

Sealing Solutions

Solutions pour tous vos besoins en étanchéité



CATALOGUE - ÉNERGIE FLUIDE

Jointes pour systèmes hydrauliques et pneumatiques





POLITIQUE DE QUALITÉ

Nous sommes engagés à l'amélioration continue de nos produits et services afin de rencontrer et de satisfaire pleinement les besoins et attentes de nos clients, tout en assurant un milieu de travail sécuritaire et de participation pour nos employés, ainsi que d'offrir un retour sur investissement raisonnable pour Les Joints Étanches R.B. Inc.

Nous sommes engagés à fournir des produits de qualité ainsi qu'un service à l'abri des erreurs et à temps pour nos clients. Afin de réaliser cet engagement, nous rencontrerons et maintiendrons une certification de qualité reconnue mondialement tout en adoptant une politique de qualité totale comme philosophie d'exploitation. Nous maintiendrons des partenariats ouverts et constructifs avec notre clientèle.

Les items listés dans ce catalogue ne sont pas nécessairement tous tenus en inventaire.

Les numéros de pièces et les marques de commerce des manufacturiers originaux sont indiqués à titre de référence seulement. Nous ne sous-entendons pas que ces pièces proviennent directement du manufacturier.

Les données publiées sont basées selon notre vaste expérience dans la distribution et l'utilisation de joints d'étanchéité. Cependant, des facteurs inconnus pouvant varier selon l'application exacte du client et peuvent altérer de façon importante les conditions d'utilisation, ce qui peut invalider les renseignements publiés dans ce volume.

Il est entendu qu'il n'y ait aucune garantie, soit implicite ou explicite, faite par le vendeur au niveau des produits fournis, sauf que celle du manufacturier contre les défauts du matériel ou de fabrication, comme suit: Nous garantissons nos produits pour être à l'abri de défauts ou de fabrication. Notre responsabilité pour bris d'une ou de toutes les garanties se limite au remboursement du produit, ou à notre discrétion, le remplacement sans frais du matériel incluant les coûts de transport mais non les coûts d'installation. La vente de produits sous aucune autre couverture de garantie, implicite ou explicite, n'est pas autorisée par la compagnie.

Cette édition remplace toutes celles publiées précédemment.

**Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Copyright© 2018, Les Joints Étanches R.B. Inc., Canada**

Imprimé au Canada et non pour la revente



Groupe **Sealing Solutions**

Nous avons publié notre catalogue de joints et de pièces connexes volume 6, basé sur les commentaires recueillis auprès de notre clientèle. Cette édition contient plusieurs nouveaux produits et dimensions additionnelles dans chacune des sections. Nous offrons à notre distinguée clientèle un choix hors-pair à partir du niveau d'inventaire national de joints d'étanchéité le plus élevé en Amérique du Nord.

Notre clientèle est desservie à partir de sept locations nationales avec un niveau d'inventaire disponible en temps réel ainsi que des méthodes d'expédition intégrées. Vous trouverez le produit exact selon vos besoins, livré au moment et à l'endroit où vous en avez besoin.

Le niveau de service, la qualité, et la satisfaction du client sont des priorités auxquelles nous sommes dédiés, et auxquelles vous vous attendez de recevoir, selon les critères suivants :

- Choix de produits élargi
- Références techniques complètes
- Dimensions d'usinage pour tous les produits
- Schémas d'utilisation et de sélection de profils
- Soutien technique et de conception à valeur ajoutée

Vous avez besoin d'un profil de joint spécial ou de prototypes pour un nouveau projet? Nous offrons:

- Atelier d'usinage complet pour livraison rapide. Les matériaux suivants sont tenus en inventaire: PTFE, polyuréthane, nylon,
- Acétal, Dyna-Max, NBR et autres élastomères pouvant être usinés
- Centre de vulcanisation de joints toriques pour livraison immédiate
- Emballage spécialisé pour pièces, trousse ou identification personnalisée du client

Demandez notre catalogue de bagues d'étanchéité ou de trousse pré-assemblées.

N'hésitez pas de contacter nos spécialistes du service à la clientèle à la succursale la plus près de chez vous. Il seront heureux de répondre à toutes vos questions.




	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage Pression	H/P	Page
	JOINTS CONÇUS ET FABRIQUÉS SUR MESURE								i
	SERVICES								viii
DIMENSIONS IMPÉRIALES ESSUIE-TIGES		AN		Polyuréthane	-65°F /+200°F -54°C /+93°C	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	S.O.	H	A 2
		D		Polyuréthane AU 90A	-65°F /+200°F -54°C /+93°C	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	S.O.	H	A 5
		H		Polyuréthane AU 90A Nitrile	-65°F /+200°F -54°C /+93°C 40°F /+250°F -40°C /+121°C	<1.6 ft/s (0.5 m/s) <3.3 ft/s (1.6 m/s)	S.O.	H/P	A 8
		K		Polyuréthane AU 90A	-65°F /+200°F -50°C /+93°C	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	S.O.	H	A 10
		D & K		Nitrile	-40°F /+200°F -40°C /+93°C	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	S.O.	H/P	A 12
		EX1		BR.PTFE/ Nitrile	-40°F /+200°F -40°C /+93°C	<13 ft/s (4 m/s)	S.O.	H	A 13
		EX2 EX5		BR.PTFE/ Nitrile	-40°F /+200°F -40°C /+93°C	<13 ft/s (4 m/s)	S.O.	H	A 16
		BW/S		Laiton/Nitrile	-40°F /+240°F -40°C /+116°C		S.O.	H	A 19




	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage Pression	H/P	Page
DIMENSIONS IMPÉRIALES ESSUIE-TIGES		J		Polyuréthane/ Acier	-65°F /+200°F -54°C /+93°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	S.O.	H	A 22
		J/N		Nitrile/ Acier	-40°F /+250°F -40°C /+121°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	S.O.	H/P	A 26
		J/DL		Polyuréthane/ Acier	-40°F /+230°F -40°C /+110°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	S.O.	H	A 28
DIMENSIONS IMPÉRIALES JOINTS DE TIGE		UR		Polyuréthane AU 92A	-40°F /+230°F -40°C /+110°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤6000 psi (≤414 bar)	H	B 2
		E5		Nitrile Carboxylé	-10°F /+250°F -23°C /+121°C	< 3.3 ft/s (1 m/s)	≤250 psi (≤17 bar)	P	B 8
		BS		Polyuréthane AU 92A	-40°F /+230°F -40°C /+110°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤6000 psi (≤414 bar)	H	B 9
		BS/3L		Polyuréthane AU 92A	-65°F /+220°F -54°C /+104°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H	B 11
		BS/SL		Nitrile 80A Fluorocarbène	-40°F /+250°F -40°C /+121°C -20°F /+400°F -29°C /+204°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤1000 psi (≤69 bar) ≤2000 psi (≤137 bar)	H	B 12
		RE		Polyuréthane/ Nitrile/ Polyacétal	-40°F /+212°F -40°C /+100°C	< 1.5 ft/s (0.46 m/s)	≤10 000 psi (≤700 bar)	H	B 13
		BT		Polyuréthane AU 90A	-65°F /+275°F -54°C /+135°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H	B 16

	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS IMPÉRIALES JOINTS DE TIGE		BR		Polyuréthane AU 90A/ Polyacétal	-65°F /+275°F -54°C /+135°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H	B 19
		HBY		Polyuréthane AU 94A/ Polyacétal	-40°F /+230°F -40°C /+110°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤8000 psi (≤552 bar)	H	B 20
		HBY-CAT		Polyuréthane/ Polyacétal	-40°F /+230°F -40°C /+110°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤8000 psi (≤552 bar)	H	B 21
		BAGUE ANTI-REFOULEMENT CAT		Polyuréthane AU 92A	-40°F /+212°F -40°C /+100°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H	B 22
		BAGUE ANTI-REFOULEMENT CAT		PTFE/ Nitrile	-30°F /+230°F -34°C /+110°C	< 13 ft/s (4 m/s)	≤5800 psi (≤400 bar)	H	B 24
		RSS		BR.PTFE/ Nitrile	-40°F /+250°F -40°C /+121°C	< 13 ft/s (4 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H	B 25
		R2B		BR.PTFE/ Nitrile	-40°F /+250°F -40°C /+121°C	< 13 ft/s (4 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H	B 31
		TR		Nitrile/ Nylon	-40°F /+225°F -40°C /+107°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H/P	B 33
		V6		Polyuréthane AU 90A Nitrile 80A Fluorocarbène 90A	-65°F /+225°F -54°C /+107°C -40°F /+250°F -40°C /+121°C -20°F /+400°F -29°C /+204°C	< 3.3 ft/s (1 m/s)	S.O.	P	B 36
		POLYPAK® STANDARD		Polyuréthane/ Nitrile	-65°F /+200°F -54°C /+93°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H	C 2

	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS IMPÉRIALES JOINTS SYMÉTRIQUES		POLYPAK® DEEP		Polyuréthane/ Nitrile	-65°F /+ 200°F -54°C /+ 93°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤ 345 bar)	H	C 13
		POLYPAK® TYPE B		Polyuréthane/ Nitrile	-65°F /+ 200°F -54°C /+ 93°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤ 345 bar)	H	C 20
		POLYPAK® À RESSORT		Polyuréthane/ Acier inoxydable	-65°F /+ 200°F (-54°C /+ 93°C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H	C 29
		ÉPAULEMENT MODULAIRE		Polyuréthane AU 65D	-65°F /+ 250°F -54°C /+ 121°C	S.O	≤7000psi (≤483 bar)	H	C 31
		ZA		Polyuréthane/ Nitrile	-60°F /+ 210°F (-51°C /+ 99°C)	<3.2 ft/s (0.98 m/s)	≤5800 psi (≤400 bar)	H	C 34
		DZ		Polyuréthane/ Nitrile	-60°F /+ 210°F (-51°C /+ 99°C)	<3.2 ft/s (0.98 m/s)	≤5800 psi (≤400 bar)	H	C 35
		US		Polyuréthane AU 92A	-40°F /+ 230°F -40°C /+ 110°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤6000 psi (≤414 bar)	H	C 37
		AN6226		Nitrile 80A	-40°F /+ 250°F -40°C /+ 121°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤500 psi (≤34 bar)	H/P	C 43
		8400		Nitrile 80A Fluorocarbène	-40°F /+ 250°F -40°C /+ 121°C -5°F /+ 400°F -21°C /+ 204°C	Hydr. 1.6 ft/s 0.5 m/s Pneu. 3.3 ft/s 1 m/s Hydr. 1.6 ft/s 0.5 m/s Pneu. 3.3 ft/s 1 m/s	Hydr. 1250 psi (86 bar) Pneu. 250 psi (17 bar) Hydr. 2000 psi (138 bar) Pneu. 250 psi (17 bar)	H/P	C 45
		HU		Nitrile	-40°F /+ 250°F -40°C /+ 121°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤2000 psi (≤138 bar)	H	C 48




	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS IMPÉRIALES JOINTS DE PISTON		UP		Polyuréthane AU 92A	-40°F / +230°F -40°C / +110°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤6000 psi (≤414 bar)	H	D 2
		E4		Carboxylated Nitroxile 83A	-10°F / +250°F -23°C / +121°C	< 3 ft/s (0.9 m/s)	≤250 psi (≤17 bar)	P	D 6
		CB		Nitrile/ Acier	-40°F / +220°F -40°C / +104°C	< 3.3 ft/s (1 m/s)	≤800 psi (≤427 bar)	H/P	D 7
		CF		Caoutchouc toilé	-40°F / +250°F -40°C / +121°C	< 3.3 ft/s (1 m/s)	≤3000 psi (≤210 bar)	H	D 9
		CH		Nitrile 80/90A	-40°F / +250°F -40°C / +121°C	< 3.3 ft/s (1 m/s)	≤150 psi (≤10 bar)	H/P	D 12
		TP TP/1 TP/2		Nitrile/ Nylon	-40°F / +225°F -40°C / +107°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H/P	D 15
		PSP		Polyuréthane/ Nitrile	-30°F / +225°F -34°C / +107°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H	D 19
		PSP-A-AT		Polyuréthane/ Nitrile	-30°F / +225°F -34°C / +107°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H	D 21
		BP		Polyuréthane/ Nitrile	-30°F / +250°F -34°C / +121°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤7000 psi (≤483 bar)	H	D 23
		JOINT PIP		Polyuréthane/ Nitrile	-65°F / +200°F -54°C / +93°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H	D 25

	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS IMPÉRIALES JOINTS DE PISTON		PIP RING		Polyuréthane AU 65D	-65 °F /+ 200 °F -54 °C /+ 93 °C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤ 345 bar)	H	D 29
		TFES		GF.PTFE/ Nitrile	-30 °F /+ 230 °F -34 °C /+ 110 °C	< 12 ft/s (3.7 m/s)	≤5800 psi (≤ 400 bar)	H	D 31
		160G		GF.PTFE/ Nitrile	-30 °F /+ 230 °F -34 °C /+ 110 °C	< 12 ft/s (3.7 m/s)	≤5800 psi (≤ 400 bar)	H	D 33
		169B		BR. PTFE/ Nitrile	-30 °F /+ 230 °F -34 °C /+ 110 °C	< 12 ft/s (3.7 m/s)	≤5800 psi (≤ 400 bar)	H	D 34
		169C		GF. PTFE/ Nitrile	-30 °F /+ 230 °F -34 °C /+ 110 °C	< 12 ft/s (3.7 m/s)	≤5800 psi (≤ 400 bar)	H	D 36
		169U		Polyuréthane/ Nitrile	-40 °F /+ 250 °F -40 °C /+ 121 °C	< 2 ft/s (0.6 m/s)	≤5000 psi (≤ 345 bar)	H	D 37
		CAT-TYPE-1		GF.PTFE/ Nitrile	-30 °F /+ 230 °F -34 °C /+ 110 °C	< 12 ft/s (3.7 m/s)	≤5800 psi (≤ 400 bar)	H	D 39
		AQ		BR.PTFE/ Nitrile	-30 °F /+ 230 °F -34 °C /+ 110 °C	< 10 ft/s (3 m/s)	≤5800 psi (≤ 400 bar)	H	D 41
		PS2470		BR. PTFE/ Nitrile	-30 °F /+ 230 °F -34 °C /+ 110 °C	< 12 ft/s (3.7 m/s)	≤5800 psi (≤ 400 bar)	H	D 43
		C914		Nylon/ Nitrile	-40 °F /+ 250 °F -40 °C /+ 121 °C	< 3.3 ft/s (1 m/s)	≤7000 psi (≤ 483 bar)	H	D 45

DIMENSIONS IMPÉRIALES JOINT DE PISTON

Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
	CAT-TYPE-3		Nylon/Nitrile	-40°F / +250°F -40°C / +121°C	<3.3 ft/s (1 m/s)	≤7000 psi (≤ 483 bar)	H	D 46
	HDP 330		Nylon/Nitrile	-22°F / +212°F -30°C / +100°C	<3 ft/s (0.9 m/s)	≤8700 psi (≤ 600 bar)	H	D 50
	CTS		GF/M.PTFE/ Nylon/ Nitrile	-30°F / +230°F -34°C / +110°C	<5 ft/s (1.5 m/s)	≤6500 psi (≤ 448 bar)	H	D 51
	CAT-TYPE-4		GF/M.PTFE/ Nylon/ Nitrile	-30°F / +230°F -34°C / +110°C	<5 ft/s (1.5 m/s)	≤6500 psi (≤ 448 bar)	H	D 53
	P1000		Fonte grise ou ductile	S.O.	S.O.	S.O.	H	D 54
	P1000 HYCO		Fonte grise ou ductile	S.O.	S.O.	S.O.	H	D 58
	P3C		Caoutchouc toilé/ Polyamide	-22°F / +212°F -30°C / +100°C	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤10 000 psi (≤ 689 bar)	H	D 59
	P3D		Nitrile/ Polyamide	-22°F / +212°F -30°C / +100°C	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤2300 psi (≤ 159 bar)	H	D 61
	P5B		Nitrile/ Polyamide/ Polyester	-40°F / +230°F -40°C / +110°C	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5800 psi (≤ 400 bar)	H	D 62
	STANDARD VEE SETS		Nylon/ Hytrell/ Caoutchouc toilé	-40°F / +230°F -40°C / +110°C	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤10 000 psi (≤ 690 bar)	H	E 2

	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS IMPÉRIALES GARNITURE EH «V»		ENSEMBLE «HYDROLOCK»		Hytrel/ Nylon	-40°F /+ 250°F -40°C /+ 121°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤6000 psi (≤ 414 bar)	H	E 9
		ANNEAUX «GUIDELOCKS»		Nylon	-40°F /+ 250°F -40°C /+ 121°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	S.O.	H	E 11
		GARNITURE EN «V» EN LONGUEUR		Caoutchouc toilé	-40°F /+ 230°F -40°C /+ 110°C	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤ 345 bar)	H	E 12
DIMENSIONS IMPÉRIALES ÉLÉMENTS DE GUIDAGE		W1, W2, W3 W4, WR		GF.Nylon	-65°F /+ 275°F -54°C /+ 135°C	S.O.	S.O.	H/P	F 2
		BAGUES DE GUIDAGE CAT - PISTON		GF.Nylon	-65°F /+ 275°F -54°C /+ 135°C	S.O.	S.O.	H/P	F 12
		BAGUES DE GUIDAGE CAT - TIGE		GF.Nylon	-65°F /+ 275°F -54°C /+ 135°C	S.O.	S.O.	H/P	F 16
		WS		Bronze BR.PTFE/ BR60 Résine de polyester/ PR	-400°F /+550°F -240°C /+287°C -40°F /+ 250°F -40°C /+ 121°C	<50 ft/s (15 m/s) <3.3 ft/s (1 m/s)	S.O.	H/P	F 18
		COUSSINET «DU»		BR.PTFE/ Acier	-328°F /+536°F -200°C /+280°C	<8.2 ft/s (2.5 m/s) sec <16 ft/s (5 m/s) lubrifié	≤44 000 psi (≤ 3035 bar) * Résistance compression	H	F 22
		SBB		Acier Carbone/ Chrome (sans joints)	-58°F /+ 302°F -50°C /+ 150°C	S.O.	S.O.	H	F 26
		SBB-2RS		Acier Carbone/ Chrome (avec joints)	-22°F /+ 266°F -30°C /+ 130°C	S.O.	S.O.	H	F 26

	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS IMPÉRIALES JOINTS TORIQUES	SÉLECTION DE MATÉRIAUX								G 2
	ÉTANCHÉITÉ STATIQUE POUR JOINTS TORIQUES								G 10
	ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE POUR JOINTS TORIQUES								G 12
		2-XXX		Tous les composés		S.O.	S.O.	H/P	G 14
	JOINTS TORIQUES POUR RACCORDS BOSS								G 24
		3-XXX		Tous les composés		S.O.	S.O.	H/P	G 25
		CORDON TORIQUE		Tous les composés		S.O.	S.O.	H	G 26
		CORDON «QUAD»		Nitrile 70A	-30 °F / +250 °F (-34 °C / +121 °C)	S.O.	S.O.	H/P	G 26
		CORDON CARRÉ		Nitrile 70A	-40 °F / +250 °F (-40 °C / +121 °C)	S.O.	S.O.	H/P	G 27
		JOINTS TORIQUES VULCANISÉS		Tous les composés		S.O.	S.O.	H/P	G 28

	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS IMPÉRIALES JOINTS TORIQUES		8-XXX		Tous les composés		S.O.	S.O.	H/P	G 29
		RONDELLES D'ÉPAULEMENT À CONTOUR		Nitrile	-40 °F / +250 °F (-40 °C / +121 °C)	S.O.	S.O.	H/P	G 30
		RONDELLES D'ÉPAULEMENT POLYURETHANE		Polyuréthane	-65 °F / +200 °F (-54 °C / +93 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	S.O.	H/P	G 35
		RONDELLES D'ÉPAULEMENT PTFE SOLIDE		PTFE	-320 °F / +450 °F (-196 °C / +232 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	S.O.	H/P	G 40
		RONDELLES D'ÉPAULEMENT PTFE FENDUE		PTFE	-320 °F / +450 °F (-196 °C / +232 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	S.O.	H/P	G 45
		8700		Polymyte® V.PTFE	-65 °F / +275 °F (-54 °C / +135 °C) -320 °F / +450 °F (-196 °C / +232 °C)	S.O.	S.O.	H	G 50
		RONDELLES DE CONNEXION DIN		Nitrile Fluorocarbon Éthylène Propylène	-22 °F / +212 °F (-30 °C / +100 °C) -4 °F / +392 °F (-20 °C / +200 °C) -49 °F / +302 °F (-45 °C / +150 °C)	S.O.	S.O.	H	G 52
		JOINTS DE TÊTE		Polyuréthane	-40 °F / +250 °F (-40 °C / +121 °C)	S.O.	≤ 5000 psi (≤ 345 bar)	H	G 53
		TROUSSE DE JOINTS TORIQUES CAT						H	G 55
JOINTS RACCORD POUR BOYAUX HYDRAULIQUES CAT									G 57

	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS IMPÉRIALES JOINTS TORIQUES		SFS		Polyuréthane AU 93A	-40 °F /+ 195 °F (-40 °C /+ 90 °C)	N/A	≤3000 psi (≤207 bar)	H/P	G 58
	PFS		-40 °F /+ 212 °F (-40 °C /+ 100 °C)		≤7250 psi (≤500 bar)				
	JOINTS BS - CHARTE DE RÉFÉRENCES								G 59
		BS400		Nitrile/ Acier Carbone	-30 °F /+ 225 °F (-34 °C /+ 107 °C)	S.O.	S.O.	H/P	G 61
		BS400SC		Nitrile/ Acier Carbone	-30 °F /+ 225 °F (-34 °C /+ 107 °C)	S.O.	S.O.	H/P	G 62
		600		Acier plaqué zinc/ Nitrile	-30 °F /+ 225 °F (-34 °C /+ 107 °C)	S.O.	S.O.	H/P	G 63
		7500		Nitrile/ Acier	-30 °F /+ 225 °F (-34 °C /+ 107 °C)	S.O.	S.O.	H/P	G 64
		ACCESSOIRES PARKER							
	TROUSSES DE JOINTS TORIQUES ET ACCESSOIRES								G 68
JOINTS DIVERS		CAPUCHONS ET BOUCHONS						H	H 2
		PÂTE ANTI-GRIPPAGE		Aluminium Graphite Cuivre Graphite Nickel Graphite	-65 °F /+ 1600 °F (-54 °C /+ 871 °C) -65 °F /+ 1800 °F (-54 °C /+ 982 °C) -65 °F /+ 2600 °F (-54 °C /+ 1427 °C)	S.O.	S.O.		H 8




	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
JOINTS DIVERS		ÉCROUS AUTO- BLOQUANTS		avec bague de nylon	S.O.	S.O.	S.O.	H	H 9
		BAGUES DE RETENUE		Acier Carbone	S.O.	S.O.	S.O.	H	H 11
DIMENSIONS MÉTRIQUES ESSUE-TIGES		WA		Polyuréthane AU 92A	-40°F /+ 212°F (-40°C /+ 100°C)	<2.6 ft/s (0.8 m/s)	S.O.	H/P	I 2
		WB		Polyuréthane AU 92A	-40°F /+ 212°F (-40°C /+ 100°C)	<2.6 ft/s (0.8 m/s)	S.O.	H/P	I 6
		WC		Polyuréthane AU 90A	-40°F /+ 212°F (-40°C /+ 100°C)	<2.6 ft/s (0.8 m/s)	S.O.	H/P	I 8
		WF		Polyurethane AU 94A	-40°F /+ 212°F (-40°C /+ 100°C)	<2.6 ft/s (0.8 m/s)	S.O.	H	I 15
		WG		Polyuréthane AU 92A	-40°F /+ 212°F (-40°C /+ 100°C)	<2.6 ft/s (0.8 m/s)	S.O.	H/P	I 17
		WN		Nitrile/Acier	-40°F /+ 250°F (-40°C /+ 121°C)	<13 ft/s (4 m/s)	S.O.	H/P	I 19
		WO		Polyuréthane/ Acier	-40°F /+ 212°F (-40°C /+ 100°C)	<3.3 ft/s (1 m/s)	S.O.	H	I 24
		WR		Polyuréthane/ Acier/	-40°F /+ 212°F (-40°C /+ 100°C)	<3.3 ft/s (1 m/s)	S.O.	H	I 29

	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS MÉTRIQUES ESQUE-TIGES		WS		Polyuréthane/ Acier	-40°F /+ 212°F (-40 °C /+ 100 °C)	<3.3 ft/s (1 m/s)	S.O.	H	I 30
		WT		Nitrile/ Acier Polyuréthane/ Acier/	-40°F /+ 212°F (-40 °C /+ 100 °C)	S.O.	S.O.	H	I 33
		WV		PTFE/Nitrile	-22°F /+ 266°F (-30 °C /+ 130 °C)	<50 ft/s (15 m/s)	S.O.	H/P	I 37
		WW		PTFE/Nitrile	-22°F /+ 266°F (-30 °C /+ 130 °C)	<50 ft/s (15 m/s)	S.O.	H	I 39
		PPW		Polyuréthane AU 93A	-40°F /+ 212°F (-40 °C /+ 100 °C)	<2.6 ft/s (0.8 m/s)	S.O.	H	I 42
DIMENSIONS MÉTRIQUES JOINTS DE TIGE		RA		Polyuréthane AU 92A	-31°F /+ 212°F (-35 °C /+ 100 °C)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤6000 psi (≤414 bar)	H	J 2
		RA/N		Nitrile 90A	-40°F /+212°F (-40 °C /+100 °C)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤2300 psi (≤160 bar)	H	J 10
		RC		Polyuréthane AU 93A	-40°F /+ 212°F (-40 °C /+ 100 °C)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5800 psi (≤400 bar)	H	J 14
		RC/AER		Polyuréthane AU 93A	-40°F /+ 212°F (-40 °C /+ 100 °C)	<1.5 ft/s (0.46 m/s)	≤10 150 psi (≤700 bar)	H	J 24
		RE		Polyuréthane/ Nitrile/ Polycétal	-40°F /+ 212°F (-40 °C /+ 100 °C)	<1.5 ft/s (0.46 m/s)	≤10 000 psi (≤700 bar)	H	J 26


	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS MÉTRIQUES JOINTS DE TIGE		RH		Polyuréthane AU 94A/ Polyacétal	-30 °F /+ 230 °F (-34 °C /+ 110 °C)	<3.3 ft/s (1 m/s)	≤8500 psi (≤584 bar)	H	J 28
		RV		Nitrile/ Caoutchouc toilé/ Polyacétal	-22 °F /+ 230 °F (-30 °C /+ 110 °C)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤10 000 psi (≤700 bar)	H	J 30
		RX		BR.PTFE/ Nitrile	-22 °F /+ 212 °F (-30 °C /+ 100 °C)	<16 ft/s (5 m/s)	≤5800 psi (≤400 bar)	H	J 33
		RZ		BR.PTFE/ Nitrile	-22 °F /+ 212 °F (-30 °C /+ 108 °C)	<16 ft/s (5 m/s)	≤5800 psi (≤400 bar)	H	J 37
		R5/U		Polyuréthane AU 93A	-31 °F /+ 176 °F (-35 °C /+ 80 °C)	<3.3 ft/s (1 m/s)	≤300 psi (≤20 bar)	P	J 40
		R12		Nylon/PTFE/ NBR	40 °F /+ 220 °F (-40 °C /+ 104 °C)	<3 ft/s (0.9 m/s)	≤5 000 psi (≤345 bar)	H	J 41
		R16		BR.PTFE/ Nitrile	-30 °F /+ 250 °F (-34 °C /+ 121 °C)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤4400 psi (≤300 bar)	H	J 42
		R19		Polyuréthane AU 94A	-22 °F /+ 212 °F (-30 °C /+ 100 °C)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤4400 psi (≤300 bar)	H	J 45
		SD/N, ST/N SD/T, ST/T		/N - Nylon /T - BR.PTFE	-40 °F /+250 °F (-40 °C /+121 °C) -100 °F /+500 °F (-73 °C /+260 °C)		S.O.	H	J 46
		A		Polyuréthane AU 93A	-40 °F /+212 °F (-40 °C /+100 °C)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5800 psi (≤400 bar)	H	K 2

	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS MÉTRIQUES JOINTS SYMÉTRIQUES		A/N		Polyuréthane Nitrile 90A	-22 °F /+ 212 °F (-30 °C /+ 100 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤250 psi (≤17 bar)	H/P	K 14
		B		Polyuréthane/ Nitrile	-50 °F /+ 230 °F (-45 °C /+ 110 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5000 psi (≤345 bar)	H	K 29
DIMENSIONS MÉTRIQUES JOINTS DE PISTON		PB		Polyuréthane AU 93A	-40 °F /+212 °F (-40 °C /+100 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5800 psi (≤400 bar)	H	L 2
		PB-1		Polyuréthane AU 93A	-31 °F /+ 176 °F (-35 °C /+ 80 °C)	< 3.3 ft/s (1 m/s)	≤290 psi (≤20 bar)	H/P	L 9
		PB/N		Nitrile 85A	-22 °F /+ 212 °F (-30 °C /+ 100 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤1500 psi (≤100 bar)	H/P	L 11
		PH		Nitrile/Nylon	-20 °F /+220 °F (-29 °C /+104 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤3000 psi (≤205 bar)	H	L 17
		PR		Caoutchouc toilé/ Polyamide	-22 °F /+212 °F (-30 °C /+100 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤7250 psi (≤500 bar)	H	L 18
		KR		Polyacétal	-40 °F /+230 °F (-40 °C /+110 °C)	S.O.	S.O.	H/P	L 20
		PZ		Fonte grise ou ductile	S.O.	S.O.	S.O.	H	L 21
		PZ/B		Laiton	-450 °F /+ 450 °F (-268 °C /+ 232 °C)	S.O.	S.O.		L 22




	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS MÉTRIQUES JOINTS DE PISTON		P1B		Nitrile/ Acier	-22°F /+ 212°F (-30°C /+ 100°C)	<3.3 ft/s (1 m/s)	≤174 psi (≤12 bar)	H/P	L 23
		P1B-1		Nitrile/ Acier	-30°F /+ 230°F (-34°C /+ 110°C)	<12 ft/s (3.7 m/s)	≤5800 psi (≤400 bar)	H	L 25
		P2B		PTFE/Nitrile	-30°F /+ 230°F (-34°C /+ 110°C)	<12 ft/s (3.7 m/s)	≤5800 psi (≤400 bar)	H	L 27
		ST/N		Nylon	-40°F /+220°F (-40°C /+104°C)	S.O.	S.O.	H	L 30
		P2B/U		Polyuréthane/ Nitrile	-22°F /+ 212°F (-30°C /+ 100°C)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤5800 psi (≤400 bar)	H	L 31
		P2E		Polyuréthane/ Nitrile	-22°F /+ 212°F (-30°C /+ 100°C)	<1.5 ft/s (0.46 m/s)	≤5800 psi (≤400 bar)	H	L 32
		P2G		Nylon/Nitrile	-22°F /+ 230°F (-30°C /+ 110°C)	<1 ft/s (0.9 m/s)	≤11 600 psi (≤800 bar)	H	L 34
		P3C		Caoutchouc toilé /Acetal	-22°F /+ 212°F (-30°C /+ 100°C)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤6000 psi (≤414 bar)	H	L 36
		P4A		GF/M.PTFE/ Nylon/ Nitrile	-40°F /+ 250°F (-40°C /+ 121°C)	<5 ft/s (1.5 m/s)	≤6500 psi (≤440 bar)	H	L 37
		P5B, P5B-1		Nitrile/ Polyamide/ Polyester	-40°F /+ 230°F (-40°C /+ 100°C)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤6000psi (≤414 bar)	H/P	L 39


	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS MÉTRIQUES GARNITURE EN «V»		V1		Caoutchouc toilé/ Polyamide/ Nitrile	-22 °F / +230 °F (-30 °C / +110 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	≤3626 psi (≤250 bar)	H	M 2
		V3		Caoutchouc toilé/ Polyamide/ Nitrile	-22 °F / +230 °F (-30 °C / +110 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	5800 psi (400 bar)	H	M 4
DIMENSIONS MÉTRIQUES ÉLÉMENTS DE GUIDAGE		GB		BR.PTFE	-50 °F / +400 °F (-45 °C / +204 °C)	< 13 ft/s (4 m/s)	S.O.	H/P	N 3
		GB/N		GF.Nylon	-40 °F / +250 °F (-40 °C / +121 °C)	< 3 ft/s (0.9 m/s)	S.O.	H	N 4
		BAGUES DE GUIDAGE CAT - PISTON		GF.Nylon	-40 °F / +250 °F -40 °C / +121 °C	S.O.	S.O.	H/P	N 11
		BAGUES DE GUIDAGE CAT - TIGE		GF.Nylon	-40 °F / +250 °F -40 °C / +121 °C	S.O.	S.O.	H/P	N 12
		GC		Phénolique	-40 °F / +130 °F (-40 °C / +54 °C)	< 3 ft/s (0.9 m/s)	≤38 810 psi (≤2675 bar) * Résistance compression	H	N 13
		WS		Bronze BR.PTFE/ BR60 Résine de polyester/ PR	-400 °F / +550 °F -240 °C / +287 °C -40 °F / +250 °F -40 °C / +121 °C	< 50 ft/s (15 m/s) < 3.3 ft/s (1 m/s)	S.O.	H/P	N 31
	REF. TABLE «DU»								N 33
		COUSSINETS «DU»		BR.PTFE/ Acier	-328 °F / +536 °F (-200 °C / +280 °C)	< 8.2 ft/s (2.5 m/s) sec < 16 ft/s (5 m/s) lubrifié	≤44 000 psi (≤ 3035 bar) * Résistance compression	H	N 35

	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS MÉTRIQUES ÉLÉMENTS DE GUIDAGE		GE		Nylon	-67 °F /+ 250 °F (-55 °C /+ 121 °C)	<3.3 ft/s (1 m/s)	≤5000 psi (≤344 bar)	H	N 43
		GE-ES2RS		Acier	-22 °F /+ 266 °F (-30 °C /+ 130 °C)	S.O.	S.O.	H	N 45
		GE-GS2RS		Acier	-22 °F /+ 266 °F (-30 °C /+ 130 °C)	S.O.	S.O.	H	N 46
DIMENSIONS MÉTRIQUES JOINTS TORIQUES	SÉLECTION DE MATÉRIAU								O 2
	DIMENSIONS D'INSTALLATION POUR JOINTS TORIQUES								O 3
		JOINTS TORIQUES		Nitrile 70, Nitrile 90A Fluorocarbène 80A	-40 °F /+ 266 °F (-40 °C /+ 130 °C) -13 °F /+ 428 °F (-25 °C /+ 220 °C)			H/P	O 10
	CHARTRE DE JOINTS TORIQUES JIS B2401								O 83
		JOINTS TORIQUES - JIS		Nitrile 90A	-10 °F /+ 250 °F (-23 °C /+ 121 °C)	<3.3 ft/s (1 m/s)	S.O.	H/P	O 85
		JOINTS QUADRILOBES		Nitrile 70A	-30 °F /+ 230 °F (-45 °C /+ 110 °C)	<3.3 ft/s (1 m/s)	S.O.	H/P	O 88
		JOINT DE TÊTE		Polyuréthane	-10 °F /+ 250 °F (-23 °C /+ 121 °C)	S.O.	≤5000 psi (≤345 bar)	H	O 91

	Image du produit	Série	Profil	Matériau	Plage de température	Vitesse de surface	Plage de pression	H/P	Page
DIMENSIONS MÉTRIQUES JOINTS TORIQUES		CORDON TORIQUE		Tous les composés		S.O.	S.O.	H/P	0 94
		JOINTS TORIQUES VULCANISÉS		Nitrile 70A Fluorocarbon 75	S.O.	S.O.	S.O.	H/P	0 94
		TROUSSES DE JOINTS TORIQUES			S.O.		S.O.	H/P	0 95
		SD/T - RONDELLES D'ÉPAULEMENT		V.PTFE	-320°F / +450°F (-196°C / +232°C)	S.O.	S.O.	H/P	0 96
		SD/U - RONDELLES D'ÉPAULEMENT		Polyuréthane AU 95A	-40°F / +195°F (-40°C / +91°C)	S.O.	S.O.	H/P	0 99
		RONDELLES USIT		Acier Carbone/ Nitrile/ Acier Carbone/ Fluorocarbonate	-65°F / +225°F (-15°C / +107°C) -15°F / +400°F (-26°C / +205°C)	S.O.	S.O.	H/P	0 101
		RONDELLES USIT AU-TO-CENTREUSES		Acier Carbone/ Nitrile/ Acier Carbone/ Fluorocarbonate	-65°F / +225°F (-54°C / +107°C) -15°F / +400°F (-26°C / +205°C)	S.O.	S.O.	H/P	0 103
TABLE DE RÉFÉRENCE - RONDELLES USIT									0 104
INFORMATION TECHNIQUE	PARKER - RÉSUMÉ DES MATÉRIAUX								Tech 2
	FREUDENBERG - RÉSUMÉ DES MATÉRIAUX								Tech 10
	TABLEAU - TOLÉRANCES MÉTRIQUES ISO								Tech 12
	TABLEAU DIMENSIONNEL DE JOINTS TORIQUES								Tech 20
	TABLE DE CONVERSION IMPÉRIALE/MÉTRIQUE								Tech 22

XPRESS

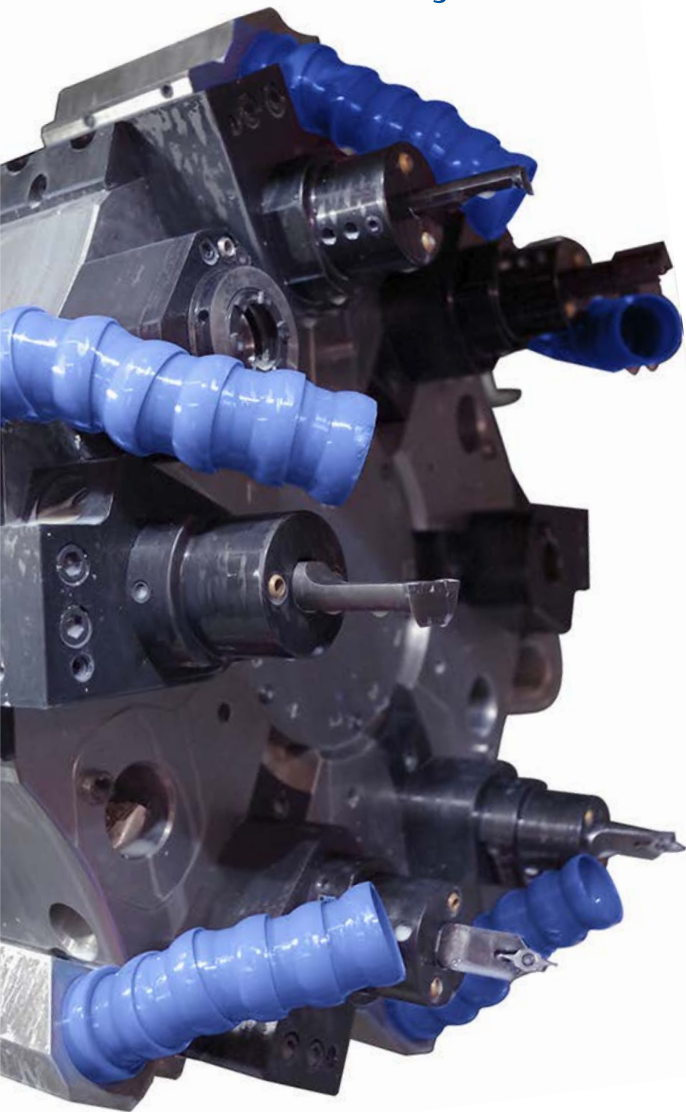Jointes conçus et fabriqués sur mesure



Précision – Qualité – Rapidité

Nos services d'usinage rapide XPRESS vous offrent des solutions taillées sur mesure. Nos tours à commande numérique (CNC) ont la capacité d'usiner des pièces complexes de façon précise et rapide et ce à partir de matériaux de qualité supérieure. Quelle que soit votre application ou votre domaine d'activité nous vous assisterons dans la conception afin de vous offrir des pièces de haute performance dans un délai des plus rapide.

Matériaux

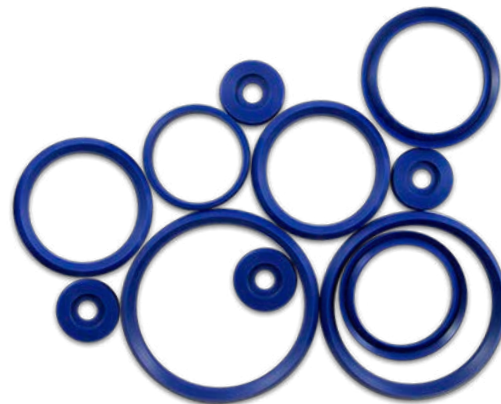
- AFLAS®
- DYNAMAX®
- EPDM
- FPM – FKM
- HNBR
- NBR
- NYLON
- PEEK
- POLYURÉTHANE
- SILICONE
- TEFLON®
- UHMW

Gamme complète de matériaux disponibles pour les applications alimentaires et pharmaceutiques

EXCLUSIF


NOUVELLE GÉNÉRATION
DE POLYURÉTHANE
94 AU 30000

FREUDENBERG-NOK
INNOVONS ENSEMBLE



Contactez-nous pour plus d'information!

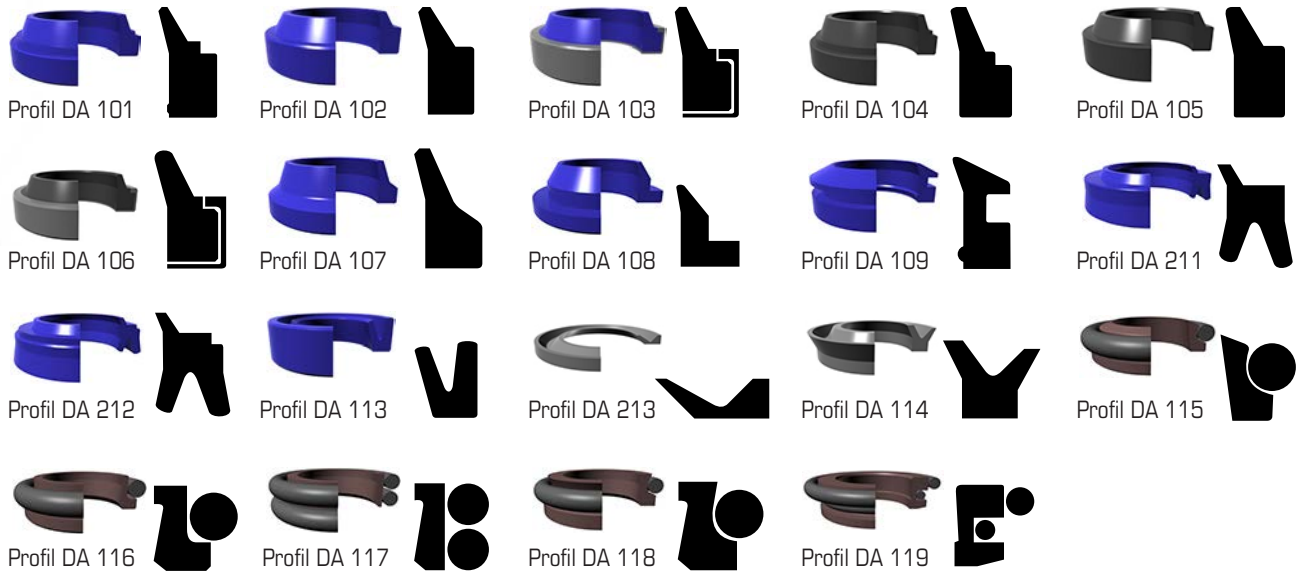Essuie-Tiges




Joint de Tige



Joint de Tige



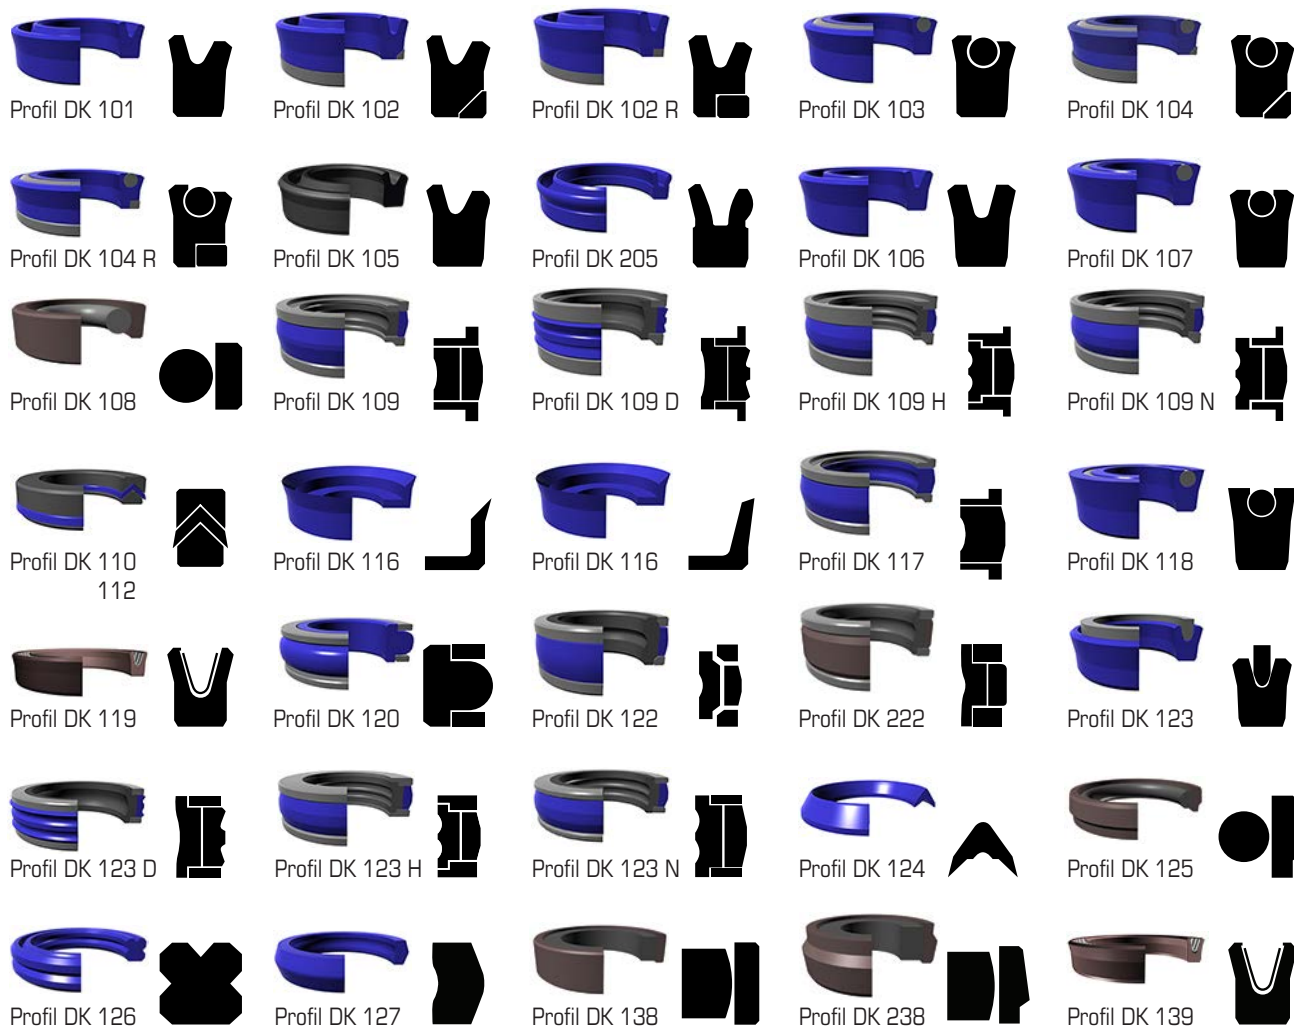Joint de Piston



Joint de Piston



Profil DK 140



Profil DK 141



Profil DK 142



Profil DK 143



Profil DK 144



Profil DK 145



Profil DK 150



Profil DK 151



Profil DK 153



Profil DK 154



Profil DK 199

Éléments de Guidage



Profil DF 101



Profil DF 102



Profil DF 103



Profil DF 104



Profil DF 105



Profil DF 106



Profil DF 107



Profil DF 108



Profil DFB 102

Contre-Joints



Profil DST 108



Profil DST 109



Profil DST 110



Profil DST 111



Profil DST 112

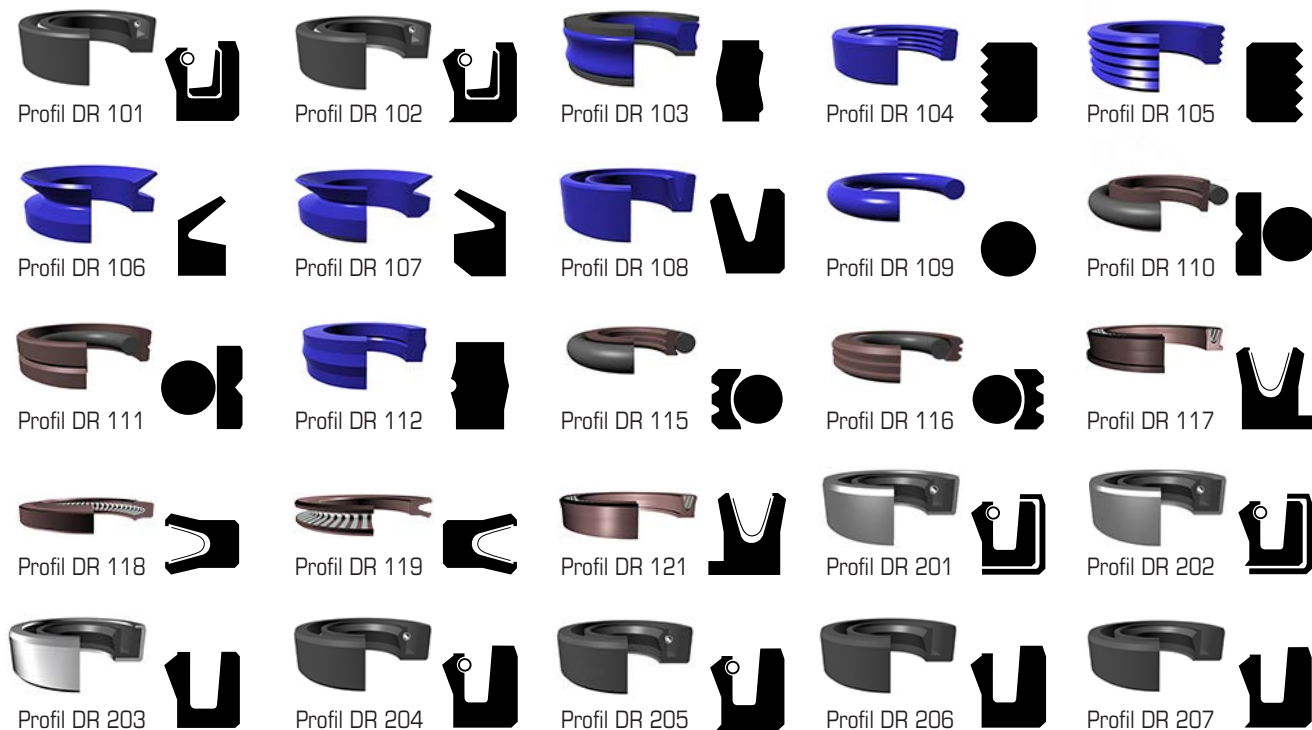


Profil DST 113


XPRESS

Guide des profils usinés

Joint s Rotatifs



Joint s Divers

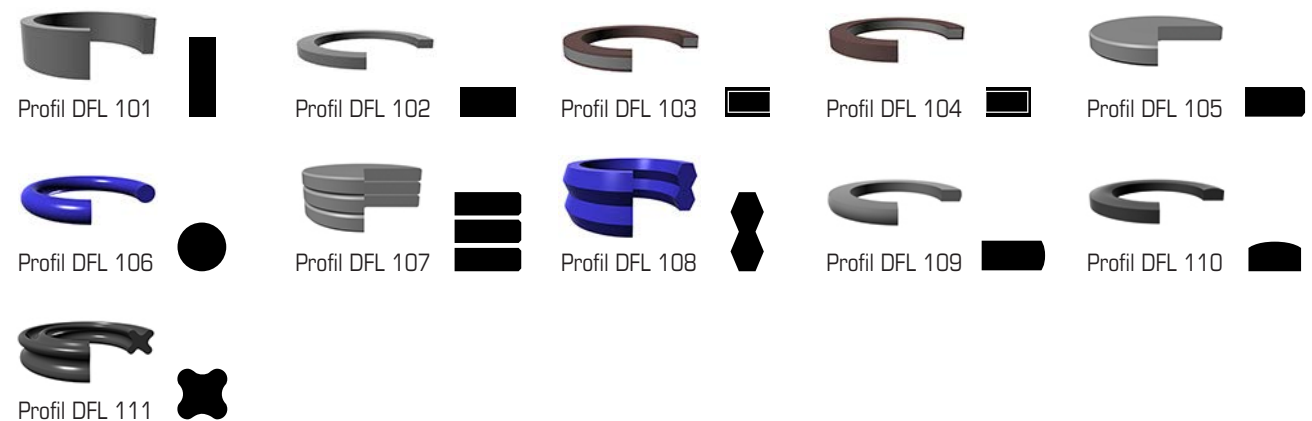

GUIDE DES MATÉRIAUX

Caractéristique du matériau				Type de materiaiu					
Propriétés	Conditions de mesure	Unité de mesure	DIN	Polyuréthane					
				94 AU 30000	94 AU 925	HPU FDA	93 AU V167 FDA	93 AU 21730 FDA	94 AU 21420 FDA
Couleur				bleu	bleu	rouge	rouge	rouge	rouge
Densité		g/cm3	53 479	1.17	1.18	1.20	1.21	1.19	-
Dureté		shore A	53 505	94	94	94	93	94	-
		shore D	53 505	46	43	-	47	45	-
Module d'élasticité	100% élongation	N/mm²	53 455	-	-	16	13.5	15	15
Limite ultime		N/mm²	53 455	62	64	60	50	62	50
Élongation		%	53 455	550	470	430	397	420	350
Tenue au déchirement		KN/m	53 515	-	95	-	-		
		KN/m	ISO 31-1	-	-	150	110	107	110
Résilience		%	53 512	-	-	35	-	-	-
Tenue à l'abrasion		mm³	53 516	-	-	17	-	-	-
Force en E-module		N/mm²	53 517	-	-	-	-	-	-
Déformation rémanente	20°C/24 heures	%	ISO 815	20	-	-	-	-	-
	70°C/22 heures	%	ISO 815	-	23	-	27	28	27
	70°C/70 heures	%	ISO 815	-	-	28	-	-	-
	70°C/100 heures	%	ISO 815	49	-	-	-	-	-
	100°C/22 heures	%	ISO 815	-	-	-	34	38	33
	150°C/22 heures	%	ISO 815	-	-	-	-	-	-
	175°C/22 heures	%	ISO 815	-	-	-	-	-	-
Température minimale		°C °F		-35°C -31°F	-30°C -22°F	-20°C -4°F	-20°C -4°F	-25°C -13°F	-20°C -4°F
Température maximale		°C °F		+120°C +248°F	+110°C +230°F	+110°C +230°F	+110°C +230°F	+100°C 212°F	+110°C +230°F
Température, max. eau chaude/vapeur		°C °F		-	-	+80°C -112°F			
Température, max. air chaud		°C °F		-	-	-			

GUIDE DES MATÉRIAUX

Type de matériau									
NBR	H-NBR	FKM	EPDM	Silicone	PTFE vierge	PTFE vitrifié moS2	PTFE bronze	FQN polyacétal	PA polyamide
noir	vert	brun	noir	bleu	blanc	gris	bronze	blanc/noir	naturel/noir
1.23	1.32	2.51	1.23	1.60	2.16	2.30	3.20	1.41	1.13
85	85	85	85	85	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	55	63	69	85	85
11	9.7	10	9.2	-	-	-	-	-	-
17	19.5	14	14	7.5	27	15	14	70	80
150	245	200	130	150	350	280	170	40	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	6	6	9	12	-	-	-	-	-
20	30	7	34	35	-	-	-	-	-
130	110	200	108	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	540	1350	1375	3000	3000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	24	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	21.1	5	18	-	-	-	-	-	-
-	27.7	6	20	-	-	-	-	-	-
-	-	7.7	-	34	-	-	-	-	-
-30°C -22°F	-20°C -4°F	-20°C -4°F	-45°C -49°F	-60°C -76°F	-200°C -328°F	-200°C -328°F	-200°C -328°F	-45°C -49°F	-40°C -49°F
+110°C +230°F	+150°C +302°F	+220°C +428°F	+130°C +266°F	+200°C +392°F	+260°C +500°F	+260°C +500°F	+260°C +500°F	+100°C +212°F	+110°C +230°F
-	+130°C +266°F	+150°C +302°F	+150°C +302°F	+120°C +248°F	-	-	-	-	-
-	+180 court +356 court	+300 court +572 court	+180 court +356 court	+300 court +572 court	-	-	-	-	-

Centre de vulcanisation

Notre centre de vulcanisation vous offre une solution rapide et économique pour tous vos besoins de joints toriques surdimensionnés ou de mesures spéciales. Avec l'utilisation du cordon torique, le joint vulcanisé vous offre une pièce dimensionnellement précise par le biais de notre procédé de collage à chaud. La partie épissée du joint demeure flexible et vous assure d'une grande fiabilité en service.

Nous gardons un vaste inventaire de cordons toriques, autant en sections transversales impériales que métriques. Un grand choix de matériaux est également à votre disposition, ainsi que des cordons standards de profils variés, de section tubulaire, et de forme spéciale fabriquée sur mesure.

Pour consulter la liste de disponibilité de matériaux et de dimensions, veuillez vous référer à la page **G28** (impérial) ou **94** (métrique) de notre catalogue.



Bagues d'étanchéité taillées sur mesure

Nous offrons des bagues d'étanchéité fendues (taillées) sur mesure pour une installation rapide sans devoir défaire l'équipement.

Ensemble de garnitures en «V» fendus sur mesure

Les ensembles de garnitures en «V» pré-coupées permettent de remplacer rapidement les joints de diamètres non-standards ou surdimensionnés.



FABRICATION SPÉCIALISÉE

Joint s plats



Notre atelier de découpage vous offre une variété de marques de commerce, matériaux et services sur mesure.

Matériaux :

Élastomères variés
Polyuréthane
Non-Amiante
PTFE
Liège
Feutre
Caoutchouc mousse éponge
PTFE expansé
Et plus

Services :

Découpage par matrice
Découpage manuel
Petites productions

Tous nos joints plats sont fabriqués aux spécifications du client. Nous offrons le service de conception et d'assistance technique afin de choisir la forme et le matériel optimal pour chaque utilisation.



Trousses, ensachage et étiquetage

Un service d'ensachage ou de boî tage de trousse s faite sur mesure est disponible pour faciliter votre ligne d'assemblage ou votre service de pièces après-vente. Par ailleurs, l'étiquetage avec votre logo corporatif et/ou vos numéros de pièces fait également partie du service personnalisé que nous sommes en mesure de vous offrir.



Ingénierie / Soutien technique

Nos représentants techniques sont là afin de vous aider dans votre conception ou dans votre résolution de problèmes spécifiques.

Avec notre expertise, vaste gamme de produits offerts, et le soutien de nos manufacturiers reconnus mondialement, nous avons la solution pour vous.

Nous offrons également des séminaires de formation de nos produits ainsi que des programmes de formation régionaux offerts sur une base continue.

Urgence 24/7

Nous sommes là lorsque ça compte!

Un service d'urgence 24/7 est disponible dans certains de nos points de service.

Veuillez nous contacter pour plus de renseignements; un frais de service minimum peut être en vigueur.



Service à la clientèle

Depuis 1981, nous sommes dédiés à vous offrir un service exemplaire par le biais de nos employés certifiés, afin de rencontrer vos besoins spécifiques. Nous sommes prêts à relever vos défis en étanchéité, que ce soit à partir de vos besoins quotidiens urgents ou pour toute solution spéciale faite sur mesure.

Inventaire

Nous desservons notre clientèle à partir de sept entrepôts stratégiquement localisés avec au-delà de 44,000 items sur 70,000 pieds carrés de surface d'entreposage au niveau national.



Produits de qualité

C'est avec fierté que nous représentons, en tant que distributeur franchisé, des marques de produit reconnus mondialement dans le domaine de l'étanchéité. Ceci est votre gage d'assurance pour recevoir les meilleurs produits disponibles dans l'industrie aujourd'hui. Nos standards d'assurance que nous exigeons de la part de nos manufacturiers dépassent les standards habituels de matériaux et de tolérancement dimensionnel.

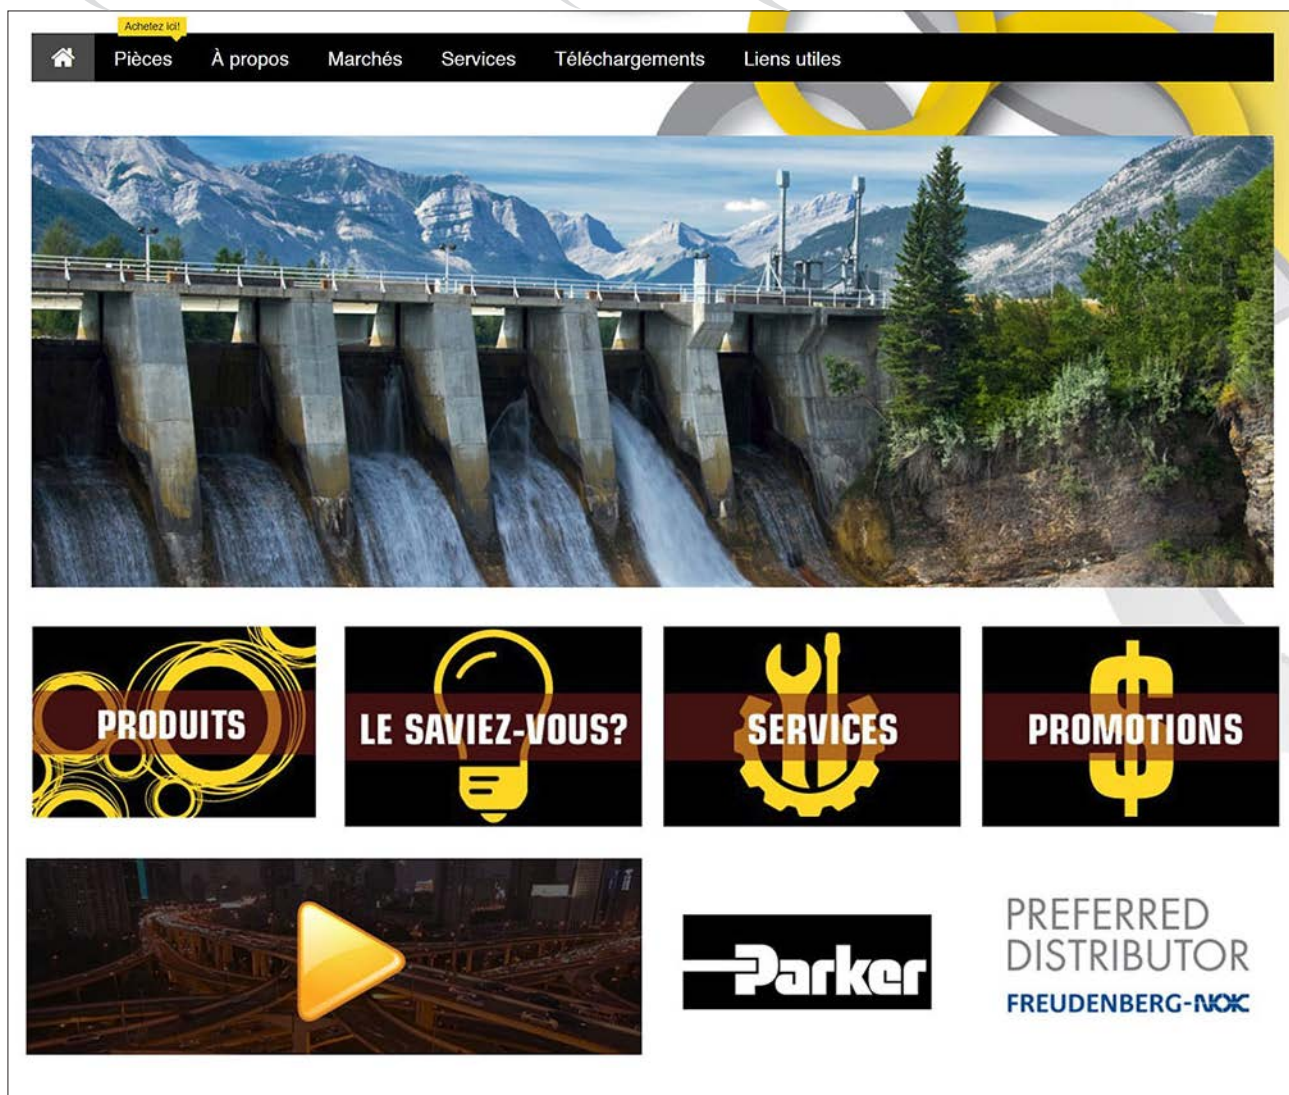
Sealing Solutions

Site Web

Librairie technique
Catalogues
Brochures

Inventaire/Achat en ligne

Liens vers nos principaux fournisseurs
pour plus d'informations techniques




Vidéo






	AN	A	2
	D	A	5
	H	A	8
	K	A	10
	D & K ESSUIE-TIGE EN CORDON	A	12
	EX1	A	13
	EX2 EX5	A	16
	BW/S	A	19
	J	A	22
	J/N	A	26
	J/DL	A	28

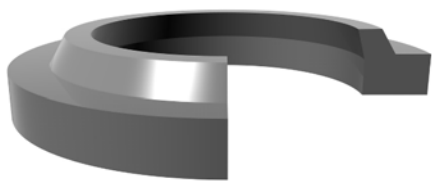AN - Essuie-tiges - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane	-65°F à +200°F (-54°C à +93°C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

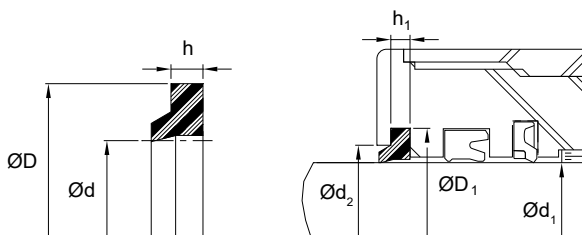

Les essuie-tiges de type **AN** sont conçus pour installation dans les logements MS-28776 (MS-33675). Leurs talons à encoche (lorsque disponible) empêchent de piéger la pression entre le joint de tige et l'essuie-tige. Ce profil de joint ne requiert que de très peu d'espace, soit au niveau radial qu'axial. C'est un modèle idéal en utilisation légère à moyenne, là où les contraintes d'espace sont présentes.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
AN-01	0.500	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	0.500	0.766	0.104	0.647	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.760	$\begin{smallmatrix} +.004 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.107	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.003 \end{smallmatrix}$
AN-02	0.562		0.562	0.829	0.104	0.710		0.823		0.107	
AN-03	0.625		0.625	0.891	0.104	0.772		0.885		0.107	
AN-04	0.687		0.687	0.954	0.104	0.834		0.948		0.107	
AN-05	0.750		0.750	1.016	0.104	0.897		1.010		0.107	
AN-06	0.812		0.812	1.090	0.104	0.960		1.084		0.107	
AN-07	0.875		0.875	1.153	0.104	1.023		1.147		0.107	
AN-08	0.937		0.937	1.215	0.104	1.085		1.209		0.107	
AN-09	1.000		1.000	1.278	0.104	1.148		1.272		0.107	
AN-10	1.062		1.062	1.340	0.104	1.210		1.334		0.107	
AN-11	1.125		1.125	1.403	0.104	1.273		1.397		0.107	
AN-12	1.187		1.187	1.465	0.104	1.335		1.459		0.107	
AN-13	1.250		1.250	1.528	0.104	1.398		1.522		0.107	
AN-14	1.312		1.312	1.622	0.104	1.480		1.614		0.107	
AN-15	1.375		1.375	1.685	0.104	1.542		1.677		0.107	
AN-16	1.437		1.437	1.747	0.104	1.605		1.739		0.107	
AN-17	1.500		1.500	1.810	0.104	1.668		1.802		0.107	
AN-M	1.562		1.562	1.872	0.104	1.730		1.864		0.107	
AN-18	1.625		1.625	1.935	0.104	1.793		1.927		0.107	
AN-19	1.750		1.750	2.060	0.104	1.918		2.052		0.107	
AN-A	1.812		1.812	2.123	0.104	1.981		2.115		0.107	
AN-20	1.875	▼	1.875	2.185	0.104	2.043	▼	2.177	▼	0.107	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
AN-21	2.000	+0.000 -0.002	2.000	2.310	0.104	2.178	+0.005 -0.000	2.302	+0.004 -0.000	0.107	+0.003 -0.003
AN-B	2.062		2.062	2.373	0.104	2.241		2.365		0.107	
AN-22	2.125		2.125	2.435	0.104	2.303		2.427		0.107	
AN-23	2.250		2.250	2.560	0.104	2.428		2.552		0.107	
AN-C	2.312		2.312	2.622	0.104	2.490		2.614		0.107	
AN-24	2.375		2.375	2.685	0.104	2.553		2.677		0.107	
AN-CC	2.437		2.437	2.748	0.104	2.616		2.740		0.107	
AN-25	2.500		2.500	2.810	0.104	2.678		2.802		0.107	
AN-D	2.562		2.562	2.873	0.104	2.741		2.865		0.107	
AN-26	2.625		2.625	2.999	0.119	2.834		2.989		0.122	
AN-27	2.750		2.750	3.124	0.119	2.959		3.114		0.122	
AN-28	2.875		2.875	3.249	0.119	3.084		3.239		0.122	
AN-29	3.000		3.000	3.374	0.119	3.209		3.364		0.122	
AN-30	3.125		3.125	3.499	0.119	3.334		3.489		0.122	
AN-31	3.250		3.250	3.624	0.119	3.459		3.614		0.122	
AN-32	3.375		3.375	3.749	0.119	3.584		3.739		0.122	
AN-33	3.500		3.500	3.874	0.119	3.709		3.864		0.122	
AN-34	3.625		3.625	3.999	0.119	3.834		3.989		0.122	
AN-35	3.750		3.750	4.124	0.119	3.959		4.114		0.122	
AN-36	3.875		3.875	4.249	0.119	4.084		4.239		0.122	
AN-37	4.000		4.000	4.439	0.135	4.240		4.427		0.138	
AN-38	4.125		4.125	4.564	0.135	4.365		4.552		0.138	
AN-39	4.250	▼	4.250	4.689	0.135	4.490		4.677	▼	0.138	
AN-40	4.375	+0.000 -0.003	4.375	4.814	0.135	4.615		4.802	+0.005 -0.000	0.138	
AN-41	4.500		4.500	4.939	0.135	4.740		4.927		0.138	
AN-42	4.625		4.625	5.064	0.135	4.865		5.052		0.138	
AN-43	4.750		4.750	5.189	0.135	4.990		5.177		0.138	
AN-44	4.875		4.875	5.314	0.135	5.115		5.302		0.138	
AN-45	5.000		5.000	5.439	0.135	5.240		5.427		0.138	
AN-46	5.125		5.125	5.564	0.135	5.365		5.552		0.138	
AN-47	5.250		5.250	5.689	0.135	5.490		5.677		0.138	
AN-48	5.375		5.375	5.814	0.135	5.615		5.802		0.138	
AN-49	5.500		5.500	5.939	0.135	5.740		5.927		0.138	
AN-50	5.625		5.625	6.128	0.151	5.896		6.114		0.154	
AN-51	5.750		5.750	6.254	0.151	6.022		6.239		0.154	
AN-52	5.875		5.875	6.379	0.151	6.146		6.364		0.154	
AN-53	6.000		6.000	6.504	0.151	6.272		6.489		0.154	
AN-54	6.250		6.250	6.754	0.151	6.522		6.739		0.154	
AN-55	6.500		6.500	7.004	0.151	6.772		6.989		0.154	
AN-56	6.750		6.750	7.254	0.151	7.022		7.239		0.154	
AN-57	7.000		7.000	7.504	0.151	7.272		7.489		0.154	
AN-58	7.250		7.250	7.754	0.151	7.522		7.739		0.154	
AN-L	7.375		7.375	7.879	0.151	7.647		7.864		0.154	
AN-59	7.500		7.500	8.004	0.151	7.772		7.989		0.154	
AN-60	7.750		7.750	8.254	0.151	8.022		8.239		0.154	
AN-61	8.000	▼	8.000	8.504	0.151	8.272	▼	8.489	▼	0.154	▼




Série AN - AU 90A


N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
AN-DD	8.125	+0.000 -0.003	8.125	8.629	0.151	8.397	+0.005 -0.000	8.614	+0.005 -0.000	0.154	+0.003 -0.003
AN-61.5	8.250		8.250	8.754	0.151	8.522		8.739		0.154	
AN-62	8.500		8.500	9.004	0.151	8.772		8.989		0.154	
AN-63	9.000		9.000	9.504	0.151	9.272		9.489		0.154	
AN-E	9.250		9.250	9.754	0.151	9.522		9.739		0.154	
AN-64	9.500		9.500	10.004	0.151	9.772		9.989		0.154	
AN-65	10.000		10.000	10.504	0.151	10.272		10.489		0.154	
AN-66	10.500		10.500	11.004	0.151	10.772		10.989		0.154	
AN-F	10.750		10.750	11.254	0.151	11.022		11.239		0.154	
AN-67	11.000		11.000	11.504	0.151	11.272		11.489		0.154	
AN-FF	11.250		11.250	11.759	0.166	11.522		11.739		0.169	
AN-68	11.500		11.500	12.009	0.166	11.772		11.989		0.169	
AN-69	12.000		12.000	12.509	0.166	12.272		12.489		0.169	
AN-G	12.750		12.750	13.259	0.166	13.022		13.239		0.169	
AN-K	13.750	▼	13.750	14.259	0.166	14.022	▼	14.239	▼	0.169	▼



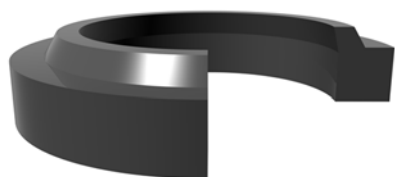D - Essuie-tiges - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane	-65 °F à +200 °F (-54 °C à +93 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

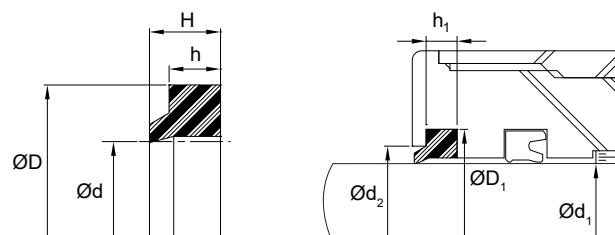

Le style **D** est un essuie-tige de premier plan pour les utilisations légères et moyennes pour vérins hydrauliques ou pneumatiques. Le talon à encoche (lorsque disponible) empêche de piéger la pression entre le joint de tige et l'essuie-tige. Une large gamme d'outillages jusqu'à 30" en fait un excellent choix pour les grands diamètres de tige. Sa conception légèrement surdimensionnée permet une assise ajustée dans la rainure assurant une grande stabilité. L'essuie-tige **D** est un modèle polyvalent offrant performance et économie.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
D-00187	0.187	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	0.187	0.437	0.125	0.341	$\begin{smallmatrix} +.010 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.427	$\begin{smallmatrix} +.006 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.124	$\begin{smallmatrix} +.004 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
D-00250	0.250		0.250	0.500	0.125	0.410		0.497		0.124	
D-00312	0.312		0.312	0.562	0.125	0.475		0.560		0.124	
D-00375	0.375		0.375	0.625	0.125	0.535		0.622		0.124	
D-00437	0.437		0.437	0.687	0.125	0.600		0.685		0.124	
D-00500	0.500		0.500	0.750	0.125	0.660		0.747		0.124	
D-00562	0.562		0.562	0.812	0.125	0.725		0.810		0.124	
D-00625	0.625		0.625	0.875	0.125	0.785		0.872		0.124	
D-00687	0.687	▼	0.687	0.937	0.125	0.850		0.935		0.124	
D-00750	0.750	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.003 \end{smallmatrix}$	0.750	1.125	0.187	0.995		1.122		0.187	
D-00812	0.812		0.812	1.187	0.187	1.060		1.185		0.187	
D-00875	0.875		0.875	1.250	0.187	1.120		1.247		0.187	
D-01000	1.000		1.000	1.375	0.187	1.245		1.372		0.187	
D-01062	1.062		1.062	1.437	0.187	1.310		1.435		0.187	
D-01125	1.125		1.125	1.500	0.187	1.370		1.497		0.187	
D-01187	1.187		1.187	1.562	0.187	1.435		1.560		0.187	
D-01250	1.250		1.250	1.625	0.187	1.495		1.622		0.187	
D-01312	1.312		1.312	1.687	0.187	1.560		1.685		0.187	
D-01375	1.375		1.375	1.750	0.187	1.620		1.747		0.187	
D-01437	1.437		1.437	1.812	0.187	1.685		1.810		0.187	
D-01500	1.500		1.500	1.875	0.187	1.745		1.872		0.187	
D-01562	1.562	▼	1.562	1.937	0.187	1.810	▼	1.935	▼	0.187	▼



Série D - AU 90A

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
D-01625	1.625	+0.000 -0.003	1.625	2.000	0.187	1.870	+0.010 -0.000	1.997	+0.006 -0.000	0.187	+0.004 -0.000
D-01750	1.750		1.750	2.125	0.187	1.995		2.122		0.187	
D-01875	1.875		1.875	2.250	0.187	2.120		2.247		0.187	
D-02000	2.000		2.000	2.500	0.250	2.327		2.497		0.249	
D-02000-1	2.000		2.000	2.375	0.187	2.245		2.372		0.187	
D-02125	2.125		2.125	2.625	0.250	2.452		2.622		0.249	
D-02250	2.250		2.250	2.750	0.250	2.577		2.747		0.249	
D-02312	2.312		2.312	2.812	0.250	2.640		2.810		0.249	
D-02375	2.375		2.375	2.875	0.250	2.702		2.872		0.249	
D-02500	2.500		2.500	3.000	0.250	2.827		2.997		0.249	
D-02562	2.562		2.562	3.062	0.250	2.890		3.060		0.249	
D-02625	2.625		2.625	3.125	0.250	2.952		3.122		0.249	
D-02750	2.750		2.750	3.250	0.250	3.077		3.247		0.249	
D-02875	2.875	▼	2.875	3.375	0.250	3.202		3.372		0.249	
D-03000	3.000	+0.000 -0.004	3.000	3.500	0.250	3.327		3.497		0.249	
D-03125	3.125		3.125	3.625	0.250	3.452		3.622		0.249	
D-03250	3.250		3.250	3.750	0.250	3.577		3.747		0.249	
D-03375	3.375		3.375	3.875	0.250	3.702		3.872		0.249	
D-03500	3.500		3.500	4.000	0.250	3.827		3.997		0.249	
D-03625	3.625		3.625	4.125	0.250	3.952		4.122		0.249	
D-03750	3.750		3.750	4.250	0.250	4.077		4.247		0.249	
D-03875	3.875		3.875	4.375	0.250	4.202		4.372		0.249	
D-04000	4.000		4.000	4.500	0.250	4.327		4.497		0.249	
D-04000-1	4.000		4.000	4.625	0.312	4.368		4.625		0.312	
D-04125	4.125		4.125	4.625	0.250	4.452		4.622		0.249	
D-04250	4.250		4.250	4.750	0.250	4.577		4.747		0.249	
D-04375	4.375		4.375	4.875	0.250	4.702		4.872		0.249	
D-04500	4.500		4.500	5.250	0.375	4.993		5.247		0.374	
D-04500-1	4.500		4.500	5.000	0.250	4.827		4.997		0.249	
D-04625	4.625		4.625	5.375	0.375	5.118		5.372		0.374	
D-04750	4.750		4.750	5.500	0.375	5.243		5.497		0.374	
D-04750-1	4.750		4.750	5.250	0.250	5.077		5.247		0.249	
D-04875	4.875		4.875	5.625	0.375	5.368		5.622		0.374	
D-05000	5.000		5.000	5.750	0.375	5.493		5.747		0.374	
D-05000-1	5.000		5.000	5.500	0.250	5.327		5.497		0.249	
D-05125	5.125		5.125	5.875	0.375	5.618		5.872		0.374	
D-05250	5.250		5.250	6.000	0.375	5.743		5.997		0.374	
D-05375	5.375		5.375	6.125	0.375	5.868		6.122		0.374	
D-05500	5.500		5.500	6.250	0.375	5.993		6.247		0.374	
D-05500-1	5.500		5.500	6.125	0.375	5.868		6.122		0.374	
D-05625	5.625		5.625	6.375	0.375	6.118		6.372		0.374	
D-05750	5.750		5.750	6.500	0.375	6.243		6.497		0.374	
D-05875	5.875		5.875	6.625	0.375	6.368		6.622		0.374	
D-06000	6.000		6.000	6.750	0.375	6.493		6.747		0.374	
D-06125	6.125		6.125	6.875	0.375	6.618		6.872		0.374	
D-06250	6.250	▼	6.250	7.000	0.375	6.743	▼	6.997	▼	0.374	▼

Révision 1

Série D - AU 90A & NBR




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
D-06250-1	6.250	+0.000 -0.004	6.250	6.750	0.250	6.577	+0.010 -0.000	6.747	+0.006 -0.000	0.249	+0.004 -0.000
D-06500	6.500		6.500	7.250	0.375	6.993		7.247		0.374	
D-06500-1	6.500		6.500	7.500	0.500	7.100		7.497		0.499	
D-06625	6.625		6.625	7.375	0.375	7.118		7.372		0.374	
D-06750	6.750	▼	6.750	7.500	0.375	7.243		7.497		0.374	
D-07000	7.000	+0.000 -0.005	7.000	7.750	0.375	7.493		7.747		0.374	
D-07000-1	7.000		7.000	8.000	0.500	7.600		8.000		0.500	
D-07000-2	7.000		7.000	8.000	0.400	7.600		8.000		0.400	
D-07000-3	7.000		7.000	7.500	0.250	7.327		7.500		0.250	
D-07250	7.250		7.250	8.000	0.375	7.743		7.997		0.374	
D-07500	7.500		7.500	8.250	0.375	7.993		8.247		0.374	
D-07500-1	7.500		7.500	8.500	0.500	8.100		8.500		0.500	
D-07500-2	7.500		7.500	8.500	0.375	8.100		8.500		0.374	
D-07750	7.750		7.750	8.500	0.375	8.243		8.497		0.374	
D-08000	8.000		8.000	8.750	0.375	8.493		8.747		0.374	
D-08000-1	8.000		8.000	8.500	0.250	8.327		8.497		0.249	
D-08000-2	8.000		8.000	9.000	0.500	8.600		9.000		0.500	
D-08125-1	8.125		8.125	8.625	0.250	8.457		8.625		0.250	
D-08250	8.250		8.250	9.000	0.375	8.743		8.997		0.374	
D-08500	8.500		8.500	9.250	0.375	8.993		9.247		0.374	
D-08500-1	8.500		8.500	9.000	0.250	8.827		8.997		0.249	
D-08750	8.750		8.750	9.500	0.375	9.243		9.497		0.374	
D-08875	8.875		8.875	9.625	0.375	9.368		9.622		0.374	
D-09000	9.000		9.000	9.750	0.375	9.493		9.747		0.374	
D-09000-1	9.000		9.000	10.000	0.500	9.600		10.000		0.500	
D-09250	9.250		9.250	10.000	0.375	9.743		9.997		0.374	
D-09500	9.500		9.500	10.250	0.375	9.993		10.247		0.374	
D-09750	9.750		9.750	10.500	0.375	10.243		10.497		0.374	
D-09750-1	9.750		9.750	10.250	0.250	10.077		10.247		0.249	
D-10000	10.000		10.000	11.000	0.500	10.659		10.997		0.499	
D-10000-1	10.000		10.000	10.500	0.250	10.327		10.497		0.249	
D-10250	10.250		10.250	11.250	0.500	10.909		11.247		0.499	
D-10500	10.500		10.500	11.500	0.500	11.159		11.497		0.499	
D-10625	10.625		10.625	11.625	0.500	11.248		11.622		0.499	
D-10750	10.750		10.750	11.750	0.500	11.409		11.747		0.499	
D-11000	11.000		11.000	12.000	0.500	11.659		11.997		0.499	
D-11250	11.250		11.250	12.250	0.500	11.909		12.247		0.499	
D-11500	11.500		11.500	12.500	0.500	12.159		12.497		0.499	
D-11750	11.750		11.750	12.750	0.500	12.409		12.747		0.499	
D-12000	12.000		12.000	13.000	0.500	12.659		12.997		0.499	
D-12500	12.500		12.500	13.500	0.500	13.159		13.497		0.499	
D-13000	13.000		13.000	14.000	0.500	13.659		13.997		0.499	
D-13500	13.500		13.500	14.500	0.500	14.159		14.497		0.499	
D-13750	13.750		13.750	14.750	0.500	14.409		14.747		0.499	
D-14000	14.000		14.000	15.000	0.500	14.659		14.997		0.499	
D-14750	14.750	▼	14.750	15.750	0.500	15.409	▼	15.747	▼	0.499	▼

Série D - AU 90A

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
D-15000	15.000	+0.000 -0.005	15.000	16.000	0.500	15.659	+0.010 -0.000	15.997	+0.006 -0.000	0.499	+0.004 -0.000
D-16000	16.000		16.000	17.000	0.500	16.659		16.997		0.499	
D-16500	16.500		16.500	17.500	0.500	17.159		17.447		0.499	
D-18000	18.000		18.000	19.000	0.500	18.659		18.997		0.499	
D-18500	18.500		18.500	19.500	0.500	19.159		19.447		0.499	
D-20000	20.000		20.000	21.000	0.500	20.659		20.997		0.499	
D-30000	30.000	↓	30.000	31.000	0.500	30.659	↓	30.997	↓	0.499	↓

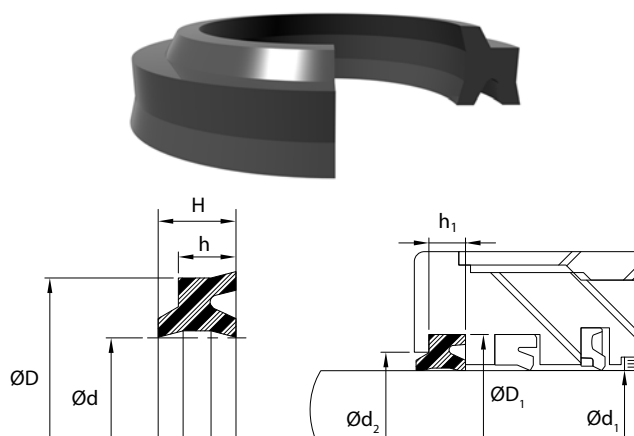H - Essuie-tiges - Impérial



Matériaux standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane	-65°F à +200°F (-54°C à +93°C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)
Nitrile /N	-40°F à +250°F (-40°C à +121°C)	< 3.3 ft/s (1 m/s)

L'essuie-tige de style **H** est un modèle à double-lèvre, offrant une géométrie identique afin de combiner l'effet de raclage et d'étanchéité. Disponible dans une variété de matériaux thermoplastiques, le modèle **H** est conçu pour utilisation en position de redondance comme joint de tige dans les systèmes à moyenne pression et comme unique joint dans les systèmes à basse pression.

Également disponible en élastomère, ce joint peut être utilisé dans des vérins pneumatiques lorsque un plus faible coefficient de friction est requis.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
H-00250	0.250	+0.000 -0.001	0.250	0.562	0.194	0.370	+0.002 -0.000	0.552	+0.002 -0.000	0.203	+0.005 -0.000
H-00312	0.312		0.312	0.625	0.194	0.432		0.615		0.203	
H-00375	0.375		0.375	0.687	0.194	0.495		0.677		0.203	
H-00500	0.500		0.500	0.812	0.194	0.620		0.802		0.203	
H-00625	0.625	↓	0.625	0.937	0.194	0.745	↓	0.927	↓	0.203	↓

Révision 1




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
H-00625-1	0.625	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.001 \end{smallmatrix}$	0.625	1.000	0.212	0.760	$\begin{smallmatrix} +.002 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.990	$\begin{smallmatrix} +.002 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.218	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
H-00750	0.750		0.750	1.062	0.194	0.870		1.052		0.203	
H-00875	0.875		0.875	1.250	0.212	1.010	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	1.240	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.218	
H-00937	0.937		0.937	1.312	0.212	1.072		1.302		0.218	
H-01000	1.000		1.000	1.375	0.212	1.135		1.365		0.218	
H-01125	1.125		1.125	1.500	0.212	1.260		1.490		0.218	
H-01250	1.250		1.250	1.625	0.212	1.385		1.615		0.218	
H-01375	1.375		1.375	1.750	0.212	1.510		1.740		0.218	
H-01500	1.500		1.500	1.875	0.212	1.635		1.865		0.218	
H-01625	1.625		1.625	2.000	0.212	1.760		1.990		0.218	
H-01750	1.750		1.750	2.125	0.212	1.885		2.115		0.218	
H-01875	1.875		1.875	2.250	0.212	2.010		2.240		0.218	
H-02000	2.000		2.000	2.375	0.212	2.135		2.365		0.218	
H-02125	2.125		2.125	2.500	0.212	2.260		2.490		0.218	
H-02187	2.187		2.187	2.687	0.275	2.323		2.683		0.281	
H-02250	2.250		2.250	2.750	0.275	2.385		2.745		0.281	
H-02375	2.375		2.375	2.875	0.275	2.510		2.870		0.281	
H-02500	2.500		2.500	3.000	0.275	2.635		2.995		0.281	
H-02625	2.625	▼	2.625	3.125	0.275	2.760		3.120		0.281	
H-02750	2.750	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	2.750	3.250	0.275	2.885		3.245		0.281	
H-03000	3.000		3.000	3.500	0.275	3.135		3.495		0.281	
H-03250	3.250		3.250	3.750	0.275	3.385		3.745		0.281	
H-03500	3.500		3.500	4.000	0.275	3.635		3.995		0.281	
H-03625	3.625		3.625	4.125	0.275	3.760		4.120		0.281	
H-03750	3.750		3.750	4.250	0.275	3.885		4.245		0.281	
H-03875	3.875		3.875	4.375	0.275	4.010		4.370		0.281	
H-04000	4.000		4.000	4.500	0.275	4.135		4.495		0.281	
H-04500	4.500		4.500	5.000	0.275	4.635		4.995		0.281	
H-04750	4.750		4.750	5.250	0.275	4.885		5.245		0.281	
H-05000	5.000		5.000	5.500	0.275	5.135		5.495		0.281	
H-05125	5.125		5.125	5.625	0.275	5.260		5.620		0.281	
H-05250	5.250		5.250	5.750	0.275	5.385		5.745		0.281	
H-05500	5.500		5.500	6.000	0.275	5.635		5.995		0.281	
H-06000	6.000		6.000	6.500	0.275	6.135		6.495		0.281	
H-06500	6.500		6.500	7.000	0.275	6.635		6.995		0.281	
H-07000	7.000		7.000	7.500	0.275	7.135		7.495		0.281	
H-07500	7.500		7.500	8.000	0.275	7.635		7.995		0.281	
H-08000	8.000		8.000	8.500	0.275	8.135		8.495		0.281	
H-08500	8.500		8.500	9.000	0.275	8.635		8.995		0.281	
H-10000	10.000	▼	10.000	10.500	0.275	10.135	▼	10.495	▼	0.281	▼

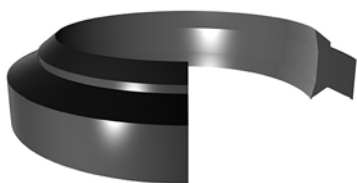K - Essuie-tiges - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane	-65°F à +200°F (-54°C à +93°C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

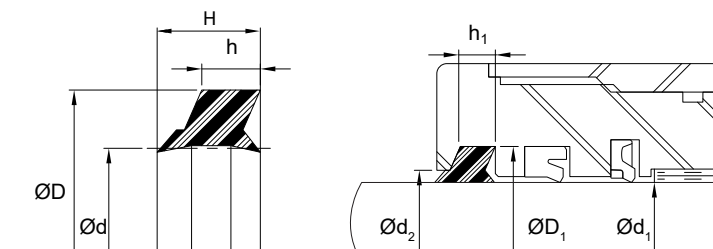

Le style **K** offre un profil unique, avec une force de contact légère autant au niveau du côté raclage que sur la lèvre d'étanchéité, ce qui rend ce modèle utile dans des utilisations peu rigoureuses de vérin hydraulique. L'essuie-tige **K** est souvent utilisé avec un joint de tige pour aider à mieux briser le film d'huile sur la tige.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
K-00500	0.500	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	0.500	0.750	0.150	0.625	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.005 \end{smallmatrix}$	0.760	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.155	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
K-00625	0.625		0.625	0.875	0.150	0.750		0.885		0.155	
K-00687	0.687		0.687	0.937	0.150	0.812		0.947		0.155	
K-00750	0.750		0.750	1.125	0.190	0.832		1.135		0.195	
K-00875	0.875		0.875	1.250	0.190	0.957		1.260		0.195	
K-01000	1.000		1.000	1.375	0.190	1.082		1.385		0.195	
K-01125	1.125		1.125	1.500	0.190	1.207		1.510		0.195	
K-01187	1.187		1.187	1.562	0.190	1.269		1.572		0.195	
K-01250	1.250		1.250	1.625	0.190	1.332		1.635		0.195	
K-01375	1.375		1.375	1.750	0.190	1.457		1.760		0.195	
K-01437	1.437		1.437	1.812	0.190	1.519		1.822		0.195	
K-01500	1.500		1.500	1.875	0.190	1.582		1.885		0.195	
K-01750	1.750		1.750	2.125	0.190	1.832		2.135		0.195	
K-01875	1.875		1.875	2.250	0.190	1.957		2.260		0.195	
K-01937	1.937		1.937	2.312	0.190	2.019		2.322		0.195	
K-02000	2.000		2.000	2.375	0.190	2.082		2.385		0.195	
K-02125	2.125		2.125	2.500	0.190	2.207		2.510		0.195	
K-02187	2.187		2.187	2.562	0.190	2.269		2.572		0.195	
K-02250	2.250		2.250	2.750	0.250	2.407		2.760		0.255	
K-02250-1	2.250		2.250	2.625	0.190	2.332		2.635		0.195	
K-02470	2.470		2.470	2.970	0.250	2.627		2.980		0.255	
K-02500	2.500	▼	2.500	3.000	0.250	2.657	▼	3.010	▼	0.255	▼

Révision 1






N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
K-02500-1	2.500	+0.000 -0.002	2.500	2.875	0.190	2.582	+0.000 -0.005	2.885	+0.005 -0.000	0.195	+0.005 -0.000
K-02625	2.625		2.625	3.125	0.250	2.782		3.135		0.255	
K-02750	2.750		2.750	3.250	0.250	2.907		3.260		0.255	
K-02750-1	2.750		2.750	3.125	0.190	2.832		3.135		0.195	
K-02875	2.875		2.875	3.375	0.250	3.032		3.385		0.255	
K-03000	3.000		3.000	3.500	0.250	3.157		3.510		0.255	
K-03000-1	3.000		3.000	3.375	0.190	3.082		3.385		0.195	
K-03250	3.250		3.250	3.750	0.250	3.407		3.760		0.255	
K-03375	3.375		3.375	3.875	0.250	3.532		3.885		0.255	
K-03500	3.500		3.500	4.000	0.250	3.657		4.010		0.255	
K-03500-1	3.500		3.500	3.875	0.190	3.582		3.885		0.195	
K-03625	3.625		3.625	4.125	0.250	3.782		4.135		0.255	
K-03687	3.687		3.687	4.187	0.250	3.844		4.197		0.255	
K-03750	3.750		3.750	4.250	0.250	3.907		4.260		0.255	
K-03750-1	3.750		3.750	4.125	0.190	3.832		4.135		0.195	
K-03970	3.970		3.970	4.470	0.250	4.127		4.480		0.255	
K-04000	4.000		4.000	4.500	0.250	4.157		4.510		0.255	
K-04062	4.062		4.062	4.562	0.250	4.219		4.572		0.255	
K-04125	4.125		4.125	4.625	0.250	4.282		4.635		0.255	
K-04250	4.250	▼	4.250	4.750	0.250	4.407		4.760		0.255	
K-04437	4.437	+0.000 -0.003	4.437	4.937	0.250	4.594		4.947		0.255	
K-04500	4.500		4.500	5.000	0.250	4.657		5.010		0.255	
K-04531	4.531		4.531	5.031	0.250	4.688		5.041		0.255	
K-04625	4.625		4.625	5.125	0.250	4.782		5.135		0.255	
K-04700	4.700		4.700	5.200	0.250	4.857		5.210		0.255	
K-04750	4.750		4.750	5.250	0.250	4.907		5.260		0.255	
K-04875	4.875		4.875	5.375	0.250	5.032		5.385		0.255	
K-05000	5.000		5.000	5.500	0.250	5.157		5.510		0.255	
K-05250	5.250		5.250	5.750	0.250	5.407		5.760		0.255	
K-05375	5.375		5.375	5.875	0.250	5.532		5.885		0.255	
K-05500	5.500		5.500	6.000	0.250	5.657		6.010		0.255	
K-05950	5.950		5.950	6.450	0.250	6.107		6.460		0.255	
K-06000	6.000		6.000	6.500	0.250	6.157		6.510		0.255	
K-07000	7.000	▼	7.000	7.500	0.250	7.157	▼	7.510	▼	0.255	▼





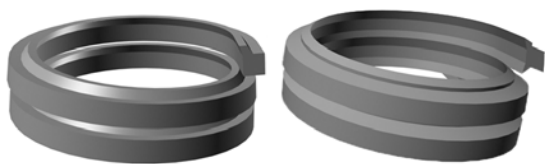D & K Essuie-tiges en cordon - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Nitrile	-40 °F à +200 °F (-40 °C à +93 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)


Un modèle d'essuie-tige économique est offert aux utilisateurs de vérins hydrauliques et pneumatiques. Fabriqué en élastomère NBR 70 duro, un morceau est coupé à la longueur requise et installé dans le logement pour protéger contre l'entrée de contaminants. La simplicité de ce type de joint le rend très populaire.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


N° de référence	Diamètre de tige	Dimensions nominales du joint		Dimensions du logement					
	Tol.	S	Tol.	d1	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
WC-00156K		0.156	+ .010/- .010						
WC-00187D		0.187	+ .013/- .013						
WC-00187K		0.187	+ .013/- .013						
WC-00250K		0.250	+ .016/- .016						
Multiples de 1 pied									



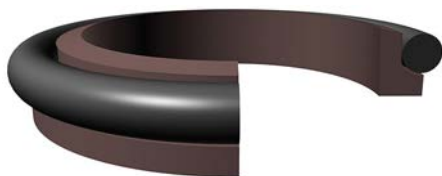EX1 - Essuie-tiges - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
BR.PTFE/ Nitrile	-40 °F à +200 °F (-40 °C à +93 °C)	< 13 ft/s (4 m/s)

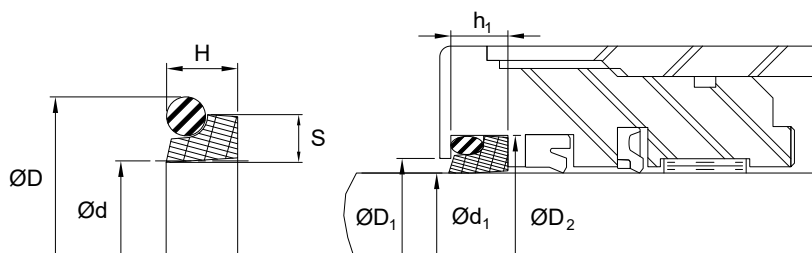

L'essuie-tige **EX1** est composé de deux éléments, soit une bague de raclage fabriquée en PTFE-Bronze ainsi qu'un joint torique de précontrainte. Le travail de raclage est effectué par l'élément en PTFE pendant que le joint torique s'assure que la bague soit en contact avec la surface de glissement de façon uniforme.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
EX1-00250	0.250	+ .000 - .002	0.250			-011	0.356	+ .000 - .005	0.436	+ .002 - .000	0.144	+ .005 - .000
EX1-00312	0.312		0.312			-012	0.418		0.498		0.144	
EX1-00375	0.375		0.375			-013	0.481		0.561		0.144	
EX1-00437	0.437		0.437			-014	0.543		0.623		0.144	
EX1-00500	0.500		0.500			-113	0.637		0.766		0.195	
EX1-00500LD	0.500		0.500			-015	0.606		0.686		0.144	
EX1-00562	0.562		0.562			-209	0.699		0.828		0.195	
EX1-00562LD	0.562		0.562			-016	0.668		0.748		0.144	
EX1-00625	0.625		0.625			-115	0.762		0.891		0.195	
EX1-00625LD	0.625		0.625			-017	0.731		0.811		0.144	
EX1-00687	0.687		0.687			-116	0.824		0.953		0.195	
EX1-00687LD	0.687		0.687			-018	0.793		0.873		0.144	
EX1-00750	0.750		0.750			-117	0.887		1.016		0.195	
EX1-00750LD	0.750		0.750			-019	0.856		0.936		0.144	
EX1-00812	0.812		0.812			-213	0.949		1.078		0.195	
EX1-00812LD	0.812		0.812			-020	0.918		0.998		0.144	
EX1-00875	0.875		0.875			-119	1.012		1.141		0.195	
EX1-00875LD	0.875		0.875			-021	0.981		1.061		0.144	
EX1-00937	0.937		0.937			-215	1.074		1.203		0.195	
EX1-00937LD	0.937		0.937			-022	1.043		1.123		0.144	
EX1-01000	1.000		1.000			-121	1.137		1.266		0.195	
EX1-01000LD	1.000	▼	1.000			-023	1.106	▼	1.186	▼	0.144	▼



Série EX1 - BR.PTFE/NBR

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
EX1-01062	1.062	+0.000 -0.002	1.062			-217	1.199	+0.000 -0.005	1.328	+0.002 -0.000	0.195	+0.005 -0.000
EX1-01062LD	1.062		1.062			-024	1.168		1.248		0.144	
EX1-01125	1.125		1.125			-123	1.262		1.391		0.195	
EX1-01125LD	1.125		1.125			-025	1.231		1.311		0.144	
EX1-01187	1.187		1.187			-219	1.324		1.453		0.195	
EX1-01187LD	1.187		1.187			-026	1.293		1.373		0.144	
EX1-01250	1.250		1.250			-125	1.387		1.516		0.195	
EX1-01250LD	1.250		1.250			-027	1.356		1.436		0.144	
EX1-01312	1.312		1.312			-221	1.449		1.578		0.195	
EX1-01312LD	1.312		1.312			-028	1.418		1.498		0.144	
EX1-01375	1.375		1.375			-127	1.512		1.641		0.195	
EX1-01375LD	1.375		1.375			-028	1.481		1.561		0.144	
EX1-01437	1.437		1.437			-222	1.574		1.703		0.195	
EX1-01437LD	1.437		1.437			-029	1.543		1.623		0.144	
EX1-01500	1.500		1.500			-129	1.637		1.766		0.195	
EX1-01500LD	1.500		1.500			-029	1.606		1.686		0.144	
EX1-01625	1.625		1.625			-224	1.762		1.891		0.195	
EX1-01625LD	1.625		1.625			-030	1.731		1.811		0.144	
EX1-01750	1.750		1.750			-133	1.887		2.016		0.195	
EX1-01750LD	1.750		1.750			-031	1.856		1.936		0.144	
EX1-01875	1.875		1.875			-226	2.012		2.141		0.195	
EX1-01875LD	1.875		1.875			-032	1.981		2.061		0.144	
EX1-02000	2.000		2.000			-137	2.137		2.266		0.195	
EX1-02000LD	2.000		2.000			-033	2.106		2.187		0.144	
EX1-02125	2.125		2.125			-228	2.262		2.391		0.195	
EX1-02125LD	2.125		2.125			-034	2.231		2.311		0.144	
EX1-02250	2.250		2.250			-141	2.387		2.516		0.195	
EX1-02250LD	2.250		2.250			-035	2.356		2.436		0.144	
EX1-02375	2.375		2.375			-230	2.512		2.641		0.195	
EX1-02375LD	2.375		2.375			-036	2.481		2.561		0.144	
EX1-02500	2.500		2.500			-145	2.637		2.766		0.195	
EX1-02500LD	2.500		2.500			-037	2.606		2.686		0.144	
EX1-02625	2.625		2.625			-232	2.782		2.971		0.240	
EX1-02750	2.750		2.750			-233	2.907		3.096		0.240	
EX1-02875	2.875	▼	2.875			-234	3.032		3.221		0.240	
EX1-03000	3.000	+0.000 -0.003	3.000			-235	3.157		3.345		0.240	
EX1-03125	3.125		3.125			-236	3.282		3.470		0.240	
EX1-03250	3.250		3.250			-237	3.407		3.595		0.240	
EX1-03375	3.375		3.375			-238	3.532		3.720		0.240	
EX1-03500	3.500		3.500			-239	3.657		3.845		0.240	
EX1-03625	3.625		3.625			-240	3.782		3.970		0.240	
EX1-03750	3.750		3.750			-241	3.907		4.095		0.240	
EX1-03875	3.875	▼	3.875			-242	4.032		4.220		0.240	
EX1-04000	4.000	+0.000 -0.005	4.000			-243	4.157		4.345		0.240	
EX1-04125	4.125		4.125			-244	4.282		4.470		0.240	
EX1-04250	4.250	▼	4.250			-245	4.407	▼	4.595	▼	0.240	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
EX1-04375	4.375	+0.000 -0.005	4.375			-246	4.532	+0.000 -0.005	4.720	+0.000/-0.002	0.240	+0.005 -0.000
EX1-04500	4.500		4.500			-247	4.657		4.845	+0.003 -0.000	0.240	
EX1-04625	4.625		4.625			-248	4.782		4.970		0.240	
EX1-04750	4.750		4.750			-249	4.907		5.095		0.240	
EX1-04875	4.875		4.875			-250	5.032		5.220		0.240	
EX1-05000	5.000		5.000			-251	5.157		5.345		0.240	
EX1-05125	5.125		5.125			-252	5.282		5.470		0.240	
EX1-05250	5.250		5.250			-253	5.407		5.595		0.240	
EX1-05375	5.375		5.375			-254	5.532		5.720		0.240	
EX1-05500	5.500		5.500			-255	5.657		5.845		0.240	
EX1-05625	5.625		5.625			-250	5.782		5.970		0.240	
EX1-05750	5.750		5.750			-257	5.907		6.095		0.240	
EX1-05875	5.875		5.875			-258	6.032		6.220		0.240	
EX1-06000	6.000		6.000			-258	6.157		6.345		0.240	
EX1-06250	6.250		6.250			-259	6.407		6.595		0.240	
EX1-06500	6.500		6.500			-260	6.657		6.845		0.240	
EX1-06750	6.750		6.750			-261	6.907		7.095		0.240	
EX1-07000	7.000		7.000			-262	7.157		7.345		0.240	
EX1-07250	7.250		7.250			-263	7.407		7.595		0.240	
EX1-07500	7.500		7.500			-264	7.657		7.845		0.240	
EX1-07750	7.750		7.750			-265	7.907		8.045	▼	0.240	
EX1-08000	8.000		8.000			-266	8.157		8.345	+0.005 -0.000	0.240	
EX1-08500	8.500		8.500			-268	8.657		8.845		0.240	
EX1-09000	9.000		9.000			-270	9.157		9.345		0.240	
EX1-09500	9.500		9.500			-272	9.657		9.845		0.240	
EX1-10000	10.000	▼	10.000			-274	10.157	▼	10.345	▼	0.240	▼



EX2 - EX5 - Essuie-tiges - Impérial




EX2



EX5

Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
BR.PTFE/ Nitrile	-40 °F à +200 °F (-40 °C à +93 °C)	< 13 ft/s (4 m/s)

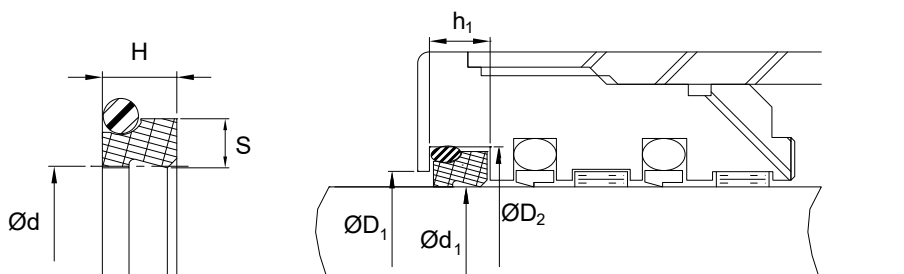

Les styles **EX2/EX5** sont des essuie-tiges à double-surface de raclage avec les lèvres asymétriques superposées. Ces joints sont installés conjointement avec un écarteur torique dans la même rainure. Lorsque la bague en PTFE du joint effectue son travail de raclage, l'écarteur torique s'assure de placer une pression positive sur la surface dynamique pour compenser toute déflexion ou mauvais alignement de la tige.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
EX2-00312	0.312	+ .000 - .001	0.312	0.076	0.126	-012	0.373	+ .004 - .000	0.503	+ .001 - .000	0.146	+ .008 - .000
EX2-00375	0.375		0.375	0.076	0.126	-013	0.435		0.565		0.146	
EX2-00437	0.437	+ .000 - .002	0.437	0.076	0.126	-014	0.497		0.628	+ .002 - .000	0.146	
EX2-00500	0.500		0.500	0.076	0.126	-015	0.560		0.690		0.146	
EX2-00500HD	0.500		0.500	0.116	0.176	-113	0.560		0.770		0.196	
EX2-00562	0.562		0.562	0.076	0.126	-016	0.622		0.753		0.146	
EX2-00562HD	0.562		0.562	0.116	0.176	-114	0.622		0.833		0.196	
EX2-00625	0.625		0.625	0.076	0.126	-017	0.685		0.815		0.146	
EX2-00625HD	0.625		0.625	0.116	0.176	-115	0.685		0.895		0.196	
EX2-00687	0.687		0.687	0.076	0.126	-018	0.747		0.878		0.146	
EX2-00687HD	0.687		0.687	0.116	0.176	-116	0.747	▼	0.958		0.196	
EX2-00750	0.750		0.750	0.076	0.126	-019	0.810	+ .005 - .000	0.940		0.146	
EX2-00750HD	0.750		0.750	0.116	0.176	-117	0.810		1.020		0.196	
EX2-00812	0.812		0.812	0.076	0.126	-020	0.872		1.003		0.146	
EX2-00812HD	0.812		0.812	0.116	0.176	-118	0.872		1.083		0.196	
EX2-00875	0.875		0.875	0.076	0.126	-021	0.935		1.065		0.146	
EX2-00875HD	0.875		0.875	0.116	0.176	-119	0.935		1.145		0.196	
EX2-00937	0.937		0.937	0.076	0.126	-022	0.997		1.128		0.146	
EX2-00937HD	0.937		0.937	0.116	0.176	-120	0.997		1.208		0.196	
EX2-01000	1.000		1.000	0.076	0.126	-023	1.060		1.190		0.146	
EX2-01000HD	1.000		1.000	0.116	0.176	-121	1.060		1.270		0.196	
EX2-01062	1.062	▼	1.062	0.116	0.176	-122	1.122	▼	1.333	▼	0.196	▼

Série EX2 - EX5 - BR.PTFE/NBR



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
EX2-01125	1.125	+0.000 -0.002	1.125	0.116	0.176	-123	1.185	+0.005/-0.000	1.395	+0.002 -0.000	0.196	+0.008 -0.000
EX2-01187	1.187		1.187	0.116	0.176	-124	1.247	+0.006 -0.000	1.458		0.196	
EX2-01250	1.250		1.250	0.116	0.176	-125	1.310		1.520		0.196	
EX2-01312	1.312		1.312	0.116	0.176	-126	1.372		1.583		0.196	
EX2-01375	1.375		1.375	0.116	0.176	-127	1.435		1.645		0.196	
EX2-01437	1.437		1.437	0.116	0.176	-128	1.497		1.708		0.196	
EX2-01500	1.500		1.500	0.116	0.176	-129	1.560		1.770		0.196	
EX5-01500	1.500		1.500	0.154	0.232	-131	1.560		1.846		0.248	
EX2-01562	1.562		1.562	0.116	0.176	-130	1.622		1.833		0.196	
EX2-01625	1.625		1.625	0.116	0.176	-131	1.685		1.895		0.196	
EX2-01687	1.687		1.687	0.116	0.176	-132	1.747		1.958		0.196	
EX2-01750	1.750		1.750	0.116	0.176	-133	1.810		2.020		0.196	
EX2-01812	1.812		1.812	0.116	0.176	-134	1.872		2.083		0.196	
EX2-01875	1.875		1.875	0.116	0.176	-135	1.935		2.145		0.196	
EX2-01937	1.937	▼	1.937	0.116	0.176	-136	1.997	▼	2.208	▼	0.196	
EX2-02000	2.000	+0.000 -0.003	2.000	0.116	0.176	-137	2.060	+0.007 -0.000	2.270	+0.003 -0.000	0.196	
EX5-02000	2.000		2.000	0.154	0.232	-138	2.060		2.346		0.248	
EX2-02125	2.125		2.125	0.116	0.176	-139	2.185		2.395		0.196	
EX2-02250	2.250		2.250	0.116	0.176	-141	2.310		2.520		0.196	
EX2-02375	2.375		2.375	0.116	0.176	-143	2.435		2.645		0.196	
EX2-02500	2.500		2.500	0.116	0.176	-145	2.560		2.770		0.196	
EX5-02500	2.500		2.500	0.154	0.232	-146	2.560		2.846		0.248	
EX2-02625	2.625		2.625	0.116	0.176	-147	2.685		2.895		0.196	
EX2-02750	2.750		2.750	0.116	0.176	-149	2.810		3.020		0.196	
EX2-02875	2.875		2.875	0.116	0.176	-151	2.935		3.145		0.196	
EX2-03000	3.000		3.000	0.116	0.176	-151	3.060		3.270		0.196	
EX5-03000	3.000		3.000	0.213	0.303	-236	3.080		3.480		0.319	
EX2-03125	3.125		3.125	0.116	0.176	-152	3.185	▼	3.395		0.196	
EX2-03250	3.250		3.250	0.116	0.176	-152	3.310	+0.009 -0.000	3.520		0.196	
EX2-03375	3.375		3.375	0.116	0.176	-153	3.435		3.645		0.196	
EX2-03500	3.500		3.500	0.116	0.176	-153	3.560		3.770		0.196	
EX5-03500	3.500		3.500	0.213	0.303	-240	3.580		3.980		0.319	
EX2-03625	3.625		3.625	0.116	0.176	-154	3.685		3.895		0.196	
EX2-03750	3.750		3.750	0.116	0.176	-154	3.810		4.020		0.196	
EX2-03875	3.875		3.875	0.116	0.176	-155	3.935		4.145		0.196	
EX2-04000	4.000		4.000	0.116	0.176	-155	4.060		4.270		0.196	
EX5-04000	4.000		4.000	0.213	0.303	-243	4.080		4.480		0.319	
EX2-04125	4.125		4.125	0.116	0.176	-156	4.185		4.395		0.196	
EX2-04250	4.250		4.250	0.116	0.176	-156	4.310		4.520		0.196	
EX2-04375	4.375		4.375	0.116	0.176	-157	4.435		4.645		0.196	
EX2-04500	4.500		4.500	0.116	0.176	-157	4.560		4.770		0.196	
EX5-04500	4.500		4.500	0.213	0.303	-247	4.580		4.980		0.319	
EX2-04625	4.625	▼	4.625	0.116	0.176	-158	4.685	▼	4.895	▼	0.196	
EX2-04750	4.750	+0.000 -0.004	4.750	0.116	0.176	-158	4.810	+0.010 -0.000	5.020	+0.004 -0.000	0.196	
EX2-04875	4.875		4.875	0.116	0.176	-159	4.935		5.145		0.196	
EX2-05000	5.000	▼	5.000	0.116	0.176	-159	5.060	▼	5.270	▼	0.196	▼




Série EX2 - EX5 - BR.PTFE/NBR

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
EX5-05000	5.000	+0.000 -0.004	5.000	0.213	0.303	-251	5.080	+0.010 -0.000	5.480	+0.004 -0.000	0.319	+0.008 -0.000
EX2-05125	5.125		5.125	0.116	0.176	-160	5.185		5.395		0.196	
EX2-05250	5.250		5.250	0.116	0.176	-160	5.310		5.520		0.196	
EX2-05375	5.375		5.375	0.116	0.176	-161	5.435		5.645		0.196	
EX2-05500	5.500		5.500	0.116	0.176	-161	5.560		5.770		0.196	
EX5-05500	5.500		5.500	0.276	0.358	-359	5.600		6.130		0.374	
EX2-05625	5.625		5.625	0.116	0.176	-162	5.685		5.895		0.196	
EX2-05750	5.750		5.750	0.116	0.176	-162	5.810		6.020		0.196	
EX2-06000	6.000		6.000	0.116	0.176	-163	6.060		6.270		0.196	
EX2-06000HD	6.000		6.000	0.148	0.216	-258	6.060		6.345		0.236	
EX5-06000	6.000		6.000	0.276	0.358	-362	6.100		6.630		0.374	
EX2-06250	6.250		6.250	0.148	0.216	-259	6.310		6.595		0.236	
EX2-06500	6.500		6.500	0.148	0.216	-260	6.560		6.845		0.236	
EX5-06500	6.500		6.500	0.276	0.358	-364	6.600		7.130		0.374	
EX2-06750	6.750		6.750	0.148	0.216	-261	6.810		7.095		0.236	
EX2-07000	7.000		7.000	0.148	0.216	-262	7.060		7.345		0.236	
EX5-07000	7.000	▼	7.000	0.276	0.358	-366	7.100	▼	7.630	▼	0.374	
EX2-07250	7.250	+0.000 -0.005	7.250	0.148	0.216	-263	7.310	+0.011 -0.000	7.595	+0.005 -0.000	0.236	
EX2-07500	7.500		7.500	0.148	0.216	-264	7.560		7.845		0.236	
EX2-07750	7.750		7.750	0.148	0.216	-265	7.810		8.095		0.236	
EX2-08000	8.000		8.000	0.148	0.216	-266	8.060		8.345		0.236	
EX5-08000	8.000		8.000	0.276	0.358	-370	8.100		8.630		0.374	
EX2-08250	8.250		8.250	0.148	0.216	-267	8.310		8.595		0.236	
EX2-08500	8.500		8.500	0.148	0.216	-268	8.560		8.845		0.236	
EX2-08750	8.750		8.750	0.148	0.216	-269	8.810		9.095		0.236	
EX2-09000	9.000		9.000	0.148	0.216	-270	9.060		9.345		0.236	
EX5-09000	9.000		9.000	0.276	0.358	-374	9.100		9.630		0.374	
EX2-09250	9.250		9.250	0.148	0.216	-271	9.310		9.595		0.236	
EX2-09500	9.500		9.500	0.148	0.216	-272	9.560		9.845		0.236	
EX2-09750	9.750		9.750	0.148	0.216	-273	9.810	▼	10.095		0.236	
EX2-10000	10.000		10.000	0.148	0.216	-274	10.060	+0.013 -0.000	10.345		0.236	
EX2-10000HD	10.000		10.000	0.202	0.300	-377	10.080		10.480		0.332	
EX5-10000	10.000	▼	10.000	0.276	0.358	-377	10.100	▼	10.630	▼	0.374	▼





Matériau standard	Plage de température
Laiton/Nitrile	-40°F à +240°F (-40°C à +116°C)

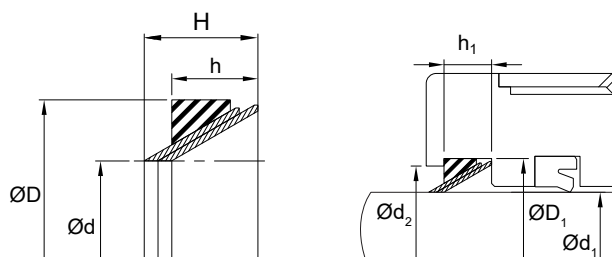

Les essuie-tiges **BW/S** sont conçus pour enlever les contaminants les plus agressifs qui peuvent se coller sur une tige de vérin, y compris glace, adhésifs, peinture et autres matériaux possiblement nocifs. À l'aide d'un écarteur en élastomère placé en arrière des bagues métalliques, le style **BW/S** offre la meilleure solution pour l'enlèvement de contaminants tenaces.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
BW-00250S/5	0.250	$+0.001$ -0.002	0.250			0.464	$+0.000$ -0.010	0.500	$+0.003$ -0.003	0.125	$+0.003$ -0.001
BW-00312S/5	0.312		0.312			0.526		0.562		0.125	
BW-00375S/5	0.375		0.375			0.589		0.625		0.125	
BW-00437S/5	0.437		0.437			0.651		0.687		0.125	
BW-00500S/5	0.500		0.500			0.714		0.750		0.125	
BW-00562S/5	0.562		0.562			0.776		0.812		0.125	
BW-00625S/5	0.625		0.625			0.839		0.875		0.125	
BW-00687S/5	0.687		0.687			0.901		0.937		0.125	
BW-00750S/6	0.750		0.750			1.082		1.125		0.187	
BW-00812S/6	0.812		0.812			1.144		1.187		0.187	
BW-00875S/6	0.875		0.875			1.207		1.250		0.187	
BW-00937S/6	0.937		0.937			1.269		1.312		0.187	
BW-01000S/6	1.000		1.000			1.332		1.375		0.187	
BW-01062S/6	1.062		1.062			1.394		1.437		0.187	
BW-01125S/6	1.125		1.125			1.457		1.500		0.187	
BW-01187S/6	1.187		1.187			1.519		1.562		0.187	
BW-01250S/6	1.250		1.250			1.582		1.625		0.187	
BW-01312S/9	1.312		1.312			1.644		1.687		0.187	
BW-01375S/6	1.375		1.375			1.707		1.750		0.187	
BW-01437S/6	1.437		1.437			1.769		1.812		0.187	
BW-01500S/6	1.500		1.500			1.832		1.875		0.187	
BW-01562S/6	1.562	▼	1.562			1.894	▼	1.937	▼	0.187	▼




Série BW/S - LAITON/NBR

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
BW-01625S/6	1.625	+0.001 -0.002	1.625			1.957	+0.000 -0.010	2.000	+0.003 -0.003	0.187	+0.003 -0.001
BW-01687S/6	1.687		1.687			2.019		2.062		0.187	
BW-01750S/6	1.750		1.750			2.082		2.125		0.187	
BW-01812S/6	1.812		1.812			2.144		2.187		0.187	
BW-01875S/6	1.875		1.875			2.207		2.250		0.187	
BW-01937S/6	1.937		1.937			2.269		2.312		0.187	
BW-02000S/7	2.000		2.000			2.440		2.500		0.250	
BW-02062S/7	2.062		2.062			2.502		2.562		0.250	
BW-02125S/7	2.125		2.125			2.565		2.625		0.250	
BW-02187S/7	2.187		2.187			2.627		2.687		0.250	
BW-02250S/7	2.250		2.250			2.690		2.750		0.250	
BW-02312S/7	2.312		2.312			2.752		2.812		0.250	
BW-02375S/7	2.375		2.375			2.815		2.875		0.250	
BW-02437S/7	2.437		2.437			2.877		2.937		0.250	
BW-02500S/7	2.500		2.500			2.940		3.000		0.250	
BW-02562S/7	2.562		2.562			3.002		3.062		0.250	
BW-02625S/7	2.625		2.625			3.065		3.125		0.250	
BW-02687S/7	2.687		2.687			3.127		3.187		0.250	
BW-02750S/7	2.750		2.750			3.190		3.250		0.250	
BW-02812S/7	2.812		2.812			3.252		3.312		0.250	
BW-02875S/7	2.875		2.875			3.315		3.375		0.250	
BW-02937S/7	2.937		2.937			3.377		3.437		0.250	
BW-03000S/7	3.000		3.000			3.440		3.500		0.250	
BW-03125S/7	3.125		3.125			3.565		3.625		0.250	
BW-03250S/7	3.250		3.250			3.690		3.750		0.250	
BW-03375S/7	3.375		3.375			3.815		3.875		0.250	
BW-03500S/7	3.500		3.500			3.940		4.000		0.250	
BW-03625S/7	3.625		3.625			4.065		4.125		0.250	
BW-03750S/7	3.750		3.750			4.190		4.250		0.250	
BW-03875S/7	3.875		3.875			4.315		4.375		0.250	
BW-04000S/7	4.000		4.000			4.440		4.500		0.250	
BW-04125S/7	4.125		4.125			4.565		4.625		0.250	
BW-04250S/7	4.250		4.250			4.690		4.750		0.250	
BW-04375S/7	4.375		4.375			4.815		4.875		0.250	
BW-04500S/8	4.500		4.500			5.160		5.250		0.375	
BW-04625S/8	4.625		4.625			5.285		5.375		0.375	
BW-04750S/8	4.750		4.750			5.410		5.500		0.375	
BW-04875S/8	4.875		4.875			5.535		5.625		0.375	
BW-05000S/8	5.000		5.000			5.660		5.750		0.375	
BW-05125S/8	5.125		5.125			5.785		5.875		0.375	
BW-05250S/8	5.250		5.250			5.910		6.000		0.375	
BW-05375S/8	5.375		5.375			6.035		6.125		0.375	
BW-05500S/8	5.500		5.500			6.160		6.250		0.375	
BW-05625S/8	5.625		5.625			6.285		6.375		0.375	
BW-05750S/8	5.750		5.750			6.410		6.500		0.375	
BW-05875S/8	5.875	▼	5.875			6.535	▼	6.625	▼	0.375	▼




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	d2	Tol.	D1	Tol.	h1	Tol.
BW-06000S/8	6.000	$+0.001$ -0.002	6.000			6.660	$+0.000$ -0.010	6.750	$+0.003$ -0.003	0.375	$+0.003$ -0.001
BW-06250S/8	6.250		6.250			6.910		7.000		0.375	
BW-06500S/8	6.500		6.500			7.160		7.250		0.375	
BW-06750S/8	6.750		6.750			7.410		7.500		0.375	
BW-07000S/8	7.000		7.000			7.660		7.750		0.375	
BW-07250S/8	7.250		7.250			7.910		8.000		0.375	
BW-07500S/8	7.500		7.500			8.160		8.250		0.375	
BW-07750S/8	7.750		7.750			8.410		8.500		0.375	
BW-08000S/8	8.000		8.000			8.660		8.750		0.375	
BW-08250S/8	8.250		8.250			8.910		9.000		0.375	
BW-08500S/8	8.500		8.500			9.160		9.250		0.375	
BW-08750S/8	8.750		8.750			9.410		9.500		0.375	
BW-09000S/8	9.000		9.000			9.660		9.750		0.375	
BW-09250S/8	9.250		9.250			9.910		10.000		0.375	
BW-09500S/8	9.500		9.500			10.160		10.250		0.375	
BW-09750S/8	9.750		9.750			10.410		10.500		0.375	
BW-10000S/9	10.000	▼	10.000			10.880	▼	11.000	▼	0.500	▼

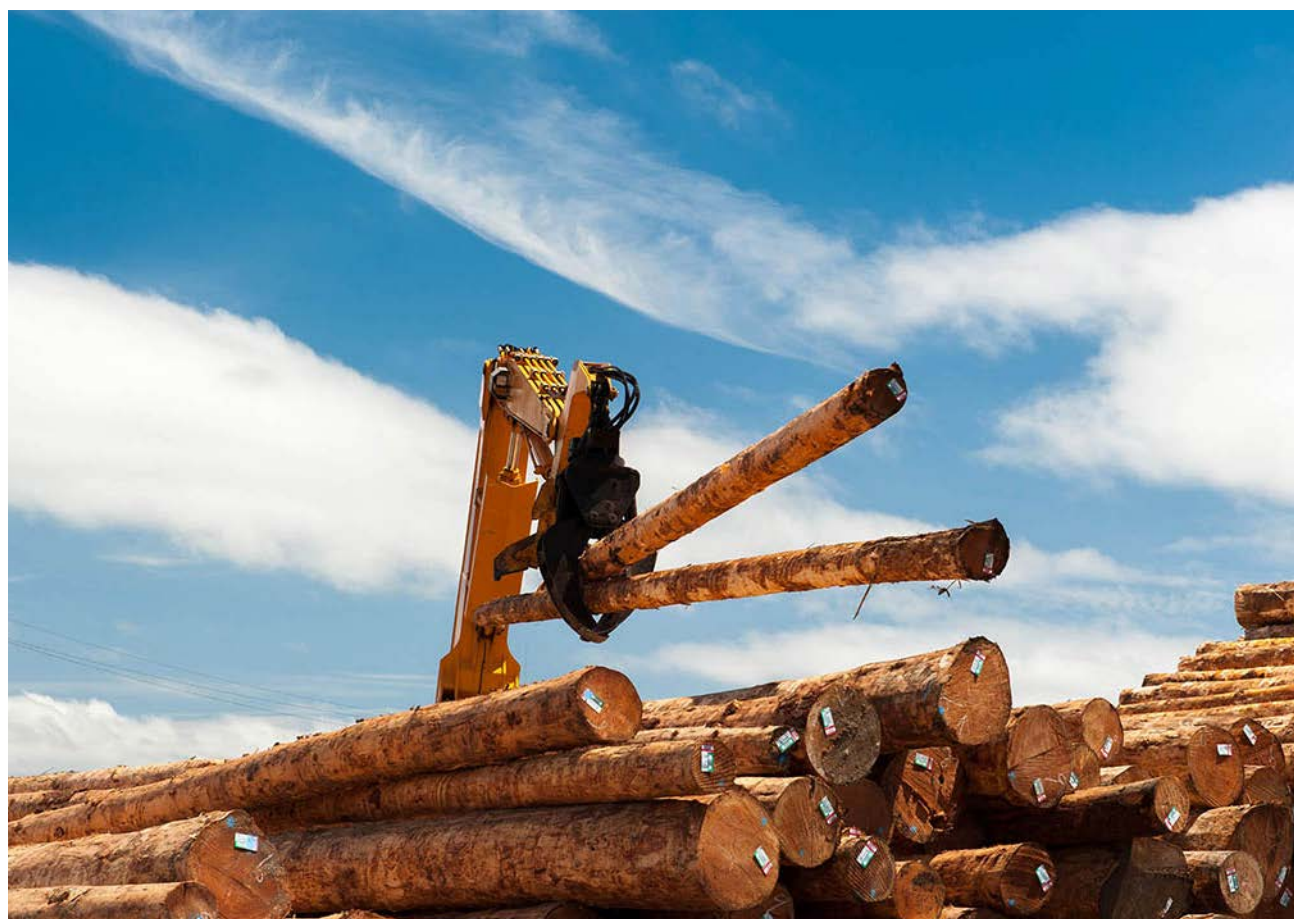

J - Essuie-tiges - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Acier	-65 °F à +200 °F (-54 °C à +93 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

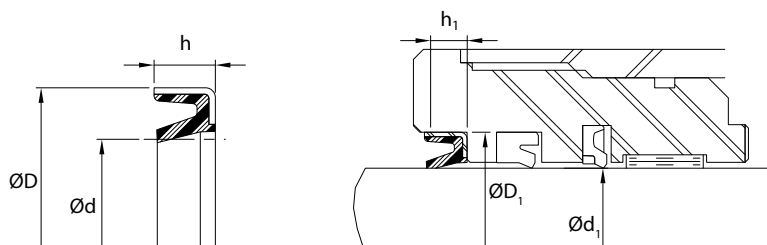

Les essuie-tiges **J** sont moulés en polyuréthane et encastrés dans une cage métallique. L'installation pressée dans le logement protège contre l'infiltration des contaminants par le côté statique du joint et ne requiert qu'un simple usinage en contre-alésage. La lèvre dynamique offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion; ce type de joint est hautement efficace pour éliminer la poussière et la boue sur les tiges de vérins.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
J05001000250	0.500	+ .000 - .002	0.500	1.000	0.250	1.000	+ .001 - .001	0.250	+ .015 - .000
J06251125312	0.625		0.625	1.125	0.312	1.125		0.312	
J07501250250	0.750	+ .000 - .003	0.750	1.250	0.250	1.250		0.250	
J07501250312	0.750		0.750	1.250	0.312	1.250		0.312	
J08751125156	0.875		0.875	1.125	0.156	1.125		0.156	
J08751375312	0.875		0.875	1.375	0.312	1.375		0.312	
J10001500312	1.000		1.000	1.500	0.312	1.500		0.312	
J11251625312	1.125		1.125	1.625	0.312	1.625		0.312	
J11871625250	1.187		1.187	1.625	0.250	1.625		0.250	
J12501625125	1.250		1.250	1.625	0.125	1.625		0.125	
J12501750250	1.250		1.250	1.750	0.250	1.750		0.250	
J12501750312	1.250		1.250	1.750	0.312	1.750		0.312	
J12502062375	1.250		1.250	2.062	0.375	2.062		0.375	
J13751875312	1.375		1.375	1.875	0.312	1.875		0.312	
J15001875125	1.500		1.500	1.875	0.125	1.875		0.125	
J15001875250	1.500		1.500	1.875	0.250	1.875		0.250	
J15002000250	1.500		1.500	2.000	0.250	2.000		0.250	
J15002000312	1.500		1.500	2.000	0.312	2.000		0.312	
J15002125312	1.500		1.500	2.125	0.312	2.125		0.312	
J15002250375	1.500		1.500	2.250	0.375	2.250		0.375	
J16252125250	1.625		1.625	2.125	0.250	2.125		0.250	
J16252125312	1.625	▼	1.625	2.125	0.312	2.125	▼	0.312	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
J17502125125	1.750	+0.000 -0.003	1.750	2.125	0.125	2.125	+0.001 -0.001	0.125	+0.015 -0.000
J17502250125	1.750		1.750	2.250	0.125	2.250		0.125	
J17502250187	1.750		1.750	2.250	0.187	2.250		0.187	
J17502250250	1.750		1.750	2.250	0.250	2.250		0.250	
J17502250312	1.750		1.750	2.250	0.312	2.250		0.312	
J17502437375	1.750		1.750	2.437	0.375	2.437		0.375	
J17502500375	1.750		1.750	2.500	0.375	2.500		0.375	
J18752375312	1.875		1.875	2.375	0.312	2.375		0.312	
J18752562375	1.875		1.875	2.562	0.375	2.562		0.375	
J20002375250	2.000		2.000	2.375	0.250	2.375		0.250	
J20002500187	2.000		2.000	2.500	0.187	2.500		0.187	
J20002500250	2.000		2.000	2.500	0.250	2.500		0.250	
J20002500312	2.000		2.000	2.500	0.312	2.500		0.312	
J20002625250	2.000		2.000	2.625	0.250	2.625		0.250	
J20002687375	2.000		2.000	2.687	0.375	2.687		0.375	
J20002750375	2.000		2.000	2.750	0.375	2.750		0.375	
J21252500125	2.125		2.125	2.500	0.125	2.500		0.125	
J21252625250	2.125		2.125	2.625	0.250	2.625		0.250	
J21872687375	2.187		2.187	2.687	0.375	2.687		0.375	
J22502750187	2.250		2.250	2.750	0.187	2.750		0.187	
J22502750250	2.250		2.250	2.750	0.250	2.750		0.250	
J22502750312	2.250		2.250	2.750	0.312	2.750		0.312	
J22503000375	2.250		2.250	3.000	0.375	3.000		0.375	
J23123125375	2.312		2.312	3.125	0.375	3.125		0.375	
J23752875312	2.375		2.375	2.875	0.312	2.875		0.312	
J23753125375	2.375		2.375	3.125	0.375	3.125		0.375	
J25002875125	2.500		2.500	2.875	0.125	2.875		0.125	
J25003000187	2.500		2.500	3.000	0.187	3.000		0.187	
J25003000312	2.500		2.500	3.000	0.312	3.000		0.312	
J25003125250	2.500		2.500	3.125	0.250	3.125		0.250	
J25003187375	2.500		2.500	3.187	0.375	3.187		0.375	
J25003250250	2.500		2.500	3.250	0.250	3.250		0.250	
J25003250375	2.500		2.500	3.250	0.375	3.250		0.375	
J26253125250	2.625		2.625	3.125	0.250	3.125		0.250	
J26253125312	2.625		2.625	3.125	0.312	3.125		0.312	
J27503250187	2.750		2.750	3.250	0.187	3.250		0.187	
J27503250312	2.750		2.750	3.250	0.312	3.250		0.312	
J27503500250	2.750		2.750	3.500	0.250	3.500		0.250	
J27503500375	2.750		2.750	3.500	0.375	3.500		0.375	
J27503500500	2.750		2.750	3.500	0.500	3.500		0.500	
J27503750500	2.750		2.750	3.750	0.500	3.750		0.500	
J28753375312	2.875	▼	2.875	3.375	0.312	3.375		0.312	
J30003500312	3.000	+0.000 -0.004	3.000	3.500	0.312	3.500		0.312	
J30003750250	3.000		3.000	3.750	0.250	3.750		0.250	
J30003750375	3.000		3.000	3.750	0.375	3.750		0.375	
J30004000500	3.000	▼	3.000	4.000	0.500	4.000	▼	0.500	▼



Séries J - AU/ACIER

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
J31253750312	3.125	+0.000 -0.004	3.125	3.750	0.312	3.750	+0.001 -0.001	0.312	+0.015 -0.000
J31253750375	3.125		3.125	3.750	0.375	3.750		0.375	
J32503750312	3.250		3.250	3.750	0.312	3.750		0.312	
J32503750375	3.250		3.250	3.750	0.375	3.750		0.375	
J32503875312	3.250		3.250	3.875	0.312	3.875		0.312	
J32504000250	3.250		3.250	4.000	0.250	4.000		0.250	
J32504250500	3.250		3.250	4.250	0.500	4.250		0.500	
J33754000312	3.375		3.375	4.000	0.312	4.000		0.312	
J35003875187	3.500		3.500	3.875	0.187	3.875		0.187	
J35004000312	3.500		3.500	4.000	0.312	4.000		0.312	
J35004125250	3.500		3.500	4.125	0.250	4.125		0.250	
J35004125312	3.500		3.500	4.125	0.312	4.125		0.312	
J35004250250	3.500		3.500	4.250	0.250	4.250		0.250	
J35004250312	3.500		3.500	4.250	0.312	4.250		0.312	
J35004250500	3.500		3.500	4.250	0.500	4.250		0.500	
J35004500500	3.500		3.500	4.500	0.500	4.500		0.500	
J36254250312	3.625		3.625	4.250	0.312	4.250		0.312	
J37504250312	3.750		3.750	4.250	0.312	4.250		0.312	
J37504375312	3.750		3.750	4.375	0.312	4.375		0.312	
J37504500312	3.750		3.750	4.500	0.312	4.500		0.312	
J37504750500	3.750		3.750	4.750	0.500	4.750		0.500	
J38754500312	3.875		3.875	4.500	0.312	4.500		0.312	
J40004625187	4.000		4.000	4.625	0.187	4.625		0.187	
J40004625312	4.000		4.000	4.625	0.312	4.625		0.312	
J40004750312	4.000		4.000	4.750	0.312	4.750		0.312	
J40005000500	4.000		4.000	5.000	0.500	5.000		0.500	
J41254750312	4.125		4.125	4.750	0.312	4.750		0.312	
J42504750187	4.250		4.250	4.750	0.187	4.750		0.187	
J42504750312	4.250		4.250	4.750	0.312	4.750		0.312	
J42504875312	4.250		4.250	4.875	0.312	4.875		0.312	
J42505250500	4.250		4.250	5.250	0.500	5.250		0.500	
J43755000312	4.375		4.375	5.000	0.312	5.000		0.312	
J45005125312	4.500		4.500	5.125	0.312	5.125		0.312	
J45005250312	4.500		4.500	5.250	0.312	5.250		0.312	
J45005500250	4.500		4.500	5.500	0.250	5.500		0.250	
J45005500312	4.500		4.500	5.500	0.312	5.500		0.312	
J45005500500	4.500		4.500	5.500	0.500	5.500		0.500	
J47505375312	4.750		4.750	5.375	0.312	5.375		0.312	
J47505750500	4.750		4.750	5.750	0.500	5.750		0.500	
J50005625250	5.000		5.000	5.625	0.250	5.625		0.250	
J50005625312	5.000		5.000	5.625	0.312	5.625		0.312	
J50005750312	5.000		5.000	5.750	0.312	5.750		0.312	
J50006000500	5.000		5.000	6.000	0.500	6.000		0.500	
J52505750312	5.250		5.250	5.750	0.312	5.750		0.312	
J52505875312	5.250		5.250	5.875	0.312	5.875		0.312	
J52506000312	5.250	▼	5.250	6.000	0.312	6.000	▼	0.312	▼




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
J55006125312	5.500	+0.000 -0.004	5.500	6.125	0.312	6.125	+0.001 -0.001	0.312	+0.015 -0.000
J55006125375	5.500		5.500	6.125	0.375	6.125		0.375	
J55006250312	5.500		5.500	6.250	0.312	6.250		0.312	
J55006500500	5.500		5.500	6.500	0.500	6.500		0.500	
J57506375375	5.750		5.750	6.375	0.375	6.375		0.375	
J57506750500	5.750		5.750	6.750	0.500	6.750		0.500	
J60006625375	6.000		6.000	6.625	0.375	6.625		0.375	
J60006750375	6.000		6.000	6.750	0.375	6.750		0.375	
J60007000500	6.000		6.000	7.000	0.500	7.000		0.500	
J62506750312	6.250		6.250	6.750	0.312	6.750		0.312	
J63127250500	6.312		6.312	7.250	0.500	7.250		0.500	
J65007250312	6.500		6.500	7.250	0.312	7.250		0.312	
J65007500625	6.500		6.500	7.500	0.625	7.500		0.625	
J67507250312	6.750		6.750	7.250	0.312	7.250		0.312	
J67507375375	6.750		6.750	7.375	0.375	7.375		0.375	
J67507750500	6.750	▼	6.750	7.750	0.500	7.750		0.500	
J70007750312	7.000	+0.000 -0.005	7.000	7.750	0.312	7.750		0.312	
J70007875312	7.000		7.000	7.875	0.312	7.875		0.312	
J70008000500	7.000		7.000	8.000	0.500	8.000		0.500	
J72508000312	7.250		7.250	8.000	0.312	8.000		0.312	
J72508250500	7.250		7.250	8.250	0.500	8.250		0.500	
J80008750375	8.000		8.000	8.750	0.375	8.750		0.375	
J81258625312	8.125		8.125	8.625	0.312	8.625		0.312	
J85009125375	8.500		8.500	9.125	0.375	9.125		0.375	
J90009750550	9.000		9.000	9.750	0.550	9.750		0.590	
J90009875312	9.000		9.000	9.875	0.312	9.875		0.312	
J975010250312	9.750		9.750	10.250	0.312	10.250		0.312	
J1000011000500	10.000		10.000	11.000	0.500	11.000		0.500	
J1100012000550	11.000		11.000	12.000	0.550	12.000		0.590	
J1250013500550	12.500		12.500	13.500	0.550	13.500		0.590	
J1350014500550	13.500	▼	13.500	14.500	0.550	14.500	▼	0.590	▼



J/N - Essuie-tiges - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Nitrile/Acier	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

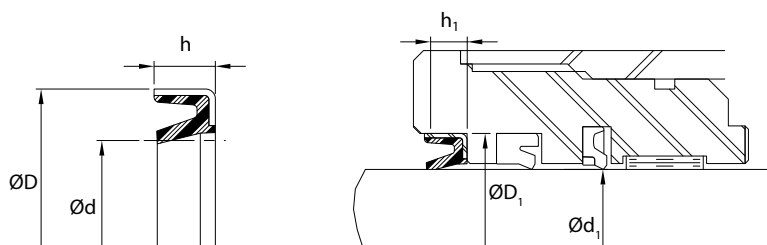

Une version plus économique que la série **J**, le modèle **J/N** offre la durabilité de la cage métallique et la méthode d'usinage simplifiée avec une lèvre en nitrile NBR. Ce modèle est généralement offert dans des dimensions plus compactes que la série **J**.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
J01870500125/N	0.187	+ .003 - .003	0.187	0.500	0.125	0.500	+ .001 - .001	0.125	+ .015 - .000
J03750625125/N	0.375		0.375	0.625	0.125	0.625		0.125	
J03750687156/N	0.375		0.375	0.687	0.156	0.687		0.156	
J05000687094/N	0.500		0.500	0.687	0.094	0.687		0.094	
J05000750125/N	0.500		0.500	0.750	0.125	0.750		0.125	
J05001125250/N	0.500		0.500	1.125	0.250	1.125		0.250	
J06250875125/N	0.625		0.625	0.875	0.125	0.875		0.125	
J06250937187/N	0.625		0.625	0.937	0.187	0.937		0.187	
J06251000125/N	0.625		0.625	1.000	0.125	1.000		0.125	
J06870937125/N	0.687		0.687	0.937	0.125	0.937		0.125	
J06871000187/N	0.687		0.687	1.000	0.187	1.000		0.187	
J07501000125/N	0.750		0.750	1.000	0.125	1.000		0.125	
J07501062187/N	0.750		0.750	1.062	0.187	1.062		0.187	
J07501125187/N	0.750		0.750	1.125	0.187	1.125		0.187	
J07501250250/N	0.750		0.750	1.250	0.250	1.250		0.250	
J08751125125/N	0.875		0.875	1.125	0.125	1.125		0.125	
J08751250187/N	0.875		0.875	1.250	0.187	1.250		0.187	
J10001250125/N	1.000		1.000	1.250	0.125	1.250		0.125	
J10001312125/N	1.000		1.000	1.312	0.125	1.312		0.125	
J10001375187/N	1.000		1.000	1.375	0.187	1.375		0.187	
J10001437250/N	1.000		1.000	1.437	0.250	1.437		0.250	
J10001500187/N	1.000	▼	1.000	1.500	0.187	1.500	▼	0.187	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
J10001625250/N	1.000	+0.003 -0.003	1.000	1.625	0.250	1.625	+0.001 -0.001	0.250	+0.015 -0.000
J10001625375/N	1.000		1.000	1.625	0.375	1.625		0.375	
J10621500187/N	1.062		1.062	1.500	0.187	1.500		0.187	
J11251375125/N	1.125		1.125	1.375	0.125	1.375		0.125	
J11251500187/N	1.125		1.125	1.500	0.187	1.500		0.187	
J11251500250/N	1.125		1.125	1.500	0.250	1.500		0.250	
J11251562250/N	1.125		1.125	1.562	0.250	1.562		0.250	
J11251625250/N	1.125		1.125	1.625	0.250	1.625		0.250	
J11871625250/N	1.187		1.187	1.625	0.250	1.625		0.250	
J12501500125/N	1.250		1.250	1.500	0.125	1.500		0.125	
J12501625250/N	1.250		1.250	1.625	0.250	1.625		0.250	
J12501687187/N	1.250		1.250	1.687	0.187	1.687		0.187	
J12501750250/N	1.250		1.250	1.750	0.250	1.750		0.250	
J12501875250/N	1.250		1.250	1.875	0.250	1.875		0.250	
J13751625125/N	1.375		1.375	1.625	0.125	1.625		0.125	
J13751750187/N	1.375		1.375	1.750	0.187	1.750		0.187	
J13751875250/N	1.375		1.375	1.875	0.250	1.875		0.250	
J15001750125/N	1.500		1.500	1.750	0.125	1.750		0.125	
J15001875187/N	1.500		1.500	1.875	0.187	1.875		0.187	
J15001875250/N	1.500		1.500	1.875	0.250	1.875		0.250	
J15002000187/N	1.500		1.500	2.000	0.187	2.000		0.187	
J15002000250/N	1.500		1.500	2.000	0.250	2.000		0.250	
J15622500250/N	1.562		1.562	2.500	0.250	2.500		0.250	
J16252000187/N	1.625		1.625	2.000	0.187	2.000		0.187	
J16252125250/N	1.625		1.625	2.125	0.250	2.125		0.250	
J17502125187/N	1.750		1.750	2.125	0.187	2.125		0.187	
J17502156187/N	1.750		1.750	2.156	0.187	2.156		0.187	
J17502250250/N	1.750		1.750	2.250	0.250	2.250		0.250	
J17502375250/N	1.750		1.750	2.375	0.250	2.375		0.250	
J17502625250/N	1.750		1.750	2.625	0.250	2.625		0.250	
J18752250187/N	1.875		1.875	2.250	0.187	2.250		0.187	
J18752500250/N	1.875		1.875	2.500	0.250	2.500		0.250	
J20002375187/N	2.000		2.000	2.375	0.187	2.375		0.187	
J20002500250/N	2.000		2.000	2.500	0.250	2.500		0.250	
J20002625250/N	2.000		2.000	2.625	0.250	2.625		0.250	
J20002687375/N	2.000		2.000	2.687	0.375	2.687		0.375	
J21252500187/N	2.125		2.125	2.500	0.187	2.500		0.187	
J22502625187/N	2.250		2.250	2.625	0.187	2.625		0.187	
J22502625250/N	2.250		2.250	2.625	0.250	2.625		0.250	
J22502750250/N	2.250		2.250	2.750	0.250	2.750		0.250	
J22502875250/N	2.250		2.250	2.875	0.250	2.875		0.250	
J23753000250/N	2.375		2.375	3.000	0.250	3.000	▼	0.250	
J25003000250/N	2.500		2.500	3.000	0.250	3.000	+0.002 -0.002	0.250	
J25003125250/N	2.500		2.500	3.125	0.250	3.125		0.250	
J27503125187/N	2.750		2.750	3.125	0.187	3.125		0.187	
J27503250250/N	2.750	▼	2.750	3.250	0.250	3.250	▼	0.250	▼


Série J/N - NBR/ACIER

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
J27503750375/N	2.750	+0.003 -0.003	2.750	3.750	0.375	3.750	+0.002 -0.002	0.375	+0.015 -0.000
J28753375250/N	2.875		2.875	3.375	0.250	3.375		0.250	
J30003500250/N	3.000		3.000	3.500	0.250	3.500		0.250	
J30003750250/N	3.000		3.000	3.750	0.250	3.750		0.250	
J32503875312/N	3.250		3.250	3.875	0.312	3.875		0.312	
J35004000250/N	3.500	↓	3.500	4.000	0.250	4.000	↓	0.250	↓

J/DL - Essuie-tiges - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Acier	-40 °F à +230 °F (-40 °C à +110 °C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

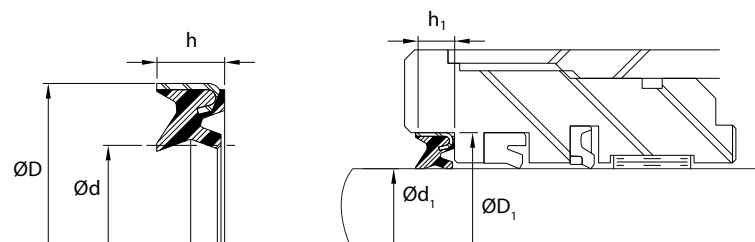

La série **J/DL** est de haute performance pour les utilisations les plus rigoureuses. La lèvre du joint racle les saletés et la boue de la tige, assurant que le système reste propre et fonctionne au maximum de sa performance. Une lèvre secondaire empêche le suintement résiduel du système afin d'atteindre une étanchéité parfaite.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
J15002250433DL	1.500	+0.000 -0.003	1.500	2.250	0.433	2.250	+0.001 -0.001	0.433	+0.015 -0.000
J17502437433DL	1.750		1.750	2.437	0.433	2.437		0.433	
J18752562433DL	1.875		1.875	2.562	0.433	2.562		0.433	
J20002687433DL	2.000		2.000	2.687	0.433	2.687		0.433	
J21252875433DL	2.125		2.125	2.875	0.433	2.875		0.433	
J22503000433DL	2.250		2.250	3.000	0.433	3.000		0.433	
J23753125433DL	2.375	↓	2.375	3.125	0.433	3.125	↓	0.433	↓



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
J25003250433DL	2.500	+0.000 -0.003	2.500	3.250	0.433	3.250	+0.001 -0.001	0.433	+0.015 -0.000
J26253375433DL	2.625		2.625	3.375	0.433	3.375		0.433	
J27503750550DL	2.750	▼	2.750	3.750	0.550	3.750		0.550	
J30004000550DL	3.000	+0.000 -0.004	3.000	4.000	0.550	4.000		0.550	
J32504250550DL	3.250		3.250	4.250	0.550	4.250		0.550	
J35004500550DL	3.500		3.500	4.500	0.550	4.500		0.550	
J37504750550DL	3.750		3.750	4.750	0.550	4.750		0.550	
J40005000550DL	4.000		4.000	5.000	0.550	5.000		0.550	
J42505250550DL	4.250		4.250	5.250	0.550	5.250		0.550	
J47505750550DL	4.750		4.750	5.750	0.550	5.750		0.550	
J50006000550DL	5.000		5.000	6.000	0.550	6.000		0.550	
J52506250550DL	5.250		5.250	6.250	0.550	6.250		0.550	
J55006500550DL	5.500		5.500	6.500	0.550	6.500		0.550	
J57506750550DL	5.750		5.750	6.750	0.550	6.750		0.550	
J60007000550DL	6.000		6.000	7.000	0.550	7.000		0.550	
J65007500550DL	6.500		6.500	7.500	0.550	7.500		0.550	
J67507750550DL	6.750	▼	6.750	7.750	0.550	7.750		0.550	
J70008000550DL	7.000	+0.000 -0.005	7.000	8.000	0.550	8.000		0.550	
J72508250550DL	7.250		7.250	8.250	0.550	8.250		0.550	
J75008500550DL	7.500		7.500	8.500	0.550	8.500		0.550	
J80009000550DL	8.000		8.000	9.000	0.550	9.000		0.550	
J87509750550DL	8.750	▼	8.750	9.750	0.550	9.750	▼	0.550	▼

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.








	UR	B	2
	E5	B	8
	BS	B	9
	BS/3L	B	11
	BS/SL	B	12
	RE	B	13
	BT	B	16
	BR	B	19
	HBV	B	20
	HBV-CAT	B	21
	BAGUE ANTI-REFOULEMENT CAT	B	22
	BAGUE ANTI-REFOULEMENT CAT	B	24
	RSS	B	25
	R2B	B	31
	TR	B	33
	V6	B	36

UR - Joints de tige - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40 °F à +230 °F (-40 °C à +110 °C)	≤6000 psi (≤414 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

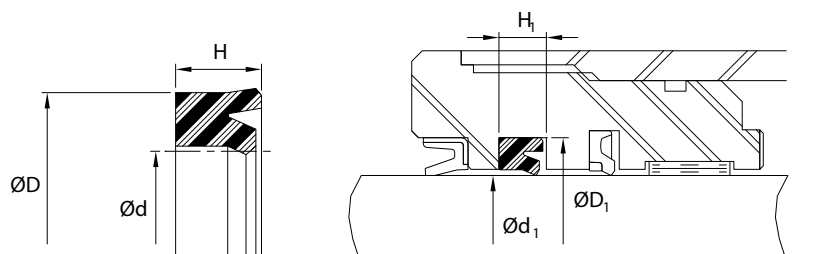

Le joint de tige style **UR** est de type non symétrique pour utilisation hydraulique. La lèvre biseautée fait face à la tige pour offrir de l'étanchéité autant à haute qu'à basse pression, tout en essuyant de manière efficace le film d'huile sur la tige. Ce joint offre économie d'achat, bonne résistance à l'usure et une excellente résistance à l'extrusion.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
UR12500375	0.375	$\begin{matrix} +.000 \\ -.002 \end{matrix}$	0.375	0.625	0.125	0.625	$\begin{matrix} +.004 \\ -.000 \end{matrix}$	0.138	$\begin{matrix} +.015 \\ -.000 \end{matrix}$
UR12500500	0.500		0.500	0.750	0.125	0.750		0.138	
UR18700562-312	0.562		0.562	0.937	0.312	0.937	$\begin{matrix} +.005 \\ -.000 \end{matrix}$	0.343	
UR12500625	0.625		0.625	0.875	0.125	0.875		0.138	
UR12500625-187	0.625		0.625	0.875	0.187	0.875		0.206	
UR12500625-250	0.625		0.625	0.875	0.250	0.875		0.275	
UR18700625	0.625		0.625	1.000	0.187	1.000		0.206	
UR18700625-250	0.625		0.625	1.000	0.250	1.000		0.275	
UR18700625-312	0.625		0.625	1.000	0.312	1.000		0.343	
UR18700687	0.687		0.687	1.062	0.187	1.062		0.206	
UR18700687-250	0.687		0.687	1.062	0.250	1.062		0.275	
UR18700687-312	0.687	▼	0.687	1.062	0.312	1.062		0.343	
UR09400750-187	0.750	$\begin{matrix} +.000 \\ -.003 \end{matrix}$	0.750	0.937	0.187	0.937		0.206	
UR12500750	0.750		0.750	1.000	0.125	1.000		0.138	
UR12500750-156	0.750		0.750	1.000	0.156	1.000		0.172	
UR12500750-187	0.750		0.750	1.000	0.187	1.000		0.206	
UR12500750-250	0.750		0.750	1.000	0.250	1.000		0.275	
UR18700750	0.750		0.750	1.125	0.187	1.125		0.206	
UR18700750-250	0.750		0.750	1.125	0.250	1.125		0.275	
UR18700750-312	0.750		0.750	1.125	0.312	1.125		0.343	
UR12500812	0.812		0.812	1.062	0.125	1.062		0.138	
UR18700812-250	0.812	▼	0.812	1.187	0.250	1.187	▼	0.275	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
UR18700812-312	0.812	+0.000 -0.003	0.812	1.187	0.312	1.187	+0.005 -0.000	0.343	+0.015 -0.000
UR12500875	0.875		0.875	1.125	0.125	1.125		0.138	
UR12500875-187	0.875		0.875	1.125	0.187	1.125		0.206	
UR12500875-250	0.875		0.875	1.125	0.250	1.125		0.275	
UR18700875	0.875		0.875	1.250	0.187	1.250		0.206	
UR18700875-250	0.875		0.875	1.250	0.250	1.250		0.275	
UR18700875-312	0.875		0.875	1.250	0.312	1.250		0.343	
UR12500937-187	0.937		0.937	1.187	0.187	1.187		0.206	
UR25000937-375	0.937		0.937	1.000	0.375	1.000		0.413	
UR12501000	1.000		1.000	1.250	0.125	1.250		0.138	
UR12501000-156	1.000		1.000	1.250	0.156	1.250		0.172	
UR12501000-187	1.000		1.000	1.250	0.187	1.250		0.206	
UR12501000-250	1.000		1.000	1.250	0.250	1.250		0.275	
UR18701000	1.000		1.000	1.375	0.187	1.375		0.206	
UR18701000-250	1.000		1.000	1.375	0.250	1.375		0.275	
UR18701000-312	1.000		1.000	1.375	0.312	1.375	▼	0.343	
UR25001000	1.000		1.000	1.500	0.250	1.500	+0.007 -0.000	0.275	
UR25001000-312	1.000		1.000	1.500	0.312	1.500		0.343	
UR25001000-375	1.000		1.000	1.500	0.375	1.500		0.413	
UR29701031-375	1.031		1.031	1.625	0.375	1.625		0.413	
UR18701062-312	1.062		1.062	1.437	0.312	1.437		0.343	
UR18701125-250	1.125		1.125	1.500	0.250	1.500		0.275	
UR18701125-312	1.125		1.125	1.500	0.312	1.500		0.343	
UR18701125-375	1.125		1.125	1.500	0.312	1.500		0.343	
UR25001125	1.125		1.125	1.625	0.250	1.625		0.275	
UR25001125-375	1.125		1.125	1.625	0.375	1.625		0.413	
UR31201125	1.125		1.125	1.750	0.312	1.750		0.343	
UR18701187-250	1.187		1.187	1.562	0.250	1.562		0.275	
UR12501250-250	1.250		1.250	1.500	0.250	1.500		0.275	
UR18701250-250	1.250		1.250	1.625	0.250	1.625		0.275	
UR18701250-312	1.250		1.250	1.625	0.312	1.625		0.343	
UR18701250-375	1.250		1.250	1.625	0.375	1.625		0.413	
UR25001250	1.250		1.250	1.750	0.250	1.750		0.275	
UR25001250-187	1.250		1.250	1.750	0.187	1.750		0.206	
UR25001250-312	1.250		1.250	1.750	0.312	1.750		0.343	
UR25001250-375	1.250		1.250	1.750	0.375	1.750		0.413	
UR31201250-437	1.250		1.250	1.875	0.437	1.875		0.481	
UR25001312-375	1.312		1.312	1.812	0.375	1.812		0.413	
UR12501375-250	1.375		1.375	1.625	0.250	1.625		0.275	
UR18701375-312	1.375		1.375	1.750	0.312	1.750		0.343	
UR18701375-375	1.375		1.375	1.750	0.375	1.750		0.413	
UR25001375-312	1.375		1.375	1.875	0.312	1.875		0.343	
UR25001375-375	1.375		1.375	1.875	0.375	1.875		0.413	
UR31201375-375	1.375		1.375	2.000	0.375	2.000		0.413	
UR18701500-250	1.500		1.500	1.875	0.250	1.875		0.275	
UR18701500-312	1.500	▼	1.500	1.875	0.312	1.875	▼	0.343	▼

Série UR - AU 92A



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
UR18701500-375	1.500	+0.000 -0.003	1.500	1.875	0.375	1.875	+0.007/-0.000	0.413	+0.015 -0.000
UR25001500-312	1.500		1.500	2.000	0.312	2.000	+0.008 -0.000	0.343	
UR25001500-375	1.500		1.500	2.000	0.375	2.000		0.413	
UR31201500-500	1.500		1.500	2.125	0.500	2.125		0.550	
UR18701625-250	1.625		1.625	2.000	0.250	2.000		0.275	
UR18701625-312	1.625		1.625	2.000	0.312	2.000		0.343	
UR18701625-375	1.625		1.625	2.000	0.375	2.000		0.413	
UR25001625-312	1.625		1.625	2.875	0.312	2.125		0.343	
UR25001625-375	1.625		1.625	2.875	0.375	2.125		0.413	
UR18701687-281	1.687		1.687	2.062	0.281	2.062		0.309	
UR18701750-250	1.750		1.750	2.125	0.250	2.125		0.275	
UR18701750-275	1.750		1.750	2.125	0.275	2.125		0.303	
UR18701750-312	1.750		1.750	2.125	0.312	2.125		0.343	
UR18701750-375	1.750		1.750	2.125	0.375	2.125		0.413	
UR25001750	1.750		1.750	2.250	0.250	2.250		0.275	
UR25001750-312	1.750		1.750	2.250	0.312	2.250		0.343	
UR25001750-375	1.750		1.750	2.250	0.375	2.250		0.413	
UR31201750-375	1.750		1.750	2.375	0.375	2.375		0.413	
UR31201750-500	1.750		1.750	2.375	0.500	2.375		0.550	
UR12501875-250	1.875		1.875	2.125	0.250	2.125		0.275	
UR18701875-312	1.875		1.875	2.250	0.312	2.250		0.343	
UR18701875-375	1.875		1.875	2.250	0.375	2.250		0.413	
UR25001875-375	1.875		1.875	2.375	0.375	2.375		0.413	
UR18702000-250	2.000		2.000	2.375	0.250	2.375		0.275	
UR18702000-312	2.000		2.000	2.375	0.312	2.375		0.343	
UR18702000-375	2.000		2.000	2.375	0.375	2.375		0.413	
UR25002000	2.000		2.000	2.500	0.250	2.500		0.275	
UR25002000-312	2.000		2.000	2.500	0.312	2.500		0.343	
UR25002000-375	2.000		2.000	2.500	0.375	2.500		0.413	
UR31202000	2.000		2.000	2.625	0.312	2.625		0.343	
UR31202000-375	2.000		2.000	2.625	0.375	2.625		0.413	
UR31202000-500	2.000		2.000	2.625	0.500	2.625		0.550	
UR37502000	2.000		2.000	2.750	0.375	2.750		0.413	
UR37502000-500	2.000		2.000	2.750	0.500	2.750		0.550	
UR37502000-625	2.000		2.000	2.750	0.625	2.750		0.688	
UR18702125	2.125		2.125	2.500	0.187	2.500		0.206	
UR25002125-312	2.125		2.125	2.625	0.312	2.625		0.343	
UR25002125-375	2.125		2.125	2.625	0.375	2.625		0.413	
UR31202125-500	2.125		2.125	2.750	0.500	2.750		0.550	
UR18702250-375	2.250		2.250	2.625	0.375	2.625		0.413	
UR25002250-312	2.250		2.250	2.750	0.312	2.750		0.343	
UR25002250-375	2.250		2.250	2.750	0.375	2.750		0.413	
UR28102250-375	2.250		2.250	2.812	0.375	2.812		0.413	
UR31202250-375	2.250		2.250	2.875	0.375	2.875		0.413	
UR31202250-437	2.250		2.250	2.875	0.437	2.875		0.481	
UR31202250-500	2.250	▼	2.250	2.875	0.500	2.875	▼	0.550	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
UR25002375-312	2.375	+0.000 -0.003	2.375	2.875	0.312	2.875	+0.008 -0.000	0.343	+0.015 -0.000
UR25002375-375	2.375		2.375	2.875	0.375	2.875		0.413	
UR31202375-375	2.375		2.375	3.000	0.375	3.000		0.413	
UR31202375-500	2.375		2.375	3.000	0.500	3.000		0.550	
UR18702500-312	2.500		2.500	2.875	0.312	2.875		0.343	
UR18702500-375	2.500		2.500	2.875	0.375	2.875		0.413	
UR25002500	2.500		2.500	3.000	0.250	3.000		0.275	
UR25002500-312	2.500		2.500	3.000	0.312	3.000		0.343	
UR25002500-375	2.500		2.500	3.000	0.375	3.000		0.413	
UR31202500-375	2.500		2.500	3.125	0.375	3.125		0.413	
UR31202500-437	2.500		2.500	3.125	0.437	3.125		0.481	
UR31202500-500	2.500		2.500	3.125	0.500	3.125	▼	0.550	
UR25002625-375	2.625		2.625	3.125	0.375	3.125	+0.009 -0.000	0.413	
UR37502625-500	2.625		2.625	3.375	0.500	3.375		0.550	
UR37502625-625	2.625		2.625	3.375	0.625	3.375		0.688	
UR25002750-375	2.750		2.750	3.250	0.375	3.250		0.413	
UR31202750-375	2.750		2.750	3.375	0.375	3.375		0.413	
UR31202750-500	2.750	▼	2.750	3.375	0.500	3.375		0.550	
UR25003000-375	3.000	+0.000 -0.004	3.000	3.500	0.375	3.500		0.413	
UR31203000-375	3.000		3.000	3.625	0.375	3.625		0.413	
UR31203000-500	3.000		3.000	3.625	0.500	3.625		0.550	
UR37503000	3.000		3.000	3.750	0.375	3.750		0.413	
UR37503000-500	3.000		3.000	3.750	0.500	3.750		0.550	
UR37503000-562	3.000		3.000	3.750	0.562	3.750		0.618	
UR37503000-625	3.000		3.000	3.750	0.625	3.750		0.688	
UR31203125-375	3.125		3.125	3.750	0.375	3.750		0.413	
UR37503125-625	3.125		3.125	3.875	0.625	3.875		0.688	
UR25003250-375	3.250		3.250	3.750	0.375	3.750		0.413	
UR31203250-500	3.250		3.250	3.875	0.500	3.875		0.550	
UR37503250-625	3.250		3.250	4.000	0.625	4.000		0.688	
UR25003375-375	3.375		3.375	3.875	0.375	3.875		0.413	
UR31203375-500	3.375		3.375	4.000	0.500	4.000		0.550	
UR25003500-375	3.500		3.500	4.000	0.375	4.000		0.413	
UR37503500	3.500		3.500	4.250	0.375	4.250		0.413	
UR37503500-500	3.500		3.500	4.250	0.500	4.250		0.550	
UR37503500-625	3.500		3.500	4.250	0.625	4.250		0.688	
UR50003500-625	3.500		3.500	4.500	0.625	4.500		0.688	
UR50003500-750	3.500		3.500	4.500	0.750	4.500		0.825	
UR37503625	3.625		3.625	4.375	0.375	4.375		0.413	
UR37503625-500	3.625		3.625	4.375	0.500	4.375		0.550	
UR25003750-375	3.750		3.750	4.250	0.375	4.250		0.413	
UR31203750-375	3.750		3.750	4.375	0.375	4.375		0.413	
UR31203750-500	3.750		3.750	4.375	0.500	4.375		0.550	
UR37503750-500	3.750		3.750	4.500	0.500	4.500		0.550	
UR25003875-375	3.875		3.875	4.375	0.375	4.375		0.413	
UR25004000	4.000	▼	4.000	4.500	0.250	4.500	▼	0.275	▼

Série UR - AU 92A



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
UR25004000-375	4.000	+ .000 - .004	4.000	4.500	0.375	4.500	+ .009 - .000	0.413	+ .015 - .000
UR25004000-562	4.000		4.000	4.500	0.562	4.500		0.618	
UR31204000-375	4.000		4.000	4.625	0.375	4.625		0.413	
UR37504000	4.000		4.000	4.750	0.375	4.750		0.413	
UR37504000-500	4.000		4.000	4.750	0.500	4.750		0.550	
UR37504000-625	4.000		4.000	4.750	0.625	4.750	▼	0.688	
UR37504250-500	4.250		4.250	5.000	0.500	5.000	+ .010 - .000	0.550	
UR37504250-625	4.250		4.250	5.000	0.625	5.000		0.688	
UR25004375-500	4.375		4.375	5.125	0.500	5.125		0.550	
UR25004425-562	4.425		4.425	4.750	0.562	4.750		0.618	
UR25004500-562	4.500		4.500	5.000	0.562	5.000		0.618	
UR31204500-375	4.500		4.500	5.125	0.375	5.125		0.413	
UR31204500-500	4.500		4.500	5.125	0.500	5.125		0.550	
UR37504500-437	4.500		4.500	5.250	0.437	5.250		0.481	
UR37504500-500	4.500		4.500	5.250	0.500	5.250		0.550	
UR37504500-625	4.500		4.500	5.250	0.625	5.250		0.688	
UR25004750-562	4.750		4.750	5.250	0.562	5.250		0.618	
UR37504750-500	4.750		4.750	5.500	0.500	5.500		0.550	
UR37504750-625	4.750		4.750	5.500	0.625	5.500		0.688	
UR43704750-750	4.750		4.750	5.625	0.750	5.625		0.825	
UR37504875-500	4.875		4.875	5.625	0.500	5.625		0.550	
UR25005000-562	5.000		5.000	5.500	0.562	5.500		0.618	
UR31205000-375	5.000		5.000	5.625	0.375	5.625		0.413	
UR31205000-500	5.000		5.000	5.625	0.500	5.625		0.550	
UR37505000-500	5.000		5.000	5.750	0.500	5.750		0.550	
UR37505000-625	5.000		5.000	5.750	0.625	5.750		0.688	
UR25005250-562	5.250		5.250	5.750	0.562	5.750		0.618	
UR25005250-590	5.250		5.250	5.750	0.590	5.750		0.649	
UR37505250-625	5.250		5.250	6.000	0.625	6.000		0.688	
UR25005375-562	5.375		5.375	5.875	0.562	5.875		0.618	
UR25005500-562	5.500		5.500	6.000	0.562	6.000		0.618	
UR31205500-375	5.500		5.500	6.125	0.375	6.125		0.413	
UR31205500-500	5.500		5.500	6.125	0.500	6.125		0.550	
UR37505500-625	5.500		5.500	6.250	0.625	6.250		0.688	
UR37505750-500	5.750		5.750	6.500	0.500	6.500		0.550	
UR37505750-625	5.750		5.750	6.500	0.625	6.500		0.688	
UR25006000-562	6.000		6.000	6.500	0.562	6.500		0.618	
UR37506000-500	6.000		6.000	6.750	0.500	6.750		0.550	
UR37506000-625	6.000		6.000	6.750	0.625	6.750	▼	0.688	
UR37506250-625	6.250		6.250	7.000	0.625	7.000	+ .011 - .000	0.688	
UR25006500-375	6.500		6.500	7.000	0.375	7.000		0.413	
UR37506500-500	6.500		6.500	7.250	0.500	7.250		0.550	
UR37506500-625	6.500		6.500	7.250	0.625	7.250		0.688	
UR50006500-715	6.500		6.500	7.500	0.715	7.500		0.787	
UR50006500-750	6.500		6.500	7.500	0.750	7.500		0.825	
UR25006750-590	6.750	▼	6.750	7.250	0.590	7.250	▼	0.649	▼




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
UR37506750-590	6.750	+0.000/-0.004	6.750	7.500	0.590	7.500	+0.011/-0.000	0.649	+0.015/-0.000
UR25007000-562	7.000	+0.000/-0.005	7.000	7.500	0.562	7.500		0.618	
UR37507000-500	7.000		7.000	7.750	0.500	7.750		0.550	
UR37507000-625	7.000		7.000	7.750	0.625	7.750		0.688	
UR50007000-690	7.000		7.000	8.000	0.690	8.000		0.759	
UR50007000-750	7.000		7.000	8.000	0.750	8.000		0.825	
UR37507250-625	7.250		7.250	8.000	0.625	8.000		0.688	
UR37507500-500	7.500		7.500	8.250	0.500	8.250		0.550	
UR37507500-625	7.500		7.500	8.250	0.625	8.250	▼	0.688	
UR25008125-590	8.125		8.125	8.625	0.590	8.625	+0.012/-0.000	0.649	
UR37508250-625	8.250		8.250	9.000	0.625	9.000		0.688	
UR37508500-500	8.500		8.500	9.250	0.500	9.250		0.550	
UR50008500	8.500		8.500	9.500	0.500	9.500		0.550	
UR37509000-590	9.000		9.000	9.750	0.590	9.750		0.649	
UR37509000-625	9.000		9.000	9.750	0.625	9.750		0.688	
UR50009000-750	9.000		9.000	10.000	0.750	10.000		0.825	
UR50009500-625	9.500		9.500	10.500	0.625	10.500		0.688	
UR50009500-750	9.500		9.500	10.500	0.750	10.500		0.825	
UR25009750-590	9.750		9.750	10.250	0.590	10.250		0.649	
UR37509750-625	9.750	▼	9.750	10.500	0.625	10.500		0.688	
UR50010000-625	10.000	+0.000/-0.006	10.000	11.000	0.625	11.000		0.688	
UR50010000-750	10.000		10.000	11.000	0.750	11.000		0.825	
UR50012000-625	12.000		12.000	13.000	0.625	13.000		0.688	
UR50012000-690	12.000		12.000	13.000	0.690	13.000		0.759	
UR50012000-750	12.000		12.000	13.000	0.750	13.000		0.825	
UR56215000-1000	15.000	▼	15.000	16.125	1.000	16.125	▼	1.100	▼




E5 - Joints de tige - Impérial

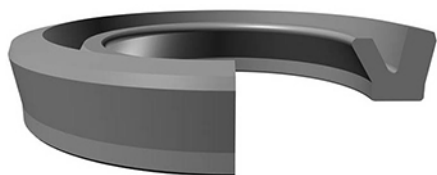JOINTS DE TIGE



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile Carboxylé	-10 °F à +250 °F (-23 °C à +121 °C)	≤250 psi (≤17 bar)	<3.3 ft/s (1 m/s)

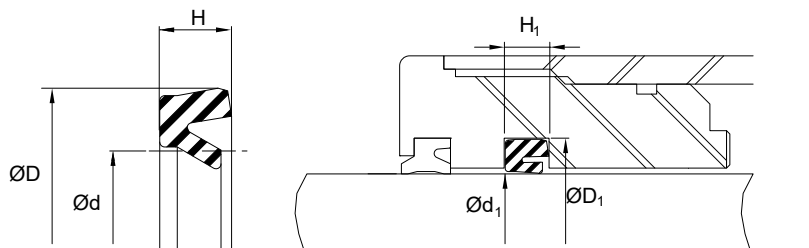

Ce joint de tige au profil non symétrique est conçu pour fonctionner autant dans l'air sec ou lubrifié. Afin d'assurer la rétention de lubrifiants sur les surfaces critiques, le joint incorpore un rayon au point de contact de la lèvre afin de créer un effet d'hydroplanage sur les surfaces pré-lubrifiées.


Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
E50400125	0.125	$\begin{matrix} +.000 \\ -.001 \end{matrix}$	0.125	0.375	0.125	0.375	$\begin{matrix} +.002 \\ -.000 \end{matrix}$	0.156	$\begin{matrix} +.010 \\ -.010 \end{matrix}$
E50300187	0.187		0.187	0.375	0.093	0.375		0.125	
E50400250	0.250		0.250	0.500	0.125	0.500		0.156	
E50400375	0.375		0.375	0.625	0.125	0.625		0.156	
E50400500	0.500		0.500	0.750	0.125	0.750		0.156	
E50400625	0.625		0.625	0.875	0.125	0.875		0.156	
E50400750	0.750		0.750	1.000	0.125	1.000		0.156	
E50400875	0.875		0.875	1.125	0.125	1.125		0.156	
E50401000	1.000		1.000	1.250	0.125	1.250		0.156	
E50401250	1.250		1.250	1.500	0.125	1.500		0.156	
E50501000	1.000		1.000	1.312	0.156	1.312		0.188	
E50501250	1.250		1.250	1.562	0.156	1.562		0.188	
E50501375	1.375		1.375	1.687	0.156	1.687		0.188	
E50601375	1.375		1.375	1.750	0.187	1.750		0.219	
E50601500	1.500		1.500	1.875	0.187	1.875		0.219	
E50601625	1.625		1.625	2.000	0.187	2.000		0.219	
E50601750	1.750		1.750	2.125	0.187	2.125		0.219	
E50602000	2.000	▼	2.000	2.375	0.187	2.375	▼	0.219	▼

BS - Joints de tige - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40°F to +230°F (-40°C to +110°C)	≤6000 psi (≤414 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

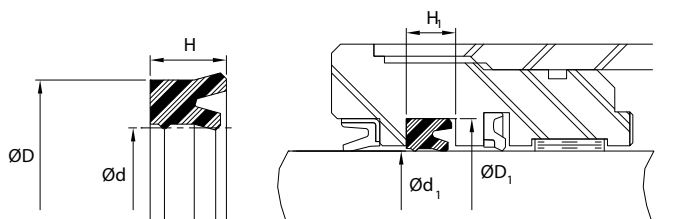

JOINTS DE TIGE



Le style **BS** utilise le même profil de base que le modèle **UR** mais ajoute une lèvre secondaire à la portion inférieure du talon pour stabilité accrue, ce qui empêche le joint de se bercer à l'intérieur de son logement lors de cycles rapides ou de longues courses.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
BS12500750-250	0.750	$\begin{matrix} +.000 \\ -.001 \end{matrix}$	0.750	1.000	0.250	1.000	$\begin{matrix} +.005 \\ -.000 \end{matrix}$	0.275	$\begin{matrix} +.015 \\ -.000 \end{matrix}$
BS18700750-250	0.750		0.750	1.125	0.250	1.125		0.275	
BS18700750-312	0.750		0.750	1.125	0.312	1.125		0.343	
BS12501000-250	1.000		1.000	1.250	0.250	1.250		0.275	
BS18701000-250	1.000		1.000	1.375	0.250	1.375		0.275	
BS18701000-312	1.000		1.000	1.375	0.312	1.375	▼	0.343	
BS25001000-375	1.000		1.000	1.500	0.375	1.500	$\begin{matrix} +.007 \\ -.000 \end{matrix}$	0.413	
BS18701125-250	1.125		1.125	1.500	0.250	1.500		0.275	
BS18701125-312	1.125		1.125	1.500	0.312	1.500		0.343	
BS18701187-250	1.187		1.187	1.562	0.250	1.562		0.275	
BS12501250-250	1.250		1.250	1.500	0.250	1.500		0.275	
BS18701250-312	1.250		1.250	1.625	0.312	1.625		0.343	
BS18701250-375	1.250		1.250	1.625	0.375	1.625		0.413	
BS25001250-375	1.250		1.250	1.750	0.375	1.750		0.413	
BS18701375-375	1.375		1.375	1.750	0.375	1.750		0.413	
BS25001375-375	1.375	▼	1.375	1.875	0.375	1.875		0.413	
BS18701500-250	1.500	$\begin{matrix} +.000 \\ -.002 \end{matrix}$	1.500	1.875	0.250	1.875		0.275	
BS18701500-312	1.500		1.500	1.875	0.312	1.875		0.343	
BS18701500-375	1.500		1.500	1.875	0.375	1.875	▼	0.413	
BS25001500-375	1.500		1.500	2.000	0.375	2.000	$\begin{matrix} +.008 \\ -.000 \end{matrix}$	0.413	
BS18701625-375	1.625		1.625	2.000	0.375	2.000		0.413	
BS18701750-312	1.750	▼	1.750	2.125	0.312	2.125	▼	0.343	▼


Série BS - AU 92A

JOINTS DE TIGE




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
BS18701750-375	1.750	+0.000 -0.002	1.750	2.125	0.375	2.125	+0.008 -0.000	0.413	+0.015 -0.000
BS25001750-312	1.750		1.750	2.250	0.312	2.250		0.343	
BS25001750-375	1.750		1.750	2.250	0.375	2.250		0.413	
BS31201750-375	1.750		1.750	2.375	0.375	2.375		0.413	
BS31201750-437	1.750		1.750	2.375	0.437	2.375		0.481	
BS31201750-500	1.750		1.750	2.375	0.500	2.375		0.550	
BS18701875-375	1.875		1.875	2.250	0.375	2.250		0.413	
BS18702000-312	2.000		2.000	2.375	0.312	2.375		0.343	
BS18702000-375	2.000		2.000	2.375	0.375	2.375		0.413	
BS25002000-375	2.000		2.000	2.500	0.375	2.500		0.413	
BS31202000-500	2.000		2.000	2.625	0.500	2.625		0.550	
BS18702250-375	2.250		2.250	2.625	0.375	2.625		0.413	
BS25002250-375	2.250		2.250	2.750	0.375	2.750		0.413	
BS25002375-375	2.375		2.375	2.875	0.375	2.875		0.413	
BS18702500-375	2.500		2.500	2.875	0.375	2.875	▼	0.413	
BS25002500-375	2.500		2.500	3.000	0.375	3.000	+0.009 -0.000	0.413	
BS31202500-500	2.500		2.500	3.125	0.500	3.125		0.550	
BS18702625-375	2.625		2.625	3.000	0.375	3.000		0.413	
BS25002750-375	2.750		2.750	3.250	0.375	3.250		0.413	
BS31202750-500	2.750		2.750	3.375	0.500	3.375		0.550	
BS37502750-625	2.750	▼	2.750	3.500	0.625	3.500		0.688	
BS25003000-375	3.000	+0.000 -0.003	3.000	3.500	0.375	3.500		0.413	
BS31203000-500	3.000		3.000	3.625	0.500	3.625		0.550	
BS37503000-500	3.000		3.000	3.750	0.500	3.750		0.550	
BS25003250-375	3.250		3.250	3.750	0.375	3.750		0.413	
BS25003375-375	3.375		3.375	3.875	0.375	3.875		0.413	
BS25003500-375	3.500		3.500	4.000	0.375	4.000		0.413	
BS37503500-625	3.500		3.500	4.250	0.625	4.250		0.688	
BS25003750-375	3.750		3.750	4.250	0.375	4.250		0.413	
BS37503750-500	3.750	▼	3.750	4.500	0.500	4.500		0.550	
BS25004000-375	4.000	+0.000 -0.005	4.000	4.500	0.375	4.500		0.413	
BS25004000-562	4.000		4.000	4.500	0.562	4.500		0.618	
BS31204000-375	4.000		4.000	4.625	0.375	4.625	▼	0.413	
BS37504000-500	4.000		4.000	4.750	0.500	4.750	+0.010 -0.000	0.550	
BS37504000-625	4.000		4.000	4.750	0.625	4.750		0.688	
BS37504250-625	4.250		4.250	5.000	0.625	5.000		0.688	
BS25004500-562	4.500		4.500	5.000	0.562	5.000		0.618	
BS37504500-625	4.500		4.500	5.250	0.625	5.250		0.688	
BS25004750-562	4.750		4.750	5.250	0.562	5.250		0.618	
BS37504750-625	4.750		4.750	5.500	0.625	5.500		0.688	
BS37505000-500	5.000		5.000	5.750	0.500	5.750		0.550	
BS37505000-625	5.000		5.000	5.750	0.625	5.750		0.688	
BS25005500-562	5.500	▼	5.500	6.000	0.562	6.000	▼	0.618	▼

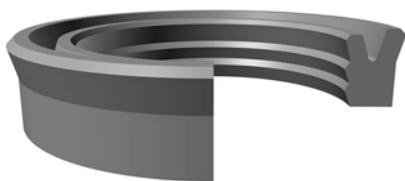BS/3L - Joints de tige - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-65 °F à +220 °F (-54 °C à +104 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

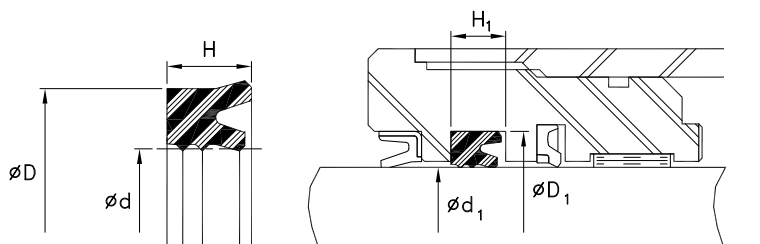

JOINTS DE TIGE



Ce joint au profil multi-lèvres combine le travail d'un joint en "U" conventionnel avec l'efficacité d'un ensemble de joints chevrons à compression. L'ajout de ces multiples arêtes assure un assèchement hors-pair des parois tout en minimisant la friction.


Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
BS12500500-218-3L	0.500	+ .000 - .001	0.500	0.750	0.218	0.750	+ .005 - .000	0.228	+ .015 - .000
BS12500625-218-3L	0.625		0.625	0.875	0.218	0.875		0.228	
BS15601000-240-3L	1.000		1.000	1.312	0.240	1.312		0.250	
BS15601375-240-3L	1.375		1.375	1.687	0.240	1.687		0.250	
BS18701750-270-3L	1.750		1.750	2.125	0.270	2.125		0.281	
BS18702000-270-3L	2.000		2.000	2.375	0.270	2.375		0.281	
BS21802500-300-3L	2.500		2.500	2.937	0.300	2.937		0.312	
BS21803000-300-3L	3.000		3.000	3.437	0.300	3.437		0.312	
BS25003500-330-3L	3.500		3.500	4.000	0.330	4.000		0.344	
BS25004000-330-3L	4.000		4.000	4.500	0.330	4.500		0.344	
BS25004500-330-3L	4.500		4.500	5.000	0.330	5.000		0.344	
BS28105000-355-3L	5.000		5.000	5.625	0.355	5.625		0.375	
BS31205500-380-3L	5.500	▼	5.500	6.125	0.380	6.125	▼	0.406	▼

Les segments de marché que nous desservons



Marine commerciale



Industrie du moulage



Pharmaceutique



Camion et autobus

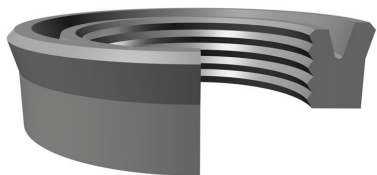


Construction




Aéronautique

BS/SL - Joints de tige - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile /N	-40°F to +250°F (-40°C to +121°C)	≤1000 psi (≤69 bar)	<1.6 ft/s (1 m/s)
Fluorocarbène /V	-20°F to +400°F (-29°C to +204°C)	≤2000 psi (≤137 bar)	<1.6 ft/s (1 m/s)

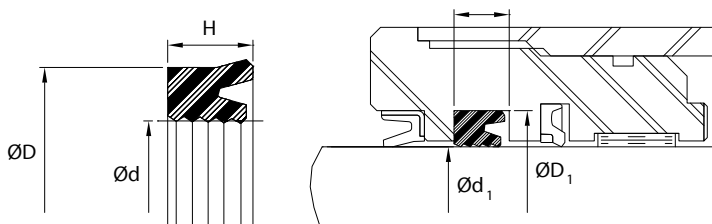


Similaire au style **BS/3L**, ce profil se voit ajouter des serrations additionnelles sur le côté dynamique de la lèvre avec de créer une action de refoulement, ce qui assure des tiges bien sèches, surtout utiles dans des vérins de type industriels.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


No de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
BS12500625-156-SL	0.625	$\begin{matrix} +.000 \\ -.001 \end{matrix}$	0.625	0.875	0.156	0.875	$\begin{matrix} +.002 \\ -.000 \end{matrix}$	0.172	$+.015-.010$
BS15601000-187-SL	1.000	$\begin{matrix} +.000 \\ -.001 \end{matrix}$	1.000	1.312	0.187	1.312	$\begin{matrix} +.002 \\ -.000 \end{matrix}$	0.206	$+.015-.011$
BS15601375-187-SL	1.375	▼	1.375	1.687	0.187	1.687		0.206	$+.015-.012$
BS18701750-218-SL	1.750	$\begin{matrix} +.000 \\ -.002 \end{matrix}$	1.750	2.125	0.218	2.125		0.241	$+.015-.013$
BS18702000-218-SL	2.000	$\begin{matrix} +.000 \\ -.002 \end{matrix}$	2.000	2.375	0.218	2.375		0.241	$+.015-.014$
BS21802500-240-SL	2.500	▼	2.500	2.937	0.240	2.875		0.264	$+.015-.015$
BS21803000-240-SL	3.000	$+.000/- .003$	3.000	3.437	0.240	3.437	▼	0.264	$+.015-.016$



RE - Joints de tige - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Nitrile/Polyacétal	-40 °F à +212 °F (-40 °C à +100 °C)	≤ 10 000 psi (≤ 700 bar)	< 1.5 ft/s (0.46 m/s)

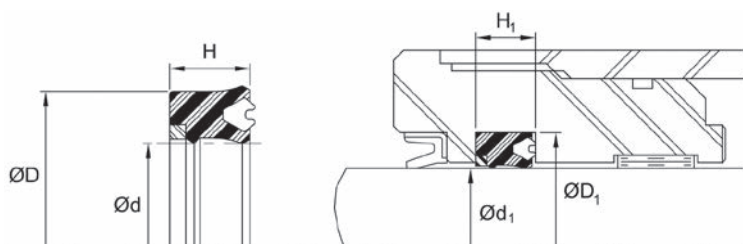

Ce joint de type haute-pression incorpore une rondelle anti-extrusion comme protection contre les pressions élevées ainsi qu'un élément de précontrainte pour assurer un contact avec les surfaces en tout temps. Le profil à double-lèvre assure une excellente étanchéité et une stabilité accrue dans le logement.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

ESPACE D'EXTRUSION MAXIMAL			
Le plus grand écart diamétral permis du côté non-pressurisé.			
Jeu	Pression	Jeu	Pression
0.040"	≤ 2400 psi (≤ 160 bar)	0.016"	≤ 7500 psi (≤ 500 bar)
0.032"	≤ 3750 psi (≤ 250 bar)	0.010"	≤ 10 000 psi (≤ 700 bar)
0.024"	≤ 6000 psi (≤ 400 bar)		

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
RE18701250-250	1.250	-.001	1.250	1.625	0.250	1.625	+.003	0.275	+.010
RE18701250-312	1.250	-.003	1.250	1.625	0.312	1.625	-.003	0.344	-.000
RE25001375-375	1.375		1.375	1.875	0.375	1.875		0.413	
RE18701500-250	1.500		1.500	1.875	0.250	1.875		0.275	
RE18701500-312	1.500	▼	1.500	1.875	0.312	1.875	▼	0.343	▼



Série RE - AU/POM/NBR



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
RE25001500-375	1.500	- .001 - .003	1.500	2.000	0.375	2.000	+ .004 - .004	0.413	+ .010 - .000
RE18701750-250	1.750		1.750	2.125	0.250	2.125		0.275	
RE18701750-375	1.750		1.750	2.125	0.375	2.125		0.413	
RE25001750-375	1.750	▼	1.750	2.250	0.375	2.250		0.413	
RE18702000-375	2.000	- .001 - .004	2.000	2.375	0.375	2.375		0.413	
RE25002000-375	2.000		2.000	2.500	0.375	2.500		0.413	
RE25002125-375	2.125		2.125	2.625	0.375	2.625		0.413	
RE25002250-375	2.250		2.250	2.750	0.375	2.750		0.413	
RE25002375-375	2.375		2.375	2.875	0.375	2.875		0.413	
RE25002500-375	2.500		2.500	3.000	0.375	3.000		0.413	
RE31202500-500	2.500		2.500	3.125	0.500	3.125		0.550	
RE25002750-375	2.750		2.750	3.250	0.375	3.250		0.413	
RE25003000-375	3.000		3.000	3.500	0.375	3.500		0.413	
RE31203000-500	3.000		3.000	3.625	0.500	3.625		0.550	
RE37503000-625	3.000	▼	3.000	3.750	0.625	3.750		0.688	
RE25003250-375	3.250	- .001 - .005	3.250	3.750	0.375	3.750		0.413	
RE37503250-625	3.250		3.250	4.000	0.625	4.000		0.688	
RE25003500-375	3.500		3.500	4.000	0.375	4.000		0.413	
RE31203500-500	3.500		3.500	4.125	0.500	4.125		0.550	
RE37503500-625	3.500		3.500	4.250	0.625	4.250		0.688	
RE18703750-375	3.750		3.750	4.125	0.375	4.125		0.413	
RE25003750-375	3.750		3.750	4.250	0.375	4.250		0.413	
RE25004000-375	4.000		4.000	4.500	0.375	4.500		0.413	
RE25004000-562	4.000		4.000	4.500	0.562	4.500		0.618	
RE31204000-375	4.000		4.000	4.625	0.375	4.625		0.413	
RE31204000-500	4.000		4.000	4.625	0.500	4.625		0.550	
RE31204000-562	4.000		4.000	4.625	0.562	4.625	▼	0.618	
RE37504000-625	4.000		4.000	4.750	0.625	4.750	+ .005 - .005	0.688	
RE37504250-625	4.250		4.250	5.000	0.625	5.000		0.688	
RE25004500-375	4.500		4.500	5.000	0.375	5.000		0.413	
RE25004500-562	4.500		4.500	5.000	0.562	5.000		0.618	
RE31204500-375	4.500		4.500	5.125	0.375	5.125		0.413	
RE31204500-625	4.500		4.500	5.125	0.625	5.125		0.688	
RE37504500-625	4.500	▼	4.500	5.250	0.625	5.250		0.688	
RE37505500-375	4.750	- .001 - .006	4.750	5.500	0.375	5.500		0.413	
RE37505500-625	4.750		4.750	5.500	0.625	5.500		0.688	
RE25005000-562	5.000		5.000	5.500	0.562	5.500		0.618	
RE31205000-625	5.000		5.000	5.625	0.625	5.625		0.688	
RE37505000-625	5.000		5.000	5.750	0.625	5.750		0.688	
RE37505250-625	5.250		5.250	6.000	0.625	6.000		0.688	
RE25005500-562	5.500		5.500	6.000	0.562	6.000		0.618	
RE31205500-375	5.500		5.500	6.125	0.375	6.125		0.413	
RE37505750-625	5.750		5.750	6.500	0.625	6.500		0.688	
RE25006000-562	6.000		6.000	6.500	0.562	6.500		0.618	
RE37506000-625	6.000		6.000	6.750	0.625	6.750		0.688	
RE37506250-625	6.250	▼	6.250	7.000	0.625	7.000	▼	0.688	▼




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
RE37506500-500	6.500	- .001 - .006	6.500	7.250	0.500	7.250	+ .005 - .005	0.550	+ .010 - .000
RE25006750-562	6.750		6.750	7.250	0.562	7.250		0.619	
RE25007000-500	7.000		7.000	7.500	0.500	7.500	+ .006 - .006	0.550	
RE31207000-562	7.000		7.000	7.625	0.562	7.625		0.619	
RE37507000-562	7.000		7.000	7.750	0.562	7.750		0.619	
RE37507000-625	7.000	▼	7.000	7.750	0.625	7.750		0.688	
RE25008000-562	8.000	- .002 - .006	8.000	8.500	0.562	8.500		0.619	
RE37508000-625	8.000		8.000	8.750	0.625	8.750		0.688	
RE37508500-625	8.500		8.500	9.250	0.625	9.250		0.688	
RE37509000-625	9.000		9.000	9.750	0.625	9.750		0.688	
RE50009000-750	9.000	▼	9.000	10.000	0.750	10.000		0.825	
RE25010000-562	10.000	- .002 - .007	10.000	10.500	0.562	10.500		0.619	
RE37510000-625	10.000		10.000	10.750	0.625	10.750		0.688	
RE50010000-750	10.000		10.000	11.000	0.750	11.000		0.825	
RE31210500-562	10.500		10.500	11.125	0.562	11.125		0.619	
RE37511000-625	11.000		11.000	11.750	0.625	11.750		0.688	
RE37512000-625	12.000		12.000	12.750	0.625	12.750		0.688	
RE50012000-750	12.000	▼	12.000	13.000	0.750	13.000	▼	0.825	
RE31213000-562	13.000	- .002 - .008	13.000	13.625	0.562	13.625	+ .007/- .007	0.619	
RE50014000-750	14.000		14.000	15.000	0.750	15.000	+ .008 - .008	0.825	
RE50015000-750	15.000	▼	15.000	16.000	0.750	16.000		0.825	▼



BT - Joints de tige - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-65 °F à +275 °F (-54 °C à +135 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

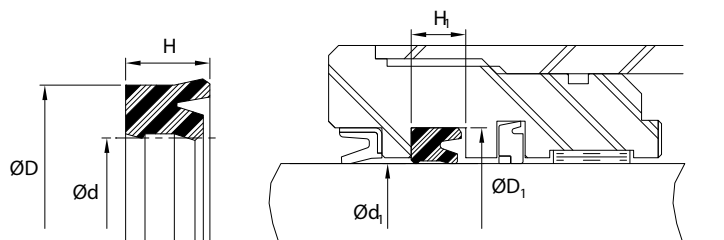

Ce profil non symétrique pour utilisation comme joint de tige hydraulique offre une lèvre primaire plus robuste et une stabilité accrue grâce à la lèvre secondaire placée à l'extrémité du talon. Le joint **BT** peut être utilisé seul ou en combinaison avec la bague anti-refoulement **BR** pour des utilisations plus exigeantes.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
BT12500219-225	0.219	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.001 \end{smallmatrix}$	0.219	0.469	0.225	0.469	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.248	$\begin{smallmatrix} +.015 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
BT12500250-187	0.250		0.250	0.500	0.187	0.500		0.206	
BT12500312-187	0.312		0.312	0.562	0.187	0.562		0.206	
BT12500375-187	0.375		0.375	0.625	0.187	0.625		0.206	
BT12500500-125	0.500		0.500	0.750	0.125	0.750		0.138	
BT12500500-187	0.500		0.500	0.750	0.187	0.750		0.206	
BT12500500-250	0.500		0.500	0.750	0.250	0.750		0.275	
BT12500562-250	0.562		0.562	0.812	0.250	0.812		0.275	
BT12500625-187	0.625		0.625	0.875	0.187	0.875		0.206	
BT12500625-250	0.625		0.625	0.875	0.250	0.875		0.275	
BT18700625-275	0.625		0.625	1.000	0.275	1.000		0.303	
BT18700625-312	0.625		0.625	1.000	0.312	1.000		0.343	
BT12500750-187	0.750		0.750	1.000	0.187	1.000		0.206	
BT12500750-250	0.750		0.750	1.000	0.250	1.000		0.275	
BT18700750-250	0.750		0.750	1.125	0.250	1.125		0.275	
BT18700812-250	0.812		0.812	1.187	0.250	1.187		0.275	
BT12500875-187	0.875		0.875	1.125	0.187	1.125		0.206	
BT12500875-250	0.875		0.875	1.125	0.250	1.125		0.275	
BT12501000-187	1.000		1.000	1.250	0.187	1.250		0.206	
BT15601000-219	1.000		1.000	1.312	0.219	1.312		0.241	
BT12501000-250	1.000		1.000	1.250	0.250	1.250		0.275	
BT18701000-312	1.000		1.000	1.375	0.312	1.375		0.343	
BT25001000-375	1.000		1.000	1.500	0.375	1.500		0.413	
BT12501125-250	1.125	▼	1.125	1.375	0.250	1.375	▼	0.275	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
BT18701125-250	1.125	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.001 \end{smallmatrix}$	1.125	1.500	0.250	1.500	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.275	$\begin{smallmatrix} +.015 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
BT18701125-312	1.125		1.125	1.500	0.312	1.500		0.343	
BT25001125-375	1.125		1.125	1.625	0.375	1.625		0.413	
BT12501250-187	1.250		1.250	1.500	0.187	1.500		0.206	
BT15601250-218	1.250		1.250	1.562	0.218	1.562		0.240	
BT12501250-250	1.250		1.250	1.500	0.250	1.500		0.275	
BT18701250-312	1.250		1.250	1.625	0.312	1.625		0.343	
BT25001250-375	1.250		1.250	1.750	0.375	1.750		0.413	
BT15601375-219	1.375		1.375	1.687	0.219	1.687		0.241	
BT12501375-250	1.375		1.375	1.625	0.250	1.625		0.275	
BT18701375-250	1.375		1.375	1.750	0.250	1.750		0.275	
BT15601375-312	1.375		1.375	1.687	0.312	1.687		0.343	
BT18701375-312	1.375		1.375	1.750	0.312	1.750		0.343	
BT25001375-375	1.375	▼	1.375	1.875	0.375	1.875		0.413	
BT12501500-187	1.500	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	1.500	1.750	0.187	1.750		0.206	
BT12501500-250	1.500		1.500	1.750	0.250	1.750		0.275	
BT18701500-250	1.500		1.500	1.875	0.250	1.875		0.275	
BT18701500-375	1.500		1.500	1.875	0.375	1.875		0.413	
BT25001500-375	1.500		1.500	2.000	0.375	2.000		0.413	
BT31201500-375	1.500		1.500	2.125	0.375	2.125		0.413	
BT18701625-375	1.625		1.625	2.000	0.375	2.000		0.413	
BT25001625-375	1.625		1.625	2.125	0.375	2.125		0.413	
BT12501750-187	1.750		1.750	2.000	0.187	2.000		0.206	
BT18701750-250	1.750		1.750	2.125	0.250	2.125		0.275	
BT18701750-312	1.750		1.750	2.125	0.312	2.125		0.343	
BT18701750-375	1.750		1.750	2.125	0.375	2.125		0.413	
BT25001750-375	1.750		1.750	2.250	0.375	2.250		0.413	
BT31201750-500	1.750		1.750	2.375	0.500	2.375		0.550	
BT18701875-312	1.875		1.875	2.250	0.312	2.250		0.343	
BT18701875-375	1.875		1.875	2.250	0.375	2.250		0.413	
BT18702000-250	2.000		2.000	2.375	0.250	2.375		0.275	
BT18702000-312	2.000		2.000	2.375	0.312	2.375		0.343	
BT18702000-375	2.000		2.000	2.375	0.375	2.375		0.413	
BT25002000-375	2.000		2.000	2.500	0.375	2.500		0.413	
BT31202000-500	2.000		2.000	2.625	0.500	2.625		0.550	
BT37502000-500	2.000		2.000	2.750	0.500	2.750		0.550	
BT18702125-250	2.125		2.125	2.500	0.250	2.500		0.275	
BT18702125-312	2.125		2.125	2.500	0.312	2.500		0.343	
BT25002125-375	2.125		2.125	2.625	0.375	2.625		0.413	
BT18702250-312	2.250		2.250	2.625	0.312	2.625		0.343	
BT18702250-375	2.250		2.250	2.625	0.375	2.625		0.413	
BT25002250-375	2.250		2.250	2.750	0.375	2.750		0.413	
BT25002375-375	2.375		2.375	2.875	0.375	2.875		0.413	
BT21802500-281	2.500		2.500	2.937	0.281	2.937		0.309	
BT21802500-312	2.500		2.500	2.937	0.312	2.937		0.343	
BT18702500-375	2.500	▼	2.500	2.875	0.375	2.875	▼	0.413	▼

Série BT - AU 90A




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
BT21802500-375	2.500	+0.000 -0.005	2.500	2.937	0.375	2.937	+0.005 -0.000	0.413	+0.015 -0.000
BT25002500-375	2.500		2.500	3.000	0.375	3.000		0.413	
BT31202500-500	2.500		2.500	3.125	0.500	3.125		0.550	
BT18702625-375	2.625		2.625	3.000	0.375	3.000		0.413	
BT25002625-375	2.625		2.625	3.125	0.375	3.125		0.413	
BT25002750-375	2.750		2.750	3.250	0.375	3.250		0.413	
BT31202750-500	2.750		2.750	3.375	0.500	3.375		0.550	
BT37502750-625	2.750	▼	2.750	3.500	0.625	3.500		0.688	
BT21803000-281	3.000	+0.000 -0.005	3.000	3.437	0.281	3.437		0.309	
BT18703000-375	3.000		3.000	3.375	0.375	3.375		0.413	
BT25003000-375	3.000		3.000	3.500	0.375	3.500		0.413	
BT31203000-500	3.000		3.000	3.625	0.500	3.625		0.550	
BT37503000-500	3.000		3.000	3.750	0.500	3.750		0.550	
BT25003250-375	3.250		3.250	3.750	0.375	3.750		0.413	
BT25003500-312	3.500		3.500	4.000	0.312	4.000		0.343	
BT18703500-375	3.500		3.500	3.875	0.375	3.875		0.413	
BT25003500-375	3.500		3.500	4.000	0.375	4.000		0.413	
BT31203500-500	3.500		3.500	4.125	0.500	4.125		0.550	
BT25003750-375	3.750		3.750	4.250	0.375	4.250		0.413	
BT31203750-500	3.750		3.750	4.375	0.500	4.375		0.550	
BT18703875-312	3.875	▼	3.875	4.250	0.312	4.250		0.343	
BT25004000-312	4.000	+0.000 -0.005	4.000	4.500	0.312	4.500		0.343	
BT25004000-375	4.000		4.000	4.500	0.375	4.500		0.413	
BT31204000-375	4.000		4.000	4.625	0.375	4.625		0.413	
BT25004000-562	4.000		4.000	4.500	0.562	4.500		0.618	
BT37504000-625	4.000		4.000	4.750	0.625	4.750		0.688	
BT25004250-562	4.250		4.250	4.750	0.562	4.750		0.618	
BT37504250-625	4.250		4.250	5.000	0.625	5.000		0.688	
BT37504250-713	4.250		4.250	5.000	0.713	5.000		0.784	
BT25004500-312	4.500		4.500	5.000	0.312	5.000		0.343	
BT31204500-375	4.500		4.500	5.125	0.375	5.125		0.413	
BT37504500-625	4.500		4.500	5.250	0.625	5.250		0.688	
BT28105000-344	5.000		5.000	5.562	0.344	5.562		0.378	
BT25005000-375	5.000		5.000	5.500	0.375	5.500		0.413	
BT37505000-500	5.000		5.000	5.750	0.500	5.750		0.550	
BT37505000-625	5.000		5.000	5.750	0.625	5.750		0.688	
BT37505250-625	5.250		5.250	6.000	0.625	6.000		0.688	
BT31205500-375	5.500		5.500	6.125	0.375	6.125		0.413	
BT37505500-625	5.500		5.500	6.250	0.625	6.250		0.688	
BT37506000-625	6.000		6.000	6.750	0.625	6.750		0.688	
BT50006500-625	6.500		6.500	7.500	0.625	7.500		0.688	
BT37506750-625	6.750		6.750	7.500	0.625	7.500		0.688	
BT50007000-750	7.000		7.000	8.000	0.750	8.000		0.825	
BT37508000-625	8.000		8.000	8.750	0.625	8.750		0.688	
BT37508500-625	8.500		8.500	9.250	0.625	9.250		0.688	
BT37509500-625	9.500	▼	9.500	10.250	0.625	10.250	▼	0.688	▼

BR - Bagues anti-refoulement - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Polyacétal	-65°F à +275°F (-54°C à +135°C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

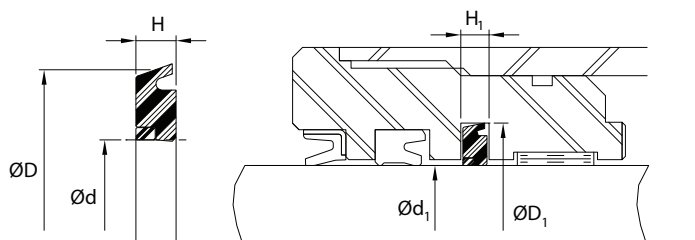

JOINTS DE TIGE



La bague anti-refoulement de type **BR** est conçue pour être utilisée en tandem avec un joint en «U» comme joint secondaire. Ce profil effectue la majeure portion du travail d'étanchéité tout en protégeant le joint secondaire; elle incorpore également une lèvre flexible du côté statique et des découpages pour éviter de trapper la pression.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			
	d1	Tol.	D1	Tol.	H1	Tol.
BR-01125*	1.125	+0.000 -0.001	1.500	+0.008 -0.000	0.205	+0.010 -0.000
BR-01250*	1.250		1.815		0.149	
BR-01250-1	1.250		1.625		0.205	
BR-01375	1.375	↓	1.750		0.205	
BR-01500*	1.500	+0.000 -0.002	2.063		0.149	
BR-01500-1	1.500		2.000		0.275	
BR-01750SD	1.750		2.315		0.149	
BR-01750SD/1	1.750		2.250		0.275	
BR-02000*	2.000		2.563		0.149	
BR-02000SD/1	2.000		2.500		0.275	
BR-02250SD	2.250		2.925		0.252	
BR-02500	2.500		3.175		0.252	
BR-02500SD/1	2.500		3.000		0.275	
BR-02750SD	2.750	↓	3.398	↓	0.252	↓


* Sans bague anti-extrusion.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			
	d1	Tol.	D1	Tol.	H1	Tol.
BR-03000	3.000	+0.000 -0.003	3.646	+0.008 -0.000	0.252	+0.010 -0.000
BR-03000SD/1	3.000		3.500		0.275	
BR-03500	3.500		4.165		0.252	
BR-03500SD/1	3.500		4.000		0.275	
BR-03750	3.750	↓	4.250		0.275	
BR-04000SD	4.000	+0.000 -0.002	4.665		0.252	
BR-04000-1	4.000		4.625		0.343	
BR-04250	4.250		4.750		0.275	
BR-04500	4.500		5.125		0.343	
BR-05000	5.000		5.830		0.358	
BR-05500	5.500	↓	6.250	↓	0.412	↓

HBY - Bagues anti-refoulement - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Polyacétal	-40 °F à +230 °F (-40 °C à +110 °C)	≤8000 psi (≤552 bar)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)

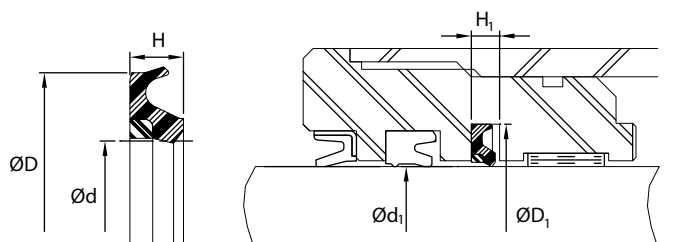

Le joint de tige de style **HBY** est utilisé conjointement avec un joint de tige en "U". La rondelle anti-extrusion protège le joint secondaire des chocs de pression et les découpages au niveau de la lèvre permettent de refouler la pression qui pourrait se bâtir entre les deux joints.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
HBY-01250*	1.250	+0.000/-0.001	1.250	1.812	0.125	1.819	+0.005/-0.005	0.140	+0.005/-0.005
HBY-01500*	1.500	+0.000/-0.002	1.500	2.062	0.125	2.067		0.140	
HBY-01750*	1.750		1.750	2.312	0.125	2.319		0.140	
HBY-02000*	2.000		2.000	2.562	0.125	2.567		0.140	
HBY-02250	2.250		2.250	2.937	0.187	2.929		0.234	
HBY-02500	2.500		2.500	3.187	0.187	3.177		0.234	
HBY-02750	2.750		2.750	3.375	0.187	3.402		0.234	
HBY-03000	3.000	+0.000/-0.003	3.000	3.625	0.187	3.649		0.234	
HBY-03500	3.500		3.500	4.187	0.187	4.169		0.234	
HBY-04000	4.000	+0.000/-0.005	4.000	4.625	0.187	4.669		0.234	

* Sans bague anti-extrusion

Les segments de marché que nous desservons



Santé et sécurité



Production d'énergie



Distribution



Après-vente automobile



Outils électriques




Énergie fluide

HBY-CAT - Bagues anti-refoulement - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Polyacétal	-40 °F à +230 °F (-40 °C à +110 °C)	≤8000 psi (≤552 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

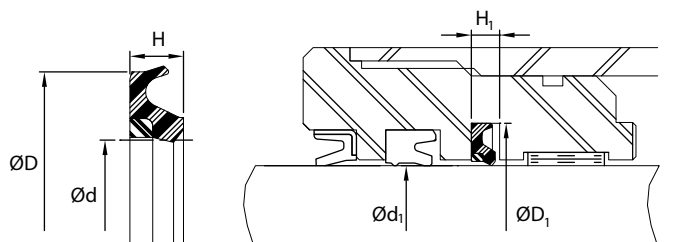

Identique en conception au modèle **HBY** mais dimensionné pour les rainures d'équipement "CAT".

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-1402310*	1.375	+0.000 -0.002	1.375			1.988	+0.005 -0.005	0.252	+0.005 -0.005
RCAT-1410706*	1.375		1.375			1.988		0.252	
RCAT-1506738*	1.750		1.750			2.391		0.220	
RCAT-1438915*	1.770		1.770			2.382		0.266	
RCAT-1444055*	2.000		2.000			2.533		0.140	
RCAT-1506744	2.125		2.125			2.766		0.220	
RCAT-1506750	2.500		2.500			3.141		0.220	
RCAT-1485674	2.750	▼	2.750			3.390		0.220	
RCAT-1529022	3.000	+0.000 -0.003	3.000			3.640		0.220	
RCAT-1400234	3.250		3.250			3.890		0.220	
RCAT-1422633	3.500	▼	3.500			4.140		0.220	
RCAT-1306056	4.000	+0.000 -0.005	4.000			4.640		0.220	
RCAT-1422634	4.500		4.500			5.475		0.250	
RCAT-1506262	5.000		5.000			5.960		0.250	
RCAT-1339572	5.500		5.500			6.116		0.250	
RCAT-1615787	6.000		6.000			6.618		0.250	
RCAT-1615788	6.000		6.000			6.752		0.537	
RCAT-1367358	6.500		6.500			7.502		0.250	
RCAT-1351995	7.000		7.000			7.945		0.250	
RCAT-1367359	7.250		7.250			8.083		0.250	
RCAT-1351997	7.500		7.500			8.331		0.325	
RCAT-1493256	8.000		8.000			8.827		0.325	
RCAT-1351999	8.750	▼	8.750			9.583	▼	0.325	▼

* Sans bague anti-extrusion


Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence. Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.



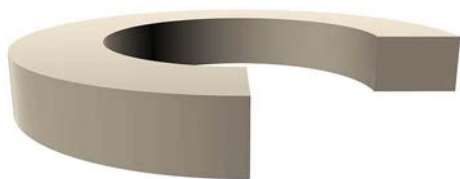Bagues anti-refoulement CAT - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40 °F à +212 °F (-40 °C à +100 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5m/s)

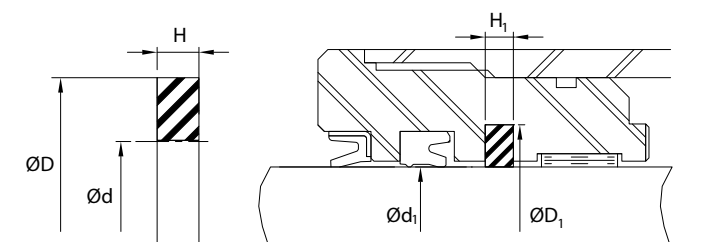

Cette bague anti-refoulement de forme plate protège le joint de tige secondaire des coups de bélier (chocs de pression). On la retrouve souvent des des équipements plus âgés.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-5P4673	0.875	+0.000 -0.001	0.875			O/R	+0.005 -0.005	O/R	+0.005 -0.005
RCAT-9J3497	1.250		1.250			1.783		0.140	
RCAT-6J9733	1.500	+0.000 -0.002	1.500			2.033		0.140	
RCAT-4T0487	1.625		1.625			2.160		0.140	
RCAT-6J9178	1.750		1.750			2.283		0.140	
RCAT-4T6778	1.875		1.875			2.252		0.140	
RCAT-6J6917	2.000		2.000			2.533		0.140	
RCAT-4T6127	2.125		2.125			2.627		0.140	
RCAT-5J3616	2.250		2.250			2.891		0.220	
RCAT-6J6916	2.375		2.375			3.016		0.220	
RCAT-5J3620	2.500		2.500			3.141		0.220	
RCAT-1U4020	2.625		2.625			3.266		0.220	
RCAT-6J6553	2.750	▼	2.750			3.391		0.220	
RCAT-6J6915	3.000	+0.000 -0.003	3.000			3.641		0.220	
RCAT-6J7167	3.250		3.250			3.891		0.220	
RCAT-6J6736	3.500		3.500			4.141		0.220	
RCAT-3G1259	3.625		3.625			4.266		0.220	
RCAT-8J6070	3.750	▼	3.750			4.391		0.220	
RCAT-7J3863	4.000	+0.000 -0.005	4.000			O/R		O/R	
RCAT-7J3864	4.000		4.000			O/R		O/R	
RCAT-8J4627	4.000		4.000			4.641		0.220	
RCAT-7J8943	4.250	▼	4.250			5.225	▼	0.250	▼

Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence. Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.

Bagues anti-refoulement CAT - cat x-ref - AU

JOINTS DE TIGE




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-3G5055	4.375	+0.000 -0.005	4.375			5.225	+0.000 -0.005	0.250	+0.003 -0.003
RCAT-8J0388	4.500		4.500			O/R		O/R	
RCAT-3G8507	4.500		4.500			5.475		0.250	
RCAT-7J9257	4.750		4.750			5.725		0.250	
RCAT-9J2548	5.000		5.000			O/R		O/R	
RCAT-9J3053	5.000		5.000			O/R		O/R	
RCAT-8J4509	5.000		5.000			5.960		0.250	
RCAT-4T5717	5.250		5.250			6.210		0.250	
RCAT-8J9449	5.500		5.500			O/R		O/R	
RCAT-8J9450	5.500		5.500			O/R		O/R	
RCAT-9J5468	5.750		5.750			6.725		0.250	
RCAT-7J3865	6.125		6.125			O/R		O/R	
RCAT-7J3866	6.125		6.125			O/R		O/R	
RCAT-9J1186	6.500		6.500			O/R		O/R	
RCAT-9J1203	6.500		6.500			O/R		O/R	
RCAT-6J8631	6.500		6.500			7.502		0.250	
RCAT-3G8506	6.750		6.750			7.695		0.250	
RCAT-9J2495	7.000		7.000			7.945		0.250	
RCAT-8T3539	7.000		7.000			O/R		O/R	
RCAT-8T3540	7.000		7.000			O/R		O/R	
RCAT-5J1731	7.000		7.000			O/R		O/R	
RCAT-5J5150	7.000		7.000			O/R		O/R	
RCAT-4T4803	7.250		7.250			O/R		O/R	
RCAT-4T4804	7.250		7.250			O/R		O/R	
RCAT-7J3867	7.500		7.500			O/R		O/R	
RCAT-7J3868	7.500		7.500			O/R		O/R	
RCAT-1214165	7.750		7.750			O/R		O/R	
RCAT-1214166	7.750		7.750			O/R		O/R	
RCAT-8J9916	8.500		8.500			O/R		O/R	
RCAT-6E0250	8.750		8.750			O/R		O/R	
RCAT-6E0251	8.750		8.750			O/R		O/R	
RCAT-6J7693	9.000		9.000			O/R		O/R	
RCAT-8T3541	9.000		9.000			O/R		O/R	
RCAT-8T3542	9.000		9.000			O/R		O/R	
RCAT-4T4806	10.500		10.500			O/R		O/R	
RCAT-4T4807	10.500		10.500			O/R		O/R	
RCAT-1U4623	11.000		11.000			O/R		O/R	
RCAT-1U4624	11.000		11.000			O/R		O/R	
RCAT-8T7575	11.000		11.000			O/R		O/R	
RCAT-8T7576	11.000		11.000			O/R		O/R	
RCAT-1214163	11.500		11.500			O/R		O/R	
RCAT-1214164	11.500		11.500			O/R		O/R	
RCAT-8T7573	12.500		12.500			O/R		O/R	
RCAT-8T7574	12.500	▼	12.500			O/R	▼	O/R	▼

Le noms de fabricants, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence.
Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces fabricants.

Bagues anti-refoulement CAT- Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
PTFE/Nitrile	-30 °F à +230 °F (-34 °C à +110 °C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 13 ft/s (4 m/s)

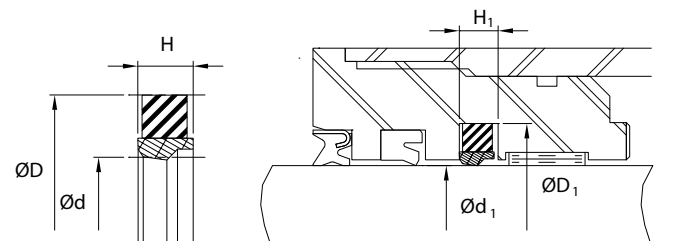

Cette bague anti-refoulement est exclusive à l'équipement de marque Caterpillar, et est similaire au profilé **RSS** à part de l'écarteur en caoutchouc qui est de section carrée.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-1353251	1.250	+ .000 - .002	1.250			1.780	+ .005 - .005	0.140	+ .005 - .005
RCAT-8C9122	1.500		1.500			2.033		0.140	
RCAT-8C9117	1.625		1.625			2.158		0.140	
RCAT-8C9123	1.750		1.750			2.283		0.140	
RCAT-9X3566	1.875		1.875			2.252		0.140	
RCAT-8C9124	2.000		2.000			2.533		0.140	
RCAT-9X3568	2.125		2.125			2.627		0.140	
RCAT-8C9125	2.250		2.250			2.891		0.220	
RCAT-8C9138	2.375		2.375			3.016		0.220	
RCAT-8C3839	2.500		2.500			3.141		0.220	
RCAT-9T9363	2.625		2.625			3.266		0.220	
RCAT-8C3841	2.750	▼	2.750			3.391		0.220	
RCAT-8C9126	3.000	+ .000 - .002	3.000			3.641		0.220	
RCAT-8C9121	3.250		3.250			3.891		0.220	
RCAT-8C9127	3.500		3.500			4.141		0.220	
RCAT-8C9128	3.750	▼	3.750			4.391		0.220	
RCAT-8C9129	4.000	+ .000 - .005	4.000			4.641		0.220	
RCAT-6E0425	4.250		4.250			5.225		0.250	
RCAT-8C9144	4.500		4.500			5.475		0.250	
RCAT-9X7261	4.750		4.750			5.725		0.250	
RCAT-9X3581	5.000		5.000			5.960		0.250	
RCAT-9X7267	5.250	▼	5.250			6.210	▼	0.250	▼

Le noms de fabricants, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence. Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces fabricants.


Bagues anti-refoulement CAT - cat x-ref - AU




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-9X3572	5.500	+0.000 -0.005	5.500			6.116	+0.005 -0.005	0.250	+0.005 -0.005
RCAT-9X3575	5.750		5.750			6.725		0.250	
RCAT-9X3614	6.000		6.000			6.619		0.250	
RCAT-9X7322	6.500		6.500			7.502		0.250	
RCAT-8C9145	6.750		6.750			7.695		0.250	
RCAT-8C9130	7.000		7.000			7.945		0.250	
RCAT-1080133	7.250		7.250			8.080		0.250	
RCAT-1080131	7.500		7.500			8.330		0.320	
RCAT-6E0246	8.000		8.000			8.833		0.320	
RCAT-9X7327	8.250		8.250			9.080		0.320	
RCAT-1086212	8.750	▼	8.750			9.580	▼	0.320	▼

All manufacturer's names, part numbers and descriptions are use for reference purpose only.
We do not imply that any part shown is the product of these manufacturers.

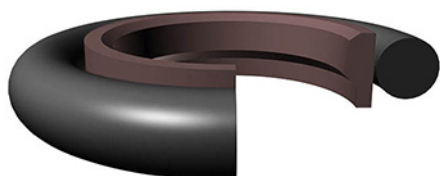RSS - Bagues anti-refoulement - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
BR.PTFE/Nitrile	-40°F to +250°F (-40°C to +121°C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 13 ft/s (4 m/s)

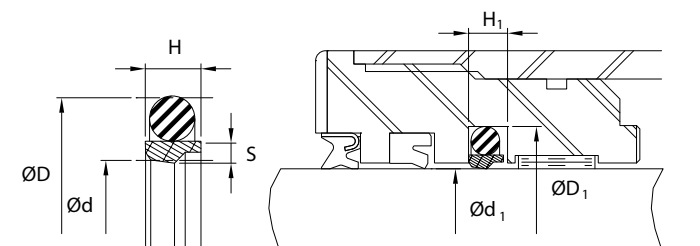

Le joint de tige **RSS** peut être utilisé comme joint primaire (de type anti-refoulement) conjointement avec un joint secondaire de type "U", ou en utilisation en tandem. Ce joint est composé de deux matériaux, la bague dynamique offre un faible coefficient de friction pendant que l'écarteur de caoutchouc assure une précontrainte du joint contre la tige.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
RSS-00312/0	0.312	+0.000 -0.001	0.312	0.039	0.079	-012	0.505	+0.003/-0.000	0.090	+0.004 -0.004
RSS-00312/1	0.312		0.312	0.067	0.114	-111	0.600	+0.004/-0.000	0.130	

Série RSS - BR.PTFE/NBR



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
RSS-00312/2	0.312	+0.000 -0.001	0.312	0.100	0.153	-206	0.733	+0.003/-0.000	0.169	+0.004 -0.004
RSS-00375/0	0.375		0.375	0.039	0.079	-013	0.568	+0.003/-0.000	0.090	
RSS-00375/1	0.375		0.375	0.067	0.114	-112	0.662	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-00375/2	0.375		0.375	0.100	0.153	-207	0.796	+0.003/-0.000	0.169	
RSS-00437/0	0.437		0.437	0.039	0.079	-014	0.630	+0.003/-0.000	0.090	
RSS-00437/1	0.437		0.437	0.067	0.114	-113	0.725	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-00437/2	0.437		0.437	0.100	0.153	-208	0.858	+0.003/-0.000	0.169	
RSS-00500/0	0.500		0.500	0.039	0.079	-015	0.693	+0.003/-0.000	0.090	
RSS-00500/1	0.500		0.500	0.067	0.114	-114	0.787	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-00500/2	0.500		0.500	0.100	0.153	-209	0.921	+0.003/-0.000	0.169	
RSS-00562/0	0.562		0.562	0.039	0.079	-016	0.755	+0.003/-0.000	0.090	
RSS-00562/1	0.562		0.562	0.067	0.114	-115	0.850	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-00562/2	0.562		0.562	0.100	0.153	-210	0.983	+0.003/-0.000	0.169	
RSS-00625/0	0.625		0.625	0.039	0.079	-017	0.818	+0.003/-0.000	0.090	
RSS-00625/1	0.625		0.625	0.067	0.114	-116	0.912	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-00625/2	0.625		0.625	0.100	0.153	-211	1.046	+0.003/-0.000	0.169	
RSS-00687/0	0.687		0.687	0.039	0.079	-018	0.880	+0.003/-0.000	0.090	
RSS-00687/1	0.687		0.687	0.067	0.114	-117	0.975	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-00687/2	0.687		0.687	0.100	0.153	-212	1.108	+0.003/-0.000	0.169	
RSS-00750/1	0.750		0.750	0.067	0.114	-118	1.037	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-00750/2	0.750		0.750	0.100	0.153	-213	1.171	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-00750/3	0.750		0.750	0.136	0.232	-318	1.344	+0.003/-0.000	0.252	
RSS-00812/1	0.812		0.812	0.067	0.114	-119	1.099	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-00812/2	0.812		0.812	0.100	0.153	-214	1.234	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-00812/3	0.812		0.812	0.136	0.232	-319	1.406	+0.003/-0.000	0.252	
RSS-00875/1	0.875		0.875	0.067	0.114	-120	1.162	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-00875/2	0.875		0.875	0.100	0.153	-215	1.296	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-00875/3	0.875		0.875	0.136	0.232	-320	1.469	+0.003/-0.000	0.252	
RSS-00937/1	0.937		0.937	0.067	0.114	-121	1.224	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-00937/2	0.937		0.937	0.100	0.153	-216	1.359	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-00937/3	0.937		0.937	0.136	0.232	-321	1.531	+0.003/-0.000	0.252	
RSS-01000/1	1.000		1.000	0.067	0.114	-122	1.287	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-01000/2	1.000		1.000	0.100	0.153	-217	1.421	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01000/3	1.000		1.000	0.136	0.232	-322	1.594	+0.003/-0.000	0.252	
RSS-01062/1	1.062		1.062	0.067	0.114	-123	1.349	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-01062/2	1.062		1.062	0.100	0.153	-218	1.484	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01062/3	1.062		1.062	0.136	0.232	-323	1.656	+0.003/-0.000	0.252	
RSS-01125/1	1.125		1.125	0.067	0.114	-125	1.412	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-01125/2	1.125		1.125	0.100	0.153	-219	1.546	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01125/3	1.125		1.125	0.136	0.232	-324	1.719	+0.003/-0.000	0.252	
RSS-01187/1	1.187		1.187	0.067	0.114	-125	1.474	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-01187/2	1.187		1.187	0.100	0.153	-220	1.609	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01187/3	1.187		1.187	0.136	0.232	-324	1.781	+0.003/-0.000	0.252	
RSS-01250/1	1.250		1.250	0.067	0.114	-126	1.537	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-01250/2	1.250		1.250	0.100	0.153	-221	1.671	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01250/3	1.250	▼	1.250	0.136	0.232	-325	1.844	+0.003/-0.000	0.252	▼

Série RSS - BR.PTFE/NBR

JOINTS DE TIGE



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
RSS-01312/1	1.312	+0.000 -0.001	1.312	0.067	0.114	-127	1.599	+0.004/-0.000	0.130	+0.004 -0.004
RSS-01312/2	1.312		1.312	0.100	0.153	-222	1.734	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01312/3	1.312		1.312	0.136	0.232	-325	1.906	+0.003/-0.000	0.252	
RSS-01375/1	1.375		1.375	0.067	0.114	-128	1.662	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-01375/2	1.375		1.375	0.100	0.153	-222	1.796	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01375/3	1.375		1.375	0.136	0.232	-326	1.969	+0.003/-0.000	0.252	
RSS-01437/1	1.437		1.437	0.067	0.114	-129	1.724	+0.004/-0.000	0.130	
RSS-01437/2	1.437		1.437	0.100	0.153	-223	1.859	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01437/3	1.437	▼	1.437	0.136	0.232	-326	2.031	+0.003/-0.000	0.252	
RSS-01500/2	1.500	+0.000 -0.002	1.500	0.100	0.153	-223	1.921	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01500/3	1.500		1.500	0.136	0.232	-327	2.094	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-01500/4	1.500		1.500	0.187	0.299	-404	2.307	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-01562/2	1.562		1.562	0.100	0.153	-224	1.983	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01562/3	1.562		1.562	0.136	0.232	-327	2.157	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-01562/4	1.562		1.562	0.187	0.299	-404	2.369	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-01625/2	1.625		1.625	0.100	0.153	-224	2.046	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01625/3	1.625		1.625	0.136	0.232	-328	2.219	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-01625/4	1.625		1.625	0.187	0.299	-405	2.432	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-01687/2	1.687		1.687	0.100	0.153	-225	2.108	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01687/3	1.687		1.687	0.136	0.232	-328	2.282	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-01687/4	1.687		1.687	0.187	0.299	-405	2.494	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-01750/2	1.750		1.750	0.100	0.153	-225	2.171	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01750/3	1.750		1.750	0.136	0.232	-329	2.344	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-01750/4	1.750		1.750	0.187	0.299	-406	2.557	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-01812/2	1.812		1.812	0.100	0.153	-226	2.233	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01812/3	1.812		1.812	0.136	0.232	-329	2.407	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-01812/4	1.812		1.812	0.187	0.299	-406	2.619	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-01875/2	1.875		1.875	0.100	0.153	-226	2.296	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01875/3	1.875		1.875	0.136	0.232	-330	2.469	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-01875/4	1.875		1.875	0.187	0.299	-407	2.682	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-01937/2	1.937		1.937	0.100	0.153	-227	2.358	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-01937/3	1.937		1.937	0.136	0.232	-330	2.532	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-01937/4	1.937		1.937	0.187	0.299	-407	2.744	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-02000/2	2.000		2.000	0.100	0.153	-227	2.421	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-02000/3	2.000		2.000	0.136	0.232	-331	2.594	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-02000/4	2.000		2.000	0.187	0.299	-408	2.807	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-02125/2	2.125		2.125	0.100	0.153	-228	2.546	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-02125/3	2.125		2.125	0.136	0.232	-332	2.719	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-02125/4	2.125		2.125	0.187	0.299	-409	2.932	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-02250/2	2.250		2.250	0.100	0.153	-229	2.671	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-02250/3	2.250		2.250	0.136	0.232	-333	2.844	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-02250/4	2.250		2.250	0.187	0.299	-410	3.057	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-02375/2	2.375		2.375	0.100	0.153	-230	2.796	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-02375/3	2.375		2.375	0.136	0.232	-334	2.969	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-02375/4	2.375		2.375	0.187	0.299	-411	3.182	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-02500/2	2.500	▼	2.500	0.100	0.153	-231	2.921	+0.005/-0.000	0.169	▼

Révision 1

Série RSS - BR.PTFE/NBR

JOINTS DE TIGE



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
RSS-02500/3	2.500	+0.000 -0.002	2.500	0.136	0.232	-335	3.094	+0.006/-0.000	0.252	+0.004 -0.004
RSS-02500/4	2.500		2.500	0.187	0.299	-412	3.307	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-02625/2	2.625		2.625	0.100	0.153	-232	3.046	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-02625/3	2.625		2.625	0.136	0.232	-336	3.219	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-02625/4	2.625		2.625	0.187	0.299	-413	3.432	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-02750/2	2.750		2.750	0.100	0.153	-233	3.171	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-02750/3	2.750		2.750	0.136	0.232	-337	3.344	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-02750/4	2.750		2.750	0.187	0.299	-414	3.557	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-02875/2	2.875		2.875	0.100	0.153	-234	3.296	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-02875/3	2.875		2.875	0.136	0.232	-338	3.469	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-02875/4	2.875	▼	2.875	0.187	0.299	-415	3.682	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-03000/2	3.000	+0.000 -0.003	3.000	0.100	0.153	-235	3.421	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-03000/3	3.000		3.000	0.136	0.232	-339	3.594	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-03000/4	3.000		3.000	0.187	0.299	-416	3.807	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-03125/2	3.125		3.125	0.100	0.153	-236	3.546	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-03125/3	3.125		3.125	0.136	0.232	-340	3.719	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-03125/4	3.125		3.125	0.187	0.299	-417	3.932	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-03250/2	3.250		3.250	0.100	0.153	-237	3.671	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-03250/3	3.250		3.250	0.136	0.232	-341	3.844	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-03250/4	3.250		3.250	0.187	0.299	-418	4.057	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-03375/2	3.375		3.375	0.100	0.153	-238	3.796	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-03375/3	3.375		3.375	0.136	0.232	-342	3.969	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-03375/4	3.375		3.375	0.187	0.299	-419	4.182	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-03500/2	3.500		3.500	0.100	0.153	-239	3.921	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-03500/3	3.500		3.500	0.136	0.232	-343	4.094	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-03500/4	3.500		3.500	0.187	0.299	-420	4.307	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-03625/2	3.625		3.625	0.100	0.153	-240	4.046	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-03625/3	3.625		3.625	0.136	0.232	-344	4.219	+0.004/-0.000	0.252	
RSS-03625/4	3.625		3.625	0.187	0.299	-421	4.432	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-03750/2	3.750		3.750	0.100	0.153	-241	4.171	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-03750/3	3.750		3.750	0.136	0.232	-345	4.344	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-03750/4	3.750		3.750	0.187	0.299	-422	4.557	+0.006/-0.000	0.323	
RSS-03875/2	3.875		3.875	0.100	0.153	-242	4.296	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-03875/3	3.875		3.875	0.136	0.232	-346	4.469	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-03875/4	3.875	▼	3.875	0.187	0.299	-423	4.682	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-04000/2	4.000	+0.000 -0.005	4.000	0.100	0.153	-243	4.421	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-04000/3	4.000		4.000	0.136	0.232	-347	4.594	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-04000/4	4.000	+0.000/-0.003	4.000	0.187	0.299	-424	4.807	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-04125/2	4.125	+0.000 -0.005	4.125	0.100	0.153	-244	4.546	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-04125/3	4.125		4.125	0.136	0.232	-348	4.719	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-04125/4	4.125		4.125	0.187	0.299	-245	4.932	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-04250/2	4.250		4.250	0.100	0.153	-245	4.671	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-04250/3	4.250		4.250	0.136	0.232	-349	4.844	+0.006/-0.000	0.252	
RSS-04250/4	4.250		4.250	0.187	0.299	-426	5.057	+0.004/-0.000	0.323	
RSS-04375/2	4.375		4.375	0.100	0.153	-246	4.796	+0.005/-0.000	0.169	
RSS-04375/3	4.375	▼	4.375	0.136	0.232	-350	4.969	+0.006/-0.000	0.252	▼

Révision 1

Série RSS - BR.PTFE/NBR

JOINTS DE TIGE




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
RSS-04375/4	4.375	+0.000 -0.005	4.375	0.187	0.299	-427	5.182	+0.004/-0.000	0.323	+0.004 -0.004
RSS-04500/2	4.500		4.500	0.100	0.153	-247	4.921	+0.005-.000	0.169	
RSS-04500/3	4.500		4.500	0.136	0.232	-351	5.094	+0.006-.000	0.252	
RSS-04500/4	4.500		4.500	0.187	0.299	-428	5.307	+0.004-.000	0.323	
RSS-04625/2	4.625		4.625	0.100	0.153	-248	5.046	+0.005-.000	0.169	
RSS-04625/3	4.625		4.625	0.136	0.232	-352	5.219	+0.006-.000	0.252	
RSS-04625/4	4.625		4.625	0.187	0.299	-429	5.432	+0.004-.000	0.323	
RSS-04750/2	4.750		4.750	0.100	0.153	-249	5.171	+0.005-.000	0.169	
RSS-04750/3	4.750		4.750	0.136	0.232	-353	5.344	+0.006-.000	0.252	
RSS-04750/4	4.750		4.750	0.187	0.299	-430	5.557	+0.004-.000	0.323	
RSS-04875/2	4.875		4.875	0.100	0.153	-250	5.296	+0.005-.000	0.169	
RSS-04875/3	4.875		4.875	0.136	0.232	-354	5.469	+0.006-.000	0.252	
RSS-04875/4	4.875		4.875	0.187	0.299	-431	5.682	+0.004-.000	0.323	
RSS-05000/2	5.000		5.000	0.100	0.153	-251	5.421	+0.005-.000	0.169	
RSS-05000/3	5.000		5.000	0.136	0.232	-355	5.594	+0.006-.000	0.252	
RSS-05000/4	5.000		5.000	0.187	0.299	-432	5.807	+0.004-.000	0.323	
RSS-05125/2	5.125		5.125	0.100	0.153	-252	5.546	+0.005-.000	0.169	
RSS-05125/3	5.125		5.125	0.136	0.232	-356	5.719	+0.006-.000	0.252	
RSS-05125/4	5.125		5.125	0.187	0.299	-433	5.932	+0.004-.000	0.323	
RSS-05250/2	5.250		5.250	0.100	0.153	-253	5.671	+0.005-.000	0.169	
RSS-05250/3	5.250		5.250	0.136	0.232	-357	5.844	+0.006-.000	0.252	
RSS-05250/4	5.250		5.250	0.187	0.299	-434	6.057	+0.004-.000	0.323	
RSS-05375/2	5.375		5.375	0.100	0.153	-254	5.796	+0.005-.000	0.169	
RSS-05375/3	5.375		5.375	0.136	0.232	-358	5.969	+0.006-.000	0.252	
RSS-05375/4	5.375		5.375	0.187	0.299	-435	6.182	+0.004-.000	0.323	
RSS-05500/2	5.500		5.500	0.100	0.153	-255	5.921	+0.005-.000	0.169	
RSS-05500/3	5.500		5.500	0.136	0.232	-359	6.094	+0.006-.000	0.252	
RSS-05500/4	5.500		5.500	0.187	0.299	-436	6.307	+0.004-.000	0.323	
RSS-05625/2	5.625		5.625	0.100	0.153	-256	6.046	+0.005-.000	0.169	
RSS-05625/3	5.625		5.625	0.136	0.232	-360	6.219	+0.006-.000	0.252	
RSS-05625/4	5.625		5.625	0.187	0.299	-437	6.432	+0.004-.000	0.323	
RSS-05750/2	5.750		5.750	0.100	0.153	-257	6.171	+0.005-.000	0.169	
RSS-05750/3	5.750		5.750	0.136	0.232	-361	6.344	+0.006-.000	0.252	
RSS-05750/4	5.750		5.750	0.187	0.299	-437	6.557	+0.004-.000	0.323	
RSS-06000/2	6.000		6.000	0.100	0.153	-258	6.421	+0.005-.000	0.169	
RSS-06000/3	6.000		6.000	0.136	0.232	-362	6.594	+0.006-.000	0.252	
RSS-06000/4	6.000		6.000	0.187	0.299	-438	6.807	+0.004-.000	0.323	
RSS-06250/2	6.250		6.250	0.100	0.153	-259	6.671	+0.005-.000	0.169	
RSS-06250/3	6.250		6.250	0.136	0.232	-363	6.844	+0.006-.000	0.252	
RSS-06250/4	6.250		6.250	0.187	0.299	-439	7.057	+0.004-.000	0.323	
RSS-06500/2	6.500		6.500	0.100	0.153	-260	6.921	+0.005-.000	0.169	
RSS-06500/3	6.500		6.500	0.136	0.232	-364	7.094	+0.006-.000	0.252	
RSS-06500/4	6.500		6.500	0.187	0.299	-440	7.307	+0.004-.000	0.323	
RSS-06750/2	6.750		6.750	0.100	0.153	-261	7.171	+0.005-.000	0.169	
RSS-06750/3	6.750		6.750	0.136	0.232	-365	7.344	+0.006-.000	0.252	
RSS-06750/4	6.750	▼	6.750	0.187	0.299	-441	7.557	+0.004-.000	0.323	▼

Série RSS - BR.PTFE/NBR




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
RSS-07000/2	7.000	+0.000 -0.005	7.000	0.100	0.153	-262	7.421	+0.005 -0.000	0.169	+0.004 -0.004
RSS-07000/3	7.000		7.000	0.136	0.232	-366	7.594	+0.006 -0.000	0.252	
RSS-07000/4	7.000		7.000	0.187	0.299	-442	7.807	+0.004 -0.000	0.323	
RSS-07250/2	7.250		7.250	0.100	0.153	-263	7.671	+0.005 -0.000	0.169	
RSS-07250/3	7.250		7.250	0.136	0.232	-367	7.844	+0.006 -0.000	0.252	
RSS-07250/4	7.250		7.250	0.187	0.299	-443	8.057	+0.004 -0.000	0.323	
RSS-07500/2	7.500		7.500	0.100	0.153	-264	7.921	+0.005 -0.000	0.169	
RSS-07500/3	7.500		7.500	0.136	0.232	-368	8.094	+0.006 -0.000	0.252	
RSS-07500/4	7.500		7.500	0.187	0.299	-444	8.307	+0.004 -0.000	0.323	
RSS-07750/2	7.750		7.750	0.100	0.153	-265	8.171	+0.005 -0.000	0.169	
RSS-07750/3	7.750		7.750	0.136	0.232	-369	8.344	+0.006 -0.000	0.252	
RSS-07750/4	7.750		7.750	0.187	0.299	-445	8.557	+0.004 -0.000	0.323	
RSS-08000/3	8.000		8.000	0.136	0.232	-370	8.594	+0.006 -0.000	0.252	
RSS-08000/4	8.000		8.000	0.187	0.299	-445	8.807	+0.006 -0.000	0.323	
RSS-08000/5	8.000		8.000	0.250	0.299	-446	8.945	+0.005 -0.000	0.323	
RSS-08250/3	8.250		8.250	0.136	0.232	-371	8.844	+0.006 -0.000	0.252	
RSS-08250/4	8.250		8.250	0.187	0.299	-446	9.057	+0.006 -0.000	0.323	
RSS-08250/5	8.250		8.250	0.250	0.299	-446	9.195	+0.005 -0.000	0.323	
RSS-08500/3	8.500		8.500	0.136	0.232	-372	9.094	+0.006 -0.000	0.252	
RSS-08500/4	8.500		8.500	0.187	0.299	-446	9.307	+0.006 -0.000	0.323	
RSS-08500/5	8.500		8.500	0.250	0.299	-447	9.445	+0.005 -0.000	0.323	
RSS-08750/3	8.750		8.750	0.136	0.232	-373	9.344	+0.006 -0.000	0.252	
RSS-08750/4	8.750		8.750	0.187	0.299	-447	9.557	+0.006 -0.000	0.323	
RSS-08750/5	8.750		8.750	0.250	0.299	-447	9.695	+0.005 -0.000	0.323	
RSS-09000/3	9.000		9.000	0.136	0.232	-374	9.594	+0.006 -0.000	0.252	
RSS-09000/4	9.000		9.000	0.187	0.299	-447	9.807	+0.006 -0.000	0.323	
RSS-09000/5	9.000		9.000	0.250	0.299	-448	9.945	+0.005 -0.000	0.323	
RSS-09250/3	9.250		9.250	0.136	0.232	-375	9.844	+0.006 -0.000	0.252	
RSS-09250/4	9.250		9.250	0.187	0.299	-448	10.057	+0.006 -0.000	0.323	
RSS-09250/5	9.250		9.250	0.250	0.299	-448	10.195	+0.005 -0.000	0.323	
RSS-09500/3	9.500		9.500	0.136	0.232	-376	10.094	+0.006 -0.000	0.252	
RSS-09500/4	9.500		9.500	0.187	0.299	-448	10.307	+0.006 -0.000	0.323	
RSS-09500/5	9.500		9.500	0.250	0.299	-449	10.445	+0.005 -0.000	0.323	
RSS-09750/3	9.750		9.750	0.136	0.232	-377	10.344	+0.006 -0.000	0.252	
RSS-09750/4	9.750		9.750	0.187	0.299	-449	10.557	+0.006 -0.000	0.323	
RSS-09750/5	9.750		9.750	0.250	0.299	-449	10.695	+0.005 -0.000	0.323	
RSS-10000/4	10.000		10.000	0.187	0.299	-450	10.807	+0.006 -0.000	0.323	
RSS-10000/5	10.000		10.000	0.187	0.299	-450	10.945	+0.006 -0.000	0.323	
RSS-10000/8	10.000	▼	10.000	0.250	0.299	-450	11.075	+0.006 -0.000	0.323	▼

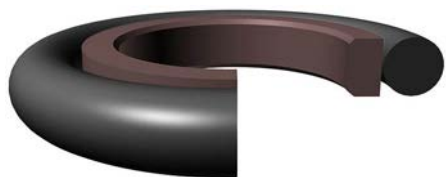R2B - Bagues anti-refoulement - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
BR.PTFE/ Nitrile	-40 °F to +250 °F (-40 °C to +121 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 13 ft/s (4 m/s)

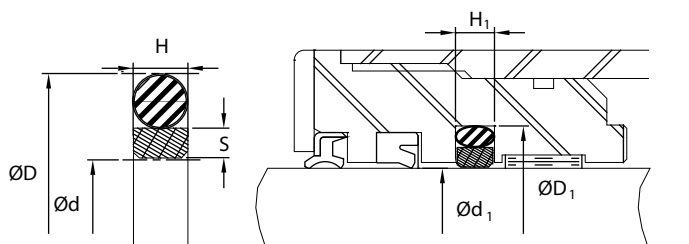

Ce profil peut être utilisé soit comme un joint de tige de moyen service pour actuateur hydraulique ou comme joint secondaire utilisé conjointement avec un joint de type **RSS**. La bague dynamique en PTFE utilisée avec un écarteur de forme torique assure une excellente résistance à l'usure ainsi qu'une longue durée de vie.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R2B-00312/0	0.312	$\begin{matrix} +.000 \\ -.001 \end{matrix}$	0.312	0.041	0.079	-012	0.505	$\begin{matrix} +.002 \\ -.000 \end{matrix}$	0.090	$\begin{matrix} +.004 \\ -.004 \end{matrix}$
R2B-00375/0	0.375		0.375	0.041	0.079	-013	0.568		0.090	
R2B-00437/0	0.437		0.437	0.041	0.079	-014	0.630		0.090	
R2B-00500/0	0.500		0.500	0.041	0.079	-015	0.693		0.090	
R2B-00562/0	0.562		0.562	0.041	0.079	-016	0.755		0.090	
R2B-00625/1	0.625		0.625	0.065	0.116	-116	0.912		0.130	
R2B-00687/1	0.687		0.687	0.065	0.116	-117	0.974		0.130	
R2B-00750/1	0.750		0.750	0.065	0.116	-118	1.037		0.130	
R2B-00812/1	0.812		0.812	0.065	0.116	-119	1.099		0.130	
R2B-00875/1	0.875		0.875	0.065	0.116	-120	1.162		0.130	
R2B-00937/1	0.937		0.937	0.065	0.116	-121	1.224		0.130	
R2B-01000/1	1.000		1.000	0.065	0.116	-122	1.287		0.130	
R2B-01062/1	1.062		1.062	0.065	0.116	-123	1.349		0.130	
R2B-01125/1	1.125		1.125	0.065	0.116	-124	1.412		0.130	
R2B-01187/1	1.187		1.187	0.065	0.116	-125	1.474		0.130	
R2B-01250/1	1.250		1.250	0.065	0.116	-126	1.537		0.130	
R2B-01312/1	1.312		1.312	0.065	0.116	-127	1.599		0.130	
R2B-01375/1	1.375		1.375	0.065	0.116	-128	1.662		0.130	
R2B-01437/1	1.437		1.437	0.065	0.116	-129	1.724		0.130	
R2B-01500/1	1.500	$\begin{matrix} +.000 \\ -.002 \end{matrix}$	1.500	0.065	0.116	-130	1.787		0.130	
R2B-01562/1	1.562		1.562	0.065	0.116	-131	1.849		0.130	
R2B-01625/2	1.625		1.625	0.104	0.156	-224	2.046	$\begin{matrix} +.003/- .000 \end{matrix}$	0.169	



Série R2B - BR.PTFE/NBR




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R2B-01687/2	1.687	+0.003 -0.002	1.687	0.104	0.156	-225	2.108	+0.003 -0.000	0.169	+0.004 -0.004
R2B-01750/2	1.750		1.750	0.104	0.156	-225	2.171		0.169	
R2B-01812/2	1.812		1.812	0.104	0.156	-226	2.233		0.169	
R2B-01875/2	1.875		1.875	0.104	0.156	-226	2.296		0.169	
R2B-01937/2	1.937		1.937	0.104	0.156	-227	2.358		0.169	
R2B-02000/2	2.000		2.000	0.104	0.156	-227	2.421		0.169	
R2B-02125/2	2.125		2.125	0.104	0.156	-228	2.546		0.169	
R2B-02250/2	2.250		2.250	0.104	0.156	-229	2.671		0.169	
R2B-02375/2	2.375		2.375	0.104	0.156	-230	2.796		0.169	
R2B-02500/2	2.500		2.500	0.104	0.156	-231	2.921		0.169	
R2B-02625/2	2.625		2.625	0.104	0.156	-232	3.046		0.169	
R2B-02750/2	2.750		2.750	0.104	0.156	-233	3.171		0.169	
R2B-02875/2	2.875	▼	2.875	0.104	0.156	-234	3.296		0.169	
R2B-03000/2	3.000	+0.000 -0.003	3.000	0.104	0.156	-235	3.421		0.169	
R2B-03125/2	3.125		3.125	0.104	0.156	-236	3.546		0.169	
R2B-03250/3	3.250		3.250	0.138	0.238	-341	3.844		0.252	
R2B-03375/3	3.375		3.375	0.138	0.238	-342	3.969		0.252	
R2B-03500/3	3.500		3.500	0.138	0.238	-343	4.094		0.252	
R2B-03625/3	3.625		3.625	0.138	0.238	-344	4.219		0.252	
R2B-03750/3	3.750		3.750	0.138	0.238	-345	4.344		0.252	
R2B-03875/3	3.875	▼	3.875	0.138	0.238	-346	4.469		0.252	
R2B-04000/3	4.000	+0.000 -0.005	4.000	0.138	0.238	-347	4.594		0.252	
R2B-04125/3	4.125		4.125	0.138	0.238	-348	4.719	▼	0.252	
R2B-04250/3	4.250		4.250	0.138	0.238	-349	4.844	+0.004 -0.000	0.252	
R2B-04375/3	4.375		4.375	0.138	0.238	-350	4.969		0.252	
R2B-04500/3	4.500		4.500	0.138	0.238	-351	5.094		0.252	
R2B-04625/3	4.625		4.625	0.138	0.238	-352	5.219		0.252	
R2B-04750/3	4.750		4.750	0.138	0.238	-353	5.344		0.252	
R2B-04875/3	4.875		4.875	0.138	0.238	-354	5.469		0.252	
R2B-05000/3	5.000		5.000	0.138	0.238	-355	5.594		0.252	
R2B-05125/3	5.125		5.125	0.138	0.238	-356	5.719		0.252	
R2B-05250/3	5.250		5.250	0.138	0.238	-357	5.844		0.252	
R2B-05375/4	5.375		5.375	0.193	0.305	-434	6.182		0.323	
R2B-05500/4	5.500		5.500	0.193	0.305	-435	6.307		0.323	
R2B-05625/4	5.625		5.625	0.193	0.305	-436	6.432		0.323	
R2B-05750/4	5.750		5.750	0.193	0.305	-437	6.557		0.323	
R2B-06000/4	6.000		6.000	0.193	0.305	-438	6.807		0.323	
R2B-06250/4	6.250		6.250	0.193	0.305	-439	7.057		0.323	
R2B-06500/4	6.500		6.500	0.193	0.305	-440	7.307		0.323	
R2B-06750/4	6.750		6.750	0.193	0.305	-441	7.557		0.323	
R2B-07000/4	7.000		7.000	0.193	0.305	-442	7.807		0.323	
R2B-07250/4	7.250		7.250	0.193	0.305	-443	8.057		0.323	
R2B-07500/4	7.500		7.500	0.193	0.305	-444	8.307		0.323	
R2B-07750/4	7.750		7.750	0.193	0.305	-445	8.557		0.323	
R2B-08000/4	8.000		8.000	0.193	0.305	-445	8.807		0.323	
R2B-08250/4	8.250	▼	8.250	0.193	0.305	-446	9.057	▼	0.323	▼




No de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R2B-08500/4	8.500	+0.000 -0.005	8.500	0.193	0.305	-446	9.307	+0.005 -0.000	0.323	+0.004 -0.004
R2B-08750/4	8.750		8.750	0.193	0.305	-447	9.557		0.323	
R2B-09000/4	9.000		9.000	0.193	0.305	-447	9.807		0.323	
R2B-09250/4	9.250		9.250	0.193	0.305	-448	10.057		0.323	
R2B-09500/4	9.500		9.500	0.193	0.305	-448	10.307		0.323	
R2B-09750/4	9.750		9.750	0.193	0.305	-449	10.557		0.323	
R2B-10000/4	10.000	▼	10.000	0.193	0.305	-449	10.807	▼	0.323	▼

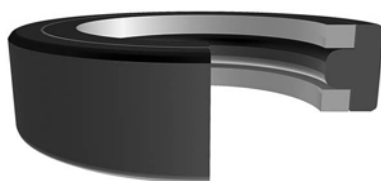TR - Joints de tige - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile/Nylon	-40°F à +225°F (-40°C à +107°C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

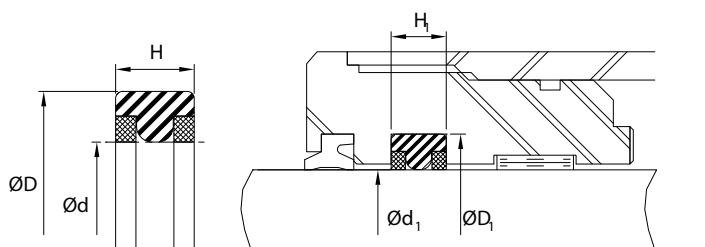

Le joint de type **TR** est conçu pour remplacer les joints toriques dans des rainures sans rondelles d'épaulement. Ce joint en T offre une étanchéité hors pair dû à la stabilité de sa section transversale ainsi qu'à la résistance à l'extrusion avec l'aide des contre-joints.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
TR-106	0.186	+0.000 -0.002	0.187	0.375		0.362	+0.002 -0.000	0.140	+0.005 -0.000
TR-108	0.249		0.250	0.437		0.425		0.140	
TR-109	0.311		0.312	0.500		0.487		0.140	
TR-204	0.373		0.375	0.625		0.615		0.187	
TR-205	0.435		0.437	0.687		0.677		0.187	
TR-206	0.498	▼	0.500	0.750		0.740	▼	0.187	▼

Série TR - NBR/NYLON



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
TR-207	0.560	+0.000 -0.002	0.562	0.812		0.802	+0.002 -0.000	0.187	+0.005 -0.000
TR-208	0.623		0.625	0.875		0.865		0.187	
TR-209	0.685		0.687	0.937		0.927		0.187	
TR-210	0.748		0.750	1.000		0.990		0.187	
TR-211	0.810		0.812	1.062		1.052		0.187	
TR-212	0.873		0.875	1.125		1.065		0.187	
TR-213	0.937		0.937	1.187		1.177		0.187	
TR-214	0.998		1.000	1.250		1.240		0.187	
TR-215	1.060		1.062	1.312		1.302		0.187	
TR-216	1.123		1.125	1.375		1.365		0.187	
TR-217	1.185		1.187	1.437		1.427		0.187	
TR-218	1.248		1.250	1.500		1.490		0.187	
TR-219	1.310		1.312	1.562		1.552		0.187	
TR-220	1.373		1.375	1.625		1.615		0.187	
TR-221	1.435		1.437	1.687		1.677		0.187	
TR-222	1.498		1.500	1.750		1.740		0.187	
TR-325	1.498		1.500	1.875		1.868		0.281	
TR-326	1.623		1.625	2.000		1.993		0.281	
TR-327	1.748		1.750	2.125		2.118		0.281	
TR-328	1.873		1.875	2.250		2.243		0.281	
TR-329	1.998		2.000	2.375		2.368		0.281	
TR-330	2.123		2.125	2.500		2.493		0.281	
TR-331	2.248		2.250	2.625		2.618		0.281	
TR-332	2.373		2.375	2.750		2.743		0.281	
TR-333	2.498		2.500	2.875		2.868		0.281	
TR-334	2.623		2.625	3.000		2.993		0.281	
TR-335	2.748		2.750	3.125		3.118		0.281	
TR-336	2.873		2.875	3.250		3.243		0.281	
TR-337	2.998		3.000	3.375		3.368		0.281	
TR-338	3.123		3.125	3.500		3.493		0.281	
TR-339	3.248		3.250	3.625		3.618		0.281	
TR-340	3.373		3.375	3.750		3.743		0.281	
TR-341	3.498		3.500	3.875		3.868		0.281	
TR-342	3.623		3.625	4.000		3.993		0.281	
TR-343	3.748		3.750	4.125		4.118		0.281	
TR-344	3.873		3.875	4.250		4.243		0.281	
TR-345	3.998		4.000	4.375		4.368		0.281	
TR-346	4.123		4.125	4.500		4.493		0.281	
TR-347	4.248		4.250	4.625		4.618		0.281	
TR-348	4.373		4.375	4.750		4.743		0.281	
TR-349	4.498		4.500	4.875		4.868		0.281	
TR-429	4.997		5.000	5.500		5.471		0.375	
TR-431	5.247		5.250	5.750		5.721		0.375	
TR-433	5.497		5.500	6.000		5.971		0.375	
TR-434	5.622		5.625	6.125		6.096		0.375	
TR-437	5.997	▼	6.000	6.500		6.471	▼	0.375	▼




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
TR-438	6.247	+0.000 -0.002	6.250	6.750		6.721	+0.002 -0.000	0.375	+0.005 -0.000
TR-439	6.497		6.500	7.000		6.971		0.375	
TR-440	6.747		6.750	7.250		7.221		0.375	
TR-441	6.997		7.000	7.500		7.471		0.375	
TR-442	7.247		7.250	7.750		7.721		0.375	
TR-443	7.497		7.500	8.000		7.971		0.375	
TR-445	7.997		8.000	8.500		8.471		0.375	
TR-447	8.997		9.000	9.500		9.471		0.375	
TR-448	9.497		9.500	10.000		9.971		0.375	
TR-449	9.997		10.000	10.500		10.471		0.375	
TR-451	10.997	▼	11.000	11.500		11.471	▼	0.375	▼



V6 - Joints pour amortisseur - Impérial



Matériaux standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane	-65 °F à +225 °F (-54 °C à +107 °C)	<3.3 ft/s (1 m/s)
Nitrile	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)	<3.3 ft/s (1 m/s)
Fluorocarbone	-20 °F à +400 °F (-29 °C à +204 °C)	<3.3 ft/s (1 m/s)

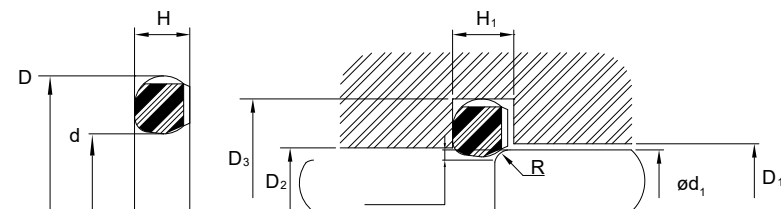

Le profil **V6** fourni une action similaire à un clapet anti-retour, utilisé pour coussiner les vérins pneumatiques. L'étanchéité positive se fait à l'extrémité de la course et permet un retour rapide en sens opposé via une série d'encoches et de sommets, permettant de relâcher la pression en aval du joint.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement				
	d1	Tol.	d	D	H	D1	D2	D3	H1	R
V615700375	0.375	+ .000 - .002	0.375	0.687	0.157	0.449/0.453	0.390/0.393	0.685/0.689	0.181/0.197	0.118
V615700625	0.625		0.625	0.937	0.157	0.699/0.703	0.640/0.644	0.935/0.940	0.181/0.197	0.118
V615700750	0.750		0.750	1.062	0.157	0.824/0.828	0.765/0.769	1.060/1.065	0.181/0.197	0.118
V615700875	0.875		0.875	1.187	0.157	0.959/0.964	0.900/0.905	1.195/1.201	0.181/0.197	0.118
V619701187	1.187		1.187	1.562	0.197	1.263/1.270	1.208/1.215	1.578/1.585	0.228/0.244	0.157
V615701250	1.250		1.250	1.562	0.157	1.332/1.338	1.273/1.279	1.568/1.574	0.181/0.197	0.118
V615701625	1.625		1.625	1.937	0.157	1.703/1.709	1.644/1.650	1.939/1.945	0.181/0.197	0.118
V619701625	1.625		1.625	2.000	0.197	1.701/1.709	1.646/1.653	2.016/2.023	0.228/0.244	0.157
V619702000	2.000		2.000	2.375	0.197	2.076/2.083	2.021/2.028	2.391/2.398	0.228/0.244	0.157
V615702250	2.250	▼	2.250	2.562	0.157	2.326/2.333	2.267/2.274	2.562/2.569	0.181/0.197	0.118
V627602750	2.750	+ .000 - .003	2.750	3.312	0.276	2.858/2.865	2.764/2.771	3.291/3.300	0.323/0.339	0.197
V627604250	4.250		4.250	4.812	0.276	4.343/4.352	4.249/4.258	4.776/4.786	0.323/0.339	0.197

Les segments de marché que nous desservons



Aéronautique



Agriculture



Électroménagers



Fabricants d'automobiles



Composantes automobile



Génie du bâtiment

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.



JOINTS DE TIGE







	POLYPAK® STANDARD	C	2
	POLYPAK® DEEP	C	13
	POLYPAK® TYPE B	C	20
	POLYPAK® À RESSORT	C	29
	ÉPAULEMENT MODULAIRE	C	31
	ZA	C	34
	DZ	C	35
	US	C	37
	AN6226	C	43
	8400	C	45
	HU	C	48

PolyPak® - Tableau de conception - Joint de tige

Dimensions de la rainure de tige - Profil SPP, PolyPak® Standard

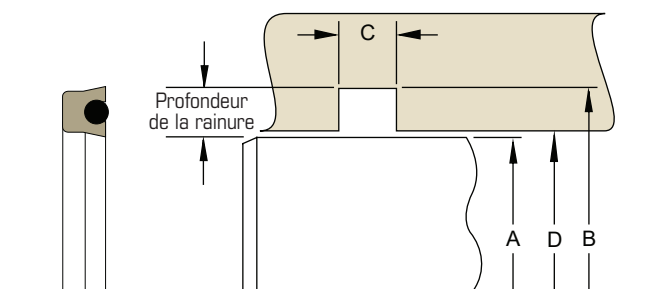


Tableau 6-5 Profil SPP – Calculs de la rainure de tige, caoutchouc et polyuréthane (90A)

A Diamètre de tige		Joint		B Diamètre de rainure		C Largeur de rainure	D Diamètre d'ouverture*	
Plage	Tol.	Section transversale	Largeur axiale	Calculs	Tol.	+0.015/ -0.000	Calculs	Tol.
0.062 - 0.624	+0.000/-0.001	1/8 (.125)	1/8 (.125)	Dia. A + .250	+0.002/-0.000	0.138	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
0.625 - 0.999	+0.000/-0.001	1/8 (.125)	1/8 (.125)	Dia. A + .250	+0.002/-0.000	0.138	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
1.000 - 1.499	+0.000/-0.002	3/16 (.187)	3/16 (.187)	Dia. A + .375	+0.002/-0.000	0.206	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
1.500 - 1.999	+0.000/-0.002	3/16 (.187)	3/16 (.187)	Dia. A + .375	+0.002/-0.000	0.206	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
2.000 - 3.499	+0.000/-0.002	1/4 (.250)	1/4 (.250)	Dia. A + .500	+0.003/-0.000	0.275	Dia. A + .001	+0.003/-0.000
3.500 - 4.999	+0.000/-0.002	5/16 (.312)	5/16 (.312)	Dia. A + .625	+0.004/-0.000	0.343	Dia. A + .002	+0.003/-0.000
5.000 - 9.999	+0.000/-0.002	3/8 (.375)	3/8 (.375)	Dia. A + .750	+0.005/-0.000	0.413	Dia. A + .002	+0.004/-0.000
10.000 - 19.999	+0.000/-0.003	1/2 (.500)	1/2 (.500)	Dia. A + 1.000	+0.007/-0.000	0.550	Dia. A + .002	+0.005/-0.000
20.000 - 29.999	+0.000/-0.003	5/8 (.625)	5/8 (.625)	Dia. A + 1.250	+0.009/-0.000	0.688	Dia. A + .002	+0.006/-0.000
30.000 - 39.999	+0.000/-0.004	3/4 (.750)	3/4 (.750)	Dia. A + 1.500	+0.011/-0.000	0.825	Dia. A + .002	+0.007/-0.000
40.000 +	+0.000/-0.005	1 (1.000)	1 (1.000)	Dia. A + 2.000	+0.015/-0.000	1.100	Dia. A + .002	+0.009/-0.000

Tableau 6-6 Profil SPP - Calculs de la rainure de tige, Polymyte (60D)

A Diamètre de tige		Joint		B Diamètre de rainure		C Largeur de rainure	D Diamètre d'ouverture*	
Range	Tol.	Section transversale	Largeur axiale	Calculs	Tol.	+0.015/ -0.000	Calculs	Tol.
0.062 - 0.999	+0.000/-0.001	1/8 (.125)	1/8 (.125)	Dia. A + .250	+0.002/-0.000	0.138	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
1.000 - 1.749	+0.000/-0.001	1/8 (.125)	1/8 (.125)	Dia. A + .250	+0.002/-0.000	0.138	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
1.750 - 2.249	+0.000/-0.002	3/16 (.187)	3/16 (.187)	Dia. A + .375	+0.002/-0.000	0.206	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
2.250 - 2.749	+0.000/-0.002	3/16 (.187)	3/16 (.187)	Dia. A + .375	+0.002/-0.000	0.206	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
2.750 - 3.499	+0.000/-0.002	1/4 (.250)	1/4 (.250)	Dia. A + .500	+0.003/-0.000	0.275	Dia. A + .001	+0.003/-0.000
3.500 - 4.999	+0.000/-0.002	5/16 (.312)	5/16 (.312)	Dia. A + .625	+0.004/-0.000	0.343	Dia. A + .002	+0.003/-0.000
5.000 - 9.999	+0.000/-0.002	3/8 (.375)	3/8 (.375)	Dia. A + .750	+0.005/-0.000	0.413	Dia. A + .002	+0.004/-0.000
10.000 - 19.999	+0.000/-0.003	1/2 (.500)	1/2 (.500)	Dia. A + 1.000	+0.007/-0.000	0.550	Dia. A + .002	+0.005/-0.000
20.000 - 29.999	+0.000/-0.003	5/8 (.625)	5/8 (.625)	Dia. A + 1.250	+0.009/-0.000	0.688	Dia. A + .002	+0.006/-0.000
30.000 - 39.999	+0.000/-0.004	3/4 (.750)	3/4 (.750)	Dia. A + 1.500	+0.011/-0.000	0.825	Dia. A + .002	+0.007/-0.000
40.000 +	+0.000/-0.005	1 (1.000)	1 (1.000)	Dia. A + 2.000	+0.015/-0.000	1.100	Dia. A + .002	+0.009/-0.000

*Si utilisé avec des guides, veuillez vous référer au diamètre de dégagement du guide, voir Section 9 du catalogue Parker EPS 5370



PolyPak® - Tableau de conception - Joint de piston

Dimensions de la rainure du piston - SPP Profile, PolyPak® Standard

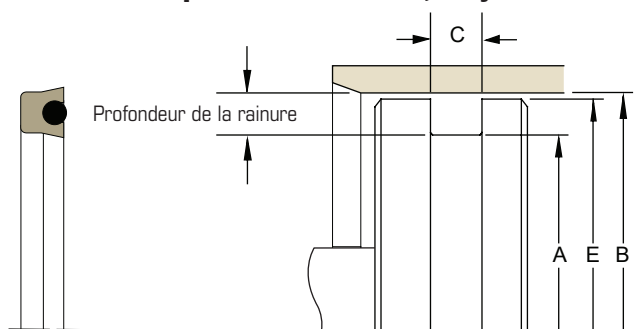


Tableau 6-7 Profil SPP - Calculs de la rainure du piston, caoutchouc et polyuréthane (90A)

B Diamètre d'alésage		Joint		A Diamètre de rainure		C Largeur de rainure	E Diamètre du piston*	
Plage	Tol.	Section transversale	Largeur axiale	Calculs	Tol.	+0.015/ -0.000	Calculs	Tol.
0.312 - 1.499	+0.002/-0.000	1/8 (.125)	1/8 (.125)	Dia. B - .250	+0.000/-0.002	0.138	Dia. B - .001	+0.000/-0.001
1.500 - 2.999	+0.002/-0.000	3/16 (.187)	3/16 (.187)	Dia. B - .375	+0.000/-0.002	0.206	Dia. B - .001	+0.000/-0.002
3.000 - 5.499	+0.003/-0.000	1/4 (.250)	1/4 (.250)	Dia. B - .500	+0.000/-0.003	0.275	Dia. B - .002	+0.000/-0.002
6.000 - 9.999	+0.003/-0.000	5/16 (.312)	5/16 (.312)	Dia. B - .625	+0.000/-0.004	0.343	Dia. B - .002	+0.000/-0.002
10.000 - 19.999	+0.004/-0.000	3/8 (.375)	3/8 (.375)	Dia. B - .750	+0.000/-0.005	0.413	Dia. B - .002	+0.000/-0.002
20.000 - 29.999	+0.005/-0.000	1/2 (.500)	1/2 (.500)	Dia. B - 1.000	+0.000/-0.007	0.550	Dia. B - .002	+0.000/-0.003
30.000 - 39.999	+0.006/-0.000	5/8 (.625)	5/8 (.625)	Dia. B - 1.250	+0.000/-0.009	0.688	Dia. B - .002	+0.000/-0.003
40.000 - 49.999	+0.007/-0.000	3/4 (.750)	3/4 (.750)	Dia. B - 1.500	+0.000/-0.010	0.825	Dia. B - .002	+0.000/-0.004
50.000 +	+0.009/-0.000	1 (1.000)	1 (1.000)	Dia. B - 2.000	+0.000/-0.012	1.100	Dia. B - .002	+0.000/-0.005



Tableau 6-8 Profil SPP - Calculs de la rainure du piston, Polymyte (60D)

B Diamètre d'alésage		Joint		A Diamètre de rainure		C Largeur de rainure	E Diamètre du piston*	
Plage	Tol.	Section transversale	Largeur axiale	Calculs	Tol.	+0.015/ -0.000	Calculs	Tol.
0.312 - 2.749	+0.002/-0.000	1/8 (.125)	1/8 (.125)	Dia. B - .250	+0.000/-0.002	0.138	Dia. B - .001	+0.000/-0.001
2.750 - 4.499	+0.002/-0.000	3/16 (.187)	3/16 (.187)	Dia. B - .375	+0.000/-0.002	0.206	Dia. B - .001	+0.000/-0.002
4.500 - 5.999	+0.003/-0.000	1/4 (.250)	1/4 (.250)	Dia. B - .500	+0.000/-0.003	0.275	Dia. B - .001	+0.000/-0.002
6.000 - 9.999	+0.003/-0.000	5/16 (.312)	5/16 (.312)	Dia. B - .625	+0.000/-0.004	0.343	Dia. B - .002	+0.000/-0.002
10.000 - 19.999	+0.004/-0.000	3/8 (.375)	3/8 (.375)	Dia. B - .750	+0.000/-0.005	0.413	Dia. B - .002	+0.000/-0.002
20.000 - 29.999	+0.005/-0.000	1/2 (.500)	1/2 (.500)	Dia. B - 1.000	+0.000/-0.007	0.550	Dia. B - .002	+0.000/-0.003
30.000 - 39.999	+0.006/-0.000	5/8 (.625)	5/8 (.625)	Dia. B - 1.250	+0.000/-0.009	0.688	Dia. B - .002	+0.000/-0.003
40.000 - 49.999	+0.007/-0.000	3/4 (.750)	3/4 (.750)	Dia. B - 1.500	+0.000/-0.010	0.825	Dia. B - .002	+0.000/-0.004
50.000 +	+0.009/-0.000	1 (1.000)	1 (1.000)	Dia. B - 2.000	+0.000/-0.012	1.100	Dia. B - .002	+0.000/-0.005

*Si utilisé avec des guides, veuillez vous référer au diamètre de dégagement du guide, voir Section 9 du catalogue Parker EPS 5370



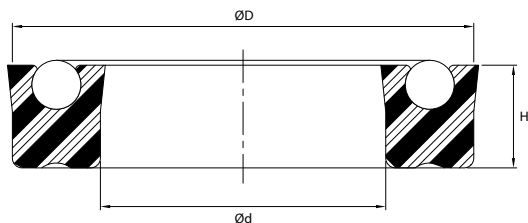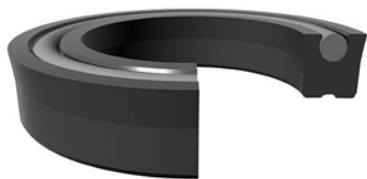PolyPak® Standard - Joints symétriques - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Nitrile	-65 °F à +200 °F (-54 °C à +93 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

Le joint **PolyPak® Standard** est un joint à précontrainte avec profil symétrique qui peut servir soit sur le piston ou sur la tige de vérin. Le joint **PolyPak® Standard** est un choix économique, ayant moins de force de serrage qu'un modèle **Type B**. Ce joint peut être installé dos-à-dos dans des rainures séparées afin de pouvoir fonctionner de manière bidirectionnelle.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
12500062	0.062	0.312	0.125
12500093	0.093	0.343	0.125
12500125	0.125	0.375	0.125
12500140	0.140	0.390	0.125
12500187	0.187	0.437	0.125
12500250	0.250	0.500	0.125
12500312	0.312	0.562	0.125
12500359	0.359	0.609	0.125
12500375	0.375	0.625	0.125
12500437	0.437	0.687	0.125
12500500	0.500	0.750	0.125
12500531	0.531	0.781	0.125
12500562	0.562	0.812	0.125
12500625	0.625	0.875	0.125
12500687	0.687	0.937	0.125
12500750	0.750	1.000	0.125
12500812	0.812	1.062	0.125
12500875	0.875	1.125	0.125
12500906	0.906	1.156	0.125
12500937	0.937	1.187	0.125
12501000	1.000	1.250	0.125
12501062	1.062	1.312	0.125

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
12501125	1.125	1.375	0.125
12501187	1.187	1.437	0.125
12501250	1.250	1.500	0.125
12501312	1.312	1.562	0.125
12501375	1.375	1.625	0.125
12501437	1.437	1.687	0.125
12501500	1.500	1.750	0.125
12501562	1.562	1.812	0.125
12501625	1.625	1.875	0.125
12501625	1.625	1.875	0.125
12501687	1.687	1.937	0.125
12501687	1.687	1.937	0.125
12501750	1.750	2.000	0.125
12501750	1.750	2.000	0.125
12501875	1.875	2.125	0.125
12502000	2.000	2.250	0.125
12502125	2.125	2.375	0.125
12502250	2.250	2.500	0.125
12502375	2.375	2.625	0.125
12502500	2.500	2.750	0.125
12502625	2.625	2.875	0.125
12502750	2.750	3.000	0.125



Série PolyPak® Standard - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
12502875	2.875	3.125	0.125
12503000	3.000	3.250	0.125
12503250	3.250	3.500	0.125
12503500	3.500	3.750	0.125
12504000	4.000	4.250	0.125
12504250	4.250	4.500	0.125
12504375	4.375	4.625	0.125
12504500	4.500	4.750	0.125
12504750	4.750	5.000	0.125
12505000	5.000	5.250	0.125
12505750	5.750	6.000	0.125
5/32" Section Transversale - 0.156"			
15600437	0.437	0.750	0.156
15600750	0.750	1.062	0.156
15600937	0.937	1.250	0.156
15601000	1.000	1.312	0.156
15601062	1.062	1.375	0.156
15601187	1.187	1.500	0.156
15601250	1.250	1.562	0.156
15601375	1.375	1.687	0.156
15601500	1.500	1.812	0.156
15602062	2.062	2.375	0.156
11/64" Section Transversale - 0.171"			
17100562	0.562	0.906	0.172
3/16" Section Transversale - 0.187"			
18700187	0.187	0.562	0.187
18700250	0.250	0.625	0.187
18700312	0.312	0.687	0.187
18700375	0.375	0.750	0.187
18700437	0.437	0.812	0.187
18700500	0.500	0.875	0.187
18700562	0.562	0.937	0.187
18700625	0.625	1.000	0.187
18700656	0.656	1.032	0.187
18700687	0.687	1.062	0.187
18700750	0.750	1.125	0.187
18700812	0.812	1.187	0.187
18700875	0.875	1.250	0.187
18700937	0.937	1.312	0.187
18701000	1.000	1.375	0.187
18701062	1.062	1.437	0.187

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/16" Section Transversale - 0.187"			
18701125	1.125	1.500	0.187
18701187	1.187	1.562	0.187
18701250	1.250	1.625	0.187
18701312	1.312	1.687	0.187
18701375	1.375	1.750	0.187
18701437	1.437	1.812	0.187
18701500	1.500	1.875	0.187
18701562	1.562	1.937	0.187
18701625	1.625	2.000	0.187
18701687	1.687	2.062	0.187
18701750	1.750	2.125	0.187
18701812	1.812	2.187	0.187
18701875	1.875	2.250	0.187
18701937	1.937	2.312	0.187
18702000	2.000	2.375	0.187
18702062	2.062	2.437	0.187
18702125	2.125	2.500	0.187
18702250	2.250	2.625	0.187
18702375	2.375	2.750	0.187
18702500	2.500	2.875	0.187
18702625	2.625	3.000	0.187
18702750	2.750	3.125	0.187
18702875	2.875	3.250	0.187
18703000	3.000	3.375	0.187
18703125	3.125	3.500	0.187
18703250	3.250	3.625	0.187
18703375	3.375	3.750	0.187
18703500	3.500	3.875	0.187
18703625	3.625	4.000	0.187
18703750	3.750	4.125	0.187
18703875	3.875	4.250	0.187
18704000	4.000	4.375	0.187
18704125	4.125	4.500	0.187
18704250	4.250	4.625	0.187
18704375	4.375	4.750	0.187
18704500	4.500	4.875	0.187
18704750	4.750	5.125	0.187
18705250	5.250	5.625	0.187
18705687	5.687	6.062	0.187
18705875	5.875	6.250	0.187
18706000	6.000	6.375	0.187
18706312	6.312	6.687	0.187

Série PolyPak® Standard - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
7/32" Section Transversale - 0.218"			
21800312	0.312	0.750	0.219
21800437	0.437	0.875	0.219
21800562	0.562	1.000	0.219
21800750	0.750	1.187	0.219
21800937	0.937	1.375	0.219
21801750	1.750	2.187	0.219
21802062	2.062	2.500	0.219
21802500	2.500	2.937	0.219
21802562	2.562	3.000	0.219
21802812	2.812	3.250	0.219
21803000	3.000	3.437	0.219
21803062	3.062	3.500	0.219
21803437	3.437	3.875	0.219
1/4" Section Transversale - 0.250"			
25000250	0.250	0.750	0.250
25000312	0.312	0.812	0.250
25000375	0.375	0.875	0.250
25000437	0.437	0.937	0.250
25000500	0.500	1.000	0.250
25000562	0.562	1.062	0.250
25000625	0.625	1.125	0.250
25000687	0.687	1.187	0.250
25000750	0.750	1.250	0.250
25000812	0.812	1.312	0.250
25000875	0.875	1.375	0.250
25000937	0.937	1.437	0.250
25001000	1.000	1.500	0.250
25001062	1.062	1.562	0.250
25001093	1.093	1.593	0.250
25001125	1.125	1.625	0.250
25001187	1.187	1.687	0.250
25001250	1.250	1.750	0.250
25001312	1.312	1.812	0.250
25001375	1.375	1.875	0.250
25001437	1.437	1.937	0.250
25001500	1.500	2.000	0.250
25001625	1.625	2.125	0.250
25001750	1.750	2.250	0.250
25001875	1.875	2.375	0.250
25002000	2.000	2.500	0.250
25002125	2.125	2.625	0.250
25002250	2.250	2.750	0.250
25002375	2.375	2.875	0.250

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/4" Section Transversale - 0.250"			
25002500	2.500	3.000	0.250
25002625	2.625	3.125	0.250
25002750	2.750	3.250	0.250
25002875	2.875	3.375	0.250
25003000	3.000	3.500	0.250
25003125	3.125	3.625	0.250
25003250	3.250	3.750	0.250
25003375	3.375	3.875	0.250
25003500	3.500	4.000	0.250
25003625	3.625	4.125	0.250
25003750	3.750	4.250	0.250
25003850	3.850	4.350	0.250
25003875	3.875	4.375	0.250
25004000	4.000	4.500	0.250
25004125	4.125	4.625	0.250
25004250	4.250	4.750	0.250
25004375	4.375	4.875	0.250
25004500	4.500	5.000	0.250
25004625	4.625	5.125	0.250
25004750	4.750	5.250	0.250
25004875	4.875	5.375	0.250
25005000	5.000	5.500	0.250
25005125	5.125	5.625	0.250
25005250	5.250	5.750	0.250
25005375	5.375	5.875	0.250
25005500	5.500	6.000	0.250
25005625	5.625	6.125	0.250
25005750	5.750	6.250	0.250
25005875	5.875	6.375	0.250
25006000	6.000	6.500	0.250
25006250	6.250	6.750	0.250
25006500	6.500	7.000	0.250
25006750	6.750	7.250	0.250
25007000	7.000	7.500	0.250
25007125	7.125	7.625	0.250
25007250	7.250	7.750	0.250
25007500	7.500	8.000	0.250
25007750	7.750	8.250	0.250
25007812	7.812	8.312	0.250
25008000	8.000	8.500	0.250
25008250	8.250	8.750	0.250
25008500	8.500	9.000	0.250
25008750	8.750	9.250	0.250
25009000	9.000	9.500	0.250

Série PolyPak® Standard - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/4" Section Transversale - 0.250"			
25009250	9.250	9.750	0.250
25009500	9.500	10.000	0.250
25009750	9.750	10.250	0.250
25010000	10.000	10.500	0.250
25010500	10.500	11.000	0.250
25010750	10.750	11.250	0.250
25010875	10.875	11.375	0.250
25011000	11.000	11.500	0.250
25011250	11.250	11.750	0.250
25011500	11.500	12.000	0.250
25011750	11.750	12.250	0.250
25012000	12.000	12.500	0.250
25012500	12.500	13.000	0.250
25013000	13.000	13.500	0.250
25013500	13.500	14.000	0.250
25014000	14.000	14.500	0.250
25014125	14.125	14.625	0.250
25014250	14.250	14.750	0.250
25019000	19.000	19.500	0.250
25023500	23.500	24.000	0.250
25024500	24.500	25.000	0.250
9/32" Section Transversale - 0.281"			
28100187	0.187	0.750	0.281
28100687	0.687	1.250	0.281
28102312	2.312	2.875	0.281
28102562	2.562	3.125	0.281
28104437	4.437	5.000	0.281
28105000	5.000	5.562	0.281
28105437	5.437	6.000	0.281
28106437	6.437	7.000	0.281
28108500	8.500	9.062	0.281
5/16" Cross Section - 0.312"			
31200250	0.250	0.875	0.312
31200375	0.375	1.000	0.312
31200437	0.437	1.062	0.312
31200500	0.500	1.125	0.312
31200625	0.625	1.250	0.312
31200687	0.687	1.312	0.312
31200750	0.750	1.375	0.312
31200812	0.812	1.437	0.312
31200875	0.875	1.500	0.312
31201000	1.000	1.625	0.312

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
5/16" Section Transversale - 0.312"			
31201062	1.062	1.687	0.312
31201125	1.125	1.750	0.312
31201187	1.187	1.812	0.312
31201250	1.250	1.875	0.312
31201312	1.312	1.937	0.312
31201375	1.375	2.000	0.312
31201500	1.500	2.125	0.312
31201625	1.625	2.250	0.312
31201687	1.687	2.312	0.312
31201750	1.750	2.375	0.312
31201875	1.875	2.500	0.312
31201937	1.937	2.562	0.312
31202000	2.000	2.625	0.312
31202125	2.125	2.750	0.312
31202250	2.250	2.875	0.312
31202312	2.312	2.937	0.312
31202375	2.375	3.000	0.312
31202500	2.500	3.125	0.312
31202562	2.562	3.187	0.312
31202625	2.625	3.250	0.312
31202750	2.750	3.375	0.312
31202875	2.875	3.500	0.312
31203000	3.000	3.625	0.312
31203125	3.125	3.750	0.312
31203250	3.250	3.875	0.312
31203375	3.375	4.000	0.312
31203500	3.500	4.125	0.312
31203625	3.625	4.250	0.312
31203750	3.750	4.375	0.312
31203875	3.875	4.500	0.312
31204000	4.000	4.625	0.312
31204125	4.125	4.750	0.312
31204250	4.250	4.875	0.312
31204375	4.375	5.000	0.312
31204500	4.500	5.125	0.312
31204750	4.750	5.375	0.312
31204875	4.875	5.500	0.312
31205000	5.000	5.625	0.312
31205125	5.125	5.750	0.312
31205250	5.250	5.875	0.312
31205375	5.375	6.000	0.312
31205500	5.500	6.125	0.312
31205875	5.875	6.500	0.312
31206000	6.000	6.625	0.312

Série PolyPak® Standard - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
5/16" Section Transversale - 0.312"			
31206125	6.125	6.750	0.312
31206250	6.250	6.875	0.312
31206375	6.375	7.000	0.312
31206500	6.500	7.125	0.312
31206625	6.625	7.250	0.312
31206750	6.750	7.375	0.312
31207000	7.000	7.625	0.312
31207250	7.250	7.875	0.312
31207375	7.375	8.000	0.312
31207500	7.500	8.125	0.312
31208000	8.000	8.625	0.312
31208875	8.875	9.500	0.312
31209625	9.625	10.250	0.312
31210125	10.125	10.750	0.312
31212000	12.000	12.625	0.312
31212750	12.750	13.375	0.312
31213375	13.375	14.000	0.312
31214250	14.250	14.875	0.312
31214875	14.875	15.500	0.312
31215875	15.875	16.500	0.312
31221812	21.812	22.437	0.312
11/32" Section Transversale - 0.343"			
34300750	0.750	1.375	0.312
34301062	1.062	1.687	0.312
34301312	1.312	1.937	0.312
34302312	2.312	2.937	0.312
34302500	2.500	3.125	0.312
34302687	2.687	3.312	0.312
34309312	9.312	9.937	0.312
3/8" Section Transversale - 0.375"			
37500500	0.500	1.250	0.375
37500625	0.625	1.375	0.375
37500750	0.750	1.500	0.375
37500875	0.875	1.625	0.375
37500937	0.937	1.687	0.375
37501000	1.000	1.750	0.375
37501125	1.125	1.875	0.375
37501250	1.250	2.000	0.375
37501312	1.312	2.062	0.375
37501375	1.375	2.125	0.375
37501437	1.437	2.187	0.375
37501500	1.500	2.250	0.375

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/8" Section Transversale - 0.375"			
37501562	1.562	2.312	0.375
37501625	1.625	2.375	0.375
37501750	1.750	2.500	0.375
37501875	1.875	2.625	0.375
37502000	2.000	2.750	0.375
37502062	2.062	2.812	0.375
37502125	2.125	2.875	0.375
37502250	2.250	3.000	0.375
37502375	2.375	3.125	0.375
37502437	2.437	3.187	0.375
37502500	2.500	3.250	0.375
37502625	2.625	3.375	0.375
37502687	2.687	3.437	0.375
37502750	2.750	3.500	0.375
37502875	2.875	3.625	0.375
37502937	2.937	3.687	0.375
37503000	3.000	3.750	0.375
37503125	3.125	3.875	0.375
37503250	3.250	4.000	0.375
37503375	3.375	4.125	0.375
37503500	3.500	4.250	0.375
37503625	3.625	4.375	0.375
37503750	3.750	4.500	0.375
37503843	3.843	4.593	0.375
37503875	3.875	4.625	0.375
37504000	4.000	4.750	0.375
37504062	4.062	4.812	0.375
37504125	4.125	4.875	0.375
37504250	4.250	5.000	0.375
37504375	4.375	5.125	0.375
37504500	4.500	5.250	0.375
37504625	4.625	5.375	0.375
37504750	4.750	5.500	0.375
37504875	4.875	5.625	0.375
37505000	5.000	5.750	0.375
37505125	5.125	5.875	0.375
37505250	5.250	6.000	0.375
37505375	5.375	6.125	0.375
37505500	5.500	6.250	0.375
37505625	5.625	6.375	0.375
37505750	5.750	6.500	0.375
37505875	5.875	6.625	0.375
37506000	6.000	6.750	0.375
37506250	6.250	7.000	0.375

Série PolyPak® Standard - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/8" Section Transversale - 0.375"			
37506500	6.500	7.250	0.375
37506750	6.750	7.500	0.375
37507000	7.000	7.750	0.375
37507250	7.250	8.000	0.375
37507500	7.500	8.250	0.375
37507625	7.625	8.375	0.375
37507750	7.750	8.500	0.375
37508000	8.000	8.750	0.375
37508250	8.250	9.000	0.375
37508500	8.500	9.250	0.375
37508625	8.625	9.375	0.375
37508687	8.687	9.437	0.375
37508750	8.750	9.500	0.375
37509000	9.000	9.750	0.375
37509250	9.250	10.000	0.375
37509500	9.500	10.250	0.375
37509750	9.750	10.500	0.375
37509875	9.875	10.625	0.375
37510000	10.000	10.750	0.375
37510250	10.250	11.000	0.375
37510500	10.500	11.250	0.375
37510750	10.750	11.500	0.375
37511000	11.000	11.750	0.375
37511250	11.250	12.000	0.375
37511500	11.500	12.250	0.375
37511750	11.750	12.500	0.375
37512000	12.000	12.750	0.375
37512250	12.250	13.000	0.375
37512500	12.500	13.250	0.375
37512750	12.750	13.500	0.375
37513000	13.000	13.750	0.375
37513250	13.250	14.000	0.375
37513500	13.500	14.250	0.375
37513750	13.750	14.500	0.375
37514000	14.000	14.750	0.375
37514500	14.500	15.250	0.375
37515000	15.000	15.750	0.375
37515500	15.500	16.250	0.375
37515750	15.750	16.500	0.375
37516250	16.250	17.000	0.375
37516500	16.500	17.250	0.375
37517250	17.250	18.000	0.375
37523000	23.000	23.750	0.375
37527250	27.250	28.000	0.375

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/8" Section Transversale - 0.375"			
37531750	31.750	32.500	0.375
37538500	38.500	39.250	0.375
13/32" Section Transversale - 0.406"			
40601750	1.750	2.563	0.406
40607187	7.187	8.000	0.406
40613187	13.187	14.000	0.406
7/16" Section Transversale - 0.437"			
43701437	1.437	2.312	0.437
43701500	1.500	2.375	0.437
43701750	1.750	2.625	0.437
43701875	1.875	2.750	0.437
43702000	2.000	2.875	0.437
43702125	2.125	3.000	0.437
43702500	2.500	3.375	0.437
43702875	2.875	3.750	0.437
43703000	3.000	3.875	0.437
43703125	3.125	4.000	0.437
43703250	3.250	4.125	0.437
43703625	3.625	4.500	0.437
43704000	4.000	4.875	0.437
43704500	4.500	5.375	0.437
43704750	4.750	5.625	0.437
43705125	5.125	6.000	0.437
43705500	5.500	6.375	0.437
1/2" Section Transversale - 0.500"			
50000625	0.625	1.625	0.500
50000750	0.750	1.750	0.500
50001000	1.000	2.000	0.500
50001125	1.125	2.125	0.500
50001250	1.250	2.250	0.500
50001312	1.312	2.312	0.500
50001375	1.375	2.375	0.500
50001500	1.500	2.500	0.500
50001750	1.750	2.750	0.500
50001875	1.875	2.875	0.500
50002000	2.000	3.000	0.500
50002250	2.250	3.250	0.500
50002375	2.375	3.375	0.500
50002500	2.500	3.500	0.500
50002750	2.750	3.750	0.500
50003000	3.000	4.000	0.500

Série PolyPak® Standard - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/2" Section Transversale - 0.500"			
50003250	3.250	4.250	0.500
50003500	3.500	4.500	0.500
50003625	3.625	4.625	0.500
50003750	3.750	4.750	0.500
50004000	4.000	5.000	0.500
50004125	4.125	5.125	0.500
50004250	4.250	5.250	0.500
50004312	4.312	5.312	0.500
50004375	4.375	5.375	0.500
50004500	4.500	5.500	0.500
50004750	4.750	5.750	0.500
50005000	5.000	6.000	0.500
50005125	5.125	6.125	0.500
50005250	5.250	6.250	0.500
50005375	5.375	6.375	0.500
50005437	5.437	6.437	0.500
50005500	5.500	6.500	0.500
50005750	5.750	6.750	0.500
50006000	6.000	7.000	0.500
50006250	6.250	7.250	0.500
50006375	6.375	7.375	0.500
50006500	6.500	7.500	0.500
50006750	6.750	7.750	0.500
50007000	7.000	8.000	0.500
50007250	7.250	8.250	0.500
50007500	7.500	8.500	0.500
50007750	7.750	8.750	0.500
50008000	8.000	9.000	0.500
50008125	8.125	9.125	0.500
50008250	8.250	9.250	0.500
50008500	8.500	9.500	0.500
50008750	8.750	9.750	0.500
50009000	9.000	10.000	0.500
50009500	9.500	10.500	0.500
50009750	9.750	10.750	0.500
50010000	10.000	11.000	0.500
50010500	10.500	11.500	0.500
50010750	10.750	11.750	0.500
50010875	10.875	11.875	0.500
50011000	11.000	12.000	0.500
50011250	11.250	12.250	0.500
50011375	11.375	12.375	0.500
50011500	11.500	12.500	0.500
50011750	11.750	12.750	0.500

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/2" Section Transversale - 0.500"			
50012000	12.000	13.000	0.500
50012750	12.750	13.750	0.500
50013000	13.000	14.000	0.500
50013250	13.250	14.250	0.500
50014000	14.000	15.000	0.500
50014500	14.500	15.500	0.500
50015000	15.000	16.000	0.500
50015750	15.750	16.750	0.500
50017000	17.000	18.000	0.500
50017500	17.500	18.500	0.500
50019000	19.000	20.000	0.500
50019500	19.500	20.500	0.500
50020000	20.000	21.000	0.500
50021000	21.000	22.000	0.500
50023000	23.000	24.000	0.500
50026000	26.000	27.000	0.500
50026500	26.500	27.500	0.500
50028000	28.000	29.000	0.500
50031000	31.000	32.000	0.500
50032000	32.000	33.000	0.500
9/16" Section Transversale - 0.562"			
56202500	2.500	3.625	0.562
56202625	2.625	3.750	0.562
56204125	4.125	5.250	0.562
56205500	5.500	6.625	0.562
56206750	6.750	7.875	0.562
5/8" Section Transversale - 0.625"			
62501250	1.250	2.500	0.625
62501750	1.750	3.000	0.625
62501812	1.812	3.062	0.625
62502000	2.000	3.250	0.625
62502250	2.250	3.500	0.625
62502375	2.375	3.625	0.625
62502500	2.500	3.750	0.625
62502750	2.750	4.000	0.625
62502812	2.812	4.062	0.625
62503000	3.000	4.250	0.625
62503250	3.250	4.500	0.625
62503375	3.375	4.625	0.625
62503500	3.500	4.750	0.625
62503750	3.750	5.000	0.625
62503875	3.875	5.125	0.625

Série PolyPak® Standard - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
5/8" Section Transversale - 0.625"			
62504000	4.000	5.250	0.625
62504250	4.250	5.500	0.625
62504500	4.500	5.750	0.625
62504625	4.625	5.875	0.625
62504750	4.750	6.000	0.625
62505000	5.000	6.250	0.625
62505500	5.500	6.750	0.625
62505750	5.750	7.000	0.625
62506000	6.000	7.250	0.625
62506250	6.250	7.500	0.625
62506500	6.500	7.750	0.625
62506625	6.625	7.875	0.625
62506750	6.750	8.000	0.625
62506875	6.875	8.125	0.625
62507000	7.000	8.250	0.625
62507750	7.750	9.000	0.625
62508000	8.000	9.250	0.625
62508187	8.187	9.437	0.625
62508250	8.250	9.500	0.625
62508500	8.500	9.750	0.625
62508625	8.625	9.875	0.625
62508750	8.750	10.000	0.625
62509000	9.000	10.250	0.625
62509250	9.250	10.500	0.625
62509750	9.750	11.000	0.625
62510000	10.000	11.250	0.625
62510250	10.250	11.500	0.625
62510500	10.500	11.750	0.625
62511000	11.000	12.250	0.625
62512000	12.000	13.250	0.625
62512250	12.250	13.500	0.625
62512750	12.750	14.000	0.625
62513000	13.000	14.250	0.625
62514750	14.750	16.000	0.625
62515000	15.000	16.250	0.625
62516750	16.750	18.000	0.625
62518750	18.750	20.000	0.625
62519250	19.250	20.500	0.625
62520000	20.000	21.250	0.625
62524750	24.750	26.000	0.625
3/4" Section Transversale - 0.750"			
75003000	3.000	4.500	0.750
75003125	3.125	4.625	0.750

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/4" Section Transversale - 0.750"			
75003500	3.500	5.000	0.750
75003750	3.750	5.250	0.750
75004000	4.000	5.500	0.750
75004250	4.250	5.750	0.750
75004500	4.500	6.000	0.750
75005000	5.000	6.500	0.750
75005500	5.500	7.000	0.750
75006000	6.000	7.500	0.750
75006500	6.500	8.000	0.750
75007000	7.000	8.500	0.750
75007500	7.500	9.000	0.750
75008000	8.000	9.500	0.750
75008250	8.250	9.750	0.750
75008375	8.375	9.875	0.750
75008500	8.500	10.000	0.750
75009000	9.000	10.500	0.750
75009500	9.500	11.000	0.750
75010000	10.000	11.500	0.750
75010500	10.500	12.000	0.750
75010750	10.750	12.250	0.750
75011000	11.000	12.500	0.750
75012000	12.000	13.500	0.750
75012500	12.500	14.000	0.750
75013000	13.000	14.500	0.750
75013500	13.500	15.000	0.750
75013750	13.750	15.250	0.750
75014000	14.000	15.500	0.750
75014250	14.250	15.750	0.750
75014500	14.500	16.000	0.750
75016000	16.000	17.500	0.750
75018000	18.000	19.500	0.750
75019000	19.000	20.500	0.750
75020500	20.500	22.000	0.750
75022000	22.000	23.500	0.750
75022500	22.500	24.000	0.750
75026000	26.000	27.500	0.750
7/8" Section Transversale - 0.875"			
87508500	8.500	10.250	0.875
87520000	20.000	21.750	0.875
1" Section Transversale - 1.000"			
100004000	4.000	6.000	1.000
100007000	7.000	9.000	1.000

Série PolyPak® Standard - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1" Section Transversale - 1.000"			
100007500	7.500	9.500	1.000
100008000	8.000	10.000	1.000
100010000	10.000	12.000	1.000
100012000	12.000	14.000	1.000
100012500	12.500	14.500	1.000
100014000	14.000	16.000	1.000

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1" Section Transversale - 1.000"			
100016000	16.000	18.000	1.000
100018500	18.500	20.500	1.000
100028000	28.000	30.000	1.000
1 1/8" Section Transversale - 1.125"			
112512000	12.000	14.250	1.125



PolyPak® - Tableau de conception - Joint de tige

Dimensions de la rainure de tige - Profil DPP, PolyPak® Deep

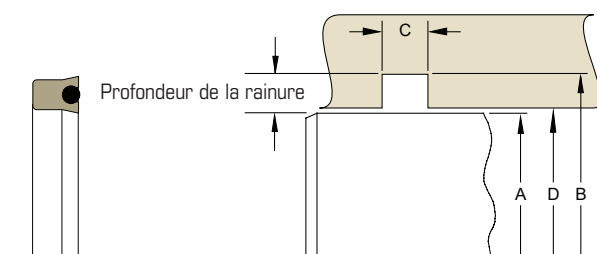


Tableau 6-10. Profil DPP - Calculs de la rainure de tige, caoutchouc et polyuréthane (90A)

A Diamètre de tige		Joint		B Diamètre de rainure		C Largeur de rainure	D Diamètre d'ouverture*	
Plage	Tol.	Section transversale	Largeur axiale	Calculs	Tol.	+.015/ -.000	Calculs	Tol.
0.062 - 0.624	+.000/-.001	1/8 (.125)	3/16 (.187)	Dia. A + .250	+.002/-.000	0.206	Dia. A + .001	+.002/-.000
0.625 - 0.999	+.000/-.001	1/8 (.125)	1/4 (.250)	Dia. A + .250	+.002/-.000	0.275	Dia. A + .001	+.002/-.000
1.000 - 1.499	+.000/-.002	3/16 (.187)	5/16 (.312)	Dia. A + .375	+.002/-.000	0.343	Dia. A + .001	+.002/-.000
1.500 - 1.999	+.000/-.002	3/16 (.187)	3/8 (.375)	Dia. A + .375	+.002/-.000	0.413	Dia. A + .001	+.002/-.000
2.000 - 3.499	+.000/-.002	3/16 (.187)	3/8 (.375)	Dia. A + .500	+.003/-.000	0.413	Dia. A + .001	+.003/-.000
3.500 - 4.999	+.000/-.002	1/4 (.250)	1/2 (.500)	Dia. A + .625	+.004/-.000	0.550	Dia. A + .002	+.003/-.000
5.000 - 9.999	+.000/-.002	5/16 (.312)	5/8 (.625)	Dia. A + .750	+.005/-.000	0.688	Dia. A + .002	+.004/-.000
10.000 - 19.999	+.000/-.003	3/8 (.625)	3/4 (.750)	Dia. A + 1.000	+.007/-.000	0.825	Dia. A + .002	+.005/-.000
20.000 - 29.999	+.000/-.003	1/2 (.500)	1 (1.000)	Dia. A + 1.250	+.009/-.000	1.100	Dia. A + .002	+.006/-.000
30.000 - 39.999	+.000/-.004	5/8 (.625)	1 1/4 (1.000)	Dia. A + 1.500	+.011/-.000	1.375	Dia. A + .002	+.007/-.000
40.000 +	+.000/-.005	1 (1.000)	1 1/2 (1.000)	Dia. A + 2.000	+.015/-.000	1.650	Dia. A + .002	+.009/-.000

Tableau 6-11. Profil DPP - Calculs de la rainure de tige, Polymyte (60D)

A Diamètre de tige		Joint		B Diamètre de rainure		C Largeur de rainure	D Diamètre d'ouverture*	
Plage	Tol.	Section transversale	Largeur axiale	Calculs	Tol.	+.015/ -.000	Calculs	Tol.
0.062 - 0.999	+.000/-.001	1/8 (.125)	3/16 (.187)	Dia. A + .250	+.002/-.000	0.206	Dia. A + .001	+.002/-.000
1.000 - 1.749	+.000/-.001	1/8 (.125)	1/4 (.250)	Dia. A + .250	+.002/-.000	0.275	Dia. A + .001	+.002/-.000
1.750 - 2.249	+.000/-.002	3/16 (.187)	5/16 (.312)	Dia. A + .375	+.002/-.000	0.343	Dia. A + .001	+.002/-.000
2.250 - 2.749	+.000/-.002	3/16 (.187)	3/8 (.375)	Dia. A + .375	+.002/-.000	0.413	Dia. A + .001	+.002/-.000
2.750 - 3.499	+.000/-.002	1/4 (.250)	3/8 (.375)	Dia. A + .500	+.003/-.000	0.413	Dia. A + .001	+.003/-.000
3.500 - 4.999	+.000/-.002	5/16 (.312)	1/2 (.500)	Dia. A + .625	+.004/-.000	0.550	Dia. A + .002	+.003/-.000
5.000 - 9.999	+.000/-.002	3/8 (.625)	5/8 (.625)	Dia. A + .750	+.005/-.000	0.688	Dia. A + .002	+.004/-.000
10.000 - 19.999	+.000/-.003	1/2 (.500)	3/4 (.750)	Dia. A + 1.000	+.007/-.000	0.825	Dia. A + .002	+.005/-.000
20.000 - 29.999	+.000/-.003	5/8 (.625)	1 (1.000)	Dia. A + 1.250	+.009/-.000	1.100	Dia. A + .002	+.006/-.000
30.000 - 39.999	+.000/-.004	3/4 (.750)	1 1/4 (1.000)	Dia. A + 1.500	+.011/-.000	1.375	Dia. A + .002	+.007/-.000
40.000 +	+.000/-.005	1 (1.000)	1 1/2 (1.000)	Dia. A + 2.000	+.015/-.000	1.650	Dia. A + .002	+.009/-.000

*Si utilisé avec des guides, veuillez vous référer au diamètre de dégagement du guide, voir Section 9 du catalogue Parker EPS 5370



PolyPak® - Tableau de conception - Joint de piston

Dimensions de la rainure du piston - DPP Profile, Deep PolyPak®

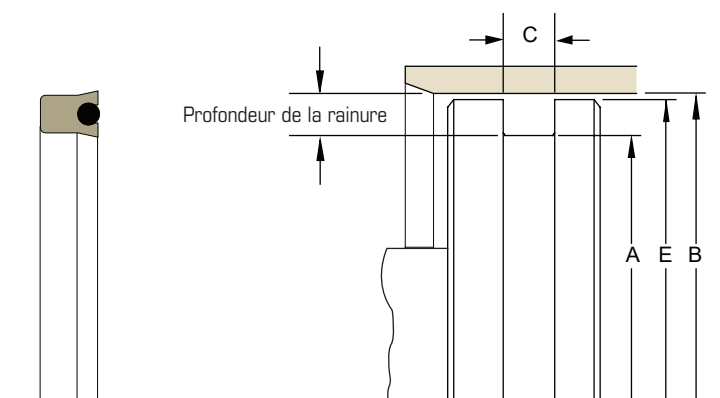


Tableau 6-12. Profil DPP - Calculs de la rainure du piston, caoutchouc et polyuréthane (90A)

B Diamètre d'alésage		Joint		A Diamètre de rainure		C Largeur de rainure	E Diamètre du piston*	
Plage	Tol.	Section transversale	Largeur axiale	Calculs	Tol.	+0.015/ -0.000	Calculs	Tol.
0.312 - 1.499	+0.002/-0.000	1/8 (.125)	1/4 (.250)	Dia. B - .250	+0.000/-0.002	0.275	Dia. B - .001	+0.000/-0.001
1.500 - 2.999	+0.002/-0.000	3/16 (.187)	5/16 (.312)	Dia. B - .375	+0.000/-0.002	0.343	Dia. B - .001	+0.000/-0.002
3.000 - 5.499	+0.003/-0.000	1/4 (.250)	3/8 (.375)	Dia. B - .500	+0.000/-0.003	0.413	Dia. B - .001	+0.000/-0.002
6.000 - 9.999	+0.003/-0.000	5/16 (.312)	1/2 (.500)	Dia. B - .625	+0.000/-0.004	0.550	Dia. B - .002	+0.000/-0.002
10.000 - 19.999	+0.004/-0.000	3/8 (.375)	5/8 (.625)	Dia. B - .750	+0.000/-0.005	0.688	Dia. B - .002	+0.000/-0.002
20.000 - 29.999	+0.005/-0.000	1/2 (.500)	3/4 (.750)	Dia. B - 1.000	+0.000/-0.007	0.825	Dia. B - .002	+0.000/-0.003
30.000 - 39.999	+0.006/-0.000	5/8 (.625)	1 (1.000)	Dia. B - 1.250	+0.000/-0.009	1.100	Dia. B - .002	+0.000/-0.003
40.000 - 49.999	+0.007/-0.000	3/4 (.750)	1-1/4 (1.250)	Dia. B - 1.500	+0.000/-0.010	1.375	Dia. B - .002	+0.000/-0.004
50.000 +	+0.009/-0.000	1 (1.000)	1-1/2 (1.500)	Dia. B - 2.000	+0.000/-0.012	1.650	Dia. B - .002	+0.000/-0.005


Tableau 6-13. Profil DPP - Calculs de la rainure du piston, Polymyte (60D)

B Diamètre d'alésage		Joint		A Diamètre de rainure		C Largeur de rainure	E Diamètre du piston*	
Plage	Tol.	Section transversale	Largeur axiale	Calculs	Tol.	+0.015/ -0.000	Calculs	Tol.
0.312 - 2.749	+0.002/-0.000	1/8 (.125)	1/4 (.250)	Dia. B - .250	+0.000/-0.002	0.275	Dia. B - .001	+0.000/-0.001
2.750 - 4.499	+0.002/-0.000	3/16 (.187)	5/16 (.312)	Dia. B - .375	+0.000/-0.002	0.343	Dia. B - .001	+0.000/-0.002
4.500 - 5.999	+0.003/-0.000	1/4 (.250)	3/8 (.375)	Dia. B - .500	+0.000/-0.003	0.413	Dia. B - .001	+0.000/-0.002
6.000 - 9.999	+0.003/-0.000	5/16 (.312)	1/2 (.500)	Dia. B - .625	+0.000/-0.004	0.550	Dia. B - .002	+0.000/-0.002
10.000 - 19.999	+0.004/-0.000	3/8 (.375)	5/8 (.625)	Dia. B - .750	+0.000/-0.005	0.688	Dia. B - .002	+0.000/-0.002
20.000 - 29.999	+0.005/-0.000	1/2 (.500)	3/4 (.750)	Dia. B - 1.000	+0.000/-0.007	0.825	Dia. B - .002	+0.000/-0.003
30.000 - 39.999	+0.006/-0.000	5/8 (.625)	1 (1.000)	Dia. B - 1.250	+0.000/-0.009	1.100	Dia. B - .002	+0.000/-0.003
40.000 - 49.999	+0.007/-0.000	3/4 (.750)	1-1/4 (1.250)	Dia. B - 1.500	+0.000/-0.010	1.375	Dia. B - .002	+0.000/-0.004
50.000 +	+0.009/-0.000	1 (1.000)	1-1/2 (1.500)	Dia. B - 2.000	+0.000/-0.012	1.650	Dia. B - .002	+0.000/-0.005

*Si utilisé avec des guides, veuillez vous référer au diamètre de dégagement du guide, voir Section 9 du catalogue Parker EPS 5370



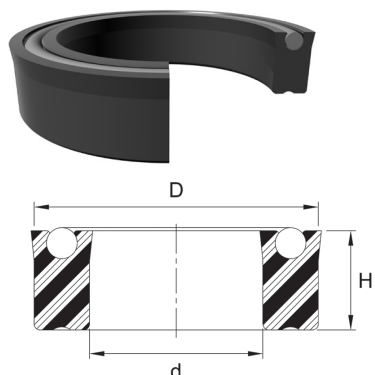PolyPak® Deep - Joints symétriques - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/Nitrile	-65 °F à +200 °F (-54 °C à +93 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

Le **Polypak® Deep** est un joint à précontrainte au profil symétrique pour utilisation soit sur des tiges ou sur des pistons de vérins. Sa forme rectangulaire assure une excellente stabilité dans son logement. Le **Polypak® Deep** est conçu avec des lèvres de style racleur qui brisent le film d'huile et aident à éloigner les contaminants de la surface du joint.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
12500250-250	0.250	0.500	0.250
12500312-250	0.312	0.562	0.250
12500437-250	0.437	0.687	0.250
12500500-250	0.500	0.750	0.250
12500625-187	0.625	0.875	0.187
12500625-250	0.625	0.875	0.250
12500687-250	0.687	0.937	0.250
12500750-250	0.750	1.000	0.250
12500875-187	0.875	1.125	0.187
12500875-250	0.875	1.125	0.250
12501000-172	1.000	1.250	0.172
12501000-250	1.000	1.250	0.250
12501125-250	1.125	1.375	0.250
12501187-187	1.187	1.437	0.187
12501250-250	1.250	1.500	0.250
12501375-250	1.375	1.625	0.250
12501437-250	1.437	1.687	0.250
12501500-250	1.500	1.750	0.250
12501500-312	1.500	1.750	0.312
12501625-250	1.625	1.875	0.250
12501750-250	1.750	2.000	0.250
12502000-250	2.000	2.250	0.250
12502375-250	2.375	2.625	0.250
12502500-250	2.500	2.750	0.250
12503000-250	3.000	3.250	0.250
12503500-250	3.500	3.750	0.250

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/16" Section Transversale - 0.187"			
18700250-312	0.250	0.625	0.312
18700375-312	0.375	0.750	0.312
18700437-312	0.437	0.812	0.312
18700625-312	0.625	1.000	0.312
18700750-250	0.750	1.125	0.250
18700750-312	0.750	1.125	0.312
18700812-312	0.812	1.187	0.312
18700875-312	0.875	1.250	0.312
18700875-375	0.875	1.250	0.375
18701000-250	1.000	1.375	0.250
18701000-312	1.000	1.375	0.312
18701062-312	1.062	1.437	0.312
18701125-312	1.125	1.500	0.312
18701250-312	1.250	1.625	0.312
18701375-312	1.375	1.750	0.312
18701437-312	1.437	1.812	0.312
18701500-281	1.500	1.875	0.281
18701500-375	1.500	1.875	0.375
18701562-250	1.562	1.937	0.250
18701625-250	1.625	2.000	0.250
18701625-312	1.625	2.000	0.312
18701625-375	1.625	2.000	0.375
18701687-375	1.687	2.062	0.375
18701750-250	1.750	2.125	0.250
18701750-375	1.750	2.125	0.375
18701875-375	1.875	2.250	0.375



Série PolyPak® Deep - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/16" Section Transversale - 0.187"			
18701937-375	1.937	2.312	0.375
18702000-375	2.000	2.375	0.375
18702125-250	2.125	2.500	0.250
18702125-375	2.125	2.500	0.375
18702187-375	2.187	2.562	0.375
18702250-375	2.250	2.625	0.375
18702375-375	2.375	2.750	0.375
18702500-375	2.500	2.875	0.375
18702625-375	2.625	3.000	0.375
18702750-375	2.750	3.125	0.375
18703000-375	3.000	3.375	0.375
18703125-375	3.125	3.500	0.375
18703250-375	3.250	3.625	0.375
18703375-375	3.375	3.750	0.375
18703500-375	3.500	3.875	0.375
18703625-375	3.625	4.000	0.375
18703750-375	3.750	4.125	0.375
18704000-375	4.000	4.375	0.375
18704125-375	4.125	4.500	0.375
18704250-375	4.250	4.625	0.375
18704375-375	4.375	4.750	0.375
18704500-375	4.500	4.875	0.375
18704625-375	4.625	5.000	0.375
18704875-562	4.875	5.250	0.562
18705000-375	5.000	5.375	0.375
18706000-375	6.000	6.375	0.375
18707500-250	7.500	7.875	0.250
7/32" Section Transversale - 0.218"			
21802000-375	2.000	2.437	0.375
1/4" Section Transversale - 0.250"			
25000437-375	0.437	0.937	0.375
25000500-375	0.500	1.000	0.375
25000625-375	0.625	1.125	0.375
25000750-375	0.750	1.250	0.375
25000875-375	0.875	1.375	0.375
25001000-375	1.000	1.500	0.375
25001125-375	1.125	1.625	0.375
25001250-375	1.250	1.750	0.375
25001375-375	1.375	1.875	0.375
25001500-375	1.500	2.000	0.375
25001750-375	1.750	2.250	0.375
25002000-375	2.000	2.500	0.375

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/4" Section Transversale - 0.250"			
25002125-375	2.125	2.625	0.375
25002250-375	2.250	2.750	0.375
25002500-375	2.500	3.000	0.375
25002625-375	2.625	3.125	0.375
25002750-375	2.750	3.250	0.375
25003000-375	3.000	3.500	0.375
25003125-375	3.125	3.625	0.375
25003250-375	3.250	3.750	0.375
25003375-375	3.375	3.875	0.375
25003500-375	3.500	4.000	0.375
25003625-375	3.625	4.125	0.375
25003750-375	3.750	4.250	0.375
25003875-375	3.875	4.375	0.375
25004000-375	4.000	4.500	0.375
25004000-562	4.000	4.500	0.562
25004250-562	4.250	4.750	0.562
25004375-562	4.375	4.875	0.562
25004500-375	4.500	5.000	0.375
25004500-562	4.500	5.000	0.562
25004750-562	4.750	5.250	0.562
25004875-562	4.875	5.375	0.562
25005000-375	5.000	5.500	0.375
25005000-562	5.000	5.500	0.562
25005250-375	5.250	5.750	0.375
25005250-562	5.250	5.750	0.562
25005375-375	5.375	5.875	0.375
25005500-375	5.500	6.000	0.375
25005500-562	5.500	6.000	0.562
25005750-562	5.750	6.250	0.562
25005875-562	5.875	6.375	0.562
25006000-562	6.000	6.500	0.562
25006250-562	6.250	6.750	0.562
25006500-375	6.500	7.000	0.375
25006500-562	6.500	7.000	0.562
25006625-375	6.625	7.125	0.375
25006750-562	6.750	7.250	0.562
25007000-375	7.000	7.500	0.375
25007000-562	7.000	7.500	0.562
25007500-562	7.500	8.000	0.562
25007750-375	7.750	8.250	0.375
25007750-562	7.750	8.250	0.562
25008500-562	8.500	9.000	0.562
25008750-562	8.750	9.250	0.562
25009000-375	9.000	9.500	0.375

Série PolyPak® Deep - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/4" Section Transversale - 0.250"			
25009250-562	9.250	9.750	0.562
25009500-375	9.500	10.000	0.375
25009500-562	9.500	10.000	0.562
25010500-500	10.500	11.000	0.500
25013000-562	13.000	13.500	0.562
25014000-375	14.000	14.500	0.375
25014500-375	14.500	15.000	0.375
25015750-562	15.750	16.250	0.562
25016000-250	16.000	16.500	0.250
25016000-375	16.000	16.500	0.375
25019500-312	19.500	20.000	0.312
25021000-312	21.000	21.500	0.312
25022500-312	22.500	23.000	0.312
9/32" Section Transversale - 0.281"			
28103687-375	3.687	4.250	0.375
28103875-500	3.875	4.438	0.500
5/16" Section Transversale - 0.312"			
31200750-500	0.750	1.375	0.500
31201000-500	1.000	1.625	0.500
31201125-500	1.125	1.750	0.500
31201187-500	1.187	1.812	0.500
31201250-500	1.250	1.875	0.500
31201375-500	1.375	2.000	0.500
31201500-500	1.500	2.125	0.500
31201750-500	1.750	2.375	0.500
31201875-500	1.875	2.500	0.500
31202000-500	2.000	2.625	0.500
31202125-500	2.125	2.750	0.500
31202375-500	2.375	3.000	0.500
31202500-500	2.500	3.125	0.500
31202625-500	2.625	3.250	0.500
31203000-500	3.000	3.625	0.500
31203000-562	3.000	3.625	0.562
31203250-500	3.250	3.875	0.500
31203375-500	3.375	4.000	0.500
31203500-500	3.500	4.125	0.500
31203875-500	3.875	4.500	0.500
31204000-500	4.000	4.625	0.500
31204000-562	4.000	4.625	0.562
31204125-562	4.125	4.750	0.562
31204250-562	4.250	4.875	0.562
31204375-500	4.375	5.000	0.500

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
5/16" Section Transversale - 0.312"			
31204375-562	4.375	5.000	0.562
31204625-625	4.625	5.250	0.625
31205000-625	5.000	5.625	0.625
31205125-625	5.125	5.750	0.625
31205250-625	5.250	5.875	0.625
31205375-625	5.375	6.000	0.625
31205500-625	5.500	6.125	0.625
31206375-625	6.375	7.000	0.625
31206500-625	6.500	7.125	0.625
31207500-625	7.500	8.125	0.625
31207625-500	7.625	8.250	0.500
31208375-625	8.375	9.000	0.625
31209000-500	9.000	9.625	0.500
31210500-500	10.500	11.125	0.500
31215375-625	15.375	16.000	0.625
3/8" Section Transversale - 0.375"			
37500750-625	0.750	1.500	0.625
37501000-625	1.000	1.750	0.625
37501250-625	1.250	2.000	0.625
37501312-437	1.312	2.062	0.437
37501875-625	1.875	2.625	0.625
37502000-500	2.000	2.750	0.500
37502000-625	2.000	2.750	0.625
37502125-625	2.125	2.875	0.625
37502250-625	2.250	3.000	0.625
37502500-625	2.500	3.250	0.625
37502750-625	2.750	3.500	0.625
37503000-625	3.000	3.750	0.625
37503250-625	3.250	4.000	0.625
37503500-625	3.500	4.250	0.625
37503750-625	3.750	4.500	0.625
37504000-625	4.000	4.750	0.625
37504250-500	4.250	5.000	0.500
37504250-625	4.250	5.000	0.625
37504375-625	4.375	5.125	0.625
37504500-625	4.500	5.250	0.625
37504625-625	4.625	5.375	0.625
37504750-500	4.750	5.500	0.500
37504750-625	4.750	5.500	0.625
37505000-625	5.000	5.750	0.625
37505250-500	5.250	6.000	0.500
37505250-625	5.250	6.000	0.625
37505500-625	5.500	6.250	0.625

Série PolyPak® Deep - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/8" Section Transversale - 0.375"			
37505625-625	5.625	6.375	0.625
37505750-500	5.750	6.500	0.500
37505750-625	5.750	6.500	0.625
37506000-625	6.000	6.750	0.625
37506250-500	6.250	7.000	0.500
37506250-625	6.250	7.000	0.625
37506500-500	6.500	7.250	0.500
37506500-625	6.500	7.250	0.625
37506750-562	6.750	7.500	0.562
37507000-625	7.000	7.750	0.625
37507250-625	7.250	8.000	0.625
37507500-500	7.500	8.250	0.500
37507500-625	7.500	8.250	0.625
37507750-500	7.750	8.500	0.500
37507750-625	7.750	8.500	0.625
37508000-500	8.000	8.750	0.500
37508000-625	8.000	8.750	0.625
37508250-625	8.250	9.000	0.625
37508750-625	8.750	9.500	0.625
37508750-750	8.750	9.500	0.750
37509000-625	9.000	9.750	0.625
37509250-500	9.250	10.000	0.500
37509250-625	9.250	10.000	0.625
37509625-625	9.625	10.375	0.625
37509750-500	9.750	10.500	0.500
37509750-625	9.750	10.500	0.625
37510250-625	10.250	11.000	0.625
37510500-625	10.500	11.250	0.625
37510750-625	10.750	11.500	0.625
37511250-625	11.250	12.000	0.625
37511500-625	11.500	12.250	0.625
37512250-625	12.250	13.000	0.625
37512500-625	12.500	13.250	0.625
37513500-625	13.500	14.250	0.625
37514750-625	14.750	15.500	0.625
37515250-625	15.250	16.000	0.625
37523250-625	23.250	24.000	0.625
37524000-625	24.000	24.750	0.625
37525500-625	25.500	26.250	0.625
37528750-625	28.750	29.500	0.625
37529000-625	29.000	29.750	0.625
37531500-625	31.500	32.250	0.625
37534000-625	34.000	34.750	0.625
37536000-625	36.000	36.750	0.625

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
7/16" Section Transversale - 0.437"			
43701000-562	1.000	1.875	0.562
43702250-375	2.250	3.125	0.375
43703000-687	3.000	3.875	0.687
43704000-625	4.000	4.875	0.625
43704750-625	4.750	5.625	0.625
43705125-500	5.125	6.000	0.500
43706750-750	6.750	7.625	0.750
1/2" Section Transversale - 0.500"			
50001000-750	1.000	2.000	0.750
50001750-750	1.750	2.750	0.750
50002500-750	2.500	3.500	0.750
50003000-750	3.000	4.000	0.750
50003375-625	3.375	4.375	0.625
50003500-750	3.500	4.500	0.750
50003750-687	3.750	4.750	0.687
50004000-750	4.000	5.000	0.750
50004375-750	4.375	5.375	0.750
50004500-750	4.500	5.500	0.750
50004750-687	4.750	5.750	0.687
50004875-562	4.875	5.875	0.562
50005000-750	5.000	6.000	0.750
50005125-750	5.125	6.125	0.750
50005500-750	5.500	6.500	0.750
50006000-750	6.000	7.000	0.750
50006500-750	6.500	7.500	0.750
50007000-750	7.000	8.000	0.750
50007500-750	7.500	8.500	0.750
50008000-750	8.000	9.000	0.750
50008250-750	8.250	9.250	0.750
50008500-750	8.500	9.500	0.750
50008875-750	8.875	9.875	0.750
50009000-750	9.000	10.000	0.750
50009500-750	9.500	10.500	0.750
50010000-750	10.000	11.000	0.750
50010500-750	10.500	11.500	0.750
50010625-750	10.625	11.625	0.750
50010750-750	10.750	11.750	0.750
50011000-750	11.000	12.000	0.750
50011500-750	11.500	12.500	0.750
50012500-750	12.500	13.500	0.750
50013000-750	13.000	14.000	0.750
50013250-750	13.250	14.250	0.750
50013500-750	13.500	14.500	0.750

Série PolyPak® Deep - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/2" Section Transversale - 0.500"			
50014000-750	14.000	15.000	0.750
50015000-750	15.000	16.000	0.750
50015500-750	15.500	16.500	0.750
50016000-750	16.000	17.000	0.750
50016500-750	16.500	17.500	0.750
50017000-750	17.000	18.000	0.750
50018000-750	18.000	19.000	0.750
50018500-750	18.500	19.500	0.750
50019000-750	19.000	20.000	0.750
50020000-750	20.000	21.000	0.750
50020500-750	20.500	21.500	0.750
50021000-750	21.000	22.000	0.750
50021500-750	21.500	22.500	0.750
50025250-750	25.250	26.250	0.750
50027000-750	27.000	28.000	0.750
50027500-750	27.500	28.500	0.750
50028500-750	28.500	29.500	0.750
50029000-750	29.000	30.000	0.750
50030000-625	30.000	31.000	0.625
50033000-750	33.000	34.000	0.750
50037000-750	37.000	38.000	0.750
9/16" Section Transversale - 0.562"			
56201875-875	1.875	3.000	0.875
56202875-875	2.875	4.000	0.875
5/8" Section Transversale - 0.625"			
62501875-1000	1.875	3.125	1.000
62502750-1000	2.750	4.000	1.000
62502875-1000	2.875	4.125	1.000
62504750-1000	4.750	6.000	1.000
62505500-1000	5.500	6.750	1.000
62506500-1000	6.500	7.750	1.000
62506750-1000	6.750	8.000	1.000
62508750-1000	8.750	10.000	1.000
62510000-1000	10.000	11.250	1.000
62511000-1000	11.000	12.250	1.000
62512000-1000	12.000	13.250	1.000
62512500-1000	12.500	13.750	1.000
62512750-1000	12.750	14.000	1.000
62517500-1000	17.500	18.750	1.000
62518000-1250	18.000	19.250	1.250

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/4" Section Transversale - 0.750"			
75004750-1250	4.750	6.250	1.250
75005500-1250	5.500	7.000	1.250
75006250-1250	6.250	7.750	1.250
75006500-1250	6.500	8.000	1.250
75007000-1250	7.000	8.500	1.250
75007500-1250	7.500	9.000	1.250
75008500-1250	8.500	10.000	1.250
75009000-1250	9.000	10.500	1.250
75010500-1250	10.500	12.000	1.250
75011000-1250	11.000	12.500	1.250
75015000-1250	15.000	16.500	1.250
75016500-1250	16.500	18.000	1.250
75016500-750	16.500	18.000	0.750
75018000-1250	18.000	19.500	1.250
75020000-1250	20.000	21.500	1.250
75021000-1250	21.000	22.500	1.250
75021500-1250	21.500	23.000	1.250
75022000-1250	22.000	23.500	1.250
75022500-1250	22.500	24.000	1.250
75024000-1250	24.000	25.500	1.250
7/8" Section Transversale - 0.875"			
87514000-1500	14.000	15.750	1.500
87516000-1250	16.000	17.750	1.250
87516000-1375	16.000	17.750	1.375
87518000-1250	18.000	19.750	1.250
87524000-1250	24.000	25.750	1.250
15/16" Section Transversale - 0.937"			
93709625-1500	9.625	11.500	1.500
1" Section Transversale - 1.000"			
100005000-1500	5.000	7.000	1.500
100016000-1250	16.000	18.000	1.250
100017000-1250	17.000	19.000	1.250
100020000-1500	20.000	22.000	1.500
100022000-1375	22.000	24.000	1.375
100025000-1343	25.000	27.000	1.343
100026000-1500	26.000	28.000	1.500

PolyPak® - Tableau de conception - Joint de tige

Dimensions de la rainure de tige - Profil BPP, PolyPak® Type B

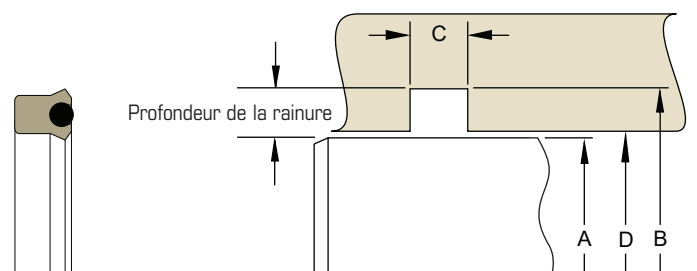


Tableau 6-15. Profil BPP - Calculs de la rainure de tige, caoutchouc et polyuréthane (90A)

A Diamètre de tige		Joint		B Diamètre de rainure		C Largeur de rainure	D Diamètre d'ouverture*	
Plage	Tol.	Section transversale	Largeur axiale	Calculs	Tol.	+0.015/ -.000	Calculs	Tol.
0.062 - 0.624	+0.000/-0.001	1/8 (.125)	3/16 (.187)	Dia. A + .250	+0.002/-0.000	0.206	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
0.625 - 0.999	+0.000/-0.001	1/8 (.125)	1/4 (.250)	Dia. A + .250	+0.002/-0.000	0.275	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
1.000 - 1.499	+0.000/-0.002	3/16 (.187)	5/16 (.312)	Dia. A + .375	+0.002/-0.000	0.343	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
1.500 - 1.999	+0.000/-0.002	3/16 (.187)	3/8 (.375)	Dia. A + .375	+0.002/-0.000	0.413	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
2.000 - 3.499	+0.000/-0.002	1/4 (.250)	3/8 (.375)	Dia. A + .500	+0.003/-0.000	0.413	Dia. A + .001	+0.003/-0.000
3.500 - 4.999	+0.000/-0.002	5/16 (.312)	1/2 (.500)	Dia. A + .625	+0.004/-0.000	0.550	Dia. A + .002	+0.003/-0.000
5.000 - 9.999	+0.000/-0.002	3/8 (.375)	5/8 (.625)	Dia. A + .750	+0.005/-0.000	0.688	Dia. A + .002	+0.004/-0.000
10.000 - 19.999	+0.000/-0.003	1/2 (.500)	3/4 (.750)	Dia. A + 1.000	+0.007/-0.000	0.825	Dia. A + .002	+0.005/-0.000
20.000 - 29.999	+0.000/-0.003	5/8 (.625)	1 (1.000)	Dia. A + 1.250	+0.009/-0.000	1.100	Dia. A + .002	+0.006/-0.000
30.000 - 39.999	+0.000/-0.004	3/4 (.750)	1 1/4 (1.250)	Dia. A + 1.500	+0.011/-0.000	1.375	Dia. A + .002	+0.007/-0.000
40.000 +	+0.000/-0.005	1 (1.000)	1 1/2 (1.500)	Dia. A + 2.000	+0.015/-0.000	1.650	Dia. A + .002	+0.009/-0.000

Tableau 6-16. Profil BPP - Calculs de la rainure de tige, Polymyte (60D)


A Diamètre de tige		Joint		B Diamètre de rainure		C Largeur de rainure	D Diamètre d'ouverture*	
Plage	Tol.	Section transversale	Largeur axiale	Calculs	Tol.	+0.015/ -.000	Calculs	Tol.
0.062 - 0.624	+0.000/-0.001	1/8 (.125)	3/16 (.187)	Dia. A + .250	+0.002/-0.000	0.206	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
1.000 - 1.749	+0.000/-0.001	1/8 (.125)	1/4 (.250)	Dia. A + .250	+0.002/-0.000	0.275	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
1.750 - 2.249	+0.000/-0.002	3/16 (.187)	5/16 (.312)	Dia. A + .375	+0.002/-0.000	0.343	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
2.250 - 2.749	+0.000/-0.002	3/16 (.187)	3/8 (.375)	Dia. A + .375	+0.002/-0.000	0.413	Dia. A + .001	+0.002/-0.000
2.750 - 3.499	+0.000/-0.002	1/4 (.250)	3/8 (.375)	Dia. A + .500	+0.003/-0.000	0.413	Dia. A + .001	+0.003/-0.000
3.500 - 4.999	+0.000/-0.002	5/16 (.312)	1/2 (.500)	Dia. A + .625	+0.004/-0.000	0.550	Dia. A + .002	+0.003/-0.000
5.000 - 9.999	+0.000/-0.002	3/8 (.375)	5/8 (.625)	Dia. A + .750	+0.005/-0.000	0.688	Dia. A + .002	+0.004/-0.000
10.000 - 19.999	+0.000/-0.003	1/2 (.500)	3/4 (.750)	Dia. A + 1.000	+0.007/-0.000	0.825	Dia. A + .002	+0.005/-0.000
20.000 - 29.999	+0.000/-0.003	5/8 (.625)	1 (1.000)	Dia. A + 1.250	+0.009/-0.000	1.100	Dia. A + .002	+0.006/-0.000
30.000 - 39.999	+0.000/-0.004	3/4 (.750)	1 1/4 (1.250)	Dia. A + 1.500	+0.011/-0.000	1.375	Dia. A + .002	+0.007/-0.000
40.000 +	+0.000/-0.005	1 (1.000)	1 1/2 (1.500)	Dia. A + 2.000	+0.015/-0.000	1.650	Dia. A + .002	+0.009/-0.000

*Si utilisé avec des guides, veuillez vous référer au diamètre de dégagement du guide, voir Section 9 du catalogue Parker EPS 5370



PolyPak® - Tableau de conception - Joint de piston

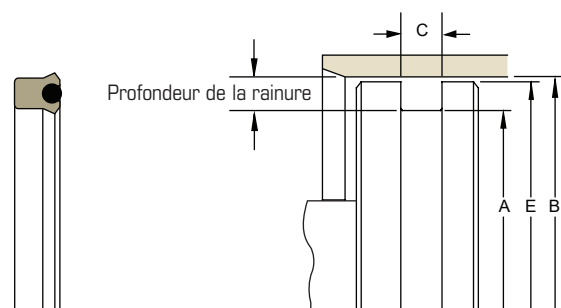Dimensions de la rainure du piston - Profil BPP, PolyPak® Type B



JOINTS SYMÉTRIQUES

Tableau 6-17. Profil BPP - Calculs de la rainure du piston, caoutchouc et polyuréthane (90A)


B Diamètre d'alésage		Joint		A Diamètre de rainure		C Largeur de rainure	E Diamètre du piston*	
Plage	Tol.	Section transversale	Largeur axiale	Calculs	Tol.	+015/ -000	Calculs	Tol.
0.312 - 1.499	+002/-000	1/8 (.125)	1/4 (.250)	Dia. B - .250	+000/-002	0.275	Dia. B - .001	+000/-001
1.500 - 2.999	+002/-000	3/16 (.187)	5/16 (.312)	Dia. B - .375	+000/-002	0.343	Dia. B - .001	+000/-002
3.000 - 5.999	+003/-000	1/4 (.250)	3/8 (.375)	Dia. B - .500	+000/-003	0.413	Dia. B - .001	+000/-002
6.000 - 9.999	+003/-000	5/16 (.312)	1/2 (.500)	Dia. B - .625	+000/-004	0.550	Dia. B - .002	+000/-002
10.000 - 19.999	+004/-000	3/8 (.375)	5/8 (.625)	Dia. B - .750	+000/-005	0.688	Dia. B - .002	+000/-003
20.000 - 29.999	+005/-000	1/2 (.500)	3/4 (.750)	Dia. B - 1.000	+000/-007	0.825	Dia. B - .002	+000/-003
30.000 - 39.999	+006/-000	5/8 (.625)	1 (1.000)	Dia. B - 1.250	+000/-009	1.100	Dia. B - .002	+000/-003
40.000 - 49.999	+007/-000	3/4 (.750)	1 1/4 (1.250)	Dia. B - 1.500	+000/-010	1.375	Dia. B - .002	+000/-004
50.000 +	+009/-000	1 (1.000)	1 1/2 (1.500)	Dia. B - 2.000	+000/-012	1.650	Dia. B - .002	+000/-005

Tableau 6-18. Profil BPP - Calculs de la rainure du piston, Polymyte (60D)

B Diamètre d'alésage		Joint		A Diamètre de rainure		C Largeur de rainure	E Diamètre du piston*	
Plage	Tol.	Section transversale	Largeur axiale	Calculs	Tol.	+015/ -000	Calculs	Tol.
0.312 - 2.749	+002/-000	1/8 (.125)	1/4 (.250)	Dia. B - .250	+000/-002	0.275	Dia. B - .001	+000/-001
2.750 - 4.499	+002/-000	3/16 (.187)	5/16 (.312)	Dia. B - .375	+000/-002	0.343	Dia. B - .001	+000/-002
4.500 - 5.999	+003/-000	1/4 (.250)	3/8 (.375)	Dia. B - .500	+000/-003	0.413	Dia. B - .001	+000/-002
6.000 - 9.999	+003/-000	5/16 (.312)	1/2 (.500)	Dia. B - .625	+000/-004	0.550	Dia. B - .002	+000/-002
10.000 - 19.999	+004/-000	3/8 (.375)	5/8 (.625)	Dia. B - .750	+000/-005	0.688	Dia. B - .002	+000/-002
20.000 - 29.999	+005/-000	1/2 (.500)	3/4 (.750)	Dia. B - 1.000	+000/-007	0.825	Dia. B - .002	+000/-003
30.000 - 39.999	+006/-000	5/8 (.625)	1 (1.000)	Dia. B - 1.250	+000/-009	1.100	Dia. B - .002	+000/-003
40.000 - 49.999	+007/-000	3/4 (.750)	1 1/4 (1.250)	Dia. B - 1.500	+000/-010	1.375	Dia. B - .002	+000/-004
50.000 +	+009/-000	1 (1.000)	1 1/2 (1.500)	Dia. B - 2.000	+000/-012	1.650	Dia. B - .002	+000/-005

*Si utilisé avec des guides, veuillez vous référer au diamètre de dégagement du guide, voir Section 9 du catalogue Parker EPS 5370

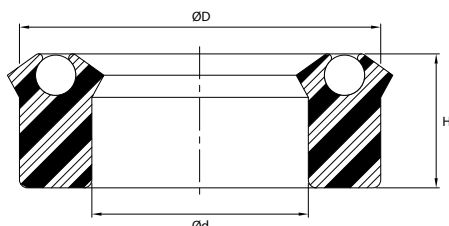PolyPak® Type B - Joints symétriques - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Nitrile	-65 °F à +200 °F (-54 °C à +93 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

Le **PolyPak® Type B** est un joint à précontrainte au profil symétrique pour utilisation soit sur une tige ou sur piston de vérin. La lèvre biseautée du joint est un excellent outil pour briser le film d'huile et est formée par un procédé de coupe précise lors de sa finition. Le **Type B** s'avère un choix économique comme joint unique ou en tandem avec une bague anti-refoulement. Lors de l'utilisation sur un piston à double-effet, ce joint ne devrait pas être utilisé en montage dos-à-dos afin d'éviter de piéger de la pression entre les deux joints.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
12500125-250B	0.125	0.375	0.250
12500187-250B	0.187	0.437	0.250
12500250-250B	0.250	0.500	0.250
12500312-250B	0.312	0.562	0.250
12500375-187B	0.375	0.625	0.187
12500375-250B	0.375	0.625	0.250
12500437-250B	0.437	0.687	0.250
12500500-125B	0.500	0.750	0.125
12500500-250B	0.500	0.750	0.250
12500562-250B	0.562	0.812	0.250
12500625-125B	0.625	0.875	0.125
12500625-187B	0.625	0.875	0.187
12500625-250B	0.625	0.875	0.250
12500687-250B	0.687	0.937	0.250
12500750-125B	0.750	1.000	0.125
12500750-187B	0.750	1.000	0.187

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
12500750-250B	0.750	1.000	0.250
12500800-250B	0.800	1.050	0.250
12500812-125B	0.812	1.062	0.125
12500812-250B	0.812	1.062	0.250
12500875-125B	0.875	1.125	0.125
12500875-187B	0.875	1.125	0.187
12500875-250B	0.875	1.125	0.250
12500937-250B	0.937	1.187	0.250
12501000-125B	1.000	1.250	0.125
12501000-156B	1.000	1.250	0.156
12501000-187B	1.000	1.250	0.187
12501000-250B	1.000	1.250	0.250
12501062-250B	1.062	1.312	0.250
12501125-250B	1.125	1.375	0.250
12501187-178B	1.187	1.437	0.178
12501187-187B	1.187	1.437	0.187



Série PolyPak® Type B - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
12501187-250B	1.187	1.437	0.250
12501250-187B	1.250	1.500	0.187
12501250-250B	1.250	1.500	0.250
12501312-187B	1.312	1.562	0.187
12501375-125B	1.375	1.625	0.125
12501375-178B	1.375	1.625	0.178
12501375-250B	1.375	1.625	0.250
12501437-250B	1.437	1.687	0.250
12501500-125B	1.500	1.750	0.125
12501500-250B	1.500	1.750	0.250
12501750-125B	1.750	2.000	0.125
12501875-125B	1.875	2.125	0.125
12502000-187B	2.000	2.250	0.187
12502125-250B	2.125	2.375	0.250
12502500-250B	2.500	2.750	0.250
12503625-187B	3.625	3.875	0.187
12504500-187B	4.500	4.750	0.187
5/32" Section Transversale - 0.156"			
15601500-312B	1.500	1.812	0.312
3/16" Section Transversale - 0.187"			
18700250-312B	0.255	0.625	0.312
18700312-312B	0.312	0.687	0.312
18700375-312B	0.375	0.750	0.312
18700437-312B	0.437	0.812	0.312
18700500-312B	0.500	0.875	0.312
18700562-312B	0.562	0.937	0.312
18700625-312B	0.625	1.000	0.312
18700687-312B	0.687	1.062	0.312
18700750-312B	0.750	1.125	0.312
18700812-312B	0.812	1.187	0.312
18700875-312B	0.875	1.250	0.312
18700937-312B	0.937	1.312	0.312
18701000-312B	1.000	1.375	0.312
18701062-312B	1.062	1.437	0.312
18701125-187B	1.125	1.500	0.187
18701125-312B	1.125	1.500	0.312
18701187-312B	1.187	1.562	0.312
18701250-250B	1.250	1.625	0.250
18701250-312B	1.250	1.625	0.312
18701250-375B	1.250	1.625	0.375
18701312-187B	1.312	1.687	0.187
18701312-312B	1.312	1.687	0.312

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/16" Section Transversale - 0.187"			
18701375-312B	1.375	1.750	0.312
18701437-312B	1.437	1.812	0.312
18701500-187B	1.500	1.875	0.187
18701500-250B	1.500	1.875	0.250
18701500-312B	1.500	1.875	0.312
18701500-375B	1.500	1.875	0.375
18701625-266B	1.625	2.000	0.266
18701625-312B	1.625	2.000	0.312
18701625-375B	1.625	2.000	0.375
18701750-230B	1.750	2.125	0.230
18701750-250B	1.750	2.125	0.250
18701750-266B	1.750	2.125	0.266
18701750-312B	1.750	2.125	0.312
18701750-375B	1.750	2.125	0.375
18701875-375B	1.875	2.250	0.375
18701937-281B	1.937	2.312	0.281
18702000-187B	2.000	2.375	0.187
18702000-230B	2.000	2.375	0.230
18702000-312B	2.000	2.375	0.312
18702000-375B	2.000	2.375	0.375
18702125-187B	2.125	2.500	0.187
18702125-250B	2.125	2.500	0.250
18702125-375B	2.125	2.500	0.375
18702250-375B	2.250	2.625	0.375
18702375-375B	2.375	2.750	0.375
18702375-437B	2.375	2.750	0.437
18702500-250B	2.500	2.875	0.250
18702500-375B	2.500	2.875	0.375
18702625-281B	2.625	3.000	0.281
18702625-375B	2.625	3.000	0.375
18702750-187B	2.750	3.125	0.187
18702750-281B	2.750	3.125	0.281
18702750-375B	2.750	3.125	0.375
18702875-281B	2.875	3.250	0.281
18702875-375B	2.875	3.250	0.375
18703000-250B	3.000	3.375	0.250
18703000-375B	3.000	3.375	0.375
18703125-187B	3.125	3.500	0.187
18703125-312B	3.125	3.500	0.312
18703125-375B	3.125	3.500	0.375
18703250-375B	3.250	3.625	0.375
18703375-187B	3.375	3.750	0.187
18703375-250B	3.375	3.750	0.250
18703375-375B	3.375	3.750	0.375

Série PolyPak® Type B - AU/NBR



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/16" Section Transversale - 0.187"			
18703500-281B	3.500	3.875	0.281
18703500-375B	3.500	3.875	0.375
18703625-375B	3.625	4.000	0.375
18703750-375B	3.750	4.125	0.375
18703875-375B	3.875	4.250	0.375
18704000-187B	4.000	4.375	0.187
18704000-375B	4.000	4.375	0.375
18704125-375B	4.125	4.500	0.375
18704250-281B	4.250	4.625	0.281
18704250-375B	4.250	4.625	0.375
18704375-375B	4.375	4.750	0.375
18704500-187B	4.500	4.875	0.187
18704500-375B	4.500	4.875	0.375
18705000-281B	5.000	5.375	0.281
18705500-375B	5.500	5.875	0.375
18707000-375B	7.000	7.375	0.375
1/4" Section Transversale - 0.250"			
25000250-375B	0.250	0.750	0.375
25000353-375B	0.353	0.853	0.375
25000437-375B	0.437	0.937	0.375
25000478-375B	0.478	0.978	0.375
25000500-375B	0.500	1.000	0.375
25000562-375B	0.562	1.062	0.375
25000625-375B	0.625	1.125	0.375
25000687-375B	0.687	1.187	0.375
25000750-375B	0.750	1.250	0.375
25000875-375B	0.875	1.375	0.375
25001000-375B	1.000	1.500	0.375
25001125-375B	1.125	1.625	0.375
25001250-250B	1.250	1.750	0.250
25001250-375B	1.250	1.750	0.375
25001312-375B	1.312	1.812	0.375
25001375-375B	1.375	1.875	0.375
25001500-250B	1.500	2.000	0.250
25001500-375B	1.500	2.000	0.375
25001625-375B	1.625	2.125	0.375
25001750-375B	1.750	2.250	0.375
25001875-375B	1.875	2.375	0.375
25001937-375B	1.937	2.437	0.375
25002000-250B	2.000	2.500	0.250
25002000-375B	2.000	2.500	0.375
25002125-250B	2.125	2.625	0.250
25002125-375B	2.125	2.625	0.375

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/4" Section Transversale - 0.250"			
25002250-375B	2.250	2.750	0.375
25002375-375B	2.375	2.875	0.375
25002500-250B	2.500	3.000	0.250
25002500-375B	2.500	3.000	0.375
25002562-375B	2.562	3.062	0.375
25002625-375B	2.625	3.125	0.375
25002750-375B	2.750	3.250	0.375
25002875-375B	2.875	3.375	0.375
25003000-375B	3.000	3.500	0.375
25003125-375B	3.125	3.625	0.375
25003250-375B	3.250	3.750	0.375
25003375-375B	3.375	3.875	0.375
25003500-375B	3.500	4.000	0.375
25003625-375B	3.625	4.125	0.375
25003750-375B	3.750	4.250	0.375
25003750-562B	3.750	4.250	0.562
25004000-375B	4.000	4.500	0.375
25004000-562B	4.000	4.500	0.562
25004062-375B	4.062	4.562	0.375
25004125-562B	4.125	4.625	0.562
25004250-375B	4.250	4.750	0.375
25004250-562B	4.250	4.750	0.562
25004437-375B	4.437	4.937	0.375
25004500-375B	4.500	5.000	0.375
25004500-500B	4.500	5.000	0.500
25004500-562B	4.500	5.000	0.562
25004625-250B	4.625	5.125	0.250
25004625-562B	4.625	5.125	0.562
25004750-375B	4.750	5.250	0.375
25004750-562B	4.750	5.250	0.562
25004875-375B	4.875	5.375	0.375
25004875-562B	4.875	5.375	0.562
25005000-375B	5.000	5.500	0.375
25005000-562B	5.000	5.500	0.562
25005250-375B	5.250	5.750	0.375
25005250-562B	5.250	5.750	0.562
25005375-562B	5.375	5.875	0.562
25005437-375B	5.437	5.937	0.375
25005500-375B	5.500	6.000	0.375
25005500-562B	5.500	6.000	0.562
25005625-562B	5.625	6.125	0.562
25005750-562B	5.750	6.250	0.562
25006000-375B	6.000	6.500	0.375
25006000-437B	6.000	6.500	0.437

Série PolyPak® Type B - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/4" Section Transversale - 0.250"			
25006000-562B	6.000	6.500	0.562
25006250-562B	6.250	6.750	0.562
25006500-375B	6.500	7.000	0.375
25006500-562B	6.500	7.000	0.562
25006750-375B	6.750	7.250	0.375
25006750-562B	6.750	7.250	0.562
25007000-375B	7.000	7.500	0.375
25007000-562B	7.000	7.500	0.562
25007250-562B	7.250	7.750	0.562
25007500-562B	7.500	8.000	0.562
25007750-562B	7.750	8.250	0.562
25008000-562B	8.000	8.500	0.562
25008125-562B	8.125	8.625	0.562
25008250-375B	8.250	8.750	0.375
25008250-437B	8.250	8.750	0.437
25008250-562B	8.250	8.750	0.562
25008500-562B	8.500	9.000	0.562
25009000-375B	9.000	9.500	0.375
25009500-562B	9.500	10.000	0.562
25009750-375B	9.750	10.250	0.375
25009750-562B	9.750	10.250	0.562
25010000-562B	10.000	10.500	0.562
25010250-562B	10.250	10.750	0.562
25010500-562B	10.500	11.000	0.562
25011000-562B	11.000	11.500	0.562
25011250-375B	11.250	11.750	0.375
25011250-562B	11.250	11.750	0.562
25012750-562B	12.750	13.250	0.562
25013000-562B	13.000	13.500	0.562
25015000-562B	15.000	15.500	0.562
25019125-562B	19.125	19.625	0.562
25021750-375B	21.750	22.250	0.375
25022062-375B	22.062	22.562	0.375
25023000-375B	23.000	23.500	0.375
25023750-375B	23.750	24.250	0.375
25024000-375B	24.000	24.500	0.375
25025250-375B	25.250	25.750	0.375
9/32" Section Transversale - 0.281"			
28102250-375B	2.250	2.812	0.375
28102937-500B	2.937	3.500	0.500
28103437-500B	3.437	4.000	0.500
28103937-500B	3.937	4.500	0.500
28104437-500B	4.437	5.000	0.500

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
9/32" Section Transversale - 0.281"			
28104687-625B	4.687	5.250	0.625
28104937-343B	4.937	5.500	0.343
28104937-500B	4.937	5.500	0.500
28105937-500B	5.937	6.500	0.500
28106937-500B	6.937	7.500	0.500
28108937-500B	8.937	9.500	0.500
5/16" Section Transversale - 0.312"			
31200353-375B	0.353	0.978	0.375
31200750-500B	0.750	1.375	0.500
31200812-500B	0.812	1.437	0.500
31201000-500B	1.000	1.625	0.500
31201125-500B	1.125	1.750	0.500
31201250-500B	1.250	1.875	0.500
31201375-500B	1.375	2.000	0.500
31201437-500B	1.437	2.062	0.500
31201500-500B	1.500	2.125	0.500
31201625-500B	1.625	2.250	0.500
31201687-500B	1.687	2.312	0.500
31201750-500B	1.750	2.375	0.500
31201875-500B	1.875	2.500	0.500
31202000-500B	2.000	2.625	0.500
31202125-500B	2.125	2.750	0.500
31202250-500B	2.250	2.875	0.500
31202375-500B	2.375	3.000	0.500
31202500-500B	2.500	3.125	0.500
31202625-500B	2.625	3.250	0.500
31202750-500B	2.750	3.375	0.500
31202875-500B	2.875	3.500	0.500
31203000-500B	3.000	3.625	0.500
31203250-500B	3.250	3.875	0.500
31203375-500B	3.375	4.000	0.500
31203500-500B	3.500	4.125	0.500
31203625-500B	3.625	4.250	0.500
31203750-375B	3.750	4.375	0.375
31203750-500B	3.750	4.375	0.500
31203750-625B	3.750	4.375	0.625
31204000-562B	4.000	4.625	0.562
31204125-562B	4.125	4.750	0.562
31204250-562B	4.250	4.875	0.562
31204375-312B	4.375	5.000	0.312
31204375-562B	4.375	5.000	0.562
31204500-625B	4.500	5.125	0.625
31204625-625B	4.625	5.250	0.625

Série PolyPak® Type B - AU/NBR



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
5/16" Section Transversale - 0.312"			
31204750-625B	4.750	5.375	0.625
31205000-625B	5.000	5.625	0.625
31205125-625B	5.125	5.750	0.625
31205250-625B	5.250	5.875	0.625
31205500-625B	5.500	6.125	0.625
31205625-625B	5.625	6.250	0.625
31205750-625B	5.750	6.375	0.625
31206000-625B	6.000	6.625	0.625
31206375-625B	6.375	7.000	0.625
31206500-625B	6.500	7.125	0.625
31206625-625B	6.625	7.250	0.625
31206750-625B	6.750	7.375	0.625
31207000-625B	7.000	7.625	0.625
31207250-625B	7.250	7.875	0.625
31207875-625B	7.875	8.500	0.625
31208000-625B	8.000	8.625	0.625
31209125-625B	9.125	9.750	0.625
31209250-625B	9.250	9.875	0.625
31209375-625B	9.375	10.000	0.625
31209625-625B	9.625	10.250	0.625
31209750-625B	9.750	10.375	0.625
31210375-625B	10.375	11.000	0.625
31212250-625B	12.250	12.875	0.625
31212500-625B	12.500	13.125	0.625
31215625-625B	15.625	16.250	0.625
3/8" Section Transversale - 0.375"			
37501250-625B	1.250	2.000	0.625
37501375-625B	1.375	2.125	0.625
37501500-625B	1.500	2.250	0.625
37501625-375B	1.625	2.375	0.375
37501625-625B	1.625	2.375	0.625
37501750-625B	1.750	2.500	0.625
37502000-625B	2.000	2.750	0.625
37502250-625B	2.250	3.000	0.625
37502375-625B	2.375	3.125	0.625
37502500-625B	2.500	3.250	0.625
37502625-625B	2.625	3.375	0.625
37502750-625B	2.750	3.500	0.625
37502875-625B	2.875	3.625	0.625
37503000-500B	3.000	3.750	0.500
37503000-625B	3.000	3.750	0.625
37503125-625B	3.125	3.875	0.625
37503250-625B	3.250	4.000	0.625

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/8" Section Transversale - 0.375"			
37503375-625B	3.375	4.125	0.625
37503500-625B	3.500	4.250	0.625
37503625-625B	3.625	4.375	0.625
37503750-625B	3.750	4.500	0.625
37503875-625B	3.875	4.625	0.625
37504000-625B	4.000	4.750	0.625
37504125-625B	4.125	4.875	0.625
37504250-375B	4.250	5.000	0.375
37504250-625B	4.250	5.000	0.625
37504375-625B	4.375	5.125	0.625
37504500-625B	4.500	5.250	0.625
37504625-625B	4.625	5.375	0.625
37504750-625B	4.750	5.500	0.625
37504875-625B	4.875	5.625	0.625
37505000-500B	5.000	5.750	0.500
37505000-625B	5.000	5.750	0.625
37505125-625B	5.125	5.875	0.625
37505250-375B	5.250	6.000	0.375
37505250-500B	5.250	6.000	0.500
37505250-625B	5.250	6.000	0.625
37505375-625B	5.375	6.125	0.625
37505500-625B	5.500	6.250	0.625
37505625-625B	5.625	6.375	0.625
37505750-625B	5.750	6.500	0.625
37505875-625B	5.875	6.625	0.625
37506000-500B	6.000	6.750	0.500
37506000-625B	6.000	6.750	0.625
37506250-500B	6.250	7.000	0.500
37506250-625B	6.250	7.000	0.625
37506500-500B	6.500	7.250	0.500
37506500-625B	6.500	7.250	0.625
37506750-375B	6.750	7.500	0.375
37506750-500B	6.750	7.500	0.500
37506750-625B	6.750	7.500	0.625
37506875-625B	6.875	7.625	0.625
37507000-500B	7.000	7.750	0.500
37507000-625B	7.000	7.750	0.625
37507250-625B	7.250	8.000	0.625
37507375-500B	7.375	8.125	0.500
37507500-500B	7.500	8.250	0.500
37507500-625B	7.500	8.250	0.625
37507750-625B	7.750	8.500	0.625
37507790-375B	7.790	8.540	0.375
37508000-625B	8.000	8.750	0.625

Série PolyPak® Type B - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/8" Section Transversale - 0.375"			
37508250-625B	8.250	9.000	0.625
37508500-625B	8.500	9.250	0.625
37508750-500B	8.750	9.500	0.500
37508750-750B	8.750	9.500	0.750
37508795-375B	8.795	9.545	0.375
37508875-625B	8.875	9.625	0.625
37509000-625B	9.000	9.750	0.625
37509250-625B	9.250	10.000	0.625
37509500-625B	9.500	10.250	0.625
37510000-625B	10.000	10.750	0.625
37510250-500B	10.250	11.000	0.500
37510250-750B	10.250	11.000	0.750
37510500-375B	10.500	11.250	0.375
37510500-625B	10.500	11.250	0.625
37510750-625B	10.750	11.500	0.625
37511250-625B	11.250	12.000	0.625
37511500-625B	11.500	12.250	0.625
37511750-625B	11.750	12.500	0.625
37511750-750B	11.750	12.500	0.750
37512000-625B	12.000	12.750	0.625
37512250-625B	12.250	13.000	0.625
37512750-625B	12.750	13.500	0.625
37513000-375B	13.000	13.750	0.375
37513000-625B	13.000	13.750	0.625
37513500-625B	13.500	14.250	0.625
37513750-625B	13.750	14.500	0.625
37514250-625B	14.250	15.000	0.625
37514750-625B	14.750	15.500	0.625
37519250-625B	19.250	20.000	0.625
37520750-500B	20.750	21.500	0.500
7/16" Section Transversale - 0.437"			
43701125-500B	1.125	2.000	0.500
43702250-625B	2.250	3.125	0.625
43702500-625B	2.500	3.375	0.625
43703125-687B	3.125	4.000	0.687
43703375-500B	3.375	4.250	0.500
43703875-750B	3.875	4.750	0.750
43704000-625B	4.000	4.875	0.625
43704500-750B	4.500	5.375	0.750
43704750-750B	4.750	5.625	0.750
43704875-562B	4.875	5.750	0.562
43705000-750B	5.000	5.875	0.750

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/2" Section Transversale - 0.500"			
50001500-750B	1.500	2.500	0.750
50001750-750B	1.750	2.750	0.750
50002000-750B	2.000	3.000	0.750
50003000-750B	3.000	4.000	0.750
50003250-750B	3.250	4.250	0.750
50003375-625B	3.375	4.375	0.625
50003500-750B	3.500	4.500	0.750
50003750-690B	3.750	4.750	0.690
50003875-750B	3.875	4.875	0.750
50004000-750B	4.000	5.000	0.750
50004250-750B	4.250	5.250	0.750
50004375-625B	4.375	5.375	0.625
50004375-750B	4.375	5.375	0.750
50004500-750B	4.500	5.500	0.750
50004750-750B	4.750	5.750	0.750
50005000-750B	5.000	6.000	0.750
50005250-500B	5.250	6.250	0.500
50005250-750B	5.250	6.250	0.750
50005500-750B	5.500	6.500	0.750
50005750-750B	5.750	6.750	0.750
50006000-750B	6.000	7.000	0.750
50006250-750B	6.250	7.250	0.750
50006500-750B	6.500	7.500	0.750
50006750-750B	6.750	7.750	0.750
50007000-750B	7.000	8.000	0.750
50007250-750B	7.250	8.250	0.750
50007500-750B	7.500	8.500	0.750
50007750-750B	7.750	8.750	0.750
50008000-750B	8.000	9.000	0.750
50008250-750B	8.250	9.250	0.750
50008500-750B	8.500	9.500	0.750
50008750-750B	8.750	9.750	0.750
50009000-750B	9.000	10.000	0.750
50009250-750B	9.250	10.250	0.750
50009500-750B	9.500	10.500	0.750
50010000-750B	10.000	11.000	0.750
50010250-750B	10.250	11.250	0.750
50010500-750B	10.500	11.500	0.750
50010750-750B	10.750	11.750	0.750
50011000-750B	11.000	12.000	0.750
50011375-750B	11.375	12.375	0.750
50011500-750B	11.500	12.500	0.750
50011750-750B	11.750	12.750	0.750
50012000-750B	12.000	13.000	0.750

Série PolyPak® Type B - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/2" Section Transversale - 0.500"			
50012125-750B	12.125	13.125	0.750
50012250-750B	12.250	13.250	0.750
50012500-750B	12.500	13.500	0.750
50013000-750B	13.000	14.000	0.750
50013250-750B	13.250	14.250	0.750
50013500-750B	13.500	14.500	0.750
50014000-750B	14.000	15.000	0.750
50014420-500B	14.420	15.420	0.500
50014750-750B	14.750	15.750	0.750
50015000-750B	15.000	16.000	0.750
50015250-750B	15.250	16.250	0.750
50015500-750B	15.500	16.500	0.750
50016500-750B	16.500	17.500	0.750
50016750-750B	16.750	17.750	0.750
50017000-750B	17.000	18.000	0.750
50017500-750B	17.500	18.500	0.750
50018000-750B	18.000	19.000	0.750
50019000-750B	19.000	20.000	0.750
50019625-750B	19.625	20.625	0.750
50020000-750B	20.000	21.000	0.750
50020250-750B	20.250	21.250	0.750
50021000-750B	21.000	22.000	0.750
50022000-750B	22.000	23.000	0.750
50024000-750B	24.000	25.000	0.750
50024875-750B	24.875	25.875	0.750
50026125-750B	26.125	27.125	0.750
50029000-750B	29.000	30.000	0.750
50029750-750B	29.750	30.750	0.750
50030750-750B	30.750	31.750	0.750
50031500-750B	31.500	32.500	0.750
50034500-750B	34.500	35.500	0.750
50038000-750B	38.000	39.000	0.750
50038250-750B	38.250	39.250	0.750
50038750-750B	38.750	39.750	0.750
50041000-750B	41.000	42.000	0.750
50041750-750B	41.750	42.750	0.750
50042000-750B	42.000	43.000	0.750
50043500-750B	43.500	44.500	0.750
50044125-750B	44.125	45.125	0.750
50046250-750B	46.250	47.250	0.750
50047500-750B	47.500	48.500	0.750

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
9/16" Section Transversale - 0.562"			
56202375-875B	2.375	3.500	0.875
56212562-875B	12.562	13.687	0.875
5/8" Section Transversale - 0.625"			
62502750-1000B	2.750	4.000	1.000
62502875-1000B	2.875	4.125	1.000
62503250-1000B	3.250	4.500	1.000
62503750-1000B	3.750	5.000	1.000
62504250-1000B	4.250	5.500	1.000
62505000-1000B	5.000	6.250	1.000
62505250-1000B	5.250	6.500	1.000
62505500-1000B	5.500	6.750	1.000
62506000-1000B	6.000	7.250	1.000
62506750-1000B	6.750	8.000	1.000
62507000-1000B	7.000	8.250	1.000
62507250-1000B	7.250	8.500	1.000
62507500-1000B	7.500	8.750	1.000
62507750-1000B	7.750	9.000	1.000
62508250-1000B	8.250	9.500	1.000
62508500-1000B	8.500	9.750	1.000
62509000-1000B	9.000	10.250	1.000
62509750-1000B	9.750	11.000	1.000
62510500-750B	10.500	11.750	0.750
62511000-1000B	11.000	12.250	1.000
62511250-1000B	11.250	12.500	1.000
62511500-1000B	11.500	12.750	1.000
62511750-1000B	11.750	13.000	1.000
62512000-1000B	12.000	13.250	1.000
62512250-1000B	12.250	13.500	1.000
62513500-875B	13.500	14.750	0.875
62514000-1000B	14.000	15.250	1.000
62515500-1000B	15.500	16.750	1.000
62517750-1000B	17.750	19.000	1.000
62518750-1000B	18.750	20.000	1.000
62519000-1250B	19.000	20.250	1.250
62519750-1000B	19.750	21.000	1.000
3/4" Section Transversale - 0.750"			
75008000-1125B	8.000	9.500	1.125
75008000-1250B	8.000	9.500	1.250
75008500-1125B	8.500	10.000	1.125
75010000-1250B	10.000	11.500	1.250
75010500-1000B	10.500	12.000	1.000
75011500-1250B	11.500	13.000	1.250

Série PolyPak® Type B - AU/NBR

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/4" Section Transversale - 0.750"			
75012000-1250B	12.000	13.500	1.250
75012500-1250B	12.500	14.000	1.250
75013000-1000B	13.000	14.500	1.000
75014000-1250B	14.000	15.500	1.250
75015625-1250B	15.625	17.125	1.250
75017625-1250B	17.625	19.125	1.250
75019000-1250B	19.000	20.500	1.250
75020000-1000B	20.000	21.500	1.000
75020000-1250B	20.000	21.500	1.250
75020500-1000B	20.500	22.000	1.000
75023500-1250B	23.500	25.000	1.250
7/8" Section Transversale - 0.875"			
87519937-1375B	19.937	21.687	1.375

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1" Section Transversale - 1.000"			
100012000-1500B	12.000	14.000	1.500
100015000-1500B	15.000	17.000	1.500
100016000-1250B	16.000	18.000	1.250
100017500-1500B	17.500	19.500	1.500
100021250-1500B	21.250	23.250	1.500
100024000-1500B	24.000	26.000	1.500
100026000-1500B	26.000	28.000	1.500
100029000-1500B	29.000	31.000	1.500
100030000-1500B	30.000	32.000	1.500
100033375-1500B	33.375	35.375	1.500

PolyPak® à ressort - Joints symétriques - Impérial





Modèle «Type B»



Modèle «Deep»

Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Acier inoxydable	-65 °F à +200 °F (-54 °C à +93 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)



Ce type de **PolyPak®** utilise un ressort de précontrainte spécial en remplacement du traditionnel joint torique. Le ressort métallique requiert une force moindre pour activer les lèvres tout en éliminant le problème de la déformation rémanente et perte de force avec le temps.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


Série PolyPak® à ressort - AU/ACIER INOX

JOINTS SYMÉTRIQUES




N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
1250125S250B	1.250	1.500	0.250
3/16" Section Transversale - 0.187"			
18701125S312B	1.125	1.500	0.312
1/4" Section Transversale - 0.250"			
25000750S375	0.750	1.250	0.375
25000750S375B	0.750	1.250	0.375
25001000S375	1.000	1.500	0.375
25001000S375B	1.000	1.500	0.375
25002750S375	2.750	3.250	0.375
25003500S375B	3.500	4.000	0.375
25004500S375B	4.500	5.000	0.375
25006000S375B	6.000	6.500	0.375
5/16" Section Transversale - 0.312"			
31201125S500	1.125	1.750	0.500
31201125S500B	1.125	1.750	0.500
31201375S500	1.375	2.000	0.500
31201375S500B	1.375	2.000	0.500
31201875S500	1.875	2.500	0.500
31201875S500B	1.875	2.500	0.500
31202125S500	2.125	2.750	0.500

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
5/16" Section Transversale - 0.312"			
31202125S500B	2.125	2.750	0.500
3/8" Section Transversale - 0.375"			
37502500S625	2.500	3.250	0.625
37502500S625B	2.500	3.250	0.625
37502750S625	2.750	3.500	0.625
37502750S625B	2.750	3.500	0.625
37503250S625	3.250	4.000	0.625
37503250S625B	3.250	4.000	0.625
37503750S625	3.750	4.500	0.625
37503750S625B	3.750	4.500	0.625
37504250S625	4.250	5.000	0.625
37504250S625B	4.250	5.000	0.625
37504750S625	4.750	5.500	0.625
37504750S625B	4.750	5.500	0.625
37505250S625	5.250	6.000	0.625
37505250S625B	5.250	6.000	0.625
37505750S625	5.750	6.500	0.625
37505750S625B	5.750	6.500	0.625
37506250S625	6.250	7.000	0.625
37506250S625B	6.250	7.000	0.625
37506750S625B	6.750	7.500	0.625

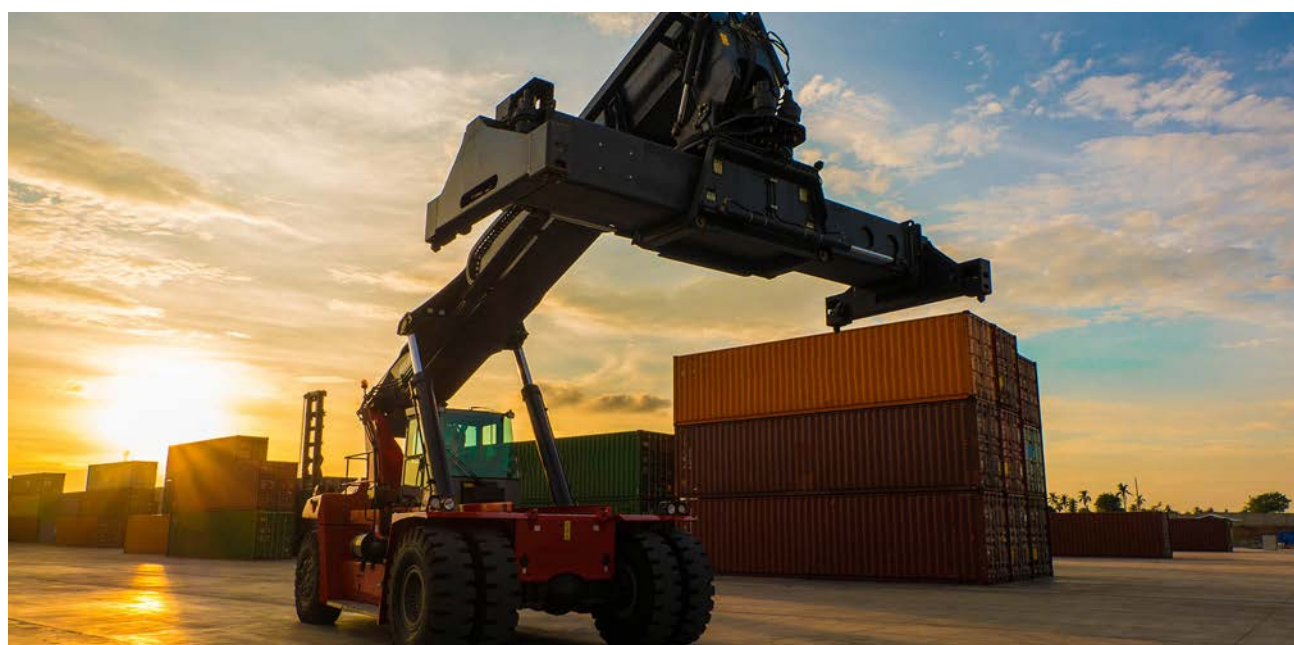

Épaulement Modulaire - Impérial

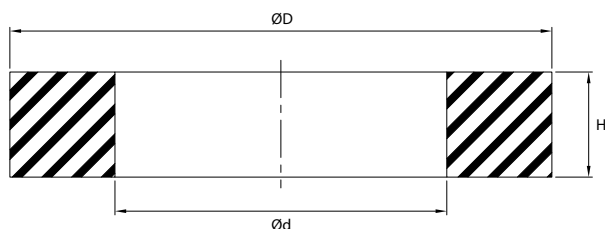

Matériau standard	Plage de température	Plage de pression
Polyuréthane	-65°F à +250°F (-54°C à +121°C)	≤7000 psi (≤483 bar)

Les bagues d'épaulement modulaires **MB** sont conçues pour compléter les joints de piston ou de tige à simple effet. Utilisées comme rondelles anti-extrusion, leur matériel à haut module d'élasticité assure de protéger le joint primaire des effets néfastes causés par la haute pression et les chocs du système.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
12500125MB	0.125	0.375	0.125
12500250MB	0.250	0.500	0.125
12500312MB	0.312	0.562	0.125
12500375MB	0.375	0.625	0.125
12500500MB	0.500	0.750	0.125
12500625MB	0.625	0.875	0.125
12500687MB	0.687	0.937	0.125
12500812MB	0.812	1.062	0.125
12500937MB	0.937	1.187	0.125
12501000MB	1.000	1.250	0.125
12501062MB	1.062	1.312	0.125
12501250MB	1.250	1.500	0.125
12501375MB	1.375	1.625	0.125
12501500MB	1.500	1.750	0.125
3/16" Section Transversale - 0.187"			
18700500MB	0.500	0.875	0.187

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/16" Section Transversale - 0.187"			
18700625MB	0.625	1.000	0.187
18701000MB	1.000	1.375	0.187
18701250MB	1.250	1.625	0.187
18701312MB	1.312	1.687	0.187
18701500MB	1.500	1.875	0.187
18701625MB	1.625	2.000	0.187
18701875MB	1.875	2.250	0.187
18701937MB	1.937	2.312	0.187
18702000MB	2.000	2.375	0.187
18702625MB	2.625	3.000	0.187
18702750MB	2.750	3.125	0.187
18703000MB	3.000	3.375	0.187
18703125MB	3.125	3.500	0.187
18703250MB	3.250	3.625	0.187
18703500MB	3.500	3.875	0.187
18703625MB	3.625	4.000	0.187
18703875MB	3.875	4.250	0.187



Épaulement Modulaire - AU 65D



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
7/32" Section Transversale - 0.218"			
21800750MB	0.750	1.187	0.218
1/4" Section Transversale - 0.250"			
25000353MB	0.353	0.853	0.250
25000500MB	0.500	1.000	0.250
25000625MB	0.625	1.125	0.250
25000750MB	0.750	1.250	0.250
25000875MB	0.875	1.375	0.250
25001000MB	1.000	1.500	0.250
25001062MB	1.062	1.562	0.250
25001250MB	1.250	1.750	0.250
25001375MB	1.375	1.875	0.250
25001500MB	1.500	2.000	0.250
25001750MB	1.750	2.250	0.250
25001875MB	1.875	2.375	0.250
25002000MB	2.000	2.500	0.250
25002250MB	2.250	2.750	0.250
25002500MB	2.500	3.000	0.250
25002625MB	2.625	3.125	0.250
25002750MB	2.750	3.250	0.250
25002875MB	2.875	3.375	0.250
25003000MB	3.000	3.500	0.250
25003250MB	3.250	3.750	0.250
25003375MB	3.375	3.875	0.250
25003500MB	3.500	4.000	0.250
25003750MB	3.750	4.250	0.250
25004000MB	4.000	4.500	0.250
25004125MB	4.125	4.625	0.250
25004250MB	4.250	4.750	0.250
25004500MB	4.500	5.000	0.250
25005000MB	5.000	5.500	0.250
25005250MB	5.250	5.750	0.250
25005500MB	5.500	6.000	0.250
25006000MB	6.000	6.500	0.250
25007250MB	7.250	7.750	0.250
25007500MB	7.500	8.000	0.250
25007750MB	7.750	8.250	0.250
25010000MB	10.000	10.500	0.250
25010750MB	10.750	11.250	0.250
25013000MB	13.000	13.500	0.250
9/32" Cross Section - 0.281"			
28102250MB	2.250	2.812	0.281
28108000MB	8.000	8.562	0.281

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
5/16" Section Transversale - 0.312"			
31200353MB	0.353	0.978	0.312
31200812MB	0.812	1.437	0.312
31201250MB	1.250	1.875	0.312
31201500MB	1.500	2.125	0.312
31201625MB	1.625	2.250	0.312
31201750MB	1.750	2.375	0.312
31201875MB	1.875	2.500	0.312
31202000MB	2.000	2.625	0.312
31202250MB	2.250	2.875	0.312
31202312MB	2.312	2.937	0.312
31202375MB	2.375	3.000	0.312
31202500MB	2.500	3.125	0.312
31203000MB	3.000	3.625	0.312
31203125MB	3.125	3.750	0.312
31203500MB	3.500	4.125	0.312
31203750MB	3.750	4.375	0.312
31204125MB	4.125	4.750	0.312
31204250MB	4.250	4.875	0.312
31204375MB	4.375	5.000	0.312
31204500MB	4.500	5.125	0.312
31205375MB	5.375	6.000	0.312
31208000MB	8.000	8.625	0.312
11/32" Section Transversale - 0.343"			
34301312MB	1.312	2.000	0.343
3/8" Section Transversale - 0.375"			
37500875MB	0.875	1.625	0.375
37501000MB	1.000	1.750	0.375
37501250MB	1.250	2.000	0.375
37501375MB	1.375	2.125	0.375
37501500MB	1.500	2.250	0.375
37501625MB	1.625	2.375	0.375
37501750MB	1.750	2.500	0.375
37501875MB	1.875	2.625	0.375
37502000MB	2.000	2.750	0.375
37502250MB	2.250	3.000	0.375
37502375MB	2.375	3.125	0.375
37502500MB	2.500	3.250	0.375
37502625MB	2.625	3.375	0.375
37502750MB	2.750	3.500	0.375
37503000MB	3.000	3.750	0.375
37503125MB	3.125	3.875	0.375
37503250MB	3.250	4.000	0.375

Épaulement Modulaire - AU 65D

JOINTS SYMÉTRIQUES




N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/8" Section Transversale - 0.375"			
37503375MB	3.375	4.125	0.375
37503500MB	3.500	4.250	0.375
37503750MB	3.750	4.500	0.375
37504000MB	4.000	4.750	0.375
37504125MB	4.125	4.875	0.375
37504250MB	4.250	5.000	0.375
37504375MB	4.375	5.125	0.375
37504500MB	4.500	5.250	0.375
37504750MB	4.750	5.500	0.375
37504875MB	4.875	5.625	0.375
37505000MB	5.000	5.750	0.375
37505250MB	5.250	6.000	0.375
37505375MB	5.375	6.125	0.375
37505875MB	5.875	6.625	0.375
37506000MB	6.000	6.750	0.375
37506250MB	6.250	7.000	0.375
37506500MB	6.500	7.250	0.375
37507000MB	7.000	7.750	0.375
37507250MB	7.250	8.000	0.375
37507500MB	7.500	8.250	0.375
37507750MB	7.750	8.500	0.375
37509000MB	9.000	9.750	0.375
37509250MB	9.250	10.000	0.375
37509750MB	9.750	10.500	0.375
37510000MB	10.000	10.750	0.375
37510500MB	10.500	11.250	0.375
37511000MB	11.000	11.750	0.375
37511250MB	11.250	12.000	0.375
7/16" Section Transversale - 0.437"			
43701000MB	1.000	1.875	0.437
43702125MB	2.125	3.000	0.437
43705000MB	5.000	5.875	0.437
1/2" Section Transversale - 0.500"			
50002000MB	2.000	3.000	0.500
50002250MB	2.250	3.250	0.500
50002375MB	2.375	3.375	0.500
50002500MB	2.500	3.500	0.500
50002750MB	2.750	3.750	0.500
50003000MB	3.000	4.000	0.500
50003500MB	3.500	4.500	0.500
50003750MB	3.750	4.750	0.500
50004000MB	4.000	5.000	0.500

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/2" Section Transversale - 0.500"			
50004250MB	4.250	5.250	0.500
50004500MB	4.500	5.500	0.500
50005000MB	5.000	6.000	0.500
50005250MB	5.250	6.250	0.500
50005500MB	5.500	6.500	0.500
50006000MB	6.000	7.000	0.500
50006500MB	6.500	7.500	0.500
50006750MB	6.750	7.750	0.500
50007000MB	7.000	8.000	0.500
50007250MB	7.250	8.250	0.500
50008000MB	8.000	9.000	0.500
50008500MB	8.500	9.500	0.500
50009000MB	9.000	10.000	0.500
50009500MB	9.500	10.500	0.500
50010000MB	10.000	11.000	0.500
50010500MB	10.500	11.500	0.500
50011500MB	11.500	12.500	0.500
50012000MB	12.000	13.000	0.500
50013500MB	13.500	14.500	0.500
50015000MB	15.000	16.000	0.500
50017000MB	17.000	18.000	0.500
50019000MB	19.000	20.000	0.500
50021000MB	21.000	22.000	0.500
50029000MB	29.000	30.000	0.500
5/8" Section Transversale - 0.625"			
62502000MB	2.000	3.250	0.625
62502500MB	2.500	3.750	0.625
62502750MB	2.750	4.000	0.625
62503000MB	3.000	4.250	0.625
62503250MB	3.250	4.500	0.625
62504750MB	4.750	6.000	0.625
62506750MB	6.750	8.000	0.625
62507000MB	7.000	8.250	0.625
62512750MB	12.750	14.000	0.625
62530000MB	30.000	31.250	0.625
3/4" Section Transversale - 0.750"			
75006500MB	6.500	8.000	0.750
75007500MB	7.500	9.000	0.750
75008000MB	8.000	9.500	0.750
75008500MB	8.500	10.000	0.750
75009812MB	9.812	11.312	0.750
87536000MB	36.000	37.750	0.875

ZA - Joints Symétriques - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Nitrile	-60 °F à +210 °F (-51 °C à +99 °C)	≤5800 psi (≤400 bar)	<3.2 ft/s (0.98 m/s)

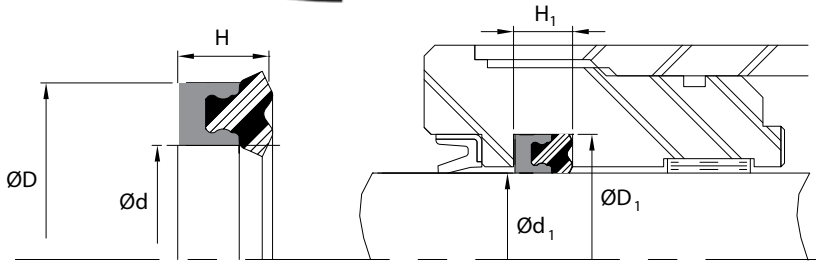

Le joint de type **ZA** est fabriqué en deux matériaux distincts, ce joint de type compression offre une excellente étanchéité à basse pression avec sa lèvre en élastomère ainsi qu'une bonne résistance à l'extrusion avec son talon en polyuréthane. La lèvre et le talon sont soudés mécaniquement pour offrir une conception efficace et compacte.

Ces pièces sont habituellement utilisées comme joint de tige, tel qu'indiqué selon le tableau ci-dessous. Pour installation sur le piston, veuillez nous contacter pour les dimensions de rainures.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
ZA25001500-375	1.500	+ .000 - .002	1.500	2.000	0.375	2.000	+ .003 - .000	0.413	+ .010 - .000
ZA25002000-375	2.000		2.000	2.500	0.375	2.500		0.413	
ZA25003000-375	3.000		3.000	3.500	0.375	3.500	↓	0.413	
ZA37503000-625	3.000		3.000	3.750	0.625	3.750	+ .005/- .000	0.688	
ZA25003500-375	3.500		3.500	4.000	0.375	4.000	+ .003 - .000	0.413	
ZA25004000-562	4.000		4.000	4.500	0.562	4.500		0.619	
ZA37504000-625	4.000		4.000	4.750	0.625	4.750	+ .005/- .000	0.688	
ZA25004500-562	4.500		4.500	5.000	0.562	5.000	+ .003/- .000	0.619	
ZA37504500-625	4.500		4.500	5.250	0.625	5.250	+ .005/- .000	0.688	
ZA25004625-562	4.625		4.625	5.125	0.562	5.125	+ .003/- .000	0.619	
ZA37504750-625	4.750		4.750	5.500	0.625	5.500	+ .005/- .000	0.688	
ZA25005000-562	5.000		5.000	5.500	0.562	5.500	+ .003/- .000	0.619	
ZA37505000-625	5.000		5.000	5.750	0.625	5.750		0.688	
ZA37506000-625	6.000		6.000	6.750	0.625	6.750	+ .005 - .000	0.688	
ZA37506250-500	6.250		6.250	7.000	0.500	7.000	↓	0.550	
ZA25007000-562	7.000		7.000	7.500	0.562	7.500	+ .003/- .000	0.619	
ZA37507000-625	7.000		7.000	7.750	0.625	7.750	+ .005/- .000	0.688	
ZA25008000-562	8.000		8.000	8.500	0.562	8.500	+ .003/- .000	0.619	
ZA37512000-625	12.000	↓	12.000	12.750	0.625	12.750	+ .005/- .000	0.688	↓



DZ - Joints Symétriques - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Nitrile	-60 °F à +210 °F (-51 °C à +99 °C)	≤5800 psi (≤400 bar)	<3.2 ft/s (0.98 m/s)

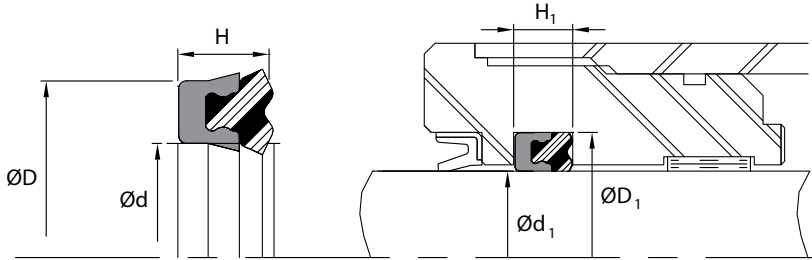

Le joint **DZ** est conçu comme un joint à lèvres multiples. La lèvre principale est taillée avec précision à partir d'un élastomère pour offrir un excellent niveau d'étanchéité et d'essuyage. Cette portion est mécaniquement attachée à une base en polyuréthane qui offre de la résistance à l'extrusion et à l'usure. Ce profil peut être offert comme joint de tige unique, en tandem avec une bague antirefoulement, ou comme joint de piston unidirectionnel.

Ces pièces sont habituellement utilisées comme joint de tige, tel qu'indiqué selon le tableau ci-dessous. Pour installation sur le piston, veuillez nous contacter pour les dimensions de rainures.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
DZ18701250-312	1.250	+0.000 -0.002	1.250	1.625	0.312	1.625	+0.003 -0.000	0.344	+0.015 -0.000
DZ25001500-375	1.500		1.500	2.000	0.375	2.000		0.413	
DZ25002000-375	2.000		2.000	2.500	0.375	2.500		0.413	
DZ25002500-375	2.500		2.500	3.000	0.375	3.000		0.413	
DZ25002500-375	2.500		2.500	3.000	0.375	3.000		0.413	
DZ37502625-625	2.625		2.625	3.375	0.625	3.375		0.688	
DZ25002750-375	2.750		2.750	3.250	0.375	3.250		0.413	
DZ25003000-375	3.000		3.000	3.500	0.375	3.500		0.413	
DZ25003000-375	3.000		3.000	3.500	0.375	3.500		0.413	
DZ25003000-375	3.000		3.000	3.500	0.375	3.500		0.413	
DZ31203000-500	3.000		3.000	3.625	0.500	3.625		0.550	
DZ37503000-625	3.000	▼	3.000	3.750	0.625	3.750		0.688	
DZ37503500-625	3.500	+0.000 -0.003	3.500	4.000	0.625	4.000		0.688	
DZ37503625-625	3.625		3.625	4.375	0.625	4.375		0.688	
DZ25003750-562	3.750	▼	3.750	4.250	0.562	4.250	▼	0.619	
DZ25004500-562/F	4.500	+0.000 -0.004	4.500	5.000	0.562	5.000	+0.004 -0.000	0.619	
DZ25005000-562/F	5.000		5.000	5.500	0.562	5.500		0.619	
DZ25005250-562	5.250		5.250	5.750	0.562	5.750		0.619	
DZ25006000-562	6.000		6.000	6.500	0.562	6.500		0.619	
DZ25006000-562/F	6.000		6.000	6.500	0.562	6.500		0.619	
DZ37506000-625	6.000		6.000	6.750	0.625	6.750		0.688	
DZ25006250-562	6.250	▼	6.250	6.750	0.562	6.750	▼	0.619	▼




DZ - Joints Symétriques - Impérial



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
DZ50006500-750	6.500	+0.000 -0.004	6.500	7.500	0.750	7.500	+0.004 -0.000	0.825	+0.015 -0.000
DZ25006750-562	6.750		6.750	7.250	0.562	7.250		0.619	
DZ25007000-562/F	7.000	+0.000 -0.005	7.000	7.500	0.562	7.500	+0.005 -0.000	0.619	
DZ50007000-750	7.000		7.000	8.000	0.750	8.000		0.825	
DZ50007000-750/AE	7.000		7.000	8.000	0.750	8.000		0.825	
DZ50007000-750/R	7.000		7.000	8.000	0.750	8.000		0.825	
DZ25008000-562	8.000		8.000	8.500	0.562	8.500		0.619	
DZ25008000-562/F	8.000		8.000	8.500	0.562	8.500		0.619	
DZ25008125-562	8.125		8.125	8.625	0.562	8.625		0.619	
DZ25008125-562/F	8.125		8.125	8.625	0.562	8.625		0.619	
DZ37509000-625/F	9.000		9.000	9.750	0.625	9.750		0.688	
DZ50009000-750	9.000		9.000	10.000	0.750	10.000		0.825	
DZ25009750-562	9.750		9.750	10.250	0.562	10.250		0.619	
DZ25010000-562	10.000		10.000	10.500	0.562	10.500		0.619	
DZ50010000-750/AE	10.000		10.000	11.000	0.750	11.000		0.825	
DZ50012000-750	12.000		12.000	13.000	0.750	13.000		0.825	
DZ50013000-750	13.000		13.000	14.000	0.750	14.000		0.825	
DZ37514000-625	14.000	▼	14.000	14.750	0.625	14.750	▼	0.688	▼



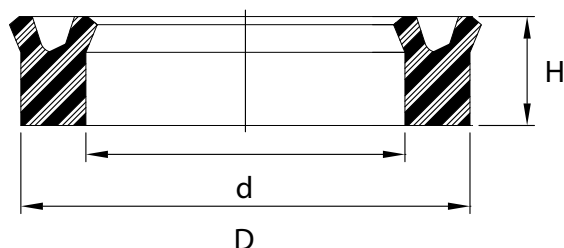US - Joints Symétriques - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40 °F à +230 °F (-40 °C à +110 °C)	≤6000 psi (≤414 bar)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)

Le joint symétrique style **US** est généralement conçu pour utilisation hydraulique. La lèvre taillée de haute précision fait face à la pression pour offrir une excellente étanchéité, tout en essuyant de manière efficace le film d'huile sur la surface dynamique. Ce joint offre économie d'achat, bonne résistance à l'usure et une grande résistance à l'extrusion.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
US12500125	0.125	0.375	0.125
US12500125-187	0.125	0.375	0.187
US12500125-250	0.125	0.375	0.250
US12500187	0.187	0.437	0.125
US12500187-187	0.187	0.437	0.187
US12500187-250	0.187	0.437	0.250
US12500250	0.250	0.500	0.125
US12500250-187	0.250	0.500	0.187
US12500250-250	0.250	0.500	0.250
US12500312	0.312	0.562	0.125
US12500312-187	0.312	0.562	0.187
US12500312-250	0.312	0.562	0.250
US12500375	0.375	0.625	0.125
US12500375-187	0.375	0.625	0.187
US12500375-250	0.375	0.625	0.250
US12500437	0.437	0.687	0.125
US12500437-187	0.437	0.687	0.187
US12500437-250	0.437	0.687	0.250
US12500500	0.500	0.750	0.125
US12500500-187	0.500	0.750	0.187
US12500500-250	0.500	0.750	0.250
US12500562	0.562	0.812	0.125

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
US12500562-187	0.562	0.812	0.187
US12500562-250	0.562	0.812	0.250
US12500625	0.625	0.875	0.125
US12500625-187	0.625	0.875	0.187
US12500625-250	0.625	0.875	0.250
US12500687	0.687	0.937	0.125
US12500750	0.750	1.000	0.125
US12500750-160	0.750	1.000	0.160
US12500750-187	0.750	1.000	0.187
US12500750-250	0.750	1.000	0.250
US12500812	0.812	1.062	0.125
US12500812-250	0.812	1.062	0.250
US12500875	0.875	1.125	0.125
US12500875-172	0.875	1.125	0.172
US12500875-187	0.875	1.125	0.187
US12500875-250	0.875	1.125	0.250
US12500937	0.937	1.187	0.125
US12500937-160	0.937	1.187	0.160
US12500937-187	0.937	1.187	0.187
US12500937-250	0.937	1.187	0.250
US12501000	1.000	1.250	0.125
US12501000-156	1.000	1.250	0.156



Série US - AU 92A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
US12501000-187	1.000	1.250	0.187
US12501000-250	1.000	1.250	0.250
US12501125-250	1.125	1.375	0.250
US12501250-250	1.250	1.500	0.250
US12501312-250	1.312	1.562	0.250
US12501375-250	1.375	1.625	0.250
US12501500-250	1.500	1.750	0.250
5/32" Section Transversale - 0.156"			
US15600187-187	0.187	0.500	0.187
3/16" Section Transversale - 0.187"			
US18700250	0.250	0.625	0.187
US18700250-250	0.250	0.625	0.250
US18700250-312	0.250	0.625	0.312
US18700375	0.375	0.750	0.187
US18700375-250	0.375	0.750	0.250
US18700375-312	0.375	0.750	0.312
US18700437-250	0.437	0.812	0.250
US18700500	0.500	0.875	0.187
US18700500-250	0.500	0.875	0.250
US18700500-312	0.500	0.875	0.312
US18700562	0.562	0.937	0.187
US18700562-312	0.562	0.937	0.312
US18700625	0.625	1.000	0.187
US18700625-250	0.625	1.000	0.250
US18700625-312	0.625	1.000	0.312
US18700687-312	0.687	1.062	0.312
US18700750	0.750	1.125	0.187
US18700750-250	0.750	1.125	0.250
US18700750-312	0.750	1.125	0.312
US18700812-250	0.812	1.187	0.250
US18700875	0.875	1.250	0.187
US18700875-250	0.875	1.250	0.250
US18700875-312	0.875	1.250	0.312
US18700875-375	0.875	1.250	0.375
US18700937	0.937	1.312	0.187
US18700937-312	0.937	1.312	0.312
US18701000	1.000	1.375	0.187
US18701000-250	1.000	1.375	0.250
US18701000-312	1.000	1.375	0.312
US18701062-250	1.062	1.437	0.250
US18701062-312	1.062	1.437	0.312
US18701125-250	1.125	1.500	0.250

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/16" Section Transversale - 0.187"			
US18701125-312	1.125	1.500	0.312
US18701187-312	1.187	1.562	0.312
US18701250-187	1.250	1.625	0.187
US18701250-250	1.250	1.625	0.250
US18701250-312	1.250	1.625	0.312
US18701312-312	1.312	1.687	0.312
US18701375-250	1.375	1.750	0.250
US18701375-312	1.375	1.750	0.312
US18701437-250	1.437	1.812	0.250
US18701437-312	1.437	1.812	0.312
US18701500-250	1.500	1.875	0.250
US18701500-312	1.500	1.875	0.312
US18701500-375	1.500	1.875	0.375
US18701625-312	1.625	2.000	0.312
US18701625-375	1.625	2.000	0.375
US18701750-312	1.750	2.125	0.312
US18701750-375	1.750	2.125	0.375
US18701875-312	1.875	2.250	0.312
US18701875-375	1.875	2.250	0.375
US18702000-281	2.000	2.375	0.281
US18702000-312	2.000	2.375	0.312
US18702000-375	2.000	2.375	0.375
US18702125-250	2.125	2.500	0.250
US18702125-312	2.125	2.500	0.312
US18702125-375	2.125	2.500	0.375
US18702250	2.250	2.625	0.187
US18702250-312	2.250	2.625	0.312
US18702250-375	2.250	2.625	0.375
US18702375-375	2.375	2.750	0.375
US18702500-250	2.500	2.875	0.250
US18702500-375	2.500	2.875	0.375
US18702625-250	2.625	3.000	0.250
US18702625-281	2.625	3.000	0.281
US18702625-312	2.625	3.000	0.312
US18702625-375	2.625	3.000	0.375
US18702875	2.875	3.250	0.187
US18702875-250	2.875	3.250	0.250
US18702875-375	2.875	3.250	0.375
US18703000-375	3.000	3.375	0.375
US18703125-375	3.125	3.500	0.375
US18703250-375	3.250	3.625	0.375
US18703375-375	3.375	3.750	0.375
US18703500-375	3.500	3.875	0.375
US18703625-375	3.625	4.000	0.375



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/16" Section Transversale - 0.187"			
US18703750-375	3.750	4.125	0.375
US18703875-375	3.875	4.250	0.375
US18704375-375	4.375	4.750	0.375
US18704500-375	4.500	4.875	0.375
US18705375-375	5.375	5.750	0.375
7/32" Section Transversale - 0.218"			
US21803000-375	3.000	3.437	0.375
1/4" Section Transversale - 0.250"			
US25000250	0.250	0.750	0.250
US25000250-312	0.250	0.750	0.312
US25000250-375	0.250	0.750	0.375
US25000312	0.312	0.812	0.250
US25000375	0.375	0.875	0.250
US25000375-312	0.375	0.875	0.312
US25000375-375	0.375	0.875	0.375
US25000500	0.500	1.000	0.250
US25000500-312	0.500	1.000	0.312
US25000500-375	0.500	1.000	0.375
US25000625	0.625	1.125	0.250
US25000625-375	0.625	1.125	0.375
US25000687	0.687	1.187	0.250
US25000687-375	0.687	1.187	0.375
US25000750	0.750	1.250	0.250
US25000750-375	0.750	1.250	0.375
US25000812	0.812	1.312	0.250
US25000812-375	0.812	1.312	0.375
US25000875	0.875	1.375	0.250
US25000875-312	0.875	1.375	0.312
US25000875-375	0.875	1.375	0.375
US25000937	0.937	1.437	0.250
US25001000	1.000	1.500	0.250
US25001000-312	1.000	1.500	0.312
US25001000-375	1.000	1.500	0.375
US25001125	1.125	1.625	0.250
US25001125-281	1.125	1.625	0.281
US25001125-312	1.125	1.625	0.312
US25001125-375	1.125	1.625	0.375
US25001187	1.187	1.687	0.250
US25001187-312	1.187	1.687	0.312
US25001187-375	1.187	1.687	0.375
US25001250	1.250	1.750	0.250
US25001250-312	1.250	1.750	0.312

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/4" Section Transversale - 0.250"			
US25001250-375	1.250	1.750	0.375
US25001312-375	1.312	1.812	0.375
US25001375-312	1.375	1.875	0.312
US25001375-375	1.375	1.875	0.375
US25001500	1.500	2.000	0.250
US25001500-312	1.500	2.000	0.312
US25001500-375	1.500	2.000	0.375
US25001625-375	1.625	2.125	0.375
US25001750	1.750	2.250	0.250
US25001750-312	1.750	2.250	0.312
US25001750-375	1.750	2.250	0.375
US25002000	2.000	2.500	0.250
US25002000-375	2.000	2.500	0.375
US25002125-312	2.125	2.625	0.312
US25002125-375	2.125	2.625	0.375
US25002250-312	2.250	2.750	0.312
US25002250-375	2.250	2.750	0.375
US25002375-375	2.375	2.875	0.375
US25002500	2.500	3.000	0.250
US25002500-312	2.500	3.000	0.312
US25002500-375	2.500	3.000	0.375
US25002625	2.625	3.125	0.250
US25002625-375	2.625	3.125	0.375
US25002750-375	2.750	3.250	0.375
US25002875-375	2.875	3.375	0.375
US25003000	3.000	3.500	0.250
US25003000-375	3.000	3.500	0.375
US25003250-375	3.250	3.750	0.375
US25003375-375	3.375	3.875	0.375
US25003500	3.500	4.000	0.250
US25003500-312	3.500	4.000	0.312
US25003500-375	3.500	4.000	0.375
US25003625-375	3.625	4.125	0.375
US25003750-375	3.750	4.250	0.375
US25004000-312	4.000	4.500	0.312
US25004000-500	4.000	4.500	0.500
US25004000-562	4.000	4.500	0.562
US25004125-562	4.125	4.625	0.562
US25004250-562	4.250	4.750	0.562
US25004500-500	4.500	5.000	0.500
US25004500-562	4.500	5.000	0.562
US25004750-375	4.750	5.250	0.375
US25004750-562	4.750	5.250	0.562
US25005250-562	5.250	5.750	0.562

Série US - AU 92A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/4" Section Transversale - 0.250"			
US25005625-375	5.625	6.125	0.375
US25005750-625	5.750	6.250	0.625
US25005875-562	5.875	6.375	0.562
US25006000-375	6.000	6.500	0.375
US25006000-562	6.000	6.500	0.562
US25006250-500	6.250	6.750	0.500
US25006250-562	6.250	6.750	0.562
US25006500-375	6.500	7.000	0.375
US25006500-500	6.500	7.000	0.500
US25006500-562	6.500	7.000	0.562
US25006750-562	6.750	7.250	0.562
US25007000-562	7.000	7.500	0.562
US25007250-562	7.250	7.750	0.562
US25007500-562	7.500	8.000	0.562
US25007750-562	7.750	8.250	0.562
US25008000-562	8.000	8.500	0.562
US25008500-375	8.500	9.000	0.375
US25008500-562	8.500	9.000	0.562
5/16" Section Transversale - 0.312"			
US31201250	1.250	1.875	0.312
US31201250-375	1.250	1.875	0.375
US31201375	1.375	2.000	0.312
US31201375-375	1.375	2.000	0.375
US31201500-375	1.500	2.125	0.375
US31201500-437	1.500	2.125	0.437
US31201500-500	1.500	2.125	0.500
US31201625	1.625	2.250	0.312
US31201625-375	1.625	2.250	0.375
US31201750-375	1.750	2.375	0.375
US31201750-437	1.750	2.375	0.437
US31201750-500	1.750	2.375	0.500
US31201875-375	1.875	2.500	0.375
US31201875-437	1.875	2.500	0.437
US31201875-500	1.875	2.500	0.500
US31201875-625	1.875	2.500	0.625
US31202000	2.000	2.625	0.312
US31202000-375	2.000	2.625	0.375
US31202000-500	2.000	2.625	0.500
US31202125-312	2.125	2.750	0.312
US31202125-375	2.125	2.750	0.375
US31202250	2.250	2.875	0.312
US31202250-375	2.250	2.875	0.375
US31202250-500	2.250	2.875	0.500

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
5/16" Section Transversale - 0.312"			
US31202375	2.375	3.000	0.312
US31202375-375	2.375	3.000	0.375
US31202375-437	2.375	3.000	0.437
US31202375-500	2.375	3.000	0.500
US31202500	2.500	3.125	0.312
US31202500-375	2.500	3.125	0.375
US31202500-500	2.500	3.125	0.500
US31202625-375	2.625	3.250	0.375
US31202625-500	2.625	3.250	0.500
US31202750-375	2.750	3.375	0.375
US31202875-375	2.875	3.500	0.375
US31202875-500	2.875	3.500	0.500
US31203000-375	3.000	3.625	0.375
US31203000-500	3.000	3.625	0.500
US31203125	3.125	3.750	0.312
US31203125-375	3.125	3.750	0.375
US31203125-500	3.125	3.750	0.500
US31203500-375	3.500	4.125	0.375
US31203500-500	3.500	4.125	0.500
US31203625-375	3.625	4.250	0.375
US31203625-500	3.625	4.250	0.500
US31203875-375	3.875	4.500	0.375
US31203875-500	3.875	4.500	0.500
US31204000-375	4.000	4.625	0.375
US31204000-562	4.000	4.625	0.562
US31204125-500	4.125	4.750	0.500
US31204125-562	4.125	4.750	0.562
US31204375-375	4.375	5.000	0.375
US31204375-500	4.375	5.000	0.500
US31204375-562	4.375	5.000	0.562
US31204500-375	4.500	5.125	0.375
US31204500-625	4.500	5.125	0.625
US31204750-500	4.750	5.375	0.500
US31204750-625	4.750	5.375	0.625
US31204875-375	4.875	5.500	0.375
US31204875-500	4.875	5.500	0.500
US31205125-625	5.125	5.750	0.625
US31205250-375	5.250	5.875	0.375
US31205250-500	5.250	5.875	0.500
US31205375-375	5.375	6.000	0.375
US31205375-500	5.375	6.000	0.500
US31205375-625	5.375	6.000	0.625
US31205500-375	5.500	6.125	0.375
US31205500-625	5.500	6.125	0.625



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
5/16" Section Transversale - 0.312"			
US31205625-625	5.625	6.250	0.625
US31205875-375	5.875	6.500	0.375
US31205875-562	5.875	6.500	0.562
11/32" Section Transversale - 0.343"			
US34302000-500	2.000	2.687	0.500
3/8" Section Transversale - 0.375"			
US37501250-500	1.250	2.000	0.500
US37501500	1.500	2.250	0.375
US37501500-500	1.500	2.250	0.500
US37501625	1.625	2.375	0.375
US37501625-500	1.625	2.375	0.500
US37501625-625	1.625	2.375	0.625
US37501750	1.750	2.500	0.375
US37501750-500	1.750	2.500	0.500
US37501750-594	1.750	2.500	0.594
US37501750-625	1.750	2.500	0.625
US37502000	2.000	2.750	0.375
US37502000-500	2.000	2.750	0.500
US37502000-625	2.000	2.750	0.625
US37502250	2.250	3.000	0.375
US37502250-326	2.250	3.000	0.326
US37502250-437	2.250	3.000	0.437
US37502250-500	2.250	3.000	0.500
US37502250-625	2.250	3.000	0.625
US37502500	2.500	3.250	0.375
US37502500-500	2.500	3.250	0.500
US37502500-625	2.500	3.250	0.625
US37502625	2.625	3.375	0.375
US37502625-500	2.625	3.375	0.500
US37502625-625	2.625	3.375	0.625
US37502750	2.750	3.500	0.375
US37502750-440	2.750	3.500	0.440
US37502750-500	2.750	3.500	0.500
US37502750-625	2.750	3.500	0.625
US37503000	3.000	3.750	0.375
US37503000-500	3.000	3.750	0.500
US37503000-625	3.000	3.750	0.625
US37503250	3.250	4.000	0.375
US37503250-500	3.250	4.000	0.500
US37503250-625	3.250	4.000	0.625
US37503500	3.500	4.250	0.375
US37503500-437	3.500	4.250	0.437

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/8" Section Transversale - 0.375"			
US37503500-500	3.500	4.250	0.500
US37503500-625	3.500	4.250	0.625
US37503750	3.750	4.500	0.375
US37503750-500	3.750	4.500	0.500
US37503750-625	3.750	4.500	0.625
US37503875	3.875	4.625	0.375
US37504000	4.000	4.750	0.375
US37504000-437	4.000	4.750	0.437
US37504000-500	4.000	4.750	0.500
US37504000-625	4.000	4.750	0.625
US37504125-500	4.125	4.875	0.500
US37504125-625	4.125	4.875	0.625
US37504250-500	4.250	5.000	0.500
US37504250-625	4.250	5.000	0.625
US37504500-500	4.500	5.250	0.500
US37504500-625	4.500	5.250	0.625
US37504625-500	4.625	5.375	0.500
US37504750-500	4.750	5.500	0.500
US37504750-625	4.750	5.500	0.625
US37504875-500	4.875	5.625	0.500
US37504875-625	4.875	5.625	0.625
US37505250	5.250	6.000	0.375
US37505250-500	5.250	6.000	0.500
US37505250-625	5.250	6.000	0.625
US37505375-500	5.375	6.125	0.500
US37505375-625	5.375	6.125	0.625
US37505500	5.500	6.250	0.375
US37505500-500	5.500	6.250	0.500
US37505625-625	5.625	6.375	0.625
US37505750-500	5.750	6.500	0.500
US37505750-625	5.750	6.500	0.625
US37506250-500	6.250	7.000	0.500
US37506250-625	6.250	7.000	0.625
US37506375-625	6.375	7.125	0.625
US37506500-500	6.500	7.250	0.500
US37506500-625	6.500	7.250	0.625
US37506750-500	6.750	7.500	0.500
US37507000-500	7.000	7.750	0.500
US37507000-625	7.000	7.750	0.625
US37507250-500	7.250	8.000	0.500
US37507250-625	7.250	8.000	0.625
US37507500-500	7.500	8.250	0.500
US37507500-625	7.500	8.250	0.625
US37507750-500	7.750	8.500	0.500

Série US - AU 92A

JOINTS SYMÉTRIQUES




N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/8" Cross Section - 0.375"			
US37507750-625	7.750	8.500	0.625
US37508000-500	8.000	8.750	0.500
US37508250-500	8.250	9.000	0.500
US37509000-625	9.000	9.750	0.625
US37509750-500	9.750	10.500	0.500
US37514250-500	14.250	15.000	0.500
US37514250-625	14.250	15.000	0.625
1/2" Cross Section - 0.500"			
US50002500-687	2.500	3.500	0.687
US50003000-656	3.000	4.000	0.656
US50003500	3.500	4.500	0.500
US50003500-625	3.500	4.500	0.625
US50003500-656	3.500	4.500	0.656
US50004000-656	3.000	4.000	0.656
US50004000-750	4.000	5.000	0.750
US50004500	4.500	5.500	0.500
US50006000-625	6.000	7.000	0.625
US50006000-750	6.000	7.000	0.750
US50006500	6.500	7.500	0.500
US50006500-750	6.500	7.500	0.750
US50007000-625	7.000	8.000	0.625

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/2" Cross Section - 0.500"			
US50007500-750	7.500	8.500	0.750
US50007750-750	7.750	8.750	0.750
US50008000-625	8.000	9.000	0.625
US50008000-750	8.000	9.000	0.750
US50008500-594	8.500	9.500	0.594
US50009000-625	9.000	10.000	0.625
US50009000-750	9.000	10.000	0.750
US50010000-625	10.000	11.000	0.625
US50010000-750	10.000	11.000	0.750
US50011000-594	11.000	12.000	0.594
US50011000-750	11.000	12.000	0.750
US50012000-750	12.000	13.000	0.750
US50015000-562	15.000	16.000	0.562
US50015000-625	15.000	16.000	0.625
US50015000-750	15.000	16.000	0.750
US50017000-750	17.000	18.000	0.750
5/8" Cross Section - 0.625"			
US62503750	3.750	5.000	0.625
3/4" Cross Section - 0.750"			
US75012500-1000	12.500	14.000	1.000



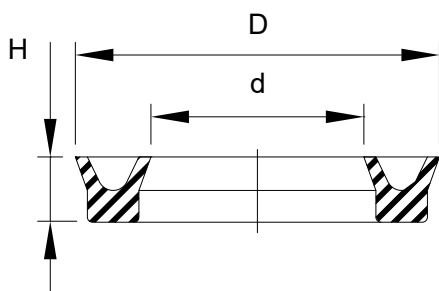AN6226 - Joints symétriques - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)	≤500 psi (≤34 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

De section carrée, ce joint est utilisé couramment au niveau pneumatique, surtout là où un faible coefficient de friction est requis. Ce joint a été originalement conçu pour l'aviation et pour les produits de défense tactique. Beaucoup d'unités utilisent encore ce type de joint; le profil **AN6226** est disponible dans la plupart des standards militaires (**AN**) et est généralement fourni en Nitrile 70 duro.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement							
				Diamètre de tige/Rainure de piston			Diamètre de la tête/Alésage du vérin			Largeur de rainure	
	d	D	h	DIM	Tige	Rainure	DIM	Tête	Alésage	H1	Tol.
					d1 - Tol.	d2 - Tol.		D1 - Tol.	D2 - Tol.		
AN6226-41	0.125	0.375	0.125	0.125	+0.000 -0.001	+0.000/-0.001	0.375	+0.002 -0.000	+0.003 -0.000	0.156	+0.010 -0.010
AN6226-01	0.125	0.500	0.187	0.125		+0.000/-0.002	0.500			0.218	
AN6226-42	0.187	0.437	0.125	0.187		+0.000/-0.001	0.437			0.156	
AN6226-02	0.187	0.562	0.187	0.187		+0.000/-0.002	0.562			0.218	
AN6226-43	0.250	0.500	0.125	0.250		+0.000/-0.001	0.500			0.156	
AN6226-03	0.250	0.625	0.187	0.250		+0.000/-0.002	0.625			0.218	
AN6226-08	0.250	0.750	0.250	0.250	+0.000/-0.002	+0.000/-0.003	0.750	+0.003/-0.000		0.281	
AN6226-44	0.312	0.562	0.125	0.312	+0.000 -0.001	+0.000/-0.001	0.562	+0.002 -0.000		0.156	
AN6226-04	0.312	0.687	0.187	0.315		+0.000/-0.002	0.687			0.218	
AN6226-09	0.312	0.812	0.250	0.312	+0.000/-0.002	+0.000/-0.003	0.812	+0.003/-0.000		0.281	
AN6226-45	0.375	0.625	0.125	0.375	+0.000 -0.001	+0.000/-0.001	0.625	+0.002 -0.000		0.156	
AN6226-05	0.375	0.750	0.187	0.375		+0.000/-0.002	0.750			0.218	
AN6226-10	0.375	0.875	0.250	0.375	+0.000/-0.002	+0.000/-0.003	0.875	+0.003/-0.000		0.281	
AN6226-46	0.437	0.687	0.125	0.437	+0.000 -0.001	+0.000/-0.001	0.687	+0.002 -0.000		0.156	
AN6226-06	0.437	0.812	0.187	0.437		+0.000/-0.002	0.812			0.218	
AN6226-11	0.437	0.937	0.250	0.437	+0.000/-0.002	+0.000/-0.003	0.937	+0.003/-0.000		0.281	
AN6226-47	0.500	0.750	0.125	0.500	+0.000 -0.001	+0.000/-0.001	0.750	+0.002 -0.000		0.156	
AN6226-07	0.500	0.875	0.187	0.500		+0.000/-0.002	0.875			0.218	
AN6226-12	0.500	1.000	0.250	0.500	+0.000 -0.002	+0.000 -0.003	1.000	+0.003 -0.000		0.281	
AN6226-13	0.562	1.062	0.250	0.562			1.062			0.281	
AN6226-48	0.625	1.000	0.187	0.625	+0.000/-0.001	+0.000/-0.002	1.000	+0.000/-0.002		0.218	



Série AN6226 - NBR 70A




N° de référence	Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement							
				Diamètre de tige/Rainure de piston			Diamètre de la tête/Alésage du vérin			Largeur de rainure	
					Tige	Rainure		Tête	Alésage		
	d	D	h	DIM	d1 - Tol.	d2 - Tol.	DIM	D1 - Tol.	D2 - Tol.	H1	Tol.
AN6226-14	0.625	1.125	0.250	0.625	+0.000 -0.002	+0.000 -0.003	1.125	+0.003 -0.000	+0.003 -0.000	0.281	+0.010 -0.010
AN6226-15	0.687	1.187	0.250	0.687			1.187			0.281	
AN6226-49	0.750	1.125	0.187	0.750	+0.000/-0.001	+0.000/-0.002	1.125	+0.002/-0.000		0.218	
AN6226-16	0.750	1.250	0.250	0.750	+0.000 -0.002	+0.000 -0.003	1.250	+0.003 -0.000		0.281	
AN6226-17	0.812	1.312	0.250	0.812			1.312			0.281	
AN6226-50	0.875	1.250	0.187	0.875	+0.000/-0.001	+0.000/-0.002	1.250	+0.002/-0.000		0.218	
AN6226-18	0.875	1.375	0.250	0.875	+0.000 -0.002	+0.000 -0.003	1.375	+0.003 -0.000		0.281	
AN6226-19	0.937	1.437	0.250	0.937			1.437			0.281	
AN6226-51	1.000	1.375	0.187	1.000	+0.000/-0.001	+0.000/-0.002	1.375	+0.002/-0.000		0.218	
AN6226-20	1.000	1.500	0.250	1.000	+0.000 -0.002	+0.000 -0.003	1.500	+0.003 -0.000		0.281	
AN6226-21	1.062	1.562	0.250	1.062			1.562			0.281	
AN6226-52	1.125	1.500	0.187	1.125	+0.000/-0.001	+0.000/-0.002	1.500	+0.002/-0.000		0.218	
AN6226-22	1.125	1.625	0.250	1.125	+0.000 -0.002	+0.000 -0.003	1.625	+0.003 -0.000		0.281	
AN6226-23	1.187	1.687	0.250	1.187			1.687			0.281	
AN6226-53	1.250	1.625	0.187	1.250	+0.000/-0.001	+0.000/-0.002	1.625	+0.002/-0.000		0.218	
AN6226-24	1.250	1.750	0.250	1.250	+0.000 -0.002	+0.000/-0.003	1.750	+0.003/-0.000		0.281	
AN6226-25	1.250	1.875	0.312	1.250		+0.000 -0.004	1.875	+0.004 -0.000		0.343	
AN6226-26	1.375	2.000	0.312	1.375			2.000			0.343	
AN6226-27	1.500	2.125	0.312	1.500			2.125			0.343	
AN6226-28	1.625	2.250	0.312	1.625			2.250			0.343	
AN6226-29	1.750	2.375	0.312	1.750			2.375			0.343	
AN6226-30	1.875	2.500	0.312	1.875			2.500			0.343	
AN6226-31	2.000	2.625	0.312	2.000			2.625			0.343	
AN6226-32	2.125	2.750	0.312	2.125			2.750			0.343	
AN6226-33	2.250	2.875	0.312	2.250			2.875			0.343	
AN6226-34	2.375	3.000	0.312	2.375			3.000			0.343	
AN6226-35	2.500	3.125	0.312	2.500			3.125			0.343	
AN6226-36	2.500	3.250	0.375	2.500		+0.000 -0.005	3.250	+0.005 -0.000	+0.004 -0.000	0.406	
AN6226-37	2.625	3.375	0.375	2.625			3.375			0.406	
AN6226-38	2.750	3.500	0.375	2.750			3.500			0.406	
AN6226-39	2.875	3.625	0.375	2.875			3.625			0.406	
AN6226-40	3.000	3.750	0.375	3.000			3.750			0.406	
AN6226-60	3.250	4.000	0.375	3.250			4.000			0.406	
AN6226-63	3.750	4.500	0.375	2.750			4.500			0.406	
AN6226-65	4.250	5.000	0.375	4.250			5.000			0.406	
AN6226-70	5.125	6.000	0.437	5.125	+0.000 -0.003	+0.000 -0.006	6.000	+0.006 -0.000	+0.005 -0.000	0.468	
AN6226-75	6.125	7.000	0.437	6.125			7.000			0.468	
AN6226-80	7.000	8.000	0.500	7.000		+0.000/-0.007	8.000	+0.007/-0.000		0.531	
AN6226-81	7.500	8.250	0.375	7.500	+0.000/-0.002	+0.000/-0.005	8.250	+0.005/-0.000	+0.004/-0.000	0.406	
AN6226-82	8.000	9.000	0.500	8.000	+0.000 -0.003	+0.000 -0.007	9.000	+0.007 -0.000	+0.005 -0.000	0.531	
AN6226-85	9.000	10.000	0.500	9.000			10.000			0.531	
AN6226-90	11.000	12.000	0.500	11.000			12.000			0.531	
AN6226-95	13.000	14.000	0.500	13.000			14.000			0.531	

8400 - Joints symétriques - Impérial



Matériaux standard	Plage de température	Plage de pression		Vitesse de surface	
		Hydr.	Pneu.	Hydr.	Pneu.
Nitrile	-40°F à +250°F (-54°C à +135°C)	1250 psi (86 bar)	250 psi (17 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	< 3.3 ft/s (1 m/s)
Fluorocarbone	-5°F à +400°F (-21°C à +204°C)	2000 psi (138 bar)	250 psi (17 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)	< 3.3 ft/s (1 m/s)

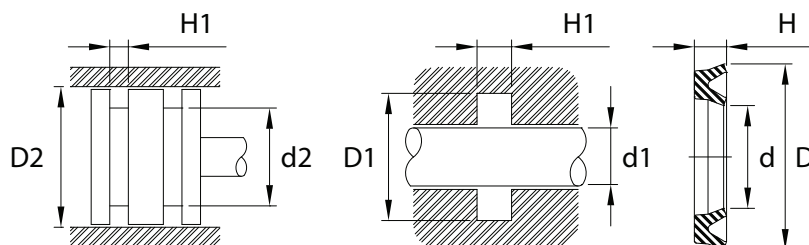

Le joint à lèvre de type 8400 est conçu pour utilisation sur tige ou piston. La flexibilité de la lèvre réagit facilement aux variances de pression pour offrir un mouvement doux et progressif, avec peu d'effort requis au décollage. Ce profil est utilisé surtout en usage pneumatique ou en usage hydraulique à basse pression.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement							
				Diamètre de tige/Rainure de piston			Diamètre de la tête/Alésage du vérin			Largeur de rainure	
	d	D	h	DIM	Tige	Rainure	DIM	Tête	Alésage	H1	Tol.
					d1 - Tol.	d2 - Tol.		D1 - Tol.	D2 - Tol.		
1/16" Section Transversale - 0.062"											
840200125	0.125	0.250	0.062	0.125	+0.000 -0.001	+0.000 -0.001	0.250	+0.002 -0.000	+0.002 -0.000	0.093	+0.010 -0.010
840200187	0.187	0.312	0.062	0.187	+0.000 -0.001	+0.000 -0.001	0.312	+0.002 -0.000	+0.002 -0.000	0.093	+0.010 -0.010
3/32" Section Transversale - 0.093"											
840300187	0.187	0.375	0.093	0.187	+0.000 -0.001	+0.000 -0.001	0.375	+0.002 -0.000	+0.002 -0.000	0.125	+0.010 -0.010
840300250	0.250	0.437	0.093	0.250	+0.000 -0.001	+0.000 -0.001	0.437	+0.002 -0.000	+0.002 -0.000	0.125	+0.010 -0.010
840300312	0.312	0.500	0.093	0.312			0.500			0.125	
840300625	0.625	0.812	0.093	0.625			0.812			0.125	
1/8" Section Transversale - 0.125"											
840400312	0.312	0.562	0.125	0.312	+0.000 -0.001	+0.000 -0.002	0.562	+0.002 -0.000	+0.002 -0.000	0.156	+0.010 -0.010
840400375	0.375	0.625	0.125	0.375			0.625			0.156	
840400437	0.437	0.687	0.125	0.437			0.687			0.156	
840400500	0.500	0.750	0.125	0.500			0.750			0.156	
840400562	0.562	0.812	0.125	0.562			0.812			0.156	
840400625	0.625	0.875	0.125	0.625			0.875			0.156	
840400687	0.687	0.937	0.125	0.687			0.937			0.156	



Série 8400 - NBR 80A & FPM 90A



N° de référence	Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement							
				Diamètre de tige/Rainure de piston			Diamètre de la tête/Alésage du vérin			Largeur de rainure	
	d	D	h	DIM	Tige	Rainure	DIM	Tête	Alésage	H1	Tol.
1/8" Section Transversale - 0.125"											
840400750	0.750	1.000	0.125	0.750	+ .000 - .001	+ .000 - .002	1.000	+ .002 - .000	+ .002 - .000	0.156	+ .010 - .010
840400812	0.812	1.062	0.125	0.812			1.062			0.156	
840400875	0.875	1.125	0.125	0.875			1.125			0.156	
840400937	0.937	1.187	0.125	0.937			1.187			0.156	
840401000	1.000	1.250	0.125	1.000			1.250			0.156	
840401125	1.125	1.375	0.125	1.125			1.375			0.156	
840404000	4.000	4.250	0.125	4.000	↓	↓	4.250	↓	↓	0.156	↓
5/32" Section Transversale - 0.156"											
840501000	1.000	1.312	0.156	1.000	+ .000 - .001	+ .000 - .002	1.312	+ .002 - .000	+ .002 - .000	0.187	+ .010 - .010
840501062	1.062	1.375	0.156	1.062			1.375			0.187	
840501125	1.125	1.437	0.156	1.125			1.437			0.187	
840501187	1.187	1.500	0.156	1.187			1.500			0.187	
840501250	1.250	1.562	0.156	1.250			1.562			0.187	
840501312	1.312	1.625	0.156	1.312			1.625			0.187	
840501375	1.375	1.687	0.156	1.375			1.687			0.187	
840501437	1.437	1.750	0.156	1.437			1.750			0.187	
840501500	1.500	1.812	0.156	1.500	↓	↓	1.812	↓	↓	0.187	↓
3/16" Section Transversale - 0.187"											
840600750	0.750	1.125	0.187	0.750	+ .000 - .001	+ .000 - .002	1.125	+ .002 - .000	+ .002 - .000	0.218	+ .010 - .010
840600875	0.875	1.250	0.187	0.875			1.250			0.218	
840601375	1.375	1.750	0.187	1.375			1.750			0.218	
840601500	1.500	1.875	0.187	1.500			1.875			0.218	
840601625	1.625	2.000	0.187	1.625			2.000			0.218	
840601750	1.750	2.125	0.187	1.750			2.125			0.218	
840601875	1.875	2.250	0.187	1.875			2.250			0.218	
840602000	2.000	2.375	0.187	2.000			2.375			0.218	
840602125	2.125	2.500	0.187	2.125			2.500			0.218	
840602250	2.250	2.625	0.187	2.250			2.625			0.218	
840602375	2.375	2.750	0.187	2.375			2.750			0.218	
840602500	2.500	2.875	0.187	2.500			2.875			0.218	
840602625	2.625	3.000	0.187	2.625			3.000			0.218	
840602750	2.750	3.125	0.187	2.750			3.125			0.218	
840603000	3.000	3.375	0.187	3.000	↓	↓	3.375	↓	↓	0.218	↓
7/32" Section Transversale - 0.218"											
840701937	1.937	2.375	0.218	1.937	+ .000 - .001	+ .000 - .002	2.375	+ .002 - .000	+ .002 - .000	0.250	+ .010 - .010
840702500	2.500	2.937	0.218	2.500			2.937			0.250	
840702562	2.562	3.000	0.218	2.562			3.000			0.250	
840702687	2.687	3.125	0.218	2.687			3.125			0.250	
840702750	2.750	3.187	0.218	2.750			3.187			0.250	
840702812	2.812	3.250	0.218	2.812	↓	↓	3.250	↓	↓	0.250	↓

Série 8400 - NBR 80A & FPM 90A





N° de référence	Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement							
				Diamètre de tige/Rainure de piston			Diamètre de la tête/Alésage du vérin			Largeur de rainure	
					Tige	Rainure		Tête	Alésage		
	d	D	h	DIM	d1 - Tol.	d2 - Tol.	DIM	D1 - Tol.	D2 - Tol.	H1	Tol.
7/32" Section Transversale - 0.218"											
840703000	3.000	3.437	0.218	3.000	+0.000 -0.002	+0.000 -0.002	3.437	+0.002 -0.000	+0.002 -0.000	0.250	+0.010 -0.010
840703062	3.062	3.500	0.218	3.062			3.500			0.250	
1/4" Section Transversale - 0.250"											
840801000	1.000	1.500	0.250	1.000	+0.000 -0.002	+0.000 -0.003	1.500	+0.003 -0.000	+0.003 -0.000	0.281	+0.010 -0.010
840802500	2.500	3.000	0.250	2.500			3.000			0.281	
840802750	2.750	3.250	0.250	2.750			3.250			0.281	
840803375	3.375	3.875	0.250	3.375			3.875			0.281	
840803500	3.500	4.000	0.250	3.500			4.000			0.281	
840803750	3.750	4.250	0.250	3.750			4.250			0.281	
840804000	4.000	4.500	0.250	4.000			4.500			0.281	
840804250	4.250	4.750	0.250	4.250			4.750			0.281	
840804500	4.500	5.000	0.250	4.500			5.000			0.281	
840804750	4.750	5.250	0.250	4.750	↓	↓	5.250	↓	↓	0.281	↓
9/32" Section Transversale - 0.281"											
840904437	4.437	5.000	0.281	4.437	+0.000 -0.002	+0.000 -0.003	5.000	+0.003 -0.000	+0.003 -0.000	0.312	+0.010 -0.010
840905000	5.000	5.562	0.281	5.000			5.562			0.312	
840905437	5.437	6.000	0.281	5.437			6.000			0.312	
840905937	5.937	6.500	0.281	5.937			6.500			0.312	
840906437	6.437	7.000	0.281	6.437	↓	↓	7.000	↓	↓	0.312	↓
5/16" Section Transversale - 0.312"											
841002375	2.375	3.000	0.312	2.375	+0.000 -0.002	+0.000 -0.004	3.000	+0.002/-0.000	+0.002/-0.000	0.344	+0.010 -0.010
841005125	5.125	5.750	0.312	5.125			5.750	+0.004 -0.000	+0.003 -0.000	0.344	
841005375	5.375	6.000	0.312	5.375			6.000			0.344	
841005500	5.500	6.125	0.312	5.500			6.125			0.344	
841006000	6.000	6.625	0.312	6.000			6.625			0.344	
841006375	6.375	7.000	0.312	6.375			7.000			0.344	
841006969	6.969	7.593	0.312	6.969			7.593			0.344	
841007000	7.000	7.625	0.312	7.000			7.625			0.344	
841007375	7.375	8.000	0.312	7.375			8.000			0.344	
841008500	8.500	9.125	0.312	8.500	↓	↓	9.125	↓	↓	0.344	↓
11/32" Section Transversale - 0.343"											
841109312	9.312	10.000	0.343	9.312	+0.000/-0.002	+0.000/-0.004	10.000	+0.004/-0.000	+0.003/-0.000	0.375	+0.010/-0.010
3/8" Section Transversale - 0.375"											
841202250	2.250	3.000	0.375	2.250	+0.000 -0.002	+0.000 -0.005	3.000	+0.004 -0.000	+0.002/-0.000	0.406	+0.010 -0.010
841211250	11.250	12.000	0.375	11.250			12.000		+0.004/-0.000	0.406	
13/32" Section Transversale - 0.406"											
841313187	13.187	14.000	0.406	13.187	+0.000/-0.002	+0.000/-0.005	14.000	+0.005/-0.000	+0.004/-0.000	0.437	+0.010/-0.010

Série 8400 - NBR 80A & FPM 90A

N° de référence	Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement							
				Diamètre de tige/Rainure de piston			Diamètre de la tête/Alésage du vérin			Largeur de rainure	
					Tige	Rainure		Tête	Alésage		
	d	D	h	DIM	d1 - Tol.	d2 - Tol.	DIM	D1 - Tol.	D2 - Tol.	H1	Tol.
7/16" Section Transversale - 0.437"											
841417125	17.125	18.000	0.437	17.125	+0.00/-0.003	+0.00/-0.006	18.000	+0.006/-0.000	+0.005/-0.000	0.469	+0.010/-0.010
1/2" Section Transversale - 0.500"											
841611000	11.000	12.000	0.500	11.000	+0.000/-0.003	+0.000/-0.007	12.000	+0.007/-0.000	+0.005/-0.010	0.531	+0.010/-0.010
841613000	13.000	14.000	0.500	13.000	+0.000/-0.003	+0.000/-0.007	14.000	+0.007/-0.000	+0.005/-0.010	0.531	+0.010/-0.010

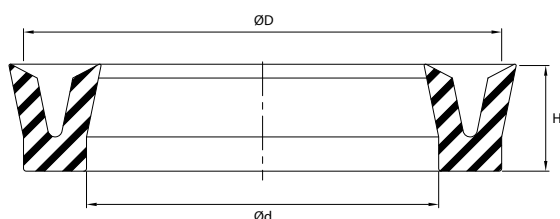HU - Joints Symétriques - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)	≤2000 psi (≤138 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

Le joint de type **HU** est de forme rectangulaire pour accroître la stabilité du joint dans sa rainure. Habituellement fabriqué à partir d'un élastomère, ce type de joint est utilisé en usage général, soit dans les systèmes pneumatiques ou dans l'hydraulique à basse pression.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/16" Section Transversale - 0.062"			
HU06200250-070	0.250	0.375	0.070
4/57" Section Transversale - 0.070"			
HU07000234-093	0.234	0.375	0.093
3/32" Section Transversale - 0.093"			
HU09300187	0.187	0.375	0.093

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/32" Section Transversale - 0.093"			
HU09300312	0.312	0.500	0.093
1/8" Section Transversale - 0.125"			
HU12500312	0.312	0.562	0.125
HU12500312-250	0.312	0.562	0.250
HU12500375	0.375	0.625	0.125
HU12500375-250	0.375	0.625	0.250





N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
1/8" Section Transversale - 0.125"			
HU12500437	0.437	0.687	0.125
HU12500500-250	0.500	0.750	0.250
HU12500625	0.625	0.875	0.125
HU12500750	0.750	1.000	0.125
HU12500750-250	0.750	1.000	0.250
HU12500875	0.875	1.125	0.125
HU12500937	0.937	1.187	0.125
HU12501000	1.000	1.250	0.125
HU12501000-250	1.000	1.250	0.250
HU12501250	1.250	1.500	0.125
HU12501250-250	1.250	1.500	0.250
HU12501375	1.375	1.625	0.125
HU12501500-240	1.500	1.750	0.240
HU12501500-250	1.500	1.750	0.250
HU12501625	1.625	1.875	0.125
HU12501875	1.875	2.125	0.125
HU12503250-187	3.250	3.500	0.187
5/32" Section Transversale - 0.156"			
HU15600625-218	0.625	0.937	0.218
HU15600687	0.687	1.000	0.156
HU15600687-219	0.687	1.000	0.219
HU15600750	0.750	1.062	0.156
HU15601000	1.000	1.312	0.156
HU15601187	1.187	1.500	0.156
HU15601437	1.437	1.750	0.156
HU15601500	1.500	1.812	0.156
3/16" Section Transversale - 0.187"			
HU18700625-312	0.625	1.000	0.312
HU18700750-312	0.750	1.125	0.312
HU18700875-312	0.875	1.250	0.312
HU18701000	1.000	1.375	0.187
HU18701125-312	1.125	1.500	0.312
HU18701375	1.375	1.750	0.187
HU18701375-312	1.375	1.750	0.312
HU18701500	1.500	1.875	0.187
HU18701625	1.625	2.000	0.187
HU18701625-375	1.625	2.000	0.375
HU18701875	1.875	2.250	0.187
HU18702000	2.000	2.375	0.187
HU18702125	2.125	2.500	0.187
HU18702125-375	2.125	2.500	0.375
HU18702250	2.250	2.625	0.187

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/16" Section Transversale - 0.187"			
HU18702750	2.750	3.125	0.187
HU18702750-375	2.750	3.125	0.375
HU18704125-375	4.125	4.500	0.375
7/32" Section Transversale - 0.218"			
HU21800937-312	0.937	1.375	0.312
HU21802562	2.562	3.000	0.218
HU21802687-187	2.687	3.125	0.187
HU21803062	3.062	3.500	0.218
1/4" Section Transversale - 0.250"			
HU25001000-375	1.000	1.500	0.375
HU25001187-375	1.187	1.687	0.375
HU25001375	1.375	1.875	0.250
HU25001500-375	1.500	2.000	0.375
HU25001500-600	1.500	2.000	0.600
HU25001750	1.750	2.250	0.250
HU25001750-285	1.750	2.250	0.285
HU25001750-375	1.750	2.250	0.375
HU25001875	1.875	2.375	0.250
HU25002000-375	2.000	2.500	0.375
HU25002375-375	2.375	2.875	0.375
HU25002500-375	2.500	3.000	0.375
HU25002625	2.625	3.125	0.250
HU25002750-375	2.750	3.250	0.375
HU25003000-375	3.000	3.500	0.375
HU25003125	3.125	3.625	0.250
HU25003375	3.375	3.875	0.250
HU25003500	3.500	4.000	0.250
HU25003500-375	3.500	4.000	0.375
HU25003625	3.625	4.125	0.250
HU25004000	4.000	4.500	0.250
HU25004000-312	4.000	4.500	0.312
HU25004125	4.125	4.625	0.250
HU25004500-375	4.500	5.000	0.375
HU25004500-562	4.500	5.000	0.562
HU25004625	4.625	5.125	0.250
HU25005500-375	5.500	6.000	0.375
HU25005750	5.750	6.250	0.250
HU25006000-375	6.000	6.500	0.375
HU25007500-375	7.500	8.000	0.375
9/32" Section Transversale - 0.281"			
HU28100687-250	0.687	1.250	0.250

Série HU - NBR 80

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
9/32" Section Transversale - 0.281"			
HU28105937-281	5.937	6.500	0.281
5/16" Section Transversale - 0.312"			
HU31200625-437	0.625	1.250	0.437
HU31201187	1.187	1.812	0.312
HU31202500-500	2.500	3.125	0.500
HU31202875-500	2.875	3.500	0.500
HU31203312	3.312	3.937	0.312
HU31204000-562	4.000	4.625	0.562
HU31204375	4.375	5.000	0.312
HU31205375	5.375	6.000	0.312
HU31205500	5.500	6.125	0.312
HU31206375	6.375	7.000	0.312
11/32" Section Transversale - 0.343"			
HU34300562-437	0.562	1.250	0.437
HU34300937-312	0.937	1.625	0.312
HU34302312-312	2.312	3.000	0.312
HU34309312	9.312	10.000	0.343
3/8" Section Transversale - 0.375"			
HU37501250-500	1.250	2.000	0.500
HU37502812	2.812	3.562	0.375
HU37503250-437	3.250	4.000	0.437
HU37503250-500	3.250	4.000	0.500
HU37504250-500	4.250	5.000	0.500
HU37505250-500	5.250	6.000	0.500
HU37505250-625	5.250	6.000	0.625
HU37506250-500	6.250	7.000	0.500
HU37507250-500	7.250	8.000	0.500
HU37507250-625	7.250	8.000	0.625
HU37508250-500	8.250	9.000	0.500
HU37509250	9.250	10.000	0.375
HU37509250-500	9.250	10.000	0.500
HU37511250	11.250	12.000	0.375
HU37511250-500	11.250	12.000	0.500
HU37513250-500	13.250	14.000	0.500

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
3/8" Section Transversale - 0.375"			
HU37515250-500	15.250	16.000	0.500
HU37516250-500	16.250	17.000	0.500
HU37517250-500	17.250	18.000	0.500
HU37520250-500	20.250	21.000	0.500
13/32" Section Transversale - 0.406"			
HU40604187-500	4.187	5.000	0.500
HU40607187-500	7.187	8.000	0.500
7/16" Section Transversale - 0.437"			
HU43702125-375	2.125	3.000	0.375
HU43703500-425	3.500	4.375	0.425
HU43705000	5.000	5.875	0.437
HU43705125-420	5.125	6.000	0.420
HU43705500-875	5.500	6.375	0.875
HU43715125	15.125	16.000	0.437
HU43715125-500	15.125	16.000	0.500
1/2" Section Transversale - 0.500"			
HU50003375	3.375	4.375	0.500
HU50004125	4.125	5.125	0.500
HU50005000-687	5.000	6.000	0.687
HU50006000	6.000	7.000	0.500
HU50006500-594	6.500	7.500	0.594
HU50013000	13.000	14.000	0.500
HU50017000	17.000	18.000	0.500
HU50019000	19.000	20.000	0.500
HU50019000-750	19.000	20.000	0.750
17/32" Section Transversale - 0.531"			
HU53120937-750	20.937	22.000	0.750
9/16" Section Transversale - 0.562"			
HU56201750	1.750	2.875	0.562
5/8" Section Transversale - 0.625"			
HU62501750-600	1.750	3.000	0.600
1" Section Transversale - 1.000"			
HU100028000-1250	28.000	30.000	1.250

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.



JOINTS SYMÉTRIQUES








	UP	D	2
	E4	D	6
	CB	D	7
	CF	D	9
	CH	D	12
	TP - TP/1 - TP/2	D	15
	PSP	D	19
	PSP-A-AT	D	21
	BP	D	23
	JOINT PIP	D	25
	RONDELLE PIP	D	29
	TFES	D	31
	160G	D	33
	169B	D	34
	169G	D	36
	169U	D	37

	CAT TYPE-1	D	39
	AQ	D	41
	PS2470	D	43
	C914	D	45
	CAT TYPE-3	D	46
	HDP 330	D	50
	CTS	D	51
	CAT TYPE-4	D	53
	P1000	D	54
	P1000 HYCO	D	58
	P3C	D	59
	P3D	D	61
	P5B	D	62

UP - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40 °F à +230 °F (-40 °C à +110 °C)	≤6000 psi (≤414 bar)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)

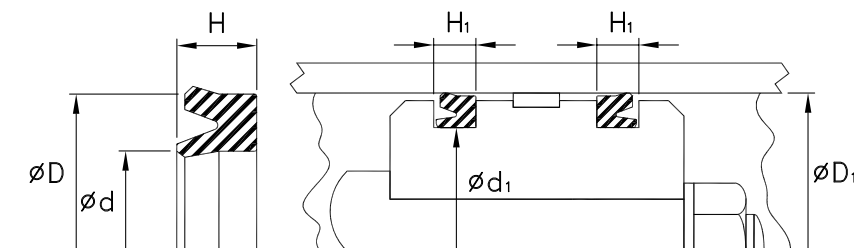

Le joint de piston style **UP** est de type non-symétrique pour utilisation hydraulique. La lèvre biseautée fait face à la pression du système pour offrir une excellent étanchéité tout en essuyant de manière efficace le film d'huile dans l'alésage. Ce joint offre économie d'achat, bonne résistance à l'usure et une excellente résistance à l'extrusion.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
UP12500750-187	1.000	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	1.000	0.750	0.187	0.750	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.005 \end{smallmatrix}$	0.218	$\begin{smallmatrix} +.015 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
UP12500750-250	1.000		1.000	0.750	0.250	0.750		0.281	
UP12500812-250	1.062		1.062	0.812	0.250	0.812		0.281	
UP18700750-250	1.125		1.125	0.750	0.250	0.750		0.281	
UP12500875-250	1.125		1.125	0.875	0.250	0.875		0.281	
UP18700812	1.187		1.187	0.812	0.187	0.812		0.218	
UP18700812-250	1.187		1.187	0.812	0.250	0.812		0.281	
UP18700875-187	1.250		1.250	0.875	0.187	0.875		0.218	
UP18700875-250	1.250		1.250	0.875	0.250	0.875		0.281	
UP18700875-312	1.250		1.250	0.875	0.312	0.875		0.343	
UP12501000	1.250		1.250	1.000	0.125	1.000		0.156	
UP12501000-187	1.250		1.250	1.000	0.187	1.000		0.218	
UP12501000-250	1.250		1.250	1.000	0.250	1.000		0.281	
UP25001000	1.500		1.500	1.000	0.250	1.000		0.281	
UP25001000-312	1.500		1.500	1.000	0.312	1.000		0.343	
UP25001000-357	1.500		1.500	1.000	0.357	1.000		0.388	
UP25001000-375	1.500		1.500	1.000	0.375	1.000		0.406	
UP18701125-250	1.500		1.500	1.125	0.250	1.125		0.281	
UP18701125-312	1.500		1.500	1.125	0.312	1.125		0.343	
UP18701125-375	1.500		1.500	1.125	0.375	1.125		0.406	
UP25001125	1.625		1.625	1.125	0.250	1.125		0.281	
UP25001125-312	1.625	▼	1.625	1.125	0.312	1.125	▼	0.343	▼





N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
UP18701250-250	1.625	+0.003 -0.000	1.625	1.250	0.250	1.250	+0.000 -0.005	0.281	+0.015 -0.000
UP18701250-312	1.625		1.625	1.250	0.312	1.250		0.343	
UP31201125-437	1.750		1.750	1.125	0.437	1.125		0.468	
UP31201125-500	1.750		1.750	1.125	0.500	1.125	▼	0.531	
UP25001250	1.750		1.750	1.250	0.250	1.250	+0.000 -0.007	0.281	
UP25001250-375	1.750		1.750	1.250	0.375	1.250		0.406	
UP18701375-312	1.750		1.750	1.375	0.312	1.375		0.343	
UP18701375-375	1.750		1.750	1.375	0.375	1.375		0.406	
UP31201250-469	1.875		1.875	1.250	0.469	1.250		0.500	
UP31201250-500	1.875		1.875	1.250	0.500	1.250		0.531	
UP25001375	1.875		1.875	1.375	0.250	1.375		0.281	
UP31201375-437	2.000		2.000	1.375	0.437	1.375		0.468	
UP31201375-500	2.000		2.000	1.375	0.500	1.375		0.531	
UP25001500-312	2.000		2.000	1.500	0.312	1.500		0.343	
UP25001500-375	2.000		2.000	1.500	0.375	1.500		0.406	
UP18701625-312	2.000		2.000	1.625	0.312	1.625		0.343	
UP18701625-375	2.000		2.000	1.625	0.375	1.625		0.406	
UP31201500-500	2.125		2.125	1.500	0.500	1.500		0.531	
UP18701750-312	2.125		2.125	1.750	0.312	1.750		0.343	
UP18701750-375	2.125		2.125	1.750	0.375	1.750		0.406	
UP31201625-500	2.250		2.250	1.625	0.500	1.625		0.531	
UP25001750-312	2.250		2.250	1.750	0.312	1.750		0.343	
UP25001750-375	2.250		2.250	1.750	0.375	1.750		0.406	
UP31201750-500	2.375		2.375	1.750	0.500	1.750		0.531	
UP18702000-312	2.375		2.375	2.000	0.312	2.000		0.343	
UP18702000-375	2.375		2.375	2.000	0.375	2.000		0.406	
UP31201875-375	2.500		2.500	1.875	0.375	1.875		0.406	
UP31201875-437	2.500		2.500	1.875	0.437	1.875		0.468	
UP31201875-500	2.500		2.500	1.875	0.500	1.875	▼	0.531	
UP25002000-312	2.500		2.500	2.000	0.312	2.000	+0.000 -0.008	0.343	
UP25002000-375	2.500		2.500	2.000	0.375	2.000		0.406	
UP18702125	2.500		2.500	2.125	0.187	2.125		0.218	
UP18702125-312	2.500		2.500	2.125	0.312	2.125		0.343	
UP18702125-375	2.500		2.500	2.125	0.375	2.125		0.406	
UP25002125-375	2.625		2.625	2.125	0.375	2.125		0.406	
UP37502000	2.750		2.750	2.000	0.375	2.000		0.406	
UP37502000-500	2.750		2.750	2.000	0.500	2.000		0.531	
UP31202125	2.750		2.750	2.125	0.312	2.125		0.343	
UP25002250-312	2.750		2.750	2.250	0.312	2.250		0.343	
UP25002250-375	2.750		2.750	2.250	0.375	2.250		0.406	
UP37502125-160	2.875		2.875	2.125	0.160	2.125		0.191	
UP25002375-312	2.875		2.875	2.375	0.312	2.375		0.343	
UP25002375-375	2.875	▼	2.875	2.375	0.375	2.375		0.406	
UP37502250	3.000	+0.004 -0.000	3.000	2.250	0.375	2.250		0.406	
UP37502250-500	3.000		3.000	2.250	0.500	2.250		0.531	
UP37502250-625	3.000	▼	3.000	2.250	0.625	2.250	▼	0.656	▼

Série UP - AU 92A



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
UP31202375-375	3.000	+0.004 -0.000	3.000	2.375	0.375	2.375	+0.000 -0.008	0.406	+0.015 -0.000
UP31202375-460	3.000		3.000	2.375	0.460	2.375		0.491	
UP31202375-500	3.000		3.000	2.375	0.500	2.375		0.531	
UP25002500-312	3.000		3.000	2.500	0.312	2.500		0.343	
UP25002500-375	3.000		3.000	2.500	0.375	2.500		0.406	
UP37502500	3.250		3.250	2.500	0.375	2.500		0.406	
UP37502500-500	3.250		3.250	2.500	0.500	2.500		0.531	
UP37502500-625	3.250		3.250	2.500	0.625	2.500		0.656	
UP25002750-375	3.250		3.250	2.750	0.375	2.750		0.406	
UP37502750	3.500		3.500	2.750	0.375	2.750		0.406	
UP37502750-500	3.500		3.500	2.750	0.500	2.750		0.531	
UP37502750-625	3.500		3.500	2.750	0.625	2.750		0.656	
UP31202875-375	3.500		3.500	2.875	0.375	2.875		0.406	
UP31202875-500	3.500		3.500	2.875	0.500	2.875	▼	0.531	
UP25003000-375	3.500		3.500	3.000	0.375	3.000	+0.000 -0.009	0.406	
UP18703125-375	3.500		3.500	3.125	0.375	3.125		0.406	
UP25003125-375	3.625		3.625	3.125	0.375	3.125		0.406	
UP37503000	3.750		3.750	3.000	0.375	3.000		0.406	
UP37503000-500	3.750		3.750	3.000	0.500	3.000		0.531	
UP37503000-625	3.750		3.750	3.000	0.625	3.000		0.656	
UP31203125-375	3.750		3.750	3.125	0.375	3.125		0.406	
UP31203125-500	3.750		3.750	3.125	0.500	3.125		0.531	
UP25003250-375	3.750		3.750	3.250	0.375	3.250		0.406	
UP37503250	4.000		4.000	3.250	0.375	3.250		0.406	
UP37503250-469	4.000		4.000	3.250	0.469	3.250		0.500	
UP37503250-500	4.000		4.000	3.250	0.500	3.250		0.531	
UP37503250-625	4.000		4.000	3.250	0.625	3.250		0.656	
UP31203375-375	4.000		4.000	3.375	0.375	3.375		0.406	
UP31203375-500	4.000		4.000	3.375	0.500	3.375		0.531	
UP25003500-375	4.000		4.000	3.500	0.375	3.500		0.406	
UP18703625-375	4.000		4.000	3.625	0.375	3.625		0.406	
UP25003625-375	4.125		4.125	3.625	0.375	3.625		0.406	
UP37503500	4.250		4.250	3.500	0.375	3.500		0.406	
UP31203625-375	4.250		4.250	3.625	0.375	3.625		0.406	
UP31203625-500	4.250		4.250	3.625	0.500	3.625		0.531	
UP25003750-375	4.250		4.250	3.750	0.375	3.750		0.406	
UP37503750	4.500		4.500	3.750	0.375	3.750		0.406	
UP37503750-500	4.500		4.500	3.750	0.500	3.750		0.531	
UP37503750-625	4.500		4.500	3.750	0.625	3.750		0.656	
UP31203875-375	4.500		4.500	3.875	0.375	3.875		0.406	
UP31203875-500	4.500		4.500	3.875	0.500	3.875		0.531	
UP25004000-562	4.500		4.500	4.000	0.562	4.000		0.593	
UP31204000-375	4.625		4.625	4.000	0.375	4.000		0.406	
UP31204000-500	4.625		4.625	4.000	0.500	4.000		0.531	
UP62503500-562	4.750		4.750	3.500	0.562	3.500		0.593	
UP25004312-375	4.812	▼	4.812	4.312	0.375	4.312	▼	0.406	▼




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
UP37504250-500	5.000	+0.004 -0.000	5.000	4.250	0.500	4.250	+0.000 -0.009	0.531	+0.015 -0.000
UP37504250-625	5.000		5.000	4.250	0.625	4.250		0.656	
UP25004500-437	5.000		5.000	4.500	0.437	4.500		0.468	
UP25004500-562	5.000		5.000	4.500	0.562	4.500		0.593	
UP37504375-500	5.125		5.125	4.375	0.500	4.375		0.531	
UP37504500-375	5.250		5.250	4.500	0.375	4.500		0.406	
UP37504500-500	5.250		5.250	4.500	0.500	4.500		0.531	
UP37504500-625	5.250		5.250	4.500	0.625	4.500		0.656	
UP37504750-500	5.500		5.500	4.750	0.500	4.750		0.531	
UP37504750-625	5.500		5.500	4.750	0.625	4.750		0.656	
UP25005000-562	5.500		5.500	5.000	0.562	5.000	▼	0.593	
UP37505000-500	5.750		5.750	5.000	0.500	5.000	+0.000 -0.010	0.531	
UP37505000-625	5.750		5.750	5.000	0.625	5.000		0.656	
UP37505250	6.000		6.000	5.250	0.375	5.250		0.406	
UP37505250-500	6.000		6.000	5.250	0.500	5.250		0.531	
UP37505250-525	6.000		6.000	5.250	0.525	5.250		0.556	
UP37505250-625	6.000		6.000	5.250	0.625	5.250		0.656	
UP31205375-375	6.000		6.000	5.375	0.375	5.375		0.406	
UP31205375-500	6.000		6.000	5.375	0.500	5.375		0.531	
UP31205375-625	6.000		6.000	5.375	0.625	5.375		0.656	
UP25005500-500	6.000		6.000	5.500	0.500	5.500		0.531	
UP25005500-562	6.000		6.000	5.500	0.562	5.500		0.593	
UP50005250-625	6.250		6.250	5.250	0.625	5.250		0.656	
UP50005250-750	6.250		6.250	5.250	0.750	5.250		0.781	
UP37505500	6.250		6.250	5.500	0.375	5.500		0.406	
UP37505500-437	6.250		6.250	5.500	0.437	5.500		0.468	
UP37505500-625	6.250		6.250	5.500	0.625	5.500		0.656	
UP25005875-562	6.375		6.375	5.875	0.562	5.875		0.593	
UP50005500-750	6.500		6.500	5.500	0.750	5.500		0.781	
UP37505750-500	6.500		6.500	5.750	0.500	5.750		0.531	
UP37505750-625	6.500		6.500	5.750	0.625	5.750		0.656	
UP25006000-562	6.500	▼	6.500	6.000	0.562	6.000		0.593	
UP37506000-500	6.750	+0.005 -0.000	6.750	6.000	0.500	6.000		0.531	
UP37506000-625	6.750		6.750	6.000	0.625	6.000		0.656	
UP50006000-750	7.000		7.000	6.000	0.750	6.000		0.781	
UP37506250	7.000		7.000	6.250	0.375	6.250		0.406	
UP37506250-500	7.000		7.000	6.250	0.500	6.250		0.531	
UP37506250-625	7.000		7.000	6.250	0.625	6.250		0.656	
UP37506500	7.250		7.250	6.500	0.375	6.500		0.406	
UP37506500-500	7.250		7.250	6.500	0.500	6.500		0.531	
UP37506500-625	7.250		7.250	6.500	0.625	6.500		0.656	
UP50006500-590	7.500		7.500	6.500	0.590	6.500		0.621	
UP50006500-625	7.500		7.500	6.500	0.625	6.500		0.656	
UP50006500-750	7.500		7.500	6.500	0.750	6.500		0.781	
UP37506750-500	7.500		7.500	6.750	0.500	6.750		0.531	
UP37506750-625	7.500	▼	7.500	6.750	0.625	6.750	▼	0.656	▼

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
UP50007000	8.000	+0.005 -0.000	8.000	7.000	0.500	7.000	+0.000 -0.011	0.531	+0.015 -0.000
UP50007000-625	8.000		8.000	7.000	0.625	7.000		0.656	
UP50007000-750	8.000		8.000	7.000	0.750	7.000		0.781	
UP37507250-500	8.000		8.000	7.250	0.500	7.250		0.531	
UP37507250-625	8.000		8.000	7.250	0.625	7.250		0.656	
UP62507250	8.500		8.500	7.250	0.625	7.250		0.656	
UP50007500-625	8.500		8.500	7.500	0.625	7.500		0.656	
UP50007500-750	8.500		8.500	7.500	0.750	7.500		0.781	
UP50008000-625	9.000		9.000	8.000	0.625	8.000		0.656	
UP50008000-750	9.000		9.000	8.000	0.750	8.000		0.781	
UP50009000-625	10.000		10.000	9.000	0.625	9.000		0.656	
UP50009000-750	10.000		10.000	9.000	0.750	9.000		0.781	
UP62509250-750	10.500		10.500	9.250	0.750	9.250		0.781	
UP50010000-750	11.000	+0.006 -0.000	11.000	10.000	0.750	10.000	+0.000 -0.012	0.781	
UP50011000-625	12.000		12.000	11.000	0.625	11.000		0.656	
UP50011000-750	12.000		12.000	11.000	0.750	11.000		0.781	
UP62514750-750	16.000		16.000	14.750	0.750	14.750		0.781	
UP62514750-1000	16.000		16.000	14.750	1.000	14.750		1.031	

E4 - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile carboxylé	-10°F à +250°F (-23°C à +121°C)	≤250 psi (≤17 bar)	<3 ft/s (0.9 m/s)

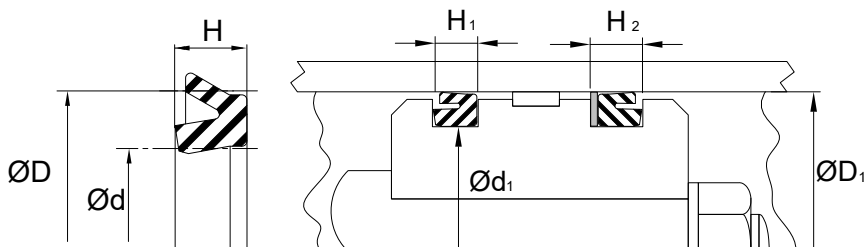

N.B. : H2=H1 + 1/16 (RONDELLE D'ÉPAULEMENT)


Le joint de piston **E4** est de forme non-symétrique, conçu pour travailler autant avec de l'air lubrifié que de l'air sec. Pour s'assurer de conserver les lubrifiants présents dans le fini de surface, le coin de la lèvre est arrondi afin de pouvoir hydroglisser sur les surfaces, abaissant ainsi le coefficient de friction ainsi que le taux d'usure.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.	H2	Tol.
E40400375	0.625	+0.003 -0.000	0.625	0.375	0.125	0.375	+0.000 -0.001	0.156	+0.010 -0.010	0.218	+0.010 -0.010
E40400500	0.750		0.750	0.500	0.125	0.500		0.156		0.218	
E40400625	0.875		0.875	0.625	0.125	0.625		0.156		0.218	
E40400750	1.000		1.000	0.750	0.125	0.750		0.156		0.218	
E40400875	1.125		1.125	0.875	0.125	0.875		0.156		0.218	
E40501187	1.500		1.500	1.187	0.156	1.187	▼	0.188		0.250	
E40801000	1.500		1.500	1.000	0.250	1.000	+0.000/-0.003	0.281		0.343	
E40501312	1.625		1.625	1.312	0.156	1.312	+0.000/-0.001	0.188		0.250	
E40601375	1.750		1.750	1.375	0.187	1.375	+0.000 -0.002	0.219		0.281	
E40601625	2.000		2.000	1.625	0.187	1.625		0.219		0.281	
E40602125	2.500	▼	2.500	2.125	0.187	2.125	+0.000 -0.003	0.219		0.281	
E40702562	3.000	+0.004 -0.000	3.000	2.562	0.218	2.562		0.250		0.312	
E40702812	3.250		3.250	2.812	0.218	2.812		0.250		0.312	
E40803500	4.000		4.000	3.500	0.250	3.500		0.281		0.343	
E40804500	5.000		5.000	4.500	0.250	4.500		0.281		0.343	
E40805500	6.000		6.000	5.500	0.250	5.500		0.281		0.343	
E40904437	5.000		5.000	4.437	0.281	4.437		0.312		0.374	
E41005375	6.000	▼	6.000	5.375	0.312	5.375	▼	0.344		0.406	
E41007375	8.000	+0.005 -0.000	8.000	7.375	0.312	7.375	+0.004 -0.000	0.344		0.406	
E41109312	10.000		10.000	9.312	0.343	9.312		0.375	▼	0.437	▼

CB - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile/Acier	-40 °F to +220 °F (-40 °C to +104 °C)	≤800 psi (≤55 bar)	<3.3 ft/s (1 m/s)

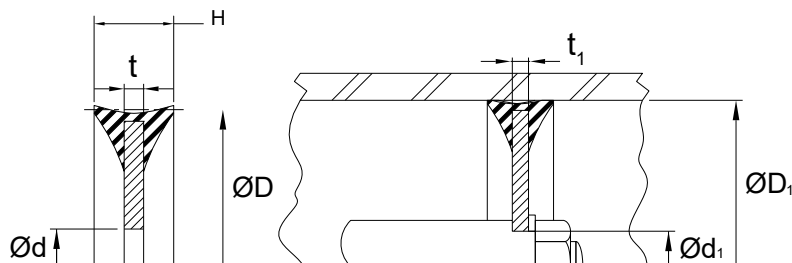

Le joint **CB** est une cuvette de piston à double-effet moulée d'une seule pièce permettant de boulonner l'unité directement sur la tige du vérin. Le trou central peut être réalisé pour accueillir de plus gros diamètres. La cuvette est fabriquée en Nitrile 90 duro, vulcanisée sur une plaque d'acier. Ce joint peut être utilisé dans l'air comprimé comme dans un système hydraulique à basse pression.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


Série CB - NBR/ACIER



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			
	D1	Tol.	D	d	H	t
CB-28100	1.000	+0.003 -0.000	1.000	0.250	0.375	0.093
CB-28118	1.125		1.125	0.250	0.500	0.093
CB-28114	1.250		1.250	0.250	0.500	0.093
CB-281516	1.312		1.312	0.250	0.500	0.093
CB-28138	1.375		1.375	0.250	0.500	0.093
CB-28112	1.500		1.500	0.250	0.500	0.093
CB-28200	2.000		2.000	0.375	0.562	0.125
CB-28218	2.125		2.125	0.375	0.562	0.125
CB-28214	2.250		2.250	0.375	0.562	0.125
CB-28238	2.375		2.375	0.375	0.562	0.125
CB-28212	2.500		2.500	0.375	0.562	0.125
CB-28258	2.625		2.625	0.375	0.562	0.125
CB-28234	2.750		2.750	0.375	0.562	0.125
CB-28300	3.000	+0.004 -0.000	3.000	0.500	0.562	0.125
CB-28314	3.250		3.250	0.500	0.625	0.125
CB-28312	3.500		3.500	0.500	0.750	0.187
CB-28358	3.625		3.625	0.500	0.750	0.187
CB-28334	3.750		3.750	0.500	0.750	0.187
CB-28400	4.000		4.000	0.500	0.750	0.187
CB-28414	4.250		4.250	0.500	0.750	0.187
CB-28412	4.500		4.500	0.750	0.750	0.187
CB-28500	5.000		5.000	0.750	0.937	0.250
CB-28512	5.500		5.500	0.750	0.937	0.250
CB-28600	6.000		6.000	0.750	0.937	0.250
CB-28612	6.500		6.500	0.750	0.937	0.250
CB-28700	7.000	+0.005 -0.000	7.000	1.250	1.000	0.250
CB-28800	8.000		8.000	1.250	1.000	0.250
CB-28900	9.000		9.000	1.250	1.000	0.250
CB-281000	10.000	+0.006 -0.000	10.000	1.250	1.000	0.250
CB-281200	12.000		12.000	1.250	1.000	0.250


Les segments de marché que nous desservons

CF - Joints de piston - Impérial



trou central optionnel

Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Caoutchouc toilé	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)	≤3000 psi (≤210 bar)	<3.3 ft/s (1 m/s)

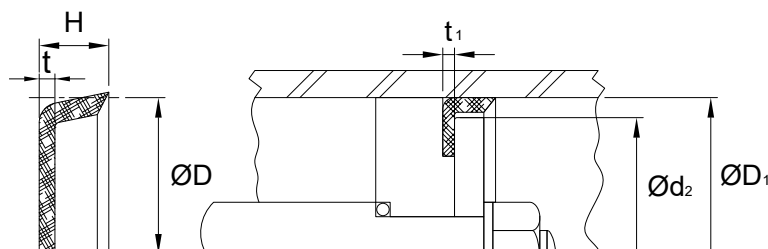

Ces cuvettes renforcées de toile sont utilisées principalement sur des pistons de vérin ou des béliers hydrauliques. Faciles à installer avec de l'outillage de base, un faible coût d'achat et une longue durée de vie sont les raisons pour lesquelles ces joints sont toujours populaires au niveau industriel.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	t	d1	Tol.	t1	Tol.
CF003750250	0.375	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.375		0.250	0.062	0.125	$\begin{smallmatrix} +.016 \\ -.016 \end{smallmatrix}$	0.054	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
CF004370250	0.437	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.437		0.250	0.062	0.187	$\begin{smallmatrix} +.016 \\ -.016 \end{smallmatrix}$	0.054	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
CF005000250	0.500		0.500		0.250	0.062	0.250		0.054	
CF005000500	0.500		0.500		0.500	0.125	0.125		0.116	
CF005620250	0.562		0.562		0.250	0.093	0.312		0.085	
CF006250281	0.625		0.625		0.281	0.093	0.375		0.085	
CF006870281	0.687		0.687		0.281	0.093	0.437		0.085	
CF007500250	0.750		0.750		0.250	0.093	0.500		0.085	
CF007500312	0.750		0.750		0.312	0.093	0.500		0.085	
CF007500500	0.750		0.750		0.500	0.125	0.375		0.116	
CF008750375	0.875		0.875		0.375	0.093	0.625		0.085	
CF009370500	0.937		0.937		0.500	0.125	0.562		0.116	
CF010000250	1.000		1.000		0.250	0.125	0.625		0.116	
CF010000437	1.000		1.000		0.437	0.093	0.750		0.085	
CF010000500	1.000		1.000		0.500	0.093	0.750		0.085	
CF010000500-1	1.000		1.000		0.500	0.125	0.625		0.116	
CF011250437	1.125		1.125		0.437	0.093	0.875		0.085	
CF011250500	1.125		1.125		0.500	0.125	0.750		0.116	
CF012500375	1.250		1.250		0.375	0.093	1.000		0.085	
CF012500437	1.250		1.250		0.437	0.093	1.000		0.085	
CF012500500	1.250		1.250		0.500	0.125	0.875		0.116	
CF013750500	1.375	▼	1.375		0.500	0.125	1.000	▼	0.116	▼



Série CF - NÉOFAB



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	t	d1	Tol.	t1	Tol.
CF015000375	1.500	+0.004 -0.000	1.500		0.375	0.125	1.125	+0.016 -0.016	0.116	+0.003 -0.000
CF015000500	1.500		1.500		0.500	0.125	1.125		0.116	
CF016250500	1.625		1.625		0.500	0.125	1.250		0.116	
CF017500375	1.750		1.750		0.375	0.093	1.500		0.085	
CF017500500	1.750		1.750		0.500	0.125	1.375		0.116	
CF018120375	1.812		1.812		0.375	0.125	1.437		0.116	
CF018750500	1.875		1.875		0.500	0.125	1.500		0.116	
CF020000500	2.000		2.000		0.500	0.125	1.625		0.116	
CF020000500-1	2.000		2.000		0.500	0.156	1.500		0.146	
CF020000500-2	2.000		2.000		0.500	0.187	1.500		0.178	
CF020000750	2.000		2.000		0.750	0.125	1.625		0.116	
CF021250375	2.125		2.125		0.375	0.125	1.750		0.116	
CF021250500	2.125		2.125		0.500	0.125	1.750		0.116	
CF022500500	2.250		2.250		0.500	0.125	1.875		0.116	
CF023750500	2.375		2.375		0.500	0.125	2.000		0.116	
CF025000500	2.500		2.500		0.500	0.125	2.125		0.116	
CF025000500-1	2.500		2.500		0.500	0.156	2.000		0.146	
CF025000562	2.500		2.500		0.562	0.125	2.125		0.116	
CF025000562-1	2.500		2.500		0.562	0.187	2.000		0.178	
CF025000625	2.500		2.500		0.625	0.125	2.125		0.116	
CF026250500	2.625		2.625		0.500	0.125	2.250		0.116	
CF026250750	2.625		2.625		0.750	0.125	2.250		0.116	
CF027500500	2.750		2.750		0.500	0.125	2.375		0.116	
CF028750500	2.875		2.875		0.500	0.125	2.500		0.116	
CF028750750	2.875	▼	2.875		0.750	0.187	2.375		0.178	
CF030000500	3.000	+0.004 -0.000	3.000		0.500	0.125	2.625		0.116	
CF030000500-1	3.000		3.000		0.500	0.156	2.500		0.146	
CF030000562	3.000		3.000		0.562	0.125	2.625		0.116	
CF030000625	3.000		3.000		0.625	0.156	2.500		0.146	
CF030000750	3.000		3.000		0.750	0.187	2.500		0.178	
CF031250625	3.125		3.125		0.625	0.156	2.625		0.146	
CF032500625	3.250		3.250		0.625	0.156	2.750		0.146	
CF032500625-1	3.250		3.250		0.625	0.187	2.750		0.178	
CF032500750	3.250		3.250		0.750	0.156	2.750		0.146	
CF033120562	3.312		3.312		0.562	0.125	2.937		0.116	
CF033120625	3.312		3.312		0.625	0.187	2.812		0.178	
CF033750625	3.375		3.375		0.625	0.156	2.875		0.146	
CF035000500	3.500		3.500		0.500	0.125	3.125		0.116	
CF035000562	3.500		3.500		0.562	0.125	3.125		0.116	
CF035000625	3.500		3.500		0.625	0.156	3.000		0.146	
CF035000750	3.500		3.500		0.750	0.187	3.000		0.178	
CF036250625	3.625		3.625		0.625	0.156	3.125		0.146	
CF037500625	3.750		3.750		0.625	0.125	3.375		0.116	
CF037500750	3.750		3.750		0.750	0.187	3.250		0.178	
CF038750625	3.875		3.875		0.625	0.156	3.375		0.146	
CF038750750	3.875	▼	3.875		0.750	0.156	3.375	▼	0.146	▼




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	t	d1	Tol.	t1	Tol.
CF039370500	3.937	+0.004 -0.000	3.937		0.500	0.156	3.437	+0.016 -0.016	0.146	+0.003 -0.000
CF040000500	4.000		4.000		0.500	0.125	3.625		0.116	
CF040000500-1	4.000		4.000		0.500	0.187	3.500		0.178	
CF040000625	4.000		4.000		0.625	0.156	3.500		0.146	
CF040000750	4.000		4.000		0.750	0.156	3.500		0.146	
CF040000750-1	4.000		4.000		0.750	0.187	3.500		0.178	
CF041250750	4.125		4.125		0.750	0.187	3.625		0.178	
CF042500625	4.250		4.250		0.625	0.156	3.750		0.146	
CF042500750	4.250		4.250		0.750	0.187	3.750		0.178	
CF045000562	4.500		4.500		0.562	0.125	4.125		0.116	
CF045000625	4.500		4.500		0.625	0.156	4.000		0.146	
CF045000750	4.500		4.500		0.750	0.156	4.000		0.178	
CF046250625	4.625		4.625		0.625	0.156	4.125		0.146	
CF047500625	4.750		4.750		0.625	0.156	4.250		0.146	
CF047500750	4.750		4.750		0.750	0.187	4.250		0.178	
CF048750625	4.875		4.875		0.625	0.156	4.375		0.146	
CF050000500	5.000		5.000		0.500	0.187	4.500		0.178	
CF050000750	5.000		5.000		0.750	0.187	4.500		0.178	
CF050001000	5.000		5.000		1.000	0.187	4.500		0.178	
CF052500750	5.250		5.250		0.750	0.187	4.750		0.178	
CF055000750	5.500		5.500		0.750	0.187	5.000		0.178	
CF057500750	5.750		5.750		0.750	0.187	5.250		0.178	
CF058750750	5.875		5.875		0.750	0.187	5.375		0.178	
CF060000750	6.000		6.000		0.750	0.156	5.625		0.146	
CF060000750-1	6.000		6.000		0.750	0.187	5.500		0.178	
CF060001000	6.000		6.000		1.000	0.187	5.500		0.178	
CF060001250	6.000		6.000		1.250	0.187	5.500		0.178	
CF062500750	6.250		6.250		0.750	0.187	5.750		0.178	
CF063750750	6.375		6.375		0.750	0.187	5.875		0.178	
CF065000750	6.500		6.500		0.750	0.187	6.000		0.178	
CF065001125	6.500		6.500		1.125	0.187	6.000		0.178	
CF065001500	6.500	▼	6.500		1.500	0.187	6.000		0.178	
CF067500750	6.750	+0.005 -0.000	6.750		0.750	0.187	6.250		0.178	
CF070000750	7.000		7.000		0.750	0.187	6.500		0.178	
CF070001500	7.000		7.000		1.500	0.187	6.500		0.178	
CF072501000	7.250		7.250		1.000	0.187	6.750		0.178	
CF075001000	7.500		7.500		1.000	0.187	7.000		0.178	
CF080000750	8.000		8.000		0.750	0.187	7.500		0.178	
CF080001000	8.000		8.000		1.000	0.187	7.500		0.178	
CF080001000-1	8.000		8.000		1.000	0.250	7.375		0.178	
CF080001250	8.000		8.000		1.250	0.187	7.500		0.178	
CF085001000	8.500		8.500		1.000	0.187	8.000		0.178	
CF090000750	9.000		9.000		0.750	0.187	8.500		0.178	
CF090001000	9.000		9.000		1.000	0.187	8.500		0.178	
CF095001000	9.500		9.500		1.000	0.187	9.000		0.178	
CF097501000	9.750	▼	9.750		1.000	0.187	9.250	▼	0.178	▼

Série CF - NÉOFAB


N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	t	d1	Tol.	t1	Tol.
CF100001000	10.000	+0.005 -0.000	10.000		1.000	0.187	9.500	+0.016 -0.016	0.178	+0.003 -0.000
CF102501000	10.250		10.250		1.000	0.187	9.750		0.178	
CF105001250	10.500	↓	10.500		1.250	0.250	9.875		0.241	
CF110001000	11.000	+0.006 -0.000	11.000		1.000	0.187	10.500		0.178	
CF110001000-1	11.000		11.000		1.000	0.250	10.375		0.241	
CF120001000	12.000		12.000		1.000	0.187	11.500		0.178	
CF120001250	12.000		12.000		1.250	0.250	11.375		0.241	
CF122501000	12.250		12.250		1.000	0.187	11.750		0.178	
CF140001250	14.000		14.000		1.250	0.250	13.375		0.241	
CF160001500	16.000		16.000		1.500	0.250	15.375		0.241	
CF165001500	16.500		16.500		1.500	0.312	15.750		0.303	
CF180001250	18.000		18.000		1.250	0.250	17.375		0.241	
CF200001250	20.000	↓	20.000		1.250	0.187	19.500	↓	0.178	↓

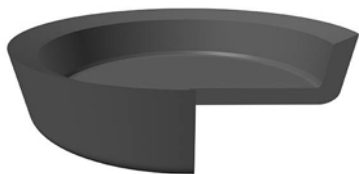CH - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile	-40°F à +250°F (-40°C à +121°C)	≤150 psi (≤10 bar)	<3 ft/s (1 m/s)

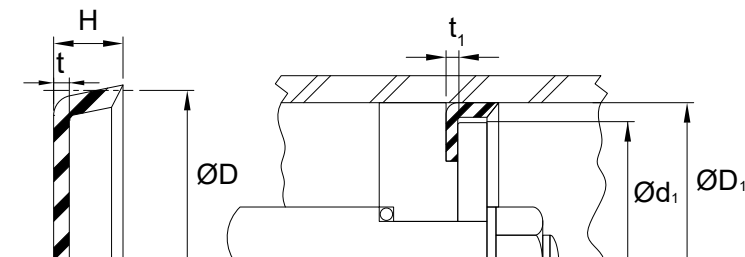trou central optionnel



De conception similaire au joints **CF**, ces cuvettes en caoutchouc homogène sont limitées à une utilisation dans des vérins pneumatiques ou des vérins hydrauliques de faible pression.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	t	d1	Tol.	t1	Tol.
CH005000500	0.500	+0.003 -0.000	0.500		0.500	0.031	0.250	+0.016 -0.016	0.085	+0.003 -0.000
CH005620250	0.562		0.562		0.250	0.093	0.312		0.085	
CH006250500	0.625	↓	0.625		0.500	0.093	0.375	↓	0.085	↓

Série CH - NBR 80/90A

JOINTS DE PISTON



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	t	d1	Tol.	t1	Tol.
CH007500250	0.750	+0.003 -0.000	0.750		0.250	0.093	0.500	+0.016 -0.016	0.085	+0.003 -0.000
CH007500250-1	0.750		0.750		0.250	0.109	0.500		0.101	
CH007500500	0.750		0.750		0.500	0.125	0.375		0.116	
CH008750250	0.875		0.875		0.250	0.125	0.500		0.116	
CH009370312	0.937		0.937		0.312	0.125	0.562		0.116	
CH009370500	0.937		0.937		0.500	0.125	0.562		0.116	
CH010000250	1.000		1.000		0.250	0.062	0.750		0.054	
CH010000375	1.000		1.000		0.375	0.125	0.750		0.116	
CH010000500	1.000		1.000		0.500	0.125	0.625		0.116	
CH011250500	1.125		1.125		0.500	0.125	0.750		0.116	
CH011870500	1.187		1.187		0.500	0.125	0.812		0.116	
CH012500250	1.250		1.250		0.250	0.062	1.000		0.054	
CH012500500	1.250		1.250		0.500	0.125	0.875		0.116	
CH013750437	1.375		1.375		0.437	0.093	1.125		0.085	
CH014370375	1.437		1.437		0.375	0.125	1.062		0.116	
CH015000375	1.500		1.500		0.375	0.093	1.250		0.085	
CH015000500	1.500		1.500		0.500	0.125	1.125		0.116	
CH016250500	1.625		1.625		0.500	0.125	1.250		0.116	
CH016870500	1.687		1.687		0.500	0.187	1.187		0.178	
CH017500500	1.750		1.750		0.500	0.125	1.375		0.116	
CH018750500	1.875		1.875		0.500	0.125	1.500		0.116	
CH020000375	2.000		2.000		0.375	0.125	1.625		0.116	
CH020000437	2.000		2.000		0.437	0.125	1.625		0.116	
CH020000500	2.000		2.000		0.500	0.125	1.625		0.116	
CH020000625	2.000		2.000		0.625	0.156	1.500		0.146	
CH021870375	2.187		2.187		0.375	0.125	1.812		0.116	
CH022500500	2.250		2.250		0.500	0.125	1.875		0.116	
CH023750500	2.375		2.375		0.500	0.125	2.000		0.116	
CH025000375	2.500		2.500		0.375	0.125	2.125		0.116	
CH025000437	2.500		2.500		0.437	0.125	2.125		0.116	
CH025000500	2.500		2.500		0.500	0.125	2.125		0.116	
CH025000562	2.500		2.500		0.562	0.125	2.125		0.116	
CH025000625	2.500		2.500		0.625	0.125	2.125		0.116	
CH026250250	2.625		2.625		0.250	0.125	2.250		0.116	
CH026250500	2.625		2.625		0.500	0.125	2.125		0.116	
CH027500500	2.750		2.750		0.500	0.125	2.375		0.116	
CH028750500	2.875	▼	2.875		0.500	0.125	2.500		0.116	
CH030000500	3.000	+0.004 -0.000	3.000		0.500	0.125	2.625		0.116	
CH030000500-1	3.000		3.000		0.500	0.156	2.500		0.146	
CH030000625	3.000		3.000		0.625	0.156	2.500		0.146	
CH031250625	3.125		3.125		0.625	0.156	2.625		0.146	
CH032500437	3.250		3.250		0.437	0.125	2.875		0.116	
CH032500500	3.250		3.250		0.500	0.125	2.875		0.116	
CH032500625	3.250		3.250		0.625	0.156	2.750		0.146	
CH035000500	3.500		3.500		0.500	0.125	3.125		0.116	
CH035000625	3.500	▼	3.500		0.625	0.125	3.125	▼	0.116	▼

Série CH - NBR 80/90A




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	t	d1	Tol.	t1	Tol.
CH035000625-1	3.500	+0.004 -0.000	3.500		0.625	0.156	3.000	+0.016 -0.016	0.146	+0.003 -0.000
CH035000750	3.500		3.500		0.750	0.187	3.000		0.178	
CH036250625	3.625		3.625		0.625	0.156	3.125		0.146	
CH037500500	3.750		3.750		0.500	0.125	3.375		0.116	
CH037500750	3.750		3.750		0.750	0.187	3.250		0.178	
CH038750625	3.875		3.875		0.625	0.125	3.500		0.116	
CH040000437	4.000		4.000		0.437	0.125	3.625		0.116	
CH040000500	4.000		4.000		0.500	0.125	3.625		0.116	
CH040000625	4.000		4.000		0.625	0.156	3.500		0.146	
CH040000750	4.000		4.000		0.750	0.125	3.625		0.116	
CH040000750-1	4.000		4.000		0.750	0.187	3.500		0.178	
CH045000562	4.500		4.500		0.562	0.125	4.125		0.116	
CH045000625	4.500		4.500		0.625	0.125	4.125		0.116	
CH045000625-1	4.500		4.500		0.625	0.156	4.000		0.146	
CH046250625	4.625		4.625		0.625	0.125	4.250		0.116	
CH047500750	4.750		4.750		0.750	0.156	4.250		0.146	
CH050000562	5.000		5.000		0.562	0.125	4.625		0.116	
CH050000625	5.000		5.000		0.625	0.125	4.625		0.116	
CH050000625-1	5.000		5.000		0.625	0.187	4.500		0.178	
CH050000750	5.000		5.000		0.750	0.187	4.500		0.178	
CH051250750	5.125		5.125		0.750	0.187	4.625		0.178	
CH055000750	5.500		5.500		0.750	0.187	5.000		0.178	
CH057500750	5.750		5.750		0.750	0.187	5.250		0.178	
CH058750750	5.875		5.875		0.750	0.156	5.375		0.146	
CH060000562	6.000		6.000		0.562	0.156	5.500		0.146	
CH060000625	6.000		6.000		0.625	0.156	5.500		0.146	
CH060000750	6.000		6.000		0.750	0.156	5.500		0.146	
CH060000750-1	6.000		6.000		0.750	0.187	5.500		0.178	
CH060000875	6.000		6.000		0.875	0.125	5.625		0.116	
CH060001000	6.000		6.000		1.000	0.187	5.500		0.178	
CH065000750	6.500	▼	6.500		0.750	0.187	6.000		0.178	
CH070000625	7.000	+0.005 -0.000	7.000		0.625	0.125	6.625		0.116	
CH070000750	7.000		7.000		0.750	0.187	6.500		0.178	
CH075000875	7.500		7.500		0.875	0.156	7.000		0.146	
CH080000625	8.000		8.000		0.625	0.125	7.625		0.116	
CH080000750	8.000		8.000		0.750	0.156	7.500		0.146	
CH080000750-1	8.000		8.000		0.750	0.187	7.500		0.178	
CH080001000	8.000		8.000		1.000	0.187	7.500		0.178	
CH090000750	9.000		9.000		0.750	0.187	8.500		0.178	
CH095001000	9.500		9.500		1.000	0.187	9.000		0.178	
CH100000750	10.000		10.000		0.750	0.125	9.625		0.116	
CH100000750-1	10.000		10.000		0.750	0.187	9.500		0.178	
CH100001000	10.000	▼	10.000		1.000	0.187	9.500		0.178	
CH120000750	12.000	+0.006 -0.000	12.000		0.750	0.187	11.500		0.178	
CH120001000	12.000		12.000		1.000	0.187	11.500		0.178	
CH130000750	13.000	▼	13.000		0.750	0.187	12.500	▼	0.178	▼




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	t	d1	Tol.	t1	Tol.
CH140000812	14.000	+0.006 -0.000	14.000		0.812	0.187	13.500	+0.016 -0.016	0.178	+0.003 -0.000
CH150001000	15.000		15.000		1.000	0.187	14.500		0.178	
CH160000750	16.000		16.000		0.750	0.187	15.500		0.178	
CH180000750	18.000		18.000		0.750	0.250	17.375		0.241	

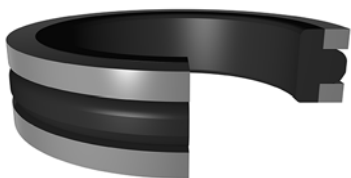TP, TP-1, TP-2 - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de * pression	Vitesse de surface
Nitrile/Nylon	-40 °F à +225 °F (-40 °C à +107 °C)	≤5000 psi (≤344 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

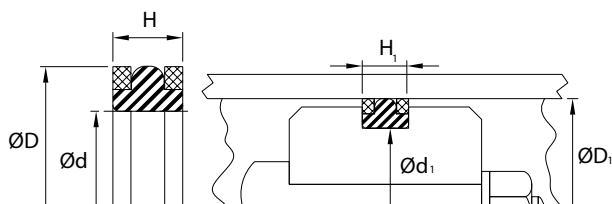*Plage de pression sans bagues de guidage



Les joints en «T» sont conçus pour remplacer des joints toriques habituellement sans rondelle d'épaulement dans des logements standards. Leur base plate et l'utilisation de rondelles anti-extrusion améliorent la stabilité et la résistance à l'extrusion dans leur rainure. Les joints en «T» de piston amenuisent le risque de bris spiralé dû au frottement contre les parois du vérin. Plusieurs grandeurs sont disponibles pour utilisation dans des logements de joints toriques conçus pour une ou deux rondelles d'épaulement.

Style TP pour logement de joint torique sans rondelle d'épaulement (modèle standard)

Style TP-1 pour logement de joint torique avec une rondelle d'épaulement

Style TP-2 pour logement de joint torique avec deux rondelles d'épaulement

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
TP-106	0.375	+0.003 -0.000	0.375	0.187		0.190	+0.002 -0.000	0.150	+0.005 -0.000
TP-108	0.437		0.437	0.250		0.252		0.150	
TP-109	0.500		0.500	0.312		0.315		0.150	
TP-203	0.562		0.562	0.312		0.317		0.185	
TP-204	0.625		0.625	0.375		0.380		0.185	
TP-205	0.687		0.687	0.437		0.442		0.185	
TP-206	0.750		0.750	0.500		0.505		0.185	
TP-207	0.812		0.812	0.562		0.567		0.185	

Série TP, TP-1, TP-2 - NBR/NYLON



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
TP-208	0.875	+0.003 -0.000	0.875	0.625		0.630	+0.002 -0.000	0.185	+0.005 -0.000
TP-209	0.937		0.937	0.687		0.692		0.185	
TP-210	1.000		1.000	0.750		0.756		0.185	
TP-211	1.062		1.062	0.812		0.818		0.185	
TP-212	1.125		1.125	0.875		0.881		0.185	
TP-213	1.187		1.187	0.937		0.943		0.185	
TP-214	1.250		1.250	1.000		1.006		0.185	
TP-215	1.312		1.312	1.062		1.068		0.185	
TP-216	1.375		1.375	1.125		1.131		0.185	
TP-217	1.437		1.437	1.187		1.193		0.185	
TP-218	1.500		1.500	1.250		1.256		0.185	↓
TP-218-2	1.500		1.500	1.250		1.256		0.304	+0.010/-0.000
TP-219	1.562		1.562	1.312		1.318		0.185	+0.005 -0.001
TP-220	1.625		1.625	1.375		1.381		0.185	↓
TP-222	1.750		1.750	1.500		1.506		0.185	↓
TP-222-1	1.750		1.750	1.500		1.506		0.235	+0.010/-0.000
TP-325	1.875		1.875	1.500		1.502		0.280	+0.005 -0.000
TP-326	2.000		2.000	1.625		1.627		0.280	+0.005 -0.000
TP-326-1	2.000		2.000	1.625		1.627		0.334	+0.010/-0.000
TP-327	2.125		2.125	1.750		1.752		0.280	+0.005 -0.000
TP-328	2.250		2.250	1.875		1.877		0.280	+0.005 -0.000
TP-328-1	2.250		2.250	1.875		1.877		0.334	+0.010 -0.000
TP-328-2	2.250		2.250	1.875		1.877		0.424	+0.005 -0.000
TP-329	2.375		2.375	2.000		2.002		0.280	+0.005 -0.000
TP-330	2.500		2.500	2.125		2.127		0.280	+0.005 -0.000
TP-330-1	2.500		2.500	2.125		2.127		0.334	+0.010 -0.000
TP-330-2	2.500		2.500	2.125		2.127		0.424	+0.005 -0.000
TP-331	2.625		2.625	2.250		2.252	↓	0.280	+0.005 -0.000
TP-332	2.750		2.750	2.375		2.377	+0.003 -0.001	0.280	+0.005 -0.000
TP-333	2.875		2.875	2.500		2.502	↓	0.280	↓
TP-333-2	2.875	↓	2.875	2.500		2.502		0.424	+0.010/-0.000
TP-334	3.000	+0.004 -0.000	3.000	2.625		2.627		0.280	+0.005/-0.000
TP-334-1	3.000		3.000	2.625		2.627		0.334	+0.010 -0.000
TP-334-2	3.000		3.000	2.625		2.627		0.424	+0.005 -0.000
TP-335	3.125		3.125	2.750		2.752		0.280	+0.005 -0.000
TP-336	3.250		3.250	2.875		2.877		0.280	↓
TP-338	3.500		3.500	3.125		3.128		0.280	↓
TP-338-1	3.500		3.500	3.125		3.128		0.334	+0.010 -0.000
TP-338-2	3.500		3.500	3.125		3.128		0.424	+0.005 -0.000
TP-339	3.625		3.625	3.250		3.253		0.280	+0.005 -0.001
TP-340	3.750		3.750	3.375		3.378		0.280	↓
TP-341	3.875		3.875	3.500		3.503		0.280	↓
TP-342	4.000		4.000	3.625		3.628		0.280	↓
TP-342-2	4.000		4.000	3.625		3.628		0.424	+0.010/-0.000
TP-343	4.125		4.125	3.750		3.753		0.280	+0.005 -0.001
TP-344	4.250	↓	4.250	3.875		3.878	↓	0.280	↓

Série TP, TP-1, TP-2 - NBR/NYLON

JOINTS DE PISTON



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
TP-345	4.375	+0.004 -0.000	4.375	4.000		4.003	+0.003 -0.001	0.280	+0.010 -0.000
TP-346	4.500		4.500	4.125		4.128		0.280	
TP-346-1	4.500		4.500	4.125		4.128		0.334	+0.005 -0.001
TP-346-2	4.500		4.500	4.125		4.128		0.424	
TP-347	4.625		4.625	4.250		4.253		0.280	+0.005/-0.001
TP-347-1	4.625		4.625	4.250		4.253		0.334	+0.010/-0.000
TP-348	4.750		4.750	4.375		4.378		0.280	+0.005/-0.001
TP-348-2	4.750		4.750	4.375		4.378		0.424	+0.010/-0.000
TP-349	4.875		4.875	4.500		4.503		0.280	+0.005 -0.001
TP-350	5.000		5.000	4.625		4.629		0.280	+0.010 -0.000
TP-350-2	5.000		5.000	4.625		4.629		0.424	
TP-425-1	5.000		5.000	4.500		4.524		0.475	
TP-425-2	5.000		5.000	4.500		4.524		0.579	
TP-426	5.125		5.125	4.625		4.649		0.366	+0.005 -0.001
TP-427	5.250		5.250	4.750		4.774		0.366	
TP-427-2	5.250		5.250	4.750		4.774		0.579	+0.010/-0.000
TP-428	5.375		5.375	4.875		4.889		0.366	+0.005 -0.001
TP-429	5.500		5.500	5.000		5.024		0.366	
TP-429-1	5.500		5.500	5.000		5.024		0.475	+0.010 -0.000
TP-429-2	5.500		5.500	5.000		5.024		0.579	
TP-430	5.625		5.625	5.125		5.149		0.366	+0.005 -0.001
TP-431	5.750		5.750	5.250		5.274		0.366	
TP-432	5.875		5.875	5.375		5.399		0.366	
TP-433	6.000		6.000	5.500		5.524		0.366	
TP-433-1	6.000		6.000	5.500		5.524		0.475	+0.010 -0.000
TP-433-2	6.000		6.000	5.500		5.524		0.579	
TP-434	6.125		6.125	5.625		5.649		0.366	+0.005 -0.001
TP-435	6.250		6.250	5.750		5.774		0.366	
TP-435-1	6.250		6.250	5.750		5.774		0.475	+0.010/-0.000
TP-437	6.500		6.500	6.000		6.024	+0.004 -0.002	0.366	+0.005 -0.000
TP-438	6.750	+0.005 -0.000	6.750	6.250		6.274		0.366	
TP-439	7.000		7.000	6.500		6.524		0.366	
TP-439-1	7.000		7.000	6.500		6.524		0.475	+0.010 -0.000
TP-439-2	7.000		7.000	6.500		6.524		0.579	
TP-440	7.250		7.250	6.750		6.774		0.366	+0.005 -0.001
TP-441	7.500		7.500	7.000		7.024		0.366	
TP-442	7.750		7.750	7.250		7.274		0.366	
TP-443	8.000		8.000	7.500		7.524		0.366	
TP-443-2	8.000		8.000	7.500		7.524		0.579	+0.010/-0.000
TP-444	8.250		8.250	7.750		7.774		0.366	+0.005/-0.001
TP-444-1	8.250		8.250	7.750		7.774		0.475	+0.010/-0.000
TP-445	8.500		8.500	8.000		8.024		0.366	+0.005 -0.001
TP-446	9.000		9.000	8.500		8.524		0.366	
TP-446-1	9.000		9.000	8.500		8.524		0.475	+0.010/-0.000
TP-447	9.500		9.500	9.000		9.024		0.366	+0.005 -0.001
TP-448	10.000		10.000	9.500		9.524		0.366	

Série TP, TP-1, TP-2 - NBR/NYLON


N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
TP-448-1	10.000	+0.005 -0.000	10.000	9.500		9.524	+0.004 -0.002	0.475	+0.010 -0.000
TP-448-2	10.000		10.000	9.500		9.524		0.579	
TP-449	10.500		10.500	10.000		10.024		0.366	+0.005/-0.001
TP-449-2	10.500	▼	10.500	10.000		10.024		0.579	+0.010/-0.000
TP-450	11.000	+0.006 -0.000	11.000	10.500		10.524		0.366	+0.005/-0.001
TP-450-1	11.000		11.000	10.500		10.524		0.475	+0.010/-0.000
TP-451	11.500		11.500	11.000		11.024		0.366	+0.005 -0.001
TP-452	12.000	▼	12.000	11.500		11.524	▼	0.366	



PSP - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Nitrile	-30°F to +225°F (-34°C to +107°C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

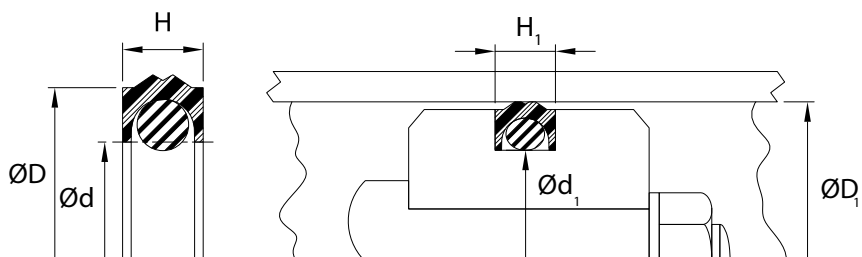

Le modèle **PSP** est un joint de type compression à double-effet conçu pour utilisation dans des vérins hydrauliques de légères ou moyennes pressions. La géométrie du joint **PSP** crée un réservoir de fluide entre les deux lèvres du joint qui retiennent une quantité de fluide, offrant un coefficient de friction plus faible. Ce joint remplace des joints toriques dans des rainures standards sans rondelles d'épaulement.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
PSP-203	0.562	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.562	0.312	0.160	0.320	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	0.187	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
PSP-204	0.625	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.625	0.375	0.160	0.383	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	0.187	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
PSP-205	0.687		0.687	0.437	0.160	0.445		0.187	
PSP-206	0.750		0.750	0.500	0.160	0.508		0.187	
PSP-207	0.812		0.812	0.562	0.160	0.570		0.187	
PSP-208	0.875		0.875	0.625	0.160	0.633		0.187	
PSP-209	0.937		0.937	0.687	0.160	0.695		0.187	
PSP-210	1.000		1.000	0.750	0.160	0.758		0.187	
PSP-211	1.062		1.062	0.812	0.160	0.820		0.187	
PSP-212	1.125		1.125	0.875	0.160	0.883		0.187	
PSP-213	1.187		1.187	0.937	0.160	0.945		0.187	
PSP-214	1.250		1.250	1.000	0.160	1.008		0.187	
PSP-215	1.312		1.312	1.062	0.160	1.070		0.187	
PSP-216	1.375		1.375	1.125	0.160	1.133		0.187	
PSP-217	1.437		1.437	1.187	0.160	1.195		0.187	
PSP-218	1.500		1.500	1.250	0.160	1.258		0.187	
PSP-219	1.562		1.562	1.312	0.160	1.320		0.187	
PSP-220	1.625		1.625	1.375	0.160	1.383		0.187	
PSP-221	1.687		1.687	1.437	0.160	1.445		0.187	
PSP-222	1.750		1.750	1.500	0.160	1.508		0.187	
PSP-325	1.875		1.875	1.500	0.235	1.505		0.281	
PSP-326	2.000	▼	2.000	1.625	0.235	1.630	▼	0.281	▼



Séries PSP - AU/NBR

JOINTS DE PISTON

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
PSP-327	2.125	+0.003 -0.000	2.125	1.750	0.235	1.755	+0.000 -0.004	0.281	+0.005 -0.000
PSP-328	2.250		2.250	1.875	0.235	1.880		0.281	
PSP-329	2.375		2.375	2.000	0.235	2.005		0.281	
PSP-330	2.500		2.500	2.125	0.235	2.130		0.281	
PSP-331	2.625		2.625	2.250	0.235	2.255		0.281	
PSP-332	2.750		2.750	2.375	0.235	2.380		0.281	
PSP-333	2.875	▼	2.875	2.500	0.235	2.505		0.281	
PSP-334	3.000	+0.004 -0.000	3.000	2.625	0.235	2.630		0.281	
PSP-335	3.125		3.125	2.750	0.235	2.755		0.281	
PSP-336	3.250		3.250	2.875	0.235	2.880		0.281	
PSP-337	3.375		3.375	3.000	0.235	3.005		0.281	
PSP-338	3.500		3.500	3.125	0.235	3.130		0.281	
PSP-339	3.625		3.625	3.250	0.235	3.255		0.281	
PSP-340	3.750		3.750	3.375	0.235	3.380		0.281	
PSP-341	3.875		3.875	3.500	0.235	3.505		0.281	
PSP-342	4.000		4.000	3.625	0.235	3.630		0.281	
PSP-343	4.125		4.125	3.750	0.235	3.755		0.281	
PSP-344	4.250		4.250	3.875	0.235	3.880		0.281	
PSP-345	4.375		4.375	4.000	0.235	4.005		0.281	
PSP-346	4.500		4.500	4.125	0.235	4.130		0.281	
PSP-347	4.625		4.625	4.250	0.235	4.255		0.281	
PSP-348	4.750		4.750	4.375	0.235	4.380		0.281	
PSP-349	4.875		4.875	4.500	0.235	4.505		0.281	
PSP-350	5.000		5.000	4.625	0.235	4.630		0.281	
PSP-425	5.000		5.000	4.500	0.320	4.528		0.375	
PSP-426	5.125		5.125	4.625	0.320	4.653		0.375	
PSP-427	5.250		5.250	4.750	0.320	4.778		0.375	
PSP-428	5.375		5.375	4.875	0.320	4.903		0.375	
PSP-429	5.500		5.500	5.000	0.320	5.028		0.375	
PSP-430	5.625		5.625	5.125	0.320	5.153		0.375	
PSP-431	5.750		5.750	5.250	0.320	5.278		0.375	
PSP-432	5.875		5.875	5.375	0.320	5.403		0.375	
PSP-433	6.000		6.000	5.500	0.320	5.528		0.375	
PSP-434	6.125		6.125	5.375	0.320	5.653		0.375	
PSP-435	6.250		6.250	5.250	0.320	5.778		0.375	
PSP-437	6.500	▼	6.500	6.000	0.320	6.028		0.375	
PSP-438	6.750	+0.005 -0.000	6.750	6.250	0.320	6.278		0.375	
PSP-439	7.000		7.000	6.500	0.320	6.528	▼	0.375	▼

Les segments de marché que nous desservons



Camion et autobus




Accumulateurs

Révision 1

PSP - A - AT - Joint de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Nitrile	-30°F to +225°F (-34°C to +107°C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

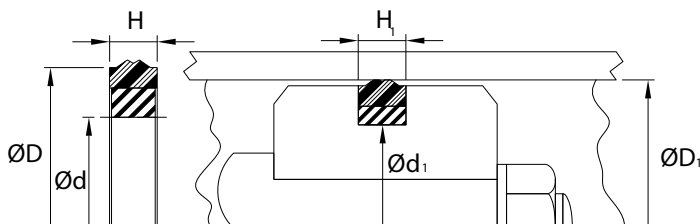

Semblables aux joints **PSP**, ces deux séries de joints sont conçus pour remplacer les joints toriques dans des rainures dimensionnées pour accepter une ou deux rondelles d'épaulement.

Style PSP-A pour logement de joint torique avec une rondelle d'épaulement

Style PSP-AT pour logement de joint torique avec deux rondelles d'épaulement.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
PSP-203A	0.562	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.562	0.312	0.165	0.320	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	0.187	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
PSP-204A	0.625		0.625	0.375	0.165	0.383		0.187	
PSP-205A	0.687		0.687	0.437	0.165	0.445		0.187	
PSP-206A	0.750		0.750	0.500	0.165	0.508		0.187	
PSP-207A	0.812		0.812	0.562	0.165	0.570		0.187	
PSP-208A	0.875		0.875	0.625	0.165	0.633		0.187	
PSP-209A	0.937		0.937	0.687	0.165	0.695		0.187	
PSP-210A	1.000		1.000	0.750	0.165	0.758		0.187	
PSP-211A	1.062		1.062	0.812	0.165	0.820		0.187	
PSP-212A	1.125		1.125	0.875	0.165	0.883		0.187	
PSP-213A	1.187		1.187	0.937	0.165	0.945		0.187	
PSP-214A	1.250		1.250	1.000	0.165	1.008		0.187	
PSP-215A	1.312		1.312	1.062	0.165	1.070		0.187	
PSP-216A	1.375		1.375	1.125	0.165	1.133		0.187	
PSP-217A	1.437		1.437	1.187	0.165	1.195		0.187	
PSP-218A	1.500		1.500	1.250	0.165	1.258		0.187	
PSP-218AT	1.500		1.500	1.250	0.255	1.258		0.275	
PSP-219A	1.562		1.562	1.312	0.165	1.320		0.187	
PSP-220A	1.625		1.625	1.375	0.165	1.383		0.187	
PSP-221A	1.687		1.687	1.437	0.165	1.445		0.187	
PSP-222A	1.750		1.750	1.500	0.165	1.508		0.187	
PSP-325A	1.875		1.875	1.500	0.260	1.505		0.281	
PSP-326A	2.000	▼	2.000	1.625	0.260	1.630	▼	0.281	▼




Série PSP - A - AT - AU/NBR




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
PSP-326AT	2.000	+0.003 -0.000	2.000	1.625	0.375	1.630	+0.000/-0.002	0.410	+0.005 -0.000
PSP-327A	2.125		2.125	1.750	0.260	1.755	+0.000 -0.004	0.281	
PSP-328A	2.250		2.250	1.875	0.260	1.880		0.281	
PSP-329A	2.375		2.375	2.000	0.260	2.005		0.281	
PSP-330A	2.500		2.500	2.125	0.260	2.130		0.281	
PSP-330AT	2.500		2.500	2.125	0.375	2.130		0.410	
PSP-331A	2.625		2.625	2.250	0.260	2.255		0.281	
PSP-332A	2.750		2.750	2.375	0.260	2.380		0.281	
PSP-333A	2.875	▼	2.875	2.500	0.260	2.505		0.281	
PSP-334A	3.000	+0.004 -0.000	3.000	2.625	0.260	2.630		0.281	
PSP-334AT	3.000		3.000	2.625	0.375	2.630		0.410	
PSP-335A	3.125		3.125	2.750	0.260	2.755		0.281	
PSP-336A	3.250		3.250	2.875	0.260	2.880		0.281	
PSP-337A	3.375		3.375	3.000	0.260	3.005		0.281	
PSP-338A	3.500		3.500	3.125	0.260	3.130		0.281	
PSP-338AT	3.500		3.500	3.125	0.375	3.130		0.410	
PSP-339A	3.625		3.625	3.250	0.260	3.255		0.281	
PSP-340A	3.750		3.750	3.375	0.260	3.380		0.281	
PSP-341A	3.875		3.875	3.500	0.260	3.505		0.281	
PSP-342A	4.000		4.000	3.625	0.260	3.630		0.281	
PSP-342AT	4.000		4.000	3.625	0.375	3.630		0.410	
PSP-343A	4.125		4.125	3.750	0.260	3.755		0.281	
PSP-344A	4.250		4.250	3.875	0.260	3.880		0.281	
PSP-345A	4.375		4.375	4.000	0.260	4.005		0.281	
PSP-346A	4.500		4.500	4.125	0.260	4.130		0.281	
PSP-346AT	4.500		4.500	4.125	0.375	4.130		0.410	
PSP-347A	4.625		4.625	4.250	0.260	4.255		0.281	
PSP-348A	4.750		4.750	4.375	0.260	4.380		0.281	
PSP-349A	4.875		4.875	4.500	0.260	4.505		0.281	
PSP-350A	5.000		5.000	4.625	0.260	4.630		0.281	
PSP-425AT	5.000		5.000	4.500	0.515	4.528		0.538	
PSP-426A	5.125		5.125	4.625	0.355	4.653		0.375	
PSP-427A	5.250		5.250	4.750	0.355	4.778		0.375	
PSP-428A	5.375		5.375	4.875	0.355	4.903		0.375	
PSP-429A	5.500		5.500	5.000	0.355	5.028		0.375	
PSP-430A	5.625		5.625	5.125	0.355	5.153		0.375	
PSP-431A	5.750		5.750	5.250	0.355	5.278		0.375	
PSP-432A	5.875		5.875	5.375	0.355	5.403		0.375	
PSP-433A	6.000		6.000	5.500	0.355	5.528		0.375	
PSP-433AT	6.000		6.000	5.500	0.515	5.528		0.538	
PSP-434A	6.125		6.125	5.625	0.355	5.653		0.375	
PSP-435A	6.250		6.250	5.750	0.355	5.778		0.375	
PSP-437A	6.500	▼	6.500	6.000	0.355	6.028		0.375	
PSP-438A	6.750	+0.005 -0.000	6.750	6.250	0.355	6.278		0.375	
PSP-439A	7.000		7.000	6.500	0.355	6.528		0.375	
PSP-439AT	7.000	▼	7.000	6.500	0.515	6.528	▼	0.538	▼

BP - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Nitrile	-30°F to +250°F (-34°C to +121°C)	≤7000 psi (≤483 bar)	< 1.6 ft/s (0.5m/s)

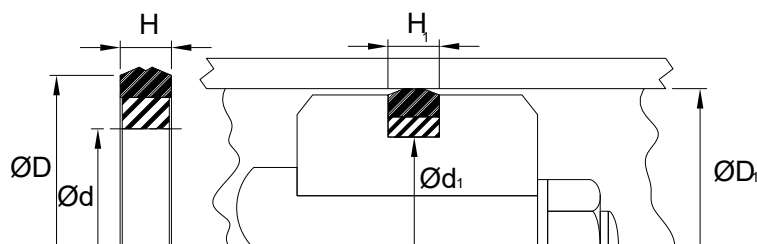

Le joint de type **BP** est un joint de type compression à double-effet, utilisé dans des vérins hydrauliques de moyenne à haute pression. La bague extérieure du joint en matériel de dureté 60 Shore D offre une excellente résistance à l'extrusion et une plage de température agrandie. Le joint **BP** est facile d'installation et résiste bien à la torsion lors de longues courses.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
BP203A/4304	0.562	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.562	0.312	0.165	0.320	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	0.187	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
BP204A/4304	0.625		0.625	0.375	0.165	0.383		0.187	
BP205A/4304	0.687		0.687	0.437	0.165	0.445		0.187	
BP206A/4304	0.750		0.750	0.500	0.165	0.508		0.187	
BP207A/4304	0.812		0.812	0.562	0.165	0.570		0.187	
BP208A/4304	0.875		0.875	0.625	0.165	0.633		0.187	
BP209A/4304	0.937		0.937	0.687	0.165	0.695		0.187	
BP210A/4304	1.000		1.000	0.750	0.165	0.758		0.187	
BP211A/4304	1.062		1.062	0.812	0.165	0.820		0.187	
BP212A/4304	1.125		1.125	0.875	0.165	0.883		0.187	
BP213A/4304	1.187		1.187	0.937	0.165	0.945		0.187	
BP214A/4304	1.250		1.250	1.000	0.165	1.008		0.187	
BP215A/4304	1.312		1.312	1.062	0.165	1.070		0.187	
BP216A/4304	1.375		1.375	1.125	0.165	1.133		0.187	
BP217A/4304	1.437		1.437	1.187	0.165	1.195		0.187	
BP218A/4304	1.500		1.500	1.250	0.165	1.258		0.187	
BP219A/4304	1.562		1.562	1.312	0.165	1.320		0.187	
BP220A/4304	1.625		1.625	1.375	0.165	1.383		0.187	
BP221A/4304	1.687		1.687	1.437	0.165	1.445		0.187	
BP222A/4304	1.750		1.750	1.500	0.165	1.508		0.187	
BP325A/4304	1.875		1.875	1.500	0.265	1.505		0.281	
BP326A/4304	2.000	▼	2.000	1.625	0.265	1.630	▼	0.281	▼



Série BP - AU/NBR

JOINTS DE PISTON



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
BP327A/4304	2.125	+0.003 -0.000	2.125	1.750	0.265	1.755	+0.000 -0.002	0.281	+0.005 -0.000
BP328A/4304	2.250		2.250	1.875	0.265	1.880		0.281	
BP329A/4304	2.375		2.375	2.000	0.265	2.005		0.281	
BP330A/4304	2.500		2.500	2.125	0.265	2.130		0.281	
BP331A/4304	2.625		2.625	2.250	0.265	2.255		0.281	
BP332A/4304	2.750		2.750	2.375	0.265	2.380		0.281	
BP333A/4304	2.875	▼	2.875	2.500	0.265	2.505		0.281	
BP334A/4304	3.000	+0.004 -0.000	3.000	2.625	0.265	2.630		0.281	
BP335A/4304	3.125		3.125	2.750	0.265	2.755		0.281	
BP336A/4304	3.250		3.250	2.875	0.265	2.880		0.281	
BP337A/4304	3.375		3.375	3.000	0.265	3.005		0.281	
BP338A/4304	3.500		3.500	3.125	0.265	3.130		0.281	
BP339A/4304	3.625		3.625	3.250	0.265	3.255		0.281	
BP340A/4304	3.750		3.750	3.375	0.265	3.380		0.281	
BP341A/4304	3.875		3.875	3.500	0.265	3.505		0.281	
BP342A/4304	4.000		4.000	3.625	0.265	3.630		0.281	
BP343A/4304	4.125		4.125	3.750	0.265	3.755		0.281	
BP344A/4304	4.250		4.250	3.875	0.265	3.880		0.281	
BP345A/4304	4.375		4.375	4.000	0.265	4.005		0.281	
BP346A/4304	4.500		4.500	4.125	0.265	4.130		0.281	
BP347A/4304	4.625		4.625	4.250	0.265	4.255		0.281	
BP348A/4304	4.750		4.750	4.375	0.265	4.380		0.281	
BP349A/4304	4.875		4.875	4.500	0.265	4.505		0.281	
BP350A/4304	5.000		5.000	4.625	0.265	4.630		0.281	
BP426A/4304	5.125		5.125	4.625	0.355	4.653		0.375	
BP427A/4304	5.250		5.250	4.750	0.355	4.778		0.375	
BP428A/4304	5.375		5.375	4.875	0.355	4.903		0.375	
BP429A/4304	5.500		5.500	5.000	0.355	5.028		0.375	
BP430A/4304	5.625		5.625	5.125	0.355	5.153		0.375	
BP431A/4304	5.750		5.750	5.250	0.355	5.278		0.375	
BP432A/4304	5.875		5.875	5.375	0.355	5.403		0.375	
BP433A/4304	6.000		6.000	5.500	0.355	5.528		0.375	
BP434A/4304	6.125		6.125	5.625	0.355	5.653		0.375	
BP435A/4304	6.250		6.250	5.750	0.355	5.778		0.375	
BP437A/4304	6.500	▼	6.500	6.000	0.355	6.028		0.375	
BP438A/4304	6.750	+0.005 -0.000	6.750	6.250	0.355	6.278		0.375	
BP439A/4304	7.000		7.000	6.500	0.355	6.528	▼	0.375	▼

Les segments de marché que nous desservons



Outils électriques



Transmission d'énergie



Pâtes et papier



Industrie ferroviaire



Produits récréatifs




Composantes camions et autobus

Joint PIP - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Nitrile	-65 °F à +200 °F (-54 °C à +93 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

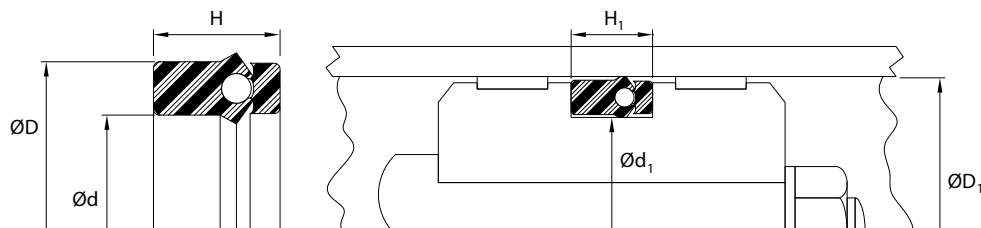

Le joint **PIP** est une combinaison d'un **Polypak® type B** avec un "Piédestal d'Inversion de Pression" produisant ainsi une excellente étanchéité à double-effet pour utilisation hydraulique. Le piédestal épouse les lèvres biseautées du **Polypak® type B** afin de protéger contre l'extrusion lorsque la pression est appliquée au talon du joint. Ce type de joint ne requiert qu'une rainure sur le piston, sauvant de l'espace pour permettre plus de surface de guidage.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
12500437P250B	0.687	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.687	0.437		0.437	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	0.340	$\begin{smallmatrix} +.015 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
12500500P250B	0.750		0.750	0.500		0.500		0.340	
18700625P312B	1.000		1.000	0.625		0.625		0.453	
12500750P250B	1.000		1.000	0.750		0.750		0.340	
18700750P312B	1.125		1.125	0.750		0.750		0.453	
18700812P312B	1.187		1.187	0.812		0.812		0.453	
12500937P250B	1.187		1.187	0.937		0.937		0.340	
18700875P312B	1.250		1.250	0.875		0.875		0.453	
12501000P250B	1.250		1.250	1.000		1.000		0.340	
18700937P312B	1.312		1.312	0.937		0.937		0.453	
12501062P250B	1.312		1.312	1.062		1.062		0.340	
18701000P312B	1.375		1.375	1.000		1.000		0.453	
12501125P250B	1.375		1.375	1.125		1.125		0.340	
18701062P312B	1.437		1.437	1.062		1.062		0.453	
12501187P250B	1.437		1.437	1.187		1.187	↓	0.340	
25001000P375B	1.500		1.500	1.000		1.000	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.003 \end{smallmatrix}$	0.550	
18701125P312B	1.500		1.500	1.125		1.125	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	0.453	
12501250P250B	1.500		1.500	1.250		1.250		0.340	
18701187P312B	1.562		1.562	1.187		1.187		0.453	
18701250P312B	1.625		1.625	1.250		1.250		0.453	
12501375P250B	1.625		1.625	1.375		1.375		0.340	
12501437P250B	1.687	↓	1.687	1.437		1.437	↓	0.340	↓



Série Joint PIP - AU/NBR



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
25001250P375B	1,750	+0.003 -0.000	1,750	1,250		1,250	+0.000/-0.003	0.550	+0.015 -0.000
18701375P312B	1,750		1,750	1,375		1,375	+0.000 -0.002	0.453	
12501500P250B	1,750		1,750	1,500		1,500		0.340	
18701437P312B	1,812		1,812	1,437		1,437	▼	0.453	
25001375P375B	1,875		1,875	1,375		1,375	+0.000/-0.003	0.550	
18701500P375B	1,875		1,875	1,500		1,500	+0.000/-0.002	0.522	
25001500P375B	2,000		2,000	1,500		1,500	+0.000/-0.003	0.550	
18701625P312B	2,000		2,000	1,625		1,625	+0.000 -0.002	0.453	
18701625P375B	2,000		2,000	1,625		1,625		0.550	
25001625P375B	2,125		2,125	1,625		1,625	+0.000/-0.003	0.550	
18701750P375B	2,125		2,125	1,750		1,750	+0.000/-0.002	0.550	
31201625P500B	2,250		2,250	1,625		1,625	+0.000/-0.004	0.715	
25001750P375B	2,250		2,250	1,750		1,750	+0.000/-0.003	0.550	
18701875P375B	2,250		2,250	1,875		1,875	+0.000/-0.002	0.550	
31201687P500B	2,312		2,312	1,687		1,687	+0.000 -0.004	0.715	
31201750P500B	2,375		2,375	1,750		1,750		0.715	
25001875P375B	2,375		2,375	1,875		1,875	+0.000/-0.003	0.550	
18702000P375B	2,375		2,375	2,000		2,000	+0.000/-0.002	0.550	
25001937P375B	2,437		2,437	1,937		1,937	+0.000/-0.003	0.550	
31201875P500B	2,500		2,500	1,875		1,875	+0.000/-0.004	0.715	
25002000P375B	2,500		2,500	2,000		2,000	+0.000/-0.003	0.550	
18702125P375B	2,500		2,500	2,125		2,125	+0.000/-0.002	0.550	
31202000P500B	2,625		2,625	2,000		2,000	+0.000/-0.004	0.715	
25002125P375B	2,625		2,625	2,125		2,125	+0.000/-0.003	0.550	
18702250P375B	2,625		2,625	2,250		2,250	+0.000/-0.002	0.550	
37502000P625B	2,750		2,750	2,000		2,000	+0.000/-0.005	0.895	
25002250P375B	2,750		2,750	2,250		2,250	+0.000/-0.003	0.550	
18702375P375B	2,750		2,750	2,375		2,375	+0.000/-0.002	0.550	
31202250P500B	2,875		2,875	2,250		2,250	+0.000/-0.004	0.715	
25002375P375B	2,875		2,875	2,375		2,375	+0.000/-0.003	0.550	
18702500P375B	2,875	▼	2,875	2,500		2,500	+0.000/-0.002	0.550	
37502250P625B	3,000	+0.004 -0.000	3,000	2,250		2,250	+0.000/-0.005	0.895	
31202375P500B	3,000		3,000	2,375		2,375	+0.000/-0.004	0.715	
25002500P375B	3,000		3,000	2,500		2,500	+0.000/-0.003	0.550	
18702625P375B	3,000		3,000	2,625		2,625	+0.000/-0.002	0.550	
25002625P375B	3,125		3,125	2,625		2,625	+0.000/-0.003	0.550	
18702750P375B	3,125		3,125	2,750		2,750	+0.000/-0.002	0.550	
37502500P625B	3,250		3,250	2,500		2,500	+0.000/-0.005	0.895	
31202625P500B	3,250		3,250	2,625		2,625	+0.000/-0.004	0.715	
25002750P375B	3,250		3,250	2,750		2,750	+0.000/-0.003	0.550	
18702875P375B	3,250		3,250	2,875		2,875	+0.000/-0.002	0.550	
37502625P625B	3,375		3,375	2,625		2,625	+0.000/-0.005	0.895	
31202750P500B	3,375		3,375	2,750		2,750	+0.000/-0.004	0.715	
25002875P375B	3,375		3,375	2,875		2,875	+0.000/-0.003	0.550	
18703000P375B	3,375		3,375	3,000		3,000	+0.000/-0.002	0.550	
37502750P625B	3,500	▼	3,500	2,750		2,750	+0.000/-0.005	0.895	▼

Série Joint PIP - AU/NBR

JOINTS DE PISTON



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
31202875P500B	3.500	+0.004 -0.000	3.500	2.875		2.875	+0.000/-0.004	0.715	+0.015 -0.000
25003000P375B	3.500		3.500	3.000		3.000	+0.000/-0.003	0.550	
18703125P375B	3.500		3.500	3.125		3.125	+0.000 -0.002	0.550	
18703250P375B	3.625		3.625	3.250		3.250		0.550	
37503000P625B	3.750		3.750	3.000		3.000	+0.000/-0.005	0.895	
25003250P375B	3.750		3.750	3.250		3.250	+0.000/-0.003	0.550	
18703375P375B	3.750		3.750	3.375		3.375	+0.000/-0.002	0.550	
37503125P625B	3.875		3.875	3.125		3.125	+0.000/-0.005	0.895	
31203250P500B	3.875		3.875	3.250		3.250	+0.000/-0.004	0.715	
25003375P375B	3.875		3.875	3.375		3.375	+0.000/-0.003	0.550	
18703500P375B	3.875		3.875	3.500		3.500	+0.000/-0.002	0.550	
37503250P625B	4.000		4.000	3.250		3.250	+0.000/-0.005	0.895	
31203375P500B	4.000		4.000	3.375		3.375	+0.000/-0.004	0.715	
25003500P375B	4.000		4.000	3.500		3.500	+0.000/-0.003	0.550	
18703625P375B	4.000		4.000	3.625		3.625	+0.000/-0.002	0.550	
37503375P625B	4.125		4.125	3.375		3.375	+0.000/-0.005	0.895	
25003625P375B	4.125		4.125	3.625		3.625	+0.000/-0.003	0.550	
50003250P750B	4.250		4.250	3.250		3.250	+0.000/-0.007	1.100	
37503500P625B	4.250		4.250	3.500		3.500	+0.000/-0.005	0.895	
25003750P375B	4.250		4.250	3.750		3.750	+0.000 -0.003	0.550	
25003750P562B	4.250		4.250	3.750		3.750		0.756	
37503625P625B	4.375		4.375	3.625		3.625	+0.000/-0.005	0.895	
50003500P750B	4.500		4.500	3.500		3.500	+0.000/-0.007	1.100	
37503750P625B	4.500		4.500	3.750		3.750	+0.000/-0.005	0.895	
25004000P375B	4.500		4.500	4.000		4.000	+0.000 -0.003	0.550	
25004125P562B	4.625		4.625	4.125		4.125		0.756	
37504000P625B	4.750		4.750	4.000		4.000	+0.000/-0.005	0.895	
31204125P562B	4.750		4.750	4.125		4.125	+0.000/-0.004	0.756	
25004250P375B	4.750		4.750	4.250		4.250	+0.000 -0.003	0.550	
25004250P562B	4.750		4.750	4.250		4.750		0.756	
50003875P750B	4.875		4.875	3.875		3.875	+0.000/-0.007	1.100	
37504125P625B	4.875		4.875	4.125		4.125	+0.000/-0.005	0.895	
31204250P562B	4.875		4.875	4.250		4.250	+0.000/-0.004	0.756	
25004437P375B	4.937		4.937	4.437		4.437	+0.000/-0.003	0.550	
50004000P750B	5.000		5.000	4.000		4.000	+0.000/-0.007	1.100	
37504250P625B	5.000		5.000	4.250		4.250	+0.000/-0.005	0.895	
31204375P562B	5.000		5.000	4.375		4.375	+0.000/-0.004	0.756	
25004500P375B	5.000		5.000	4.500		4.500	+0.000 -0.003	0.550	
25004500P562B	5.000		5.000	4.500		4.500		0.756	
31204500P625B	5.125		5.125	4.500		4.500	+0.000/-0.004	0.895	
37504500P625B	5.250		5.250	4.500		4.500	+0.000/-0.005	0.895	
25004750P375B	5.250		5.250	4.750		4.750	+0.000 -0.003	0.550	
25004750P562B	5.250		5.250	4.750		4.750		0.756	
37504625P625B	5.375		5.375	4.625		4.625	+0.000/-0.005	0.895	
25004875P375B	5.375		5.375	4.875		4.875	+0.000 -0.003	0.550	
25004875P562B	5.375	▼	5.375	4.875		4.875		0.756	▼

Série Joint PIP - AU/NBR



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
37504750P625B	5.500	+0.004 -0.000	5.500	4.750		4.750	+0.000/-0.005	0.895	+0.015 -0.000
25005000P375B	5.500		5.500	5.000		5.000	+0.000 -0.003	0.550	
25005000P562B	5.500		5.500	5.000		5.000		0.756	
50004750P750B	5.750		5.750	4.750		4.750	+0.000/-0.007	1.100	
37505000P625B	5.750		5.750	5.000		5.000	+0.000/-0.005	0.895	
31205125P625B	5.750		5.750	5.125		5.125	+0.000/-0.004	0.895	
25005250P375B	5.750		5.750	5.250		5.250	+0.000/-0.003	0.550	
25005250P562B	5.750		5.750	5.250		5.250	+0.000/-0.002	0.756	
37505125P625B	5.875		5.875	5.125		5.125	+0.000/-0.005	0.895	
31205250P625B	5.875		5.875	5.250		5.250	+0.000/-0.004	0.895	
50005000P750B	6.000		6.000	5.000		5.000	+0.000/-0.007	1.100	
37505250P625B	6.000		6.000	5.250		5.250	+0.000/-0.005	0.895	
25005500P375B	6.000		6.000	5.500		5.500	+0.000/-0.003	0.550	
25005500P562B	6.000		6.000	5.500		5.500	+0.000/-0.002	0.756	
37505375P625B	6.125		6.125	5.375		5.375	+0.000/-0.005	0.895	
31205500P625B	6.125		6.125	5.500		5.500	+0.000/-0.004	0.895	
25005625P562B	6.125		6.125	5.625		5.625	+0.000/-0.003	0.756	
50005250P750B	6.250		6.250	5.250		5.250	+0.000/-0.007	1.100	
37505500P625B	6.250		6.250	5.500		5.500	+0.000/-0.005	0.895	
25005750P562B	6.250		6.250	5.750		5.750	+0.000/-0.003	0.756	
37505625P625B	6.375		6.375	5.625		5.625	+0.000/-0.005	0.895	
31205750P625B	6.375		6.375	5.750		5.750	+0.000/-0.004	0.895	
37505750P625B	6.500		6.500	5.750		5.750	+0.000/-0.005	0.895	
25006000P562B	6.500		6.500	6.000		6.000	+0.000/-0.003	0.756	
31206000P625B	6.625	▼	6.625	6.000		6.000	+0.000/-0.004	0.895	
50005750P750B	6.750	+0.005 -0.000	6.750	5.750		5.750	+0.000/-0.007	1.100	
37506000P625B	6.750		6.750	6.000		6.000	+0.000/-0.005	0.895	
25006250P562B	6.750		6.750	6.250		6.250	+0.000/-0.003	0.756	
50006000P750B	7.000		7.000	6.000		6.000	+0.000/-0.007	1.100	
37506250P625B	7.000		7.000	6.250		6.250	+0.000/-0.005	0.895	
31206375P625B	7.000		7.000	6.375		6.375	+0.000/-0.004	0.895	
25006500P375B	7.000		7.000	6.500		6.500	+0.000 -0.003	0.550	
25006500P562B	7.000		7.000	6.500		6.500		0.756	
37506500P625B	7.250		7.250	6.500		6.500	+0.000 -0.005	0.895	
37506750P625B	7.500		7.500	6.750		6.750		0.895	
25007000P375B	7.500		7.500	7.000		7.000	+0.000 -0.003	0.550	
25007000P562B	7.500		7.500	7.000		7.000		0.756	
50006750P750B	7.750		7.750	6.750		6.750	+0.000/-0.007	1.100	
37507000P625B	7.750		7.750	7.000		7.000	+0.000/-0.005	0.895	
50007000P750B	8.000		8.000	7.000		7.000	+0.000/-0.007	1.100	
37507250P625B	8.000		8.000	7.250		7.250	+0.000/-0.005	0.895	
50007750P750B	8.750		8.750	7.750		7.750	+0.000/-0.007	1.100	
37508000P625B	8.750		8.750	8.000		8.000	+0.000/-0.005	0.895	
50008000P750B	9.000		9.000	8.000		8.000	+0.000/-0.007	1.100	
37508250P625B	9.000		9.000	8.250		8.250	+0.000 -0.005	0.895	
37508500P625B	9.250	▼	9.250	8.500		8.500		0.895	▼




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
50009000P750B	10.000	+0.005/-0.000	10.000	9.000		9.000	+0.000 -0.007	1.100	+0.015 -0.000
50010500P750B	11.500	+0.006 -0.000	11.500	10.500		10.500		1.100	
50011000P750B	12.000		12.000	11.000		11.000		1.100	
50014000P750B	15.000	↓	15.000	14.000		14.000	↓	1.100	↓

Rondelle PIP - Joint de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-65 °F à +200 °F (-54 °C à +93 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

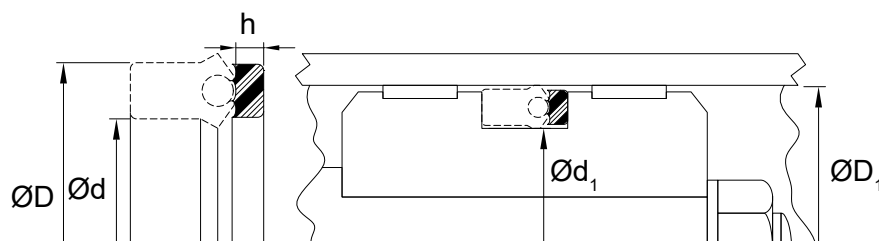

La **rondelle PIP** permet de convertir **Polypak® type B** en un joint à double-effet.
Voir la section «**Joint PIP**» pour la liste des grandeurs disponibles.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	D	d	h
12500437PR	0.687	0.437	0.065
12500500PR	0.750	0.500	0.065
12500750PR	1.000	0.750	0.065
18700625PR	1.000	0.625	0.109
18700750PR	1.125	0.750	0.109
12501000PR	1.250	1.000	0.065
18700875PR	1.250	0.875	0.109
18700937PR	1.312	0.937	0.109
18701000PR	1.375	1.000	0.109

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	D	d	h
12501250PR	1.500	1.250	0.065
18701125PR	1.500	1.125	0.109
25001000PR	1.500	1.000	0.137
18701250PR	1.625	1.250	0.109
12501500PR	1.750	1.500	0.065
18701375PR	1.750	1.375	0.109
25001250PR	1.750	1.250	0.137
18701500PR	1.875	1.500	0.109
12501750PR	2.000	1.750	0.065

Série Rondelle PIP - AU 65D

JOINTS DE PISTON



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	D	d	h
18701625PR	2.000	1.625	0.109
25001500PR	2.000	1.500	0.137
18701750PR	2.125	1.750	0.109
12502000PR	2.250	2.000	0.065
25001750PR	2.250	1.750	0.137
18702000PR	2.375	2.000	0.109
25001937PR	2.437	1.937	0.137
25002000PR	2.500	2.000	0.137
31201875PR	2.500	1.875	0.160
18702375PR	2.750	2.375	0.109
25002250PR	2.750	2.250	0.137
37502000PR	2.750	2.000	0.207
18702500PR	2.875	2.500	0.109
18702625PR	3.000	2.625	0.109
25002500PR	3.000	2.500	0.137
31202375PR	3.000	2.375	0.160
37502250PR	3.000	2.250	0.207
18702750PR	3.125	2.750	0.109
25002750PR	3.250	2.750	0.137
37502500PR	3.250	2.500	0.207
18703000PR	3.375	3.000	0.109
25002875PR	3.375	2.875	0.137
18703125PR	3.500	3.125	0.109
25003000PR	3.500	3.000	0.137
37502750PR	3.500	2.750	0.207
18703250PR	3.625	3.250	0.109
18703375PR	3.750	3.375	0.109
25003250PR	3.750	3.250	0.137
18703625PR	4.000	3.625	0.109
25003500PR	4.000	3.500	0.137
31203375PR	4.000	3.375	0.160
37503250PR	4.000	3.250	0.207
25003750PR	4.250	3.750	0.137
37503500PR	4.250	3.500	0.207
18704000PR	4.375	4.000	0.109
25004000PR	4.500	4.000	0.137
37503750PR	4.500	3.750	0.207

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	D	d	h
50003500PR	4.500	3.500	0.275
25004250PR	4.750	4.250	0.137
37504000PR	4.750	4.000	0.207
25004500PR	5.000	4.500	0.137
31204375PR	5.000	4.375	0.160
37504250PR	5.000	4.250	0.207
31204500PR	5.125	4.500	0.160
25005000PR	5.500	5.000	0.137
37504750PR	5.500	4.750	0.207
25005250PR	5.750	5.250	0.137
25005500PR	6.000	5.500	0.137
37505250PR	6.000	5.250	0.207
50005000PR	6.000	5.000	0.275
31205500PR	6.125	5.500	0.160
37505500PR	6.250	5.500	0.207
50005250PR	6.250	5.250	0.275
25006000PR	6.500	6.000	0.137
37505750PR	6.500	5.750	0.207
25006500PR	7.000	6.500	0.137
31206375PR	7.000	6.375	0.160
37506250PR	7.000	6.250	0.207
50006000PR	7.000	6.000	0.275
25007000PR	7.500	7.000	0.137
37506750PR	7.500	6.750	0.207
37507250PR	8.000	7.250	0.207
50007000PR	8.000	7.000	0.275
62507000PR	8.250	7.000	0.312
62507250PR	8.500	7.250	0.312
37508250PR	9.000	8.250	0.207
50008000PR	9.000	8.000	0.275
37508500PR	9.250	8.500	0.207
37508750PR	9.500	8.750	0.207
50009000PR	10.000	9.000	0.275
50009500PR	10.500	9.500	0.275
50011000PR	12.000	11.000	0.275
50011875PR	12.875	11.875	0.275
50014000PR	15.000	14.000	0.275

Les segments de marché que nous desservons



Agriculture



Transformation
des métaux



Accumulateurs



Industrie
minière



Énergie




Génie
du bâtiment

TFES - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
GF.PTFE/Nitrile	-30°F to +230°F (-34°C to +110°C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 12 ft/s (3.7 m/s)

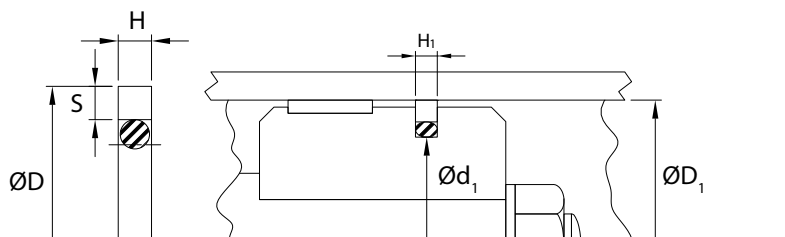

Le segment **TFES** est un joint de piston à double-effet pour utilisation dans les systèmes à faible ou moyenne pression hydraulique. Avec ses dimensions compactes, ce joint requiert peu d'espace de rainure sur le piston. Le joint **TFES** réduit le niveau de force requise au décollage ainsi qu'un taux d'usure très faible.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
TFES-00500	0.500	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.500	0.065 - 0.075	0.065 - 0.075	-009	0.241	$\begin{smallmatrix} +.002 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	0.083	$\begin{smallmatrix} +.002 \\ -.002 \end{smallmatrix}$
TFES-00625	0.625	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	0.625	0.065 - 0.075	0.065 - 0.075	-011	0.366	$\begin{smallmatrix} +.002 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	0.083	$\begin{smallmatrix} +.002 \\ -.002 \end{smallmatrix}$
TFES-00750	0.750		0.750	0.065 - 0.075	0.065 - 0.075	-013	0.491		0.083	
TFES-01000	1.000		1.000	0.065 - 0.075	0.065 - 0.075	-017	0.741		0.083	
TFES-01125	1.125		1.125	0.065 - 0.075	0.065 - 0.075	-019	0.866		0.083	
TFES-01250	1.250		1.250	0.065 - 0.075	0.065 - 0.075	-022	0.991		0.083	
TFES-01375	1.375		1.375	0.065 - 0.075	0.065 - 0.075	-023	1.116		0.083	
TFES-01500	1.500		1.500	0.065 - 0.075	0.065 - 0.075	-025	1.241		0.083	
TFES-01625	1.625		1.625	0.099 - 0.119	0.099 - 0.119	-123	1.235		0.122	
TFES-01750	1.750		1.750	0.099 - 0.119	0.099 - 0.119	-125	1.360		0.122	
TFES-01875	1.875		1.875	0.099 - 0.119	0.099 - 0.119	-128	1.483		0.122	
TFES-02000	2.000		2.000	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-129	1.606		0.130	
TFES-02125	2.125		2.125	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-132	1.733		0.130	
TFES-02250	2.250		2.250	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-133	1.856		0.130	
TFES-02375	2.375		2.375	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-135	1.981		0.130	
TFES-02500	2.500		2.500	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-137	2.106		0.130	
TFES-02750	2.750	▼	2.750	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-141	2.356		0.130	
TFES-03000	3.000	$\begin{smallmatrix} +.004 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	3.000	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-145	2.606		0.130	
TFES-03125	3.125	$\begin{smallmatrix} +.004 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	3.125	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-148	2.733		0.130	
TFES-03250	3.250		3.250	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-149	2.856		0.130	
TFES-03375	3.375		3.375	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-150	2.983		0.130	
TFES-03500	3.500	▼	3.500	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-151	3.106	▼	0.130	▼




Série TFES - GF.PTFE/NBR




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
TFES-03625	3.625	+0.004 -0.000	3.625	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-151	3.233	+0.002 -0.002	0.130	+0.002 -0.002
TFES-03750	3.750		3.750	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-152	3.356		0.130	
TFES-04000	4.000		4.000	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-153	3.606		0.130	
TFES-04250	4.250		4.250	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-154	3.856		0.130	
TFES-04500	4.500		4.500	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-155	4.106		0.130	
TFES-04750	4.750		4.750	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-156	4.356		0.130	
TFES-04875	4.875		4.875	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-157	4.483		0.130	
TFES-05000	5.000		5.000	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-157	4.606		0.130	
TFES-05250	5.250		5.250	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-158	4.856		0.130	
TFES-05500	5.500		5.500	0.105 - 0.125	0.105 - 0.125	-159	5.106		0.130	
TFES-05750	5.750		5.750	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-251	5.232		0.159	
TFES-05875	5.875		5.875	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-252	5.357		0.159	
TFES-06000	6.000		6.000	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-253	5.482		0.159	
TFES-06125	6.125		6.125	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-254	5.607		0.159	
TFES-06250	6.250		6.250	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-255	5.732		0.159	
TFES-06500	6.500	▼	6.500	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-257	5.982		0.159	
TFES-06750	6.750	+0.005 -0.000	6.750	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-258	6.232		0.159	
TFES-07000	7.000		7.000	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-259	6.482		0.159	
TFES-07250	7.250		7.250	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-260	6.732		0.159	
TFES-07500	7.500		7.500	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-261	6.982		0.159	
TFES-07750	7.750		7.750	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-262	7.232		0.159	
TFES-08000	8.000		8.000	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-263	7.482		0.159	
TFES-08125	8.125		8.125	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-264	7.607		0.159	
TFES-08250	8.250		8.250	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-264	7.732		0.159	
TFES-08500	8.500		8.500	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-265	7.982		0.159	
TFES-08750	8.750		8.750	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-266	8.232		0.159	
TFES-09000	9.000		9.000	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-267	8.482		0.159	
TFES-09250	9.250		9.250	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-268	8.732		0.159	
TFES-09500	9.500		9.500	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-269	8.982		0.159	
TFES-09750	9.750		9.750	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-270	9.232		0.159	
TFES-10000	10.000		10.000	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-271	9.482		0.159	
TFES-10250	10.250		10.250	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-272	9.732		0.159	
TFES-10500	10.500		10.500	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-273	9.982		0.159	
TFES-10750	10.750	▼	10.750	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-274	10.232		0.159	
TFES-11000	11.000	+0.006 -0.000	11.000	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-275	10.482		0.159	
TFES-11500	11.500		11.500	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-276	10.982		0.159	
TFES-12000	12.000		12.000	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-277	11.482		0.159	
TFES-12500	12.500		12.500	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-278	11.982		0.159	
TFES-13000	13.000		13.000	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-278	12.482		0.159	
TFES-14000	14.000	▼	14.000	0.133 - 0.153	0.133 - 0.153	-279	13.482	▼	0.159	▼

160G - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
GF.PTFE/Nitrile	-30°F to +230°F (-34°C to +110°C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 12 ft/s (3.7 m/s)

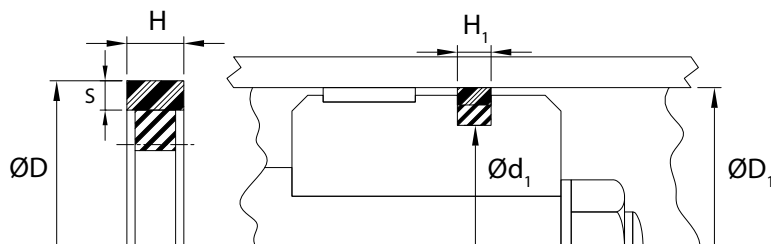

Le style **160G** est un segment de piston utilisé dans les vérins hydrauliques de moyenne pression. C'est une conception à deux morceaux, dont une bague dynamique extérieure en PTFE vitrifié jumelée à une écarteur carré en élastomère. Cet ensemble offre un faible taux de friction, bonne résistance à l'usure et à l'extrusion.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
160G01000	1.000	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	1.000	0.055 - 0.060	0.088 - 0.093	-019	0.787	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.003 \end{smallmatrix}$	0.094	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
160G01125	1.125	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	1.125	0.055 - 0.060	0.088 - 0.093	-021	0.912	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.003 \end{smallmatrix}$	0.094	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
160G01250	1.250		1.250	0.055 - 0.060	0.088 - 0.093	-023	1.037		0.094	
160G01375	1.375		1.375	0.055 - 0.060	0.088 - 0.093	-025	1.162		0.094	
160G01500	1.500		1.500	0.055 - 0.060	0.088 - 0.093	-027	1.287		0.094	
160G01625	1.625		1.625	0.055 - 0.060	0.088 - 0.093	-029	1.412		0.094	
160G01750	1.750		1.750	0.060 - 0.065	0.088 - 0.093	-127	1.473		0.094	
160G01875	1.875		1.875	0.060 - 0.065	0.120 - 0.125	-130	1.598		0.126	
160G02000	2.000		2.000	0.060 - 0.065	0.120 - 0.125	-132	1.723		0.126	
160G02250	2.250		2.250	0.060 - 0.065	0.120 - 0.125	-135	1.937		0.126	
160G02375	2.375		2.375	0.060 - 0.065	0.120 - 0.125	-137	2.098		0.126	
160G02500	2.500		2.500	0.060 - 0.065	0.120 - 0.125	-140	2.223		0.126	
160G02750	2.750	▼	2.750	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-229	2.348		0.157	
160G03000	3.000	$\begin{smallmatrix} +.004 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	3.000	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-231	2.603		0.157	
160G03250	3.250	$\begin{smallmatrix} +.004 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	3.250	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-233	2.853		0.157	
160G03500	3.500		3.500	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-235	3.103		0.157	
160G03750	3.750		3.750	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-237	3.353		0.157	
160G04000	4.000		4.000	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-238	3.600		0.157	
160G04250	4.250		4.250	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-241	3.853		0.157	
160G04500	4.500		4.500	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-243	4.103		0.157	
160G04750	4.750		4.750	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-245	4.353		0.157	
160G05000	5.000	▼	5.000	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-247	4.603	▼	0.157	▼




Série 160G - GF.PTFE/NBR

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
160G05250	5.250	+0.004 -0.000	5.250	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-249	4.853	+0.000 -0.003	0.157	+0.003 -0.000
160G05500	5.500		5.500	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-251	5.103		0.157	
160G05750	5.750		5.750	0.085 - 0.090	0.150 - 0.155	-253	5.353		0.157	
160G06000	6.000		6.000	0.120 - 0.125	0.287 - 0.292	-355	5.305		0.293	
160G06500	6.500		6.500	0.120 - 0.125	0.287 - 0.292	-359	5.805		0.293	
160G07000	7.000	+0.005 -0.000	7.000	0.120 - 0.125	0.287 - 0.292	-362	6.305		0.293	
160G07500	7.500		7.500	0.120 - 0.125	0.287 - 0.292	-364	6.805		0.293	
160G08000	8.000		8.000	0.120 - 0.125	0.287 - 0.292	-366	7.305		0.293	

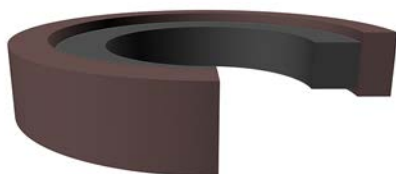169B - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
BR.PTFE/Nitrile	-30°F to +230°F (-34°C to +110°C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 12 ft/s (3.7 m/s)

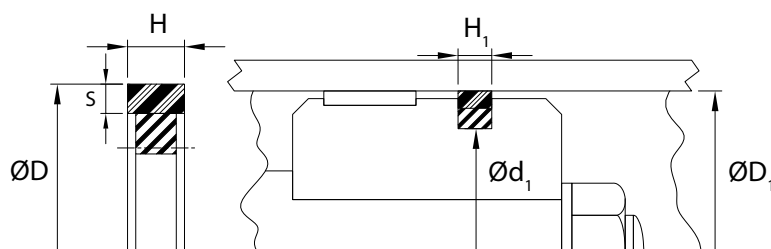

De conception similaire au segment **160G**, le style **169B** est doté d'une section transversale plus robuste afin d'offrir une performance sans égal en usage exigeant. La bague externe en PTFE/Bronze offre un taux d'usure très faible, augmentant ainsi la durabilité du vérin.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
169B01000125	1.000	+0.004 -0.000	1.000	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-115	0.692	+0.002 -0.000	0.125	+0.002 -0.000
169B01250125	1.250		1.250	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-119	0.942		0.125	
169B01500125	1.500		1.500	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-123	1.192		0.125	
169B01750125	1.750		1.750	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-127	1.443		0.125	
169B02000125	2.000		2.000	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-131	1.693		0.125	
169B02250125	2.250		2.250	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-135	1.943		0.125	


Série 169B - BR.PTFE/NBR




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
169B02500125	2.500	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	2.500	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-139	2.193	$\begin{smallmatrix} +.002 \\ -.002 \end{smallmatrix}$	0.125	$\begin{smallmatrix} +.002 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
169B02750125	2.750		2.750	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-143	2.443		0.125	
169B03000281	3.000	$\begin{smallmatrix} +.004 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	3.000	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-333	2.445		0.278	
169B03250281	3.250		3.250	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-335	2.695		0.278	
169B03500281	3.500		3.500	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-337	2.945		0.278	
169B03750281	3.750		3.750	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-339	3.195		0.278	
169B04000281	4.000		4.000	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-341	3.445		0.278	
169B04250281	4.250		4.250	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-343	3.695		0.278	
169B04500281	4.500		4.500	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-345	3.945		0.278	
169B04750281	4.750		4.750	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-347	4.195		0.278	
169B05000281	5.000		5.000	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-349	4.445		0.278	
169B05000375	5.000		5.000	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-4177	4.238		0.375	
169B05250375	5.250		5.250	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-425	4.488		0.375	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
169B05500375	5.500		5.500	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-427	4.738		0.375	
169B05750375	5.750		5.750	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-429	4.988		0.375	
169B06000375	6.000		6.000	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-431	5.238		0.375	
169B06250375	6.250		6.250	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-433	5.488		0.375	
169B06500375	6.500	↓	6.500	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-435	5.738		0.375	
169B07000375	7.000	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.000	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-438	6.238		0.375	
169B07500375	7.500		7.500	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-440	6.738		0.375	
169B08000375	8.000		8.000	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-442	7.238		0.375	
169B08250375	8.250		8.250	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-443	7.488		0.375	
169B08500375	8.500		8.500	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-444	7.738		0.375	
169B09000375	9.000		9.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-445	8.122		0.375	
169B09500375	9.500		9.500	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-446	8.622		0.375	
169B10000375	10.000	↓	10.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-447	9.122		0.375	
169B11000375	11.000	$\begin{smallmatrix} +.006 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	11.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-449	10.122		0.375	
169B12000375	12.000		12.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-451	11.122		0.375	
169B13000375	13.000		13.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-453	12.122		0.375	
169B14000375	14.000	↓	14.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-455	13.122	↓	0.375	↓

Les segments de marché que nous desservons

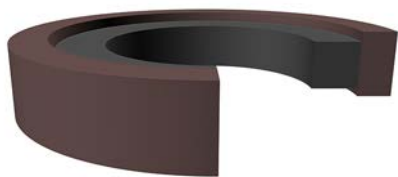169G - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
GF.PTFE/Nitrile	-30°F to +230°F (-34°C to +110°C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 12 ft/s (3.7 m/s)

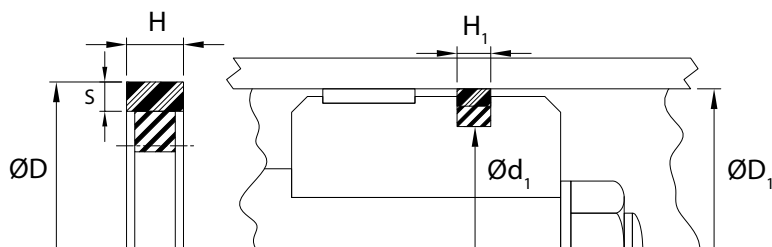

Dimensionnellement identique au style **169B**, le style **169G** offre une meilleure résistance à l'extrusion du à son contenu plus élevé de fibre de verre.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
169G01000125	1.000	$+0.003$ -0.000	1.000	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-115	0.692	$+0.002$ -0.002	0.125	$+0.002$ -0.000
169G01250125	1.250		1.250	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-119	0.942		0.125	
169G01500125	1.500		1.500	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-123	1.192		0.125	
169G01750125	1.750		1.750	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-127	1.443		0.125	
169G02000125	2.000		2.000	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-131	1.693		0.125	
169G02250125	2.250		2.250	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-135	1.943		0.125	
169G02500125	2.500		2.500	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-139	2.193		0.125	
169G02750125	2.750	▼	2.750	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-143	2.443		0.125	
169G03000281	3.000	$+0.004$ -0.000	3.000	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-333	2.445		0.281	
169G03250281	3.250		3.250	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-335	2.695		0.281	
169G03500281	3.500		3.500	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-337	2.945		0.281	
169G03750281	3.750		3.750	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-339	3.195		0.281	
169G04000281	4.000		4.000	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-341	3.445		0.281	
169G04250281	4.250		4.250	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-343	3.695		0.281	
169G04500281	4.500		4.500	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-345	3.945		0.281	
169G04750281	4.750		4.750	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-347	4.195		0.281	
169G05000281	5.000		5.000	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-349	4.445		0.281	▼
169G05250375	5.250		5.250	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-425	4.488		0.375	$+0.005$ -0.000
169G05500375	5.500		5.500	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-427	4.738		0.375	
169G05750375	5.750		5.750	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-429	4.988		0.375	
169G06000375	6.000		6.000	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-431	5.238		0.375	
169G06250375	6.250	▼	6.250	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-433	5.488	▼	0.375	▼






N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
169G06500375	6.500	+0.004/-0.000	6.500	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-435	5.738	+0.002/-0.002	0.375	+0.005/-0.000
169G07000375	7.000	+0.000/-0.002	7.000	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-438	6.238		0.375	
169G07500375	7.500		7.500	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-440	6.738		0.375	
169G08000375	8.000		8.000	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-442	7.238		0.375	
169G08250375	8.250		8.250	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-443	7.488		0.375	
169G08500375	8.500		8.500	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-444	7.738		0.375	
169G09000375	9.000		9.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-445	8.122		0.375	
169G09500375	9.500		9.500	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-446	8.622		0.375	
169G10000375	10.000	↓	10.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-447	9.122		0.375	
169G11000375	11.000	+0.006/-0.000	11.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-449	10.122		0.375	
169G12000375	12.000		12.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-451	11.122		0.375	
169G13000375	13.000		13.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-453	12.122		0.375	
169G14000375	14.000	↓	14.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-455	13.122	↓	0.375	↓

169U - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/Nitrile	-40°F à +250°F (-40°C à +121°C)	≤5000 psi (≤345 bar)	<2 ft/s (0.6 m/s)

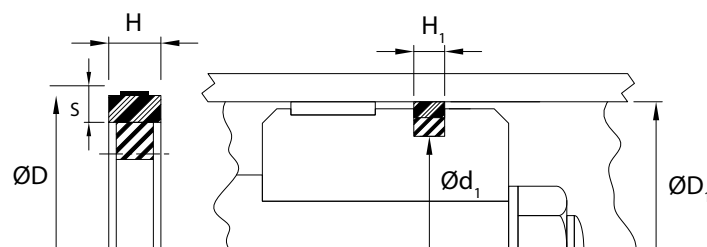

Le segment de piston **169U** est un ensemble à deux morceaux pour utilisation dans des systèmes hydrauliques de faible et moyenne pressions. La bague dynamique extérieure est fabriquée en polyuréthane résistant à l'usure, activée par un écarteur carré en élastomère.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
169U01000125	1.000	+0.003/-0.000	1.000	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-115	0.692	+0.002/-0.002	0.125	+0.002/-0.000
169U01250125	1.250		1.250	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-119	0.942		0.125	
169U01500125	1.500	↓	1.500	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-123	1.192	↓	0.125	↓


Série 169U - AU/NBR




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
169U01750125	1.750	+0.003 -0.000	1.750	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-127	1.443	+0.000 -0.004	0.125	+0.002 -0.000
169U02000125	2.000		2.000	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-131	1.693		0.125	
169U02250125	2.250		2.250	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-135	1.943		0.125	
169U02500125	2.500		2.500	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-139	2.193		0.125	
169U02750125	2.750	▼	2.750	0.067 - 0.073	0.116 - 0.121	-143	2.443		0.125	
169U03000281	3.000	+0.004 -0.000	3.000	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-333	2.443		0.281	
169U03250281	3.250		3.250	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-335	2.695		0.281	
169U03500281	3.500		3.500	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-337	2.945		0.281	
169U03750281	3.750		3.750	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-339	3.195		0.281	
169U04000281	4.000		4.000	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-341	3.445		0.281	
169U04250281	4.250		4.250	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-343	3.695		0.281	
169U04500281	4.500		4.500	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-345	3.945		0.281	
169U04750281	4.750		4.750	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-347	4.195		0.281	
169U05000281	5.000		5.000	0.087 - 0.093	0.269 - 0.274	-349	4.445	▼	0.281	▼
169U05250375	5.250		5.250	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-425	4.488	+0.000 -0.010	0.375	+0.005 -0.000
169U05500375	5.500		5.500	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-427	4.738		0.375	
169U05750375	5.750		5.750	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-429	4.988		0.375	
169U06000375	6.000		6.000	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-431	5.238		0.375	
169U06250375	6.250		6.250	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-433	5.488		0.375	
169U06500375	6.500	▼	6.500	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-435	5.738		0.375	
169U07000375	7.000	+0.005 -0.000	7.000	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-438	6.238		0.375	
169U07250375	7.250		7.250	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-439	6.504		0.375	
169U07500375	7.500		7.500	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-440	6.738		0.375	
169U08000375	8.000		8.000	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-442	7.238		0.375	
169U08500375	8.500		8.500	0.137 - 0.147	0.362 - 0.367	-444	7.738		0.375	
169U09000375	9.000		9.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-445	8.122		0.375	
169U09500375	9.500		9.500	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-446	8.622		0.375	
169U10000375	10.000	▼	10.000	0.195 - 0.210	0.362 - 0.367	-447	9.122	▼	0.375	▼



CAT TYPE-1 - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
GF.PTFE/Nitrile	-30°F to +230°F (-34°C to +110°C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 12 ft/s (3.7 m/s)

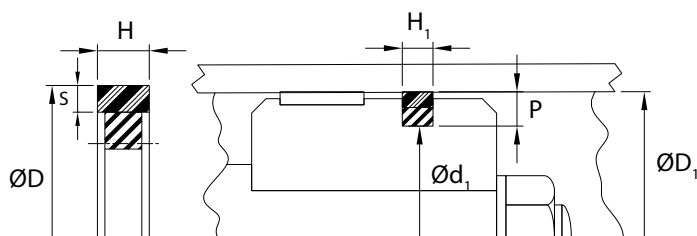

Ce joint est un segment deux-morceaux conçu spécifiquement pour utilisation dans les équipements de marque Caterpillar®. Les numéros de pièces sont pour fins de référence uniquement, nous ne suggérons pas que ces pièces proviennent du fabricant original.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-3E4277	1.000	+0.003 -0.000	0.691	+0.003 -0.003	0.129	+0.002 -0.002
RCAT-3E4278	1.250		0.941		0.129	
RCAT-5J9822	1.500		1.106		0.118	
RCAT-3E4279	1.750		1.441		0.129	
RCAT-5J7004	2.000		1.625		0.192	
RCAT-1U3998	2.250		1.875		0.192	
RCAT-8J6213	2.500		2.125		0.192	
RCAT-5J7010	2.750	↓	2.375		0.192	
RCAT-6J1972	3.000	+0.004 -0.000	2.460		0.192	
RCAT-6J0793	3.250		2.710		0.192	
RCAT-5J7013	3.500		2.960		0.192	
RCAT-5J8011	3.750		3.210		0.192	
RCAT-9J9872	4.000		3.210		0.192	
RCAT-5J5402	4.000		3.335		0.252	
RCAT-7J2032	4.000		3.482		0.252	
RCAT-4T0529	4.125		3.460		0.252	
RCAT-5J7854	4.250		3.585		0.252	
RCAT-5J4986	4.500		3.835		0.252	
RCAT-5J4987	4.750		4.090		0.252	
RCAT-9X7542	4.750		4.090		0.252	
RCAT-5J5020	5.000		4.225		0.379	
RCAT-5J7234	5.250	↓	4.480	↓	0.379	↓

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-5J4988	5.500	+0.004 -0.000	4.725	+0.003 -0.003	0.379	+0.002 -0.002
RCAT-9J4981	5.750		4.975		0.379	
RCAT-5J4989	6.000		5.095		0.379	
RCAT-5J4990	6.250		5.345		0.379	
RCAT-5J4991	6.500	↓	5.595		0.379	
RCAT-5J4997	7.000	+0.005 -0.000	6.095		0.379	
RCAT-5J4993	7.250		6.345		0.379	
RCAT-9J7117	7.500		6.595		0.379	
RCAT-5J7016	7.750		6.845		0.379	
RCAT-3E4280	8.000		7.254		0.379	
RCAT-5J5559	8.250		7.255		0.379	
RCAT-6J9385	8.500		7.505		0.379	
RCAT-3E4281	9.000		8.137		0.379	
RCAT-8T6923	9.500		8.380		0.440	
RCAT-3E4282	9.500		8.637		0.379	
RCAT-1214179	10.000		8.880		0.440	
RCAT-5J6762	10.500	↓	9.380		0.440	
RCAT-6E0253	11.000	+0.006/-0.000	9.880	↓	0.440	↓

Le noms de fabricants, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence. Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces fabricants.






AQ - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
BR.PTFE/Nitrile	-30°F to +230°F (-34°C to +110°C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 10 ft/s (3 m/s)

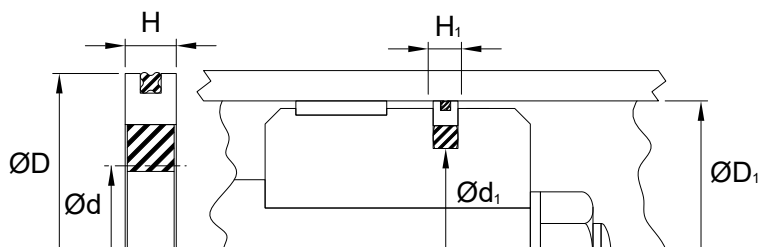

Le joint **AQ** est de type bi-directionnel pour utilisation dans les systèmes hydrauliques de moyennes et hautes pressions. Sa conception rectangulaire offre stabilité, et le joint quadrilobé en élastomère inclus dans la bague extérieure permet une excellente étanchéité à basse pression, empêchant ainsi le risque de fuites internes.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint					Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	EXP	Q'Ring	d1	Tol.	H1	Tol.
AQ-01000	1.000	+0.003 -0.000	1.000	0.576	0.200	-207	-020	0.576	+0.000 -0.004	0.210	+0.005 -0.000
AQ-01125	1.125		1.125	0.701	0.200	-209	-022	0.701		0.210	
AQ-01250	1.250		1.250	0.826	0.200	-211	-024	0.826		0.210	
AQ-01375	1.375		1.375	0.951	0.200	-213	-026	0.951		0.210	
AQ-01500	1.500		1.500	1.076	0.200	-215	-028	1.076		0.210	
AQ-01625	1.625		1.625	1.201	0.200	-217	-030	1.201		0.210	
AQ-01750	1.750		1.750	1.326	0.200	-219	-032	1.326	▼	0.210	
AQ-01875	1.875		1.875	1.451	0.200	-221	-034	1.451	+0.000 -0.006	0.210	
AQ-02000	2.000		2.000	1.384	0.271	-324	-133	1.384		0.288	
AQ-02125	2.125		2.125	1.509	0.271	-325	-135	1.509		0.288	
AQ-02250	2.250		2.250	1.634	0.271	-326	-137	1.634		0.288	
AQ-02375	2.375		2.375	1.759	0.271	-327	-139	1.759		0.288	
AQ-02500	2.500		2.500	1.884	0.271	-328	-141	1.884		0.288	
AQ-02625	2.625		2.625	2.009	0.271	-329	-143	2.009		0.288	
AQ-02750	2.750		2.750	2.134	0.271	-330	-145	2.134		0.288	
AQ-02875	2.875	▼	2.875	2.259	0.271	-331	-147	2.259		0.288	
AQ-03000	3.000	+0.004 -0.000	3.000	2.384	0.271	-332	-149	2.384		0.288	
AQ-03125	3.125		3.125	2.509	0.271	-333	-150	2.509		0.288	
AQ-03250	3.250		3.250	2.634	0.271	-334	-151	2.634		0.288	
AQ-03375	3.375		3.375	2.759	0.271	-335	-151	2.759		0.288	
AQ-03500	3.500		3.500	2.884	0.271	-336	-152	2.884		0.288	
AQ-03625	3.625	▼	3.625	3.009	0.271	-337	-152	3.009	▼	0.288	▼



Série AQ - BR.PTFE/NBR



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint					Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	EXP	Q'Ring	d1	Tol.	H1	Tol.
AQ-03750	3.750	+0.004 -0.000	3.750	3.134	0.271	-338	-153	3.134	+0.000 -0.006	0.288	+0.005 -0.000
AQ-03875	3.875		3.875	3.259	0.271	-339	-153	3.259		0.288	
AQ-04000	4.000		4.000	3.384	0.271	-340	-154	3.384		0.288	
AQ-04125	4.125		4.125	3.509	0.271	-341	-154	3.509		0.288	
AQ-04250	4.250		4.250	3.634	0.271	-342	-155	3.634		0.288	
AQ-04375	4.375		4.375	3.759	0.271	-343	-155	3.759		0.288	
AQ-04500	4.500		4.500	3.884	0.271	-344	-156	3.884		0.288	
AQ-04625	4.625		4.625	4.009	0.271	-345	-156	4.009	▼	0.288	
AQ-04750	4.750		4.750	4.134	0.271	-346	-157	4.134	+0.000 -0.007	0.288	
AQ-04875	4.875		4.875	4.259	0.271	-347	-157	4.259		0.288	
AQ-05000	5.000		5.000	4.384	0.271	-348	-158	4.384		0.288	
AQ-05125	5.125		5.125	4.509	0.271	-349	-158	4.509		0.288	
AQ-05250	5.250		5.250	4.634	0.271	-350	-159	4.634		0.288	
AQ-05375	5.375		5.375	4.535	0.352	-425	-251	4.535		0.375	
AQ-05500	5.500		5.500	4.660	0.352	-426	-252	4.660		0.375	
AQ-05625	5.625		5.625	4.785	0.352	-427	-253	4.785		0.375	
AQ-05750	5.750		5.750	4.910	0.352	-428	-254	4.910		0.375	
AQ-05875	5.875		5.875	5.035	0.352	-429	-255	5.035		0.375	
AQ-06000	6.000		6.000	5.160	0.352	-430	-256	5.160		0.375	
AQ-06125	6.125		6.125	5.285	0.352	-431	-257	5.285		0.375	
AQ-06250	6.250		6.250	5.415	0.352	-432	-258	5.415		0.375	
AQ-06375	6.375		6.375	5.540	0.352	-433	-258	5.540		0.375	
AQ-06500	6.500		6.500	5.665	0.352	-434	-259	5.665		0.375	
AQ-06625	6.625	▼	6.625	5.795	0.352	-435	-259	5.795		0.375	
AQ-06750	6.750	+0.005 -0.000	6.750	5.920	0.352	-436	-260	5.920		0.375	
AQ-06875	6.875		6.875	6.045	0.352	-437	-260	6.045	▼	0.375	
AQ-07000	7.000		7.000	6.170	0.352	-437	-261	6.170	+0.000 -0.009	0.375	
AQ-07250	7.250		7.250	6.420	0.352	-438	-262	6.420		0.375	
AQ-07500	7.500		7.500	6.670	0.352	-439	-263	6.670		0.375	
AQ-07750	7.750		7.750	6.915	0.352	-440	-264	6.915		0.375	
AQ-08000	8.000		8.000	7.170	0.352	-441	-265	7.170		0.375	
AQ-08250	8.250		8.250	7.415	0.352	-442	-266	7.415		0.375	
AQ-08500	8.500		8.500	7.665	0.352	-443	-267	7.665		0.375	
AQ-08750	8.750		8.750	7.915	0.352	-444	-268	7.915		0.375	
AQ-09000	9.000		9.000	8.165	0.352	-445	-269	8.165		0.375	
AQ-09250	9.250		9.250	8.420	0.352	-445	-270	8.420		0.375	
AQ-09500	9.500		9.500	8.665	0.352	-446	-271	8.665		0.375	
AQ-09750	9.750		9.750	8.920	0.352	-446	-272	8.920		0.375	
AQ-10000	10.000		10.000	9.165	0.352	-447	-273	9.165	▼	0.375	
AQ-10250	10.250		10.250	9.340	0.352	-447	-274	9.340	+0.000 -0.011	0.375	
AQ-10500	10.500		10.500	9.580	0.352	-448	-274	9.580		0.375	
AQ-10750	10.750		10.750	9.840	0.352	-448	-275	9.840		0.375	
AQ-11000	11.000		11.000	10.080	0.352	-449	-275	10.080		0.375	
AQ-11250	11.250		11.250	10.340	0.352	-449	-276	10.340		0.375	
AQ-11500	11.500		11.500	10.580	0.352	-450	-276	10.580		0.375	
AQ-11750	11.750	▼	11.750	10.840	0.352	-450	-277	10.840	▼	0.375	▼




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint					Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	EXP	Q'Ring	d1	Tol.	H1	Tol.
AQ-12000	12.000	+0.006 -0.000	12.000	11.080	0.352	-451	-277	11.080	+0.000 -0.011	0.375	+0.005 -0.000
AQ-12250	12.250		12.250	11.340	0.352	-451	-278	11.340		0.375	
AQ-12500	12.500		12.500	11.580	0.352	-452	-278	11.580		0.375	
AQ-12750	12.750		12.750	11.840	0.352	-452	-278	11.840		0.375	
AQ-13000	13.000		13.000	12.080	0.352	-453	-278	12.080		0.375	
AQ-13250	13.250		13.250	12.335	0.352	-453	-279	12.335		0.375	
AQ-13500	13.500		13.500	12.580	0.352	-454	-279	12.580		0.375	
AQ-13750	13.750		13.750	12.840	0.352	-454	-279	12.840		0.375	
AQ-14000	14.000	▼	14.000	13.080	0.352	-455	-279	13.080	▼	0.375	▼

PS2470 - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
BR.PTFE/Nitrile	-30°F to +230°F (-34°C to +110°C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 12 ft/s (3.7 m/s)

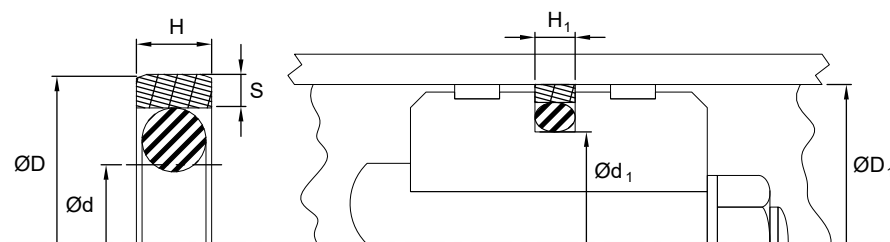

Le joint **PS2470** est un modèle bi-directionnel aux dimensions compactes, conçu pour vérins hydrauliques de moyenne pression. Ce joint offre un faible coefficient de friction et une bonne résistance à l'usure. De plus, les coins chanfreinés optimisent l'installation du piston dans l'alésage du vérin lors de l'assemblage.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
PS2472-24	1.500	+0.003 -0.000	1.500	0.100	0.150	-215	1.067	+0.000 -0.004	0.168	+0.000 -0.002
PS2472-28	1.750		1.750	0.100	0.150	-219	1.317		0.168	
PS2472-32	2.000		2.000	0.100	0.150	-222	1.576		0.168	
PS2472-36	2.250		2.250	0.100	0.150	-224	1.826		0.168	
PS2472-40	2.500	▼	2.500	0.100	0.150	-227	2.076	▼	0.168	▼

Série PS2470 - BR.PTFE/NBR




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
PS2472-44	2.750	+0.003/-0.000	2.750	0.100	0.150	-228	2.317	+0.000 -0.004	0.168	+0.000 -0.002
PS2472-48	3.000	+0.004 -0.000	3.000	0.100	0.150	-230	2.567		0.168	
PS2473-48	3.000		3.000	0.140	0.225	-332	2.390		0.249	
PS2473-52	3.250		3.250	0.140	0.225	-334	2.640		0.249	
PS2473-56	3.500		3.500	0.140	0.225	-336	2.890		0.249	
PS2472-60	3.750		3.750	0.100	0.150	-236	3.317		0.168	
PS2472-64	4.000		4.000	0.100	0.150	-238	3.567		0.168	
PS2473-64	4.000		4.000	0.140	0.225	-340	3.390		0.249	
PS2473-68	4.250		4.250	0.140	0.225	-342	3.640		0.249	
PS2473-72	4.500		4.500	0.140	0.225	-344	3.890		0.249	
PS2473-76	4.750		4.750	0.140	0.225	-346	4.140		0.249	
PS2473-80	5.000		5.000	0.140	0.225	-348	4.390		0.249	
PS2473-88	5.500		5.500	0.140	0.225	-352	4.890		0.249	
PS2474-88	5.500		5.500	0.195	0.290	-426	4.670	+0.000 -0.010	0.322	
PS2473-96	6.000		6.000	0.140	0.225	-355	5.390		0.249	
PS2474-96	6.000		6.000	0.195	0.290	-430	5.170		0.322	+0.000 -0.005
PS2474-104	6.500	▼	6.500	0.195	0.290	-434	5.670		0.322	
PS2474-112	7.000	+0.005 -0.000	7.000	0.195	0.290	-437	6.170		0.322	
PS2474-120	7.500		7.500	0.195	0.290	-439	6.670		0.322	
PS2474-128	8.000		8.000	0.195	0.290	-441	7.170		0.322	
PS2474-136	8.500		8.500	0.195	0.290	-443	7.670		0.322	
PS2474-144	9.000		9.000	0.195	0.290	-445	8.170		0.322	
PS2474-152	9.500		9.500	0.195	0.290	-446	8.670		0.322	
PS2474-160	10.000	▼	10.000	0.195	0.290	-447	9.170	▼	0.322	▼



C914 - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nylon/Nitrile	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)	≤7000 psi (≤483 bar)	<3.3 ft/s (1 m/s)

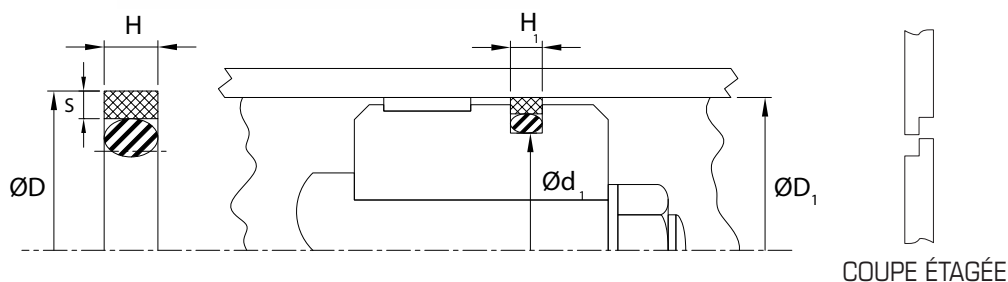

Ce joint est conçu pour utilisation robuste; sa bague externe en thermoplastique permet des écarts diamétraux plus importants tout en offrant une résistance supérieure à l'extrusion, ainsi qu'une capacité de passer par dessus des entrées d'huile. Également capable de travailler sur des finis de surface plus pauvres, ce joint est un excellent choix pour des équipements mobiles où les systèmes hydrauliques subissent de gros chocs.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	S	H	d1	Tol.	H1	Tol.
C91402000281NS	2.000	+0.003 -0.000	2.000		0.105	0.281	1.462	+0.000 -0.005	0.281	+0.005 -0.000
C914020003120S	2.000		2.000		0.125	0.312	1.408		0.312	
C91402500281NS	2.500		2.500		0.105	0.281	1.962		0.281	
C914025003120S	2.500		2.500		0.125	0.312	1.908		0.312	
C91402750281NS	2.750	▼	2.750		0.105	0.281	2.212		0.281	
C91403000281NS	3.000	+0.004 -0.000	3.000		0.125	0.281	2.442		0.281	
C914030003120S	3.000		3.000		0.125	0.312	2.408		0.312	
C91403250281NS	3.250		3.250		0.125	0.281	2.692		0.281	
C91403500281NS	3.500		3.500		0.125	0.281	2.942		0.281	
C914035003120S	3.500		3.500		0.125	0.312	2.908		0.312	
C91404000281NS	4.000		4.000		0.125	0.281	3.442		0.281	
C914040003120S	4.000		4.000		0.125	0.312	3.408		0.312	
C91404500281NS	4.500		4.500		0.125	0.281	3.942		0.281	
C914045003120S	4.500		4.500		0.125	0.312	3.908		0.312	
C91405000281NS	5.000		5.000		0.125	0.281	4.442		0.281	
C914050003750S	5.000		5.000		0.125	0.375	4.240		0.375	
C91405500375	5.500		5.500		0.125	0.375	4.740		0.375	
C91406000375	6.000		6.000		0.125	0.375	5.240		0.375	
C91406500375	6.500	▼	6.500		0.125	0.375	5.740		0.375	
C91407000375	7.000	+0.005 -0.000	7.000		0.125	0.375	6.240		0.375	
C91407500375	7.500		7.500		0.125	0.375	6.740		0.375	
C91408000375	8.000		8.000		0.125	0.375	7.240		0.375	
C91408500375NS	8.500	▼	8.500		0.125	0.375	7.740	▼	0.375	▼





Série C914 - NYLON/NBR

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	S	H	d1	Tol.	H1	Tol.
C914085003750S	8.500	+0.005 -0.000	8.500		0.187	0.375	7.624	+0.000 -0.005	0.375	+0.005 -0.000
C91409000375	9.000		9.000		0.187	0.375	8.124		0.375	
C91409500375	9.500		9.500		0.187	0.375	8.624		0.375	
C91410000375	10.000		10.000		0.187	0.375	9.124		0.375	
C91410500375	10.500	▼	10.500		0.187	0.375	9.624		0.375	
C91411000375	11.000	+0.005 -0.000	11.000		0.187	0.375	10.124		0.375	
C91412000375	12.000		12.000		0.187	0.375	11.124		0.375	
C91412500375	12.500		12.500		0.187	0.375	11.624		0.375	
C91413000375	13.000		13.000		0.187	0.375	12.124		0.375	
C91413500375	13.500		13.500		0.187	0.375	12.624		0.375	
C91414000375	14.000		14.000		0.187	0.375	13.124		0.375	
C91415000375	15.000		15.000		0.187	0.375	14.124		0.375	
C91415500375	15.500		15.500		0.187	0.375	14.624		0.375	
C91416000375	16.000		16.000		0.187	0.375	15.124		0.375	
C91417000375	17.000	▼	17.000		0.187	0.375	16.124	▼	0.375	▼

CAT TYPE-3 - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nylon/Nitrile	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)	≤7000 psi (≤483 bar)	<3.3 ft/s (1 m/s)

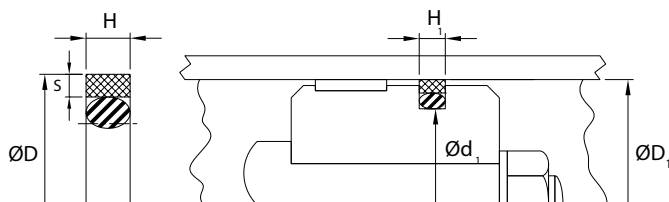

Similaire en conception au style **C914**, ce joint deux-pièces est utilisé pour les équipements de marque Caterpillar®. Les numéros de pièces sont à titre de référence seulement, nous ne suggérons pas que ces pièces proviennent du manufacturier original.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	S	H	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-8C9170	2.000	+0.003 -0.000	2.000				1.630	+0.003 -0.003	0.190	+0.002 -0.002
RCAT-8C4905	2.280		2.280				1.875		0.192	
RCAT-8C4908	2.310	▼	2.310				1.875	▼	0.192	▼

Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence. Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.

CAT TYPE3 - CAT X-ref - NYLON/NBR



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	S	H	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-8C9167	2.500	+0.003 -0.000	2.500				2.130	+0.003 -0.003	0.190	+0.002 -0.002
RCAT-8C4911	2.530		2.530				2.125		0.192	
RCAT-8C4914	2.560		2.560				2.125		0.192	
RCAT-8C4917	2.780	▼	2.780				2.375		0.192	
RCAT-8C4920	2.810	+0.004 -0.000	2.810				2.375		0.192	
RCAT-9X7337	3.000		3.000				2.460		0.192	
RCAT-8T8209	3.030		3.030				2.460		0.192	
RCAT-8T8212	3.060		3.060				2.460		0.192	
RCAT-8C4923	3.280		3.280				2.710		0.192	
RCAT-8C4926	3.310		3.310				2.710		0.192	
RCAT-4T8054	3.500		3.500				2.960		0.192	
RCAT-8T8215	3.530		3.530				2.960		0.192	
RCAT-8T8218	3.560		3.560				2.960		0.192	
RCAT-9X7274	3.750		3.750				3.210		0.192	
RCAT-8T8221	3.780		3.780				3.210		0.192	
RCAT-8T8224	3.810		3.810				3.210		0.192	
RCAT-8C9160	4.000		4.000				3.335		0.252	
RCAT-8T8227	4.030		4.030				3.335		0.252	
RCAT-8T8230	4.060		4.060				3.335		0.252	
RCAT-8C9164	4.250		4.250				3.585		0.252	
RCAT-8T8233	4.280		4.280				3.585		0.252	
RCAT-8T8236	4.310		4.310				3.585		0.252	
RCAT-9X7269	4.500		4.500				3.835		0.252	
RCAT-4T5172	4.500		4.500				3.835		0.502	
RCAT-8T8239	4.530		4.530				3.835		0.252	
RCAT-9X4551	4.530		4.530				3.835		0.502	
RCAT-8T8242	4.560		4.560				3.835		0.252	
RCAT-4T8588	4.750		4.750				4.085		0.252	
RCAT-8C5215	4.750		4.750				4.085		0.629	
RCAT-8T8245	4.780		4.780				4.085		0.252	
RCAT-8T8248	4.810		4.810				4.085		0.252	
RCAT-9X7264	5.000		5.000				4.225		0.379	
RCAT-8T0776	5.000		5.000				4.440		0.280	
RCAT-8T1787	5.000		5.000				4.225		0.629	
RCAT-8T8251	5.030		5.030				4.225		0.379	
RCAT-8T8254	5.060		5.060				4.225		0.379	
RCAT-8T0763	5.250		5.250				4.475		0.379	
RCAT-8T8257	5.280		5.280				4.475		0.379	
RCAT-8T8260	5.310		5.310				4.475		0.379	
RCAT-6E0465	5.500		5.500				4.725		0.379	
RCAT-4T5173	5.500		5.500				4.725		0.629	
RCAT-8T8263	5.530		5.530				4.725		0.379	
RCAT-9X4563	5.530		5.530				4.725		0.629	
RCAT-8T8266	5.560		5.560				4.725		0.379	
RCAT-8C9173	6.000		6.000				5.095		0.379	
RCAT-4T4144	6.000	▼	6.000				5.095	▼	0.629	▼

Le noms de fabricants, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence.
Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces fabricants.

CAT TYPE3 - CAT X-ref - NYLON/NBR



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	S	H	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-8T8269	6.030	+0.004 -0.000	6.030				5.095	+0.003 -0.003	0.379	+0.002 -0.002
RCAT-8C4929	6.030		6.030				5.095		0.629	
RCAT-8T8272	6.060		6.060				5.095		0.379	
RCAT-8C4932	6.060		6.060				5.095		0.629	
RCAT-8T1788	6.250		6.250				5.345		0.629	
RCAT-8T8275	6.280		6.280				5.345		0.379	
RCAT-8C4935	6.280		6.280				5.345		0.629	
RCAT-8T8278	6.310		6.310				5.345		0.379	
RCAT-8C4938	6.310		6.310				5.345		0.629	
RCAT-4T8695	6.500		6.500				5.595		0.629	
RCAT-8T8281	6.530		6.530				5.595		0.379	
RCAT-8C4941	6.530		6.530				5.595		0.629	
RCAT-8T8284	6.560		6.560				5.595		0.379	
RCAT-8C4944	6.560	▼	6.560				5.595		0.629	
RCAT-8T1789	7.000	+0.005 -0.000	7.000				6.095		0.629	
RCAT-8T8287	7.030		7.030				6.095		0.379	
RCAT-8C5100	7.030		7.030				6.095		0.629	
RCAT-8T8290	7.060		7.060				6.095		0.379	
RCAT-8C5103	7.060		7.060				6.095		0.629	
RCAT-8T1790	7.250		7.250				6.345		0.629	
RCAT-8T8293	7.280		7.280				6.345		0.379	
RCAT-8C5112	7.280		7.280				6.345		0.629	
RCAT-8T8296	7.310		7.310				6.345		0.379	
RCAT-8C5115	7.310		7.310				6.345		0.629	
RCAT-8T1791	7.500		7.500				6.595		0.629	
RCAT-8C0558	7.530		7.530				6.595		0.379	
RCAT-8C5118	7.530		7.530				6.595		0.629	
RCAT-8C0561	7.560		7.560				6.595		0.379	
RCAT-8C5121	7.560		7.560				6.595		0.629	
RCAT-8T1792	7.750		7.750				6.845		0.629	
RCAT-8C5124	7.780		7.780				6.845		0.629	
RCAT-8C5127	7.810		7.810				6.845		0.629	
RCAT-8T1793	8.250		8.250				7.255		0.629	
RCAT-8T8299	8.280		8.280				7.255		0.379	
RCAT-8C5130	8.280		8.280				7.255		0.629	
RCAT-8T8302	8.310		8.310				7.255		0.379	
RCAT-8C5133	8.310		8.310				7.255		0.629	
RCAT-9T0119	8.500		8.500				7.505		0.629	
RCAT-8C5136	8.530		8.530				7.505		0.629	
RCAT-8C5139	8.560		8.560				7.505		0.629	
RCAT-4T4143	9.250		9.250				8.255		0.379	
RCAT-8T8305	9.280		9.280				8.255		0.379	
RCAT-8T8384	9.310		9.310				8.255		0.379	
RCAT-9X7321	9.500		9.500				8.506		0.379	
RCAT-8T1794	10.000		10.000				8.880		0.690	
RCAT-8C5142	10.030	▼	10.030				8.880	▼	0.690	▼

Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence.
Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.

CAT TYPE3 - CAT X-ref - NYLON/NBR



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	S	H	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-8C5145	10.060	+0.005 -0.000	10.060				8.880	+0.003 -0.003	0.690	+0.002 -0.002
RCAT-8T1795	10.250		10.250				9.130		0.690	
RCAT-8C5148	10.280		10.280				9.130		0.690	
RCAT-8C5151	10.310	▼	10.310				9.130		0.690	
RCAT-8T1796	10.500	+0.006 -0.000	10.500				9.380		0.690	
RCAT-8C5154	10.530		10.530				9.380		0.690	
RCAT-8C5157	10.560		10.560				9.380		0.690	
RCAT-1080125	11.000		11.000				9.880		0.690	
RCAT-1293706	11.030		11.030				9.880		0.690	
RCAT-8T1797	11.500		11.500				10.380		0.690	
RCAT-8C5160	11.530		11.530				10.380		0.690	
RCAT-8C5163	11.560		11.560				10.380		0.690	
RCAT-9X7326	12.000		12.000				10.880		0.690	
RCAT-6E0307	12.500		12.500				11.380		0.690	
RCAT-1293712	12.530		12.530				11.380		0.690	
RCAT-1086211	13.000		13.000				11.880		0.690	
RCAT-1293709	13.030		13.030				11.880		0.690	
RCAT-1214185	13.500		13.500				12.400		0.690	
RCAT-1301857	13.530	▼	13.530				12.400	▼	0.690	▼


Le noms de fabricants, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence.
Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces fabricants.



HDP 330 - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nylon/Nitrile	-22°F à +212°F (-30°C à +100°C)	≤8700 psi (≤600 bar)	<3 ft/s (0.9 m/s)

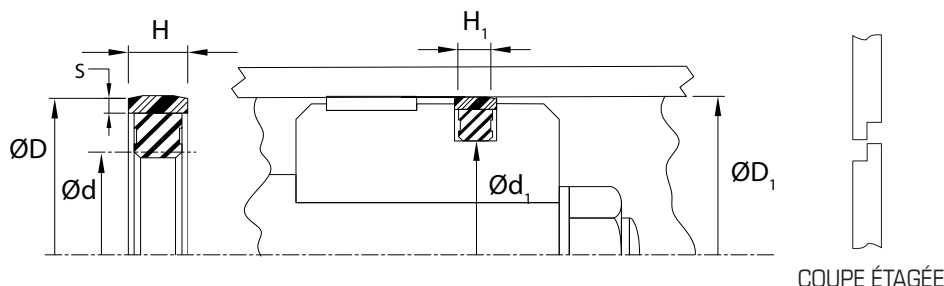


Le joint **HDP 330** est un ensemble de deux morceaux, soit une bague dynamique en thermoplastique énergisée par un écarteur en élastomère. La bague spéciale en polyamide résiste aux pressions élevées et accepte les finis de surface de moindre qualité, ce qui permet une réduction des coûts de production. Le segment à joint découpé jumelé à l'écarteur spécialement profilé rend ce joint particulièrement facile à installer.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	S	H	d1	Tol.	H1	Tol.
HDP02000-281	2.000	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	2.000			0.272	1.462	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.005 \end{smallmatrix}$	0.281	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
HDP02000-312	2.000		2.000			0.301	1.408		0.312	
HDP02500-281	2.500		2.500			0.272	1.962		0.281	
HDP02500-312	2.500	▼	2.500			0.301	1.908		0.312	
HDP03000-281	3.000	$\begin{smallmatrix} +.004 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	3.000			0.272	2.442		0.281	
HDP03000-312	3.000		3.000			0.301	2.408		0.312	
HDP03250-281	3.250		3.250			0.272	2.692		0.281	
HDP03500-281	3.500		3.500			0.272	2.942		0.281	
HDP03500-312	3.500		3.500			0.301	2.908		0.312	
HDP04000-281	4.000		4.000			0.272	3.442		0.281	
HDP04000-312	4.000		4.000			0.301	3.408		0.312	
HDP04500-281	4.500		4.500			0.272	3.942		0.281	
HDP04500-312	4.500		4.500			0.301	3.908		0.312	
HDP05000-281	5.000		5.000			0.272	4.442		0.281	
HDP05000-375	5.000		5.000			0.362	4.240		0.375	
HDP05500-375	5.500		5.500			0.362	4.740		0.375	
HDP06000-375	6.000		6.000			0.362	5.240		0.375	
HDP06500-375	6.500	▼	6.500			0.362	5.740		0.375	
HDP07000-375	7.000	$\begin{smallmatrix} +.005 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.000			0.362	6.240		0.375	
HDP07500-375	7.500		7.500			0.362	6.740		0.375	
HDP08000-375	8.000	▼	8.000			0.362	7.240	▼	0.375	▼



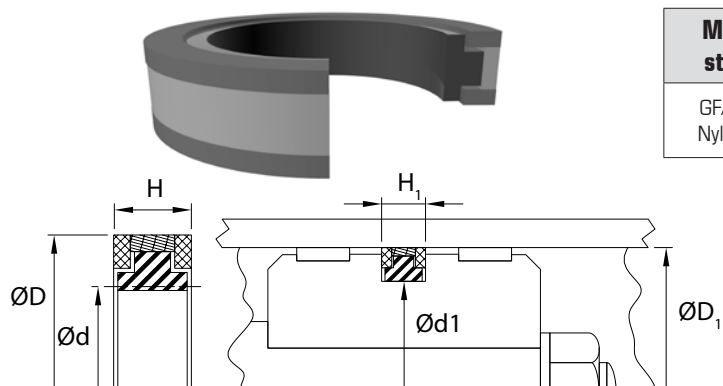CTS - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
GF/M.PTFE/ Nylon/Nitrile	-30°F to +230°F (-22°C to +110°C)	≤6500 psi (≤448 bar)	<5 ft/s (1.5 m/s)

Ce joint comprend un ensemble de quatre morceaux, soit une bague-écarteur en élastomère, une bague dynamique extérieure en PTFE ainsi que deux rondelles anti-extrusion. Le joint **CTS** offre un faible taux de friction et d'usure avec une excellente résistance à l'extrusion, ce qui en fait un choix sans équivoque pour les équipements mobiles qui subissent un haut niveau de chocs du système hydraulique.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
CTS-01000	1.000	+0.002 -0.000	1.000	0.625	0.397	0.627	+0.000 -0.002	0.424	+0.010 -0.000
CTS-01250	1.250		1.250	0.875	0.397	0.877		0.424	
CTS-01500	1.500		1.500	1.125	0.397	1.127		0.424	
CTS-01750	1.750		1.750	1.375	0.397	1.377		0.424	
CTS-02000	2.000		2.000	1.625	0.397	1.627		0.424	
CTS-02250	2.250		2.250	1.875	0.397	1.877		0.424	
CTS-02500	2.500		2.500	2.125	0.397	2.127		0.424	
CTS-02750	2.750	▼	2.750	2.375	0.397	2.377		0.424	
CTS-03000	3.000	+0.003 -0.000	3.000	2.520	0.557	5.522	▼	0.579	
CTS-03250	3.250		3.250	2.770	0.557	2.772	+0.000 -0.003	0.579	
CTS-03500	3.500		3.500	3.020	0.557	3.022		0.579	
CTS-03750	3.750		3.750	3.270	0.557	3.272		0.579	
CTS-04000	4.000		4.000	3.520	0.557	3.522		0.579	
CTS-04250	4.250		4.250	3.770	0.557	3.772		0.579	
CTS-04500	4.500		4.500	4.020	0.557	4.022		0.579	
CTS-04500-1	4.500	▼	4.500	3.909	0.472	3.909	▼	0.492	
CTS-04500-2	4.500	+0.004 -0.000	4.500	3.830	0.480	3.830	+0.005/-0.000	0.500	
CTS-04750	4.750		4.750	4.159	0.472	4.159	+0.000 -0.004	0.492	
CTS-04750-1	4.750		4.750	4.272	0.559	4.272		0.579	
CTS-05000	5.000		5.000	4.270	0.730	4.274	▼	0.750	
CTS-05000-1	5.000		5.000	4.094	0.610	4.094	▼	0.630	
CTS-05000-2	5.000		5.000	4.220	0.620	4.220	+0.005/-0.000	0.640	
CTS-05250	5.250		5.250	4.520	0.730	4.524	+0.000 -0.004	0.750	
CTS-05500	5.500		5.500	4.770	0.730	4.774		0.750	
CTS-05500-1	5.500		5.500	5.022	0.559	5.022	▼	0.579	
CTS-05500-2	5.500		5.500	4.594	0.610	4.594	▼	0.630	
CTS-05500-3	5.500	▼	5.500	4.720	0.620	4.720	+0.005/-0.000	0.640	▼




Série CTS - GF/M.PTFE/NYLON/NBR




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
CTS-05750	5.750	+0.004 -0.000	5.750	5.022	0.730	5.024	+0.000 -0.004	0.750	+0.010 -0.000
CTS-06000	6.000		6.000	5.274	0.730	5.274		0.750	
CTS-06000-1	6.000		6.000	5.090	0.620	5.090	+0.005/-0.000	0.640	
CTS-06000-1	6.250		6.250	5.772	0.559	5.772	+0.000/-0.004	0.579	
CTS-06000-2	6.250		6.250	5.340	0.620	5.340	+0.005/-0.000	0.640	
CTS-06250	6.250		6.250	5.520	0.730	5.524	+0.000 -0.004	0.750	
CTS-06500	6.500		6.500	5.770	0.730	5.774		0.750	
CTS-06500-1	6.500		6.500	6.022	0.559	6.022	↓	0.579	
CTS-06500-2	6.500		6.500	5.590	0.620	5.590	+0.005/-0.000	0.640	
CTS-06750	6.750		6.750	6.022	0.730	6.024	+0.000 -0.004	0.750	
CTS-07000	7.000	↓	7.000	6.270	0.730	6.274		0.750	
CTS-07000-1	7.000	+0.005 -0.000	7.000	6.090	0.620	6.090	+0.005/-0.000	0.640	
CTS-07250	7.250		7.250	6.520	0.730	6.524	+0.000/-0.004	0.750	
CTS-07250-1	7.250		7.250	6.340	0.620	6.340	+0.005/-0.000	0.640	
CTS-07500	7.500		7.500	6.770	0.730	6.774	+0.000/-0.004	0.750	
CTS-07500-1	7.500		7.500	6.590	0.620	6.590	+0.005/-0.000	0.640	
CTS-07750	7.750		7.750	7.022	0.730	7.024	+0.000/-0.004	0.750	
CTS-07750-1	7.750		7.750	6.840	0.620	6.840	+0.005/-0.000	0.640	
CTS-08000	8.000		8.000	7.270	0.730	7.274	+0.000 -0.004	0.750	
CTS-08250	8.250		8.250	7.520	0.730	7.524	↓	0.750	
CTS-08250-1	8.250		8.250	7.344	0.610	7.344	+0.005/-0.000	0.630	
CTS-08250-2	8.250		8.250	7.250	0.620	7.250		0.640	
CTS-08500	8.500		8.500	7.770	0.730	7.774	+0.000 -0.004	0.750	
CTS-08500-1	8.500		8.500	7.594	0.610	7.594		0.630	
CTS-08500-2	8.500		8.500	7.500	0.620	7.500	+0.005/-0.000	0.640	
CTS-08750	8.750		8.750	8.022	0.730	8.024	+0.000 -0.004	0.750	
CTS-09000	9.000		9.000	8.270	0.730	8.274	↓	0.750	
CTS-09500	9.500		9.500	8.770	0.730	8.774		0.750	
CTS-10000	10.000		10.000	9.270	0.730	9.275	↓	0.750	
CTS-10000-1	10.000		10.000	8.880	0.670	8.880	+0.005 -0.000	0.690	
CTS-10250	10.250		10.250	9.130	0.670	9.130	↓	0.690	
CTS-10500	10.500		10.500	9.380	0.670	9.380		0.690	
CTS-11000	11.000		11.000	10.270	0.730	10.275	+0.000 -0.004	0.750	
CTS-11500	11.500	↓	11.500	10.770	0.730	10.774		0.750	
CTS-11500-1	11.500	+0.005/-0.000	11.500	10.380	0.670	10.380	+0.005/-0.000	0.690	
CTS-12000	12.000	+0.005 -0.000	12.000	11.270	0.730	11.275	+0.000 -0.004	0.750	
CTS-12500	12.500		12.500	11.775	0.730	11.775		0.750	
CTS-13000	13.000		13.000	12.270	0.730	12.275		0.750	
CTS-13500	13.500		13.500	12.770	0.730	12.775		0.750	
CTS-14000	14.000		14.000	13.275	0.730	13.275		0.750	
CTS-14000-1	14.000	↓	14.000	12.898	0.667	12.898		0.687	
CTS-14500	14.500	+0.006 -0.000	14.500	13.770	0.730	13.775		0.750	
CTS-15000	15.000		15.000	14.270	0.730	14.275		0.750	
CTS-16000	16.000		16.000	15.270	0.730	15.275		0.750	
CTS-18000	18.000		18.000	17.270	0.730	17.270	↓	0.750	↓
CTS-18000-1	18.000	↓	18.000	17.060	0.730	17.060		0.750	

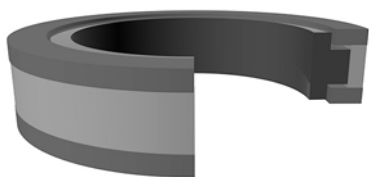CAT TYPE-4 - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
GF/M.PTFE/ Nylon/Nitrile	-30°F to +230°F (-22°C to +110°C)	≤6500 psi (≤448 bar)	<5 ft/s (1.5 m/s)

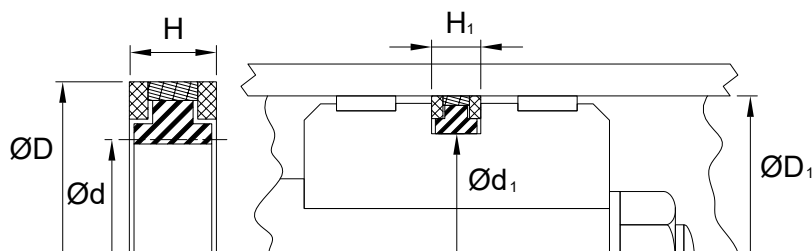

Similaire en conception au style **CTS**, ce joint quatre-pièces est utilisé pour les équipements de marque Caterpillar®. Les numéros de pièces sont à titre de référence seulement, nous ne suggérons pas que ces pièces proviennent du manufacturier original.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-8J3747	4.500	+0.004 -0.000	4.500			3.830	+0.005 -0.000	0.500	+0.010 -0.000
RCAT-9J7868	5.000		5.000			4.220		0.640	
RCAT-8J8767	5.500		5.500			4.720		0.640	
RCAT-9J1242	6.000		6.000			5.090		0.640	
RCAT-9J5558	6.250		6.250			5.340		0.640	
RCAT-8J8703	6.500	▼	6.500			5.590		0.640	
RCAT-8J3749	7.000	+0.005 -0.000	7.000			6.090		0.640	
RCAT-8J4510	7.250		7.250			6.340		0.640	
RCAT-9J5567	7.500		7.500			6.590		0.640	
RCAT-8J5644	7.750		7.750			6.840		0.640	
RCAT-8J4390	8.250		8.250			7.250		0.640	
RCAT-3G4762	8.500		8.500			7.500		0.640	
RCAT-9J3406	10.000		10.000			8.880		0.690	
RCAT-3G0889	10.250		10.250			9.130		0.690	
RCAT-3G4765	10.500	▼	10.500			9.380		0.690	
RCAT-9J2987	11.500	+0.006 -0.000	11.500			10.380	▼	0.690	▼

Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence. Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.




P1000 - Segments de piston - Impérial





Matériau standard

Fonte grise
ou ductile



Conception
« Interlock »

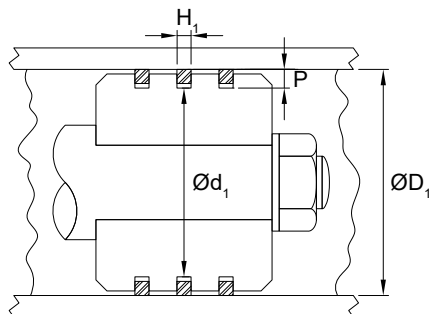

Ces segments de piston en fonte offrent un faible taux d'usure et une haute résistance à l'extrusion dans des vérins hydrauliques. De type double-effet, ces joints peuvent passer par dessus les entrées d'huile sans endommager les extrémités du segment.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

Diamètre nominal d'alésage	Profondeur P + .003/ - .000	Diamètre nominal d'alésage	Profondeur P + .003/ - .000	Diamètre nominal d'alésage	Profondeur P + .003/ - .000	Diamètre nominal d'alésage	Profondeur P + .003/ - .000
1.000	0.065	3.000	0.160	6.000	0.256	10.500	0.405
1.125	0.070	3.125	0.165	6.250	0.258	11.000	0.420
1.250	0.075	3.250	0.168	6.500	0.276	11.500	0.436
1.375	0.085	3.375	0.171	6.750	0.284	12.000	0.446
1.500	0.107	3.500	0.176	7.000	0.293	12.500	0.457
1.625	0.116	3.625	0.179	7.250	0.302	13.000	0.470
1.750	0.120	3.750	0.185	7.500	0.309	13.500	0.480
1.875	0.125	3.875	0.195	7.750	0.307	14.000	0.500
2.000	0.125	4.000	0.194	8.000	0.325	14.500	0.520
2.125	0.130	4.250	0.203	8.250	0.333	15.000	0.537
2.250	0.135	4.500	0.213	8.500	0.340	15.500	0.545
2.375	0.141	4.750	0.221	8.750	0.349	16.000	0.560
2.500	0.147	5.000	0.230	9.000	0.359	16.500	0.580
2.625	0.152	5.250	0.234	9.250	0.365	17.000	0.592
2.750	0.156	5.500	0.240	9.500	0.370	17.500	0.610
2.875	0.158	5.750	0.249	10.000	0.382	18.000	0.625

Largeur nominale du segment de piston	Largeur H1 + .003/ - .000
1/8	0.125
3/16	0.188
1/4	0.250
5/16	0.313
3/8	0.375
1/2	0.500
5/8	0.625
3/4	0.750
7/8	0.875
1	1.000



COUPE
BAÏONNETTE



COUPE À ANGLE



JOINT D'HUILE
VENTILÉ



COUPE À
ANGLE ÉTAGÉ



COUPE DROITE



COUPE ÉTAGÉE



COUPE À
CROCHETS

Révision 1

Série P1000 - FONTE GRISE



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint	
	D1	Tol.	S	H
P1001	1.500	+0.003 -0.000	0.052 - 0.067	0.123 - 0.124
P1001-03	1.500		0.052 - 0.067	0.093 - 0.094
P1001-06	1.500		0.052 - 0.067	0.186 - 0.187
P1002	1.625		0.056 - 0.071	0.123 - 0.124
P1002-03	1.625		0.056 - 0.071	0.093 - 0.094
P1002-06	1.625		0.056 - 0.071	0.186 - 0.187
P1003	1.750		0.060 - 0.075	0.123 - 0.124
P1003-03	1.750		0.060 - 0.075	0.093 - 0.094
P1003-06	1.750		0.060 - 0.075	0.186 - 0.187
P1004	1.875		0.060 - 0.075	0.123 - 0.124
P1004-03	1.875		0.060 - 0.075	0.093 - 0.094
P1004-06	1.875		0.060 - 0.075	0.186 - 0.187
P1005	2.000		0.060 - 0.075	0.123 - 0.124
P1005-03	2.000		0.060 - 0.075	0.093 - 0.094
P1005-06	2.000		0.060 - 0.075	0.186 - 0.187
P1006	2.125		0.065 - 0.080	0.186 - 0.187
P1006-03	2.125		0.065 - 0.080	0.093 - 0.094
P1006-04	2.125		0.065 - 0.080	0.123 - 0.124
P1006-08	2.125		0.065 - 0.080	0.248 - 0.249
P1007	2.250		0.070 - 0.085	0.186 - 0.187
P1007-03	2.250		0.070 - 0.085	0.093 - 0.094
P1007-04	2.250		0.070 - 0.085	0.123 - 0.124
P1007-08	2.250		0.070 - 0.085	0.248 - 0.249
P1008	2.375		0.076 - 0.091	0.186 - 0.187
P1008-03	2.375		0.076 - 0.091	0.093 - 0.094
P1008-04	2.375		0.076 - 0.091	0.123 - 0.124
P1008-08	2.375		0.076 - 0.091	0.248 - 0.249
P1009	2.500		0.082 - 0.097	0.186 - 0.187
P1009-03	2.500		0.082 - 0.097	0.093 - 0.094
P1009-04	2.500		0.082 - 0.097	0.123 - 0.124
P1009-08	2.500		0.082 - 0.097	0.248 - 0.249
P1010	2.625		0.087 - 0.102	0.186 - 0.187
P1010-03	2.625		0.087 - 0.102	0.093 - 0.094
P1010-04	2.625		0.087 - 0.102	0.123 - 0.124
P1010-08	2.625		0.087 - 0.102	0.248 - 0.249
P1011	2.750		0.091 - 0.106	0.186 - 0.187
P1011-03	2.750		0.091 - 0.106	0.093 - 0.094
P1011-04	2.750		0.091 - 0.106	0.123 - 0.124
P1011-08	2.750		0.091 - 0.106	0.248 - 0.249
P1012	2.875		0.093 - 0.108	0.186 - 0.187
P1012-04	2.875		0.093 - 0.108	0.123 - 0.124
P1012-08	2.875	▼	0.093 - 0.108	0.248 - 0.249
P1013	3.000	+0.004 -0.000	0.095 - 0.110	0.186 - 0.187
P1013-04	3.000		0.095 - 0.110	0.123 - 0.124
P1013-08	3.000		0.095 - 0.110	0.248 - 0.249
P1013-10	3.000	▼	0.095 - 0.110	0.310 - 0.311

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint	
	D1	Tol.	S	H
P1014	3.125	+0.004 -0.000	0.100 - 0.115	0.186 - 0.187
P1014-04	3.125		0.100 - 0.115	0.123 - 0.124
P1014-08	3.125		0.100 - 0.115	0.248 - 0.249
P1014-10	3.125		0.100 - 0.115	0.310 - 0.311
P1015	3.250		0.103 - 0.118	0.186 - 0.187
P1015-04	3.250		0.103 - 0.118	0.123 - 0.124
P1015-08	3.250		0.103 - 0.118	0.248 - 0.249
P1015-10	3.250		0.103 - 0.118	0.310 - 0.311
P1016	3.375		0.106 - 0.121	0.186 - 0.187
P1016-04	3.375		0.106 - 0.121	0.123 - 0.124
P1016-08	3.375		0.106 - 0.121	0.248 - 0.249
P1016-10	3.375		0.106 - 0.121	0.310 - 0.311
P1017	3.500		0.109 - 0.124	0.186 - 0.187
P1017-04	3.500		0.109 - 0.124	0.123 - 0.124
P1017-08	3.500		0.109 - 0.124	0.248 - 0.249
P1017-10	3.500		0.109 - 0.124	0.310 - 0.311
P1018	3.625		0.112 - 0.127	0.186 - 0.187
P1018-04	3.625		0.112 - 0.127	0.123 - 0.124
P1018-08	3.625		0.112 - 0.127	0.248 - 0.249
P1018-10	3.625		0.112 - 0.127	0.310 - 0.311
P1019	3.750		0.115 - 0.130	0.248 - 0.249
P1019-04	3.750		0.115 - 0.130	0.123 - 0.124
P1019-06	3.750		0.115 - 0.130	0.186 - 0.187
P1019-10	3.750		0.115 - 0.130	0.310 - 0.311
P1020	3.875		0.123 - 0.138	0.248 - 0.249
P1020-04	3.875		0.123 - 0.138	0.123 - 0.124
P1020-06	3.875		0.123 - 0.138	0.186 - 0.187
P1020-10	3.875		0.123 - 0.138	0.310 - 0.311
P1021	4.000		0.127 - 0.142	0.248 - 0.249
P1021-04	4.000		0.127 - 0.142	0.123 - 0.124
P1021-06	4.000		0.127 - 0.142	0.186 - 0.187
P1021-10	4.000		0.127 - 0.142	0.310 - 0.311
P1022	4.250		0.135 - 0.150	0.248 - 0.249
P1022-04	4.250		0.135 - 0.150	0.123 - 0.124
P1022-06	4.250		0.135 - 0.150	0.186 - 0.187
P1022-10	4.250		0.135 - 0.150	0.310 - 0.311
P1023	4.500		0.145 - 0.160	0.248 - 0.249
P1023-04	4.500		0.145 - 0.160	0.123 - 0.124
P1023-06	4.500		0.145 - 0.160	0.186 - 0.187
P1023-10	4.500		0.145 - 0.160	0.310 - 0.311
P1023-12	4.500		0.145 - 0.160	0.372 - 0.373
P1023-16	4.500		0.145 - 0.160	0.497 - 0.498
P1024	4.750		0.152 - 0.167	0.248 - 0.249
P1024-04	4.750		0.152 - 0.167	0.123 - 0.124
P1024-06	4.750		0.152 - 0.167	0.186 - 0.187
P1024-10	4.750	▼	0.152 - 0.167	0.310 - 0.311

Série P1000 - FONTE GRISE



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint	
	D1	Tol.	S	H
P1024-12	4.750	+0.004 -0.000	0.152 - 0.167	0.372 - 0.373
P1024-16	4.750		0.152 - 0.167	0.497 - 0.498
P1025	5.000		0.160 - 0.175	0.248 - 0.249
P1025-04	5.000		0.160 - 0.175	0.123 - 0.124
P1025-06	5.000		0.160 - 0.175	0.186 - 0.187
P1025-10	5.000		0.160 - 0.175	0.310 - 0.311
P1025-12	5.000		0.160 - 0.175	0.372 - 0.373
P1025-16	5.000		0.160 - 0.175	0.497 - 0.498
P1026	5.250		0.166 - 0.181	0.248 - 0.249
P1026-04	5.250		0.166 - 0.181	0.123 - 0.124
P1026-06	5.250		0.166 - 0.181	0.186 - 0.187
P1026-10	5.250		0.166 - 0.181	0.310 - 0.311
P1026-12	5.250		0.166 - 0.181	0.372 - 0.373
P1026-16	5.250		0.166 - 0.181	0.497 - 0.498
P1027	5.500		0.175 - 0.190	0.248 - 0.249
P1027-04	5.500		0.175 - 0.190	0.123 - 0.124
P1027-06	5.500		0.175 - 0.190	0.186 - 0.187
P1027-10	5.500		0.175 - 0.190	0.310 - 0.311
P1027-12	5.500		0.175 - 0.190	0.372 - 0.373
P1027-16	5.500		0.175 - 0.190	0.497 - 0.498
P1028	5.750		0.184 - 0.199	0.248 - 0.249
P1028-04	5.750		0.184 - 0.199	0.123 - 0.124
P1028-06	5.750		0.184 - 0.199	0.186 - 0.187
P1028-10	5.750		0.184 - 0.199	0.310 - 0.311
P1028-12	5.750		0.184 - 0.199	0.372 - 0.373
P1028-16	5.750		0.184 - 0.199	0.497 - 0.498
P1029	6.000		0.191 - 0.206	0.310 - 0.311
P1029-04	6.000		0.191 - 0.206	0.123 - 0.124
P1029-06	6.000		0.191 - 0.206	0.185 - 0.187
P1029-08	6.000		0.191 - 0.206	0.248 - 0.249
P1029-12	6.000		0.191 - 0.206	0.372 - 0.373
P1029-16	6.000		0.191 - 0.206	0.497 - 0.498
P1030	6.250		0.202 - 0.217	0.310 - 0.311
P1030-04	6.250		0.202 - 0.217	0.123 - 0.124
P1030-06	6.250		0.202 - 0.217	0.185 - 0.187
P1030-08	6.250		0.202 - 0.217	0.248 - 0.249
P1030-12	6.250		0.202 - 0.217	0.372 - 0.373
P1030-16	6.250		0.202 - 0.217	0.497 - 0.498
P1031	6.500		0.211 - 0.226	0.310 - 0.311
P1031-04	6.500		0.211 - 0.226	0.123 - 0.124
P1031-06	6.500		0.211 - 0.226	0.185 - 0.187
P1031-08	6.500		0.211 - 0.226	0.248 - 0.249
P1031-12	6.500		0.211 - 0.226	0.372 - 0.373
P1031-16	6.500	▼	0.211 - 0.226	0.497 - 0.498
P1032	6.750	+0.005 -0.000	0.219 - 0.234	0.310 - 0.311
P1032-04	6.750		0.219 - 0.234	0.123 - 0.124

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint	
	D1	Tol.	S	H
P1032-06	6.750	+0.005 -0.000	0.219 - 0.234	0.185 - 0.187
P1032-08	6.750		0.219 - 0.234	0.248 - 0.249
P1032-12	6.750		0.219 - 0.234	0.372 - 0.373
P1032-16	6.750		0.219 - 0.234	0.497 - 0.498
P1033	7.000		0.228 - 0.243	0.310 - 0.311
P1033-04	7.000		0.228 - 0.243	0.123 - 0.124
P1033-06	7.000		0.228 - 0.243	0.185 - 0.187
P1033-08	7.000		0.228 - 0.243	0.248 - 0.249
P1033-12	7.000		0.228 - 0.243	0.372 - 0.373
P1033-16	7.000		0.228 - 0.243	0.497 - 0.498
P1034	7.250		0.237 - 0.252	0.310 - 0.311
P1034-04	7.250		0.237 - 0.252	0.123 - 0.124
P1034-06	7.250		0.237 - 0.252	0.185 - 0.187
P1034-08	7.250		0.237 - 0.252	0.248 - 0.249
P1034-12	7.250		0.237 - 0.252	0.372 - 0.373
P1034-16	7.250		0.237 - 0.252	0.497 - 0.498
P1035	7.500		0.244 - 0.259	0.310 - 0.311
P1035-04	7.500		0.244 - 0.259	0.123 - 0.124
P1035-06	7.500		0.244 - 0.259	0.185 - 0.187
P1035-08	7.500		0.244 - 0.259	0.248 - 0.249
P1035-12	7.500		0.244 - 0.259	0.372 - 0.373
P1035-16	7.500		0.244 - 0.259	0.497 - 0.498
P1036	7.750		0.252 - 0.267	0.310 - 0.311
P1036-04	7.750		0.252 - 0.267	0.123 - 0.124
P1036-06	7.750		0.252 - 0.267	0.185 - 0.187
P1036-08	7.750		0.252 - 0.267	0.248 - 0.249
P1036-12	7.750		0.252 - 0.267	0.372 - 0.373
P1036-16	7.750		0.252 - 0.267	0.497 - 0.498
P1037	8.000		0.260 - 0.275	0.372 - 0.373
P1037-04	8.000		0.260 - 0.275	0.123 - 0.124
P1037-06	8.000		0.260 - 0.275	0.185 - 0.187
P1037-08	8.000		0.260 - 0.275	0.248 - 0.249
P1037-10	8.000		0.260 - 0.275	0.310 - 0.311
P1037-16	8.000		0.260 - 0.275	0.497 - 0.498
P1038	8.250		0.268 - 0.283	0.372 - 0.373
P1038-06	8.250		0.268 - 0.283	0.185 - 0.187
P1038-08	8.250		0.268 - 0.283	0.248 - 0.249
P1038-10	8.250		0.268 - 0.283	0.310 - 0.311
P1038-16	8.250		0.268 - 0.283	0.497 - 0.498
P1039	8.500		0.275 - 0.290	0.372 - 0.373
P1039-06	8.500		0.275 - 0.290	0.185 - 0.187
P1039-08	8.500		0.275 - 0.290	0.248 - 0.249
P1039-10	8.500		0.275 - 0.290	0.310 - 0.311
P1039-16	8.500		0.275 - 0.290	0.497 - 0.498
P1040	8.750		0.284 - 0.299	0.372 - 0.373
P1040-06	8.750	▼	0.284 - 0.299	0.185 - 0.187

Série P1000 - FONTE GRISE

JOINTS DE PISTON



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint	
	D1	Tol.	S	H
P1040-08	8.750	+0.005 -0.000	0.284 - 0.299	0.248 - 0.249
P1040-10	8.750		0.284 - 0.299	0.310 - 0.311
P1040-16	8.750		0.284 - 0.299	0.497 - 0.498
P1041	9.000		0.294 - 0.309	0.372 - 0.373
P1041-06	9.000		0.294 - 0.309	0.185 - 0.187
P1041-08	9.000		0.294 - 0.309	0.248 - 0.249
P1041-10	9.000		0.294 - 0.309	0.310 - 0.311
P1041-16	9.000		0.294 - 0.309	0.497 - 0.498
P1042	9.250		0.300 - 0.315	0.372 - 0.373
P1042-06	9.250		0.300 - 0.315	0.185 - 0.187
P1042-08	9.250		0.300 - 0.315	0.248 - 0.249
P1042-10	9.250		0.300 - 0.315	0.310 - 0.311
P1042-16	9.250		0.300 - 0.315	0.497 - 0.498
P1043	9.500		0.305 - 0.320	0.372 - 0.373
P1043-06	9.500		0.305 - 0.320	0.185 - 0.187
P1043-08	9.500		0.305 - 0.320	0.248 - 0.249
P1043-10	9.500		0.305 - 0.320	0.309 - 0.311
P1043-16	9.500		0.305 - 0.320	0.497 - 0.498
P1044	10.000		0.317 - 0.332	0.371 - 0.373
P1044-08	10.000		0.317 - 0.332	0.247 - 0.249
P1044-10	10.000		0.317 - 0.332	0.309 - 0.311
P1044-16	10.000		0.317 - 0.332	0.496 - 0.498
P1045	10.500		0.326 - 0.341	0.371 - 0.373
P1045-08	10.500	▼	0.326 - 0.341	0.247 - 0.249

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint	
	D1	Tol.	S	H
P1045-10	10.500	+0.005 -0.000	0.326 - 0.341	0.309 - 0.311
P1045-16	10.500		0.326 - 0.341	0.496 - 0.498
P1046	11.000	+0.006 -0.000	0.343 - 0.358	0.371 - 0.373
P1046-08	11.000		0.343 - 0.358	0.247 - 0.249
P1046-10	11.000		0.343 - 0.358	0.309 - 0.311
P1046-16	11.000		0.343 - 0.358	0.496 - 0.498
P1047	11.500		0.358 - 0.373	0.371 - 0.373
P1047-08	11.500		0.358 - 0.373	0.247 - 0.249
P1047-10	11.500		0.358 - 0.373	0.309 - 0.311
P1047-16	11.500		0.358 - 0.373	0.496 - 0.498
P1048	12.000		0.386 - 0.401	0.371 - 0.373
P1048-08	12.000		0.386 - 0.401	0.247 - 0.249
P1048-10	12.000		0.386 - 0.401	0.309 - 0.311
P1048-16	12.000		0.386 - 0.401	0.496 - 0.498
P1050	13.000		0.400 - 0.430	0.496 - 0.498
P1050-12	13.000		0.400 - 0.430	0.371 - 0.373
P1050-20	13.000		0.400 - 0.430	0.621 - 0.623
P1051	13.500		0.410 - 0.440	0.496 - 0.498
P1052	14.000		0.430 - 0.460	0.496 - 0.498
P1054	15.000		0.463 - 0.493	0.496 - 0.498
P1055	15.500		0.487 - 0.517	0.496 - 0.498
P1056	16.000		0.487 - 0.517	0.496 - 0.498
P1057	16.500		0.490 - 0.520	0.621 - 0.623
P1057-16	16.500	▼	0.490 - 0.520	0.496 - 0.498




P1000 - Hyco® - Segments de piston - Impérial




Matériau standard


Fonte grise
ou ductile



RAINURE COMMUNE



RAINURES INDIVIDUELLES

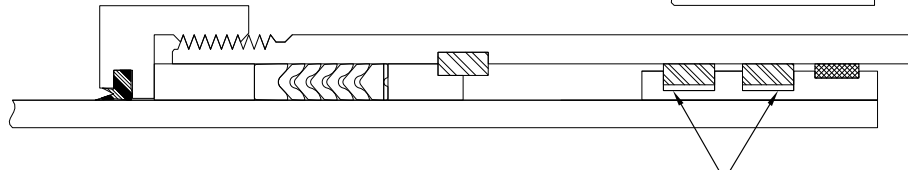

Similaire en conception au style **P1000**, ce segment métallique est utilisé pour les équipements de marque **Hyco®**. Les numéros de pièces sont à titre de référence seulement, nous ne suggérons pas que ces pièces proviennent du manufacturier original.


Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage	Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	Tol.	D	d	S	H	d1	Tol.	H1	Tol.
RHYC-A18030	3.500 +.004 -.000	3.500		0.135 - 0.150	0.248 - 0.249				
RHYC-B12071/300	3.500 +.003 -.000	3.500		0.135 - 0.150	0.497 - 0.498				
RHYC-A18029	4.500 +.004 -.000	4.500		0.135 - 0.150	0.248 - 0.249				
RHYC-B12071/400	4.500 +.003 -.000	4.500		0.135 - 0.150	0.497 - 0.498				
RHYC-A18028	5.500 +.004 -.000	5.500		0.135 - 0.150	0.248 - 0.249				
RHYC-B12071/500	5.500 +.003 -.000	5.500		0.135 - 0.150	0.497 - 0.498				
RHYC-A18027	6.500 +.004 -.000	6.500		0.135 - 0.150	0.248 - 0.249				
RHYC-B12071/600	6.500 +.003 -.000	6.500		0.135 - 0.150	0.497 - 0.498				
RHYC-A18026	7.500 +.005 -.000	7.500		0.135 - 0.150	0.248 - 0.249				
RHYC-B12071/700	7.500 +.004 -.000	7.500		0.135 - 0.150	0.497 - 0.498				
RHYC-A18025	8.500 +.005 -.000	8.500		0.135 - 0.150	0.248 - 0.249				
RHYC-B12071/800	8.500 +.004 -.000	8.500		0.135 - 0.150	0.497 - 0.498				
RHYC-B12071/812	8.625 +.004 -.000	8.625		0.135 - 0.150	0.497 - 0.498				
RHYC-A18385	9.750 +.005 -.000	9.750		0.135 - 0.150	0.248 - 0.249				
RHYC-B12071/900	9.750 +.004 -.000	9.750		0.135 - 0.150	0.497 - 0.498				
RHYC-B12071/938	9.875 +.005 -.000	9.875		0.135 - 0.150	0.497 - 0.498				

P3C - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Caoutchouc toilé/ Polyamide	-22 °F à +212 °F (-30 °C à +100 °C)	≤ 10 000 psi (≤ 689 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

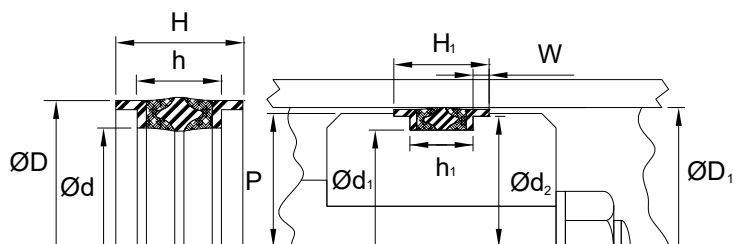

Le joint de piston **P3C** est de type double-effet, utilisé conjointement avec des bagues de guidage en «L» ce qui offre un assemblage très robuste, nécessitant un assemblage sur piston en deux-pièces. Sa construction bi-matière permet l'étanchéité à basse pression via le centre du joint en élastomère, et protégé au niveau extrusion par les extrémités avec renfort de toile. Les bagues en «L» évitent le contact métal-métal, et assurent la concentricité de du piston par rapport à l'alésage.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement					
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1	Tol.	d2	P	h1	W
P3C-01000	1.000	+0.003 -0.000	1.000	0.625	0.594	0.969	0.625	+0.000 -0.003	0.868	0.968	0.614	0.187
P3C-01000-1	1.000		1.000	0.500	0.625	1.000	0.625		0.864	0.960	0.645	0.187
P3C-01125	1.125		1.125	0.625	0.750	1.250	0.625	+0.000 -0.004	0.990	1.093	0.770	0.250
P3C-01250	1.250		1.250	0.750	0.750	1.250	0.750		1.118	1.218	0.770	0.250
P3C-01375	1.375		1.375	0.875	0.625	1.125	0.875		1.234	1.343	0.645	0.250
P3C-01375-1	1.375		1.375	0.875	0.750	1.250	0.875		1.241	1.343	0.770	0.250
P3C-01500	1.500		1.500	1.000	0.625	1.000	1.000		1.362	1.460	0.643	0.187
P3C-01500-1	1.500		1.500	1.000	0.625	1.125	1.000		1.362	1.460	0.645	0.250
P3C-01500-2	1.500		1.500	1.000	0.750	1.250	1.000	▼	1.371	1.468	0.770	0.250
P3C-01625	1.625		1.625	1.000	0.937	1.437	1.000	+0.000 -0.005	1.428	1.562	0.957	0.250
P3C-01750	1.750		1.750	1.125	0.750	1.250	1.125		1.572	1.710	0.770	0.250
P3C-01750-1	1.750		1.750	1.125	0.937	1.437	1.125		1.555	1.687	0.957	0.250
P3C-01875	1.875		1.875	1.250	0.937	1.437	1.250		1.678	1.812	0.957	0.250
P3C-02000	2.000		2.000	1.375	0.750	1.250	1.375		1.822	1.962	0.770	0.250
P3C-02000-1	2.000		2.000	1.375	0.937	1.437	1.375		1.805	1.937	0.957	0.250
P3C-02125	2.125		2.125	1.500	0.937	1.437	1.500		1.928	2.062	0.957	0.250
P3C-02250	2.250		2.250	1.625	0.750	1.250	1.625		2.071	2.211	0.770	0.250
P3C-02250-1	2.250		2.250	1.625	0.937	1.437	1.625		2.055	2.187	0.957	0.250
P3C-02375	2.375		2.375	1.750	0.750	1.250	1.750		2.180	2.312	0.770	0.250
P3C-02375-1	2.375		2.375	1.750	0.937	1.437	1.750		2.180	2.312	0.957	0.250
P3C-02500	2.500		2.500	1.875	0.750	1.250	1.875		2.321	2.460	0.675	0.250
P3C-02500-1	2.500		2.500	1.875	0.937	1.437	1.875		2.305	2.437	0.957	0.250
P3C-02625	2.625		2.625	2.000	0.937	1.437	2.000	▼	2.428	2.562	0.956	0.250
P3C-02750	2.750	▼	2.750	2.000	0.937	1.437	2.000	+0.000/-0.006	2.524	2.710	0.957	0.250



Série P3C - NÉOFAB/POM




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement					
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1	Tol.	d2 + 005/- 005	P + 000/- 005	h1 + 015/- 005	W + 000/- 005
P3C-02750-1	2.750	+0.003 -0.000	2.750	2.000	1.187	1.687	2.000	+0.000 -0.006	2.485	2.687	1.207	0.250
P3C-02875	2.875		2.875	2.125	1.187	1.687	2.125		2.610	2.812	1.207	0.250
P3C-03000	3.000	+0.004 -0.000	3.000	2.250	0.937	1.445	2.250		2.774	2.960	0.957	0.254
P3C-03000-1	3.000		3.000	2.250	1.187	1.687	2.250		2.735	2.937	1.207	0.250
P3C-03125	3.125		3.125	2.375	1.187	1.687	2.375		2.858	3.062	1.207	0.250
P3C-03250	3.250		3.250	2.500	0.937	1.437	2.500		3.024	3.210	0.957	0.250
P3C-03250-1	3.250		3.250	2.500	1.187	1.687	2.500		2.985	3.187	1.207	0.250
P3C-03375	3.375		3.375	2.625	1.000	1.500	2.625		3.110	3.312	1.020	0.250
P3C-03375-1	3.375		3.375	2.625	1.187	1.687	2.625		3.108	3.312	1.207	0.250
P3C-03500	3.500		3.500	2.750	0.937	1.437	2.750		3.273	3.460	0.957	0.250
P3C-03500-1	3.500		3.500	2.750	1.187	1.687	2.750		3.235	3.437	1.207	0.250
P3C-03625	3.625		3.625	2.875	1.187	1.687	2.875		3.360	3.562	1.207	0.250
P3C-03750	3.750		3.750	3.000	1.187	1.687	3.000		3.485	3.687	1.207	0.250
P3C-03875	3.875		3.875	3.125	1.187	1.687	3.125		3.610	3.812	1.207	0.250
P3C-04000	4.000		4.000	3.250	0.937	1.437	3.250		3.772	3.958	0.957	0.250
P3C-04000-1	4.000		4.000	3.250	1.187	1.687	3.250		3.735	3.937	1.207	0.250
P3C-04250	4.250		4.250	3.500	0.937	1.437	3.500		4.022	4.210	0.957	0.250
P3C-04250-1	4.250		4.250	3.500	1.187	1.687	3.500		3.985	4.187	1.207	0.250
P3C-04500	4.500		4.500	3.500	1.250	1.758	3.500		4.231	4.450	1.280	0.254
P3C-04500-1	4.500		4.500	3.500	1.500	2.250	3.500		4.234	4.437	1.530	0.375
P3C-04625	4.625		4.625	3.625	1.250	1.758	3.625		4.360	4.562	1.530	0.254
P3C-04625-1	4.625		4.625	3.625	1.500	2.250	3.625		4.335	4.582	1.310	0.375
P3C-04750	4.750		4.750	3.750	1.250	1.750	3.750		4.483	4.700	1.280	0.250
P3C-04750-1	4.750		4.750	3.750	1.500	2.250	3.750		4.485	4.687	1.530	0.375
P3C-05000	5.000		5.000	4.000	1.250	1.750	4.000		4.730	4.956	1.280	0.250
P3C-05000-1	5.000		5.000	4.000	1.500	2.250	4.000		4.735	4.937	1.530	0.375
P3C-05250	5.250		5.250	4.250	1.500	2.250	4.250		4.980	5.187	1.530	0.375
P3C-05500	5.500		5.500	4.500	1.000	1.500	4.500		5.235	5.437	1.030	0.250
P3C-05500-1	5.500		5.500	4.500	1.250	1.750	4.500		5.235	5.456	1.280	0.250
P3C-05500-2	5.500		5.500	4.500	1.500	2.250	4.500		5.235	5.437	1.530	0.375
P3C-05750	5.750		5.750	4.750	1.500	2.250	4.750		5.484	5.687	1.530	0.375
P3C-06000	6.000		6.000	5.000	1.250	1.750	5.000		5.728	5.954	1.280	0.250
P3C-06000-1	6.000		6.000	5.000	1.500	2.250	5.000		5.736	5.937	1.530	0.375
P3C-06000-2	6.000		6.000	5.000	1.750	2.750	5.000		5.676	5.937	1.780	0.500
P3C-06250	6.250		6.250	5.250	1.500	2.250	5.250		5.984	6.187	1.530	0.375
P3C-06500	6.500		6.500	5.500	1.250	1.750	5.500		6.227	6.454	1.280	0.250
P3C-06500-1	6.500	▼	6.500	5.500	1.500	2.250	5.500		6.236	6.437	1.530	0.375
P3C-06750	6.750	+0.005 -0.000	6.750	5.750	1.500	2.250	5.750		6.484	6.687	1.530	0.375
P3C-07000	7.000		7.000	6.000	1.500	2.250	6.000		6.736	6.937	1.530	0.375
P3C-07250	7.250		7.250	6.000	1.875	2.625	6.000		6.990	7.187	1.905	0.375
P3C-07500	7.500		7.500	6.250	1.875	2.625	6.250		7.240	7.437	1.905	0.375
P3C-07750	7.750		7.750	6.500	1.875	2.625	6.500		7.490	7.687	1.905	0.375
P3C-08000	8.000		8.000	7.000	1.250	2.000	7.000		7.740	7.937	1.280	0.375
P3C-09000	9.000		9.000	7.750	1.875	2.625	7.750		8.740	8.937	1.905	0.375
P3C-09000-1	9.000		9.000	8.000	1.250	2.000	8.000		8.740	8.937	1.280	0.375
P3C-10000	10.000	▼	10.000	9.000	1.250	2.000	9.000	▼	9.740	9.937	1.280	0.375

P3D - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile/ Polyamide	-22°F à +212°F (-30°C à +100°C)	≤2300 psi (≤159 bar)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)

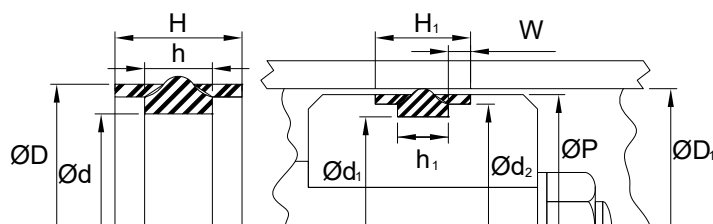

Ce type de joint est conçu spécialement pour utilisation hydraulique légère avec des pistons monoblocs. Le style **P3D** comprend une rondelle d'étanchéité moulée en élastomère et deux bagues de guidage fendues en acétal. Ces bagues sont utilisées pour coussiner le piston et ainsi amoindrir les effets de la charge latérale.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement				
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1 + 000/- 003	d2 + 005/- 005	P + 000/- 005	h1 + 015/- 005	W + 000/- 005
P3D-01000	1.000	+003 -000	1.000	0.687	0.343	0.593	0.687	0.829	0.937	0.348	0.125
P3D-01250	1.250		1.250	0.937	0.343	0.593	0.937	1.079	1.187	0.348	0.125
P3D-01500	1.500		1.500	1.125	0.437	0.737	1.125	1.324	1.437	0.442	0.150
P3D-01750	1.750		1.750	1.375	0.437	0.737	1.375	1.574	1.687	0.442	0.150
P3D-02000	2.000		2.000	1.625	0.437	0.737	1.625	1.824	1.937	0.442	0.150
P3D-02250	2.250		2.250	1.875	0.437	0.737	1.875	2.075	2.187	0.442	0.150
P3D-02500	2.500		2.500	2.125	0.437	0.737	2.125	2.325	2.437	0.442	0.150
P3D-02750	2.750	▼	2.750	2.375	0.437	0.737	2.375	2.575	2.687	0.442	0.150
P3D-03000	3.000	+004 -000	3.000	2.625	0.437	0.737	2.625	2.825	2.937	0.442	0.150
P3D-03250	3.250		3.250	2.875	0.437	0.737	2.875	3.075	3.187	0.442	0.150
P3D-03500	3.500		3.500	3.000	0.562	0.982	3.000	3.270	3.437	0.567	0.210
P3D-03750	3.750		3.750	3.250	0.562	0.982	3.250	3.520	3.687	0.567	0.210
P3D-04000	4.000		4.000	3.500	0.562	0.982	3.500	3.770	3.937	0.567	0.210
P3D-04250	4.250		4.250	3.750	0.562	0.982	3.750	4.020	4.187	0.567	0.210
P3D-04500	4.500		4.500	4.000	0.562	0.982	4.000	4.270	4.437	0.567	0.210
P3D-04750	4.750		4.750	4.250	0.562	0.982	4.250	4.520	4.687	0.567	0.210
P3D-05000	5.000		5.000	4.375	0.687	1.375	4.375	4.689	4.937	0.692	0.344
P3D-05250	5.250		5.250	4.625	0.687	1.375	4.625	4.938	5.187	0.692	0.344
P3D-05500	5.500		5.500	4.875	0.687	1.375	4.875	5.188	5.437	0.692	0.344
P3D-06000	6.000		6.000	5.250	1.000	2.000	5.250	5.712	5.937	1.005	0.500
P3D-06500	6.500	▼	6.500	5.750	1.000	2.000	5.750	6.212	6.437	1.005	0.500
P3D-07000	7.000	+005/- 000	7.000	6.250	1.000	2.000	6.250	6.712	6.937	1.005	0.500




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement				
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1 + 000/- 003	d2 + 005/- 005	P + 000/- 005	h1 + 015/- 005	W + 000/- 005
P3D-07500	7.500	+0.005 -0.000	7.500	6.750	1.000	2.000	6.750	7.212	7.437	1.005	0.500
P3D-08000	8.000		8.000	7.250	1.000	2.000	7.250	7.712	7.937	1.005	0.500
P3D-09000	9.000		9.000	8.250	1.000	2.000	8.250	8.712	8.937	1.005	0.500

P5B - Joints de piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile/Nylon/ Polyamide	-40°F to +230°F (-40°C to +110°C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

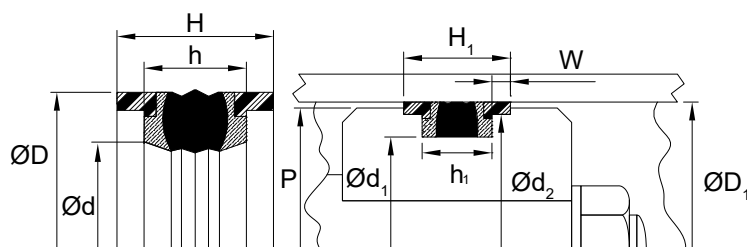

Le joint **P5B** est conçu pour une installation facile sur pistons monoblocs. En utilisant une rondelle centrale en élastomère pour maximiser l'étanchéité, des rondelles fendues en nylon s'ajoutent pour protéger des effets de l'extrusion. Des bagues de guidage en acétal complètent le tout afin de permettre une bonne concentricité lors de l'assemblage et de protéger contre la charge latérale.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement				
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1 + 000/- 003	d2 + 005/- 005	P + 000/- 005	h1 + 015/- 005	W + 000/- 005
P5B-01000	1.000	+0.003 -0.000	1.000	0.687	0.331	0.574	0.687	0.829	0.937	0.331	0.121
P5B-01062	1.062		1.062	0.750	0.312	0.428	0.750	0.900	1.038	0.312	0.058
P5B-01250	1.250		1.250	0.937	0.331	0.574	0.937	1.079	1.187	0.331	0.121
P5B-01500	1.500		1.500	1.125	0.425	0.717	1.125	1.324	1.437	0.425	0.146
P5B-01750	1.750		1.750	1.375	0.425	0.717	1.375	1.574	1.687	0.425	0.146
P5B-01750-1	1.750		1.750	1.375	0.490	0.973	1.375	1.638	1.710	0.490	0.241
P5B-01750-2	1.750		1.750	1.125	0.750	1.250	1.125	1.574	1.687	0.750	0.250
P5B-02000	2.000		2.000	1.625	0.437	0.737	1.625	1.824	1.937	0.437	0.150
P5B-02000-1	2.000		2.000	1.625	0.478	0.961	1.625	1.888	1.960	0.478	0.241
P5B-02000-2	2.000		2.000	1.375	0.750	1.250	1.375	1.820	1.948	0.750	0.250
P5B-02250	2.250		2.250	1.625	0.750	1.250	1.625	2.069	2.197	0.750	0.250



Série P5B - NBR/NYLON/POM



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement				
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1 + 000/- 003	d2 + 005/- 005	P + 000/- 005	h1 + 015/- 005	W + 000/- 005
P5B-02375	2.375	+0.003 -0.000	2.375	2.000	0.425	0.717	2.000	2.195	2.312	0.425	0.146
P5B-02375-1	2.375		2.375	1.734	0.750	1.250	1.734	2.194	2.322	0.750	0.250
P5B-02500	2.500		2.500	2.125	0.425	0.717	2.125	2.325	2.437	0.425	0.146
P5B-02500-1	2.500		2.500	2.000	0.638	1.121	2.000	2.320	2.460	0.638	0.241
P5B-02500-2	2.500		2.500	1.875	0.750	1.250	1.875	2.302	2.437	0.750	0.250
P5B-02750	2.750		2.750	2.375	0.425	0.717	2.375	2.575	2.687	0.425	0.146
P5B-02750-1	2.750		2.750	2.250	0.650	1.150	2.250	2.570	2.710	0.650	0.250
P5B-02750-2	2.750	▼	2.750	2.000	0.937	1.437	2.000	2.522	2.685	0.937	0.250
P5B-03000	3.000	+0.004 -0.000	3.000	2.625	0.425	0.717	2.625	2.825	2.937	0.425	0.146
P5B-03000-1	3.000		3.000	2.375	0.763	1.246	2.375	2.772	2.960	0.763	0.241
P5B-03000-2	3.000		3.000	2.250	0.937	1.437	2.250	2.772	2.935	0.937	0.250
P5B-03250	3.250		3.250	2.625	0.775	1.257	2.625	3.021	3.184	0.775	0.241
P5B-03250-1	3.250		3.250	2.500	0.937	1.437	2.500	3.021	3.184	0.937	0.250
P5B-03500	3.500		3.500	3.000	0.550	0.962	3.000	3.271	3.437	0.550	0.206
P5B-03500-1	3.500		3.500	2.850	0.775	1.355	2.850	3.271	3.460	0.775	0.290
P5B-03500-2	3.500		3.500	2.750	0.937	1.437	2.750	3.271	3.434	0.937	0.250
P5B-03750	3.750		3.750	3.250	0.550	0.962	3.250	3.520	3.687	0.550	0.206
P5B-03750-1	3.750		3.750	3.000	0.937	1.437	3.000	3.520	3.683	0.937	0.250
P5B-04000	4.000		4.000	3.500	0.550	0.962	3.500	3.770	3.937	0.550	0.206
P5B-04000-1	4.000		4.000	3.375	0.775	1.257	3.375	3.770	3.960	0.775	0.241
P5B-04000-2	4.000		4.000	3.250	0.937	1.437	3.250	3.770	3.933	0.937	0.250
P5B-04500	4.500		4.500	3.500	1.250	1.750	3.500	4.229	4.422	1.250	0.250
P5B-05000	5.000		5.000	4.250	0.963	1.446	4.250	4.772	4.960	0.963	0.241
P5B-05000-1	5.000		5.000	4.000	1.250	2.000	4.000	4.709	4.902	1.250	0.375
P5B-06000	6.000		6.000	5.000	1.250	2.000	5.000	5.709	5.902	1.250	0.375
P5B-06500	6.500	▼	6.500	5.500	1.250	2.000	5.500	6.213	6.909	1.250	0.375
P5B-08000	8.000	+0.005/-0.000	8.000	7.000	1.250	2.250	7.000	7.676	7.896	1.250	0.500

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.








	ENSEMBLES DE GARNITURES EN «V»	E	2
	ENSEMBLES « HYDROLOCK »	E	9
	ANNEAUX « GUIDELOCKS »	E	11
	GARNITURES EN «V» EN LONGUEUR	E	13





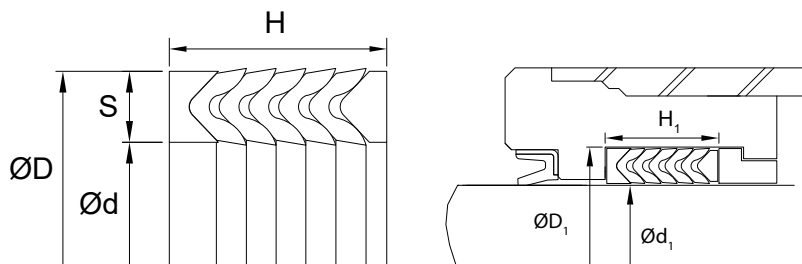Ensembles de Garnitures en «V» - Impérial



Les ensembles pré-assemblés de **garnitures en «V»** sont montés avec 5 rondelles intermédiaires ainsi que l'adaptateur mâle et femelle. Ces ensembles facilitent vos niveaux de stockage et d'approvisionnement, et sont disponibles dans une variété de grandeurs.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.








SECTION TRANSVERSALE - PRESSION MAXIMALE EN PSI (INCLUANT ADAPTATEURS MALE ET FEMELLE)

NB VEES	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1
2	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
4	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
5	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
6	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
7	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000

SECTION TRANSVERSALE- HAUTEUR D'ENSEMBLE (INCLUANT ADAPTATEURS MALE ET FEMELLE)

NO VEES	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1
2	.437	.562	.625	.687	.812	.937	1.125	1.375	1.625	1.875	2.125
3	.531	.687	.750	.843	1.000	1.156	1.375	1.687	2.000	2.312	2.625
4	.625	.812	.875	1.000	1.187	1.375	1.625	2.000	2.375	2.750	3.125
5	.718	.937	1.000	1.156	1.375	1.593	1.875	2.312	2.750	3.187	3.625
6	.812	1.062	1.125	1.312	1.562	1.812	2.125	2.625	3.125	3.625	4.125
7	.906	1.187	1.250	1.468	1.750	2.032	2.375	2.937	3.500	4.062	4.625

Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Caoutchouc toilé, Nylon, Hytrel	-40°F à +250°F (-40°C à +121°C)	≤10 000 psi (≤690 bar)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)



Ensembles de Garnitures en «V»



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	Section
V0025000625VS-1051	0.250	0.625	0.187
V0025000750VS-1051	0.250	0.750	0.250
V0025000875VS-1051	0.250	0.875	0.312
V0025001000VS-1051	0.250	1.000	0.375
V0025001125VS-1051	0.250	1.125	0.437
V0037500625VS-1051	0.375	0.625	0.125
V0037500750VS-1051	0.375	0.750	0.187
V0037500875VS-1051	0.375	0.875	0.250
V0037500937VS-1051	0.375	0.937	0.281
V0037501000VS-1051	0.375	1.000	0.312
V0043700812VS-1051	0.437	0.812	0.187
V0043701125VS-1051	0.437	1.125	0.344
V0050000875VS-1051	0.500	0.875	0.187
V0050000937VS-1051	0.500	0.937	0.219
V0050001000VS-1231	0.500	1.000	0.250
V0050001125VS-1051	0.500	1.125	0.312
V0050001250VS-1051	0.500	1.250	0.375
V0056200937VS-1051	0.562	0.937	0.187
V0056201062VS-1051	0.562	1.062	0.250
V0056201500VS-1051	0.562	1.500	0.469
V0062500875VS-1051	0.625	0.875	0.125
V0062500937VS-1051	0.625	0.937	0.156
V0062501000VS-1231	0.625	1.000	0.187
V0062501125VS-1231	0.625	1.125	0.250
V0062501250VS-1051	0.625	1.250	0.312
V0068701187VS-1051	0.687	1.187	0.250
V0075001125VS-1051	0.750	1.125	0.187
V0075001187VS-1051	0.750	1.187	0.219
V0075001250VS-1051	0.750	1.250	0.250
V0075001375VS-1051	0.750	1.375	0.312
V0075001437VS-1051	0.750	1.437	0.344
V0075001500VS-1051	0.750	1.500	0.375
V0075001750VS-1051	0.750	1.750	0.500
V0081201312VS-1231	0.812	1.312	0.250
V0081201375VS-1051	0.812	1.375	0.282
V0087501250VS-1231	0.875	1.250	0.187
V0087501375VS-1231	0.875	1.375	0.250
V0087501500VS-1231	0.875	1.500	0.312
V0087501625VS-1051	0.875	1.625	0.375
V0093701375VS-1051	0.937	1.375	0.219
V0093701437VS-1051	0.937	1.437	0.250
V0100001375VS-1231	1.000	1.375	0.187
V0100001500VS-1231	1.000	1.500	0.250
V0100001625VS-1051	1.000	1.625	0.312
V0100001750VS-1231	1.000	1.750	0.375
V0100002000VS-1051	1.000	2.000	0.500

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	Section
V0106201562VS-1051	1.062	1.562	0.250
V0106201687VS-1051	1.062	1.687	0.312
V0112501500VS-1051	1.125	1.500	0.187
V0112501625VS-1231	1.125	1.625	0.250
V0112501750VS-1051	1.125	1.750	0.312
V0112501812VS-1051	1.125	1.812	0.344
V0112501875VS-1051	1.125	1.875	0.375
V0118701562VS-1051	1.187	1.562	0.187
V0118701687VS-1051	1.187	1.687	0.250
V0118701750VS-1051	1.187	1.750	0.282
V0118702062VS-1051	1.187	2.062	0.437
V0125001625VS-1051	1.250	1.625	0.187
V0125001750VS-1231	1.250	1.750	0.250
V0125001875VS-1051	1.250	1.875	0.312
V0125002000VS-1231	1.250	2.000	0.375
V0125002125VS-1051	1.250	2.125	0.437
V0125002250VS-1051	1.250	2.250	0.500
V0125002500VS-1051	1.250	2.500	0.625
V0131201812VS-1051	1.312	1.812	0.250
V0131202000VS-1051	1.312	2.000	0.344
V0131202062VS-1051	1.312	2.062	0.375
V0137501750VS-1051	1.375	1.750	0.187
V0137501875VS-1231	1.375	1.875	0.250
V0137502000VS-1231	1.375	2.000	0.312
V0137502125VS-1051	1.375	2.125	0.375
V0137502250VS-1051	1.375	2.250	0.437
V0143701937VS-1051	1.437	1.937	0.250
V0143702000VS-1051	1.437	2.000	0.282
V0143702062VS-1051	1.437	2.062	0.312
V0143702125VS-1051	1.437	2.125	0.344
V0143702187VS-1051	1.437	2.187	0.375
V0150001875VS-1051	1.500	1.875	0.187
V0150002000VS-1231	1.500	2.000	0.250
V0150002125VS-1231	1.500	2.125	0.312
V0150002250VS-1231	1.500	2.250	0.375
V0150002281VS-1051	1.500	2.281	0.391
V0150002375VS-1051	1.500	2.375	0.437
V0150002500VS-1231	1.500	2.500	0.500
V0156202187VS-1051	1.562	2.187	0.312
V0162502000VS-1051	1.625	2.000	0.187
V0162502125VS-1231	1.625	2.125	0.250
V0162502250VS-1231	1.625	2.250	0.312
V0162502375VS-1051	1.625	2.375	0.375
V0175002125VS-1051	1.750	2.125	0.187
V0175002250VS-1231	1.750	2.250	0.250
V0175002265VS-1051	1.750	2.265	0.258

Ensembles de Garnitures en «V»



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	Section
V0175002375VS-1231	1.750	2.375	0.312
V0175002500VS-1231	1.750	2.500	0.375
V0175002750VS-1051	1.750	2.750	0.500
V0187502250VS-1051	1.875	2.250	0.187
V0187502375VS-1051	1.875	2.375	0.250
V0187502500VS-1231	1.875	2.500	0.312
V0187502625VS-1051	1.875	2.625	0.375
V0193702437VS-1231	1.937	2.437	0.250
V0193702687VS-1051	1.937	2.687	0.375
V0193702812VS-1051	1.937	2.812	0.437
V0197002500VS-1051	1.970	2.500	0.265
V0197002520VS-1231	1.970	2.520	0.275
V0199502525VS-1051	1.995	2.525	0.265
V0200002375VS-1051	2.000	2.375	0.187
V0200002500VS-1231	2.000	2.500	0.250
V0200002625VS-1231	2.000	2.625	0.312
V0200002687VS-1051	2.000	2.687	0.344
V0200002750VS-1231	2.000	2.750	0.375
V0200002875VS-1051	2.000	2.875	0.437
V0200003000VS-1231	2.000	3.000	0.500
V0212502562VS-1051	2.125	2.562	0.219
V0212502625VS-1051	2.125	2.625	0.250
V0212502750VS-1051	2.125	2.750	0.312
V0212502875VS-1051	2.125	2.875	0.375
V0212503000VS-1051	2.125	3.000	0.437
V0212503125VS-1051	2.125	3.125	0.500
V0218702687VS-1051	2.187	2.687	0.250
V0218702937VS-1051	2.187	2.937	0.375
V0220002700VS-1231	2.200	2.700	0.250
V0222502775VS-1051	2.225	2.775	0.275
V0225002625VS-1231	2.250	2.625	0.187
V0225002750VS-1231	2.250	2.750	0.250
V0225002875VS-1231	2.250	2.875	0.312
V0225003000VS-1051	2.250	3.000	0.375
V0225003020VS-1051	2.250	3.020	0.385
V0225003125VS-1051	2.250	3.125	0.437
V0225003250VS-1051	2.250	3.250	0.500
V0225003500VS-1051	2.250	3.500	0.625
V0227503025VS-1231	2.275	3.025	0.375
V0231202687VS-1051	2.312	2.687	0.187
V0231202937VS-1051	2.312	2.937	0.312
V0237002812VS-1051	2.370	2.812	0.221
V0237502875VS-1051	2.375	2.875	0.250
V0237503000VS-1051	2.375	3.000	0.312
V0237503125VS-1231	2.375	3.125	0.375
V0237503375VS-1051	2.375	3.375	0.500

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	Section
V0243703187VS-1051	2.437	3.187	0.375
V0243703437VS-1051	2.437	3.437	0.500
V0245003000VS-1051	2.450	3.000	0.275
V0245003020VS-1051	2.450	3.020	0.285
V0250002875VS-1231	2.500	2.875	0.187
V0250003000VS-1231	2.500	3.000	0.250
V0250003125VS-1231	2.500	3.125	0.312
V0250003250VS-1231	2.500	3.250	0.375
V0250003375VS-1051	2.500	3.375	0.437
V0250003437VS-1051	2.500	3.437	0.469
V0250003500VS-1051	2.500	3.500	0.500
V0250003750VS-1051	2.500	3.750	0.625
V0258003110VS-1231	2.580	3.110	0.265
V0262503000VS-1051	2.625	3.000	0.187
V0262503125VS-1051	2.625	3.125	0.250
V0262503250VS-1231	2.625	3.250	0.312
V0262503375VS-1051	2.625	3.375	0.375
V0262503500VS-1051	2.625	3.500	0.437
V0270003450VS-1231	2.700	3.450	0.375
V0275003250VS-1231	2.750	3.250	0.250
V0275003375VS-1231	2.750	3.375	0.312
V0275003500VS-1231	2.750	3.500	0.375
V0275003625VS-1051	2.750	3.625	0.437
V0275003750VS-1051	2.750	3.750	0.500
V0275003875VS-1051	2.750	3.875	0.562
V0277503525VS-1231	2.775	3.525	0.375
V0287503250VS-1051	2.875	3.250	0.187
V0287503375VS-1231	2.875	3.375	0.250
V0287503500VS-1051	2.875	3.500	0.312
V0287503625VS-1051	2.875	3.625	0.375
V0287503875VS-1051	2.875	3.875	0.500
V0293704250VS-1051	2.937	4.250	0.657
V0295003450VS-1231	2.950	3.450	0.250
V0295003500VS-1231	2.950	3.500	0.275
V0297003520VS-1231	2.970	3.520	0.275
V0300003500VS-1231	3.000	3.500	0.250
V0300003515VS-1051	3.000	3.515	0.258
V0300003520VS-1051	3.000	3.520	0.260
V0300003625VS-1231	3.000	3.625	0.312
V0300003750VS-1231	3.000	3.750	0.375
V0300003875VS-1051	3.000	3.875	0.437
V0300004000VS-1231	3.000	4.000	0.500
V0300004500VS-1051	3.000	4.500	0.750
V0312503500VS-1231	3.125	3.500	0.187
V0312503625VS-1051	3.125	3.625	0.250
V0312503750VS-1051	3.125	3.750	0.312

Ensembles de Garnitures en «V»



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	Section
V0312503875VS-1051	3.125	3.875	0.375
V0312504000VS-1231	3.125	4.000	0.437
V0312504125VS-1051	3.125	4.125	0.500
V0318703937VS-1051	3.187	3.937	0.375
V0318704020VS-1051	3.187	4.020	0.417
V0320003770VS-1051	3.200	3.770	0.285
V0325003625VS-1231	3.250	3.625	0.187
V0325003750VS-1231	3.250	3.750	0.250
V0325003875VS-1051	3.250	3.875	0.312
V0325004000VS-1231	3.250	4.000	0.375
V0325004020VS-1051	3.250	4.020	0.385
V0325004250VS-1231	3.250	4.250	0.500
V0325004500VS-1051	3.250	4.500	0.625
V0327504025VS-1231	3.275	4.025	0.375
V0337503875VS-1231	3.375	3.875	0.250
V0337504000VS-1051	3.375	4.000	0.312
V0337504125VS-1231	3.375	4.125	0.375
V0337504375VS-1051	3.375	4.375	0.500
V0343703937VS-1051	3.437	3.937	0.250
V0345004000VS-1051	3.450	4.000	0.275
V0345004250VS-1231	3.450	4.250	0.400
V0347504015VS-1051	3.475	4.015	0.270
V0348504015VS-1231	3.485	4.015	0.265
V0350004000VS-1231	3.500	4.000	0.250
V0350004125VS-1231	3.500	4.125	0.312
V0350004250VS-1231	3.500	4.250	0.375
V0350004500VS-1051	3.500	4.500	0.500
V0350005000VS-1051	3.500	5.000	0.750
V0358004110VS-1231	3.580	4.110	0.265
V0362504062VS-1051	3.625	4.062	0.219
V0362504125VS-1051	3.625	4.125	0.250
V0362504500VS-1051	3.625	4.500	0.437
V0362504625VS-1051	3.625	4.625	0.500
V0368704250VS-1051	3.687	4.250	0.282
V0375004250VS-1231	3.750	4.250	0.250
V0375004375VS-1231	3.750	4.375	0.312
V0375004500VS-1231	3.750	4.500	0.375
V0375004520VS-1051	3.750	4.520	0.385
V0375004750VS-1051	3.750	4.750	0.500
V0375005250VS-1051	3.750	5.250	0.750
V0377504525VS-1051	3.775	4.525	0.375
V0387504375VS-1051	3.875	4.375	0.250
V0387504500VS-1051	3.875	4.500	0.312
V0387505000VS-1051	3.875	5.000	0.562
V0395004500VS-1231	3.950	4.500	0.275
V0395004750VS-1051	3.950	4.750	0.400

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	Section
V0397004520VS-1231	3.970	4.520	0.275
V0400004500VS-1231	4.000	4.500	0.250
V0400004525VS-1051	4.000	4.525	0.263
V0400004530VS-1051	4.000	4.530	0.265
V0400004562VS-1051	4.000	4.562	0.281
V0400004625VS-1051	4.000	4.625	0.312
V0400004750VS-1231	4.000	4.750	0.375
V0400004875VS-1231	4.000	4.875	0.437
V0400005000VS-1231	4.000	5.000	0.500
V0400005125VS-1051	4.000	5.125	0.562
V0400005250VS-1051	4.000	5.250	0.625
V0400005500VS-1051	4.000	5.500	0.750
V0402505025VS-1231	4.025	5.025	0.500
V0405404570VS-1051	4.054	4.570	0.258
V0406204812VS-1231	4.062	4.812	0.375
V0412504875VS-1051	4.125	4.875	0.375
V0412505000VS-1051	4.125	5.000	0.437
V0412505025VS-1231	4.125	5.025	0.450
V0412505125VS-1051	4.125	5.125	0.500
V0412505250VS-1051	4.125	5.250	0.562
V0420004750VS-1051	4.200	4.750	0.275
V0423004781VS-1051	4.230	4.781	0.276
V0425004750VS-1231	4.250	4.750	0.250
V0425004875VS-1051	4.250	4.875	0.312
V0425005000VS-1231	4.250	5.000	0.375
V0425005125VS-1051	4.250	5.125	0.437
V0425005250VS-1231	4.250	5.250	0.500
V0425005500VS-1051	4.250	5.500	0.625
V0427505025VS-1231	4.275	5.025	0.375
V0437504875VS-1051	4.375	4.875	0.250
V0437505000VS-1051	4.375	5.000	0.312
V0437505375VS-1051	4.375	5.375	0.500
V0443704937VS-1051	4.437	4.937	0.250
V0443705000VS-1051	4.437	5.000	0.282
V0445005000VS-1051	4.450	5.000	0.275
V0447505015VS-1231	4.475	5.015	0.270
V0447505025VS-1051	4.475	5.025	0.275
V0448005031VS-1051	4.480	5.031	0.276
V0450005000VS-1231	4.500	5.000	0.250
V0450005125VS-1051	4.500	5.125	0.312
V0450005250VS-1231	4.500	5.250	0.375
V0450005375VS-1231	4.500	5.375	0.437
V0450005500VS-1051	4.500	5.500	0.500
V0458005080VS-1231	4.580	5.080	0.250
V0462505250VS-1051	4.625	5.250	0.312
V0462505375VS-1051	4.625	5.375	0.375

Ensembles de Garnitures en «V»



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	Section
V0462505625VS-1051	4.625	5.625	0.500
V0470005250VS-1051	4.700	5.250	0.275
V0470005445VS-1051	4.700	5.445	0.373
V0474505380VS-1051	4.745	5.380	0.318
V0475005250VS-1051	4.750	5.250	0.250
V0475005375VS-1231	4.750	5.375	0.312
V0475005500VS-1231	4.750	5.500	0.375
V0475005625VS-1051	4.750	5.625	0.437
V0475005750VS-1051	4.750	5.750	0.500
V0475006000VS-1051	4.750	6.000	0.625
V0477505525VS-1231	4.775	5.525	0.375
V0487505500VS-1051	4.875	5.500	0.312
V0493705687VS-1051	4.937	5.687	0.375
V0493705937VS-1051	4.937	5.937	0.500
V0493706062VS-1051	4.937	6.062	0.562
V0495005500VS-1231	4.950	5.500	0.275
V0497005520VS-1231	4.970	5.520	0.275
V0500005375VS-1051	5.000	5.375	0.187
V0500005500VS-1231	5.000	5.500	0.250
V0500005530VS-1051	5.000	5.530	0.265
V0500005562VS-1051	5.000	5.562	0.281
V0500005625VS-1051	5.000	5.625	0.312
V0500005750VS-1231	5.000	5.750	0.375
V0500005875VS-1051	5.000	5.875	0.437
V0500006000VS-1231	5.000	6.000	0.500
V0500006040VS-1051	5.000	6.040	0.520
V0500006250VS-1051	5.000	6.250	0.625
V0500006500VS-1051	5.000	6.500	0.750
V0500006750VS-1051	5.000	6.750	0.875
V0500007000VS-1051	5.000	7.000	1.000
V0512505625VS-1231	5.125	5.625	0.250
V0512505750VS-1051	5.125	5.750	0.312
V0512506000VS-1051	5.125	6.000	0.437
V0518705750VS-1051	5.187	5.750	0.282
V0525005750VS-1231	5.250	5.750	0.250
V0525006000VS-1231	5.250	6.000	0.375
V0525006032VS-1051	5.250	6.032	0.391
V0525006250VS-1051	5.250	6.250	0.500
V0525006750VS-1051	5.250	6.750	0.750
V0527506025VS-1051	5.275	6.025	0.375
V0528206010VS-1051	5.282	6.010	0.364
V0530006175VS-1051	5.300	6.175	0.437
V0531206312VS-1051	5.312	6.312	0.500
V0537506000VS-1051	5.375	6.000	0.312
V0537506250VS-1051	5.375	6.250	0.437
V0537506375VS-1051	5.375	6.375	0.500

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	Section
V0543706437VS-1051	5.437	6.437	0.500
V0544505945VS-1231	5.445	5.945	0.250
V0547506020VS-1051	5.475	6.020	0.273
V0547506025VS-1231	5.475	6.025	0.275
V0550006000VS-1231	5.500	6.000	0.250
V0550006125VS-1051	5.500	6.125	0.312
V0550006250VS-1231	5.500	6.250	0.375
V0550006375VS-1051	5.500	6.375	0.437
V0550006500VS-1051	5.500	6.500	0.500
V0550006625VS-1051	5.500	6.625	0.562
V0562506250VS-1051	5.625	6.250	0.312
V0562506500VS-1051	5.625	6.500	0.437
V0562506625VS-1051	5.625	6.625	0.500
V0562506875VS-1051	5.625	6.875	0.625
V0570006450VS-1231	5.700	6.450	0.375
V0575006250VS-1051	5.750	6.250	0.250
V0575006375VS-1231	5.750	6.375	0.312
V0575006500VS-1051	5.750	6.500	0.375
V0575006750VS-1051	5.750	6.750	0.500
V0575007250VS-1051	5.750	7.250	0.750
V0577506525VS-1051	5.775	6.525	0.375
V0579506545VS-1051	5.795	6.545	0.375
V0587506375VS-1051	5.875	6.375	0.250
V0587506437VS-1051	5.875	6.437	0.281
V0595006500VS-1231	5.950	6.500	0.275
V0597006520VS-1231	5.970	6.520	0.275
V0600006500VS-1231	6.000	6.500	0.250
V0600006530VS-1051	6.000	6.530	0.265
V0600006625VS-1231	6.000	6.625	0.312
V0600006750VS-1231	6.000	6.750	0.375
V0600007000VS-1051	6.000	7.000	0.500
V0600007040VS-1051	6.000	7.040	0.520
V0600007250VS-1051	6.000	7.250	0.625
V0600007500VS-1051	6.000	7.500	0.750
V0625006750VS-1051	6.250	6.750	0.250
V0625006875VS-1231	6.250	6.875	0.312
V0625007000VS-1051	6.250	7.000	0.375
V0625007250VS-1051	6.250	7.250	0.500
V0644506945VS-1231	6.445	6.945	0.250
V0647507020VS-1051	6.475	7.020	0.273
V0647507025VS-1231	6.475	7.025	0.275
V0650007000VS-1231	6.500	7.000	0.250
V0650007062VS-1051	6.500	7.062	0.281
V0650007250VS-1051	6.500	7.250	0.375
V0650007500VS-1231	6.500	7.500	0.500
V0650007750VS-1051	6.500	7.750	0.625

Ensembles de Garnitures en «V»



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	Section
V0650008000VS-1051	6.500	8.000	0.750
V0650008500VS-1051	6.500	8.500	1.000
V0662507250VS-1051	6.625	7.250	0.312
V0668707312VS-1051	6.687	7.312	0.312
V0670007250VS-1051	6.700	7.250	0.275
V0670007500VS-1051	6.700	7.500	0.400
V0675007250VS-1051	6.750	7.250	0.250
V0675007375VS-1231	6.750	7.375	0.312
V0675007500VS-1051	6.750	7.500	0.375
V0675007750VS-1051	6.750	7.750	0.500
V0675008000VS-1051	6.750	8.000	0.625
V0687507750VS-1051	6.875	7.750	0.437
V0694007500VS-1051	6.940	7.500	0.280
V0695007500VS-1231	6.950	7.500	0.275
V0697007520VS-1231	6.970	7.520	0.275
V0700007500VS-1231	7.000	7.500	0.250
V0700007530VS-1051	7.000	7.530	0.265
V0700007750VS-1051	7.000	7.750	0.375
V0700008000VS-1231	7.000	8.000	0.500
V0700008040VS-1051	7.000	8.040	0.520
V0700008250VS-1051	7.000	8.250	0.625
V0700008500VS-1051	7.000	8.500	0.750
V0725007750VS-1051	7.250	7.750	0.250
V0725008000VS-1051	7.250	8.000	0.375
V0725008250VS-1051	7.250	8.250	0.500
V0737508000VS-1051	7.375	8.000	0.312
V0744507945VS-1231	7.445	7.945	0.250
V0745008000VS-1051	7.450	8.000	0.275
V0750008000VS-1231	7.500	8.000	0.250
V0750008125VS-1231	7.500	8.125	0.312
V0750008250VS-1231	7.500	8.250	0.375
V0750008500VS-1051	7.500	8.500	0.500
V0750008750VS-1051	7.500	8.750	0.625
V0750008812VS-1051	7.500	8.812	0.656
V0750009000VS-1051	7.500	9.000	0.750
V0750010000VS-1051	7.500	10.000	1.250
V0762508125VS-1051	7.625	8.125	0.250
V0768708312VS-1051	7.687	8.312	0.312
V0775008250VS-1051	7.750	8.250	0.250
V0775008500VS-1051	7.750	8.500	0.375
V0775008514VS-1051	7.750	8.514	0.382
V0775008750VS-1051	7.750	8.750	0.500
V0787508625VS-1051	7.875	8.625	0.375
V0787508875VS-1051	7.875	8.875	0.500
V0790508543VS-1231	7.905	8.543	0.319
V0795008500VS-1231	7.950	8.500	0.275

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	Section
V0797008520VS-1231	7.970	8.520	0.275
V0800008500VS-1231	8.000	8.500	0.250
V0800008525VS-1051	8.000	8.525	0.263
V0800008530VS-1051	8.000	8.530	0.265
V0800008750VS-1051	8.000	8.750	0.375
V0800009000VS-1051	8.000	9.000	0.500
V0800009250VS-1051	8.000	9.250	0.625
V0800009500VS-1051	8.000	9.500	0.750
V0804009040VS-1051	8.040	9.040	0.500
V0805009050VS-1051	8.050	9.050	0.500
V0812508625VS-1231	8.125	8.625	0.250
V0812508655VS-1231	8.125	8.655	0.265
V0825008750VS-1231	8.250	8.750	0.250
V0825009000VS-1231	8.250	9.000	0.375
V0844509195VS-1231	8.445	9.195	0.375
V0850009000VS-1231	8.500	9.000	0.250
V0850009250VS-1051	8.500	9.250	0.375
V0850009500VS-1051	8.500	9.500	0.500
V0850010000VS-1051	8.500	10.000	0.750
V0850010062VS-1051	8.500	10.062	0.781
V0862509625VS-1051	8.625	9.625	0.500
V0875009375VS-1051	8.750	9.375	0.312
V0875009500VS-1051	8.750	9.500	0.375
V0875010000VS-1051	8.750	10.000	0.625
V0887509875VS-1051	8.875	9.875	0.500
V0894509745VS-1051	8.945	9.745	0.400
V0895009500VS-1231	8.950	9.500	0.275
V0900009500VS-1051	9.000	9.500	0.250
V0900009750VS-1231	9.000	9.750	0.375
V0900010000VS-1051	9.000	10.000	0.500
V0900010250VS-1051	9.000	10.250	0.625
V0900010500VS-1051	9.000	10.500	0.750
V0900011000VS-1051	9.000	11.000	1.000
V0912509625VS-1231	9.125	9.625	0.250
V0912509675VS-1231	9.125	9.675	0.275
V0912509750VS-1231	9.125	9.750	0.312
V0912509875VS-1051	9.125	9.875	0.375
V0912510625VS-1051	9.125	10.625	0.750
V0924009790VS-1051	9.240	9.790	0.275
V0925009750VS-1051	9.250	9.750	0.250
V0937509875VS-1231	9.375	9.875	0.250
V0937509905VS-1051	9.375	9.905	0.265
V0937510000VS-1231	9.375	10.000	0.312
V0942510017VS-1051	9.425	10.017	0.296
V0950010000VS-1231	9.500	10.000	0.250
V0950010500VS-1051	9.500	10.500	0.500

Ensembles de Garnitures en «V»



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	Section
V0962510125VS-1051	9.625	10.125	0.250
V0975010500VS-1231	9.750	10.500	0.375
V0975011000VS-1051	9.750	11.000	0.625
V0987510625VS-1051	9.875	10.625	0.375
V0987510875VS-1051	9.875	10.875	0.500
V1000011000VS-1051	10.000	11.000	0.500
V1000011250VS-1051	10.000	11.250	0.625
V1000011500VS-1051	10.000	11.500	0.750
V1044511245VS-1051	10.445	11.245	0.400
V1050011000VS-1051	10.500	11.000	0.250
V1050011250VS-1051	10.500	11.250	0.375
V1050011500VS-1051	10.500	11.500	0.500
V1050012000VS-1051	10.500	12.000	0.750
V1062511375VS-1051	10.625	11.375	0.375
V1062511750VS-1051	10.625	11.750	0.562
V1062512125VS-1051	10.625	12.125	0.750
V1075011500VS-1051	10.750	11.500	0.375
V1075011750VS-1051	10.750	11.750	0.500
V1075012000VS-1051	10.750	12.000	0.625
V1087511875VS-1051	10.875	11.875	0.500
V1100011750VS-1231	11.000	11.750	0.375
V1100012000VS-1051	11.000	12.000	0.500
V1100012250VS-1051	11.000	12.250	0.625
V1125012000VS-1051	11.250	12.000	0.375

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	Section
V1150013250VS-1051	11.500	13.250	0.875
V1175013000VS-1051	11.750	13.000	0.625
V1175013250VS-1051	11.750	13.250	0.750
V1187512875VS-1051	11.875	12.875	0.500
V1200013000VS-1051	12.000	13.000	0.500
V1200013250VS-1051	12.000	13.250	0.625
V1250013750VS-1051	12.500	13.750	0.625
V1250014000VS-1051	12.500	14.000	0.750
V1275014000VS-1051	12.750	14.000	0.625
V1300014000VS-1051	13.000	14.000	0.500
V1300014500VS-1051	13.000	14.500	0.750
V1350015000VS-1051	13.500	15.000	0.750
V1400015000VS-1051	14.000	15.000	0.500
V1425015500VS-1051	14.250	15.500	0.625
V1500016000VS-1051	15.000	16.000	0.500
V1500016250VS-1051	15.000	16.250	0.625
V1600017500VS-1051	16.000	17.500	0.750
V1700018000VS-1051	17.000	18.000	0.500
V1725018000VS-1051	17.250	18.000	0.375
V1850020000VS-1051	18.500	20.000	0.750
V1900020000VS-1051	19.000	20.000	0.500
V1900020250VS-1051	19.000	20.250	0.625
V2200023500VS-1051	22.000	23.500	0.750
V2250024000VS-1051	22.500	24.000	0.750




Ensembles « Hydrolock » - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nylon/Hytrel	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)	≤6000 psi (≤414 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

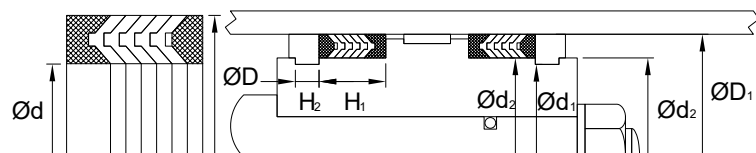1740 = 3 Vees, 1741 = 4 Vees, 1742 = 5 Vees



Les **Ensembles « Hydrolock »** s'adaptent à une variété d'utilisations. Habituellement utilisés dans les vérins télescopiques de camions à benne, ces produits sont également populaires pour étancher pistons et tiges de vérins.

Ces ensembles peuvent être montés avec un nombre variable de rondelles intermédiaires.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement				
						d1	d2	1740	1741	1742
	D1	Tol.	D	d	Coussinet	+0.000 -0.003	+0.005 -0.005	H1 - TOL : +.005/- .000		H2 +0.005 -0.000
1742-200	2.000	+0.003 -0.000	2.000	1.500		1.250	1.500	0.750	0.875	1.000
1742-200-100-FB	2.000		2.000	1.500	1.000	1.250	1.500	1.500	1.625	1.750
1742-225	2.250		2.250	1.750		1.500	1.750	0.750	0.875	1.000
1742-225-100-FB	2.250		2.250	1.750	1.000	1.500	1.750	1.500	1.625	1.750
1742-250	2.500		2.500	2.000		1.750	2.000	0.750	0.875	1.000
1742-250-100-FB	2.500		2.500	2.000	1.000	1.750	2.000	1.500	1.625	1.750
1742-275	2.750		2.750	2.250		2.000	2.250	0.750	0.875	1.000
1742-275-100-FB	2.750	▼	2.750	2.250	1.000	2.000	2.250	1.500	1.625	1.750
1742-300	3.000	+0.004 -0.000	3.000	2.500		2.250	2.500	0.750	0.875	1.000
1742-300-100-FB	3.000		3.000	2.500	1.000	2.250	2.500	1.500	1.625	1.750
1742-325	3.250		3.250	2.750		2.500	2.750	0.750	0.875	1.000
1742-325-100-FB	3.250		3.250	2.750	1.000	2.500	2.750	1.500	1.625	1.750
1742-350	3.500		3.500	3.000		2.750	3.000	0.750	0.875	1.000
1742-350-100-FB	3.500		3.500	3.000	1.000	2.750	3.000	1.500	1.625	1.750
1742-375	3.750		3.750	3.250		3.000	3.250	0.750	0.875	1.000
1742-375-100-FB	3.750		3.750	3.250	1.000	3.000	3.250	1.500	1.625	1.750
1742-400	4.000		4.000	3.500		3.250	3.500	0.750	0.875	1.000
1742-400-100-FB	4.000		4.000	3.500	1.000	3.250	3.500	1.500	1.625	1.750
1742-450	4.500		4.500	4.000		3.750	4.000	0.750	0.875	1.000
1742-450-100-FB	4.500		4.500	4.000	1.000	3.750	4.000	1.500	1.625	1.750
1742-500	5.000		5.000	4.500		4.125	4.500	0.750	0.875	1.000
1742-500-100-FB	5.000		5.000	4.500	1.000	4.125	4.500	1.500	1.625	1.750
1742-550	5.500	▼	5.500	5.000		4.625	5.000	0.750	0.875	1.000




Ensembles « Hydrolock » - NYLON/HYTREL




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
						d1	d2	1740	1741	1742	H2
	D1	Tol.	D	d	Coussinet	+0.000 -0.003	+0.005 -0.005	H1 - TOL : +0.005/-0.000			+0.005 -0.000
1742-550-100-FB	5.500	+0.004 -0.000	5.500	5.000	1.000	4.620	5.000	1.500	1.625	1.750	0.377
1742-600	6.000		6.000	5.500		5.125	5.500	0.750	0.875	1.000	0.377
1742-600-100-FB	6.000		6.000	5.500	1.000	5.125	5.500	1.500	1.625	1.750	0.377
1742-650	6.500		6.500	6.000		5.625	6.000	0.750	0.875	1.000	0.377
1742-650-100-FB	6.500	▼	6.500	6.000	1.000	5.625	6.000	1.500	1.625	1.750	0.377
1742-700	7.000	+0.004 -0.000	7.000	6.500		6.125	6.500	0.750	0.875	1.000	0.377
1742-700-100-FB	7.000		7.000	6.500	1.000	6.125	6.500	1.500	1.625	1.750	0.377
1742-750	7.500		7.500	7.000		6.625	7.000	0.750	0.875	1.000	0.377
1742-750-100-FB	7.500		7.500	7.000	1.000	6.625	7.000	1.500	1.625	1.750	0.377
1742-800	8.000		8.000	7.500		7.125	7.500	0.800	0.925	1.050	0.377
1742-800-100-FB	8.000		8.000	7.500	1.000	7.125	7.500	1.500	1.625	1.750	0.377
1742-850	8.500		8.500	8.000		7.625	8.000	0.800	0.925	1.050	0.377
1742-850-100-FB	8.500		8.500	8.000	1.000	7.625	8.000	1.500	1.625	1.750	0.377
1742-900	9.000		9.000	8.500		8.125	8.500	0.800	0.925	1.050	0.377
1742-900-100-FB	9.000		9.000	8.500	1.000	8.125	8.500	1.500	1.625	1.750	0.377
1742-950	9.500		9.500	9.000		8.625	9.000	0.800	0.925	1.050	0.377
1742-950-100-FB	9.500		9.500	9.000	1.000	8.625	9.000	1.500	1.625	1.750	0.377
1742-1000	10.000		10.000	9.500		9.125	9.500	0.800	0.925	1.050	0.377
1742-1000-100-FB	10.000	▼	10.000	9.500	1.000	9.125	9.500	1.500	1.625	1.750	0.377
1742-1100	11.000	+0.005 -0.000	11.000	10.500	1.000	10.125	10.500	1.500	1.625	1.750	0.377
1742-1100-100-FB	11.000		11.000	10.500	1.000	10.125	10.500	1.500	1.625	1.750	0.377



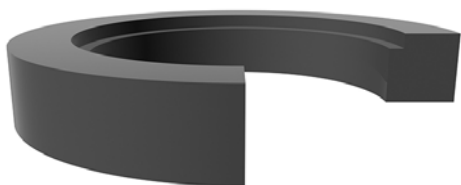Anneaux « Guidelocks » - Impérial



Standard Material	Plage de température	Vitesse de surface
Nylon	-40°F à +250°F (-40°C à +121°C)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

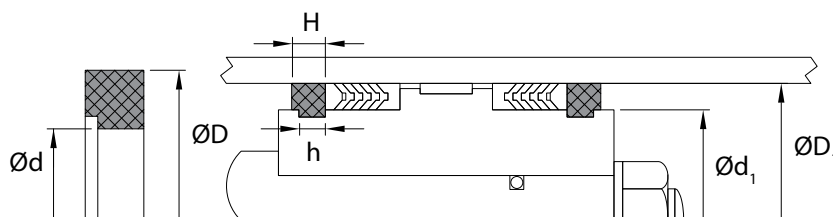

Ces anneaux de retenue sont utilisés pour barrer en place les **ensembles « Hydrolock »** lorsque montés sur le piston, tout en offrant du coussinage additionnel pour mieux soutenir les charges latérales.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint			
	D	d	h	H
550-200	2.000	1.250	0.255	0.312
550-225	2.250	1.500	0.255	0.335
550-250	2.500	1.750	0.255	0.335
550-300	3.000	2.250	0.255	0.340
550-350	3.500	2.750	0.255	0.340
550-400	4.000	3.250	0.380	0.485
550-450	4.500	3.750	0.380	0.485
550-500	5.000	4.125	0.380	0.485
550-550	5.500	4.625	0.380	0.485
550-600	6.000	5.125	0.380	0.485

N° de référence	Dimensions nominales du joint			
	D	d	h	H
550-650	6.500	5.625	0.380	0.485
550-700	7.000	6.125	0.380	0.485
550-750	7.500	6.625	0.380	0.485
550-800	8.000	7.125	0.380	0.485
550-850	8.500	7.625	0.380	0.485
550-900	9.000	8.125	0.380	0.485
550-950	9.500	8.625	0.380	0.485
550-1000	10.000	9.125	0.380	0.485
550-1100	11.000	10.125	0.380	0.485

Les segments de marché que nous desservons



Machine-outil



Manutention de matériel



Transformation des métaux



Industrie minière



Pharmaceutique



Production d'énergie



Garnitures en «V» en longueur - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Caoutchouc toilé	-40 °F à +230 °F (-40 °C à +110 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)



FEMELLE (F)

VEE (V)

MÂLE (M)

Habituellement fourni en bobine, ce type de **garniture en «V»** peut être taillé à l'avance pour s'ajuster à une dimension et une hauteur d'ensemble donnée. Disponible en différents profils et sections transversales, leur polyvalence vous offre un délai de livraison rapide

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales de la garniture	
	Section	Mandrin
VC00250F-02	0.250	2.000
VC00250M-02	0.250	2.000
VC00250V-02	0.250	2.000
VC00250F-04	0.250	4.000
VC00250M-04	0.250	4.000
VC00250V-04	0.250	4.000
VC00312F-02	0.312	2.000
VC00312M-02	0.312	2.000
VC00312V-02	0.312	2.000
VC00312F-05	0.312	5.000
VC00312M-05	0.312	5.000
VC00312V-05	0.312	5.000
VC00375F-03	0.375	3.000
VC00375M-03	0.375	3.000
VC00375V-03	0.375	3.000
VC00375F-06	0.375	6.000
VC00375M-06	0.375	6.000
VC00375V-06	0.375	6.000
VC00437F-04	0.437	4.000
VC00437M-04	0.437	4.000
VC00437V-04	0.437	4.000
VC00437F-09	0.437	9.000
VC00437M-09	0.437	9.000

N° de référence	Dimensions nominales de la garniture	
	Section	Mandrin
VC00437V-09	0.437	9.000
VC00500F-04	0.500	4.000
VC00500M-04	0.500	4.000
VC00500V-04	0.500	4.000
VC00500F-09	0.500	9.000
VC00500M-09	0.500	9.000
VC00500V-09	0.500	9.000
VC00562F-05	0.562	5.000
VC00562M-05	0.562	5.000
VC00562V-05	0.562	5.000
VC00562F-11	0.562	11.000
VC00562M-11	0.562	11.000
VC00562V-11	0.562	11.000
VC00625F-05	0.625	5.000
VC00625M-05	0.625	5.000
VC00625V-05	0.625	5.000
VC00625F-11	0.625	11.000
VC00625M-11	0.625	11.000
VC00625V-11	0.625	11.000
VC00750F-09	0.750	9.000
VC00750M-09	0.750	9.000
VC00750V-09	0.750	9.000
VC00750F-13	0.750	13.000



Garnitures en «V» en longueur - NÉOFAB

N° de référence	Dimensions nominales de la garniture	
	Section	Mandrin
VC00750M-13	0.750	13.000
VC00750V-13	0.750	13.000
VC00750F-24	0.750	24.000
VC00750M-24	0.750	24.000
VC00750V-24	0.750	24.000
VC00875F-11	0.750	11.000
VC00875M-11	0.875	11.000
VC00875V-11	0.875	11.000
VC00875F-16	0.875	16.000
VC00875M-16	0.875	16.000
VC00875V-16	0.875	16.000
VC00875F-24	0.875	24.000

N° de référence	Dimensions nominales de la garniture	
	Section	Mandrin
VC00875M-24	0.875	24.000
VC00875V-24	0.875	24.000
VC01000F-13	1.000	13.000
VC01000M-13	1.000	13.000
VC01000V-13	1.000	13.000
VC01000F-18	1.000	18.000
VC01000M-18	1.000	18.000
VC01000V-18	1.000	18.000
VC01000F-24	1.000	24.000
VC01000M-24	1.000	24.000
VC01000V-24	1.000	24.000

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.


Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.








	W1 À W4 + WR	F	2
	BAGUES DE GUIDAGE CAT - PISTON	F	12
	BAGUES DE GUIDAGE CAT - TIGE	F	16
	WS	F	18
INFO	TABLEAU REF. «DU»	F	20
	COUSSINETS «DU»	F	22
	SBB	F	26
	SBB-2RS	F	27

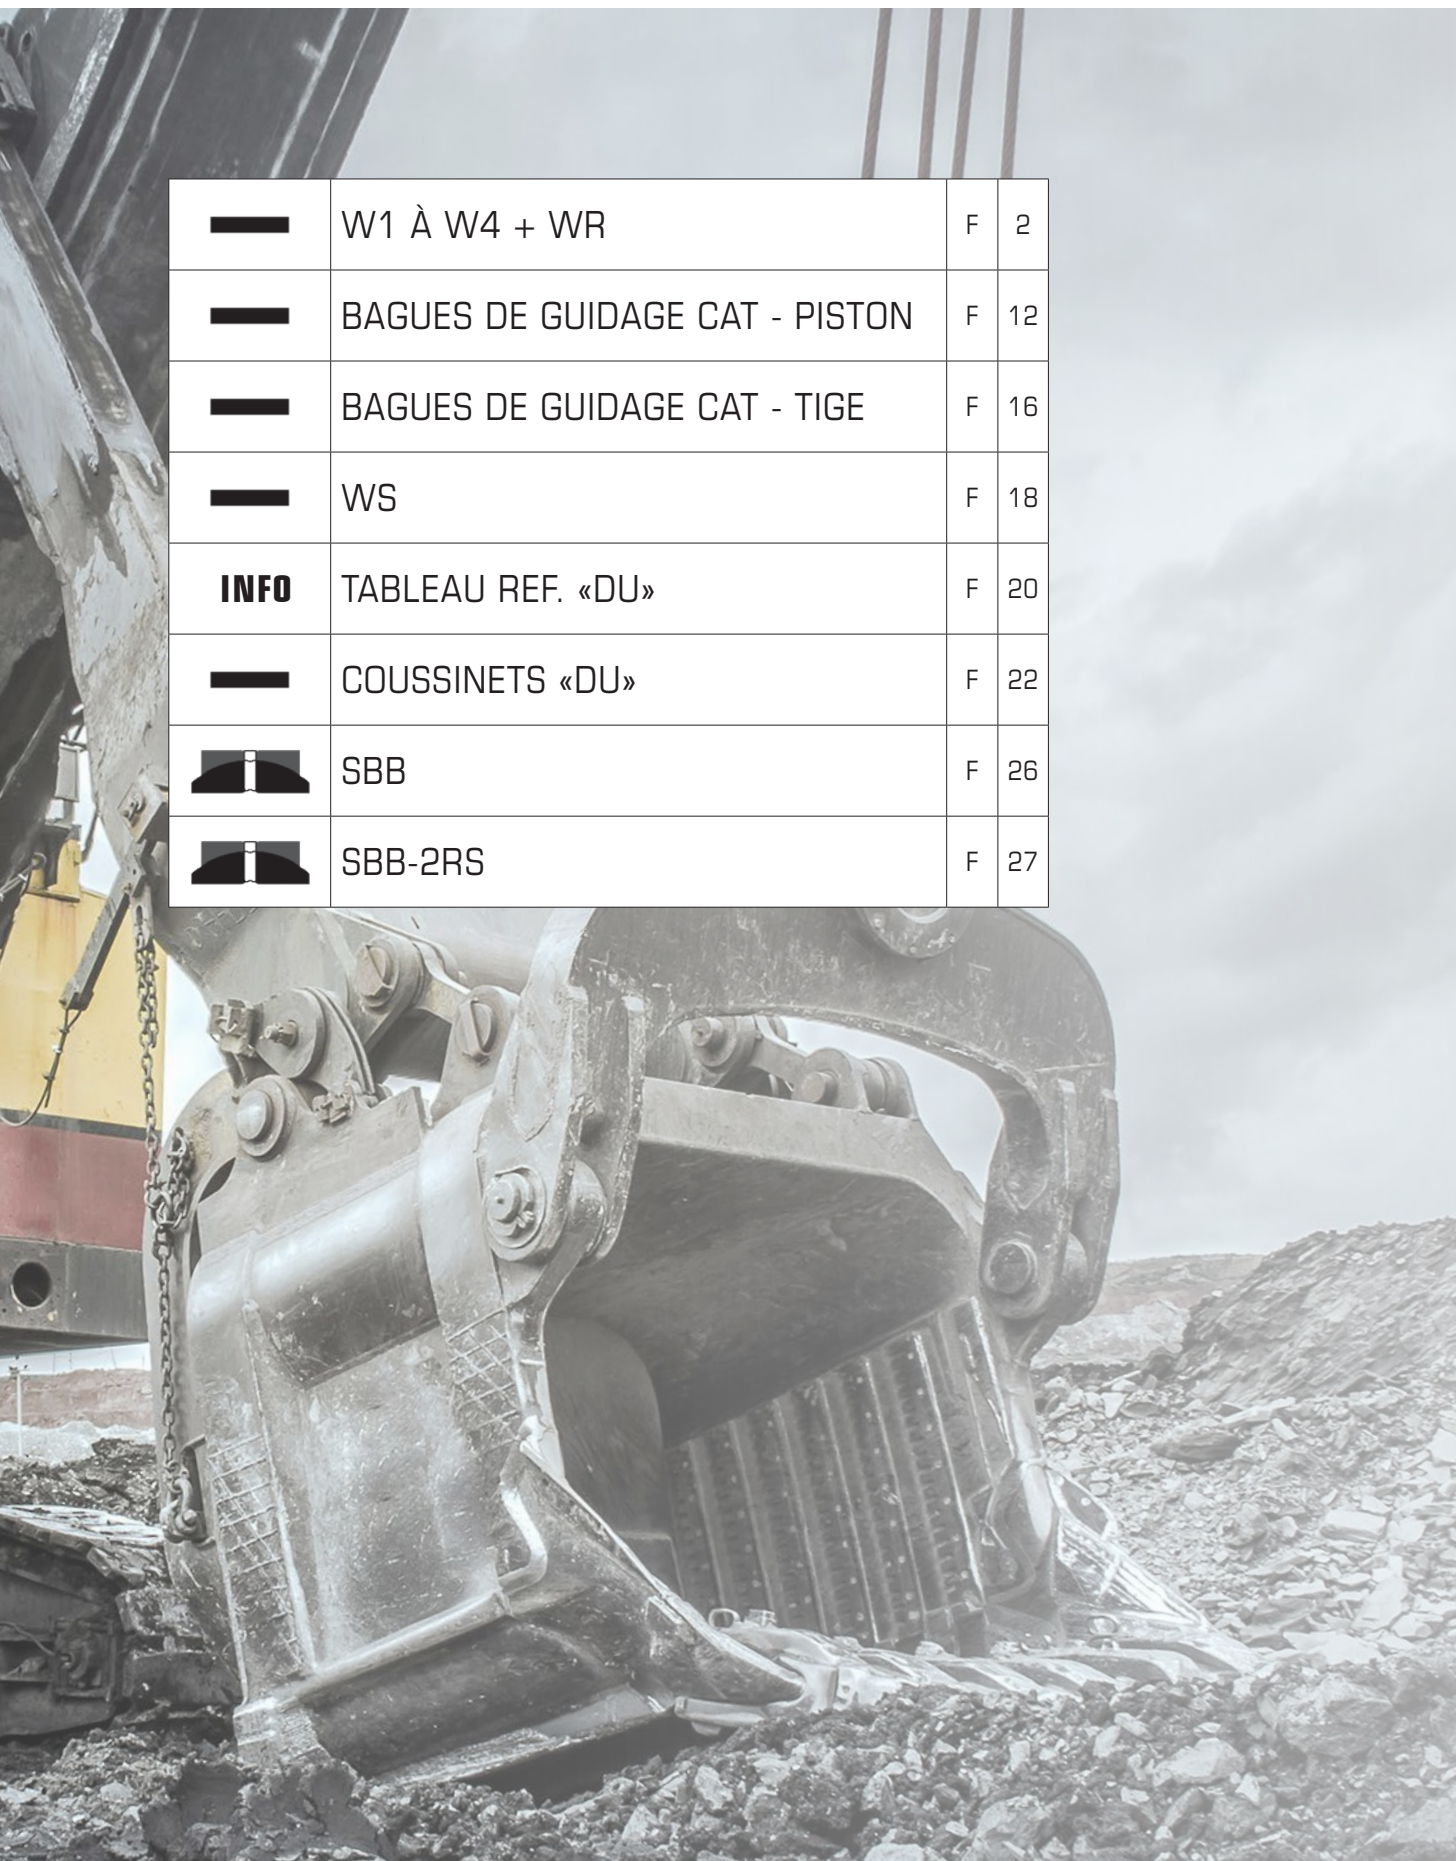

Bagues de Guidage - W1 à W4, WR - Impérial



Standard Material	Plage de température
GF.Nylon	-65°F à +275°F (-54°C à +135°C)

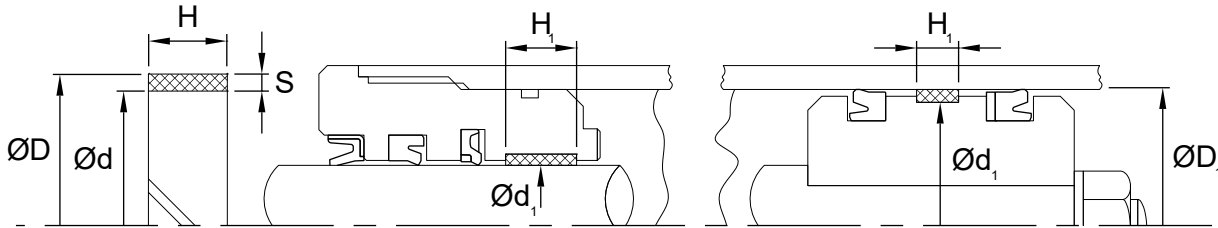

Les bagues de guidage série **W** sont habituellement utilisées sur les pistons ainsi que les têtes de vérins hydrauliques ou pneumatiques. Leur utilisation principale est de protéger contre le contact métal à métal ainsi que de s'assurer de la concentricité des pièces lors de l'assemblage dans le vérin. Ces pièces sont généralement fabriquées en nylon vitrifié, cependant d'autres matériaux sont également disponibles.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

Formule pour calculer les rainures de bagues de guidage pour tige de vérin

$$D1 \text{ diam. min. de rainure} = d \text{ diam. max. de la tige} + 2 \text{ (sect. transv. max. du guide)}$$

$$\text{Tolérance du } D1 = +.003/-0.000$$

$$d1 \text{ diam. min. de la percée} = [D1 - 2 \text{ (sect. transv. max. du guide)}]$$

$$+ 2 \text{ (dégagement radial min. de .005).}$$

$$\text{Tolérance du } d1 = +.003/-0.000$$

$$H1 \text{ largeur de la rainure} = \text{Largeur actuelle du guide} + .010$$

$$\text{Tolérance du } H1 = +.010/-0.000$$

NOTES:

1. Le diamètre de percée de la tige d1 est un nouveau diamètre, au delà du diamètre généralement spécifié par le manufacturier. Une valeur additionnelle est requise pour que le guide fonctionne convenablement. Vu le jeu supplémentaire, il faut prendre en considération le composé du joint de tige afin d'éviter des problèmes d'extrusion.

2. Il faut également prendre en considération la conception de la rainure pour les bagues de petits diamètres. Des problèmes d'installation peuvent survenir avec ces petites dimensions si la conception de la rainure n'est pas pensée.

Formule pour calculer les rainures de bagues de guidage pour piston de vérin

$$d1 \text{ diam. max. de rainure.} = D1 \text{ diam. min. de l'alésage} - 2 \text{ (section Transversale max. du guide)}$$

$$\text{Tolérance du } d1 = +.000/-0.005$$

$$P \text{ diam. max. du piston} = [d1 \text{ diam. min. de la rainure} + 2 \text{ (sect. transv. min. du guide)}]$$

$$- 2 \text{ (dégagement radial min. de .005).}$$

$$\text{Tolérance du } P = +.000/-0.005$$

$$H1 \text{ largeur de la rainure} = \text{Largeur actuelle du guide} + .010$$

$$\text{Tolérance du } H1 = +.010/-0.000$$

NOTES:

1. Le diamètre du piston P ne correspondra pas à ceux énoncés dans la section des joints de piston. Une valeur additionnelle est requise pour que le guide fonctionne convenablement. Assurez-vous que le diamètre extérieur du piston au complet n'est pas plus grand que la valeur P. Assurez vous également que le composé du joint de piston sera compatible avec les nouveaux diamètres pour éviter le risque d'extrusion.



Série W1, W2, W3, W4, WR - GF.NYLON



N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/16" Section Transversale - 0.062"					
W1006250500	0.625	0.500	0.625	0.500	0.062
W1008750500	0.875	0.750	0.875	0.500	0.062
W1011250500	1.125	1.000	1.125	0.500	0.062
W1013750980	1.375	1.250	1.375	0.980	0.062
W1015000500	1.500	1.375	1.500	0.500	0.062
W1016250980	1.625	1.500	1.625	0.980	0.062
W1016251000	1.625	1.500	1.625	1.000	0.062
W1016251250	1.625	1.500	1.625	1.250	0.062
W1016500500	1.650	1.525	1.650	0.500	0.062
W1016700500	1.670	1.545	1.670	0.500	0.062
W1017500500	1.750	1.625	1.750	0.500	0.062
W1018750980	1.875	1.750	1.875	0.980	0.062
W1018751000	1.875	1.750	1.875	1.000	0.062
W1020000260	2.000	1.875	2.000	0.260	0.062
W1020000312	2.000	1.875	2.000	0.312	0.062
W1020000730	2.000	1.875	2.000	0.730	0.062
W1020000980	2.000	1.875	2.000	0.980	0.062
W1021250750	2.125	2.000	2.125	0.750	0.062
W1021251000	2.125	2.000	2.125	1.000	0.062
W1021251250	2.125	2.000	2.125	1.250	0.062
W1022500370	2.250	2.125	2.250	0.370	0.062
W1022500730	2.250	2.125	2.250	0.730	0.062
W1022500980	2.250	2.125	2.250	0.980	0.062
W1023750980	2.375	2.250	2.375	0.980	0.062
W1023751000	2.375	2.250	2.375	1.000	0.062
W1023751180	2.375	2.250	2.375	1.180	0.062
W1023751480	2.375	2.250	2.375	1.480	0.062
W1023751500	2.375	2.250	2.375	1.500	0.062
W1025000500	2.500	2.375	2.500	0.500	0.062
W1025001260	2.500	2.375	2.500	1.260	0.062
W1026250500	2.625	2.500	2.625	0.500	0.062
W1026250980	2.625	2.500	2.625	0.980	0.062
W1026251000	2.625	2.500	2.625	1.000	0.062
W1026251250	2.625	2.500	2.625	1.250	0.062
W1026251500	2.625	2.500	2.625	1.500	0.062
W1026251690	2.625	2.500	2.625	1.690	0.062
W1027500500	2.750	2.625	2.750	0.500	0.062
W1027500980	2.750	2.625	2.750	0.980	0.062
W1027501000	2.750	2.625	2.750	1.000	0.062
W1028750975	2.875	2.750	2.875	0.975	0.062
W1028751000	2.875	2.750	2.875	1.000	0.062
W1028751260	2.875	2.750	2.875	1.260	0.062
W1028751500	2.875	2.750	2.875	1.500	0.062
W1028751570	2.875	2.750	2.875	1.570	0.062

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/16" Section Transversale - 0.062"					
W1028751790	2.875	2.750	2.875	1.790	0.062
W1028751810	2.875	2.750	2.875	1.810	0.062
W1031250500	3.125	3.000	3.125	0.500	0.062
W1031250980	3.125	3.000	3.125	0.980	0.062
W1031251240	3.125	3.000	3.125	1.240	0.062
W1031251260	3.125	3.000	3.125	1.260	0.062
W1031251480	3.125	3.000	3.125	1.480	0.062
W1031251500	3.125	3.000	3.125	1.500	0.062
W1031251562	3.125	3.000	3.125	1.562	0.062
W1031251570	3.125	3.000	3.125	1.570	0.062
W1031251650	3.125	3.000	3.125	1.650	0.062
W1031870312	3.187	3.062	3.187	0.312	0.062
W1033751730	3.375	3.250	3.375	1.730	0.062
W1033751875	3.375	3.250	3.375	1.875	0.062
W1036251060	3.625	3.500	3.625	1.060	0.062
W1036251880	3.625	3.500	3.625	1.880	0.062
W1038751570	3.875	3.750	3.875	1.570	0.062
5/64" Section Transversale - 0.078"					
WR012500500-078	1.250	1.094	1.250	0.500	0.078
WR016600625-078	1.660	1.503	1.660	0.625	0.078
3/32" Section Transversale - 0.094"					
WR012500187-094	1.250	1.062	1.250	0.187	0.094
WR015000187-094	1.500	1.312	1.500	0.187	0.094
WR015000375-094	1.500	1.312	1.500	0.375	0.094
WR020000187-094	2.000	1.812	2.000	0.187	0.094
WR020000375-094	2.000	1.812	2.000	0.375	0.094
WR025000375-094	2.500	2.312	2.500	0.375	0.094
WR025501500-094	2.550	2.362	2.550	1.500	0.094
WR028501000-094	2.850	2.662	2.850	1.000	0.094
WR030000218-094	3.000	2.812	3.000	0.218	0.094
WR032500375-094	3.250	3.062	3.250	0.375	0.094
WR033120625-094	3.312	3.125	3.312	0.625	0.094
WR035000500-094	3.500	3.312	3.500	0.500	0.094
WR036250218-094	3.625	3.437	3.625	0.218	0.094
WR039370218-094	3.937	3.750	3.937	0.218	0.094
WR040000375-094	4.000	3.812	4.000	0.375	0.094
WR050000500-094	5.000	4.812	5.000	0.500	0.094
WR060000500-094	6.000	5.812	6.000	0.500	0.094
3/31" Section Transversale - 0.096"					
WR032500212-096	3.250	3.058	3.250	0.212	0.096
WR036250212-096	3.625	3.433	3.625	0.212	0.096

Série W1, W2, W3, W4, WR - GF.NYLON



N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
4/41" Section Transversale - 0.098"					
WR020000190-098	2.000	1.804	2.000	0.190	0.098
WR027002280-098	2.700	2.500	2.700	2.280	0.098
WR029501970-098	2.950	2.750	2.950	1.970	0.098
WR030000990-098	3.000	2.800	3.000	0.990	0.098
WR032001180-098	3.200	3.000	3.200	1.180	0.098
WR032501125-098	3.250	3.050	3.250	1.125	0.098
WR034501610-098	3.450	3.250	3.450	1.610	0.098
WR034501970-098	3.450	3.250	3.450	1.970	0.098
WR034502760-098	3.450	3.250	3.450	2.760	0.098
WR037001770-098	3.700	3.500	3.700	1.770	0.098
WR037001880-098	3.700	3.500	3.700	1.880	0.098
WR037002360-098	3.700	3.500	3.700	2.360	0.098
WR039502440-098	3.950	3.750	3.950	2.440	0.098
WR040000212-098	4.000	3.800	4.000	0.212	0.098
WR040001312-098	4.000	3.800	4.000	1.312	0.098
WR042001312-098	4.200	4.000	4.200	1.312	0.098
WR042001570-098	4.200	4.000	4.200	1.570	0.098
WR042002560-098	4.200	4.000	4.200	2.560	0.098
WR044502360-098	4.450	4.250	4.450	2.360	0.098
WR049501970-098	4.950	4.750	4.950	1.970	0.098
WR052002520-098	5.200	5.000	5.200	2.520	0.098
WR054502500-098	5.450	5.250	5.450	2.500	0.098
WR059501970-098	5.950	5.750	5.950	1.970	0.098
WR059503620-098	5.950	5.750	5.950	3.620	0.098
WR072003150-098	7.200	7.000	7.200	3.150	0.098
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2010000375	1.000	0.750	1.000	0.375	0.125
W2010000500	1.000	0.750	1.000	0.500	0.125
W2010000625	1.000	0.750	1.000	0.625	0.125
W2011250375	1.125	0.875	1.125	0.375	0.125
W2011250500	1.125	0.875	1.125	0.500	0.125
W2012500250	1.250	1.000	1.250	0.250	0.125
W2012500375	1.250	1.000	1.250	0.375	0.125
W2012500500	1.250	1.000	1.250	0.500	0.125
W2012500625	1.250	1.000	1.250	0.625	0.125
W2012500750	1.250	1.000	1.250	0.750	0.125
W2012501000	1.250	1.000	1.250	1.000	0.125
W2013750500	1.375	1.125	1.375	0.500	0.125
W2013750750	1.375	1.125	1.375	0.750	0.125
W2013751000	1.375	1.125	1.375	1.000	0.125
W2015000250	1.500	1.250	1.500	0.250	0.125
W2015000375	1.500	1.250	1.500	0.375	0.125
W2015000500	1.500	1.250	1.500	0.500	0.125

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2015000625	1.500	1.250	1.500	0.625	0.125
W2015000750	1.500	1.250	1.500	0.750	0.125
W2015001000	1.500	1.250	1.500	1.000	0.125
W2016250375	1.625	1.375	1.625	0.375	0.125
W2016250442	1.625	1.375	1.625	0.442	0.125
W2016250500	1.625	1.375	1.625	0.500	0.125
W2017500250	1.750	1.500	1.750	0.250	0.125
W2017500375	1.750	1.500	1.750	0.375	0.125
W2017500500	1.750	1.500	1.750	0.500	0.125
W2017500625	1.750	1.500	1.750	0.625	0.125
W2017500750	1.750	1.500	1.750	0.750	0.125
W2017501000	1.750	1.500	1.750	1.000	0.125
W2018750500	1.875	1.625	1.875	0.500	0.125
W2018750750	1.875	1.625	1.875	0.750	0.125
W2018751000	1.875	1.625	1.875	1.000	0.125
W2020000160	2.000	1.750	2.000	0.160	0.125
W2020000250	2.000	1.750	2.000	0.250	0.125
W2020000312	2.000	1.750	2.000	0.312	0.125
W2020000375	2.000	1.750	2.000	0.375	0.125
W2020000500	2.000	1.750	2.000	0.500	0.125
W2020000625	2.000	1.750	2.000	0.625	0.125
W2020000750	2.000	1.750	2.000	0.750	0.125
W2020001000	2.000	1.750	2.000	1.000	0.125
W2020001250	2.000	1.750	2.000	1.250	0.125
W2020001500	2.000	1.750	2.000	1.500	0.125
W2021250375	2.125	1.875	2.125	0.375	0.125
W2021250500	2.125	1.875	2.125	0.500	0.125
W2021250750	2.125	1.875	2.125	0.750	0.125
W2021870260	2.187	1.937	2.187	0.260	0.125
W2021871000	2.187	1.937	2.187	1.000	0.125
W2022500187	2.250	2.000	2.250	0.187	0.125
W2022500250	2.250	2.000	2.250	0.250	0.125
W2022500312	2.250	2.000	2.250	0.312	0.125
W2022500375	2.250	2.000	2.250	0.375	0.125
W2022500500	2.250	2.000	2.250	0.500	0.125
W2022500625	2.250	2.000	2.250	0.625	0.125
W2022500750	2.250	2.000	2.250	0.750	0.125
W2022500875	2.250	2.000	2.250	0.875	0.125
W2022501000	2.250	2.000	2.250	1.000	0.125
W2022501250	2.250	2.000	2.250	1.250	0.125
W2022501500	2.250	2.000	2.250	1.500	0.125
W2023750500	2.375	2.125	2.375	0.500	0.125
W2023750750	2.375	2.125	2.375	0.750	0.125
W2025000160	2.500	2.250	2.500	0.160	0.125

Série W1, W2, W3, W4, WR - GF.NYLON



N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2025000187	2.500	2.250	2.500	0.187	0.125
W2025000250	2.500	2.250	2.500	0.250	0.125
W2025000312	2.500	2.250	2.500	0.312	0.125
W2025000375	2.500	2.250	2.500	0.375	0.125
W2025000500	2.500	2.250	2.500	0.500	0.125
W2025000625	2.500	2.250	2.500	0.625	0.125
W2025000740	2.500	2.250	2.500	0.740	0.125
W2025000750	2.500	2.250	2.500	0.750	0.125
W2025000875	2.500	2.250	2.500	0.875	0.125
W2025001000	2.500	2.250	2.500	1.000	0.125
W2025001250	2.500	2.250	2.500	1.250	0.125
W2025001500	2.500	2.250	2.500	1.500	0.125
W2026250500	2.625	2.375	2.625	0.500	0.125
W2026250625	2.625	2.375	2.625	0.625	0.125
W2026250750	2.625	2.375	2.625	0.750	0.125
W2026251000	2.625	2.375	2.625	1.000	0.125
W2027500250	2.750	2.500	2.750	0.250	0.125
W2027500312	2.750	2.500	2.750	0.312	0.125
W2027500375	2.750	2.500	2.750	0.375	0.125
W2027500500	2.750	2.500	2.750	0.500	0.125
W2027500625	2.750	2.500	2.750	0.625	0.125
W2027500750	2.750	2.500	2.750	0.750	0.125
W2027500940	2.750	2.500	2.750	0.940	0.125
W2027501000	2.750	2.500	2.750	1.000	0.125
W2027501500	2.750	2.500	2.750	1.500	0.125
W2027501750	2.750	2.500	2.750	1.750	0.125
W2027502000	2.750	2.500	2.750	2.000	0.125
W2028750500	2.875	2.625	2.875	0.500	0.125
W2028750750	2.875	2.625	2.875	0.750	0.125
W2028750875	2.875	2.625	2.875	0.875	0.125
W2028751000	2.875	2.625	2.875	1.000	0.125
W2030000160	3.000	2.750	3.000	0.160	0.125
W2030000250	3.000	2.750	3.000	0.250	0.125
W2030000312	3.000	2.750	3.000	0.312	0.125
W2030000375	3.000	2.750	3.000	0.375	0.125
W2030000500	3.000	2.750	3.000	0.500	0.125
W2030000570	3.000	2.750	3.000	0.570	0.125
W2030000625	3.000	2.750	3.000	0.625	0.125
W2030000750	3.000	2.750	3.000	0.750	0.125
W2030000990	3.000	2.750	3.000	0.990	0.125
W2030001000	3.000	2.750	3.000	1.000	0.125
W2030001250	3.000	2.750	3.000	1.250	0.125
W2030001500	3.000	2.750	3.000	1.500	0.125
W2030001562	3.000	2.750	3.000	1.562	0.125

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2030620250	3.062	2.812	3.062	0.250	0.125
W2031250500	3.125	2.875	3.125	0.500	0.125
W2031251000	3.125	2.875	3.125	1.000	0.125
W2032500250	3.250	3.000	3.250	0.250	0.125
W2032500312	3.250	3.000	3.250	0.312	0.125
W2032500375	3.250	3.000	3.250	0.375	0.125
W2032500500	3.250	3.000	3.250	0.500	0.125
W2032500625	3.250	3.000	3.250	0.625	0.125
W2032500750	3.250	3.000	3.250	0.750	0.125
W2032501000	3.250	3.000	3.250	1.000	0.125
W2032501130	3.250	3.000	3.250	1.130	0.125
W2032501250	3.250	3.000	3.250	1.250	0.125
W2032501500	3.250	3.000	3.250	1.500	0.125
W2032501550	3.250	3.000	3.250	1.550	0.125
W2032501562	3.250	3.000	3.250	1.562	0.125
W2032501625	3.250	3.000	3.250	1.625	0.125
W2032502000	3.250	3.000	3.250	2.000	0.125
W2032502125	3.250	3.000	3.250	2.125	0.125
W2033750500	3.375	3.125	3.375	0.500	0.125
W2033750750	3.375	3.125	3.375	0.750	0.125
W2035000160	3.500	3.250	3.500	0.160	0.125
W2035000250	3.500	3.250	3.500	0.250	0.125
W2035000375	3.500	3.250	3.500	0.375	0.125
W2035000437	3.500	3.250	3.500	0.437	0.125
W2035000500	3.500	3.250	3.500	0.500	0.125
W2035000625	3.500	3.250	3.500	0.625	0.125
W2035000750	3.500	3.250	3.500	0.750	0.125
W2035000875	3.500	3.250	3.500	0.875	0.125
W2035001000	3.500	3.250	3.500	1.000	0.125
W2035001120	3.500	3.250	3.500	1.120	0.125
W2035001250	3.500	3.250	3.500	1.250	0.125
W2035001500	3.500	3.250	3.500	1.500	0.125
W2036250500	3.625	3.375	3.625	0.500	0.125
W2036250625	3.625	3.375	3.625	0.625	0.125
W2036250750	3.625	3.375	3.625	0.750	0.125
W2036251000	3.625	3.375	3.625	1.000	0.125
W2037500250	3.750	3.500	3.750	0.250	0.125
W2037500375	3.750	3.500	3.750	0.375	0.125
W2037500500	3.750	3.500	3.750	0.500	0.125
W2037500625	3.750	3.500	3.750	0.625	0.125
W2037500750	3.750	3.500	3.750	0.750	0.125
W2037501000	3.750	3.500	3.750	1.000	0.125
W2037501250	3.750	3.500	3.750	1.250	0.125
W2037501490	3.750	3.500	3.750	1.490	0.125

Série W1, W2, W3, W4, WR - GF.NYLON



N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2037501500	3.750	3.500	3.750	1.500	0.125
W2037502000	3.750	3.500	3.750	2.000	0.125
W2038750250	3.875	3.625	3.875	0.250	0.125
W2038751000	3.875	3.625	3.875	1.000	0.125
W2040000160	4.000	3.750	4.000	0.160	0.125
W2040000250	4.000	3.750	4.000	0.250	0.125
W2040000312	4.000	3.750	4.000	0.312	0.125
W2040000375	4.000	3.750	4.000	0.375	0.125
W2040000500	4.000	3.750	4.000	0.500	0.125
W2040000570	4.000	3.750	4.000	0.570	0.125
W2040000625	4.000	3.750	4.000	0.625	0.125
W2040000750	4.000	3.750	4.000	0.750	0.125
W2040000875	4.000	3.750	4.000	0.875	0.125
W2040000990	4.000	3.750	4.000	0.990	0.125
W2040001000	4.000	3.750	4.000	1.000	0.125
W2040001250	4.000	3.750	4.000	1.250	0.125
W2040001500	4.000	3.750	4.000	1.500	0.125
W2040002000	4.000	3.750	4.000	2.000	0.125
W2041250420	4.125	3.875	4.125	0.420	0.125
W2041251000	4.125	3.875	4.125	1.000	0.125
W2042500250	4.250	4.000	4.250	0.250	0.125
W2042500375	4.250	4.000	4.250	0.375	0.125
W2042500500	4.250	4.000	4.250	0.500	0.125
W2042500625	4.250	4.000	4.250	0.625	0.125
W2042500750	4.250	4.000	4.250	0.750	0.125
W2042500875	4.250	4.000	4.250	0.875	0.125
W2042501000	4.250	4.000	4.250	1.000	0.125
W2042501250	4.250	4.000	4.250	1.250	0.125
W2042501500	4.250	4.000	4.250	1.500	0.125
W2042501890	4.250	4.000	4.250	1.890	0.125
W2042502500	4.250	4.000	4.250	2.500	0.125
W2042600500	4.260	4.010	4.260	0.500	0.125
W2044000625	4.400	4.150	4.400	0.625	0.125
W2045000180	4.500	4.250	4.500	0.180	0.125
W2045000250	4.500	4.250	4.500	0.250	0.125
W2045000375	4.500	4.250	4.500	0.375	0.125
W2045000500	4.500	4.250	4.500	0.500	0.125
W2045000625	4.500	4.250	4.500	0.625	0.125
W2045000750	4.500	4.250	4.500	0.750	0.125
W2045000875	4.500	4.250	4.500	0.875	0.125
W2045000930	4.500	4.250	4.500	0.930	0.125
W2045000990	4.500	4.250	4.500	0.990	0.125
W2045001000	4.500	4.250	4.500	1.000	0.125
W2045001250	4.500	4.250	4.500	1.250	0.125

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2045001500	4.500	4.250	4.500	1.500	0.125
W2045001870	4.500	4.250	4.500	1.870	0.125
W2045002360	4.500	4.250	4.500	2.360	0.125
W2046251000	4.625	4.375	4.625	1.000	0.125
W2047500375	4.750	4.500	4.750	0.375	0.125
W2047500500	4.750	4.500	4.750	0.500	0.125
W2047500625	4.750	4.500	4.750	0.625	0.125
W2047500750	4.750	4.500	4.750	0.750	0.125
W2047501000	4.750	4.500	4.750	1.000	0.125
W2047501250	4.750	4.500	4.750	1.250	0.125
W2047501500	4.750	4.500	4.750	1.500	0.125
W2047501562	4.750	4.500	4.750	1.562	0.125
W2047501990	4.750	4.500	4.750	1.990	0.125
W2047502000	4.750	4.500	4.750	2.000	0.125
W2047503500	4.750	4.500	4.750	3.500	0.125
W2048750375	4.875	4.625	4.875	0.375	0.125
W2048750750	4.875	4.625	4.875	0.750	0.125
W2050000375	5.000	4.750	5.000	0.375	0.125
W2050000500	5.000	4.750	5.000	0.500	0.125
W2050000625	5.000	4.750	5.000	0.625	0.125
W2050000750	5.000	4.750	5.000	0.750	0.125
W2050000875	5.000	4.750	5.000	0.875	0.125
W2050001000	5.000	4.750	5.000	1.000	0.125
W2050001120	5.000	4.750	5.000	1.120	0.125
W2050001125	5.000	4.750	5.000	1.125	0.125
W2050001250	5.000	4.750	5.000	1.250	0.125
W2050001500	5.000	4.750	5.000	1.500	0.125
W2050001562	5.000	4.750	5.000	1.562	0.125
W2050001750	5.000	4.750	5.000	1.750	0.125
W2050002000	5.000	4.750	5.000	2.000	0.125
W2051251562	5.125	4.875	5.125	1.562	0.125
W2052500375	5.250	5.000	5.250	0.375	0.125
W2052500500	5.250	5.000	5.250	0.500	0.125
W2052500625	5.250	5.000	5.250	0.625	0.125
W2052500750	5.250	5.000	5.250	0.750	0.125
W2052501000	5.250	5.000	5.250	1.000	0.125
W2052501030	5.250	5.000	5.250	1.030	0.125
W2052501250	5.250	5.000	5.250	1.250	0.125
W2052501500	5.250	5.000	5.250	1.500	0.125
W2052502000	5.250	5.000	5.250	2.000	0.125
W2052502250	5.250	5.000	5.250	2.250	0.125
W2052503500	5.250	5.000	5.250	3.500	0.125
W2052503620	5.250	5.000	5.250	3.620	0.125
W2055000375	5.500	5.250	5.500	0.375	0.125

Série W1, W2, W3, W4, WR - GF.NYLON



N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2055000500	5.500	5.250	5.500	0.500	0.125
W2055000625	5.500	5.250	5.500	0.625	0.125
W2055000750	5.500	5.250	5.500	0.750	0.125
W2055001000	5.500	5.250	5.500	1.000	0.125
W2055001250	5.500	5.250	5.500	1.250	0.125
W2055001312	5.500	5.250	5.500	1.312	0.125
W2055001370	5.500	5.250	5.500	1.370	0.125
W2055001500	5.500	5.250	5.500	1.500	0.125
W2055001620	5.500	5.250	5.500	1.620	0.125
W2055001750	5.500	5.250	5.500	1.750	0.125
W2055002000	5.500	5.250	5.500	2.000	0.125
W2055002250	5.500	5.250	5.500	2.250	0.125
W2057500500	5.750	5.500	5.750	0.500	0.125
W2057500625	5.750	5.500	5.750	0.625	0.125
W2057500750	5.750	5.500	5.750	0.750	0.125
W2057501000	5.750	5.500	5.750	1.000	0.125
W2057501500	5.750	5.500	5.750	1.500	0.125
W2057501620	5.750	5.500	5.750	1.620	0.125
W2057501750	5.750	5.500	5.750	1.750	0.125
W2057502000	5.750	5.500	5.750	2.000	0.125
W2057502370	5.750	5.500	5.750	2.370	0.125
W2060000180	6.000	5.750	6.000	0.180	0.125
W2060000250	6.000	5.750	6.000	0.250	0.125
W2060000375	6.000	5.750	6.000	0.375	0.125
W2060000500	6.000	5.750	6.000	0.500	0.125
W2060000625	6.000	5.750	6.000	0.625	0.125
W2060000630	6.000	5.750	6.000	0.630	0.125
W2060000750	6.000	5.750	6.000	0.750	0.125
W2060000875	6.000	5.750	6.000	0.875	0.125
W2060001000	6.000	5.750	6.000	1.000	0.125
W2060001070	6.000	5.750	6.000	1.070	0.125
W2060001250	6.000	5.750	6.000	1.250	0.125
W2060001320	6.000	5.750	6.000	1.320	0.125
W2060001500	6.000	5.750	6.000	1.500	0.125
W2060001740	6.000	5.750	6.000	1.740	0.125
W2060001750	6.000	5.750	6.000	1.750	0.125
W2060002000	6.000	5.750	6.000	2.000	0.125
W2060002860	6.000	5.750	6.000	2.860	0.125
W2062500500	6.250	6.000	6.250	0.500	0.125
W2062500625	6.250	6.000	6.250	0.625	0.125
W2062500750	6.250	6.000	6.250	0.750	0.125
W2062501000	6.250	6.000	6.250	1.000	0.125
W2062501490	6.250	6.000	6.250	1.490	0.125
W2062501500	6.250	6.000	6.250	1.500	0.125

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2062501750	6.250	6.000	6.250	1.750	0.125
W2062502000	6.250	6.000	6.250	2.000	0.125
W2062502750	6.250	6.000	6.250	2.750	0.125
W2062502760	6.250	6.000	6.250	2.760	0.125
W2065000375	6.500	6.250	6.500	0.375	0.125
W2065000500	6.500	6.250	6.500	0.500	0.125
W2065000625	6.500	6.250	6.500	0.625	0.125
W2065000750	6.500	6.250	6.500	0.750	0.125
W2065001000	6.500	6.250	6.500	1.000	0.125
W2065001250	6.500	6.250	6.500	1.250	0.125
W2065001370	6.500	6.250	6.500	1.370	0.125
W2065001375	6.500	6.250	6.500	1.375	0.125
W2065001500	6.500	6.250	6.500	1.500	0.125
W2065001750	6.500	6.250	6.500	1.750	0.125
W2065002000	6.500	6.250	6.500	2.000	0.125
W2065002740	6.500	6.250	6.500	2.740	0.125
W2065002860	6.500	6.250	6.500	2.860	0.125
W2065002880	6.500	6.250	6.500	2.880	0.125
W2065003500	6.500	6.250	6.500	3.500	0.125
W2067500375	6.750	6.500	6.750	0.375	0.125
W2067500500	6.750	6.500	6.750	0.500	0.125
W2067500625	6.750	6.500	6.750	0.625	0.125
W2067500750	6.750	6.500	6.750	0.750	0.125
W2067501000	6.750	6.500	6.750	1.000	0.125
W2067501500	6.750	6.500	6.750	1.500	0.125
W2067561250	6.756	6.506	6.756	1.250	0.125
W2070000375	7.000	6.750	7.000	0.375	0.125
W2070000500	7.000	6.750	7.000	0.500	0.125
W2070000625	7.000	6.750	7.000	0.625	0.125
W2070000687	7.000	6.750	7.000	0.687	0.125
W2070000750	7.000	6.750	7.000	0.750	0.125
W2070001000	7.000	6.750	7.000	1.000	0.125
W2070001250	7.000	6.750	7.000	1.250	0.125
W2070001500	7.000	6.750	7.000	1.500	0.125
W2070001750	7.000	6.750	7.000	1.750	0.125
W2070002000	7.000	6.750	7.000	2.000	0.125
W2070002370	7.000	6.750	7.000	2.370	0.125
W2070003000	7.000	6.750	7.000	3.000	0.125
W2070003120	7.000	6.750	7.000	3.120	0.125
W2072500500	7.250	7.000	7.250	0.500	0.125
W2072500625	7.250	7.000	7.250	0.625	0.125
W2072500750	7.250	7.000	7.250	0.750	0.125
W2072501000	7.250	7.000	7.250	1.000	0.125
W2072501375	7.250	7.000	7.250	1.375	0.125

Série W1, W2, W3, W4, WR - GF.NYLON



N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2072502000	7.250	7.000	7.250	2.000	0.125
W2072507140	7.250	7.000	7.250	7.140	0.125
W2073750750	7.375	7.125	7.375	0.750	0.125
W2075000500	7.500	7.250	7.500	0.500	0.125
W2075000625	7.500	7.250	7.500	0.625	0.125
W2075000750	7.500	7.250	7.500	0.750	0.125
W2075001000	7.500	7.250	7.500	1.000	0.125
W2075001500	7.500	7.250	7.500	1.500	0.125
W2075002000	7.500	7.250	7.500	2.000	0.125
W2075002370	7.500	7.250	7.500	2.370	0.125
W2075002500	7.500	7.250	7.500	2.500	0.125
W2075002950	7.500	7.250	7.500	2.950	0.125
W2077500500	7.750	7.500	7.750	0.500	0.125
W2077500625	7.750	7.500	7.750	0.625	0.125
W2077501000	7.750	7.500	7.750	1.000	0.125
W2077501500	7.750	7.500	7.750	1.500	0.125
W2077501620	7.750	7.500	7.750	1.620	0.125
W2077502000	7.750	7.500	7.750	2.000	0.125
W2077503500	7.750	7.500	7.750	3.500	0.125
W2078751000	7.875	7.625	7.875	1.000	0.125
W2080000180	8.000	7.750	8.000	0.180	0.125
W2080000375	8.000	7.750	8.000	0.375	0.125
W2080000500	8.000	7.750	8.000	0.500	0.125
W2080000625	8.000	7.750	8.000	0.625	0.125
W2080000750	8.000	7.750	8.000	0.750	0.125
W2080000875	8.000	7.750	8.000	0.875	0.125
W2080001000	8.000	7.750	8.000	1.000	0.125
W2080001250	8.000	7.750	8.000	1.250	0.125
W2080001460	8.000	7.750	8.000	1.460	0.125
W2080001500	8.000	7.750	8.000	1.500	0.125
W2080002000	8.000	7.750	8.000	2.000	0.125
W2080002250	8.000	7.750	8.000	2.250	0.125
W2080002945	8.000	7.750	8.000	2.945	0.125
W2080005000	8.000	7.750	8.000	5.000	0.125
W2082500500	8.250	8.000	8.250	0.500	0.125
W2082500625	8.250	8.000	8.250	0.625	0.125
W2082500750	8.250	8.000	8.250	0.750	0.125
W2082501000	8.250	8.000	8.250	1.000	0.125
W2082501250	8.250	8.000	8.250	1.250	0.125
W2082501500	8.250	8.000	8.250	1.500	0.125
W2082501750	8.250	8.000	8.250	1.750	0.125
W2082502120	8.250	8.000	8.250	2.120	0.125
W2082502250	8.250	8.000	8.250	2.250	0.125
W2082502500	8.250	8.000	8.250	2.500	0.125

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2082502750	8.250	8.000	8.250	2.750	0.125
W2082504130	8.250	8.000	8.250	4.130	0.125
W2083751000	8.375	8.125	8.375	1.000	0.125
W2083751250	8.375	8.125	8.375	1.250	0.125
W2084370750	8.437	8.187	8.437	0.750	0.125
W2085000500	8.500	8.250	8.500	0.500	0.125
W2085000625	8.500	8.250	8.500	0.625	0.125
W2085000750	8.500	8.250	8.500	0.750	0.125
W2085001000	8.500	8.250	8.500	1.000	0.125
W2085001500	8.500	8.250	8.500	1.500	0.125
W2085002000	8.500	8.250	8.500	2.000	0.125
W2085002370	8.500	8.250	8.500	2.370	0.125
W2085002375	8.500	8.250	8.500	2.375	0.125
W2085003000	8.500	8.250	8.500	3.000	0.125
W2086250500	8.625	8.375	8.625	0.500	0.125
W2086251000	8.625	8.375	8.625	1.000	0.125
W2087501000	8.750	8.500	8.750	1.000	0.125
W2087502000	8.750	8.500	8.750	2.000	0.125
W2090000500	9.000	8.750	9.000	0.500	0.125
W2090000625	9.000	8.750	9.000	0.625	0.125
W2090000750	9.000	8.750	9.000	0.750	0.125
W2090001000	9.000	8.750	9.000	1.000	0.125
W2090001250	9.000	8.750	9.000	1.250	0.125
W2090001500	9.000	8.750	9.000	1.500	0.125
W2090002000	9.000	8.750	9.000	2.000	0.125
W2090002950	9.000	8.750	9.000	2.950	0.125
W2091251000	9.125	8.875	9.125	1.000	0.125
W2091701000	9.170	8.920	9.170	1.000	0.125
W2092500750	9.000	8.750	9.000	0.750	0.125
W2092501000	9.250	9.000	9.250	1.000	0.125
W2092501250	9.250	9.000	9.250	1.250	0.125
W2092501500	9.250	9.000	9.250	1.500	0.125
W2092501750	9.250	9.000	9.250	1.750	0.125
W2092502000	9.250	9.000	9.250	2.000	0.125
W2092502250	9.250	9.000	9.250	2.250	0.125
W2093750500	9.375	9.125	9.375	0.500	0.125
W2095000500	9.500	9.250	9.500	0.500	0.125
W2095000625	9.500	9.250	9.500	0.625	0.125
W2095000750	9.500	9.250	9.500	0.750	0.125
W2095001000	9.500	9.250	9.500	1.000	0.125
W2095001250	9.500	9.250	9.500	1.250	0.125
W2097500500	9.750	9.500	9.750	0.500	0.125
W2097500625	9.750	9.500	9.750	0.625	0.125
W2097500750	9.750	9.500	9.750	0.750	0.125

Série W1, W2, W3, W4, WR - GF.NYLON



N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2097501000	9.750	9.500	9.750	1.000	0.125
W2098750500	9.875	9.625	9.875	0.500	0.125
W2098750750	9.875	9.625	9.875	0.750	0.125
W2100000250	10.000	9.750	10.000	0.250	0.125
W2100000500	10.000	9.750	10.000	0.500	0.125
W2100000625	10.000	9.750	10.000	0.625	0.125
W2100000750	10.000	9.750	10.000	0.750	0.125
W2100000875	10.000	9.750	10.000	0.875	0.125
W2100001000	10.000	9.750	10.000	1.000	0.125
W2100001250	10.000	9.750	10.000	1.250	0.125
W2100001500	10.000	9.750	10.000	1.500	0.125
W2100001750	10.000	9.750	10.000	1.750	0.125
W2100001915	10.000	9.750	10.000	1.915	0.125
W2100002000	10.000	9.750	10.000	2.000	0.125
W2100003250	10.000	9.750	10.000	3.250	0.125
W2100003945	10.000	9.750	10.000	3.945	0.125
W2102500750	10.250	10.000	10.250	0.750	0.125
W2102501000	10.250	10.000	10.250	1.000	0.125
W2102501250	10.250	10.000	10.250	1.250	0.125
W2105000500	10.500	10.250	10.500	0.500	0.125
W2105000750	10.500	10.250	10.500	0.750	0.125
W2105001000	10.500	10.250	10.500	1.000	0.125
W2105001250	10.500	10.250	10.500	1.250	0.125
W2105001500	10.500	10.250	10.500	1.500	0.125
W2105001750	10.500	10.250	10.500	1.750	0.125
W2105002750	10.500	10.250	10.500	2.750	0.125
W2105003750	10.500	10.250	10.500	3.750	0.125
W2105004000	10.500	10.250	10.500	4.000	0.125
W2107501000	10.750	10.500	1.750	1.000	0.125
W2107502000	10.750	10.500	1.750	2.000	0.125
W2110000500	11.000	10.750	11.000	0.500	0.125
W2110000625	11.000	10.750	11.000	0.625	0.125
W2110000750	11.000	10.750	11.000	0.750	0.125
W2110001000	11.000	10.750	11.000	1.000	0.125
W2110001250	11.000	10.750	11.000	1.250	0.125
W2110001500	11.000	10.750	11.000	1.500	0.125
W2110001625	11.000	10.750	11.000	1.625	0.125
W2110001875	11.000	10.750	11.000	1.875	0.125
W2110001930	11.000	10.750	11.000	1.930	0.125
W2110003250	11.000	10.750	11.000	3.250	0.125
W2112500750	11.250	11.000	11.250	0.750	0.125
W2112501000	11.250	11.000	11.250	1.000	0.125
W2112501250	11.250	11.000	11.250	1.250	0.125
W2115000750	11.500	11.250	11.500	0.750	0.125

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2115001250	11.500	11.250	11.500	1.250	0.125
W2115003870	11.500	11.250	11.500	3.870	0.125
W2120000500	12.000	11.750	12.000	0.500	0.125
W2120000625	12.000	11.750	12.000	0.625	0.125
W2120000750	12.000	11.750	12.000	0.750	0.125
W2120001000	12.000	11.750	12.000	1.000	0.125
W2120001250	12.000	11.750	12.000	1.250	0.125
W2120001500	12.000	11.750	12.000	1.500	0.125
W2120002000	12.000	11.750	12.000	2.000	0.125
W2120002460	12.000	11.750	12.000	2.460	0.125
W2122501000	12.250	12.000	12.250	1.000	0.125
W2122501250	12.250	12.000	12.250	1.250	0.125
W2125000750	12.500	12.250	12.500	0.750	0.125
W2127504015	12.750	12.500	12.750	4.015	0.125
W2128754000	12.875	12.625	12.875	4.000	0.125
W2130000750	13.000	12.750	13.000	0.750	0.125
W2130001000	13.000	12.750	13.000	1.000	0.125
W2130001250	13.000	12.750	13.000	1.250	0.125
W2130001500	13.000	12.750	13.000	1.500	0.125
W2132501000	13.250	13.000	13.250	1.000	0.125
W2132501250	13.250	13.000	13.250	1.250	0.125
W2132502000	13.250	13.000	13.250	2.000	0.125
W2135000750	13.500	13.250	13.500	0.750	0.125
W2137504020	13.750	13.500	13.750	4.020	0.125
W2140000500	14.000	13.750	14.000	0.500	0.125
W2140000750	14.000	13.750	14.000	0.750	0.125
W2140001000	14.000	13.750	14.000	1.000	0.125
W2140001250	14.000	13.750	14.000	1.250	0.125
W2140001500	14.000	13.750	14.000	1.500	0.125
W2140002000	14.000	13.750	14.000	2.000	0.125
W2140002500	14.000	13.750	14.000	2.500	0.125
W2142504000	14.250	14.000	14.250	4.000	0.125
W2150001250	15.000	14.750	15.000	1.250	0.125
W2160000500	16.000	15.750	16.000	0.500	0.125
W2160001000	16.000	15.750	16.000	1.000	0.125
W2160001250	16.000	15.750	16.000	1.250	0.125
W2160001500	16.000	15.750	16.000	1.500	0.125
W2160002000	16.000	15.750	16.000	2.000	0.125
W2165001000	16.500	16.250	16.500	1.000	0.125
W2165001500	16.500	16.250	16.500	1.500	0.125
W2167504000	16.750	16.500	16.750	4.000	0.125
W2180000500	18.000	17.750	18.000	0.500	0.125
W2180001000	18.000	17.750	18.000	1.000	0.125
W2180001250	18.000	17.750	18.000	1.250	0.125

Série W1, W2, W3, W4, WR - GF.NYLON



N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
1/8" Section Transversale - 0.125"					
W2180001500	18.000	17.750	18.000	1.500	0.125
W2180002000	18.000	17.750	18.000	2.000	0.125
W2200000500	20.000	19.750	20.000	0.500	0.125
W2200001000	20.000	19.750	20.000	1.000	0.125
W2200001500	20.000	19.750	20.000	1.500	0.125
W2200002000	20.000	19.750	20.000	2.000	0.125
W2210001000	21.000	20.750	21.000	1.000	0.125
3/16" Section Transversale - 0.187"					
W3018751500	1.875	1.500	1.875	1.500	0.187
W3021250750	2.125	1.750	2.125	0.750	0.187
W3022000625	2.200	1.825	2.200	0.625	0.187
W3023750825	2.375	2.000	2.375	0.825	0.187
W3026250625	2.625	2.250	2.625	0.625	0.187
W3026251000	2.625	2.250	2.625	1.000	0.187
W3028750625	2.875	2.500	2.875	0.625	0.187
W3030000500	3.000	2.625	3.000	0.500	0.187
W3030000750	3.000	2.625	3.000	0.750	0.187
W3030000875	3.000	2.625	3.000	0.875	0.187
W3030001000	3.000	2.625	3.000	1.000	0.187
W3030620625	3.062	2.687	3.062	0.625	0.187
W3031251000	3.125	2.750	3.125	1.000	0.187
W3031251250	3.125	2.750	3.125	1.250	0.187
W3032500500	3.250	2.875	3.250	0.500	0.187
W3032500625	3.250	2.875	3.250	0.625	0.187
W3032500875	3.250	2.875	3.250	0.875	0.187
W3033751250	3.375	3.000	3.375	1.250	0.187
W3035000500	3.500	3.125	3.500	0.500	0.187
W3035000750	3.500	3.125	3.500	0.750	0.187
W3035001000	3.500	3.125	3.500	1.000	0.187
W3036251250	3.625	3.250	3.625	1.250	0.187
W3037500750	3.750	3.375	3.750	0.750	0.187
W3037501000	3.750	3.375	3.750	1.000	0.187
W3038751250	3.875	3.500	3.875	1.250	0.187
W3038751750	3.875	3.500	3.875	1.750	0.187
W3038752620	3.875	3.500	3.875	2.620	0.187
W3040000250	4.000	3.625	4.000	0.250	0.187
W3040000500	4.000	3.625	4.000	0.500	0.187
W3040000750	4.000	3.625	4.000	0.750	0.187
W3040000875	4.000	3.625	4.000	0.875	0.187
W3040001000	4.000	3.625	4.000	1.000	0.187
W3040001375	4.000	3.625	4.000	1.375	0.187
W3041251000	4.125	3.750	4.125	1.000	0.187
W3042500750	4.250	3.875	4.250	0.750	0.187

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
3/16" Section Transversale - 0.187"					
W3043751250	4.375	4.000	4.375	1.250	0.187
W3043751500	4.375	4.000	4.375	1.500	0.187
W3043751750	4.375	4.000	4.375	1.750	0.187
W3043752390	4.375	4.000	4.375	2.390	0.187
W3045000500	4.500	4.125	4.500	0.500	0.187
W3045000750	4.500	4.125	4.500	0.750	0.187
W3045001000	4.500	4.125	4.500	1.000	0.187
W3047500750	4.750	4.375	4.750	0.750	0.187
W3048752250	4.875	4.500	4.875	2.250	0.187
W3048752875	4.875	4.500	4.875	2.875	0.187
W3050000250	5.000	4.625	5.000	0.250	0.187
W3050000500	5.000	4.625	5.000	0.500	0.187
W3050000875	5.000	4.625	5.000	0.875	0.187
W3050001000	5.000	4.625	5.000	1.000	0.187
W3050001500	5.000	4.625	5.000	1.500	0.187
W3051250750	5.125	4.750	5.125	0.750	0.187
W3051251000	5.125	4.750	5.125	1.000	0.187
W3052501500	5.250	4.875	5.250	1.500	0.187
W3055000500	5.500	5.125	5.500	0.500	0.187
W3055000750	5.500	5.125	5.500	0.750	0.187
W3055000875	5.500	5.125	5.500	0.875	0.187
W3055001000	5.500	5.125	5.500	1.000	0.187
W3055001250	5.500	5.125	5.500	1.250	0.187
W3055001500	5.500	5.125	5.500	1.500	0.187
W3055001740	5.500	5.125	5.500	1.740	0.187
W3055001750	5.500	5.125	5.500	1.750	0.187
W3057501000	5.750	5.375	5.750	1.000	0.187
W3058753500	5.875	5.500	5.875	3.500	0.187
W3060000500	6.000	5.625	6.000	0.500	0.187
W3060000625	6.000	5.625	6.000	0.625	0.187
W3060000875	6.000	5.625	6.000	0.875	0.187
W3060001000	6.000	5.625	6.000	1.000	0.187
W3060001250	6.000	5.625	6.000	1.250	0.187
W3060002750	6.000	5.625	6.000	2.750	0.187
W3061250750	6.125	5.750	6.125	0.750	0.187
W3061250953	6.125	5.750	6.125	0.953	0.187
W3065000750	6.500	6.125	6.500	0.750	0.187
W3065001000	6.500	6.125	6.500	1.000	0.187
W3065001500	6.500	6.125	6.500	1.500	0.187
W3067501000	6.750	6.375	6.750	1.000	0.187
W3070000500	7.000	6.625	7.000	0.500	0.187
W3070000750	7.000	6.625	7.000	0.750	0.187
W3070001000	7.000	6.625	7.000	1.000	0.187
W3070001250	7.000	6.625	7.000	1.250	0.187

Série W1, W2, W3, W4, WR - GF.NYLON




N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
3/16" Section Transversale - 0.187"					
W3070001500	7.000	6.625	7.000	1.500	0.187
W3071250875	7.125	6.750	7.125	0.875	0.187
W3071251000	7.125	6.750	7.125	1.000	0.187
W3072501000	7.250	6.875	7.250	1.000	0.187
W3072503070	7.250	6.875	7.250	3.070	0.187
W3073751610	7.375	7.000	7.375	1.610	0.187
W3073757000	7.375	7.000	7.375	7.000	0.187
W3073757395	7.375	7.000	7.375	7.395	0.187
W3073757400	7.375	7.000	7.375	7.400	0.187
W3075000750	7.500	7.125	7.500	0.750	0.187
W3075001250	7.500	7.125	7.500	1.250	0.187
W3075001500	7.500	7.125	7.500	1.500	0.187
W3077501000	7.750	7.375	7.750	1.000	0.187
W3077504500	7.750	7.375	7.750	4.500	0.187
W3080000500	8.000	7.625	8.000	0.500	0.187
W3080001500	8.000	7.625	8.000	1.500	0.187
W3080003000	8.000	7.625	8.000	3.000	0.187
W3082501250	8.250	7.875	8.250	1.250	0.187
W3082502000	8.250	7.875	8.250	2.000	0.187
W3082502740	8.250	7.875	8.250	2.740	0.187
W3082503500	8.250	7.875	8.250	3.500	0.187
W3083751500	8.375	8.000	8.375	1.500	0.187
W3085001000	8.500	8.125	8.500	1.000	0.187
W3085001500	8.500	8.125	8.500	1.500	0.187
W3085004250	8.500	8.125	8.500	4.250	0.187
W3090000500	9.000	8.625	9.000	0.500	0.187
W3090001000	9.000	8.625	9.000	1.000	0.187
W3090001500	9.000	8.625	9.000	1.500	0.187
W3091251000	9.125	8.750	9.125	1.000	0.187
W3092501625	9.250	8.875	9.250	1.625	0.187
W3093754750	9.375	9.000	9.375	4.750	0.187
W3093758980	9.375	9.000	9.375	8.980	0.187
W3093758995	9.375	9.000	9.375	8.995	0.187
W3095001930	9.500	9.125	9.500	1.930	0.187
W3095001970	9.500	9.125	9.500	1.970	0.187
W3098750500	9.875	9.500	9.875	0.500	0.187
W3100000500	10.000	9.625	10.000	0.500	0.187
W3100000625	10.000	9.625	10.000	0.625	0.187
W3100001000	10.000	9.625	10.000	1.000	0.187
W3100001250	10.000	9.625	10.000	1.250	0.187
W3100001500	10.000	9.625	10.000	1.500	0.187
W3100002750	10.000	9.625	10.000	2.750	0.187
W3105002500	10.500	10.125	10.500	2.500	0.187

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre de tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
3/16" Section Transversale - 0.187"					
W3107506500	10.750	10.375	10.750	6.500	0.187
W3110001000	11.000	10.625	11.000	1.000	0.187
W3110002500	11.000	10.625	11.000	2.500	0.187
W3112501000	11.250	10.875	11.250	1.000	0.187
W31137511010	11.375	11.000	11.375	11.010	0.187
W3120000500	12.000	11.625	12.000	0.500	0.187
W3120000750	12.000	11.625	12.000	0.750	0.187
W3120001000	12.000	11.625	12.000	1.000	0.187
W3120001500	12.000	11.625	12.000	1.500	0.187
W3120002500	12.000	11.625	12.000	2.500	0.187
W3122504000	12.250	11.875	12.250	4.000	0.187
W3125002000	12.500	12.125	12.500	2.000	0.187
W3125002500	12.500	12.125	12.500	2.500	0.187
W31287512187	12.875	12.500	12.875	12.187	0.187
W31287512220	12.875	12.500	12.875	12.220	0.187
W3128752890	12.875	12.500	12.875	2.890	0.187
W3128754045	12.875	12.500	12.875	4.045	0.187
W3130001000	13.000	12.625	13.000	1.000	0.187
W3130001250	13.000	12.625	13.000	1.250	0.187
W3131256500	13.125	12.750	13.125	6.500	0.187
W3131257870	13.125	12.750	13.125	7.870	0.187
W31387510020	13.875	13.500	13.875	10.020	0.187
W3138752375	13.875	13.500	13.875	2.375	0.187
W3140001000	14.000	13.625	14.000	1.000	0.187
W3145001750	14.500	14.125	14.500	1.750	0.187
W3147504760	14.750	14.375	14.750	4.760	0.187
W3150001250	15.000	14.625	15.000	1.250	0.187
W3151257720	15.125	14.750	15.125	7.720	0.187
W3160001500	16.000	15.625	16.000	1.500	0.187
W31612510020	16.125	15.750	16.125	10.020	0.187
W3161252370	16.125	15.750	16.125	2.370	0.187
W3161257720	16.125	15.750	16.125	7.720	0.187
W3164371500	16.437	16.062	16.437	1.500	0.187
W3165001500	16.500	16.125	16.500	1.500	0.187
W3183757720	18.375	18.000	18.375	7.720	0.187
1/4" Section Transversale - 0.250"					
W4065003500	6.500	6.000	6.500	3.500	0.250
W4082503500	8.250	7.750	8.250	3.500	0.250
W4100002750	10.000	9.500	10.000	2.750	0.250
W4110002000	11.000	10.500	11.000	2.000	0.250
W4120000500	12.000	11.500	12.000	0.500	0.250

WR-CAT - Bagues de Guidage - Piston - Impérial



Matériau standard	Plage de température
GF.Nylon	-65°F à +275°F (-54°C à +135°C)

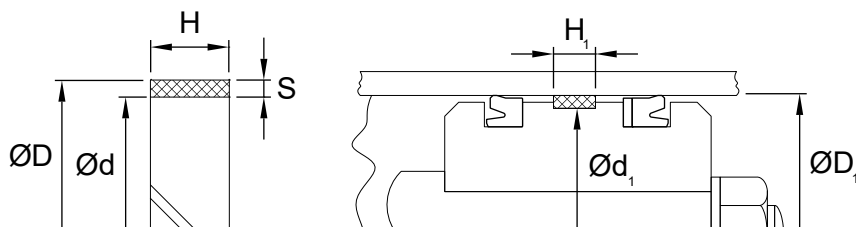

Les bagues de guidage **WR-CAT** sont utilisées principalement pour pistons de vérins hydrauliques et pneumatiques. Leur tâche principale ont pour but d'éviter le grippage causé par le contact métal-sur-métal, et de s'assurer de la concentricité des pièces dynamiques. Habituellement fabriquées en nylon vitrifié, plusieurs autres matériaux populaires sont également disponibles.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-5W5108	0.600	+0.003 -0.000	0.710	+0.001 -0.001	0.040	+0.003 -0.003
RCAT-8U5770	0.700		0.850		0.080	
RCAT-1038329	1.180		1.500		0.350	
RCAT-5J9073	1.500		1.241		0.500	
RCAT-5J7942	2.000		1.741		0.496	
RCAT-7H2423	2.250		1.991		0.886	
RCAT-8C4802	2.280		1.991		0.886	
RCAT-8C4803	2.310		1.991		0.886	
RCAT-8J6212	2.500		2.241		0.750	
RCAT-8C4804	2.530		2.241		0.750	
RCAT-1076579	2.560		2.950		0.430	
RCAT-8C4805	2.560		2.241		0.750	
RCAT-1182716	2.680		3.630		0.210	
RCAT-8J0112	2.750		2.491		0.938	
RCAT-8C4806	2.780		2.491		0.938	
RCAT-8C4807	2.810	▼	2.491		0.938	
RCAT-6J5733	3.000	+0.004 -0.000	2.741		0.996	
RCAT-8T6443	3.000		2.798		1.000	
RCAT-8C4947	3.030		2.798		1.000	
RCAT-8T8361	3.030		2.741		1.000	
RCAT-8C4948	3.060		2.798		1.000	
RCAT-8T8362	3.060	▼	2.741	▼	1.000	▼

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-7U7647	3.250	+0.003 -0.000	3.500	+0.001 -0.001	0.750	+0.003 -0.003
RCAT-8J2577	3.250		2.991		0.750	
RCAT-8J6371	3.250		2.991		1.130	
RCAT-8T6683	3.250		3.048		1.130	
RCAT-8C4808	3.280		2.991		1.130	
RCAT-8C4809	3.310		2.991		1.130	
RCAT-4J3236	3.500		3.241		1.496	
RCAT-7J9885	3.500		3.241		1.125	
RCAT-8T8317	3.530		3.241		1.125	
RCAT-8T8331	3.530		3.241		1.496	
RCAT-8T8318	3.560		3.241		1.125	
RCAT-8T8332	3.560		3.241		1.496	
RCAT-5J8019	3.750		3.491		1.246	
RCAT-8J6245	3.750		3.491		1.000	
RCAT-8C0547	3.780		3.491		1.246	
RCAT-8T8337	3.780		3.491		1.000	
RCAT-8C0548	3.810		3.491		1.246	
RCAT-8T8338	3.810		3.491		1.000	
RCAT-1259696	3.980		4.350		0.300	
RCAT-1M1571	4.000		3.741		1.246	
RCAT-3D4522	4.000		3.740		0.714	
RCAT-5J7154	4.000	▼	3.741	▼	0.621	▼

Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence. Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.

Série WR-CAT - Application de piston



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-6J2797	4.000	+0.003 -0.000	3.741	+0.001 -0.001	0.996	+0.003 -0.003
RCAT-4F3515	4.010		5.000		0.250	
RCAT-8C0539	4.030		3.741		0.621	
RCAT-8T8311	4.030		3.741		0.996	
RCAT-8T8335	4.030		3.741		1.246	
RCAT-8T8312	4.060		3.741		0.996	
RCAT-8T8336	4.060		3.741		1.246	
RCAT-1259699	4.130		4.330		0.580	
RCAT-5J8157	4.250		3.991		1.496	
RCAT-6J4003	4.250		3.991		1.250	
RCAT-6J7264	4.250		3.991		0.997	
RCAT-8C0541	4.280		3.991		0.997	
RCAT-8T8325	4.280		3.991		1.250	
RCAT-8T8329	4.280		3.991		1.496	
RCAT-8C0542	4.310		3.991		0.997	
RCAT-8T8326	4.310		3.991		1.250	
RCAT-8T8330	4.310		3.991		1.496	
RCAT-1182721	4.370		4.750		0.300	
RCAT-2D0829	4.500		4.241		0.929	
RCAT-4J2620	4.500		4.241		1.496	
RCAT-4J3745	4.500		4.241		0.997	
RCAT-4J4605	4.500		4.241		0.997	
RCAT-4T8758	4.500		4.241		1.871	
RCAT-6J4175	4.500		4.241		1.871	
RCAT-1182724	4.530		4.720		0.580	
RCAT-8C4810	4.530		4.241		1.871	
RCAT-8T8327	4.530		4.241		0.997	
RCAT-8T8355	4.530		4.241		1.496	
RCAT-8T8328	4.560		4.241		0.997	
RCAT-8T8356	4.560		4.241		1.496	
RCAT-4J3342	4.750		4.491		1.250	
RCAT-4T9248	4.750		4.491		1.250	
RCAT-7J8879	4.750		3.986		0.393	
RCAT-8T8390	4.750		4.491		1.000	
RCAT-1357936	4.770		5.150		0.300	
RCAT-8T8345	4.780		4.491		1.250	
RCAT-8T8346	4.810		4.491		1.250	
RCAT-1357939	4.920		5.120		0.580	
RCAT-4J3420	5.000		4.741		1.562	
RCAT-4J4630	5.000		4.741		1.125	
RCAT-7J1627	5.000		4.741		0.858	
RCAT-8M4226	5.000		4.741		1.246	
RCAT-8C4813	5.030		4.741		1.125	
RCAT-8T8339	5.030		4.741		1.562	
RCAT-8C4812	5.060		4.741		1.125	
RCAT-8T8340	5.060	▼	4.741	▼	1.562	▼

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-2D0714	5.250	+0.003 -0.000	4.991	+0.001 -0.001	1.027	+0.003 -0.003
RCAT-4J3887	5.250		4.991		1.323	
RCAT-5U4278	5.250		5.500		0.750	
RCAT-7J8878	5.250		4.498		3.925	
RCAT-9J7978	5.250		4.991		1.500	
RCAT-8T8359	5.280		4.991		1.500	
RCAT-8T8360	5.310		4.991		1.500	
RCAT-3J9026	5.500		5.241		1.371	
RCAT-4J3518	5.500		5.241		1.996	
RCAT-4J4606	5.500		5.241		1.246	
RCAT-7J1731	5.500		5.241		1.750	
RCAT-7J3303	5.500		5.241		1.625	
RCAT-8C9112	5.500		5.241		1.996	
RCAT-8J1690	5.500		5.241		2.250	
RCAT-9J7191	5.500		5.117		1.750	
RCAT-1183955	5.510		5.230		1.780	
RCAT-8C4815	5.530		5.241		1.750	
RCAT-8C4817	5.530		5.240		1.370	
RCAT-8C4818	5.530		5.117		1.750	
RCAT-8C4820	5.530		5.241		1.996	
RCAT-8C4822	5.530		5.241		2.250	
RCAT-8T8315	5.530		5.241		1.246	
RCAT-8C4814	5.560		5.241		1.750	
RCAT-8C4816	5.560		5.241		1.371	
RCAT-8C4821	5.560		5.241		1.996	
RCAT-8T8316	5.560		5.241		1.246	
RCAT-0990674	5.670		5.970		0.150	
RCAT-0990695	5.670		5.970		0.150	
RCAT-6J3074	5.750		5.491		1.996	
RCAT-9J4164	5.750		5.491		1.625	
RCAT-1J0708	6.000		5.741		1.323	
RCAT-3G6537	6.000		5.741		1.073	
RCAT-4J7503	6.000		5.617		0.996	
RCAT-4T6930	6.000		5.617		2.750	
RCAT-5J0014	6.000		5.741		1.246	
RCAT-7J5326	6.000		5.741		1.750	
RCAT-7J8877	6.000		5.248		0.393	
RCAT-9J5860	6.000		5.741		1.500	
RCAT-8C0543	6.030		5.741		1.246	
RCAT-8C4824	6.030		5.741		1.073	
RCAT-8C4826	6.030		5.617		2.750	
RCAT-8T8343	6.030		5.741		1.323	
RCAT-8T8347	6.030		5.741		1.500	
RCAT-8T8349	6.030		5.741		1.750	
RCAT-8C0544	6.060		5.741		1.246	
RCAT-8C4825	6.060	▼	5.741	▼	1.073	▼

Le noms de fabricants, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence.
Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces fabricants.

Série WR-CAT - Application de piston



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-8C4827	6.060	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	5.617	$\begin{smallmatrix} +.001 \\ -.001 \end{smallmatrix}$	2.750	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.003 \end{smallmatrix}$
RCAT-8T8344	6.060		5.741		1.323	
RCAT-8T8348	6.060		5.741		1.500	
RCAT-8T8350	6.060		5.741		1.750	
RCAT-5J3326	6.250		5.991		1.496	
RCAT-7J9232	6.250		6.241		2.875	
RCAT-9J5550	6.250		5.991		1.750	
RCAT-8C4828	6.280		5.991		1.750	
RCAT-8T8357	6.280		5.991		1.496	
RCAT-8C4829	6.310		5.991		1.750	
RCAT-8T8358	6.310		5.991		1.496	
RCAT-3J9027	6.500		6.241		1.371	
RCAT-3J9703	6.500		6.241		1.496	
RCAT-4J7532	6.500		6.117		0.996	
RCAT-5J0058	6.500		6.241		1.246	
RCAT-7J1938	6.500		6.241		2.000	
RCAT-7J8880	6.500		5.990		0.246	
RCAT-7J8881	6.500		5.993		3.500	
RCAT-8C9111	6.500		6.241		2.000	
RCAT-8J9703	6.500		6.240		1.500	
RCAT-9J0811	6.500		6.241		0.350	
RCAT-9J3055	6.500		6.241		2.875	
RCAT-9J9806	6.500		6.241		1.750	
RCAT-9T0096	6.500		6.241		1.496	
RCAT-8C0545	6.530		6.241		1.246	
RCAT-8C4830	6.530		6.241		1.750	
RCAT-8C4832	6.530		6.241		2.000	
RCAT-8C4834	6.530		5.993		3.500	
RCAT-8C4836	6.530		6.241		1.371	
RCAT-8T8353	6.530		6.241		1.496	
RCAT-9X7553	6.530		6.240		2.744	
RCAT-9X7554	6.530		6.240		2.860	
RCAT-8C0546	6.560		6.241		1.246	
RCAT-8C4831	6.560		6.241		1.750	
RCAT-8C4833	6.560		6.241		2.000	
RCAT-8C4835	6.560		5.993		3.500	
RCAT-8C4837	6.560		6.241		1.371	
RCAT-8T8354	6.560		6.241		1.496	
RCAT-5I8589	6.680		6.990		0.350	
RCAT-7J3302	6.875		6.616		2.000	
RCAT-1261957	6.920		7.480		0.790	
RCAT-3G3470	7.000		6.741		2.374	
RCAT-3G4641	7.000		6.741		3.500	
RCAT-3G5098	7.000		6.741		1.750	
RCAT-8J1662	7.000		6.741		3.125	
RCAT-8M4228	7.000	▼	6.741	▼	1.496	▼

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-9J0711	7.000	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	6.741	$\begin{smallmatrix} +.001 \\ -.001 \end{smallmatrix}$	2.000	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.003 \end{smallmatrix}$
RCAT-8C4838	7.030		6.741		1.750	
RCAT-8C4840	7.030		6.741		3.125	
RCAT-8T8363	7.030		6.741		2.000	
RCAT-8C4839	7.060		6.741		1.750	
RCAT-8T8364	7.060		6.741		2.000	
RCAT-1J2674	7.250		6.991		1.402	
RCAT-1U1734	7.250		6.867		3.071	
RCAT-3J7848	7.250		6.991		1.996	
RCAT-8C4846	7.280		6.867		3.071	
RCAT-8T8319	7.280		6.991		1.402	
RCAT-8T8341	7.280		6.991		1.996	
RCAT-8T8320	7.310		6.991		1.402	
RCAT-8T8342	7.310		6.991		1.996	
RCAT-1U2218	7.500		7.241		1.496	
RCAT-8J9936	7.500		7.241		2.375	
RCAT-9J5562	7.500		7.241		2.500	
RCAT-8C0549	7.530		7.241		1.496	
RCAT-8C4848	7.530		7.241		2.500	
RCAT-8C0550	7.560		7.241		1.496	
RCAT-8C4849	7.560		7.241		2.500	
RCAT-3G4625	7.750		7.367		4.500	
RCAT-4T6932	7.750		7.369		4.500	
RCAT-7J8886	7.750		7.367		0.246	
RCAT-7J9247	7.750		7.491		3.500	
RCAT-9J3624	7.750		7.491		2.000	
RCAT-9J5037	7.750		7.491		1.624	
RCAT-1082880	7.780		7.491		1.625	
RCAT-8C4850	7.780		7.491		2.000	
RCAT-8C4852	7.780		7.369		4.500	
RCAT-8C4854	7.780		7.491		3.500	
RCAT-8C4851	7.810		7.491		2.000	
RCAT-8C4853	7.810		7.369		4.500	
RCAT-1J2100	8.000		8.250		1.750	
RCAT-8T7695	8.000		7.741		5.000	
RCAT-2J0745	8.250		7.991		1.250	
RCAT-3G1315	8.250		7.866		4.000	
RCAT-3G9882	8.250		7.867		2.000	
RCAT-3J7632	8.250		7.991		2.250	
RCAT-3J8683	8.250		7.991		1.746	
RCAT-4J7376	8.250		7.991		1.496	
RCAT-4T9320	8.250		7.739		3.500	
RCAT-7J3301	8.250		7.991		2.500	
RCAT-7J8887	8.250		7.740		0.502	
RCAT-8J8375	8.250		7.991		2.125	
RCAT-8J8826	8.250	▼	7.991	▼	2.750	▼

Série WR-CAT - Application de piston



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-9J3056	8.250	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.991	$\begin{smallmatrix} +.001 \\ -.001 \end{smallmatrix}$	4.125	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.003 \end{smallmatrix}$
RCAT-8C4856	8.280		7.991		2.125	
RCAT-8C4858	8.280		7.991		2.250	
RCAT-8C4864	8.280		7.867		2.000	
RCAT-8C4866	8.280		7.739		3.500	
RCAT-8T8323	8.280		7.991		1.746	
RCAT-8T8333	8.280		7.991		1.496	
RCAT-8C4857	8.310		7.991		2.125	
RCAT-8C4859	8.310		7.991		2.250	
RCAT-8C4867	8.310		7.739		3.500	
RCAT-8T8324	8.310		7.991		1.746	
RCAT-8T8334	8.310		7.991		1.496	
RCAT-6J9365	8.500		8.241		1.996	
RCAT-7J8064	8.500		8.241		2.374	
RCAT-8T7694	8.500		8.241		3.010	
RCAT-8C4868	8.530		8.241		2.374	
RCAT-8C4869	8.560		8.241		2.374	
RCAT-1080120	9.000		8.750		5.000	
RCAT-1J5281	9.250		8.991		1.746	
RCAT-4T5949	9.250		8.991		1.969	
RCAT-7J2087	9.250		8.991		2.250	
RCAT-8C0551	9.280		8.991		2.250	
RCAT-8T8321	9.280		8.991		1.746	
RCAT-8C0552	9.310		8.991		2.250	
RCAT-8T8322	9.310		8.991		1.746	
RCAT-4T6097	9.500		9.117		1.969	
RCAT-7J8883	9.500		9.250		0.503	
RCAT-7J8884	9.500		8.993		3.500	
RCAT-8J9932	9.500		9.241		3.079	
RCAT-1178865	10.000		9.741		1.496	
RCAT-1214175	10.000		9.741		1.915	
RCAT-8C3843	10.000		9.741		2.756	
RCAT-9J3369	10.000		9.741		3.250	
RCAT-1293701	10.030		9.740		1.500	
RCAT-8C4874	10.030		9.741		3.250	
RCAT-8C4875	10.060		9.741		3.250	
RCAT-7J8890	10.250		9.740		0.246	
RCAT-7J8891	10.250		9.743		3.500	
RCAT-8C4876	10.280	▼	9.743	▼	3.500	▼


N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-8C4877	10.310	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	9.743	$\begin{smallmatrix} +.001 \\ -.001 \end{smallmatrix}$	3.500	$\begin{smallmatrix} +.003 \\ -.003 \end{smallmatrix}$
RCAT-7J1065	10.500		10.241		3.501	
RCAT-8J5980	10.500		10.241		4.000	
RCAT-8J8900	10.500		10.241		3.750	
RCAT-9J1159	10.500		10.241		2.750	
RCAT-8C4878	10.530		10.241		2.750	
RCAT-8C4880	10.530		10.241		4.000	
RCAT-8C4879	10.560		10.241		2.750	
RCAT-8C4881	10.560		10.241		4.000	
RCAT-8T6637	10.750		10.367		6.500	
RCAT-1080124	11.000		10.741		3.250	
RCAT-6E0249	11.000		10.741		1.930	
RCAT-1293702	11.030		10.741		3.250	
RCAT-1293703	11.030		10.741		1.929	
RCAT-4T4815	11.500		11.241		4.000	
RCAT-9J2991	11.500		11.241		3.875	
RCAT-8C4882	11.530		11.241		3.875	
RCAT-8C4883	11.560		11.241		3.875	
RCAT-1503409	12.000		11.741		2.460	
RCAT-9X7331	12.000		11.740		1.460	
RCAT-4T6096	12.250		11.867		4.000	
RCAT-1U2694	12.500		12.241		4.000	
RCAT-6E0308	12.500		12.241		1.457	
RCAT-1293705	12.530		12.241		1.457	
RCAT-1530119	12.750		12.491		4.015	
RCAT-1086215	13.000		12.741		1.457	
RCAT-1293704	13.030		12.741		1.457	
RCAT-1U4627	13.125		12.742		7.870	
RCAT-4T8019	13.125		12.742		6.500	
RCAT-8C9155	13.125		12.934		5.028	
RCAT-1214188	13.500		13.241		1.457	
RCAT-1301859	13.530		13.241		1.457	
RCAT-6E0247	13.750		13.491		4.020	
RCAT-4T4129	14.250		13.991		4.000	
RCAT-1503411	14.750		14.367		4.760	
RCAT-4T4825	15.125		14.742		7.720	
RCAT-9X3564	16.125		15.710		7.720	
RCAT-1518411	16.750		16.495		4.000	
RCAT-1490811	18.375	▼	17.990	▼	7.720	▼

Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence. Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.

WR-CAT - Bagues de Guidage - Tige - Impérial



Matériau standard	Plage de température
GF.Nylon	-65°F à +275°F (-54°C à +135°C)

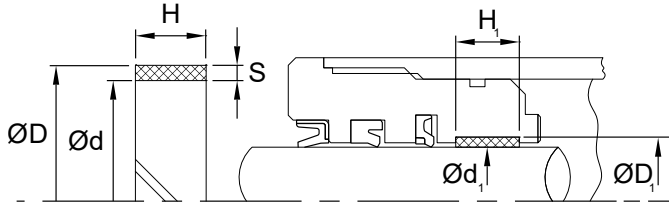

Les bagues de guidage **WR-CAT** sont utilisées principalement pour têtes de vérins hydrauliques et pneumatiques. Leur tâche principale ont pour but d'éviter le grippage causé par le contact métal-sur-métal, et de s'assurer de la concentricité des pièces dynamiques. Habituellement fabriquées en nylon vitrifié, plusieurs autres matériaux populaires sont également disponibles.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions du logement			
	d1	Tol.	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-4T6780	1.500	+ .000 - .002	1.621	+ .001 - .001	0.984	+ .003 - .003
RCAT-8C3853	1.500		1.621		2.087	
RCAT-8C9120	1.500		1.621		0.827	
RCAT-8T5443	1.500		1.621		1.250	
RCAT-4T6907	1.750		1.871		0.984	
RCAT-4T6779	1.875		1.996		0.984	
RCAT-8T6441	1.875		1.996		0.256	
RCAT-8T6442	1.875		1.996		0.728	
RCAT-4T5613	2.000		2.121		0.984	
RCAT-8C3836	2.000		2.121		1.575	
RCAT-8T7030	2.000		2.121		1.250	
RCAT-8T8205	2.000		2.121		0.787	
RCAT-7J2171	2.000		2.505		1.063	
RCAT-4T6128	2.125		2.246		0.984	
RCAT-8T6681	2.125		2.246		0.728	
RCAT-8T6682	2.125		2.246		0.335	
RCAT-8T4958	2.250		2.371		0.984	
RCAT-8T8204	2.250		2.371		1.181	
RCAT-8J1585	2.250		3.350		1.430	
RCAT-9X7260	2.375		2.498		1.260	
RCAT-8T0785	2.500	+ .000 - .003	2.621		0.984	
RCAT-8T5668	2.500		2.621		1.250	

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions du logement			
	d1	Tol.	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-8T8394	2.500	+ .000 - .003	2.621	+ .001 - .001	1.693	+ .003 - .003
RCAT-8T8365	2.500		2.700		2.283	
RCAT-8T7372	2.625		2.746		0.984	
RCAT-6C2385	2.750		2.871		1.260	
RCAT-8C9114	2.750		2.871		1.004	
RCAT-8C9200	2.750		2.871		1.004	
RCAT-8T7020	2.750		2.871		1.811	
RCAT-8T7849	2.750		2.871		1.575	
RCAT-8T6743	2.750		2.950		1.969	
RCAT-4T7283	2.750		3.005		1.250	
RCAT-8C9161	3.000	+ .000 - .004	3.121		0.984	
RCAT-8T1714	3.000		3.121		1.575	
RCAT-8T7584	3.000		3.121		1.654	
RCAT-9T0094	3.000		3.121		1.260	
RCAT-8C9153	3.000		3.200		1.181	
RCAT-8C9101	3.250		3.371		1.122	
RCAT-8T0777	3.250		3.371		1.732	
RCAT-8T4813	3.250		3.450		1.614	
RCAT-8T6744	3.250		3.450		2.756	
RCAT-8T6745	3.250		3.450		1.969	
RCAT-8T3329	3.500		3.617		1.890	
RCAT-8C5245	3.500		3.621		1.063	

Série WR-CAT - Application de la tige



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions du logement			
	d1	Tol.	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-8C3829	3.500	+0.000 -0.004	3.700	+0.001 -0.001	1.772	+0.003 -0.003
RCAT-8T6746	3.500		3.700		2.362	
RCAT-8T3000	3.500		3.740		1.650	
RCAT-6J3075	3.500		3.756		1.996	
RCAT-1194761	3.500		3.760		0.980	
RCAT-8T7848	3.750		3.871		1.575	
RCAT-8T3330	3.750	▼	3.950		2.441	
RCAT-8T6747	4.000	+0.000 -0.005	4.200		2.559	
RCAT-8T7538	4.000		4.200		1.575	
RCAT-4T4753	4.000		4.255		1.890	
RCAT-7J3300	4.000		4.258		2.500	
RCAT-1194760	4.000		4.260		1.000	
RCAT-8T6748	4.250		4.450		2.362	
RCAT-9X3579	4.500		4.700		1.970	
RCAT-4T6929	4.500		4.754		3.500	
RCAT-9J9792	4.500		4.754		3.500	
RCAT-8T7850	4.750		4.950		1.969	
RCAT-8T3331	5.000		5.200		2.520	
RCAT-9J3054	5.000		5.254		3.625	
RCAT-4T5718	5.250		5.450		2.500	
RCAT-8J9917	5.500		5.752		2.374	
RCAT-9X7420	5.500		5.760		2.375	
RCAT-8T3332	5.750		5.950		3.622	
RCAT-8T7851	5.750		5.950		1.969	
RCAT-6E0499	5.910		6.100		2.360	
RCAT-9X3613	6.000		6.200		1.969	
RCAT-4T9319	6.000	▼	6.255	▼	2.756	▼

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions du logement			
	d1	Tol.	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-7J3299	6.125	+0.000 -0.005	6.383	+0.001 -0.001	2.500	+0.003 -0.003
RCAT-8C3848	6.500		6.700		2.598	
RCAT-8C9102	6.500		6.700		2.274	
RCAT-4T6931	6.750		7.006		3.500	
RCAT-8T6749	7.000		7.200		3.150	
RCAT-8T7693	7.000		7.259		7.140	
RCAT-8T7692	7.000		7.380		7.395	
RCAT-1074347	7.000		7.380		7.400	
RCAT-6E0173	7.250		7.450		2.350	
RCAT-4T4811	7.250		7.504		2.953	
RCAT-1080130	7.500		7.700		3.150	
RCAT-1214703	7.750		8.009		2.945	
RCAT-6E0245	8.000		8.200		2.953	
RCAT-9X7330	8.250		8.450		2.950	
RCAT-1086216	8.750		8.950		2.953	
RCAT-6E0248	8.750		9.009		2.950	
RCAT-1074349	9.000		9.380		8.995	
RCAT-8C3846	9.000		9.380		8.980	
RCAT-1503413	9.750		10.009		3.945	
RCAT-8C9156	11.000		11.180		5.040	
RCAT-1U4626	11.000		11.380		11.010	
RCAT-4T4827	12.500		12.880		12.220	
RCAT-1944420	12.500		12.880		4.045	
RCAT-9X7439	13.500		13.880		2.375	
RCAT-9X3563	13.500		13.880		10.020	
RCAT-1490812	15.750		16.130		2.370	
RCAT-1490813	15.750	▼	16.130	▼	10.020	▼


Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence. Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.



WS - Ruban de Guidage - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Bronze PTFE/ BR60	-400°F à +550°F (-240°C à +287°C)	<50 ft/s (15 m/s)
Option de matériau	Plage de température	Vitesse de surface
Résine de polyester /PR	-40°F à +250°F (-40°C à +121°C)	<3.3 ft/s (1 m/s)

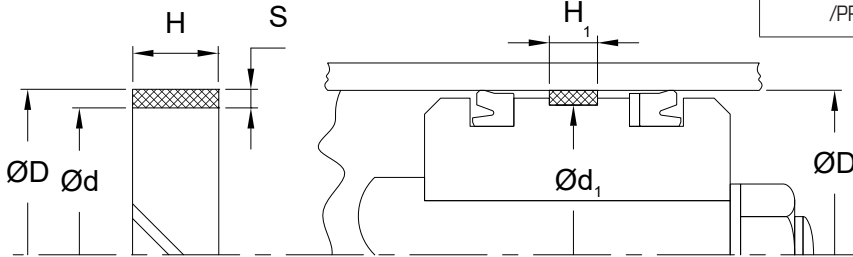

Le ruban de guidage **WS-BR** est fabriqué à partir d'un polymère fluoré chargé de bronze (d'autres remplissages sont également disponibles sur demande). Conçus pour éviter le grippage dans des vérins hydrauliques et pneumatiques en éliminant le contact métal à métal, le ruban **WS** est utilisé avec succès dans des applications linéaires, rotatives et d'oscillation. Ce ruban permet une installation facile et peu coûteuse, soit en première monte ou en réparation.

Le composé et la largeur du ruban d'usure en PTFE déterminent les plages de charge radiale et de vitesses admissibles.


Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint			
	H	Tol.	S	Tol.
WS00250062	0.250	$+0.000$ -0.010	0.062	$+0.000$ -0.005
WS00375062	0.375		0.062	
WS00500062	0.500		0.062	
WS00625062	0.625		0.062	
WS00750062	0.750		0.062	
WS01000062	1.000		0.062	
WS01250062	1.250		0.062	
WS01500062	1.500	$+0.000$ -0.015	0.062	
WS01750062	1.750		0.062	
WS02000062	2.000	$+0.000$ - .020	0.062	
WS00250093	0.250	$+0.000$ -0.010	0.093	
WS00375093	0.375		0.093	
WS00500093	0.500		0.093	
WS00625093	0.625		0.093	
WS00750093	0.750		0.093	

Multiples de 1 pied

N° de référence	Dimensions nominales du joint			
	H	Tol.	S	Tol.
WS01000093	1.000	$+0.000$ -0.015	0.093	$+0.000$ -0.005
WS01250093	1.250		0.093	
WS01500093	1.500	$+0.000$ -0.015	0.093	
WS01750093	1.750		0.093	
WS02000093	2.000	$+0.000$ - .020	0.093	
WS00250125	0.250	$+0.000$ -0.010	0.125	
WS00375125	0.375		0.125	
WS00500125	0.500		0.125	
WS00625125	0.625		0.125	
WS00750125	0.750		0.125	
WS01000125	1.000		0.125	
WS01250125	1.250		0.125	
WS01500125	1.500	$+0.000$ -0.015	0.125	
WS01750125	1.750		0.125	
WS02000125	2.000	$+0.000$ - .020	0.125	

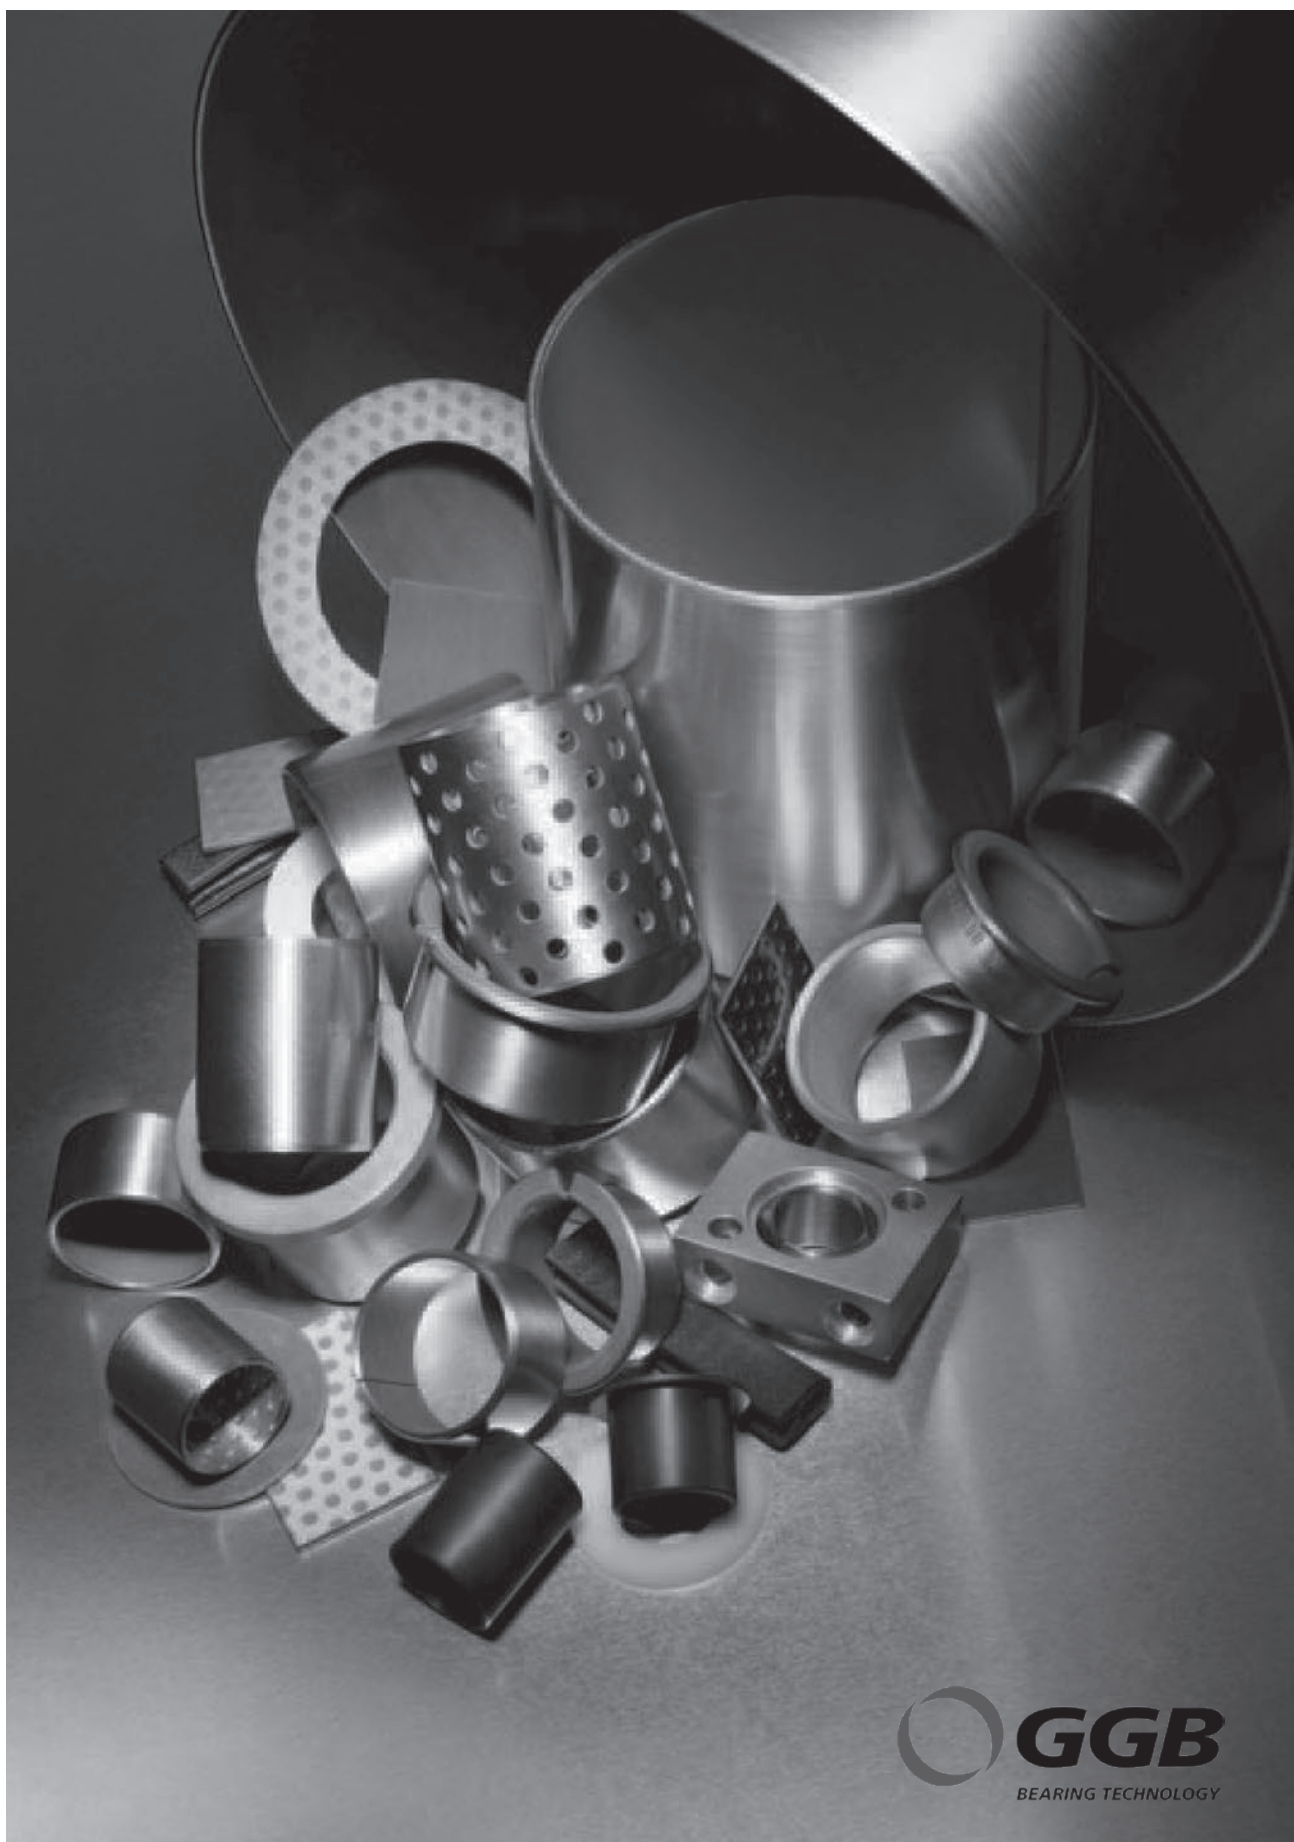Multiples de 1 pied



GGB
BEARING TECHNOLOGY

Coussinets «DU» - Jusqu'à 2"



Dimension nominale de l'alésage	Recommandé		Diamètre intérieur installé du guide	Longueur du guide et numéro de pièce											
	Diamètre de l'arbre	Alésage du logement													
1/8	.1243 .1236	.1873 .1878	.1243 .1268	1/8	GB02DU02	3/16	GB02DU03								
5/32	.1554 .1547	.2186 .2191	.1556 .1581	5/32	GB025DU025	1/4	GB025DU04								
3/16	.1865 .1858	.2497 .2503	.1867 .1893	3/16	GB03DU03	1/4	GB03DU04	3/8	GB03DU06						
1/4	.2490 .2481	.3122 .3128	.2492 .2518	1/4	GB04DU04	3/8	GB04DU06								
5/16	.3115 .3106	.3747 .3753	.3117 .3143	3/8	GB05DU06	1/2	GB05DU08								
3/8	.3740 .3731	.4684 .4691	.3742 .3769	3/16	GB06DU03	1/4	GB06DU04	3/8	GB06DU06	1/2	GB06DU08	5/8	GB06DU10	3/4	GB06DU12
7/16	.4365 .4355	.5309 .5316	.4367 .4394	1/2	GB07DU08	3/4	GB07DU12								
1/2	.4990 .4980	.5934 .5941	.4992 .5019	1/4	GB08DU04	3/8	GB08DU06	1/2	GB08DU08	5/8	GB08DU10	3/4	GB08DU12	7/8	GB08DU14
9/16	.5615 .5605	.6559 .6566	.5617 .5644	3/8	GB09DU06	1/2	GB09DU08	5/8	GB09DU10	3/4	GB09DU12				
5/8	.6240 .6230	.7184 .7192	.6242 .6270	1/4	GB10DU04	1/2	GB10DU08	5/8	GB10DU10	3/4	GB10DU12	7/8	GB10DU14	1	GB10DU16
11/16	.6865 .6855	.7809 .7817	.6867 .6895	7/8	GB11DU14	3/4	GB11DU12								
3/4	.7491 .7479	.8747 .8755	.7493 .7525	1/4	GB12DU04	3/8	GB12DU06	1/2	GB12DU08	5/8	GB12DU10	3/4	GB12DU12	1	GB12DU16
13/16	.8116 .8104	.9372 .9380	.8110 .8150	3/4	GB13DU12	1 1/8	GB13DU18								
7/8	.8741 .8729	.9997 1.0005	.8743 .8775	1/4	GB14DU04	3/8	GB14DU06	3/4	GB14DU12	1	GB14DU16	1 1/4	GB14DU20		
1	.9991 .9979	1.1247 1.1255	.9993 1.0025	3/8	GB16DU06	1/2	GB16DU08	3/4	GB16DU12	1	GB16DU16	1 1/4	GB16DU20	1 1/2	GB16DU24
1 1/8	1.1238 1.1226	1.2808 1.2818	1.1240 1.1278	3/8	GB18DU06	5/8	GB18DU10	3/4	GB18DU12	1	GB18DU16				
1 1/4	1.2488 1.2472	1.4058 1.4068	1.2490 1.2528	3/8	GB20DU06	3/4	GB20DU12	7/8	GB20DU14	1	GB20DU16	1 1/4	GB20DU20	1 3/4	GB20DU28
1 3/8	1.3738 1.3722	1.5308 1.5318	1.3740 1.3778	3/4	GB22DU12	1	GB22DU16	1 1/2	GB22DU24	1 3/4	GB22DU28				
1 1/2	1.4988 1.4972	1.6558 1.6568	1.4990 1.5028	1/2	GB24DU08	1	GB24DU16	1 1/8	GB24DU18	1 1/4	GB24DU20	1 1/2	GB24DU24	2	GB24DU32
1 5/8	1.6238 1.6222	1.7808 1.7818	1.6240 1.6278	1	GB26DU16	1 1/2	GB26DU24								
1 3/4	1.7487 1.7471	1.9371 1.9381	1.7489 1.7535	1	GB28DU16	1 1/2	GB28DU24	2	GB28DU32						
1 7/8	1.8737 1.8721	2.0621 2.0633	1.8739 1.8787	3/4	GB30DU12	1	GB30DU16	2 1/4	GB30DU36						
2	1.9987 1.9969	2.1871 2.1883	1.9989 2.0037	1/2	GB32DU08	1	GB32DU16	1 1/2	GB32DU24	1 3/4	GB32DU28	2	GB32DU32	2 1/2	GB32DU40

Coussinets «DU» - Plus de 2"




Dimension nominale de l'alésage	Recommandé		Diamètre intérieur installé du guide	Longueur du guide et numéro de pièce											
	Diamètre de l'arbre	Alésage du logement													
2 1/8	2.1257 2.1239	2.3118 2.3130	2.1262 2.1326	3	GB34DU48										
2 1/4	2.2507 2.2489	2.4365 2.4377	2.2509 2.573	1 3/4	GB36DU28	2	GB36DU32	2 1/2	GB36DU40	3	GB36DU48	3 1/2	GB36DU56	3 3/4	GB36DU60
2 1/2	2.5011 2.4993	2.6869 2.6881	2.5013 2.5077	1	GB40DU16	1 5/8	GB40DU26	2	GB40DU32	2 1/2	GB40DU40	3	GB40DU48	3 1/2	GB40DU56
2 3/4	2.7500 2.7482	2.9358 2.9370	2.7502 2.7566	2	GB44DU32	2 1/4	GB44DU36	2 1/2	GB44DU40	3	GB44DU48	3 1/2	GB44DU56	3 3/4	GB44DU60
2 7/8	2.8752 2.8734	3.0610 3.0623	2.8754 2.8819	2	GB46DU32	2 1/4	GB46DU36	2 1/2	GB46DU40	3	GB46DU48	3 1/2	GB46DU56	3 3/4	GB46DU60
3	3.0000 2.9982	3.1858 3.1872	3.0002 3.0068	2	GB48DU32	2 1/4	GB48DU36	2 1/2	GB48DU40	3	GB48DU48	3 1/2	GB48DU56	3 3/4	GB48DU60
3 1/4	3.2500 3.2480	3.4358 3.4372	3.2502 3.2568	2	GB52DU32	2 3/8	GB52DU38	2 1/2	GB52DU40	3	GB52DU48	3 1/2	GB52DU56	3 3/4	GB52DU60
3 1/2	3.5000 3.4978	3.6858 3.6872	3.5002 3.5068	2	GB56DU36	2 3/8	GB56DU38	2 1/2	GB56DU40	3	GB56DU48	3 1/2	GB56DU56	3 3/4	GB56DU60
3 5/8	3.6250 3.6228	3.8108 3.8122	3.6252 3.6318	2	GB58DU32	2 1/4	GB58DU36	2 1/2	GB58DU40	3	GB58DU48	3/2	GB58DU56	3 3/4	GB58DU60
3 3/4	3.7500 3.7478	3.9358 3.9372	3.7502 3.7568	2	GB60DU32	2 1/4	GB60DU36	2 1/2	GB60DU40	3	GB60DU48	3 1/2	GB60DU56	3 3/4	GB60DU60
4	4.0000 3.9978	4.1858 4.1872	4.0002 4.0068	2	GB64DU32	2 1/4	GB64DU36	2 1/2	GB64DU40	3	GB64DU48	3 1/2	GB64DU56	3 3/4	GB64DU60
4 1/4	4.2500 4.2478	4.4358 4.4372	4.2502 4.2568	2	GB68DU32	2 1/4	GB68DU36	2 1/2	GB68DU40	3	GB68DU48	3 1/2	GB68DU56	3 3/4	GB68DU60
4 3/8	4.3750 4.3728	4.5608 4.5622	4.3752 4.3818	2	GB70DU32	2 1/4	GB70DU36	2 1/2	GB70DU40	3	GB70DU48	3 1/2	GB70DU56	3 3/4	GB70DU60
4 1/2	4.5000 4.4978	4.6858 4.6872	4.5002 4.5068	2	GB72DU32	2 1/4	GB72DU36	2 1/2	GB72DU40	3	GB72DU48	3 1/2	GB72DU56	3 3/4	GB72DU60
4 3/4	4.7500 4.7475	4.9358 4.9374	4.7502 4.7572	2	GB76DU32	2 1/4	GB76DU36	2 1/2	GB76DU40	3	GB76DU48	3 1/2	GB76DU56	3 3/4	GB76DU60
5	4.9986 4.9961	5.1844 5.1860	4.9988 5.0056	2	GB80DU32	2 1/4	GB80DU36	2 1/2	GB80DU40	3	GB80DU48	3 1/2	GB80DU56	3 3/4	GB80DU60
5 1/4	5.2500 5.2475	5.4358 5.4374	5.2502 5.2570	2	GB84DU32	2 1/4	GB84DU36	2 1/2	GB84DU40	3	GB84DU48	3 1/2	GB84DU56	3 3/4	GB84DU60
5 1/2	5.5000 4.4975	5.6858 5.6874	5.5002 5.5070	2	GB88DU32	2 1/4	GB88DU36	2 1/2	GB88DU40	3	GB88DU48	3 1/2	GB88DU56	3 3/4	GB88DU60
5 3/4	5.7500 5.7475	5.9358 5.9374	5.7502 5.7570	2	GB92DU32	2 1/4	GB92DU36	2 1/2	GB92DU40	3	GB92DU48	3 1/2	GB92DU56	3 3/4	GB92DU60
6	6.0000 5.9975	6.1858 6.1874	6.0002 6.0070	2	GB96DU32	2 1/4	GB96DU36	2 1/2	GB96DU40	3	GB96DU48	3 1/2	GB96DU56	3 3/4	GB96DU60
6 1/4	6.2500 6.2475	6.4358 6.4374	6.2502 6.2570	2	GB100DU32	2 1/4	GB100DU36	2 1/2	GB100DU40	3	GB100DU48	3 1/2	GB100DU56	3 3/4	GB100DU60
6 1/2	6.5000 6.2475	6.6858 6.6874	6.5002 6.5070	2	GB104DU32	2 1/4	GB104DU36	2 1/2	GB104DU40	3	GB104DU48	3 1/2	GB104DU56	3 3/4	GB104DU60
6 3/4	6.7500 6.7475	6.9358 6.9374	6.7502 6.7570	2	GB108DU32	2 1/4	GB108DU36	2 1/2	GB108DU40	3	GB108DU48	3 1/2	GB108DU56	3 3/4	GB108DU60

Coussinets «DU» – Impérial



Matériau standard	Plage de température	Résistance à la compression	Vitesse de surface
BR.PTFE/ Acier	-328°F à +536°F -200°C à +280°C	44 000 psi (3035 bar)	<8.2 ft/s (2.5 m/s) sec <16 ft/s (5 m/s) lubrifié

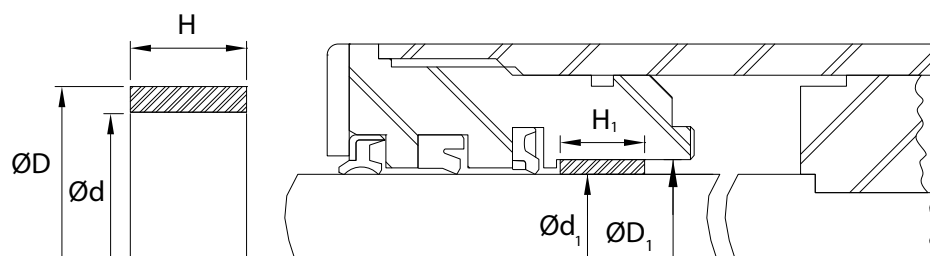

- Les coussinets «DU» sont auto-lubrifiés et offrent une excellente résistance à l'usure et un faible coefficient de friction en utilisation à sec, et ceci sur une vaste plage d'utilisations au niveau charge, vitesses et températures.
- Fonctionne également dans des utilisations lubrifiées.
- Fonctionne dans des mouvements linéaires, oscillants ou rotatifs.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre nominal de la tige	Dimensions nominales du guide		
		d	D	H
GB02DU02	0.125	0.125	0.187	0.125
GB02DU03	0.125	0.125	0.187	0.187
GB025DU025	0.156	0.155	0.218	0.155
GB025DU04	0.156	0.155	0.218	0.250
GB03DU03	0.187	0.187	0.250	0.187
GB03DU04	0.187	0.187	0.250	0.250
GB03DU06	0.187	0.187	0.250	0.375
GB04DU04	0.250	0.250	0.312	0.250
GB04DU06	0.250	0.250	0.312	0.375
GB05DU06	0.312	0.312	0.375	0.375
GB05DU08	0.312	0.312	0.375	0.500
GB06DU03	0.375	0.375	0.468	0.187
GB06DU04	0.375	0.375	0.468	0.250
GB06DU06	0.375	0.375	0.468	0.375
GB06DU08	0.375	0.375	0.468	0.500
GB06DU10	0.375	0.375	0.468	0.625
GB06DU12	0.375	0.375	0.468	0.750
GB07DU08	0.437	0.437	0.531	0.500
GB07DU12	0.437	0.437	0.531	0.750
GB08DU04	0.500	0.500	0.593	0.250
GB08DU06	0.500	0.500	0.593	0.375
GB08DU08	0.500	0.500	0.593	0.500

N° de référence	Diamètre nominal de la tige	Dimensions nominales du guide		
		d	D	H
GB08DU10	0.500	0.500	0.593	0.625
GB08DU12	0.500	0.500	0.593	0.750
GB08DU14	0.500	0.500	0.593	0.875
GB09DU06	0.562	0.562	0.656	0.375
GB09DU08	0.562	0.562	0.656	0.500
GB09DU10	0.562	0.562	0.656	0.625
GB09DU12	0.562	0.562	0.656	0.750
GB10DU04	0.625	0.625	0.718	0.250
GB10DU06	0.625	0.625	0.718	0.375
GB10DU07	0.625	0.625	0.718	0.437
GB10DU08	0.625	0.625	0.718	0.500
GB10DU10	0.625	0.625	0.718	0.625
GB10DU12	0.625	0.625	0.718	0.750
GB10DU14	0.625	0.625	0.718	0.875
GB10DU16	0.625	0.625	0.718	1.000
GB11DU12	0.687	0.687	0.781	0.750
GB11DU14	0.687	0.687	0.781	0.875
GB12DU04	0.750	0.750	0.875	0.250
GB12DU06	0.750	0.750	0.875	0.375
GB12DU08	0.750	0.750	0.875	0.500
GB12DU10	0.750	0.750	0.875	0.625
GB12DU12	0.750	0.750	0.875	0.750

Série Coussinets «DU» - BR.PTFE/ACIER



N° de référence	Diamètre nominal de la tige	Dimensions nominales du guide		
		d	D	H
GB12DU16	0.750	0.750	0.875	1.000
GB13DU12	0.812	0.812	0.937	0.750
GB13DU18	0.812	0.812	0.937	1.125
GB14DU04	0.875	0.875	1.000	0.250
GB14DU06	0.875	0.875	1.000	0.375
GB14DU10	0.875	0.875	1.000	0.625
GB14DU12	0.875	0.875	1.000	0.750
GB14DU14	0.875	0.875	1.000	0.875
GB14DU16	0.875	0.875	1.000	1.000
GB14DU20	0.875	0.875	1.000	1.250
GB16DU06	1.000	1.000	1.125	0.375
GB16DU08	1.000	1.000	1.125	0.500
GB16DU10	1.000	1.000	1.125	0.625
GB16DU12	1.000	1.000	1.125	0.750
GB16DU16	1.000	1.000	1.125	1.000
GB16DU20	1.000	1.000	1.125	1.250
GB16DU24	1.000	1.000	1.125	1.500
GB17DU14	1.062	1.062	1.187	0.875
GB18DU06	1.125	1.125	1.281	0.375
GB18DU10	1.125	1.125	1.281	0.625
GB18DU12	1.125	1.125	1.281	0.750
GB18DU16	1.125	1.125	1.281	1.000
GB20DU06	1.250	1.250	1.406	0.375
GB20DU08	1.250	1.250	1.406	0.500
GB20DU10	1.250	1.250	1.406	0.625
GB20DU12	1.250	1.250	1.406	0.750
GB20DU14	1.250	1.250	1.406	0.875
GB20DU16	1.250	1.250	1.406	1.000
GB20DU20	1.250	1.250	1.406	1.250
GB20DU28	1.250	1.250	1.406	1.750
GB22DU12	1.375	1.375	1.531	0.750
GB22DU16	1.375	1.375	1.531	1.000
GB22DU24	1.375	1.375	1.531	1.500
GB22DU28	1.375	1.375	1.531	1.750
GB24DU06	1.500	1.500	1.656	0.375
GB24DU08	1.500	1.500	1.656	0.500
GB24DU12	1.500	1.500	1.656	0.750
GB24DU16	1.500	1.500	1.656	1.000
GB24DU18	1.500	1.500	1.656	1.125
GB24DU20	1.500	1.500	1.656	1.250
GB24DU24	1.500	1.500	1.656	1.500
GB24DU32	1.500	1.500	1.656	2.000
GB26DU16	1.625	1.625	1.781	1.000
GB26DU24	1.625	1.625	1.781	1.500
GB28DU08	1.750	1.750	1.937	0.500
GB28DU12	1.750	1.750	1.937	0.750

N° de référence	Diamètre nominal de la tige	Dimensions nominales du guide		
		d	D	H
GB28DU16	1.750	1.750	1.937	1.000
GB28DU20	1.750	1.750	1.937	1.250
GB28DU24	1.750	1.750	1.937	1.500
GB28DU32	1.750	1.750	1.937	2.000
GB30DU06	1.875	1.875	2.062	0.375
GB30DU12	1.875	1.875	2.062	0.750
GB30DU16	1.875	1.875	2.062	1.000
GB30DU36	1.875	1.875	2.062	2.250
GB32DU08	2.000	2.000	2.187	0.500
GB32DU10	2.000	2.000	2.187	0.625
GB32DU16	2.000	2.000	2.187	1.000
GB32DU24	2.000	2.000	2.187	1.500
GB32DU28	2.000	2.000	2.187	1.750
GB32DU32	2.000	2.000	2.187	2.000
GB32DU40	2.000	2.000	2.187	2.500
GB34DU12	2.125	2.125	2.312	0.750
GB34DU48	2.125	2.125	2.312	3.000
GB36DU12	2.250	2.250	2.437	0.750
GB36DU16	2.250	2.250	2.437	1.000
GB36DU24	2.250	2.250	2.437	1.500
GB36DU28	2.250	2.250	2.437	1.750
GB36DU32	2.250	2.250	2.437	2.000
GB36DU40	2.250	2.250	2.437	2.500
GB36DU48	2.250	2.250	2.437	3.000
GB36DU60	2.250	2.250	2.437	3.750
GB38DU28	2.375	2.375	2.562	1.750
GB40DU08	2.500	2.500	2.686	0.500
GB40DU16	2.500	2.500	2.687	1.000
GB40DU20	2.500	2.500	2.687	1.250
GB40DU24	2.500	2.500	2.687	1.500
GB40DU26	2.500	2.500	2.687	1.625
GB40DU32	2.500	2.500	2.687	2.000
GB40DU36	2.500	2.500	2.687	2.250
GB40DU40	2.500	2.500	2.687	2.500
GB40DU48	2.500	2.500	2.687	3.000
GB40DU56	2.500	2.500	2.687	3.500
GB40DU64	2.500	2.500	2.687	4.000
GB40DU72	2.500	2.500	2.687	4.500
GB44DU10	2.750	2.750	2.937	0.625
GB44DU12	2.750	2.750	2.937	0.750
GB44DU16	2.750	2.750	2.937	1.000
GB44DU28	2.750	2.750	2.937	1.750
GB44DU32	2.750	2.750	2.937	2.000
GB44DU36	2.750	2.750	2.937	2.250
GB44DU40	2.750	2.750	2.937	2.500
GB44DU48	2.750	2.750	2.937	3.000

Série Coussinets «DU» - BR.PTFE/ACIER



N° de référence	Diamètre nominal de la tige	Dimensions nominales du guide		
		d	D	H
GB44DU56	2.750	2.750	2.937	3.500
GB46DU16	2.875	2.875	3.062	1.000
GB46DU32	2.875	2.875	3.062	2.000
GB46DU36	2.875	2.875	3.062	2.250
GB46DU40	2.875	2.875	3.062	2.500
GB46DU48	2.875	2.875	3.062	3.000
GB46DU64	2.875	2.875	3.062	4.000
GB46DU76	2.875	2.875	3.062	4.750
GB46DU80	2.875	2.875	3.062	5.000
GB48DU12	3.000	3.000	3.187	0.750
GB48DU20	3.000	3.000	3.187	1.250
GB48DU24	3.000	3.000	3.187	1.500
GB48DU32	3.000	3.000	3.187	2.000
GB48DU36	3.000	3.000	3.187	2.250
GB48DU40	3.000	3.000	3.187	2.500
GB48DU48	3.000	3.000	3.187	3.000
GB48DU56	3.000	3.000	3.187	3.500
GB48DU60	3.000	3.000	3.187	3.750
GB48DU64	3.000	3.000	3.187	4.000
GB48DU72	3.000	3.000	3.187	4.500
GB52DU12	3.250	3.250	3.437	0.750
GB52DU16	3.250	3.250	3.437	1.000
GB52DU20	3.250	3.250	3.437	1.250
GB52DU30	3.250	3.250	3.437	1.875
GB52DU32	3.250	3.250	3.437	2.000
GB52DU38	3.250	3.250	3.437	2.375
GB52DU40	3.250	3.250	3.437	2.500
GB52DU48	3.250	3.250	3.437	3.000
GB52DU60	3.250	3.250	3.437	3.750
GB52DU56	3.250	3.250	3.437	3.500
GB52DU64	3.250	3.250	3.437	4.000
GB54DU80	3.375	3.375	3.500	5.000
GB56DU16	3.500	3.500	3.687	1.000
GB56DU20	3.500	3.500	3.687	1.250
GB56DU24	3.500	3.500	3.687	1.500
GB56DU31	3.500	3.500	3.687	1.937
GB56DU32	3.500	3.500	3.687	2.000
GB56DU38	3.500	3.500	3.687	2.375
GB56DU40	3.500	3.500	3.687	2.500
GB56DU48	3.500	3.500	3.687	3.000
GB56DU56	3.500	3.500	3.687	3.500
GB56DU60	3.500	3.500	3.687	3.750
GB56DU64	3.500	3.500	3.687	4.000
GB56DU72	3.500	3.500	3.687	4.500
GB56DU80	3.500	3.500	3.687	5.000
GB58DU32	3.625	3.625	3.812	2.000

N° de référence	Diamètre nominal de la tige	Dimensions nominales du guide		
		d	D	H
GB58DU36	3.625	3.625	3.812	2.250
GB58DU40	3.625	3.625	3.812	2.500
GB58DU48	3.625	3.625	3.812	3.000
GB58DU60	3.625	3.625	3.812	3.750
GB58DU80	3.625	3.625	3.812	5.000
GB60DU60	3.750	3.750	3.937	3.750
GB60DU16	3.750	3.750	3.937	1.000
GB60DU28	3.750	3.750	3.937	1.750
GB60DU32	3.750	3.750	3.937	2.000
GB60DU36	3.750	3.750	3.937	2.250
GB60DU40	3.750	3.750	3.937	2.500
GB60DU48	3.750	3.750	3.937	3.000
GB60DU56	3.750	3.750	3.937	3.500
GB60DU80	3.750	3.750	3.937	5.000
GB64DU12	4.000	4.000	4.187	0.750
GB64DU16	4.000	4.000	4.187	1.000
GB64DU18	4.000	4.000	4.187	1.125
GB64DU24	4.000	4.000	4.187	1.500
GB48DU26	4.000	4.000	4.187	1.625
GB64DU32	4.000	4.000	4.187	2.000
GB64DU48	4.000	4.000	4.187	3.000
GB64DU56	4.000	4.000	4.187	3.500
GB64DU60	4.000	4.000	4.187	3.750
GB64DU76	4.000	4.000	4.187	4.750
GB64DU80	4.000	4.000	4.187	5.000
GB64DU72	4.000	4.000	4.187	4.500
GB68DU16	4.250	4.250	4.437	1.000
GB68DU32	4.250	4.250	4.437	2.000
GB68DU40	4.250	4.250	4.437	2.500
GB68DU48	4.250	4.250	4.437	3.000
GB68DU56	4.250	4.250	4.437	3.500
GB68DU64	4.250	4.250	4.437	4.000
GB68DU80	4.250	4.250	4.437	5.000
GB70DU16	4.375	4.375	4.562	1.000
GB70DU32	4.375	4.375	4.562	2.000
GB70DU36	4.375	4.375	4.562	2.250
GB70DU40	4.375	4.375	4.562	2.500
GB70DU48	4.375	4.375	4.562	3.000
GB70DU64	4.375	4.375	4.562	4.000
GB72DU14	4.500	4.500	4.687	0.875
GB72DU32	4.500	4.500	4.687	0.875
GB72DU56	4.500	4.500	4.687	3.500
GB72DU64	4.500	4.500	4.687	4.000
GB72DU72	4.500	4.500	4.687	4.500
GB74DU28	4.625	4.625	4.812	1.750
GB74DU96	4.625	4.625	4.812	6.000

Série Coussinets «DU» - BR.PTFE/ACIER




N° de référence	Diamètre nominal de la tige	Dimensions nominales du guide		
		d	D	H
GB76DU17.9	4.750	4.750	4.937	1.119
GB76DU30.4	4.750	4.750	4.937	1.900
GB76DU32	4.750	4.750	4.937	2.000
GB76DU36	4.750	4.750	4.937	2.250
GB76DU56	4.750	4.750	4.937	3.500
GB76DU60	4.750	4.750	4.937	3.750
GB76DU64	4.750	4.750	4.937	4.000
GB76DU72	4.750	4.750	4.937	4.500
GB76DU76	4.750	4.750	4.937	4.750
GB76DU80	4.750	4.750	4.937	5.000
GB80DU18	5.000	5.000	5.187	1.125
GB80DU32	5.000	5.000	5.187	2.000
GB80DU48	5.000	5.000	5.187	3.000
GB80DU40	5.000	5.000	5.187	3.500
GB80DU60	5.000	5.000	5.187	3.750
GB80DU64	5.000	5.000	5.187	4.000
GB80DU80	5.000	5.000	5.187	5.000
GB80DU20	5.000	5.000	5.187	1.250
GB80DU72	5.000	5.000	5.187	4.500
GB84DU32	5.250	5.250	5.437	2.000
GB84DU48	5.250	5.250	5.437	3.000
GB84DU60	5.250	5.250	5.437	3.750
GB84DU64	5.250	5.250	5.437	4.000
GB84DU72	5.250	5.250	5.437	4.500
GB88DU32	5.500	5.500	5.687	2.000
GB88DU40	5.500	5.500	5.687	2.500
GB88DU48	5.500	5.500	5.687	3.000
GB88DU56	5.500	5.500	5.687	3.500
GB88DU60	5.500	5.500	5.687	3.750
GB88DU64	5.500	5.500	5.687	4.000
GB88DU72	5.500	5.500	5.687	4.500
GB88DU80	5.500	5.500	5.687	5.000
GB90DU64	5.625	5.625	5.812	4.000

N° de référence	Diamètre nominal de la tige	Dimensions nominales du guide		
		d	D	H
GB90DU72	5.625	5.625	5.812	4.500
GB92DU32	5.750	5.750	5.937	2.000
GB92DU48	5.750	5.750	5.937	3.000
GB92DU64	5.750	5.750	5.937	4.000
GB92DU80	5.750	5.750	5.937	5.000
GB96DU16	6.000	6.000	6.187	1.000
GB96DU22	6.000	6.000	6.187	1.375
GB96DU24	6.000	6.000	6.187	1.500
GB96DU29	6.000	6.000	6.187	1.812
GB96DU32	6.000	6.000	6.187	2.000
GB96DU48	6.000	6.000	6.187	3.000
GB96DU56	6.000	6.000	6.187	3.500
GB96DU60	6.000	6.000	6.187	3.750
GB96DU64	6.000	6.000	6.187	4.000
GB96DU80	6.000	6.000	6.187	5.000
GB100DU32	6.250	6.250	6.437	2.000
GB100DU48	6.250	6.250	6.437	3.000
GB100DU56	6.250	6.250	6.437	3.500
GB100DU64	6.250	6.250	6.437	4.000
GB100DU80	6.250	6.250	6.437	5.000
GB104DU27	6.500	6.500	6.687	1.687
GB104DU52	6.500	6.500	6.687	3.250
GB104DU64	6.500	6.500	6.687	4.000
GB104DU72	6.500	6.500	6.687	4.500
GB108DU32	6.750	6.750	6.937	2.000
GB112DU20	7.000	7.000	7.187	1.250
GB112DU48	7.000	7.000	7.187	3.000
GB112DU72	7.000	7.000	7.187	4.500
GB116DU26	7.250	7.250	7.437	1.625
GB128DU29	8.000	8.000	8.187	1.812
GB144DU32	9.000	9.000	9.187	2.000
GB144DU38	9.000	9.000	9.187	2.375
GB168DU48	10.500	10.500	10.656	3.000




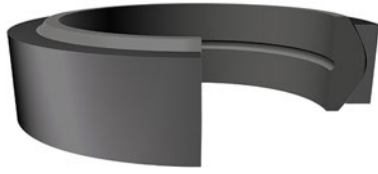SBB - Rotules - Impérial



Matériau standard	Plage de température
Acier carbone/chrome	-58°F à +302°F (-50°C à +150°C)

***sans joints**

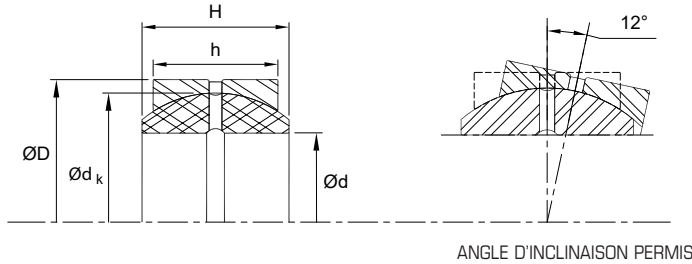


Les rotules de style **SBB** ont une bague intérieure avec surface extérieure convexe et une bague extérieure correspondante avec un contour concave. Cette conception les rendent spécialement utiles là où un alignement de précision entre arbre et logement doivent être accommodés, et également là où des mouvements oscillatoires ou pivotants sont présents à faible vitesse.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales de la rotule					Capacité de charge en livre-force (lbf)		Poids	
	d	dk	D	h	H	Dynamique	Statique	kg	lbs
SBB08	0.500	0.709	0.875	0.375	0.437	2923	9217	0.022	0.048
SBB10	0.625	0.906	1.062	0.469	0.547	4946	14613	0.036	0.079
SBB12	0.750	1.083	1.250	0.562	0.656	6969	21357	0.053	0.117
SBB14	0.875	1.260	1.437	0.656	0.765	9442	28551	0.085	0.187
SBB16	1.000	1.417	1.625	0.750	0.875	12589	37318	0.121	0.267
SBB20	1.250	1.772	2.000	0.937	1.093	19334	58450	0.230	0.507
SBB22	1.375	1.929	2.187	1.031	1.187	22931	69691	0.350	0.772
SBB24	1.500	2.165	2.437	1.125	1.312	28101	84303	0.420	0.926
SBB28	1.750	2.520	2.812	1.312	1.531	38218	114653	0.640	1.410
SBB32	2.000	2.874	3.187	1.500	1.750	50357	150622	0.930	2.050
SBB36	2.250	3.228	3.562	1.687	1.969	62947	191088	1.300	2.866
SBB40	2.500	3.583	3.937	1.875	2.187	79807	238297	1.850	4.079
SBB44	2.750	3.937	4.375	2.062	2.406	16861	281011	2.400	5.291
SBB48	3.000	4.331	4.750	2.250	2.625	112404	337213	3.100	6.834
SBB52	3.250	4.685	5.125	2.437	2.844	131513	395664	3.800	8.378
SBB56	3.500	5.039	5.500	2.625	3.062	152870	458610	4.800	10.582
SBB60	3.750	5.394	5.875	2.812	3.281	175351	530549	5.800	12.787
SBB64	4.000	5.748	6.250	3.000	3.500	202328	595744	7.000	15.432
SBB72	4.500	6.457	7.000	3.375	3.937	251786	764350	9.800	21.605
SBB80	5.000	7.205	7.750	3.750	4.375	314732	932957	13.500	29.762
SBB96	6.000	8.150	8.750	4.125	4.750	388919	1169007	17.500	38.581




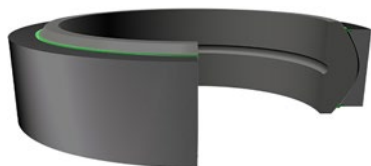SBB-2RS - Rotules - Impérial



Matériau standard	Plage de température
Acier carbone/chrome	-22°F à +266°F (-30°C à +130°C)

***avec joints**

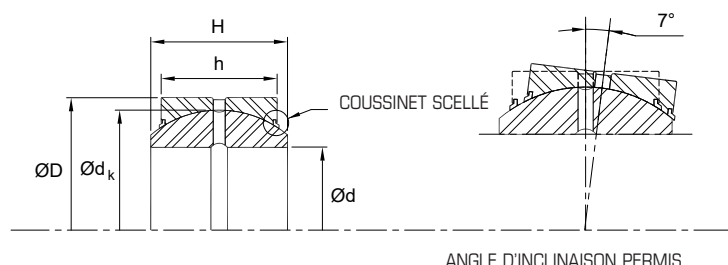

ANGLE D'INCLINAISON PERMIS

Similaire au style **SBB**, le modèle **2RS** incorpore des joints sur les faces externes de la rotule pour éviter de laisser pénétrer de la contamination.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales de la rotule					Capacité de charge en livre-force (lbf)		Poids	
	d	dk	D	h	H	Dynamique	Statique	kg	lbs
SBB08-2RS	0.500	0.709	0.875	0.375	0.437	2923	9217	0.022	0.048
SBB10-2RS	0.625	0.906	1.062	0.469	0.547	4946	14613	0.036	0.079
SBB12-2RS	0.750	1.083	1.250	0.562	0.656	6969	21357	0.053	0.117
SBB14-2RS	0.875	1.260	1.437	0.656	0.765	9442	28551	0.085	0.187
SBB16-2RS	1.000	1.417	1.625	0.750	0.875	12589	37318	0.121	0.267
SBB20-2RS	1.250	1.772	2.000	0.937	1.093	19334	58450	0.230	0.507
SBB22-2RS	1.375	1.929	2.187	1.031	1.187	22931	69691	0.350	0.772
SBB24-2RS	1.500	2.165	2.437	1.125	1.312	28101	84303	0.420	0.926
SBB28-2RS	1.750	2.520	2.812	1.312	1.531	38218	114653	0.640	1.410
SBB32-2RS	2.000	2.874	3.187	1.500	1.750	50357	150622	0.930	2.050
SBB36-2RS	2.250	3.228	3.562	1.687	1.969	62947	191088	1.300	2.866
SBB40-2RS	2.500	3.583	3.937	1.875	2.187	79807	238297	1.850	4.079
SBB44-2RS	2.750	3.937	4.375	2.062	2.406	16861	281011	2.400	5.291
SBB48-2RS	3.000	4.331	4.750	2.250	2.625	112404	337213	3.100	6.834
SBB52-2RS	3.250	4.685	5.125	2.437	2.844	131513	395664	3.800	8.378
SBB56-2RS	3.500	5.039	5.500	2.625	3.062	152870	458610	4.800	10.582
SBB60-2RS	3.750	5.394	5.875	2.812	3.281	175351	530549	5.800	12.787
SBB64-2RS	4.000	5.748	6.250	3.000	3.500	202328	595744	7.000	15.432
SBB72-2RS	4.500	6.811	7.000	3.562	4.156	251786	764350	9.800	21.605
SBB76-2RS	4.750	6.811	7.375	3.562	4.156	281011	843034	11.500	25.353
SBB80-2RS	5.000	7.205	7.750	3.750	4.375	314732	932957	13.500	29.762
SBB96-2RS	6.000	8.150	8.750	4.125	4.750	388919	1169007	17.500	38.581



N° de référence	Diamètre de la goupille	SKF	Torrington	RBC	INA-Elges	Bague de retenue interne
SBB08	0.500	GEZ 008 ES	5SF8	B8-L	GE 12 ZO	N1300-0087
SBB10	0.625	GEZ 010 ES	6SF10	B10-L	GE 15 ZO	N1300-0106
SBB12	0.750	GEZ 012 ES	7SF12	B12-L	GE 19 ZO	N1300-0125
SBB14	0.875	GEZ 014 ES	8SF14	B14-L	GE 22 ZO	N1300-0143
SBB16	1.000	GEZ 100 ES	10SF16	B16-L	GE 25 ZO	N1300-0162
SBB20	1.250	GEZ 104 ES	12SF20	B20-L	GE 31 ZO	N1300-0200
SBB22	1.375	GEZ 106 ES	13SF22	B22-L	GE 34 ZO	N1300-0218
SBB24	1.500	GEZ 108 ES	15SF24	B24-L	GE 38 ZO	N1300-0244
SBB28	1.750	GEZ 112 ES	17SF24	B28-L	GE 28 ZO	N1300-0281
SBB32	2.000	GEZ 200 ES	20SF24	B32-L	GE 32 ZO	N1300-0315
SBB36	2.250	GEZ 204 ES	22SF24	B36-L	GE 36 ZO	N1300-0356
SBB40	2.500	GEZ 208 ES	25SF40	B40-L	GE 63 ZO	N1300-0393
SBB44	2.750	GEZ 212 ES	27SF44	B44-L	GE 69 ZO	N1300-0433
SBB48	3.000	GEZ 300 ES	30SF48	B48-L	GE 76 ZO	N1300-0475
SBB52	3.250	GEZ 304 ES	32SF52	B52-L	GE 82 ZO	N1300-0512
SBB56	3.500	GEZ 308 ES	35SF56	B56-L	GE 88 ZO	N1300-0550
SBB60	3.750	GEZ 312 ES	37SBB60	B60-L	GE 95 ZO	N1300-0587
SBB64	4.000	GEZ 400 ES	40SBB64	B64-L	GE 101 ZO	N1300-0625
SBB72	4.500	GEZ 408 ES	45SBB72	B72-L	GE 114 ZO	N1300-0700
SBB80	5.000	GEZ 500 ES	50SBB80	B80-L	GE 127 ZO	N1300-0775
SBB96	6.000	GEZ 600 ES	60SBB96	B96-L	GE 152 ZO	N1300-0875

Pour sphériques scellés, ajouter le suffixe 2RS

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.









INFO	SÉLECTION DE MATÉRIAU	G	2
INFO	ÉTANCHÉITÉ STATIQUE POUR JOINTS TORIQUES	G	10
INFO	ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE POUR JOINTS TORIQUES	G	12
● ■ ✕	2-XXX JOINTS TORIQUES	G	14
INFO	JOINTS TORIQUES POUR RACCORDS BOSS	G	24
●	3-XXX JOINTS TORIQUES	G	25
● ■ ✕	CORDON TORIQUE	G	26
●	JOINTS TORIQUES VULCANISÉS	G	28
⌋	8-XXX RONDELLES D'ÉPAULEMENT	G	29
■	RONDELLES D'ÉPAULEMENT À CONTOUR	G	30
■	RONDELLES D'ÉPAULEMENT POLYURÉTHANE	G	35
■	RONDELLES D'ÉPAULEMENT PTFE SOLIDE	G	40
■	RONDELLES D'ÉPAULEMENT PTFE FENDU	G	45
■	RONDELLES D'ÉPAULEMENT SERIE 8700	G	50

	ED - RONDELLES DE CONNEXION DIN	G	52
	JOINTS DE TÊTE	G	53
●	TROUSSE DE JOINTS TORIQUES CAT	G	55
● ▲ ▽	JOINTS RACCORDS POUR BOYAUX CAT	G	56
INFO	RÉF. JOINTS TORIQUES ORF ET SAE	G	57
	SAE JOINTS DE BRIDE	G	58
INFO	JOINTS BS UTILISATIONS	G	59
INFO	CHARTRE RÉF. JOINTS BS	G	60
	BS400	G	61
	BS400SC	G	62
	600	G	63
	7500	G	64
	ACCESSOIRES PARKER	G	66
	TROUSSES ET ACCESSOIRES	G	68

ÉLASTOMÈRE DE BASE POUR JOINT TORIQUE

2.0 Élastomère

Le noyau central du polymère d'un élastomère s'appelle un caoutchouc, produit soit comme une gomme naturelle que l'on trouve dans la nature ou cultivé sur des plantations, ou soit manufacturé de manière synthétique par l'industrie chimique. À ce jour, il y a au delà de 32 caoutchoucs synthétiques connus, les plus notoires sont listés selon le tableau 2-1 (à la page suivante).

Les composés d'élastomères utilisés dans le domaine de l'étanchéité contiennent de façon générale 50 à 60% du polymère de base et sont souvent décrits simplement comme étant du "caoutchouc". Le restant du mélange d'un composé d'élastomère est constitué de divers éléments de remplissage, soit agents de vulcanisation, accélérateurs, agents anti-vieillessement et autres additifs chimiques qui peuvent modifier et améliorer les propriétés physiques de base du polymère afin de rencontrer les exigences spécifiques d'une utilisation donnée.

Les élastomères utilisés dans la fabrication de joints d'étanchéité, et surtout en ce qui a trait aux joints toriques, offriront généralement une performance fiable et sans fuites si les requis fondamentaux de conception sont suivis. Le croisement entre chaînes polymériques se forment pendant le processus de vulcanisation, voir la Figure 2-1. Le croisement des molécules transforme le caoutchouc, soit à partir d'un matériel à l'état plastique à celui d'un matériel élastique.

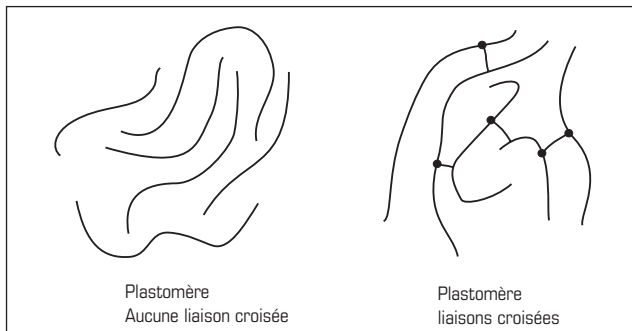


Figure 2-1 : Représentation schématique des chaînes polymériques

Suite à la vulcanisation, incluant tout "post-étuvage" qui pourrait être requis, un composé d'élastomère atteint les propriétés physiques requises pour fabriquer un bon joint d'étanchéité. Comme dans toute réaction chimique, le niveau de température est responsable pour la vitesse de la réaction. Seulement lorsque la température idéale sera atteinte et restera constante pendant la durée complète du cycle de cuisson que le niveau optimal de vulcanisation sera atteint. Pour cette raison, les conditions de vulcanisation sont sujet à

Nom Chimique	Abréviation	
	DIN/ISO 1629	ASTM D1418
Groupe M (molécules de carbone saturés dans la chaîne macro-moléculaire principale) :		
Éthylène acrylate	ACM	ACM
Polyéthylène chlorosulfoné	-	AEM
Éthylène propylène	CSM	CSM
Fluorocarbène	EPDM	EPDM
Copolymère de PTFE et propylène	FEPM	FKM
Elastomère perfluoré	-	FFKM
Groupe O (avec molécules d'Oxygène dans la chaîne moléculaire principale) :		
Épichlorohydrine	CO	CO
Copolymère d'épichlorohydrine	ECO	ECO
Groupe R (Chaîne non saturée de carbone/hydrogène) :		
Butadiène	BR	BR
Polychloroprène	CR	CR
Butyle	IIR	IIR
Chlorobutyle	CIIR	CIIR
Isoprène	IR	IR
Nitrile	NBR	NBR
Styrène-Butadiène	SBR	SBR
Nitrile hydrogéné	-	HNBR
Nitrile carboxylé	XNBR	XNBR
Groupe Q (avec du silicone dans la chaîne moléculaire principale) :		
Fluosilicone	FMQ	FVMQ
Méthyl-Phényl-Silicone	PMQ	PMQ
Méthyl-Phényl-Vinyle-Silicone	PMVQ	PVMQ
Méthyl-Silicone	MQ	MQ
Méthyl-Vinyle-Silicone	VMQ	VMQ
Group U (avec carbone, oxygène et azote dans la chaîne moléculaire principale) :		
Polyuréthane	AU	AU
Polyuréthane	EU	EU



un contrôle serré et documenté afin de rencontrer les critères de qualité de la compagnie Parker.

2.1. Introduction aux élastomères

Avant de passer en revue les différents élastomères et leurs propriétés générales, il est nécessaire de pleinement comprendre les termes « polymère », « caoutchouc », « élastomère » et « composé » tels qu'ils sont utilisés dans ce catalogue.

2.1.1 Polymère

Un polymère est le résultat de "fabriquer une structure telle une longue chaîne à partir de mailles moléculaires créées "chimiquement". Autant plastiques et élastomères sont classifiés comme des polymères. Dans ce catalogue, l'usage du terme polymère fera généralement référence à une classe donnée d'élastomère, d'où les membres de cette classe ont des propriétés physiques et chimiques similaires.

Les joints toriques sont fabriqués à partir d'une multitude de polymères, mais peu d'entre eux composent la majorité des joints toriques fabriqués, soit le Nitrile, l'EPDM et le Neoprène.

2.1.2 Caoutchouc

Les matériaux de type caoutchouteux ne provenant pas de source naturelle ont souvent été appelés des « caoutchoucs synthétiques ». Cela les départage de ceux en gomme naturelle. Depuis ce temps-là, l'industrie en général a élargi le terme pour inclure autant les matériaux naturels que synthétiques qui ont des propriétés caoutchouteuses. Ce catalogue utilise la définition plus large du terme « caoutchouc ».

2.1.3 Élastomère

Même si le terme « élastomère » est synonyme de "caoutchouc", sa définition formelle est "un polymère d'un poids moléculaire élevé qui peut, ou qui a été modifié pour atteindre un état qui ne démontre que peu de flux plastique, et un recouvrement rapide et presque complet lors d'une force d'étirement ou de compression". Dans la plupart des cas, nous utilisons le terme caoutchouc ou polymère ces produits qui n'ont pas subi le processus de vulcanisation finale.

Lorsqu'un polymère de "poids moléculaire élevé", sans ajout de plastifiants ou autres diluants, et converti via une méthode appropriée en une matière ne démontrant pas de flux plastique et étant testé à une température ambiante, les requis suivants doivent être atteints avant de pouvoir être appelé un élastomère.

A. Ne doit pas se rompre lorsque étiré à approximativement 100% de sa taille originale;

B. Une fois étiré pour 5 minutes à une valeur de 100%, doit se rétracter à une valeur de plus-ou-moins 10% de sa valeur originale après 5 minutes de repos.

Note: Les matériaux de haute dureté ou de module d'élasticité élevé généralement ne rencontrent pas ces valeurs mais sont

tout de même considéré comme des élastomères.

La société ASTM utilise ces critères pour définir le terme « élastomère ».

2.1.4 Composé

Un composé est un mélange d'un polymère de base et autres produits chimiques qui forment un matériel caoutchouteux. Plus précisément, un composé indique une recette spécifique d'ingrédients qui sont conçus avec des caractéristiques précises afin d'optimiser la performance dans une utilisation donnée.

La base du développement du composé est le choix approprié du type de polymère. Il peut y en avoir plus qu'une douzaine au choix. Le chimiste peut alors ajouter certains agents de renfort tel le noir de carbone, des agents de cuisson ou de vulcanisation tel le soufre ou le peroxyde, activateurs, plastifiants, accélérateurs, antioxydants, antiozonants au mélange afin de développer un composé de joint torique avec ses propres propriétés physiques distinctes. Comme les chimistes ont des milliers d'ingrédients à leur disposition, il est concevable que plusieurs différents composés, même des centaines ayant la même base d'élastomère peuvent faire varier la performance d'un joint torique.

Les termes « composé » et « élastomère » sont souvent utilisés l'un l'autre dans un sens plus généralisé. Cet usage fait parfois référence à un type ou à une classe donnée de matériaux, comme un "composé de Nitrile", ou un composé de "Butyle". Veuillez garder en mémoire que lorsqu'un composé spécifique est indiqué dans ce catalogue, c'est un mélange de plusieurs ingrédients (incluant un ou plusieurs élastomères de base), chacun avec ses propres caractéristiques, et est identifié avec un numéro de composé unique, tel N0674-70 ou V1164-75

2.2 Élastomères de base pour joints toriques

Les paragraphes suivants passent en revue brièvement les différents élastomères présentement disponibles pour utilisation dans la fabrication de joints toriques et autres joints. Si certains termes utilisés dans les descriptions peuvent porter à confusion, veuillez consulter le "Glossaire des joints et de terminologie des caoutchoucs" dans l'appendice, section X. Les recommandations d'utilisation sont abrégées là où nécessaire. Pour des renseignements plus complets sur ce sujet de grande importance, veuillez consulter le Tableau de Compatibilité des Fluides dans la section VII.

2.2.1. Acrylonitrile-Butadiène (NBR)

Le Nitrile (NBR) est le terme général donné à l'acrylonitrile-butadiène tri-polymère. Le contenu d'acrylonitrile peut varier grandement (de 18 à 50%) ce qui influence les propriétés physiques du produit fini. Plus élevé est le contenu d'acrylonitrile, meilleure est la résistance aux huiles et aux carburants.



Sélection de matériau

En contrepartie, l'élasticité et la résistance à la déformation rémanente sont affectés. Compte-tenu de ces réalités contradictoires, un compromis est souvent atteint, et un pourcentage moyen d'acrylonitrile est choisi. Le NBR a de bonnes propriétés mécaniques lorsque comparé à d'autres élastomères, ainsi qu'une bonne résistance à l'usure. Le NBR est peu résistant à l'exposition aux conditions ambiantes, ni à l'ozone. Voir le schéma 2-2. Encore une fois, compte-tenu de ces réalités contradictoires, un compromis est souvent atteint, et un pourcentage moyen d'acrylonitrile est choisi de nouveau.

Température maximale

- Jusqu'à 100°C (212°F), et en courte excursion, 121°C (250°F).

Flexibilité à froid

- Selon le composé choisi, entre -34°C and -57°C (-30°F and -70°F).

Résistance chimique

- Hydrocarbures aliphatiques (propane, butane, huiles à base de pétrole, huiles et graisses minérales, diésel, huile à chauffage), huiles et graisses végétales et minérales.
- Fluides de type HFA, HFB et HFC.
- Acides dilués, solutions alcalines et salines à basse température.
- Eau (composés spéciaux jusqu'à 100°C - 212°F).

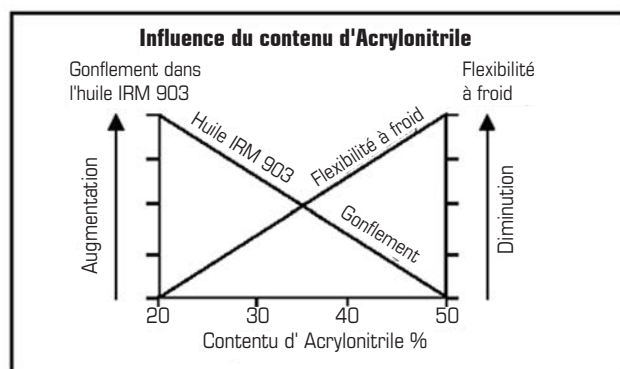


Figure 2-2 : Influence du contenu d'Acrylonitrile

Non compatible avec :

- Carburants à haut contenu en aromatiques (pour les carburants "Flex", un composé spécial doit être utilisé).
- Hydrocarbures aromatiques (benzène).
- Hydrocarbures chlorées (trichorethylène).
- Solvants polaires (cétone, acétone, acide acétique, éthylène-ester).

- Acides concentrés.
- Liquide à freins à base de glycol.
- Ozone, exposition aux éléments externes.

2.2.2 Nitrile Carboxylaté (XNBR)

Le Nitrile Carboxylé est une variante spéciale du Nitrile qui exhibe une résistance accrue au déchirement et à l'abrasion. Pour cette raison, le XNBR est souvent prescrit dans des utilisations dynamiques de type joint de tige ou joint racleur.

Température maximale

- Jusqu'à 100°C (212°F), et en courte excursion, 121°C (250°F).

Flexibilité à froid

- Selon le composé choisi, entre -18°C et -48°C (0°F et -55°F).

Résistance chimique

- Hydrocarbures aliphatiques (propane, butane, huiles à base de pétrole, huiles et graisses minérales, diésel, huile à chauffage), huiles et graisses végétales et minérales.
- Fluides de type HFA, HFB et HFC.
- Acides dilués, solutions alcalines et salines à basse température.
- Eau (composés spéciaux jusqu'à 100°C - 212°F).

Non compatible avec :

- Carburants à haut contenu en aromatiques (pour les carburants "Flex", un composé spécial doit être utilisé.)
- Hydrocarbures aromatiques (benzène).
- Hydrocarbures chlorées (trichorethylène).
- Solvants polaires (cétone, acétone, acide acétique, éthylène-ester).
- Acides concentrés.
- Liquide à freins à base de glycol.

2.2.3 Éthylène

L'Éthylène Acrylate est un mélange d'éthylène et de méthyl-acrylate avec l'ajout d'une légère quantité de carboxylant lors de la vulcanisation. L'Éthylène-Acrylate ne doit pas être confondu avec le Polyacrylate (ACM).

Température maximale

- Jusqu'à 149°C (300°F), et en courtes excursions, 163°C (325°F).

Flexibilité à froid

- Selon le composé choisi, entre -34°C et -57°C (-30°F et -70°F).



Résistance chimique

- Ozone.
- Environnements oxydants.
- Résistance moyenne aux huiles minérales.

Non compatible avec :

- Cétones.
- Carburants.
- Liquide pour freins.

2.2.4. Éthylène-Propylène (EPM, EPDM)

L'EPM est un copolymère d'éthylène et de propylène. L'EPDM (Éthylène-Propylène-Diène-Monomère) est produit avec l'aide d'un troisième monomère, ce qui le rend fort utile lorsque qu'en contact avec des fluides à base d'ester de phosphate ou dans les systèmes de freinage dont le fluide est à base de glycol.

Température maximale

- Jusqu'à 149 °C (300 °F), maximum de 204 °C (400 °F) dans l'eau chaude ou la vapeur.

Flexibilité à froid

- Approximativement -57 °C (-70 °F)

Résistance chimique

- Eau chaude et vapeur jusqu'à 149 °C (300 °F) et 204 °C (400 °F) avec des composés spéciaux.
- Liquides à frein à base de glycol jusqu'à 149 °C (300 °F).
- Plusieurs acides organiques et inorganiques.
- Agents de nettoyage, bicarbonate de soude et solutions alcalines.
- Fluides hydrauliques à base d'ester de phosphate (HFD-R).
- Huiles et graisses à base de Silicone.
- Plusieurs solvants polaires (alcools, cétones, esters)
- Ozone, vieillissement.

Non compatible avec :

- Produits à base de pétrole (huiles, graisses et carburants).

2.2.5 Butyle (IIR)

Le butyle (isobutylène, caoutchouc isoprène IIR) est produit par plusieurs fabricants de différents types et qui varient grandement en contenu d'isoprène. L'isoprène est requis afin d'offrir une bonne vulcanisation. Le butyle a un très faible taux de perméabilité et de bonnes propriétés électriques.

Température maximale

- Jusqu'à 121 °C (250 °F).

Flexibilité à froid

- Jusqu'à -59 °C (-75 °F).

Résistance chimique

- Eau chaude et vapeur jusqu'à 121 °C, (250 °F).
- Liquide à frein à base de glycol.
- Plusieurs acides.
- Solutions salines.
- Solvants polaires (alcools, cétones et esters).
- Fluides hydrauliques de type Poly-Glycol (HFC) et esters de phosphate (HFD-R).
- Huiles et graisses à base de Silicone.
- Ozone, vieillissement.

Non compatible avec :

- Graisses et huiles minérales.
- Carburants.
- Hydrocarbures chlorés.

2.2.6 Butadiène (BR)

Le polybutadiène est surtout utilisé en combinaison avec d'autres caoutchoucs afin d'améliorer la tenue à froid ainsi que la résistance à l'usure. Le BR est majoritairement utilisé dans l'industrie des pneus, dans la fabrication de courroies d'entraînement et de convoyeurs, et n'est pas recommandé pour l'utilisation au niveau de l'étanchéité.

2.2.7 Chlorobutyle (CIIR)

Le chlorobutyle est fabriqué par procédé de chloration du polymère du butyle. Le contenu de chlore est d'approximativement 1,1% à 1,3%. Outre les propriétés du butyle (IIR), le chlorobutyle démontre une meilleure résistance à la déformation rémanente et peut également être utilisé en mélange avec d'autres caoutchoucs.

2.2.8 Chloroprène (CR)

Le chloroprène fut le premier caoutchouc développé commercialement et démontre de belles propriétés tel la résistance à l'ozone, au vieillissement, aux produits chimiques ainsi que d'offrir de bonnes performances au niveau de la résistance à l'usure et cela sur une grande plage de températures.

Température maximale

- Jusqu'à 121 °C (250 °F).

Flexibilité à froid

- Entre -40 °C (-40 °F).



Sélection de matériau

Résistance chimique

- Huile minérale à base de paraffine, tel ASTM No 1
- Huiles et graisses à base de Silicone.
- Eau et solvants à base d'eau à basse température.
- Réfrigérants.
- Ammoniaque.
- Dioxyde de carbone.
- Bonne résistance à l'ozone et au vieillissement.

Compatibilité limitée avec:

- Huiles minérales à base de naphthaline (IRM902 et IRM903).
- Hydrocarbures aliphatiques à faible poids moléculaire (propane et butane).
- Liquide pour freins à base de glycol.

Not compatible with:

- Hydrocarbures aromatiques (benzène).
- Hydrocarbures chlorés (trichloroéthylène).
- Solvants polaires (cétones, esters, acétone).

2.2.9 Polyéthylène Chlorosulfoné (CSM)

Le polymère de polyéthylène contient un ajout de chlore et de soufre. Le chlore ajoute une protection supplémentaire à la flamme et l'huile minérale aide à garder sa flexibilité au froid.

Température maximale

- Jusqu'à 121 °C (250 °F).

Flexibilité à froid

- Approximativement -29 °C (-20 °F)

Résistance chimique

- Plusieurs acides.
- Plusieurs médiums oxydants.
- Eau et solvants à base d'eau.
- Huiles et graisses à base de Silicone.
- Ozone, vieillissement.

Compatibilité limitée avec:

- Huiles et graisses minérales.
- Hydrocarbures aliphatiques à faible poids moléculaire (propane et butane).
- Gonflement limité dans les huiles aliphatiques (ASTM N° 1).
- Gonflement important dans le naphthène et les huiles à base aromatique (IRM902 et IRM903)

- Solvants polaires (acétone, méthyle ether cétone, éthyle acétate, diméthyle ether dioxane).

Non compatible avec:

- Hydrocarbures aromatiques (benzène).
- Hydrocarbures chlorés (trichloroéthylène)

2.2.10 Epichlorohydrine (CO, ECO)

L'Epichlorohydrine est disponible sous deux formes, soit homopolymère (CO) et le copolymère (ECO). Ces deux variantes ont une bonne résistance aux huiles à base de pétrole, carburants et l'ozone et résistent bien aux températures plus élevées. Leur déformation rémanente ainsi que leur tendance à corroder les surfaces métalliques augmentent à partir de 150 °C (302 °F). L'ECO demeure flexible à basse température; le CO démontre une grande résistance à la perméabilité.

Température maximale

- Jusqu'à 135 °C (275 °F).

Flexibilité à froid

- Approximativement -40 °C (-40 °F).

Résistance chimique

- Huiles et graisses minérales.
- Hydrocarbures aliphatiques (propane, butane).
- Eau à température ambiante.
- Huiles et graisses à base de Silicone.
- Ozone, vieillissement.

Non compatible avec:

- Hydrocarbures aromatiques et chlorés (benzène)
- Cétones et esters.
- Fluides hydrauliques à l'épreuve du feu, groupes HFD-R et HFD-S.
- Liquide à freins à base de glycol.

2.2.11 Fluorocarbone (FKM)

Le Fluorocarbone (FKM) possède une excellente résistance aux températures élevées, à l'ozone, l'oxygène les huiles et fluides minérales autant que synthétiques, carburants, aromatiques et plusieurs solvants organiques et autres produits chimiques. La résistance au froid n'est généralement pas favorable et pour des utilisations statiques est limité à approximativement -26 °C (-15 °F), même si dans certaines situations, le produit peut demeurer utilisable jusqu'à -40 °C (-40 °F). En utilisation dynamique, la température minimale acceptable est entre -15 ° et -18 °C (5 °F et 0 °F). La perméabilité au gaz est très faible et s'apparente à celle du butyle. Des composés spéciaux de FKM peuvent offrir une meilleure résistance aux acides, carburants, et à l'eau chaude /vapeur.



Température maximale

- Jusqu'à 204 °C (400 °F) et parfois plus élevée avec durée de vie cependant écourtée.

Flexibilité à froid

- Jusqu'à -26°C et certains jusqu'à -40°C (-15°F à -40°F).

Résistance chimique

- Huiles et graisses minérales, gonflement minime dans les huiles ASTM N.1 et les huiles IRM 902 et IRM 903.
- Fluides hydrauliques ininflammables du groupe HFD.
- Huiles et graisses minérales.
- Huiles et graisses à base de Silicone.
- Hydrocarbures aliphatiques (carburants, butane, propane, gaz naturel).
- Hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène).
- Hydrocarbures chlorées (trichlorethylène et tétrachlorure de carbone).
- Carburants, également ceux contenant du méthanol.
- Vides d'air élevés (vacuum).
- Excellente résistance à l'ozone et au vieillissement.

Non compatible avec :

- Glycols et fluides à haut taux d'alcalinité.
- Gaz d'ammoniaque, amines.
- Vapeur à haute température.
- Acides organiques à faible poids moléculaire (acides formiques et acétiques).

2.2.12 Fluorosilicone (FVMQ)

Le FVMQ contient les groupes trifluoropropyles, près des groupes des méthyls. Ses propriétés mécaniques sont similaires au VMQ, cependant le FVMQ offre une résistance supérieure aux carburants et aux huiles minérales, ainsi qu'une moindre résistance à l'air chaud par rapport au VMQ.

Température maximale

- Jusqu'à 177 °C (350 °F).

Flexibilité à froid

- Jusqu'à -73°C (-100°F).

Résistance chimique

- Huiles et minérales (IRM 903).
- Carburants.
- Hydrocarbures aromatiques à faible poids moléculaire (benzène, toluène).

2.2.13 Nitrile Hydrogéné (HNBR)

Le Nitrile Hydrogéné est un polymère synthétique qui provient de l'hydrogénation du Nitrile (NBR). Par ce procédé, la liaison moléculaire double dans la chaîne principale du NBR subit un processus d'hydrogénation, ce qui explique le terme «Nitrile Hydrogéné» (HNBR). La plage de température s'étend à 149 °C (300 °F) avec une possibilité de courtes excursions à des températures plus élevées. En suivant le guide de conception, une étanchéité efficace peut être envisagée jusqu'à -32 °C (-25 °F) pour des applications statiques. Cependant, lorsque utilisé en mode dynamique, les températures sont limitées à -23 °C (-10 °F). Les composés en HNBR offrent des propriétés mécaniques supérieures, surtout pour leur grande force. Lorsque utilisé à de hautes températures jusqu'à 149 °C (300 °F) ceci offre un grand avantage au niveau de l'extrusion et de l'usure.

Résistance chimique

- Hydrocarbures aliphatiques.
- Graisses et huiles animales et végétales.
- Fluides de type HFA, HFB et HFC.
- Acides dilués, solutions alcalines et salines à des températures modérées.
- Eau chaude et vapeur jusqu'à 149 °C (300 °F).
- Excellente résistance à l'ozone et au vieillissement.

Non compatible avec :

- Hydrocarbures chlorés.
- Solvants polaires (cétones et esters).
- Acides forts.

2.2.14 Élastomères Perfluorés (FFKM)

Le terme «élastomère perfluoré» est quelque peu incorrect. Un vrai matériel perfluoré avec un poids moléculaire élevé est le Polytetrafluoroéthylène ou PTFE. Le carbone dans la chaîne moléculaire est protégé par l'inertie chimique des gros atomes de fluor soudés. Les élastomères perfluorés sont produits par procédé de copolymérisation du Tetrafluoroéthylène (TFE) avec un éther perfluoré, tel le perfluorométhylvinylether (PMVE).

La variance de gonflement des différents élastomères perfluorés est basée sur le type d'élément perfluoré utilisé, ou les chaînes secondaires peuvent contenir jusqu'à quatre atomes de carbones perfluorés. Leur résistance chimique extraordinaire est due autant par les atomes de fluor qui protègent la chaîne de carbone qu'au procédé de vulcanisation. Parker Seal, en coopération avec un fabricant de pointe dans le domaine des polymères a su développer de tels matériaux.



Sélection de matériau

Les matériaux Parker Parafluor® sont développés et produits dans leurs propres usines. Contrairement aux autres manufacturiers d'élastomères perfluorés qui vont produire et livrer le composé déjà mélangé, ou même la pièce moulée finale, Parker fabrique le composé à partir du polymère de base et se rend jusqu'à la fabrication de la pièce finale. Ceci offre la possibilité de développer un composé spécifique aux besoins du client.

Température maximale

- 232 °C à 300 °C (450 °F à 572 °F) selon le composé.

Flexibilité à froid

- -18 °C à -26 °C (0 °F à -15 °F).

Résistance chimique

- Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.
- Hydrocarbures chlorés.
- Solvants polaires (acétone, méthylcétone, ethylacétate, diéthylether et dioxane).
- Acides organiques et inorganiques.
- Eau chaude et vapeur.
- Supporte des taux de vide élevés sans perte de poids moléculaire.

Non compatible avec :

- Réfrigérants fluorés (R11, 12, 13, 113, 114, etc.)

2.2.15 Polyacrylate (ACM)

L'ACM ou tout simplement l'acrylate est fabriqué à base d'un ester polymérisé ainsi qu'un monomère de post-étuvage. L'Éthyl acrylate a une bonne tenue à la chaleur ainsi qu'aux huiles minérales; cependant le butyle acrylate démontre une flexibilité supérieure au froid. Le Polyacrylate a une bonne résistance aux huiles minérales, à l'oxygène et à l'ozone même à des températures élevées. En contrepartie, la tenue dans l'eau et la flexibilité au froid est passablement moins bonne que le Nitrile (NBR).

Heat resistance

- Jusqu'à 177 °C pour de courtes excursions (350 °F).

Flexibilité à froid

- -21 °C (-5 °F).

Résistance chimique

- Huiles minérales (huile moteur, engrenage, fluide pour transmissions automatiques).
- Excellente résistance à l'ozone et au vieillissement.

Non compatible avec :

- Fluides à freins à base de glycol.
- Hydrocarbures aromatiques et chlorés.

- Eau chaude, vapeur.
- Acides, alcalins, amines.

2.2.16 Polyuréthane (AU, EU)

On doit différencier les deux types de polyuréthanes, soit le polyester (AU) du polyéther (EU). Le type de polyuréthane AU résiste mieux aux fluides hydrauliques. Les polyuréthanes ont généralement une excellente résistance à l'usure, une grande force de rupture et une haute élasticité par rapport aux autres élastomères. Leur imperméabilité est bonne, similaire à celle du butyle.

Température maximale

- Jusqu'à 82 °C (180 °F).

Flexibilité à froid

- -40 °C (-40 °F).

Résistance chimique

- Hydrocarbures aliphatiques (butane, propane, essence).
- Huiles et graisses minérales.
- Huiles et graisses à base de silicone.
- L'eau jusqu'à 50 °C (125 °F) pour le type EU.
- Bonne résistance à l'ozone et au vieillissement.

Non compatible avec :

- Cétones, esters, éthers, alcools, glycols.
- Eau chaude, vapeur.
- Acides, alcalins, amines.

2.2.17 Silicone (Q, MQ, VMQ, PVMQ)

Le terme Silicone couvre une vaste gamme de matériaux dans lesquels le silicone méthylvinyle (VMQ) en est souvent l'ingrédient principal. Les élastomères de Silicone, comme groupe, ont une faible limite ultime ainsi qu'une mauvaise résistance à l'usure et au déchirement. Cependant, ils ont également d'excellentes propriétés. Ils ont une bonne tenue à la chaleur, jusqu'à 232 °C (450 °F) et une grande flexibilité à froid jusqu'à -59 °C (-75 °F), une bonne résistance à l'ozone et au vieillissement, ainsi que de bonnes propriétés isolantes.

Température maximale

- Jusqu'à 204 °C (400 °F), certains composés spéciaux peuvent se rendre à 232 °C (450 °F).

Flexibilité à froid

- -59 °C (-75 °F) et jusqu'à -115 °C (-175 °F) avec des composés spéciaux.



Résistance chimique

- Huile à moteur et à transmission (ex: huile ASTM no.1).
- Huiles et graisses animales et végétales.
- Liquide à frein (sans pétrole).
- Huiles ingnifuges, HFD-R et HFD-S.
- Hydrocarbures aromatiques chlorées à haute teneur moléculaire (isolantes et refroidissantes pour transformateurs électriques).
- Résistance modérée dans l'eau.
- Solutions salines diluées.
- Bonne résistance à l'ozone et au vieillissement.

Non compatible avec :

- Vapeur surchauffée au-delà de 121 °C (250 °F).
- Acides, alcalins, amine.
- Hydrocarbures chlorés à faible poids moléculaire (trichloroéthylène)
- Huile minérale aromatique.
- Carburants à base d'hydrocarbures.
- Hydrocarbures aromatiques (benzène, toluène).

2.2.18 Styrene-Butadiene (SBR)

Le SBR est parfois mieux connu sous l'ancienne nomenclature de Buna S ou GRS (Styrène de spécification gouvernementale). Ce matériel était originalement produit sous le contrôle gouvernemental américain de 1930 à 1950 comme substitut au caoutchouc naturel. Les monomères de base sont le butadiène et le styrène, avec le contenu du styrène aux alentours de 23.5%. Approximativement un tiers de la production mondiale du SBR est utilisée dans la fabrication de pneumatiques. Au niveau des joints d'étanchéité, le SBR est utilisé avec les huiles de freins qui ne sont pas à base de pétrole.

Température maximale

- Jusqu'à 107 °C (225 °F).

Flexibilité à froid

- -57 °C (-70 °F).

Compatible avec :

- Eau, alcools, glycol, et certains cétones (acétone).
- Huiles à frein (sans pétrole).
- Huiles et graisses à base de silicone.
- Solutions diluées d'eau, acides faibles.

Non compatible avec :

- Huiles minérales.
- Graisses et carburants à base de pétrole.
- Hydrocarbures aliphatiques tels benzène, toluène et xylol.
- Hydrocarbures chlorés tels chloroforme, trichloroéthylène et tetrachlorure de carbone.
- Produits oxydants: acides nitriques et chromiques, peroxyde d'hydrogène, chlore et brome.

2.2.19 Tetrafluoroethylene-Propylene (AFLAS®)

Cet élastomère est un copolymère de tétrafluoroéthylène (TFE) et de propylène. Sa résistance chimique est excellente dans une vaste étendue de produits agressifs.

Température maximale

- Jusqu'à 232 °C (450 °F).

Flexibilité à froid

- -4 °C (25 °F).

Compatible avec :

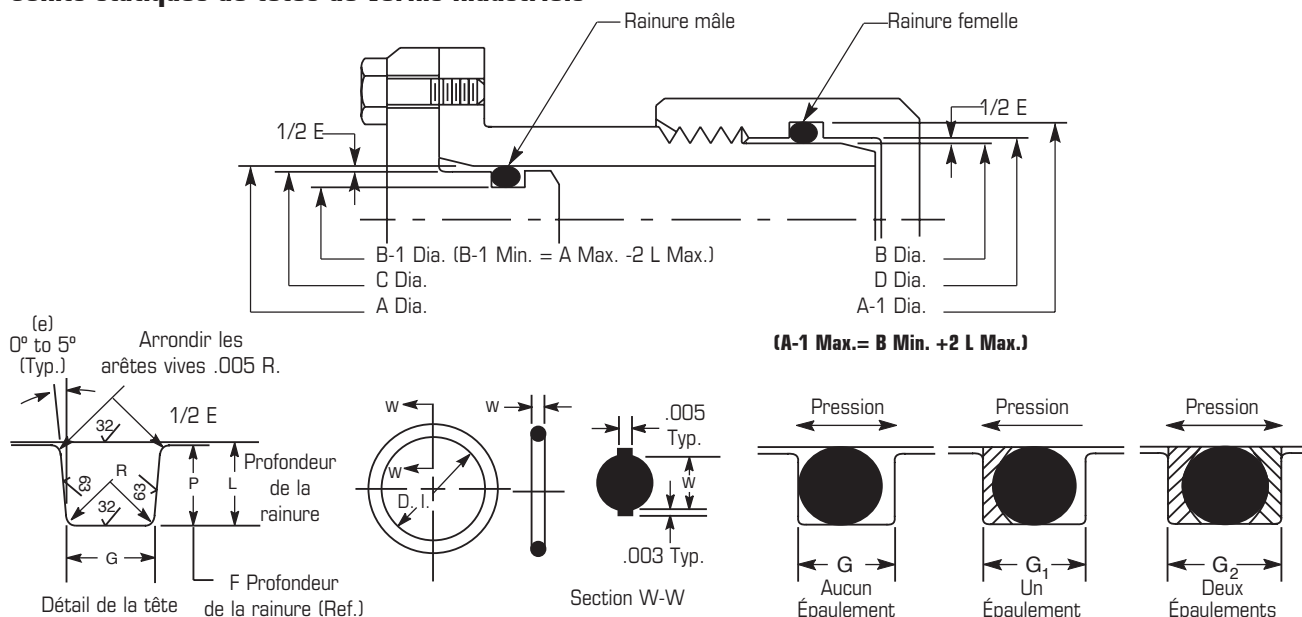
- Produits alcalins, esters de phosphate, amines, huiles moteur, vapeur, liqueurs de l'industrie des pâtes et papiers.

Non compatible avec :

- Carburants aromatiques, cétones et tetrachlorure de carbone.

Étanchéité statique pour joints toriques

Jointts statiques de têtes de vérins industriels



Les finis de surface
sont en valeurs RMS

Charte de conception — Jointts statiques de têtes de vérins industriels

Jointts toriques série 2 AS568A	W Section Transversale		L Profondeur de la rainure	Compression		E(a) Écart diamétral	G- Largeur de rainure			R Rayon de la rainure	Eccen- tricité maximale (b)
	Nominal	Actuel		Actuel	%		Aucun Épaulement (G)	Un Épaulement (G) ₁	Deux Épaulements (G) ₂		
004 à 050	1/16	.070 ± .003	.050 to .052	.015 à .023	22 à 32	.002 à .005	.093 à .098	.138 à .143	.205 à .210	.005 à .015	.002
102 à 178	3/32	.103 ± .003	.081 to .083	.017 à .025	17 à 24	.002 à .005	.140 à .145	.171 à .176	.238 à .243	.005 à .015	.002
201 à 284	1/8	.139 ± .004	.111 to .113	.022 à .032	16 à 23	.003 à .006	.187 à .192	.208 à .213	.275 à .280	.010 à .025	.003
309 à 395	3/16	.210 ± .005	.170 to .173	.032 à .045	15 à 21	.003 à .006	.281 à .286	.311 à .316	.410 à .415	.020 à .035	.004
425 à 475	1/4	.275 ± .006	.226 to .229	.040 à .055	15 à 20	.004 à .007	.375 à .380	.408 à .413	.538 à .543	.020 à .035	.005

(a) Le dégagement (écart d'extrusion) doit être tenu au minimum selon les requis de la conception pour tenir compte des variations de température.

(b) Lecture totale de l'indicateur entre la rainure et la surface de portée adjacente.

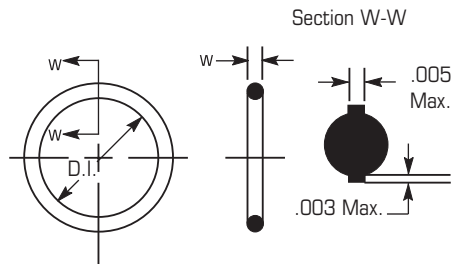
(c) Réduire l'écart diamétral maximale de 50% lorsque des jointts en Silicone ou en Fluorosilicone sont utilisés.

(d) Afin de faciliter l'assemblage lorsque les rondelles anti-extrusion sont utilisées,
la profondeur de la rainure peut être augmentée jusqu'à 5%.




Étanchéité statique pour joints toriques

Joint de bride



Pour pression interne
(pression dirigée vers l'extérieur),
dimensionner la rainure par son
diamètre extérieur (H_o) et sa largeur

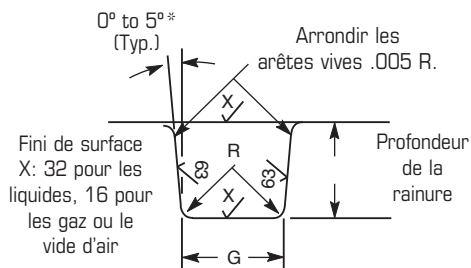(H_o) = Diamètre extérieur moyen du Joint
(pression dirigée vers l'extérieur)
Tolérance = 1% en dessous de la valeur moyenne,
mais n'excédant pas -.060




Détail de la tête

Les finis de surface
sont en valeurs RMS

Pour pression externe
(pression dirigée vers l'intérieur),
dimensionner la rainure par son
diamètre intérieur (H_i) et sa largeur.

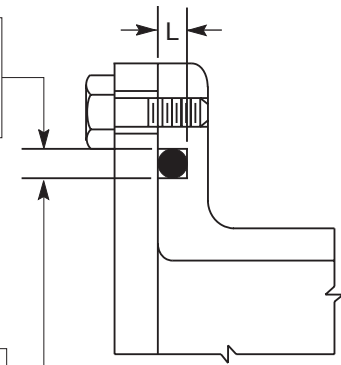(H_o) = Diamètre extérieur moyen du Joint
(pression dirigée vers l'extérieur)
Tolérance = 1% au dessus de la valeur moyenne,
mais n'excédant pas -.060



Parker
Seals


Charte de conception — Joints toriques de bride

Ces dimensions sont conçues principalement pour des joints toriques en position de bride et pour les utilisations à basse température.

Joints toriques Parker N° 2	W Section Transversale		L Profondeur de la rainure	Compression		G-Largeur de rainure		R Rayon de la rainure
	Nominal	Actuel		Actuel	%	Liquides	Gaz ou vide d'air	
004 à 050	1/16	.070 ±.003	.050 à .054	.013 à .023	19 à 32	.101 à .107	.084 à .089	.005 à .015
102 à 178		.103 ±.003	.074 à .080	.020 à .032	20 à 30	.136 à .142	.120 à .125	.005 à .015
201 à 284	1/8	.139 ±.004	.101 à .107	.028 à .042	20 à 30	.177 à .187	.158 à .164	.010 à .025
309 à 395		.210 ±.005	.152 à .162	.043 à .063	21 à 30	.270 à .290	.239 à .244	.020 à .035
425 à 475	1/4	.275 ±.006	.201 à .211	.058 à .080	21 à 29	.342 à .362	.309 à .314	.020 à .035
Spécial		.375 ±.007	.276 à .286	.082 à .106	22 à 28	.475 à .485	.419 à .424	.030 à .045
Spécial	1/2	.500 ±.008	.370 à .380	.112 à .138	22 à 27	.638 à .645	.560 à .565	.030 à .045

Étanchéité dynamique pour joints toriques

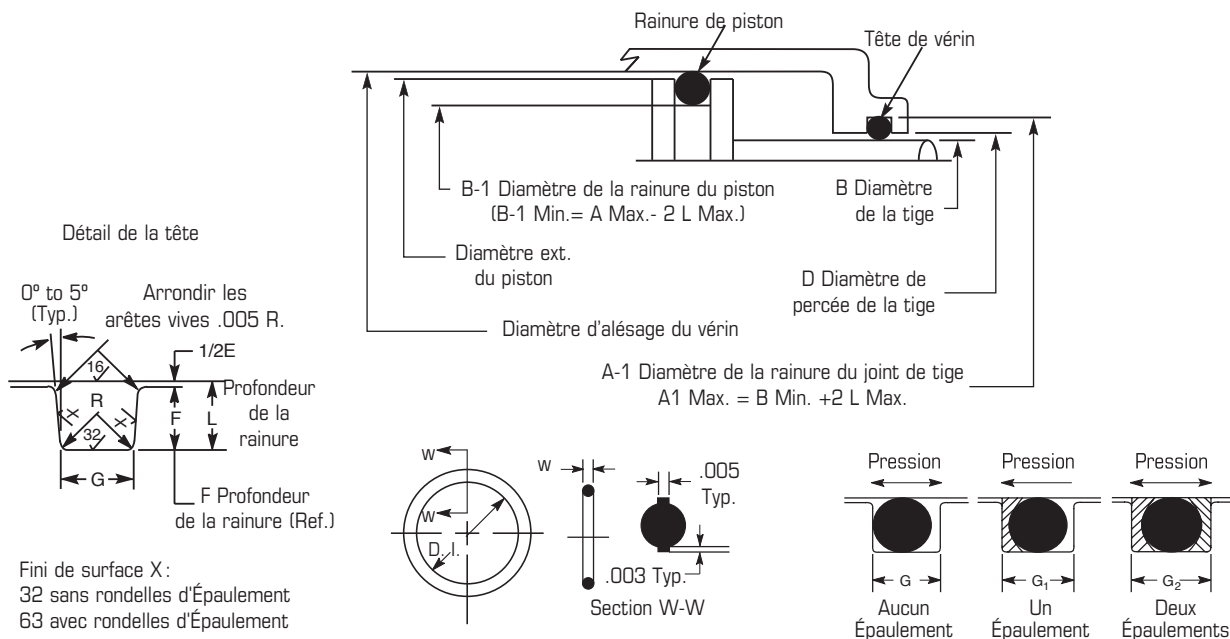Charte de conception 5-2: Pour joints toriques en motion linéaire



Fin de surface X:
32 sans rondelles d'épaulement
63 avec rondelles d'épaulement

Les finis de surface sont en valeurs RMS

Charte de conception 5-2: Pour joints toriques en motion linéaire

Joints toriques série 2 AS 568A	W Section Transversale		L Profondeur de la rainure	Compression		E(a) Écart diamétral	G-Largeur de rainure			R Rayon de la rainure	Eccen- tricité maximale (b)
	Nominal	Actuel		Actuel	%		Aucun Épaulement (G)	Un Épaulement (G ₁)	Deux Épaulements (G ₂)		
006 à 012	1/16	.070 ±.003	.055 à .057	.010 à .018	15 à 25	.002 à .005	.093 à .098	.138 à .143	.205 à .210	.005 à .015	.002
104 à 116	3/32	.103 ±.003	.088 à .090	.010 à .018	10 à 17	.002 à .005	.140 à .145	.171 à .176	.238 à .243	.005 à .015	.002
201 à 222	1/8	.139 ±.004	.121 à .123	.012 à .022	9 à 16	.003 à .006	.187 à .192	.208 à .213	.275 à .280	.010 à .025	.003
309 à 349	3/16	.210 ±.005	.185 à .188	.017 à .030	8 à 14	.003 à .006	.281 à .286	.311 à .316	.410 à .415	.020 à .035	.004
425 à 460	1/4	.275 ±.006	.237 à .240	.029 à .044	11 à 16	.004 à .007	.375 à .380	.408 à .413	.538 à .543	.020 à .035	.005


(a) Le dégagement (écart d'extrusion) doit être tenu au minimum selon les requis de la conception pour tenir compte des variations de température.

(b) Lecture totale de l'indicateur entre la rainure et la surface de portée adjacente.



Applications

Les joints toriques Parker se retrouvent dans plusieurs utilisations industrielles, dont:



Industrie du transport

- Systèmes de freinage
- Climatisation / refroidissement
- Injection d'essence et de diesel, bougies d'allumage
- Attaches rapides, accouplements, engrenages
- Amortisseurs
- Boîtiers de direction
- Transmissions et radiateurs



Industrie chimique / pétrochimique (CPI)

- Pour équipements et accessoires qui doivent demeurer inertes à des températures élevées jusqu'à 600°F (315°C)



Médical

- Équipement de dialyse
- Seringues et autres dispositifs de distribution
- USP Classe VI et FDA – mélanges de "liste blanche" également disponibles



Fabrication de semiconducteurs

- Pour procédés humides, secs et thermiques
- Procédé Parker UHP: Parker utilise des aires de production uniquement dédiées au mélange, préparation, moulage, nettoyage et emballage des joints toriques là où la propreté est critique.



Aérospatial

- Moteurs d'avion, roues et systèmes de freinage
- Actuateurs et systèmes de contrôle
- Systèmes d'alimentation en carburant
- Véhicules de lancement de navette spatiale



Energie / Forage pétrolier-gazier

- Forage
- Exploration
- Production
- Transport



Énergie fluide

- Accumulateurs
- Vérins, soupapes
- Filtres
- Raccords
- Pompes
- Actuateurs rotatifs




Produits de consommation

- Électroménagers
- Composés qui rencontrent les normes FDA, NSF, WRAS, DVGW, BGA, KTW
- Chauffage / Plomberie
- Équipement sanitaire

Parker
Seals

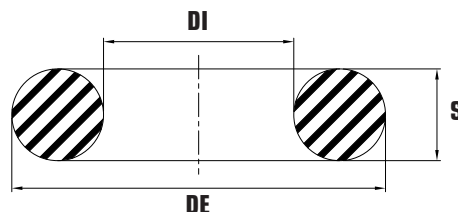Série 2-XXX - Joints toriques



Nomenclature des numéros de pièces

	Joints Toriques	2-XXX/Identification du matériau Ex: 2-001/N70
	Joints Toriques série Boss	3-XXX/Identification du matériau Ex: 3-901/N70
	Joints Quadrilobes	4-XXX/Identification du matériau Ex: 4-001/QN70
	Joints à section carrée	TS-XXX/Identification du matériau Ex: TS-001/N70

Matériau	Abréviation	Duro	Couleur	Identification	Plage de température*
Nitrile	NBR	70	Noir	N70	-40 °F to +250 °F (-40 °C to +121 °C)
Nitrile	NBR	90	Noir	N90	-40 °F to +250 °F (-40 °C to +121 °C)
Fluorocarbone	FPM/FKM	75	Brun/Noir	V75B/V75	-15 °F to +400 °F (-26 °C to +205 °C)
Fluorocarbone	FPM/FKM	90	Brun/Noir	V90B/V90	-15 °F to +400 °F (-26 °C to +205 °C)
Tétrafluoroéthylène-Propylène	AFLAS	75	Noir	AFLAS	25 °F to +450 °F (-2 °C to +230 °C)
Éthylène Propylène	EPDM	70	Noir	E70	-70 °F to +250 °F (-57 °C to +121 °C)
Nitrile Hautement Saturé	HSN/HNBR	70	Noir	HSN70	-40 °F to +300 °F (-40 °C to +150 °C)
Nitrile Hautement Saturé	HSN/HNBR	80	Noir	HSN80	-40 °F to +300 °F (-40 °C to +150 °C)
Silicone	SI	70	Rouille	S70	-65 °F to +450 °F (-54 °C to +232 °C)
Polyuréthane	AU	90	Noir/Clair	U90	-60 °F to +250 °F (-51 °C to +121 °C)
Polytétrafluoroéthylène	PTFE	55 Shore D	Blanc	TF	-320 °F to +450 °F (-196 °C to +232 °C)

(001...043) Série 2-XXX - Joints toriques

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

N° de réf.	N° Uniformisé selon norme AS568A	DIMENSIONS NOMINALES Impériales			DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Impériales Selon la norme AS 568A				Volume de base (po.cu)	DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Métriques Selon la norme AS 568A				N° de réf.
		DI	DE	S	ID	Tol. +/-	S	Tol. +/-		DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-	
2-001	-001	1/32	3/32	1/32	0.029	.004	0.040	.003	0.000	0.74	.100	1.02	.080	2-001
2-002	-002	3/64	9/64	3/64	0.042		0.050		0.001	1.07		1.27		2-002
2-003	-003	1/16	3/16	1/16	0.056	↓	0.060		0.001	1.42	↓	1.52		2-003
2-004	-004	5/64	13/64	1/16	0.070	.005	0.070		0.002	1.78	.130	1.78		2-004
2-005	-005	3/32	7/32	1/16	0.101		0.070		0.002	2.57		1.78		2-005
2-006	-006	1/8	1/4	1/16	0.114		0.070		0.002	2.90		1.78		2-006
2-007	-007	5/32	9/32	1/16	0.145		0.070		0.003	3.68		1.78		2-007
2-008	-008	3/16	5/16	1/16	0.176		0.070		0.003	4.47		1.78		2-008
2-009	-009	7/32	11/32	1/16	0.208		0.070		0.003	5.28		1.78		2-009
2-010	-010	1/4	3/8	1/16	0.239		0.070		0.004	6.07		1.78		2-010
2-011	-011	5/16	7/16	1/16	0.301		0.070		0.005	7.65		1.78		2-011
2-012	-012	3/8	1/2	1/16	0.364		0.070		0.005	9.25		1.78		2-012
2-013	-013	7/16	9/16	1/16	0.426		0.070		0.006	10.82		1.78		2-013
2-014	-014	1/2	5/8	1/16	0.489	↓	0.070		0.007	12.42	↓	1.78		2-014
2-015	-015	9/16	11/16	1/16	0.551	.007	0.070		0.008	14.00	.180	1.78		2-015
2-016	-016	5/8	3/4	1/16	0.614	.009	0.070		0.008	15.60	.230	1.78		2-016
2-017	-017	11/16	13/16	1/16	0.676		0.070		0.009	17.17		1.78		2-017
2-018	-018	3/4	7/8	1/16	0.739		0.070		0.010	18.77		1.78		2-018
2-019	-019	13/16	15/16	1/16	0.801		0.070		0.011	20.35		1.78		2-019
2-020	-020	7/8	1	1/16	0.864		0.070		0.011	21.95		1.78		2-020
2-021	-021	15/16	1 1/16	1/16	0.926	↓	0.070		0.012	23.52	↓	1.78		2-021
2-022	-022	1	1 1/8	1/16	0.989	.010	0.070		0.013	25.12	.250	1.78		2-022
2-023	-023	1 1/16	1 3/16	1/16	1.051	↓	0.070		0.014	26.70	↓	1.78		2-023
2-024	-024	1 1/8	1 1/4	1/16	1.114	↓	0.070		0.014	28.30	↓	1.78		2-024
2-025	-025	1 3/16	1 5/16	1/16	1.176	.011	0.070		0.015	29.87	.280	1.78		2-025
2-026	-026	1 1/4	1 3/8	1/16	1.239	↓	0.070		0.016	31.47	↓	1.78		2-026
2-027	-027	1 5/16	1 7/16	1/16	1.301	↓	0.070		0.017	33.05	↓	1.78		2-027
2-028	-028	1 3/8	1 1/2	1/16	1.364	.013	0.070		0.017	34.65	.330	1.78		2-028
2-029	-029	1 1/2	1 5/8	1/16	1.489	↓	0.070		0.019	37.82	↓	1.78		2-029
2-030	-030	1 5/8	1 3/4	1/16	1.614	↓	0.070		0.020	41.00	↓	1.78		2-030
2-031	-031	1 3/4	1 7/8	1/16	1.739	.015	0.070		0.022	44.17	.380	1.78		2-031
2-032	-032	1 7/8	2	1/16	1.864	↓	0.070		0.023	47.35	↓	1.78		2-032
2-033	-033	2	2 1/8	1/16	1.989	.018	0.070		0.025	50.52	.460	1.78		2-033
2-034	-034	2 1/8	2 1/4	1/16	2.114	↓	0.070		0.026	53.70	↓	1.78		2-034
2-035	-035	2 1/4	2 3/8	1/16	2.239	↓	0.070		0.028	56.87	↓	1.78		2-035
2-036	-036	2 3/8	2 1/2	1/16	2.364	↓	0.070		0.029	60.05	↓	1.78		2-036
2-037	-037	2 1/2	2 5/8	1/16	2.489	↓	0.070		0.031	63.22	↓	1.78		2-037
2-038	-038	2 5/8	2 3/4	1/16	2.614	.020	0.070		0.032	66.40	.510	1.78		2-038
2-039	-039	2 3/4	2 7/8	1/16	2.739	↓	0.070		0.034	69.57	↓	1.78		2-039
2-040	-040	2 7/8	3	1/16	2.864	↓	0.070		0.036	72.75	↓	1.78		2-040
2-041	-041	3	3 1/8	1/16	2.989	.024	0.070		0.037	75.92	.610	1.78		2-041
2-042	-042	3 1/4	3 3/8	1/16	3.239	↓	0.070		0.040	82.27	↓	1.78		2-042
2-043	-043	3 1/2	3 5/8	1/16	3.489	↓	0.070	↓	0.043	88.62	↓	1.78	↓	2-043

JOINTS TORIQUES



Série 2-XXX - Joints toriques (044....137)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

N° de réf.	N° Uniformisé selon norme AS568A	DIMENSIONS NOMINALES Impériales			DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Impériales Selon la norme AS 568A				Volume de base (po.cu)	DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Métriques Selon la norme AS 568A				N° de réf.
		DI	DE	S	ID	Tol. +/-	S	Tol. +/-		DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-	
2-044	-044	3 3/4	3 7/8	1/16	3.739	.027	0.070	.003	0.046	94.97	.690	1.78	.080	2-044
2-045	-045	4	4 1/8	1/16	3.989		0.070		0.049	101.32		1.78		2-045
2-046	-046	4 1/4	4 3/8	1/16	4.239	.030	0.070		0.052	107.67	.760	1.78		2-046
2-047	-047	4 1/2	4 5/8	1/16	4.489		0.070		0.055	114.02		1.78		2-047
2-048	-048	4 3/4	4 7/8	1/16	4.739	▼	0.070		0.058	120.37	▼	1.78		2-048
2-049	-049	5	5 1/8	1/16	4.989	.037	0.070		0.061	126.72	.940	1.78		2-049
2-050	-050	5 1/4	5 3/8	1/16	5.239		0.070		0.064	133.07		1.78		2-050
2-102	-102	1/16	1/4	3/32	0.049	.005	0.103		0.004	1.24	.130	2.62		2-102
2-103	-103	3/32	9/32	3/32	0.081		0.103		0.005	2.06		2.62		2-103
2-104	-104	1/8	5/16	3/32	0.112		0.103		0.006	2.84		2.62		2-104
2-105	-105	5/32	11/32	3/32	0.143		0.103		0.006	3.63		2.62		2-105
2-106	-106	3/16	3/8	3/32	0.174		0.103		0.007	4.42		2.62		2-106
2-107	-107	7/32	13/32	3/32	0.206		0.103		0.008	5.23		2.62		2-107
2-108	-108	1/4	7/16	3/32	0.237		0.103		0.009	6.02		2.62		2-108
2-109	-109	5/16	1/2	3/32	0.299		0.103		0.011	7.59		2.62		2-109
2-110	-110	3/8	9/16	3/32	0.362		0.103		0.012	9.19		2.62		2-110
2-111	-111	7/16	5/8	3/32	0.424		0.103		0.014	10.77		2.62		2-111
2-112	-112	1/2	11/16	3/32	0.487	▼	0.103		0.015	12.37	▼	2.62		2-112
2-113	-113	9/16	3/4	3/32	0.549	.007	0.103		0.017	13.94	.180	2.62		2-113
2-114	-114	5/8	13/16	3/32	0.612	.009	0.103		0.019	15.54	.230	2.62		2-114
2-115	-115	11/16	7/8	3/32	0.674		0.103		0.020	17.12		2.62		2-115
2-116	-116	3/4	15/16	3/32	0.737	▼	0.103		0.022	18.72	▼	2.62		2-116
2-117	-117	13/16	1	3/32	0.799	.010	0.103		0.024	20.30	.250	2.62		2-117
2-118	-118	7/8	1 1/16	3/32	0.862		0.103		0.025	21.89		2.62		2-118
2-119	-119	15/16	1 1/8	3/32	0.924		0.103		0.027	23.47		2.62		2-119
2-120	-120	1	1 3/16	3/32	0.987		0.103		0.029	25.07		2.62		2-120
2-121	-121	1 1/16	1 1/4	3/32	1.049		0.103		0.030	26.64		2.62		2-121
2-122	-122	1 1/8	1 5/16	3/32	1.112	▼	0.103		0.032	28.24	▼	2.62		2-122
2-123	-123	1 3/16	1 3/8	3/32	1.174	.012	0.103		0.033	29.82	.300	2.62		2-123
2-124	-124	1 1/4	1 7/16	3/32	1.237		0.103		0.035	31.42		2.62		2-124
2-125	-125	1 5/16	1 1/2	3/32	1.299		0.103		0.037	32.99		2.62		2-125
2-126	-126	1 3/8	1 9/16	3/32	1.362		0.103		0.038	34.59		2.62		2-126
2-127	-127	1 7/16	1 5/8	3/32	1.424		0.103		0.040	36.17		2.62		2-127
2-128	-128	1 1/2	1 11/16	3/32	1.487	▼	0.103		0.042	37.77		2.62		2-128
2-129	-129	1 9/16	1 3/4	3/32	1.549	.015	0.103		0.043	39.34	▼	2.62		2-129
2-130	-130	1 5/8	1 13/16	3/32	1.612		0.103		0.045	40.94	.380	2.62		2-130
2-131	-131	1 11/16	1 7/8	3/32	1.674		0.103		0.047	42.52		2.62		2-131
2-132	-132	1 3/4	1 15/16	3/32	1.737		0.103		0.048	44.12		2.62		2-132
2-133	-133	1 13/16	2	3/32	1.799		0.103		0.050	45.69		2.62		2-133
2-134	-134	1 7/8	2 1/16	3/32	1.862	▼	0.103		0.051	47.29	▼	2.62		2-134
2-135	-135	1 15/16	2 1/8	3/32	1.925	.017	0.103		0.053	48.90	.430	2.62		2-135
2-136	-136	2	2 3/16	3/32	1.987		0.103		0.055	50.47		2.62		2-136
2-137	-137	2 1/16	2 1/4	3/32	2.050	▼	0.103	▼	0.056	52.07	▼	2.62	▼	2-137



(138....202) Série 2-XXX - Joints toriques

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

N° de réf.	N° Uniformisé selon norme AS568A	DIMENSIONS NOMINALES Impériales			DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Impériales Selon la norme AS 568A				Volume de base (po.cu)	DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Métriques Selon la norme AS 568A				N° de réf.
		DI	DE	S	ID	Tol. +/-	S	Tol. +/-		DE	Tol. +/-	S	Tol. +/-	
2-138	-138	2 1/8	2 5/16	3/32	2.112	.017	0.103	.003	0.058	53.64	.430	2.62	.080	2-138
2-139	-139	2 3/16	2 3/8	3/32	2.175		0.103		0.060	55.25		2.62		2-139
2-140	-140	2 1/4	2 7/16	3/32	2.237	↓	0.103		0.061	56.82	↓	2.62		2-140
2-141	-141	2 5/16	2 1/2	3/32	2.300	.020	0.103		0.063	58.42	.510	2.62		2-141
2-142	-142	2 3/8	2 9/16	3/32	2.362		0.103		0.065	59.99		2.62		2-142
2-143	-143	2 7/16	2 5/8	3/32	2.425		0.103		0.066	61.60		2.62		2-143
2-144	-144	2 1/2	2 11/16	3/32	2.487		0.103		0.068	63.17		2.62		2-144
2-145	-145	2 9/16	2 3/4	3/32	2.550		0.103		0.069	64.77		2.62		2-145
2-146	-146	2 5/8	2 13/16	3/32	2.612	↓	0.103		0.071	66.34	↓	2.62		2-146
2-147	-147	2 11/16	2 7/8	3/32	2.675	.022	0.103		0.073	67.95	.560	2.62		2-147
2-148	-148	2 3/4	2 15/16	3/32	2.737		0.103		0.074	69.52		2.62		2-148
2-149	-149	2 13/16	3	3/32	2.800	↓	0.103		0.076	71.12	↓	2.62		2-149
2-150	-150	2 7/8	3 1/16	3/32	2.862	↓	0.103		0.078	72.69	↓	2.62		2-150
2-151	-151	3	3 3/16	3/32	2.987	.024	0.103		0.081	75.87	.610	2.62		2-151
2-152	-152	3 1/4	3 7/16	3/32	3.237		0.103		0.087	82.22		2.62		2-152
2-153	-153	3 1/2	3 11/16	3/32	3.487	↓	0.103		0.094	88.57	↓	2.62		2-153
2-154	-154	3 3/4	3 15/16	3/32	3.737	.028	0.103		0.101	94.92	.710	2.62		2-154
2-155	-155	4	4 3/16	3/32	3.987		0.103		0.107	101.27		2.62		2-155
2-156	-156	4 1/4	4 7/16	3/32	4.237	.030	0.103		0.114	107.62	.760	2.62		2-156
2-157	-157	4 1/2	4 11/16	3/32	4.487		0.103		0.120	113.97		2.62		2-157
2-158	-158	4 3/4	4 15/16	3/32	4.737	↓	0.103		0.127	120.32	↓	2.62		2-158
2-159	-159	5	5 3/16	3/32	4.987	.035	0.103		0.133	126.67	.890	2.62		2-159
2-160	-160	5 1/4	5 7/16	3/32	5.237		0.103		0.140	133.02		2.62		2-160
2-161	-161	5 1/2	5 11/16	3/32	5.487	↓	0.103		0.146	139.37	↓	2.62		2-161
2-162	-162	5 3/4	5 15/16	3/32	5.737		0.103		0.153	145.72		2.62		2-162
2-163	-163	6	6 3/16	3/32	5.987	↓	0.103		0.159	152.07	↓	2.62		2-163
2-164	-164	6 1/4	6 7/16	3/32	6.237	.010	0.103		0.166	158.42	1.02	2.62		2-164
2-165	-165	6 1/2	6 11/16	3/32	6.487		0.103		0.173	164.77		2.62		2-165
2-166	-166	6 3/4	6 15/16	3/32	6.737	↓	0.103		0.179	171.12	↓	2.62		2-166
2-167	-167	7	7 3/16	3/32	6.987		0.103		0.186	177.47		2.62		2-167
2-168	-168	7 1/4	7 7/16	3/32	7.237	.045	0.103		0.192	183.82	1.14	2.62		2-168
2-169	-169	7 1/2	7 11/16	3/32	7.487		0.103		0.199	190.17		2.62		2-169
2-170	-170	7 3/4	7 15/16	3/32	7.737	↓	0.103		0.205	196.52	↓	2.62		2-170
2-171	-171	8	8 3/16	3/32	7.987		0.103		0.212	202.87		2.62		2-171
2-172	-172	8 1/4	8 7/16	3/32	8.237	.050	0.103		0.218	209.22	1.27	2.62		2-172
2-173	-173	8 1/2	8 11/16	3/32	8.487		0.103		0.225	215.57		2.62		2-173
2-174	-174	8 3/4	8 15/16	3/32	8.737	↓	0.103		0.231	221.92	↓	2.62		2-174
2-175	-175	9	9 3/16	3/32	8.987		0.103		0.238	228.27		2.62		2-175
2-176	-176	9 1/4	9 7/16	3/32	9.237	.055	0.103		0.245	234.62	1.40	2.62		2-176
2-177	-177	9 1/2	9 11/16	3/32	9.487		0.103		0.251	240.97		2.62		2-177
2-178	-178	9 3/4	9 15/16	3/32	9.737	↓	0.103		0.258	247.32	↓	2.62		2-178
2-201	-201	3/16	7/16	1/8	0.171	↓	0.139		0.015	4.34	.130	3.53		2-201
2-202	-202	1/4	1/2	1/8	0.234	.005	0.139	↓	0.018	5.94		3.53	↓	2-202



Series 2-XXX - Joints toriques (203...245)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

N° de réf.	N° Uniformisé selon norme AS568A	DIMENSIONS NOMINALES Impériales			DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Impériales Selon la norme AS 568A				Volume de base (po.cu)	DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Métriques Selon la norme AS 568A				N° de réf.
		DI	DE	S	DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-		DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-	
2-203	-203	5/16	9/16	1/8	0.296	.005	0.139	.004	0.021	7.52	.690	3.53	.100	2-203
2-204	-204	3/8	5/8	1/8	0.359	.007	0.139		0.024	9.12	.760	3.53		2-204
2-205	-205	7/16	11/16	1/8	0.421	.009	0.139		0.027	10.69	.760	3.53		2-205
2-206	-206	1/2	3/4	1/8	0.484	.010	0.139		0.030	12.29	↓	3.53		2-206
2-207	-207	9/16	13/16	1/8	0.546		0.139		0.033	13.87	.940	3.53		2-207
2-208	-208	5/8	7/8	1/8	0.609		0.139		0.036	15.47	.940	3.53		2-208
2-209	-209	11/16	15/16	1/8	0.671		0.139		0.039	17.04	.130	3.53		2-209
2-210	-210	3/4	1	1/8	0.734		0.139		0.042	18.64	.130	3.53		2-210
2-211	-211	13/16	1 1/16	1/8	0.796		0.139		0.045	20.22		3.53		2-211
2-212	-212	7/8	1 1/8	1/8	0.859	↓	0.139		0.048	21.82		3.53		2-212
2-213	-213	15/16	1 3/16	1/8	0.921	.012	0.139		0.051	23.39		3.53		2-213
2-214	-214	1	1 1/4	1/8	0.984		0.139		0.054	24.99		3.53		2-214
2-215	-215	1 1/16	1 5/16	1/8	1.046		0.139		0.057	26.57		3.53		2-215
2-216	-216	1 1/8	1 3/8	1/8	1.109		0.139		0.060	28.17		3.53		2-216
2-217	-217	1 3/16	1 7/16	1/8	1.171		0.139		0.062	29.74		3.53		2-217
2-218	-218	1 1/4	1 1/2	1/8	1.234	↓	0.139		0.065	31.34		3.53		2-218
2-219	-219	1 5/16	1 9/16	1/8	1.296	.015	0.139		0.068	32.92	↓	3.53		2-219
2-220	-220	1 3/8	1 5/8	1/8	1.359		0.139		0.071	34.52	.180	3.53		2-220
2-221	-221	1 7/16	1 11/16	1/8	1.421	↓	0.139		0.074	36.09	.230	3.53		2-221
2-222	-222	1 1/2	1 3/4	1/8	1.484	.018	0.139		0.077	37.69	.230	3.53		2-222
2-223	-223	1 5/8	1 7/8	1/8	1.609		0.139		0.083	40.87	↓	3.53		2-223
2-224	-224	1 3/4	2	1/8	1.734	↓	0.139		0.089	44.04	.250	3.53		2-224
2-225	-225	1 7/8	2 1/8	1/8	1.859	.020	0.139		0.095	47.22	.250	3.53		2-225
2-226	-226	2	2 1/4	1/8	1.984		0.139		0.101	50.39		3.53		2-226
2-227	-227	2 1/8	2 3/8	1/8	2.109		0.139		0.107	53.57		3.53		2-227
2-228	-228	2 1/4	2 1/2	1/8	2.234	↓	0.139		0.113	56.74		3.53		2-228
2-229	-229	2 3/8	2 5/8	1/8	2.359	.028	0.139		0.119	59.92	↓	3.53		2-229
2-230	-230	2 1/2	2 3/4	1/8	2.484		0.139		0.125	63.09	.300	3.53		2-230
2-231	-231	2 5/8	2 7/8	1/8	2.609		0.139		0.131	66.27	.300	3.53		2-231
2-232	-232	2 3/4	3	1/8	2.734		0.139		0.137	69.44		3.53		2-232
2-233	-233	2 7/8	3 1/8	1/8	2.859		0.139		0.143	72.62		3.53		2-233
2-234	-234	3	3 1/4	1/8	2.984		0.139		0.149	75.79		3.53		2-234
2-235	-235	3 1/8	3 3/8	1/8	3.109	↓	0.139		0.155	78.97		3.53		2-235
2-236	-236	3 1/4	3 1/2	1/8	3.234	.028	0.139		0.161	82.14	↓	3.53		2-236
2-237	-237	3 3/8	3 5/8	1/8	3.359		0.139		0.167	85.32	.380	3.53		2-237
2-238	-238	3 1/2	3 3/4	1/8	3.484		0.139		0.173	88.49	.380	3.53		2-238
2-239	-239	3 5/8	3 7/8	1/8	3.609		0.139		0.179	91.67		3.53		2-239
2-240	-240	3 3/4	4	1/8	3.734	↓	0.139		0.185	94.84		3.53		2-240
2-241	-241	3 7/8	4 1/8	1/8	3.859	.030	0.139		0.191	98.02	↓	3.53		2-241
2-242	-242	4	4 1/4	1/8	3.984		0.139		0.197	101.19	.430	3.53		2-242
2-243	-243	4 1/8	4 3/8	1/8	4.109		0.139		0.203	104.37	.430	3.53		2-243
2-244	-244	4 1/4	4 1/2	1/8	4.234		0.139		0.209	107.54		3.53		2-244
2-245	-245	4 3/8	4 5/8	1/8	4.359	↓	0.139	↓	0.214	110.72	↓	3.53	↓	2-245



(246...312) Série 2-XXX - Joints toriques

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

N° de réf.	N° Uniformisé selon norme AS568A	DIMENSIONS NOMINALES Impériales			DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Impériales Selon la norme AS 568A				Volume de base (po.cu)	DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Métriques Selon la norme AS 568A				N° de réf.
		DI	DE	S	DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-		DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-	
2-246	-246	4 1/2	4 3/4	1/8	4.484	.030	0.139	.004	0.220	113.89	.076	3.53	0.10	2-246
2-247	-247	4 5/8	4 7/8	1/8	4.609		0.139		0.226	117.07		3.53		2-247
2-248	-248	4 3/4	5	1/8	4.734	▼	0.139		0.232	120.24	▼	3.53		2-248
2-249	-249	4 7/8	5 1/8	1/8	4.859	.035	0.139		0.238	123.42	.890	3.53		2-249
2-250	-250	5	5 1/4	1/8	4.984		0.139		0.244	126.59		3.53		2-250
2-251	-251	5 1/8	5 3/8	1/8	5.109		0.139		0.250	129.77		3.53		2-251
2-252	-252	5 1/4	5 1/2	1/8	5.234		0.139		0.256	132.94		3.53		2-252
2-253	-253	5 3/8	5 5/8	1/8	5.359		0.139		0.262	136.12		3.53		2-253
2-254	-254	5 1/2	5 3/4	1/8	5.484		0.139		0.268	139.29		3.53		2-254
2-255	-255	5 5/8	5 7/8	1/8	5.609		0.139		0.274	142.47		3.53		2-255
2-256	-256	5 3/4	6	1/8	5.734		0.139		0.280	145.64		3.53		2-256
2-257	-257	5 7/8	6 1/8	1/8	5.859		0.139		0.286	148.82		3.53		2-257
2-258	-258	6	6 1/4	1/8	5.984	▼	0.139		0.292	151.99	▼	3.53		2-258
2-259	-259	6 1/4	6 1/2	1/8	6.234	.040	0.139		0.304	158.34	1.02	3.53		2-259
2-260	-260	6 1/2	6 3/4	1/8	6.484		0.139		0.316	164.69		3.53		2-260
2-261	-261	6 3/4	7	1/8	6.734		0.139		0.328	171.04		3.53		2-261
2-262	-262	7	7 1/4	1/8	6.984	▼	0.139		0.340	177.39	▼	3.53		2-262
2-263	-263	7 1/4	7 1/2	1/8	7.234	.045	0.139		0.352	183.74	1.14	3.53		2-263
2-264	-264	7 1/2	7 3/4	1/8	7.484		0.139		0.363	190.09		3.53		2-264
2-265	-265	7 3/4	8	1/8	7.734		0.139		0.375	196.40		3.53		2-265
2-266	-266	8	8 1/4	1/8	7.984	▼	0.139		0.387	202.79	▼	3.53		2-266
2-267	-267	8 1/4	8 1/2	1/8	8.234	.050	0.139		0.399	209.14	1.27	3.53		2-267
2-268	-268	8 1/2	8 3/4	1/8	8.484		0.139		0.411	215.49		3.53		2-268
2-269	-269	8 3/4	9	1/8	8.734		0.139		0.423	221.84		3.53		2-269
2-270	-270	9	9 1/4	1/8	8.984	▼	0.139		0.435	228.19	▼	3.53		2-270
2-271	-271	9 1/4	9 1/2	1/8	9.234	.055	0.139		0.447	234.54	1.40	3.53		2-271
2-272	-272	9 1/2	9 3/4	1/8	9.484		0.139		0.459	240.89		3.53		2-272
2-273	-273	9 3/4	10	1/8	9.734		0.139		0.471	247.24		3.53		2-273
2-274	-274	10	10 1/4	1/8	9.984		0.139		0.483	253.59		3.53		2-274
2-275	-275	10 1/2	10 3/4	1/8	10.484	▼	0.139		0.506	266.29	▼	3.53		2-275
2-276	-276	11	11 1/4	1/8	10.984	.065	0.139		0.530	278.99	1.65	3.53		2-276
2-277	-277	11 1/2	11 3/4	1/8	11.484		0.139		0.554	291.69		3.53		2-277
2-278	-278	12	12 1/4	1/8	11.984		0.139		0.578	304.39		3.53		2-278
2-279	-279	13	13 1/4	1/8	12.984		0.139		0.626	329.79		3.53	▼	2-279
2-280	-280	14	14 1/4	1/8	13.984		0.139		0.673	355.19		3.53	0.13	2-280
2-281	-281	15	15 1/4	1/8	14.984	▼	0.139		0.721	380.59	▼	3.53		2-281
2-282	-282	16	16 1/4	1/8	15.955	.075	0.139		0.767	405.26	1.91	3.53		2-282
2-283	-283	17	17 1/4	1/8	16.955	.080	0.139		0.815	430.66	2.03	3.53		2-283
2-284	-284	18	18 1/4	1/8	17.955	.085	0.139		0.863	456.06	2.16	3.53		2-284
2-309	-309	7/16	13/16	3/16	0.412	.005	0.210		0.068	10.46	0.13	5.33		2-309
2-310	-310	1/2	7/8	3/16	0.475		0.210		0.075	12.07		5.33		2-310
2-311	-311	9/16	15/16	3/16	0.537	.005	0.210		0.081	13.64	1.18	5.33		2-311
2-312	-312	5/8	1	3/16	0.600	.009	0.210	▼	0.088	15.24	0.23	5.33	▼	2-312



Series 2-XXX - Joints toriques (313...355)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

N° de réf.	N° Uniformisé selon norme AS568A	DIMENSIONS NOMINALES Impériales			DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Impériales Selon la norme AS 568A				Volume de base (po.cu)	DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Métriques Selon la norme AS 568A				N° de réf.
		DI	DE	S	DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-		DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-	
2-313	-313	11/16	1 1/16	3/16	0.662	.010	0.210	0.005	0.095	16.81	.250	5.33	0.13	2-313
2-314	-314	3/4	1 1/8	3/16	0.725		0.210		0.102	18.42		5.33		2-314
2-315	-315	13/16	1 3/16	3/16	0.787	.012	0.210		0.109	19.99	.300	5.33		2-315
2-316	-316	7/8	1 1/4	3/16	0.850		0.210		0.115	21.59		5.33		2-316
2-317	-317	15/16	1 5/16	3/16	0.912		0.210		0.122	23.16		5.33		2-317
2-318	-318	1	1 3/8	3/16	0.975		0.210		0.129	24.77		5.33		2-318
2-319	-319	1 1/9	1 4/9	3/16	1.037	▼	0.210		0.136	26.34	▼	5.33		2-319
2-320	-320	1 1/8	1 1/2	3/16	1.100	.015	0.210		0.143	27.94	.380	5.33		2-320
2-321	-321	1 1/5	1 5/9	3/16	1.162		0.210		0.149	29.51		5.33		2-321
2-322	-322	1 1/4	1 5/8	3/16	1.225		0.210		0.156	31.12		5.33		2-322
2-323	-323	1 1/3	1 2/3	3/16	1.287	▼	0.210		0.163	32.69	▼	5.33		2-323
2-324	-324	1 3/8	1 3/4	3/16	1.350	.018	0.210		0.170	34.29	.460	5.33		2-324
2-325	-325	1 1/2	1 7/8	3/16	1.475		0.210		0.183	37.47		5.33		2-325
2-326	-326	1 5/8	2	3/16	1.600		0.210		0.197	40.64		5.33		2-326
2-327	-327	1 3/4	2 1/8	3/16	1.725	▼	0.210		0.211	43.82	▼	5.33		2-327
2-328	-328	1 7/8	2 1/4	3/16	1.850	.020	0.210		0.224	46.99	.510	5.33		2-328
2-329	-329	2	2 3/8	3/16	1.975		0.210		0.238	50.17		5.33		2-329
2-330	-330	2 1/8	2 1/2	3/16	2.100		0.210		0.251	53.34		5.33		2-330
2-331	-331	2 1/4	2 5/8	3/16	2.225	▼	0.210		0.265	56.52	▼	5.33		2-331
2-332	-332	2 3/8	2 3/4	3/16	2.350	.024	0.210		0.279	59.69	.610	5.33		2-332
2-333	-333	2 1/2	2 7/8	3/16	2.475		0.210		0.292	62.87		5.33		2-333
2-334	-334	2 5/8	3	3/16	2.600		0.210		0.306	66.04		5.33		2-334
2-335	-335	2 3/4	3 1/8	3/16	2.725		0.210		0.319	69.22		5.33		2-335
2-336	-336	2 7/8	3 1/4	3/16	2.850	▼	0.210		0.333	72.39	▼	5.33		2-336
2-337	-337	3	3 3/8	3/16	2.975	.028	0.210		0.347	75.57	.710	5.33		2-337
2-338	-338	3 1/8	3 1/2	3/16	3.100		0.210		0.360	78.74		5.33		2-338
2-339	-339	3 1/4	3 5/8	3/16	3.225		0.210		0.374	81.92		5.33		2-339
2-340	-340	3 3/8	3 3/4	3/16	3.350		0.210		0.387	85.09		5.33		2-340
2-341	-341	3 1/2	3 7/8	3/16	3.475	▼	0.210		0.401	88.27	▼	5.33		2-341
2-342	-342	3 5/8	4	3/16	3.600	.030	0.210		0.415	91.44	.760	5.33		2-342
2-343	-343	3 3/4	4 1/8	3/16	3.725		0.210		0.428	94.62		5.33		2-343
2-344	-344	3 7/8	4 1/4	3/16	3.850		0.210		0.442	97.79		5.33		2-344
2-345	-345	4	4 3/8	3/16	3.975		0.210		0.455	100.97		5.33		2-345
2-346	-346	4 1/8	4 1/2	3/16	4.100		0.210		0.469	104.14	▼	5.33		2-346
2-347	-347	4 1/4	4 5/8	3/16	4.225	▼	0.210		0.483	107.32	.940	5.33		2-347
2-348	-348	4 3/8	4 3/4	3/16	4.350	.037	0.210		0.496	110.49		5.33		2-348
2-349	-349	4 1/2	4 7/8	3/16	4.475		0.210		0.510	113.67		5.33		2-349
2-350	-350	4 5/8	5	3/16	4.600		0.210		0.523	116.84		5.33		2-350
2-351	-351	4 3/4	5 1/8	3/16	4.725		0.210		0.537	120.02		5.33		2-351
2-352	-352	4 7/8	5 1/4	3/16	4.850		0.210		0.551	123.19		5.33		2-352
2-353	-353	5	5 3/8	3/16	4.975		0.210		0.564	126.37		5.33		2-353
2-354	-354	5 1/8	5 1/2	3/16	5.100		0.210		0.578	129.54		5.33		2-354
2-355	-355	5 1/4	5 5/8	3/16	5.225	▼	0.210	▼	0.591	132.72	▼	5.33	▼	2-355



(356...402) Série 2-XXX - Joints toriques

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

N° de réf.	N° Uniformisé selon norme AS568A	DIMENSIONS NOMINALES Impériales			DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Impériales Selon la norme AS 568A				Volume de base (po.cu)	DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Métriques Selon la norme AS 568A				N° de réf.
		DI	DE	S	DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-		DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-	
2-356	-356	5 3/8	5 3/4	3/16	5.350	.037	0.210	.005	0.605	135.89	.094	5.33	.130	2-356
2-357	-357	5 1/2	5 7/8	3/16	5.475		0.210		0.619	139.07		5.33		2-357
2-358	-358	5 5/8	6	3/16	5.600		0.210		0.632	142.24		5.33		2-358
2-359	-359	5 3/4	6 1/8	3/16	5.725		0.210		0.646	145.42		5.33		2-359
2-360	-360	5 7/8	6 1/4	3/16	5.850		0.210		0.659	148.59		5.33		2-360
2-361	-361	6	6 3/8	3/16	5.975	▼	0.210		0.673	151.77	▼	5.33		2-361
2-362	-362	6 1/4	6 5/8	3/16	6.225	.040	0.210		0.700	158.12	1.02	5.33		2-362
2-363	-363	6 1/2	6 7/8	3/16	6.475		0.210		0.727	164.47		5.33		2-363
2-364	-364	6 3/4	7 1/8	3/16	6.725		0.210		0.755	170.82		5.33		2-364
2-365	-365	7	7 3/8	3/16	6.975	▼	0.210		0.782	177.17	▼	5.33		2-365
2-366	-366	7 1/4	7 5/8	3/16	7.225	.045	0.210		0.809	183.52	1.14	5.33		2-366
2-367	-367	7 1/2	7 7/8	3/16	7.475		0.210		0.836	189.87		5.33		2-367
2-368	-368	7 3/4	8 1/8	3/16	7.725		0.210		0.863	196.22		5.33		2-368
2-369	-369	8	8 3/8	3/16	7.975	▼	0.210		0.891	202.57	▼	5.33		2-369
2-370	-370	8 1/4	8 5/8	3/16	8.225	.050	0.210		0.918	208.92	1.27	5.33		2-370
2-371	-371	8 1/2	8 7/8	3/16	8.475		0.210		0.945	215.27		5.33		2-371
2-372	-372	8 3/4	9 1/8	3/16	8.725		0.210		0.972	221.62		5.33		2-372
2-373	-373	9	9 3/8	3/16	8.975	▼	0.210		0.999	227.97	▼	5.33		2-373
2-374	-374	9 1/4	9 5/8	3/16	9.225	.055	0.210		1.027	234.32	1.40	5.33		2-374
2-375	-375	9 1/2	9 7/8	3/16	9.475		0.210		1.054	240.67		5.33		2-375
2-376	-376	9 3/4	10 1/8	3/16	9.725		0.210		1.081	247.02		5.33		2-376
2-377	-377	10	10 3/8	3/16	9.975	▼	0.210		1.108	253.37	▼	5.33		2-377
2-378	-378	10 1/2	10 7/8	3/16	10.475	.060	0.210		1.163	266.07	1.52	5.33		2-378
2-379	-379	11	11 3/8	3/16	10.975		0.210		1.217	278.77		5.33		2-379
2-380	-380	11 1/2	11 7/8	3/16	11.475	.065	0.210		1.272	291.47	1.65	5.33		2-380
2-381	-381	12	12 3/8	3/16	11.975		0.210		1.326	304.17		5.33		2-381
2-382	-382	13	13 3/8	3/16	12.975	▼	0.210		1.435	329.57	▼	5.33		2-382
2-383	-383	14	14 3/8	3/16	13.975	.070	0.210		1.544	354.97	1.78	5.33		2-383
2-384	-384	15	15 3/8	3/16	14.975		0.210		1.652	380.37		5.33		2-384
2-385	-385	16	16 3/8	3/16	15.955	.075	0.210		1.759	405.26	1.91	5.33		2-385
2-386	-386	17	17 3/8	3/16	16.955	.080	0.210		1.868	430.66	2.03	5.33		2-386
2-387	-387	18	18 3/8	3/16	17.955	.085	0.210		1.977	456.06	2.16	5.33		2-387
2-388	-388	19	19 3/8	3/16	18.955	.090	0.210		2.085	481.41	2.29	5.33		2-388
2-389	-389	20	20 3/8	3/16	19.955	.095	0.210		2.194	506.81	2.41	5.33		2-389
2-390	-390	21	21 3/8	3/16	20.955		0.210		2.303	532.21		5.33		2-390
2-391	-391	22	22 3/8	3/16	21.955	.100	0.210		2.412	557.61	2.54	5.33		2-391
2-392	-392	23	23 3/8	3/16	22.940	.105	0.210		2.519	582.68	2.67	5.33		2-392
2-393	-393	24	24 3/8	3/16	23.940	.110	0.210		2.628	608.08	2.79	5.33		2-393
2-394	-394	25	25 3/8	3/16	24.940	.115	0.210		2.737	633.48	2.92	5.33		2-394
2-395	-395	26	26 3/8	3/16	25.940	.120	0.210		2.845	658.88	3.05	5.33	▼	2-395
2-400	-401	1 3/8	1 7/8	1/4	1.350	.012	0.275		0.301	34.29	.300	6.99	.150	2-400
2-401	-402	1 1/2	2	1/4	1.475	.015	0.275		0.324	37.47	.380	6.99		2-401
2-402	-402	1 5/8	2 1/8	1/4	1.600		0.275	▼	0.348	40.64		6.99	▼	2-402



Série 2-XXX - Joints toriques (403...445)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

N° de réf.	N° Uniformisé selon norme AS568A	DIMENSIONS NOMINALES Impériales			DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Impériales Selon la norme AS 568A				Volume de base (po.cu)	DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Métriques Selon la norme AS 568A				N° de réf.
		DI	DE	S	DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-		DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-	
2-403	-403	1 3/4	2 1/4	1/4	1.725	.015	0.275	.006	0.371	43.82	.380	6.99	.150	2-403
2-404	-404	1 7/8	2 3/8	1/4	1.850		0.275		0.394	46.99		6.99		2-404
2-405	-405	2	2 1/2	1/4	1.975	.018	0.275		0.417	50.17	.460	6.99		2-405
2-406	-406	2 1/8	2 5/8	1/4	2.100		0.275		0.441	53.34		6.99		2-406
2-407	-407	2 1/4	2 3/4	1/4	2.225		0.275		0.464	56.52		6.99		2-407
2-408	-408	2 3/8	2 7/8	1/4	2.350	▼	0.275		0.487	59.69	▼	6.99		2-408
2-409	-409	2 1/2	3	1/4	2.475	.020	0.275		0.511	62.87	.510	6.99		2-409
2-410	-410	2 5/8	3 1/8	1/4	2.600		0.275		0.534	66.04		6.99		2-410
2-411	-411	2 3/4	3 1/4	1/4	2.725		0.275		0.557	69.22		6.99		2-411
2-412	-412	2 7/8	3 3/8	1/4	2.850	▼	0.275		0.581	72.39	▼	6.99		2-412
2-413	-413	3	3 1/2	1/4	2.975	.024	0.275		0.604	75.57	.610	6.99		2-413
2-414	-414	3 1/8	3 5/8	1/4	3.100		0.275		0.627	78.74		6.99		2-414
2-415	-415	3 1/4	3 3/4	1/4	3.225		0.275		0.651	81.92		6.99		2-415
2-416	-416	3 3/8	3 7/8	1/4	3.350		0.275		0.674	85.09		6.99		2-416
2-417	-417	3 1/2	4	1/4	3.475	▼	0.275		0.697	88.27	▼	6.99		2-417
2-418	-418	3 5/8	4 1/8	1/4	3.600	.028	0.275		0.721	91.44	.710	6.99		2-418
2-419	-419	3 3/4	4 1/4	1/4	3.725		0.275		0.744	94.62		6.99		2-419
2-420	-420	3 7/8	4 3/8	1/4	3.850		0.275		0.767	97.79		6.99		2-420
2-421	-421	4	4 1/2	1/4	3.975		0.275		0.791	100.97		6.99		2-421
2-422	-422	4 1/8	4 5/8	1/4	4.100	▼	0.275		0.814	104.14	▼	6.99		2-422
2-423	-423	4 1/4	4 3/4	1/4	4.225	.030	0.275		0.837	107.32	.760	6.99		2-423
2-424	-424	4 3/8	4 7/8	1/4	4.350		0.275		0.861	110.49		6.99		2-424
2-425	-425	4 1/2	5	1/4	4.475	.033	0.275		0.886	113.67	.840	6.99		2-425
2-426	-426	4 5/8	5 1/8	1/4	4.600		0.275		0.910	116.84		6.99		2-426
2-427	-427	4 3/4	5 1/4	1/4	4.725		0.275		0.933	120.02		6.99		2-427
2-428	-428	4 7/8	5 3/8	1/4	4.850	▼	0.275		0.956	123.19	▼	6.99		2-428
2-429	-429	5	5 1/2	1/4	4.975	.037	0.275		0.980	126.37	.940	6.99		2-429
2-430	-430	5 1/8	5 5/8	1/4	5.100		0.275		1.003	129.54		6.99		2-430
2-431	-431	5 1/4	5 3/4	1/4	5.225		0.275		1.026	132.72		6.99		2-431
2-432	-432	5 3/8	5 7/8	1/4	5.350		0.275		1.050	135.89		6.99		2-432
2-433	-433	5 1/2	6	1/4	5.475		0.275		1.073	139.07		6.99		2-433
2-434	-434	5 5/8	6 1/8	1/4	5.600		0.275		1.096	142.24		6.99		2-434
2-435	-435	5 3/4	6 1/4	1/4	5.725		0.275		1.120	145.42		6.99		2-435
2-436	-436	5 7/8	6 3/8	1/4	5.850		0.275		1.143	148.59		6.99		2-436
2-437	-437	6	6 1/2	1/4	5.975	▼	0.275		1.166	151.77	▼	6.99		2-437
2-438	-438	6 1/4	6 3/4	1/4	6.225	.040	0.275		1.213	158.12	1.02	6.99		2-438
2-439	-439	6 1/2	7	1/4	6.475		0.275		1.260	164.47		6.99		2-439
2-440	-440	6 3/4	7 1/4	1/4	6.725		0.275		1.306	170.82		6.99		2-440
2-441	-441	7	7 1/2	1/4	6.975	▼	0.275		1.353	177.17	▼	6.99		2-441
2-442	-442	7 1/4	7 3/4	1/4	7.225	.045	0.275		1.400	183.52	1.14	6.99		2-442
2-443	-443	7 1/2	8	1/4	7.475		0.275		1.446	189.87		6.99		2-443
2-444	-444	7 3/4	8 1/4	1/4	7.725		0.275		1.493	196.22		6.99		2-444
2-445	-445	8	8 1/2	1/4	7.975	▼	0.275	▼	1.539	202.57	▼	6.99	▼	2-445



(446...475) Série 2-XXX - Joints toriques



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

N° de réf.	N° Uniformisé selon norme AS568A	DIMENSIONS NOMINALES Impériales			DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Impériales Selon la norme AS 568A				Volume de base (po.cu)	DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Métriques Selon la norme AS 568A				N° de réf.
		DI	DE	S	DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-		DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-	
2-446	-446	8 1/2	9	1/4	8.475	.055	0.275	.006	1.633	215.27	1.40	6.99	.150	2-446
2-447	-447	9	9 1/2	1/4	8.975		0.275		1.726	227.97		6.99		2-447
2-448	-448	9 1/2	10	1/4	9.475		0.275		1.819	240.67		6.99		2-448
2-449	-449	10	10 1/2	1/4	9.975	↓	0.275		1.913	253.37	↓	6.99		2-449
2-450	-450	10 1/2	11	1/4	10.475	.060	0.275		2.006	266.07	1.52	6.99		2-450
2-451	-451	11	11 1/2	1/4	10.975		0.275		2.099	278.77		6.99		2-451
2-452	-452	11 1/2	12	1/4	11.475		0.275		2.193	291.47		6.99		2-452
2-453	-453	12	12 1/2	1/4	11.975		0.275		2.286	304.17		6.99		2-453
2-454	-454	12 1/2	13	1/4	12.475		0.275		2.379	316.87		6.99		2-454
2-455	-455	13	13 1/2	1/4	12.975	↓	0.275		2.472	329.57	↓	6.99		2-455
2-456	-456	13 1/2	14	1/4	13.475	.070	0.275		2.566	342.27	1.78	6.99		2-456
2-457	-457	14	14 1/2	1/4	13.975		0.275		2.659	354.97		6.99		2-457
2-458	-458	14 1/2	15	1/4	14.475		0.275		2.752	367.67		6.99		2-458
2-459	-459	15	15 1/2	1/4	14.975		0.275		2.846	380.37		6.99		2-459
2-460	-460	15 1/2	16	1/4	15.475	↓	0.275		2.939	393.07	↓	6.99		2-460
2-461	-461	16	16 1/2	1/4	15.955	.075	0.275		3.029	405.26	1.91	6.99		2-461
2-462	-462	16 1/2	17	1/4	16.455		0.275		3.122	417.96		6.99		2-462
2-463	-463	17	17 1/2	1/4	16.955	.080	0.275		3.215	430.66	2.03	6.99		2-463
2-464	-464	17 1/2	18	1/4	17.455	.085	0.275		3.308	443.36	2.16	6.99		2-464
2-465	-465	18	18 1/2	1/4	17.955		0.275		3.402	456.06		6.99		2-465
2-466	-466	18 1/2	19	1/4	18.455	↓	0.275		3.495	468.76	↓	6.99		2-466
2-467	-467	19	19 1/2	1/4	18.955	.090	0.275		3.588	481.46	2.29	6.99		2-467
2-468	-468	19 1/2	20	1/4	19.455		0.275		3.682	494.16		6.99		2-468
2-469	-469	20	20 1/2	1/4	19.955	.095	0.275		3.775	506.86	2.41	6.99		2-469
2-470	-470	21	21 1/2	1/4	20.955		0.275		3.962	532.26		6.99		2-470
2-471	-471	22	22 1/2	1/4	21.955	.100	0.275		4.148	557.66	2.54	6.99		2-471
2-472	-472	23	23 1/2	1/4	22.940	.105	0.275		4.332	582.68	2.67	6.99		2-472
2-473	-473	24	24 1/2	1/4	23.940	.110	0.275		4.519	608.08	2.79	6.99		2-473
2-474	-474	25	25 1/2	1/4	24.940	.115	0.275		4.705	633.48	2.92	6.99		2-474
2-475	-475	26	26 1/2	1/4	25.940	.120	0.275	↓	4.892	658.88	3.05	6.99	↓	2-475

Les segments de marché que nous desservons



Outils électriques



Transmission d'énergie



Pâtes et papier



Industrie ferroviaire



Produits récréatifs

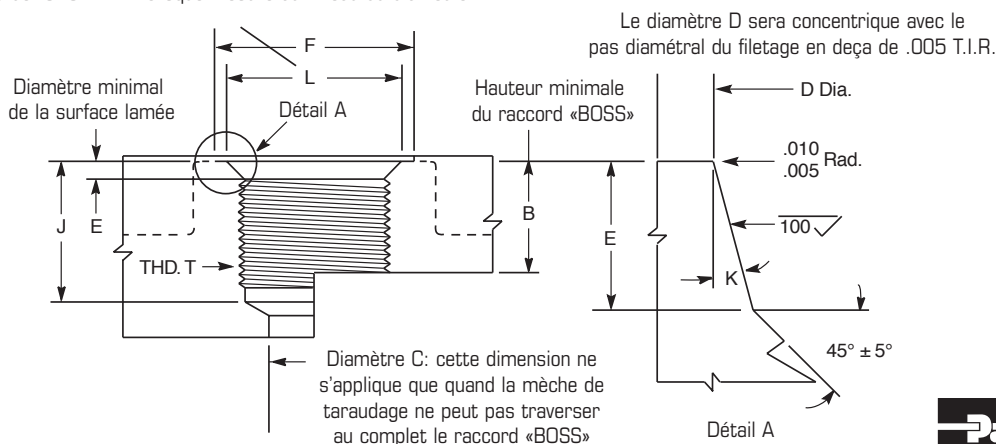


Composantes camions et autobus

Jointts toriques pour raccords Boss

Jointts toriques pour raccords Boss

Cette surface sera d'équerre par rapport au pas diamétral du filetage, en deça de .010" T.I.R. lorsque mesuré au niveau du diamètre L.



Les trous chambrés (Détail A) seront libres de marques d'outillage, autant longitudinales que spiralées.
Défauts de surface annulaires seront permis jusqu'à un maximum de 100 micro-pouces.


Dimensions pour raccords filetés «BOSS»

Jointts toriques Parker N°	Dimensions actuelles du joint		DE Tube	Filets		B Profondeur minimum du filet	C Min.	D +.005 -.000	E +.015 -.000	F Min.	J Min.	K ±1°	L ±1°
	W	DI											
3-902	.064 ± .003	.239 ± .005	1/8	5/16-24	UNF-2B	.390	.062	.358	.074	.672	.468	12°	.438
3-903	.064 ± .003	.301 ± .005	3/16	3/8-24		.390	.125	.421	.074	.750	.468	12°	.500
3-904	.072 ± .003	.351 ± .005	1/4	7/16-20		.454	.172	.487	.093	.828	.547	12°	.563
3-905	.072 ± .003	.414 ± .005	5/16	1/2-20		.454	.234	.550	.093	.960	.547	12°	.625
3-906	.078 ± .003	.468 ± .005	3/8	9/16-18		.500	.297	.616	.097	.906	.609	12°	.688
3-908	.087 ± .003	.644 ± .009	1/2	3/4-16		.562	.391	.811	.100	1.188	.688	15°	.875
3-910	.097 ± .003	.755 ± .009	5/8	7/8-14		.656	.484	.942	.100	1.344	.781	15°	1.000
3-912	.116 ± .004	.924 ± .009	3/4	1 1/16-12	UN-2B	.750	.609	1.148	.130	1.625	.906	15°	1.250
3-913	.116 ± .004	.986 ± .010	13/16										
3-914	.116 ± .004	1.047 ± .010	7/8	1 3/16-12		.750	.719	1.273	.130	1.765	.906	15°	1.375
3-916	.116 ± .004	1.171 ± .010	1	1 5/16-12		.750	.844	1.398	.130	1.910	.906	15°	1.500
3-918	.116 ± .004	1.355 ± .012	1 1/8										
3-920	.118 ± .004	1.455 ± .014	1 1/4	1 5/8-12		.750	1.078	1.713	.132	2.270	.906	15°	1.875
3-924	.118 ± .004	1.720 ± .014	1 1/2	1 7/8-12		.750	1.312	1.962	.132	2.560	.906	15°	2.125
3-932	.118 ± .004	2.337 ± .018	2	2 1/2-2		.750	1.781	2.587	.132	3.480	.906	15°	2.750

Série 3-XXX - Joints toriques

N° de référence	N° Uniformisé selon norme AS568A	DE Tube	DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Impériales Selon la norme AS 568A				Surface de la section transversale (po. ²)	DIMENSIONS ACTUELLES DU JOINT Métriques Selon la norme AS 568A				N° de référence
			DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-		DI	Tol. +/-	S	Tol. +/-	
3-901	-901	3/32	0.185		0.056		0.0025	4.70		1.42		3-901
3-902	-902	1/8	0.239	.005	0.064	.003	0.0034	6.07	0.13	1.63	0.08	3-902
3-903	-903	3/16	0.301		0.064		0.0032	7.65		1.63		3-903
3-904	-904	1/4	0.351		0.072		0.0041	8.92		1.83		3-904
3-905	-905	5/16	0.414		0.072		0.0041	10.52		1.83		3-905
3-906	-906	3/8	0.468	▼	0.078		0.0048	11.89	▼	1.98		3-906
3-907	-907	7/16	0.530	.007	0.082		0.0053	13.46	0.18	2.08		3-907
3-908	-908	1/2	0.644	.009	0.087		0.0059	16.36	0.23	2.21		3-908
3-909	-909	9/16	0.706		0.097		0.0074	17.93		2.46		3-909
3-910	-910	5/8	0.755	▼	0.097	▼	0.0074	19.18	▼	2.46	▼	3-910
3-911	-911	11/16	0.863	▼	0.116	.004	0.0106	21.92	▼	2.95	0.10	3-911
3-912	-912	3/4	0.924	▼	0.116		0.0106	23.47	▼	2.95		3-912
3-913	-913	13/16	0.986	.010	0.116		0.0106	25.04	0.26	2.95		3-913
3-914	-914	7/8	1.047		0.116		0.0106	26.59		2.95		3-914
3-916	-916	1	1.171	▼	0.116		0.0106	29.74		2.95		3-916
3-918	-918	1 1/8	1.355	.012	0.116		0.0106	34.42	0.30	2.95		3-918
3-920	-920	1 1/4	1.475	.014	0.118		0.0109	37.47	0.36	3.00		3-920
3-924	-924	1 1/2	1.72		0.118		0.0109	43.69		3.00		3-924
3-928	-928	1 3/4	2.09	.018	0.118		0.0109	53.09	0.46	3.00		3-928
3-932	-932	2	2.337		0.118	▼	0.0109	59.36		3.00	▼	3-932

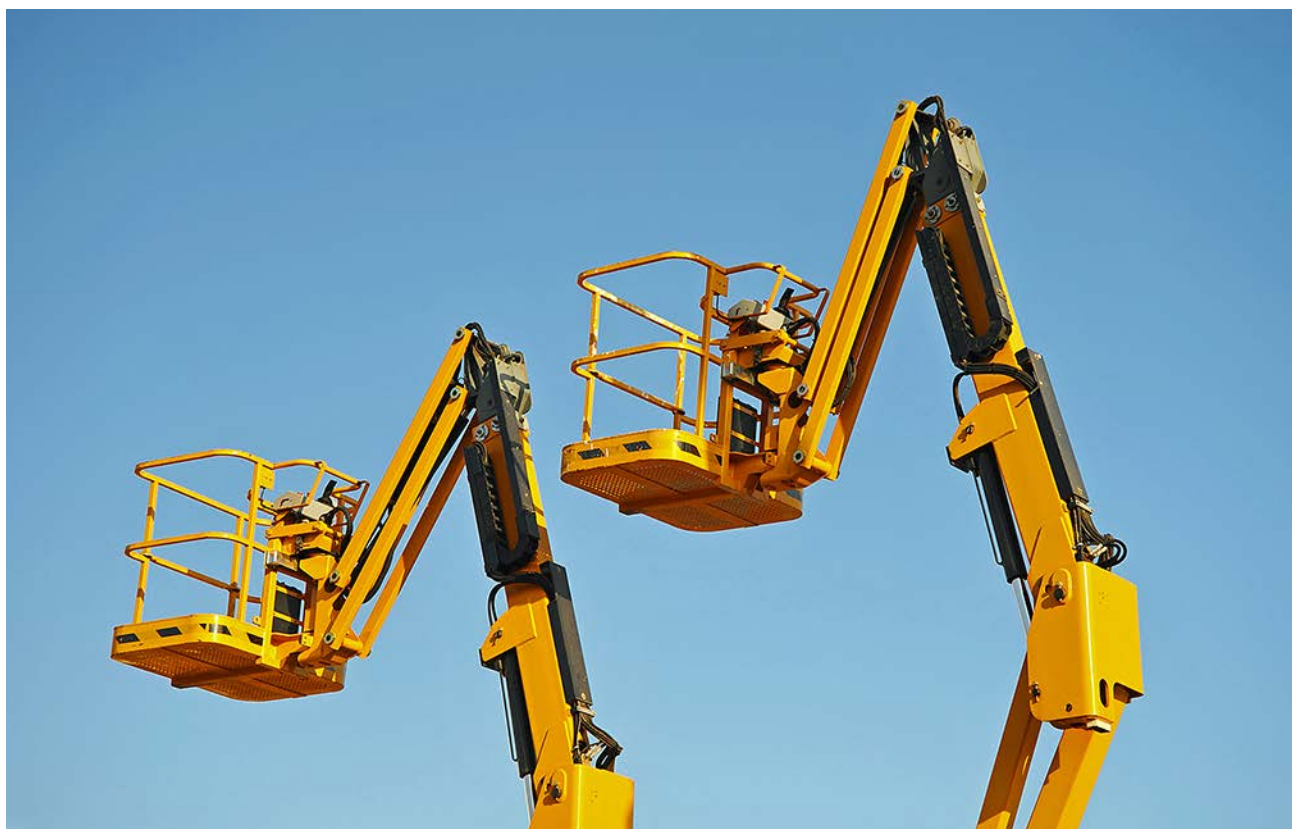JOINTS TORIQUES



Cordon torique - Impérial



Matériaux standard	Plage de température
Nitrile 70A	-30°F à +250°F (-34°C à +121°C)
Fluorocarbène 75A	-15°F à +400°F (-26°C à +205°C)
Éthylène Propylène 80A	-65°F à +300°F (-54°C à +149°C)
Silicone 70A	-70°F to +450°F (-57°C to +232°C)

Le **cordon torique** est fourni comme profilé extrudé en longueur. Le **cordon torique** peut être utilisé pour fabriquer un joint torique sur mesure lorsque la dimension standard n'existe pas. Une vaste sélection de dimensions ainsi que de matériaux sont disponibles.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

DISPONIBILITÉ DE SECTIONS TRANSVERSALES															
1/16"	3/32"		1/8"		3/16"		1/4"		5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
.070"	.093"	.103"	.125"	.139"	.187"	.210"	.250"	.275"	.312"	.375"	.437"	.500"	.625"	.750"	1.000"
TOL.															
±.005	±.005	±.005	±.005	±.007	±.007	±.007	±.008	±.008	±.010	±.010	±.010	±.012	±.012	±.012	±.012

Cordon quadrilobe - Impérial



Matériau standard	Plage de température
Nitrile 70A	-30°F à +250°F (-34°C à +121°C)

Similaire en utilisation au **cordon torique**, la section transversale du **cordon quadrilobe** est un style à quatre lobes afin d'ajouter de la stabilité dans la rainure.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

DISPONIBILITÉ DE SECTIONS TRANSVERSALES										
1/16"	3/32"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"
.070"	.103"	.139"	.210"	.275"	.312"	.375"	.437"	.500"	.625"	.750"
TOL.										
±.005	±.005	±.007	±.007	±.008	±.010	±.010	±.010	±.012	±.012	±.016

Cordon carré - Impérial




Matériau standard	Plage de température
Nitrile 70A	-30°F to +250°F (-34°C to +121°C)

Similaire en utilisation au **cordon torique**, le **cordon carré** peut également être utilisé dans des utilisations non critiques, tel un joint plat.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

DISPONIBILITÉ DE SECTIONS TRANSVERSALES									
3/32"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	3/4"	1"
.103"	.139"	.210"	.275"	.312"	.375"	.437"	.500"	.750"	1.000"

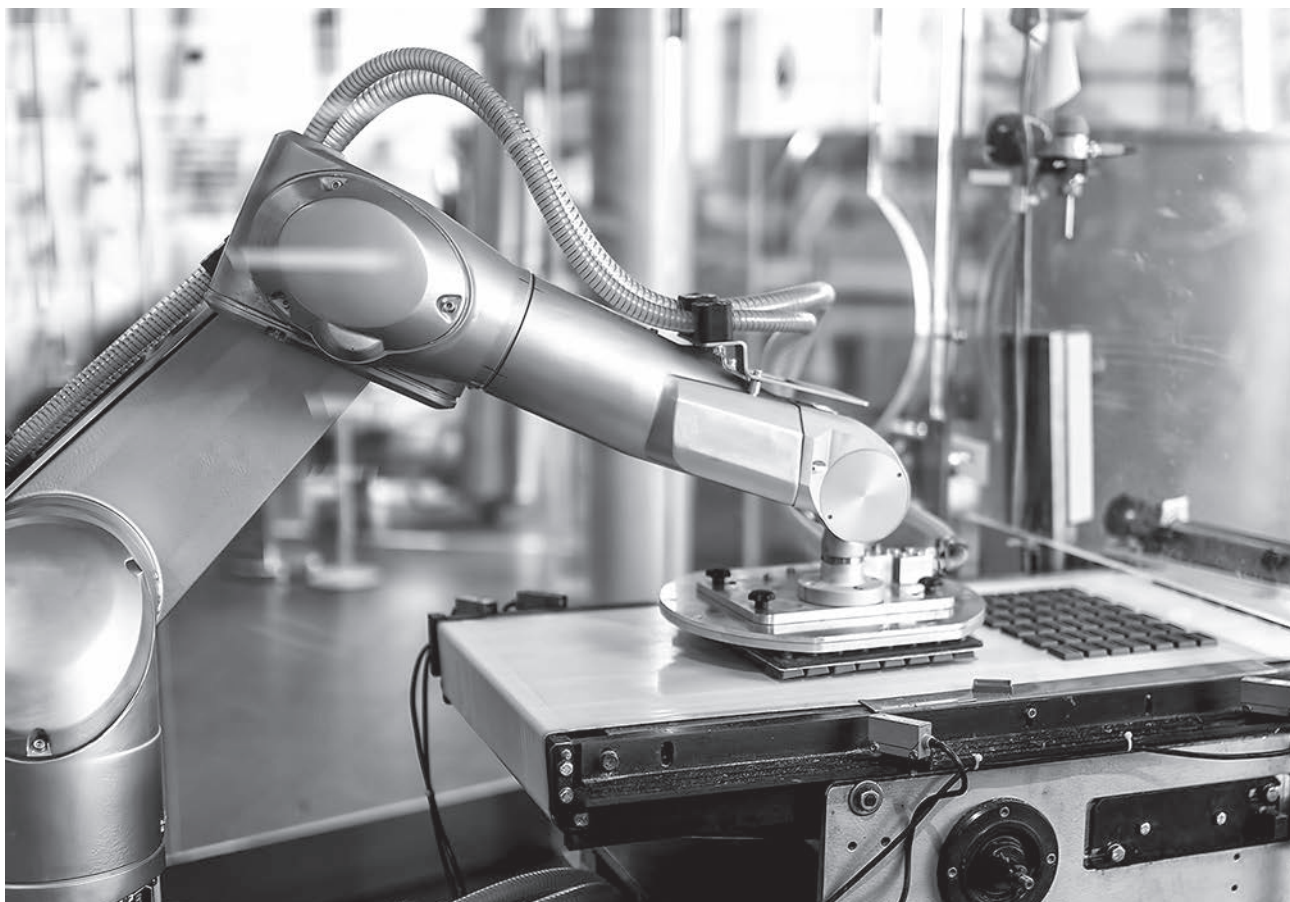

Jointts toriques vulcanisés - Impérial



Matériaux standard	Plage de température
Nitrile 70A	-30°F à +250°F (-34°C à +121°C)
Fluorocarbène 75A	-15°F à +400°F (-26°C à +205°C)
Ethylène Propylène 80A	-70°F à +450°F (-57°C à +232°C)
Silicone 70A	-65°F à +300°F (-54°C à +149°C)

En utilisant le **cordon torique** standard, le **joint torique vulcanisé** offre un joint fait sur mesure, dimensionnellement précis, fabriqué par procédé de collage à chaud. La région coupée-collée du joint offre une pleine flexibilité et permet une performance d'une grande fiabilité.


Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

DISPONIBILITÉ DE SECTIONS TRANSVERSALES												
NITRILE 70A												
1/16"	3/32"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	1"
.070"	.093"	.103"	.125"	.139"	.187"	.210"	.250"	.275"	.312"	.375"	.437"	.500"
.562"	.625"	.750"	1.000"									
FLUOROCARBONE 75A												
1/16"	3/32"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	1"
.070"	.093"	.103"	.125"	.139"	.187"	.210"	.250"	.275"	.312"	.375"	.437"	.500"
.562"	.625"	.750"	1.000"									
ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE 80A												
1/16"	3/32"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"							
.070"	.093"	.103"	.125"	.139"	.187"	.210"	.250"	.275"	.312"			
SILICONE 70A												
1/16"	3/32"	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"		5/8"	3/4"	
.070"	.093"	.103"	.125"	.139"	.187"	.210"	.250"	.275"	.312"	.375"	.437"	.500"
										.625"	.750"	

Veuillez noter que les choix de matériaux ne sont pas nécessairement tous disponibles pour chacun des profils, et que des quantités d'achat minimales peuvent s'appliquer. Autres matériaux disponibles sur demande.

* La plage de température est indiquée pour les matériaux d'utilisation générale. Une gamme de matériaux haute-performance est également disponible sur demande.

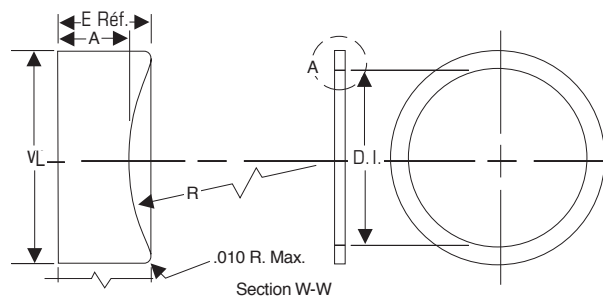Série 8-XXX - Rondelles d'épaulement




Nomenclature des numéros de pièces

	Rondelles d'épaulement à contour	8-XXX/N90 Ex : 8-001/N90
	Rondelles d'épaulement	8-XXX/Identification du matériau Ex : 8-001/U

Matériau	Abréviation	Duro	Couleur	Identification	Plage de température *
Nitrile	NBR	90A	Noir	N90	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)
Polyuréthane	AU	95A	Noir/Clair	U	-60 °F à +250 °F (-51 °C à +121 °C)
Polytétrafluoroéthylène	PTFE	55D	Blanc	T	-320 °F à +450 °F (-196 °C à +232 °C)
Polymyte®	TPE	56D	Orange	P	-65 °F à +275 °F (-54 °C à +135 °C)
Hytrel	TPC-ET	55D	Noir/Orange	H	-60 °F à +275 °F (-51 °C à +135 °C)



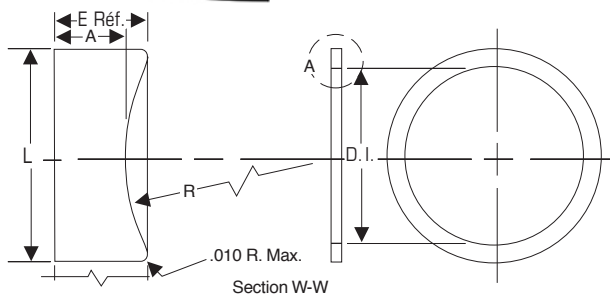Rondelles d'Épaulement à contour - Impérial



Matériau standard	Plage de température
Nitrile /N90	-40°F à +250°F (-40°C à +121°C)

Les **rondelles d'épaulement à contour** sont utilisées principalement dans des environnements de fluides à base de pétrole. Le composé standard N90 offre le meilleur rendement dans ce type d'utilisation. D'autres composés sont également disponibles pour résister à des températures plus élevées ou lorsqu'en contact avec des fluides différents. Ces rondelles peuvent être étirées jusqu'à 50% de leur diamètre nominal et sont donc facile à installer. Il est important d'avoir suffisamment de largeur d'espace dans la rainures lorsque les rondelles d'épaulement sont utilisées. Veuillez consulter la page G12 de ce catalogue afin de vous assurer d'avoir l'espace requis lors de l'utilisation d'une ou de deux rondelles d'épaulement.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de réf.	D.I. (po.)	Tol. ±	R ±.010	E (Réf.)	A (po.)	Tol. ±	L (po.)	Tol. ±
8-004	0.096	.005	.087	.049	.045	.003	.053	.003
8-005	0.127		.087	.049	.045		.053	
8-006	0.140		.087	.049	.045		.053	
8-007	0.171		.087	.049	.045		.053	
8-008	0.202		.087	.049	.045		.053	
8-009	0.234		.087	.049	.045		.053	
8-010	0.265		.087	.049	.045		.053	
8-011	0.327		.087	.049	.045		.053	
8-012	0.390		.087	.049	.045		.053	
8-013	0.455		.087	.049	.045		.053	
8-014	0.518	↓	.087	.049	.045		.053	
8-015	0.580	.007	.087	.049	.045		.053	
8-016	0.643	.009	.087	.049	.045		.053	
8-017	0.705		.087	.049	.045		.053	
8-018	0.768		.087	.049	.045		.053	
8-019	0.830		.087	.049	.045		.053	
8-020	0.893		.087	.049	.045		.053	
8-021	0.955	↓	.087	.049	.045		.053	
8-022	1.018	.010	.087	.049	.045		.053	
8-023	1.080		.087	.049	.045		.053	
8-024	1.143	↓	.087	.049	.045		.053	
8-025	1.205	.011	.087	.049	.045	↓	.053	↓

N° de réf.	D.I. (po.)	Tol. ±	R ±.010	E (Réf.)	A (po.)	Tol. ±	L (po.)	Tol. ±
8-026	1.268	.011	.087	.049	.045	.003	.053	.003
8-027	1.330		.087	.049	.045		.053	
8-028	1.393	.013	.087	.049	.045		.053	
8-029	1.518		.087	.049	.045		.053	
8-030	1.643	↓	.087	.049	.045		.053	
8-031	1.768	.015	.087	.049	.045		.053	
8-032	1.893		.087	.049	.045		.053	
8-033	2.018	.087	.087	.049	.045		.053	
8-034	2.143		.087	.049	.045		.053	
8-035	2.268		.087	.049	.045		.053	
8-036	2.393	↓	.087	.049	.045		.053	
8-037	2.518	↓	.087	.049	.045		.053	
8-038	2.643	.020	.087	.049	.045		.053	
8-039	2.768		.087	.049	.045		.053	
8-040	2.893	↓	.087	.049	.045		.053	
8-041	3.018	.024	.087	.049	.045		.053	
8-042	3.268		.087	.049	.045		.053	
8-043	3.518	↓	.087	.049	.045		.053	
8-044	3.768	.027	.087	.049	.045		.053	
8-045	4.018		.087	.049	.045		.053	
8-046	4.268	.030	.087	.049	.045		.053	
8-047	4.518		.087	.049	.045	↓	.053	↓

Rondelles d'épaulement - NBR 90



N° de réf.	D.I. (po.)	Tol. ±	R ±.010	E (Réf.)	A (po.)	Tol. ±	L (po.)	Tol. ±
8-048	4.768	0.030	.087	.049	.045	.003	.053	.003
8-049	5.018	.037	.087	.049	.045		.053	
8-050	5.268		.087	.049	.045		.053	
8-102	0.077	.005	.129	.053	.045		.086	
8-103	0.109		.129	.053	.045		.086	
8-104	0.140		.129	.053	.045		.086	
8-105	0.171		.129	.053	.045		.086	
8-106	0.202		.129	.053	.045		.086	
8-107	0.234		.129	.053	.045		.086	
8-108	0.265		.129	.053	.045		.086	
8-109	0.327		.129	.053	.045		.086	
8-110	0.390		.129	.053	.045		.086	
8-111	0.452		.129	.053	.045		.086	
8-112	0.515	▼	.129	.053	.045		.086	
8-113	0.577	0.007	.129	.053	.045		.086	
8-114	0.64	.009	.129	.053	.045		.086	
8-115	0.702		.129	.053	.045		.086	
8-116	0.765	▼	.129	.053	.045		.086	
8-117	0.831	.010	.129	.053	.045		.086	
8-118	0.893		.129	.053	.045		.086	
8-119	0.956		.129	.053	.045		.086	
8-120	1.018		.129	.053	.045		.086	
8-121	1.081		.129	.053	.045		.086	
8-122	1.143	▼	.129	.053	.045		.086	
8-123	1.206	.012	.129	.053	.045		.086	
8-124	1.268		.129	.053	.045		.086	
8-125	1.331		.129	.053	.045		.086	
8-126	1.393		.129	.053	.045		.086	
8-127	1.456		.129	.053	.045		.086	
8-128	1.518	▼	.129	.053	.045		.086	
8-129	1.581	.015	.129	.053	.045		.086	
8-130	1.643		.129	.053	.045		.086	
8-131	1.706		.129	.053	.045		.086	
8-132	1.768		.129	.053	.045		.086	
8-133	1.831		.129	.053	.045		.086	
8-134	1.893	▼	.129	.053	.045		.086	
8-135	1.956	.017	.129	.053	.045		.086	
8-136	2.018		.129	.053	.045		.086	
8-137	2.081		.129	.053	.045		.086	
8-138	2.143		.129	.053	.045		.086	
8-139	2.206		.129	.053	.045		.086	
8-140	2.268	▼	.129	.053	.045		.086	
8-141	2.331	.020	.129	.053	.045		.086	
8-142	2.393		.129	.053	.045		.086	
8-143	2.456		.129	.053	.045		.086	
8-144	2.518	▼	.129	.053	.045	▼	.086	▼

N° de réf.	D.I. (po.)	Tol. ±	R ±.010	E (Réf.)	A (po.)	Tol. ±	L (po.)	Tol. ±
8-145	2.581	.020	.087	.053	.045	.003	.053	.003
8-146	2.643		.087	.053	.045		.053	
8-147	2.706	.022	.087	.053	.045		.053	
8-148	2.768		.087	.053	.045		.053	
8-149	2.831		.087	.053	.045		.053	
8-150	2.893	▼	.087	.053	.045		.053	
8-151	3.018	.022	.087	.053	.045		.053	
8-152	3.268		.087	.053	.045		.053	
8-153	3.518	▼	.087	.053	.045		.053	
8-154	3.768	.028	.087	.053	.045		.053	
8-155	4.018		.087	.053	.045		.053	
8-156	4.268	.030	.087	.053	.045		.053	
8-157	4.518		.087	.053	.045		.053	
8-158	4.768	▼	.087	.053	.045		.053	
8-159	5.018	.030	.087	.053	.045		.053	
8-160	5.268		.087	.053	.045		.053	
8-161	5.518		.087	.053	.045		.053	
8-162	5.768	▼	.087	.053	.045		.053	
8-163	6.018	0.035	.087	.053	.045		.053	
8-164	6.268	.040	.087	.053	.045		.053	
8-165	6.518		.087	.053	.045		.053	
8-166	6.768		.087	.053	.045		.053	
8-167	7.018	▼	.087	.053	.045		.053	
8-168	7.268	.045	.087	.053	.045		.053	
8-169	7.518		.087	.053	.045		.053	
8-170	7.768		.087	.053	.045		.053	
8-171	8.018	▼	.087	.053	.045		.053	
8-172	8.268	.050	.087	.053	.045		.053	
8-173	8.518		.087	.053	.045		.053	
8-174	8.768		.087	.053	.045		.053	
8-175	9.018	▼	.087	.053	.045		.053	
8-176	9.268	.055	.087	.053	.045		.053	
8-177	9.518		.087	.053	.045		.053	
8-178	9.768	▼	.129	.053	.045		.086	▼
8-201	0.202	.005	.174	.050	.040		.118	.004
8-202	0.265		.174	.050	.040		.118	
8-203	0.327		.174	.050	.040		.118	
8-204	0.39		.174	.050	.040		.118	
8-205	0.455		.174	.050	.040		.118	
8-206	0.518	▼	.174	.050	.040		.118	
8-207	0.58	0.007	.174	.050	.040		.118	
8-208	0.643	.009	.174	.050	.040		.118	
8-209	0.705		.174	.050	.040		.118	
8-210	0.766	.010	.174	.050	.040		.118	
8-211	0.828		.174	.050	.040		.118	
8-212	0.891	▼	.174	.050	.040	▼	.118	▼

Rondelles d'épaulement - NBR 90



N° de réf.	D.I. (po.)	Tol. ±	R ±.010	E (Réf.)	A (po.)	Tol. ±	L (po.)	Tol. ±
8-213	0.953	.010	.174	.050	.040	.003	.118	.004
8-214	1.016		.174	.050	.040		.118	
8-215	1.078	↓	.174	.050	.040		.118	
8-216	1.141	.012	.174	.050	.040		.118	
8-217	1.203		.174	.050	.040		.118	
8-218	1.266		.174	.050	.040		.118	
8-219	1.334		.174	.050	.040		.118	
8-220	1.397		.174	.050	.040		.118	
8-221	1.459	↓	.174	.050	.040		.118	
8-222	1.522	.015	.174	.050	.040		.118	
8-223	1.647		.174	.050	.040		.118	
8-224	1.772	↓	.174	.050	.040		.118	
8-225	1.897	.018	.174	.050	.040		.118	
8-226	2.022		.174	.050	.040		.118	
8-227	2.147	↓	.174	.050	.040		.118	
8-228	2.272	.020	.174	.050	.040		.118	
8-229	2.397		.174	.050	.040		.118	
8-230	2.522		.174	.050	.040		.118	
8-231	2.631	↓	.174	.050	.040		.118	
8-232	2.756	.024	.174	.050	.040		.118	
8-233	2.881		.174	.050	.040		.118	
8-234	3.006		.174	.050	.040		.118	
8-235	3.131		.174	.050	.040		.118	
8-236	3.256		.174	.050	.040		.118	
8-237	3.381		.174	.050	.040		.118	
8-238	3.506	↓	.174	.050	.040		.118	
8-239	3.631	.028	.174	.050	.040		.118	
8-240	3.756		.174	.050	.040		.118	
8-241	3.881		.174	.050	.040		.118	
8-242	4.006		.174	.050	.040		.118	
8-243	4.131	↓	.174	.050	.040		.118	
8-244	4.256	.030	.174	.050	.040		.118	
8-245	4.381		.174	.050	.040		.118	
8-246	4.506		.174	.050	.040		.118	
8-247	4.631		.174	.050	.040		.118	
8-248	4.768	↓	.174	.050	.040		.118	
8-249	4.893	.035	.174	.050	.040		.118	
8-250	5.018		.174	.050	.040		.118	
8-251	5.143		.174	.050	.040		.118	
8-252	5.268		.174	.050	.040		.118	
8-253	5.393		.174	.050	.040		.118	
8-254	5.518		.174	.050	.040		.118	
8-255	5.643		.174	.050	.040		.118	
8-256	5.768		.174	.050	.040		.118	
8-257	5.893		.174	.050	.040		.118	
8-258	6.018	↓	.174	.050	.040	↓	.118	↓

N° de réf.	D.I. (po.)	Tol. ±	R ±.010	E (Réf.)	A (po.)	Tol. ±	L (po.)	Tol. ±
8-259	6.268	.040	.174	.050	.040	.003	.118	.004
8-260	6.518		.174	.050	.040		.118	
8-261	6.768	↓	.174	.050	.040		.118	
8-262	7.018	↓	.174	.050	.040		.118	
8-263	7.268	.045	.174	.050	.040		.118	
8-264	7.518		.174	.050	.040		.118	
8-265	7.768		.174	.050	.040		.118	
8-266	8.018	↓	.174	.050	.040		.118	
8-267	8.268	.050	.174	.050	.040		.118	
8-268	8.518		.174	.050	.040		.118	
8-269	8.768		.174	.050	.040		.118	
8-270	9.018	↓	.174	.050	.040		.118	
8-271	9.268	.055	.174	.050	.040		.118	
8-272	9.518		.174	.050	.040		.118	
8-273	9.768		.174	.050	.040		.118	
8-274	10.018		.174	.050	.040		.118	
8-275	10.518	↓	.174	.050	.040		.118	
8-276	11.018	.065	.174	.050	.040		.118	
8-277	11.518		.174	.050	.040		.118	
8-278	12.018		.174	.050	.040		.118	
8-279	13.018		.174	.050	.040		.118	
8-280	14.018		.174	.050	.040		.118	
8-281	15.018	↓	.174	.050	.040		.118	
8-282	15.989	.075	.174	.050	.040		.118	
8-283	16.989	.080	.174	.050	.040	↓	.118	↓
8-284	17.989	.085	.174	.050	.040	.004	.118	.005
8-309	0.450	.005	.262	.076	.060		.183	
8-310	0.513		.262	.076	.060		.183	
8-311	0.575	.007	.262	.076	.060		.183	
8-312	0.638	.009	.262	.076	.060		.183	
8-313	0.700	.009	.262	.076	.060		.183	
8-314	0.763	.010	.262	.076	.060		.183	
8-315	0.825		.262	.076	.060		.183	
8-316	0.888		.262	.076	.060		.183	
8-317	0.950		.262	.076	.060		.183	
8-318	1.013		.262	.076	.060		.183	
8-319	1.075	↓	.262	.076	.060		.183	
8-320	1.138	.012	.262	.076	.060		.183	
8-321	1.200		.262	.076	.060		.183	
8-322	1.263		.262	.076	.060		.183	
8-323	1.316		.262	.076	.060		.183	
8-324	1.388	↓	.262	.076	.060		.183	
8-325	1.513	.015	.262	.076	.060		.183	
8-326	1.638		.262	.076	.060		.183	
8-327	1.763		.262	.076	.060		.183	
8-328	1.888	↓	.262	.076	.060	↓	.183	↓

Rondelles d'épaulement - NBR 90



N° de réf.	D.I. (po.)	Tol. ±	R ±.010	E (Réf.)	A (po.)	Tol. ±	L (po.)	Tol. ±
329	2.013	.018	.262	.076	.060	.004	.183	.005
8-330	2.138		.262	.076	.060		.183	
8-331	2.268		.262	.076	.060		.183	
8-332	2.393	▼	.262	.076	.060		.183	
8-333	2.518	.020	.262	.076	.060		.183	
8-334	2.643		.262	.076	.060		.183	
8-335	2.768		.262	.076	.060		.183	
8-336	2.893	▼	.262	.076	.060		.183	
8-337	3.018	.024	.262	.076	.060		.183	
8-338	3.143		.262	.076	.060		.183	
8-339	3.273		.262	.076	.060		.183	
8-340	3.398		.262	.076	.060		.183	
8-341	3.523	▼	.262	.076	.060		.183	
8-342	3.648	.028	.262	.076	.060		.183	
8-343	3.773		.262	.076	.060		.183	
8-344	3.898		.262	.076	.060		.183	
8-345	4.028		.262	.076	.060		.183	
8-346	4.153	▼	.262	.076	.060		.183	
8-347	4.278	.030	.262	.076	.060		.183	
8-348	4.403		.262	.076	.060		.183	
8-349	4.528		.262	.076	.060		.183	
8-350	4.653		.262	.076	.060		.183	
8-351	4.778		.262	.076	.060		.183	
8-352	4.903	▼	.262	.076	.060		.183	
8-353	5.028	.037	.262	.076	.060		.183	
8-354	5.153		.262	.076	.060		.183	
8-355	5.278		.262	.076	.060		.183	
8-356	5.403		.262	.076	.060		.183	
8-357	5.528		.262	.076	.060		.183	
8-358	5.653		.262	.076	.060		.183	
8-359	5.778		.262	.076	.060		.183	
8-360	5.903		.262	.076	.060		.183	
8-361	6.028	▼	.262	.076	.060		.183	
8-362	6.278	.040	.262	.076	.060		.183	
8-363	6.528		.262	.076	.060		.183	
8-364	6.778		.262	.076	.060		.183	
8-365	7.028	▼	.262	.076	.060		.183	
8-366	7.278	.045	.262	.076	.060		.183	
8-367	7.528		.262	.076	.060		.183	
8-368	7.778		.262	.076	.060		.183	
8-369	8.028	▼	.262	.076	.060		.183	
8-370	8.278	.050	.262	.076	.060		.183	
8-371	8.528		.262	.076	.060		.183	
8-372	8.778		.262	.076	.060		.183	
8-373	9.028	▼	.262	.076	.060		.183	
8-374	9.278	.055	.262	.076	.060	▼	.183	▼

N° de réf.	D.I. (po.)	Tol. ±	R ±.010	E (Réf.)	A (po.)	Tol. ±	L (po.)	Tol. ±
8-375	9.528	.018	.262	.076	.060	.003	.183	.003
8-376	9.778		.262	.076	.060		.183	
8-377	10.028	▼	.262	.076	.060		.183	
8-378	10.528	.060	.262	.076	.060		.183	
8-379	11.028		.262	.076	.060		.183	
8-380	11.528	.065	.262	.076	.060		.183	
8-381	12.028		.262	.076	.060		.183	
8-382	13.028	▼	.262	.076	.060		.183	
8-383	14.028	.070	.262	.076	.060		.183	
8-384	15.028		.262	.076	.060		.183	
8-385	16.008	.075	.262	.076	.060		.183	
8-386	17.008	.080	.262	.076	.060		.183	
8-387	18.008	.085	.262	.076	.060		.183	
8-388	19.006	.090	.262	.076	.060		.183	
8-389	20.006	.095	.262	.076	.060		.183	
8-390	21.006		.262	.076	.060		.183	
8-391	22.006	.100	.262	.076	.060		.183	
8-392	22.993	.105	.262	.076	.060		.183	
8-393	23.993	.110	.262	.076	.060		.183	
8-394	24.993	.115	.262	.076	.060		.183	
8-395	25.993	.120	.262	.076	.060	▼	.183	▼
8-425	4.551	.033	.344	.117	.096	.005	.236	.005
8-426	4.676		.344	.117	.096		.236	
8-427	4.801		.344	.117	.096		.236	
8-428	4.926	▼	.344	.117	.096		.236	
8-429	5.051	.037	.344	.117	.096		.236	
8-430	5.176		.344	.117	.096		.236	
8-431	5.301		.344	.117	.096		.236	
8-432	5.426		.344	.117	.096		.236	
8-433	5.551		.344	.117	.096		.236	
8-434	5.676		.344	.117	.096		.236	
8-435	5.801		.344	.117	.096		.236	
8-436	5.926		.344	.117	.096		.236	
8-437	6.051	▼	.344	.117	.096		.236	
8-438	6.274	.040	.344	.117	.096		.236	
8-439	6.524		.344	.117	.096		.236	
8-440	6.774		.344	.117	.096		.236	
8-441	7.024	▼	.344	.117	.096		.236	
8-442	7.274	.045	.344	.117	.096		.236	
8-443	7.524		.344	.117	.096		.236	
8-444	7.774		.344	.117	.096		.236	
8-445	8.024	▼	.344	.117	.096		.236	
8-446	8.524	.055	.344	.117	.096		.236	
8-447	9.024		.344	.117	.096		.236	
8-448	9.524		.344	.117	.096		.236	
8-449	10.024	▼	.344	.117	.096	▼	.236	▼


Rondelles d'épaulement - NBR 90

N° de réf.	D.I. (po.)	Tol. ±	R ±.010	E (Réf.)	A (po.)	Tol. ±	L (po.)	Tol. ±
8-450	10.524	.060	.344	.117	.096	.005	.236	.006
8-451	11.024		.344	.117	.096		.236	
8-452	11.524		.344	.117	.096		.236	
8-453	12.024		.344	.117	.096		.236	
8-454	12.524		.344	.117	.096		.236	
8-455	13.024	▼	.344	.117	.096		.236	
8-456	13.524	.070	.344	.117	.096		.236	
8-457	14.024		.344	.117	.096		.236	
8-458	14.524		.344	.117	.096		.236	
8-459	15.024		.344	.117	.096		.236	
8-460	15.524	▼	.344	.117	.096		.236	
8-461	16.004	.075	.344	.117	.096		.236	
8-462	16.504		.344	.117	.096	▼	.236	▼

N° de réf.	D.I. (po.)	Tol. ±	R ±.010	E (Réf.)	A (po.)	Tol. ±	L (po.)	Tol. ±
8-463	17.004	0.080	.344	.117	.096	.005	.236	.006
8-464	17.504	.085	.344	.117	.096		.236	
8-465	18.004		.344	.117	.096		.236	
8-466	18.504	▼	.344	.117	.096		.236	
8-467	19.004	.090	.344	.117	.096		.236	
8-468	19.504		.344	.117	.096		.236	
8-469	20.004	.095	.344	.117	.096		.236	
8-470	21.004		.344	.117	.096		.236	
8-471	22.004	0.100	.344	.117	.096		.236	
8-472	23.004	0.105	.344	.117	.096		.236	
8-473	24.004	0.110	.344	.117	.096		.236	
8-474	25.004	0.115	.344	.117	.096		.236	
8-475	26.004	0.120	.344	.117	.096	▼	.236	▼



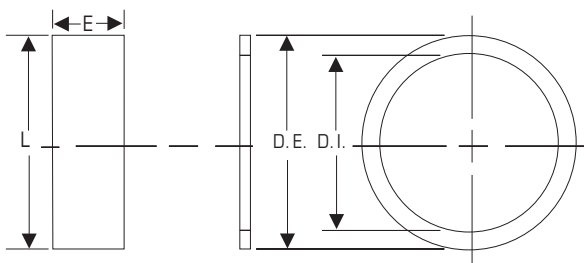Rondelles d'épaulement - Polyuréthane - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane /U	-60°F à +250°F (-51°C à +121°C)	< 1.6 ft/s (0.5m/s)

Les **rondelles d'épaulement** sont principalement utilisées avec les **joints toriques** pour les applications d'étanchéité statiques et dynamiques. Elles empêchent l'expulsion du **joint torique** lorsqu'il est soumis à des pressions élevées ou lorsque les espaces de dégagement sont excessifs.

Disponible en uréthane 95 Shore A, profil solide (infini), facile à installer.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles			
	DI	DE	E	Tol. +/-	L	Tol. +/-
8-004	5/64	13/64	0.045	.003	0.053	.003
8-005	3/32	7/32	0.045		0.053	
8-006	1/8	1/4	0.045		0.053	
8-007	5/32	9/32	0.045		0.053	
8-008	3/16	5/16	0.045		0.053	
8-009	7/32	11/32	0.045		0.053	
8-010	1/4	3/8	0.040		0.053	
8-011	5/16	7/16	0.040		0.053	
8-012	3/8	1/2	0.040		0.053	
8-013	7/16	9/16	0.040		0.053	
8-014	1/2	5/8	0.040		0.053	
8-015	9/16	11/16	0.040		0.053	
8-016	5/8	3/4	0.040		0.053	
8-017	11/16	13/16	0.040		0.053	
8-018	3/4	7/8	0.040		0.053	
8-019	13/16	15/16	0.040		0.053	
8-020	7/8	1	0.040		0.053	
8-021	15/16	1 1/16	0.040		0.053	
8-022	1	1 1/8	0.040		0.053	
8-023	1 1/16	1 3/16	0.040		0.053	
8-024	1 1/8	1 1/4	0.040		0.053	
8-025	1 3/16	1 5/16	0.040	▼	0.053	▼

N° de réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles			
	DI	DE	E	Tol. +/-	L	Tol. +/-
8-026	1 1/4	1 3/8	0.040	.003	0.053	.003
8-027	1 5/16	1 7/16	0.040		0.053	
8-028	1 3/8	1 1/2	0.040		0.053	
8-029	1 1/2	1 5/8	0.040		0.053	
8-030	1 5/8	1 3/4	0.040		0.053	
8-031	1 3/4	1 7/8	0.040		0.053	
8-032	1 7/8	2	0.040		0.053	
8-033	2	2 1/8	0.040		0.053	
8-034	2 1/8	2 1/4	0.040		0.053	
8-035	2 1/4	2 3/8	0.040		0.053	
8-036	2 3/8	2 1/2	0.040		0.053	
8-037	2 1/2	2 5/8	0.040		0.053	
8-038	2 5/8	2 3/4	0.040		0.053	
8-039	2 3/4	2 7/8	0.040		0.053	
8-040	2 7/8	3	0.040		0.053	
8-041	3	3 1/8	0.040		0.053	
8-042	3 1/4	3 3/8	0.040		0.053	
8-043	3 1/2	3 5/8	0.040		0.053	
8-044	3 3/4	3 7/8	0.040		0.053	
8-045	4	4 1/8	0.040		0.053	
8-046	4 1/4	4 3/8	0.040		0.053	
8-047	4 1/2	4 5/8	0.040	▼	0.053	▼



Rondelles d'épaulement - AU



N° de réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles			
	DI	DE	E	Tol. +/-	L	Tol. +/-
8-048	4 3/4	4 7/8	0.040	.003	0.053	.003
8-049	5	5 1/8	0.040		0.053	
8-050	5 1/4	5 3/8	0.040		0.053	
8-102	1/16	1/4	0.045		0.053	
8-103	3/32	9/32	0.045		0.053	
8-104	1/8	5/16	0.500		0.053	
8-105	5/32	11/32	0.045		0.053	
8-106	3/16	3/8	0.045		0.053	
8-107	7/32	13/32	0.045		0.053	
8-108	1/4	7/16	0.040		0.053	
8-109	5/16	1/2	0.040		0.053	
8-110	3/8	9/16	0.040		0.053	
8-111	7/16	5/8	0.040		0.086	
8-112	1/2	11/16	0.040		0.086	
8-113	9/16	3/4	0.040		0.086	
8-114	5/8	13/16	0.040		0.086	
8-115	11/16	7/8	0.040		0.086	
8-116	3/4	15/16	0.040		0.086	
8-117	13/16	1	0.040		0.086	
8-118	7/8	1 1/16	0.040		0.086	
8-119	15/16	1 1/8	0.040		0.086	
8-120	1	1 3/16	0.040		0.086	
8-121	1 1/16	1 1/4	0.040		0.086	
8-122	1 1/8	1 5/16	0.040		0.086	
8-123	1 3/16	1 3/8	0.040		0.086	
8-124	1 1/4	1 7/16	0.040		0.086	
8-125	1 5/16	1 1/2	0.040		0.086	
8-126	1 3/8	1 9/16	0.040		0.086	
8-127	1 7/16	1 5/8	0.040		0.086	
8-128	1 1/2	1 11/16	0.040		0.086	
8-129	1 9/16	1 3/4	0.040		0.086	
8-130	1 5/8	1 13/16	0.040		0.086	
8-131	1 11/16	1 7/8	0.040		0.086	
8-132	1 3/4	1 15/16	0.040		0.086	
8-133	1 13/16	2	0.040		0.086	
8-134	1 7/8	2 1/16	0.040		0.086	
8-135	1 15/16	2 1/8	0.040		0.086	
8-136	2	2 3/16	0.040		0.086	
8-137	2 1/16	2 1/4	0.040		0.086	
8-138	2 1/8	2 5/16	0.040		0.086	
8-139	2 3/16	2 3/8	0.040		0.086	
8-140	2 1/4	2 7/16	0.040		0.086	
8-141	2 5/16	2 1/2	0.040		0.086	
8-142	2 3/8	2 9/16	0.040		0.086	
8-143	2 7/16	2 5/8	0.040		0.086	
8-144	2 1/2	2 11/16	0.040	▼	0.086	▼

N° de réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles			
	DI	DE	E	Tol. +/-	L	Tol. +/-
8-145	2 9/16	2 3/4	0.040	.003	0.086	.003
8-146	2 5/8	2 13/16	0.040		0.086	
8-147	2 11/16	2 7/8	0.040		0.086	
8-148	2 3/4	2 15/16	0.040		0.086	
8-149	2 13/16	3	0.040		0.086	
8-150	2 7/8	3 1/16	0.040		0.086	
8-151	3	3 3/16	0.040		0.086	
8-152	3 1/4	3 7/16	0.040		0.086	
8-153	3 1/2	3 11/16	0.040		0.086	
8-154	3 3/4	3 15/16	0.040		0.086	
8-155	4	4 3/16	0.040		0.086	
8-156	4 1/4	4 7/16	0.040		0.086	
8-157	4 1/2	4 11/16	0.040		0.086	
8-158	4 3/4	4 15/16	0.040		0.086	
8-159	5	5 3/16	0.040		0.086	
8-160	5 1/4	5 7/16	0.040		0.086	
8-161	5 1/2	5 11/16	0.040		0.086	
8-162	5 3/4	5 15/16	0.040		0.086	
8-163	6	6 3/16	0.040		0.086	
8-164	6 1/4	6 7/16	0.040		0.086	
8-165	6 1/2	6 11/16	0.040		0.086	
8-166	6 3/4	6 15/16	0.040		0.086	
8-167	7	7 3/16	0.040		0.086	
8-168	7 1/4	7 7/16	0.040		0.086	
8-169	7 1/2	7 11/16	0.040		0.086	
8-170	7 3/4	7 15/16	0.040		0.086	
8-171	8	8 3/16	0.040		0.086	
8-172	8 1/4	8 7/16	0.040		0.086	
8-173	8 1/2	8 11/16	0.040		0.086	
8-174	8 3/4	8 15/16	0.040		0.086	
8-175	9	9 3/16	0.040		0.086	
8-176	9 1/4	9 7/16	0.040		0.086	
8-177	9 1/2	9 11/16	0.040		0.086	
8-178	9 3/4	9 15/16	0.040	▼	0.086	▼
8-201	3/16	7/16	0.040	.003	0.118	.004
8-202	1/4	1/2	0.040		0.118	
8-203	5/16	9/16	0.040		0.118	
8-204	3/8	5/8	0.040		0.118	
8-205	7/16	11/16	0.040		0.118	
8-206	1/2	3/4	0.040		0.118	
8-207	9/16	13/16	0.040		0.118	
8-208	5/8	7/8	0.040		0.118	
8-209	11/16	15/16	0.040		0.118	
8-210	3/4	1	0.040		0.118	
8-211	13/16	1 1/16	0.040		0.118	
8-212	7/8	1 1/8	0.040	▼	0.118	▼

Rondelles d'épaulement - AU



N° de réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles			
	DI	DE	E	Tol. +/-	L	Tol. +/-
8-213	15/16	1 3/16	0.040	.003	0.118	.003
8-214	1	1 1/4	0.040		0.118	
8-215	1 1/16	1 5/16	0.040		0.118	
8-216	1 1/8	1 3/8	0.040		0.118	
8-217	1 3/16	1 7/16	0.040		0.118	
8-218	1 1/4	1 1/2	0.040		0.118	
8-219	1 5/16	1 9/16	0.040		0.118	
8-220	1 3/8	1 5/8	0.040		0.118	
8-221	1 7/16	1 11/16	0.040		0.118	
8-222	1 1/2	1 3/4	0.040		0.118	
8-223	1 5/8	1 7/8	0.040		0.118	
8-224	1 3/4	2	0.040		0.118	
8-225	1 7/8	2 1/8	0.040		0.118	
8-226	2	2 1/4	0.040		0.118	
8-227	2 1/8	2 3/8	0.040		0.118	
8-228	2 1/4	2 1/2	0.040		0.118	
8-229	2 3/8	2 5/8	0.040		0.118	
8-230	2 1/2	2 3/4	0.040		0.118	
8-231	2 5/8	2 7/8	0.040		0.118	
8-232	2 3/4	3	0.040		0.118	
8-233	2 7/8	3 1/8	0.040		0.118	
8-234	3	3 1/4	0.040		0.118	
8-235	3 1/8	3 3/8	0.040		0.118	
8-236	3 1/4	3 1/2	0.040		0.118	
8-237	3 3/8	3 5/8	0.040		0.118	
8-238	3 1/2	3 3/4	0.040		0.118	
8-239	3 5/8	3 7/8	0.040		0.118	
8-240	3 3/4	4	0.040		0.118	
8-241	3 7/8	4 1/8	0.040		0.118	
8-242	4	4 1/4	0.040		0.118	
8-243	4 1/8	4 3/8	0.040		0.118	
8-244	4 1/4	4 1/2	0.040		0.118	
8-245	4 3/8	4 5/8	0.040		0.118	
8-246	4 1/2	4 3/4	0.040		0.118	
8-247	4 5/8	4 7/8	0.040		0.118	
8-248	4 3/4	5	0.040		0.118	
8-249	4 7/8	5 1/8	0.040		0.118	
8-250	5	5 1/4	0.040		0.118	
8-251	5 1/8	5 3/8	0.040		0.118	
8-252	5 1/4	5 1/2	0.040		0.118	
8-253	5 3/8	5 5/8	0.040		0.118	
8-254	5 1/2	5 3/4	0.040		0.118	
8-255	5 5/8	5 7/8	0.040		0.118	
8-256	5 3/4	6	0.040		0.118	
8-257	5 7/8	6 1/8	0.040		0.118	
8-258	6	6 1/4	0.040	▼	0.118	▼

N° de réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles			
	DI	DE	E	Tol. +/-	L	Tol. +/-
8-259	6 1/4	6 1/2	0.040	.003	0.118	.003
8-260	6 1/2	6 3/4	0.040		0.118	
8-261	6 3/4	7	0.040		0.118	
8-262	7	7 1/4	0.040		0.118	
8-263	7 1/4	7 1/2	0.040		0.118	
8-264	7 1/2	7 3/4	0.040		0.118	
8-265	7 3/4	8	0.040		0.118	
8-266	8	8 1/4	0.040		0.118	
8-267	8 1/4	8 1/2	0.040		0.118	
8-268	8 1/2	8 3/4	0.040		0.118	
8-269	8 3/4	9	0.040		0.118	
8-270	9	9 1/4	0.040		0.118	
8-271	9 1/4	9 1/2	0.040		0.118	
8-272	9 1/2	9 3/4	0.040		0.118	
8-273	9 3/4	10	0.040		0.118	
8-274	10	10 1/4	0.040		0.118	
8-275	10 1/2	10 3/4	0.040		0.118	
8-276	11	11 1/4	0.040		0.118	
8-277	11 1/2	11 3/4	0.040		0.118	
8-278	12	12 1/4	0.040		0.118	
8-279	13	13 1/4	0.040		0.118	
8-280	14	14 1/4	0.040		0.118	
8-281	15	15 1/4	0.040		0.118	
8-282	16	16 1/4	0.040		0.118	
8-283	17	17 1/4	0.040		0.118	
8-284	18	18 1/4	0.040	▼	0.118	▼
8-309	7/16	13/16	0.055	.004	0.183	.005
8-310	1/2	7/8	0.055		0.183	
8-311	9/16	15/16	0.055		0.183	
8-312	5/8	1	0.055		0.183	
8-313	11/16	1 1/16	0.055		0.183	
8-314	3/4	1 1/8	0.055		0.183	
8-315	13/16	1 3/16	0.055		0.183	
8-316	7/8	1 1/4	0.055		0.183	
8-317	15/16	1 5/16	0.055		0.183	
8-318	1	1 3/8	0.055		0.183	
8-319	1 1/16	1 7/16	0.055		0.183	
8-320	1 1/8	1 1/2	0.055		0.183	
8-321	1 3/16	1 9/16	0.055		0.183	
8-322	1 1/4	1 5/8	0.055		0.183	
8-323	1 5/16	1 11/16	0.055		0.183	
8-324	1 3/8	1 3/4	0.055		0.183	
8-325	1 1/2	1 7/8	0.055		0.183	
8-326	1 5/8	2	0.055		0.183	
8-327	1 3/4	2 1/8	0.055		0.183	
8-328	1 7/8	2 1/4	0.055	▼	0.183	▼

Rondelles d'épaulement - AU



N° de réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles			
	DI	DE	E	Tol. +/-	L	Tol. +/-
8-329	2	2 3/8	0.055	.004	0.183	.005
8-330	2 1/8	2 1/2	0.055		0.183	
8-331	2 1/4	2 5/8	0.055		0.183	
8-332	2 3/8	2 3/4	0.055		0.183	
8-333	2 1/2	2 7/8	0.055		0.183	
8-334	2 5/8	3	0.055		0.183	
8-335	2 3/4	3 1/8	0.055		0.183	
8-336	2 7/8	3 1/4	0.055		0.183	
8-337	3	3 3/8	0.055		0.183	
8-338	3 1/8	3 1/2	0.055		0.183	
8-339	3 1/4	3 5/8	0.055		0.183	
8-340	3 3/8	3 3/4	0.055		0.183	
8-341	3 1/2	3 7/8	0.055		0.183	
8-342	3 5/8	4	0.055		0.183	
8-343	3 3/4	4 1/8	0.055		0.183	
8-344	3 7/8	4 1/4	0.055		0.183	
8-345	4	4 3/8	0.055		0.183	
8-346	4 1/8	4 1/2	0.055		0.183	
8-347	4 1/4	4 5/8	0.055		0.183	
8-348	4 3/8	4 3/4	0.055		0.183	
8-349	4 1/2	4 7/8	0.055		0.183	
8-350	4 5/8	5	0.055		0.183	
8-351	4 3/4	5 1/8	0.055		0.183	
8-352	4 7/8	5 1/4	0.055		0.183	
8-353	5	5 3/8	0.055		0.183	
8-354	5 1/8	5 1/2	0.055		0.183	
8-355	5 1/4	5 5/8	0.055		0.183	
8-356	5 3/8	5 3/4	0.055		0.183	
8-357	5 1/2	5 7/8	0.055		0.183	
8-358	5 5/8	6	0.055		0.183	
8-359	5 3/4	6 1/8	0.055		0.183	
8-360	5 7/8	6 1/4	0.055		0.183	
8-361	6	6 3/8	0.055		0.183	
8-362	6 1/4	6 5/8	0.055		0.183	
8-363	6 1/2	6 7/8	0.055		0.183	
8-364	6 3/4	7 1/8	0.055		0.183	
8-365	7	7 3/8	0.055		0.183	
8-366	7 1/4	7 5/8	0.055		0.183	
8-367	7 1/2	7 7/8	0.055		0.183	
8-368	7 3/4	8 1/8	0.055		0.183	
8-369	8	8 3/8	0.055		0.183	
8-370	8 1/4	8 5/8	0.055		0.183	
8-371	8 1/2	8 7/8	0.055		0.183	
8-372	8 3/4	9 1/8	0.055		0.183	
8-373	9	9 3/8	0.055		0.183	
8-374	9 1/4	9 5/8	0.055	▼	0.183	▼

N° de réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles			
	DI	DE	E	Tol. +/-	L	Tol. +/-
8-375	9 1/2	9 7/8	0.055	.004	0.183	.005
8-376	9 3/4	10 1/8	0.055		0.183	
8-377	10	10 3/8	0.055		0.183	
8-378	10 1/2	10 7/8	0.055		0.183	
8-379	11	11 3/8	0.055		0.183	
8-380	11 1/2	11 7/8	0.055		0.183	
8-381	12	12 3/8	0.055		0.183	
8-382	13	13 3/8	0.055		0.183	
8-383	14	14 3/8	0.055		0.183	
8-384	15	15 3/8	0.055		0.183	
8-385	16	16 3/8	0.055		0.183	
8-386	17	17 3/8	0.055		0.183	
8-387	18	18 3/8	0.055		0.183	
8-388	19	19 3/8	0.055		0.183	
8-389	20	20 3/8	0.055		0.183	
8-390	21	21 3/8	0.055		0.183	
8-391	22	22 3/8	0.055		0.183	
8-392	23	23 3/8	0.055		0.183	
8-393	24	24 3/8	0.055		0.183	
8-394	25	25 3/8	0.055		0.183	
8-395	26	26 3/8	P0.055	▼	0.183	▼
8-400	1 3/8	1 7/8	0.085	.005	0.236	.006
8-401	1 1/2	2	0.085		0.236	
8-402	1 5/8	2 1/8	0.085		0.236	
8-403	1 3/4	2 1/4	0.085		0.236	
8-404	1 7/8	2 3/8	0.085		0.236	
8-405	2	2 1/2	0.085		0.236	
8-406	2 1/8	2 5/8	0.085		0.236	
8-407	2 1/4	2 3/4	0.085		0.236	
8-408	2 3/8	2 7/8	0.085		0.236	
8-409	2 1/2	3	0.085		0.236	
8-410	2 5/8	3 1/8	0.085		0.236	
8-411	2 3/4	3 1/4	0.085		0.236	
8-412	2 7/8	3 3/8	0.085		0.236	
8-413	3	3 1/2	0.085		0.236	
8-414	3 1/8	3 5/8	0.085		0.236	
8-415	3 1/4	3 3/4	0.085		0.236	
8-416	3 3/8	3 7/8	0.085		0.236	
8-417	3 1/2	4	0.085		0.236	
8-418	3 5/8	4 1/8	0.085		0.236	
8-419	3 3/4	4 1/4	0.085		0.236	
8-420	3 7/8	4 3/8	0.085		0.236	
8-421	4	4 1/2	0.085		0.236	
8-422	4 1/8	4 5/8	0.085		0.236	
8-423	4 1/4	4 3/4	0.085		0.236	
8-424	4 3/8	4 7/8	0.085	▼	0.236	▼

Rondelles d'épaulement - AU




N° de réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles			
	DI	DE	E	Tol. +/-	L	Tol. +/-
8-425	4 1/2	5	0.085	.005	0.236	.006
8-426	4 5/8	5 1/8	0.085		0.236	
8-427	4 3/4	5 1/4	0.085		0.236	
8-428	4 7/8	5 3/8	0.085		0.236	
8-429	5	5 1/2	0.085		0.236	
8-430	5 1/8	5 5/8	0.085		0.236	
8-431	5 1/4	5 3/4	0.085		0.236	
8-432	5 3/8	5 7/8	0.085		0.236	
8-433	5 1/2	6	0.085		0.236	
8-434	5 5/8	6 1/8	0.085		0.236	
8-435	5 3/4	6 1/4	0.085		0.236	
8-436	5 7/8	6 3/8	0.085		0.236	
8-437	6	6 1/2	0.085		0.236	
8-438	6 1/4	6 3/4	0.085		0.236	
8-439	6 1/2	7	0.085		0.236	
8-440	6 3/4	7 1/4	0.085		0.236	
8-441	7	7 1/2	0.085		0.236	
8-442	7 1/4	7 3/4	0.085		0.236	
8-443	7 1/2	8	0.085		0.236	
8-444	7 3/4	8 1/4	0.085		0.236	
8-445	8	8 1/2	0.085		0.236	
8-446	8 1/2	9	0.085		0.236	
8-447	9	9 1/2	0.085		0.236	
8-448	9 1/2	10	0.085		0.236	
8-449	10	10 1/2	0.085		0.236	
8-450	10 1/2	11	0.085	▼	0.236	▼

N° de réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles			
	DI	DE	E	Tol. +/-	L	Tol. +/-
8-451	11	11 1/2	0.085	.005	0.236	.006
8-452	11 1/2	12	0.085		0.236	
8-453	12	12 1/2	0.085		0.236	
8-454	12 1/2	13	0.085		0.236	
8-455	13	13 1/2	0.085		0.236	
8-456	13 1/2	14	0.085		0.236	
8-457	14	14 1/2	0.085		0.236	
8-458	14 1/2	15	0.085		0.236	
8-459	15	15 1/2	0.085		0.236	
8-460	15 1/2	16	0.085		0.236	
8-461	16	16 1/2	0.085		0.236	
8-462	16 1/2	17	0.085		0.236	
8-463	17	17 1/2	0.085		0.236	
8-464	17 1/2	18	0.085		0.236	
8-465	18	18 1/2	0.085		0.236	
8-466	18 1/2	19	0.085		0.236	
8-467	19	19 1/2	0.085		0.236	
8-468	19 1/2	20	0.085		0.236	
8-469	20	20 1/2	0.085		0.236	
8-470	21	21 1/2	0.085		0.236	
8-471	22	22 1/2	0.085		0.236	
8-472	23	23 1/2	0.085		0.236	
8-473	24	24 1/2	0.085		0.236	
8-474	25	25 1/2	0.085		0.236	
8-475	26	26 1/2	0.085	▼	0.236	▼



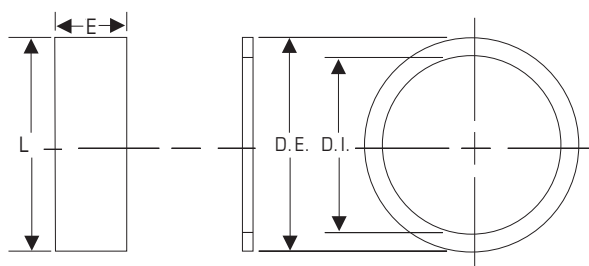Épaulement - PTFE SOLIDE MS27595 - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
V.PTFE SD/T	320°F à +450°F (-196°C à +232°C)	< 1.6 ft/s (0.5m/s)

Les **rondelles d'épaulement** sont principalement utilisées avec les **joints toriques** pour les applications d'étanchéité statiques et dynamiques. Elles empêchent l'expulsion du **joint torique** lorsqu'il est soumis à des pressions élevées ou lorsque les espaces de dégagement sont excessifs.

Disponible en PTFE vierge, profil solide (infini), peut nécessiter un redimensionnement s'il est étiré pour être installé.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	DE	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-001	1/32	3/32	0.041	.003	0.030	.002	0.040	.002
8-002	3/64	9/64	0.054		0.040		0.045	
8-003	1/16	3/16	0.068	↓	0.047	↓	0.045	
8-004	5/64	13/64	0.080	.001	0.055	.001	0.050	
8-005	3/32	7/32	0.111		0.055		0.050	
8-006	1/8	1/4	0.125		0.055		0.050	
8-007	5/32	9/32	0.156		0.055		0.050	
8-008	3/16	5/16	0.187		0.055		0.050	
8-009	7/32	11/32	0.219		0.055		0.050	
8-010	1/4	3/8	0.250		0.055		0.050	
8-011	5/16	7/16	0.312		0.055		0.050	
8-012	3/8	1/2	0.375		0.055		0.050	
8-013	7/16	9/16	0.440		0.055		0.050	
8-014	1/2	5/8	0.503		0.055		0.050	
8-015	9/16	11/16	0.565		0.055		0.050	
8-016	5/8	3/4	0.628		0.055		0.050	
8-017	11/16	13/16	0.690		0.055		0.050	
8-018	3/4	7/8	0.753		0.055		0.050	
8-019	13/16	15/16	0.815		0.055		0.050	
8-020	7/8	1	0.881	↓	0.055		0.050	
8-021	15/16	1 1/16	0.943	.002	0.055		0.050	
8-022	1	1 1/8	1.006		0.055	↓	0.050	↓

N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	DE	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-023	1 1/16	1 3/16	1.068	.002	0.055	.001	0.050	.002
8-024	1 1/8	1 1/4	1.131		0.055		0.050	
8-025	1 3/16	1 5/16	1.193		0.055		0.050	
8-026	1 1/4	1 3/8	1.256		0.055		0.050	
8-027	1 5/16	1 7/16	1.318		0.055		0.050	
8-028	1 3/8	1 1/2	1.381	↓	0.055	↓	0.050	
8-029	1 1/2	1 5/8	1.508	.003	0.055	.002	0.050	
8-030	1 5/8	1 3/4	1.633		0.055		0.050	
8-031	1 3/4	1 7/8	1.758		0.055		0.050	
8-032	1 7/8	2	1.883		0.055		0.050	
8-033	2	2 1/8	2.088		0.055		0.050	
8-034	2 1/8	2 1/4	2.133		0.055		0.050	
8-035	2 1/4	2 3/8	2.258		0.055		0.050	
8-036	2 3/8	2 1/2	2.383		0.055		0.050	
8-037	2 1/2	2 5/8	2.508		0.055		0.050	
8-038	2 5/8	2 3/4	2.633		0.055		0.050	
8-039	2 3/4	2 7/8	2.758		0.055		0.050	
8-040	2 7/8	3	2.883		0.055		0.050	
8-041	3	3 1/8	3.008		0.055		0.050	
8-042	3 1/4	3 3/8	3.258		0.055		0.050	
8-043	3 1/2	3 5/8	3.508		0.055		0.050	
8-044	3 3/4	3 7/8	3.758	↓	0.055	↓	0.050	↓

Rondelles d'épaulement - PTFE SOLIDE MS27595



N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DE	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-045	4	4 1/8	4.008	.003	0.055	.002	0.050	.002
8-046	4 1/4	4 3/8	4.258		0.055		0.050	
8-047	4 1/2	4 5/8	4.508		0.055		0.050	
8-048	4 3/4	4 7/8	4.758		0.055		0.050	
8-049	5	5 1/8	5.008		0.055		0.050	
8-050	5 1/4	5 3/8	5.258		0.055		0.050	
8-102	1/16	1/4	0.063		0.088		0.050	
8-103	3/32	9/32	0.095		0.088		0.050	
8-104	1/8	5/16	0.126		0.088		0.050	
8-105	5/32	11/32	0.157		0.088		0.050	
8-106	3/16	3/8	0.188		0.088		0.050	
8-107	7/32	13/32	0.220		0.088		0.050	
8-108	1/4	7/16	0.251		0.088		0.050	
8-109	5/16	1/2	0.313	▼	0.088	▼	0.050	
8-110	3/8	9/16	0.374	.001	0.088	.001	0.050	
8-111	7/16	5/8	0.437		0.088		0.050	
8-112	1/2	11/16	0.499		0.088		0.050	
8-113	9/16	3/4	0.562		0.088		0.050	
8-114	5/8	13/16	0.624		0.088		0.050	
8-115	11/16	7/8	0.687		0.088		0.050	
8-116	3/4	15/16	0.749		0.088		0.050	
8-117	13/16	1	0.815		0.088		0.050	
8-118	7/8	1 1/16	0.877		0.088		0.050	
8-119	15/16	1 1/8	0.940		0.088		0.050	
8-120	1	1 3/16	1.002	▼	0.088		0.050	
8-121	1 1/16	1 1/4	1.065	.002	0.088		0.050	
8-122	1 1/8	1 5/16	1.127		0.088		0.050	
8-123	1 3/16	1 3/8	1.190		0.088		0.050	
8-124	1 1/4	1 7/16	1.252		0.088		0.050	
8-125	1 5/16	1 1/2	1.315		0.088		0.050	
8-126	1 3/8	1 9/16	1.377		0.088		0.050	
8-127	1 7/16	1 5/8	1.440		0.088		0.050	
8-128	1 1/2	1 11/16	1.502		0.088		0.050	
8-129	1 9/16	1 3/4	1.565		0.088		0.050	
8-130	1 5/8	1 13/16	1.629		0.088		0.050	
8-131	1 11/16	1 7/8	1.691		0.088		0.050	
8-132	1 3/4	1 15/16	1.754		0.088		0.050	
8-133	1 13/16	2	1.816		0.088		0.050	
8-134	1 7/8	2 1/16	1.879		0.088		0.050	
8-135	1 15/16	2 1/8	1.942		0.088		0.050	
8-136	2	2 3/16	2.004		0.088		0.050	
8-137	2 1/16	2 1/4	2.067		0.088		0.050	
8-138	2 1/8	2 5/16	2.129		0.088		0.050	
8-139	2 3/16	2 3/8	2.192		0.088		0.050	
8-140	2 1/4	2 7/16	2.254		0.088		0.050	
8-141	2 5/16	2 1/2	2.317	▼	0.088	▼	0.050	▼

N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DE	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-142	2 3/8	2 9/16	2.379	.002	0.088	.001	0.050	.003
8-143	2 7/16	2 5/8	2.442		0.088		0.050	
8-144	2 1/2	2 11/16	2.504		0.088		0.050	
8-145	2 9/16	2 3/4	2.567		0.088		0.050	
8-146	2 5/8	2 13/16	2.629		0.088		0.050	
8-147	2 11/16	2 7/8	2.692		0.088		0.050	
8-148	2 3/4	2 15/16	2.754		0.088		0.050	
8-149	2 13/16	3	2.817	▼	0.088	▼	0.050	
8-150	2 7/8	3 1/16	2.881	.003	0.088	.002	0.050	
8-151	3	3 3/16	3.006		0.088		0.050	
8-152	3 1/4	3 7/16	3.256		0.088		0.050	
8-153	3 1/2	3 11/16	3.506		0.088		0.050	
8-154	3 3/4	3 15/16	3.756		0.088		0.050	
8-155	4	4 3/16	4.006		0.088		0.050	
8-156	4 1/4	4 7/16	4.256		0.088		0.050	
8-157	4 1/2	4 11/16	4.506		0.088		0.050	
8-158	4 3/4	4 15/16	4.756		0.088		0.050	
8-159	5	5 3/16	5.006		0.088		0.050	
8-160	5 1/4	5 7/16	5.256		0.088		0.050	
8-161	5 1/2	5 11/16	5.506		0.088		0.050	
8-162	5 3/4	5 15/16	5.756		0.088		0.050	
8-163	6	6 3/16	6.006		0.088		0.050	
8-164	6 1/4	6 7/16	6.256		0.088		0.050	
8-165	6 1/2	6 11/16	6.506		0.088		0.050	
8-166	6 3/4	6 15/16	6.756		0.088		0.050	
8-167	7	7 3/16	7.006		0.088		0.050	
8-168	7 1/4	7 7/16	7.256		0.088		0.050	
8-169	7 1/2	7 11/16	7.506		0.088		0.050	
8-170	7 3/4	7 15/16	7.756		0.088		0.050	
8-171	8	8 3/16	8.006	▼	0.088		0.050	
8-172	8 1/4	8 7/16	8.256	.005	0.088		0.050	
8-173	8 1/2	8 11/16	8.506		0.088		0.050	
8-174	8 3/4	8 15/16	8.756		0.088		0.050	
8-175	9	9 3/16	9.006		0.088		0.050	
8-176	9 1/4	9 7/16	9.256		0.088		0.050	
8-177	9 1/2	9 11/16	9.506		0.088		0.050	
8-178	9 3/4	9 15/16	9.756	▼	0.088		0.050	
8-201	3/16	7/16	0.193	.003	0.119		0.050	
8-202	1/4	1/2	0.255		0.119		0.050	
8-203	5/16	9/16	0.318		0.119		0.050	
8-204	3/8	5/8	0.380		0.119		0.050	
8-205	7/16	11/16	0.443		0.119		0.050	
8-206	1/2	3/4	0.505		0.119		0.050	
8-207	9/16	13/16	0.568		0.119		0.050	
8-208	5/8	7/8	0.630		0.119		0.050	
8-209	11/16	15/16	0.693	▼	0.119	▼	0.050	▼

Rondelles d'épaulement - PTFE SOLIDE MS27595



N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-210	3/4	1	0.753	.001	0.119	.001	0.050	.002
8-211	1 3/16	1 1/16	0.815		0.119		0.050	
8-212	7/8	1 1/8	0.878		0.119		0.050	
8-213	1 5/16	1 3/16	0.940	▼	0.119		0.050	
8-214	1	1 1/4	1.003	.002	0.119		0.050	
8-215	1 1/16	1 5/16	1.065		0.119		0.050	
8-216	1 1/8	1 3/8	1.128		0.119		0.050	
8-217	1 3/16	1 7/16	1.190		0.119		0.050	
8-218	1 1/4	1 1/2	1.253		0.119		0.050	
8-219	1 5/16	1 9/16	1.315		0.119		0.050	
8-220	1 3/8	1 5/8	1.378		0.119		0.050	
8-221	1 7/16	1 11/16	1.440		0.119		0.050	
8-222	1 1/2	1 3/4	1.503		0.119		0.050	
8-223	1 5/8	1 7/8	1.629		0.119		0.050	
8-224	1 3/4	2	1.754		0.119		0.050	
8-225	1 7/8	2 1/8	1.880		0.119		0.050	
8-226	2	2 1/4	2.005		0.119		0.050	
8-227	2 1/8	2 3/8	2.130		0.119		0.050	
8-228	2 1/4	2 1/2	2.255		0.119		0.050	
8-229	2 3/8	2 5/8	2.380		0.119		0.050	
8-230	2 1/2	2 3/4	2.505		0.119		0.050	
8-231	2 5/8	2 7/8	2.630		0.119		0.050	
8-232	2 3/4	3	2.755		0.119		0.050	
8-233	2 7/8	3 1/8	2.880		0.119		0.050	
8-234	3	3 1/4	3.005		0.119		0.050	
8-235	3 1/8	3 3/8	3.130		0.119		0.050	
8-236	3 1/4	3 1/2	3.255		0.119		0.050	
8-237	3 3/8	3 5/8	3.380		0.119		0.050	
8-238	3 1/2	3 3/4	3.505		0.119		0.050	
8-239	3 5/8	3 7/8	3.630		0.119		0.050	
8-240	3 3/4	4	3.755		0.119		0.050	
8-241	3 7/8	4 1/8	3.880		0.119		0.050	
8-242	4	4 1/4	4.005		0.119		0.050	
8-243	4 1/8	4 3/8	4.130		0.119		0.050	
8-244	4 1/4	4 1/2	4.255		0.119		0.050	
8-245	4 3/8	4 5/8	4.380		0.119		0.050	
8-246	4 1/2	4 3/4	4.505		0.119		0.050	
8-247	4 5/8	4 7/8	4.630	▼	0.119	▼	0.050	▼
8-248	4 3/4	5	4.757	.003	0.119	.001	0.050	+ .002 - .005
8-249	4 7/8	5 1/8	4.882		0.119		0.050	
8-250	5	5 1/4	5.007		0.119		0.050	
8-251	5 1/8	5 3/8	5.132		0.119		0.050	
8-252	5 1/4	5 1/2	5.257		0.119		0.050	
8-253	5 3/8	5 5/8	5.382		0.119		0.050	
8-254	5 1/2	5 3/4	5.507		0.119		0.050	
8-255	5 5/8	5 7/8	5.632	▼	0.119	▼	0.050	▼

N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-256	5 3/4	6	5.757	.003	0.119	.002	0.050	+ .002 - .005
8-257	5 7/8	6 1/8	5.882		0.119		0.050	
8-258	6	6 1/4	6.007		0.119		0.050	
8-259	6 1/4	6 1/2	6.257		0.119		0.050	
8-260	6 1/2	6 3/4	6.507		0.119		0.050	
8-261	6 3/4	7	6.757		0.119		0.050	
8-262	7	7 1/4	7.007		0.119		0.050	
8-263	7 1/4	7 1/2	7.257		0.119		0.050	
8-264	7 1/2	7 3/4	7.507		0.119		0.050	
8-265	7 3/4	8	7.757		0.119		0.050	
8-266	8	8 1/4	8.007	▼	0.119		0.050	
8-267	8 1/4	8 1/2	8.257	.005	0.119		0.050	
8-268	8 1/2	8 3/4	8.507		0.119		0.050	
8-269	8 3/4	9	8.757		0.119		0.050	
8-270	9	9 1/4	9.007		0.119		0.050	
8-271	9 1/4	9 1/2	9.257		0.119		0.050	
8-272	9 1/2	9 3/4	9.507		0.119		0.050	
8-273	9 3/4	10	9.757		0.119		0.050	
8-274	10	10 1/4	10.007		0.119		0.050	
8-275	10 1/2	10 3/4	10.507		0.119		0.050	
8-276	11	11 1/4	11.007		0.119		0.050	
8-277	11 1/2	11 3/4	11.507		0.119		0.050	
8-278	12	12 1/4	12.007		0.119		0.050	
8-279	13	13 1/4	13.007		0.119		0.050	
8-280	14	14 1/4	14.007		0.119		0.050	
8-281	15	15 1/4	15.007		0.119		0.050	
8-282	16	16 1/4	16.007		0.119		0.050	
8-283	17	17 1/4	17.007		0.119		0.050	
8-284	18	18 1/4	18.007	▼	0.119		0.050	▼
8-309	7/16	13/16	0.437	.003	0.185		0.073	.002
8-310	1/2	7/8	0.499		0.185		0.073	
8-311	9/16	15/16	0.562		0.185		0.073	
8-312	5/8	1	0.624		0.185		0.073	
8-313	11/16	1 1/16	0.687		0.185		0.073	
8-314	3/4	1 1/8	0.749		0.185		0.073	
8-315	13/16	1 3/16	0.812		0.185		0.073	
8-316	7/8	1 1/4	0.874		0.185		0.073	
8-317	15/16	1 5/16	0.937		0.185		0.073	
8-318	1	1 3/8	0.999		0.185		0.073	
8-319	1 1/16	1 7/16	1.062		0.185		0.073	
8-320	1 1/8	1 1/2	1.124		0.185		0.073	
8-321	1 3/16	1 9/16	1.187		0.185		0.073	
8-322	1 1/4	1 5/8	1.249		0.185		0.073	
8-323	1 5/16	1 11/16	1.312		0.185		0.073	
8-324	1 3/8	1 3/4	1.374	▼	0.185	▼	0.073	▼
8-325	1 1/2	1 7/8	1.497	.002	0.185	.001	0.073	▼

Rondelles d'épaulement - PTFE SOLIDE MS27595



N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-326	1 5/8	2	1.622	.002	0.185	.001	0.073	.002
8-327	1 3/4	2 1/8	1.748		0.185		0.073	
8-328	1 7/8	2 1/4	1.873		0.185		0.073	
8-329	2	2 3/8	1.998		0.185		0.073	
8-330	2 1/8	2 1/2	2.123		0.185		0.073	
8-331	2 1/4	2 5/8	2.248		0.185		0.073	
8-332	2 3/8	2 3/4	2.373		0.185		0.073	
8-333	2 1/2	2 7/8	2.498		0.185		0.073	
8-334	2 5/8	3	2.623		0.185		0.073	
8-335	2 3/4	3 1/8	2.748		0.185		0.073	
8-336	2 7/8	3 1/4	2.873		0.185		0.073	
8-337	3	3 3/8	2.998		0.185		0.073	
8-338	3 1/8	3 1/2	3.123		0.185		0.073	
8-339	3 1/4	3 5/8	3.248		0.185		0.073	
8-340	3 3/8	3 3/4	3.373		0.185		0.073	
8-341	3 1/2	3 7/8	3.498		0.185		0.073	
8-342	3 5/8	4	3.623		0.185		0.073	
8-343	3 3/4	4 1/8	3.748		0.185		0.073	
8-344	3 7/8	4 1/4	3.873		0.185		0.073	
8-345	4	4 3/8	3.998		0.185		0.073	
8-346	4 1/8	4 1/2	4.123		0.185		0.073	
8-347	4 1/4	4 5/8	4.248		0.185		0.073	
8-348	4 3/8	4 3/4	4.373		0.185		0.073	
8-349	4 1/2	4 7/8	4.498	▼	0.185	▼	0.073	
8-350	4 5/8	5	4.625	.003	0.185	.002	0.073	
8-351	4 3/4	5 1/8	4.750		0.185		0.073	
8-352	4 7/8	5 1/4	4.875		0.185		0.073	
8-353	5	5 3/8	5.000		0.185		0.073	
8-354	5 1/8	5 1/2	5.125		0.185		0.073	
8-355	5 1/4	5 5/8	5.250		0.185		0.073	
8-356	5 3/8	5 3/4	5.375		0.185		0.073	
8-357	5 1/2	5 7/8	5.500		0.185		0.073	
8-358	5 5/8	6	5.625		0.185		0.073	
8-359	5 3/4	6 1/8	5.750		0.185		0.073	
8-360	5 7/8	6 1/4	5.875		0.185		0.073	
8-361	6	6 3/8	6.000		0.185		0.073	
8-362	6 1/4	6 5/8	6.250		0.185		0.073	
8-363	6 1/2	6 7/8	6.500		0.185		0.073	
8-364	6 3/4	7 1/8	6.750		0.185		0.073	
8-365	7	7 3/8	7.000		0.185		0.073	
8-366	7 1/4	7 5/8	7.250		0.185		0.073	
8-367	7 1/2	7 7/8	7.500		0.185		0.073	
8-368	7 3/4	8 1/8	7.750		0.185		0.073	
8-369	8	8 3/8	8.000	▼	0.185		0.073	
8-370	8 1/4	8 5/8	8.251	.005	0.185		0.073	
8-371	8 1/2	8 7/8	8.501		0.185	▼	0.073	▼

N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-372	8 3/4	9 1/8	8.751	.005	0.185	.002	0.073	.002
8-373	9	9 3/8	9.001		0.185		0.073	
8-374	9 1/4	9 5/8	9.251		0.185		0.073	
8-375	9 1/2	9 7/8	9.501		0.185		0.073	
8-376	9 3/4	10 1/8	9.751		0.185		0.073	
8-377	10	10 3/8	10.001		0.185		0.073	
8-378	10 1/2	10 7/8	10.251		0.185		0.073	
8-379	11	11 3/8	10.501		0.185		0.073	
8-380	11 1/2	11 7/8	10.751		0.185		0.073	
8-381	12	12 3/8	11.001		0.185		0.073	
8-382	13	13 3/8	11.251		0.185		0.073	
8-383	14	14 3/8	11.501		0.185		0.073	
8-384	15	15 3/8	11.751		0.185		0.073	
8-385	16	16 3/8	12.001		0.185		0.073	
8-386	17	17 3/8	12.251		0.185		0.073	
8-387	18	18 3/8	12.501		0.185		0.073	
8-388	19	19 3/8	12.751		0.185		0.073	
8-389	20	20 3/8	13.001		0.185		0.073	
8-390	21	21 3/8	13.251		0.185		0.073	
8-391	22	22 3/8	13.501		0.185		0.073	
8-392	23	23 3/8	13.751		0.185		0.073	
8-393	24	24 3/8	14.001		0.185		0.073	
8-394	25	25 3/8	14.251		0.185		0.073	
8-395	26	26 3/8	14.501	▼	0.185		0.073	
8-400	1 3/8	1 7/8	1.379	.003	0.236		0.108	
8-401	1 1/2	2	1.504		0.236		0.108	
8-402	1 5/8	2 1/8	1.629		0.236		0.108	
8-403	1 3/4	2 1/4	1.754		0.236		0.108	
8-404	1 7/8	2 3/8	1.879		0.236		0.108	
8-405	2	2 1/2	2.004		0.236		0.108	
8-406	2 1/8	2 5/8	2.129		0.236		0.108	
8-407	2 1/4	2 3/4	2.254		0.236		0.108	
8-408	2 3/8	2 7/8	2.379		0.236		0.108	
8-409	2 1/2	3	2.504		0.236		0.108	
8-410	2 5/8	3 1/8	2.629		0.236		0.108	
8-411	2 3/4	3 1/4	2.754		0.236		0.108	
8-412	2 7/8	3 3/8	2.879		0.236		0.108	
8-413	3	3 1/2	3.004		0.236		0.108	
8-414	3 1/8	3 5/8	3.129		0.236		0.108	
8-415	3 1/4	3 3/4	3.254		0.236		0.108	
8-416	3 3/8	3 7/8	3.379		0.236		0.108	
8-417	3 1/2	4	3.504		0.236		0.108	
8-418	3 5/8	4 1/8	3.629		0.236		0.108	
8-419	3 3/4	4 1/4	3.754		0.236		0.108	
8-420	3 7/8	4 3/8	3.879		0.236		0.108	
8-421	4	4 1/2	4.004	▼	0.236	▼	0.108	▼

Rondelles d'épaulement - PTFE SOLIDE MS27595

N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-422	4 1/8	4 5/8	4.129	.003	0.236	.002	0.108	.002
8-423	4 1/4	4 3/4	4.254		0.236		0.108	
8-424	4 3/8	4 7/8	4.379	▼	0.236	▼	0.108	
8-425	4 1/2	5	4.502	.002	0.236	.001	0.108	
8-426	4 5/8	5 1/8	4.627		0.236		0.108	
8-427	4 3/4	5 1/4	4.752		0.236		0.108	
8-428	4 7/8	5 3/8	4.877		0.236		0.108	
8-429	5	5 1/2	5.002		0.236		0.108	
8-430	5 1/8	5 5/8	5.127		0.236		0.108	
8-431	5 1/4	5 3/4	5.252		0.236		0.108	
8-432	5 3/8	5 7/8	5.377		0.236		0.108	
8-433	5 1/2	6	5.502		0.236		0.108	
8-434	5 5/8	6 1/8	5.627		0.236		0.108	
8-435	5 3/4	6 1/4	5.752		0.236		0.108	
8-436	5 7/8	6 3/8	5.877		0.236		0.108	
8-437	6	6 1/2	6.002		0.236		0.108	
8-438	6 1/4	6 3/4	6.252		0.236		0.108	
8-439	6 1/2	7	6.502		0.236		0.108	
8-440	6 3/4	7 1/4	6.752		0.236		0.108	
8-441	7	7 1/2	7.002		0.236		0.108	
8-442	7 1/4	7 3/4	7.252		0.236		0.108	
8-443	7 1/2	8	7.502		0.236		0.108	
8-444	7 3/4	8 1/4	7.752		0.236		0.108	
8-445	8	8 1/2	8.002	▼	0.236		0.108	
8-446	8 1/2	9	8.502	.003	0.236		0.108	
8-447	9	9 1/2	9.002		0.236		0.108	
8-448	9 1/2	10	9.502	▼	0.236	▼	0.108	▼


N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-449	10	10 1/2	10.002	.003	0.236	.001	0.108	.002
8-450	10 1/2	11	10.502		0.236		0.108	
8-451	11	11 1/2	11.002	.004	0.236		0.108	
8-452	11 1/2	12	11.502		0.236		0.108	
8-453	12	12 1/2	12.002		0.236		0.108	
8-454	12 1/2	13	12.502		0.236		0.108	
8-455	13	13 1/2	13.002	▼	0.236		0.108	
8-456	13 1/2	14	13.502	.005	0.236		0.108	
8-457	14	14 1/2	14.002		0.236		0.108	
8-458	14 1/2	15	14.502		0.236		0.108	
8-459	15	15 1/2	15.002		0.236		0.108	
8-460	15 1/2	16	15.502		0.236		0.108	
8-461	16	16 1/2	16.005		0.236		0.108	
8-462	16 1/2	17	16.505		0.236		0.108	
8-463	17	17 1/2	17.005		0.236		0.108	
8-464	17 1/2	18	17.505		0.236		0.108	
8-465	18	18 1/2	18.005		0.236		0.108	
8-466	18 1/2	19	18.505		0.236		0.108	
8-467	19	19 1/2	19.005		0.236		0.108	
8-468	19 1/2	20	19.505		0.236		0.108	
8-469	20	20 1/2	20.005		0.236		0.108	
8-470	21	21 1/2	21.005		0.236		0.108	
8-471	22	22 1/2	22.005		0.236		0.108	
8-472	23	23 1/2	23.005		0.236		0.108	
8-473	24	24 1/2	24.005		0.236		0.108	
8-474	25	25 1/2	25.005		0.236		0.108	
8-475	26	26 1/2	26.005	▼	0.236	▼	0.108	▼



Épaulement - PTFE FENDU MS28774 - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
V.PTFE ST/T	320°F à +450°F (-196°C à +232°C)	< 1.6 ft/s (0.5m/s)

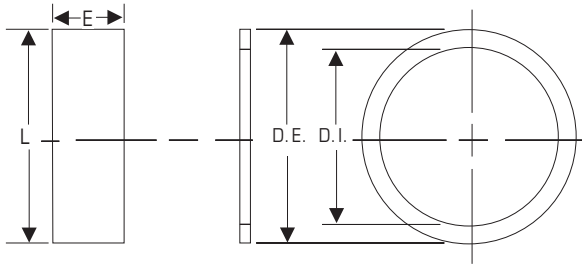

Les **rondelles d'épaulement** sont principalement utilisées avec les **joints toriques** pour les applications d'étanchéité statiques et dynamiques. Elles empêchent l'expulsion du **joint torique** lorsqu'il est soumis à des pressions élevées ou lorsque les espaces de dégagement sont excessifs.

Disponible en PTFE vierge, profile (infini), facile à installer.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-001	1/32	3/32	0.072	.003	0.030	.002	0.048	.004
8-002	3/64	9/64	0.085		0.038		0.048	
8-003	1/16	3/16	0.097	↓	0.045	↓	0.048	
8-004	5/64	13/64	0.109	.001	0.053	.001	0.048	
8-005	3/32	7/32	0.124		0.053		0.048	
8-006	1/8	1/4	0.140		0.053		0.048	
8-007	5/32	9/32	0.171		0.053		0.048	
8-008	3/16	5/16	0.202		0.053		0.048	
8-009	7/32	11/32	0.234		0.053		0.048	
8-010	1/4	3/8	0.265		0.053		0.048	
8-011	5/16	7/16	0.327		0.053		0.048	
8-012	3/8	1/2	0.390		0.053		0.048	
8-013	7/16	9/16	0.455		0.053		0.048	
8-014	1/2	5/8	0.518		0.053		0.048	
8-015	9/16	11/16	0.580		0.053		0.048	
8-016	5/8	3/4	0.643		0.053		0.048	
8-017	11/16	13/16	0.705		0.053		0.048	
8-018	3/4	7/8	0.768		0.053		0.048	
8-019	13/16	15/16	0.830		0.053		0.048	
8-020	7/8	1	0.898		0.053		0.048	
8-021	15/16	1 1/16	0.960		0.053		0.048	
8-022	1	1 1/8	1.023	↓	0.053	↓	0.048	↓

N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-023	1 1/16	1 3/16	1.085	.001	0.053	.001	0.048	.004
8-024	1 1/8	1 1/4	1.148		0.053		0.048	
8-025	1 3/16	1 5/16	1.210		0.053		0.048	
8-026	1 1/4	1 3/8	1.273		0.053		0.048	
8-027	1 5/16	1 7/16	1.335		0.053		0.048	
8-028	1 3/8	1 1/2	1.398	↓	0.053	↓	0.048	
8-029	1 1/2	1 5/8	1.525	.003	0.053	.002	0.048	
8-030	1 5/8	1 3/4	1.650		0.053		0.048	
8-031	1 3/4	1 7/8	1.775		0.053		0.048	
8-032	1 7/8	2	1.900		0.053		0.048	
8-033	2	2 1/8	2.025		0.053		0.048	
8-034	2 1/8	2 1/4	2.150		0.053		0.048	
8-035	2 1/4	2 3/8	2.275		0.053		0.048	
8-036	2 3/8	2 1/2	2.400		0.053		0.048	
8-037	2 1/2	2 5/8	2.525		0.053		0.048	
8-038	2 5/8	2 3/4	2.650		0.053		0.048	
8-039	2 3/4	2 7/8	2.775		0.053		0.048	
8-040	2 7/8	3	2.900		0.053		0.048	
8-041	3	3 1/8	3.025		0.053		0.048	
8-042	3 1/4	3 3/8	3.275		0.053		0.048	
8-043	3 1/2	3 5/8	3.525		0.053		0.048	
8-044	3 3/4	3 7/8	3.775	↓	0.053	↓	0.048	↓



Rondelles d'épaulement - PTFE FENDU MS28774



N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-045	4	4 1/8	4.025	.003	0.053	.002	0.048	.004
8-046	4 1/4	4 3/8	4.275		0.053		0.048	
8-047	4 1/2	4 5/8	4.525		0.053		0.048	
8-048	4 3/4	4 7/8	4.775		0.053		0.048	
8-049	5	5 1/8	5.025		0.053		0.048	
8-050	5 1/4	5 3/8	5.275		0.053		0.048	
8-102	1/16	1/4	0.080		0.086		0.048	
8-103	3/32	9/32	0.111		0.086		0.048	
8-104	1/8	5/16	0.142		0.086		0.048	
8-105	5/32	11/32	0.173		0.086		0.048	
8-106	3/16	3/8	0.205		0.086		0.048	
8-107	7/32	13/32	0.236		0.086		0.048	
8-108	1/4	7/16	0.267		0.086		0.048	
8-109	5/16	1/2	0.330	▼	0.086	▼	0.048	
8-110	3/8	9/16	0.390	.001	0.086	.001	0.048	
8-111	7/16	5/8	0.452		0.086		0.048	
8-112	1/2	11/16	0.515		0.086		0.048	
8-113	9/16	3/4	0.577		0.086		0.048	
8-114	5/8	13/16	0.640		0.086		0.048	
8-115	11/16	7/8	0.702		0.086		0.048	
8-116	3/4	15/16	0.765		0.086		0.048	
8-117	13/16	1	0.832		0.086		0.048	
8-118	7/8	1 1/16	0.895		0.086		0.048	
8-119	15/16	1 1/8	0.957		0.086		0.048	
8-120	1	1 3/16	1.020		0.086		0.048	
8-121	1 1/16	1 1/4	1.082		0.086		0.048	
8-122	1 1/8	1 5/16	1.140		0.086		0.048	
8-123	1 3/16	1 3/8	1.207		0.086		0.048	
8-124	1 1/4	1 7/16	1.270		0.086		0.048	
8-125	1 5/16	1 1/2	1.332		0.086		0.048	
8-126	1 3/8	1 9/16	1.397		0.086		0.048	
8-127	1 7/16	1 5/8	1.459		0.086		0.048	
8-128	1 1/2	1 11/16	1.522		0.086		0.048	
8-129	1 9/16	1 3/4	1.584		0.086		0.048	
8-130	1 5/8	1 13/16	1.647		0.086		0.048	
8-131	1 11/16	1 7/8	1.709		0.086		0.048	
8-132	1 3/4	1 15/16	1.772		0.086		0.048	
8-133	1 13/16	2	1.834		0.086		0.048	
8-134	1 7/8	2 1/16	1.897		0.086		0.048	
8-135	1 15/16	2 1/8	1.959		0.086		0.048	
8-136	2	2 3/16	2.022		0.086		0.048	
8-137	2 1/16	2 1/4	2.084		0.086		0.048	
8-138	2 1/8	2 5/16	2.147		0.086		0.048	
8-139	2 3/16	2 3/8	2.209	▼	0.086		0.048	▼
8-140	2 1/4	2 7/16	2.254	.002	0.088		0.050	.002
8-141	2 5/16	2 1/2	2.317		0.088	▼	0.050	

N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-142	2 3/8	2 9/16	2.379	.002	0.088	.001	0.050	.002
8-143	2 7/16	2 5/8	2.442		0.088		0.050	
8-144	2 1/2	2 11/16	2.504		0.088		0.050	
8-145	2 9/16	2 3/4	2.567		0.088		0.050	
8-146	2 5/8	2 13/16	2.629		0.088		0.050	
8-147	2 11/16	2 7/8	2.692		0.088		0.050	
8-148	2 3/4	2 15/16	2.754		0.088		0.050	
8-149	2 13/16	3	2.817		0.088	▼	0.050	▼
8-150	2 7/8	3 1/16	2.947		0.086	.002	0.048	.004
8-151	3	3 3/16	3.197		0.086		0.048	
8-152	3 1/4	3 7/16	3.447		0.086		0.048	
8-153	3 1/2	3 11/16	3.697		0.086		0.048	
8-154	3 3/4	3 15/16	3.947		0.086		0.048	
8-155	4	4 3/16	4.197		0.086		0.048	
8-156	4 1/4	4 7/16	4.447		0.086		0.048	
8-157	4 1/2	4 11/16	4.697		0.086		0.048	
8-158	4 3/4	4 15/16	4.947		0.086		0.048	
8-159	5	5 3/16	5.197		0.086		0.048	
8-160	5 1/4	5 7/16	5.447		0.086		0.048	
8-161	5 1/2	5 11/16	5.697		0.086		0.048	
8-162	5 3/4	5 15/16	5.947		0.086		0.048	
8-163	6	6 3/16	6.197		0.086		0.048	
8-164	6 1/4	6 7/16	6.447		0.086		0.048	
8-165	6 1/2	6 11/16	6.697		0.086		0.048	
8-166	6 3/4	6 15/16	6.947		0.086		0.048	
8-167	7	7 3/16	7.197		0.086		0.048	
8-168	7 1/4	7 7/16	7.447		0.086		0.048	
8-169	7 1/2	7 11/16	7.697		0.086		0.048	
8-170	7 3/4	7 15/16	7.947		0.086		0.048	
8-171	8	8 3/16	8.197		0.086		0.048	
8-172	8 1/4	8 7/16	8.447		0.086		0.048	
8-173	8 1/2	8 11/16	8.697		0.086		0.048	
8-174	8 3/4	8 15/16	8.947		0.086		0.048	
8-175	9	9 3/16	9.197		0.086		0.048	
8-176	9 1/4	9 7/16	9.447		0.086		0.048	
8-177	9 1/2	9 11/16	9.697		0.086		0.048	
8-178	9 3/4	9 15/16	9.947	▼	0.086		0.048	
8-201	3/16	7/16	0.196	.003	0.119		0.048	
8-202	1/4	1/2	0.258		0.119		0.048	
8-203	5/16	9/16	0.321		0.119		0.048	
8-204	3/8	5/8	0.383		0.119		0.048	
8-205	7/16	11/16	0.446		0.119		0.048	
8-206	1/2	3/4	0.508		0.119		0.048	
8-207	9/16	13/16	0.571		0.119		0.048	
8-208	5/8	7/8	0.633		0.119		0.048	
8-209	11/16	15/16	0.696	▼	0.119	▼	0.048	▼

Rondelles d'épaulement - PTFE FENDU MS28774



N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-210	3/4	1	0.766	.001	0.119	.001	0.048	.004
8-211	13/16	1 1/16	0.828		0.119		0.048	
8-212	7/8	1 1/8	0.891		0.119		0.048	
8-213	15/16	1 3/16	0.953		0.119		0.048	
8-214	1	1 1/4	1.016		0.119		0.048	
8-215	1 1/16	1 5/16	1.078		0.119		0.048	
8-216	1 1/8	1 3/8	1.141		0.119		0.048	
8-217	1 3/16	1 7/16	1.203		0.119		0.048	
8-218	1 1/4	1 1/2	1.266		0.119		0.048	
8-219	1 5/16	1 9/16	1.334		0.119		0.048	
8-220	1 3/8	1 5/8	1.397		0.119		0.048	
8-221	1 7/16	1 11/16	1.459		0.119		0.048	
8-222	1 1/2	1 3/4	1.522		0.119		0.048	
8-223	1 5/8	1 7/8	1.647		0.119		0.048	
8-224	1 3/4	2	1.772		0.119		0.048	
8-225	1 7/8	2 1/8	1.897		0.119		0.048	
8-226	2	2 1/4	2.022		0.119		0.048	
8-227	2 1/8	2 3/8	2.147		0.119		0.048	
8-228	2 1/4	2 1/2	2.272		0.119		0.048	
8-229	2 3/8	2 5/8	2.397		0.119		0.048	
8-230	2 1/2	2 3/4	2.522	▼	0.119		0.048	▼
8-231	2 5/8	2 7/8	2.630	.002	0.119		0.050	.002
8-232	2 3/4	3	2.755		0.119		0.050	
8-233	2 7/8	3 1/8	2.880		0.119		0.050	
8-234	3	3 1/4	3.005		0.119		0.050	
8-235	3 1/8	3 3/8	3.130		0.119		0.050	
8-236	3 1/4	3 1/2	3.255		0.119		0.050	
8-237	3 3/8	3 5/8	3.380		0.119		0.050	
8-238	3 1/2	3 3/4	3.505		0.119		0.050	
8-239	3 5/8	3 7/8	3.630		0.119		0.050	
8-240	3 3/4	4	3.755		0.119		0.050	
8-241	3 7/8	4 1/8	3.880		0.119		0.050	
8-242	4	4 1/4	4.005		0.119		0.050	
8-243	4 1/8	4 3/8	4.130		0.119		0.050	
8-244	4 1/4	4 1/2	4.255		0.119		0.050	
8-245	4 3/8	4 5/8	4.380		0.119		0.050	
8-246	4 1/2	4 3/4	4.505		0.119		0.050	
8-247	4 5/8	4 7/8	4.630	▼	0.119	▼	0.050	▼
8-248	4 3/4	5	4.758	.003	0.119	.002	0.048	.004
8-249	4 7/8	5 1/8	4.883		0.119		0.048	
8-250	5	5 1/4	5.008		0.119		0.048	
8-251	5 1/8	5 3/8	5.133		0.119		0.048	
8-252	5 1/4	5 1/2	5.258		0.119		0.048	
8-253	5 3/8	5 5/8	5.383		0.119		0.048	
8-254	5 1/2	5 3/4	5.508		0.119		0.048	
8-255	5 5/8	5 7/8	5.633	▼	0.119	▼	0.048	▼

N° réf.	Nominal Size		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-256	5 3/4	6	5.758	.003	0.119	.002	0.048	.004
8-257	5 7/8	6 1/8	5.883		0.119		0.048	
8-258	6	6 1/4	6.008		0.119		0.048	
8-259	6 1/4	6 1/2	6.258		0.119		0.048	
8-260	6 1/2	6 3/4	6.508		0.119		0.048	
8-261	6 3/4	7	6.758		0.119		0.048	
8-262	7	7 1/4	7.008		0.119		0.048	
8-263	7 1/4	7 1/2	7.258		0.119		0.048	
8-264	7 1/2	7 3/4	7.508		0.119		0.048	
8-265	7 3/4	8	7.758		0.119		0.048	
8-266	8	8 1/4	8.008		0.119		0.048	
8-267	8 1/4	8 1/2	8.258		0.119		0.048	
8-268	8 1/2	8 3/4	8.508		0.119		0.048	
8-269	8 3/4	9	8.758		0.119		0.048	
8-270	9	9 1/4	9.008		0.119		0.048	
8-271	9 1/4	9 1/2	9.258		0.119		0.048	
8-272	9 1/2	9 3/4	9.508		0.119		0.048	
8-273	9 3/4	10	9.758		0.119		0.048	
8-274	10	10 1/4	10.008		0.119		0.048	
8-275	10 1/2	10 3/4	10.508		0.119		0.048	
8-276	11	11 1/4	11.008		0.119		0.048	
8-277	11 1/2	11 3/4	11.508		0.119		0.048	
8-278	12	12 1/4	12.008		0.119		0.048	
8-279	13	13 1/4	13.008		0.119		0.048	
8-280	14	14 1/4	14.008		0.119		0.048	
8-281	15	15 1/4	15.008		0.119		0.048	
8-282	16	16 1/4	16.008		0.119		0.048	
8-283	17	17 1/4	17.008		0.119		0.048	
8-284	18	18 1/4	18.008	▼	0.119		0.048	▼
8-309	7/16	13/16	0.453	.003	0.183		0.070	.002
8-310	1/2	7/8	0.515		0.183		0.070	
8-311	9/16	15/16	0.578		0.183		0.070	
8-312	5/8	1	0.640		0.183		0.070	
8-313	11/16	1 1/16	0.703		0.183		0.070	
8-314	3/4	1 1/8	0.765		0.183		0.070	
8-315	13/16	1 3/16	0.828		0.183		0.070	
8-316	7/8	1 1/4	0.890		0.183		0.070	
8-317	15/16	1 5/16	0.953		0.183		0.070	
8-318	1	1 3/8	1.015		0.183		0.070	
8-319	1 1/16	1 7/16	1.078		0.183		0.070	
8-320	1 1/8	1 1/2	1.140		0.183		0.070	
8-321	1 3/16	1 9/16	1.203		0.183		0.070	
8-322	1 1/4	1 5/8	1.265		0.183		0.070	
8-323	1 5/16	1 11/16	1.328		0.183		0.070	
8-324	1 3/8	1 3/4	1.390	▼	0.183	▼	0.070	▼
8-325	1 1/2	1 7/8	1.513	.002	0.183	.001	0.070	▼

Rondelles d'épaulement - PTFE FENDU MS28774



N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-326	1 5/8	2	1.638	.001	0.183	.001	0.070	.005
8-327	1 3/4	2 1/8	1.763		0.183		0.070	
8-328	1 7/8	2 1/4	1.888		0.183		0.070	
8-329	2	2 3/8	2.013		0.183		0.070	
8-330	2 1/8	2 1/2	2.138		0.183		0.070	
8-331	2 1/4	2 5/8	2.268		0.183		0.070	
8-332	2 3/8	2 3/4	2.393		0.183		0.070	
8-333	2 1/2	2 7/8	2.518		0.183		0.070	
8-334	2 5/8	3	2.643		0.183		0.070	
8-335	2 3/4	3 1/8	2.768		0.183		0.070	
8-336	2 7/8	3 1/4	2.893		0.183		0.070	
8-337	3	3 3/8	3.018		0.183		0.070	
8-338	3 1/8	3 1/2	3.143		0.183		0.070	
8-339	3 1/4	3 5/8	3.273		0.183		0.070	
8-340	3 3/8	3 3/4	3.398		0.183		0.070	
8-341	3 1/2	3 7/8	3.523		0.183		0.070	
8-342	3 5/8	4	3.648		0.183		0.070	
8-343	3 3/4	4 1/8	3.773		0.183		0.070	
8-344	3 7/8	4 1/4	3.898		0.183		0.070	
8-345	4	4 3/8	4.028		0.183		0.070	
8-346	4 1/8	4 1/2	4.153		0.183		0.070	
8-347	4 1/4	4 5/8	4.278		0.183		0.070	
8-348	4 3/8	4 3/4	4.403		0.183	▼	0.070	
8-349	4 1/2	4 7/8	4.528	▼	0.183	.002	0.070	
8-350	4 5/8	5	4.655	.002	0.183		0.070	
8-351	4 3/4	5 1/8	4.780		0.183		0.070	
8-352	4 7/8	5 1/4	4.905		0.183		0.070	
8-353	5	5 3/8	5.030		0.183		0.070	
8-354	5 1/8	5 1/2	5.155		0.183		0.070	
8-355	5 1/4	5 5/8	5.280		0.183		0.070	
8-356	5 3/8	5 3/4	5.405		0.183		0.070	
8-357	5 1/2	5 7/8	5.530		0.183		0.070	
8-358	5 5/8	6	5.655		0.183		0.070	
8-359	5 3/4	6 1/8	5.780		0.183		0.070	
8-360	5 7/8	6 1/4	5.905		0.183		0.070	
8-361	6	6 3/8	6.030		0.183		0.070	
8-362	6 1/4	6 5/8	6.280		0.183		0.070	
8-363	6 1/2	6 7/8	6.530		0.183		0.070	
8-364	6 3/4	7 1/8	6.780		0.183		0.070	
8-365	7	7 3/8	7.030		0.183		0.070	
8-366	7 1/4	7 5/8	7.280		0.183		0.070	
8-367	7 1/2	7 7/8	7.530		0.183		0.070	
8-368	7 3/4	8 1/8	7.780		0.183		0.070	
8-369	8	8 3/8	8.030		0.183		0.070	
8-370	8 1/4	8 5/8	8.280		0.183		0.070	
8-371	8 1/2	8 7/8	8.530	▼	0.183	▼	0.070	▼

N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-372	8 3/4	9 1/8	8.780	.002	0.183	.001	0.070	.005
8-373	9	9 3/8	9.030		0.183		0.070	
8-374	9 1/4	9 5/8	9.280		0.183		0.070	
8-375	9 1/2	9 7/8	9.530		0.183		0.070	
8-376	9 3/4	10 1/8	9.780		0.183		0.070	
8-377	10	10 3/8	10.030		0.183		0.070	
8-378	10 1/2	10 7/8	10.530		0.183		0.070	
8-379	11	11 3/8	11.030	▼	0.183	▼	0.070	
8-380	11 1/2	11 7/8	11.530	.003	0.183	.002	0.070	
8-381	12	12 3/8	12.030		0.183		0.070	
8-382	13	13 3/8	13.030		0.183		0.070	
8-383	14	14 3/8	14.030		0.183		0.070	
8-384	15	15 3/8	15.030		0.183		0.070	
8-385	16	16 3/8	16.030		0.183		0.070	
8-386	17	17 3/8	17.030		0.183		0.070	
8-387	18	18 3/8	18.030		0.183		0.070	
8-388	19	19 3/8	19.030		0.183		0.070	
8-389	20	20 3/8	20.030		0.183		0.070	
8-390	21	21 3/8	21.030		0.183		0.070	
8-391	22	22 3/8	22.030		0.183		0.070	
8-392	23	23 3/8	23.030		0.183		0.070	
8-393	24	24 3/8	24.030		0.183		0.070	
8-394	25	25 3/8	25.030		0.183		0.070	
8-395	26	26 3/8	26.030	▼	0.183	▼	0.070	▼
8-400	1 3/8	1 7/8	1.426	.001	0.236	.001	0.105	.005
8-401	1 1/2	2	1.551		0.236		0.105	
8-402	1 5/8	2 1/8	1.676		0.236		0.105	
8-403	1 3/4	2 1/4	1.801		0.236		0.105	
8-404	1 7/8	2 3/8	1.926		0.236		0.105	
8-405	2	2 1/2	2.051		0.236		0.105	
8-406	2 1/8	2 5/8	2.176		0.236		0.105	
8-407	2 1/4	2 3/4	2.301		0.236		0.105	
8-408	2 3/8	2 7/8	2.426		0.236		0.105	
8-409	2 1/2	3	2.551		0.236		0.105	
8-410	2 5/8	3 1/8	2.676		0.236		0.105	
8-411	2 3/4	3 1/4	2.801		0.236		0.105	
8-412	2 7/8	3 3/8	2.926		0.236		0.105	
8-413	3	3 1/2	3.051		0.236		0.105	
8-414	3 1/8	3 5/8	3.176		0.236		0.105	
8-415	3 1/4	3 3/4	3.301		0.236		0.105	
8-416	3 3/8	3 7/8	3.426		0.236		0.105	
8-417	3 1/2	4	3.551		0.236		0.105	
8-418	3 5/8	4 1/8	3.676		0.236		0.105	
8-419	3 3/4	4 1/4	3.801		0.236		0.105	
8-420	3 7/8	4 3/8	3.926		0.236		0.105	
8-421	4	4 1/2	4.051	▼	0.236	▼	0.105	▼

Rondelles d'épaulement - FENDU SPLIT MS28774

N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-422	4 1/8	4 5/8	4.176	.001	0.236	.001	0.105	.005
8-423	4 1/4	4 3/4	4.301		0.236		0.105	
8-424	4 3/8	4 7/8	4.426		0.236		0.105	
8-425	4 1/2	5	4.551		0.236		0.105	
8-426	4 5/8	5 1/8	4.676		0.236		0.105	
8-427	4 3/4	5 1/4	4.801		0.236		0.105	
8-428	4 7/8	5 3/8	4.926		0.236		0.105	
8-429	5	5 1/2	5.051		0.236		0.105	
8-430	5 1/8	5 5/8	5.176		0.236		0.105	
8-431	5 1/4	5 3/4	5.301		0.236		0.105	
8-432	5 3/8	5 7/8	5.426		0.236		0.105	
8-433	5 1/2	6	5.551		0.236		0.105	
8-434	5 5/8	6 1/8	5.676		0.236		0.105	
8-435	5 3/4	6 1/4	5.801		0.236		0.105	
8-436	5 7/8	6 3/8	5.926		0.236		0.105	
8-437	6	6 1/2	6.051	▼	0.236		0.105	
8-438	6 1/4	6 3/4	6.252	.002	0.236		0.105	
8-439	6 1/2	7	6.502		0.236		0.105	
8-440	6 3/4	7 1/4	6.752		0.236		0.105	
8-441	7	7 1/2	7.002		0.236		0.105	
8-442	7 1/4	7 3/4	7.252		0.236		0.105	
8-443	7 1/2	8	7.502		0.236		0.105	
8-444	7 3/4	8 1/4	7.752		0.236		0.105	
8-445	8	8 1/2	8.002	▼	0.236		0.105	
8-446	8 1/2	9	8.502	.003	0.236		0.105	
8-447	9	9 1/2	9.002		0.236		0.105	
8-448	9 1/2	10	9.502	▼	0.236	▼	0.105	▼

N° réf.	Dimensions nominales		Dimensions actuelles					
	DI	OD	DI	Tol. +/-	L	Tol. +/-	E	Tol. +/-
8-449	10	10 1/2	10.002	.003	0.236	.001	0.105	.005
8-450	10 1/2	11	10.502		0.236		0.105	
8-451	11	11 1/2	11.002	.004	0.236		0.105	
8-452	11 1/2	12	11.502		0.236		0.105	
8-453	12	12 1/2	12.002		0.236		0.105	
8-454	12 1/2	13	12.502		0.236		0.105	
8-455	13	13 1/2	13.002	▼	0.236		0.105	
8-456	13 1/2	14	13.502	.005	0.236		0.105	
8-457	14	14 1/2	14.002		0.236		0.105	
8-458	14 1/2	15	14.502		0.236		0.105	
8-459	15	15 1/2	15.002		0.236		0.105	
8-460	15 1/2	16	15.502		0.236		0.105	
8-461	16	16 1/2	16.026		0.236		0.105	
8-462	16 1/2	17	16.526		0.236		0.105	
8-463	17	17 1/2	17.026		0.236		0.105	
8-464	17 1/2	18	17.526		0.236		0.105	
8-465	18	18 1/2	18.026		0.236		0.105	
8-466	18 1/2	19	18.526		0.236		0.105	
8-467	19	19 1/2	19.026		0.236		0.105	
8-468	19 1/2	20	19.526		0.236		0.105	
8-469	20	20 1/2	20.026		0.236		0.105	
8-470	21	21 1/2	21.026		0.236		0.105	
8-471	22	22 1/2	22.026		0.236		0.105	
8-472	23	23 1/2	23.026		0.236		0.105	
8-473	24	24 1/2	24.026		0.236		0.105	
8-474	25	25 1/2	25.026		0.236		0.105	
8-475	26	26 1/2	26.026	▼	0.236	▼	0.105	▼


JOINTS TORIQUES



8700 - Rondelles d'épaulement - Impérial



Matériaux standard	Plage de température
Polymyte® SD/P - ST/P	-65 °F à +275 °F (-54 °C à +135 °C)
V.PTFE SD/T - ST/T	-320 °F à +450 °F (-196 °C à +232 °C)

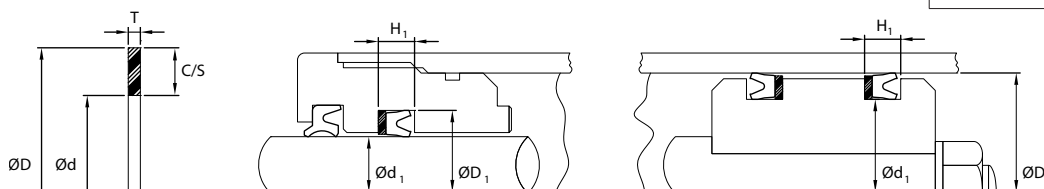

Les rondelles d'épaulement de la série **8700** permettent une résistance accrue à l'extrusion lors de l'utilisation avec des bagues en «U» ou autre joint similaire, tout en minimisant la largeur d'espace requise dans la rainure. Elles sont conçues pour augmenter la résistance à la pression lorsque utilisées avec des élastomères plus mous qui risqueraient de causer de l'extrusion.

Les rondelles **SD** sont offertes en version solide, ainsi que les rondelles **ST** sont fendues.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	T
870300187	0.187	0.375	0.062
870400187	0.187	0.437	0.062
870400250	0.250	0.500	0.062
870300312	0.312	0.500	0.062
870400312	0.312	0.562	0.062
870400375	0.375	0.625	0.062
870400437	0.437	0.687	0.062
870400500	0.500	0.750	0.062
870600500	0.500	0.875	0.062
870800500	0.500	1.000	0.062
870400562	0.562	0.812	0.062
870300625	0.625	0.812	0.062
870400625	0.625	0.875	0.062
870600625	0.625	1.000	0.062
870800625	0.625	1.125	0.062
870400687	0.687	0.937	0.062
870400750	0.750	1.000	0.062
870600750	0.750	1.125	0.062
870800750	0.750	1.250	0.062
870400812	0.812	1.062	0.062
870400875	0.875	1.125	0.062
870500875	0.875	1.187	0.062
870600875	0.875	1.250	0.062
870800875	0.875	1.375	0.062
870400937	0.937	1.187	0.062

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	T
870500937	0.937	1.250	0.062
870401000	1.000	1.250	0.062
870501000	1.000	1.312	0.062
870601000	1.000	1.375	0.062
870801000	1.000	1.500	0.062
870501062	1.062	1.375	0.062
870401125	1.125	1.375	0.062
870501125	1.125	1.437	0.062
870501187	1.187	1.500	0.062
870501218	1.218	1.531	0.062
870401250	1.250	1.500	0.062
870501250	1.250	1.562	0.062
870801250	1.250	1.750	0.062
871201250	1.250	2.000	0.062
870501312	1.312	1.625	0.062
870501375	1.375	1.687	0.062
870601375	1.375	1.750	0.062
871001375	1.375	2.000	0.062
870501500	1.500	1.812	0.062
870601500	1.500	1.875	0.062
870801500	1.500	2.000	0.062
870601625	1.625	2.000	0.062
870601656	1.656	2.031	0.062
870601750	1.750	2.125	0.062
870801750	1.750	2.250	0.062


Série 8700 - Rondelles d'épaulement



Ref.Number	Nominal Seal Dimensions		
	d	D	T
870601875	1.875	2.250	0.062
870701937	1.937	2.375	0.062
870602000	2.000	2.375	0.062
870802000	2.000	2.500	0.062
870602125	2.125	2.500	0.062
870602156	2.156	2.531	0.062
870602250	2.250	2.625	0.062
871202250	2.250	3.000	0.062
870602375	2.375	2.750	0.062
871002375	2.375	3.000	0.062
870602500	2.500	2.875	0.062
870702500	2.500	2.937	0.062
870802500	2.500	3.000	0.062
870702562	2.562	3.000	0.062
870602625	2.625	3.000	0.062
870702687	2.687	3.125	0.062
870602750	2.750	3.125	0.062
870702750	2.750	3.185	0.062
870802750	2.750	3.250	0.062
870602812	2.812	3.187	0.062
870702812	2.812	3.250	0.062
870602843	2.843	3.218	0.062
870702843	2.843	3.281	0.062
870602875	2.875	3.250	0.062
870902937	2.937	3.500	0.062
870603000	3.000	3.375	0.062
870703000	3.000	3.437	0.062
870803000	3.000	3.500	0.062
870703062	3.062	3.500	0.062
870603250	3.250	3.625	0.062
871203250	3.250	4.000	0.062
871003375	3.375	4.000	0.062
870603500	3.500	3.875	0.062
870803500	3.500	4.000	0.062
870803750	3.750	4.250	0.062
870803937	3.937	4.500	0.062
870604000	4.000	4.375	0.062
870804000	4.000	4.500	0.062
870804250	4.250	4.750	0.062
871204250	4.250	5.000	0.062
871004375	4.375	5.000	0.062
870904437	4.437	5.000	0.062
870804500	4.500	5.000	0.062
870804750	4.750	5.250	0.062
870904937	4.937	5.500	0.062
870805000	5.000	5.500	0.062

Ref.Number	Nominal Seal Dimensions		
	d	D	T
870905000	5.000	5.562	0.062
871005125	5.125	5.750	0.062
871205250	5.250	6.000	0.062
871005375	5.375	6.000	0.062
870905437	5.437	6.000	0.062
870805500	5.500	6.000	0.062
871005500	5.500	6.125	0.062
871205500	5.500	6.250	0.062
870905937	5.937	6.500	0.062
870806000	6.000	6.500	0.062
871006000	6.000	6.625	0.062
871206250	6.250	7.000	0.062
871006375	6.375	7.000	0.062
870906437	6.437	7.000	0.062
870806500	6.500	7.000	0.062
871206500	6.500	7.250	0.062
870906937	6.937	7.500	0.062
871006968	6.968	7.593	0.062
870807000	7.000	7.500	0.062
871007000	7.000	7.625	0.062
871207000	7.000	7.750	0.062
871607000	7.000	8.000	0.062
871007375	7.375	8.000	0.062
870807500	7.500	8.000	0.062
871207500	7.500	8.250	0.062
870907937	7.937	8.500	0.062
870808000	8.000	8.500	0.062
871008000	8.000	8.625	0.062
871208000	8.000	8.750	0.062
871608000	8.000	9.000	0.062
871008500	8.500	9.125	0.062
871209000	9.000	9.750	0.062
871609000	9.000	10.000	0.062
871109312	9.312	10.000	0.062
871109343	9.343	10.031	0.062
871210000	10.000	10.750	0.062
871610000	10.000	11.000	0.062
871611000	11.000	12.000	0.062
871611031	11.031	12.031	0.062
871211250	11.250	12.000	0.062
871612000	12.000	13.000	0.062
871613000	13.000	14.000	0.062
871613031	13.062	14.062	0.062
871313187	13.187	14.000	0.062
871315218	15.218	16.031	0.062
871519093	19.093	20.031	0.062

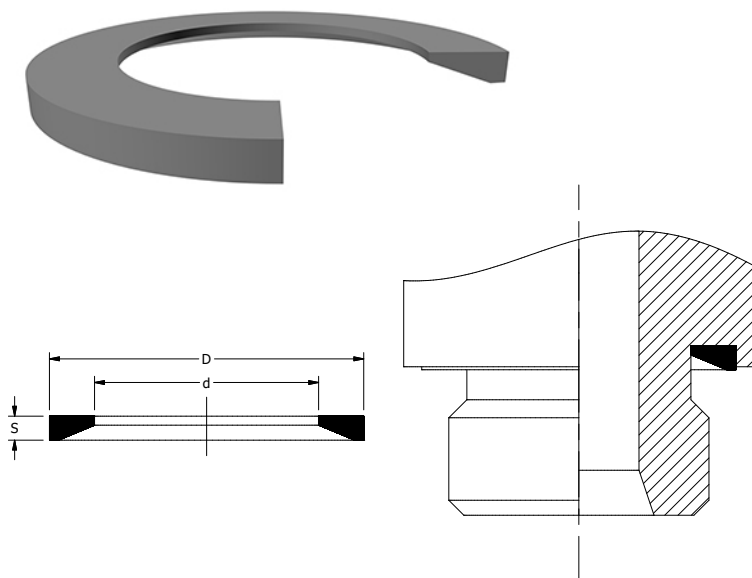ED - Rondelles de connection DIN - Impérial




Matériaux standard	Plage de température
Nitrile /N	-22°F à +212°F (-30°C à +100°C)
Fluorocarbone /V	-4°F à +392°F (-20°C à +200°C)
Matériau optionnel	Plage de température
Éthylène-Propylène /E	-49°F à +302°F (-45°C à +150°C)

Les **rondelles de connection ED** sont utilisées principalement pour sceller des raccords et connections filetés. Lorsque le couple est appliqué au raccord, le joint en élastomère se comprime afin de créer une ligne d'étanchéité positive, et sa géométrie spéciale empêche le joint de se tordre lors de l'installation.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Pour filets métriques mâles	Pour filets mâles BSPP	D (mm)	d (mm)	S (mm)
ED8X1X	M8 x 1		9.90	6.50	1.00
ED10X1X	M10 x 1	G 1/8 A	11.90	8.40	1.00
ED12X1.5X	M12 x 1.5		14.40	9.80	1.50
ED14X1.5X	M14 X1.5	G 1/4 A	16.50	11.60	1.50
ED16X1.5X	M16 X 1.5		18.90	13.80	1.50
ED3/8X		G 3/8 A	18.90	14.70	1.50
ED18X1.5X	M18 X 1.5		20.90	15.70	1.50
ED20X1.5X	M20 X 1.5		22.90	17.80	1.50
ED1/2X		G 1/2 A	23.90	18.50	1.50
ED22X1.5X	M22 X 1.5		24.30	19.60	1.50
ED26X1.5X	M26 x 1.5	G 3/4 A	29.20	23.90	1.50
ED26X1.5X	M27 X 2	G 3/4 A	29.20	23.90	1.50
ED33X2X	M33 X 2	G 1 A	35.70	29.70	2.00
ED42X2X	M42 X 2	G 1 1/4 A	45.80	38.80	2.00
ED48X2X	M48 X2	G 1 1/2 A	50.70	44.70	2.00
ED60X2X		G 2 A	56.30	67.00	3.20

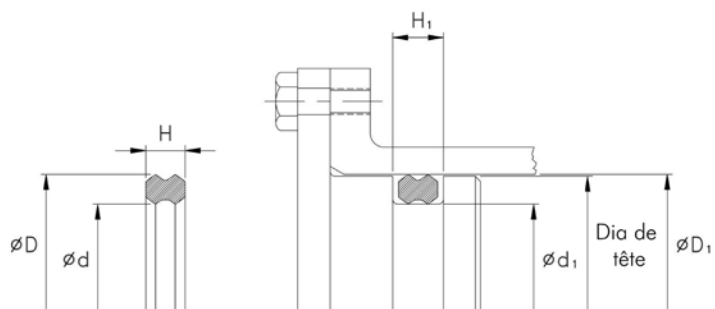Joint de tête - Impérial



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression
Polyuréthane	Limite inférieure max.	
	-65°F (-54°C)	N/A
	Utilisation normale	
	-40°F à +250°F (-40°C à +121°F)	≤5000 psi (≤345 bar)
	Limite supérieure max.	
	+265°F (+129°C)	≤10 000 psi (≤689 bar)

Les **Joints de tête** sont utilisés en mode statique afin de remplacer l'assemblage tandem **joint torique/ rondelle d'épaulement**. Un matériel de haute performance ainsi qu'une géométrie spéciale minimise grandement le risque causé par une mauvaise installation, ainsi que l'extrusion à des pressions élevées. Ce produit offre une assise plus stable lorsqu'installé dans sa rainure.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

Jeu diamétral "G"			
Afin d'éviter les risques d'extrusion, la pression maximale permise sera dictée par le jeu diamétral de l'assemblage.			
Jeu	Pression	Jeu	Pression
0.047"	≤725 psi (≤50 bar)	0.010"	≤4350 psi (≤300 bar)
0.031"	≤1450 psi (≤100 bar)	0.007"	≤5800 psi (≤400 bar)
0.016"	≤2900 psi (≤200 bar)	0.004"	≤7250 psi (≤500 bar)
N.B. - Pour faire le calcul du jeu diamétral, il faut tenir en considération la déformation élastique des composantes métalliques lorsque pressurisées.			



Série Joint de tête - AU 92A



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	Dia. de tête	Tol.	H1	Tol.
HS12-039	2.875	+0.002 -0.000	2.875	2.750	0.125	2.775	+0.000 -0.002	2.865	+0.002 -0.000	0.138	+0.005 -0.000
HS12-218	1.500		1.500	1.250	0.187	1.278		1.490		0.208	
HS12-222	1.750		1.750	1.500	0.187	1.528		1.740		0.208	
HS12-224	2.000		2.000	1.750	0.187	1.778		1.990		0.208	
HS12-226	2.250		2.250	2.000	0.187	2.028		2.240		0.208	
HS12-227	2.375		2.375	2.125	0.187	2.153		2.365		0.208	
HS12-228	2.500		2.500	2.250	0.187	2.278		2.497		0.208	
HS12-230	2.750		2.750	2.500	0.187	2.528		2.747		0.208	
HS12-232	3.000	▼	3.000	2.750	0.187	2.778		2.997	▼	0.208	
HS12-234	3.250	+0.003 -0.000	3.250	3.000	0.187	3.028		3.247	+0.003 -0.000	0.208	
HS12-235	3.375		3.375	3.125	0.187	3.153		3.372		0.208	
HS12-236	3.500		3.500	3.250	0.187	3.278		3.497		0.208	
HS12-238	3.750		3.750	3.500	0.187	3.528		3.747		0.208	
HS12-240	4.000		4.000	3.750	0.187	3.778	▼	3.997		0.208	
HS12-242	4.250		4.250	4.000	0.187	4.028	+0.000 -0.003	4.247		0.208	
HS12-244	4.500		4.500	4.250	0.187	4.278		4.497		0.208	
HS12-246	4.750		4.750	4.500	0.187	4.528	▼	4.747		0.208	
HS12-248	5.000		5.000	4.750	0.187	4.778	+0.000 -0.004	4.997		0.208	
HS12-250	5.250		5.250	5.000	0.187	5.028		5.247		0.208	
HS12-251	5.375		5.375	5.125	0.187	5.153		5.372		0.208	
HS12-252	5.500		5.500	5.250	0.187	5.278		5.497		0.208	
HS12-254	5.750		5.750	5.500	0.187	5.528		5.747		0.208	
HS12-256	6.000		6.000	5.750	0.187	5.778		5.997		0.208	
HS12-260	6.750	▼	6.750	6.500	0.187	6.528		6.747	▼	0.208	
HS12-268	8.750	+0.004/-0.000	8.750	8.500	0.187	8.528	▼	8.747	+0.004/-0.000	0.208	
HS12-338	3.500	+0.003 -0.000	3.500	3.125	0.281	3.160	+0.000 -0.002	3.497	+0.003 -0.000	0.311	
HS12-342	4.000		4.000	3.625	0.281	3.660		3.997		0.311	
HS12-344	4.250		4.250	3.875	0.281	3.910	▼	4.247		0.311	
HS12-346	4.500		4.500	4.125	0.281	4.160	+0.000 -0.003	4.497		0.311	
HS12-348	4.750		4.750	4.375	0.281	4.410		4.747		0.311	
HS12-350	5.000		5.000	4.625	0.281	4.660	+0.000 -0.004	4.997		0.311	
HS12-352	5.250		5.250	4.875	0.281	4.910		5.247		0.311	
HS12-353	5.375		5.375	5.000	0.281	5.035		5.372		0.311	
HS12-354	5.500		5.500	5.125	0.281	5.160		5.497		0.311	
HS12-356	5.750		5.750	5.375	0.281	5.410		5.747		0.311	
HS12-358	6.000		6.000	5.625	0.281	5.660		5.997		0.311	
HS12-360	6.250		6.250	5.875	0.281	5.910		6.247	▼	0.311	
HS12-362	6.625	▼	6.625	6.250	0.281	6.285		6.622	+0.004 -0.000	0.311	
HS12-366	7.625	+0.004 -0.000	7.625	7.250	0.281	7.285		7.622		0.311	
HS12-367	7.875		7.875	7.500	0.281	7.535		7.872		0.311	
HS12-371	8.875	▼	8.875	8.500	0.281	8.535	▼	8.872	▼	0.311	▼

Trousses de joints toriques CAT




N° DE RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	APPLICATION
RCAT-4C4782	Trousse de joints toriques en Nitrile pour utilisation avec boyaux XT-3, joints toriques, joints de bride et joints toriques BOSS. Contient 580 joints toriques de 32 dimensions différentes en nitrile 90 duro.	Raccords SAE STOR, SAE ORFS Brides SAE Code 61 et 62
RCAT-4C4784	Anneaux en "D" pour utilisation avec raccords de bride pour boyaux XT-5 et XT-6. Contient 80 pièces de 9 diamètres différents en nitrile 90 duro.	Brides CAT
RCAT-4C5859	Trousse de joints toriques en nitrile pour utilisation avec des raccords et adaptateurs de type bride. Contient 120 joints de 8 diamètres différents en nitrile 90 duro.	Raccords SAE ORFS
RCAT-4C8253	Trousse de joints toriques d'usage général en silicone pour utilisation avec raccords de boyaux, moteurs et transmissions. Contient 149 joints toriques de 32 diamètres différents en silicone 70 duro.	Basse pression, haute température
RCAT-9S3135	Trousse de joints toriques en nitrile pour utilisation avec raccords et brides de code 61 et pour boyaux XT-3. Contient 60 joints de 6 diamètres différents en nitrile 90 duro.	Brides code SAE 61 et 62



Joint s raccords pour boyaux hydrauliques CAT

STYLE DE JOINT TORIQUE


N° de référence	Dimension nominale du boyau
RCAT-4J5140	0.500
RCAT-4J5267	0.750
RCAT-4J0520	1.000
RCAT-4J0522	1.250
RCAT-4J0524	1.500
RCAT-4J0527	2.000

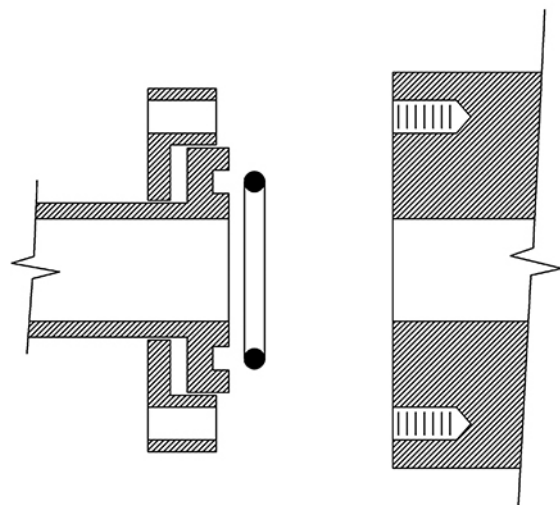

JOINTS À ENDOS MÉTALLIQUE


N° de référence	Dimension nominale du boyau
RCAT-5J583*	0.500
RCAT-1P3702*	0.750
RCAT-6J3600*	1.000
RCAT-6J3625*	1.250
RCAT-6J3650*	1.500
RCAT-1J3708*	2.000

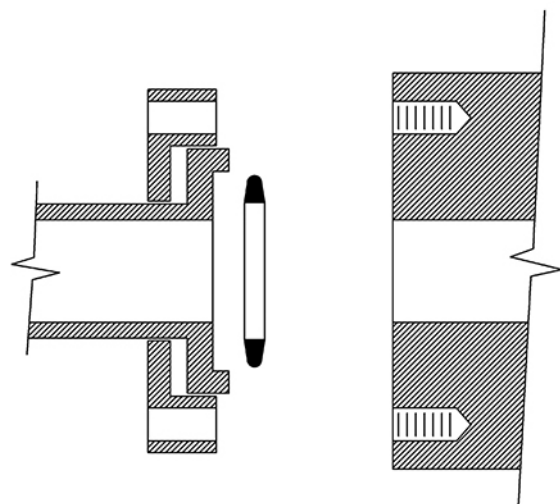* DISCONTINUÉ = REMPLACÉ PAR ANNEAU EN "D"



ANNEAUX EN «D»

N° de référence	Dimension nominale du boyau
RCAT-1P3700	0.500
RCAT-1P3702	0.750
RCAT-1P3703	1.000
RCAT-1P3704	1.250
RCAT-1P3705	1.500
RCAT-1P3706	MISC.
RCAT-1P3707	MISC.
RCAT-1P3708	MISC.
RCAT-1P3709	2.000

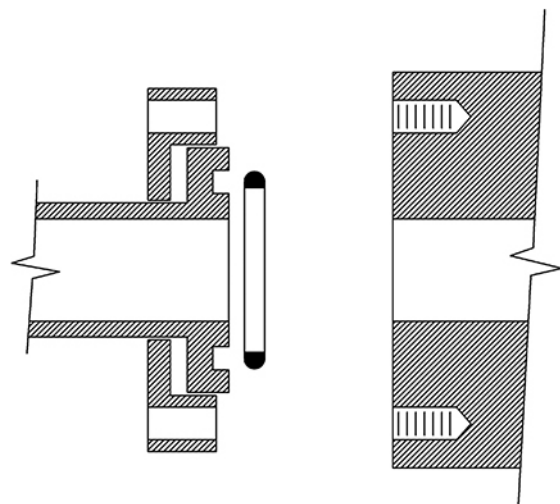

Références joints toriques ORFS

N° de pièce du raccord à tuyau	Dimension standard du raccord	Dimension de l'embout		D.I.		L	
		(po)	(mm)	(po)	(mm)	(po)	(mm)
2-011	4	1/4	6.00	0.300	7.70	0.070	1.78
2-012	6	3/8	8, 10	0.360	9.30	0.070	1.78
2-014	8	1/2	12.00	0.490	12.40	0.070	1.78
2-016	10	5/8	14, 15, 16	0.610	15.60	0.070	1.78
2-018	12	3/4	18.00, 20.00	0.740	18.80	0.070	1.78
2-020	14	7/8	22.00	0.860	21.80	0.070	1.78
2-021	16	1	25.00	0.930	23.50	0.070	1.78
2-025	20	1 1/4	28, 30, 32	1.180	29.90	0.070	1.78
2-029	24	1 1/2	35.00, 38.00	1.490	37.80	0.070	1.78
2-035	32	2	50.00	1.930	49.00	0.100	2.54

Références joints toriques de bride SAE-4 boulons

N° de pièce du raccord à tuyau	Dimension standard du raccord	L (po)	D.I. (po)
2-210	8	0.139	0.734
2-214	12	0.139	0.984
2-219	16	0.139	1.296
2-222	20	0.139	1.484
2-225	24	0.139	1.859
2-228	32	0.139	2.234
2-232	40	0.139	2.734
2-237	48	0.139	3.359

Les segments de marché que nous desservons



Aéronautique



Agriculture



Électroménagers



Fabricants
d'automobiles



Composantes
automobile



Génie
du bâtiment



SAE Joints de bride




SFS



PFS

Matériaux standard	Plage de température	Plage de pression
SFS : Polyuréthane	-40 °F to +195 °F (-40 °C to +90 °C)	≤3000 psi (≤206 bar)
PFS : Polyuréthane	-40 °F to +212 °F (-40 °C to +100 °C)	≤7250 psi (≤500 bar)

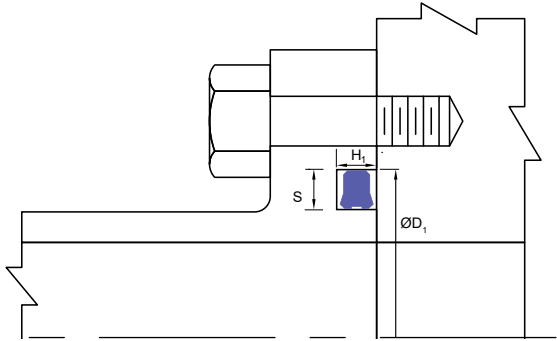


Les joints de bride SFS/PFS sont conçus pur remplacer les joints toriques utilisés dans les brides à 4 boulons selon le standard SAE J518C. Ce joint en polyuréthane offre une durée de vie accrue, une meilleure tenue à l'extrusion et une grande facilité d'installation.


Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	N° de référence	Références			Dimensions du logement					
		SAE dim. bride	Code bride	Remplace joint torique	D1	Tol.	S	Tol.	H1	Tol.
SFS-8	PFS-08	0.500	-08	-210	1.000	+0.004 -0.004	0.165	+0.010 -0.010	0.112	+0.003 -0.003
SFS-12	PFS-12	0.750	-12	-214	1.252		0.165		0.112	
SFS-16	PFS-16	1.000	-16	-219	1.559		0.165		0.112	
SFS-20	PFS-20	1.250	-20	-222	1.752		0.165		0.112	
SFS-24	PFS-24	1.500	-24	-225	2.114		0.165		0.112	
SFS-32	PFS-32	2.000	-32	-228	2.496		0.165		0.112	
SFS-40		2.500	-40	-232	3.000		0.165		0.112	
SFS-48		3.000	-48	-237	3.618		0.165		0.112	
SFS-56		3.500	-56	-241	4.125		0.165		0.112	
SFS-64		4.000	-64	-245	4.637	↓	0.165	↓	0.112	↓

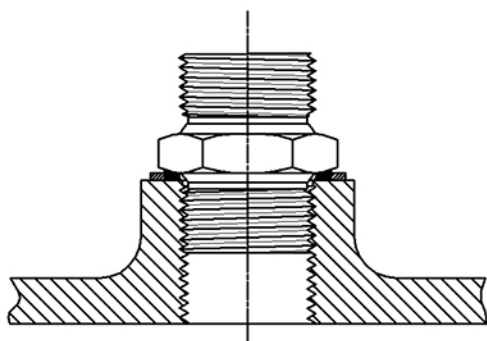
Les segments de marché que nous desservons




Union

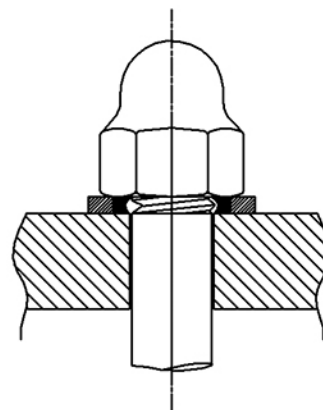


Tête dôme

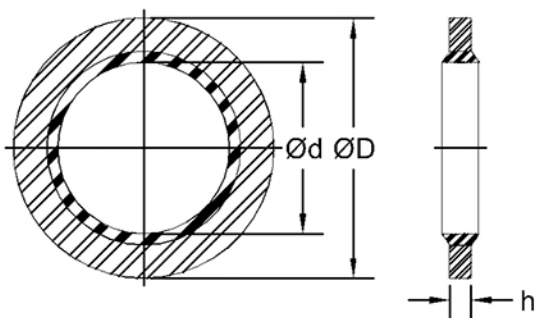


Standard

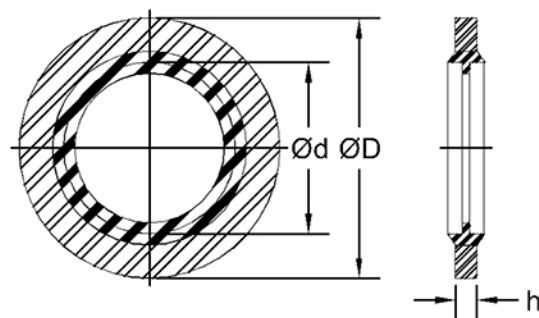

Auto-centreur



Tête de boulon



Bouchon



JOINTS BS - Charte de références




N° de référence	Dimension nominale du boulon			d		D		h		Pression minimale d'éclatement	
	po	B.S.P.	mm	po	mm	po	mm	po	m	p.s.i.	bar
BS400001	.110		2.6	.115/.125	2.92/3.18	.250/.255	6.35/6.48	.048/.054 in 1.22/1.37 mm		18100	1250
BS400002	.142			.157/.167	3.99/4.24	.286/.291	7.26/7.39			13000	900
BS400003	.185			.200/.210	5.08/5.33	.330/.335	8.38/8.51			11400	785
BS400004	1/4		6	.265/.275	6.73/6.99	.520/.525	13.21/13.34			21200	1460
BS400005	1/4			.270/.280	6.86/7.11	.525/.530	13.34/13.46			14900	1025
BS400006	5/16			3.22/.330	8.18/8.38	.525/.530	13.34/13.46			14900	1025
BS400007	5/16		8	.335/.345	8.51/8.76	.560/.565	14.22/14.35	▼		15100	1040
BS400020	3/8	1/8		.403/.411	10.24/10.44	.625/.630	15.88/16.00	.080/.086 in 2.03/2.18 mm		13200	910
BS400008	.400		10	.438/.442	11.13/11.23	.723/.727	18.36/18.47			17300	1190
BS400009	7/16		11	.455/.465	11.56/11.81	.750/.755	19.05/19.18			16400	1130
BS400021	1/2	1/4	12 & 13	.536/.544	13.61/13.82	.810/.815	20.57/20.70			13600	935
BS400010	.560		14	.580/.590	14.73/14.99	.875/.880	22.23/22.35			13700	940
BS400022	.600			.618/.626	15.70/15.90	.875/.880	22.23/22.35			11400	785
BS400011	5/8		16	.645/.655	16.38/16.64	1.000/1.005	25.40/25.53			13700	940
BS400023		3/8	16	.675/.683	17.15/17.35	.937/.942	23.80/23.93	▼		10900	750
BS400012	11/16			.710/.720	18.03/18.29	1.000/1.005	25.40/25.53	.092/.102 in 2.34/2.60 mm		11400	785
BS400024	3/4		18	.770/.778	19.56/19.76	1.060/1.065	26.92/27.05			10900	750
BS400025	13/16	1/2	20	.843/.851	21.41/21.62	1.125/1.130	28.58/28.70			1	690
BS400026	7/8	5/8	22	.920/.928	23.36/23.57	1.250/1.255	31.75/31.88			11000	755
BS400013	15/16			.950/.960	24.13/24.38	1.310/1.315	33.27/33.40			11100	760
BS400027	1	3/4	24 & 26	1.060/1.068	26.92/27.13	1.375/1.380	34.93/35.05			9400	645
BS400028	1 1/16		27	1.090/1.100	27.69/27.94	1.520/1.525	38.61/38.74			11400	785
BS400014	1 1/8		28	1.150/1.160	29.21/29.46	1.440/1.445	36.58/36.70			7600	525
BS400029	1 3/16	7/8	30	1.208/1.216	30.68/30.89	1.500/1.505	38.10/38.23	▼		7700	530
BS400015	1 1/4			1.280/1.290	32.51/32.77	1.630/1.635	41.40/41.53	.128/1.38 in 3.25/3.51 mm		6650	455
BS400030	1 5/16	1	33	1.329/1.337	33.76/33.96	1.685/1.690	42.80/42.93			7000	480
BS400031	1 5/16	1		1.329/1.337	33.76/33.96	1.685/1.690	42.80/42.93	.092/.102	2.34/2.60	7000	480
BS400016	1 3/8			1.410/1.420	35.81/36.07	1.750/1.755	44.45/44.58			5900	405
BS400017	1 1/2		36 & 38	1.530/1.540	38.86/39.12	1.880/1.885	47.75/47.88			5800	400
BS400032	1 5/8	1 1/4	39 & 42	1.685/1.693	42.80/43.00	2.062/2.067	52.38/52.50			5800	400
BS400018	1 3/4			1.780/1.790	45.21/45.47	2.250/2.255	57.15/57.28			7700	530
BS400033	1 7/8	1 1/2	45	1.902/1.910	48.31/48.51	2.307/2.312	58.60/58.72			5800	400
BS400019	2		48	2.030/2.040	51.56/51.82	2.500/2.505	63.50/63.63			6900	475
BS400034	2 1/8	1 3/4	52	2.156/2.290	54.76/54.97	2.750/2.755	69.85/69.98			8300	570
BS400035	2 1/4		56	2.280/2.290	57.91/58.17	2.770/2.775	70.36/70.49			6300	430
BS400036		2		2.380/2.390	60.45/60.72	2.875/2.880	73.03/73.15			6300	430
BS400037	2 1/2		60	2.530/2.540	64.26/64.52	3.060/3.065	77.72/77.85			6300	430
BS400038		2 1/4	64	2.620/2.630	66.55/66.80	3.130/3.135	79.50/79.63			6000	410
BS400039		2 1/8	68	2.990/3.000	75.95/76.20	3.555/3.560	90.17/90.30	▼		6000	410

BS400 - Joint BS - Impérial



Matériau standard	Plage de température
Acier carbone/ Nitrile	-30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

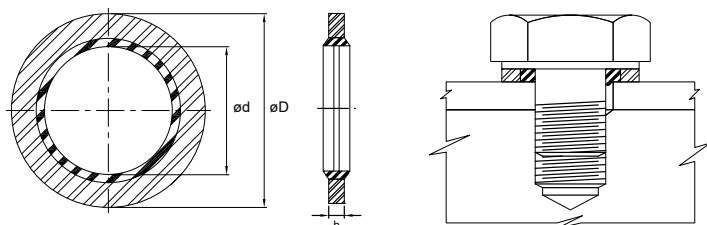

Les **Joints BS** sont utilisés pour étancher des pistes de fuites potentielles sur boulons ou autres attaches filetés. Ils sont conçus pour créer une ligne d'étanchéité prédéterminée une fois que l'attache a été serrée, et que l'élément en élastomère va bloquer le dégagement entre les deux pièces. Les **Joints BS** peuvent remplacer des joints toriques dans certains assemblages. Il n'est plus nécessaire d'usiner une rainure pour accommoder le joint.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BS400001	0.115	0.250	0.048
BS400002	0.157	0.286	0.048
BS400003	0.200	0.330	0.048
BS400004	0.265	0.520	0.048
BS400005	0.270	0.525	0.048
BS400006	0.322	0.525	0.048
BS400007	0.335	0.560	0.048
BS400008	0.438	0.723	0.080
BS400009	0.455	0.750	0.080
BS400010	0.580	0.875	0.080
BS400011	0.645	1.000	0.080
BS400012	0.710	1.000	0.092
BS400013	0.950	1.310	0.092
BS400014	1.150	1.440	0.092
BS400015	1.280	1.630	0.128
BS400016	1.410	1.750	0.128
BS400017	1.530	1.880	0.128
BS400018	1.780	2.250	0.128
BS400019	2.030	2.500	0.128
BS400020	0.403	0.625	0.080


N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BS400021	0.536	0.810	0.080
BS400022	0.618	0.875	0.080
BS400023	0.675	0.937	0.080
BS400024	0.770	1.060	0.092
BS400025	0.843	1.125	0.092
BS400026	0.920	1.250	0.092
BS400027	1.060	1.375	0.092
BS400028	1.090	1.520	0.092
BS400029	1.208	1.500	0.092
BS400030	1.329	1.685	0.128
BS400031	1.329	1.685	0.092
BS400032	1.685	2.062	0.128
BS400033	1.902	2.307	0.128
BS400034	2.156	2.750	0.128
BS400035	2.280	2.770	0.128
BS400036	2.380	2.875	0.128
BS400037	2.530	3.060	0.128
BS400038	2.620	3.130	0.128
BS400039	2.990	3.555	0.128



BS400SC - Auto-centreur - Impérial



Matériau standard	Plage de température
Acier carbone/ Nitrile	-30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

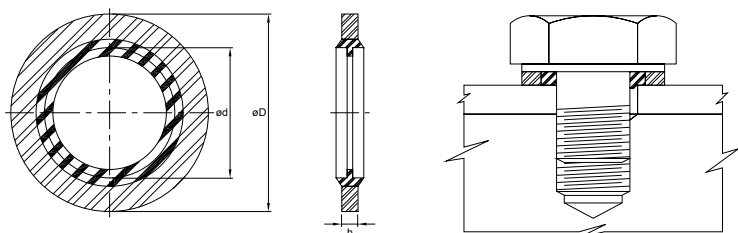

Les **Joints BS400SC** sont utilisés pour étancher des pistes de fuites potentielles sur boulons ou autres attaches filetées. Ils sont conçus pour créer une ligne d'étanchéité prédéterminée une fois que l'attache a été serrée, et que l'élément en élastomère va bloquer le dégagement entre les deux pièces. Les **Joints BS** peuvent remplacer des joints toriques dans certains assemblages. Il n'est plus nécessaire d'usiner une rainure pour accommoder le joint.


Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BS400011SC	0.650	1.000	0.080
BS400012SC	0.715	1.000	0.092
BS400020SC	0.403	0.625	0.080
BS400021SC	0.536	0.810	0.080
BS400023SC	0.675	0.937	0.080
BS400025SC	0.843	1.125	0.092
BS400026SC	0.920	1.250	0.092
BS400027SC	1.060	1.375	0.092

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BS400029SC	1.208	1.500	0.092
BS400030SC	1.329	1.685	0.128
BS400031SC	1.329	1.685	0.092
BS400032SC	1.685	2.062	0.128
BS400033SC	1.902	2.307	0.128
BS400034SC	2.156	2.750	0.128
BS400036SC	2.380	2.875	0.128
BS400038SC	2.620	3.130	0.128
BS400039SC	2.990	3.555	0.128



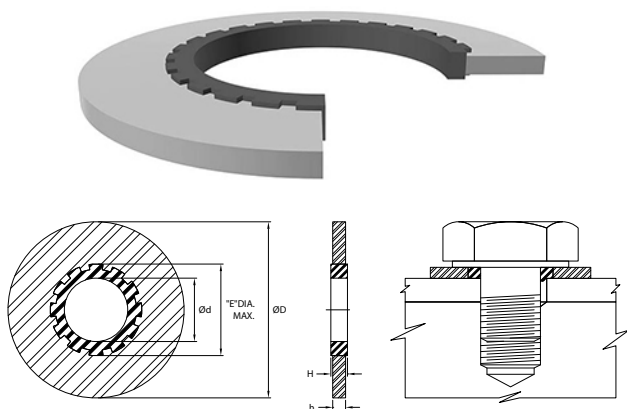600 - Joints de boulonnerie - Impérial



Matériau standard	Plage de température
Acier plaqué zinc/ Nitrile	-30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Les rondelles **600** sont utilisées principalement pour sceller autour de l'arbre du boulon, soit la partie non-filetée. Elles ont comme caractéristique un élément en élastomère moulé à l'intérieur d'une rondelle de retenue en métal. Elles offrent une unité d'étanchéité monobloc qui évite de devoir faire usiner une rainure dans l'assemblage.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
600-001-6-1	0.130	0.385	0.040
600-001-8-1	0.156	0.385	0.040
600-001-10-1	0.180	0.443	0.050
600-001-100S-1	0.186	0.468	0.050
600-001-1/4-1	0.240	0.505	0.050
600-001-1/40S-2	0.245	0.531	0.050
600-001-5/16-1	0.301	0.603	0.050
600-001-3/8-1	0.364	0.666	0.050

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
600-001-7/16-1	0.427	0.760	0.050
600-001-1/2-1	0.490	0.880	0.050
600-001-9/16-1	0.552	1.067	0.050
600-001-5/8-1	0.615	1.193	0.050
600-001-3/4-1	0.740	1.322	0.064
600-001-7/8-1	0.864	1.510	0.064
600-001-1-1	0.988	1.760	0.064

JOINTS TORIQUES



600 - Joints de boulonnerie - Impérial


Dimension de l'attache (N° standard)	Diamètre principal des filets	d +/-0.010	E Diamètre Maximum	D +/-0.010	h	H	Écart diamétral
-6	0.138	0.130	0.229	0.385	.040 +/-0.004	.050 +/-0.003	1/64 MAX.
-8	0.164	0.156	0.255	0.385	.040 +/-0.004	.050 +/-0.003	1/64 MAX.
-10	0.190	0.180	0.317	0.443	.040 +/-0.004	.050 +/-0.003	1/64 MAX.
-10 O.S.	0.190	0.186	0.365	0.468	.050 +/-0.005	.072 +/-0.005	1/64 TO 1/32
-1/4	0.250	0.240	0.381	0.505	.050 +/-0.005	.072 +/-0.005	1/64 MAX.
-1/4 O.S.	0.250	0.245	0.422	0.531	.050 +/-0.005	.072 +/-0.005	1/64 TO 1/32
-5/16	0.312	0.301	0.488	0.603	.050 +/-0.005	.072 +/-0.005	1/64 TO 1/32
-3/8	0.375	0.364	0.546	0.666	.050 +/-0.005	.072 +/-0.005	1/64 TO 1/32
-7/16	0.438	0.427	0.618	0.760	.050 +/-0.005	.072 +/-0.005	1/64 TO 1/32
-1/2	0.500	0.490	0.696	0.880	.050 +/-0.005	.072 +/-0.005	1/64 TO 1/32
-9/16	0.562	0.552	0.759	1.067	.050 +/-0.005	.072 +/-0.005	1/64 TO 1/32
-5/8	0.625	0.615	0.818	1.193	.050 +/-0.005	.072 +/-0.005	1/64 TO 1/32
-3/4	0.750	0.740	0.982	1.322	.064 +/-0.005	.096 +/-0.005	1/64 TO 1/32
-7/8	0.875	0.864	1.105	1.510	.064 +/-0.005	.096 +/-0.005	1/64 TO 1/32
-1	1.000	0.988	1.234	1.760	.064 +/-0.005	.096 +/-0.005	1/64 TO 1/32



7500 - Joints de boulonnerie - Impérial



Matériau standard	Plage de température
Acier/Nitrile	-30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

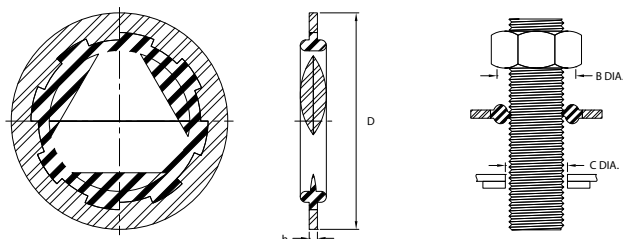

Similaire en conception à la série **600**, les rondelles **7500** ont comme caractéristique un élément étancheur de forme triangulaire qui lui permet de sceller peu importe où sur la surface filetée de l'attache.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
7500-6		0.406	0.051
7500-8		0.406	0.051
7500-10		0.469	0.051
7500-250		0.562	0.051
7500-312		0.687	0.064
7500-375		0.750	0.064
7500-437		0.906	0.078
7500-500		1.000	0.078

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
7500-562		1.094	0.094
7500-625		1.187	0.094
7500-750		1.375	0.109
7500-875		1.562	0.109
7500-1000		1.750	0.120
7500-1125		1.875	0.120
7500-1250		2.000	0.120
7500-1375		2.125	0.120
7500-1500		2.250	0.120

Les segments de marché que nous desservons



Camion et autobus



Accumulateurs

ACCESSOIRES PARKER POUR UTILISATEURS DE JOINTS TORIQUES



Trousse modulaire
de Joints toriques Parker

Bénéfices

- Réduire le temps d'arrêt avec une disponibilité immédiate des joints toriques Parker requis
- Réduire les coûts de main-d'œuvre, vos mécaniciens et personnel de production ne perdront plus de temps lorsqu'il est temps de trouver le bon joint torique.
- Réduction des coûts d'achat en évitant de payer successivement des lots minimums.
- Économie d'argent... Pour les joints perdus qu'il faut racheter à répétition.

Le Contenu

- 37 des diamètres les plus populaires de joints toriques Parker
- Au-delà de 500 morceaux dans la trousse standard
- Disponible en plusieurs composés différents: Nitrile, Ethylène-Propylène, Fluorocarbène, Silicone, Fluorosilicone ou tout autre composé Parker.
- Plusieurs matériaux de spécialité sont également disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques

La trousse

- En plastique ABS robuste, résistant aux chocs
- Conception à usage intense, avec charnières et goupilles métalliques renforcées.
- Poteaux bien identifiés sont munis arêtes pour éviter que les joints sortent de leur logement
- Grand tableau de référence à l'intérieur avec dimensions actuelles et nominales de la série 2- selon la norme AS568A.
- Système de barrure interne qui demeure intact, contrairement aux autres trousse qui se brisent facilement
- Accès facile au joints avec le système de poteaux modulaires.

- Bloc étalon intégré afin de valider la section transversale des joints toriques. Les poteaux servent également de jagues pour les diamètres intérieurs des pièces.

Caractéristiques

- Tous les poteaux sont démontables et interchangeables.
- Avec analyse de vos besoins, la trousse peut être conçue pour contenir les dimensions spécifiques requises conforme avec votre inventaire
- Inventaire facile: Tous les joints sont visibles, les dimensions qui sont en rupture d'inventaire sont faciles à identifier.
- TROUSSES FAITE SUR MESURE – l'idée d'avoir une trousse modulaire Parker avec l'interchangeabilité de ses poteaux permet d'en bâtir un sur mesure avec grandeurs et matériaux spéciaux. Parker peut également offrir des trousse faite spécifiquement aux besoins du client en moulant le boîtier aux couleurs de leur compagnie, y compris le logo et les étiquettes intérieures.



(1) Des exigences de commande minimales peuvent s'appliquer selon vos spécifications individuelles et la quantité commandée.
Droit d'auteur © 1992, Parker Hannifin Corp. Irvine, CA

PARKER O-LUBE

Allonge la durée de vie des joints en élastomère

Le lubrifiant Parker O-Lube est une graisse minérale à base de barium qui facilite l'installation et allonge la durée de vie de joints toriques et autres joints en élastomère. Un léger film de Parker O-Lube appliqué autant sur le joint que sur les surfaces adjacentes est recommandé afin d'atteindre les meilleurs résultats. Le Parker O-Lube offre une combinaison d'une excellente adhérence aux surfaces ainsi qu'un très faible coefficient de friction, tout en ayant une résistance inhérente à l'eau.

Ce lubrifiant est hautement recommandé dans des systèmes pneumatiques à basse pression ainsi que les applications linéaires, à faible vitesse rotative ou en motion oscillatoire.

Le Parker O-Lube est généralement bien adapté dans une gamme de température entre -28 °C et +150 °C (-20 °F à +300 °F). Ce produit n'est cependant pas recommandé dans des systèmes ayant des systèmes de filtration micronique ni avec des élastomères qui ne sont pas conçus pour être en contact avec des produits à base de pétrole, tels le silicone, butyle ou éthylène-propylène. Dans ces cas, l'utilisation du lubrifiant Parker Super-O-Lube devrait être le bon choix.

NE PAS UTILISER DANS DES SYSTÈMES OU DE L'OXYGÈNE PUR SERA PRÉSENT – CECI PEUT CAUSER DES RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.

PARKER SUPER O-LUBE

Allonge la durée de vie des joints en élastomère

Le Super O-Lube de Parker est un lubrifiant à base de Silicone, conçu pour compléter le Parker O-Lube grâce à sa capacité d'être utilisé avec presque tous les élastomères. Le Super O-Lube peut également être utilisé sur une plage de températures plus grande et dans la plupart des cas, offrira une meilleure protection environnementale pour l'élastomère. Il est recommandé de n'utiliser qu'une légère couche de Super O-Lube afin de maximiser sa performance. Ce lubrifiant peut être utilisé avec un vaste choix de fluides vu son état relativement inerte. Les systèmes à haute pression et également sous vide sont des utilisations où le Super O-Lube démontre son efficacité. Plage de température de -54 °C to +240 °C. (-65 °F to +400 °F).

Le Super O-Lube de Parker est non-toxique et non-irritant
VOIR NOTE (1)



lorsque utilisé dans des conditions normales. Il ne bouchera pas des éléments de filtration de 30 microns et résiste bien à l'humidité tout en offrant une adhérence tenace aux surfaces.

JAUGES PARKER POUR MESURER LES JOINTS TORIQUES

La jauge dimensionnelle Parker pour mesurer les joints toriques est un dispositif unique au groupe Parker Seal, qui contient un cône à mesurer spécialement gradué avec une base conçue pour valider les sections transversales ainsi qu'un ruban de mesure pi inclus séparément. Ce dispositif est utilisé pour mesurer tout joint torique jusqu'à 8.000" de diamètre afin de déterminer le joint s'approchant le plus près d'un standard Parker série 2- (correspondant à la norme AS568A).

NOTE: Ce dispositif ne mesure pas les dimensions actuelles de la pièce. Les graduations et numéros de pièces correspondants sur le cône comme sur le ruban pi rendent cet outil facile d'utilisation. Disponible chez votre distributeur Parker O-Ring local.

OUTILS D'INSTALLATION ET D'EXTRACTION PARKER

Les outils et trousse d'installation et d'extraction Parker pour joints toriques contiennent deux outils en laiton à double extrémités qui rendent la vie plus facile pour le mécanicien qui doit installer ou démonter des joints toriques dans des composantes hydrauliques ou pneumatiques, ou pour tout autre genre d'équipement. Les outils en laiton évitent d'endommager les surfaces de précision. Le tout arrive complet dans une pochette de plastique et feuillet d'instructions. Disponible chez votre distributeur Parker O-Ring local.



NOTE (1) Également disponible dans des contenants plus petits ou plus gros selon commande spéciale. Veuillez contacter votre distributeur local de produits Parker pour les prix.



Trousses de joints toriques et accessoires



SÉRIE PARKER

N° de référence	Matériaux	Qté totale	Grandeurs
ORK-P-E0540	ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE 80	485	37
ORK-P-N1470	NITRILE 70	485	37
ORK-P-N1490	NITRILE 90	485	37
ORK-P-S1224	SILICONE 70	485	37
ORK-P-V1475	FLUOROCARBONE 75 (NOIR)	485	37
ORK-P-V1476	FLUOROCARBONE 75 (BRUN)	485	37
ORK-P-V1411	FLUOROCARBONE 90 (NOIR)	485	37
ORK-P-V1412	FLUOROCARBONE 90 (BRUN)	485	37
ORK-P-N70	NITRILE 70	485	37



SÉRIE COMPACTE

N° de référence	Matériaux	Qté totale	Grandeur
ORK-C-E70	ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE 70	375	30
ORK-C-N70	NITRILE 70	375	30
ORK-C-N90	NITRILE 90	375	30
ORK-C-S70	SILICONE 70	375	30
ORK-C-V75	FLUOROCARBONE 75 (NOIR)	375	30
ORK-C-V75B	FLUOROCARBONE 75 (BRUN)	375	30
ORK-C-V90	FLUOROCARBONE 90	375	30
ORK-C-N70	JOINT QUADRILLOBE NITRILE 70	375	30



SÉRIE INDUSTRIELLE

N° de référence	Matériaux	Qté totale	Grandeurs
ORK-IND-FREON	H. S. NITRILE 70	200	12
ORK-IND-N70	NITRILE 70	436	36
ORK-IND-N90	NITRILE 90	436	36
ORK-IND-PTFE	PTFE VIERGE	325	36
ORK-IND-V75B	FLUOROCARBONE 75	435	36
ORK-IND-N70	JOINT QUADRILLOBE NITRILE 70	226	36



SÉRIE D'ENTREPÔT

N° de référence	Matériaux	Qté totale	Grandeurs
ORK-WHSE-E70	ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE 80	1110	150
ORK-WHSE-N70	NITRILE 70	1110	150
ORK-WHSE-N70	NITRILE 90	1110	150
ORK-WHSE-S70	SILICONE 70	1110	150
ORK-WHSE-V75	FLUOROCARBONE 75 (NOIR)	1110	150
ORK-WHSE-V75B	FLUOROCARBONE 75 (BRUN)	1110	150



SÉRIE BOSS

N° de référence	Matériaux	Qté totale	Grandeurs
ORK-BOSS-N90D	NITRILE 90	212	20
ORK-BOSS-V90	FLUOROCARBONE 90	245	37

Trousses de joints toriques et accessoires



SÉRIE ORS

N° de référence	Matériaux	Qté totale	Grandeurs
ORK-ORS-N90	NITRILE 90	140	8



SÉRIE BRIDE FENDUE SAE-4 BOULONS

N° de référence	Matériaux	Qté totale	Grandeurs
ORK-ORF-N90	NITRILE 90	50	8
SAE-SFS-KIT	POLYURÉTHANE 95	40	8



SÉRIE OSK

N° de référence	Matériaux
OSK100-NBR	TROUSSE D'ÉPISSAGE - NBR 70
OSK100-FPM	TROUSSE D'ÉPISSAGE - FPM 75



LUBRIFIANT POUR JOINTS TORIQUES

N° de référence	Matériaux
SSLUBE-05	LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE 1/2 OZ
SSLUBE-20	LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE 2 OZ



OUTILS DE MESURE POUR JOINTS TORIQUES

N° de référence	Description
ORING-GAUGE/MD999	JAUGE À MESURER
ORING-GAUGE/SC600	CÔNE ET RUBAN À MESURER
ORING-GAUGE/SC600XL	CÔNE À MESURER



Trousses de joints toriques et accessoires



OUTILS D'EXTRACTION

N° de référence	Description
ET100	CROCHET PLASTIQUE POUR JOINTS TORIQUES
ET500	TROUSSE D'EXTRACTION EN LAITON
ETKIT	TROUSSE AVEC CROCHET D'EXTRACTION



OUTILS D'INSTALLATION

N° de référence	Description
IT-100	JUSQU'À 1.000" - POIGNÉES ROUGES
IT-150	JUSQU'À 1.500" - POIGNÉES JAUNES
IT-200	JUSQU'À 2.000" - POIGNÉES BLEUS
IT-KIT-4PC	ENSEMBLE D'OUTILS D'INSTALLATION

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.








	CAPUCHONS ET BOUCHONS SÉRIE NUMÉROTÉ	H	2
	CAPUCHONS ET BOUCHONS SÉRIE OR	H	4
	CAPUCHONS ET BOUCHONS SÉRIE BFP/ XP	H	4
	BOUCHONS FILETÉS SÉRIE T	H	5
	BOUCHONS FILETÉS SÉRIE TH	H	5
	CAPUCHONS FILETÉS SÉRIE G	H	6
	BOUCHONS FILETÉS SÉRIE TP	H	6
	BOUCHONS FILETÉS SÉRIE TMO	H	7
	PÂTE ANTI-GRIPPAGE	H	8

	ÉCROUS AUTOBLOQUANTS	H	9
	BAGUES DE RETENUE N1300	H	11
	BAGUES DE RETENUE N1400	H	12
	GUIDE DE SELECTION BAGUE DE RETENUE	H	14
	BAGUES DE RETENUE WH	H	16
	BAGUES DE RETENUE WHM	H	18
	BAGUES DE RETENUE WHT	H	19
	BAGUES DE RETENUE WS	H	21
	BAGUES DE RETENUE WSM	H	23
	BAGUES DE RETENUE WST	H	24

Capuchons et bouchons



Matériau standard	Couleur standard
Polyéthylène à basse densité	Bleu

Notre vaste sélection de bouchons et capuchons de protection est utilisée dans une variété d'industries et d'applications. Une barrière de tuyauterie contre l'entrée de contaminants, la protection de composants vitales lors du transport et de l'entreposage, le masquage de filets lors du processus de finition sont quelques exemples d'utilisations communes. Une majorité de bouchons et capuchons standard Essentra sont en gardés en inventaire, prêts pour expédition rapide et ne nécessitent aucune quantité minimale d'achat.

Capuchons de protection

Les capuchons à pression sont une solution efficace pour protéger et masquer différentes composantes des effets nocifs dûs à l'humidité, la saleté ou le bris lors de la manutention. Essentra tient en inventaire une vaste sélection de ces capuchons économiques afin de desservir une variété de clients et d'industries. Des capuchons d'utilisation générale comprennent des modèles à pression, pour extrémité de tubes et de tuyauterie, des capuchons à haute température pour l'industrie de la finition et des modèles développés spécifiquement pour l'industrie de l'énergie fluide.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de réf.	Utilisé comme bouchon								Utilisé comme capuchon				Utilisations générales/bouchons			Utilisations générales/capuchons		
	A		B		C		D		E		F		NPT/BSP	Filets standards	Filets métriques	NPT/BSP	Filets standards	Filets métriques
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm						
CP-2	0.240	6.10	0.175	4.45	0.375	9.53	0.375	9.53	0.109	2.77	0.175	4.45	-	-	M6	-	-	M4
CP-3	0.268	6.81	0.209	5.31	0.375	9.53	0.375	9.53	0.127	3.23	0.193	4.90	-	-	M8	-	-	M5-6
CP-5	0.302	7.67	0.240	6.10	0.469	11.91	0.375	9.53	0.175	4.45	0.240	6.10	-	5/16 "	-	-	-	-
CP-7	0.365	9.27	0.300	7.62	0.531	13.49	0.375	9.53	0.234	5.94	0.301	7.65	-	3/8 "	-	-	15/64 "	-
CP-7-W	0.365	9.27	0.300	7.62	0.680	17.27	0.375	9.53	0.234	5.94	0.301	7.65	-	3/8 "	-	-	15/64 "	-
CP-7-S	0.365	9.27	0.330	8.38	0.500	12.70	0.219	5.56	0.266	6.76	0.301	7.65	-	3/8 "	-	-	-	-
CP-8	0.398	10.11	0.330	8.38	0.563	14.29	0.375	9.53	0.275	6.99	0.330	8.38	1/8 "	-	-	M10	-	M8
CP-9	0.428	10.87	0.360	9.14	0.594	15.08	0.375	9.53	0.299	7.59	0.365	9.27	-	7/16 "	-	-	-	-
CP-10	0.460	11.68	0.390	9.91	0.625	15.88	0.375	9.53	0.325	8.26	0.396	10.06	-	-	M12	1/8 "	3/8 "	M10
CP-11	0.485	12.32	0.420	10.67	0.594	15.08	0.342	9.53	0.356	9.04	0.421	10.69	1/4 "	1/2 "	-	1/8 "	-	-
CP-12	0.512	13.00	0.447	11.35	0.625	15.88	0.406	10.32	0.385	9.78	0.448	11.38	-	-	M14	-	7/16 "	-
CP-13	0.547	13.89	0.490	12.45	0.719	18.26	0.500	12.70	0.409	10.39	0.485	12.32	-	9/16 "	-	-	1/2 "	M12
CP-13-SP	0.545	13.84	0.478	12.14	0.719	18.26	0.313	7.94	0.410	10.41	0.480	12.19	-	9/16 "	-	-	1/2 "	-
CP-13-W	0.547	13.89	0.478	12.14	0.875	22.23	0.500	12.70	0.409	10.39	0.485	12.32	-	9/16 "	-	-	1/2 "	-
CP-16	0.620	15.75	0.531	13.49	0.750	19.05	0.500	12.70	0.468	11.89	0.555	14.10	-	5/8 "	M16	1/4 "	-	-
CP-17	0.634	16.10	0.550	13.97	0.781	19.84	0.500	12.70	0.485	12.32	0.568	14.43	3/8 "	-	-	-	9/16 "	M14
CP-18	0.675	17.15	0.580	14.99	0.875	22.23	0.531	13.49	0.520	13.21	0.605	15.37	-	-	M18	-	5/8 "	M16
CP-21	0.728	18.49	0.641	16.28	0.875	22.23	0.500	12.70	0.575	14.61	0.665	16.89	-	3/4 "	M18-20	-	-	-
CP-22	0.754	19.15	0.675	17.15	0.875	22.23	0.625	15.88	0.615	15.62	0.690	17.53	-	-	M20	3/8 "	-	-
CP-23	0.785	19.94	0.690	17.53	0.938	23.81	0.625	15.88	0.625	15.88	0.724	18.39	1/2 "	-	-	-	-	M18


Série numérotée - Capuchons et bouchons

N° de réf.	Utilisé comme bouchon								Utilisé comme capuchon				Utilisations générales/bouchons			Utilisations générales/capuchons		
	A		B		C		D		E		F		NPT/bsp	Filets standards	Filets métriques	NPT/bsp	Filets standards	Filets métriques
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm						
CP-26	0.825	20.96	0.725	18.42	1.000	25.40	0.500	12.70	0.662	16.81	0.760	19.30	-	-	M22	-	3/4"	-
CP-26-L	0.825	20.96	0.725	18.42	0.970	24.64	0.590	14.99	0.662	16.81	0.760	19.30	-	-	-	-	-	3/4"
CP-27	0.848	21.54	0.750	19.05	1.031	26.19	0.625	15.88	0.686	17.42	0.777	19.74	-	7/8"	M22	-	-	-
CP-28	0.910	23.11	0.802	20.37	1.094	27.78	0.750	19.05	0.725	18.42	0.846	21.49	5/8"	-	M24	1/2"	-	M20
CP-29	0.931	23.65	0.820	20.83	1.125	28.58	0.625	15.88	0.754	19.15	0.868	22.05	-	-	-	-	7/8"	-
CP-30	0.973	24.71	0.856	21.74	1.125	28.58	0.750	19.05	0.758	19.51	0.906	23.01	3/4"	-	-	-	-	-
CP-31	0.975	24.77	0.870	22.10	1.125	28.58	0.625	15.88	0.804	20.42	0.920	23.37	3/4"	-	-	-	-	M22
CP-35	1.040	26.42	0.895	22.73	1.140	29.37	0.750	19.05	0.832	21.13	0.975	24.77	3/4"	1 1/16"	M26-27	5/8"	-	M24
CP-40	1.091	27.71	0.966	24.54	1.250	31.75	0.750	19.05	0.902	22.91	1.025	26.04	-	-	M27	-	-	-
CP-41	1.145	29.08	1.002	25.45	1.313	33.34	0.750	19.05	0.938	23.83	1.079	27.41	-	-	-	3/4"	1 1/16"	-
CP-42	1.230	31.24	1.110	28.19	1.516	38.50	0.750	19.05	1.038	26.37	1.180	29.97	7/8"	1"	-	M25	-	M27-M28
CP-44	1.285	32.64	1.180	29.97	1.438	36.51	0.750	19.05	1.105	28.07	1.215	30.86	1"	1 5/16"	M32-33	7/8"	-	M30
CP-45	1.350	34.29	1.225	31.12	1.500	38.10	0.750	19.05	1.160	29.46	1.295	32.89	-	-	M35-36	-	-	M32-M33
CP-46	1.350	34.29	1.235	31.37	1.500	38.10	0.750	19.05	1.140	28.96	1.295	32.89	-	-	-	1"	1 5/16"	-
CP-49	1.465	37.21	1.311	33.30	1.625	41.28	0.750	19.05	1.249	31.72	1.400	35.56	-	-	M36-38-39	1"	-	M35
CP-53	1.600	40.64	1.450	36.83	1.750	44.45	0.750	19.05	1.385	35.18	1.535	38.99	1 1/4"	-	M39-40-42	1 1/8"	-	M38
CP-54	1.602	40.69	1.520	38.61	1.750	44.45	0.750	19.05	1.456	36.98	1.537	39.04	-	1-5/8"	-	-	-	-
CP-55	1.673	42.49	1.560	39.62	1.875	47.63	0.750	19.05	1.497	38.02	1.620	41.15	-	1 3/4"	M54	1 1/4"	1 5/8"	M39-40
CP-56	1.750	44.45	1.606	40.79	1.938	49.21	0.750	19.05	1.568	39.83	1.685	42.80	-	-	M45	1 1/4"	-	M42
CP-57	1.870	47.50	1.735	44.07	2.031	51.60	0.750	19.05	1.675	42.55	1.820	46.23	1 1/2"	1 7/8"	M48	-	-	M45
CP-58	1.958	49.73	1.806	45.87	2.125	53.98	1.000	25.40	1.745	44.32	1.893	48.08	-	-	M48	1 1/2"	1 7/8"	-
CP-60	2.020	51.31	1.846	46.89	2.125	53.98	1.000	25.40	1.785	45.34	1.938	49.23	-	-	-	1 1/2"	-	-
CP-62	2.085	52.96	1.902	48.31	2.250	57.15	1.000	25.40	1.839	46.71	2.015	51.18	-	-	M52	-	-	M48
CP-66	2.253	57.23	2.062	52.37	2.438	61.91	1.031	26.20	2.000	50.80	2.175	55.25	-	2 1/4"	M55-56	1 3/4"	-	-
CP-67	2.355	59.82	2.156	54.76	2.625	66.68	1.000	25.40	2.084	52.93	2.288	58.12	2"	-	M58-60	-	2 1/4"	M58
CP-68	2.279	57.90	2.224	56.50	2.500	63.50	0.500	12.70	2.150	54.60	2.221	56.41	2"	-	-	-	-	-
CP-71	2.485	63.12	2.300	58.42	2.625	66.68	1.000	25.40	2.235	56.77	2.400	60.96	-	-	M60-62	2"	-	-
CP-73	2.605	66.17	2.395	60.83	2.625	66.68	1.000	25.40	2.331	59.21	2.541	64.54	-	-	-	-	2 1/2"	-
CP-78	2.805	71.25	2.645	67.18	3.000	76.20	0.500	12.70	2.580	65.53	2.725	69.22	2 1/2"	-	-	-	-	-
CP-81	3.000	76.20	2.720	69.09	3.125	79.38	1.000	25.40	2.626	66.70	2.950	74.93	-	-	M75-76	2 1/2"	-	-
CP-82	2.980	75.69	2.850	72.39	3.250	82.55	0.750	19.05	2.785	70.74	2.920	74.17	-	3"	-	-	-	-

JOINTS DIVERS



Capuchons et bouchons - Série OR



Matériau standard	Couleur standard
Polyéthylène à basse densité	Bleu

N° de référence	Pour filet	A		B		C		D		E	
		pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm
CP-OR-4	9/16" - 18	0.875	22.23	0.768	19.51	0.500	12.70	0.326	8.28	0.578	14.68
CP-OR-6	11/16" - 16	1.000	25.40	0.901	22.89	0.594	15.08	0.370	9.40	0.672	17.07
CP-OR-8	13/16" - 16	1.156	29.37	1.053	26.75	0.750	19.05	0.430	10.92	0.828	21.03
CP-OR-10	1" - 14	1.375	34.93	1.255	31.88	0.906	23.02	0.530	13.46	0.922	23.42
CP-OR-12	1-3/16" - 12	1.625	41.28	1.530	38.86	1.094	27.78	0.560	14.48	1.031	26.19
CP-OR-16	1-7/16" - 12	1.844	46.83	1.804	45.82	1.344	34.13	0.580	14.73	1.094	27.78
CP-OR-20	1-11/16" - 12	2.125	53.98	2.093	53.16	1.594	40.48	0.580	14.73	1.094	27.78
CP-OR-24	2" - 12	2.688	68.26	2.520	64.01	1.875	47.63	0.580	14.73	1.094	27.78


Capuchons et bouchons - Série BFP/XP



Matériau standard	Couleur standard	Spécification
Polyéthylène à basse densité	3000lb - Bleu 6000lb - Rouge	Permet une protection de la face de la bride avec les boulons fixés solidement dans les trous d'ancrage.

Groupe de pression 3000lb	Groupe de pression 6000lb
CP-BFP-1/2	-
CP-BFP-3/4	CP-XP-3/4
CP-BFP-1	CP-XP-1
CP-BFP-1-1/4	CP-XP-1-1/4
CP-BFP-1-1/2	CP-XP-1-1/2
CP-BFP-2	CP-XP-2
CP-BFP-2-1/2	

Bouchons filetés - Série T




Matériau standard	Couleur standard	Specification
Polyéthylène à basse densité	Rouge	Rencontre la norme MIL-C5501, avec exception sur la variation de l'angle d'ouverture de 2°

N° de référence	Dimension tube (pouces)	SAE Dimension filetage	SAE/JIC Dimension raccord
CP-T-1	1/8 "	5/16"-24	2
CP-T-2	3/16 "	3/8"-24	3
CP-T-3	1/4 "	7/16"-20	4
CP-T-4	5/16 "	1/2"-20	5
CP-T-5	3/8 "	9/16"-18	6
CP-T-7	1/2 "	3/4"-16	8
CP-T-8	5/8 "	7/8"-14	10
CP-T-9	3/4 "	1-1/16"-12	12
CP-T-12	1 "	1-5/16"-12	16
CP-MPN-261	1-1/4 "	1-5/8"-12	20

Bouchons filetés (npt) - Série TH



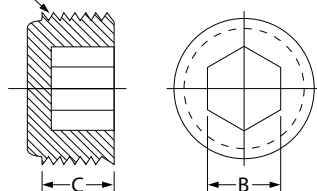
Dimension NPT



Matériau standard	Couleur standard
Polyéthylène à haute densité	Noir - Applicable Spec; MIL-C-5501/5

N° de référence	Dimensions des filets - bouchon NPT	Dimensions			
		A		B	
		pouces	mm	pouces	mm
CP-TH-3	1/4 "	0.312	7.87	0.250	6.35
CP-TH-5	3/8 "	0.375	9.65	0.312	7.87
CP-TH-7	1/2 "	0.375	9.65	0.375	9.65
CP-TH-9	3/4 "	0.500	12.70	0.557	14.22
CP-TH-11	1 "	0.531	13.46	0.625	16.00


Capuchons filetés - Série G



Matériau standard	Couleur standard
Polyéthylène à basse densité	Bleu

N° de référence	Grandeur de filets standards	Diamètre extérieur du tube		A		B	
		pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm
CP-G-2	7/16" - 20	0.250	6.35	0.500	12.70	0.500	12.70
CP-G-8	9/16" - 18	0.375	9.53	0.625	15.88	0.500	12.70
CP-G-14	3/4" - 16	0.500	12.70	0.813	20.64	0.625	15.88
CP-G-17	7/8" - 14	0.625	15.88	0.938	23.81	0.719	18.26
CP-G-22	1 1/16" - 12	0.750	19.05	1.125	28.58	0.813	20.64
CP-G-25	1 3/16" - 12	0.875	22.13	1.250	31.75	0.938	23.81
CP-G-27	1 5/16" - 12	1.000	25.40	1.375	34.93	0.875	22.23

Bouchons filetés (npt) - Série TP




Matériau standard	Couleur standard
Polyéthylène à haute densité	Bleu

N° de référence	Grandeur de filets standards	Dimensions			
		A		B	
		pouces	mm	pouces	mm
CP-TP-1	1/8"	0.281	7.14	0.375	9.53
CP-TP-3	1/4"	0.375	9.53	0.437	11.11
CP-TP-5	3/8"	0.437	11.11	0.500	12.70
CP-TP-7	1/2"	0.562	14.29	0.562	14.29

Bouchons filetés (npt) - Série TP

N° de référence	Grandeur de filets standards	Dimensions			
		A		B	
		pouces	mm	pouces	mm
CP-TP-9	3/4 "	0.687	17.46	0.625	15.88
CP-TP-11	1 "	0.750	19.05	0.375	9.53
CP-TP-13	1 1/4 "	1.000	25.40	0.830	21.08
CP-TP-15	1 1/2 "	1.250	31.75	0.830	21.08

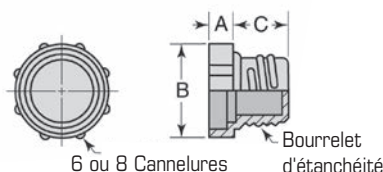Bouchons filetés - Série TMO



Standard Material	Couleur standard
Polyéthylène à basse densité	Rouge

JOINTS DIVERS



N° de référence	Grandeur de filets standards	Diamètre extérieur du tube		A		B	
		pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm
CP-TMO-104	7/16 " - 20	0.320	8.13	0.650	16.50	0.380	9.65
CP-TMO-105	1/2 " - 20	0.320	8.13	0.720	18.20	0.380	9.65
CP-TMO-106	9/16 " - 18	0.360	9.14	0.780	19.80	0.380	9.65
CP-TMO-108	3/4 " - 16	0.400	10.16	0.980	24.80	0.380	9.65
CP-TMO-110	7/8 " - 14	0.450	11.43	1.110	28.20	0.380	9.65
CP-TMO-112	1-1/16 " - 12	0.620	15.75	1.310	33.20	0.380	9.65
CP-TMO-116	1-5/16 " - 12	0.620	15.75	1.560	39.60	0.380	9.65
CP-TMO-120	1-5/8 " - 12	0.620	15.75	1.880	47.70	0.380	9.65

Les segments de marché que nous desservons



Machine-outil



Manutention de matériel



Transformation des métaux



Industrie minière



Pharmaceutique



Production d'énergie

Pâte Anti-Grippage



ND PÂTE ANTI-GRIPPAGE 907 LUBRIFIANT INDUSTRIEL À USAGE INTENSE

Produit	Propriétés et utilisations	Couleur	Viscosité	Température d'utilisation	Lubrlicité
ANTI-GRIPPAGE 907A ALUMINIUM/GRAPHITE	Lubrifiant tout usage, résiste au grippage et à la corrosion galvanique	Argent	120 000 à 175 000	-65 °F à +1600 °F (-54 °C à +871 °C)	0.16
ANTI-GRIPPAGE 907 C CUIVRE/GRAPHITE	Lubrifiant tout usage, idéal avec métaux non-ferreux ainsi que les plastiques	Cuivre	120 000 à 175 000	-65 °F à +1800 °F (-54 °C à +982 °C)	0.16
ANTI-GRIPPAGE 907 N NICKEL/GRAPHITE	Lubrifiant haute température, utilisé surtout où des métaux différents viennent en contact (exemple: laiton et acier)	Argent	500 000 à 750 000	-65 °F à +2600 °F (-54 °C à +427 °C)	0.13

Produit	Description	Taille du contenant
AS907A-08	USAGE GÉNÉRAL - ALUMINIUM/GRAPHITE	8 oz
AS907A-16	USAGE GÉNÉRAL - ALUMINIUM/GRAPHITE	16 oz
AS907C-08	USAGE GÉNÉRAL - CUIVRE/GRAPHITE	8 oz
AS907C-16	USAGE GÉNÉRAL - CUIVRE/GRAPHITE	16 oz
AS907N-08	HAUTE TEMPERATURE - NICKEL/GRAPHITE	8 oz
AS907N-16	HAUTE TEMPERATURE - NICKEL/GRAPHITE	16 oz

Écrous Autobloquants - Impérial

ÉCROUS AUTOBLOQUANTS À BAGUE DE NYLON

X53 Acier carbone moyen, traitement thermique
RC 26-30, fini phosphate et huile




X59 Acier carbone moyen, traitement thermique
RC 26-30, fini uni

43 0.23 Acier carbone moyen, fini phosphate et

59 Acier carbone moyen, fini uni

51Y Acier carbone moyen, plaque de zinc, jaune

Tous les RCAT sont en X53



N° de référence	Référence Caterpillar®	Grandeur de filets	Dimensions	
			C	B
NUT-1216NE/59		0.750 - 16	1.062	0.875
NUT-1414NE/X59		0.875 - 14	1.250	0.984
	RCAT-1J5674	1.000 - 14	1.437	1.062
NUT-1614NTE/51Y		1.000 - 14	1.437	0.547
NUT-1614NTU/43		1.000 - 14	1.625	0.891
NUT-1812NE/X53		1.125 - 12	1.625	1.172
NUT-2012NE/X53		1.250 - 12	1.812	1.391
NUT-2012NTU/X53	RCAT-2J6384	1.250 - 12	2.000	1.109
	RCAT-6M5032	1.375 - 12	2.187	1.188
NUT-2412NE/X53		1.500 - 12	2.187	1.609
NUT-2412NTU/X53	RCAT-2J3950	1.500 - 12	2.375	1.313
NUT-2812N4124/X53	RCAT-5J5731	1.750 - 12	2.562	1.469
NUT-2812NTU/X53	RCAT-2J3247	1.750 - 12	2.750	1.469
NUT-3012N4127/X53		1.875 - 12	2.562	1.687

N° de référence	Référence Caterpillar®	Grandeur de filets	Dimensions	
			C	B
NUT-3212NTU/X53	RCAT-2J0564	2.000 - 12	3.125	1.672
NUT-3212NU/X53	RCAT-3J9545	2.000 - 12	3.125	2.406
NUT-3216N4416/X53		2.000 - 16	2.750	1.000
NUT-3612NTU/X53	RCAT-5J3488	2.250 - 12	3.500	1.938
NUT-3612NU/X53	RCAT-3J6899	2.250 - 12	3.500	2.813
NUT-4012N6442/X53	RCAT-3J9449	2.500 - 12	4.000	2.641
NUT-4012NTU/X53	RCAT-2J7686	2.500 - 12	4.000	2.187
NUT-4412NTU/X53	RCAT-4J6888	2.750 - 12	4.000	2.187
NUT-4412NU/X53	RCAT-4J8734	2.750 - 12	4.000	3.093
NUT-5212N7250/X53	RCAT-7J9250	3.250 - 12	4.500	3.125
	RCAT-9X6017	3.750 - 12	5.250	3.525
	RCAT-9X6018	4.000 - 12	5.562	3.725
NUT-7212N1046/X53	RCAT-3G5022	4.500 - 12	6.500	4.110

Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence.
Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.



JOINTS DIVERS



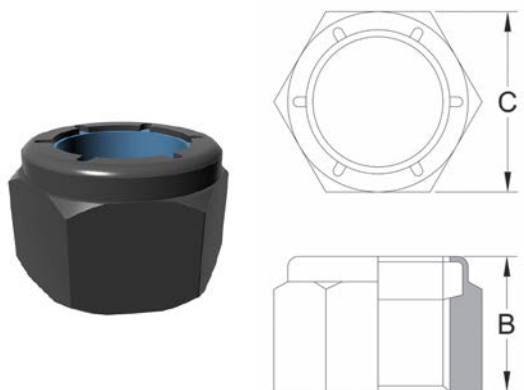
Écrous Autobloquants - Métrique

ÉCROUS AUTOBLOQUANTS À BAGUE DE NYLON

- 1 - Grade 8/ traitement thermique
- 2 - Bague autobloquante en Nylon bleu

MATÉRIAUX :

X53 Acier carbone moyen, traitement thermique
Dureté RC de 26-30, fini phosphate et huile



Écrous Autobloquants - Réf. Caterpillar®

N° de référence	Grandeur de filets	Dimensions	
		C	B
RCAT-8T5065	30.00 - 3.5	46.00	30.00
RCAT-8T3018	36.00 - 4	55.00	36.00
RCAT-1475835	64.00 - 2	95.00	63.00
RCAT-7Y4622	72.00 - 2	105.00	70.00
RCAT-1232060	80.00 - 2	115.00	64.00
RCAT-7Y4695	80.00 - 2	115.00	76.00

N° de référence	Grandeur de filets	Dimensions	
		C	B
RCAT-1232112	90.00 - 2	130.00	76.00
RCAT-7Y4956	90.00 - 2	130.00	84.00
RCAT-0875385	95.00 - 2	135.00	88.00
RCAT-1261971	100.00 - 2	146.00	88.00
RCAT-1163513	105.00 - 2	150.00	97.00
RCAT-1163516	120.00 - 2	170.00	108.00


Écrous Autobloquants - Réf. Komatsu®

N° de référence	Grandeur de filets	Dimensions	
		C	B
RKOM-07165/14547	45.00 - 3	70.00	45.00
RKOM-07165/15252	52.00 - 3	80.00	52.00
RKOM-07165/15860	58.00 - 4	85.00	60.00
RKOM-707/68/10580	59.00 - 4	85.00	60.00

N° de référence	Grandeur de filets	Dimensions	
		C	B
RKOM-175/63/52432	68.00 - 4	95.00	64.00
RKOM-07165/16870	68.00 - 4	95.00	70.00
RKOM-707/68/10680	68.00 - 4	95.00	70.00
RKOM-07165/18583	85.00 - 4	115.00	83.00

Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence.
Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.

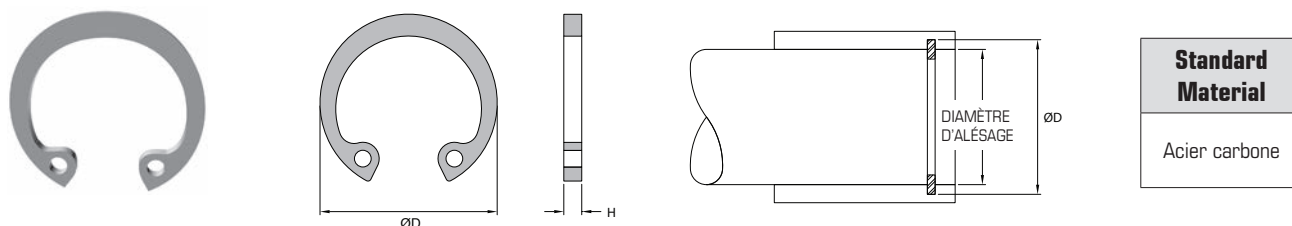N1300 - Bagues de retenue - Interne



Les **bagues de retenue** sont des composantes de haute précision conçues pour usage sur des arbres ou des alésages, et procurent ainsi un épaulement qui positionne avec justesse les autres composantes de l'assemblage final. Plusieurs différents modèles de ces bagues ont été développés au fil des ans, chacun pour solutionner un problème spécifique. Différents types de bagues sont disponibles pour régler des problèmes tels: tolérances d'assemblage, jeu diamétral, capacité à retenir la charge, facilité d'installation, vitesse maximale, impact dû à la charge, barrures permanentes ainsi que lors de l'installation radiale.

Les bagues de retenue agissent en créant un épaulement qui peut retenir les composantes en place. Cet épaulement est créé lorsque la bague s'attache soit à l'arbre ou dans l'alésage, typiquement en se fixant dans une rainure. Habituellement (mais pas obligatoirement), une rainure est usinée dans l'arbre ou dans l'alésage, et cette rainure devient le siège pour la bague de retenue. Ces bagues sont conçues pour que leur diamètre de contact ait un certain niveau d'interférence avec le fond de la rainure, afin de créer une assise serrée entre la bague et la rainure.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
N1300-0037	0.375	0.415	0.025
N1300-0043	0.437	0.482	0.025
N1300-0050	0.500	0.548	0.035
N1300-0056	0.562	0.620	0.035
N1300-0062	0.625	0.694	0.035
N1300-0068	0.687	0.763	0.035
N1300-0075	0.750	0.831	0.035
N1300-0081	0.812	0.901	0.042
N1300-0087	0.875	0.971	0.042
N1300-0093	0.937	1.041	0.042
N1300-0100	1.000	1.111	0.042
N1300-0102	1.023	1.136	0.042
N1300-0106	1.062	1.180	0.050
N1300-0112	1.125	1.249	0.050
N1300-0118	1.187	1.319	0.050
N1300-0125	1.250	1.388	0.050
N1300-0131	1.312	1.456	0.050
N1300-0137	1.375	1.526	0.050
N1300-0143	1.437	1.596	0.050



N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
N1300-0145	1.456	1.616	0.050
N1300-0150	1.500	1.660	0.050
N1300-0156	1.562	1.734	0.062
N1300-0162	1.625	1.804	0.062
N1300-0165	1.653	1.835	0.062
N1300-0168	1.687	1.874	0.062
N1300-0175	1.750	1.942	0.062
N1300-0181	1.812	2.012	0.062
N1300-0185	1.850	2.054	0.062
N1300-0187	1.875	2.072	0.062
N1300-0193	1.937	2.141	0.062
N1300-0200	2.000	2.210	0.062
N1300-0206	2.062	2.280	0.078
N1300-0212	2.125	2.350	0.078
N1300-0218	2.187	2.415	0.078
N1300-0225	2.250	2.490	0.078
N1300-0231	2.312	2.560	0.078
N1300-0237	2.375	2.630	0.078
N1300-0244	2.440	2.702	0.078

Série N1300 - Bagues de retenue - Interne

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
N1300-0250	2.500	2.775	0.078
N1300-0256	2.562	2.844	0.093
N1300-0262	2.625	2.910	0.093
N1300-0268	2.687	2.980	0.093
N1300-0275	2.750	3.050	0.093
N1300-0281	2.812	3.121	0.093
N1300-0287	2.875	3.191	0.093
N1300-0300	3.000	3.325	0.093
N1300-0306	3.062	3.418	0.109
N1300-0312	3.125	3.488	0.109
N1300-0315	3.156	3.523	0.109
N1300-0325	3.250	3.623	0.109
N1300-0334	3.346	3.734	0.109
N1300-0347	3.437	3.857	0.109
N1300-0350	3.500	3.890	0.109
N1300-0354	3.543	3.936	0.109
N1300-0362	3.625	4.024	0.109
N1300-0375	3.750	4.157	0.109
N1300-0387	3.875	4.291	0.109
N1300-0393	3.937	4.358	0.109
N1300-0400	4.000	4.424	0.109
N1300-0412	4.125	4.558	0.109
N1300-0425	4.250	4.691	0.109
N1300-0433	4.331	4.756	0.109
N1300-0450	4.500	4.940	0.109

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
N1300-0462	4.625	5.076	0.109
N1300-0475	4.750	5.213	0.109
N1300-0500	5.000	5.485	0.109
N1300-0525	5.250	5.770	0.125
N1300-0537	5.375	5.910	0.125
N1300-0550	5.500	6.066	0.125
N1300-0575	5.750	6.336	0.125
N1300-0600	6.000	6.620	0.125
N1300-0625	6.250	6.895	0.156
N1300-0650	6.500	7.170	0.156
N1300-0662	6.625	7.308	0.156
N1300-0675	6.750	7.445	0.156
N1300-0700	7.000	7.720	0.156
N1300-0725	7.250	7.995	0.187
N1300-0750	7.500	8.270	0.187
N1300-0775	7.750	8.545	0.187
N1300-0800	8.000	8.820	0.187
N1300-0825	8.250	9.095	0.187
N1300-0850	8.500	9.285	0.187
N1300-0875	8.750	9.558	0.187
N1300-0900	9.000	9.830	0.187
N1300-0925	9.250	10.102	0.187
N1300-0950	9.500	10.375	0.187
N1300-1000	10.000	10.920	0.187

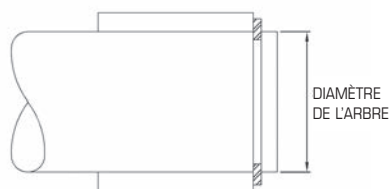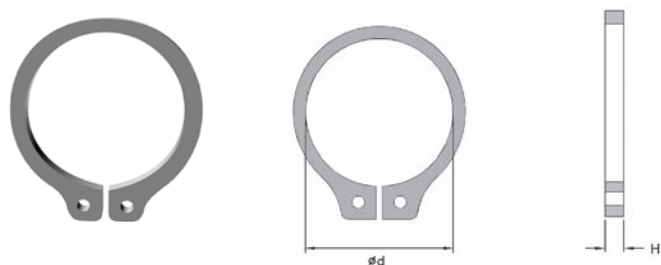N1400 - Bagues de retenue - Externe



Matériau standard

Acier carbone

N° de référence	Diamètre d'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
N1400-0012	0.125	0.112	0.010
N1400-0015	0.156	0.142	0.010
N1400-0018	0.187	0.168	0.015
N1400-0019	0.197	0.179	0.015

N° de référence	Diamètre d'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
N1400-0021	0.219	0.196	0.015
N1400-0023	0.236	0.215	0.015
N1400-0025	0.250	0.225	0.025
N1400-0027	0.276	0.250	0.025

Série N1400 - Bagues de retenue - Externe


N° de référence	Diamètre d'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
N1400-0028	0.281	0.256	0.025
N1400-0031	0.312	0.281	0.025
N1400-0037	0.375	0.338	0.025
N1400-0043	0.437	0.395	0.025
N1400-0046	0.468	0.428	0.025
N1400-0050	0.500	0.461	0.035
N1400-0056	0.562	0.521	0.035
N1400-0059	0.594	0.550	0.035
N1400-0062	0.625	0.579	0.035
N1400-0066	0.669	0.621	0.035
N1400-0068	0.687	0.635	0.042
N1400-0075	0.750	0.693	0.042
N1400-0078	0.781	0.722	0.042
N1400-0081	0.812	0.751	0.042
N1400-0087	0.875	0.810	0.042
N1400-0093	0.937	0.867	0.042
N1400-0098	0.984	0.910	0.042
N1400-0100	1.000	0.925	0.042
N1400-0102	1.023	0.946	0.042
N1400-0106	1.062	0.982	0.050
N1400-0112	1.125	1.041	0.050
N1400-0118	1.187	1.098	0.050
N1400-0125	1.250	1.156	0.050
N1400-0131	1.312	1.214	0.050
N1400-0137	1.375	1.272	0.050
N1400-0143	1.437	1.333	0.050
N1400-0150	1.500	1.387	0.050
N1400-0156	1.562	1.446	0.062
N1400-0162	1.625	1.503	0.062
N1400-0168	1.687	1.560	0.062
N1400-0175	1.750	1.618	0.062
N1400-0177	1.772	1.637	0.062
N1400-0181	1.812	1.675	0.062
N1400-0187	1.875	1.735	0.062
N1400-0196	1.969	1.819	0.062
N1400-0200	2.000	1.850	0.062
N1400-0206	2.062	1.906	0.078
N1400-0212	2.125	1.964	0.078
N1400-0215	2.156	1.993	0.078
N1400-0225	2.250	2.081	0.078
N1400-0231	2.312	2.139	0.078

N° de référence	Diamètre d'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
N1400-0237	2.375	2.197	0.078
N1400-0243	2.437	2.255	0.078
N1400-0250	2.500	2.313	0.078
N1400-0255	2.559	2.377	0.078
N1400-0262	2.625	2.428	0.078
N1400-0268	2.687	2.485	0.078
N1400-0275	2.750	2.543	0.093
N1400-0287	2.875	2.659	0.093
N1400-0293	2.937	2.717	0.093
N1400-0300	3.000	2.775	0.093
N1400-0306	3.062	2.832	0.093
N1400-0312	3.125	2.892	0.093
N1400-0315	3.156	2.920	0.093
N1400-0325	3.250	3.006	0.093
N1400-0334	3.346	3.092	0.093
N1400-0343	3.437	3.179	0.093
N1400-0350	3.500	3.237	0.109
N1400-0354	3.543	3.277	0.109
N1400-0362	3.625	3.352	0.109
N1400-0368	3.687	3.410	0.109
N1400-0375	3.750	3.468	0.109
N1400-0387	3.875	3.584	0.109
N1400-0393	3.937	3.642	0.109
N1400-0400	4.000	3.700	0.109
N1400-0425	4.250	3.989	0.109
N1400-0437	4.375	4.106	0.109
N1400-0450	4.500	4.223	0.109
N1400-0475	4.750	4.458	0.109
N1400-0500	5.000	4.692	0.109
N1400-0525	5.250	4.927	0.125
N1400-0550	5.500	5.162	0.125
N1400-0575	5.750	5.396	0.125
N1400-0600	6.000	5.631	0.125
N1400-0625	6.250	5.866	0.156
N1400-0650	6.500	6.100	0.156
N1400-0675	6.750	6.335	0.156
N1400-0700	7.000	6.570	0.156
N1400-0750	7.500	7.039	0.187
N1400-0775	7.750	8.545	0.187
N1400-0800	8.000	7.508	0.187
N1400-0950	9.500	8.915	0.187

Guide de sélection de bague de retenue


Proportions relatives de bagues de retenue
avec les mêmes dimensions d'alésage ou d'arbre.

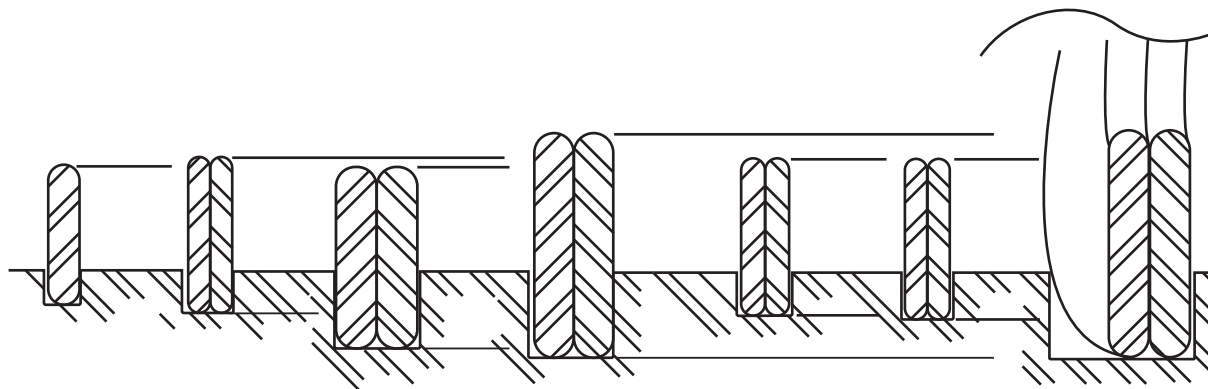SECTION CONCERNANT LES BAGUES DE RETENUE ET LEURS RAINURES




VH & VS Série à usage léger	WH & WS Série à usage moyen	WHT & WST Série à utilisation moyenne ou rigoureuse	WHM & WSM Série pour usage rigoureux	DNH & DNS Série Métrique DIN	EH & ES Série Métrique pour l'Aérospatiale	WHW & WSW Série WaveRing
---	---	---	--	--	--	--

VH & VS Série pour usage léger




VH




VS

Les anneaux de retenue à un tour, avec sections radiales étroites sont recommandés pour des utilisations légères, là où l'espace de dégagement est restreint et où la fonction principale de l'anneau est au niveau du positionnement plutôt que de retenir une charge. À faible coût et faciles à utiliser, ces anneaux sont idéalement utilisés avec des coussinets à billes ou à rouleaux ou ailleurs, là où les charges de poussée sont modérées.

WH & WS Série à usage moyen




WH-50 à WH-150 et plus




WS-50 à WS-150 et plus

Cette série populaire contient le plus grand nombre de dimensions standards. Les bagues WH et WS résistent facilement aux charges de poussée imposées par des roulements de service léger ou medium. Ces bagues sont chapeautées par des spécifications militaires ou aéronautiques et sont disponibles dans plus de grandeurs que n'importe quelle autre série de bagues de retenue.

WHT & WST Série à utilisation moyenne ou rigoureuse



WHT-50 à WHT-150 et plus




WST-50 à WST-150 et plus

Plusieurs fabricants d'origine ont choisi leurs dimensions de rainures pour épouser spécifiquement cette série de bagues. Tout en étant plus facile d'installation, cette série a une tenue à la charge qui se rapproche de la série pour service rigoureux.


Guide de sélection de bague de retenue

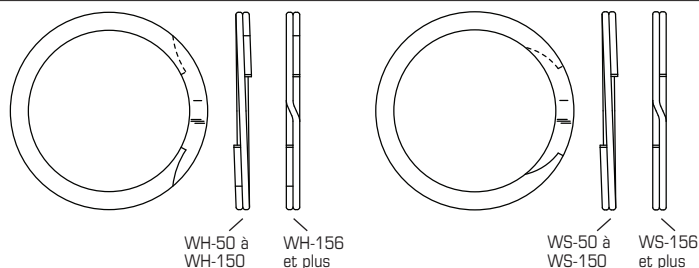WHM & WSM Série pour usage rigoureux




Conçue pour les utilisations les plus rigoureuses, cette série peut être utilisée avec roulements à double rangée, roulements coniques ou d'autres utilisations qui nécessitent des rainures profondes avec capacité d'accepter de grosses sections transversales. Les séries WHM et WSM utilisent des dimensions de logement standards dans l'industrie et rencontrent les spécifications aérospace et militaires (à spécifier cependant sur votre bon de commande lorsque requis)

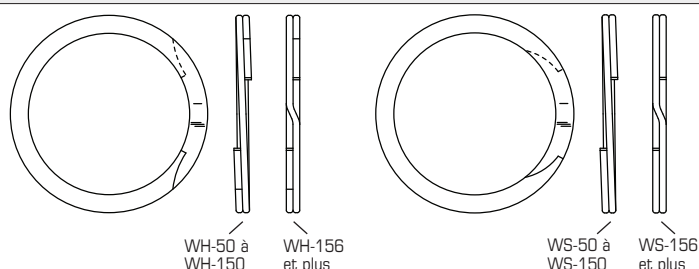DNH & DNS Série Métrique DIN




Cette série DIN est la série équivalente aux standards métriques européens. Avec leur configuration décentrée à deux tours, ces bagues sont compatibles avec les logements préconisés par les spécifications DIN. Elles sont disponibles en variantes internes et externes, et aux diamètres de 13mm à 400mm. Offertes en matériel standard acier inox 302.

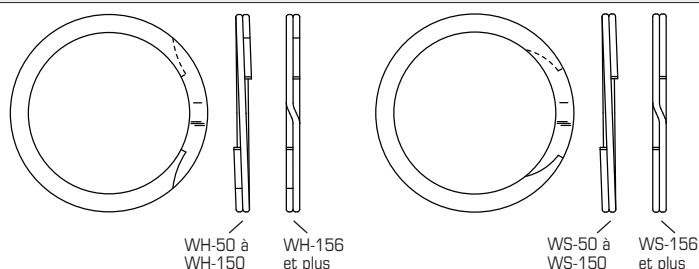EH & ES Série Métrique pour l'Aérospatiale



Les séries métrique spiralées EH et ES sont produites aux spécifications métriques de l'industrie aérospace. Elles sont conçues pour des rainures de rondelles spiralées à deux tours, d'utilisation légère ou moyenne. Fabriquées en acier inox 302 ou en acier carbone, les séries internes et externes sont disponibles de 12mm à 280mm.

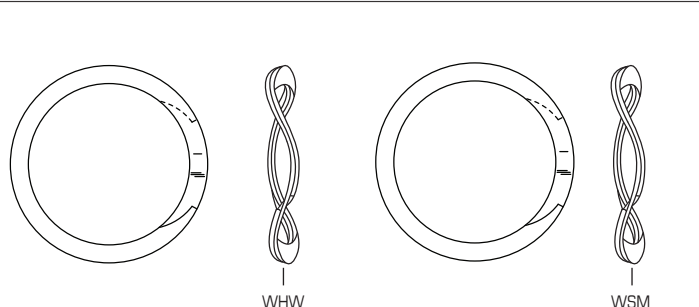
WaveRings®



La bague WaveRing® est de forme spiralée avec surface axiale ondulée. Elle agit comme une bague de retenue conventionnelle mais incorpore l'avantage d'être compressible. Avec un assemblage sous pression constante, le jeu axial excessif et la vibration sont éliminés, ce qui permet une économie au niveau fabrication. De plus, la rondelle WaveRing® compense pour les écarts dimensionnels de l'assemblage des composants en exerçant une précontrainte constante.

Conçue pour être installée dans un logement, cette bague exerce sa pression dans deux directions, soit contre la paroi du logement et contre l'assemblage des composantes. Des ondulations simples, doubles ou multiples sont faisables, ainsi qu'un dans un choix de matériaux variés, dont les standards en acier carbone et en inox 17-7PH.

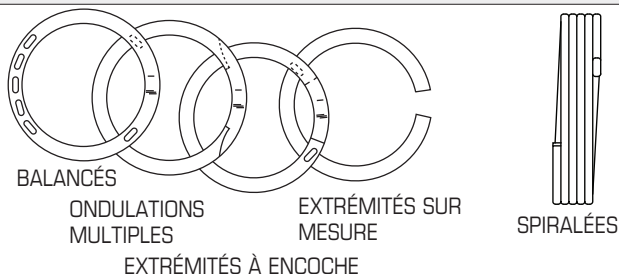
Bagues de retenue sur mesure



Un des segments majeurs de la compagnie Smalley est la fabrication de bagues de retenue aux dimensions spéciales ou de type prototypage. Des séries spéciales peuvent inclure des modèles à ondulations multiples (4, 5, 6 ou plus) ainsi que des extrémités non-standard, en dimensions métriques et impériales à partir de 3/8" jusqu'à 84".

Modèles spéciaux disponibles: balancés, à ondulations multiples, extrémités à encoche, extrémités sur mesure etc.

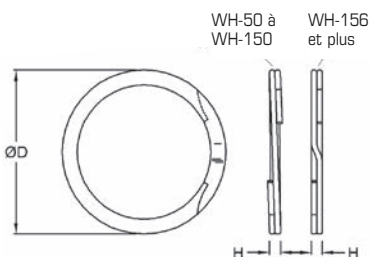WH - Bagues de retenue - Interne



**Matériau
standard**

Acier carbone

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
WH-050	0.500	0.532	0.025
WH-051	0.512	0.544	0.025
WH-053	0.531	0.564	0.025
WH-056	0.562	0.594	0.025
WH-059	0.594	0.626	0.025
WH-062	0.625	0.658	0.025
WH-065	0.656	0.689	0.025
WH-068	0.687	0.720	0.025
WH-071	0.718	0.751	0.025
WH-075	0.750	0.790	0.031
WH-077	0.777	0.817	0.031
WH-078	0.781	0.821	0.031
WH-081	0.812	0.853	0.031
WH-084	0.843	0.889	0.031
WH-086	0.866	0.913	0.031
WH-087	0.875	0.922	0.031
WH-090	0.906	0.949	0.031
WH-093	0.938	0.986	0.031
WH-096	0.968	1.025	0.037
WH-098	0.987	1.041	0.037
WH-100	1.000	1.054	0.037
WH-102	1.023	1.078	0.037
WH-103	1.031	1.084	0.037
WH-106	1.062	1.117	0.037
WH-109	1.093	1.147	0.037
WH-112	1.125	1.180	0.037
WH-115	1.156	1.210	0.037
WH-118	1.188	1.249	0.043
WH-121	1.218	1.278	0.043
WH-125	1.250	1.312	0.043
WH-128	1.281	1.342	0.043
WH-131	1.312	1.374	0.043
WH-134	1.343	1.408	0.043
WH-137	1.375	1.442	0.043
WH-140	1.406	1.472	0.043
WH-143	1.437	1.504	0.043
WH-145	1.456	1.523	0.043
WH-146	1.468	1.535	0.043
WH-150	1.500	1.567	0.043


N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
WH-156	1.562	1.634	0.049
WH-157	1.574	1.649	0.049
WH-162	1.625	1.701	0.049
WH-165	1.653	1.730	0.049
WH-168	1.687	1.768	0.049
WH-175	1.750	1.834	0.049
WH-181	1.813	1.894	0.049
WH-185	1.850	1.937	0.049
WH-187	1.875	1.960	0.049
WH-193	1.938	2.025	0.049
WH-200	2.000	2.091	0.049
WH-204	2.047	2.138	0.049
WH-206	2.062	2.154	0.049
WH-212	2.125	2.217	0.049
WH-216	2.165	2.260	0.049
WH-218	2.188	2.284	0.049
WH-225	2.250	2.347	0.049
WH-231	2.312	2.413	0.049
WH-237	2.375	2.476	0.049
WH-243	2.437	2.543	0.049
WH-244	2.440	2.546	0.049
WH-250	2.500	2.606	0.049
WH-253	2.531	2.641	0.049
WH-256	2.562	2.673	0.049
WH-262	2.625	2.736	0.049
WH-267	2.677	2.789	0.049
WH-268	2.688	2.803	0.049
WH-275	2.750	2.865	0.049
WH-281	2.813	2.929	0.049
WH-283	2.834	2.954	0.049
WH-287	2.875	2.995	0.049
WH-293	2.937	3.058	0.049
WH-295	2.952	3.073	0.049
WH-300	3.000	3.122	0.061
WH-306	3.062	3.186	0.061
WH-312	3.125	3.251	0.061
WH-314	3.149	3.276	0.061
WH-318	3.187	3.311	0.061
WH-325	3.250	3.379	0.061

WH - Bagues de retenue - Interne

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
WH-331	3.312	3.446	0.061
WH-334	3.346	3.479	0.061
WH-337	3.375	3.509	0.061
WH-343	3.437	3.574	0.061
WH-350	3.500	3.636	0.061
WH-354	3.543	3.684	0.061
WH-356	3.562	3.703	0.061
WH-362	3.625	3.769	0.061
WH-368	3.687	3.832	0.061
WH-374	3.740	3.885	0.061
WH-375	3.750	3.894	0.061
WH-381	3.812	3.963	0.061
WH-387	3.875	4.025	0.061
WH-393	3.938	4.089	0.061
WH-400	4.000	4.157	0.061
WH-406	4.063	4.222	0.061
WH-412	4.125	4.284	0.061
WH-418	4.188	4.347	0.061
WH-425	4.250	4.416	0.061
WH-431	4.312	4.479	0.061
WH-433	4.330	4.497	0.061
WH-437	4.375	4.505	0.061
WH-443	4.437	4.611	0.061
WH-450	4.500	4.674	0.061
WH-452	4.527	4.701	0.061
WH-456	4.562	4.737	0.061
WH-462	4.625	4.803	0.072
WH-468	4.687	4.867	0.072
WH-472	4.724	4.903	0.072
WH-475	4.750	4.930	0.072
WH-481	4.812	4.993	0.072
WH-487	4.875	5.055	0.072
WH-492	4.921	5.102	0.072
WH-493	4.937	5.122	0.072
WH-500	5.000	5.185	0.072
WH-511	5.118	5.304	0.072
WH-512	5.125	5.311	0.072
WH-525	5.250	5.436	0.072
WH-537	5.375	5.566	0.072
WH-550	5.500	5.693	0.072
WH-551	5.511	5.703	0.072
WH-562	5.625	5.818	0.072

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
WH-570	5.708	5.909	0.072
WH-575	5.750	5.950	0.072
WH-587	5.875	6.077	0.072
WH-590	5.905	6.106	0.072
WH-600	6.000	6.202	0.072
WH-612	6.125	6.349	0.086
WH-625	6.250	6.474	0.086
WH-629	6.299	6.524	0.086
WH-637	6.375	6.601	0.086
WH-650	6.500	6.726	0.086
WH-662	6.625	6.863	0.086
WH-669	6.692	6.931	0.086
WH-675	6.750	6.987	0.086
WH-687	6.875	7.114	0.086
WH-700	7.000	7.239	0.086
WH-708	7.086	7.337	0.086
WH-712	7.125	7.376	0.086
WH-725	7.250	7.501	0.086
WH-737	7.375	7.628	0.086
WH-748	7.480	7.734	0.086
WH-750	7.500	7.754	0.086
WH-762	7.625	7.890	0.086
WH-775	7.750	8.014	0.086
WH-787	7.875	8.131	0.086
WH-800	8.000	8.266	0.086
WH-825	8.250	8.528	0.086
WH-826	8.267	8.546	0.086
WH-846	8.464	8.744	0.086
WH-850	8.500	8.780	0.086
WH-875	8.750	9.041	0.086
WH-885	8.858	9.151	0.086
WH-900	9.000	9.293	0.086
WH-905	9.055	9.359	0.086
WH-925	9.250	9.555	0.086
WH-944	9.448	9.755	0.086
WH-950	9.500	9.806	0.086
WH-975	9.750	10.068	0.086
WH-1000	10.000	10.320	0.086
WH-1025	10.250	10.582	0.086
WH-1050	10.500	10.834	0.086
WH-1075	10.750	11.095	0.086
WH-1100	11.000	11.347	0.086

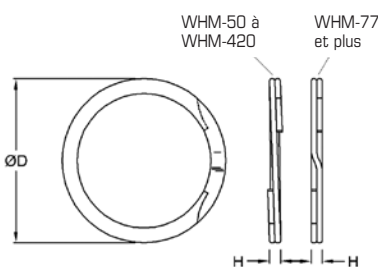WHM - Bagues de retenue - Interne



**Matériau
standard**

Acier carbone

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
WHM-050	0.500	0.538	0.035
WHM-051	0.512	0.550	0.035
WHM-056	0.562	0.605	0.035
WHM-062	0.625	0.675	0.035
WHM-068	0.688	0.743	0.035
WHM-075	0.750	0.807	0.035
WHM-077	0.777	0.836	0.042
WHM-081	0.812	0.873	0.042
WHM-086	0.866	0.931	0.042
WHM-087	0.875	0.943	0.042
WHM-090	0.901	0.972	0.042
WHM-093	0.938	1.013	0.042
WHM-100	1.000	1.080	0.042
WHM-102	1.023	1.105	0.042
WHM-106	1.062	1.138	0.050
WHM-112	1.125	1.205	0.050
WHM-118	1.188	1.271	0.050
WHM-125	1.250	1.339	0.050
WHM-131	1.312	1.406	0.050
WHM-137	1.375	1.471	0.050
WHM-143	1.439	1.539	0.050
WHM-145	1.456	1.559	0.050
WHM-150	1.500	1.605	0.050
WHM-156	1.562	1.675	0.062
WHM-162	1.625	1.742	0.062
WHM-165	1.653	1.772	0.062
WHM-168	1.688	1.810	0.062
WHM-175	1.750	1.876	0.062
WHM-181	1.812	1.940	0.062
WHM-185	1.850	1.981	0.062
WHM-187	1.875	2.008	0.062
WHM-193	1.938	2.075	0.062
WHM-200	2.000	2.142	0.062
WHM-206	2.062	2.201	0.078
WHM-212	2.125	2.267	0.078
WHM-218	2.188	2.334	0.078
WHM-225	2.250	2.399	0.078
WHM-231	2.312	2.467	0.078
WHM-237	2.375	2.535	0.078


N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
WHM-244	2.440	2.602	0.078
WHM-250	2.500	2.667	0.078
WHM-253	2.531	2.700	0.078
WHM-256	2.562	2.733	0.093
WHM-262	2.625	2.801	0.093
WHM-268	2.688	2.868	0.093
WHM-275	2.750	2.934	0.093
WHM-281	2.813	3.001	0.093
WHM-283	2.834	3.027	0.093
WHM-287	2.875	3.072	0.093
WHM-300	3.000	3.204	0.093
WHM-306	3.062	3.271	0.111
WHM-312	3.125	3.338	0.111
WHM-315	3.157	3.371	0.111
WHM-325	3.250	3.470	0.111
WHM-334	3.346	3.571	0.111
WHM-347	3.469	3.701	0.111
WHM-350	3.500	3.736	0.111
WHM-354	3.543	3.781	0.111
WHM-356	3.562	3.802	0.111
WHM-362	3.625	3.868	0.111
WHM-375	3.750	4.002	0.111
WHM-387	3.875	4.136	0.111
WHM-393	3.938	4.203	0.111
WHM-400	4.000	4.270	0.111
WHM-412	4.125	4.369	0.111
WHM-425	4.250	4.501	0.111
WHM-433	4.330	4.588	0.111
WHM-450	4.500	4.768	0.111
WHM-462	4.625	4.899	0.111
WHM-475	4.750	5.030	0.111
WHM-500	5.000	5.297	0.111
WHM-525	5.250	5.559	0.127
WHM-537	5.375	5.690	0.127
WHM-550	5.500	5.810	0.127
WHM-575	5.750	6.062	0.127
WHM-600	6.000	6.314	0.127
WHM-625	6.250	6.576	0.156
WHM-650	6.500	6.838	0.156

WHM - Bagues de retenue - Interne

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
WHM-662	6.625	6.974	0.156
WHM-675	6.750	7.105	0.156
WHM-700	7.000	7.366	0.156
WHM-725	7.250	7.628	0.187
WHM-750	7.500	7.895	0.187
WHM-775	7.750	8.157	0.187
WHM-800	8.000	8.419	0.187
WHM-825	8.250	8.680	0.187
WHM-850	8.500	8.942	0.187
WHM-875	8.750	9.209	0.187
WHM-900	9.000	9.471	0.187
WHM-925	9.250	9.737	0.187
WHM-950	9.500	10.000	0.187
WHM-975	9.750	10.260	0.187
WHM-1000	10.000	10.523	0.187
WHM-1025	10.250	10.786	0.187
WHM-1050	10.500	11.047	0.187
WHM-1075	10.750	11.313	0.187

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
WHM-1100	11.000	11.575	0.187
WHM-1125	11.250	11.838	0.187
WHM-1150	11.500	12.102	0.187
WHM-1175	11.750	12.365	0.187
WHM-1200	12.000	12.628	0.187
WHM-1225	12.250	12.891	0.187
WHM-1250	12.500	13.154	0.187
WHM-1275	12.750	13.417	0.187
WHM-1300	13.000	13.680	0.187
WHM-1325	13.250	13.943	0.187
WHM-1350	13.500	14.207	0.187
WHM-1375	13.750	14.470	0.187
WHM-1400	14.000	14.732	0.187
WHM-1425	14.250	14.995	0.187
WHM-1450	14.500	15.259	0.187
WHM-1475	14.750	15.522	0.187
WHM-1500	15.000	15.785	0.187

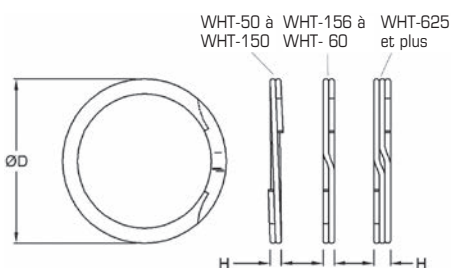WHT - Bagues de retenue - Interne



Matériau standard

Acier carbone

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
WHT-050	0.500	0.529	0.035
WHT-051	0.512	0.541	0.035
WHT-056	0.562	0.597	0.035
WHT-062	0.625	0.665	0.035
WHT-068	0.688	0.730	0.035
WHT-075	0.750	0.796	0.035
WHT-077	0.777	0.825	0.042
WHT-081	0.812	0.864	0.042
WHT-086	0.866	0.919	0.042
WHT-087	0.875	0.929	0.042

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
WHT-090	0.901	0.957	0.042
WHT-093	0.938	0.997	0.042
WHT-100	1.000	1.063	0.042
WHT-102	1.023	1.087	0.042
WHT-106	1.062	1.129	0.050
WHT-112	1.125	1.195	0.050
WHT-118	1.188	1.260	0.050
WHT-125	1.250	1.330	0.050
WHT-131	1.312	1.395	0.050
WHT-137	1.375	1.461	0.050

WHT - Bagues de retenue - Interne

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
WHT-143	1.438	1.526	0.050
WHT-145	1.456	1.546	0.050
WHT-150	1.500	1.591	0.050
WHT-156	1.562	1.659	0.062
WHT-162	1.625	1.727	0.062
WHT-165	1.653	1.757	0.062
WHT-168	1.688	1.793	0.062
WHT-175	1.750	1.853	0.062
WHT-181	1.812	1.923	0.062
WHT-185	1.850	1.963	0.062
WHT-187	1.875	1.984	0.062
WHT-193	1.938	2.054	0.062
WHT-200	2.000	2.125	0.062
WHT-206	2.062	2.190	0.078
WHT-212	2.125	2.255	0.078
WHT-218	2.188	2.321	0.078
WHT-225	2.250	2.386	0.078
WHT-231	2.312	2.457	0.078
WHT-237	2.375	2.522	0.078
WHT-244	2.440	2.588	0.078
WHT-250	2.500	2.653	0.078
WHT-253	2.531	2.687	0.078
WHT-256	2.562	2.720	0.093
WHT-262	2.625	2.785	0.093
WHT-268	2.688	2.855	0.093
WHT-275	2.750	2.921	0.093
WHT-281	2.813	2.987	0.093
WHT-283	2.834	3.009	0.093
WHT-287	2.875	3.053	0.093
WHT-300	3.000	3.188	0.093
WHT-306	3.062	3.257	0.111
WHT-312	3.125	3.318	0.111
WHT-315	3.156	3.354	0.111
WHT-325	3.250	3.450	0.111
WHT-334	3.346	3.550	0.111
WHT-347	3.469	3.683	0.111
WHT-350	3.500	3.716	0.111

N° de référence	Diamètre d'alésage	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		D	H
WHT-354	3.543	3.761	0.111
WHT-356	3.562	3.783	0.111
WHT-362	3.625	3.849	0.111
WHT-375	3.750	3.982	0.111
WHT-387	3.875	4.115	0.111
WHT-393	3.938	4.178	0.111
WHT-400	4.000	4.248	0.111
WHT-412	4.125	4.368	0.111
WHT-425	4.250	4.500	0.111
WHT-433	4.330	4.586	0.111
WHT-450	4.500	4.768	0.111
WHT-462	4.625	4.897	0.111
WHT-475	4.750	5.028	0.111
WHT-500	5.000	5.295	0.111
WHT-525	5.250	5.559	0.127
WHT-537	5.375	5.689	0.127
WHT-550	5.500	5.810	0.127
WHT-575	5.750	6.062	0.127
WHT-600	6.000	6.314	0.127
WHT-625	6.250	6.576	0.165
WHT-650	6.500	6.837	0.165
WHT-662	6.625	6.973	0.165
WHT-675	6.750	7.104	0.165
WHT-700	7.000	7.366	0.165
WHT-725	7.250	7.628	0.189
WHT-750	7.500	7.895	0.189
WHT-775	7.750	8.156	0.189
WHT-800	8.000	8.418	0.189
WHT-825	8.250	8.680	0.189
WHT-850	8.500	8.942	0.189
WHT-875	8.750	9.209	0.189
WHT-900	9.000	9.471	0.189
WHT-925	9.250	9.736	0.189
WHT-950	9.500	9.999	0.189
WHT-975	9.750	10.260	0.189
WHT-1000	10.000	10.552	0.189
WHT-1050	10.500	11.036	0.189

JOINTS DIVERS



Les segments de marché que nous desservons



Outils électriques



Transmission d'énergie



Pâtes et papier



Industrie ferroviaire

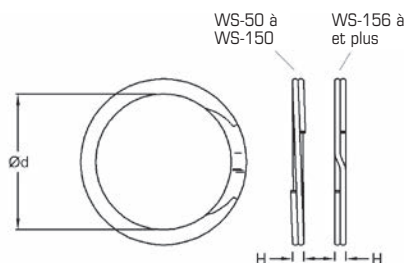


Produits récréatifs



Composantes camions et autobus

WS - Bagues de retenue - Externe



**Matériau
standard**

Acier carbone

N° de référence	Diamètre de l'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
WS-050	0.500	0.467	0.025
WS-053	0.531	0.498	0.025
WS-055	0.551	0.518	0.025
WS-056	0.562	0.529	0.025
WS-059	0.594	0.561	0.025
WS-062	0.625	0.585	0.025
WS-065	0.656	0.617	0.025
WS-066	0.669	0.629	0.025
WS-068	0.687	0.647	0.025
WS-071	0.718	0.679	0.025
WS-075	0.750	0.710	0.031
WS-078	0.781	0.741	0.031
WS-081	0.812	0.771	0.031
WS-084	0.843	0.803	0.031
WS-087	0.875	0.828	0.031
WS-090	0.906	0.860	0.031
WS-093	0.937	0.889	0.031
WS-096	0.968	0.916	0.037
WS-098	0.984	0.930	0.037
WS-100	1.000	0.946	0.037
WS-102	1.023	0.968	0.037
WS-103	1.031	0.978	0.037
WS-106	1.062	1.007	0.037
WS-109	1.093	1.040	0.037
WS-112	1.125	1.070	0.037
WS-115	1.156	1.102	0.037
WS-118	1.188	1.127	0.043
WS-121	1.218	1.159	0.043
WS-125	1.250	1.188	0.043
WS-128	1.281	1.221	0.043
WS-131	1.312	1.251	0.043
WS-134	1.343	1.282	0.043
WS-137	1.375	1.308	0.043
WS-140	1.406	1.340	0.043
WS-143	1.437	1.370	0.043
WS-146	1.468	1.402	0.043
WS-150	1.500	1.433	0.043
WS-156	1.562	1.490	0.049
WS-157	1.575	1.503	0.049

N° de référence	Diamètre de l'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
WS-162	1.625	1.549	0.049
WS-168	1.687	1.610	0.049
WS-175	1.750	1.673	0.049
WS-177	1.771	1.690	0.049
WS-181	1.813	1.730	0.049
WS-187	1.875	1.789	0.049
WS-193	1.938	1.844	0.049
WS-196	1.969	1.882	0.049
WS-200	2.000	1.909	0.049
WS-206	2.062	1.971	0.049
WS-212	2.125	2.029	0.049
WS-215	2.156	2.060	0.049
WS-216	2.165	2.070	0.049
WS-218	2.188	2.092	0.049
WS-225	2.250	2.153	0.049
WS-231	2.312	2.211	0.049
WS-236	2.362	2.261	0.049
WS-237	2.375	2.273	0.049
WS-243	2.437	2.331	0.049
WS-250	2.500	2.394	0.049
WS-255	2.559	2.449	0.049
WS-256	2.562	2.452	0.049
WS-262	2.625	2.514	0.049
WS-268	2.688	2.572	0.049
WS-275	2.750	2.635	0.049
WS-281	2.813	2.696	0.049
WS-287	2.875	2.755	0.049
WS-293	2.937	2.817	0.049
WS-295	2.952	2.831	0.049
WS-300	3.000	2.877	0.061
WS-306	3.062	2.938	0.061
WS-312	3.125	3.000	0.061
WS-314	3.149	3.023	0.061
WS-318	3.187	3.061	0.061
WS-325	3.250	3.121	0.061
WS-331	3.312	3.180	0.061
WS-334	3.343	3.210	0.061
WS-337	3.375	3.242	0.061
WS-343	3.437	3.301	0.061


JOINTS DIVERS




WS - Bagues de retenue - Externe

N° de référence	Diamètre de l'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
WS-350	3.500	3.363	0.061
WS-354	3.543	3.402	0.061
WS-356	3.562	3.422	0.061
WS-362	3.625	3.483	0.061
WS-368	3.687	3.543	0.061
WS-374	3.740	3.597	0.061
WS-375	3.750	3.606	0.061
WS-381	3.812	3.668	0.061
WS-387	3.875	3.724	0.061
WS-393	3.938	3.784	0.061
WS-400	4.000	3.842	0.061
WS-406	4.063	3.906	0.061
WS-412	4.125	3.967	0.061
WS-413	4.134	3.975	0.061
WS-418	4.188	4.030	0.061
WS-425	4.250	4.084	0.061
WS-431	4.312	4.147	0.061
WS-433	4.331	4.164	0.061
WS-437	4.375	4.208	0.061
WS-443	4.437	4.271	0.061
WS-450	4.500	4.326	0.061
WS-456	4.562	4.384	0.072
WS-462	4.625	4.447	0.072
WS-468	4.687	4.508	0.072
WS-472	4.724	4.546	0.072
WS-475	4.750	4.571	0.072
WS-481	4.812	4.633	0.072
WS-487	4.875	4.695	0.072
WS-493	4.937	4.757	0.072
WS-500	5.000	4.820	0.072
WS-511	5.118	4.934	0.072
WS-512	5.125	4.939	0.072
WS-525	5.250	5.064	0.072
WS-537	5.375	5.187	0.072
WS-550	5.500	5.308	0.072

N° de référence	Diamètre de l'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
WS-551	5.511	5.320	0.072
WS-562	5.625	5.433	0.072
WS-575	5.750	5.550	0.072
WS-587	5.875	5.674	0.072
WS-590	5.905	5.705	0.072
WS-600	6.000	5.798	0.072
WS-612	6.125	5.903	0.086
WS-625	6.250	6.026	0.086
WS-629	6.299	6.076	0.086
WS-637	6.375	6.152	0.086
WS-650	6.500	6.274	0.086
WS-662	6.625	6.390	0.086
WS-675	6.750	6.513	0.086
WS-687	6.875	6.638	0.086
WS-700	7.000	6.761	0.086
WS-712	7.125	6.877	0.086
WS-725	7.250	6.999	0.086
WS-737	7.375	7.125	0.086
WS-750	7.500	7.250	0.086
WS-762	7.625	7.363	0.086
WS-775	7.750	7.486	0.086
WS-787	7.875	7.611	0.086
WS-800	8.000	7.734	0.086
WS-825	8.250	7.972	0.086
WS-850	8.500	8.220	0.086
WS-875	8.750	8.459	0.086
WS-900	9.000	8.707	0.086
WS-925	9.250	8.945	0.086
WS-950	9.500	9.194	0.086
WS-975	9.750	9.432	0.086
WS-1000	10.000	9.680	0.086
WS-1025	10.250	9.918	0.086
WS-1050	10.500	10.166	0.086
WS-1075	10.750	10.405	0.086
WS-1100	11.000	10.653	0.086

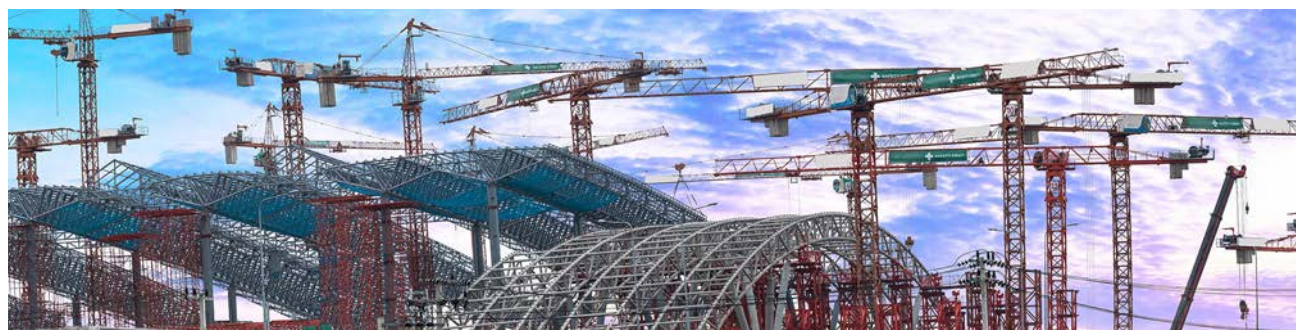

WSM - Bagues de retenue - Externe

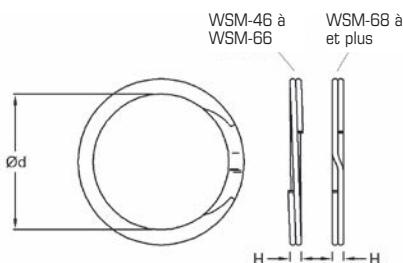

**Matériau
standard**

Acier carbone

N° de référence	Diamètre de l'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
WSM-046	0.469	0.439	0.025
WSM-050	0.500	0.464	0.035
WSM-055	0.551	0.514	0.035
WSM-056	0.562	0.525	0.035
WSM-059	0.594	0.554	0.035
WSM-062	0.625	0.583	0.035
WSM-066	0.669	0.623	0.035
WSM-068	0.688	0.641	0.042
WSM-075	0.750	0.698	0.042
WSM-078	0.781	0.727	0.042
WSM-081	0.812	0.756	0.042
WSM-087	0.875	0.814	0.042
WSM-093	0.938	0.875	0.042
WSM-098	0.984	0.919	0.042
WSM-100	1.000	0.932	0.042
WSM-102	1.023	0.953	0.042
WSM-106	1.062	0.986	0.050
WSM-112	1.125	1.047	0.050
WSM-118	1.188	1.105	0.050
WSM-125	1.250	1.163	0.050
WSM-131	1.312	1.218	0.050
WSM-137	1.375	1.277	0.050
WSM-143	1.438	1.336	0.050
WSM-150	1.500	1.385	0.050
WSM-156	1.562	1.453	0.062
WSM-162	1.625	1.513	0.062
WSM-168	1.687	1.573	0.062
WSM-175	1.750	1.633	0.062
WSM-177	1.771	1.651	0.062
WSM-181	1.812	1.690	0.062
WSM-187	1.875	1.751	0.062
WSM-196	1.969	1.838	0.062
WSM-200	2.000	1.867	0.062
WSM-206	2.062	1.932	0.078
WSM-212	2.125	1.989	0.078
WSM-215	2.156	2.018	0.078
WSM-225	2.250	2.105	0.078
WSM-231	2.312	2.163	0.078
WSM-237	2.375	2.223	0.078

N° de référence	Diamètre de l'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
WSM-243	2.437	2.283	0.078
WSM-250	2.500	2.343	0.078
WSM-255	2.559	2.402	0.078
WSM-262	2.625	2.464	0.078
WSM-268	2.687	2.523	0.078
WSM-275	2.750	2.584	0.093
WSM-287	2.875	2.702	0.093
WSM-293	2.937	2.760	0.093
WSM-300	3.000	2.818	0.093
WSM-306	3.062	2.878	0.093
WSM-312	3.125	2.936	0.093
WSM-315	3.156	2.965	0.093
WSM-325	3.250	3.054	0.093
WSM-334	3.344	3.144	0.093
WSM-343	3.437	3.234	0.093
WSM-350	3.500	3.293	0.111
WSM-354	3.543	3.333	0.111
WSM-362	3.625	3.411	0.111
WSM-368	3.687	3.469	0.111
WSM-375	3.750	3.527	0.111
WSM-387	3.875	3.647	0.111
WSM-393	3.938	3.708	0.111
WSM-400	4.000	3.765	0.111
WSM-425	4.250	4.037	0.111
WSM-437	4.375	4.161	0.111
WSM-450	4.500	4.280	0.111
WSM-475	4.750	4.518	0.111
WSM-500	5.000	4.756	0.111
WSM-525	5.250	4.995	0.127
WSM-550	5.500	5.228	0.127
WSM-575	5.750	5.466	0.127
WSM-600	6.000	5.705	0.127
WSM-625	6.250	5.938	0.156
WSM-650	6.500	6.181	0.156
WSM-675	6.750	6.410	0.156
WSM-700	7.000	6.648	0.156
WSM-725	7.250	6.891	0.156
WSM-750	7.500	7.130	0.187
WSM-775	7.750	7.368	0.187

JOINTS DIVERS




WSM - Bagues de retenue - Externe

N° de référence	Diamètre de l'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
WSM-800	8.000	7.606	0.187
WSM-825	8.250	7.845	0.187
WSM-850	8.500	8.083	0.187
WSM-875	8.750	8.324	0.187
WSM-900	9.000	8.560	0.187
WSM-925	9.250	8.798	0.187
WSM-950	9.500	9.036	0.187
WSM-975	9.750	9.275	0.187
WSM-1000	10.000	9.508	0.187
WSM-1025	10.250	9.745	0.187
WSM-1050	10.500	9.984	0.187
WSM-1075	10.750	10.221	0.187
WSM-1100	11.000	10.459	0.187
WSM-1125	11.250	10.692	0.187
WSM-1150	11.500	10.934	0.187

N° de référence	Diamètre de l'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
WSM-1175	11.750	11.171	0.187
WSM-1200	12.000	11.410	0.187
WSM-1225	12.250	11.647	0.187
WSM-1250	12.500	11.885	0.187
WSM-1275	12.750	12.124	0.187
WSM-1300	13.000	12.361	0.187
WSM-1325	13.250	12.598	0.187
WSM-1350	13.500	12.837	0.187
WSM-1375	13.750	13.074	0.187
WSM-1400	14.000	13.311	0.187
WSM-1425	14.250	13.548	0.187
WSM-1450	14.500	13.787	0.187
WSM-1475	14.750	14.024	0.187
WSM-1500	15.000	14.262	0.187

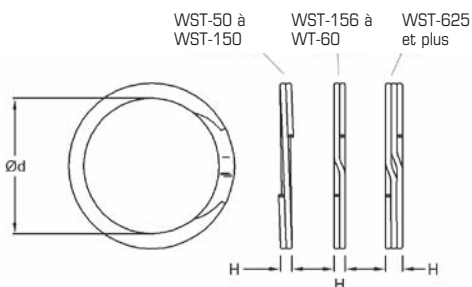WST - Bagues de retenue - Externe



Matériau standard

Acier carbone

N° de référence	Diamètre de l'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
WST-046	0.469	0.436	0.024
WST-050	0.500	0.469	0.035
WST-055	0.551	0.518	0.035
WST-056	0.562	0.529	0.035
WST-059	0.594	0.559	0.035
WST-062	0.625	0.590	0.035
WST-066	0.669	0.630	0.035
WST-068	0.688	0.648	0.042
WST-075	0.750	0.708	0.042
WST-078	0.781	0.738	0.042
WST-081	0.812	0.768	0.042
WST-087	0.875	0.827	0.042
WST-093	0.938	0.886	0.042
WST-098	0.984	0.934	0.042
WST-100	1.000	0.947	0.042
WST-102	1.023	0.969	0.042

N° de référence	Diamètre de l'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
WST-106	1.062	1.005	0.050
WST-112	1.125	1.064	0.050
WST-118	1.188	1.126	0.050
WST-125	1.250	1.184	0.050
WST-131	1.312	1.240	0.050
WST-137	1.375	1.298	0.050
WST-143	1.438	1.359	0.050
WST-150	1.500	1.419	0.050
WST-156	1.562	1.476	0.062
WST-162	1.625	1.537	0.062
WST-168	1.687	1.598	0.062
WST-175	1.750	1.657	0.062
WST-177	1.771	1.676	0.062
WST-181	1.812	1.714	0.062
WST-187	1.875	1.774	0.062
WST-196	1.969	1.864	0.062

WST - Bagues de retenue - Externe

N° de référence	Diamètre de l'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
WST-200	2.000	1.894	0.062
WST-206	2.062	1.955	0.078
WST-212	2.125	2.012	0.078
WST-215	2.156	2.041	0.078
WST-225	2.250	2.129	0.078
WST-231	2.312	2.188	0.078
WST-237	2.375	2.248	0.078
WST-243	2.437	2.307	0.078
WST-250	2.500	2.366	0.078
WST-255	2.559	2.432	0.078
WST-262	2.625	2.485	0.078
WST-268	2.687	2.545	0.078
WST-275	2.750	2.604	0.093
WST-287	2.875	2.722	0.093
WST-293	2.937	2.780	0.093
WST-300	3.000	2.838	0.093
WST-306	3.062	2.897	0.093
WST-312	3.125	2.957	0.093
WST-315	3.156	2.986	0.093
WST-325	3.250	3.075	0.093
WST-334	3.344	3.164	0.093
WST-343	3.437	3.254	0.093
WST-350	3.500	3.315	0.111
WST-354	3.543	3.356	0.111
WST-362	3.625	3.433	0.111
WST-368	3.687	3.483	0.111
WST-375	3.750	3.550	0.111

N° de référence	Diamètre de l'arbre	Diamètre à l'état libre	Épaisseur
		d	H
WST-387	3.875	3.670	0.111
WST-400	4.000	3.787	0.111
WST-425	4.250	4.037	0.111
WST-437	4.375	4.162	0.111
WST-450	4.500	4.280	0.111
WST-475	4.750	4.515	0.111
WST-500	5.000	4.755	0.111
WST-525	5.250	4.995	0.127
WST-550	5.500	5.229	0.127
WST-575	5.750	5.466	0.127
WST-600	6.000	5.705	0.127
WST-625	6.250	5.938	0.165
WST-650	6.500	6.182	0.165
WST-675	6.750	6.420	0.165
WST-700	7.000	6.658	0.165
WST-725	7.250	6.894	0.165
WST-750	7.500	7.130	0.189
WST-775	7.750	7.368	0.189
WST-800	8.000	7.607	0.189
WST-825	8.250	7.845	0.189
WST-850	8.500	8.083	0.189
WST-875	8.750	8.321	0.189
WST-900	9.000	8.560	0.189
WST-925	9.250	8.798	0.189
WST-950	9.500	9.036	0.189
WST-975	9.750	9.273	0.189
WST-1000	10.000	9.508	0.189

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.









	WA		2
	WB		6
	WC		8
	WF		15
	WG		17
	WN		19
	WO		24
	WR		29
	WS		30
	WT		33
	WV		37
	WW		39
	PPW		42



WA - Essuie-tiges - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40 °F à +212 °F (-40 °C à +100 °C)	<2.6 ft/s (0.8 m/s)

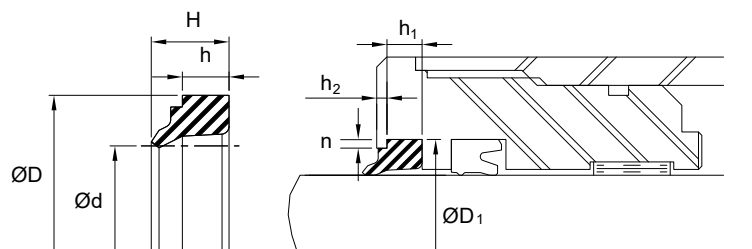

L'essuie-tige de type **WA** est conçu pour un usage moyen, et s'emboîte facilement dans des logements standards. Le point de contact de la lèvre assure que les contaminants tels sable, boue et autres débris soient racclés de la surface de la tige.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement				
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	h1 +.200/- .000	n +.010/- .010	h2 +.020/- .020
W004012040WA	4.00	-.010 -.040	4.00	12.00	7.00	12.00	+.075/+ .000	4.00	1.00	1.00
W005008022WA	5.00		5.00	8.00	4.00	8.00	+.090 +.000	2.20	0.50	1.00
W006010022WA	6.00	↓	6.00	10.00	4.00	10.00		2.20	0.05	1.00
W008014026WA	8.00	-.013 -.049	8.00	14.00	5.00	14.00	+.110 +.000	2.60	0.05	1.00
W008016040WA	8.00		8.00	16.00	7.00	16.00		4.00	1.00	1.00
W010016026WA	10.00		10.00	16.00	5.00	16.00		2.60	1.00	1.00
W010016040WA	10.00		10.00	16.00	7.00	16.00		4.00	1.00	1.00
W010018040WA	10.00	↓	10.00	18.00	7.00	18.00		4.00	1.00	1.00
W012018026WA	12.00	-.016 -.059	12.00	18.00	5.00	18.00		2.60	1.00	1.00
W012020040WA	12.00		12.00	20.00	7.00	20.00	+.130 +.000	4.00	1.00	1.00
W014020031WA	14.00		14.00	20.00	5.00	20.00		3.10	1.00	1.00
W014022040WA	14.00		14.00	22.00	7.00	22.00		4.00	1.00	1.00
W015023040WA	15.00		15.00	23.00	7.00	23.00		4.00	1.00	1.00
W016024040WA	16.00		16.00	24.00	7.00	24.00		4.00	1.00	1.00
W017025040WA	17.00		17.00	25.00	7.00	25.00		4.00	1.00	1.00
W018024031WA	18.00		18.00	24.00	5.00	24.00		3.10	1.00	1.00
W018026040WA	18.00	↓	18.00	26.00	7.00	26.00		4.00	1.00	1.00
W020028040WA	20.00	-.020 -.072	20.00	28.00	7.00	28.00		4.00	1.00	1.00
W022030040WA	22.00		22.00	30.00	7.00	30.00		4.00	1.00	1.00
W023031040WA	23.00		23.00	31.00	7.00	31.00	+.160 +.000	4.00	1.00	1.00
W024032040WA	24.00		24.00	32.00	7.00	32.00		4.00	1.00	1.00
W025033040WA	25.00	↓	25.00	33.00	7.00	33.00		4.00	1.00	1.00



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement				
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	h1 +0.200/-0.000	n +0.010/-0.010	h2 +0.020/-0.020
W026034040WA	26.00	+0.020 +0.072	26.00	34.00	7.00	34.00	+0.160 +0.000	4.00	1.00	1.00
W028036040WA	28.00		28.00	36.00	7.00	36.00		4.00	1.00	1.00
W030038040WA	30.00		30.00	38.00	7.00	38.00		4.00	1.00	1.00
W032040040WA	32.00		32.00	40.00	7.00	40.00		4.00	1.00	1.00
W033041040WA	33.00	-0.025 -0.087	33.00	41.00	7.00	41.00		4.00	1.00	1.00
W034042040WA	34.00		34.00	42.00	7.00	42.00		4.00	1.00	1.00
W035043040WA	35.00		35.00	43.00	7.00	43.00		4.00	1.00	1.00
W036044040WA	36.00		36.00	44.00	7.00	44.00		4.00	1.00	1.00
W038046040WA	38.00		38.00	46.00	7.00	46.00		4.00	1.00	1.00
W040048040WA	40.00		40.00	48.00	7.00	48.00		4.00	1.00	1.00
W041049040WA	41.00		41.00	49.00	7.00	49.00		4.00	1.00	1.00
W042050040WA	42.00		42.00	50.00	7.00	50.00		4.00	1.00	1.00
W044052040WA	44.00		44.00	52.00	7.00	52.00	+0.190 +0.000	4.00	1.00	1.00
W045053040WA	45.00		45.00	53.00	7.00	53.00		4.00	1.00	1.00
W045057055WA	45.00		45.00	57.00	10.00	57.00		5.50	1.50	1.50
W046054040WA	46.00		46.00	54.00	7.00	54.00		4.00	1.00	1.00
W047055040WA	47.00		47.00	55.00	7.00	55.00		4.00	1.00	1.00
W048056040WA	48.00		48.00	56.00	7.00	56.00		4.00	1.00	1.00
W050058040WA	50.00		50.00	58.00	7.00	58.00		4.00	1.00	1.00
W050062055WA	50.00		50.00	62.00	10.00	62.00		5.50	1.50	1.50
W050063040WA	50.00		50.00	63.00	7.00	63.00		4.00	1.00	1.00
W051059040WA	51.00	-0.030 -0.104	51.00	59.00	7.00	59.00		4.00	1.00	1.00
W052060040WA	52.00		52.00	60.00	7.00	60.00		4.00	1.00	1.00
W053061040WA	53.00		53.00	61.00	7.00	61.00		4.00	1.00	1.00
W054062040WA	54.00		54.00	62.00	7.00	62.00		4.00	1.00	1.00
W055063040WA	55.00		55.00	63.00	7.00	63.00		4.00	1.00	1.00
W056064040WA	56.00		56.00	64.00	7.00	64.00		4.00	1.00	1.00
W057065040WA	57.00		57.00	65.00	7.00	65.00		4.00	1.00	1.00
W058066040WA	58.00		58.00	66.00	7.00	66.00		4.00	1.00	1.00
W060068040WA	60.00		60.00	68.00	7.00	68.00		4.00	1.00	1.00
W060072055WA	60.00		60.00	72.00	10.00	72.00		5.50	1.50	1.50
W062070040WA	62.00		62.00	70.00	7.00	70.00		4.00	1.00	1.00
W063071040WA	63.00		63.00	71.00	7.00	71.00		4.00	1.00	1.00
W064072040WA	64.00		64.00	72.00	7.00	72.00		4.00	1.00	1.00
W065073040WA	65.00		65.00	73.00	7.00	73.00		4.00	1.00	1.00
W066074040WA	66.00		66.00	74.00	7.00	74.00		4.00	1.00	1.00
W067075040WA	67.00		67.00	75.00	7.00	75.00		4.00	1.00	1.00
W068076040WA	68.00		68.00	76.00	7.00	76.00		4.00	1.00	1.00
W070078040WA	70.00		70.00	78.00	7.00	78.00		4.00	1.00	1.00
W072080040WA	72.00		72.00	80.00	7.00	80.00		4.00	1.00	1.00
W073081040WA	73.00		73.00	81.00	7.00	81.00	+0.220 +0.000	4.00	1.00	1.00
W075083040WA	75.00		75.00	83.00	7.00	83.00		4.00	1.00	1.00
W078086040WA	78.00		78.00	86.00	7.00	86.00		4.00	1.00	1.00
W080088040WA	80.00		80.00	88.00	7.00	88.00		4.00	1.00	1.00
W082090040WA	82.00	-0.036 -0.123	82.00	90.00	7.00	90.00		4.00	1.00	1.00
W083091040WA	83.00		83.00	91.00	7.00	91.00		4.00	1.00	1.00



Série WA - AU 92A


N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement				
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	h1 +200/-000	n +010/-010	h2 +020/-020
W085093040WA	85.00	-.036 -.123	85.00	93.00	7.00	93.00	+220 +000	4.00	1.00	1.00
W086094040WA	86.00		86.00	94.00	7.00	94.00		4.00	1.00	1.00
W088096040WA	88.00		88.00	96.00	7.00	96.00		4.00	1.00	1.00
W090098040WA	90.00		90.00	98.00	7.00	98.00		4.00	1.00	1.00
W092100040WA	92.00		92.00	100.00	7.00	100.00		4.00	1.00	1.00
W093101040WA	93.00		93.00	101.00	7.00	101.00		4.00	1.00	1.00
W095103040WA	95.00		95.00	103.00	7.00	103.00		4.00	1.00	1.00
W095103055WA	95.00		95.00	103.00	10.00	103.00		5.50	1.00	1.50
W097105040WA	97.00		97.00	105.00	7.00	105.00		4.00	1.00	1.00
W100108040WA	100.00		100.00	108.00	7.00	108.00		4.00	1.00	1.00
W100108055WA	100.00		100.00	108.00	10.00	108.00		5.50	1.00	1.50
W102114055WA	102.00		102.00	114.00	10.00	114.00		5.50	1.50	1.50
W105117055WA	105.00		105.00	117.00	10.00	117.00		5.50	1.50	1.50
W106118055WA	106.00		106.00	118.00	10.00	118.00		5.50	1.50	1.50
W110118040WA	110.00		110.00	118.00	7.00	118.00		4.00	1.00	1.00
W110118055WA	110.00		110.00	118.00	10.00	118.00	▼	5.50	1.50	1.50
W110122055WA	110.00		110.00	122.00	10.00	122.00	+250 +000	5.50	1.50	1.50
W112124055WA	112.00		112.00	124.00	10.00	124.00		5.50	1.50	1.50
W113121040WA	113.00		113.00	121.00	7.00	121.00		4.00	1.00	1.00
W114122040WA	114.00		114.00	122.00	7.00	122.00		4.00	1.00	1.00
W115127055WA	115.00		115.00	127.00	10.00	127.00		5.50	1.50	1.50
W118130055WA	118.00		118.00	130.00	10.00	130.00		5.50	1.50	1.50
W120132055WA	120.00	▼	120.00	132.00	10.00	132.00		5.50	1.50	1.50
W125133040WA	125.00	-.043 -.143	125.00	133.00	7.00	133.00		4.00	1.00	1.00
W125137055WA	125.00		125.00	137.00	10.00	137.00		5.50	1.50	1.50
W128140055WA	128.00		128.00	140.00	10.00	140.00		5.50	1.50	1.50
W130142055WA	130.00		130.00	142.00	10.00	142.00		5.50	1.50	1.50
W131139040WA	131.00		131.00	139.00	7.00	139.00		4.00	1.00	1.00
W135147055WA	135.00		135.00	147.00	10.00	147.00		5.50	1.50	1.50
W140152055WA	140.00		140.00	152.00	10.00	152.00		5.50	1.50	1.50
W140155065WA	140.00		140.00	155.00	13.00	155.00		6.50	2.00	2.00
W142154055WA	142.00		142.00	154.00	10.00	154.00		5.50	1.50	1.50
W145157055WA	145.00		145.00	157.00	10.00	157.00		5.50	1.50	1.50
W149157040WA	149.00		149.00	157.00	7.00	157.00		4.00	1.00	1.00
W150162055WA	150.00		150.00	162.00	10.00	162.00		5.50	1.50	1.50
W152164055WA	152.00		152.00	164.00	10.00	164.00		5.50	1.50	1.50
W154166055WA	154.00		154.00	166.00	10.00	166.00		5.50	1.50	1.50
W155167055WA	155.00		155.00	167.00	10.00	167.00		5.50	1.50	1.50
W160172055WA	160.00		160.00	172.00	10.00	172.00		5.50	1.50	1.50
W165177055WA	165.00		165.00	177.00	10.00	177.00		5.50	1.50	1.50
W166178055WA	166.00		166.00	178.00	10.00	178.00		5.50	1.50	1.50
W168176040WA	168.00		168.00	176.00	7.00	176.00	▼	4.00	1.00	1.00
W170182055WA	170.00		170.00	182.00	10.00	182.00	+290 +000	5.50	1.50	1.50
W175187055WA	175.00		175.00	187.00	10.00	187.00		5.50	1.50	1.50
W180192055WA	180.00	▼	180.00	192.00	10.00	192.00	▼	5.50	1.50	1.50
W185197055WA	185.00	-.050/-0165	185.00	197.00	10.00	197.00	▼	5.50	1.50	1.50




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement				
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	h1 +.200/- .000	n +.010/- .010	h2 +.020/- .020
W188196040WA	188.00	$-.050$ $-.165$	188.00	196.00	7.00	196.00	$+.290$ $+.000$	4.00	1.00	1.00
W190202055WA	190.00		190.00	202.00	10.00	202.00		5.50	1.50	1.50
W195207055WA	195.00		195.00	207.00	10.00	207.00		5.50	1.50	1.50
W200212055WA	200.00		200.00	212.00	10.00	212.00		5.50	1.50	1.50
W210218040WA	210.00		210.00	218.00	7.00	218.00		4.00	1.00	1.00
W210225065WA	210.00		210.00	225.00	13.00	225.00		6.50	2.00	2.00
W220235055WA	220.00		220.00	235.00	10.00	235.00		5.50	2.00	2.00
W220235065WA	220.00		220.00	235.00	13.00	235.00		6.50	2.00	2.00
W230245065WA	230.00		230.00	245.00	13.00	245.00		6.50	2.00	2.00
W235250065WA	235.00		235.00	250.00	13.00	250.00		6.50	2.00	2.00
W238253065WA	238.00		238.00	253.00	13.00	253.00		6.50	2.00	2.00
W240255065WA	240.00		240.00	255.00	13.00	255.00		6.50	2.00	2.00
W250265065WA	250.00		250.00	265.00	13.00	265.00		6.50	2.00	2.00
W260275065WA	260.00	$-.056$ $-.186$	260.00	275.00	13.00	275.00	$+.320$ $+.000$	6.50	2.00	2.00
W265280065WA	265.00		265.00	280.00	13.00	280.00		6.50	2.00	2.00
W275290065WA	275.00		275.00	290.00	10.00	290.00		6.50	2.00	2.00
W300315065WA	300.00		300.00	315.00	13.00	315.00		6.50	2.00	2.00
W305320065WA	305.00		305.00	320.00	13.00	320.00	$+.360$ $+.000$	6.50	2.00	2.00
W310325065WA	310.00		310.00	325.00	13.00	325.00		6.50	2.00	2.00
W315330065WA	315.00		315.00	330.00	13.00	330.00		6.50	2.00	2.00
W320335065WA	320.00	$-.062$ $-.202$	320.00	335.00	13.00	335.00		6.50	2.00	2.00
W340355065WA	340.00		340.00	355.00	13.00	355.00		6.50	2.00	2.00
W365380065WA	365.00		365.00	380.00	13.00	380.00		6.50	2.00	2.00
W400415065WA	400.00		400.00	415.00	13.00	415.00	$+.400$ $+.000$	6.50	2.00	2.00
W450465065WA	450.00	$-.068$ $-.223$	450.00	465.00	13.00	465.00		6.50	2.00	2.00
W500515065WA	500.00		500.00	515.00	13.00	515.00		6.50	2.00	2.00



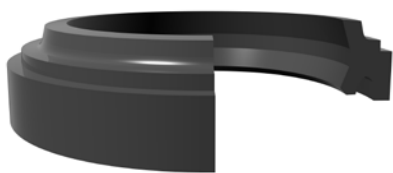WB - Essuie-tiges - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40°F à +212°F (-40°C à +100°C)	< 2.6 ft/s (0.8 m/s)

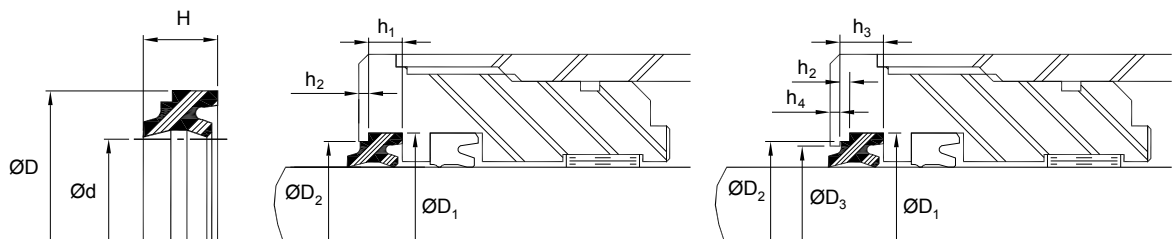

Logement 1

Logement 2

Le style WB est un joint racleur à double fonction, la lèvre externe assure de bien nettoyer la tige pendant que la lèvre interne agit comme joint de tige secondaire autant pour les vérins hydrauliques que pneumatiques.


Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement									
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	D2	Tol.	D3	Tol.	h1	h2	h3	h4
W010018040WB/U	10.00	- .013/- .049	10.00	18.00	8.00	18.00	+ .070/- .049	16.00	+ .035 - .035	13.50	+ .110 - .000	4.00	2.00	6.00	2.00
W012020040WB/U	12.00	- .016 - .059	12.00	20.00	8.00	20.00	+ .084 - .000	18.00		15.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W014022040WB/U	14.00		14.00	22.00	8.00	22.00		20.00	+ .042 - .042	17.50	▼	4.00	2.00	6.00	2.00
W015023040WB/U	15.00		15.00	23.00	8.00	23.00		21.00		18.50	+ .130 - .000	4.00	2.00	6.00	2.00
W016024040WB/U	16.00		16.00	24.00	8.00	24.00		22.00		19.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W018026040WB/U	18.00	▼	18.00	26.00	8.00	26.00		24.00		21.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W020028040WB/U	20.00	- .020 - .072	20.00	28.00	8.00	28.00		26.00		23.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W022030040WB/U	22.00		22.00	30.00	8.00	30.00	▼	28.00		25.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W024032040WB/U	24.00		24.00	32.00	8.00	32.00	+ .100 - .000	30.00	▼	27.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W025033040WB/U	25.00		25.00	33.00	8.00	33.00		31.00	+ .050 - .050	28.50	▼	4.00	2.00	6.00	2.00
W028036040WB/U	28.00		28.00	36.00	8.00	36.00		34.00		31.50	+ .160 - .000	4.00	2.00	6.00	2.00
W030038040WB/U	30.00	▼	30.00	38.00	8.00	38.00		36.00		33.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W032040040WB/U	32.00	- .025 - .087	32.00	40.00	8.00	40.00		38.00		35.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W035043040WB/U	35.00		35.00	43.00	8.00	43.00		41.00		38.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W036044040WB/U	36.00		36.00	44.00	8.00	44.00		42.00		39.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W037045040WB/U	37.00		37.00	45.00	8.00	45.00		43.00		40.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W038046040WB/U	38.00		38.00	46.00	8.00	46.00		44.00		41.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W040048040WB/U	40.00		40.00	48.00	8.00	48.00		46.00		43.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W042050040WB/U	42.00		42.00	50.00	8.00	50.00	▼	48.00	▼	45.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W045053040WB/U	45.00		45.00	53.00	8.00	53.00	+ .120 - .000	51.00	+ .060 - .060	48.50	▼	4.00	2.00	6.00	2.00
W046054040WB/U	46.00		46.00	54.00	8.00	54.00		52.00		49.50	+ .190 - .000	4.00	2.00	6.00	2.00
W048056040WB/U	48.00		48.00	56.00	8.00	56.00		54.00		51.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W050058040WB/U	50.00	▼	50.00	58.00	8.00	58.00		56.00		53.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W052060040WB/U	52.00	- .030 - .104	52.00	60.00	8.00	60.00		58.00		55.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W055063040WB/U	55.00		55.00	63.00	8.00	63.00	▼	61.00	▼	58.50	▼	4.00	2.00	6.00	2.00




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement									
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	D2	Tol.	D3	Tol.	h1	h2	h3	h4
W056064040WB/U	56.00	+0.030 -0.104	56.00	64.00	8.00	64.00	+0.120 -0.000	62.00	+0.060 -0.060	59.50	+0.190 -0.000	4.00	2.00	6.00	2.00
W060068040WB/U	60.00		60.00	68.00	8.00	68.00		66.00		63.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W063071040WB/U	63.00		63.00	71.00	8.00	71.00		69.00		66.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W065073040WB/U	65.00		65.00	73.00	8.00	73.00		71.00		68.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W068076040WB/U	68.00		68.00	76.00	8.00	76.00		74.00		71.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W070078040WB/U	70.00		70.00	78.00	8.00	78.00	▼	76.00	▼	73.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W075083040WB/U	75.00		75.00	83.00	8.00	83.00	+0.140 -0.000	81.00	+0.070 -0.070	78.50	▼	4.00	2.00	6.00	2.00
W080088040WB/U	80.00	▼	80.00	88.00	8.00	88.00		86.00		83.50	+0.220 -0.000	4.00	2.00	6.00	2.00
W085093040WB/U	85.00	+0.036 -0.123	85.00	93.00	8.00	93.00		91.00		88.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W090098040WB/U	90.00		90.00	98.00	8.00	98.00		96.00		93.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W095103040WB/U	95.00		95.00	103.00	8.00	103.00		101.00		98.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W100108040WB/U	100.00		100.00	108.00	8.00	108.00		106.00		103.50		4.00	2.00	6.00	2.00
W105117055WB/U	105.00		105.00	117.00	11.00	117.00	▼	114.00		110.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W110122055WB/U	110.00		110.00	122.00	11.00	122.00	+0.160 -0.000	119.00	▼	115.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W115127055WB/U	115.00		115.00	127.00	11.00	127.00		124.00	+0.080 -0.080	120.00	▼	5.50	2.70	8.20	3.00
W120132055WB/U	120.00	▼	120.00	132.00	11.00	132.00		129.00		125.00	+0.250 -0.000	5.50	2.70	8.20	3.00
W125137055WB/U	125.00	+0.043 -0.143	125.00	137.00	11.00	137.00		134.00		130.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W130142055WB/U	130.00		130.00	142.00	11.00	142.00		139.00		135.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W135147055WB/U	135.00		135.00	147.00	11.00	147.00		144.00		140.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W140152055WB/U	140.00		140.00	152.00	11.00	152.00		149.00		145.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W145157055WB/U	145.00		145.00	157.00	11.00	157.00		154.00		150.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W150162055WB/U	150.00		150.00	162.00	11.00	162.00		159.00		155.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W155167055WB/U	155.00		155.00	167.00	11.00	167.00		164.00		160.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W160172055WB/U	160.00		160.00	172.00	11.00	172.00		169.00		165.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W165177055WB/U	165.00		165.00	177.00	11.00	177.00	▼	174.00		170.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W170182055WB/U	170.00		170.00	182.00	11.00	182.00	+0.185 -0.000	179.00	▼	175.00	▼	5.50	2.70	8.20	3.00
W180192055WB/U	180.00	▼	180.00	192.00	11.00	192.00		189.00	+0.093 -0.093	185.00	+0.290 -0.000	5.50	2.70	8.20	3.00
W185197055WB/U	185.00	+0.050 -0.165	185.00	197.00	11.00	197.00		194.00		190.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W190202055WB/U	190.00		190.00	202.00	11.00	202.00		199.00		195.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W195207055WB/U	195.00		195.00	207.00	11.00	207.00		204.00		200.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W200212055WB/U	200.00		200.00	212.00	11.00	212.00		209.00		205.00		5.50	2.70	8.20	3.00
W205220065WB/U	205.00		205.00	220.00	13.00	220.00		216.00		212.00		6.50	3.00	9.50	3.00
W210225065WB/U	210.00		210.00	225.00	13.00	225.00		221.00		217.00		6.50	3.00	9.50	3.00
W220235065WB/U	220.00		220.00	235.00	13.00	235.00		231.00		227.00		6.50	3.00	9.50	3.00
W225240065WB/U	225.00		225.00	240.00	13.00	240.00	▼	236.00	▼	232.00		6.50	3.00	9.50	3.00
W240255065WB/U	240.00		240.00	255.00	13.00	255.00	+0.210 -0.000	251.00	+0.105 -0.105	247.00	▼	6.50	3.00	9.50	3.00
W250265065WB/U	250.00	▼	250.00	265.00	13.00	265.00		261.00		257.00	+0.320 -0.000	6.50	3.00	9.50	3.00
W260275065WB/U	260.00	+0.056 -0.186	260.00	275.00	13.00	275.00		271.00		267.00		6.50	3.00	9.50	3.00
W275290065WB/U	275.00		275.00	290.00	13.00	290.00		286.00		282.00		6.50	3.00	9.50	3.00
W280295065WB/U	280.00		280.00	295.00	13.00	295.00		291.00		287.00		6.50	3.00	9.50	3.00
W290305065WB/U	290.00		290.00	305.00	13.00	305.00		301.00	▼	297.00		6.50	3.00	9.50	3.00
W300315065WB/U	300.00	▼	300.00	315.00	13.00	315.00	▼	311.00	+0.115 -0.115	307.00	▼	6.50	3.00	9.50	3.00
W320335065WB/U	320.00	+0.062 -0.202	320.00	335.00	13.00	335.00	+0.230 -0.000	331.00		327.00	+0.360 -0.000	6.50	3.00	9.50	3.00
W350365065WB/U	350.00		350.00	365.00	13.00	365.00		361.00		357.00		6.50	3.00	9.50	3.00
W360375065WB/U	360.00	▼	360.00	375.00	13.00	375.00	▼	371.00		367.00		6.50	3.00	9.50	3.00
W370385065WB/U	370.00	▼	370.00	385.00	13.00	385.00	+250/-0.000	381.00	▼	377.00	▼	6.50	3.00	9.50	3.00

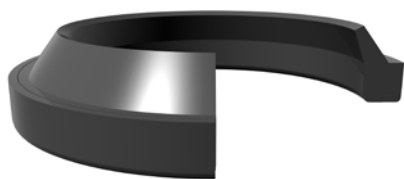WC - Essuie-tiges - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40 °F à +212 °F (-40 °C à +100 °C)	<2.6 ft/s (0.8 m/s)

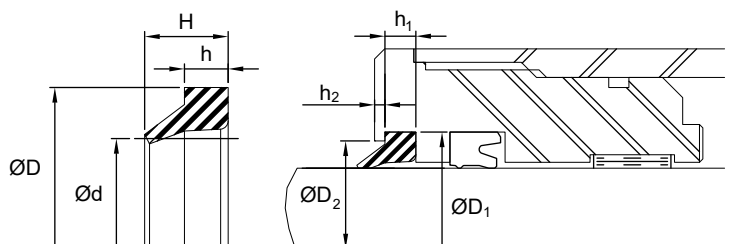

Le style **WC** est un modèle d'essuie-tige populaire qui s'emboîte facilement dans des logements standards. Une section transversale plus grosse assure une performance accrue pour le raclage de la tige, tout en demeurant stable dans son logement. Les lèvres usinées assurent de positionner l'extrémité raclante du joint en position optimale pour une efficacité maximale.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement							
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.	h2	Tol.
W004012027WC/U	4.00	-.010 -.040	4.00	12.00	2.70	4.00	12.00	+.110 -.000	9.00	+.090 -.000	3.00	+.200 -.000	1.30	+.200 -.200
W005012025WC/U	5.00		5.00	12.00	2.50	4.00	12.00		9.00		2.80		1.50	
W006012027WC/U	6.00	↓	6.00	12.00	2.70	4.00	12.00		9.00	↓	3.00		1.30	
W008014035WC/U	8.00	-.013 -.049	8.00	14.00	3.50	4.50	14.60		11.00	+.110 -.000	3.80		1.00	
W009013022WC/U	9.00		9.00	13.00	2.20	3.50	13.00		12.00		2.50		1.30	
W010016035WC/U	10.00	↓	10.00	16.00	3.50	5.00	16.60	↓	13.00		3.80		1.50	
W012018035WC/U	12.00	-.016 -.059	12.00	18.00	3.50	5.50	18.60	+.130 -.000	15.00		3.80		2.00	
W013019035WC/U	13.00		13.00	19.00	3.50	5.50	19.60		16.00		3.80		2.00	
W014020035WC/U	14.00		14.00	20.00	3.50	5.50	20.60		17.00		3.80		2.00	
W014020035WC/U	14.00		14.00	20.00	3.50	5.00	20.60		17.00		3.80		1.50	
W014021035WC/U	14.00		14.00	21.00	3.50	5.50	21.60		17.00		3.80		2.00	
W015021035WC/U	15.00		15.00	21.00	3.50	5.50	21.60		18.00	↓	3.00		2.00	
W016022028WC/U	16.00		16.00	22.00	2.80	4.00	22.60		19.00	+.130 -.000	3.00		1.20	
W016022035WC/U	16.00		16.00	22.00	3.50	5.50	22.60		19.00		3.80		2.00	
W016024040WC/U	16.00		16.00	24.00	4.00	7.00	24.20		19.00		4.30		3.00	
W016024050WC/U	16.00		16.00	24.00	5.00	7.00	24.60		19.00		5.30		2.00	
W017023035WC/U	17.00		17.00	23.00	3.50	5.50	23.60		20.00		3.80		2.00	
W017024035WC/U	17.00		17.00	24.00	3.50	5.50	24.60		20.00		3.80		2.00	
W018024035WC/U	18.00		18.00	24.00	3.50	5.50	24.60		21.00		3.80		2.00	
W018026050WC/U	18.00		18.00	26.00	5.00	7.00	26.60	↓	21.00		5.30		2.00	
W018030040WC/U	18.00		18.00	30.00	4.00	7.00	30.20	+.160 -.000	21.00		4.30		3.00	
W018030050WC/U	18.00	↓	18.00	30.00	5.00	7.00	30.60		21.00	↓	5.30	↓	2.00	↓



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement							
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.	h2	Tol.
W019028050WC/U	19.00	$\begin{smallmatrix} -.020 \\ -.072 \end{smallmatrix}$	19.00	28.00	5.00	7.00	28.60	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	22.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	5.30	$\begin{smallmatrix} +.200 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	2.00	$\begin{smallmatrix} +.200 \\ -.200 \end{smallmatrix}$
W020026031WC/U	20.00		20.00	26.00	3.10	5.20	26.60		23.00		3.40		2.10	
W020028050WC/U	20.00		20.00	28.00	5.00	7.00	28.60		23.00		5.30		2.00	
W022029050WC/U	22.00		22.00	29.50	5.00	7.00	30.10		25.00		5.30		2.00	
W022030050WC/U	22.00		22.00	30.00	5.00	7.00	30.60		25.00		5.30		2.00	
W024032050WC/U	24.00		24.00	32.00	5.00	7.00	32.60		27.00		5.30		2.00	
W025033050WC/U	25.00		25.00	33.00	5.00	7.00	33.60		28.00		5.30		2.00	
W026033040WC/U	26.00		26.00	33.00	4.00	7.00	33.20		29.00		4.30		3.00	
W026034050WC/U	26.00		26.00	34.00	5.00	7.00	34.60		29.00		5.30		2.00	
W027035050WC/U	27.00		27.00	35.00	5.00	7.00	35.60		30.00	▼	5.30		2.00	
W028036050WC/U	28.00		28.00	36.00	5.00	7.00	36.60		31.00	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	5.30		2.00	
W029040070WC/U	29.50		29.50	40.00	7.00	12.00	40.20		35.50		7.10		5.00	
W030038050WC/U	30.00		30.00	38.00	5.00	7.00	38.60		33.00		5.30		2.00	
W030040028WC/U	30.00		30.00	40.00	2.80	4.00	40.00		34.50		3.00		1.20	
W030042060WC/U	30.00		30.00	42.00	6.00	9.00	42.60		36.00		6.30		3.00	
W030042070WC/U	30.00	▼	30.00	42.00	7.00	12.00	42.20		36.00		7.10		5.00	
W032040035WC/U	32.00	$\begin{smallmatrix} -.025 \\ -.087 \end{smallmatrix}$	32.00	40.00	3.50	5.00	40.00		35.00		3.80		1.50	
W032040050WC/U	32.00		32.00	40.00	5.00	7.00	40.60		35.00		5.30		2.00	
W032042040WC/U	32.00		32.00	42.00	4.00	6.00	42.00		35.00		4.20		2.00	
W033041050WC/U	33.00		33.00	41.00	5.00	7.00	41.60		36.00		5.30		2.00	
W033042050WC/U	33.00		33.00	42.00	5.00	7.00	42.60		36.00		5.30		2.00	
W035040035WC/U	35.00		35.00	40.00	3.50	5.00	40.00		38.00		3.80		1.50	
W035043050WC/U	35.00		35.00	43.00	5.00	7.00	43.60		38.00		5.30		2.00	
W035045038WC/U	35.00		35.00	45.00	3.80	6.00	45.00		39.00		4.00		2.20	
W035047040WC/U	35.00		35.00	47.00	4.00	7.00	47.20		38.00		4.30		3.00	
W035047050WC/U	35.00		35.00	47.00	5.00	7.00	47.60		38.00		5.30		2.00	
W036044050WC/U	36.00		36.00	44.00	5.00	7.00	44.60		39.00		5.30		2.00	
W036048060WC/U	36.00		36.00	48.00	6.00	9.00	48.20		42.00		6.30		3.00	
W038046050WC/U	38.00		38.00	46.00	5.00	7.00	46.60		41.00		5.30		2.00	
W038048045WC/U	38.00		38.00	48.00	4.50	7.00	48.60		41.00		4.80		2.50	
W040048040WC/U	40.00		40.00	48.00	4.00	6.00	48.00		43.00		4.20		2.00	
W040048050WC/U	40.00		40.00	48.00	5.00	7.00	48.60	▼	43.00		5.30		2.00	
W040052060WC/U	40.00		40.00	52.00	6.00	9.00	52.20	$\begin{smallmatrix} +.190 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	46.00		6.30		3.00	
W042050050WC/U	42.00		42.00	50.00	5.00	7.00	50.60		45.00		5.30		2.00	
W042054060WC/U	42.00		42.00	54.00	6.00	9.00	54.20		48.00		6.30		3.00	
W045053050WC/U	45.00		45.00	53.00	5.00	7.00	53.60		48.00		5.30		2.00	
W045055050WC/U	45.00		45.00	55.00	5.00	7.00	55.60		48.00		5.30		2.00	
W045057050WC/U	45.00		45.00	57.00	5.00	7.00	57.60		48.00	▼	5.30		2.00	
W045057060WC/U	45.00		45.00	57.00	6.00	9.00	57.20		51.00	$\begin{smallmatrix} +.190 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	6.30		3.00	
W045060040WC/U	45.00		45.00	60.00	4.00	6.00	60.00		53.00		4.20		2.00	
W046054050WC/U	46.00		46.00	54.00	5.00	7.00	54.60		49.00		5.30		2.00	
W048056050WC/U	48.00		48.00	56.00	5.00	7.00	56.60		51.00		5.30		2.00	
W050058050WC/U	50.00		50.00	58.00	5.00	7.00	58.60		53.00		5.30		2.00	
W050060050WC/U	50.00		50.00	60.00	5.00	7.00	60.60		53.00		5.30		2.00	
W050062050WC/U	50.00		50.00	62.00	5.00	7.00	62.60		53.00		5.30		2.00	
W050062060WC/U	50.00	▼	50.00	62.00	6.00	9.00	62.20	▼	56.00	▼	6.30	▼	3.00	▼



Série WC - AU 92A

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement							
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.	h2	Tol.
W050065040WC/U	50.00	- .025/- .087	50.00	65.00	4.00	6.00	65.60	+ .190 - .000	53.00	+ .190 - .000	4.20	+ .200 - .000	2.00	+ .200 - .200
W053061050WC/U	53.00	- .030 - .104	53.00	61.00	5.00	7.00	61.60		56.00		5.30		2.00	
W055063050WC/U	55.00		55.00	63.00	5.00	7.00	63.60		58.00		5.30		2.00	
W055065050WC/U	55.00		55.00	65.00	5.00	7.00	65.60		58.00		5.30		2.00	
W055067060WC/U	55.00		55.00	67.00	6.00	9.00	67.20		61.00		6.30		3.00	
W056064050WC/U	56.00		56.00	64.00	5.00	7.00	64.60		59.00		5.30		2.00	
W056066050WC/U	56.00		56.00	66.00	5.00	7.00	66.60		59.00		5.30		2.00	
W058068050WC/U	58.00		58.00	68.00	5.00	7.00	68.60		61.00		5.30		2.00	
W060068050WC/U	60.00		60.00	68.00	5.00	7.00	68.60		63.00		5.30		2.00	
W060070050WC/U	60.00		60.00	70.00	5.00	7.00	70.60		63.00		5.30		2.00	
W060070052WC/U	60.00		60.00	70.00	5.20	7.00	70.60		66.50		5.50		1.80	
W061067050WC/U	61.00		61.00	67.00	5.00	7.00	67.60		64.00		5.30		2.00	
W061069050WC/U	61.00		61.00	69.00	5.00	7.00	69.60		64.00		5.30		2.00	
W062070050WC/U	62.00		62.00	70.00	5.00	7.00	70.60		65.00		5.30		2.00	
W063071050WC/U	63.00		63.00	71.00	5.00	7.00	71.60		66.00		5.30		2.00	
W063073050WC/U	63.00		63.00	73.00	5.00	7.00	73.60		66.00		5.30		2.00	
W063075060WC/U	63.00		63.00	75.00	6.00	9.00	75.20		69.00		6.30		3.00	
W065073050WC/U	65.00		65.00	73.00	5.00	7.00	73.60		68.00		5.30		2.00	
W065075050WC/U	65.00		65.00	75.00	5.00	7.00	75.60		68.00		5.30		2.00	
W065076058WC/U	65.00		65.00	76.00	5.80	7.00	76.60		71.50		6.00		1.20	
W065077060WC/U	65.00		65.00	77.00	6.00	9.00	77.20		71.00		6.30		3.00	
W065077070WC/U	65.00		65.00	77.00	7.00	12.00	77.20		71.00		7.10		5.00	
W067076052WC/U	67.00		67.00	76.00	5.20	7.00	76.60		71.00		5.50		1.80	
W070078050WC/U	70.00		70.00	78.00	5.00	7.00	78.60		73.00		5.30		2.00	
W070080050WC/U	70.00		70.00	80.00	5.00	7.00	80.60	+ .220 - .000	73.00		5.30		2.00	
W070080070WC/U	70.00		70.00	80.00	7.00	12.00	80.20		76.00		7.10		5.00	
W070082070WC/U	70.00		70.00	82.00	7.00	12.00	82.20		76.00		7.10		5.00	
W072080050WC/U	72.00		72.00	80.00	5.00	7.00	80.60		75.00		5.30		2.00	
W073081050WC/U	73.00		73.00	81.00	5.00	7.00	81.60		76.00		5.30		2.00	
W075083050WC/U	75.00		75.00	83.00	5.00	7.00	83.60		78.00		5.30		2.00	
W075085070WC/U	75.00		75.00	85.00	5.00	7.00	85.60		78.00		5.30		2.00	
W075087050WC/U	75.00		75.00	87.00	5.00	7.00	87.60		78.00		5.30		2.00	
W075087070WC/U	75.00		75.00	87.00	7.00	12.00	87.20		81.00	+ .220 - .000	7.10		5.00	
W075088050WC/U	75.00		75.00	88.00	5.00	7.00	88.60		78.00		5.30		2.00	
W076082050WC/U	76.00		76.00	82.00	5.00	7.00	82.60		81.00		5.30		2.00	
W076084050WC/U	76.00		76.00	84.00	5.00	7.00	84.60		79.00		5.30		2.00	
W076088070WC/U	76.50		76.50	88.00	7.00	12.00	88.20		82.50		7.10		5.00	
W078086050WC/U	78.00		78.00	86.00	5.00	7.00	86.60		81.00		5.30		2.00	
W078088052WC/U	78.00		78.00	88.00	5.20	7.00	88.60		84.50		5.50		1.80	
W078092070WC/U	78.00		78.00	92.00	7.00	12.00	92.20		84.00		7.10		5.00	
W080088050WC/U	80.00		80.00	88.00	5.00	7.00	88.60		83.00		5.30		2.00	
W080090070WC/U	80.00		80.00	90.00	7.00	12.00	90.20		86.00		7.10		5.00	
W080092070WC/U	80.00		80.00	92.00	7.00	12.00	92.20		86.00		7.10		5.00	
W080096080WC/U	80.00		80.00	96.00	8.00	12.00	96.20		86.00		8.20		4.00	
W083091050WC/U	83.00	- .036 - .123	83.00	91.00	5.00	7.00	91.60		86.00		5.30		2.00	
W083098050WC/U	83.00		83.00	98.00	5.00	7.00	98.60		86.00		5.30		2.00	



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement							
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.	h2	Tol.
W084091050WC/U	84.00	$\begin{smallmatrix} -.036 \\ -.123 \end{smallmatrix}$	84.00	91.70	5.00	7.00	92.30	$\begin{smallmatrix} +.220 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	87.00	$\begin{smallmatrix} +.220 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	5.30	$\begin{smallmatrix} +.200 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	2.00	$\begin{smallmatrix} +.200 \\ -.200 \end{smallmatrix}$
W085093050WC/U	85.00		85.00	93.00	5.00	7.00	93.60		88.00		5.30		2.00	
W085097070WC/U	85.00		85.00	97.00	7.00	12.00	97.20		91.00		7.10		5.00	
W085101050WC/U	85.00		85.00	101.00	5.00	7.00	101.60		88.00		5.30		2.00	
W087095040WC/U	87.00		87.00	95.00	4.00	7.00	95.20		90.00		4.30	▼	3.00	
W088096050WC/U	88.00		88.00	96.00	5.00	7.00	96.60		91.00		5.30	$\begin{smallmatrix} +.300 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	2.00	
W088100070WC/U	88.00		88.00	100.00	7.00	12.00	100.20		94.00		7.10		5.00	
W090098050WC/U	90.00		90.00	98.00	5.00	7.00	98.60		93.00		5.30		2.00	
W090100070WC/U	90.00		90.00	100.00	7.00	12.00	100.20		96.00		7.10		5.00	
W090102058WC/U	90.00		90.00	102.00	5.80	8.00	102.20		94.00		6.00		2.20	
W090102070WC/U	90.00		90.00	102.00	7.00	12.00	102.20		96.00		7.10		5.00	
W090107070WC/U	90.00		90.00	107.00	7.00	12.00	107.20		96.00		7.10		5.00	
W091097050WC/U	91.00		91.00	97.00	5.00	7.00	97.60		94.00		5.30		2.00	
W091099050WC/U	91.00		91.00	99.00	5.00	7.00	99.60		94.00		5.30		2.00	
W092100050WC/U	92.00		92.00	100.00	5.00	7.00	100.60		95.00		5.30		2.00	
W092103052WC/U	92.00		92.00	103.00	5.20	7.00	103.60		97.00		5.50		1.80	
W092104070WC/U	92.00		92.00	104.00	7.00	12.00	104.20		98.00		7.10		5.00	
W093101047WC/U	93.00		93.00	101.00	4.70	7.00	101.00		96.00		5.00		2.30	
W095103050WC/U	95.00		95.00	103.00	5.00	7.00	103.60		98.00		5.30		2.00	
W095105070WC/U	95.00		95.00	105.00	7.00	12.00	105.20		101.00		7.10		5.00	
W095107070WC/U	95.00		95.00	107.00	7.00	12.00	107.20		101.00		7.10		5.00	
W097105047WC/U	97.00		97.00	105.00	4.70	7.00	105.00		100.00		5.00		2.30	
W097111070WC/U	97.00		97.00	111.00	7.00	12.00	111.20		103.00		7.10		5.00	
W099109052WC/U	99.00		99.00	109.00	5.20	7.00	109.60		105.50		5.50		1.80	
W100108050WC/U	100.00		100.00	108.00	5.00	7.00	108.60		103.00		5.30		2.00	
W100112058WC/U	100.00		100.00	112.00	5.80	8.00	112.20		104.00		6.00		2.20	
W100112070WC/U	100.00		100.00	112.00	7.00	12.00	112.20		106.00		7.10		5.00	
W100116080WC/U	100.00		100.00	116.00	8.00	12.00	116.20		106.00		8.20		4.00	
W101110050WC/U	101.00		101.00	110.80	5.00	7.00	111.40		104.00		5.30		2.00	
W103115070WC/U	103.00		103.00	115.00	7.00	12.00	115.20		109.00		7.10		5.00	
W104116070WC/U	104.00		104.00	116.00	7.00	12.00	116.20		110.00		7.10		5.00	
W105113050WC/U	105.00		105.00	113.00	5.00	7.00	113.60		108.00		5.30		2.00	
W105116070WC/U	105.00		105.00	116.00	7.00	12.00	116.20		111.00		7.10		5.00	
W105117070WC/U	105.00		105.00	117.00	7.00	12.00	117.20	▼	111.00		7.10		5.00	
W105120070WC/U	105.00		105.00	120.00	7.00	12.00	120.20 $\begin{smallmatrix} +.250 \\ -.000 \end{smallmatrix}$		111.00		7.10		5.00	
W107113050WC/U	107.00		107.00	113.00	5.00	7.00	113.60	$\begin{smallmatrix} +.220 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	110.00		5.30		2.00	
W110118050WC/U	110.00		110.00	118.00	5.00	7.00	118.60	$\begin{smallmatrix} +.220 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	113.00		5.30		2.00	
W110122070WC/U	110.00		110.00	122.00	7.00	12.00	122.20	$\begin{smallmatrix} +.250 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	116.00		7.10		5.00	
W112120050WC/U	112.00		112.00	120.00	5.00	7.00	120.60	$\begin{smallmatrix} +.250 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	115.00		5.30		2.00	
W112124070WC/U	112.00		112.00	124.00	7.00	12.00	124.20		118.00		7.10		5.00	
W114125070WC/U	114.00		114.00	125.00	7.00	12.00	125.20		120.00		7.10		5.00	
W115123050WC/U	115.00		115.00	123.00	5.00	7.00	123.60		118.00		5.30		2.00	
W115125050WC/U	115.00		115.00	125.00	5.00	7.00	125.60		118.00	▼	5.30		2.00	
W115127070WC/U	115.00		115.00	127.00	7.00	12.00	127.20		121.00	$\begin{smallmatrix} +.250 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.10		5.00	
W116128070WC/U	116.00		116.00	128.00	7.00	12.00	128.20		122.00		7.10		5.00	
W116130070WC/U	116.00	▼	116.00	130.00	7.00	12.00	130.20	▼	122.00	▼	7.10	▼	5.00	▼



Série WC - AU 92A

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement							
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.	h2	Tol.
W118126047WC/U	118.00	$\begin{matrix} -.036 \\ -.123 \end{matrix}$	118.00	126.00	4.70	7.00	126.00	$\begin{matrix} +.250 \\ -.000 \end{matrix}$	121.00	$\begin{matrix} +.250 \\ -.000 \end{matrix}$	5.00	$\begin{matrix} +.300 \\ -.000 \end{matrix}$	2.30	$\begin{matrix} +.200 \\ -.200 \end{matrix}$
W118128050WC/U	118.00		118.00	128.00	5.00	7.00	128.60		121.00		5.30		2.00	
W118130070WC/U	118.00		118.00	130.00	7.00	12.00	130.20		124.00		7.10		5.00	
W120128050WC/U	120.00		120.00	128.00	5.00	7.00	128.60		123.00		5.30		2.00	
W120130050WC/U	120.00		120.00	130.00	5.00	7.00	130.60		123.00		5.30		2.00	
W120130052WC/U	120.00		120.00	130.00	5.20	7.00	130.60		126.50		5.50		1.80	
W120132070WC/U	120.00	▼	120.00	132.00	7.00	12.00	132.20		126.00		7.10		5.00	
W121130050WC/U	121.00	$\begin{matrix} -.043 \\ -.143 \end{matrix}$	121.00	130.60	5.00	7.00	131.20		124.00		5.30		2.00	
W125133050WC/U	125.00		125.00	133.00	5.00	7.00	133.60		128.00		5.30		2.00	
W125137070WC/U	125.00		125.00	137.00	7.00	12.00	137.20		131.00		7.10		5.00	
W125137075WC/U	125.00		125.00	137.00	7.50	12.00	137.20		131.00		7.60		4.50	
W125140100WC/U	125.00		125.00	140.00	10.00	16.00	140.00		132.60		10.20		6.00	
W125141080WC/U	125.00		125.00	141.00	8.00	12.00	141.20		131.00		8.20		4.00	
W127135050WC/U	127.00		127.00	135.00	5.00	7.00	135.60		130.00		5.30		2.00	
W127136050WC/U	127.00		127.00	136.50	5.00	7.00	137.10		130.00		5.30		2.00	
W128140070WC/U	128.00		128.00	140.00	7.00	12.00	140.20		134.00		7.10		5.00	
W130142070WC/U	130.00		130.00	142.00	7.00	12.00	142.20		130.00		7.10		5.00	
W130145100WC/U	130.00		130.00	145.00	10.00	16.00	145.60		137.60		10.20		6.00	
W135147070WC/U	135.00		135.00	147.00	7.00	12.00	147.20		141.00		7.10		5.00	
W135149070WC/U	135.00		135.00	149.00	7.00	12.00	149.20		141.00		7.10		5.00	
W140148050WC/U	140.00		140.00	148.00	5.00	7.00	148.60		143.00		5.30		2.00	
W140148058WC/U	140.00		140.00	148.00	5.80	7.00	148.60		143.00		6.00		1.20	
W140149050WC/U	140.00		140.00	149.00	5.00	7.00	149.60		143.00		5.30		2.00	
W140150050WC/U	140.00		140.00	150.00	5.00	7.00	150.60		143.00		5.30		2.00	
W140152070WC/U	140.00		140.00	152.00	7.00	12.00	152.20		146.00		7.10		5.00	
W140152087WC/U	140.00		140.00	152.00	8.70	15.00	152.00		147.00		9.00		6.30	
W140155087WC/U	140.00		140.00	155.00	8.70	15.00	155.00		147.50		9.00		6.30	
W140155100WC/U	140.00		140.00	155.00	10.00	16.00	155.60		147.60		10.20		6.00	
W141151052WC/U	141.00		141.00	151.00	5.20	7.00	151.60		147.50		5.50		1.80	
W143151050WC/U	143.00		143.00	151.00	5.00	7.00	151.60		146.00		5.30		2.00	
W143151052WC/U	143.00		143.00	151.00	5.20	4.00	151.00		146.00		5.50		-1.20	
W143153050WC/U	143.00		143.00	153.00	5.00	7.00	153.60		146.00		5.30		2.00	
W145153050WC/U	145.00		145.00	153.00	5.00	7.00	153.60		148.00		5.30		2.00	
W145157070WC/U	145.00		145.00	157.00	7.00	12.00	157.20		151.00		7.10		5.00	
W145160090WC/U	145.00		145.00	160.00	9.00	16.00	160.60		152.60		9.10		7.00	
W145160100WC/U	145.00		145.00	160.00	10.00	16.00	160.60		152.60		10.20		6.00	
W146158070WC/U	146.00		146.00	158.00	7.00	12.00	158.20		152.00		7.10		5.00	
W150162060WC/U	150.00		150.00	162.00	6.00	12.00	162.20		156.00		6.30		6.00	
W150162070WC/U	150.00		150.00	162.00	7.00	12.00	162.20		156.00		7.10		5.00	
W150162075WC/U	150.00		150.00	162.00	7.50	12.00	162.20		156.00		7.60		4.50	
W150165072WC/U	150.00		150.00	165.00	7.20	12.00	165.00		156.00		7.50		4.80	
W150165100WC/U	150.00		150.00	165.00	10.00	16.00	165.60		157.60		10.20		6.00	
W150166100WC/U	150.00		150.00	166.00	10.00	16.00	166.60		157.60		10.20		6.00	
W152160050WC/U	152.00		152.00	160.00	5.00	7.00	160.60		155.00		5.30		2.00	
W155167070WC/U	155.00		155.00	167.00	7.00	12.00	167.20		161.00		7.10		5.00	
W155169070WC/U	155.00	▼	155.00	169.00	7.00	12.00	169.20	▼	161.00	▼	7.10	▼	5.00	▼




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement							
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.	h2	Tol.
W155170100WC/U	155.00	$\begin{smallmatrix} -.043 \\ -.143 \end{smallmatrix}$	155.00	170.00	10.00	16.00	170.60	$\begin{smallmatrix} +.250 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	162.60	$\begin{smallmatrix} +.250 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	10.20	$\begin{smallmatrix} +.300 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	6.00	$\begin{smallmatrix} +.200 \\ -.200 \end{smallmatrix}$
W155175100WC/U	155.00		155.00	175.00	10.00	18.00	175.00		165.00		10.20		8.00	
W160168050WC/U	160.00		160.00	168.00	5.00	7.00	168.60		163.00		5.30		2.00	
W160172070WC/U	160.00		160.00	172.00	7.00	12.00	172.20		166.00		7.10		5.00	
W160172075WC/U	160.00		160.00	172.00	7.50	12.00	172.20		166.00		7.60		4.50	
W160175087WC/U	160.00		160.00	175.00	8.70	15.00	175.00		167.00		9.00		6.30	
W160175100WC/U	160.00		160.00	175.00	10.00	16.00	175.60		167.60		10.20		6.00	
W162172052WC/U	162.00		162.00	172.00	5.20	7.00	172.60		168.00		5.50		1.80	
W165173050WC/U	165.00		165.00	173.00	5.00	7.00	173.60		168.00		5.30		2.00	
W165177070WC/U	165.00		165.00	177.00	7.00	16.00	177.20		170.00		7.10		9.00	
W170178050WC/U	170.00		170.00	178.00	5.00	7.00	178.60	▼	173.00		5.30		2.00	
W170180050WC/U	170.00		170.00	180.00	5.00	7.00	180.60	$\begin{smallmatrix} +.290 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	173.00		5.30		2.00	
W170182070WC/U	170.00		170.00	182.00	7.00	12.00	182.20		176.00		7.10		5.00	
W170185100WC/U	170.00		170.00	185.00	10.00	16.00	182.60		177.60		10.20		6.00	
W171181050WC/U	171.00		171.00	181.00	5.00	7.00	181.60		174.00		5.30		2.00	
W171183070WC/U	171.00		171.00	183.00	7.00	12.00	183.20		177.00		7.10		5.00	
W175183050WC/U	175.00		175.00	183.00	5.00	7.00	183.60		178.00	▼	5.30		2.00	
W175189070WC/U	175.00		175.00	189.00	7.00	12.00	189.20		181.00	$\begin{smallmatrix} +.290 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.10		5.00	
W180195100WC/U	180.00		180.00	195.00	10.00	16.00	195.60		187.60		10.20		6.00	
W180200070WC/U	180.00		180.00	200.00	7.00	12.00	200.20		188.00		7.10		5.00	
W180200100WC/U	180.00	▼	180.00	200.00	10.00	18.00	200.00		190.00		10.20		8.00	
W183193052WC/U	183.00	$\begin{smallmatrix} -.050 \\ -.165 \end{smallmatrix}$	183.00	193.00	5.20	7.00	193.60		189.00		5.50		1.80	
W185193050WC/U	185.00		185.00	193.00	5.00	7.00	193.60		188.00		5.30		2.00	
W185197070WC/U	185.00		185.00	197.00	7.00	12.00	197.20		191.00		7.10		5.00	
W185200100WC/U	185.00		185.00	200.00	10.00	16.00	200.60		192.60		10.20		6.00	
W190198050WC/U	190.00		190.00	198.00	5.00	7.00	198.60		193.00		5.30		2.00	
W190205010WC/U	190.00		190.00	205.00	10.00	18.00	205.20		198.00		10.10		8.00	
W190205100WC/U	190.00		190.00	205.00	10.00	16.00	205.60		197.60		10.20		6.00	
W190210100WC/U	190.00		190.00	210.00	10.00	18.00	210.00		200.00		10.20		8.00	
W195210100WC/U	195.00		195.00	210.00	10.00	16.00	210.60		202.60		10.20		6.00	
W196210070WC/U	196.00		196.00	210.00	7.00	12.00	210.20		202.00		7.10		5.00	
W200215100WC/U	200.00		200.00	215.00	10.00	18.00	215.00		210.00		10.20		8.00	
W200220100WC/U	200.00		200.00	220.00	10.00	18.00	220.00		210.00		10.20		8.00	
W205213050WC/U	205.00		205.00	213.00	5.00	7.00	213.60		208.00		5.30		2.00	
W210220050WC/U	210.00		210.00	220.00	5.00	7.00	220.60		213.00		5.30		2.00	
W210225100WC/U	210.00		210.00	225.00	10.00	16.00	225.20		218.00		10.10		6.00	
W220235100WC/U	220.00		220.00	235.00	10.00	18.00	235.00		230.00		10.20		8.00	
W220240100WC/U	220.00		220.00	240.00	10.00	18.00	240.00		230.00		10.20		8.00	
W230245100WC/U	230.00		230.00	245.00	10.00	16.00	245.20		238.00		10.10		6.00	
W230250100WC/U	230.00		230.00	250.00	10.00	18.00	250.00	▼	240.00		10.20		8.00	
W240255100WC/U	240.00		240.00	255.00	10.00	16.00	255.20	$\begin{smallmatrix} +.320 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	248.00		10.10		6.00	
W240260100WC/U	250.00		250.00	260.00	10.00	18.00	260.00		250.00	▼	10.20		8.00	
W250265100WC/U	250.00	▼	250.00	265.00	10.00	16.00	265.20		258.00	$\begin{smallmatrix} +.320 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	10.20		6.00	
W250270100WC/U	260.00	$\begin{smallmatrix} -.056 \\ -.186 \end{smallmatrix}$	260.00	270.00	10.00	18.00	270.00		260.00		10.20		8.00	
W257267052WC/U	257.00		257.00	267.00	5.20	7.00	267.60		264.00		5.50		1.80	
W260275100WC/U	260.00	▼	260.00	275.00	10.00	18.00	275.00	▼	270.00	▼	10.20	▼	8.00	▼

Série WC - AU 92A


N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement							
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.	h2	Tol.
W260280100WC/U	260.00	$\begin{matrix} -.056 \\ -.186 \end{matrix}$	260.00	280.00	10.00	18.00	280.00	$\begin{matrix} +.320 \\ -.000 \end{matrix}$	270.00	$\begin{matrix} +.320 \\ -.000 \end{matrix}$	10.20	$\begin{matrix} +.300 \\ -.000 \end{matrix}$	8.00	$\begin{matrix} +.200 \\ -.200 \end{matrix}$
W280300100WC/U	280.00	$\begin{matrix} -.056 \\ -.186 \end{matrix}$	280.00	300.00	10.00	18.00	300.00	$\begin{matrix} +.320 \\ -.000 \end{matrix}$	290.00	$\begin{matrix} +.320 \\ -.000 \end{matrix}$	10.20	$\begin{matrix} +.300 \\ -.000 \end{matrix}$	8.00	$\begin{matrix} +.200 \\ -.200 \end{matrix}$
W295315100WC/U	295.00	$\begin{matrix} -.056 \\ -.186 \end{matrix}$	295.00	315.00	10.00	18.00	315.00	$\begin{matrix} +.320 \\ -.000 \end{matrix}$	305.00	$\begin{matrix} +.320 \\ -.000 \end{matrix}$	10.20	$\begin{matrix} +.300 \\ -.000 \end{matrix}$	8.00	$\begin{matrix} +.200 \\ -.200 \end{matrix}$
W300320100WC/U	300.00	$\begin{matrix} -.056 \\ -.186 \end{matrix}$	300.00	320.00	10.00	18.00	320.00	$\begin{matrix} +.360 \\ -.000 \end{matrix}$	310.00	$\begin{matrix} +.360 \\ -.000 \end{matrix}$	10.20	$\begin{matrix} +.300 \\ -.000 \end{matrix}$	8.00	$\begin{matrix} +.200 \\ -.200 \end{matrix}$
W360380100WC/U	360.00	$\begin{matrix} -.062 \\ -.202 \end{matrix}$	360.00	380.00	10.00	18.00	380.00	$\begin{matrix} +.360 \\ -.000 \end{matrix}$	370.00	$\begin{matrix} +.360 \\ -.000 \end{matrix}$	10.20	$\begin{matrix} +.300 \\ -.000 \end{matrix}$	8.00	$\begin{matrix} +.200 \\ -.200 \end{matrix}$



WF - Essuie-tiges - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40 °F à +212 °F (-40 °C à +100 °C)	< 2.6 ft/s (0.8 m/s)

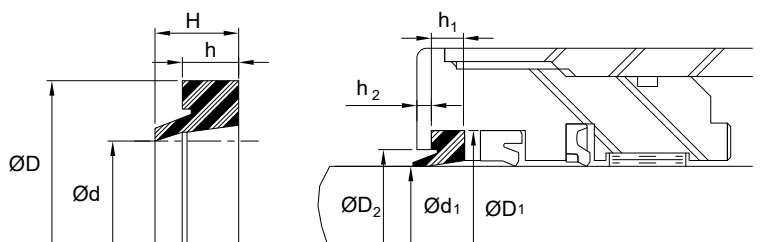

ESSUIE-TIGES



De conception similaire au style **WC**, le modèle **WF** ajoute de l'interférence sur le diamètre extérieur du joint pour empêcher l'infiltration de contaminants par le côté statique du logement.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement							
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.	h2	Tol.
W006014045WF	6.30	-.013 -.035	6.30	14.30	4.50	6.00	14.30	+.070 -.000	10.30	+.100 -.000	5.00	+.300 -.000	2.00	+.200 -.200
W008016045WF	8.00		8.00	16.00	4.50	6.00	16.00		12.00		5.00		2.00	
W009017045WF	9.00		9.00	17.00	4.50	6.00	17.00		13.00		5.00		2.00	
W010018045WF	10.00		10.00	18.00	4.50	6.00	18.00	▼	14.00		5.00		2.00	
W011019045WF	11.20	▼	11.20	19.20	4.50	6.00	19.20	+.084 -.000	15.20		5.00		2.00	
W014022045WF	14.00	-.016 -.043	14.00	22.00	4.50	6.00	22.00		18.00		5.00		2.00	
W015023045WF	15.00		15.00	23.00	4.50	6.00	23.00		19.00		5.00		2.00	
W016024045WF	16.00		16.00	24.00	4.50	6.00	24.00		20.30		5.00		2.00	
W018026045WF	18.00	▼	18.00	26.00	4.50	6.00	26.00		22.30		5.00		2.00	
W020028045WF	20.00	-.020 -.053	20.00	28.00	4.50	6.00	28.00	▼	24.00		5.00		2.00	
W022030045WF	22.40		22.40	30.40	4.50	6.00	30.40	+.100 -.000	26.40		5.00		2.00	
W023031045WF	23.50		23.50	31.50	4.50	6.00	31.50		27.50		5.00		2.00	
W025033045WF	25.00		25.00	33.00	4.50	6.00	33.00		29.00		5.00		2.00	
W028036045WF	28.00		28.00	36.00	4.50	6.00	36.00		32.00		5.00		2.00	
W030038050WF	30.00	▼	30.00	38.00	5.00	6.50	38.00		34.00		6.00		2.00	
W031039050WF	31.50	-.025 -.064	31.50	39.50	5.00	6.50	39.50		35.50		6.00		2.00	
W035043050WF	35.00		35.00	43.00	5.00	6.50	43.00		39.00		6.00		2.00	
W035043050WF-1	35.50		35.50	43.50	5.00	6.50	43.50		39.50		6.00		2.00	
W040048050WF	40.00		40.00	48.00	5.00	6.50	48.00	▼	44.00		6.00		2.00	
W045053050WF	45.00		45.00	53.00	5.00	6.50	53.00	+.120 -.000	49.00		6.00		2.00	
W045053050WF-1	45.50		45.50	53.50	5.00	6.50	53.50		49.50		6.00		2.00	
W050058050WF	50.00		50.00	58.00	5.00	6.50	58.00		54.00		6.00		2.00	
W053061050WF	53.00	-.030/- .076	53.00	61.00	5.00	6.50	61.00	▼	57.00	▼	6.00	▼	2.00	▼




Série WF - AU 94A

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement							
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.	h2	Tol.
W055063050WF	55.00	-.030 -.076	55.00	63.00	5.00	6.50	63.00	+.120 -.000	59.00	+.100 -.000	6.00	+.300 -.000	2.00	+.200 -.200
W056064050WF	56.00		56.00	64.00	5.00	6.50	64.00		60.00		6.00		2.00	
W060068050WF	60.00		60.00	68.00	5.00	6.50	68.00		64.00		6.00		2.00	
W063071050WF	63.00		63.00	71.00	5.00	6.50	71.00		67.00		6.00		2.00	
W065073050WF	65.00		65.00	73.00	5.00	6.50	73.00		69.00		6.00		2.00	
W067075050WF	67.00		67.00	75.00	5.00	6.50	75.00		71.00		6.00		2.00	
W070080060WF	70.00		70.00	80.00	6.00	8.00	80.00	▼	75.00		7.00		3.00	
W071081060WF	71.00		71.00	81.00	6.00	8.00	81.00	+.140 -.000	76.00		7.00		3.00	
W075085060WF	75.00		75.00	85.00	6.00	8.00	85.00		80.00		7.00		3.00	
W080090060WF	80.00	▼	80.00	90.00	6.00	8.00	90.00		85.00		7.00		3.00	
W085095060WF	85.00	-.036 -.090	85.00	95.00	6.00	8.00	95.00		90.00		7.00		3.00	
W090100060WF	90.00		90.00	100.00	6.00	8.00	100.00		95.00		7.00		3.00	
W095105060WF	95.00		95.00	105.00	6.00	8.00	105.00		100.00		7.00		3.00	
W100110060WF	100.00		100.00	110.00	6.00	8.00	110.00		105.00		7.00		3.00	
W105115060WF	105.00		105.00	115.00	6.00	8.00	115.00		110.00		7.00		3.00	
W106116060WF	106.00		106.00	116.00	6.00	8.00	116.00		111.00		7.00		3.00	
W110120060WF	110.00		110.00	120.00	6.00	8.00	120.00	▼	115.00		7.00		3.00	
W112122060WF	112.00		112.00	122.00	6.00	8.00	122.00	+.160 -.000	117.00		7.00		4.00	
W118128060WF	118.00		118.00	128.00	6.00	8.00	128.00		123.00		7.00		4.00	
W120130060WF	120.00	▼	120.00	130.00	6.00	8.00	130.00		125.00		7.00		4.00	
W125138070WF	125.00	-.043 -.106	125.00	138.00	7.00	9.50	138.00		132.00		8.00		4.00	
W130143070WF	130.00		130.00	143.00	7.00	9.50	143.00		137.00		8.00		4.00	
W132145070WF	132.00		132.00	145.00	7.00	9.50	145.00		139.00		8.00		4.00	
W140153070WF	140.00		140.00	153.00	7.00	9.50	153.00		147.00		8.00		4.00	
W145158070WF	145.00		145.00	158.00	7.00	9.50	158.00		152.00		8.00		4.00	
W150163070WF	150.00		150.00	163.00	7.00	9.50	163.00		157.00		8.00		4.00	
W160173070WF	160.00		160.00	173.00	7.00	9.50	173.00	▼	167.00		8.00		4.00	
W170183070WF	170.00		170.00	183.00	7.00	9.50	183.00	+.185 -.000	177.00		8.00		4.00	
W175188070WF	175.00		175.00	188.00	7.00	9.50	188.00		182.00		8.00		4.00	
W180193070WF	180.00	▼	180.00	193.00	7.00	9.50	193.00		187.00		8.00		4.00	
W190203070WF	190.00	-.050 -.122	190.00	203.00	7.00	9.50	203.00		197.00		8.00		5.00	
W199212070WF	199.00		199.00	212.00	7.00	9.50	212.00		206.00		8.00		5.00	
W200213070WF	200.00		200.00	213.00	7.00	9.50	213.00		207.00		8.00		5.00	
W204217070WF	204.00		204.00	217.00	7.00	9.50	217.00		211.00		8.00		5.00	
W210223070WF	210.00		210.00	223.00	7.00	9.50	223.00		217.00		8.00		5.00	
W220233070WF	220.00		220.00	233.00	7.00	9.50	233.00		227.00		8.00		5.00	
W224237070WF	224.00		224.00	237.00	7.00	9.50	237.00		231.00		8.00		5.00	
W225238070WF	225.00		225.00	238.00	7.00	9.50	238.00		232.00		8.00		5.00	
W230243070WF	230.00		230.00	243.00	7.00	9.50	243.00	▼	237.00		8.00		5.00	
W240253070WF	240.00		240.00	253.00	7.00	9.50	253.00	+.210 -.000	247.00		8.00		5.00	
W250263070WF	250.00	▼	250.00	263.00	7.00	9.50	263.00		257.00		8.00		5.00	
W260275090WF	260.00	-.056 -.137	260.00	275.00	9.00	12.00	275.00		268.00		10.00		5.00	
W270285090WF	270.00		270.00	285.00	9.00	12.00	285.00		278.00		10.00		5.00	
W280295090WF	280.00		280.00	295.00	9.00	12.00	295.00		288.00		10.00		5.00	
W290305090WF	290.00		290.00	305.00	9.00	12.00	305.00		298.00		10.00		5.00	
W300315090WF	300.00	▼	300.00	315.00	9.00	12.00	315.00	▼	308.00	▼	10.00	▼	5.00	▼

WG - Essuie-tiges - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40°F à +212°F (-40°C à +100°C)	<2.6 ft/s (0.8 m/s)

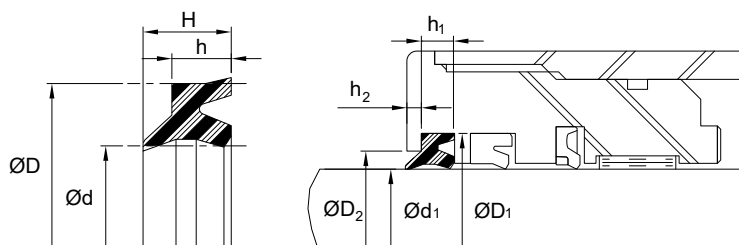

Le style **WG** est une unité à double fonction, qui d'un côté racle les saletés collées sur la tige et de l'autre, assure l'étanchéité comme joint de tige secondaire. Le fluide retenu par l'essuie tige peut être retourné au système via un trou de drainage alésé.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement							
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.	h2	Tol.
W018026045WG	18.00	-.016/- .043	18.00	26.00	4.50	6.00	26.00	+.000 -.200	22.30	+.100 -.100	5.00	+.200 -.200	2.00	+.200 -.200
W020028045WG	20.00	-.020/- .053	20.00	28.00	4.50	6.00	28.00		24.30		5.00		2.00	
W022030045WG	22.00	-.020 -.030	22.00	30.00	4.50	6.00	30.00		26.30		5.00		2.00	
W022030045WG-1	22.40		22.40	30.40	4.50	6.00	30.40		26.70		5.00		2.00	
W025033045WG	25.00		25.00	33.00	4.50	6.00	33.00		29.30		5.00		2.00	
W026034045WG	26.00		26.00	34.00	4.50	6.00	34.00		30.30		5.00		2.00	
W028036045WG	28.00		28.00	36.00	4.50	6.00	36.00		32.30		5.00		2.00	
W030038050WG	30.00	▼	30.00	38.00	5.00	6.50	38.00		34.00		6.00		2.00	
W031039050WG	31.50	-.025 -.064	31.50	39.50	5.00	6.50	39.50		35.50		6.00		2.00	
W032040050WG	32.00		32.00	40.00	5.00	6.50	40.00		36.00		6.00		2.00	
W034042050WG	34.50		34.50	42.50	5.00	6.50	42.00		38.00		6.00		2.00	
W035043050WG	35.00		35.00	43.00	5.00	6.50	43.00		39.00		6.00		2.00	
W035043050WG-1	35.50		35.50	43.50	5.00	6.50	43.50		39.50		6.00		2.00	
W038046050WG	38.00		38.00	46.00	5.00	6.50	46.00		42.00		6.00		2.00	
W040048050WG	40.00		40.00	48.00	5.00	6.50	48.00		44.00		6.00		2.00	
W045053050WG	45.00		45.00	53.00	5.00	6.50	53.00		49.00		6.00		2.00	
W048056050WG	48.00		48.00	56.00	5.00	6.50	56.00		52.00		6.00		2.00	
W050058050WG	50.00	▼	50.00	58.00	5.00	6.50	58.00		54.00		6.00		2.00	
W055063050WG	55.00	-.030 -.076	55.00	63.00	5.00	6.50	63.00		59.00		6.00		2.00	
W056064050WG	56.00		56.00	64.00	5.00	6.50	64.00		60.00		6.00		2.00	
W058066050WG	58.00		58.00	66.00	5.00	6.50	66.00		62.00		6.00		2.00	
W060068050WG	60.00		60.00	68.00	5.00	6.50	68.00		64.00		6.00		2.00	
W063071050WG	63.00	▼	63.00	71.00	5.00	6.50	71.00	▼	67.00	▼	6.00	▼	2.00	▼





Série WG - AU 92A


N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement							
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.	h2	Tol.
W065073050WG	65.00	$\begin{matrix} -.030 \\ -.076 \end{matrix}$	65.00	73.00	5.00	6.50	73.00	$\begin{matrix} +.000 \\ -.200 \end{matrix}$	69.00	$\begin{matrix} +.100 \\ -.100 \end{matrix}$	6.00	$\begin{matrix} +.200 \\ -.200 \end{matrix}$	2.00	$\begin{matrix} +.200 \\ -.200 \end{matrix}$
W070080060WG	70.00		70.00	80.00	6.00	8.00	80.00		75.00		7.00		3.00	
W071081060WG	71.00		71.00	81.00	6.00	8.00	81.00		76.00		7.00		3.00	
W075085050WG	75.00		75.00	85.00	6.00	8.00	85.00		80.00		7.00		3.00	
W080090060WG	80.00	▼	80.00	90.00	6.00	8.00	90.00		85.00		7.00		3.00	
W085095060WG	85.00	$\begin{matrix} -.036 \\ -.090 \end{matrix}$	85.00	95.00	6.00	8.00	95.00		90.00		7.00		3.00	
W090100060WG	90.00		90.00	100.00	6.00	8.00	100.00		95.00		7.00		3.00	
W095105060WG	95.00		95.00	105.00	6.00	8.00	105.00		100.00		7.00		3.00	
W100110060WG	100.00		100.00	110.00	6.00	8.00	110.00		105.00		7.00		3.00	
W105115060WG	105.00		105.00	115.00	6.00	8.00	115.00		110.00		7.00		3.00	
W112122060WG	112.00	▼	112.00	122.00	6.00	8.00	122.00		117.00		7.00		3.00	
W125138070WG	125.00	$\begin{matrix} -.043 \\ -.106 \end{matrix}$	125.00	138.00	7.00	9.50	138.00		132.00		8.00		3.00	
W140153070WG	140.00		140.00	153.00	7.00	9.50	153.00		147.00		8.00		3.00	
W150163070WG	150.00		150.00	163.00	7.00	9.50	163.00		157.00		8.00		3.00	
W180193070WG	180.00	▼	180.00	193.00	7.00	9.50	193.00		187.00		8.00		3.00	
W185198070WG	185.00	$\begin{matrix} -.050 \\ -.122 \end{matrix}$	185.00	198.00	7.00	9.50	198.00		192.00		8.00		3.00	
W200213070WG	200.00		200.00	213.00	7.00	9.50	213.00		207.00		8.00		3.00	
W210223070WG	210.00		210.00	223.00	7.00	9.50	223.00		217.00		8.00		3.00	
W250265090WG	250.00	▼	250.00	265.00	9.00	12.00	265.00	▼	258.00	▼	10.00	▼	3.00	▼



WN - Essuie-tiges - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Nitrile/Acier	-40°F à +250°F (-40°C à +121°C)	< 13 ft/s (4 m/s)

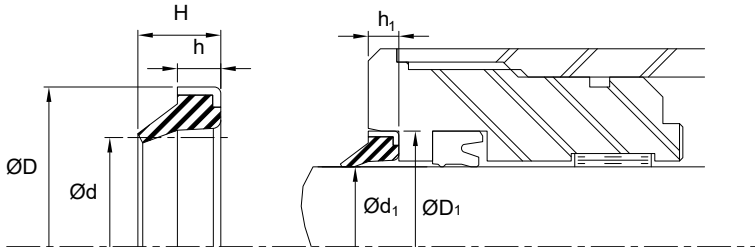

Le style **WN** est un modèle à cage métallique pour installation pressée. La lèvre allongée permet d'essuyer et de racler toute particule contaminante collée sur la tige et de les éloigner de la tête du vérin.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	h1	Tol.
W006013030WN	6.00	-.010	6.00	13.00	3.00	4.50	13.00	+.027 -.000	3.00	+.500 -.000
W006014050WN	6.00	-.028	6.00	14.00	5.00	8.00	14.00	+.027 -.000	5.00	+.500 -.000
W008015030WN	8.00	-.013	8.00	15.00	3.00	4.50	15.00		3.00	
W008016050WN	8.00	-.035	8.00	16.00	5.00	8.00	16.00		5.00	
W008018060WN	8.00		8.00	18.00	6.00	9.00	18.00	▼	6.00	
W008022030WN	8.00		8.00	22.00	3.00	4.50	22.00	+.033/- .000	3.00	
W008140035WN	8.00		8.00	14.00	3.50	5.00	14.00	+.027 -.000	3.50	
W010016030WN	10.00		10.00	16.00	3.00	4.50	16.00	+.027 -.000	3.00	
W010016050WN	10.00		10.00	16.00	5.00	8.00	16.00		5.00	
W010018050WN	10.00		10.00	18.00	5.00	8.00	18.00	▼	5.00	
W010020050WN	10.00	▼	10.00	20.00	5.00	8.00	20.00	+.033/- .000	5.00	
W012018030WN	12.00	-.016	12.00	18.00	3.00	4.50	18.00	+.027/- .000	3.00	
W012020040WN	12.00	-.043	12.00	20.00	4.00	6.00	20.00	+.033 -.000	4.00	
W012022050WN	12.00		12.00	22.00	5.00	8.00	22.00	+.033 -.000	5.00	
W012022070WN	12.00		12.00	22.00	7.00	10.00	22.00		7.00	
W012025050WN	12.00		12.00	25.00	5.00	8.00	25.00		5.00	
W014020030WN	14.00		14.00	20.00	3.00	4.50	20.00		3.00	
W014020035WN	14.00		14.00	20.00	3.50	5.00	20.00		3.50	
W014020040WN	14.00		14.00	20.00	4.00	6.00	20.00		4.00	
W014022030WN	14.00		14.00	22.00	3.00	4.50	22.00		3.00	
W014024070WN	14.00		14.00	24.00	7.00	10.00	24.00		7.00	
W014025050WN	14.00	▼	14.00	25.00	5.00	8.00	25.00	▼	5.00	▼



Série WN - NBR/ACIER

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	h1	Tol.
W015025050WN	15.00	$\begin{matrix} -.016 \\ -.043 \end{matrix}$	15.00	25.00	5.00	8.00	25.00	$\begin{matrix} +.033 \\ -.000 \end{matrix}$	5.00	$\begin{matrix} +.500 \\ -.000 \end{matrix}$
W015025070WN	15.00		15.00	25.00	7.00	10.00	25.00		7.00	
W016022030WN	16.00		16.00	22.00	3.00	4.50	22.00		3.00	
W016022035WN	16.00		16.00	22.00	3.50	5.00	22.00		3.50	
W016022040WN	16.00		16.00	22.00	4.00	6.00	22.00		4.00	
W016022050WN	16.00		16.00	22.00	5.00	8.00	22.00		5.00	
W016024030WN	16.00		16.00	24.00	3.00	4.50	24.00		3.00	
W016026050WN	16.00		16.00	26.00	5.00	8.00	26.00		5.00	
W016026070WN	16.00		16.00	26.00	7.00	10.00	26.00		7.00	
W017022050WN	17.00		17.00	22.00	5.00	8.00	22.00		5.00	
W018026030WN	18.00		18.00	26.00	3.00	4.50	26.00		3.00	
W018026050WN	18.00		18.00	26.00	5.00	7.00	26.00		5.00	
W018028050WN	18.00		18.00	28.00	5.00	8.00	28.00		5.00	
W018028070WN	18.00		18.00	28.00	7.00	10.00	28.00	▼	7.00	
W018035050WN	18.00	▼	18.00	35.00	5.00	8.00	35.00	$+ .039 / - .000$	5.00	
W019027064WN	19.00	$\begin{matrix} -.020 \\ -.053 \end{matrix}$	19.00	27.00	6.40	9.50	27.00	$\begin{matrix} +.033 \\ -.000 \end{matrix}$	6.40	
W020026040WN	20.00		20.00	26.00	4.00	6.00	26.00		4.00	
W020026050WN	20.00		20.00	26.00	5.00	8.00	26.00		5.00	
W020028035WN	20.00		20.00	28.00	3.50	5.00	28.00		3.50	
W020028050WN	20.00		20.00	28.00	5.00	8.00	28.00		5.00	
W020030040WN	20.00		20.00	30.00	4.00	6.00	30.00		4.00	
W020030050WN	20.00		20.00	30.00	5.00	8.00	30.00		5.00	
W020030070WN	20.00		20.00	30.00	7.00	10.00	30.00	▼	7.00	
W020035070WN	20.00		20.00	35.00	7.00	10.00	35.00	$+ .039 / - .000$	7.00	
W021028035WN	21.00		21.00	28.00	3.50	5.00	28.00	$\begin{matrix} +.033 \\ -.000 \end{matrix}$	3.50	
W022028050WN	22.00		22.00	28.00	5.00	8.00	28.00		5.00	
W022030050WN	22.00		22.00	30.00	5.00	8.00	30.00	▼	5.00	
W022032050WN	22.00		22.00	32.00	5.00	8.00	32.00	$\begin{matrix} +.039 \\ -.000 \end{matrix}$	5.00	
W022032070WN	22.00		22.00	32.00	7.00	10.00	32.00		7.00	
W022035050WN	22.00		22.00	35.00	5.00	8.00	35.00		5.00	
W022035070WN	22.00		22.00	35.00	7.00	10.00	35.00		7.00	
W022038050WN	22.00		22.00	38.00	5.00	8.00	38.00		5.00	
W024032050WN	24.00		24.00	32.00	5.00	7.00	32.00		5.00	
W024035070WN	24.00		24.00	35.00	7.00	10.00	35.00		7.00	
W024037070WN	24.00		24.00	37.00	7.00	10.00	37.00		7.00	
W025035030WN	25.00		25.00	35.00	3.00	4.50	35.00		3.00	
W025035050WN	25.00		25.00	35.00	5.00	8.00	35.00		5.00	
W025035070WN	25.00		25.00	35.00	7.00	10.00	35.00		7.00	
W026034050WN	26.00		26.00	34.00	5.00	8.00	34.00		5.00	
W028038050WN	28.00		28.00	38.00	5.00	8.00	38.00		5.00	
W028038070WN	28.00		28.00	38.00	7.00	10.00	38.00		7.00	
W028040070WN	28.00		28.00	40.00	7.00	10.00	40.00		7.00	
W029040070WN	29.50		29.50	40.00	7.00	10.00	40.00		7.00	
W030040050WN	30.00		30.00	40.00	5.00	7.00	40.00		5.00	
W030040070WN	30.00		30.00	40.00	7.00	10.00	40.00		7.00	
W030042050WN	30.00	▼	30.00	42.00	5.00	8.00	42.00	▼	5.00	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	h1	Tol.
W030042070WN	30.00	$\begin{matrix} -.020 \\ -.053 \end{matrix}$	30.00	42.00	7.00	10.00	42.00	$\begin{matrix} +.039 \\ -.000 \end{matrix}$	7.00	$\begin{matrix} +.500 \\ -.000 \end{matrix}$
W030045050WN	30.00		30.00	45.00	5.00	8.00	45.00		5.00	
W030045070WN	30.00	▼	30.00	45.00	7.00	10.00	45.00		7.00	
W032040040WN	32.00	$\begin{matrix} -.025 \\ -.064 \end{matrix}$	32.00	40.00	4.00	6.00	40.00		4.00	
W032040070WN	32.00		32.00	40.00	7.00	10.00	40.00		7.00	
W032042050WN	32.00		32.00	42.00	5.00	8.00	42.00		5.00	
W032042070WN	32.00		32.00	42.00	7.00	10.00	42.00		7.00	
W032045040WN	32.00		32.00	45.00	4.00	6.00	45.00		4.00	
W032045050WN	32.00		32.00	45.00	5.00	8.00	45.00		5.00	
W032045070WN	32.00		32.00	45.00	7.00	10.00	45.00		7.00	
W033043050WN	33.00		33.00	43.00	5.00	8.00	43.00		5.00	
W033043070WN	33.00		33.00	43.00	7.00	10.00	43.00		7.00	
W035045050WN	35.00		35.00	45.00	5.00	8.00	45.00		5.00	
W035045070WN	35.00		35.00	45.00	7.00	10.00	45.00		7.00	
W035047070WN	35.00		35.00	47.00	7.00	10.00	47.00		7.00	
W035050090WN	35.00		35.00	50.00	9.00	12.00	50.00	▼	9.00	
W035052070WN	35.00		35.00	52.00	7.00	10.00	52.00	$\begin{matrix} +.046/- .000 \end{matrix}$	7.00	
W036045070WN	36.00		36.00	45.00	7.00	10.00	45.00	$\begin{matrix} +.039 \\ -.000 \end{matrix}$	7.00	
W036046050WN	36.00		36.00	46.00	5.00	8.00	46.00		5.00	
W036046070WN	36.00		36.00	46.00	7.00	10.00	46.00		7.00	
W038048070WN	38.00		38.00	48.00	7.00	10.00	48.00		7.00	
W039050070WN	39.50		39.50	50.00	7.00	10.00	50.00		7.00	
W040050035WN	40.00		40.00	50.00	3.50	5.00	50.00		3.50	
W040050050WN	40.00		40.00	50.00	5.00	8.00	50.00		5.00	
W040050070WN	40.00		40.00	50.00	7.00	10.00	50.00	▼	7.00	
W040052050WN	40.00		40.00	52.00	5.00	8.00	52.00	$\begin{matrix} +.046 \\ -.000 \end{matrix}$	5.00	
W040052070WN	40.00		40.00	52.00	7.00	10.00	52.00		7.00	
W040055090WN	40.00		40.00	55.00	9.00	12.00	55.00		9.00	
W042052070WN	42.00		42.00	52.00	7.00	10.00	52.00		7.00	
W044055050WN	44.00		44.00	55.00	5.00	8.00	55.00		5.00	
W045055050WN	45.00		45.00	55.00	5.00	8.00	55.00		5.00	
W045055070WN	45.00		45.00	55.00	7.00	10.00	55.00		7.00	
W045060050WN	45.00		45.00	60.00	5.00	7.00	60.00		5.00	
W045060070WN	45.00		45.00	60.00	7.00	10.00	60.00		7.00	
W047057070WN	47.00		47.00	57.00	7.00	10.00	57.00		7.00	
W048060070WN	48.00		48.00	60.00	7.00	10.00	60.00		7.00	
W050056040WN	50.00		50.00	56.00	4.00	6.00	56.00		4.00	
W050056050WN	50.00		50.00	56.00	5.00	7.00	56.00		5.00	
W050060050WN	50.00		50.00	60.00	5.00	8.00	60.00		5.00	
W050060070WN	50.00		50.00	60.00	7.00	10.00	60.00		7.00	
W050065050WN	50.00		50.00	65.00	5.00	8.00	65.00		5.00	
W050065070WN	50.00	▼	50.00	65.00	7.00	10.00	65.00		7.00	
W052062070WN	52.00	$\begin{matrix} -.030 \\ -.076 \end{matrix}$	52.00	62.00	7.00	10.00	62.00		7.00	
W055063070WN	55.00		55.00	63.00	7.00	10.00	63.00		7.00	
W055065050WN	55.00		55.00	65.00	5.00	8.00	65.00		5.00	
W055065070WN	55.00	▼	55.00	65.00	7.00	10.00	65.00	▼	7.00	▼



Série WN - NBR/ACIER

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	h1	Tol.
W055080050WN	55.00	- .030 - .076	55.00	80.00	5.00	8.00	80.00	+ .046 - .000	5.00	+ .500 - .000
W056065070WN	56.00		56.00	65.00	7.00	10.00	65.00		7.00	
W056066050WN	56.00		56.00	66.00	5.00	8.00	66.00		5.00	
W056066070WN	56.00		56.00	66.00	7.00	10.00	66.00		7.00	
W060068050WN	60.00		60.00	68.00	5.00	8.00	68.00		5.00	
W060070050WN	60.00		60.00	70.00	5.00	8.00	70.00		5.00	
W060070070WN	60.00		60.00	70.00	7.00	10.00	70.00		7.00	
W060074050WN	60.00		60.00	74.00	5.00	8.00	74.00		5.00	
W060075070WN	60.00		60.00	75.00	7.00	10.00	75.00		7.00	
W060080070WN	60.00		60.00	80.00	7.00	10.00	80.00		7.00	
W061072070WN	61.00		61.00	72.00	7.00	10.00	72.00		7.00	
W063072070WN	63.00		63.00	72.00	7.00	10.00	72.00		7.00	
W063073060WN	63.00		63.00	73.00	6.00	9.00	73.00		6.00	
W063073070WN	63.00		63.00	73.00	7.00	10.00	73.00		7.00	
W063075070WN	63.00		63.00	75.00	7.00	10.00	75.00	▼	7.00	
W063083050WN	63.00		63.00	83.00	5.00	8.00	83.00	+ .054/- .000	5.00	
W065075050WN	65.00		65.00	75.00	5.00	8.00	75.00	+ .046 - .000	5.00	
W065075070WN	65.00		65.00	75.00	7.00	10.00	75.00		7.00	
W070080050WN	70.00		70.00	80.00	5.00	8.00	80.00		5.00	
W070080070WN	70.00		70.00	80.00	7.00	10.00	80.00	▼	7.00	
W072082070WN	72.00		72.00	82.00	7.00	10.00	82.00	+ .054 - .000	7.00	
W073089070WN	73.00		73.00	89.00	7.00	10.00	89.00		7.00	
W075085070WN	75.00		75.00	85.00	7.00	10.00	85.00		7.00	
W075087050WN	75.00		75.00	87.00	5.00	8.00	87.00		5.00	
W075087070WN	75.00		75.00	87.00	7.00	10.00	87.00		7.00	
W078088070WN	78.00		78.00	88.00	7.00	10.00	88.00		7.00	
W080090070WN	80.00	▼	80.00	90.00	7.00	10.00	90.00		7.00	
W082092070WN	82.00	- .036 - .090	82.00	92.00	7.00	10.00	92.00		7.00	
W084094050WN	84.00		84.00	94.00	5.00	8.00	94.00		5.00	
W085095070WN	85.00		85.00	95.00	7.00	10.00	95.00		7.00	
W090100050WN	90.00		90.00	100.00	5.00	8.00	100.00		5.00	
W090100070WN	90.00		90.00	100.00	7.00	10.00	100.00		7.00	
W095105070WN	95.00		95.00	105.00	7.00	10.00	105.00		7.00	
W095106070WN	95.00		95.00	106.00	7.00	10.00	106.00		7.00	
W100110050WN	100.00		100.00	110.00	5.00	8.00	110.00		5.00	
W100110070WN	100.00		100.00	110.00	7.00	10.00	110.00		7.00	
W100115080WN	100.00		100.00	115.00	8.00	12.00	115.00		8.00	
W100115090WN	100.00		100.00	115.00	9.00	12.00	115.00		9.00	
W105115070WN	105.00		105.00	115.00	7.00	10.00	115.00		7.00	
W108120070WN	108.00		108.00	120.00	7.00	10.00	120.00		7.00	
W110120070WN	110.00		110.00	120.00	7.00	10.00	120.00	▼	7.00	
W110125090WN	110.00		110.00	125.00	9.00	12.00	125.00	+ .063 - .000	9.00	
W115125070WN	115.00		115.00	125.00	7.00	10.00	125.00		7.00	
W120130070WN	120.00	▼	120.00	130.00	7.00	10.00	130.00		7.00	
W123147090WN	123.00	- .043 - .106	123.00	147.00	9.00	12.00	147.00		9.00	
W125140070WN	125.00		125.00	140.00	7.00	10.00	140.00	▼	7.00	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	h1	Tol.
W125140090WN	125.00	$\begin{smallmatrix} -.043 \\ -.106 \end{smallmatrix}$	125.00	140.00	9.00	12.00	140.00	$\begin{smallmatrix} +.063 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	9.00	$\begin{smallmatrix} +.500 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
W130140070WN	130.00		130.00	140.00	7.00	10.00	140.00		7.00	
W130145090WN	130.00		130.00	145.00	9.00	12.00	145.00		9.00	
W135145070WN	135.00		135.00	145.00	7.00	10.00	145.00		7.00	
W135150090WN	135.00		135.00	150.00	9.00	12.00	150.00		9.00	
W140150070WN	140.00		140.00	150.00	7.00	10.00	150.00		7.00	
W140155090WN	140.00		140.00	155.00	9.00	12.00	155.00		9.00	
W145160090WN	145.00		145.00	160.00	9.00	12.00	160.00		9.00	
W145165010WN	145.00		145.00	165.00	10.00	14.00	165.00		10.00	
W150165090WN	150.00		150.00	165.00	9.00	12.00	165.00		9.00	
W150166080WN	150.00		150.00	166.00	8.00	12.00	166.00		8.00	
W160175090WN	160.00		160.00	175.00	9.00	12.00	175.00		9.00	
W160176080WN	160.00		160.00	176.00	8.00	12.00	176.00		8.00	
W163175070WN	163.00		163.00	175.00	7.00	10.00	175.00		7.00	
W165180090WN	165.00		165.00	180.00	9.00	12.00	180.00		9.00	
W165180120WN	165.00		165.00	180.00	12.00	16.00	180.00	▼	12.00	
W170185100WN	170.00		170.00	185.00	10.00	14.00	185.00	$\begin{smallmatrix} +.072 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	10.00	
W175190090WN	175.00		175.00	190.00	9.00	12.00	190.00		9.00	
W180195100WN	180.00	▼	180.00	195.00	10.00	14.00	195.00		10.00	
W185200100WN	185.00	$\begin{smallmatrix} -.050 \\ -.122 \end{smallmatrix}$	185.00	200.00	10.00	14.00	200.00		10.00	
W185201080WN	185.00		185.00	201.00	8.00	12.00	201.00		8.00	
W200215090WN	200.00		200.00	215.00	9.00	12.00	215.00		9.00	
W200220100WN	200.00		200.00	220.00	10.00	14.00	220.00		10.00	
W200220120WN	200.00		200.00	220.00	12.00	16.00	220.00		12.00	
W210230100WN	210.00		210.00	230.00	10.00	14.00	230.00		10.00	
W210230120WN	210.00		210.00	230.00	12.00	16.00	230.00		12.00	
W220240090WN	220.00		220.00	240.00	9.00	12.00	240.00		9.00	
W220240120WN	220.00		220.00	240.00	12.00	16.00	240.00		12.00	
W230246080WN	230.00		230.00	246.50	8.00	12.00	246.50	▼	8.00	
W240260120WN	240.00		240.00	260.00	12.00	16.00	260.00	$\begin{smallmatrix} +.081 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	12.00	
W250270120WN	250.00	▼	250.00	270.00	12.00	16.00	270.00		12.00	
W275300120WN	275.00	$\begin{smallmatrix} -.056 \\ -.137 \end{smallmatrix}$	275.00	300.00	12.00	16.00	300.00	▼	12.00	
W280300120WN	280.00		280.00	300.00	12.00	16.00	300.00		12.00	
W320340120WN	320.00	$\begin{smallmatrix} -.062 \\ -.151 \end{smallmatrix}$	320.00	340.00	12.00	16.00	340.00	$\begin{smallmatrix} +.089 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	12.00	
W360380120WN	360.00		360.00	380.00	12.00	16.00	380.00		12.00	
W400420120WN	400.00	$\begin{smallmatrix} -.068 \\ -.165 \end{smallmatrix}$	400.00	420.00	12.00	16.00	420.00	$\begin{smallmatrix} +.097 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	12.00	▼

Les segments de marché que nous desservons



Industrie
Chimique




Marine
Commerciale



Construction



Distribution




Électronique




Énergie

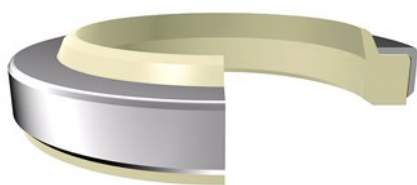WO - Essuie-tiges - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane/Acier	-40°F à +212°F (-40°C à +100°C)	<3.3 ft/s (1 m/s)

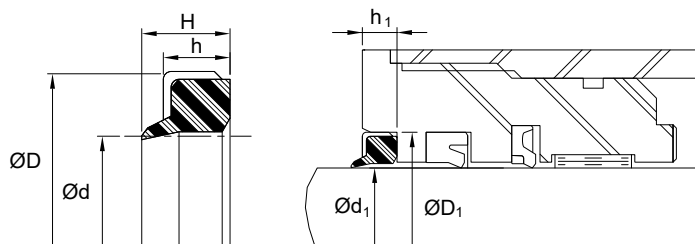

Fabriqué en polyuréthane à haute résistance à l'abrasion et soudé sur une cage métallique, ce joint racleur est utilisé pour nettoyer les tige des saletés les plus coriaces, spécialement conçu pour la machinerie de construction.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	h1	Tol.
W008014035WO	8.00	-.013	8.00	14.00	3.50	5.00	14.00	+.027	3.50	+.500
W008018050WO	8.00	-.035	8.00	18.00	5.00	7.00	18.00	-.000	5.00	-.000
W009019050WO	9.00		9.00	19.00	5.00	7.00	19.00	+.033/- .000	5.00	
W010016035WO	10.00		10.00	16.00	3.50	5.00	16.00	+.027	3.50	
W010018050WO	10.00		10.00	18.00	5.00	8.00	18.00	-.000	5.00	
W010020050WO	10.00	▼	10.00	20.00	5.00	8.00	20.00	+.033/- .000	5.00	
W012018035WO	12.00	-.016	12.00	18.00	3.50	5.00	18.00	+.027	3.50	
W012018040WO	12.00	-.043	12.00	18.00	4.00	6.00	18.00	-.000	4.00	
W012020040WO	12.00		12.00	20.00	4.00	6.00	20.00	+.033	4.00	
W012022050WO	12.00		12.00	22.00	5.00	8.00	22.00	-.000	5.00	
W014020035WO	14.00		14.00	20.00	3.50	5.00	20.00		3.50	
W014024050WO	14.00		14.00	24.00	5.00	7.00	24.00		5.00	
W015021035WO	15.00		15.00	21.00	3.50	5.00	21.00		3.50	
W015025050WO	15.00		15.00	25.00	5.00	8.00	25.00		5.00	
W016022030WO	16.00		16.00	22.00	3.00	4.50	22.00		3.00	
W016022035WO	16.00		16.00	22.00	3.50	5.00	22.00		3.50	
W016022040WO	16.00		16.00	22.00	4.00	6.00	22.00		4.00	
W016026050WO	16.00		16.00	26.00	5.00	8.00	26.00		5.00	
W017024035WO	17.00		17.00	24.00	3.50	5.00	24.00		3.50	
W018028050WO	18.00		18.00	28.00	5.00	8.00	28.00		5.00	
W018028070WO	18.00		18.00	28.00	7.00	10.00	28.00		7.00	
W018030060WO	18.00	▼	18.00	30.00	6.00	9.00	30.00	▼	6.00	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	h1	Tol.
W020026050WO	20.00	$\begin{matrix} -.020 \\ -.053 \end{matrix}$	20.00	26.00	5.00	8.00	26.00	$\begin{matrix} +.033 \\ -.000 \end{matrix}$	5.00	$\begin{matrix} +.500 \\ -.000 \end{matrix}$
W020028035WO	20.00		20.00	28.00	3.50	5.00	28.00		3.50	
W020030050WO	20.00		20.00	30.00	5.00	8.00	30.00	▼	5.00	
W020032060WO	20.00		20.00	32.00	6.00	9.00	32.00	$\begin{matrix} +.039/- .000 \end{matrix}$	6.00	
W022028050WO	22.00		22.00	28.00	5.00	8.00	28.00	$\begin{matrix} +.033/- .000 \end{matrix}$	5.00	
W022032050WO	22.00		22.00	32.00	5.00	8.00	32.00	$\begin{matrix} +.039 \\ -.000 \end{matrix}$	5.00	
W022032070WO	22.00		22.00	32.00	7.00	10.00	32.00		7.00	
W024035050WO	24.00		24.00	35.00	5.00	8.00	35.00		5.00	
W025032050WO	25.00		25.00	32.00	5.00	8.00	32.00		5.00	
W025035050WO	25.00		25.00	35.00	5.00	8.00	35.00		5.00	
W025035070WO	25.00		25.00	35.00	7.00	10.00	35.00		7.00	
W025037060WO	25.00		25.00	37.00	6.00	9.00	37.00		6.00	
W026034050WO	26.00		26.00	34.00	5.00	8.00	34.00		5.00	
W027039060WO	27.00		27.00	39.00	6.00	9.00	39.00		6.00	
W028038050WO	28.00		28.00	38.00	5.00	8.00	38.00		5.00	
W028038070WO	28.00		28.00	38.00	7.00	10.00	38.00		7.00	
W028040060WO	28.00		28.00	40.00	6.00	9.00	40.00		6.00	
W028040070WO	28.00		28.00	40.00	7.00	10.00	40.00		7.00	
W030040050WO	30.00		30.00	40.00	5.00	8.00	40.00		5.00	
W030040070WO	30.00		30.00	40.00	7.00	10.00	40.00		7.00	
W030042060WO	30.00		30.00	42.00	6.00	9.00	42.00		6.00	
W030045050WO	30.00	▼	30.00	45.00	5.00	8.00	45.00		5.00	
W032042050WO	32.00	$\begin{matrix} -.025 \\ -.064 \end{matrix}$	32.00	42.00	5.00	8.00	42.00		5.00	
W032042070WO	32.00		32.00	42.00	7.00	10.00	42.00		7.00	
W032044070WO	32.00		32.00	44.00	7.00	10.00	44.00		7.00	
W032045070WO	32.00		32.00	45.00	7.00	10.00	45.00		7.00	
W033043070WO	33.00		33.00	43.00	7.00	10.00	43.00		7.00	
W035045070WO	35.00		35.00	45.00	7.00	10.00	45.00		7.00	
W035047070WO	35.00		35.00	47.00	7.00	10.00	47.00		7.00	
W036045050WO	36.00		36.00	45.00	5.00	8.00	45.00		5.00	
W036045070WO	36.00		36.00	45.00	7.00	10.00	45.00		7.00	
W036046050WO	36.00		36.00	46.00	5.00	8.00	46.00		5.00	
W036050070WO	36.00		36.00	50.00	7.00	10.00	50.00		7.00	
W038048070WO	38.00		38.00	48.00	7.00	10.00	48.00		7.00	
W038050070WO	38.00		38.00	50.00	7.00	10.00	50.00		7.00	
W040050050WO	40.00		40.00	50.00	5.00	8.00	50.00		5.00	
W040050070WO	40.00		40.00	50.00	7.00	10.00	50.00	▼	7.00	
W040052070WO	40.00		40.00	52.00	7.00	10.00	52.00	$\begin{matrix} +.046 \\ -.000 \end{matrix}$	7.00	
W040060070WO	40.00		40.00	60.00	7.00	10.00	60.00		7.00	
W042052050WO	42.00		42.00	52.00	5.00	8.00	52.00		5.00	
W042052070WO	42.00		42.00	52.00	7.00	10.00	52.00		7.00	
W045055050WO	45.00		45.00	55.00	5.00	8.00	55.00		5.00	
W045055070WO	45.00		45.00	55.00	7.00	10.00	55.00		7.00	
W045057070WO	45.00		45.00	57.00	7.00	10.00	57.00		7.00	
W045060070WO	45.00		45.00	60.00	7.00	10.00	60.00		7.00	
W047059070WO	47.00	▼	47.00	59.00	7.00	10.00	59.00	▼	7.00	▼



Série WO - AU/ACIER

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	h1	Tol.
W048060070WO	48.00	-.025 -.064	48.00	60.00	7.00	10.00	60.00	+.046 -.000	7.00	+.500 -.000
W048062070WO	48.00		48.00	62.00	7.00	10.00	62.00		7.00	
W050056050WO	50.00		50.00	56.00	5.00	8.00	56.00		5.00	
W050060050WO	50.00		50.00	60.00	5.00	8.00	60.00		5.00	
W050060070WO	50.00		50.00	60.00	7.00	10.00	60.00		7.00	
W050062050WO	50.00		50.00	62.00	5.00	8.00	62.00		5.00	
W050062070WO	50.00	▼	50.00	62.00	7.00	10.00	62.00		7.00	
W052062070WO	52.00	-.030 -.076	52.00	62.00	7.00	10.00	62.00		7.00	
W053067080WO	53.00		53.00	67.00	8.00	11.00	67.00		8.00	
W055063070WO	55.00		55.00	63.00	7.00	10.00	63.00		7.00	
W055065050WO	55.00		55.00	65.00	5.00	8.00	65.00		5.00	
W055065070WO	55.00		55.00	65.00	7.00	10.00	65.00		7.00	
W055069080WO	55.00		55.00	69.00	8.00	11.00	69.00		8.00	
W056066050WO	56.00		56.00	66.00	5.00	8.00	66.00		5.00	
W056066070WO	56.00		56.00	66.00	7.00	10.00	66.00		7.00	
W056070080WO	56.00		56.00	70.00	8.00	11.00	70.00		8.00	
W060070050WO	60.00		60.00	70.00	5.00	8.00	70.00		5.00	
W060070070WO	60.00		60.00	70.00	7.00	10.00	70.00		7.00	
W060074050WO	60.00		60.00	74.00	5.00	8.00	74.00		5.00	
W060074080WO	60.00		60.00	74.00	8.00	11.00	74.00		8.00	
W060080070WO	60.00		60.00	80.00	7.00	10.00	80.00		7.00	
W060080100WO	60.00		60.00	80.00	10.00	13.00	80.00		10.00	
W063073050WO	63.00		63.00	73.00	5.00	8.00	73.00		5.00	
W063075070WO	63.00		63.00	75.00	7.00	10.00	75.00		7.00	
W063077080WO	63.00		63.00	77.00	8.00	11.00	77.00		8.00	
W064078080WO	64.00		64.00	78.00	8.00	11.00	78.00		8.00	
W065075050WO	65.00		65.00	75.00	5.00	8.00	75.00		5.00	
W065075070WO	65.00		65.00	75.00	7.00	10.00	75.00		7.00	
W065079080WO	65.00		65.00	79.00	8.00	11.00	79.00	▼	8.00	
W067081080WO	67.00		67.00	81.00	8.00	11.00	81.00	+.054/- .000	8.00	
W070080050WO	70.00		70.00	80.00	5.00	8.00	80.00	+.046 -.000	5.00	
W070080070WO	70.00		70.00	80.00	7.00	10.00	80.00		7.00	
W070084080WO	70.00		70.00	84.00	8.00	11.00	84.00	+.054 -.000	8.00	
W070086105WO	70.00		70.00	86.00	10.50	13.50	86.00		10.50	
W070090100WO	70.00		70.00	90.00	10.00	13.00	90.00		10.00	
W071085080WO	71.00		71.00	85.00	8.00	11.00	85.00		8.00	
W075083070WO	75.00		75.00	83.00	7.00	10.00	83.00		7.00	
W075085070WO	75.00		75.00	85.00	7.00	10.00	85.00		7.00	
W075089080WO	75.00		75.00	89.00	8.00	11.00	89.00		8.00	
W077087070WO	77.00		77.00	87.00	7.00	10.00	87.00		7.00	
W080088070WO	80.00		80.00	88.00	7.00	10.00	88.00		7.00	
W080090070WO	80.00		80.00	90.00	7.00	10.00	90.00		7.00	
W080094080WO	80.00		80.00	94.00	8.00	11.00	94.00		8.00	
W080100120WO	80.00		80.00	100.00	12.00	15.00	100.00		12.00	
W082092070WO	82.00	▼	82.00	92.00	7.00	10.00	92.00		7.00	
W085095070WO	85.00	-.036/- .090	85.00	95.00	7.00	10.00	95.00	▼	7.00	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	h1	Tol.
W085099080WO	85.00	-.036 -.090	85.00	99.00	8.00	11.00	99.00	+.054 -.000	8.00	+.500 +.300
W090100070WO	90.00		90.00	100.00	7.00	10.00	100.00		7.00	
W090104080WO	90.00		90.00	104.00	8.00	11.00	104.00		8.00	
W090110080WO	90.00		90.00	110.00	8.00	11.00	110.00		8.00	
W090110100WO	90.00		90.00	110.00	10.00	14.00	110.00		10.00	
W092106080WO	92.00		92.00	106.00	8.00	11.00	106.00		8.00	
W095105070WO	95.00		95.00	105.00	7.00	10.00	105.00		7.00	↓
W095109080WO	95.00		95.00	109.00	8.00	11.00	109.00		8.00	+ .600/- .400
W100110070WO	100.00		100.00	110.00	7.00	10.00	110.00		7.00	+.500 +.300
W100114080WO	100.00		100.00	114.00	8.00	11.00	114.00		8.00	
W100115080WO	100.00		100.00	115.00	8.00	11.00	115.00		8.00	
W100120100WO	100.00		100.00	120.00	10.00	13.00	120.00		10.00	
W105115070WO	105.00		105.00	115.00	7.00	10.00	115.00	↓	7.00	
W105121090WO	105.00		105.00	121.00	9.00	12.00	121.00	+.063 -.000	9.00	
W106122090WO	106.00		106.00	122.00	9.00	12.00	122.00	↓	9.00	
W108125090WO	108.00		108.00	125.00	9.00	12.00	125.00	↓	9.00	
W110120070WO	110.00		110.00	120.00	7.00	10.00	120.00	+.054/- .000	7.00	
W110126090WO	110.00		110.00	126.00	9.00	12.00	126.00	+.063 -.000	9.00	
W112128060WO	112.00		112.00	128.00	6.00	8.00	128.00		6.00	
W112128090WO	112.00		112.00	128.00	9.00	12.00	128.00		9.00	
W115125070WO	115.00		115.00	125.00	7.00	10.00	125.00		7.00	
W115129080WO	115.00		115.00	129.00	8.00	11.00	129.00		8.00	↓
W115131090WO	115.00		115.00	131.00	9.00	12.00	131.00		9.00	+ .046/- .000
W118134090WO	118.00		118.00	134.00	9.00	12.00	134.00		9.00	+.500 +.300
W120130070WO	120.00		120.00	130.00	7.00	10.00	130.00		7.00	
W120136090WO	120.00		120.00	136.00	9.00	12.00	136.00		9.00	
W120160170WO	120.70	↓	120.70	160.00	17.00	20.00	160.00		17.00	
W125140090WO	125.00	-.043 -.106	125.00	140.00	9.00	12.00	140.00		9.00	
W125141090WO	125.00		125.00	141.00	9.00	12.00	141.00		9.00	
W130145090WO	130.00		130.00	145.00	9.00	12.00	145.00		9.00	
W130146060WO	130.00		130.00	146.00	6.00	9.00	146.00		6.00	
W130146090WO	130.00		130.00	146.00	9.00	12.00	146.00		9.00	
W132148090WO	132.00		132.00	148.00	9.00	12.00	148.00		9.00	
W135155100WO	135.00		135.00	155.00	10.00	14.00	155.00		10.00	↓
W140155090WO	140.00		140.00	155.00	9.00	12.00	155.00		9.00	+.600 +.400
W140160100WO	140.00		140.00	160.00	10.00	14.00	160.00		10.00	
W145165100WO	145.00		145.00	165.00	10.00	14.00	165.00		10.00	+.500 +.300
W150165090WO	150.00		150.00	165.00	9.00	12.00	165.00		9.00	
W150170100WO	150.00		150.00	170.00	10.00	14.00	170.00		10.00	
W155175060WO	155.00		155.00	175.00	6.00	10.00	175.00		6.00	↓
W155175100WO	155.00		155.00	175.00	10.00	14.00	175.00		10.00	+.600 +.400
W157177100WO	157.00		157.00	177.00	10.00	14.00	177.00		10.00	↓
W160175090WO	160.00		160.00	175.00	9.00	12.00	175.00		9.00	↓
W160180100WO	160.00		160.00	180.00	10.00	14.00	180.00	↓	10.00	+.500 +.300
W165185100WO	165.00		165.00	185.00	10.00	14.00	185.00	+.072 -.000	10.00	
W170190100WO	170.00	↓	170.00	190.00	10.00	14.00	190.00		10.00	↓




Série WO - AU/ACIER

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	h1	Tol.
W175195100WO	175.00	$\begin{matrix} -.043 \\ -.106 \end{matrix}$	175.00	195.00	10.00	14.00	195.00	$\begin{matrix} +.072 \\ -.000 \end{matrix}$	10.00	$\begin{matrix} +.500 \\ -.000 \end{matrix}$
W180195100WO	180.00		180.00	195.00	10.00	14.00	195.00		10.00	
W180205120WO	180.00		180.00	205.00	12.00	17.00	205.00		12.00	
W185210120WO	185.00	▼	185.00	210.00	12.00	17.00	210.00		12.00	
W190215120WO	190.00		190.00	215.00	12.00	17.00	215.00		12.00	
W195220120WO	195.00	$\begin{matrix} -.050 \\ -.122 \end{matrix}$	195.00	220.00	12.00	17.00	220.00		12.00	
W200220120WO	200.00		200.00	220.00	12.00	16.00	220.00		12.00	
W200225120WO	200.00		200.00	225.00	12.00	17.00	225.00		12.00	
W210235120WO	210.00		210.00	235.00	12.00	17.00	235.00		12.00	
W212237120WO	212.00		212.00	237.00	12.00	17.00	237.00		12.00	
W215240120WO	215.00		215.00	240.00	12.00	17.00	240.00		12.00	
W220245120WO	220.00		220.00	245.00	12.00	17.00	245.00		12.00	
W224249120WO	224.00		224.00	249.00	12.00	17.00	249.00		12.00	
W225250120WO	225.00		225.00	250.00	12.00	17.00	250.00	▼	12.00	
W230255120WO	230.00		230.00	255.00	12.00	16.00	255.00	$\begin{matrix} +.051 \\ -.000 \end{matrix}$	12.00	
W236261120WO	236.00		236.00	261.00	12.00	17.00	261.00		12.00	
W240265120WO	240.00		240.00	265.00	12.00	17.00	265.00		12.00	
W245270120WO	245.00		245.00	270.00	12.00	17.00	270.00		12.00	
W250275120WO	250.00	▼	250.00	275.00	12.00	17.00	275.00		12.00	
W260280100WO	260.00		260.00	280.00	10.00	14.00	280.00		10.00	
W260285120WO	260.00	$\begin{matrix} -.056 \\ -.137 \end{matrix}$	260.00	285.00	12.00	17.00	285.00		12.00	
W265290120WO	265.00		265.00	290.00	12.00	17.00	290.00		12.00	
W270295120WO	270.00		270.00	295.00	12.00	16.00	295.00		12.00	
W280300120WO	280.00		280.00	300.00	12.00	16.00	300.00		12.00	
W280310160WO	280.00		280.00	310.00	16.00	17.00	310.00	▼	16.00	
W290320160WO	290.00		290.00	320.00	16.00	22.00	320.00	$\begin{matrix} +.089 \\ -.000 \end{matrix}$	16.00	
W300330160WO	300.00	▼	300.00	330.00	16.00	17.00	330.00		16.00	▼





Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane/Acier	-40°F à +212°F (-40°C à +100°C)	<3.3 ft/s (1 m/s)

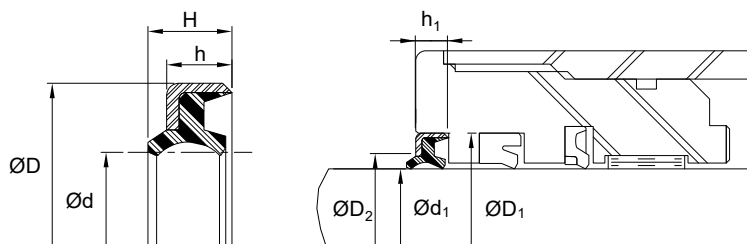

De conception similaire au style **WO**, le modèle **WR** bénéficie d'une lèvre secondaire ce qui lui donne l'avantage d'une barrière d'étanchéité secondaire tout en gardant le tiges propres.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	h1	Tol.
W014024050WR	14.00	-.016 -.043	14.00	24.00	5.00	7.00	24.00	+.033 -.000	5.00	+.500 +.300
W016026050WR	16.00	↓	16.00	26.00	5.00	7.00	26.00	↓	5.00	
W018030060WR	18.00	↓	18.00	30.00	6.00	9.00	30.00	↓	6.00	
W020032060WR	20.00	-.020 -.053	20.00	32.00	6.00	9.00	32.00	+.039 -.000	6.00	
W022034060WR	22.00	↓	22.00	34.00	6.00	9.00	34.00	↓	6.00	
W025037060WR	25.00	↓	25.00	37.00	6.00	9.00	37.00	↓	6.00	
W030042060WR	30.00	↓	30.00	42.00	6.00	9.00	42.00	↓	6.00	
W030047070WR	30.00	↓	30.00	47.00	7.00	10.00	47.00	↓	7.00	
W034046070WR	34.00	-.025 -.064	34.00	46.00	7.00	10.00	46.00	↓	7.00	
W035045070WR	35.00	↓	35.00	45.00	7.00	10.00	45.00	↓	7.00	
W035047070WR	35.00	↓	35.00	47.00	7.00	10.00	47.00	↓	7.00	
W038050070WR	38.00	↓	38.00	50.00	7.00	10.00	50.00	↓	7.00	
W040052070WR	40.00	↓	40.00	52.00	7.00	10.00	52.00	+.046 -.000	7.00	
W045057070WR	45.00	↓	45.00	57.00	7.00	10.00	57.00	↓	7.00	
W050062070WR	50.00	↓	50.00	62.00	7.00	10.00	62.00	↓	7.00	↓
W055069080WR	55.00	-.030 -.076	55.00	69.00	8.00	11.00	69.00	↓	8.00	+.600 +.400
W060074080WR	60.00	↓	60.00	74.00	8.00	11.00	74.00	↓	8.00	
W065079080WR	65.00	↓	65.00	79.00	8.00	11.00	79.00	↓	8.00	
W070084080WR	70.00	↓	70.00	84.00	8.00	11.00	84.00	+.054 -.000	8.00	
W075089080WR	75.00	↓	75.00	89.00	8.00	11.00	89.00	↓	8.00	
W080094080WR	80.00	↓	80.00	94.00	8.00	11.00	94.00	↓	8.00	
W085099080WR	85.00	-.036 -.090	85.00	99.00	8.00	11.00	99.00	↓	8.00	
W090104080WR	90.00	↓	90.00	104.00	8.00	11.00	104.00	↓	8.00	↓





Série WR - AU/ACIER

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	H	D1	Tol.	h1	Tol.
W095109080WR	95.00	$\begin{matrix} -.036 \\ -.090 \end{matrix}$	95.00	109.00	8.00	11.00	109.00	$\begin{matrix} +.054 \\ -.000 \end{matrix}$	8.00	$\begin{matrix} +.600 \\ -.400 \end{matrix}$
W100114080WR	100.00		100.00	114.00	8.00	11.00	114.00		8.00	
W105121090WR	105.00		105.00	121.00	9.00	12.00	121.00	$\begin{matrix} +.063 \\ -.000 \end{matrix}$	9.00	
W110126090WR	110.00		110.00	126.00	9.00	12.00	126.00		9.00	
W115131090WR	115.00		115.00	131.00	9.00	12.00	131.00		9.00	
W120136090WR	120.00	▼	120.00	136.00	9.00	12.00	136.00		9.00	
W125141090WR	125.00	$\begin{matrix} -.043 \\ -.106 \end{matrix}$	125.00	141.00	9.00	12.00	141.00		9.00	
W130146090WR	130.00		130.00	146.00	9.00	12.00	146.00		9.00	
W135155100WR	135.00		135.00	155.00	10.00	14.00	155.00		10.00	
W140160100WR	140.00		140.00	160.00	10.00	14.00	160.00		10.00	
W145165100WR	145.00		145.00	165.00	10.00	14.00	165.00		10.00	
W150170100WR	150.00		150.00	170.00	10.00	14.00	170.00		10.00	
W155175100WR	155.00		155.00	175.00	10.00	14.00	175.00		10.00	
W160180100WR	160.00		160.00	180.00	10.00	14.00	180.00	▼	10.00	
W165185100WR	165.00		165.00	185.00	10.00	14.00	185.00	$\begin{matrix} +.072 \\ -.000 \end{matrix}$	10.00	
W170190100WR	170.00		170.00	190.00	10.00	14.00	190.00		10.00	
W175195100WR	175.00		175.00	195.00	10.00	14.00	195.00		10.00	
W180205100WR	180.00		180.00	205.00	10.00	14.00	205.00		10.00	▼
W180205120WR	180.00	▼	180.00	205.00	12.00	16.00	205.00		12.00	+ .700/+ .500
W190205090WR	190.00	$\begin{matrix} -.050 \\ -.122 \end{matrix}$	190.00	205.00	9.00	12.00	205.00		9.00	$\begin{matrix} +.600 \\ +.400 \end{matrix}$
W200216080WR	200.00		200.00	216.00	8.00	11.00	216.00		8.00	
W225250120WR	225.00		225.00	250.00	12.00	16.00	250.00	▼	12.00	$\begin{matrix} +.700 \\ +.500 \end{matrix}$
W250275120WR	250.00	▼	250.00	275.00	12.00	16.00	275.00	+ .081/- .000	12.00	

WS - Essuie-tiges de tourillon - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane/Acier	-40 °F à +212 °F (-40 °C à +100 °C)	<3.3 ft/s (1 m/s)

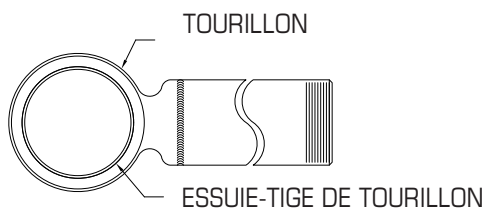

Utilisés principalement pour protéger les tourillons d'attache pour vérins d'équipements articulés, le style **WS** est un joint racleur à coquille simple avec lèvre en polyuréthane.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.



N° de référence	Diamètre de la goupille		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
W016024028WS	16.00	-.016/- .043	16.00	24.00	2.80	24.00	+.033 -.000	2.80	+.500 +.300
W020028026WS	20.00	-.020 -.053	20.00	28.00	2.60	28.00	+.039 -.000	2.60	+.500 +.300
W025035040WS	25.00		25.00	35.00	4.00	35.00	+.039 -.000	4.00	
W025037040WS	25.00		25.00	37.00	4.00	37.00		4.00	
W030040040WS	30.00		30.00	40.00	4.00	40.00		4.00	
W035045040WS	35.00	▼	35.00	45.00	4.00	45.00		4.00	
W035045050WS	35.00	-.025 -.064	35.00	45.00	5.00	45.00		5.00	▼
W038057095WS	38.00		38.00	57.00	9.50	57.00	+.046/- .000	9.50	+.600/- .400
W040048038WS	40.00		40.00	48.00	3.80	48.00	+.039 -.000	3.80	+.500 +.300
W040050031WS	40.00		40.00	50.00	3.18	50.00		3.18	
W040050040WS	40.00		40.00	50.00	4.00	50.00		4.00	
W040055050WS	40.00		40.00	55.00	5.00	55.00	+.046 -.000	5.00	
W040060050WS	40.00		40.00	60.00	5.00	60.00		5.00	
W045052050WS	45.00		45.00	52.00	5.00	52.00		5.00	
W045055031WS	45.00		45.00	55.00	3.18	55.00		3.18	
W045055040WS	45.00		45.00	55.00	4.00	55.00		4.00	
W045055045WS	45.00		45.00	55.00	4.50	55.00		4.50	
W045055060WS	45.00		45.00	55.00	6.00	55.00		6.00	
W045060050WS	45.00		45.00	60.00	5.00	60.00		5.00	
W050060040WS	50.00		50.00	60.00	4.00	60.00		4.00	
W050060050WS	50.00		50.00	60.00	5.00	60.00		5.00	
W050060060WS	50.00		50.00	60.00	6.00	60.00		6.00	▼
W050063080WS	50.00		50.00	63.00	8.00	63.00		8.00	+.600/- .400
W050065050WS	50.00		50.00	65.00	5.00	65.00		5.00	+.500 +.300
W050065060WS	50.00		50.00	65.00	6.00	65.00		6.00	
W050065075WS	50.00	▼	50.00	65.00	7.50	65.00		7.50	
W055065031WS	55.00	-.030 -.076	55.00	65.00	3.18	65.00		3.18	
W055065040WS	55.00		55.00	65.00	4.00	65.00		4.00	
W055068040WS	55.00		55.00	68.00	4.00	68.00		4.00	
W055070040WS	55.00		55.00	70.00	4.00	70.00		4.00	
W055070050WS	55.00		55.00	70.00	5.00	70.00		5.00	
W055070060WS	55.00		55.00	70.00	6.00	70.00		6.00	
W055070075WS	55.00		55.00	70.00	7.50	70.00		7.50	
W056070075WS	56.00		56.00	70.00	7.50	70.00		7.50	▼
W058068090WS	58.00		58.00	68.00	9.00	68.00		9.00	+.600 +.400
W060073080WS	60.00		60.00	73.00	8.00	73.00		8.00	
W060075040WS	60.00		60.00	75.00	4.00	75.00		4.00	+.500 +.300
W060075050WS	60.00		60.00	75.00	5.00	75.00		5.00	
W060075060WS	60.00		60.00	75.00	6.00	75.00		6.00	
W060075075WS	60.00		60.00	75.00	7.50	75.00		7.50	▼
W060075080WS	60.00		60.00	75.00	8.00	75.00		8.00	+.600 +.400
W060090120WS	60.00		60.00	90.00	12.00	90.00		12.00	
W063077080WS	63.00		63.00	77.00	8.00	77.00		8.00	▼
W063078075WS	63.00		63.00	78.00	7.50	78.00		7.50	+.500 +.300
W063080050WS	63.00		63.00	80.00	5.00	80.00		5.00	
W065080050WS	65.00	▼	65.00	80.00	5.00	80.00	▼	5.00	▼




Série WS - AU/ACIER

N° de référence	Diamètre de la goupille		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
W065080080WS	65.00	$\begin{matrix} -.030 \\ -.076 \end{matrix}$	65.00	80.00	8.00	80.00	$\begin{matrix} +.046 \\ -.000 \end{matrix}$	8.00	$\begin{matrix} +.600 \\ +.400 \end{matrix}$
W070080090WS	70.00		70.00	80.00	9.00	80.00		9.00	
W070083080WS	70.00		70.00	83.00	8.00	83.00	$\begin{matrix} +.054 \\ -.000 \end{matrix}$	8.00	↓
W070085050WS	70.00		70.00	85.00	5.00	85.00		5.00	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W070085075WS	70.00		70.00	85.00	7.50	85.00		7.50	
W070085080WS	70.00		70.00	85.00	8.00	85.00		8.00	$\begin{matrix} +.600/+ .400 \end{matrix}$
W070090050WS	70.00		70.00	90.00	5.00	90.00		5.00	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W071086050WS	71.00		71.00	86.00	5.00	86.00		5.00	
W075090060WS	75.00		75.00	90.00	6.00	90.00		6.00	↓
W075090080WS	75.00		75.00	90.00	8.00	90.00		8.00	$\begin{matrix} +.600/+ .400 \end{matrix}$
W080090045WS	80.00		80.00	90.00	4.50	90.00		4.50	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W080090050WS	80.00		80.00	90.00	5.00	90.00		5.00	
W080093080WS	80.00		80.00	93.00	8.00	93.00		8.00	$\begin{matrix} +.600/+ .400 \end{matrix}$
W080095050WS	80.00		80.00	95.00	5.00	95.00		5.00	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W080095060WS	80.00		80.00	95.00	6.00	95.00		6.00	
W080095080WS	80.00		80.00	95.00	8.00	95.00		8.00	$\begin{matrix} +.600/+ .400 \end{matrix}$
W080100060WS	80.00		80.00	100.00	6.00	100.00		6.00	$\begin{matrix} +.500/+ .300 \end{matrix}$
W080100100WS	80.00	↓	80.00	100.00	10.00	100.00		10.00	$\begin{matrix} +.600/+ .400 \end{matrix}$
W085100060WS	85.00	$\begin{matrix} -.036 \\ -.090 \end{matrix}$	85.00	100.00	6.00	100.00		6.00	$\begin{matrix} +.500/+ .300 \end{matrix}$
W085100080WS	85.00		85.00	100.00	8.00	100.00		8.00	$\begin{matrix} +.600 \\ +.400 \end{matrix}$
W085100100WS	85.00		85.00	100.00	10.00	100.00		10.00	
W090105050WS	90.00		90.00	105.00	5.00	105.00		5.00	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W090105060WS	90.00		90.00	105.00	6.00	105.00		6.00	
W090105080WS	90.00		90.00	105.00	8.00	105.00		8.00	$\begin{matrix} +.600 \\ +.400 \end{matrix}$
W090110095WS	90.00		90.00	110.00	9.50	110.00		9.50	
W090110100WS	90.00		90.00	110.00	10.00	110.00	↓	10.00	↓
W090130130WS	90.00		90.00	130.00	13.00	130.00	$\begin{matrix} +.063/- .000 \end{matrix}$	13.00	
W095110080WS	95.00		95.00	110.00	8.00	110.00	$\begin{matrix} +.054 \\ -.000 \end{matrix}$	8.00	↓
W100115050WS	100.00		100.00	115.00	5.00	115.00		5.00	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W100115060WS	100.00		100.00	115.00	6.00	115.00		6.00	
W100115070WS	100.00		100.00	115.00	7.00	115.00		7.00	↓
W100115075WS	100.00		100.00	115.00	7.50	115.00		7.50	
W100120070WS	100.00		100.00	120.00	7.00	120.00		7.00	↓
W100120080WS	100.00		100.00	120.00	8.00	120.00		8.00	$\begin{matrix} +.600 \\ +.400 \end{matrix}$
W100120100WS	100.00		100.00	120.00	10.00	120.00	↓	10.00	
W100125040WS	100.00		100.00	125.00	4.00	125.00	$\begin{matrix} +.063 \\ -.000 \end{matrix}$	4.00	$\begin{matrix} +.500/+ .300 \end{matrix}$
W100125080WS	100.00		100.00	125.00	8.00	125.00		8.00	$\begin{matrix} +.600/+ .400 \end{matrix}$
W105120070WS	105.00		105.00	120.00	7.00	120.00	$\begin{matrix} +.054 \\ -.000 \end{matrix}$	7.00	$\begin{matrix} +.500/+ .300 \end{matrix}$
W105120080WS	105.00		105.00	120.00	8.00	120.00		8.00	$\begin{matrix} +.600/+ .400 \end{matrix}$
W110125040WS	110.00		110.00	125.00	4.00	125.00	$\begin{matrix} +.063 \\ -.000 \end{matrix}$	4.00	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W110125070WS	110.00		110.00	125.00	7.00	125.00		7.00	
W110125080WS	110.00		110.00	125.00	8.00	125.00		8.00	$\begin{matrix} +.600 \\ +.400 \end{matrix}$
W110125090WS	110.00		110.00	125.00	9.00	125.00		9.00	
W110125095WS	110.00		110.00	125.00	9.50	125.00		9.50	↓
W110125100WS	110.00		110.00	125.00	10.00	125.00		10.00	↓
W110130100WS	110.00	↓	110.00	130.00	10.00	130.00	↓	10.00	↓





N° de référence	Diamètre de la goupille		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
W110130150WS	110.00	-.036 -.090	110.00	130.00	15.00	130.00	+.063 -.000	15.00	+.600 +.400
W110130160WS	110.00		110.00	130.00	16.00	130.00		16.00	
W120135080WS	120.00		120.00	135.00	8.00	135.00		8.00	
W120140080WS	120.00		120.00	140.00	8.00	140.00		8.00	
W120140100WS	120.00	▼	120.00	140.00	10.00	140.00		10.00	
W125140080WS	125.00	-.043 -.106	125.00	140.00	8.00	140.00		8.00	
W125145100WS	125.00		125.00	145.00	10.00	145.00		10.00	
W140155080WS	140.00		140.00	155.00	8.00	155.00		8.00	
W140160100WS	140.00	▼	140.00	160.00	10.00	160.00	▼	10.00	
W190210100WS	190.00	-.050/- .122	190.00	210.00	10.00	210.00	+.072/- .000	10.00	▼

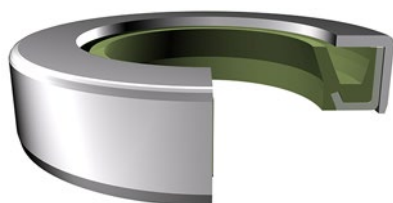WT - Essuie-tiges de tourillon - Métrique



Matériau standard	Plage de température
Nitrile/Acier	-40°F à +212°F (-40°C à +100°C)
Polyuréthane/Acier	-40°F à +212°F (-40°C à +100°C)

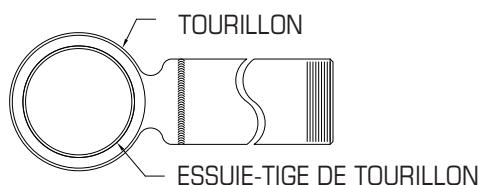

De conception similaire au modèle **WS**, le style **WT** utilise une coquille double avec élément de raclage en nitrile (**WT/N**) ou en polyuréthane (**WT**)

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de la goupille		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
W025035040WT	25.00	-.020 -.053	25.00	35.00	4.00	35.00	+.039 -.000	4.00	+.500 +.300
W025035060WT	25.00		25.00	35.00	6.00	35.00		6.00	
W028038060WT	28.00		28.00	38.00	6.00	38.00		6.00	
W030040040WT	30.00	▼	30.00	40.00	4.00	40.00	▼	4.00	▼



Série WT - AU/ACIER & NBR/ACIER

N° de référence	Diamètre de la goupille		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
W035045040WT	35.00	$\begin{matrix} -.025 \\ -.064 \end{matrix}$	35.00	45.00	4.00	45.00	$\begin{matrix} +.039 \\ -.000 \end{matrix}$	4.00	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W035045050WT	35.00		35.00	45.00	5.00	45.00		5.00	
W035045060WT	35.00		35.00	45.00	6.00	45.00		6.00	
W038048040WT	38.00		38.00	48.00	4.00	48.00		4.00	
W040050040WT	40.00		40.00	50.00	4.00	50.00		4.00	
W040050060WT	40.00		40.00	50.00	6.00	50.00	↓	6.00	
W045055040WT	45.00		45.00	55.00	4.00	55.00	$\begin{matrix} +.046 \\ -.000 \end{matrix}$	4.00	
W045055040WT-1	45.50		45.50	55.00	4.00	55.00		4.00	
W045055060WT	45.00		45.00	55.00	6.00	55.00		6.00	
W050060040WT	50.00		50.00	60.00	4.00	60.00		4.00	
W050060050WT	50.00		50.00	60.00	5.00	60.00		5.00	
W050060060WT	50.00		50.00	60.00	6.00	60.00		6.00	
W050063080WT	50.00		50.00	63.00	8.00	63.00		8.00	+600/+400
W050065040WT	50.00		50.00	65.00	4.00	65.00		4.00	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W050065060WT	50.00	↓	50.00	65.00	6.00	65.00		6.00	
W055065040WT	55.00	$\begin{matrix} -.030 \\ -.076 \end{matrix}$	55.00	65.00	4.00	65.00		4.00	
W055065060WT	55.00		55.00	65.00	6.00	65.00		6.00	
W055068040WT	55.00		55.00	68.00	4.00	68.00		4.00	
W055070040WT	55.00		55.00	70.00	4.00	70.00		4.00	
W055070060WT	55.00		55.00	70.00	6.00	70.00		6.00	
W055075060WT	55.00		55.00	75.00	6.00	75.00		6.00	
W060070060WT	60.00		60.00	70.00	6.00	70.00		6.00	
W060074080WT	60.00		60.00	74.00	8.00	74.00		8.00	
W060075040WT	60.00		60.00	75.00	4.00	75.00		4.00	
W060075050WT	60.00		60.00	75.00	5.00	75.00		5.00	
W060075060WT	60.00		60.00	75.00	6.00	75.00		6.00	↓
W060075080WT	60.00		60.00	75.00	8.00	75.00		8.00	+600/+400
W065075040WT	65.00		65.00	75.00	4.00	75.00		4.00	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W065075050WT	65.00		65.00	75.00	5.00	75.00		5.00	
W065075060WT	65.00		65.00	75.00	6.00	75.00		6.00	↓
W065079080WT	65.00		65.00	79.00	8.00	79.00		8.00	+600/+400
W065080040WT	65.00		65.00	80.00	4.00	80.00		4.00	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W065080060WT	65.00		65.00	80.00	6.00	80.00		6.00	
W065080080WT	65.00		65.00	80.00	8.00	80.00	↓	8.00	+600/+400
W065085050WT	65.00		65.00	85.00	5.00	85.00	$\begin{matrix} +.054 \\ -.000 \end{matrix}$	5.00	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W065085060WT	65.00		65.00	85.00	6.00	85.00		6.00	
W068094040WT	68.00		68.00	94.00	4.00	94.00		4.00	
W070080060WT	70.00		70.00	80.00	6.00	80.00		6.00	
W070085040WT	70.00		70.00	85.00	4.00	85.00		4.00	
W070085060WT	70.00		70.00	85.00	6.00	85.00		6.00	↓
W070085080WT	70.00		70.00	85.00	8.00	85.00		8.00	+600/+400
W070090050WT	70.00		70.00	90.00	5.00	90.00		5.00	+500/+300
W070090095WT	70.00		70.00	90.00	9.50	90.00		9.50	+600/+400
W075090040WT	75.00		75.00	90.00	4.00	90.00		4.00	$\begin{matrix} +.500 \\ +.300 \end{matrix}$
W075090050WT	75.00		75.00	90.00	5.00	90.00		5.00	
W075090080WT	75.00	↓	75.00	90.00	8.00	90.00	↓	8.00	+600/+400

Série WT - AU/ACIER & NBR/ACIER




N° de référence	Diamètre de la goupille		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
W075090095WT	75.00	-0.030 -0.076	75.00	90.00	9.50	90.00	+0.054 -0.000	9.50	+600/+400
W075095040WT	75.00		75.00	95.00	4.00	95.00		4.00	+500 +300
W075095070WT	75.00		75.00	95.00	7.00	95.00		7.00	
W075095095WT	75.00		75.00	95.00	9.50	95.00		9.50	+600/+400
W080095040WT	80.00		80.00	95.00	4.00	95.00		4.00	+500 +300
W080095060WT	80.00		80.00	95.00	6.00	95.00		6.00	
W080095070WT	80.00		80.00	95.00	7.00	95.00		7.00	
W080095080WT	80.00		80.00	95.00	8.00	95.00		8.00	+600 +400
W080095100WT	80.00		80.00	95.00	10.00	95.00		10.00	
W080095110WT	80.00		80.00	95.00	11.00	95.00		11.00	
W080100060WT	80.00		80.00	100.00	6.00	100.00		6.00	+500/+300
W080105100WT	80.00		80.00	105.00	10.00	105.00		10.00	+600/+400
W085100040WT	85.00	-0.036 -0.090	85.00	100.00	4.00	100.00		4.00	+500 +300
W085100050WT	85.00		85.00	100.00	5.00	100.00		5.00	
W085100080WT	85.00		85.00	100.00	8.00	100.00		8.00	+600/+400
W085110040WT	85.00		85.00	110.00	4.00	110.00		4.00	+500 +300
W090104040WT	90.00		90.00	104.00	4.00	104.00		4.00	
W090105040WT	90.00		90.00	105.00	4.00	105.00		4.00	
W090105060WT	90.00		90.00	105.00	6.00	105.00		6.00	
W090105075WT	90.00		90.00	105.00	7.50	105.00		7.50	
W090105080WT	90.00		90.00	105.00	8.00	105.00		8.00	+600 +400
W090105110WT	90.00		90.00	105.00	11.00	105.00		11.00	
W090110060WT	90.00		90.00	110.00	6.00	110.00		6.00	+500/+300
W090110080WT	90.00		90.00	110.00	8.00	110.00		8.00	+600 +400
W090110095WT	90.00		90.00	110.00	9.50	110.00		9.50	
W090110100WT	90.00		90.00	110.00	10.00	110.00		10.00	
W095110040WT	95.00		95.00	110.00	4.00	110.00		4.00	+500/+300
W095110080WT	95.00		95.00	110.00	8.00	110.00		8.00	+600 +400
W095110095WT	95.00		95.00	110.00	9.50	110.00		9.50	
W095115095WT	95.00		95.00	115.00	9.50	115.00		9.50	
W100114080WT	100.00		100.00	114.00	8.00	114.00		8.00	
W100115040WT	100.00		100.00	115.00	4.00	115.00		4.00	+500 +300
W100115070WT	100.00		100.00	115.00	7.00	115.00		7.00	
W100115080WT	100.00		100.00	115.00	8.00	115.00		8.00	+600/+400
W100120060WT	100.00		100.00	120.00	6.00	120.00		6.00	+500/+300
W100120080WT	100.00		100.00	120.00	8.00	120.00		8.00	+600 +400
W100120095WT	100.00		100.00	120.00	9.50	120.00		9.50	
W100120100WT	100.00		100.00	120.00	10.00	120.00		10.00	
W100125080WT	100.00		100.00	125.00	8.00	125.00	+0.063 -0.000	8.00	
W100130080WT	100.00		100.00	130.00	8.00	130.00		8.00	
W110125040WT	110.00		110.00	125.00	4.00	125.00		4.00	+500 +300
W110125050WT	110.00		110.00	125.00	5.00	125.00		5.00	
W110125080WT	110.00		110.00	125.00	8.00	125.00		8.00	+600 +400
W110125095WT	110.00		110.00	125.00	9.50	125.00		9.50	
W110126090WT	110.00		110.00	126.00	9.00	126.00		9.00	
W110130080WT	110.00		110.00	130.00	8.00	130.00		8.00	




Série WT - AU/ACIER & NBR/ACIER

N° de référence	Diamètre de la goupille		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
W110130095WT	110.00	$-.036$ $-.090$	110.00	130.00	9.50	130.00	$+.063$ $-.000$	9.50	$+.600$ $+.400$
W110135080WT	110.00		110.00	135.00	8.00	135.00		8.00	
W110140080WT	110.00		110.00	140.00	8.00	140.00		8.00	↓
W115130040WT	115.00		115.00	130.00	4.00	130.00		4.00	$+.500/+.300$
W115130080WT	115.00		115.00	130.00	8.00	130.00		8.00	$+.600$ $+.400$
W115140095WT	115.00		115.00	140.00	9.50	140.00		9.50	$+.600$ $+.400$
W120135040WT	120.00		120.00	135.00	4.00	135.00		4.00	$+.500/+.300$
W120135080WT	120.00		120.00	135.00	8.00	135.00		8.00	$+.600$ $+.400$
W120135095WT	120.00		120.00	135.00	9.50	135.00		9.50	$+.600$ $+.400$
W120140080WT	120.00		120.00	140.00	8.00	140.00		8.00	↓
W120140095WT	120.00		120.00	140.00	9.50	140.00		9.50	↓
W120145095WT	120.00	↓	120.00	145.00	9.50	145.00		9.50	↓
W125140040WT	125.00	$-.043$ $-.106$	125.00	140.00	4.00	140.00		4.00	$+.500$ $+.300$
W125140050WT	125.00		125.00	140.00	5.00	140.00		5.00	$+.600$ $+.400$
W125145095WT	125.00		125.00	145.00	9.50	145.00		9.50	$+.600$ $+.400$
W125150095WT	125.00		125.00	150.00	9.50	150.00		9.50	$+.600$ $+.400$
W130150040WT	130.00		130.00	150.00	4.00	150.00		4.00	$+.500/+.300$
W130155095WT	130.00		130.00	155.00	9.50	155.00		9.50	$+.600/+.400$
W140155040WT	140.00		140.00	155.00	4.00	155.00		4.00	$+.500/+.300$
W140155080WT	140.00		140.00	155.00	8.00	155.00		8.00	$+.600$ $+.400$
W140170095WT	140.00		140.00	170.00	9.50	170.00		9.50	↓
W145160080WT	145.00		145.00	160.00	8.00	160.00		8.00	↓
W160180095WT	160.00	↓	160.00	180.00	9.50	180.00	↓	9.50	↓
W190220080WT	190.00	$-.050/- .122$	190.00	220.00	8.00	220.00	$+.072/- .000$	8.00	↓



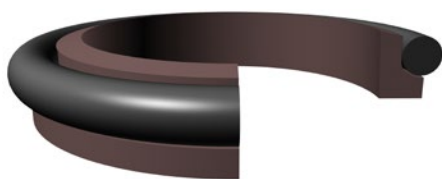

Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
PTFE/Nitrile	-30 °F à +130 °F (-34 °C à +54 °C)	< 50 ft/s (15 m/s)

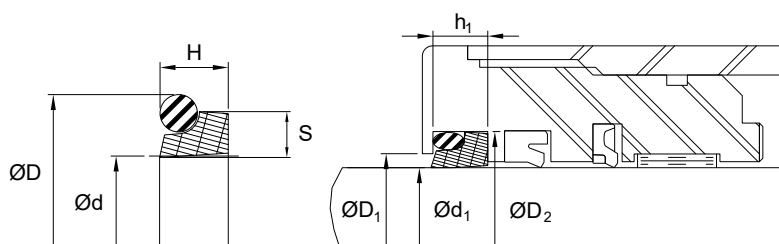

Avec sa conception agressive et à lèvre en PTFE précontrainte, ce type de joint racleur offre une excellente capacité de nettoyage tout en s'assurant qu'aucune particule puisse s'infiltrer par le côté statique de la rainure.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
W006010037WV	6.00	-.013 -.035	6.00			10.80	+.027 -.000	8.70	+.200 -.000	3.70	+.200 -.000
W008012037WV	8.00		8.00			12.80		10.70		3.70	
W010014037WV	10.00	▼	10.00			14.80	▼	12.70		3.70	
W012018050WV	12.00	-.016 -.043	12.00			18.80	+.033 -.000	15.50		5.00	
W014020050WV	14.00		14.00			20.80		17.50		5.00	
W015021050WV	15.00		15.00			21.80		18.50		5.00	
W016022050WV	16.00		16.00			22.80		19.50		5.00	
W018024050WV	18.00	▼	18.00			24.80		21.50		5.00	
W020026050WV	20.00	-.020 -.053	20.00			26.80		23.50		5.00	
W022028050WV	22.00		22.00			28.80	▼	25.50		5.00	
W025031050WV	25.00		25.00			31.80	+.039 -.000	28.50		5.00	
W028034050WV	28.00		28.00			34.80		31.50		5.00	
W030036050WV	30.00	▼	30.00			36.80		33.50		5.00	
W032038050WV	32.00	-.025 -.064	32.00			38.80		35.50		5.00	
W033039050WV	33.00		33.00			39.80		36.50		5.00	
W034040050WV	34.00		34.00			40.80		37.50		5.00	
W035041050WV	35.00		35.00			41.80		38.50		5.00	
W036042050WV	36.00		36.00			42.80		39.50		5.00	
W038044050WV	38.00		38.00			44.80		41.50		5.00	
W040046050WV	40.00		40.00			46.80		43.50		5.00	
W041048050WV	41.00		41.00			47.80		44.50		5.00	
W042048050WV	42.00		42.00			48.80		45.50		5.00	
W043049050WV	43.00	▼	43.00			49.80	▼	46.50	▼	5.00	▼




Série WV - PTFE/NBR

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
W045051050WV	45.00	-.025 -.064	45.00			51.80	+.046 -.000	48.50	+.200 -.000	5.00	+.200 -.000
W048054050WV	48.00		48.00			54.80		51.50		5.00	
W050056050WV	50.00	▼	50.00			56.80		53.50		5.00	
W055061050WV	55.00	-.030 -.076	55.00			61.80		58.50		5.00	
W056062050WV	56.00		56.00			62.80		59.50		5.00	
W060066050WV	60.00		60.00			66.80		63.50		5.00	
W065073060WV	65.00		65.00			73.80		69.00		6.00	
W070078060WV	70.00		70.00			78.80	▼	74.00		6.00	
W075083060WV	75.00		75.00			83.80	+.054 -.000	79.00		6.00	
W080088060WV	80.00	▼	80.00			88.80		84.00		6.00	
W085093060WV	85.00	-.036 -.090	85.00			93.80		89.00		6.00	
W090098060WV	90.00		90.00			98.80		94.00		6.00	
W095103060WV	95.00		95.00			103.80		99.00		6.00	
W100108060WV	100.00		100.00			108.80		104.00		6.00	
W105113060WV	105.00		105.00			113.80		109.00		6.00	
W110118060WV	110.00		110.00			118.80	▼	114.00		6.00	
W115123060WV	115.00		115.00			123.80	+.063 -.000	119.00		6.00	
W120128060WV	120.00	▼	120.00			128.80		124.00		6.00	
W125133060WV	125.00	-.043 -.106	125.00			133.80		129.00		6.00	
W130138060WV	130.00		130.00			138.80		134.00		6.00	
W135143060WV	135.00		135.00			143.80		139.00		6.00	
W140148060WV	140.00		140.00			148.80		144.00		6.00	
W150158060WV	150.00		150.00			158.80		154.00		6.00	
W160168060WV	160.00		160.00			168.80	▼	164.00		6.00	
W170178060WV	170.00		170.00			178.80	+.072 -.000	174.00		6.00	
W180188060WV	180.00	▼	180.00			188.80		184.00		6.00	
W190198060WV	190.00	-.050 -.122	190.00			198.80		194.00		6.00	
W200208060WV	200.00		200.00			208.80		204.00		6.00	
W210218060WV	210.00		210.00			218.80		214.00		6.00	
W220228060WV	220.00		220.00			228.80		224.00		6.00	
W225233060WV	225.00		225.00			233.80		229.00		6.00	
W230238060WV	230.00		230.00			238.80		234.00		6.00	
W240248060WV	240.00		240.00			248.80	▼	244.00		6.00	
W250258060WV	250.00	▼	250.00			258.80	+.081 -.000	254.00		6.00	
W260272084WV	260.00	-.056 -.137	260.00			272.20		264.50		8.40	
W270282084WV	270.00		270.00			282.20		274.50		8.40	
W280292084WV	280.00		280.00			292.20		284.50		8.40	
W290302084WV	290.00		290.00			302.20		294.50		8.40	
W300312084WV	300.00		300.00			312.20	▼	304.50		8.40	
W310322084WV	310.00	▼	310.00			322.20	+.089 -.000	314.50		8.40	
W320332084WV	320.00	-.062 -.151	320.00			332.20		324.50		8.40	
W350362084WV	350.00		350.00			362.20		354.50		8.40	
W360372084WV	360.00		360.00			372.20		364.50		8.40	
W370382084WV	370.00		370.00			382.20	▼	382.20		8.40	
W400412084WV	400.00	▼	400.00			412.20	+.097/- .000	404.50	▼	8.40	▼



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
PTFE/Nitrile	-30 °F à +130 °F (-34 °C à +54 °C)	< 50 ft/s (15 m/s)

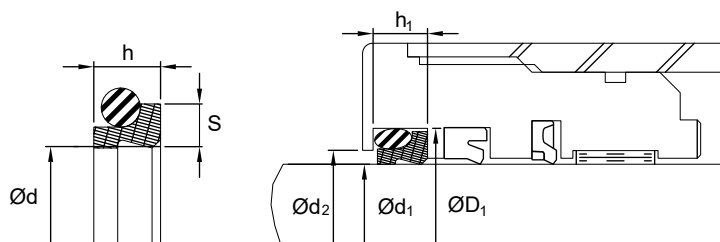

Similaire au style **WW**, le style **WW** offre une conception à double-lèvre pour offrir une protection supplémentaire.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	S	h	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
W006010037WW	6.00	+ .010 / - .028	6.00	1.95	3.20	10.80	+ .043 / - .000	7.50	+ .090 / - .000	3.70	+ .200 / - .000
W008012037WW	8.00	- .013 / - .065	8.00	1.95	3.20	12.80		9.50		3.70	
W010014037WW	10.00		10.00	1.95	3.20	14.80	↓	11.50	+ .110 / - .000	3.70	
W012018050WW	12.00	- .016 / - .043	12.00	2.95	4.50	18.80	+ .052 / - .000	13.50		5.00	
W014020050WW	14.00		14.00	2.95	4.50	20.80		15.50		5.00	
W015021050WW	15.00		15.00	2.95	4.50	21.80		16.50		5.00	
W016022050WW	16.00		16.00	2.95	4.50	22.80		17.50	↓	5.00	
W018024050WW	18.00	↓	18.00	2.95	4.50	24.80		19.50	+ .130 / - .000	5.00	
W020026050WW	20.00	- .020 / - .053	20.00	2.95	4.50	26.80		21.50		5.00	
W020027042WW	20.00		20.00	2.80	3.90	27.60		21.00		4.20	
W022028050WW	22.00		22.00	2.95	4.50	28.80		23.50		5.00	
W022029042WW	22.00		22.00	2.80	3.90	29.60	↓	23.00		4.20	
W024030050WW	24.00		24.00	2.95	4.50	30.80	+ .062 / - .000	25.50		5.00	
W024031042WW	24.00		24.00	2.80	3.90	31.60		25.00		4.20	
W025031050WW	25.00		25.00	2.95	4.50	31.80		26.50		5.00	
W025032042WW	25.00		25.00	2.80	3.90	32.60		26.00		4.20	
W028034050WW	28.00		28.00	2.95	4.50	34.80		29.50		5.00	
W028035042WW	28.00		28.00	2.80	3.90	35.60		29.00		4.20	
W030036050WW	30.00		30.00	2.95	4.50	36.80		31.50	↓	5.00	
W030037042WW	30.00	↓	30.00	2.80	3.90	37.60		31.00	+ .160 / - .000	4.20	
W032038050WW	32.00	- .025 / - .064	32.00	2.95	4.50	38.80		33.50		5.00	
W032039042WW	32.00		32.00	2.80	3.90	39.60		33.00		4.20	
W035041050WW	35.00		35.00	2.95	4.50	41.80		36.50		5.00	
W035042042WW	35.00	↓	35.00	2.80	3.90	42.60	↓	36.00	↓	4.20	↓



Série WW - PTFE/NBR

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	S	h	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
W036042050WWW	36.00	$\begin{matrix} -.025 \\ -.064 \end{matrix}$	36.00	2.95	4.50	42.80	$\begin{matrix} +.062 \\ -.000 \end{matrix}$	37.50	$\begin{matrix} +.160 \\ -.000 \end{matrix}$	5.00	$\begin{matrix} +.200 \\ -.000 \end{matrix}$
W036043042WWW	36.00		36.00	2.80	3.90	43.60		37.00		4.20	
W038044050WWW	38.00		38.00	2.95	4.50	44.80		39.50		5.00	
W038045042WWW	38.00		38.00	2.80	3.90	45.60		39.00		4.20	
W040046050WWW	40.00		40.00	2.95	4.50	46.80		41.50		5.00	
W040048063WWW	40.00		40.00	3.90	5.90	48.80		41.50		6.30	
W042048050WWW	42.00		42.00	2.95	4.50	48.80	▼	43.50		5.00	
W042050063WWW	42.00		42.00	3.90	5.90	50.80	$\begin{matrix} +.074 \\ -.000 \end{matrix}$	43.50		6.30	
W045051050WWW	45.00		45.00	2.95	4.50	51.80		46.50		5.00	
W045053063WWW	45.00		45.00	3.90	5.90	53.80		46.50		6.30	
W048054050WWW	48.00		48.00	2.95	4.50	54.80		49.50		5.00	
W048056063WWW	48.00		48.00	3.90	5.90	56.80		49.50	▼	6.30	
W050056050WWW	50.00		50.00	2.95	4.50	56.80		51.50	$\begin{matrix} +.190 \\ -.000 \end{matrix}$	5.00	
W050058063WWW	50.00	▼	50.00	3.90	5.90	58.80		51.50		6.30	
W052058050WWW	52.00	$\begin{matrix} -.030 \\ -.076 \end{matrix}$	52.00	2.95	4.50	58.80		53.50		5.00	
W052060063WWW	52.00		52.00	3.90	5.90	60.80		53.50		6.30	
W055061050WWW	55.00		55.00	2.95	4.50	61.80		56.50		5.00	
W056062050WWW	56.00		56.00	2.95	4.50	62.80		57.50		5.00	
W055063063WWW	55.00		55.00	3.90	5.90	63.80		56.50		6.30	
W056064063WWW	56.00		56.00	3.90	5.90	64.80		57.50		6.30	
W060066050WWW	60.00		60.00	2.95	4.50	66.80		61.50		5.00	
W060068063WWW	60.00		60.00	3.90	5.90	68.80		61.50		6.30	
W063071063WWW	63.00		63.00	3.90	5.90	71.80		64.50		6.30	
W065073060WWW	65.00		65.00	3.75	5.50	73.80		66.50		6.00	
W065073063WWW	65.00		65.00	3.90	5.90	73.80		66.50		6.30	
W070078060WWW	70.00		70.00	3.75	5.50	78.80	▼	71.50		6.00	
W070082081WWW	70.00		70.00	5.40	7.70	82.20	$\begin{matrix} +.087 \\ -.000 \end{matrix}$	72.00		8.10	
W075083060WWW	75.00		75.00	3.75	5.50	83.80		76.50		6.00	
W075087081WWW	75.00		75.00	5.40	7.70	87.20		77.00	▼	8.10	
W080088060WWW	80.00		80.00	3.75	5.50	88.80		81.50	$\begin{matrix} +.220 \\ -.000 \end{matrix}$	6.00	
W080092081WWW	80.00	▼	80.00	5.40	7.70	92.20		82.00		8.10	
W085093060WWW	85.00	$\begin{matrix} -.036 \\ -.090 \end{matrix}$	85.00	3.75	5.50	93.80		86.50		6.00	
W085097081WWW	85.00		85.00	5.40	7.70	97.20		87.00		8.10	
W090098060WWW	90.00		90.00	3.75	5.50	98.80		91.50		6.00	
W090102081WWW	90.00		90.00	5.40	7.70	102.20		92.00		8.10	
W095103060WWW	95.00		95.00	3.75	5.50	103.80		96.50		6.00	
W095107081WWW	95.00		95.00	5.40	7.70	107.20		97.00		8.10	
W100108060WWW	100.00		100.00	3.75	5.50	108.80		101.50		6.00	
W100112081WWW	100.00		100.00	5.40	7.70	112.20		102.00		8.10	
W105113060WWW	105.00		105.00	3.75	5.50	113.80		106.50		6.00	
W105117081WWW	105.00		105.00	5.40	7.70	117.20		107.00		8.10	
W110118060WWW	110.00		110.00	3.75	5.50	118.80	▼	111.50		6.00	
W110122081WWW	110.00		110.00	5.40	7.70	122.20	$\begin{matrix} +.100 \\ -.000 \end{matrix}$	112.00		8.10	
W115127081WWW	115.00		115.00	5.40	7.70	127.20		117.00	▼	8.10	
W120128060WWW	120.00		120.00	3.75	5.50	128.80		121.50	$\begin{matrix} +.250 \\ -.000 \end{matrix}$	6.00	
W120132081WWW	120.00	▼	120.00	5.40	7.70	132.20	▼	122.00		8.10	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	S	h	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
W125133060WW	125.00	$\begin{smallmatrix} -.043 \\ -.106 \end{smallmatrix}$	125.00	3.75	5.50	133.80	$\begin{smallmatrix} +.100 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	126.50	$\begin{smallmatrix} +.250 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	6.00	$\begin{smallmatrix} +.200 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
W125137081WW	125.00		125.00	5.40	7.70	137.20		127.00		8.10	
W130138060WW	130.00		130.00	3.75	5.50	138.80		131.50		6.00	
W130142081WW	130.00		130.00	5.40	7.70	142.20		132.00		8.10	
W135147081WW	135.00		135.00	5.40	7.70	147.20		137.00		8.10	
W140148060WW	140.00		140.00	3.75	5.50	148.80		141.50		6.00	
W140156095WW	140.00		140.00	7.00	9.10	156.00		142.50		9.50	
W150158060WW	150.00		150.00	3.75	5.50	158.80		151.50		6.00	
W150166095WW	150.00		150.00	7.00	9.10	166.00		152.50		9.50	
W160168060WW	160.00		160.00	3.75	5.50	168.80		161.50		6.00	
W160176095WW	160.00		160.00	7.00	9.10	176.00		162.50		9.50	
W170178060WW	170.00		170.00	3.75	5.50	178.80		171.50		6.00	
W170186095WW	170.00		170.00	7.00	9.10	186.00	$\begin{smallmatrix} +.115 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	172.50		9.50	
W180188060WW	180.00		180.00	3.75	5.50	188.80		181.50	$\begin{smallmatrix} +.290 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	6.00	
W180196095WW	180.00	▼	180.00	7.00	9.10	196.00		182.50		9.50	
W190198060WW	190.00	$\begin{smallmatrix} -.050 \\ -.122 \end{smallmatrix}$	190.00	3.75	5.50	198.80		191.50		6.00	
W190206095WW	190.00		190.00	7.00	9.10	206.00		192.50		9.50	
W200208060WW	200.00		200.00	3.75	5.50	208.80		201.50		6.00	
W200216095WW	200.00		200.00	7.00	9.10	216.00		202.50		9.50	
W210218060WW	210.00		210.00	3.75	5.50	218.80		211.50		6.00	
W210226095WW	210.00		210.00	7.00	9.10	226.00		212.50		9.50	
W220228060WW	220.00		220.00	3.75	5.50	228.80		221.50		6.00	
W220236095WW	220.00		220.00	7.00	9.10	236.00		222.50		9.50	
W230238060WW	230.00		230.00	3.75	5.50	238.80		231.50		6.00	
W230246095WW	230.00		230.00	7.00	9.10	246.00		232.50		9.50	
W240248060WW	240.00		240.00	3.75	5.50	248.80	▼	241.50		6.00	
W240256095WW	240.00		240.00	7.00	9.10	256.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	242.50	▼	9.50	
W250258060WW	250.00		250.00	3.75	5.50	258.80		251.50	$\begin{smallmatrix} +.320 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	6.00	
W250266095WW	250.00	▼	250.00	7.00	9.10	266.00		252.50		9.50	
W260272084WW	260.00	$\begin{smallmatrix} -.056 \\ -.137 \end{smallmatrix}$	260.00	5.15	7.60	272.20		262.00		8.40	
W260276095WW	260.00		260.00	7.00	9.10	276.00		262.50		9.50	
W270282084WW	270.00		270.00	5.15	7.60	282.20		272.00		8.40	
W270286095WW	270.00		270.00	7.00	9.10	286.00		272.50		9.50	
W280292084WW	280.00		280.00	5.15	7.60	292.20		282.00		8.40	
W280296095WW	280.00		280.00	7.00	9.10	296.00		282.50		9.50	
W290302084WW	290.00		290.00	5.15	7.60	302.20		292.00		8.40	
W290306095WW	290.00		290.00	7.00	9.10	306.00		292.50		9.50	
W300312084WW	300.00		300.00	5.15	7.60	312.20	▼	302.00		8.40	
W300316095WW	300.00		300.00	7.00	9.10	316.00	$\begin{smallmatrix} +.140 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	302.50		9.50	
W310322084WW	310.00		310.00	5.15	7.60	322.20		312.00		8.40	
W310326095WW	310.00	▼	310.00	7.00	9.10	326.00		312.50	▼	9.50	
W320332084WW	320.00	$\begin{smallmatrix} -.062 \\ -.151 \end{smallmatrix}$	320.00	5.15	7.60	332.20		322.00	$\begin{smallmatrix} +.360 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	8.40	
W320336095WW	320.00		320.00	7.00	9.10	336.00		322.50		9.50	
W350362084WW	350.00		350.00	5.15	7.60	362.20		352.00		8.40	
W350366095WW	350.00		350.00	7.00	9.10	366.00		352.50		9.50	
W360372084WW	360.00	▼	360.00	5.15	7.60	372.20	▼	362.00	▼	8.40	▼


Série WW - PTFE/NBR

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	d1	Tol.	d	S	h	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
W360376095WW	360.00	-.062 -.151	360.00	7.00	9.10	376.00	+.140 -.000	362.50	+.360 -.000	9.50	+.200 -.000
W370382084WW	370.00		370.00	5.15	7.60	382.20		372.00		8.40	
W370386095WW	370.00		370.00	7.00	9.10	386.00	↓	372.50	↓	9.50	
W400412084WW	400.00		400.00	5.15	7.60	412.20	+.155 -.000	402.00	+.400 -.000	8.40	
W400424140WW	400.00	↓	400.00	8.95	13.00	424.00		402.50		14.00	↓

PPW - Racleurs pour piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40°F to +212°F (-40°C to +100°C)	< 2.6 ft/s (0.8 m/s)

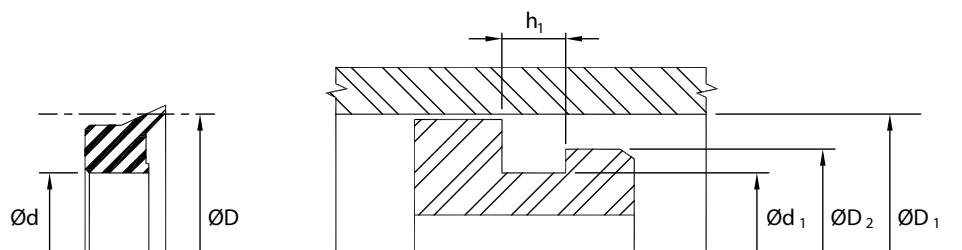

Le joint racleur style **PPW** est habituellement utilisé pour protéger les vérins hydrauliques simple-action ayant une entrée à l'atmosphère contre la contamination externe. La lèvre tranchante de ce joint offre une excellente protection contre les saletés et autres débris.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint		Dimensions du logement				
	D1	Tol.	d	h	d1	Tol.	h1	Tol.	D2
PPW-030	30.00	-.084/- .000			21.40	+.065/- .065	5.30	+.250 -.000	27.00
PPW-040	40.00	-.100 -.000			31.40	+.080 -.060	5.30		37.00
PPW-050	50.00				41.40	↓	5.30		47.00
PPW-055	55.00	-.120 -.000			46.40	↓	5.30		52.00
PPW-060	60.00				51.40	+.095 -.095	5.30		57.00
PPW-063	63.00				54.40		5.30		60.00
PPW-070	70.00	↓			61.40	↓	5.30	↓	67.00



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint		Dimensions du logement				
	D1	Tol.	d	h	d1	Tol.	h1	Tol.	D2
PPW-080	80.00	$-.120/-0.000$			71.40	$+0.095/-0.095$	5.30	$+0.250/-0.000$	77.00
PPW-090	90.00	$-.140/-0.000$			81.40	$+0.110/-0.110$	5.30		87.00
PPW-095	95.00				86.40		5.30		92.00
PPW-100	100.00				91.40		5.30		97.00
PPW-100/B	100.00				88.00		7.50		94.00
PPW-110	110.00				101.40		5.30		107.00
PPW-115	115.00				106.40		5.30		112.00
PPW-115/A	115.00				107.00		5.00		111.00
PPW-115/B	115.00	↓			100.00		10.00		107.50
PPW-120	120.00	$-.160/-0.000$			111.40		5.30		117.00
PPW-125	125.00				116.50	↓	5.30		122.00
PPW-130	130.00				121.40	$+0.125/-0.125$	5.30		127.00
PPW-140	140.00	↓			131.40		5.30	↓	137.00

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.








	RA	J	2
	RA/N	J	10
	RC	J	14
	RC/AER	J	24
	RE	J	26
	RH	J	28
	RV	J	30
	RX	J	33
	RZ	J	37
	R5/U	J	40
	R12	J	41
	R16	J	42
	R19	J	45
	SD/N, ST/N, SD/T, ST/T RONDELLES D'ÉPAULEMENT	J	46

RA - Joints de tige - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-31°F à +212°F (-35°C à +100°C)	≤6000 psi (≤414 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

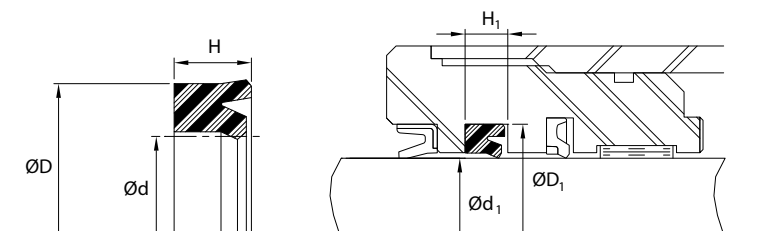

Le joint de tige type **RA** est un joint en "U" de forme non symétrique. Les lèvres, usinées avec précision, permettent une étanchéité autant à haute qu'à basse pression, tout en offrant une bonne capacité de racler le film d'huile. Sa construction robuste le rend idéal pour utilisation dans les équipements mobiles.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R006014050RA	6.30	+0.013 -0.035	6.30	14.30	5.00	14.30	+0.110 -0.000	5.70	+0.200 -0.000
R006016060RA	6.30		6.30	16.30	6.00	16.30		7.00	
R006016075RA	6.30		6.30	16.30	7.50	16.30		8.50	
R006016080RA	6.30		6.30	16.30	8.00	16.30		9.00	
R008016050RA	8.00		8.00	16.00	5.00	16.00		5.70	
R008018060RA	8.00		8.00	18.00	6.00	18.00		7.00	
R008018075RA	8.00		8.00	18.00	7.50	18.00		8.50	
R008018080RA	8.00		8.00	18.00	8.00	18.00		9.00	
R009017050RA	9.00		9.00	17.00	5.00	17.00	↓	5.70	
R009019060RA	9.00		9.00	19.00	6.00	19.00	+0.130 -0.000	7.00	
R009019075RA	9.00		9.00	19.00	7.50	19.00		8.50	
R009019080RA	9.00		9.00	19.00	8.00	19.00		9.00	
R010018050RA	10.00		10.00	18.00	5.00	18.00		5.70	
R010020060RA	10.00		10.00	20.00	6.00	20.00		7.00	
R010020075RA	10.00		10.00	20.00	7.50	20.00		8.50	
R010020080RA	10.00	↓	10.00	20.00	8.00	20.00		9.00	
R011019050RA	11.20	+0.016 -0.043	11.20	19.20	5.00	19.20		5.70	
R011021060RA	11.20		11.20	21.20	6.00	21.20		7.00	
R011021075RA	11.20		11.20	21.20	7.50	21.20		8.50	
R011021080RA	11.20		11.20	21.20	8.00	21.20		9.00	
R012020050RA	12.50		12.50	20.50	5.00	20.50		5.70	
R012022060RA	12.50	↓	12.50	22.50	6.00	22.50	↓	7.00	↓



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R012022075RA	12.50	+0.016 -0.043	12.50	22.50	7.50	22.50	+0.130 -0.000	8.50	+0.200 -0.000
R012022080RA	12.50		12.50	22.50	8.00	22.50		9.00	
R014022050RA	14.00		14.00	22.00	5.00	22.00		5.70	
R014024060RA	14.00		14.00	24.00	6.00	24.00		7.00	
R014024075RA	14.00		14.00	24.00	7.50	24.00		8.50	
R014024080RA	14.00		14.00	24.00	8.00	24.00		9.00	
R015023050RA	15.00		15.00	23.00	5.00	23.00		5.70	
R015025060RA	15.00		15.00	25.00	6.00	25.00		7.00	
R015025080RA	15.00		15.00	25.00	8.00	25.00		9.00	
R015028080RA	15.00		15.00	28.00	8.00	28.00		9.00	
R015028100RA	15.00		15.00	28.00	10.00	28.00		11.00	
R016024050RA	16.00		16.00	24.00	5.00	24.00		5.70	
R016026060RA	16.00		16.00	26.00	6.00	26.00		7.00	
R016026075RA	16.00		16.00	26.00	7.50	26.00		8.50	
R016026080RA	16.00		16.00	26.00	8.00	26.00		9.00	
R018026050RA	18.00		18.00	26.00	5.00	26.00		5.70	
R018028060RA	18.00		18.00	28.00	6.00	28.00		7.00	
R018028080RA	18.00		18.00	28.00	8.00	28.00	↓	9.00	
R018031080RA	18.00		18.00	31.00	8.00	31.00	+0.160 -0.000	9.00	
R018031100RA	18.00	↓	18.00	31.00	10.00	31.00	+0.160 -0.000	11.00	
R020028050RA	20.00	+0.020 -0.053	20.00	28.00	5.00	28.00	+0.130 -0.000	5.70	
R020030060RA	20.00		20.00	30.00	6.00	30.00	↓	7.00	
R020030080RA	20.00		20.00	30.00	8.00	30.00	↓	9.00	
R020033080RA	20.00		20.00	33.00	8.00	33.00	+0.160 -0.000	9.00	
R020033100RA	20.00		20.00	33.00	10.00	33.00	+0.160 -0.000	11.00	
R022030050RA	22.40		22.40	30.00	5.00	30.00	+0.130/-0.000	5.70	
R022035100RA	22.00		22.00	35.00	10.00	35.00	+0.160 -0.000	11.00	
R023031050RA	23.50		23.50	31.50	5.00	31.50		5.70	
R025033050RA	25.00		25.00	33.00	5.00	33.00		5.70	
R025035050RA	25.00		25.00	35.00	5.00	35.00		5.70	
R025035060RA	25.00		25.00	35.00	6.00	35.00		7.00	
R025035080RA	25.00		25.00	35.00	8.00	35.00		9.00	
R025038080RA	25.00		25.00	38.00	8.00	38.00		9.00	
R025038100RA	25.00		25.00	38.00	10.00	38.00		11.00	
R025040090RA	25.00		25.00	40.00	9.00	40.00		10.00	
R025040100RA	25.00		25.00	40.00	10.00	40.00		11.00	
R027040100RA	27.00		27.00	40.00	10.00	40.00		11.00	
R028035050RA	28.00		28.00	35.50	5.00	35.50		5.70	
R028038060RA	28.00		28.00	38.00	6.00	38.00		7.00	
R028038080RA	28.00		28.00	38.00	8.00	38.00		9.00	
R028041080RA	28.00		28.00	41.00	8.00	41.00		9.00	
R028041100RA	28.00		28.00	41.00	10.00	41.00		11.00	
R028043090RA	28.00		28.00	43.00	9.00	43.00		10.00	
R028043100RA	28.00		28.00	43.00	10.00	43.00		11.00	
R030040060RA	30.00		30.00	40.00	6.00	40.00		7.00	
R030040080RA	30.00	↓	30.00	40.00	8.00	40.00	↓	9.00	↓

Série RA - AU 92A

JOINTS DE TIGE



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R030043100RA	30.00	+0.020 -0.053	30.00	43.00	10.00	43.00	+0.160 -0.000	11.00	+0.200 -0.000
R030045090RA	30.00		30.00	45.00	9.00	45.00		10.00	
R030045100RA	30.00	▼	30.00	45.00	10.00	45.00		11.00	
R031041060RA-1	31.50	+0.025 -0.064	31.50	41.50	6.00	41.50		7.00	
R034050120RA	34.00		34.00	50.00	12.00	50.00		13.00	
R035045060RA	35.00		35.00	45.00	6.00	45.00		7.00	
R035045070RA	35.00		35.00	45.00	7.00	45.00		8.00	
R035045080RA	35.00		35.00	45.00	8.00	45.00		9.00	
R035050090RA	35.00		35.00	50.00	9.00	50.00		10.00	
R035050100RA	35.00		35.00	50.00	10.00	50.00	▼	11.00	
R036052120RA	36.00		36.00	52.00	12.00	52.00	+0.190/-0.000	13.00	
R040050060RA	40.00		40.00	50.00	6.00	50.00	+0.160 -0.000	7.00	
R040050080RA	40.00		40.00	50.00	8.00	50.00		9.00	
R040055090RA	40.00		40.00	55.00	9.00	55.00	+0.190 -0.000	10.00	
R040055100RA	40.00		40.00	55.00	10.00	55.00		11.00	
R040056100RA	40.00		40.00	56.00	10.00	56.00		11.00	
R040056120RA	40.00		40.00	56.00	12.00	56.00		13.00	
R045055060RA	45.00		45.00	55.00	6.00	55.00		7.00	
R045055070RA	45.00		45.00	55.00	7.00	55.00		8.00	
R045055080RA	45.00		45.00	55.00	8.00	55.00		9.00	
R045056070RA	45.00		45.00	56.00	7.00	56.00		8.00	
R045060090RA	45.00		45.00	60.00	9.00	60.00		10.00	
R045060100RA	45.00		45.00	60.00	10.00	60.00		11.00	
R045061100RA	45.00		45.00	61.00	10.00	61.00		11.00	
R045061120RA	45.00		45.00	61.00	12.00	61.00		13.00	
R047063120RA	47.00		47.00	63.00	12.00	63.00		13.00	
R050060060RA	50.00		50.00	60.00	6.00	60.00		7.00	
R050060080RA	50.00		50.00	60.00	8.00	60.00		9.00	
R050063100RA	50.00		50.00	63.00	10.00	63.00		11.00	
R050065090RA	50.00		50.00	65.00	9.00	65.00		10.00	
R050065100RA	50.00		50.00	65.00	10.00	65.00		11.00	
R050066100RA	50.00		50.00	66.00	10.00	66.00		11.00	
R050066120RA	50.00		50.00	66.00	12.00	66.00		13.00	
R050070120RA	50.00	▼	50.00	70.00	12.00	70.00		13.00	
R053063060RA	53.00	+0.030 -0.076	53.00	63.00	6.00	63.00		7.00	
R053069120RA	53.00		53.00	69.00	12.00	69.00		13.00	
R055065060RA	55.00		55.00	65.00	6.00	65.00		7.00	
R055065080RA	55.00		55.00	65.00	8.00	65.00		9.00	
R055068100RA	55.00		55.00	68.00	10.00	68.00		11.00	
R055070090RA	55.00		55.00	70.00	9.00	70.00		10.00	
R055070100RA	55.00		55.00	70.00	10.00	70.00		11.00	
R055071100RA	55.00		55.00	71.00	10.00	71.00		11.00	
R055071120RA	55.00		55.00	71.00	12.00	71.00		13.00	
R055075120RA	55.00		55.00	75.00	12.00	75.00		13.00	
R056066060RA	56.00		56.00	66.00	6.00	66.00		7.00	
R056066080RA	56.00	▼	56.00	66.00	8.00	66.00	▼	9.00	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R056071090RA	56.00	+0.030 -0.076	56.00	71.00	9.00	71.00	+0.190 -0.000	10.00	+0.200 -0.000
R056071100RA	56.00		56.00	71.00	10.00	71.00		11.00	
R056072100RA	56.00		56.00	72.00	10.00	72.00		11.00	
R056072120RA	56.00		56.00	72.00	12.00	72.00		13.00	
R056076120RA	56.00		56.00	76.00	12.00	76.00		13.00	
R060070060RA	60.00		60.00	70.00	6.00	70.00		7.00	
R060070080RA	60.00		60.00	70.00	8.00	70.00		9.00	
R060071070RA	60.00		60.00	71.00	7.00	71.00		8.00	
R060073100RA	60.00		60.00	73.00	10.00	73.00		11.00	
R060075090RA	60.00		60.00	75.00	9.00	75.00		10.00	
R060075100RA	60.00		60.00	75.00	10.00	75.00		11.00	
R060076100RA	60.00		60.00	76.00	10.00	76.00		11.00	
R060076120RA	60.00		60.00	76.00	12.00	76.00		13.00	
R060080120RA	60.00		60.00	80.00	12.00	80.00		13.00	
R063073060RA	63.00		63.00	73.00	6.00	73.00		7.00	
R063073080RA	63.00		63.00	73.00	8.00	73.00		9.00	
R063078090RA	63.00		63.00	78.00	9.00	78.00		10.00	
R063078100RA	63.00		63.00	78.00	10.00	78.00		11.00	
R063079100RA	63.00		63.00	79.00	10.00	79.00		11.00	
R063079120RA	63.00		63.00	79.00	12.00	79.00	▼	13.00	
R063083120RA	63.00		63.00	83.00	12.00	83.00	+0.220/-0.000	13.00	
R064080120RA	64.00		64.00	80.00	12.00	80.00	+0.190 -0.000	13.00	
R065075060RA	65.00		65.00	75.00	6.00	75.00		7.00	
R065075080RA	65.00		65.00	75.00	8.00	75.00		9.00	
R065078100RA	65.00		65.00	78.00	10.00	78.00		11.00	
R065080090RA	65.00		65.00	80.00	9.00	80.00		10.00	
R065080120RA	65.00		65.00	80.00	12.00	80.00	▼	13.00	
R065085120RA	65.00		65.00	85.00	12.00	85.00	+0.220/-0.000	13.00	
R067077060RA	67.00		67.00	77.00	6.00	77.00	+0.190/-0.000	7.00	
R067082090RA	67.00		67.00	82.00	9.00	82.00	+0.220 -0.000	10.00	
R067087150RA	67.00		67.00	87.00	15.00	87.00		16.00	
R070080060RA	70.00		70.00	80.00	6.00	80.00	+0.190 -0.000	7.00	
R070080080RA	70.00		70.00	80.00	8.00	80.00		9.00	
R070083100RA	70.00		70.00	83.00	10.00	83.00	+0.220 -0.000	11.00	
R070085090RA	70.00		70.00	85.00	9.00	85.00		10.00	
R070085100RA	70.00		70.00	85.00	10.00	85.00		11.00	
R070090120RA	70.00		70.00	90.00	12.00	90.00		13.00	
R070090150RA	70.00		70.00	90.00	15.00	90.00		16.00	
R071081060RA	71.00		71.00	81.00	6.00	81.00		7.00	
R071081080RA	71.00		71.00	81.00	8.00	81.00		9.00	
R071086090RA	71.00		71.00	86.00	9.00	86.00		10.00	
R071086100RA	71.00		71.00	86.00	10.00	86.00		11.00	
R071091120RA	71.00		71.00	91.00	12.00	91.00		13.00	
R071091150RA	71.00		71.00	91.00	15.00	91.00		16.00	
R075085060RA	75.00		75.00	85.00	6.00	85.00		7.00	
R075085080RA	75.00	▼	75.00	85.00	8.00	85.00	▼	9.00	▼

Série RA - AU 92A

JOINTS DE TIGE



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R075088100RA	75.00	+0.030 -0.076	75.00	88.00	10.00	88.00	+0.220 -0.000	11.00	+0.200 -0.000
R075090090RA	75.00		75.00	90.00	9.00	90.00		10.00	
R075090100RA	75.00		75.00	90.00	10.00	90.00		11.00	
R075095120RA	75.00		75.00	95.00	12.00	95.00		13.00	
R075095150RA	75.00		75.00	95.00	15.00	95.00		16.00	
R080090060RA	80.00		80.00	90.00	6.00	90.00		7.00	
R080090080RA	80.00		80.00	90.00	8.00	90.00		9.00	
R080093100RA	80.00		80.00	93.00	10.00	93.00		11.00	
R080095090RA	80.00		80.00	95.00	9.00	95.00		10.00	
R080095100RA	80.00		80.00	95.00	10.00	95.00		11.00	
R080100120RA	80.00		80.00	100.00	12.00	100.00		13.00	
R080100150RA	80.00	▼	80.00	100.00	15.00	100.00		16.00	
R085100090RA	85.00	+0.036 -0.090	85.00	100.00	9.00	100.00		10.00	
R085100100RA	85.00		85.00	100.00	10.00	100.00		11.00	
R085105120RA	85.00		85.00	105.00	12.00	105.00		13.00	
R085105150RA	85.00		85.00	105.00	15.00	105.00		16.00	
R090100060RA	90.00		90.00	100.00	6.00	100.00		7.00	
R090105090RA	90.00		90.00	105.00	9.00	105.00		10.00	
R090105100RA	90.00		90.00	105.00	10.00	105.00		11.00	
R090110120RA	90.00		90.00	110.00	12.00	110.00		13.00	
R090110150RA	90.00		90.00	110.00	15.00	110.00		16.00	
R095110090RA	95.00		95.00	110.00	9.00	110.00		10.00	
R095110100RA	95.00		95.00	110.00	10.00	110.00		11.00	
R095115120RA	95.00		95.00	115.00	12.00	115.00		13.00	
R095115150RA	95.00		95.00	115.00	15.00	115.00		16.00	
R098112085RA	98.00		98.00	112.00	8.50	112.00		9.50	
R100115090RA	100.00		100.00	115.00	9.00	115.00		10.00	
R100115100RA	100.00		100.00	115.00	10.00	115.00		11.00	
R100120120RA	100.00		100.00	120.00	12.00	120.00		13.00	
R100120150RA	100.00		100.00	120.00	15.00	120.00		16.00	
R105120090RA	105.00		105.00	120.00	9.00	120.00		10.00	
R105120100RA	105.00		105.00	120.00	10.00	120.00	▼	11.00	
R105125120RA	105.00		105.00	125.00	12.00	125.00	+0.250 -0.000	13.00	
R105125150RA	105.00		105.00	125.00	15.00	125.00		16.00	
R105125160RA	105.00		105.00	125.00	16.00	125.00	▼	17.00	
R106120085RA	106.00		106.00	120.00	8.50	120.00	+0.220/-0.000	9.50	
R106121090RA	106.00		106.00	121.00	9.00	121.00	+0.250 -0.000	10.00	
R106121100RA	106.00		106.00	121.00	10.00	121.00		11.00	
R106126150RA	106.00		106.00	126.00	15.00	126.00		16.00	
R106126160RA	106.00		106.00	126.00	16.00	126.00		17.00	
R110125090RA	110.00		110.00	125.00	9.00	125.00		10.00	
R110125100RA	110.00		110.00	125.00	10.00	125.00		10.00	
R110130120RA	110.00		110.00	130.00	12.00	130.00		13.00	
R110130150RA	110.00		110.00	130.00	15.00	130.00		16.00	
R110130160RA	110.00		110.00	130.00	16.00	130.00		17.00	
R112125090RA	112.00	▼	112.00	125.00	9.00	125.00	▼	10.00	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R112127090RA	112.00	+0.036 -0.090	112.00	127.00	9.00	127.00	+0.250 -0.000	10.00	+0.200 -0.000
R112127100RA	112.00		112.00	127.00	10.00	127.00		11.00	
R112132150RA	112.00		112.00	132.00	15.00	132.00		16.00	
R112132160RA	112.00		112.00	132.00	16.00	132.00		17.00	
R115130090RA	115.00		115.00	130.00	9.00	130.00		10.00	
R115135120RA	115.00		115.00	135.00	12.00	135.00		13.00	
R118133090RA	118.00		118.00	133.00	9.00	133.00		10.00	
R118133100RA	118.00		118.00	133.00	10.00	133.00		11.00	
R118138150RA	118.00		118.00	138.00	15.00	138.00		16.00	
R118138160RA	118.00		118.00	138.00	16.00	138.00		17.00	
R120135090RA	120.00		120.00	135.00	9.00	135.00		10.00	
R120135100RA	120.00		120.00	135.00	10.00	135.00		11.00	
R120140120RA	120.00		120.00	140.00	12.00	140.00		13.00	
R120140130RA	120.00		120.00	140.00	13.00	140.00		14.00	
R120140150RA	120.00		120.00	140.00	15.00	140.00		16.00	
R120140160RA	120.00	▼	120.00	140.00	16.00	140.00		17.00	
R125140090RA	125.00	+0.043 -0.106	125.00	140.00	9.00	140.00		10.00	
R125140100RA	125.00		125.00	140.00	10.00	140.00		11.00	
R125145120RA	125.00		125.00	145.00	12.00	145.00		13.00	
R125145160RA	125.00		125.00	145.00	16.00	145.00		17.00	
R125150190RA	125.00		125.00	150.00	19.00	150.00		20.00	
R125150200RA	125.00		125.00	150.00	20.00	150.00		21.00	
R130145090RA	130.00		130.00	145.00	9.00	145.00		10.00	
R130145100RA	130.00		130.00	145.00	10.00	145.00		11.00	
R130150120RA	130.00		130.00	150.00	12.00	150.00		13.00	
R130150160RA	130.00		130.00	150.00	16.00	150.00		17.00	
R132157200RA	132.00		132.00	157.00	20.00	157.00		21.00	
R135160190RA	135.00		135.00	160.00	19.00	160.00		20.00	
R135160200RA	135.00		135.00	160.00	20.00	160.00		21.00	
R140150060RA	140.00		140.00	150.00	6.00	150.00		7.00	
R140155090RA	140.00		140.00	155.00	9.00	155.00		10.00	
R140155100RA	140.00		140.00	155.00	10.00	155.00		11.00	
R140160090RA	140.00		140.00	160.00	9.00	160.00		10.00	
R140160120RA	140.00		140.00	160.00	12.00	160.00		13.00	
R140160160RA	140.00		140.00	160.00	16.00	160.00		17.00	
R140165190RA	140.00		140.00	165.00	19.00	165.00		20.00	
R140165200RA	140.00		140.00	165.00	20.00	165.00		21.00	
R145170190RA	145.00		145.00	170.00	19.00	170.00		20.00	
R145170200RA	145.00		145.00	170.00	20.00	170.00		21.00	
R150165090RA	150.00		150.00	165.00	9.00	165.00		10.00	
R150165100RA	150.00		150.00	165.00	10.00	165.00		11.00	
R150170120RA	150.00		150.00	170.00	12.00	170.00		13.00	
R150170160RA	150.00		150.00	170.00	16.00	170.00		17.00	
R150175160RA	150.00		150.00	175.00	16.00	175.00		17.00	
R150175200RA	150.00		150.00	175.00	20.00	175.00		21.00	
R155170090RA	155.00	▼	155.00	170.00	9.00	170.00	▼	10.00	▼

Série RA - AU 92A

JOINTS DE TIGE



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R155180190RA	155.00	+0.043 -0.106	155.00	180.00	19.00	180.00	+0.250 -0.000	20.00	+0.200 -0.000
R155180200RA	155.00		155.00	180.00	20.00	180.00		21.00	
R160175090RA	160.00		160.00	175.00	9.00	175.00		10.00	
R160175100RA	160.00		160.00	175.00	10.00	175.00		11.00	
R160180120RA	160.00		160.00	180.00	12.00	180.00		13.00	
R160180160RA	160.00		160.00	180.00	16.00	180.00	▼	17.00	
R160185160RA	160.00		160.00	185.00	16.00	185.00	+0.290 -0.000	17.00	
R160185190RA	160.00		160.00	185.00	19.00	185.00		20.00	
R160185200RA	160.00		160.00	185.00	20.00	185.00	▼	21.00	
R165180090RA	165.00		165.00	180.00	9.00	180.00	+0.250/-0.000	10.00	
R170185090RA	170.00		170.00	185.00	9.00	185.00	+0.290 -0.000	10.00	
R170185100RA	170.00		170.00	185.00	10.00	185.00		11.00	
R170190120RA	170.00		170.00	190.00	12.00	190.00		13.00	
R170190160RA	170.00		170.00	190.00	16.00	190.00		17.00	
R170195160RA	170.00		170.00	195.00	16.00	195.00		17.00	
R170195200RA	170.00		170.00	195.00	20.00	195.00		21.00	
R175190090RA	175.00		175.00	190.00	9.00	190.00		10.00	
R175200190RA	175.00		175.00	200.00	19.00	200.00		20.00	
R175200200RA	175.00		175.00	200.00	20.00	200.00		21.00	
R180200120RA	180.00		180.00	200.00	12.00	200.00		13.00	
R180200160RA	180.00		180.00	200.00	16.00	200.00		17.00	
R180205160RA	180.00		180.00	205.00	16.00	205.00		17.00	
R180205190RA	180.00		180.00	205.00	19.00	205.00		20.00	
R180205200RA	180.00	▼	180.00	205.00	20.00	205.00		21.00	
R190210120RA	190.00	+0.050 -0.122	190.00	210.00	12.00	210.00		13.00	
R190210160RA	190.00		190.00	210.00	16.00	210.00		17.00	
R190215160RA	190.00		190.00	215.00	16.00	215.00		17.00	
R190215200RA	190.00		190.00	215.00	20.00	215.00		21.00	
R199219110RA	199.00		199.00	219.00	11.00	219.00		12.00	
R199219150RA	199.00		199.00	219.00	15.00	219.00		16.00	
R199224160RA	199.00		199.00	224.00	16.00	224.00		17.00	
R199224190RA	199.00		199.00	224.00	19.00	224.00		20.00	
R200220120RA	200.00		200.00	220.00	12.00	220.00		13.00	
R200220160RA	200.00		200.00	220.00	16.00	220.00		17.00	
R200225160RA	200.00		200.00	225.00	16.00	225.00		17.00	
R200225190RA	200.00		200.00	225.00	19.00	225.00		20.00	
R200225200RA	200.00		200.00	225.00	20.00	225.00		21.00	
R204224120RA	204.00		204.00	224.00	12.00	224.00		13.00	
R210230120RA	210.00		210.00	230.00	12.00	230.00		13.00	
R210230160RA	210.00		210.00	230.00	16.00	230.00		17.00	
R210235160RA	210.00		210.00	235.00	16.00	235.00		17.00	
R210235190RA	210.00		210.00	235.00	19.00	235.00		20.00	
R210235200RA	210.00		210.00	235.00	20.00	235.00		21.00	
R220240120RA	220.00		220.00	240.00	12.00	240.00		13.00	
R220240160RA	220.00		220.00	240.00	16.00	240.00		17.00	
R220245160RA	220.00	▼	220.00	245.00	16.00	245.00	▼	17.00	▼




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R220245190RA	220.00	+0.050 -0.122	220.00	245.00	19.00	245.00	+0.290 -0.000	20.00	+0.200 -0.000
R220245200RA	220.00		220.00	245.00	20.00	245.00		21.00	
R224244110RA	224.00		224.00	244.00	11.00	244.00		12.00	
R224244150RA	224.00		224.00	244.00	15.00	244.00		16.00	
R224249150RA	224.00		224.00	249.00	15.00	249.00		16.00	
R224249180RA	224.00		224.00	249.00	18.00	249.00		19.00	
R224249190RA	224.00		224.00	249.00	19.00	249.00		20.00	
R225245120RA	225.00		225.00	245.00	12.00	245.00		13.00	
R225245160RA	225.00		225.00	245.00	16.00	245.00		17.00	
R225250160RA	225.00		225.00	250.00	16.00	250.00		17.00	
R225250190RA	225.00		225.00	250.00	19.00	250.00		20.00	
R225250200RA	225.00		225.00	252.00	20.00	252.00		21.00	
R230250120RA	230.00		230.00	250.00	12.00	250.00		13.00	
R230250160RA	230.00		230.00	250.00	16.00	250.00	▼	17.00	
R230255150RA	230.00		230.00	255.00	15.00	255.00	+0.320 -0.000	16.00	
R230255190RA	230.00		230.00	255.00	19.00	255.00		20.00	
R230255200RA	230.00		230.00	255.00	20.00	255.00		21.00	
R240260120RA	240.00		240.00	260.00	12.00	260.00		13.00	
R240260160RA	240.00		240.00	260.00	16.00	260.00		17.00	
R240265160RA	240.00		240.00	265.00	16.00	265.00		17.00	
R240265190RA	240.00		240.00	265.00	19.00	265.00		20.00	
R240265200RA	240.00		240.00	265.00	20.00	265.00		21.00	
R250270120RA	250.00		250.00	270.00	12.00	270.00		13.00	
R250270160RA	250.00		250.00	270.00	16.00	270.00		17.00	
R250275160RA	250.00		250.00	275.00	16.00	275.00		17.00	
R250275190RA	250.00		250.00	275.00	19.00	275.00		20.00	
R250275200RA	250.00	▼	250.00	275.00	20.00	275.00		21.00	
R260285160RA	260.00	+0.056 -0.137	260.00	285.00	16.00	285.00		17.00	
R260285190RA	260.00		260.00	285.00	19.00	285.00		20.00	
R260290190RA	260.00		260.00	290.00	19.00	290.00		20.00	
R265297240RA	265.00		265.00	297.00	24.00	297.00		25.00	
R265297250RA	265.00		265.00	297.00	25.00	297.00		26.00	
R270295160RA	270.00		270.00	295.00	16.00	295.00		17.00	
R270295190RA	270.00		270.00	295.00	19.00	295.00		20.00	
R270300190RA	270.00		270.00	300.00	19.00	300.00		20.00	
R270300240RA	270.00		270.00	300.00	24.00	300.00		25.00	
R270300250RA	270.00		270.00	300.00	25.00	300.00		26.00	
R280305160RA	280.00		280.00	305.00	16.00	305.00		17.00	
R280305190RA	280.00		280.00	305.00	19.00	305.00		20.00	
R280310190RA	280.00		280.00	310.00	19.00	310.00		20.00	
R280312240RA	280.00		280.00	312.00	24.00	312.00		25.00	
R280312250RA	280.00		280.00	312.00	25.00	312.00		26.00	
R290315160RA	290.00		290.00	315.00	16.00	315.00		17.00	
R290315190RA	290.00		290.00	315.00	19.00	315.00	▼	19.00	
R290320190RA	290.00		290.00	320.00	19.00	320.00	+0.360 -0.000	19.00	
R300325160RA	300.00	▼	300.00	325.00	16.00	325.00		17.00	▼


Série RA - AU 92A

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R300325190RA	300.00	$+0.056$ -0.137	300.00	325.00	19.00	325.00	$+0.360$ -0.000	20.00	$+0.200$ -0.000
R300330190RA	300.00		300.00	330.00	19.00	330.00		20.00	
R300332240RA	300.00		300.00	332.00	24.00	332.00		25.00	
R300332250RA	300.00		300.00	332.00	25.00	332.00		26.00	

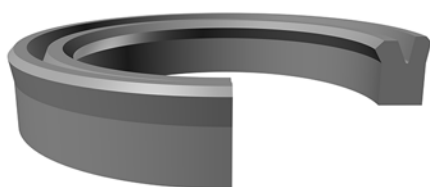RA/N - Joints de tige - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile	-40 °F à +212 °F (-30 °C à +100 °C)	≤2300 psi (≤160 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

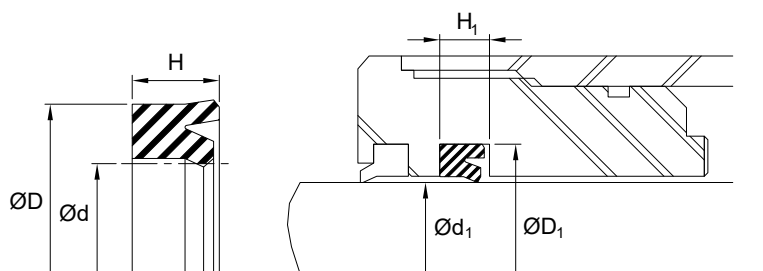

De conception similaire à la série **RA**, le joint **RA/N** est fabriqué entièrement en élastomère, pour utilisation dans les systèmes pneumatiques ou à faible pression hydraulique.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R002004017RA/N	2.00	-0.006 -0.020	2.00	4.50	1.70	4.50	$+0.075$ -0.000	2.70	$+0.200$ -0.000
R002005017RA/N	2.50		2.50	5.00	1.70	5.00		2.70	
R003006025RA/N	3.00		3.00	6.00	2.50	6.00		3.50	
R004008030RA/N	4.00	-0.010 -0.028	4.00	8.00	3.00	8.00	$+0.090$ -0.000	3.50	
R004009035RA/N	4.00		4.00	9.00	3.50	9.00		4.00	
R004012045RA/N	4.00		4.00	12.00	4.50	12.00	$+0.110/-0.000$	5.00	
R005009025RA/N	5.00		5.00	9.00	2.50	9.00	$+0.090$ -0.000	3.00	
R006010030RA/N	6.00		6.00	10.00	3.00	10.00		3.50	
R006011032RA/N	6.00		6.00	11.50	3.20	11.50	$+0.110$ -0.000	4.20	
R006012040RA/N	6.00		6.00	12.00	4.00	12.00		4.50	
R006012042RA/N	6.00		6.00	12.00	4.20	12.00		4.70	
R006013055RA/N	6.00		6.00	13.00	5.50	13.00		6.50	

Série RA/N - NBR 90A

JOINTS DE TIGE



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R008014040RA/N	8.00	-.013 -.035	8.00	14.00	4.00	14.00	+.110 -.000	4.50	+.200 -.000
R008016055RA/N	8.00		8.00	16.00	5.50	16.00		6.00	
R008016060RA/N	8.00		8.00	16.00	6.00	16.00		7.00	
R009015090RA/N	9.00		9.00	15.00	9.00	15.00		10.00	
R010016045RA/N	10.00		10.00	16.00	4.50	16.00		5.00	
R010018055RA/N	10.00	▼	10.00	18.00	5.50	18.00	▼	6.00	
R012018045RA/N	12.00	-.016 -.043	12.00	18.50	4.50	18.50	+.130 -.000	5.00	+.200 -.000
R012019045RA/N	12.00		12.00	19.00	4.50	19.00		5.00	
R012020055RA/N	12.00		12.00	20.00	5.50	20.00		6.00	
R012022075RA/N	12.00		12.00	22.00	7.50	22.00		8.00	
R012088080RA/N	12.00		12.00	88.00	8.00	22.00		9.00	
R014019035RA/N	14.00		14.00	19.00	3.50	19.00		4.00	
R014022055RA/N	14.00		14.00	22.00	5.50	22.00		6.00	
R015023060RA/N	15.00		15.00	23.00	6.00	23.00		7.00	
R015025050RA/N	15.00		15.00	25.00	5.00	25.00		6.00	
R016021050RA/N	16.00		16.00	20.50	5.00	20.50		6.00	
R016022045RA/N	16.00		16.00	22.50	4.50	22.50		5.00	
R016022055RA/N	16.00		16.00	22.00	5.50	22.00		6.50	
R016022065RA/N	16.00		16.00	22.00	6.50	22.00		7.50	
R016024055RA/N	16.00		16.00	24.00	5.50	24.00		6.00	
R016026070RA/N	16.00		16.00	26.00	7.00	26.00		7.50	
R016026075RA/N	16.00		16.00	26.00	7.50	26.00		8.50	
R018025045RA/N	18.00		18.00	25.00	4.50	25.00		5.00	
R018025055RA/N	18.00		18.00	25.00	5.50	25.00		6.00	
R018026055RA/N	18.00	▼	18.00	26.00	5.50	26.00		6.00	
R020028055RA/N	20.00	-.020 -.053	20.00	28.00	5.50	28.00		6.00	
R020028060RA/N	20.00		20.00	28.00	6.00	28.00		7.00	
R020030060RA/N	20.00		20.00	30.00	6.00	30.00		7.00	
R020030075RA/N	20.00		20.00	30.00	7.50	30.00		8.00	
R020030100RA/N	20.00		20.00	30.00	10.00	30.00	▼	11.00	
R020032060RA/N	20.00		20.00	32.00	6.00	32.00	+.160 -.000	7.00	
R020032075RA/N	20.00		20.00	32.00	7.50	32.00		8.00	
R022030055RA/N	22.00		22.00	30.00	5.50	30.00	+.130 -.000	6.00	
R022030070RA/N	22.00		22.00	30.00	7.00	30.00		8.00	
R022032060RA/N	22.00		22.00	32.00	6.00	32.00	+.160 -.000	7.00	
R024032055RA/N	24.00		24.00	32.00	5.50	32.00		6.00	
R025032060RA/N	25.00		25.00	32.00	6.00	32.00		7.00	
R025033055RA/N	25.00		25.00	33.00	5.50	33.00		6.00	
R025033075RA/N	25.00		25.00	33.00	7.50	33.00		8.50	
R025033085RA/N	25.00		25.00	33.00	8.50	33.00		9.50	
R025033100RA/N	25.00		25.00	33.00	10.00	33.00		11.00	
R025035060RA/N	25.00		25.00	35.00	6.00	35.00		6.50	
R025035070RA/N	25.00		25.00	35.00	7.00	35.00		7.50	
R025035075RA/N	25.00		25.00	35.00	7.50	35.00		8.00	
R025035080RA/N	25.00		25.00	35.00	8.00	35.00		9.00	
R025035100RA/N	25.00	▼	25.00	35.00	10.00	35.00	▼	11.00	▼

Série RA/N - NBR 90A



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R025037060RA/N	25.00	- .020 - .053	25.00	37.00	6.00	37.00	+ .160 - .000	6.00	+ .200 - .000
R025040100RA/N	25.00		25.00	40.00	10.00	40.00		11.00	
R028036055RA/N	28.00		28.00	36.00	5.50	36.00		6.00	
R028038060RA/N	28.00		28.00	38.00	6.00	38.00		7.00	
R028038070RA/N	28.00		28.00	38.00	7.00	38.00		7.50	
R028038080RA/N	28.00		28.00	38.00	8.00	38.00		9.00	
R028038100RA/N	28.00		28.00	38.00	10.00	38.00		11.00	
R030038063RA/N	30.00		30.00	38.00	6.30	38.00		7.30	
R030040060RA/N	30.00		30.00	40.00	6.00	40.00		6.50	
R030040070RA/N	30.00		30.00	40.00	7.00	40.00		7.50	
R030040080RA/N	30.00		30.00	40.00	8.00	40.00		9.00	
R030042085RA/N	30.00	▼	30.00	42.00	8.50	42.00		9.50	
R032042070RA/N	32.00	- .025 - .064	32.00	42.00	7.00	42.00		7.50	
R034044070RA/N	34.00		34.00	44.00	7.00	44.00		7.50	
R035045060RA/N	35.00		35.00	45.00	6.00	45.00		7.00	
R035045070RA/N	35.00		35.00	45.00	7.00	45.00		7.50	
R035045080RA/N	35.00		35.00	45.00	8.00	45.00		9.00	
R035050080RA/N	35.00		35.00	50.00	8.00	50.00		9.00	
R036046070RA/N	36.00		36.00	46.00	7.00	46.00		7.50	
R036046080RA/N	36.00		36.00	46.00	8.00	46.00		9.00	
R036046100RA/N	36.00		36.00	46.00	10.00	46.00		11.00	
R040048055RA/N	40.00		40.00	48.00	5.50	48.00		6.00	
R040048080RA/N	40.00		40.00	48.00	8.00	48.00		8.50	
R040050055RA/N	40.00		40.00	50.00	5.50	50.00		6.50	
R040050070RA/N	40.00		40.00	50.00	7.00	50.00		7.50	
R040050080RA/N	40.00		40.00	50.00	8.00	50.00		9.00	
R040050100RA/N	40.00		40.00	50.00	10.00	50.00	▼	11.00	
R040055100RA/N	40.00		40.00	55.00	10.00	55.00	+ .190 - .000	11.00	
R042052070RA/N	42.00		42.00	52.00	7.00	52.00		7.50	
R045055070RA/N	45.00		45.00	55.00	7.00	55.00		7.50	
R045055100RA/N	45.00		45.00	55.00	10.00	55.00		11.00	
R045061120RA/N	45.00		45.00	61.00	12.00	61.00		13.00	
R050056080RA/N	50.00		50.00	56.00	8.00	56.00	▼	9.00	
R050060060RA/N	50.00		50.00	60.00	6.00	6.00	+ .075/- .000	7.00	
R050060070RA/N	50.00		50.00	60.00	7.00	60.00	+ .190 - .000	7.50	
R050060100RA/N	50.00	▼	50.00	60.00	10.00	60.00		11.00	
R055065070RA/N	55.00	- .030 - .076	55.00	65.00	7.00	65.00		7.50	
R055065100RA/N	55.00		55.00	65.00	10.00	65.00		11.00	
R055070100RA/N	55.00		55.00	70.00	10.00	70.00		11.00	
R056068070RA/N	56.00		56.00	68.00	7.00	68.00		8.00	
R056068085RA/N	56.00		56.00	68.00	8.50	68.00		9.50	
R060070085RA/N	60.00		60.00	70.00	8.50	70.00		8.50	
R060070100RA/N	60.00		60.00	70.00	10.00	70.00		11.00	
R060072085RA/N	60.00		60.00	72.00	8.50	72.00		9.50	
R060074080RA/N	60.00		60.00	74.00	8.00	74.00		9.00	
R060075120RA/N	60.00	▼	60.00	75.00	12.00	75.00	▼	13.00	▼




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R063075085RA/N	63.00	-0.030 -0.076	63.00	75.00	8.50	75.00	+0.190 -0.000	9.50	+0.200 -0.000
R065075100RA/N	65.00		65.00	75.00	10.00	75.00		11.00	
R065077085RA/N	65.00		65.00	77.00	8.50	77.00		9.50	
R068074040RA/N	68.00		68.00	74.00	4.00	74.00		5.00	
R068080085RA/N	68.00		68.00	80.00	8.50	80.00		9.50	
R070080120RA/N	70.00		70.00	80.00	12.00	80.00	▼	13.00	
R070082085RA/N	70.00		70.00	82.00	8.50	82.00	+0.220 -0.000	9.50	
R070085100RA/N	70.00		70.00	85.00	10.00	85.00		10.00	
R075085120RA/N	75.00		75.00	85.00	12.00	85.00		13.00	
R080090120RA/N	80.00		80.00	90.00	12.00	90.00		13.00	
R080092085RA/N	80.00	▼	80.00	92.00	8.50	92.00		9.50	
R085095070RA/N	85.00	-0.036 -0.090	85.00	95.00	7.00	95.00		8.00	
R085095120RA/N	85.00		85.00	95.00	12.00	95.00		13.00	
R088110165RA/N	88.00		88.00	110.00	16.50	110.00		17.50	
R090100120RA/N	90.00		90.00	100.00	12.00	100.00		13.00	
R090102085RA/N	90.00		90.00	102.00	8.50	102.00		9.50	
R095105120RA/N	95.00		95.00	105.00	12.00	105.00		13.00	
R100115100RA/N	100.00		100.00	115.00	10.00	115.00		11.00	
R105120120RA/N	105.00		105.00	120.00	12.00	120.00	▼	13.00	
R110125100RA/N	110.00		110.00	125.00	10.00	125.00	+0.250 -0.000	11.00	
R110130140RA/N	110.00		110.00	130.00	14.00	130.00		15.00	
R115125120RA/N	115.00		115.00	125.00	12.00	125.00		13.00	
R120135095RA/N	120.00	▼	120.00	135.00	9.50	135.00		10.50	
R135145120RA/N	135.00	-0.043 -0.106	135.00	145.00	12.00	145.00		13.00	
R140160140RA/N	140.00		140.00	160.00	14.00	160.00		15.00	
R155165120RA/N	155.00		155.00	165.00	12.00	165.00		13.00	
R160180140RA/N	160.00		160.00	180.00	14.00	180.00	▼	15.00	
R180200140RA/N	180.00	▼	180.00	200.00	14.00	200.00	+0.290 -0.000	15.00	
R185195120RA/N	185.00	-0.050 -0.122	185.00	195.00	12.00	195.00		13.00	
R210240280RA/N	210.00		210.00	240.00	28.00	240.00		29.00	
R215225120RA/N	215.00		215.00	225.00	12.00	225.00		13.00	
R240250120RA/N	240.00		240.00	250.00	12.00	250.00	▼	13.00	
R245290250RA/N	245.00	▼	245.00	290.00	25.00	290.00	+0.320/-0.00	26.00	▼



RC - Joints de tige - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40 °F à +212 °F (-40 °C à +100 °C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

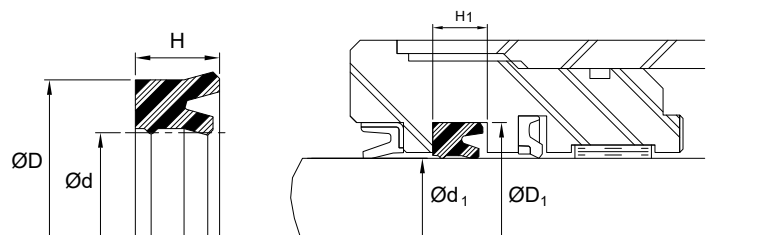

Conçu pour fonctionner de manière similaire au joint de type **RA**, le joint **RC** ajoute une lèvre secondaire située près du talon du joint. Cette caractéristique offre une meilleure stabilité dans la rainure, surtout lors de longues course, de cycles rapides ou de chocs du système.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R004012060RC	4.00	-.010 -.028	4.00	12.00	6.00	12.00	+.110 -.000	7.00	+.200 -.000
R006013050RC	6.00		6.00	13.00	5.00	13.00		5.50	
R006014055RC	6.00		6.00	14.00	5.50	14.00		6.00	
R006014057RC	6.00		6.00	14.00	5.70	14.00		6.30	
R006016060RC	6.00	▼	6.00	16.00	6.00	16.00		7.00	
R008016055RC	8.00	-.013 -.035	8.00	16.00	5.50	16.00		6.00	
R008016057RC	8.00		8.00	16.00	5.70	16.00		6.30	
R008016080RC	8.00		8.00	16.00	8.00	16.00		9.00	
R008018080RC	8.00		8.00	18.00	8.00	18.00		9.00	
R009016057RC	9.00		9.00	16.00	5.70	16.00		6.30	
R010016045RC	10.00		10.00	16.00	4.50	16.00		5.30	
R010017057RC	10.00		10.00	17.00	5.70	17.00		6.30	
R010018055RC	10.00		10.00	18.00	5.50	18.00		6.00	
R010018057RC	10.00		10.00	18.00	5.70	18.00	▼	6.30	
R010020045RC	10.00		10.00	20.00	4.50	20.00	+.130 -.000	5.00	
R010020070RC	10.00		10.00	20.00	7.00	20.00		8.00	
R010020080RC	10.00	▼	10.00	20.00	8.00	20.00		9.00	
R012020055RC	12.00	-.016 -.043	12.00	20.00	5.50	20.00		6.00	
R012020057RC	12.00		12.00	20.00	5.70	20.00		6.30	
R012020080RC	12.00		12.00	20.00	8.00	20.00		9.00	
R012022073RC	12.00	▼	12.00	22.00	7.30	22.00	▼	8.00	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R012022080RC	12.00	-.016 -.043	12.00	22.00	8.00	22.00	+.130 -.000	9.00	+.200 -.000
R014022055RC	14.00		14.00	22.00	5.50	22.00		6.00	
R014022057RC	14.00		14.00	22.00	5.70	22.00		6.30	
R014024073RC	14.00		14.00	24.00	7.30	24.00		8.00	
R014024080RC	14.00		14.00	24.00	8.00	24.00		9.00	
R015025065RC	15.40		15.40	25.50	6.50	25.50		7.40	
R015025080RC	15.00		15.00	25.00	8.00	25.00		9.00	
R015026070RC	15.00		15.00	26.00	7.00	26.00		8.00	
R016024055RC	16.00		16.00	24.00	5.50	24.00		6.00	
R016024057RC	16.00		16.00	24.00	5.70	24.00		6.30	
R016024058RC	16.00		16.00	24.00	5.80	24.00		6.30	
R016024063RC	16.00		16.00	24.00	6.30	24.00		7.00	
R016026070RC	16.00		16.00	26.00	7.00	26.00		8.00	
R016026073RC	16.00		16.00	26.00	7.30	26.00		8.00	
R016026080RC	16.00		16.00	26.00	8.00	26.00		9.00	
R018025050RC	18.00		18.00	25.00	5.00	25.00		5.50	
R018026055RC	18.00		18.00	26.00	5.50	26.00		6.00	
R018026063RC	18.00		18.00	26.00	6.30	26.00		7.00	
R018026080RC	18.00	▼	18.00	26.00	8.00	26.00		9.00	
R018028073RC	18.00	-.020 -.053	18.00	28.00	7.30	28.00		8.00	
R018028080RC	18.00	▼	18.00	28.00	8.00	28.00		9.00	
R019027080RC	19.50	▼	19.50	27.50	8.00	27.50		9.00	
R020026048RC	20.00	-.016 -.043	20.00	26.00	4.80	26.00		5.30	
R020026050RC	20.00		20.00	26.00	5.00	26.00		5.50	
R020028040RC	20.00	-.020 -.053	20.00	28.00	4.00	28.00		4.50	
R020028055RC	20.00		20.00	28.00	5.50	28.00		6.00	
R020028057RC	20.00		20.00	28.00	5.70	28.00		6.30	
R020030060RC	20.00		20.00	30.00	6.00	30.00		7.00	
R020030070RC	20.00		20.00	30.00	7.00	30.00		8.00	
R020030073RC	20.00		20.00	30.00	7.30	30.00		8.00	
R020030080RC	20.00		20.00	30.00	8.00	30.00		9.00	
R020030100RC	20.00		20.00	30.00	10.00	30.00	▼	11.00	
R020035100RC	20.00		20.00	35.00	10.00	35.00	+.160 -.000	11.00	
R020040045RC	20.00		20.00	40.00	4.50	40.00		5.00	
R022030060RC	22.00		22.00	30.00	6.00	30.00		7.00	
R022030070RC	22.00		22.00	30.00	7.00	30.00		8.00	
R022032060RC	22.00		22.00	32.00	6.00	32.00		7.00	
R022032073RC	22.00		22.00	32.00	7.30	32.00		8.00	
R022032080RC	22.00		22.00	32.00	8.00	32.00		9.00	
R022035100RC	22.00		22.00	35.00	10.00	35.00		11.00	
R023035100RC	23.00		23.00	35.00	10.00	35.00		11.00	
R025032100RC	25.00		25.00	32.00	10.00	32.00		11.00	
R025033055RC	25.00		25.00	33.00	5.50	33.00		6.00	
R025033057RC	25.00		25.00	33.00	5.70	33.00		6.30	
R025033063RC	25.00		25.00	33.00	6.30	33.00		7.00	
R025033065RC	25.00	▼	25.00	33.00	6.50	33.00	▼	7.30	▼

Série RC - AU 93A



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R025033073RC	25.00	-.020 -.053	25.00	33.00	7.30	33.00	+.160 -.000	8.00	+.200 -.000
R025033080RC	25.00		25.00	33.00	8.00	33.00		9.00	
R025033100RC	25.00		25.00	33.00	10.00	33.00		11.00	
R025035060RC	25.00		25.00	35.00	6.00	35.00		7.00	
R025035070RC	25.00		25.00	35.00	7.00	35.00		8.00	
R025035073RC	25.00		25.00	35.00	7.30	35.00		8.00	
R025035080RC	25.00		25.00	35.00	8.00	35.00		9.00	
R025035100RC	25.00		25.00	35.00	10.00	35.00		11.00	
R025038100RC	25.00		25.00	38.00	10.00	38.00		11.00	
R025040100RC	25.00		25.00	40.00	10.00	40.00		11.00	
R025045120RC	25.00		25.00	45.00	12.00	45.00		13.00	
R028036070RC	28.00		28.00	36.00	7.00	36.00		8.00	
R028036073RC	28.00		28.00	36.00	7.30	36.00		8.00	
R028036080RC	28.00		28.00	36.00	8.00	36.00		9.00	
R028038073RC	28.00		28.00	38.00	7.30	38.00		8.00	
R028038075RC	28.00		28.00	38.00	7.50	38.00		8.50	
R028038080RC	28.00		28.00	38.00	8.00	38.00		9.00	
R028038100RC	28.00		28.00	38.00	10.00	38.00		11.00	
R028043100RC	28.00		28.00	43.00	10.00	43.00		11.00	
R028043114RC	28.00		28.00	43.00	11.40	43.00		12.50	
R030040065RC	30.00	▼	30.00	40.00	6.50	40.00		7.50	
R030040073RC	30.00	-.025 -.064	30.00	40.00	7.30	40.00		8.00	
R030040080RC	30.00		30.00	40.00	8.00	40.00		9.00	
R030040100RC	30.00	▼	30.00	40.00	10.00	40.00		11.00	
R030042085RC	30.00	-.020/- .053	30.00	42.00	8.50	42.00		9.50	
R030045100RC	30.00	-.025 -.064	30.00	45.00	10.00	45.00		11.00	
R030045110RC	30.00		30.00	45.00	11.00	45.00		12.00	
R030050120RC	30.00	-.020 -.053	30.00	50.00	12.00	50.00		13.00	
R032040067RC	32.00		32.00	40.00	6.70	40.00		7.50	
R032040080RC	32.00	-.025 -.064	32.00	40.00	8.00	40.00		9.00	
R032041079RC	32.00		32.00	41.50	7.90	41.50		8.90	
R032042073RC	32.00	▼	32.00	42.00	7.30	42.00		8.00	
R032042100RC	32.00	-.020 -.053	32.00	42.00	10.00	42.00		11.00	
R032045100RC	32.00		32.00	45.00	10.00	45.00		11.00	
R032047100RC	32.00	▼	32.00	47.00	10.00	47.00		11.00	
R032047114RC	32.00	-.025 -.064	32.00	47.00	11.40	47.00		12.50	
R033043100RC	33.00		33.00	43.00	10.00	43.00		11.00	
R035043073RC	35.00		35.00	43.00	7.30	43.00		8.00	
R035045065RC	35.00		35.00	45.00	6.50	45.00		7.50	
R035045070RC	35.00		35.00	45.00	7.00	45.00		8.00	
R035045073RC	35.00		35.00	45.00	7.30	45.00		8.00	
R035045080RC	35.00		35.00	45.00	8.00	45.00		9.00	
R035045100RC	35.00		35.00	45.00	10.00	45.00		11.00	
R035050100RC	35.00		35.00	50.00	10.00	50.00		11.00	
R036044063RC	36.00		36.00	44.00	6.30	44.00		7.00	
R036046070RC	36.00	▼	36.00	46.00	7.00	46.00	▼	8.00	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R036046073RC	36.00	$\begin{matrix} -.025 \\ -.064 \end{matrix}$	36.00	46.00	7.30	46.00	$\begin{matrix} +.160 \\ -.000 \end{matrix}$	8.00	$\begin{matrix} +.200 \\ -.000 \end{matrix}$
R036046075RC	36.00		36.00	46.00	7.50	46.00		8.50	
R036046080RC	36.00		36.00	46.00	8.00	46.00		9.00	
R036046100RC	36.00		36.00	46.00	10.00	46.00		11.00	
R036051100RC	36.00		36.00	51.00	10.00	51.00		11.00	
R036056120RC	36.00	▼	36.00	56.00	12.00	56.00		13.00	
R037047080RC	37.00	$\begin{matrix} -.020/- .053 \end{matrix}$	37.00	47.00	8.00	47.00		9.00	
R037047100RC	37.00	$\begin{matrix} -.025 \\ -.064 \end{matrix}$	37.00	47.00	10.00	47.00		11.00	
R038050085RC	38.00		38.00	50.00	8.50	50.00		9.50	
R038055100RC	38.00		38.00	55.00	10.00	55.00		11.00	
R040048057RC	40.00		40.00	48.00	5.70	48.00		6.30	
R040049095RC	40.00		40.00	49.50	9.50	49.50	▼	10.50	
R040050073RC	40.00		40.00	50.00	7.30	50.00	$\begin{matrix} +.190 \\ -.000 \end{matrix}$	8.00	
R040050100RC	40.00		40.00	50.00	10.00	50.00		11.00	
R040055100RC	40.00		40.00	55.00	10.00	55.00		11.00	
R040055114RC	40.00		40.00	55.00	11.40	55.00		12.50	
R040060100RC	40.00		40.00	60.00	10.00	60.00		11.00	
R040060120RC	40.00		40.00	60.00	12.00	60.00		13.00	
R042050114RC	42.00		42.00	50.00	11.40	50.00		12.50	
R042052100RC	42.00		42.00	52.00	10.00	52.00		11.00	
R042053090RC	42.00		42.00	53.00	10.00	53.00		10.00	
R043053073RC	43.00		43.00	53.00	7.30	53.00		8.00	
R045053056RC	45.00		45.00	53.00	5.60	53.00		6.30	
R045053080RC	45.00		45.00	53.00	8.00	53.00		9.00	
R045053114RC	45.00		45.00	53.00	11.40	53.00		12.50	
R045053120RC	45.00		45.00	53.00	12.00	53.00		13.00	
R045055070RC	45.00		45.00	55.00	7.00	55.00		8.00	
R045055073RC	45.00		45.00	55.00	7.30	55.00		8.00	
R045055100RC	45.00		45.00	55.00	10.00	55.00		11.00	
R045055114RC	45.00		45.00	55.00	11.40	55.00		12.50	
R045057095RC	45.00		45.00	57.70	9.50	57.70		10.50	
R045060100RC	45.00		45.00	60.00	10.00	60.00		11.00	
R045060114RC	45.00		45.00	60.00	11.40	60.00		12.50	
R045065100RC	45.00		45.00	65.00	10.00	65.00		11.00	
R045065120RC	45.00		45.00	65.00	12.00	65.00		13.00	
R045065130RC	45.00		45.00	65.00	13.00	65.00		14.00	
R048056114RC	45.00		45.00	56.00	11.40	56.00		12.50	
R048056120RC	45.00		45.00	56.00	12.00	56.00		13.00	
R048063100RC	48.00		48.00	63.00	10.00	63.00		11.00	
R048068120RC	48.00		48.00	68.00	12.00	68.00		13.00	
R050057100RC	50.00		50.00	57.00	10.00	57.00		11.00	
R050058080RC	50.00	▼	50.00	58.00	8.00	58.00		9.00	
R050058114RC	50.00	$\begin{matrix} -.030 \\ -.076 \end{matrix}$	50.00	58.00	11.40	58.00		12.50	
R050060070RC	50.00		50.00	60.00	7.00	60.00		8.00	
R050060073RC	50.00	$\begin{matrix} -.025 \\ -.064 \end{matrix}$	50.00	60.00	7.30	60.00		8.00	
R050060100RC	50.00		50.00	60.00	10.00	60.00	▼	11.00	▼

Série RC - AU 93A



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R050062095RC	50.00	-.030/- .076	50.00	62.70	9.50	62.70	+.190 -.000	10.50	+.200 -.000
R050062100RC	50.00	-.025 -.064	50.00	62.00	10.00	62.00		11.00	
R050065095RC	50.00		50.00	65.00	9.50	65.00		10.50	
R050065100RC	50.00		50.00	65.00	10.00	65.00		11.00	
R050065110RC	50.00		50.00	65.00	11.00	65.00		12.00	
R050065115RC	50.00		50.00	65.00	11.50	65.00		12.50	
R050065155RC	50.00		50.00	65.00	15.50	65.00		15.50	
R050070120RC	50.00		50.00	70.00	12.00	70.00		13.00	
R050070140RC	50.00	▼	50.00	70.00	14.00	70.00		15.00	
R052062100RC	52.00	-.030 -.076	52.00	62.00	10.00	62.00		11.00	
R055062090RC	55.00		55.00	62.50	9.00	62.50		10.00	
R055063114RC	55.00		55.00	63.00	11.40	63.00		12.50	
R055065085RC	55.00		55.00	65.00	8.50	65.00		9.50	
R055065100RC	55.00	▼	55.00	65.00	10.00	65.00		11.00	
R055065120RC	55.00	-.025/- .064	55.00	65.00	12.00	65.00		13.00	
R055067100RC	55.00	-.030 -.076	55.00	67.00	10.00	67.00		11.00	
R055070100RC	55.00		55.00	70.00	10.00	70.00		11.00	
R055070120RC	55.00	-.025 -.064	55.00	70.00	12.00	70.00		13.00	
R055075120RC	55.00		55.00	75.00	12.00	75.00		13.00	
R056066100RC	56.00	-.030 -.076	56.00	66.00	10.00	66.00		11.00	
R056071100RC	56.00		56.00	71.00	10.00	71.00		11.00	
R056071114RC	56.00		56.00	71.00	11.40	71.00		12.50	
R056076120RC	56.00		56.00	76.00	12.00	76.00		13.00	
R058068114RC	58.00		58.00	68.00	11.40	68.00		12.50	
R060068114RC	60.00		60.00	68.00	11.40	68.00		12.50	
R060070052RC	60.00		60.00	70.00	5.20	70.00		6.00	
R060070075RC	60.00		60.00	70.00	7.50	70.00		8.50	
R060070100RC	60.00		60.00	70.00	10.00	70.00		11.00	
R060070114RC	60.00		60.00	70.00	11.40	70.00		12.50	
R060070120RC	60.00		60.00	70.00	12.00	70.00		13.00	
R060075100RC	60.00		60.00	75.00	10.00	75.00		11.00	
R060075114RC	60.00		60.00	75.00	11.40	75.00		12.50	
R060075120RC	60.00		60.00	75.00	12.00	75.00		13.00	
R060075155RC	60.00		60.00	75.00	15.50	75.00		16.50	
R060080120RC	60.00		60.00	80.00	12.00	80.00		13.00	
R063071080RC	63.00		63.00	71.00	8.00	71.00		9.00	
R063073120RC	63.00		63.00	73.00	12.00	73.00		13.00	
R063075085RC	63.00		63.00	75.00	8.50	75.00		9.50	
R063075100RC	63.00		63.00	75.00	10.00	75.00		11.00	
R063075120RC	63.00		63.00	75.00	12.00	75.00		13.00	
R063078100RC	63.00		63.00	78.00	10.00	78.00		11.00	
R063078114RC	63.00		63.00	78.00	11.40	78.00		12.50	
R063083120RC	63.00		63.00	83.00	12.00	83.00		13.00	
R063083135RC	63.00		63.00	83.00	13.50	83.00		14.50	
R063083150RC	63.00		63.00	83.00	15.00	83.00		16.00	
R065073114RC	65.00	▼	65.00	75.00	11.40	75.00	▼	12.50	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R065075100RC	65.00	-0.030 -0.076	65.00	75.00	10.00	75.00	+0.190 -0.000	11.00	+0.200 -0.000
R065075114RC	65.00		65.00	75.00	11.40	75.00		12.50	
R065075120RC	65.00		65.00	75.00	12.00	75.00		13.00	
R065077095RC	65.00		65.00	77.70	9.50	77.70		10.50	
R065080100RC	65.00		65.00	80.00	10.00	80.00		11.00	
R065080120RC	65.00		65.00	80.00	12.00	80.00		13.00	
R065085120RC	65.00		65.00	85.00	12.00	85.00		13.00	
R066080100RC	66.00		66.00	80.00	10.00	80.00		11.00	
R067075114RC	67.00		67.00	75.00	11.40	75.00		12.50	
R068078120RC	68.00		68.00	78.00	12.00	78.00		13.00	
R070077090RC	70.00		70.00	77.50	9.00	77.50		10.00	
R070078114RC	70.00		70.00	78.00	11.40	78.00		12.50	
R070079130RC	70.00		70.00	79.00	13.00	79.00	+0.220 -0.000	14.00	
R070080080RC	70.00		70.00	80.00	8.00	80.00		9.00	
R070080114RC	70.00		70.00	80.00	11.40	80.00		12.50	
R070080120RC	70.00		70.00	80.00	12.00	80.00		13.00	
R070085100RC	70.00		70.00	85.00	10.00	85.00		11.00	
R070085114RC	70.00		70.00	85.00	11.40	85.00		12.50	
R070085120RC	70.00		70.00	85.00	12.00	85.00		13.00	
R070090120RC	70.00		70.00	90.00	12.00	90.00		13.00	
R070090150RC	70.00		70.00	90.00	15.00	90.00		16.00	
R073082070RC	73.00		73.00	82.40	7.00	82.40		7.80	
R075083114RC	75.00		75.00	83.00	11.40	83.00		12.50	
R075085085RC	75.00		75.00	85.00	8.50	85.00		9.50	
R075085087RC	75.00		75.00	85.00	8.70	85.00		9.50	
R075085100RC	75.00		75.00	85.00	10.00	85.00		11.00	
R075085114RC	75.00		75.00	85.00	11.40	85.00		12.50	
R075085120RC	75.00		75.00	85.00	12.00	85.00		13.00	
R075090100RC	75.00		75.00	90.00	10.00	90.00		11.00	
R075090110RC	75.00		75.00	90.00	11.00	90.00		12.00	
R075090114RC	75.00		75.00	90.00	11.40	90.00		12.50	
R075090120RC	75.00		75.00	90.00	12.00	90.00		13.00	
R077086140RC	77.00		77.00	86.00	14.00	86.00		15.00	
R077087120RC	77.00	-0.036/-0.090	77.00	87.00	12.00	87.00		13.00	
R078086085RC	78.00	-0.030 -0.076	78.00	86.00	8.50	86.00		9.50	
R078086114RC	78.00		78.00	86.00	11.40	86.00		12.50	
R078086135RC	78.00		78.00	86.00	13.50	86.00		14.50	
R078088120RC	78.00		78.00	88.00	12.00	88.00		13.00	
R078090120RC	78.00		78.00	90.00	12.00	90.00		13.00	
R080088114RC	80.00		80.00	88.00	11.40	88.00		12.50	
R080090120RC	80.00		80.00	90.00	12.00	90.00		13.00	
R080095100RC	80.00		80.00	95.00	10.00	95.00		11.00	
R080095114RC	80.00	-0.036 -0.090	80.00	95.00	11.40	95.00		12.50	
R080095120RC	80.00		80.00	95.00	12.00	95.00		13.00	
R080100120RC	80.00	-0.030 -0.076	80.00	100.00	12.00	100.00		13.00	
R080100125RC	80.00		80.00	100.00	12.50	100.00		13.50	

Série RC - AU 93A

JOINTS DE TIGE



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R080100150RC	80.00	-.030/- .076	80.00	100.00	15.00	100.00	+ .220 - .000	16.00	+ .200 - .000
R081089105RC	81.00	-.036 - .090	81.00	89.00	10.50	89.00		11.50	
R082097120RC	82.50		82.50	97.50	12.00	97.50		13.00	
R085092090RC	85.00	▼	85.00	92.50	9.00	92.50		10.00	
R085093114RC	85.00	-.030 - .076	85.00	93.00	11.40	93.00		12.50	
R085095120RC	85.00		85.00	95.00	12.00	95.00		13.00	
R085100114RC	85.00	▼	85.00	100.00	11.40	100.00		12.50	
R085100120RC	85.00	-.036 - .090	85.00	100.00	12.00	100.00		13.00	
R085105120RC	85.00		85.00	105.00	12.00	105.00		13.00	
R090098114RC	90.00		90.00	98.00	11.40	98.00		12.50	
R090100114RC	90.00		90.00	100.00	11.40	100.00		12.50	
R090100120RC	90.00		90.00	100.00	12.00	100.00		13.00	
R090105114RC	90.00		90.00	105.00	11.40	105.00		12.50	
R090105120RC	90.00		90.00	105.00	12.00	105.00		13.00	
R090110120RC	90.00		90.00	110.00	12.00	110.00		13.00	
R092107114RC	92.00		92.00	107.00	11.40	107.00		12.50	
R093101114RC	93.00		93.00	101.00	11.40	101.00		12.50	
R095103114RC	95.00		95.00	103.00	11.40	103.00		12.50	
R095105085RC	95.00		95.00	105.00	8.50	105.00		9.50	
R095105087RC	95.00		95.00	105.00	8.70	105.00		9.50	
R095105120RC	95.00		95.00	105.00	12.00	105.00		13.00	
R095115120RC	95.00		95.00	115.00	12.00	115.00		13.00	
R097105114RC	97.00		97.00	105.00	11.40	105.00		12.50	
R097105130RC	97.00		97.00	105.00	13.00	105.00		14.00	
R097105135RC	97.00		97.00	105.00	13.50	105.00		14.50	
R097106140RC	97.00		97.00	106.00	14.00	106.00		15.00	
R099109120RC	99.00		99.00	109.00	12.00	109.00		13.00	
R100108114RC	100.00		100.00	108.00	11.40	108.00		12.50	
R100110080RC	100.00		100.00	110.00	8.00	110.00		9.00	
R100110100RC	100.00		100.00	110.00	10.00	110.00		11.00	
R100110114RC	100.00		100.00	110.00	11.40	110.00		12.50	
R100115120RC	100.00		100.00	115.00	12.00	115.00		13.00	
R100120120RC	100.00		100.00	120.00	12.00	120.00		13.00	
R100120130RC	100.00		100.00	120.00	13.00	120.00		14.00	
R100120145RC	100.00		100.00	120.00	14.50	120.00		15.50	
R100120150RC	100.00		100.00	120.00	15.00	120.00		16.00	
R100125150RC	100.00		100.00	125.00	15.00	125.00		16.00	
R105113114RC	105.00		105.00	113.00	11.40	113.00		12.50	
R105113135RC	105.00		105.00	113.00	13.50	113.00		14.50	
R105115114RC	105.00		105.00	115.00	11.40	115.00		12.50	
R105120092RC	105.00		105.00	120.00	9.20	120.00		10.00	
R105120099RC	105.00		105.00	120.00	9.90	120.00		10.90	
R110118114RC	110.00		110.00	118.00	11.40	118.00	▼	12.50	
R110120120RC	110.00		110.00	120.00	12.00	120.00	+ .250 - .000	13.00	
R110125150RC	110.00		110.00	125.00	15.00	125.00		16.00	
R110130120RC	110.00	▼	110.00	130.00	12.00	130.00	▼	13.00	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R110130145RC	110.00	-.036 -.090	110.00	130.00	14.50	130.00	+.250 -.000	15.50	+.200 -.000
R110130150RC	110.00		110.00	130.00	15.00	130.00		16.00	
R110135150RC	110.00		110.00	135.00	15.00	135.00		16.00	
R112122100RC	112.00		112.00	122.00	10.00	122.00		11.00	
R113123085RC	113.00		113.00	123.00	8.50	123.00		9.50	
R113123087RC	113.00		113.00	123.00	8.70	123.00		9.50	
R115123114RC	115.00		115.00	123.00	11.40	123.00		12.50	
R115125120RC	115.00		115.00	125.00	12.00	125.00		13.00	
R115125140RC	115.00		115.00	125.00	14.00	125.00		15.00	
R115130100RC	115.00		115.00	130.00	10.00	130.00		11.00	
R115140150RC	115.00		115.00	140.00	15.00	140.00		16.00	
R117126140RC	117.00		117.00	126.00	14.00	126.00		15.00	
R118126114RC	118.00		118.00	126.00	11.40	126.00		12.50	
R118126130RC	118.00		118.00	126.00	13.00	126.00		14.00	
R118126135RC	118.00		118.00	126.00	13.50	126.00		14.50	
R120128114RC	120.00		120.00	128.00	11.40	128.00		12.50	
R120130114RC	120.00	▼	120.00	130.00	11.40	130.00		12.50	
R120130120RC	120.00	-.043/- .106	120.00	130.00	12.00	130.00		13.00	
R120130140RC	120.00	-.036 -.090	120.00	130.00	14.00	130.00		15.00	
R120135150RC	120.00		120.00	135.00	15.00	135.00		16.00	
R120140120RC	120.00	-.043 -.106	120.00	140.00	12.00	140.00		13.00	
R120140150RC	120.00		120.00	140.00	15.00	140.00		16.00	
R121135090RC	121.00		121.00	135.00	9.00	135.00		10.00	
R125133114RC	125.00	▼	125.00	133.00	11.40	133.00		12.50	
R125135100RC	125.00	-.036 -.090	125.00	135.00	10.00	135.00		11.00	
R125145120RC	125.00		125.00	145.00	12.00	145.00		13.00	
R125145150RC	125.00	▼	125.00	145.00	15.00	145.00		16.00	
R125150150RC	125.00	-.043 -.106	125.00	150.00	15.00	150.00		16.00	
R125155180RC	125.00		125.00	155.00	18.00	155.00		19.00	
R127140114RC	127.00		127.00	140.00	11.40	140.00		12.50	
R128136114RC	128.00		128.00	136.00	11.40	136.00		12.50	
R130138114RC	130.00		130.00	138.00	11.40	138.00		12.50	
R130145120RC	130.00		130.00	145.00	12.00	145.00		13.00	
R130145150RC	130.00		130.00	145.00	15.00	145.00		16.00	
R130150120RC	130.00		130.00	150.00	12.00	150.00		13.00	
R130150125RC	130.00		130.00	150.00	12.50	150.00		12.50	
R130150150RC	130.00		130.00	150.00	15.00	150.00		16.00	
R131150130RC	131.00		131.00	150.00	13.00	150.00		14.00	
R132142085RC	132.00		132.00	142.00	8.50	142.00		9.50	
R132142087RC	132.00		132.00	142.00	8.70	142.00		9.50	
R135143114RC	135.00		135.00	143.00	11.40	143.00		12.50	
R135145120RC	135.00		135.00	145.00	12.00	145.00		13.00	
R135150114RC	135.00		135.00	150.00	11.40	150.00		12.50	
R135150150RC	135.00		135.00	150.00	15.00	150.00		16.00	
R137146140RC	137.00		137.00	146.00	14.00	146.00		15.00	
R140148114RC	140.00	▼	140.00	148.00	11.40	148.00	▼	12.50	▼

Série RC - AU 93A



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R140150114RC	140.00	-.043 -.106	140.00	150.00	11.40	150.00	+.250 -.000	12.50	+.200 -.000
R140160120RC	140.00		140.00	160.00	12.00	160.00		13.00	
R140160150RC	140.00		140.00	160.00	15.00	160.00		16.00	
R140165150RC	140.00		140.00	165.00	15.00	165.00		16.00	
R140170180RC	140.00		140.00	170.00	18.00	170.00		19.00	
R141151120RC	141.00		141.00	151.00	12.00	151.00		13.00	
R143151114RC	143.00		143.00	151.00	11.40	151.00		12.50	
R143151130RC	143.00		143.00	151.00	13.00	151.00		14.00	
R143151135RC	143.00		143.00	151.00	13.50	151.00		14.50	
R145155120RC	145.00		145.00	155.00	12.00	155.00		13.00	
R145160120RC	145.00		145.00	160.00	12.00	160.00		13.00	
R148160120RC	148.00		148.00	160.00	12.00	160.00		13.00	
R150170145RC	150.00		150.00	170.00	14.50	170.00		15.50	
R150170150RC	150.00		150.00	170.00	15.00	170.00		16.00	
R150180180RC	150.00		150.00	180.00	18.00	180.00		19.00	
R152160114RC	152.00		152.00	160.00	11.40	160.00		12.50	
R152160140RC	152.50		152.50	160.50	14.00	160.50		15.00	
R152162100RC	152.00		152.00	162.00	10.00	162.00		11.00	
R152171114RC	152.00		152.00	171.00	11.40	171.00		12.50	
R155163114RC	155.00		155.00	163.00	11.40	163.00		12.50	
R155165120RC	155.00		155.00	165.00	12.00	165.00		13.00	
R160168114RC	160.00		160.00	168.00	11.40	168.00		12.50	
R160170114RC	160.00		160.00	170.00	11.40	170.00		12.50	
R160170120RC	160.00		160.00	170.00	12.00	170.00		13.00	
R160180150RC	160.00		160.00	180.00	15.00	180.00		16.00	
R160185150RC	160.00		160.00	185.00	15.00	185.00		16.00	
R160185182RC	160.00		160.00	185.00	18.20	185.00		20.00	
R160190180RC	160.00		160.00	190.00	18.00	190.00		19.00	
R162172120RC	162.00		162.00	172.00	12.00	172.00		13.00	
R165184130RC	165.00		165.00	184.00	13.00	184.00		14.00	
R165190170RC	165.00		165.00	190.00	17.00	190.00	▼	18.00	
R167176114RC	167.00		167.00	176.00	11.40	176.00	+.290 -.000	12.50	
R170178114RC	170.00		170.00	178.00	11.40	178.00		12.50	
R170180120RC	170.00		170.00	180.00	12.00	180.00		13.00	
R170190150RC	170.00		170.00	190.00	15.00	190.00		16.00	
R170200180RC	170.00		170.00	200.00	18.00	200.00		19.00	
R171179114RC	171.00		171.00	179.00	11.40	179.00		12.50	
R171179130RC	171.00		171.00	179.00	13.00	179.00		14.00	
R175185120RC	175.00		175.00	185.00	12.00	185.00		13.00	
R177205190RC	177.00	▼	177.00	205.00	19.00	205.00		20.00	
R180188135RC	180.00	-.050/- .122	180.00	188.00	13.50	188.00		14.50	
R180190100RC	180.00	-.043 -.106	180.00	190.00	10.00	190.00		11.00	
R180195114RC	180.00		180.00	195.00	11.40	195.00		12.50	
R180195125RC	180.00	-.050/- .122	180.00	195.00	12.50	195.00		13.50	
R180200150RC	180.00	-.043 -.106	180.00	200.00	15.00	200.00		16.00	
R180205150RC	180.00		180.00	205.00	15.00	205.00	▼	16.00	▼



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R180205190RC	180.00	-.043 -.106	180.00	205.00	19.00	205.00	+.290 -.000	20.00	+.200 -.000
R180210180RC	180.00		180.00	210.00	18.00	210.00		19.00	
R185193114RC	185.00	↓	185.00	193.00	11.40	193.00		12.50	
R185195120RC	185.00	-.050/- .122	185.00	195.00	12.00	195.00		13.00	
R200208114RC	200.00	-.043/- .106	200.00	208.00	11.40	208.00		12.50	
R200225182RC	200.00	-.050 -.122	200.00	225.00	18.20	225.00		20.00	
R200225190RC	200.00		200.00	225.00	19.00	225.00		20.00	
R200230180RC	200.00		200.00	230.00	18.00	230.00		19.00	
R205220125RC	205.00		205.00	220.00	12.50	220.00		13.50	
R209228130RC	209.00		209.00	228.00	13.00	228.00		14.00	
R210230150RC	210.00		210.00	230.00	15.00	230.00		16.00	
R210240180RC	210.00		210.00	240.00	18.00	240.00		19.00	
R212220135RC	212.00		212.00	220.00	13.50	220.00		14.50	
R220220150RC	200.00		200.00	220.00	15.00	220.00		16.00	
R220250180RC	220.00		220.00	250.00	18.00	250.00		19.00	
R220250227RC	220.00		220.00	250.00	22.70	250.00		25.00	
R230260227RC	230.00		230.00	260.00	22.70	260.00	↓	25.00	
R232246120RC	232.00		232.00	246.00	12.00	246.00	+.320 -.000	13.00	
R240260150RC	240.00		240.00	260.00	15.00	260.00		16.00	
R250270150RC	250.00	↓	250.00	270.00	15.00	270.00		16.00	
R270300180RC	270.00	-.056 -.137	270.00	300.00	18.00	300.00		19.00	
R280300150RC	280.00		280.00	300.00	15.00	300.00		16.00	
R280310180RC	280.00	↓	280.00	310.00	18.00	310.00	↓	19.00	
R320350200RC	320.00	-.062 -.151	320.00	350.00	20.00	350.00	+.360 -.000	21.00	
R360390200RC	360.00		360.00	390.00	20.00	390.00		21.00	↓




RC/AER - Joints de tige - Métrique

JOINTS DE TIGE



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Polyacétal	-40 °F à +212 °F (-40 °C à +100 °C)	≤ 10 000 psi (≤ 700 bar)	< 1.5 ft/s (0.46 m/s)

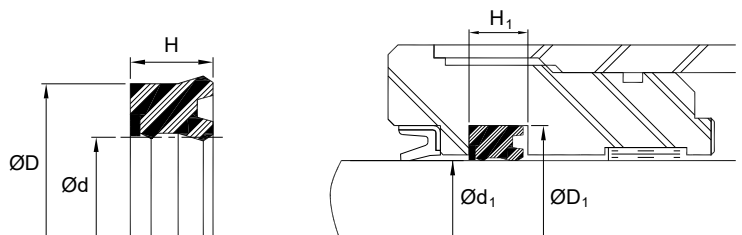

Afin de protéger le joint contre l'effet des pressions élevées, le modèle **RC/AER** ajoute une rondelle anti-extrusion au talon qui est activée de façon positive et qui ferme le jeu de dégagement, protégeant ainsi le joint contre les effets néfastes de l'extrusion.

Alternate Materials: For applications that may require an alternate material, please contact our customer service department. Other sizes available on request.

ESPACE D'EXTRUSION MAXIMAL			
Le plus grand écart diamétral permis du côté non-pressurisé.			
Jeu	Pression	Jeu	Pression
0.80 mm	≤ 2900 psi (≤ 4350 bar)	0.40 mm	≤ 7250 psi (≤ 500 bar)
0.65 mm	≤ 1450 psi (≤ 300 bar)	0.33 mm	≤ 8700 psi (≤ 600 bar)
0.50 mm	≤ 5800 psi (≤ 400 bar)	0.25 mm	≤ 10 150 psi (≤ 700 bar)

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R025033058RC/AER	25.00	-.020/- .053	25.00	33.00	5.80	33.00	+.160 -.000	6.30	+.200 -.000
R040048080RC/AER	40.00	-.025 -.064	40.00	48.00	8.00	48.00	↓	9.00	↓
R040050100RC/AER	40.00	↓	40.00	50.00	10.00	50.00	↓	11.00	↓
R040052100RC/AER	40.00	↓	40.00	52.00	10.00	52.00	+.190 -.000	11.00	↓
R040055100RC/AER	40.00	↓	40.00	55.00	10.00	55.00	↓	11.00	↓

Série RC/AER - AU 93A


JOINTS DE TIGE




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R045053095RC/AER	45.00	-.025 -.064	45.00	53.00	9.50	53.00	+.190 -.000	10.50	+.200 -.000
R045055100RC/AER	45.00		45.00	55.00	10.00	55.00		11.00	
R045060100RC/AER	45.00		45.00	60.00	10.00	60.00		11.00	
R050060100RC/AER	50.00		50.00	60.00	10.00	60.00		11.00	
R050065100RC/AER	50.00	▼	50.00	65.00	10.00	65.00		11.00	
R055065100RC/AER	55.00	-.030 -.076	55.00	65.00	10.00	65.00		11.00	
R055070095RC/AER	55.00		55.00	70.00	9.50	70.00		10.50	
R056071115RC/AER	56.00		56.00	71.00	11.50	71.00		12.50	
R060070125RC/AER	60.00		60.00	70.00	12.50	70.00		13.50	
R060075120RC/AER	60.00		60.00	75.00	12.00	75.00		13.00	
R060080120RC/AER	60.00		60.00	80.00	12.00	80.00		13.00	
R063075120RC/AER	63.00		63.00	75.00	12.00	75.00		13.00	
R063078115RC/AER	63.00		63.00	78.00	11.50	78.00	▼	12.50	
R063083120RC/AER	63.00		63.00	83.00	12.00	83.00	+.220/- .000	13.00	
R065075120RC/AER	65.00		65.00	75.00	12.00	75.00	+.190 -.000	13.00	
R065080115RC/AER	65.00		65.00	80.00	11.50	80.00	▼	12.50	
R070080070RC/AER	70.00		70.00	80.00	7.00	80.00	▼	8.00	
R070085120RC/AER	70.00		70.00	85.00	12.00	85.00	+.220 -.000	13.00	
R070090135RC/AER	70.00		70.00	90.00	13.50	90.00		14.50	
R075085120RC/AER	75.00		75.00	85.00	12.00	85.00		13.00	
R075085120RC/AER	75.00		75.00	85.00	12.00	85.00		13.00	
R075090120RC/AER	75.00		75.00	90.00	12.00	90.00		13.00	
R075095135RC/AER	75.00		75.00	95.00	13.50	95.00		14.50	
R080088090RC/AER	80.00		80.00	88.00	9.00	88.00		10.00	
R080093135RC/AER	80.00		80.00	93.00	13.50	93.00		14.50	
R080095110RC/AER	80.00		80.00	95.00	11.00	95.00		12.00	
R080096095RC/AER	80.00		80.00	96.00	9.50	96.00		10.50	
R080100115RC/AER	80.00		80.00	100.00	11.50	100.00		12.50	
R080100135RC/AER	80.00	▼	80.00	100.00	13.50	100.00		14.50	
R090105085RC/AER	90.00	-.036 -.090	90.00	105.00	8.50	105.00		9.50	
R090105120RC/AER	90.00		90.00	105.00	12.00	105.00		13.00	
R090110120RC/AER	90.00		90.00	110.00	12.00	110.00		13.00	
R095115135RC/AER	95.00		95.00	115.00	13.50	115.00		14.50	
R100108080RC/AER	100.00		100.00	108.00	8.00	108.00		9.00	
R100113125RC/AER	100.00		100.00	113.00	12.50	113.00		13.50	
R100120150RC/AER	100.00		100.00	120.00	15.00	120.00		14.50	
R100120135RC/AER	100.00		100.00	120.00	13.50	120.00		14.50	
R110120135RC/AER	110.00		110.00	120.00	13.50	120.00		14.50	
R110125120RC/AER	110.00		110.00	125.00	12.00	125.00	▼	13.00	
R110130115RC/AER	110.00		110.00	130.00	11.50	135.00	+.250 -.000	12.50	
R120135115RC/AER	120.00		120.00	135.00	11.50	135.00		12.50	
R120140115RC/AER	120.00		120.00	140.00	11.50	140.00		12.50	
R120140150RC/AER	120.00	▼	120.00	140.00	15.00	140.00		16.00	
R130145120RC/AER	130.00	-.043 -.106	130.00	145.00	12.00	145.00		13.00	
R135150120RC/AER	135.00		135.00	150.00	12.00	150.00		13.00	
R140155120RC/AER	140.00	▼	140.00	155.00	12.00	155.00	▼	13.00	▼

Révision 1

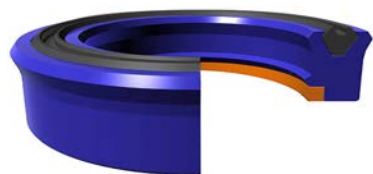RE - Joints de tige - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Polyacétal/Nitrile	-40°F à +212°F (-40°C à +100°C)	≤ 10 000 psi (≤ 700 bar)	< 1.5 ft/s (0.46 m/s)

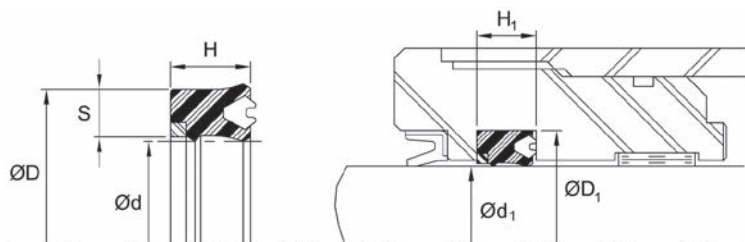

Ce joint à haute pression incorpore une rondelle anti-extrusion en acétal comme protection contre les hautes pressions ainsi qu'un energiseur profilé pour assurer la précontrainte des lèvres en tout temps. Ce modèle à double-lèvres assure que la tige demeure sèche et offre une stabilité accrue dans le logement.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

ESPACE D'EXTRUSION MAXIMAL			
Le plus grand écart diamétral permis du côté non-pressurisé.			
Jeu	Pression	Jeu	Pression
1.00 mm	≤ 2400 psi (≤ 160 bar)	0.40 mm	≤ 7500 psi (≤ 500 bar)
0.80 mm	≤ 3750 psi (≤ 250 bar)	0.25 mm	≤ 10 000 psi (≤ 700 bar)
0.60 mm	≤ 6000 psi (≤ 400 bar)		

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R030040073RE	30.00	-.025 -.087	30.00	40.00	7.30	40.00	+.080 -.080	8.00	+.250 -.000
R030040100RE	30.00		30.00	40.00	10.00	40.00		11.00	
R035045100RE	30.00		30.00	45.00	10.00	45.00		11.00	
R035050095RE	35.00		35.00	50.00	9.50	50.00		10.50	
R036046073RE	36.00	▼	36.00	46.00	7.30	46.00	▼	8.00	▼

Série RE - AU/POM/NBR

JOINTS DE TIGE



Ref.Number	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
R040050073RE	40.00	- .025 - .087	40.00	50.00	7.30	50.00	+ .080 - .080	8.00	+ .250 - .000
R040050100RE	40.00		40.00	50.00	10.00	50.00		11.00	
R045055073RE	45.00		45.00	55.00	7.30	55.00	+ .095 - .095	8.00	
R045055100RE	45.00		45.00	55.00	10.00	55.00		11.00	
R045060114RE	45.00		45.00	60.00	11.40	60.00		12.50	
R050060073RE	50.00		50.00	60.00	7.30	60.00		8.00	
R050060100RE	50.00		50.00	60.00	10.00	60.00		11.00	
R050065100RE	50.00		50.00	65.00	10.00	65.00		11.00	
R050065114RE	50.00	▼	50.00	65.00	11.40	65.00		12.50	
R055065100RE	55.00	- .030 - .104	55.00	65.00	10.00	65.00		11.00	
R055070090RE	55.00		55.00	70.00	9.00	70.00		10.00	
R055070114RE	55.00		55.00	70.00	11.40	70.00		12.50	
R056071114RE	56.00		56.00	71.00	11.40	71.00		12.50	
R060073130RE	60.00		60.00	73.00	13.00	73.00		14.00	
R060075114RE	60.00		60.00	75.00	11.40	75.00		12.50	
R063078114RE	63.00		63.00	78.00	11.40	78.00	▼	12.50	
R063083118RE	63.00		63.00	83.00	11.80	83.00	+ .110/- .110	13.00	
R065075100RE	65.00		65.00	75.00	10.00	75.00	+ .095 - .095	11.00	
R065080100RE	65.00		65.00	80.00	10.00	80.00		11.00	
R065080114RE	65.00		65.00	80.00	11.40	80.00		12.50	
R065080130RE	65.00		65.00	80.00	13.00	80.00	▼	14.00	
R070083130RE	70.00		70.00	83.00	13.00	83.00	+ .110 - .110	14.00	
R070085114RE	70.00		70.00	85.00	11.40	85.00		12.50	
R075088130RE	75.00		75.00	88.00	13.00	88.00		14.00	
R075090120RE	75.00		75.00	90.00	12.00	90.00		13.00	
R075090130RE	75.00		75.00	90.00	13.00	90.00		14.00	
R075095114RE	75.00		75.00	95.00	11.40	95.00		12.50	
R075095146RE	75.00		75.00	95.00	14.60	95.00		16.00	
R080093130RE	80.00		80.00	93.00	13.00	93.00		14.00	
R080095114RE	80.00		80.00	95.00	11.40	95.00		12.50	
R080095130RE	80.00	▼	80.00	95.00	13.00	95.00		14.00	
R085100118RE	85.00	- .036 - .123	85.00	100.00	11.80	100.00		13.00	
R085100130RE	85.00		85.00	100.00	13.00	100.00		14.00	
R085105146RE	85.00		85.00	105.00	14.60	105.00		16.00	
R090105114RE	90.00		90.00	105.00	11.40	105.00		12.50	
R090105130RE	90.00		90.00	105.00	13.00	105.00		14.00	
R090110146RE	90.00		90.00	110.00	14.60	110.00		16.00	
R095110120RE	95.00		95.00	110.00	12.00	110.00		13.00	
R095110130RE	95.00		95.00	110.00	13.00	110.00		14.00	
R095115146RE	95.00		95.00	115.00	14.60	115.00		16.00	
R100115130RE	100.00		100.00	115.00	13.00	115.00		14.00	
R100120145RE	100.00		100.00	120.00	14.50	120.00		16.00	
R105120120RE	105.00		105.00	120.00	12.00	120.00		13.00	
R105120130RE	105.00		105.00	120.00	13.00	120.00	▼	14.00	
R105125146RE	105.00		105.00	125.00	14.60	125.00	+ .125 - .125	16.00	
R110125130RE	110.00	▼	110.00	125.00	13.00	125.00		14.00	▼

Série RE - AU/POM/NBR




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R110130130RE	110.00	- .036 - .123	110.00	130.00	13.00	130.00	+.125 - .125	14.00	+.250 - .000
R110130145RE	110.00		110.00	130.00	14.50	130.00		16.00	
R115135146RE	115.00		115.00	135.00	14.60	135.00		16.00	
R120135145RE	120.00		120.00	135.00	14.50	135.00		16.00	
R120140130RE	120.00		120.00	140.00	13.00	140.00		14.00	
R120140146RE	120.00	▼	120.00	140.00	14.60	140.00		16.00	
R125145145RE	125.00	- .043 - .143	125.00	145.00	14.50	145.00		16.00	
R130145130RE	130.00		130.00	145.00	13.00	145.00		14.00	
R130150145RE	130.00		130.00	150.00	14.50	150.00		16.00	
R140155130RE	140.00		140.00	155.00	13.00	155.00		14.00	
R140160130RE	140.00		140.00	160.00	13.00	160.00		14.00	
R140160145RE	140.00		140.00	160.00	14.50	160.00		16.00	
R150170146RE	150.00		150.00	170.00	14.60	170.00		16.00	
R160180145RE	160.00		160.00	180.00	14.50	180.00	▼	16.00	
R160185146RE	160.00		160.00	185.00	14.60	185.00	+.145 - .145	16.00	
R180200145RE	180.00	▼	180.00	200.00	14.50	200.00		16.00	
R200220145RE	200.00	- .050 - .165	200.00	220.00	14.50	220.00		16.00	
R215235145RE	215.00		215.00	235.00	14.50	235.00	▼	16.00	▼

RH - Bagues anti-refoulement - Métrique



Standard Material	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Polyacétal	-30°F à +230°F (-34°C à +110°C)	≤8500 psi (≤586 bar)	<3.3 ft/s (1 m/s)

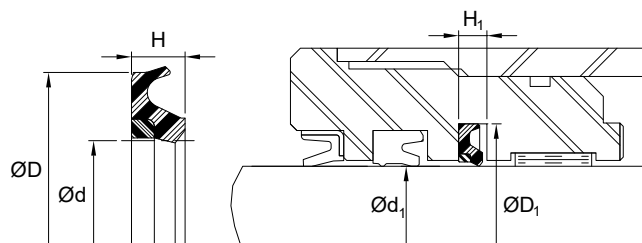

La bague anti-refoulement **RH** est utilisée comme joint de tige primaire mais doit être épaulé par un joint secondaire de type «U». La bague anti-refoulement est conçue pour absorber le choc initial du système hydraulique, protégeant ainsi le joint secondaire des effets néfastes de l'extrusion. La rondelle anti-extrusion permet des pressions plus élevées, et sa conception spéciale évite de piéger la pression du système.


Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	H1	Tol.
R035051060RH	35.00	$-.025$ $-.064$	35.00	51.00	6.00	50.00	$+.200$ $-.000$	6.30	$+.200$ $-.000$
R040055060RH	40.00		40.00	55.50	6.00	55.50		6.30	
R045060060RH	45.00		45.00	60.50	6.00	60.50		6.30	
R050065060RH	50.00	▼	50.00	65.50	6.00	65.50		6.30	
R055070060RH	55.00	$-.030$ $-.076$	55.00	70.50	6.00	70.50		6.30	
R060075060RH	60.00		60.00	75.50	6.00	75.50		6.30	
R065080060RH	65.00		65.00	80.50	6.00	80.50		6.30	
R070085060RH	70.00		70.00	85.50	6.00	85.50		6.30	
R075090060RH	75.00		75.00	90.50	6.00	90.50		6.30	
R080095060RH	80.00	▼	80.00	95.50	6.00	95.50		6.30	
R085100060RH	85.00	$-.036$ $-.090$	85.00	100.50	6.00	100.50		6.30	
R090105060RH	90.00		90.00	105.50	6.00	105.50		6.30	
R095110060RH	95.00		95.00	110.50	6.00	110.50		6.30	
R100115060RH	100.00		100.00	115.50	6.00	115.50		6.30	
R105120060RH	105.00		105.00	120.50	6.00	120.50		6.30	
R110125060RH	110.00		110.00	125.50	6.00	125.50		6.30	
R115130060RH	115.00		115.00	130.50	6.00	130.50		6.30	
R120135060RH	120.00	▼	120.00	135.50	6.00	135.50		6.30	
R125140060RH	125.00	$-.043$ $-.106$	125.00	140.50	6.00	140.50		6.30	
R130145060RH	130.00		130.00	145.50	6.00	145.50		6.30	
R135150060RH	135.00		135.00	150.50	6.00	150.50		6.30	
R140155060RH	140.00		140.00	155.50	6.00	155.50		6.30	
R145160060RH	145.00		145.00	160.50	6.00	160.50		6.30	
R150165060RH	150.00		150.00	165.50	6.00	165.50		6.30	
R155170060RH	155.00		155.00	170.50	6.00	170.50		6.30	
R160175060RH	160.00		160.00	175.50	6.00	175.50		6.30	
R165180060RH	165.00		165.00	180.50	6.00	180.50		6.30	
R170185060RH	170.00		170.00	185.50	6.00	185.50		6.30	
R180195060RH	180.00	▼	180.00	195.50	6.00	195.50		6.30	
R190205060RH	190.00	$-.043$ $-.106$	190.00	205.50	6.00	205.50		6.30	
R200215077RH	200.00		200.00	215.50	7.70	215.50		8.10	
R210225077RH	210.00	▼	210.00	225.50z	7.70	225.50	▼	8.10	▼



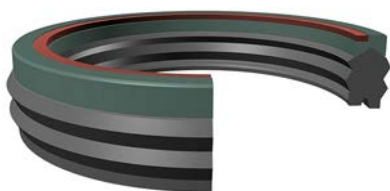RV - Joints de tige - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile/ Caoutchouc toilé/ Polyacetal	-22°F à +230°F (-30°C à +110°C)	≤ 10 000 psi (≤ 700 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

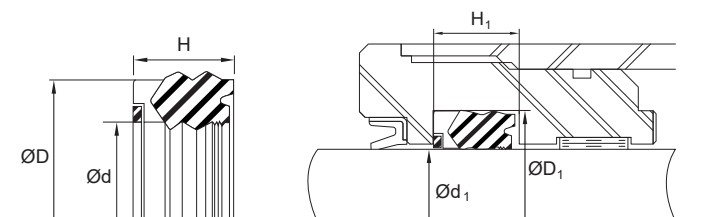

Le modèle **RV** est un joint en trois parties, comprenant un élément principal en élastomère, un adaptateur toilé et une rondelle anti-extrusion en acétal. Conçu pour remplacer les garnitures en "V" traditionnelles, le modèle **RV** ne requiert aucune précontrainte axiale et sa conception moulée, multi-lèbres assure une excellente étanchéité même lors de fortes charges latérales.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R018030225RV	18.00	-.016/- .043	18.00	30.00		30.00	-.130/- .000	22.50	+.250 -.000
R020033200RV	20.00	-.020 -.053	20.00	33.00		33.00	+.160 -.000	20.00	
R022035200RV	22.00		22.00	35.00		35.00		20.00	
R025037225RV	25.00		25.00	37.00		37.00		22.50	
R025038200RV	25.00		25.00	38.00		38.00		20.00	
R028041200RV	28.00		28.00	41.00		41.00		20.00	
R030043200RV	30.00	▼	30.00	43.00		43.00		20.00	
R032047225RV	32.00	-.025 -.064	32.00	47.00		47.00		22.50	
R035045256RV	35.00		35.00	45.00		45.00		25.60	
R035047225RV	35.00		35.00	47.00		47.00		22.50	
R035050225RV	35.00		35.00	50.00		50.00		22.50	
R040050170RV	40.00		40.00	50.00		50.00		17.00	
R040050173RV	40.00		40.00	50.00		50.00	▼	17.30	
R040052225RV	40.00		40.00	52.00		52.00	+.190 -.000	22.50	
R040055225RV	40.00		40.00	55.00		55.00		22.50	
R040060300RV	40.00		40.00	60.00		60.00		30.00	
R045060225RV	45.00		45.00	60.00		60.00		22.50	
R045065280RV	45.00		45.00	65.00		65.00		28.00	
R050063200RV	50.00		50.00	63.00		63.00		20.00	
R050065225RV	50.00		50.00	65.00		65.00		22.50	
R050065245RV	50.00		50.00	65.00		65.00		24.50	
R050070300RV	50.00	▼	50.00	70.00		70.00	▼	30.00	▼

Série RV - NBR/NÉOFAB/POM

JOINTS DE TIGE



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R050070319RV	50.00	-.025/-.064	50.00	70.00		70.00	+ .190 -.000	31.90	+ .250 -.000
R055070225RV	55.00	-.030 -.076	55.00	70.00		70.00		22.50	
R055070250RV	55.00		55.00	70.00		70.00		25.00	
R055075300RV	55.00		55.00	75.00		75.00		30.00	
R055075320RV	55.00		55.00	75.00		75.00		32.00	
R056071250RV	56.00		56.00	71.00		71.00		25.00	
R056076280RV	56.00		56.00	76.00		76.00		28.00	
R060075225RV	60.00		60.00	75.00		75.00		22.50	
R060075250RV	60.00		60.00	75.00		75.00		25.00	
R060077270RV	60.00		60.00	77.00		77.00		27.00	
R060080300RV	60.00		60.00	80.00		80.00		30.00	
R060080320RV	60.00		60.00	80.00		80.00		32.00	
R060080349RV	60.00		60.00	80.00		80.00	↓	34.90	
R063083280RV	63.00		63.00	83.00		83.00	+ .220 -.000	28.00	
R063083290RV	63.00		63.00	83.00		83.00		29.00	
R065085290RV	65.00		65.00	85.00		85.00		29.00	
R070083250RV	70.00		70.00	83.00		83.00		25.00	
R070085225RV	70.00		70.00	85.00		85.00		22.50	
R070090300RV	70.00		70.00	90.00		90.00		30.00	
R070090319RV	70.00		70.00	90.00		90.00		31.90	
R075095280RV	75.00		75.00	95.00		95.00		28.00	
R075095300RV	75.00		75.00	95.00		95.00		30.00	
R080095225RV	80.00		80.00	95.00		95.00		22.50	
R080100300RV	80.00	↓	80.00	100.00		100.00		30.00	
R085100225RV	85.00	-.036 -.090	85.00	100.00		100.00		22.50	
R090105225RV	90.00		90.00	105.00		105.00		22.50	
R090105250RV	90.00		90.00	105.00		105.00		25.00	
R090105335RV	90.00		90.00	105.00		105.00		33.50	
R090110300RV	90.00		90.00	110.00		110.00		30.00	
R090110325RV	90.00		90.00	110.00		110.00		32.50	
R095110225RV	95.00		95.00	110.00		110.00		22.50	
R095115280RV	95.00		95.00	115.00		115.00		28.00	
R100114242RV	100.00		100.00	114.30		114.30	↓	24.20	
R100120300RV	100.00		100.00	120.00		120.00	+ .250 -.000	30.00	
R105125185RV	105.00		105.00	125.00		125.00		18.50	
R110125225RV	110.00		110.00	125.00		125.00		22.50	
R110130325RV	110.00		110.00	130.00		130.00		32.50	
R115130225RV	115.00		115.00	130.00		130.00		22.50	
R115130300RV	115.00		115.00	130.00		130.00		30.00	
R120140300RV	120.00	↓	120.00	140.00		140.00		30.00	
R125140225RV	125.00	-.043 -.106	125.00	140.00		140.00		22.50	
R125145300RV	125.00		125.00	145.00		145.00		30.00	
R130150300RV	130.00		130.00	150.00		150.00		30.00	
R135150225RV	135.00		135.00	150.00		150.00		22.50	
R140155225RV	140.00		140.00	155.00		155.00		22.50	
R140160225RV	140.00	↓	140.00	160.00		160.00	↓	22.50	↓

Série RV - NBR/NÉOFAB/POM


JOINTS DE TIGE



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R140160280RV	140.00	$-.043$ $-.106$	140.00	160.00		160.00	$+.250$ $-.000$	28.00	$+.250$ $-.000$
R145165225RV	145.00		145.00	165.00		165.00		22.50	
R150165225RV	150.00		150.00	165.00		165.00		22.50	
R150170280RV	150.00		150.00	170.00		170.00		28.00	
R155175225RV	155.00		155.00	175.00		175.00		22.50	
R160180280RV	160.00		160.00	180.00		180.00	▼	28.00	
R170185225RV	170.00		170.00	185.00		185.00	$+.290$ $-.000$	22.50	
R170195350RV	170.00		170.00	195.00		195.00		35.00	
R175195225RV	175.00		175.00	195.00		195.00		22.50	
R175195300RV	175.00		175.00	195.00		195.00		30.00	
R180205350RV	180.00	▼	180.00	205.00		205.00		35.00	
R185200225RV	185.00	$-.050$ $-.122$	185.00	200.00		200.00		22.50	
R185210350RV	185.00		185.00	210.00		210.00		35.00	
R187202225RV	187.00		187.00	202.00		202.00		22.50	
R190215350RV	190.00		190.00	215.00		215.00		35.00	
R195210225RV	195.00		195.00	210.00		210.00		22.50	
R195220350RV	195.00		195.00	220.00		220.00		35.00	
R200215225RV	200.00		200.00	215.00		215.00		22.50	
R200225350RV	200.00		200.00	225.00		225.00		35.00	
R205230350RV	205.00		205.00	230.00		230.00		35.00	
R210235350RV	210.00		210.00	235.00		235.00		35.00	
R220240225RV	220.00		220.00	240.00		240.00		22.50	
R220245350RV	220.00		220.00	245.00		245.00		35.00	
R225240225RV	225.00		225.00	240.00		240.00		22.50	
R230250225RV	230.00		230.00	250.00		250.00	▼	22.50	
R235255225RV	235.00		235.00	255.00		255.00	$+.320$ $-.000$	22.50	
R240265350RV	240.00	▼	240.00	265.00		265.00		35.00	
R260280225RV	260.00	$-.050$ $-.122$	260.00	280.00		280.00		22.50	
R280305350RV	280.00		280.00	305.00		305.00	▼	35.00	▼




RX - Bague Anti-Refoulement - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
BR.PTFE/Nitrile	-22°F à +212°F (-30°C à +100°C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 16 ft/s (5 m/s)

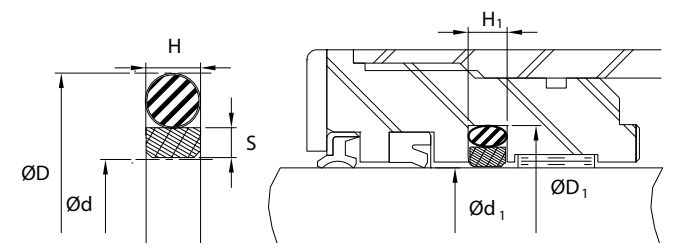JOINTS DE TIGE



Ce joint conçu en deux pièces offre une bague dynamique en PTFE chargée activée par un anneau de précontrainte en élastomère. De conception similaire au modèle **RZ**, sa surface dynamique plate réduit le coefficient de friction et permet une utilisation dans des systèmes à double-effet.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R003007020RX	3.00	-.006/- .020	3.00	1.05	2.00	-008	7.90	+.036 -.000	2.20	+.200 -.000
R004008020RX	4.00	-.010 -.028	4.00	1.05	2.00	-010	8.90		2.20	
R005009020RX	5.00		5.00	1.05	2.00	-011	9.90		2.20	
R006010020RX	6.00	▼	6.00	1.05	2.00	-011	10.90		2.20	
R007011020RX	7.00	-.013 -.035	7.00	1.05	2.00	-012	11.90		2.20	
R008012020RX	8.00		8.00	1.05	2.00	-012	12.90		2.20	
R008015029RX	8.00		8.00	1.65	2.93	-111	15.30		3.20	
R010014020RX	10.00	▼	10.00	1.05	2.00	-014	14.90		2.20	
R010017029RX	10.00	-.016 -.043	10.00	1.65	2.93	-112	17.30		3.20	
R012016020RX	12.00		12.00	1.05	2.00	-015	16.90		2.20	
R012019029RX	12.00		12.00	1.65	2.93	-113	19.30		3.20	
R014018020RX	14.00		14.00	1.05	2.00	-016	18.90		2.20	
R014021029RX	14.00		14.00	1.65	2.93	-114	21.30		3.20	
R015019020RX	15.00		15.00	1.05	2.00	-017	19.90		2.20	
R015022029RX	15.00		15.00	1.65	2.93	-116	22.30		3.20	
R016020020RX	16.00		16.00	1.05	2.00	-017	20.90		2.20	
R016023029RX	16.00		16.00	1.65	2.93	-116	23.30		3.20	
R018022020RX	18.00		18.00	1.05	2.00	-019	22.90		2.20	
R018025029RX	18.00	▼	18.00	1.65	2.93	-118	25.30		3.20	
R020027029RX	20.00	-.020 -.053	20.00	1.65	2.93	-119	27.30		3.20	
R020030039RX	20.00		20.00	2.65	3.93	-214	30.70	▼	4.20	▼

Série RX - BR.PTFE/NBR



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R022029029RX	22.00	- .020 - .053	22.00	1.65	2.93	-120	29.30	+ .036 - .000	3.20	+ .200 - .000
R022032039RX	22.00		22.00	2.65	3.93	-215	32.70		4.20	
R024034039RX	24.00		24.00	2.65	3.93	-216	34.70		4.20	
R025032029RX	25.00		25.00	1.65	2.93	-122	32.30		3.20	
R025035039RX	25.00		25.00	2.65	3.93	-217	35.70		4.20	
R026036039RX	26.00		26.00	2.65	3.93	-218	36.70		4.20	
R028035029RX	28.00		28.00	1.65	2.93	-124	35.50		3.20	
R028038039RX	28.00		28.00	2.65	3.93	-219	38.70		4.20	
R030037029RX	30.00		30.00	1.65	2.93	-125	37.30		3.20	
R030040039RX	30.00	▼	30.00	2.65	3.93	-220	40.70		4.20	
R032036020RX	32.00	- .025 - .064	32.00	1.05	2.00	-027	36.90		2.20	
R032039029RX	32.00		32.00	1.65	2.93	-126	39.30		3.20	
R032042039RX	32.00		32.00	2.65	3.93	-221	42.70		4.20	
R035042029RX	35.00		35.00	1.65	2.93	-128	42.30		3.20	
R035045039RX	35.00		35.00	2.65	3.93	-222	45.70		4.20	
R036043029RX	36.00		36.00	1.65	2.93	-129	43.30		3.20	
R036046039RX	36.00		36.00	2.65	3.93	-223	46.70		4.20	
R038048039RX	38.00		38.00	2.65	3.93	-224	48.70		4.20	
R040047029RX	40.00		40.00	1.65	2.93	-130	47.30		2.90	
R040050039RX	40.00		40.00	2.65	3.93	-224	50.70		4.20	
R040055059RX	40.00		40.00	3.50	5.90	-328	55.10		6.30	
R042057059RX	42.00		42.00	3.50	5.90	-328	57.10		6.30	
R043053039RX	43.00		43.00	2.65	3.93	-225	53.70		4.20	
R043058059RX	43.00		43.00	3.50	5.90	-328	58.10		6.30	
R045052029RX	45.00		45.00	1.65	2.93	-134	52.30		3.20	
R045055039RX	45.00		45.00	2.65	3.93	-226	55.70		4.20	
R045060059RX	45.00		45.00	3.50	5.90	-329	60.10		6.30	
R046056039RX	46.00		46.00	2.65	3.93	-226	56.70		4.20	
R048063059RX	48.00		48.00	3.50	5.90	-330	63.10		6.30	
R050060039RX	50.00		50.00	2.65	3.93	-227	60.70		4.20	
R050065059RX	50.00	▼	50.00	3.50	5.90	-331	65.10		6.30	
R052067059RX	52.00	- .030 - .076	52.00	3.50	5.90	-331	67.10		6.30	
R053068059RX	53.00		53.00	3.50	5.90	-331	68.10		6.30	
R055065039RX	55.00		55.00	2.65	3.93	-229	65.70		4.20	
R055070059RX	55.00		55.00	3.50	5.90	-332	70.10		6.30	
R056066039RX	56.00		56.00	2.65	3.93	-229	66.70		4.20	
R056071059RX	56.00		56.00	3.50	5.90	-333	71.10		6.30	
R058073059RX	58.00		58.00	3.50	5.90	-333	73.10		6.30	
R060070039RX	60.00		60.00	2.65	3.93	-230	70.70		4.20	
R060075059RX	60.00		60.00	3.50	5.90	-334	75.10		6.30	
R063073039RX	63.00		63.00	2.65	3.93	-231	73.70		4.20	
R063078059RX	63.00		63.00	3.50	5.90	-335	78.10		6.30	
R065080059RX	65.00		65.00	3.50	5.90	-335	80.10		6.30	
R070085059RX	70.00		70.00	3.50	5.90	-337	85.10		6.30	
R075085039RX	75.00		75.00	2.65	3.93	-235	85.70		4.20	
R075090059RX	75.00	▼	75.00	3.50	5.90	-339	90.10	▼	6.30	▼

Série RX - BR.PTFE/NBR

JOINTS DE TIGE



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R080090039RX	80.00	-.030 -.076	80.00	2.65	3.93	-237	90.70	+.036 -.000	4.20	+.200 -.000
R080095059RX	80.00		80.00	3.50	5.90	-340	95.10		6.30	
R085100059RX	85.00	-.036 -.090	85.00	3.50	5.90	-342	100.10		6.30	
R090097029RX	90.00		90.00	1.65	2.93	-154	97.30		3.20	
R090100039RX	90.00		90.00	2.65	3.93	-240	100.70		4.20	
R090105059RX	90.00		90.00	3.50	5.90	-344	105.10		6.30	
R095110059RX	95.00		95.00	3.50	5.90	-345	110.10		6.30	
R100110039RX	100.00		100.00	2.65	3.93	-243	110.70		4.20	
R100115059RX	100.00		100.00	3.50	5.90	-347	115.10		6.30	
R105120059RX	105.00		105.00	3.50	5.90	-348	120.10		6.30	
R110125059RX	110.00		110.00	3.50	5.90	-350	125.10		6.30	
R115130059RX	115.00		115.00	3.50	5.90	-351	130.10		6.30	
R120135059RX	120.00		120.00	3.50	5.90	-353	135.10		6.30	
R120140076RX	120.00	▼	120.00	4.90	7.60	-430	140.50		8.10	
R125140059RX	125.00	-.043 -.106	125.00	3.50	5.90	-355	140.10		6.30	
R125145076RX	125.00		125.00	4.90	7.60	-430	145.50		8.10	
R130145059RX	130.00		130.00	3.50	5.90	-356	145.10		6.30	
R130150076RX	130.00		130.00	4.90	7.60	-432	150.50		8.10	
R135150059RX	135.00		135.00	3.50	5.90	-358	150.10		6.30	
R140155059RX	140.00		140.00	3.50	5.90	-359	155.10		6.30	
R140160076RX	140.00		140.00	4.90	7.60	-435	160.50		8.10	
R145160059RX	145.00		145.00	3.50	5.90	-437	160.10		6.30	
R150165059RX	150.00		150.00	3.50	5.90	-362	165.10		6.30	
R160175059RX	160.00		160.00	3.50	5.90	-363	175.10		6.30	
R160180076RX	160.00		160.00	4.90	7.60	-439	180.50		8.10	
R165180059RX	165.00		165.00	3.50	5.90	-364	180.10		6.30	
R170185059RX	170.00		170.00	3.50	5.90	-365	185.10		6.30	
R170190076RX	170.00		170.00	4.90	7.60	-441	190.50		8.10	
R175190059RX	175.00		175.00	3.50	5.90	-366	190.10		6.30	
R180195059RX	180.00	▼	180.00	3.50	5.90	-366	195.10		6.30	
R180200076RX	180.00	-.050 -.122	180.00	4.90	7.60	-443	200.50		8.10	
R185200059RX	185.00		185.00	3.50	5.90	-367	200.10		6.30	
R190205059RX	190.00		190.00	3.50	5.90	-368	205.10		6.30	
R190210076RX	190.00		190.00	4.90	7.60	-444	210.50		8.10	
R195210059RX	195.00		195.00	3.50	5.90	-369	210.10		6.30	
R200215059RX	200.00		200.00	3.50	5.90	-369	215.10		6.30	
R200220076RX	200.00		200.00	4.90	7.60	-445	220.50		8.10	
R205225076RX	205.00		205.00	4.90	7.60	-446	225.50		8.10	
R210230076RX	210.00		210.00	4.90	7.60	-446	230.50		8.10	
R215235076RX	215.00		215.00	4.90	7.60	222.00 X 7.00	235.50		8.10	
R220240076RX	220.00		220.00	4.90	7.60	-447	240.50		8.10	
R225245076RX	225.00		225.00	4.90	7.60	234.00 X 7.00	245.50		8.10	
R230250076RX	230.00		230.00	4.90	7.60	-448	250.50		8.10	
R235255076RX	235.00		235.00	4.90	7.60	-448	255.50		8.10	
R240260076RX	240.00		240.00	4.90	7.60	-449	260.50		8.10	
R245265076RX	245.00	▼	245.00	4.90	7.60	-449	265.50	▼	8.10	▼

Série RX - BR.PTFE/NBR



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R250270076RX	250.00	- .006/- .020	250.00	4.90	7.60	-449	270.50	+ .036 - .000	8.10	+ .200 - .000
R255275076RX	255.00	- .056 - .137	255.00	4.90	7.60	260.00 X 7.00	275.50		8.10	
R260284076RX	260.00		260.00	6.65	7.60	-450	284.00		8.10	
R265289076RX	265.00		265.00	6.65	7.60	272.00 X 7.00	289.00		8.10	
R270294076RX	270.00		270.00	6.65	7.60	-451	294.00		8.10	
R275299076RX	275.00		275.00	6.65	7.60	285.00 X 7.00	299.00		8.10	
R280304076RX	280.00		280.00	6.65	7.60	-452	304.00		8.10	
R285309076RX	285.00		285.00	6.65	7.60	298.00 X 7.00	309.00		8.10	
R290314076RX	290.00		290.00	6.65	7.60	-453	314.00		8.10	
R295319076RX	295.00		295.00	6.65	7.60	-453	319.00		8.10	
R300324076RX	300.00		300.00	6.65	7.60	-454	324.00		8.10	
R310334076RX	310.00	▼	310.00	6.65	7.60	-454	334.00		8.10	
R320344076RX	320.00	- .062 - .151	320.00	6.65	7.60	-455	344.00		8.10	
R325349076RX	325.00		325.00	6.65	7.60	336.00 X 7.00	349.00		8.10	
R330354076RX	330.00		330.00	6.65	7.60	-456	354.00		8.10	
R340364076RX	340.00		340.00	6.65	7.60	-457	364.00		8.10	
R350374076RX	350.00		350.00	6.65	7.60	-458	374.00		8.10	
R360384076RX	360.00		360.00	6.65	7.60	-458	384.00		8.10	
R370394076RX	370.00		370.00	6.65	7.60	-459	394.00		8.10	
R375399076RX	375.00		375.00	6.65	7.60	387.00 X 7.00	399.00		8.10	
R380404076RX	380.00		380.00	6.65	7.60	-460	404.00		8.10	
R390414076RX	390.00		390.00	6.65	7.60	-461	414.00		8.10	
R400424076RX	400.00	▼	400.00	6.65	7.60	-461	424.00		8.10	
R410434076RX	410.00	- .068 - .165	410.00	6.65	7.60	-462	434.00		8.10	
R420444076RX	420.00		420.00	6.65	7.60	-463	444.00		8.10	
R425450076RX	425.00		425.00	6.65	7.60	437.00 X 7.00	449.00		8.10	
R430454076RX	430.00		430.00	6.65	7.60	-464	454.00		8.10	
R440464076RX	440.00		440.00	6.65	7.60	-464	464.00		8.10	
R450474076RX	450.00		450.00	6.65	7.60	-466	474.00		8.10	
R460484076RX	460.00		460.00	6.65	7.60	-466	484.00		8.10	
R470494076RX	470.00		470.00	6.65	7.60	-467	494.00		8.10	
R475499076RX	475.00		475.00	6.65	7.60	487.00 X 7.00	499.00		8.10	
R480504076RX	480.00		480.00	6.65	7.60	-468	504.00		8.10	
R490514076RX	490.00		490.00	6.65	7.60	-469	514.00		8.10	
R500524076RX	500.00	▼	500.00	6.65	7.60	-469	524.00	▼	8.10	▼

Les segments de marché que nous desservons



Manipulation
des fluides



Énergie
fluide



Industrie
alimentaire



Industrie
du moulage




Santé et sécurité




Après-vente
automobile

RZ - Bague Anti-Refoulement - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
BR.PTFE/NBR	-22°F à +212°F (-30°C à +100°C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 16 ft/s (5 m/s)

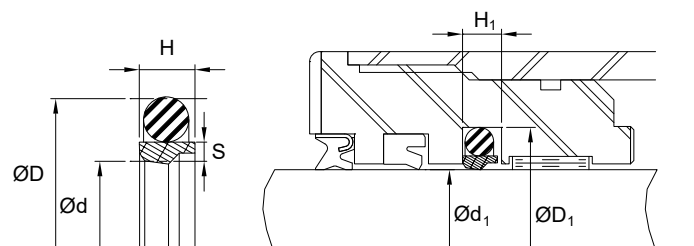

La bague de type **RZ** offre une bague dynamique à pointe en PTFE chargé, précontraint par une rondelle statique en élastomère. Ce type de joint est utilisée pour protéger le joint en «U» contre les chocs du système.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R004008020RZ	4.00	-.010 -.028	4.00	1.00	2.00	-010	8.90	+.036 -.000	2.20	+.200 -.000
R005009020RZ	5.00	↓	5.00	1.00	2.00	-011	9.90	↓	2.20	↓
R006010020RZ	6.00	↓	6.00	1.00	2.00	-011	10.90	+.043 -.000	2.20	↓
R007011020RZ	7.00	-.013 -.035	7.00	1.00	2.00	-012	11.90	↓	2.20	↓
R008012020RZ	8.00	↓	8.00	1.00	2.00	-012	12.90	↓	2.20	↓
R008015029RZ	8.00	↓	8.00	1.70	2.93	-111	15.30	↓	3.20	↓
R010014020RZ	10.00	↓	10.00	1.00	2.00	-013	14.90	↓	2.20	↓
R010017029RZ	10.00	↓	10.00	1.70	2.93	-113	17.30	↓	3.20	↓
R012016020RZ	12.00	-.016 -.043	12.00	1.00	2.00	-015	16.90	↓	2.20	↓
R012019029RZ	12.00	↓	12.00	1.70	2.93	-114	19.30	+.052 -.000	3.20	↓
R014018020RZ	14.00	↓	14.00	1.00	2.00	-016	18.90	↓	2.20	↓
R014021029RZ	14.00	↓	14.00	1.70	2.93	-115	21.30	↓	3.20	↓
R015019020RZ	15.00	↓	15.00	1.00	2.00	-016	19.90	↓	2.20	↓
R015022029RZ	15.00	↓	15.00	1.70	2.93	-116	22.30	↓	3.20	↓
R016020020RZ	16.00	↓	16.00	1.00	2.00	-017	20.90	↓	2.20	↓
R016023029RZ	16.00	↓	16.00	1.70	2.93	-116	23.30	↓	3.20	↓
R018022020RZ	18.00	↓	18.00	1.00	2.00	-018	22.90	↓	2.20	↓
R018025029RZ	18.00	↓	18.00	1.70	2.93	-118	25.30	↓	3.20	↓
R020027029RZ	20.00	-.020 -.053	20.00	1.70	2.93	-119	27.30	↓	3.20	↓
R020030039RZ	20.00	↓	20.00	2.55	3.93	-214	30.70	+.062/- .000	4.20	↓
R022029029RZ	22.00	↓	22.00	1.70	2.93	-120	29.30	+.052/- .000	3.20	↓
R022032039RZ	22.00	↓	22.00	2.55	3.93	-215	32.70	+.062 -.000	4.20	↓
R025032029RZ	25.00	↓	25.00	1.70	2.93	-122	32.30	↓	3.20	↓
R025035039RZ	25.00	↓	25.00	2.55	3.93	-217	35.70	↓	4.20	↓
R028035029RZ	28.00	↓	28.00	1.70	2.93	-124	35.30	↓	3.20	↓



Série RZ - BR.PTFE/NBR



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R028038039RZ	28.00	- .020 - .053	28.00	2.55	3.93	-219	38.70	+ .062 - .000	4.20	+ .200 - .000
R030037029RZ	30.00	↓	30.00	1.70	2.93	-125	37.30		3.20	
R030040039RZ	30.00		30.00	2.55	3.93	-220	40.70		4.20	
R032039029RZ	32.00	- .025 - .064	32.00	1.70	2.93	-126	39.30		3.20	
R032042039RZ	32.00		32.00	2.55	3.93	-221	42.70		4.20	
R035042029RZ	35.00		35.00	1.70	2.93	-128	42.30		3.20	
R035045039RZ	35.00		35.00	2.55	3.93	-222	45.70		4.20	
R036043029RZ	36.00		36.00	1.70	2.93	-129	43.30		3.20	
R036046039RZ	36.00		36.00	2.55	3.93	-223	46.70		4.20	
R038048039RZ	38.00		38.00	2.55	3.93	-223	48.70	↓	4.20	
R038053059RZ	38.00		38.00	3.45	5.90	-327	53.10	+ .074 - .000	6.30	
R040050039RZ	40.00		40.00	2.55	3.93	-224	50.70		4.20	
R040055059RZ	40.00		40.00	3.45	5.90	-328	55.10		6.30	
R042057059RZ	42.00		42.00	3.45	5.90	-328	57.10		6.30	
R045055039RZ	45.00		45.00	2.55	3.93	-226	55.70		4.20	
R045060059RZ	45.00		45.00	3.45	5.90	-329	60.10		6.30	
R050060039RZ	50.00		50.00	2.55	3.93	-227	60.70		4.20	
R050065059RZ	50.00	↓	50.00	3.45	5.90	-331	65.10		6.30	
R055070059RZ	55.00	- .030 - .076	55.00	3.45	5.90	-332	70.10		6.30	
R056066039RZ	56.00		56.00	2.55	3.93	-229	66.70		4.20	
R056071059RZ	56.00		56.00	3.45	5.90	-333	71.10		6.30	
R060070039RZ	60.00		60.00	2.55	3.93	-230	70.70		4.20	
R060075059RZ	60.00		60.00	3.45	5.90	-334	75.10		6.30	
R063078059RZ	63.00		63.00	3.45	5.90	-335	78.10	↓	6.30	
R065080059RZ	65.00		65.00	3.45	5.90	-336	80.10	+ .087 - .000	6.30	
R070085059RZ	70.00		70.00	3.45	5.90	-337	85.10		6.30	
R075090059RZ	75.00		75.00	3.45	5.90	-339	90.10		6.30	
R080095059RZ	80.00	↓	80.00	3.45	5.90	-340	95.10		6.30	
R085100059RZ	85.00	- .036 - .090	85.00	3.45	5.90	-342	100.10		6.30	
R090105059RZ	90.00		90.00	3.45	5.90	-344	105.10		6.30	
R095110059RZ	95.00		95.00	3.45	5.90	-345	110.10		6.30	
R100115059RZ	100.00		100.00	3.45	5.90	-347	115.10	↓	6.30	
R105120059RZ	105.00		105.00	3.45	5.90	-348	120.10	+ .100 - .000	6.30	
R110125059RZ	110.00		110.00	3.45	5.90	-350	125.10		6.30	
R115130059RZ	115.00		115.00	3.45	5.90	-351	130.10		6.30	
R120135059RZ	120.00	↓	120.00	3.45	5.90	-353	135.10		6.30	
R125140059RZ	125.00	- .043 - .106	125.00	3.45	5.90	-355	140.10		6.30	
R130145059RZ	130.00		130.00	3.45	5.90	-356	145.10		6.30	
R135150059RZ	135.00		135.00	3.45	5.90	-358	150.10		6.30	
R140155059RZ	140.00		140.00	3.45	5.90	-359	155.10		6.30	
R145160059RZ	145.00		145.00	3.45	5.90	-361	160.10		6.30	
R150165059RZ	150.00		150.00	3.45	5.90	-362	165.10		6.30	
R155170059RZ	155.00		155.00	3.45	5.90	-362	170.10		6.30	
R160175059RZ	160.00		160.00	3.45	5.90	-363	175.10	↓	6.30	
R165180059RZ	165.00		165.00	3.45	5.90	-364	180.10	+ .115 - .000	6.30	
R170185059RZ	170.00	↓	170.00	3.45 t	5.90	-365	185.10		6.30	↓

Série RZ - BR.PTFE/NBR

JOINTS DE TIGE




N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R175190059RZ	175.00	$\begin{matrix} -.043 \\ -.106 \end{matrix}$	175.00	3.45	5.90	-366	190.10	$\begin{matrix} +.115 \\ -.000 \end{matrix}$	6.30	$\begin{matrix} +.200 \\ -.000 \end{matrix}$
R180195059RZ	180.00		180.00	3.45	5.90	-366	195.10		6.30	
R185200059RZ	185.00	$\begin{matrix} -.050 \\ -.122 \end{matrix}$	185.00	3.45	5.90	-367	200.10		6.30	
R190205059RZ	190.00		190.00	3.45	5.90	-368	205.10		6.30	
R195210059RZ	195.00		195.00	3.45	5.90	-369	210.10		6.30	
R200215059RZ	200.00		200.00	3.45	5.90	-370	215.10		6.30	
R200220076RZ	200.00		200.00	4.75	7.60	-445	220.50		8.10	
R205225076RZ	205.00		205.00	4.75	7.60	-446	225.50		8.10	
R210230076RZ	210.00		210.00	4.75	7.60	-446	230.50		8.10	
R220240076RZ	220.00		220.00	4.75	7.60	-447	240.50	▼	8.10	
R230250076RZ	230.00		230.00	4.75	7.60	-448	250.50	$\begin{matrix} +.130 \\ -.000 \end{matrix}$	8.10	
R240260076RZ	240.00		240.00	4.75	7.60	-449	260.50		8.10	
R250270076RZ	250.00	▼	250.00	4.75	7.60	-449	270.50		8.10	
R260284076RZ	260.00	$\begin{matrix} -.056 \\ -.137 \end{matrix}$	260.00	6.50	7.60	-450	284.00		8.10	
R270294076RZ	270.00		270.00	6.50	7.60	-451	294.00		8.10	
R280304076RZ	280.00		280.00	6.50	7.60	-452	304.00		8.10	
R290314076RZ	290.00		290.00	6.50	7.60	-453	314.00	▼	8.10	
R300324076RZ	300.00		300.00	6.50	7.60	-454	324.00	$\begin{matrix} +.140 \\ -.000 \end{matrix}$	8.10	
R310334076RZ	310.00	▼	310.00	6.50	7.60	-454	334.00		8.10	
R320344076RZ	320.00	$\begin{matrix} -.062 \\ -.151 \end{matrix}$	320.00	6.50	7.60	-455	344.00		8.10	
R330354076RZ	330.00		330.00	6.50	7.60	-456	354.00		8.10	
R340364076RZ	340.00		340.00	6.50	7.60	-457	364.00		8.10	
R350374076RZ	350.00		350.00	6.50	7.60	-458	374.00		8.10	
R360384076RZ	360.00		360.00	6.50	7.60	-458	384.00		8.10	
R370394076RZ	370.00		370.00	6.50	7.60	-459	394.00	▼	8.10	
R380404076RZ	380.00		380.00	6.50	7.60	-460	404.00	$\begin{matrix} +.155 \\ -.000 \end{matrix}$	8.10	
R390414076RZ	390.00		390.00	6.50	7.60	-461	414.00		8.10	
R400424076RZ	400.00	▼	400.00	6.50	7.60	-461	424.00		8.10	
R410434076RZ	410.00	$\begin{matrix} -.068 \\ -.165 \end{matrix}$	410.00	6.50	7.60	-462	434.00		8.10	
R420444076RZ	420.00		420.00	6.50	7.60	-463	444.00		8.10	
R430454076RZ	430.00		430.00	6.50	7.60	-464	454.00		8.10	
R440464076RZ	440.00		440.00	6.50	7.60	-464	464.00		8.10	
R450474076RZ	450.00		450.00	6.50	7.60	-465	474.00		8.10	
R460484076RZ	460.00		460.00	6.50	7.60	-466	484.00		8.10	
R470494076RZ	470.00		470.00	6.50	7.60	-467	494.00		8.10	
R480504076RZ	480.00		480.00	6.50	7.60	-468	504.00		8.10	
R490514076RZ	490.00		490.00	6.50	7.60	-469	514.00		8.10	
R500524076RZ	500.00	▼	500.00	6.50	7.60	-469	524.00	▼	8.10	▼

R5/U - Joints pour Coussins - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-31 °F à +176 °F (-35 °C à +80 °C)	≤300 psi (≤20 bar)	<3.3 ft/s (1 m/s)

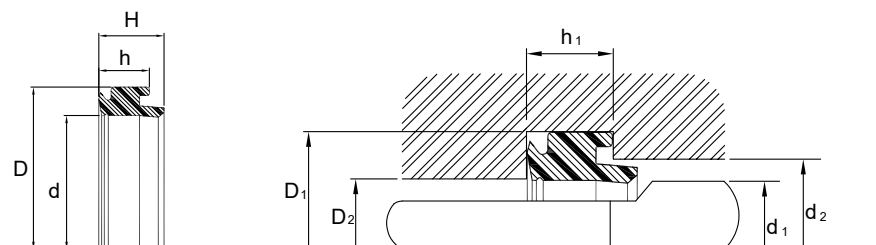


Les joints pour coussins **R5/U** offre un amortissement de fin de course pour vérins pneumatiques, éliminant ainsi l'utilisation de soupape de retenue. Ces joints en polyuréthane sont simples d'utilisation et permettent un départ rapide dans la direction opposée, tout en étant faciles à installer.


Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement							
	d1	Tol.	d	D	h	H	d2	Tol.	D1	Tol.	D2	Tol.	h1	Tol.
R008011027R5/U	8.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.090 \end{smallmatrix}$	8.00	11.60	2.70	3.50	10.00	$\begin{smallmatrix} +.090/-0.00 \end{smallmatrix}$	11.60	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	8.50	$\begin{smallmatrix} +.090 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	3.30	$\begin{smallmatrix} +.100 \\ -.100 \end{smallmatrix}$
R009015039R5/U	9.50	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.090 \end{smallmatrix}$	9.50	15.00	3.90	5.00	12.00	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	15.00	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	10.00	$\begin{smallmatrix} +.090 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	4.50	$\begin{smallmatrix} +.100 \\ -.100 \end{smallmatrix}$
R010018062R5/U	10.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.110 \end{smallmatrix}$	10.00	18.00	6.20	8.00	15.00	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	18.00	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	11.00	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R012018048R5/U	12.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.110 \end{smallmatrix}$	12.00	18.00	4.20	5.20	15.50	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	18.00	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	13.00	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	4.80	
R012020062R5/U	12.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.110 \end{smallmatrix}$	12.00	20.00	6.20	8.00	17.00	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	20.00	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	13.00	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R014020062R5/U	14.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.110 \end{smallmatrix}$	14.00	20.00	6.20	8.00	17.50	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	20.00	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	15.00	$\begin{smallmatrix} +.110 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R014022062R5/U	14.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.110 \end{smallmatrix}$	14.00	22.00	6.20	8.00	19.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	22.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	15.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R016022045R5/U	16.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.110 \end{smallmatrix}$	16.00	22.00	4.40	5.60	19.50	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	22.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	17.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	5.20	
R016024062R5/U	16.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.110 \end{smallmatrix}$	16.00	24.00	6.20	8.00	21.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	24.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	17.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R018026062R5/U	18.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.130 \end{smallmatrix}$	18.00	26.00	6.20	8.00	23.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	26.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	19.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R020028062R5/U	20.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.130 \end{smallmatrix}$	20.00	28.00	6.20	8.00	24.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	28.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	21.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R022030062R5/U	22.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.130 \end{smallmatrix}$	22.00	30.00	6.20	8.00	26.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	30.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	23.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R024032062R5/U	24.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.130 \end{smallmatrix}$	24.00	32.00	6.20	8.00	28.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	32.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	25.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R025033062R5/U	25.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.130 \end{smallmatrix}$	25.00	33.00	6.20	8.00	29.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	33.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	26.00	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R028036062R5/U	28.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.130 \end{smallmatrix}$	28.00	36.00	6.20	8.00	32.00	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	36.00	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	29.00	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R030040062R5/U	30.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.160 \end{smallmatrix}$	30.00	40.00	6.20	8.00	35.00	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	40.00	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	31.50	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R032042062R5/U	32.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.160 \end{smallmatrix}$	32.00	42.00	6.20	8.00	37.00	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	42.00	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	33.50	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R036046062R5/U	36.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.160 \end{smallmatrix}$	36.00	46.00	6.20	8.00	41.00	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	46.00	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	37.50	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R040050062R5/U	40.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.160 \end{smallmatrix}$	40.00	50.00	6.20	8.00	45.00	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	50.00	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	41.50	$\begin{smallmatrix} +.160 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	7.00	
R050060062R5/U	50.00	$\begin{smallmatrix} +.000 \\ -.160 \end{smallmatrix}$	50.00	60.00	6.20	8.00	55.00	$\begin{smallmatrix} +.190/-0.00 \end{smallmatrix}$	60.00	$\begin{smallmatrix} +.190/-0.00 \end{smallmatrix}$	51.50	$\begin{smallmatrix} +.190/-0.00 \end{smallmatrix}$	7.00	$\begin{smallmatrix} +.190/-0.00 \end{smallmatrix}$

R12 - Bague Anti-Refoulement - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nylon/PTFE/Nitrile	40 °F à +220 °F (-40 °C à +104 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	<3 ft/s (0.9 m/s)

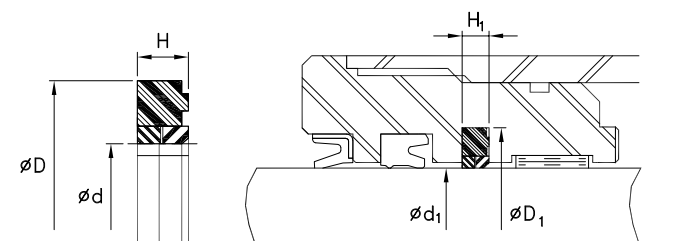

De conception similaire à la bague anti-refoulement **RZ**, le modèle **R12** incorpore une rondelle anti-extrusion en nylon pour offrir une résistance accrue aux pressions plus élevées.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	H	D1	Tol.	H1	Tol.
R040055059R12	40.00	-.025 -.064	40.00	55.50	5.90	55.50	+ .200 -.000	6.30	+ .200 -.000
R045060059R12	45.00		45.00	60.50	5.90	60.50		6.30	
R050065059R12	50.00		50.00	65.50	5.90	65.50		6.30	
R055070059R12	55.00		55.00	70.50	5.90	70.50		6.30	
R060075059R12	60.00		60.00	75.50	5.90	75.50		6.30	
R065080059R12	65.00	-.013 -.065	65.00	80.50	5.90	80.50		6.30	
R070085059R12	70.00		70.00	85.50	5.90	85.50		6.30	
R075090059R12	75.00		75.00	90.50	5.90	90.50		6.30	
R080095059R12	80.00		80.00	95.50	5.90	95.50		6.30	
R085100059R12	85.00		85.00	100.50	5.90	100.50		6.30	
R090105059R12	90.00	-.013 -.065	90.00	105.50	5.90	105.50		6.30	
R095110059R12	95.00		95.00	110.50	5.90	110.50		6.30	
R100115059R12	100.00		100.00	115.50	5.90	115.50		6.30	
R105120059R12	105.00	-.013 -.065	105.00	120.50	5.90	120.50		6.30	
R110125059R12	110.00		110.00	125.50	5.90	125.50		6.30	
R115130059R12	115.00		115.00	130.50	5.90	130.50		6.30	
R120135059R12	120.00		120.00	135.50	5.90	135.50		6.30	
R125140059R12	125.00		125.00	140.50	5.90	140.50		6.30	
R130145059R12	130.00	-.013 -.065	130.00	145.50	5.90	145.50		6.30	
R135150059R12	135.00		135.00	150.50	5.90	150.50		6.30	
R140155059R12	140.00		140.00	155.50	5.90	155.50		6.30	
R145160059R12	145.00		145.00	160.50	5.90	160.50		6.30	
R150165059R12	150.00		150.00	165.50	5.90	165.50		6.30	
R155170059R12	155.00		155.00	170.50	5.90	170.50		6.30	
R160175059R12	160.00		160.00	175.50	5.90	175.50		6.30	
R165180059R12	165.00		165.00	180.50	5.90	180.50		6.30	
R170185059R12	170.00		170.00	185.50	5.90	185.50		6.30	



R16 - Bague Anti-Refoulement/Rotatif - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
BR.PTFE/Nitrile	-30 °F à +250 °F (-34 °C à +121 °C)	≤4400 psi (≤300 bar)	<3.3 ft/s (1 m/s)

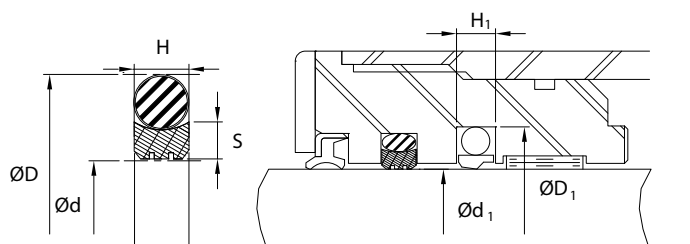

Conçu de manière similaire à la bague **RX**, le joint **R16** peut également servir dans une application rotative. Les rainures usinées dans la surface dynamique de la bague en PTFE permettent une rétention de fluide du système, réduisant ainsi le coefficient de friction.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R008012020R16	8.00	-.013 -.035	8.00	1.35	2.00	-012	12.90	+.043 -.000	2.20	+.200 -.000
R010014020R16	10.00		10.00	1.35	2.00	-013	14.90		2.20	
R012016020R16	12.00		12.00	1.35	2.00	-015	16.90		2.20	
R014018020R16	14.00		14.00	1.35	2.00	-016	18.90	+.052 -.000	2.20	
R015019020R16	15.00		15.00	1.35	2.00	-017	19.90		2.20	
R016020020R16	16.00		16.00	1.35	2.00	-017	20.90		2.20	
R018022020R16	18.00		18.00	1.35	2.00	-019	22.90		2.20	
R020027029R16	20.00	-.020 -.053	20.00	2.10	2.93	-119	27.50		3.20	
R021028029R16	21.00		21.00	2.10	2.93	-119	28.50		3.20	
R022029029R16	22.00		22.00	2.10	2.93	-120	29.50		3.20	
R024031029R16	24.00		24.00	2.10	2.93	-121	31.50	+.062 -.000	3.20	
R025032029R16	25.00		25.00	2.10	2.93	-122	32.50		3.20	
R026033029R16	26.00		26.00	2.10	2.93	-123	33.50		3.20	
R028035029R16	28.00		28.00	2.10	2.93	-124	35.50		3.20	
R030037029R16	30.00		30.00	2.10	2.93	-125	37.50		3.20	
R032039029R16	32.00	-.025 -.064	32.00	2.10	2.93	-126	39.50		3.20	
R035042029R16	35.00		35.00	2.10	2.93	-128	42.50		3.20	
R036043029R16	36.00		36.00	2.10	2.93	-129	43.50		3.20	
R038049039R16	38.00		38.00	3.25	3.93	-130	49.00		4.20	
R040051039R16	40.00		40.00	3.25	3.93	-132	51.00	+.074 -.000	4.20	
R042053039R16	42.00		42.00	3.25	3.93	-134	53.00		4.20	

Série R16 - BR. PTFE/NBR

JOINTS DE TIGE



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R045056039R16	45.00	$\begin{smallmatrix} -.025 \\ -.064 \end{smallmatrix}$	45.00	3.25	3.93	-136	56.00	$\begin{smallmatrix} +.074 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	4.20	$\begin{smallmatrix} +.200 \\ -.000 \end{smallmatrix}$
R048059039R16	48.00		48.00	3.25	3.93	-136	59.00		4.20	
R050061039R16	50.00	▼	50.00	3.25	3.93	-138	61.00		4.20	
R052063039R16	52.00	$\begin{smallmatrix} -.030 \\ -.076 \end{smallmatrix}$	52.00	3.25	3.93	-138	63.00		4.20	
R055066039R16	55.00		55.00	3.25	3.93	-140	66.00		4.20	
R056067039R16	56.00		56.00	3.25	3.93	-142	67.00		4.20	
R058069039R16	58.00		58.00	3.25	3.93	-230	69.00		4.20	
R060071039R16	60.00		60.00	3.25	3.93	-230	71.00		4.20	
R063074039R16	63.00		63.00	3.25	3.93	-231	74.00		4.20	
R065076039R16	65.00		65.00	3.25	3.93	-232	76.00		4.20	
R068079039R16	68.00		68.00	3.25	3.93	-233	79.00	▼	4.20	
R070081039R16	70.00		70.00	3.25	3.93	-233	81.00	$\begin{smallmatrix} +.087 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	4.20	
R075086039R16	75.00		75.00	3.25	3.93	-235	86.00		4.20	
R080091039R16	80.00	▼	80.00	3.25	3.93	-236	91.00		4.20	
R085096039R16	85.00	$\begin{smallmatrix} -.036 \\ -.090 \end{smallmatrix}$	85.00	3.25	3.93	-238	96.00		4.20	
R090101039R16	90.00		90.00	3.25	3.93	-239	101.00		4.20	
R095106039R16	95.00		95.00	3.25	3.93	-241	106.00		4.20	
R100111039R16	100.00		100.00	3.25	3.93	-242	111.00		4.20	
R105116039R16	105.00		105.00	3.25	3.93	-244	116.00	▼	4.20	
R110121039R16	110.00		110.00	3.25	3.93	-246	121.00	$\begin{smallmatrix} +.100 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	4.20	
R115126039R16	115.00		115.00	3.25	3.93	-247	126.00		4.20	
R120131039R16	120.00	▼	120.00	3.25	3.93	-249	131.00		4.20	
R125136039R16	125.00	$\begin{smallmatrix} -.043 \\ -.106 \end{smallmatrix}$	125.00	3.25	3.93	-250	136.00		4.20	
R130141039R16	130.00		130.00	3.25	3.93	-252	141.00		4.20	
R135146039R16	135.00		135.00	3.25	3.93	-253	146.00		4.20	
R140151039R16	140.00		140.00	3.25	3.93	-255	151.00		4.20	
R145156039R16	145.00		145.00	3.25	3.93	-257	156.00		4.20	
R150161039R16	150.00		150.00	3.25	3.93	-258	161.00		4.20	
R155166039R16	155.00		155.00	3.25	3.93	-259	166.00		4.20	
R160171039R16	160.00		160.00	3.25	3.93	-260	171.00		4.20	
R165176039R16	165.00		165.00	3.25	3.93	-261	176.00	▼	4.20	
R170181039R16	170.00		170.00	3.25	3.93	-261	181.00	$\begin{smallmatrix} +.115 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	4.20	
R175186039R16	175.00		175.00	3.25	3.93	-262	186.00		4.20	
R180191039R16	180.00	▼	180.00	3.25	3.93	-263	191.00		4.20	
R190206039R16	190.00	$\begin{smallmatrix} -.050 \\ -.122 \end{smallmatrix}$	190.00	3.25	3.93	-264	206.00		4.20	
R200215059R16	200.00		200.00	4.40	5.90	-369	215.50		6.30	
R210225059R16	210.00		210.00	4.40	5.90	-371	225.50		6.30	
R220235059R16	220.00		220.00	4.40	5.90	-372	235.50		6.30	
R225240059R16	225.00		225.00	4.40	5.90	-373	240.50		6.30	
R230245059R16	230.00		230.00	4.40	5.90	-374	245.50	▼	6.30	
R240255059R16	240.00		240.00	4.40	5.90	-375	255.50	$\begin{smallmatrix} +.130 \\ -.000 \end{smallmatrix}$	6.30	
R250265059R16	250.00		250.00	4.40	5.90	-377	265.50		6.30	
R260281076R16	260.00	▼	260.00	5.80	7.60	-378	281.00		8.10	
R270291076R16	270.00	$\begin{smallmatrix} -.056 \\ -.137 \end{smallmatrix}$	270.00	5.80	7.60	-379	291.00		8.10	
R280301076R16	280.00		280.00	5.80	7.60	285.00 X 7.00	301.00		8.10	
R290311076R16	290.00	▼	290.00	5.80	7.60	-380	311.00	▼	8.10	▼

Série R16 - BR.PTFE/NBR



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	S	H	EXP	D1	Tol.	H1	Tol.
R300321076R16	300.00	$\begin{matrix} -.056 \\ -.137 \end{matrix}$	300.00	5.80	7.60	-381	321.00	$\begin{matrix} +.140 \\ -.000 \end{matrix}$	8.10	$\begin{matrix} +.200 \\ -.000 \end{matrix}$
R310331076R16	310.00		310.00	5.80	7.60	-454	331.00		8.10	
R320341076R16	320.00	$\begin{matrix} -.062 \\ -.151 \end{matrix}$	320.00	5.80	7.60	323.00 x 7.00	341.00		8.10	
R330351076R16	330.00		330.00	5.80	7.60	336.00 x 7.00	351.00		8.10	
R340361076R16	340.00		340.00	5.80	7.60	-456	361.00		8.10	
R350371076R16	350.00		350.00	5.80	7.60	-457	371.00		8.10	
R360381076R16	360.00		360.00	5.80	7.60	-458	381.00		8.10	
R370391076R16	370.00		370.00	5.80	7.60	375.00 x 7.00	391.00	▼	8.10	
R380401076R16	380.00		380.00	5.80	7.60	387.00 x 7.00	401.00	$\begin{matrix} +.155 \\ -.000 \end{matrix}$	8.10	
R39041107 6R16	390.00		390.00	5.80	7.60	-460	411.00		8.10	
R400421076R16	400.00	▼	400.00	5.80	7.60	-461	421.00		8.10	
R410431076R16	410.00	$\begin{matrix} -.068 \\ -.165 \end{matrix}$	410.00	5.80	7.60	-462	431.00		8.10	
R420441076R16	420.00		420.00	5.80	7.60	425.00 x 7.00	441.00		8.10	
R430451076R16	430.00		430.00	5.80	7.60	437.00 x 7.00	451.00		8.10	
R440461076R16	440.00		440.00	5.80	7.60	-464	461.00		8.10	
R450471076R16	450.00		450.00	5.80	7.60	-465	471.00		8.10	
R460481076R16	460.00		460.00	5.80	7.60	-466	481.00		8.10	
R470491076R16	470.00		470.00	5.80	7.60	475.00 x 7.00	491.00		8.10	
R480501076R16	480.00		480.00	5.80	7.60	487.00 x 7.00	501.00		8.10	
R490511076R16	490.00		490.00	5.80	7.60	-468	511.00		8.10	
R500521076R16	500.00	▼	500.00	5.80	7.60	-469	521.00	▼	8.10	▼




R19 - Joints de tige - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-22°F to +212°F (-30°C to +100°C)	≤4400 psi (≤300 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

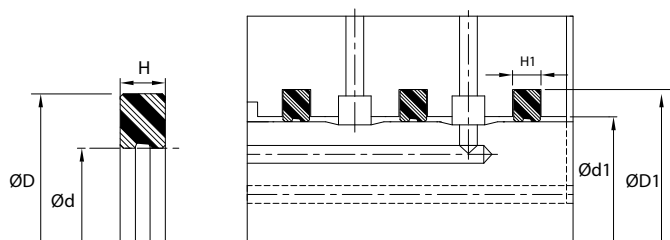JOINTS DE TIGE



Le profil **R19** est conçu spécifiquement pour utilisation dans des collecteurs rotatifs, et est fabriqué à partir d'un polyuréthane de haute performance.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	h1	Tol.
R060070053R19	60.00	+0.000 -.074	60.00	70.00	4.90	70.00	+.120 -.000	5.30	+.300 -.000
R070080053R19	70.00		70.50	81.00	4.90	80.00		5.30	
R075085053R19	75.00		75.30	85.80	4.90	85.00	+.140 -.000	5.30	
R080090053R19	80.00		80.50	91.00	4.90	90.00		5.30	
R085095053R19	85.00	+0.000 -.087	85.50	96.00	4.90	95.00		5.30	
R090100053R19	90.00		90.50	101.00	4.90	100.00		5.30	
R095105053R19	95.00		95.50	106.00	4.90	105.00		5.30	
R100110053R19	100.00		100.50	111.00	4.90	110.00		5.30	
R105115053R19	105.00		105.50	116.00	4.90	115.00		5.30	
R110120053R19	110.00		110.50	121.00	4.90	120.00		5.30	
R115125053R19	115.00		115.50	126.00	4.90	125.00	+.160 -.000	5.30	
R120130053R19	120.00		120.50	131.00	4.90	130.00		5.30	
R125135053R19	125.00	+0.000 -.100	125.50	136.00	4.90	135.00		5.30	
R130140053R19	130.00		131.10	141.60	4.90	140.00		5.30	
R135145053R19	135.00		136.10	136.60	4.90	145.00		5.30	
R140150053R19	140.00		141.10	151.60	4.90	150.00		5.30	
R145155053R19	145.00		146.10	146.60	4.90	155.00		5.30	
R150160053R19	150.00		151.10	161.60	4.90	160.00		5.30	
R155165053R19	155.00		156.10	166.60	4.90	165.00		5.30	
R160170053R19	160.00		161.10	171.60	4.90	170.00		5.30	

Révision 1

SD/N, ST/N, SD/T, ST/T - Épaulement - Métrique



Matériau standard	Plage de température
Nylon /N	-40°F à +250°F (-40°C à +121°C)
BR.PTFE /T	-100°F à +500°F (-73°C à +260°C)

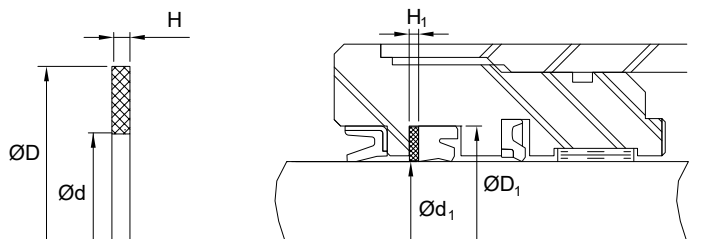

Cette série de rondelles d'épaulement est utilisée conjointement avec les joints en «U» afin d'offrir une protection contre l'extrusion. Disponible sous forme solide (SD) ou fendue (ST), ces rondelles permettent des pressions plus élevées ainsi qu'une meilleure résistance aux chocs du système hydraulique.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions du logement		
	d	D	h
BU008018020	8.00	18.00	2.00
BU010020020	10.00	20.00	2.00
BU012020020	12.50	20.50	2.00
BU014024020	14.00	24.00	2.00
BU015023020	15.00	23.00	2.00
BU015028020	15.00	28.00	2.00
BU016024020	16.00	24.00	2.00
BU016026020	16.00	26.00	2.00
BU018026020	18.00	26.00	2.00
BU018031020	18.00	31.00	2.00
BU020025020	20.00	25.00	2.00
BU020028020	20.00	28.00	2.00
BU020030020	20.00	30.00	2.00
BU020033020	20.00	33.00	2.00
BU022030020	22.00	30.00	2.00
BU022030020-1	22.40	30.00	2.00
BU022033020	22.00	33.00	2.00
BU022033020-1	22.40	33.00	2.00
BU022035020	22.00	35.00	2.00
BU023031020	23.50	31.50	2.00
BU024032020	24.00	32.00	2.00
BU025033020	25.00	33.00	2.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BU025033030	25.00	33.00	3.00
BU025035020-1	25.50	35.50	2.00
BU025035020	25.00	35.00	2.00
BU025035030	25.00	35.00	3.00
BU025038020	25.00	38.00	2.00
BU027040030	27.00	40.00	3.00
BU028035030	28.00	35.50	3.00
BU028036030	28.00	36.00	3.00
BU028040030	28.00	40.00	3.00
BU028041030	28.00	41.00	3.00
BU030040020	30.00	40.00	2.00
BU030040030	30.00	40.00	3.00
BU030045030	30.00	45.00	3.00
BU031041030	31.50	41.50	3.00
BU031044030	31.50	44.50	3.00
BU032038020	32.00	38.00	2.00
BU032038030	32.00	38.00	3.00
BU032042030	32.00	42.00	3.00
BU032048030	32.00	48.00	3.00
BU034050030	34.00	50.00	3.00
BU035045020	35.00	45.00	2.00
BU035045030	35.00	45.00	3.00

SD/N, ST/N, SD/T, ST/T - NYLON & BR.PTFE

JOINTS DE TIGE



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BU035045030-1	35.50	45.00	3.00
BU035050030	35.00	50.00	3.00
BU035051030	35.50	51.50	3.00
BU036046030	36.00	46.00	3.00
BU040050020	40.00	50.00	2.00
BU040050030	40.00	50.00	3.00
BU040055030	40.00	55.00	3.00
BU040056030	40.00	56.00	3.00
BU045055020	45.00	55.00	2.00
BU045055030	45.00	55.00	3.00
BU045056030	45.00	56.00	3.00
BU045060030	45.00	60.00	3.00
BU047061030	47.00	61.00	3.00
BU047063030	47.00	63.00	3.00
BU048063030	48.00	63.00	3.00
BU050060020	50.00	60.00	2.00
BU050060030	50.00	60.00	3.00
BU050063030	50.00	63.00	3.00
BU050065030	50.00	65.00	3.00
BU050070030	50.00	70.00	3.00
BU053063030	53.00	63.00	3.00
BU054060030	54.00	60.00	3.00
BU055065030	55.00	65.00	3.00
BU055068030	55.00	68.00	3.00
BU055070030	55.00	70.00	3.00
BU055071030	55.00	71.00	3.00
BU055075030	55.00	75.00	3.00
BU056066030	56.00	66.00	3.00
BU060070030	60.00	70.00	3.00
BU060071030	60.00	71.00	3.00
BU060073030	60.00	73.00	3.00
BU060075030	60.00	75.00	3.00
BU060076030	60.00	76.00	3.00
BU060080030	60.00	80.00	3.00
BU061071030	61.00	71.00	3.00
BU063073030	63.00	73.00	3.00
BU064080030	64.00	80.00	3.00
BU065075030	65.00	75.00	3.00
BU065078030	65.00	78.00	3.00
BU065080030	65.00	80.00	3.00
BU065085030	65.00	85.00	3.00
BU067077030	67.00	77.00	3.00
BU070080030	70.00	80.00	3.00
BU070083030	70.00	83.00	3.00
BU070085030	70.00	85.00	3.00
BU070090030	70.00	90.00	3.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BU071080030	71.00	80.00	3.00
BU071081030	71.00	81.00	3.00
BU075085030	75.00	85.00	3.00
BU075088030	75.00	88.00	3.00
BU075090030	75.00	90.00	3.00
BU075095030	75.00	95.00	3.00
BU080090030	80.00	90.00	3.00
BU080093030	80.00	93.00	3.00
BU080095030	80.00	95.00	3.00
BU080100030	80.00	100.00	3.00
BU085100020	85.00	100.00	2.00
BU085100030	85.00	100.00	3.00
BU085105030	85.00	105.00	3.00
BU090105030	90.00	105.00	3.00
BU090110030	90.00	110.00	3.00
BU095105030	95.00	105.00	3.00
BU095105035	95.00	105.00	3.50
BU095110030	95.00	110.00	3.00
BU095110035	95.00	110.00	3.50
BU095115030	95.00	115.00	3.00
BU100115030	100.00	115.00	3.00
BU100120030	100.00	120.00	3.00
BU100125030	100.00	125.00	3.00
BU105120030	105.00	120.00	3.00
BU105125030	105.00	125.00	3.00
BU106120030	106.00	120.00	3.00
BU106123030	106.00	123.00	3.00
BU110125030	110.00	125.00	3.00
BU110130030	110.00	130.00	3.00
BU112125030	112.00	125.00	3.00
BU112132030	112.00	132.00	3.00
BU115130030	115.00	130.00	3.00
BU115135030	115.00	135.00	3.00
BU120135030	120.00	135.00	3.00
BU120140030	120.00	140.00	3.00
BU125140030	125.00	140.00	3.00
BU125150030	125.00	150.00	3.00
BU130145030	130.00	145.00	3.00
BU130150030	130.00	150.00	3.00
BU135150030	135.00	150.00	3.00
BU135160030	135.00	160.00	3.00
BU136150030	136.00	150.00	3.00
BU140155030	140.00	155.00	3.00
BU140160030	140.00	160.00	3.00
BU140165030	140.00	165.00	3.00
BU145160030	145.00	160.00	3.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BU145165030	145.00	165.00	3.00
BU145170030	145.00	170.00	3.00
BU150165030	150.00	165.00	3.00
BU155170040	155.00	170.00	4.00
BU155180040	155.00	180.00	4.00
BU160175040	160.00	175.00	4.00
BU160180040	160.00	180.00	4.00
BU160185040	160.00	185.00	4.00
BU165180040	165.00	180.00	4.00
BU170180040	170.00	180.00	4.00
BU170190040	170.00	190.00	4.00
BU170200040	170.00	200.00	4.00
BU175190040	175.00	190.00	4.00
BU175200040	175.00	200.00	4.00
BU180200040	180.00	200.00	4.00
BU180205040	180.00	205.00	4.00
BU190200040	190.00	200.00	4.00
BU190210040	190.00	210.00	4.00
BU200220040	200.00	220.00	4.00
BU200225040	200.00	225.00	4.00
BU204224040	204.00	224.00	4.00
BU205220040	205.00	220.00	4.00


N° de référence	Nominal Seal Dimensions		
	d	D	h
BU205225040	205.00	225.00	4.00
BU210230040	210.00	230.00	4.00
BU220240040	220.00	240.00	4.00
BU225245040	225.00	245.00	4.00
BU225250040	225.00	250.00	4.00
BU230250040	230.00	250.00	4.00
BU240260040	240.00	260.00	4.00
BU250270040	250.00	270.00	4.00
BU250275040	250.00	275.00	4.00
BU255280040	255.00	280.00	4.00
BU260285040	260.00	285.00	4.00
BU265290040	265.00	290.00	4.00
BU265297040	265.00	297.00	4.00
BU270295040	270.00	295.00	4.00
BU270300040	270.00	300.00	4.00
BU275300040	275.00	300.00	4.00
BU280305040	280.00	305.00	4.00
BU280312040	280.00	312.00	4.00
BU290315040	290.00	315.00	4.00
BU300325040	300.00	325.00	4.00
BU300332040	300.00	332.00	4.00

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

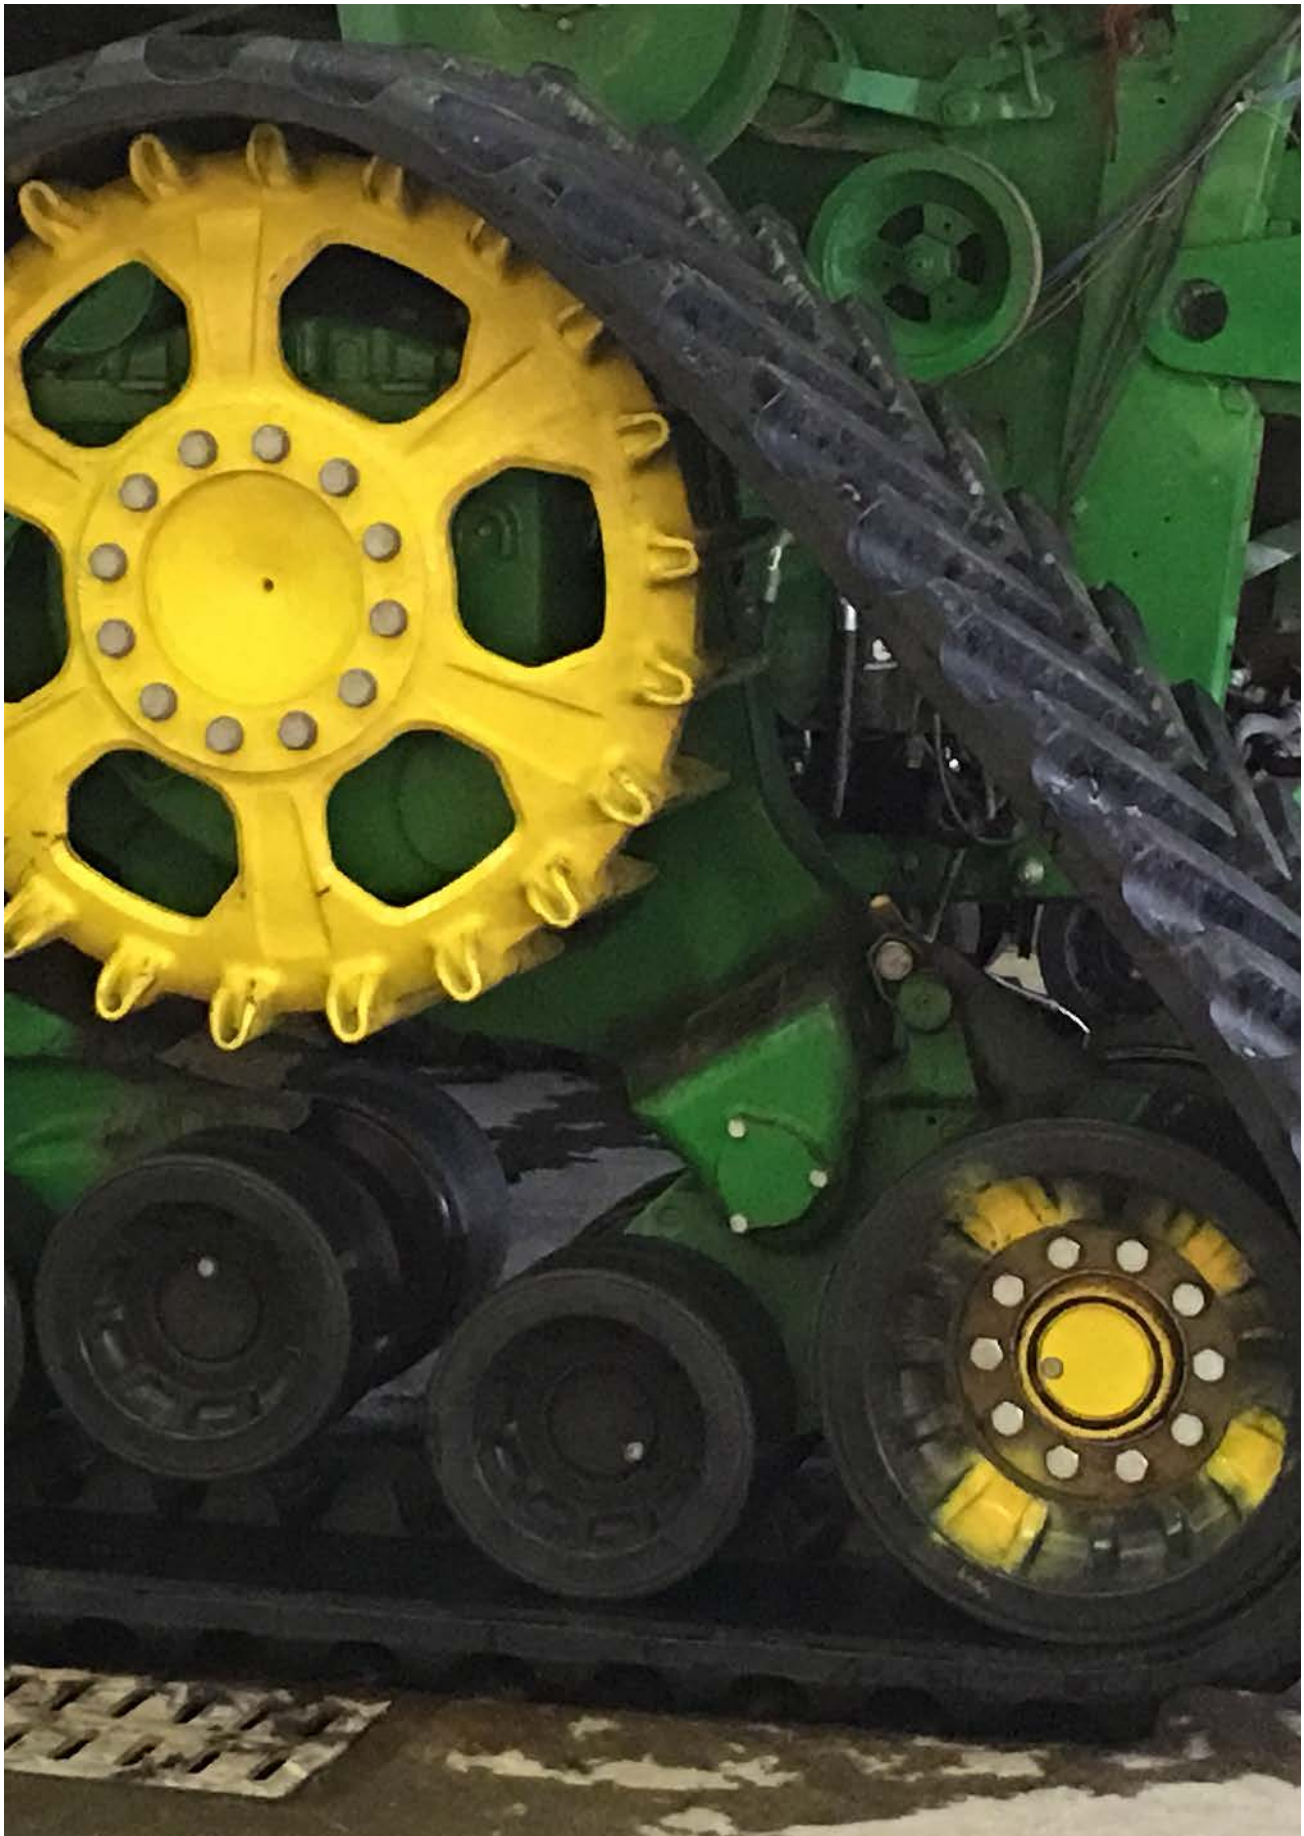Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.










	A	K	2
	A/N	K	14
	B	K	29

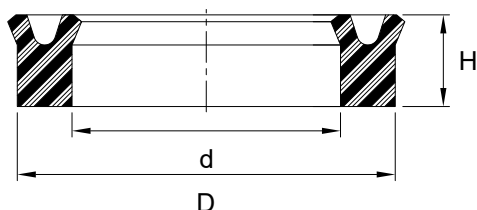A - Joints symétriques - Metrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40 °F à +212 °F (-40 °C à +100 °C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

Les joints en "U" de modèle A ont un profil symétrique et peuvent donc être utilisés autant au niveau de la tige que du piston du vérin. Ces joints sont adaptés pour des logements monoblocs et démontables; cependant l'utilisation de sections transversales plus importantes peut nécessiter l'utilisation d'un outil d'installation spécial. Fabriqués à partir d'un grade robuste de polyuréthane, ces joints sont parfaitement conçus pour utilisation rigoureuse telle équipements hydrauliques mobiles.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP003009045A	3.00	9.00	4.50
RP003010050A	3.00	10.00	5.00
RP003010060A	3.00	10.00	6.00
RP004010040A	4.00	10.00	4.00
RP004010045A	4.00	10.00	4.50
RP004010050A	4.00	10.00	5.00
RP004012055A	4.00	12.00	5.50
RP004012060A	4.00	12.00	6.00
RP004014060A	4.00	14.00	6.00
RP005010050A	5.00	10.00	5.00
RP005011050A	5.00	11.00	5.00
RP005012050A	5.00	12.00	5.00
RP005012057A	5.00	12.00	5.70
RP005012060A	5.00	12.00	6.00
RP005012062A	5.00	12.00	6.20
RP005012080A	5.00	12.00	8.00
RP005013060A	5.00	13.00	6.00
RP005014045A	5.00	14.00	4.50
RP005014060A	5.00	14.00	6.00
RP005017090A	5.00	17.00	9.00
RP006010030A	6.00	10.00	3.00
RP006012040A	6.00	12.00	4.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP006012045A	6.00	12.00	4.50
RP006012050A	6.00	12.00	5.00
RP006012057A	6.00	12.00	5.70
RP006012060A	6.00	12.00	6.00
RP006012065A	6.00	12.00	6.50
RP006012080A	6.00	12.00	8.00
RP006013080A	6.00	13.00	8.00
RP006014057A	6.00	14.00	5.70
RP006014060A	6.00	14.00	6.00
RP006015040A	6.00	15.00	4.00
RP006015050A	6.00	15.00	5.00
RP006015080A	6.00	15.00	8.00
RP006015090A	6.00	15.00	9.00
RP006022060A	6.00	22.00	6.00
RP007014035A	7.00	14.00	3.50
RP007014040A	7.00	14.00	4.00
RP007015050A	7.00	15.00	5.00
RP007015070A	7.00	15.00	7.00
RP007015080A	7.00	15.00	8.00
RP008012024A	8.00	12.00	2.40
RP008014040A	8.00	14.00	4.00
RP008014050A	8.00	14.00	5.00





N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP008014060A	8.00	14.00	6.00
RP008014070A	8.00	14.00	7.00
RP008015040A	8.00	15.00	4.00
RP008015057A	8.00	15.00	5.70
RP008015060A	8.00	15.00	6.00
RP008015070A	8.00	15.00	7.00
RP008015080A	8.00	15.00	8.00
RP008015090A	8.00	15.00	9.00
RP008016057A	8.00	16.00	5.70
RP008016060A	8.00	16.00	6.00
RP008016080A	8.00	16.00	8.00
RP008018060A	8.00	18.00	6.00
RP008018080A	8.00	18.00	8.00
RP008018090A	8.00	18.00	9.00
RP008022070A	8.00	22.00	7.00
RP008022080A	8.00	22.00	8.00
RP008022090A	8.00	22.00	9.00
RP009015080A	9.00	15.00	8.00
RP009017060A	9.00	17.00	6.00
RP009018050A	9.00	18.00	5.00
RP009019060A	9.00	19.00	6.00
RP009019070A	9.00	19.00	7.00
RP009019080A	9.00	19.00	8.00
RP010015040A	10.00	15.00	4.00
RP010016040A	10.00	16.00	4.00
RP010016050A	10.00	16.00	5.00
RP010016057A	10.00	16.00	5.70
RP010016060A	10.00	16.00	6.00
RP010016065A	10.00	16.00	6.50
RP010018050A	10.00	18.00	5.00
RP010018055A	10.00	18.00	5.50
RP010018057A	10.00	18.00	5.70
RP010018060A	10.00	18.00	6.00
RP010018070A	10.00	18.00	7.00
RP010018080A	10.00	18.00	8.00
RP010018090A	10.00	18.00	9.00
RP010020050A	10.00	20.00	5.00
RP010020060A	10.00	20.00	6.00
RP010020070A	10.00	20.00	7.00
RP010020080A	10.00	20.00	8.00
RP010020090A	10.00	20.00	9.00
RP010022060A	10.00	22.00	6.00
RP010022070A	10.00	22.00	7.00
RP010022080A	10.00	22.00	8.00
RP010022090A	10.00	22.00	9.00
RP010025080A	10.00	25.00	8.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP010032100A	10.00	32.00	10.00
RP011017044A	11.00	17.00	4.40
RP011022080A	11.00	22.00	8.00
RP011026080A	11.00	26.00	8.00
RP012018040A	12.00	18.00	4.00
RP012018045A	12.00	18.00	4.50
RP012018048A	12.00	18.00	4.80
RP012018050A	12.00	18.00	5.00
RP012018060A	12.00	18.00	6.00
RP012018070A	12.00	18.00	7.00
RP012019050A	12.00	19.00	5.00
RP012020050A	12.00	20.00	5.00
RP012020055A	12.00	20.00	5.50
RP012020057A	12.00	20.00	5.70
RP012020058A	12.00	20.00	5.80
RP012020070A	12.00	20.00	7.00
RP012020080A	12.00	20.00	8.00
RP012020090A	12.00	20.00	9.00
RP012022050A	12.00	22.00	5.00
RP012022060A	12.00	22.00	6.00
RP012022070A	12.00	22.00	7.00
RP012022080A	12.00	22.00	8.00
RP012022090A	12.00	22.00	9.00
RP012024060A	12.00	24.00	6.00
RP012024080A	12.00	24.00	8.00
RP012024090A	12.00	24.00	9.00
RP012024100A	12.00	24.00	10.00
RP012025080A	12.00	25.00	8.00
RP012025090A	12.00	25.00	9.00
RP012025100A	12.00	25.00	10.00
RP012027075A	12.00	27.00	7.50
RP012028080A	12.00	28.00	8.00
RP013020045A	13.00	20.00	4.50
RP013020060A	13.00	20.00	6.00
RP013025080A	13.00	25.00	8.00
RP013025100A	13.00	25.00	10.00
RP013030090A	13.00	30.00	9.00
RP014020040A	14.00	20.00	4.00
RP014020048A	14.00	20.00	4.80
RP014020050A	14.00	20.00	5.00
RP014020060A	14.00	20.00	6.00
RP014021050A	14.00	21.00	5.00
RP014022039A	14.00	22.00	3.90
RP014022045A	14.00	22.00	4.50
RP014022050A	14.00	22.00	5.00
RP014022055A	14.00	22.00	5.50



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP014022057A	14.00	22.00	5.70
RP014022060A	14.00	22.00	6.00
RP014022070A	14.00	22.00	7.00
RP014022080A	14.00	22.00	8.00
RP014022090A	14.00	22.00	9.00
RP014022110A	14.00	22.00	11.00
RP014024060A	14.00	24.00	6.00
RP014024080A	14.00	24.00	8.00
RP014024090A	14.00	24.00	9.00
RP014026080A	14.00	26.00	8.00
RP014028070A	14.00	28.00	7.00
RP014028100A	14.00	28.00	10.00
RP015020030A	15.00	20.00	3.00
RP015022040A	15.00	22.00	4.00
RP015022070A	15.00	22.00	7.00
RP015025050A	15.00	25.00	5.00
RP015025060A	15.00	25.00	6.00
RP015025080A	15.00	25.00	8.00
RP015025090A	15.00	25.00	9.00
RP015025100A	15.00	25.00	10.00
RP015027060A	15.00	27.00	6.00
RP015027070A	15.00	27.00	7.00
RP015028080A	15.00	28.00	8.00
RP015028100A	15.00	28.00	10.00
RP015030060A	15.00	30.00	6.00
RP015030080A	15.00	30.00	8.00
RP016022040A	16.00	22.00	4.00
RP016022050A	16.00	22.00	5.00
RP016024040A	16.00	24.00	4.00
RP016024050A	16.00	24.00	5.00
RP016024057A	16.00	24.00	5.70
RP016024060A	16.00	24.00	6.00
RP016024090A	16.00	24.00	9.00
RP016024100A	16.00	24.00	10.00
RP016025050A	16.00	25.00	5.00
RP016026050A	16.00	26.00	5.00
RP016026080A	16.00	26.00	8.00
RP016026090A	16.00	26.00	9.00
RP016026100A	16.00	26.00	10.00
RP016028060A	16.00	28.00	6.00
RP016028070A	16.00	28.00	7.00
RP016032080A	16.00	32.00	8.00
RP016032090A	16.00	32.00	9.00
RP016035090A	16.00	35.00	9.00
RP017025080A	17.00	25.00	8.00
RP017025100A	17.00	25.00	10.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP017032070A	17.00	32.00	7.00
RP017032100A	17.00	32.00	10.00
RP017035060A	17.00	35.00	6.00
RP017035100A	17.00	35.00	10.00
RP018025050A	18.00	25.00	5.00
RP018025060A	18.00	25.00	6.00
RP018026050A	18.00	26.00	5.00
RP018026057A	18.00	26.00	5.70
RP018026060A	18.00	26.00	6.00
RP018026065A	18.00	26.00	6.50
RP018026080A	18.00	26.00	8.00
RP018026085A	18.00	26.00	8.50
RP018028058A	18.00	28.00	5.80
RP018028070A	18.00	28.00	7.00
RP018028080A	18.00	28.00	8.00
RP018028100A	18.00	28.00	10.00
RP018030075A	18.00	30.00	7.50
RP018030080A	18.00	30.00	8.00
RP018030085A	18.00	30.00	8.50
RP018030090A	18.00	30.00	9.00
RP018030100A	18.00	30.00	10.00
RP018032070A	18.00	32.00	7.00
RP018034080A	18.00	34.00	8.00
RP018035080A	18.00	35.00	8.00
RP018035100A	18.00	35.00	10.00
RP018036080A	18.00	36.00	8.00
RP018040110A	18.00	40.00	11.00
RP019025060A	19.00	25.00	6.00
RP019037100A	19.00	37.00	10.00
RP020025030A	20.00	25.00	3.00
RP020025037A	20.00	25.00	3.70
RP020026040A	20.00	26.00	4.00
RP020026050A	20.00	26.00	5.00
RP020026052A	20.00	26.00	5.20
RP020027050A	20.00	27.00	5.00
RP020027057A	20.00	27.00	5.70
RP020027060A	20.00	27.00	6.00
RP020028040A	20.00	28.00	4.00
RP020028050A	20.00	28.00	5.00
RP020028057A	20.00	28.00	5.70
RP020028060A	20.00	28.00	6.00
RP020028070A	20.00	28.00	7.00
RP020028080A	20.00	28.00	8.00
RP020028090A	20.00	28.00	9.00
RP020029050A	20.00	29.00	5.00
RP020030060A	20.00	30.00	6.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP020030070A	20.00	30.00	7.00
RP020030072A	20.00	30.00	7.20
RP020030075A	20.00	30.00	7.50
RP020030080A	20.00	30.00	8.00
RP020030090A	20.00	30.00	9.00
RP020030100A	20.00	30.00	10.00
RP020032050A	20.00	32.00	5.00
RP020032060A	20.00	32.00	6.00
RP020032075A	20.00	32.00	7.50
RP020032080A	20.00	32.00	8.00
RP020033080A	20.00	33.00	8.00
RP020035100A	20.00	35.00	10.00
RP020035120A	20.00	35.00	12.00
RP020036080A	20.00	36.00	8.00
RP020036120A	20.00	36.00	12.00
RP020037120A	20.00	37.00	12.00
RP020038090A	20.00	38.00	9.00
RP020039100A	20.00	39.00	10.00
RP020040100A	20.00	40.00	10.00
RP020040110A	20.00	40.00	11.00
RP020040120A	20.00	40.00	12.00
RP021027045A	21.00	27.00	4.50
RP021037100A	21.00	37.00	10.00
RP021037120A	21.00	37.00	12.00
RP022028040A	22.00	28.00	4.00
RP022028045A	22.00	28.00	4.50
RP022028055A	22.00	28.00	5.50
RP022028080A	22.00	28.00	8.00
RP022028090A	22.00	28.00	9.00
RP022029050A	22.00	29.00	5.00
RP022030040A	22.00	30.00	4.00
RP022030050A	22.00	30.00	5.00
RP022030057A	22.00	30.00	5.70
RP022030060A	22.00	30.00	6.00
RP022030070A	22.00	30.00	7.00
RP022030100A	22.00	30.00	10.00
RP022032050A	22.00	32.00	5.00
RP022032070A	22.00	32.00	7.00
RP022032080A	22.00	32.00	8.00
RP022032090A	22.00	32.00	9.00
RP022032100A	22.00	32.00	10.00
RP022034060A	22.00	34.00	6.00
RP022035050A	22.00	35.00	5.00
RP022035080A	22.00	35.00	8.00
RP022035100A	22.00	35.00	10.00
RP022036080A	22.00	36.00	8.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP022040100A	22.00	40.00	10.00
RP023030065A	23.00	30.00	6.50
RP024030045A	24.00	30.00	4.50
RP024030080A	24.00	30.00	8.00
RP024032060A	24.00	32.00	6.00
RP024032070A	24.00	32.00	7.00
RP024032080A	24.00	32.00	8.00
RP024034057A	24.00	34.00	5.70
RP024034100A	24.00	34.00	10.00
RP024040080A	24.00	40.00	8.00
RP024040090A	24.00	40.00	9.00
RP025030080A	25.00	30.00	8.00
RP025032040A	25.00	32.00	4.00
RP025032045A	25.00	32.00	4.50
RP025032100A	25.00	32.00	10.00
RP025033040A	25.00	33.00	4.00
RP025033045A	25.00	33.00	4.50
RP025033050A	25.00	33.00	5.00
RP025033057A	25.00	33.00	5.70
RP025033060A	25.00	33.00	6.00
RP025033070A	25.00	33.00	7.00
RP025033080A	25.00	33.00	8.00
RP025035050A	25.00	35.00	5.00
RP025035060A	25.00	35.00	6.00
RP025035070A	25.00	35.00	7.00
RP025035075A	25.00	35.00	7.50
RP025035080A	25.00	35.00	8.00
RP025035090A	25.00	35.00	9.00
RP025035100A	25.00	35.00	10.00
RP025036050A	25.00	36.00	5.00
RP025037070A	25.00	37.00	7.00
RP025037090A	25.00	37.00	9.00
RP025038095A	25.00	38.00	9.50
RP025038100A	25.00	38.00	10.00
RP025039070A	25.00	39.00	7.00
RP025040080A	25.00	40.00	8.00
RP025040100A	25.00	40.00	10.00
RP025045100A	25.00	45.00	10.00
RP026035050A	26.00	35.00	5.00
RP026036070A	26.00	36.00	7.00
RP026038080A	26.00	38.00	8.00
RP026047120A	26.00	47.00	12.00
RP027035040A	27.00	35.00	4.00
RP027036060A	27.00	36.00	6.00
RP027038060A	27.00	38.00	6.00
RP028035050A	28.00	35.00	5.00

Série A - AU 93A

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP028036040A	28.00	36.00	4.00
RP028036050A	28.00	36.00	5.00
RP028036057A	28.00	36.00	5.70
RP028036058A	28.00	36.00	5.80
RP028036060A	28.00	36.00	6.00
RP028036065A	28.00	36.00	6.50
RP028036080A	28.00	36.00	8.00
RP028038070A	28.00	38.00	7.00
RP028038080A	28.00	38.00	8.00
RP028038090A	28.00	38.00	9.00
RP028038100A	28.00	38.00	10.00
RP028040080A	28.00	40.00	8.00
RP028040100A	28.00	40.00	10.00
RP028043100A	28.00	43.00	10.00
RP028044080A	28.00	44.00	8.00
RP028044100A	28.00	44.00	10.00
RP028046100A	28.00	46.00	10.00
RP028047100A	28.00	47.00	10.00
RP028048120A	28.00	48.00	12.00
RP030037058A	30.00	37.00	5.80
RP030037060A	30.00	37.00	6.00
RP030038050A	30.00	38.00	5.00
RP030038057A	30.00	38.00	5.70
RP030038058A	30.00	38.00	5.80
RP030038060A	30.00	38.00	6.00
RP030038065A	30.00	38.00	6.50
RP030038070A	30.00	38.00	7.00
RP030038080A	30.00	38.00	8.00
RP030040050A	30.00	40.00	5.00
RP030040055A	30.00	40.00	5.50
RP030040060A	30.00	40.00	6.00
RP030040065A	30.00	40.00	6.50
RP030040070A	30.00	40.00	7.00
RP030040075A	30.00	40.00	7.50
RP030040080A	30.00	40.00	8.00
RP030040100A	30.00	40.00	10.00
RP030042060A	30.00	42.00	6.00
RP030042090A	30.00	42.00	9.00
RP030042100A	30.00	42.00	10.00
RP030043065A	30.00	43.00	6.50
RP030045090A	30.00	45.00	9.00
RP030045100A	30.00	45.00	10.00
RP030050100A	30.00	50.00	10.00
RP030050120A	30.00	50.00	12.00
RP030052110A	30.00	52.00	11.00
RP031038070A	31.00	38.00	7.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP032040040A	32.00	40.00	4.00
RP032040050A	32.00	40.00	5.00
RP032040057A	32.00	40.00	5.70
RP032040060A	32.00	40.00	6.00
RP032040070A	32.00	40.00	7.00
RP032040080A	32.00	40.00	8.00
RP032040100A	32.00	40.00	10.00
RP032042060A	32.00	42.00	6.00
RP032042070A	32.00	42.00	7.00
RP032042080A	32.00	42.00	8.00
RP032042100A	32.00	42.00	10.00
RP032045100A	32.00	45.00	10.00
RP032047100A	32.00	47.00	10.00
RP032050100A	32.00	50.00	10.00
RP032050120A	32.00	50.00	12.00
RP032052100A	32.00	52.00	10.00
RP033043100A	33.00	43.00	10.00
RP033046100A	33.00	46.00	10.00
RP034042080A	34.00	42.00	8.00
RP034045070A	34.00	45.00	7.00
RP034045080A	34.00	45.00	8.00
RP034045090A	34.00	45.00	9.00
RP034046080A	34.00	46.00	8.00
RP034074100A	34.00	74.00	10.00
RP035042080A	35.00	42.00	8.00
RP035043060A	35.00	43.00	6.00
RP035043070A	35.00	43.00	7.00
RP035043080A	35.00	43.00	8.00
RP035045060A	35.00	45.00	6.00
RP035045060A-1	35.50	45.00	6.00
RP035045070A	35.00	45.00	7.00
RP035045075A	35.00	45.00	7.50
RP035045080A	35.00	45.00	8.00
RP035045085A	35.00	45.00	8.50
RP035045090A	35.00	45.00	9.00
RP035045100A	35.00	45.00	10.00
RP035047100A	35.00	47.00	10.00
RP035048100A	35.00	48.00	10.00
RP035050070A	35.00	50.00	7.00
RP035050080A	35.00	50.00	8.00
RP035050090A	35.00	50.00	9.00
RP035050100A	35.00	50.00	10.00
RP035050140A	35.00	50.00	14.00
RP035055100A	35.00	55.00	10.00
RP035055120A	35.00	55.00	12.00
RP036044040A	36.00	44.00	4.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP036044057A	36.00	44.00	5.70
RP036044060A	36.00	44.00	6.00
RP036044070A	36.00	44.00	7.00
RP036044080A	36.00	44.00	8.00
RP036045100A	36.00	45.00	10.00
RP036046070A	36.00	46.00	7.00
RP036046080A	36.00	46.00	8.00
RP036046100A	36.00	46.00	10.00
RP036048080A	36.00	48.00	8.00
RP036050080A	36.00	50.00	8.00
RP036051100A	36.00	51.00	10.00
RP036052100A	36.00	52.00	10.00
RP036055100A	36.00	55.00	10.00
RP036070100A	36.00	70.00	10.00
RP038040080A	38.00	40.00	8.00
RP038045050A	38.00	45.00	5.00
RP038045060A	38.00	45.00	6.00
RP038045080A	38.00	45.00	8.00
RP038045100A	38.00	45.00	10.00
RP038046060A	38.00	46.00	6.00
RP038046065A	38.00	46.00	6.50
RP038050060A	38.00	50.00	6.00
RP038050090A	38.00	50.00	9.00
RP038050100A	38.00	50.00	10.00
RP038052095A	38.00	52.50	9.50
RP038055100A	38.00	55.00	10.00
RP038055120A	38.00	55.00	12.00
RP038058100A	38.00	58.00	10.00
RP038060120A	38.00	60.00	12.00
RP040048050A	40.00	48.00	5.00
RP040048057A	40.00	48.00	5.70
RP040048060A	40.00	48.00	6.00
RP040048080A	40.00	48.00	8.00
RP040048110A	40.00	48.00	11.00
RP040049095A	40.00	49.50	9.50
RP040050050A	40.00	50.00	5.00
RP040050060A	40.00	50.00	6.00
RP040050065A	40.00	50.00	6.50
RP040050070A	40.00	50.00	7.00
RP040050075A	40.00	50.00	7.50
RP040050080A	40.00	50.00	8.00
RP040050100A	40.00	50.00	10.00
RP040052080A	40.00	52.00	8.00
RP040052090A	40.00	52.00	9.00
RP040055075A	40.00	55.00	7.50
RP040055100A	40.00	55.00	10.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP040056080A	40.00	56.00	8.00
RP040056100A	40.00	56.00	10.00
RP040060100A	40.00	60.00	10.00
RP040060120A	40.00	60.00	12.00
RP040060130A	40.00	60.00	13.00
RP040060180A	40.00	60.00	18.00
RP040064120A	40.00	64.00	12.00
RP040065100A	40.00	65.00	10.00
RP040065120A	40.00	65.00	12.00
RP040065130A	40.00	65.00	13.00
RP040070150A	40.00	70.00	15.00
RP040075100A	40.00	75.00	10.00
RP040080100A	40.00	80.00	10.00
RP042050050A	42.00	50.00	5.00
RP042050060A	42.00	50.00	6.00
RP042050080A	42.00	50.00	8.00
RP042050090A	42.00	50.00	9.00
RP042050100A	42.00	50.00	10.00
RP042052060A	42.00	52.00	6.00
RP042052085A	42.00	52.00	8.50
RP042052090A	42.00	52.00	9.00
RP042052100A	42.00	52.00	10.00
RP042053090A	42.00	53.00	9.00
RP042062120A	42.00	62.00	12.00
RP044054060A	44.00	54.00	6.00
RP044064100A	44.00	64.00	10.00
RP045053055A	45.00	53.00	5.50
RP045053057A	45.00	53.00	5.70
RP045053058A	45.00	53.00	5.80
RP045053060A	45.00	53.00	6.00
RP045053065A	45.00	53.00	6.50
RP045053080A	45.00	53.00	8.00
RP045053100A	45.00	53.00	10.00
RP045053120A	45.00	53.00	12.00
RP045055050A	45.00	55.00	5.00
RP045055058A	45.00	55.00	5.80
RP045055060A	45.00	55.00	6.00
RP045055065A	45.00	55.00	6.50
RP045055070A	45.00	55.00	7.00
RP045055075A	45.00	55.00	7.50
RP045055100A	45.00	55.00	10.00
RP045055110A	45.00	55.00	11.00
RP045055120A	45.00	55.00	12.00
RP045056070A	45.00	56.00	7.00
RP045057060A	45.00	57.00	6.00
RP045057095A	45.00	57.70	9.50

Série A - AU 93A

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP045058120A	45.00	58.00	12.00
RP045060090A	45.00	60.00	9.00
RP045060100A	45.00	60.00	10.00
RP045063090A	45.00	63.00	9.00
RP045063100A	45.00	63.00	10.00
RP045063120A	45.00	63.00	12.00
RP045065100A	45.00	65.00	10.00
RP045065120A	45.00	65.00	12.00
RP045065180A	45.00	65.00	18.00
RP045070100A	45.00	70.00	10.00
RP045070120A	45.00	70.00	12.00
RP045075150A	45.00	75.00	15.00
RP046054080A	46.00	54.00	8.00
RP047055080A	47.00	55.00	8.00
RP047057102A	47.00	57.00	10.20
RP047062120A	47.00	62.00	12.00
RP047065120A	47.00	65.00	12.00
RP048058100A	48.00	58.00	10.00
RP048060070A	48.00	60.00	7.00
RP048060090A	48.00	60.00	9.00
RP048063100A	48.00	63.00	10.00
RP048063120A	48.00	63.00	12.00
RP048065100A	48.00	65.00	10.00
RP048068100A	48.00	68.00	10.00
RP050047100A	50.00	47.00	10.00
RP050058057A	50.00	58.00	5.70
RP050058080A	50.00	58.00	8.00
RP050060050A	50.00	60.00	5.00
RP050060060A	50.00	60.00	6.00
RP050060070A	50.00	60.00	7.00
RP050060072A	50.00	60.00	7.20
RP050060075A	50.00	60.00	7.50
RP050060080A	50.00	60.00	8.00
RP050060090A	50.00	60.00	9.00
RP050060100A	50.00	60.00	10.00
RP050060110A	50.00	60.00	11.00
RP050060120A	50.00	60.00	12.00
RP050060130A	50.00	60.00	13.00
RP050062080A	50.00	62.00	8.00
RP050062090A	50.00	62.00	9.00
RP050062095A	50.00	62.70	9.50
RP050062100A	50.00	62.00	10.00
RP050063060A	50.00	63.00	6.00
RP050063070A	50.00	63.00	7.00
RP050063080A	50.00	63.00	8.00
RP050063090A	50.00	63.00	9.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP050063100A	50.00	63.00	10.00
RP050065080A	50.00	65.00	8.00
RP050065090A	50.00	65.00	9.00
RP050065100A	50.00	65.00	10.00
RP050065120A	50.00	65.00	12.00
RP050070080A	50.00	70.00	8.00
RP050070100A	50.00	70.00	10.00
RP050070120A	50.00	70.00	12.00
RP050070180A	50.00	70.00	18.00
RP050072120A	50.00	72.00	12.00
RP050074150A	50.00	74.00	15.00
RP050075120A	50.00	75.00	12.00
RP050075150A	50.00	75.00	15.00
RP050076120A	50.00	76.00	12.00
RP050080100A	50.00	80.00	10.00
RP050080180A	50.00	80.00	18.00
RP052060055A	52.00	60.00	5.50
RP052062120A	52.00	62.00	12.00
RP052068080A	52.00	68.00	8.00
RP052080150A	52.00	80.00	15.00
RP053063050A	53.00	63.00	5.00
RP053063060A	53.00	63.00	6.00
RP053063065A	53.00	63.00	6.50
RP054072100A	54.00	72.00	10.00
RP055063080A	55.00	63.00	8.00
RP055065050A	55.00	65.00	5.00
RP055065060A	55.00	65.00	6.00
RP055065070A	55.00	65.00	7.00
RP055065072A	55.00	65.00	7.20
RP055065075A	55.00	65.00	7.50
RP055065100A	55.00	65.00	10.00
RP055065120A	55.00	65.00	12.00
RP055070075A	55.00	70.00	7.50
RP055070090A	55.00	70.00	9.00
RP055070100A	55.00	70.00	10.00
RP055070120A	55.00	70.00	12.00
RP055075100A	55.00	75.00	10.00
RP055075120A	55.00	75.00	12.00
RP055075180A	55.00	75.00	18.00
RP055076100A	55.00	76.00	10.00
RP055080100A	55.00	80.00	10.00
RP055080120A	55.00	80.00	12.00
RP055080150A	55.00	80.00	15.00
RP055080180A	55.00	80.00	18.00
RP056066065A	56.00	66.00	6.50
RP056066067A	56.00	66.00	6.70



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP056066100A	56.00	66.00	10.00
RP056070120A	56.00	70.00	12.00
RP056071085A	56.00	71.00	8.50
RP056071100A	56.00	71.00	10.00
RP056071115A	56.00	71.00	11.50
RP056076120A	56.00	76.00	12.00
RP056080150A	56.00	80.00	15.00
RP060068080A	60.00	68.00	8.00
RP060068100A	60.00	68.00	10.00
RP060068120A	60.00	68.00	12.00
RP060068125A	60.00	68.00	12.50
RP060068130A	60.00	68.00	13.00
RP060070050A	60.00	70.00	5.00
RP060070060A	60.00	70.00	6.00
RP060070070A	60.00	70.00	7.00
RP060070072A	60.00	70.00	7.20
RP060070075A	60.00	70.00	7.50
RP060070080A	60.00	70.00	8.00
RP060070100A	60.00	70.00	10.00
RP060070120A	60.00	70.00	12.00
RP060070130A	60.00	70.00	13.00
RP060072090A	60.00	72.00	9.00
RP060072100A	60.00	72.00	10.00
RP060075080A	60.00	75.00	8.00
RP060075090A	60.00	75.00	9.00
RP060075100A	60.00	75.00	10.00
RP060075120A	60.00	75.00	12.00
RP060075150A	60.00	75.00	15.00
RP060080100A	60.00	80.00	10.00
RP060080120A	60.00	80.00	12.00
RP060080135A	60.00	80.00	13.50
RP060080180A	60.00	80.00	18.00
RP060085100A	60.00	85.00	10.00
RP060085120A	60.00	85.00	12.00
RP060085125A	60.00	85.00	12.50
RP060090150A	60.00	90.00	15.00
RP061069080A	61.00	69.00	8.00
RP061080120A	61.00	80.00	12.00
RP062072125A	62.00	72.00	12.50
RP062075100A	62.00	75.00	10.00
RP063071080A	63.00	71.00	8.00
RP063073050A	63.00	73.00	5.00
RP063075085A	63.00	75.00	8.50
RP063075100A	63.00	75.00	10.00
RP063075120A	63.00	75.00	12.00
RP063078100A	63.00	78.00	10.00

N° de référence	Dimensions nominales du joints		
	d	D	H
RP063078115A	63.00	78.00	11.50
RP063078125A	63.00	78.00	12.50
RP063080090A	63.00	80.00	9.00
RP063080100A	63.00	80.00	10.00
RP063083120A	63.00	83.00	12.00
RP063083130A	63.00	83.00	13.00
RP063083135A	63.00	83.00	13.50
RP063083150A	63.00	83.00	15.00
RP064072080A	64.00	72.00	8.00
RP064076090A	64.00	76.00	9.00
RP064080080A	64.00	80.00	8.00
RP065073080A	65.00	73.00	8.00
RP065073115A	65.00	73.00	11.50
RP065073120A	65.00	73.00	12.00
RP065075060A	65.00	75.00	6.00
RP065075100A	65.00	75.00	10.00
RP065075120A	65.00	75.00	12.00
RP065077090A	65.00	77.00	9.00
RP065080090A	65.00	80.00	9.00
RP065080100A	65.00	80.00	10.00
RP065080110A	65.00	80.00	11.00
RP065080115A	65.00	80.00	11.50
RP065080120A	65.00	80.00	12.00
RP065082120A	65.00	82.00	12.00
RP065085100A	65.00	85.00	10.00
RP065085120A	65.00	85.00	12.00
RP065085180A	65.00	85.00	18.00
RP065086120A	65.00	86.00	12.00
RP065090080A	65.00	90.00	8.00
RP065090120A	65.00	90.00	12.00
RP065090130A	65.00	90.00	13.00
RP065090150A	65.00	90.00	15.00
RP065090180A	65.00	90.00	18.00
RP065095120A	65.00	95.00	12.00
RP065106250A	65.00	106.00	25.00
RP066076080A	66.00	76.00	8.00
RP066080100A	66.00	80.00	10.00
RP066080130A	66.00	80.00	13.00
RP067077100A	67.00	77.00	10.00
RP067077120A	67.00	77.00	12.00
RP067080120A	67.00	80.00	12.00
RP068076080A	68.00	76.00	8.00
RP068092150A	68.00	92.00	15.00
RP070078080A	70.00	78.00	8.00
RP070080050A	70.00	80.00	5.00
RP070080060A	70.00	80.00	6.00

Série A - AU 93A

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP070080065A	70.00	80.00	6.50
RP070080070A	70.00	80.00	7.00
RP070080080A	70.00	80.00	8.00
RP070080100A	70.00	80.00	10.00
RP070080120A	70.00	80.00	12.00
RP070081150A	70.00	81.00	15.00
RP070082090A	70.00	82.00	9.00
RP070082100A	70.00	82.00	10.00
RP070082120A	70.00	82.00	12.00
RP070085080A	70.00	85.00	8.00
RP070085090A	70.00	85.00	9.00
RP070085100A	70.00	85.00	10.00
RP070085115A	70.00	85.00	11.50
RP070085120A	70.00	85.00	12.00
RP070090100A	70.00	90.00	10.00
RP070090120A	70.00	90.00	12.00
RP070090135A	70.00	90.00	13.50
RP070090180A	70.00	90.00	18.00
RP070095100A	70.00	95.00	10.00
RP070095120A	70.00	95.00	12.00
RP070100150A	70.00	100.00	15.00
RP070105150A	70.00	105.00	15.00
RP071079080A	71.00	79.00	8.00
RP072078060A	72.00	78.00	6.00
RP072090100A	72.00	90.00	10.00
RP072090110A	72.00	90.00	11.00
RP072090120A	72.00	90.00	12.00
RP072096120A	72.00	96.00	12.00
RP073080080A	73.00	80.00	8.00
RP075083080A	75.00	83.00	8.00
RP075085060A	75.00	85.00	6.00
RP075085072A	75.00	85.00	7.20
RP075085100A	75.00	85.00	10.00
RP075085120A	75.00	85.00	12.00
RP075087090A	75.00	87.00	9.00
RP075090075A	75.00	90.00	7.50
RP075090090A	75.00	90.00	9.00
RP075090100A	75.00	90.00	10.00
RP075090120A	75.00	90.00	12.00
RP075090150A	75.00	90.00	15.00
RP075095100A	75.00	95.00	10.00
RP075095120A	75.00	95.00	12.00
RP075095135A	75.00	95.00	13.50
RP075100120A	75.00	100.00	12.00
RP075100150A	75.00	100.00	15.00
RP075100220A	75.00	100.00	22.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP075105150A	75.00	105.00	15.00
RP076084080A	76.00	84.00	8.00
RP078086080A	78.00	86.00	8.00
RP078086125A	78.00	86.00	12.50
RP078086130A	78.00	86.00	13.00
RP078093105A	78.00	93.00	10.50
RP078096105A	78.00	96.00	10.50
RP078100150A	78.00	100.00	15.00
RP080088080A	80.00	88.00	8.00
RP080090050A	80.00	90.00	5.00
RP080090054A	80.00	90.00	5.40
RP080090060A	80.00	90.00	6.00
RP080090072A	80.00	90.00	7.20
RP080090080A	80.00	90.00	8.00
RP080090100A	80.00	90.00	10.00
RP080090120A	80.00	90.00	12.00
RP080090135A	80.00	90.00	13.50
RP080090140A	80.00	90.00	14.00
RP080092090A	80.00	92.00	9.00
RP080092115A	80.00	92.00	11.50
RP080095075A	80.00	95.00	7.50
RP080095080A	80.00	95.00	8.00
RP080095090A	80.00	95.00	9.00
RP080095100A	80.00	95.00	10.00
RP080095115A	80.00	95.00	11.50
RP080095120A	80.00	95.00	12.00
RP080100100A	80.00	100.00	10.00
RP080100115A	80.00	100.00	11.50
RP080100120A	80.00	100.00	12.00
RP080100135A	80.00	100.00	13.50
RP080100180A	80.00	100.00	18.00
RP080105120A	80.00	105.00	12.00
RP080105220A	80.00	105.00	22.00
RP081089080A	81.00	89.00	8.00
RP082092100A	82.00	92.00	10.00
RP083103140A	83.00	103.00	14.00
RP084094080A	84.50	94.00	8.00
RP084100080A	84.00	100.00	8.00
RP085093065A	85.00	93.00	6.50
RP085094150A	85.00	94.00	15.00
RP085095070A	85.00	95.00	7.00
RP085095085A	85.00	95.00	8.50
RP085095090A	85.00	95.00	9.00
RP085095120A	85.00	95.00	12.00
RP085097085A	85.00	97.00	8.50
RP085097090A	85.00	97.00	9.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP085100080A	85.00	100.00	8.00
RP085100090A	85.00	100.00	9.00
RP085100110A	85.00	100.00	11.00
RP085100120A	85.00	100.00	12.00
RP085100250A	85.00	100.00	25.00
RP085105100A	85.00	105.00	10.00
RP085105120A	85.00	105.00	12.00
RP085105150A	85.00	105.00	15.00
RP085105180A	85.00	105.00	18.00
RP085106100A	85.00	106.00	10.00
RP085110120A	85.00	110.00	12.00
RP085115150A	85.00	115.00	15.00
RP086092060A	86.00	92.00	6.00
RP087095080A	87.00	95.00	8.00
RP087102130A	87.00	102.00	13.00
RP088096080A	88.00	96.00	8.00
RP088108120A	88.00	108.00	12.00
RP089100120A	89.00	100.00	12.00
RP090096048A	90.00	96.00	4.80
RP090098080A	90.00	98.00	8.00
RP090098120A	90.00	98.00	12.00
RP090100050A	90.00	100.00	5.00
RP090100060A	90.00	100.00	6.00
RP090100065A	90.00	100.00	6.50
RP090100070A	90.00	100.00	7.00
RP090100080A	90.00	100.00	8.00
RP090100105A	90.00	100.00	10.50
RP090100120A	90.00	100.00	12.00
RP090100150A	90.00	100.00	15.00
RP090102090A	90.00	102.00	9.00
RP090105090A	90.00	105.00	9.00
RP090105115A	90.00	105.00	11.50
RP090105120A	90.00	105.00	12.00
RP090110080A	90.00	110.00	8.00
RP090110084A	90.00	110.00	8.40
RP090110100A	90.00	110.00	10.00
RP090110120A	90.00	110.00	12.00
RP090110150A	90.00	110.00	15.00
RP090110180A	90.00	110.00	18.00
RP090115120A	90.00	115.00	12.00
RP090115150A	90.00	115.00	15.00
RP090115220A	90.00	115.00	22.00
RP090120150A	90.00	120.00	15.00
RP091099080A	91.00	99.00	8.00
RP094124150A	94.00	124.00	15.00
RP095105110A	95.00	105.00	11.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP095105120A	95.00	105.00	12.00
RP095110090A	95.00	110.00	9.00
RP095110100A	95.00	110.00	10.00
RP095110120A	95.00	110.00	12.00
RP095110150A	95.00	110.00	15.00
RP095112110A	95.00	112.00	11.00
RP095112115A	95.00	112.00	11.50
RP095115120A	95.00	115.00	12.00
RP095115150A	95.00	115.00	15.00
RP095115180A	95.00	115.00	18.00
RP095120120A	95.00	120.00	12.00
RP095125120A	95.00	125.00	12.00
RP097105080A	97.00	105.00	8.00
RP097105130A	97.00	105.00	13.00
RP100108080A	100.00	108.00	8.00
RP100108115A	100.00	108.00	11.50
RP100110050A	100.00	110.00	5.00
RP100110080A	100.00	110.00	8.00
RP100115090A	100.00	115.00	9.00
RP100115120A	100.00	115.00	12.00
RP100115140A	100.00	115.00	14.00
RP100120100A	100.00	120.00	10.00
RP100120120A	100.00	120.00	12.00
RP100120135A	100.00	120.00	13.50
RP100120145A	100.00	120.00	14.50
RP100120150A	100.00	120.00	15.00
RP100120180A	100.00	120.00	18.00
RP100125100A	100.00	125.00	10.00
RP100125120A	100.00	125.00	12.00
RP100125150A	100.00	125.00	15.00
RP100130120A	100.00	130.00	12.00
RP100130150A	100.00	130.00	15.00
RP100130180A	100.00	130.00	18.00
RP103111100A	103.00	111.00	10.00
RP105113065A	105.00	113.00	6.50
RP105120080A	105.00	120.00	8.00
RP105120150A	105.00	120.00	15.00
RP105125100A	105.00	125.00	10.00
RP105125120A	105.00	125.00	12.00
RP105125140A	105.00	125.00	14.00
RP105125150A	105.00	125.00	15.00
RP105125160A	105.00	125.00	16.00
RP105135180A	105.00	135.00	18.00
RP106120085A	106.00	120.00	8.50
RP107115080A	107.00	115.00	8.00
RP107130150A	107.00	130.00	15.00

Série A - AU 93A

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP108116115A	108.00	116.00	11.50
RP110125096A	110.00	125.00	9.60
RP110125120A	110.00	125.00	12.00
RP110125150A	110.00	125.00	15.00
RP110130120A	110.00	130.00	12.00
RP110130145A	110.00	130.00	14.50
RP110130150A	110.00	130.00	15.00
RP110130180A	110.00	130.00	18.00
RP110135180A	110.00	135.00	18.00
RP110140180A	110.00	140.00	18.00
RP110150200A	110.00	150.00	20.00
RP112132120A	112.00	132.00	12.00
RP113125095A	113.00	125.00	9.50
RP114124100A	114.00	124.00	10.00
RP115124150A	115.00	124.00	15.00
RP115125080A	115.00	125.00	8.00
RP115125150A	115.00	125.00	15.00
RP115126150A	115.00	126.00	15.00
RP115129130A	115.00	129.00	13.00
RP115130150A	115.00	130.00	15.00
RP115135120A	115.00	135.00	12.00
RP115135150A	115.00	135.00	15.00
RP115140150A	115.00	140.00	15.00
RP115140180A	115.00	140.00	18.00
RP115140220A	115.00	140.00	22.00
RP115155200A	115.00	155.00	20.00
RP118126130A	118.00	126.00	13.00
RP120130050A	120.00	130.00	5.00
RP120130140A	120.00	130.00	14.00
RP120135150A	120.00	135.00	15.00
RP120140100A	120.00	140.00	10.00
RP120140105A	120.00	140.00	10.50
RP120140120A	120.00	140.00	12.00
RP120140150A	120.00	140.00	15.00
RP120145180A	120.00	145.00	18.00
RP120150150A	120.00	150.00	15.00
RP122130080A	122.00	130.00	8.00
RP125133065A	125.00	133.00	6.50
RP125135100A	125.00	135.00	10.00
RP125140110A	125.00	140.00	11.00
RP125140120A	125.00	140.00	12.00
RP125140150A	125.00	140.00	15.00
RP125145120A	125.00	145.00	12.00
RP125145145A	125.00	145.00	14.50
RP125145150A	125.00	145.00	15.00
RP125145180A	125.00	145.00	18.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP125147120A	125.00	147.00	12.00
RP125150120A	125.00	150.00	12.00
RP125150180A	125.00	150.00	18.00
RP125155150A	125.00	155.00	15.00
RP125155180A	125.00	155.00	18.00
RP125165200A	125.00	165.00	20.00
RP126134080A	126.00	134.00	8.00
RP127142120A	127.00	142.00	12.00
RP130145150A	130.00	145.00	15.00
RP130150100A	130.00	150.00	10.00
RP130150120A	130.00	150.00	12.00
RP130150150A	130.00	150.00	15.00
RP130157150A	130.00	157.00	15.00
RP130160150A	130.00	160.00	15.00
RP130160180A	130.00	160.00	18.00
RP132144120A	132.00	144.00	12.00
RP133149110A	133.00	149.00	11.00
RP135150150A	135.00	150.00	15.00
RP135155150A	135.00	155.00	15.00
RP135160150A	135.00	160.00	15.00
RP135165150A	135.00	165.00	15.00
RP140150050A	140.00	150.00	5.00
RP140155096A	140.00	155.00	9.60
RP140155150A	140.00	155.00	15.00
RP140156058A	140.00	155.50	5.80
RP140160060A	140.00	160.00	6.00
RP140160120A	140.00	160.00	12.00
RP140160145A	140.00	160.00	14.50
RP140160150A	140.00	160.00	15.00
RP140165150A	140.00	165.00	15.00
RP140165180A	140.00	165.00	18.00
RP140170170A	140.00	170.00	17.00
RP143151130A	143.00	151.00	13.00
RP145153065A	145.00	153.00	6.50
RP145153080A	145.00	153.00	8.00
RP145160080A	145.00	160.00	8.00
RP145160090A	145.00	160.00	9.00
RP145165150A	145.00	165.00	15.00
RP145170180A	145.00	170.00	18.00
RP146170140A	146.00	170.00	14.00
RP147155100A	147.00	155.00	10.00
RP148160095A	148.00	160.00	9.50
RP150160120A	150.00	160.00	12.00
RP150160135A	150.00	160.00	13.50
RP150170150A	150.00	170.00	15.00
RP150170180A	150.00	170.00	18.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP150180135A	150.00	180.00	13.50
RP150180150A	150.00	180.00	15.00
RP150180180A	150.00	180.00	18.00
RP153165120A	153.00	165.00	12.00
RP154169110A	154.00	169.00	11.00
RP155175150A	155.00	175.00	15.00
RP155180150A	155.00	180.00	15.00
RP157170120A	157.00	170.00	12.00
RP160175075A	160.00	175.00	7.50
RP160180150A	160.00	180.00	15.00
RP160185150A	160.00	185.00	15.00
RP160185182A	160.00	185.00	18.20
RP160190150A	160.00	190.00	15.00
RP160190220A	160.00	190.00	22.00
RP165190150A	165.00	190.00	15.00
RP165215200A	165.00	215.00	20.00
RP170170180A	170.00	170.00	18.00
RP170180100A	170.00	180.00	10.00
RP170190150A	170.00	190.00	15.00
RP170195150A	170.00	195.00	15.00
RP170200150A	170.00	200.00	15.00
RP170200180A	170.00	200.00	18.00
RP170202260A	170.00	202.00	26.00
RP170212200A	170.00	212.00	20.00
RP170215200A	170.00	215.00	20.00
RP175187120A	175.00	187.00	12.00
RP175200150A	175.00	200.00	15.00
RP175215200A	175.00	215.00	20.00
RP180200150A	180.00	200.00	15.00
RP180200160A	180.00	200.00	16.00
RP180200180A	180.00	200.00	18.00
RP180205150A	180.00	205.00	15.00
RP180210150A	180.00	210.00	15.00
RP180210220A	180.00	210.00	22.00
RP180220160A	180.00	220.00	16.00
RP180220200A	180.00	220.00	20.00
RP185200075A	185.00	200.00	7.50
RP185200090A	185.00	200.00	9.00
RP185205150A	185.00	205.00	15.00
RP190204150A	190.00	204.00	15.00
RP190210150A	190.00	210.00	15.00
RP190215150A	190.00	215.00	15.00
RP190220150A	190.00	220.00	15.00
RP190220250A	190.00	220.00	25.00
RP190220260A	190.00	220.00	26.00
RP200220100A	200.00	220.00	10.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP200220150A	200.00	220.00	15.00
RP200225180A	200.00	225.00	18.00
RP200230170A	200.00	230.00	17.00
RP200230180A	200.00	230.00	18.00
RP200230220A	200.00	230.00	22.00
RP200235200A	200.00	235.00	20.00
RP200238220A	200.00	238.00	22.00
RP200240200A	200.00	240.00	20.00
RP205225120A	205.00	225.00	12.00
RP205235180A	205.00	235.00	18.00
RP210235180A	210.00	235.00	18.00
RP210240180A	210.00	240.00	18.00
RP210250200A	210.00	250.00	20.00
RP212237180A	212.00	237.00	18.00
RP220240150A	220.00	240.00	15.00
RP220250150A	220.00	250.00	15.00
RP220250180A	220.00	250.00	18.00
RP220250200A	220.00	250.00	20.00
RP220255220A	220.00	255.00	22.00
RP220255300A	220.00	255.00	30.00
RP220265220A	220.00	265.00	22.00
RP224249180A	224.00	249.00	18.00
RP225245150A	225.00	245.00	15.00
RP225250180A	225.00	250.00	18.00
RP225255420A	225.00	255.00	42.00
RP225265340A	225.00	265.00	34.00
RP229263200A	229.00	263.00	20.00
RP230250120A	230.00	250.00	12.00
RP230250150A	230.00	250.00	15.00
RP230255180A	230.00	255.00	18.00
RP230260180A	230.00	260.00	18.00
RP235255120A	235.00	255.00	12.00
RP236261180A	236.00	261.00	18.00
RP240260160A	240.00	260.00	16.00
RP240260170A	240.00	260.00	17.00
RP240260180A	240.00	260.00	18.00
RP240265180A	240.00	265.00	18.00
RP245270150A	245.00	270.00	15.00
RP250280220A	250.00	280.00	22.00
RP255280180A	255.00	280.00	18.00
RP260290180A	260.00	290.00	18.00
RP260296340A	260.00	296.00	34.00
RP260300200A	260.00	300.00	20.00
RP260300260A	260.00	300.00	26.00
RP265290170A	265.00	290.00	17.00
RP265295180A	265.00	295.00	18.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP270290170A	270.00	290.00	17.00
RP270300150A	270.00	300.00	15.00
RP270310200A	270.00	310.00	20.00
RP280300150A	280.00	300.00	15.00
RP280310180A	280.00	310.00	18.00
RP280310210A	280.00	310.00	21.00
RP296235140A	296.00	235.00	14.00
RP300330180A	300.00	330.00	18.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP305320170A	305.00	320.00	17.00
RP310330170A	310.00	330.00	17.00
RP320350150A	320.00	350.00	15.00
RP320350160A	320.00	350.00	16.00
RP320360200A	320.00	360.00	20.00
RP330360220A	330.00	360.00	22.00
RP355375220A	355.00	375.00	22.00
RP360390220A	360.00	390.00	22.00
RP500540340A	500.00	540.00	34.00

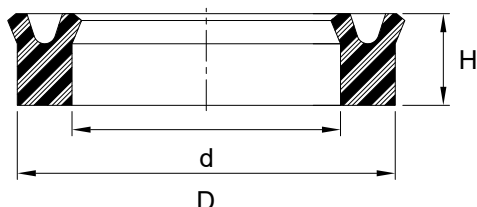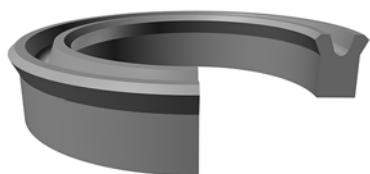A/N - Joints symétriques - Metrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile	-22°F à +212°F (-30°C à +100°C)	≤250 psi (≤17 bar)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)

De conception similaire au style **A**, le style **A/N** est fabriqué à partir d'un matériel en élastomère, et surtout utilisé dans des applications pneumatiques ou à faible pression hydraulique.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP003007050A/N	3.00	7.00	5.00
RP003008040A/N	3.00	8.50	4.00
RP003010050A/N	3.00	10.00	5.00
RP003010060A/N	3.00	10.00	6.00
RP004007030A/N	4.00	7.50	3.00
RP004010040A/N	4.00	10.00	4.00
RP004010045A/N	4.00	10.00	4.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP004010050A/N	4.00	10.00	5.00
RP004011080A/N	4.00	11.00	8.00
RP004012040A/N	4.00	12.00	4.00
RP004012055A/N	4.00	12.00	5.50
RP005011050A/N	5.00	11.00	5.00
RP005011070A/N	5.00	11.00	7.00
RP005012050A/N	5.00	12.00	5.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP005012055A/N	5.00	12.00	5.50
RP005012060A/N	5.00	12.00	6.00
RP005013040A/N	5.00	13.00	4.00
RP005013060A/N	5.00	13.00	6.00
RP005014045A/N	5.00	14.00	4.50
RP005014060A/N	5.00	14.00	6.00
RP005015050A/N	5.00	15.00	5.00
RP006010030A/N	6.00	10.00	3.00
RP006010040A/N	6.00	10.00	4.00
RP006012040A/N	6.00	12.00	4.00
RP006012045A/N	6.00	12.00	4.50
RP006012050A/N	6.00	12.00	5.00
RP006012055A/N	6.00	12.00	5.50
RP006012060A/N	6.00	12.00	6.00
RP006012065A/N	6.00	12.00	6.50
RP006012070A/N	6.00	12.00	7.00
RP006012080A/N	6.00	12.00	8.00
RP006014040A/N	6.00	14.00	4.00
RP006015050A/N	6.00	15.00	5.00
RP006015060A/N	6.00	15.00	6.00
RP006015080A/N	6.00	15.00	8.00
RP006015090A/N	6.00	15.00	9.00
RP006016050A/N	6.00	16.00	5.00
RP006016060A/N	6.00	16.00	6.00
RP006017060A/N	6.00	17.00	6.00
RP006018080A/N	6.00	18.00	8.00
RP006020080A/N	6.00	20.00	8.00
RP006022080A/N	6.00	22.00	8.00
RP007014035A/N	7.00	14.00	3.50
RP007015040A/N	7.00	15.00	4.00
RP007015050A/N	7.00	15.00	5.00
RP007015070A/N	7.00	15.00	7.00
RP007015080A/N	7.00	15.00	8.00
RP008012040A/N	8.00	12.00	4.00
RP008012050A/N	8.00	12.00	5.00
RP008013050A/N	8.00	13.00	5.00
RP008014040A/N	8.00	14.00	4.00
RP008014050A/N	8.00	14.00	5.00
RP008014060A/N	8.00	14.00	6.00
RP008014070A/N	8.00	14.00	7.00
RP008015040A/N	8.00	15.00	4.00
RP008015060A/N	8.00	15.00	6.00
RP008015080A/N	8.00	15.00	8.00
RP008015090A/N	8.00	15.00	9.00
RP008016040A/N	8.00	16.00	4.00
RP008016060A/N	8.00	16.00	6.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP008016080A/N	8.00	16.00	8.00
RP008017060A/N	8.00	17.00	6.00
RP008018050A/N	8.00	18.00	5.00
RP008018060A/N	8.00	18.00	6.00
RP008018080A/N	8.00	18.00	8.00
RP008018090A/N	8.00	18.00	9.00
RP008018100A/N	8.00	18.00	10.00
RP008020060A/N	8.00	20.00	6.00
RP008022070A/N	8.00	22.00	7.00
RP008022080A/N	8.00	22.00	8.00
RP008022090A/N	8.00	22.00	9.00
RP008025060A/N	8.00	25.00	6.00
RP009015080A/N	9.00	15.00	8.00
RP009017040A/N	9.00	17.00	4.00
RP009017060A/N	9.00	17.00	6.00
RP009018050A/N	9.00	18.00	5.00
RP009019060A/N	9.00	19.00	6.00
RP009019070A/N	9.00	19.00	7.00
RP009030100A/N	9.50	30.00	10.00
RP010014025A/N	10.00	14.00	2.50
RP010015050A/N	10.00	15.00	5.00
RP010016040A/N	10.00	16.00	4.00
RP010016050A/N	10.00	16.00	5.00
RP010016060A/N	10.00	16.00	6.00
RP010018040A/N	10.00	18.00	4.00
RP010018050A/N	10.00	18.00	5.00
RP010018060A/N	10.00	18.00	6.00
RP010018070A/N	10.00	18.00	7.00
RP010018080A/N	10.00	18.00	8.00
RP010018090A/N	10.00	18.00	9.00
RP010020050A/N	10.00	20.00	5.00
RP010020060A/N	10.00	20.00	6.00
RP010020070A/N	10.00	20.00	7.00
RP010020080A/N	10.00	20.00	8.00
RP010020090A/N	10.00	20.00	9.00
RP010022060A/N	10.00	22.00	6.00
RP010022070A/N	10.00	22.00	7.00
RP010022080A/N	10.00	22.00	8.00
RP010022090A/N	10.00	22.00	9.00
RP010025060A/N	10.00	25.00	6.00
RP010025075A/N	10.00	25.00	7.50
RP010025080A/N	10.00	25.00	8.00
RP010025100A/N	10.00	25.00	10.00
RP010026080A/N	10.00	26.00	8.00
RP010026095A/N	10.00	26.00	9.50
RP010028080A/N	10.00	28.00	8.00

Série A/N - NBR 90A

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP010028100A/N	10.00	28.00	10.00
RP010030100A/N	10.00	30.00	10.00
RP010032060A/N	10.00	32.00	6.00
RP010032100A/N	10.00	32.00	10.00
RP011017032A/N	11.00	17.00	3.20
RP011021070A/N	11.50	21.50	7.00
RP011026080A/N	11.00	26.00	8.00
RP011027080A/N	11.00	27.00	8.00
RP012017065A/N	12.60	17.50	6.50
RP012018040A/N	12.00	18.00	4.00
RP012018050A/N	12.00	18.00	5.00
RP012018060A/N	12.00	18.00	6.00
RP012018070A/N	12.00	18.00	7.00
RP012020040A/N	12.00	20.00	4.00
RP012020050A/N	12.00	20.00	5.00
RP012020055A/N	12.00	20.00	5.50
RP012020080A/N	12.00	20.00	8.00
RP012020090A/N	12.00	20.00	9.00
RP012022050A/N	12.00	22.00	5.00
RP012022060A/N	12.00	22.00	6.00
RP012022070A/N	12.00	22.00	7.00
RP012022080A/N	12.00	22.00	8.00
RP012022090A/N	12.00	22.00	9.00
RP012024060A/N	12.00	24.00	6.00
RP012024080A/N	12.00	24.00	8.00
RP012024090A/N	12.00	24.00	9.00
RP012024100A/N	12.00	24.00	10.00
RP012025080A/N	12.00	25.00	8.00
RP012025090A/N	12.00	25.00	9.00
RP012025100A/N	12.00	25.00	10.00
RP012025110A/N	12.00	25.00	11.00
RP012026070A/N	12.00	26.00	7.00
RP012026080A/N	12.00	26.00	8.00
RP012026100A/N	12.00	26.00	10.00
RP012028100A/N	12.00	28.00	10.00
RP012030090A/N	12.00	30.00	9.00
RP012032100A/N	12.00	32.00	10.00
RP012034100A/N	12.00	34.00	10.00
RP012035120A/N	12.00	35.00	12.00
RP012040100A/N	12.00	40.00	10.00
RP013020030A/N	13.00	20.00	3.00
RP013023050A/N	13.00	23.00	5.00
RP013024060A/N	13.00	24.00	6.00
RP013025080A/N	13.00	25.00	8.00
RP013025100A/N	13.00	25.00	10.00
RP013030090A/N	13.00	30.00	9.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP013030100A/N	13.00	30.00	10.00
RP013035150A/N	13.00	35.00	15.00
RP013036120A/N	13.00	36.00	12.00
RP014020040A/N	14.00	20.00	4.00
RP014020050A/N	14.00	20.00	5.00
RP014020060A/N	14.00	20.00	6.00
RP014022040A/N	14.00	22.00	4.00
RP014022050A/N	14.00	22.00	5.00
RP014022060A/N	14.00	22.00	6.00
RP014022070A/N	14.00	22.00	7.00
RP014022080A/N	14.00	22.00	8.00
RP014022090A/N	14.00	22.00	9.00
RP014022120A/N	14.00	22.00	12.00
RP014024050A/N	14.00	24.00	5.00
RP014024060A/N	14.00	24.00	6.00
RP014024080A/N	14.00	24.00	8.00
RP014024090A/N	14.00	24.00	9.00
RP014026060A/N	14.00	26.00	6.00
RP014028070A/N	14.00	28.00	7.00
RP014028100A/N	14.00	28.00	10.00
RP014030080A/N	14.00	30.00	8.00
RP014032080A/N	14.00	32.00	8.00
RP014032100A/N	14.00	32.00	10.00
RP015020030A/N	15.00	20.00	3.00
RP015022040A/N	15.00	22.00	4.00
RP015022055A/N	15.00	22.00	5.50
RP015024045A/N	15.00	24.00	4.50
RP015024070A/N	15.00	24.00	7.00
RP015025050A/N	15.00	25.00	5.00
RP015025060A/N	15.00	25.00	6.00
RP015025080A/N	15.00	25.00	8.00
RP015025090A/N	15.00	25.00	9.00
RP015025100A/N	15.00	25.00	10.00
RP015027060A/N	15.00	27.00	6.00
RP015027070A/N	15.00	27.00	7.00
RP015028080A/N	15.00	28.00	8.00
RP015028100A/N	15.00	28.00	10.00
RP015028110A/N	15.00	28.00	11.00
RP015030060A/N	15.00	30.00	6.00
RP015030075A/N	15.00	30.00	7.50
RP015030080A/N	15.00	30.00	8.00
RP015030100A/N	15.00	30.00	10.00
RP015032085A/N	15.00	32.00	8.50
RP015035100A/N	15.00	35.00	10.00
RP016022030A/N	16.00	22.00	3.00
RP016022040A/N	16.00	22.00	4.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP016022045A/N	16.00	22.00	4.50
RP016022050A/N	16.00	22.00	5.00
RP016022055A/N	16.00	22.00	5.50
RP016022060A/N	16.00	22.00	6.00
RP016024050A/N	16.00	24.00	5.00
RP016024060A/N	16.00	24.00	6.00
RP016024090A/N	16.00	24.00	9.00
RP016024100A/N	16.00	24.00	10.00
RP016025050A/N	16.00	25.00	5.00
RP016025080A/N	16.00	25.00	8.00
RP016026050A/N	16.00	26.00	5.00
RP016026060A/N	16.00	26.00	6.00
RP016026080A/N	16.00	26.00	8.00
RP016026090A/N	16.00	26.00	9.00
RP016026100A/N	16.00	26.00	10.00
RP016027055A/N	16.00	27.00	5.50
RP016028060A/N	16.00	28.00	6.00
RP016028070A/N	16.00	28.00	7.00
RP016028075A/N	16.00	28.00	7.50
RP016028090A/N	16.00	28.00	9.00
RP016029060A/N	16.00	29.00	6.00
RP016030060A/N	16.00	30.00	6.00
RP016032080A/N	16.00	32.00	8.00
RP016032090A/N	16.00	32.00	9.00
RP016032100A/N	16.00	32.00	10.00
RP016032110A/N	16.00	32.00	11.00
RP016035090A/N	16.00	35.00	9.00
RP016036100A/N	16.00	36.00	10.00
RP016040120A/N	16.00	40.00	12.00
RP017025040A/N	17.00	25.00	4.00
RP017025100A/N	17.00	25.00	10.00
RP017032070A/N	17.00	32.00	7.00
RP017035060A/N	17.00	35.00	6.00
RP017035100A/N	17.00	35.00	10.00
RP017038100A/N	17.00	38.00	10.00
RP018024040A/N	18.00	24.00	4.00
RP018024050A/N	18.00	24.00	5.00
RP018025040A/N	18.00	25.00	4.00
RP018025050A/N	18.00	25.00	5.00
RP018025055A/N	18.00	25.00	5.50
RP018026040A/N	18.00	26.00	4.00
RP018026050A/N	18.00	26.00	5.00
RP018026065A/N	18.00	26.00	6.50
RP018026075A/N	18.00	26.00	7.50
RP018026080A/N	18.00	26.00	8.00
RP018026085A/N	18.00	26.00	8.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP018026095A/N	18.00	26.00	9.50
RP018028050A/N	18.00	28.00	5.00
RP018028060A/N	18.00	28.00	6.00
RP018028080A/N	18.00	28.00	8.00
RP018028100A/N	18.00	28.00	10.00
RP018030060A/N	18.00	30.00	6.00
RP018030075A/N	18.00	30.00	7.50
RP018030080A/N	18.00	30.00	8.00
RP018030085A/N	18.00	30.00	8.50
RP018030090A/N	18.00	30.00	9.00
RP018030100A/N	18.00	30.00	10.00
RP018032070A/N	18.00	32.00	7.00
RP018034080A/N	18.00	34.00	8.00
RP018034120A/N	18.00	34.00	12.00
RP018035085A/N	18.00	35.00	8.50
RP018035100A/N	18.00	35.00	10.00
RP018035120A/N	18.00	35.00	12.00
RP018036060A/N	18.00	36.00	6.00
RP018038100A/N	18.00	38.00	10.00
RP018040100A/N	18.00	40.00	10.00
RP018040110A/N	18.00	40.00	11.00
RP019025060A/N	19.00	25.00	6.00
RP019026050A/N	19.00	26.00	5.00
RP019034080A/N	19.00	34.00	8.00
RP019034100A/N	19.00	34.00	10.00
RP019037100A/N	19.00	37.00	10.00
RP020025030A/N	20.00	25.00	3.00
RP020027060A/N	20.00	27.00	6.00
RP020028040A/N	20.00	28.00	4.00
RP020028050A/N	20.00	28.00	5.00
RP020028060A/N	20.00	28.00	6.00
RP020028080A/N	20.00	28.00	8.00
RP020028090A/N	20.00	28.00	9.00
RP020029050A/N	20.00	29.00	5.00
RP020029055A/N	20.00	29.00	5.50
RP020030050A/N	20.00	30.00	5.00
RP020030060A/N	20.00	30.00	6.00
RP020030080A/N	20.00	30.00	8.00
RP020030090A/N	20.00	30.00	9.00
RP020030100A/N	20.00	30.00	10.00
RP020030110A/N	20.00	30.00	11.00
RP020032060A/N	20.00	32.00	6.00
RP020032075A/N	20.00	32.00	7.50
RP020032080A/N	20.00	32.00	8.00
RP020032085A/N	20.00	32.00	8.50
RP020033060A/N	20.00	33.00	6.00

Série A/N - NBR 90A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP020035075A/N	20.00	35.00	7.50
RP020035100A/N	20.00	35.00	10.00
RP020035120A/N	20.00	35.00	12.00
RP020035130A/N	20.00	35.00	13.00
RP020036080A/N	20.00	36.00	8.00
RP020036100A/N	20.00	36.00	10.00
RP020038085A/N	20.00	38.00	8.50
RP020038090A/N	20.00	38.00	9.00
RP020038100A/N	20.00	38.00	10.00
RP020039100A/N	20.00	39.00	10.00
RP020040050A/N	20.00	40.00	5.00
RP020040100A/N	20.00	40.00	10.00
RP020040110A/N	20.00	40.00	11.00
RP020040120A/N	20.00	40.00	12.00
RP020043120A/N	20.00	43.00	12.00
RP020045120A/N	20.00	45.00	12.00
RP021033060A/N	21.00	33.00	6.00
RP021037120A/N	21.00	37.00	12.00
RP022028050A/N	22.00	28.00	5.00
RP022028060A/N	22.00	28.00	6.00
RP022028080A/N	22.00	28.00	8.00
RP022028090A/N	22.00	28.00	9.00
RP022030040A/N	22.00	30.00	4.00
RP022030050A/N	22.00	30.00	5.00
RP022030060A/N	22.00	30.00	6.00
RP022030070A/N	22.00	30.00	7.00
RP022030075A/N	22.00	30.00	7.50
RP022030100A/N	22.00	30.00	10.00
RP022032050A/N	22.00	32.00	5.00
RP022032060A/N	22.00	32.00	6.00
RP022032070A/N	22.00	32.00	7.00
RP022032080A/N	22.00	32.00	8.00
RP022032090A/N	22.00	32.00	9.00
RP022032100A/N	22.00	32.00	10.00
RP022032110A/N	22.00	32.00	11.00
RP022034060A/N	22.00	34.00	6.00
RP022034100A/N	22.00	34.00	10.00
RP022035070A/N	22.00	35.00	7.00
RP022035100A/N	22.00	35.00	10.00
RP022035110A/N	22.00	35.00	11.00
RP022036080A/N	22.00	36.00	8.00
RP022037100A/N	22.00	37.00	10.00
RP022038080A/N	22.00	38.00	8.00
RP022038100A/N	22.00	38.00	10.00
RP022040100A/N	22.00	40.00	10.00
RP022042100A/N	22.00	42.00	10.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP022046120A/N	22.00	46.00	12.00
RP023032050A/N	23.00	32.00	5.00
RP023035060A/N	23.00	35.00	6.00
RP023035100A/N	23.00	35.00	10.00
RP023038100A/N	23.00	38.00	10.00
RP023043100A/N	23.00	43.00	10.00
RP024030050A/N	24.00	30.00	5.00
RP024031050A/N	24.00	31.00	5.00
RP024032040A/N	24.00	32.00	4.00
RP024032070A/N	24.00	32.00	7.00
RP024032080A/N	24.00	32.00	8.00
RP024034050A/N	24.00	34.00	5.00
RP024034100A/N	24.00	34.00	10.00
RP024036060A/N	24.00	36.00	6.00
RP024036075A/N	24.00	36.00	7.50
RP024037060A/N	24.00	37.00	6.00
RP024040080A/N	24.00	40.00	8.00
RP024040090A/N	24.00	40.00	9.00
RP024040100A/N	24.00	40.00	10.00
RP024040120A/N	24.00	40.00	12.00
RP024044100A/N	24.00	44.00	10.00
RP024050120A/N	24.00	50.00	12.00
RP025032040A/N	25.00	32.00	4.00
RP025032070A/N	25.00	32.00	7.00
RP025033040A/N	25.00	33.00	4.00
RP025033050A/N	25.00	33.00	5.00
RP025033070A/N	25.00	33.00	7.00
RP025035050A/N	25.00	35.00	5.00
RP025035055A/N	25.00	35.00	5.50
RP025035060A/N	25.00	35.00	6.00
RP025035070A/N	25.00	35.00	7.00
RP025035080A/N	25.00	35.00	8.00
RP025035090A/N	25.00	35.00	9.00
RP025035100A/N	25.00	35.00	10.00
RP025035110A/N	25.00	35.00	11.00
RP025036050A/N	25.00	36.00	5.00
RP025037060A/N	25.00	37.00	6.00
RP025037070A/N	25.00	37.00	7.00
RP025038070A/N	25.00	38.00	7.00
RP025038080A/N	25.00	38.00	8.00
RP025038090A/N	25.00	38.00	9.00
RP025038100A/N	25.00	38.00	10.00
RP025038110A/N	25.00	38.00	11.00
RP025039070A/N	25.00	39.00	7.00
RP025040060A/N	25.00	40.00	6.00
RP025040075A/N	25.00	40.00	7.50



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP025040080A/N	25.00	40.00	8.00
RP025040100A/N	25.00	40.00	10.00
RP025040110A/N	25.00	40.00	11.00
RP025042080A/N	25.00	42.00	8.00
RP025042085A/N	25.00	42.00	8.50
RP025045100A/N	25.00	45.00	10.00
RP025045120A/N	25.00	45.00	12.00
RP025047120A/N	25.00	47.00	12.00
RP025050100A/N	25.00	50.00	10.00
RP025050120A/N	25.00	50.00	12.00
RP025052120A/N	25.00	52.00	12.00
RP026034040A/N	26.00	34.00	4.00
RP026035050A/N	26.00	35.00	5.00
RP026036050A/N	26.00	36.00	5.00
RP026036060A/N	26.00	36.00	6.00
RP026036070A/N	26.00	36.00	7.00
RP026038060A/N	26.00	38.00	6.00
RP026042080A/N	26.00	42.00	8.00
RP026046100A/N	26.00	46.00	10.00
RP026047120A/N	26.00	47.00	12.00
RP026056140A/N	26.00	56.00	14.00
RP027035040A/N	27.00	35.00	4.00
RP027036060A/N	27.00	36.00	6.00
RP027038060A/N	27.00	38.00	6.00
RP027042100A/N	27.00	42.00	10.00
RP028035050A/N	28.00	35.00	5.00
RP028035055A/N	28.00	35.00	5.50
RP028035060A/N	28.00	35.00	6.00
RP028036040A/N	28.00	36.00	4.00
RP028036050A/N	28.00	36.00	5.00
RP028036060A/N	28.00	36.00	6.00
RP028036065A/N	28.00	36.00	6.50
RP028036075A/N	28.00	36.00	7.50
RP028038050A/N	28.00	38.00	5.00
RP028038060A/N	28.00	38.00	6.00
RP028038070A/N	28.00	38.00	7.00
RP028038080A/N	28.00	38.00	8.00
RP028038090A/N	28.00	38.00	9.00
RP028038100A/N	28.00	38.00	10.00
RP028040060A/N	28.00	40.00	6.00
RP028040075A/N	28.00	40.00	7.50
RP028040100A/N	28.00	40.00	10.00
RP028041060A/N	28.00	41.00	6.00
RP028043100A/N	28.00	43.00	10.00
RP028044080A/N	28.00	44.00	8.00
RP028045100A/N	28.00	45.00	10.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP028046100A/N	28.00	46.00	10.00
RP028047100A/N	28.00	47.00	10.00
RP028048100A/N	28.00	48.00	10.00
RP028048120A/N	28.00	48.00	12.00
RP029037040A/N	29.00	37.00	4.00
RP029045080A/N	29.00	45.00	8.00
RP030037060A/N	30.00	37.00	6.00
RP030037080A/N	30.00	37.00	8.00
RP030038040A/N	30.00	38.00	4.00
RP030038050A/N	30.00	38.00	5.00
RP030038060A/N	30.00	38.00	6.00
RP030038065A/N	30.00	38.00	6.50
RP030038070A/N	30.00	38.00	7.00
RP030038120A/N	30.00	38.00	12.00
RP030040050A/N	30.00	40.00	5.00
RP030040055A/N	30.00	40.00	5.50
RP030040060A/N	30.00	40.00	6.00
RP030040065A/N	30.00	40.00	6.50
RP030040070A/N	30.00	40.00	7.00
RP030040090A/N	30.00	40.00	9.00
RP030040100A/N	30.00	40.00	10.00
RP030040110A/N	30.00	40.00	11.00
RP030040115A/N	30.00	40.00	11.50
RP030041080A/N	30.00	41.00	8.00
RP030042060A/N	30.00	42.00	6.00
RP030042090A/N	30.00	42.00	9.00
RP030042100A/N	30.00	42.00	10.00
RP030042110A/N	30.00	42.00	11.00
RP030043065A/N	30.00	43.00	6.50
RP030045075A/N	30.00	45.00	7.50
RP030045090A/N	30.00	45.00	9.00
RP030045100A/N	30.00	45.00	10.00
RP030045110A/N	30.00	45.00	11.00
RP030047100A/N	30.00	47.00	10.00
RP030048090A/N	30.00	48.00	9.00
RP030050100A/N	30.00	50.00	10.00
RP030050110A/N	30.00	50.00	11.00
RP030050120A/N	30.00	50.00	12.00
RP030050130A/N	30.00	50.00	13.00
RP030052110A/N	30.00	52.00	11.00
RP030054120A/N	30.00	54.00	12.00
RP030055120A/N	30.00	55.00	12.00
RP030055150A/N	30.00	55.00	15.00
RP030060150A/N	30.00	60.00	15.00
RP031038070A/N	31.00	38.00	7.00
RP031044060A/N	31.50	44.50	6.00

Série A/N - NBR 90A

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP032040040A/N	32.00	40.00	4.00
RP032040050A/N	32.00	40.00	5.00
RP032040055A/N	32.00	40.00	5.50
RP032040060A/N	32.00	40.00	6.00
RP032040070A/N	32.00	40.00	7.00
RP032040080A/N	32.00	40.00	8.00
RP032040100A/N	32.00	40.00	10.00
RP032042050A/N	32.00	42.00	5.00
RP032042060A/N	32.00	42.00	6.00
RP032042100A/N	32.00	42.00	10.00
RP032042110A/N	32.00	42.00	11.00
RP032044060A/N	32.00	44.00	6.00
RP032044075A/N	32.00	44.00	7.50
RP032045065A/N	32.00	45.00	6.50
RP032045100A/N	32.00	45.00	10.00
RP032045110A/N	32.00	45.00	11.00
RP032047100A/N	32.00	47.00	10.00
RP032048080A/N	32.00	48.00	8.00
RP032050090A/N	32.00	50.00	9.00
RP032050100A/N	32.00	50.00	10.00
RP032050120A/N	32.00	50.00	12.00
RP032050135A/N	32.00	50.00	13.50
RP032052100A/N	32.00	52.00	10.00
RP032058130A/N	32.00	58.00	13.00
RP033043050A/N	33.00	43.00	5.00
RP033043060A/N	33.00	43.00	6.00
RP033045060A/N	33.00	45.00	6.00
RP033055120A/N	33.00	55.00	12.00
RP034044050A/N	34.00	44.00	5.00
RP034045070A/N	34.00	45.00	7.00
RP034045080A/N	34.00	45.00	8.00
RP034045090A/N	34.00	45.00	9.00
RP034046080A/N	34.00	46.00	8.00
RP034050150A/N	34.00	50.00	15.00
RP034074100A/N	34.00	74.00	10.00
RP035042080A/N	35.00	42.00	8.00
RP035043070A/N	35.00	43.00	7.00
RP035045050A/N	35.00	45.00	5.00
RP035045060A/N	35.00	45.00	6.00
RP035045080A/N	35.00	45.00	8.00
RP035045090A/N	35.00	45.00	9.00
RP035045100A/N	35.00	45.00	10.00
RP035045110A/N	35.00	45.00	11.00
RP035047060A/N	35.00	47.00	6.00
RP035048100A/N	35.00	48.00	10.00
RP035048110A/N	35.00	48.00	11.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP035050070A/N	35.00	50.00	7.00
RP035050075A/N	35.00	50.00	7.50
RP035050080A/N	35.00	50.00	8.00
RP035050090A/N	35.00	50.00	9.00
RP035050095A/N	35.00	50.00	9.50
RP035050100A/N	35.00	50.00	10.00
RP035050110A/N	35.00	50.00	11.00
RP035051080A/N	35.00	51.00	8.00
RP035052100A/N	35.00	52.00	10.00
RP035052120A/N	35.00	52.00	12.00
RP035055100A/N	35.00	55.00	10.00
RP035055110A/N	35.00	55.00	11.00
RP035055120A/N	35.00	55.00	12.00
RP035055130A/N	35.00	55.00	13.00
RP035056100A/N	35.00	56.00	10.00
RP035060120A/N	35.00	60.00	12.00
RP036045100A/N	36.00	45.00	10.00
RP036046050A/N	36.00	46.00	5.00
RP036046060A/N	36.00	46.00	6.00
RP036046070A/N	36.00	46.00	7.00
RP036046080A/N	36.00	46.00	8.00
RP036046100A/N	36.00	46.00	10.00
RP036048060A/N	36.00	48.00	6.00
RP036048075A/N	36.00	48.00	7.50
RP036050070A/N	36.00	50.00	7.00
RP036050080A/N	36.00	50.00	8.00
RP036051071A/N	36.00	51.00	7.10
RP036051075A/N	36.00	51.00	7.50
RP036051100A/N	36.00	51.00	10.00
RP036052100A/N	36.00	52.00	10.00
RP036055100A/N	36.00	55.00	10.00
RP036070100A/N	36.00	70.00	10.00
RP038045050A/N	38.00	45.00	5.00
RP038045055A/N	38.00	45.00	5.50
RP038045060A/N	38.00	45.00	6.00
RP038045075A/N	38.00	45.00	7.50
RP038046065A/N	38.00	46.00	6.50
RP038046120A/N	38.00	46.00	12.00
RP038048050A/N	38.00	48.00	5.00
RP038050060A/N	38.00	50.00	6.00
RP038050090A/N	38.00	50.00	9.00
RP038050100A/N	38.00	50.00	10.00
RP038050120A/N	38.00	50.00	12.00
RP038052095A/N	38.00	52.50	9.50
RP038053100A/N	38.00	53.00	10.00
RP038055100A/N	38.00	55.00	10.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP038055110A/N	38.00	55.00	11.00
RP038056090A/N	38.00	56.00	9.00
RP038058100A/N	38.00	58.00	10.00
RP038058110A/N	38.00	58.00	11.00
RP038058120A/N	38.00	58.00	12.00
RP038060120A/N	38.00	60.00	12.00
RP038074060A/N	38.00	74.00	6.00
RP039045040A/N	39.00	45.00	4.00
RP040046040A/N	40.00	46.00	4.00
RP040048050A/N	40.00	48.00	5.00
RP040048080A/N	40.00	48.00	8.00
RP040048110A/N	40.00	48.00	11.00
RP040048120A/N	40.00	48.00	12.00
RP040050050A/N	40.00	50.00	5.00
RP040050060A/N	40.00	50.00	6.00
RP040050065A/N	40.00	50.00	6.50
RP040050070A/N	40.00	50.00	7.00
RP040050075A/N	40.00	50.00	7.50
RP040050090A/N	40.00	50.00	9.00
RP040050100A/N	40.00	50.00	10.00
RP040050110A/N	40.00	50.00	11.00
RP040052060A/N	40.00	52.00	6.00
RP040052070A/N	40.00	52.00	7.00
RP040052075A/N	40.00	52.00	7.50
RP040052080A/N	40.00	52.00	8.00
RP040052100A/N	40.00	52.00	10.00
RP040052120A/N	40.00	52.00	12.00
RP040055075A/N	40.00	55.00	7.50
RP040055095A/N	40.00	55.00	9.50
RP040055100A/N	40.00	55.00	10.00
RP040055110A/N	40.00	55.00	11.00
RP040056080A/N	40.00	56.00	8.00
RP040056100A/N	40.00	56.00	10.00
RP040056110A/N	40.00	56.00	11.00
RP040058100A/N	40.00	58.00	10.00
RP040060100A/N	40.00	60.00	10.00
RP040060110A/N	40.00	60.00	11.00
RP040060120A/N	40.00	60.00	12.00
RP040060130A/N	40.00	60.00	13.00
RP040060140A/N	40.00	60.00	14.00
RP040060180A/N	40.00	60.00	18.00
RP040062120A/N	40.00	62.00	12.00
RP040064120A/N	40.00	64.00	12.00
RP040065120A/N	40.00	65.00	12.00
RP040065130A/N	40.00	65.00	13.00
RP040065150A/N	40.00	65.00	15.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP040070150A/N	40.00	70.00	15.00
RP040070160A/N	40.00	70.00	16.00
RP040076120A/N	40.00	76.00	12.00
RP041056085A/N	41.00	56.00	8.50
RP041056100A/N	41.00	56.00	10.00
RP042050050A/N	42.00	50.00	5.00
RP042050060A/N	42.00	50.00	6.00
RP042050080A/N	42.00	50.00	8.00
RP042050090A/N	42.00	50.00	9.00
RP042050100A/N	42.00	50.00	10.00
RP042052050A/N	42.00	52.00	5.00
RP042052060A/N	42.00	52.00	6.00
RP042052090A/N	42.00	52.00	9.00
RP042052100A/N	42.00	52.00	10.00
RP042054060A/N	42.00	54.00	6.00
RP042055065A/N	42.00	55.00	6.50
RP042055080A/N	42.00	55.00	8.00
RP042057100A/N	42.00	57.00	10.00
RP042062100A/N	42.00	62.00	10.00
RP042062120A/N	42.00	62.00	12.00
RP042062150A/N	42.00	62.00	15.00
RP042062180A/N	42.00	62.00	18.00
RP043050120A/N	43.00	50.00	12.00
RP043055060A/N	43.00	55.00	6.00
RP043063100A/N	43.00	63.00	10.00
RP044054040A/N	44.00	54.00	4.00
RP044055060A/N	44.00	55.00	6.00
RP044056060A/N	44.00	56.00	6.00
RP044056075A/N	44.00	56.00	7.50
RP044057090A/N	44.00	57.00	9.00
RP044064100A/N	44.00	64.00	10.00
RP045052080A/N	45.00	52.00	8.00
RP045053120A/N	45.00	53.00	12.00
RP045055050A/N	45.00	55.00	5.00
RP045055060A/N	45.00	55.00	6.00
RP045055065A/N	45.00	55.00	6.50
RP045055075A/N	45.00	55.00	7.50
RP045055100A/N	45.00	55.00	10.00
RP045055110A/N	45.00	55.00	11.00
RP045056070A/N	45.00	56.00	7.00
RP045057060A/N	45.00	57.00	6.00
RP045058065A/N	45.00	58.00	6.50
RP045058100A/N	45.00	58.00	10.00
RP045058120A/N	45.00	58.00	12.00
RP045060070A/N	45.00	60.00	7.00
RP045060075A/N	45.00	60.00	7.50

Série A/N - NBR 90A

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP045060090A/N	45.00	60.00	9.00
RP045060100A/N	45.00	60.00	10.00
RP045060110A/N	45.00	60.00	11.00
RP045063090A/N	45.00	63.00	9.00
RP045063100A/N	45.00	63.00	10.00
RP045063110A/N	45.00	63.00	11.00
RP045063120A/N	45.00	63.00	12.00
RP045065100A/N	45.00	65.00	10.00
RP045065110A/N	45.00	65.00	11.00
RP045065120A/N	45.00	65.00	12.00
RP045065130A/N	45.00	65.00	13.00
RP045069120A/N	45.00	69.00	12.00
RP045070120A/N	45.00	70.00	12.00
RP045075150A/N	45.00	75.00	15.00
RP046054065A/N	46.00	54.00	6.50
RP046056050A/N	46.00	56.00	5.00
RP046058060A/N	46.00	58.00	6.00
RP046070120A/N	46.00	70.00	12.00
RP047065120A/N	47.00	65.00	12.00
RP047066100A/N	47.00	66.70	10.00
RP048058100A/N	48.00	58.00	10.00
RP048058110A/N	48.00	58.00	11.00
RP048060060A/N	48.00	60.00	6.00
RP048060075A/N	48.00	60.00	7.50
RP048063090A/N	48.00	63.00	9.00
RP048063100A/N	48.00	63.00	10.00
RP048063120A/N	48.00	63.00	12.00
RP048065100A/N	48.00	65.00	10.00
RP048068100A/N	48.00	68.00	10.00
RP048068120A/N	48.00	68.00	12.00
RP048070100A/N	48.00	70.00	10.00
RP048072120A/N	48.00	72.00	12.00
RP049065080A/N	49.00	65.00	8.00
RP050056080A/N	50.00	56.00	8.00
RP050057100A/N	50.00	57.00	10.00
RP050060050A/N	50.00	60.00	5.00
RP050060060A/N	50.00	60.00	6.00
RP050060070A/N	50.00	60.00	7.00
RP050060080A/N	50.00	60.00	8.00
RP050060100A/N	50.00	60.00	10.00
RP050060110A/N	50.00	60.00	11.00
RP050060120A/N	50.00	60.00	12.00
RP050062060A/N	50.00	62.00	6.00
RP050062090A/N	50.00	62.00	9.00
RP050062100A/N	50.00	62.00	10.00
RP050063060A/N	50.00	63.00	6.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP050063065A/N	50.00	63.00	6.50
RP050063070A/N	50.00	63.00	7.00
RP050063080A/N	50.00	63.00	8.00
RP050063090A/N	50.00	63.00	9.00
RP050063100A/N	50.00	63.00	10.00
RP050065075A/N	50.00	65.00	7.50
RP050065090A/N	50.00	65.00	9.00
RP050065100A/N	50.00	65.00	10.00
RP050065110A/N	50.00	65.00	11.00
RP050065120A/N	50.00	65.00	12.00
RP050068120A/N	50.00	68.00	12.00
RP050070075A/N	50.00	70.00	7.50
RP050070080A/N	50.00	70.00	8.00
RP050070100A/N	50.00	70.00	10.00
RP050070110A/N	50.00	70.00	11.00
RP050070120A/N	50.00	70.00	12.00
RP050070180A/N	50.00	70.00	18.00
RP050070190A/N	50.00	70.00	19.00
RP050072120A/N	50.00	72.00	12.00
RP050073130A/N	50.00	73.00	13.00
RP050074120A/N	50.00	74.00	12.00
RP050075120A/N	50.00	75.00	12.00
RP050075150A/N	50.00	75.00	15.00
RP050076120A/N	50.00	76.00	12.00
RP050080150A/N	50.00	80.00	15.00
RP050090180A/N	50.00	90.00	18.00
RP051060090A/N	51.00	60.50	9.00
RP051063060A/N	51.00	63.00	6.00
RP051064090A/N	51.00	64.00	9.00
RP052062060A/N	52.00	62.00	6.00
RP052062120A/N	52.00	62.00	12.00
RP052062130A/N	52.00	62.00	13.00
RP052064060A/N	52.00	64.00	6.00
RP052064075A/N	52.00	64.00	7.50
RP052068080A/N	52.00	68.00	8.00
RP052072120A/N	52.00	72.00	12.00
RP052075120A/N	52.00	75.00	12.00
RP052080150A/N	52.00	80.00	15.00
RP053063050A/N	53.00	63.00	5.00
RP053063060A/N	53.00	63.00	6.00
RP053063065A/N	53.00	63.00	6.50
RP053063075A/N	53.00	63.00	7.50
RP053065060A/N	53.00	65.00	6.00
RP053065100A/N	53.00	65.00	10.00
RP054066060A/N	54.00	66.00	6.00
RP054072100A/N	54.00	72.00	10.00

Série A/N - NBR 90A

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP055063120A/N	55.00	63.00	12.00
RP055065050A/N	55.00	65.00	5.00
RP055065060A/N	55.00	65.00	6.00
RP055065100A/N	55.00	65.00	10.00
RP055065110A/N	55.00	65.00	11.00
RP055065120A/N	55.00	65.00	12.00
RP055065130A/N	55.00	65.00	13.00
RP055067060A/N	55.00	67.00	6.00
RP055068065A/N	55.00	68.00	6.50
RP055068075A/N	55.00	68.00	7.50
RP055070075A/N	55.00	70.00	7.50
RP055070090A/N	55.00	70.00	9.00
RP055070100A/N	55.00	70.00	10.00
RP055070120A/N	55.00	70.00	12.00
RP055070130A/N	55.00	70.00	13.00
RP055075100A/N	55.00	75.00	10.00
RP055075120A/N	55.00	75.00	12.00
RP055075130A/N	55.00	75.00	13.00
RP055076100A/N	55.00	76.00	10.00
RP055080100A/N	55.00	80.00	10.00
RP055080120A/N	55.00	80.00	12.00
RP055080130A/N	55.00	80.00	13.00
RP055080150A/N	55.00	80.00	15.00
RP055085100A/N	55.00	85.00	10.00
RP055085150A/N	55.00	85.00	15.00
RP056066050A/N	56.00	66.00	5.00
RP056066060A/N	56.00	66.00	6.00
RP056070120A/N	56.00	70.00	12.00
RP056071100A/N	56.00	71.00	10.00
RP056075070A/N	56.00	75.00	7.00
RP056076100A/N	56.00	76.00	10.00
RP056076120A/N	56.00	76.00	12.00
RP056080150A/N	56.00	80.00	15.00
RP058070060A/N	58.00	70.00	6.00
RP058077095A/N	58.00	77.00	9.50
RP058078120A/N	58.00	78.00	12.00
RP058080100A/N	58.00	80.00	10.00
RP059080140A/N	59.00	80.00	14.00
RP060068080A/N	60.00	68.00	8.00
RP060068125A/N	60.00	68.00	12.50
RP060070050A/N	60.00	70.00	5.00
RP060070060A/N	60.00	70.00	6.00
RP060070070A/N	60.00	70.00	7.00
RP060070075A/N	60.00	70.00	7.50
RP060070080A/N	60.00	70.00	8.00
RP060070090A/N	60.00	70.00	9.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP060070100A/N	60.00	70.00	10.00
RP060070120A/N	60.00	70.00	12.00
RP060070130A/N	60.00	70.00	13.00
RP060071070A/N	60.00	71.00	7.00
RP060072110A/N	60.00	72.00	11.00
RP060074070A/N	60.00	74.00	7.00
RP060075075A/N	60.00	75.00	7.50
RP060075080A/N	60.00	75.00	8.00
RP060075090A/N	60.00	75.00	9.00
RP060075100A/N	60.00	75.00	10.00
RP060075110A/N	60.00	75.00	11.00
RP060075120A/N	60.00	75.00	12.00
RP060075130A/N	60.00	75.00	13.00
RP060076080A/N	60.00	76.00	8.00
RP060080100A/N	60.00	80.00	10.00
RP060080110A/N	60.00	80.00	11.00
RP060080120A/N	60.00	80.00	12.00
RP060080130A/N	60.00	80.00	13.00
RP060080180A/N	60.00	80.00	18.00
RP060080190A/N	60.00	80.00	19.00
RP060084120A/N	60.00	84.00	12.00
RP060085120A/N	60.00	85.00	12.00
RP060085125A/N	60.00	85.00	12.50
RP060085135A/N	60.00	85.00	13.50
RP060085150A/N	60.00	85.00	15.00
RP060090150A/N	60.00	90.00	15.00
RP060090160A/N	60.00	90.00	16.00
RP060095130A/N	60.00	95.00	13.00
RP061069065A/N	61.00	69.00	6.50
RP061073060A/N	61.00	73.00	6.00
RP061080120A/N	61.00	80.00	12.00
RP062072125A/N	62.00	72.00	12.50
RP062078080A/N	62.00	78.00	8.00
RP062082100A/N	62.00	82.00	10.00
RP062088120A/N	62.00	88.00	12.00
RP063072060A/N	63.00	72.00	6.00
RP063073050A/N	63.00	73.00	5.00
RP063073060A/N	63.00	73.00	6.00
RP063073120A/N	63.00	73.00	12.00
RP063075100A/N	63.00	75.00	10.00
RP063075110A/N	63.00	75.00	11.00
RP063075120A/N	63.00	75.00	12.00
RP063078100A/N	63.00	78.00	10.00
RP063080125A/N	63.00	80.00	12.50
RP063083120A/N	63.00	83.00	12.00
RP063083130A/N	63.00	83.00	13.00

Série A/N - NBR 90A

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP063083150A/N	63.00	83.00	15.00
RP063083160A/N	63.00	83.00	16.00
RP063093150A/N	63.00	93.00	15.00
RP064076090A/N	64.00	76.00	9.00
RP064080080A/N	64.00	80.00	8.00
RP065073120A/N	65.00	73.00	12.00
RP065075050A/N	65.00	75.00	5.00
RP065075060A/N	65.00	75.00	6.00
RP065075100A/N	65.00	75.00	10.00
RP065075120A/N	65.00	75.00	12.00
RP065075130A/N	65.00	75.00	13.00
RP065080075A/N	65.00	80.00	7.50
RP065080090A/N	65.00	80.00	9.00
RP065080110A/N	65.00	80.00	11.00
RP065080120A/N	65.00	80.00	12.00
RP065080130A/N	65.00	80.00	13.00
RP065082120A/N	65.00	82.00	12.00
RP065085100A/N	65.00	85.00	10.00
RP065085110A/N	65.00	85.00	11.00
RP065085120A/N	65.00	85.00	12.00
RP065085130A/N	65.00	85.00	13.00
RP065086120A/N	65.00	86.00	12.00
RP065090080A/N	65.00	90.00	8.00
RP065090120A/N	65.00	90.00	12.00
RP065090130A/N	65.00	90.00	13.00
RP065090150A/N	65.00	90.00	15.00
RP065095120A/N	65.00	95.00	12.00
RP065095130A/N	65.00	95.00	13.00
RP065100120A/N	65.00	100.00	12.00
RP066076100A/N	66.00	76.00	10.00
RP066077060A/N	66.00	77.00	6.00
RP066080100A/N	66.00	80.00	10.00
RP067077060A/N	67.00	77.00	6.00
RP067077120A/N	67.00	77.00	12.00
RP067077130A/N	67.00	77.00	13.00
RP067080120A/N	67.00	80.00	12.00
RP068076065A/N	68.00	76.00	6.50
RP068078100A/N	68.00	78.00	10.00
RP068080120A/N	68.00	80.00	12.00
RP068092150A/N	68.00	92.00	15.00
RP070080050A/N	70.00	80.00	5.00
RP070080060A/N	70.00	80.00	6.00
RP070080070A/N	70.00	80.00	7.00
RP070080080A/N	70.00	80.00	8.00
RP070080090A/N	70.00	80.00	9.00
RP070080100A/N	70.00	80.00	10.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP070080110A/N	70.00	80.00	11.00
RP070080120A/N	70.00	80.00	12.00
RP070080130A/N	70.00	80.00	13.00
RP070081150A/N	70.00	81.00	15.00
RP070082120A/N	70.00	82.00	12.00
RP070085075A/N	70.00	85.00	7.50
RP070085080A/N	70.00	85.00	8.00
RP070085090A/N	70.00	85.00	9.00
RP070085105A/N	70.00	85.00	10.50
RP070085120A/N	70.00	85.00	12.00
RP070085130A/N	70.00	85.00	13.00
RP070090100A/N	70.00	90.00	10.00
RP070090120A/N	70.00	90.00	12.00
RP070090130A/N	70.00	90.00	13.00
RP070090150A/N	70.00	90.00	15.00
RP070090180A/N	70.00	90.00	18.00
RP070090190A/N	70.00	90.00	19.00
RP070095120A/N	70.00	95.00	12.00
RP070095130A/N	70.00	95.00	13.00
RP070095150A/N	70.00	95.00	15.00
RP070100100A/N	70.00	100.00	10.00
RP070100150A/N	70.00	100.00	15.00
RP070105100A/N	70.00	105.00	10.00
RP071080060A/N	71.00	80.00	6.00
RP072080100A/N	72.00	80.00	10.00
RP072080120A/N	72.00	80.00	12.00
RP072082050A/N	72.00	82.00	5.00
RP072084060A/N	72.00	84.00	6.00
RP072090100A/N	72.00	90.00	10.00
RP072090110A/N	72.00	90.00	11.00
RP072090120A/N	72.00	90.00	12.00
RP073093110A/N	73.00	93.00	11.00
RP074080080A/N	74.00	80.00	8.00
RP074090080A/N	74.00	90.00	8.00
RP075083120A/N	75.00	83.00	12.00
RP075085050A/N	75.00	85.00	5.00
RP075085060A/N	75.00	85.00	6.00
RP075085100A/N	75.00	85.00	10.00
RP075085120A/N	75.00	85.00	12.00
RP075085130A/N	75.00	85.00	13.00
RP075090075A/N	75.00	90.00	7.50
RP075090085A/N	75.00	90.00	8.50
RP075090090A/N	75.00	90.00	9.00
RP075090100A/N	75.00	90.00	10.00
RP075090105A/N	75.00	90.00	10.50
RP075090130A/N	75.00	90.00	13.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP075095100A/N	75.00	95.00	10.00
RP075095120A/N	75.00	95.00	12.00
RP075095130A/N	75.00	95.00	13.00
RP075095150A/N	75.00	95.00	15.00
RP075100120A/N	75.00	100.00	12.00
RP075100150A/N	75.00	100.00	15.00
RP075105150A/N	75.00	105.00	15.00
RP078086080A/N	78.00	86.00	8.00
RP078088050A/N	78.00	88.00	5.00
RP078093105A/N	78.00	93.00	10.50
RP078093115A/N	78.00	93.00	11.50
RP078102120A/N	78.00	102.00	12.00
RP078104125A/N	78.00	104.00	12.50
RP080090050A/N	80.00	90.00	5.00
RP080090060A/N	80.00	90.00	6.00
RP080090100A/N	80.00	90.00	10.00
RP080090110A/N	80.00	90.00	11.00
RP080090120A/N	80.00	90.00	12.00
RP080090130A/N	80.00	90.00	13.00
RP080092100A/N	80.00	92.00	10.00
RP080093080A/N	80.00	93.00	8.00
RP080094060A/N	80.00	94.00	6.00
RP080095075A/N	80.00	95.00	7.50
RP080095080A/N	80.00	95.00	8.00
RP080095090A/N	80.00	95.00	9.00
RP080095120A/N	80.00	95.00	12.00
RP080095130A/N	80.00	95.00	13.00
RP080100100A/N	80.00	100.00	10.00
RP080100110A/N	80.00	100.00	11.00
RP080100120A/N	80.00	100.00	12.00
RP080100130A/N	80.00	100.00	13.00
RP080100150A/N	80.00	100.00	15.00
RP080100180A/N	80.00	100.00	18.00
RP080101120A/N	80.00	101.60	12.00
RP080105120A/N	80.00	105.00	12.00
RP080105150A/N	80.00	105.00	15.00
RP080110150A/N	80.00	110.00	15.00
RP080110180A/N	80.00	110.00	18.00
RP080115125A/N	80.00	115.00	12.50
RP080115150A/N	80.00	115.00	15.00
RP082092100A/N	82.00	92.00	10.00
RP082092110A/N	82.00	92.00	11.00
RP082100090A/N	82.00	100.00	9.00
RP082104125A/N	82.00	104.00	12.50
RP082108120A/N	82.00	108.00	12.00
RP083103140A/N	83.00	103.00	14.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP084103140A/N	84.00	103.00	14.00
RP085095075A/N	85.00	95.00	7.50
RP085095085A/N	85.00	95.00	8.50
RP085095090A/N	85.00	95.00	9.00
RP085095120A/N	85.00	95.00	12.00
RP085095130A/N	85.00	95.00	13.00
RP085100075A/N	85.00	100.00	7.50
RP085100090A/N	85.00	100.00	9.00
RP085100120A/N	85.00	100.00	12.00
RP085100130A/N	85.00	100.00	13.00
RP085105100A/N	85.00	105.00	10.00
RP085105120A/N	85.00	105.00	12.00
RP085105130A/N	85.00	105.00	13.00
RP085105150A/N	85.00	105.00	15.00
RP085105180A/N	85.00	105.00	18.00
RP085110120A/N	85.00	110.00	12.00
RP085110150A/N	85.00	110.00	15.00
RP085115150A/N	85.00	115.00	15.00
RP085115160A/N	85.00	115.00	16.00
RP086098120A/N	86.00	98.00	12.00
RP086105160A/N	86.00	105.00	16.00
RP086106100A/N	86.00	106.00	10.00
RP088096065A/N	88.00	96.00	6.50
RP088100060A/N	88.00	100.00	6.00
RP088108120A/N	88.00	108.00	12.00
RP089100120A/N	89.00	100.00	12.00
RP090098120A/N	90.00	98.00	12.00
RP090100050A/N	90.00	100.00	5.00
RP090100080A/N	90.00	100.00	8.00
RP090100090A/N	90.00	100.00	9.00
RP090100120A/N	90.00	100.00	12.00
RP090100130A/N	90.00	100.00	13.00
RP090100150A/N	90.00	100.00	15.00
RP090105075A/N	90.00	105.00	7.50
RP090105090A/N	90.00	105.00	9.00
RP090105120A/N	90.00	105.00	12.00
RP090105130A/N	90.00	105.00	13.00
RP090110100A/N	90.00	110.00	10.00
RP090110120A/N	90.00	110.00	12.00
RP090110130A/N	90.00	110.00	13.00
RP090110150A/N	90.00	110.00	15.00
RP090110180A/N	90.00	110.00	18.00
RP090110190A/N	90.00	110.00	19.00
RP090112120A/N	90.00	112.00	12.00
RP090115015A/N	90.00	115.00	1.50
RP090115120A/N	90.00	115.00	12.00

Série A/N - NBR 90A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP090115150A/N	90.00	115.00	15.00
RP090120150A/N	90.00	120.00	15.00
RP090120180A/N	90.00	120.00	18.00
RP091099065A/N	91.00	99.00	6.50
RP092116120A/N	92.00	116.00	12.00
RP093123150A/N	93.00	123.00	15.00
RP094124150A/N	94.00	124.00	15.00
RP095103120A/N	95.00	103.00	12.00
RP095105050A/N	95.00	105.00	5.00
RP095105110A/N	95.00	105.00	11.00
RP095105120A/N	95.00	105.00	12.00
RP095110075A/N	95.00	110.00	7.50
RP095110090A/N	95.00	110.00	9.00
RP095110120A/N	95.00	110.00	12.00
RP095110130A/N	95.00	110.00	13.00
RP095110150A/N	95.00	110.00	15.00
RP095110160A/N	95.00	110.00	16.00
RP095112110A/N	95.00	112.00	11.00
RP095112120A/N	95.00	112.00	12.00
RP095115075A/N	95.00	115.00	7.50
RP095115100A/N	95.00	115.00	10.00
RP095115120A/N	95.00	115.00	12.00
RP095115130A/N	95.00	115.00	13.00
RP095115150A/N	95.00	115.00	15.00
RP095115180A/N	95.00	115.00	18.00
RP095115190A/N	95.00	115.00	19.00
RP095120120A/N	95.00	120.00	12.00
RP095120130A/N	95.00	120.00	13.00
RP095120150A/N	95.00	120.00	15.00
RP095125130A/N	95.00	125.00	13.00
RP095125150A/N	95.00	125.00	15.00
RP096104115A/N	96.00	104.00	11.50
RP096105110A/N	96.00	105.00	11.00
RP097105080A/N	97.00	105.00	8.00
RP098108100A/N	98.00	108.00	10.00
RP098112085A/N	98.00	112.00	8.50
RP100110050A/N	100.00	110.00	5.00
RP100112090A/N	100.00	112.00	9.00
RP100114100A/N	100.00	114.00	10.00
RP100115075A/N	100.00	115.00	7.50
RP100115090A/N	100.00	115.00	9.00
RP100115120A/N	100.00	115.00	12.00
RP100115130A/N	100.00	115.00	13.00
RP100115140A/N	100.00	115.00	14.00
RP100117120A/N	100.00	117.50	12.00
RP100120100A/N	100.00	120.00	10.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP100120120A/N	100.00	120.00	12.00
RP100120130A/N	100.00	120.00	13.00
RP100120150A/N	100.00	120.00	15.00
RP100120180A/N	100.00	120.00	18.00
RP100125120A/N	100.00	125.00	12.00
RP100125130A/N	100.00	125.00	13.00
RP100125150A/N	100.00	125.00	15.00
RP100125160A/N	100.00	125.00	16.00
RP100125180A/N	100.00	125.00	18.00
RP100130150A/N	100.00	130.00	15.00
RP100130180A/N	100.00	130.00	18.00
RP100140200A/N	100.00	140.00	20.00
RP105120075A/N	105.00	120.00	7.50
RP105120080A/N	105.00	120.00	8.00
RP105120090A/N	105.00	120.00	9.00
RP105120150A/N	105.00	120.00	15.00
RP105125100A/N	105.00	125.00	10.00
RP105125120A/N	105.00	125.00	12.00
RP105125130A/N	105.00	125.00	13.00
RP105125150A/N	105.00	125.00	15.00
RP105125160A/N	105.00	125.00	16.00
RP105130120A/N	105.00	130.00	12.00
RP105130180A/N	105.00	130.00	18.00
RP105135180A/N	105.00	135.00	18.00
RP106118120A/N	106.00	118.00	12.00
RP106120085A/N	106.00	120.00	8.50
RP106130180A/N	106.00	130.00	18.00
RP107115065A/N	107.00	115.00	6.50
RP107127160A/N	107.00	127.40	16.00
RP108127095A/N	108.00	127.00	9.50
RP110125075A/N	110.00	125.00	7.50
RP110125120A/N	110.00	125.00	12.00
RP110125130A/N	110.00	125.00	13.00
RP110125150A/N	110.00	125.00	15.00
RP110130100A/N	110.00	130.00	10.00
RP110130120A/N	110.00	130.00	12.00
RP110130150A/N	110.00	130.00	15.00
RP110130160A/N	110.00	130.00	16.00
RP110130180A/N	110.00	130.00	18.00
RP110130190A/N	110.00	130.00	19.00
RP110135120A/N	110.00	135.00	12.00
RP110135180A/N	110.00	135.00	18.00
RP110140150A/N	110.00	140.00	15.00
RP110140180A/N	110.00	140.00	18.00
RP110150200A/N	110.00	150.00	20.00
RP112125090A/N	112.00	125.00	9.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP113125095A/N	113.00	125.00	9.50
RP113125105A/N	113.00	125.00	10.50
RP114124100A/N	114.00	124.00	10.00
RP115123120A/N	115.00	123.00	12.00
RP115125080A/N	115.00	125.00	8.00
RP115125150A/N	115.00	125.00	15.00
RP115125160A/N	115.00	125.00	16.00
RP115126150A/N	115.00	126.00	15.00
RP115129130A/N	115.00	129.00	13.00
RP115130075A/N	115.00	130.00	7.50
RP115130150A/N	115.00	130.00	15.00
RP115135120A/N	115.00	135.00	12.00
RP115135150A/N	115.00	135.00	15.00
RP115135160A/N	115.00	135.00	16.00
RP115140120A/N	115.00	140.00	12.00
RP115140150A/N	115.00	140.00	15.00
RP115140180A/N	115.00	140.00	18.00
RP115145120A/N	115.00	145.00	12.00
RP115145180A/N	115.00	145.00	18.00
RP120130140A/N	120.00	130.00	14.00
RP120130150A/N	120.00	130.00	15.00
RP120135075A/N	120.00	135.00	7.50
RP120135100A/N	120.00	135.00	10.00
RP120135150A/N	120.00	135.00	15.00
RP120135160A/N	120.00	135.00	16.00
RP120140100A/N	120.00	140.00	10.00
RP120140120A/N	120.00	140.00	12.00
RP120140140A/N	120.00	140.00	14.00
RP120140150A/N	120.00	140.00	15.00
RP120140160A/N	120.00	140.00	16.00
RP120145180A/N	120.00	145.00	18.00
RP120150150A/N	120.00	150.00	15.00
RP120150180A/N	120.00	150.00	18.00
RP125140075A/N	125.00	140.00	7.50
RP125140090A/N	125.00	140.00	9.00
RP125140110A/N	125.00	140.00	11.00
RP125140120A/N	125.00	140.00	12.00
RP125140130A/N	125.00	140.00	13.00
RP125140150A/N	125.00	140.00	15.00
RP125145100A/N	125.00	145.00	10.00
RP125145120A/N	125.00	145.00	12.00
RP125145150A/N	125.00	145.00	15.00
RP125145160A/N	125.00	145.00	16.00
RP125145180A/N	125.00	145.00	18.00
RP125145190A/N	125.00	145.00	19.00
RP125147120A/N	125.00	147.00	12.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP125150180A/N	125.00	150.00	18.00
RP125154200A/N	125.00	154.00	20.00
RP125155150A/N	125.00	155.00	15.00
RP125155160A/N	125.00	155.00	16.00
RP125155180A/N	125.00	155.00	18.00
RP127142120A/N	127.00	142.00	12.00
RP127151160A/N	127.00	151.00	16.00
RP128158180A/N	128.00	158.00	18.00
RP130140150A/N	130.00	140.00	15.00
RP130145150A/N	130.00	145.00	15.00
RP130150100A/N	130.00	150.00	10.00
RP130150120A/N	130.00	150.00	12.00
RP130150140A/N	130.00	150.00	14.00
RP130150150A/N	130.00	150.00	15.00
RP130150160A/N	130.00	150.00	16.00
RP130155180A/N	130.00	155.00	18.00
RP130160130A/N	130.00	160.00	13.00
RP130160150A/N	130.00	160.00	15.00
RP130160180A/N	130.00	160.00	18.00
RP132144120A/N	132.00	144.00	12.00
RP133149110A/N	133.00	149.00	11.00
RP135143120A/N	135.00	143.00	12.00
RP135150090A/N	135.00	150.00	9.00
RP135150100A/N	135.00	150.00	10.00
RP135150150A/N	135.00	150.00	15.00
RP135160120A/N	135.00	160.00	12.00
RP135160180A/N	135.00	160.00	18.00
RP135165120A/N	135.00	165.00	12.00
RP135165150A/N	135.00	165.00	15.00
RP135165180A/N	135.00	165.00	18.00
RP136150085A/N	136.00	150.00	8.50
RP140154100A/N	140.00	154.00	10.00
RP140160080A/N	140.00	160.00	8.00
RP140160100A/N	140.00	160.00	10.00
RP140160150A/N	140.00	160.00	15.00
RP140165180A/N	140.00	165.00	18.00
RP140170150A/N	140.00	170.00	15.00
RP140170180A/N	140.00	170.00	18.00
RP140170200A/N	140.00	170.00	20.00
RP140175150A/N	140.00	175.00	15.00
RP140175200A/N	140.00	175.00	20.00
RP145160080A/N	145.00	160.00	8.00
RP145165120A/N	145.00	165.00	12.00
RP145165180A/N	145.00	165.00	18.00
RP145170150A/N	145.00	170.00	15.00
RP145170180A/N	145.00	170.00	18.00

Série A/N - NBR 90A

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP145175150A/N	145.00	175.00	15.00
RP145175180A/N	145.00	175.00	18.00
RP150165160A/N	150.00	165.00	16.00
RP150170100A/N	150.00	170.00	10.00
RP150170150A/N	150.00	170.00	15.00
RP150170180A/N	150.00	170.00	18.00
RP150180150A/N	150.00	180.00	15.00
RP150180180A/N	150.00	180.00	18.00
RP155163120A/N	155.00	163.00	12.00
RP155185150A/N	155.00	185.00	15.00
RP160168120A/N	160.00	168.00	12.00
RP160170150A/N	160.00	170.00	15.00
RP160175090A/N	160.00	175.00	9.00
RP160180140A/N	160.00	180.00	14.00
RP160180150A/N	160.00	180.00	15.00
RP160185150A/N	160.00	185.00	15.00
RP160190150A/N	160.00	190.00	15.00
RP160190220A/N	160.00	190.00	22.00
RP160195170A/N	160.00	195.00	17.00
RP160200200A/N	160.00	200.00	20.00
RP165180090A/N	165.00	180.00	9.00
RP165195150A/N	165.00	195.00	15.00
RP168180140A/N	168.00	180.00	14.00
RP170200150A/N	170.00	200.00	15.00
RP170200200A/N	170.00	200.00	20.00
RP170200220A/N	170.00	200.00	22.00
RP170210200A/N	170.00	210.00	20.00
RP170210220A/N	170.00	210.00	22.00
RP175205150A/N	175.00	205.00	15.00
RP175205180A/N	175.00	205.00	18.00
RP180200100A/N	180.00	200.00	10.00
RP180204120A/N	180.00	204.00	12.00
RP180210150A/N	180.00	210.00	15.00
RP180210220A/N	180.00	210.00	22.00
RP180220200A/N	180.00	220.00	20.00
RP180220220A/N	180.00	220.00	22.00
RP185195120A/N	185.00	195.00	12.00
RP185200090A/N	185.00	200.00	9.00
RP185215150A/N	185.00	215.00	15.00
RP190210150A/N	190.00	210.00	15.00
RP190220150A/N	190.00	220.00	15.00
RP190220220A/N	190.00	220.00	22.00
RP190220250A/N	190.00	220.00	25.00
RP190230200A/N	190.00	230.00	20.00
RP195225150A/N	195.00	225.00	15.00
RP200220180A/N	200.00	220.00	18.00


N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP200230150A/N	200.00	230.00	15.00
RP200230220A/N	200.00	230.00	22.00
RP200240200A/N	200.00	240.00	20.00
RP205230150A/N	205.00	230.00	15.00
RP210240200A/N	210.00	240.00	20.00
RP210250200A/N	210.00	250.00	20.00
RP215230075A/N	215.00	230.00	7.50
RP220250150A/N	220.00	250.00	15.00
RP220250200A/N	220.00	250.00	20.00
RP220260200A/N	220.00	260.00	20.00
RP225250180A/N	225.00	250.00	18.00
RP225255150A/N	225.00	255.00	15.00
RP230255150A/N	230.00	255.00	15.00
RP230260220A/N	230.00	260.00	22.00
RP230270200A/N	230.00	270.00	20.00
RP235275200A/N	235.00	275.00	20.00
RP240260160A/N	240.00	260.00	16.00
RP240270180A/N	240.00	270.00	18.00
RP240272160A/N	240.00	272.00	16.00
RP240280200A/N	240.00	280.00	20.00
RP250275120A/N	250.00	275.00	12.00
RP250280250A/N	250.00	280.00	25.00
RP250290200A/N	250.00	290.00	20.00
RP255275200A/N	255.00	275.00	20.00
RP255280200A/N	255.00	280.00	20.00
RP255285200A/N	255.00	285.00	20.00
RP255290200A/N	255.00	290.00	20.00
RP260285120A/N	260.00	285.00	12.00
RP260300200A/N	260.00	300.00	20.00
RP270300220A/N	270.00	300.00	22.00
RP270310200A/N	270.00	310.00	20.00
RP280300140A/N	280.00	300.00	14.00
RP280310150A/N	280.00	310.00	15.00
RP280320200A/N	280.00	320.00	20.00
RP280330250A/N	280.00	330.00	25.00
RP290330200A/N	290.00	330.00	20.00
RP300320150A/N	300.00	320.00	15.00
RP300325200A/N	300.00	325.00	20.00
RP300330160A/N	300.00	330.00	16.00
RP300330200A/N	300.00	330.00	20.00
RP300330220A/N	300.00	330.00	22.00
RP300336180A/N	300.00	336.00	18.00
RP300340200A/N	300.00	340.00	20.00
RP305335250A/N	305.00	335.00	25.00
RP310350200A/N	310.00	350.00	20.00
RP320350150A/N	320.00	350.00	15.00



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP320350220A/N	320.00	350.00	22.00
RP320360200A/N	320.00	360.00	20.00
RP330366180A/N	330.00	366.00	18.00
RP330370200A/N	330.00	370.00	20.00
RP335367240A/N	335.00	367.00	24.00
RP340380200A/N	340.00	380.00	20.00
RP342355220A/N	342.00	355.00	22.00
RP350400250A/N	350.00	400.00	25.00
RP360400200A/N	360.00	400.00	20.00
RP360420300A/N	360.00	420.00	30.00
RP375395120A/N	375.00	395.00	12.00
RP375400220A/N	375.00	400.00	22.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP380420200A/N	380.00	420.00	20.00
RP390415150A/N	390.00	415.00	15.00
RP400430150A/N	400.00	430.00	15.00
RP400440200A/N	400.00	440.00	20.00
RP400450250A/N	400.00	450.00	25.00
RP410450200A/N	410.00	450.00	20.00
RP420440200A/N	420.00	440.00	20.00
RP420450150A/N	420.00	450.00	15.00
RP420450200A/N	420.00	450.00	20.00
RP440480250A/N	440.00	480.00	25.00
RP450500250A/N	450.00	500.00	25.00
RP470490200A/N	470.00	490.00	20.00

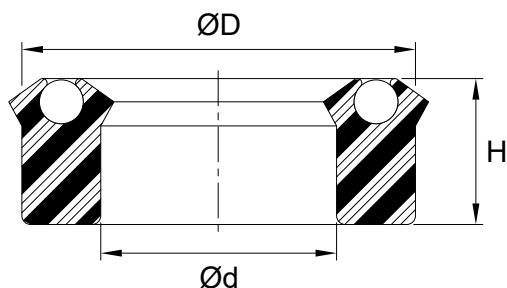B - Joints symétriques - Metrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Nitrile	-50 °F à +230 °F (-45 °C à +110 °C)	≤5000 psi (≤345 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

Le joint symétrique de type **B** est un joint typiquement à compression. Sa coquille en polyuréthane offre une grande résistance à l'usure et le joint torique permet la précontrainte des lèvres, assurant une excellente étanchéité à basse pression. De plus, les lèvres biseautées sont efficaces pour briser le film d'huile sur la tige du vérin.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

Série B - AU/NBR

JOINTS SYMÉTRIQUES



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP006014057B	6.00	14.00	5.70
RP008016057B	8.00	16.00	5.70
RP010018057B	10.00	18.00	5.70
RP010020073B	10.00	20.00	7.30
RP012020057B	12.00	20.00	5.70
RP012022073B	12.00	22.00	7.30
RP013020050B	13.00	20.00	5.00
RP013023073B	13.00	23.00	7.30
RP014022057B	14.00	22.00	5.70
RP014024073B	14.00	24.00	7.30
RP014030114B	14.00	30.00	11.40
RP015023057B	15.00	23.00	5.70
RP016022045B	16.00	22.20	4.50
RP016024057B	16.00	24.00	5.70
RP016026073B	16.00	26.00	7.30
RP018024050B	18.00	24.00	5.00
RP018026057B	18.00	26.00	5.70
RP018028073B	18.00	28.00	7.30
RP019029073B	19.00	29.00	7.30
RP020028055B	20.00	28.00	5.50
RP020028057B	20.00	28.00	5.70
RP020028065B	20.00	28.00	6.50
RP020030073B	20.00	30.00	7.30
RP022030057B	22.00	30.00	5.70
RP022032073B	22.00	32.00	7.30
RP022035100B	22.00	35.00	10.00
RP024030050B	24.00	30.00	5.00
RP024032070B	24.00	32.00	7.00
RP025033057B	25.00	33.00	5.70
RP025035070B	25.00	35.00	7.00
RP025035073B	25.00	35.00	7.30
RP025040100B	25.00	40.00	10.00
RP025040110B	25.00	40.00	11.00
RP028035065B	28.00	35.00	6.50
RP028036057B	28.00	36.00	5.70
RP028038073B	28.00	38.00	7.30
RP028043114B	28.00	43.00	11.40
RP030038057B	30.00	38.00	5.70
RP030038070B	30.00	38.00	7.00
RP030040070B	30.00	40.00	7.00
RP030040075B	30.00	40.00	7.50
RP030042100B	30.00	42.00	10.00
RP030045080B	30.00	45.00	8.00
RP030045114B	30.00	45.00	11.40
RP032040057B	32.00	40.00	5.70
RP032040060B	32.00	40.00	6.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP032042063B	32.00	42.00	6.30
RP032042069B	32.00	42.00	6.90
RP032042073B	32.00	42.00	7.30
RP032047114B	32.00	47.00	11.40
RP035043057B	35.00	43.00	5.70
RP035043060B	35.00	43.00	6.00
RP035043065B	35.00	43.00	6.50
RP035045080B	35.00	45.00	8.00
RP035045100B	35.00	45.00	10.00
RP035047100B	35.00	47.00	10.00
RP035050114B	35.00	50.00	11.40
RP036044057B	36.00	44.00	5.70
RP036046073B	36.00	46.00	7.30
RP036051114B	36.00	51.00	11.40
RP038050070B	38.00	50.00	7.00
RP040048057B	40.00	48.00	5.70
RP040050073B	40.00	50.00	7.30
RP040050100B	40.00	50.00	10.00
RP040052100B	40.00	52.00	10.00
RP040055100B	40.00	55.00	10.00
RP040055114B	40.00	55.00	11.40
RP042050065B	42.00	50.00	6.50
RP045053073B	45.00	53.00	7.30
RP045055073B	45.00	55.00	7.30
RP045055080B	45.00	55.00	8.00
RP045055100B	45.00	55.00	10.00
RP045060114B	45.00	60.00	11.40
RP045065114B	45.00	65.00	11.40
RP048060100B	48.00	60.00	10.00
RP050058080B	50.00	58.00	8.00
RP050060073B	50.00	60.00	7.30
RP050060075B	50.00	60.00	7.50
RP050060100B	50.00	60.00	10.00
RP050060114B	50.00	60.00	11.40
RP050062095B	50.00	62.00	9.50
RP050063100B	50.00	63.00	10.00
RP050065114B	50.00	65.00	11.40
RP050070146B	50.00	70.00	14.60
RP052062073B	52.00	62.00	7.30
RP053063073B	53.00	63.00	7.30
RP055065073B	55.00	65.00	7.30
RP055065110B	55.00	65.00	11.00
RP055070110B	55.00	70.00	11.00
RP055075145B	55.00	75.00	14.50
RP056066100B	56.00	66.00	10.00
RP056071114B	56.00	71.00	11.40



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP056076146B	56.00	76.00	14.60
RP060068070B	60.00	68.00	7.00
RP060068114B	60.00	68.00	11.40
RP060068130B	60.00	68.00	13.00
RP060070073B	60.00	70.00	7.30
RP060070105B	60.00	70.00	10.50
RP060070120B	60.00	70.00	12.00
RP060072090B	60.00	72.00	9.00
RP060072100B	60.00	72.00	10.00
RP060075135B	60.00	75.00	13.50
RP060080120B	60.00	80.00	12.00
RP060080140B	60.00	80.00	14.00
RP062070073B	62.00	70.00	7.30
RP063073055B	63.00	73.00	5.50
RP063075087B	63.00	75.00	8.70
RP063078114B	63.00	78.00	11.40
RP063083145B	63.00	83.00	14.50
RP064080120B	64.00	80.00	12.00
RP065073070B	65.00	73.00	7.00
RP065075100B	65.00	75.00	10.00
RP065085120B	65.00	85.00	12.00
RP065085150B	65.00	85.00	15.00
RP068088150B	68.00	88.00	15.00
RP070080114B	70.00	80.00	11.40
RP070082087B	70.00	82.00	8.70
RP070082095B	70.00	82.00	9.50
RP070085095B	70.00	85.00	9.50
RP070085114B	70.00	85.00	11.40
RP070090120B	70.00	90.00	12.00
RP070090145B	70.00	90.00	14.50
RP073080070B	73.00	80.00	7.00
RP075083065B	75.00	83.00	6.50
RP075085105B	75.00	85.00	10.50
RP075090114B	75.00	90.00	11.40
RP075090124B	75.00	90.00	12.40
RP078086130B	78.00	86.00	13.00
RP080088065B	80.00	88.00	6.50
RP080090100B	80.00	90.00	10.00
RP080092114B	80.00	92.00	11.40
RP080092090B	80.00	92.00	9.00
RP080095114B	80.00	95.00	11.40
RP080100095B	80.00	100.00	9.50
RP080100120B	80.00	100.00	12.00
RP080100135B	80.00	100.00	13.50
RP080100150B	80.00	100.00	15.00
RP081095146B	81.00	95.00	14.60

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP082092100B	82.00	92.00	10.00
RP085095095B	85.00	95.00	9.50
RP085100095B	85.00	100.00	9.50
RP085100120B	85.00	100.00	12.00
RP085105145B	85.00	105.00	14.50
RP090100114B	90.00	100.00	11.40
RP090100120B	90.00	100.00	12.00
RP090105114B	90.00	105.00	11.40
RP090110120B	90.00	110.00	12.00
RP090110145B	90.00	110.00	14.50
RP095105114B	95.00	105.00	11.40
RP095110114B	95.00	110.00	11.40
RP097105130B	97.00	105.00	13.00
RP098110120B	98.00	110.00	12.00
RP100108065B	100.00	108.00	6.50
RP100110114B	100.00	110.00	11.40
RP100115110B	100.00	115.00	11.00
RP100115146B	100.00	115.00	14.60
RP100120120B	100.00	120.00	12.00
RP100120145B	100.00	120.00	14.50
RP100125182B	100.00	125.00	18.20
RP105115100B	105.00	115.00	10.00
RP105120114B	105.00	120.00	11.40
RP105125145B	105.00	125.00	14.50
RP108123143B	108.00	123.00	14.30
RP108127159B	108.00	127.00	15.90
RP110120105B	110.00	120.00	10.50
RP110125114B	110.00	125.00	11.40
RP110130120B	110.00	130.00	12.00
RP110130145B	110.00	130.00	14.50
RP110135182B	110.00	135.00	18.20
RP112127090B	112.00	127.00	9.00
RP115123130B	115.00	123.00	13.00
RP115125114B	115.00	125.00	11.40
RP115130114B	115.00	130.00	11.40
RP118126130B	118.00	126.00	13.00
RP120130114B	120.00	130.00	11.40
RP120135114B	120.00	135.00	11.40
RP120140150B	120.00	140.00	15.00
RP125135114B	125.00	135.00	11.40
RP125140114B	125.00	140.00	11.40
RP125145145B	125.00	145.00	14.50
RP125150182B	125.00	150.00	18.20
RP130145090B	130.00	145.00	9.00
RP130145145B	130.00	145.00	14.50
RP131138045B	131.00	138.00	4.50



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP135155145B	135.00	155.00	14.50
RP140150105B	140.00	150.00	10.50
RP140150114B	140.00	150.00	11.40
RP140160145B	140.00	160.00	14.50
RP140165182B	140.00	165.00	18.20
RP143151130B	143.00	151.00	13.00
RP145155114B	145.00	155.00	11.40
RP145165145B	145.00	165.00	14.50
RP150160114B	150.00	160.00	11.40
RP155175150B	155.00	175.00	15.00
RP160168130B	160.00	168.00	13.00
RP160180150B	160.00	180.00	15.00
RP160185182B	160.00	185.00	18.20
RP160190227B	160.00	190.00	22.70
RP165190182B	165.00	190.00	18.20
RP170180114B	170.00	180.00	11.40
RP170190150B	170.00	190.00	15.00
RP170195190B	170.00	195.00	19.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
RP171179130B	171.00	179.00	13.00
RP175185114B	175.00	185.00	11.40
RP180190114B	180.00	190.00	11.40
RP180200150B	180.00	200.00	15.00
RP180210227B	180.00	210.00	22.70
RP200220180B	200.00	220.00	18.00
RP200225182B	200.00	225.00	18.20
RP200230227B	200.00	230.00	22.70
RP204220160B	204.00	220.00	16.00
RP205225182B	205.00	225.00	18.20
RP210230145B	210.00	230.00	14.50
RP218230090B	218.00	230.00	9.00
RP220240150B	220.00	240.00	15.00
RP220250227B	220.00	250.00	22.70
RP240260145B	240.00	260.00	14.50
RP250280227B	250.00	280.00	22.70
RP280310227B	280.00	310.00	22.70
RP290320225B	290.00	320.00	22.50
RP360385200B	360.00	385.00	20.00

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.










	PB	L	2
	PB-1	L	9
	PB/N	L	11
	PH	L	17
	PR	L	18
	KR	L	20
	PZ	L	21
	PZ/B	L	22
	P1B	L	23
	P1B-1	L	25
	P2B	L	27
	ST/N - RONDELLES D'ÉPAULEMENT	L	30
	P2B/U	L	31
	P2E	L	32
	P2G	L	34
	P3C	L	36
	P4A	L	37
	P5B, P5B-1	L	39

PB - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-40 °F à +212 °F (-40 °C à +100 °C)	≤5800 psi (≤400 bar)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)

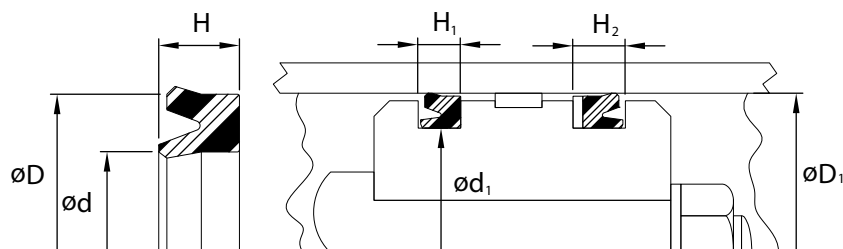

N.B. : H2=H1 + ÉPAISSEUR DE LA RONDELLE D'ÉPAULEMENT

Le style **PB** est un joint en «U» de type non-symétrique pour utilisation sur piston. Vu sa conception uni-directionnelle, deux joints positionnés dos-à-dos doivent être utilisés dans des rainures séparées afin d'assurer une étanchéité à double-effet.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions nominales du joint			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P018008075PB	18.00	+0.070 - .000	18.00	8.00	7.50	8.00	+0.000 - .090	8.50	+0.250 - .000
P020010060PB	20.00	+0.084 - .000	20.00	10.00	6.00	10.00		7.00	
P020010075PB	20.00		20.00	10.00	7.50	10.00		8.50	
P020010080PB	20.00		20.00	10.00	8.00	10.00		9.00	
P020012050PB	20.00		20.00	12.00	5.00	12.00	▼	6.00	
P022014050PB	22.00		22.00	14.00	5.00	14.00	+0.000 - .110	6.00	
P024014075PB	24.00		24.00	14.00	7.50	14.00		8.50	
P025015060PB	25.00		25.00	15.00	6.00	15.00		7.00	
P025015080PB	25.00		25.00	15.00	8.00	15.00		9.00	
P025017050PB	25.00		25.00	17.00	5.00	17.00		6.00	
P026016075PB	26.00		26.00	16.00	7.50	16.00		8.50	
P026018050PB	26.00		26.00	18.00	5.00	18.00		6.00	
P028015100PB	28.00		28.00	15.00	10.00	15.00	▼	11.00	
P028020050PB	28.00		28.00	20.00	5.00	20.00	+0.000 - .130	6.00	
P028022063PB	28.00		28.00	22.20	6.30	22.20		7.30	
P030020050PB	30.00		30.00	20.00	5.00	20.00		6.00	
P030020060PB	30.00		30.00	20.00	6.00	20.00		7.00	
P030020080PB	30.00	▼	30.00	20.00	8.00	20.00		9.00	
P031018100PB	31.00	+0.100 - .000	31.00	18.00	10.00	18.00		11.00	
P032022060PB	32.00		32.00	22.00	6.00	22.00		7.00	
P033020100PB	33.00		33.00	20.00	10.00	20.00		11.00	
P033025050PB	33.00		33.00	25.00	5.00	25.00		6.00	
P035025060PB	35.00	▼	35.00	25.00	6.00	25.00	▼	7.00	▼





N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P035025080PB	35.00	+ .100 - .000	35.00	25.00	8.00	25.00	+ .000 - .130	9.00	+ .250 - .000
P035025100PB	35.00		35.00	25.00	10.00	25.00		11.00	
P035027050PB	35.00		35.00	27.00	5.00	27.00		6.00	
P038025100PB	38.00		38.00	25.00	10.00	25.00		11.00	
P038029070PB	38.00		38.00	29.00	7.00	29.00	▼	8.00	
P038032060PB	38.00		38.00	32.00	6.00	32.00	+ .000/- .160	7.00	
P040025090PB	40.00		40.00	25.00	9.00	25.00	+ .000 - .130	10.00	
P040025100PB	40.00		40.00	25.00	10.00	25.00		11.00	
P040027080PB	40.00		40.00	27.00	8.00	27.00		9.00	
P040027100PB	40.00		40.00	27.00	10.00	27.00		11.00	
P040030060PB	40.00		40.00	30.00	6.00	30.00		7.00	
P040030080PB	40.00		40.00	30.00	8.00	30.00		9.00	
P041028100PB	41.00		41.00	28.00	10.00	28.00		11.00	
P043030100PB	43.00		43.00	30.00	10.00	30.00		11.00	
P045030090PB	45.00		45.00	30.00	9.00	30.00		10.00	
P045030100PB	45.00		45.00	30.00	10.00	30.00	▼	11.00	
P045032080PB	45.00		45.00	32.00	8.00	32.00	+ .000 - .160	9.00	
P045032100PB	45.00		45.00	32.00	10.00	32.00		11.00	
P045035060PB	45.00		45.00	35.00	6.00	35.00		7.00	
P045035080PB	45.00		45.00	35.00	8.00	35.00		9.00	
P050034100PB	50.00		50.00	34.00	10.00	34.00		11.00	
P050034120PB	50.00		50.00	34.00	12.00	34.00		13.00	
P050035090PB	50.00		50.00	35.00	9.00	35.00		10.00	
P050035100PB	50.00		50.00	35.00	10.00	35.00		11.00	
P050035120PB	50.00		50.00	35.00	12.00	35.00		13.00	
P050040060PB	50.00		50.00	40.00	6.00	40.00		7.00	
P050040080PB	50.00		50.00	40.00	8.00	40.00		9.00	
P050040100PB	50.00	▼	50.00	40.00	10.00	40.00		11.00	
P055040090PB	55.00	+ .120 - .000	55.00	40.00	9.00	40.00		10.00	
P055040100PB	55.00		55.00	40.00	10.00	40.00		11.00	
P055041100PB	55.00		55.00	41.00	10.00	41.00		11.00	
P055045060PB	55.00		55.00	45.00	6.00	45.00		7.00	
P055045100PB	55.00		55.00	45.00	10.00	45.00		11.00	
P055046130PB	55.00		55.00	46.00	13.00	46.00		14.00	
P056040100PB	56.00		56.00	40.00	10.00	40.00		11.00	
P056040120PB	56.00		56.00	40.00	12.00	40.00		13.00	
P056041090PB	56.00		56.00	41.00	9.00	41.00		10.00	
P056041100PB	56.00		56.00	41.00	10.00	41.00		11.00	
P056045070PB	56.00		56.00	45.00	7.00	45.00		8.00	
P056046060PB	56.00		56.00	46.00	6.00	46.00		7.00	
P056046080PB	56.00		56.00	46.00	8.00	46.00		9.00	
P056046100PB	56.00		56.00	46.00	10.00	46.00		11.00	
P058048060PB	58.00		58.00	48.00	6.00	48.00		7.00	
P060045090PB	60.00		60.00	45.00	9.00	45.00		10.00	
P060045100PB	60.00		60.00	45.00	10.00	45.00		11.00	
P060050060PB	60.00	▼	60.00	50.00	6.00	50.00	▼	7.00	▼

Série PB - AU 93A



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P060050080PB	60.00	+ .120 - .000	60.00	50.00	8.00	50.00	+ .000 - .160	9.00	+ .250 - .000
P061045120PB	61.00		61.00	45.00	12.00	45.00		13.00	
P063047100PB	63.00		63.00	47.00	10.00	47.00		11.00	
P063047120PB	63.00		63.00	47.00	12.00	47.00		13.00	
P063048090PB	63.00		63.00	48.00	9.00	48.00		10.00	
P063048100PB	63.00		63.00	48.00	10.00	48.00	▼	11.00	
P063053060PB	63.00		63.00	53.00	6.00	53.00	+ .000 - .190	7.00	
P063053080PB	63.00		63.00	53.00	8.00	53.00		9.00	
P065050090PB	65.00		65.00	50.00	9.00	50.00	+ .000 - .160	10.00	
P065050100PB	65.00		65.00	50.00	10.00	50.00		11.00	
P065055060PB	65.00		65.00	55.00	6.00	55.00	+ .000 - .190	7.00	
P065055080PB	65.00		65.00	55.00	8.00	55.00		9.00	
P066050120PB	66.00		66.00	50.00	12.00	50.00	+ .000 - .160	13.00	
P066056060PB	66.00		66.00	56.00	6.00	56.00	+ .000 - .190	7.00	
P069053120PB	69.00		69.00	53.00	12.00	53.00		13.00	
P070050120PB	70.00		70.00	50.00	12.00	50.00	+ .000 - .160	13.00	
P070055090PB	70.00		70.00	55.00	9.00	55.00	+ .000 - .190	10.00	
P070555100PB	70.00		70.00	55.00	10.00	55.00		11.00	
P070060060PB	70.00		70.00	60.00	6.00	60.00		7.00	
P070060080PB	70.00		70.00	60.00	8.00	60.00		9.00	
P070060100PB	70.00		70.00	60.00	10.00	60.00		11.00	
P071051120PB	71.00		71.00	51.00	12.00	51.00		13.00	
P071055100PB	71.00		71.00	55.00	10.00	55.00		11.00	
P071055120PB	71.00		71.00	55.00	12.00	55.00		13.00	
P071056090PB	71.00		71.00	56.00	9.00	56.00		10.00	
P071056100PB	71.00		71.00	56.00	10.00	56.00		11.00	
P071060070PB	71.00		71.00	60.00	7.00	60.00		8.00	
P071061060PB	71.00		71.00	61.00	6.00	61.00		7.00	
P071061080PB	71.00		71.00	61.00	8.00	61.00		9.00	
P073063060PB	73.00		73.00	63.00	6.00	63.00		7.00	
P075055120PB	75.00		75.00	55.00	12.00	55.00		13.00	
P075060090PB	75.00		75.00	60.00	9.00	60.00		10.00	
P075060100PB	75.00		75.00	60.00	10.00	60.00		11.00	
P075065060PB	75.00		75.00	65.00	6.00	65.00		7.00	
P075065080PB	75.00		75.00	65.00	8.00	65.00		9.00	
P076060120PB	76.00		76.00	60.00	12.00	60.00		13.00	
P077067060PB	77.00		77.00	67.00	6.00	67.00		7.00	
P080047160PB	80.00		80.00	47.00	16.00	47.00		17.00	
P080060120PB	80.00		80.00	60.00	12.00	60.00		13.00	
P080064100PB	80.00		80.00	64.00	10.00	64.00		11.00	
P080064120PB	80.00		80.00	64.00	12.00	64.00		13.00	
P080065090PB	80.00		80.00	65.00	9.00	65.00		10.00	
P080065100PB	80.00		80.00	65.00	10.00	65.00		11.00	
P080070060PB	80.00		80.00	70.00	6.00	70.00		7.00	
P080070080PB	80.00		80.00	70.00	8.00	70.00		9.00	
P080071060PB	80.00	▼	80.00	71.00	6.00	71.00	▼	7.00	▼



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P085065120PB	85.00	+ .140 - .000	85.00	65.00	12.00	65.00	+ .000 - .190	13.00	+ .250 - .000
P085070090PB	85.00		85.00	70.00	9.00	70.00		10.00	
P085070100PB	85.00		85.00	70.00	10.00	70.00		11.00	
P085075060PB	85.00		85.00	75.00	6.00	75.00		7.00	
P085075080PB	85.00		85.00	75.00	8.00	75.00		9.00	
P090070120PB	90.00		90.00	70.00	12.00	70.00		13.00	
P090070150PB	90.00		90.00	70.00	15.00	70.00		16.00	
P090075090PB	90.00		90.00	75.00	9.00	75.00		10.00	
P090075100PB	90.00		90.00	75.00	10.00	75.00		11.00	
P090080060PB	90.00		90.00	80.00	6.00	80.00		7.00	
P090080080PB	90.00		90.00	80.00	8.00	80.00		9.00	
P090080090PB	90.00		90.00	80.00	9.00	80.00		10.00	
P095075120PB	95.00		95.00	75.00	12.00	75.00		13.00	
P095075150PB	95.00		95.00	75.00	15.00	75.00		16.00	
P095080060PB	95.00		95.00	80.00	6.00	80.00		7.00	
P095080090PB	95.00		95.00	80.00	9.00	80.00		10.00	
P095080100PB	95.00		95.00	80.00	10.00	80.00	▼	11.00	
P095085060PB	95.00		95.00	85.00	6.00	85.00	+ .000 - .220	7.00	
P100075180PB	100.00		100.00	75.00	18.00	75.00	+ .000 - .190	19.00	
P100080120PB	100.00		100.00	80.00	12.00	80.00	▼	13.00	
P100080150PB	100.00		100.00	80.00	15.00	80.00	▼	16.00	
P100085090PB	100.00		100.00	85.00	9.00	85.00	+ .000 - .220	10.00	
P100085100PB	100.00		100.00	85.00	10.00	85.00		11.00	
P105085150PB	105.00		105.00	85.00	15.00	85.00		16.00	
P105090090PB	105.00		105.00	90.00	9.00	90.00		10.00	
P110085180PB	110.00		110.00	85.00	18.00	85.00		19.00	
P110090120PB	110.00		110.00	90.00	12.00	90.00		13.00	
P110090150PB	110.00		110.00	90.00	15.00	90.00		16.00	
P110095090PB	110.00		110.00	95.00	9.00	95.00		10.00	
P110095100PB	110.00		110.00	95.00	10.00	95.00		11.00	
P112092120PB	112.00		112.00	92.00	12.00	92.00		13.00	
P112092150PB	112.00		112.00	92.00	15.00	92.00		16.00	
P112097090PB	112.00		112.00	97.00	9.00	97.00		10.00	
P112097100PB	112.00		112.00	97.00	10.00	97.00		11.00	
P112098085PB	112.00		112.00	98.00	8.50	98.00		9.50	
P115095150PB	115.00		115.00	95.00	15.00	95.00		16.00	
P115100090PB	115.00		115.00	100.00	9.00	100.00		10.00	
P120100120PB	120.00		120.00	100.00	12.00	100.00		13.00	
P120100150PB	120.00		120.00	100.00	15.00	100.00		16.00	
P120105090PB	120.00		120.00	105.00	9.00	105.00		10.00	
P120105100PB	120.00		120.00	105.00	10.00	105.00		11.00	
P120106085PB	120.00	▼	120.00	106.00	8.50	106.00		9.50	
P125105120PB	125.00	+ .160 - .000	125.00	105.00	12.00	105.00		13.00	
P125105150PB	125.00		125.00	105.00	15.00	105.00		16.00	
P125105160PB	125.00		125.00	105.00	16.00	105.00		17.00	
P125110090PB	125.00	▼	125.00	110.00	9.00	110.00	▼	10.00	▼

Série PB - AU 93A



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P125110100PB	125.00	$+0.160$ -0.000	125.00	110.00	10.00	110.00	$+0.000$ -0.220	11.00	$+0.250$ -0.000
P125112090PB	125.00		125.00	112.00	9.00	112.00		10.00	
P130100120PB	130.00		130.00	100.00	12.00	100.00		13.00	
P130110150PB	130.00		130.00	110.00	15.00	110.00		16.00	
P130110160PB	130.00		130.00	110.00	16.00	110.00		17.00	
P130115090PB	130.00		130.00	115.00	9.00	115.00		10.00	
P130115100PB	130.00		130.00	115.00	10.00	115.00		11.00	
P132112150PB	132.00		132.00	112.00	15.00	112.00		16.00	
P135115130PB	135.00		135.00	115.00	13.00	115.00		14.00	
P140120120PB	140.00		140.00	120.00	12.00	120.00		13.00	
P140120150PB	140.00		140.00	120.00	15.00	120.00		16.00	
P140120160PB	140.00		140.00	120.00	16.00	120.00	▼	17.00	
P140125090PB	140.00		140.00	125.00	9.00	125.00	$+0.000$ -0.250	10.00	
P140125100PB	140.00		140.00	125.00	10.00	125.00		11.00	
P145130090PB	145.00		145.00	130.00	9.00	130.00		10.00	
P150125190PB	150.00		150.00	125.00	19.00	125.00		20.00	
P150125200PB	150.00		150.00	125.00	20.00	125.00		21.00	
P150130120PB	150.00		150.00	130.00	12.00	130.00		13.00	
P150130160PB	150.00		150.00	130.00	16.00	130.00		17.00	
P150135090PB	150.00		150.00	135.00	9.00	135.00		10.00	
P150135100PB	150.00		150.00	135.00	10.00	135.00		11.00	
P150136085PB	150.00		150.00	136.00	8.50	136.00		9.50	
P155140090PB	155.00		155.00	140.00	9.00	140.00		10.00	
P157132200PB	157.00		157.00	132.00	20.00	132.00		21.00	
P160135160PB	160.00		160.00	135.00	16.00	135.00		17.00	
P160135190PB	160.00		160.00	135.00	19.00	135.00		20.00	
P160135200PB	160.00		160.00	135.00	20.00	135.00		21.00	
P160140120PB	160.00		160.00	140.00	12.00	140.00		13.00	
P160140160PB	160.00		160.00	140.00	16.00	140.00		17.00	
P160145090PB	160.00		160.00	145.00	9.00	145.00		10.00	
P160145100PB	160.00		160.00	145.00	10.00	145.00		11.00	
P165140190PB	165.00		165.00	140.00	19.00	140.00		20.00	
P165140200PB	165.00		165.00	140.00	20.00	140.00		21.00	
P165145090PB	165.00		165.00	145.00	9.00	145.00		10.00	
P170145190PB	170.00		170.00	145.00	19.00	145.00		20.00	
P170145200PB	170.00		170.00	145.00	20.00	145.00		21.00	
P170150120PB	170.00		170.00	150.00	12.00	150.00		13.00	
P170150160PB	170.00		170.00	150.00	16.00	150.00		17.00	
P170155090PB	170.00		170.00	155.00	9.00	155.00		10.00	
P170155100PB	170.00		170.00	155.00	10.00	155.00		11.00	
P175150200PB	175.00		175.00	150.00	20.00	150.00		21.00	
P175155120PB	175.00		175.00	155.00	12.00	155.00		13.00	
P175160090PB	175.00		175.00	160.00	9.00	160.00		10.00	
P180155160PB	180.00		180.00	155.00	16.00	155.00		17.00	
P180155190PB	180.00		180.00	155.00	19.00	155.00		20.00	
P180155200PB	180.00	▼	180.00	155.00	20.00	155.00	▼	21.00	▼



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P180160120PB	180.00	+ .160 - .000	180.00	160.00	12.00	160.00	+ .000 - .250	13.00	+ .250 - .000
P180160160PB	180.00		180.00	160.00	16.00	160.00		17.00	
P180160200PB	180.00		180.00	160.00	20.00	160.00		21.00	
P180165090PB	180.00		180.00	165.00	9.00	165.00		10.00	
P180165100PB	180.00		180.00	165.00	10.00	165.00		11.00	
P180165120PB	180.00		180.00	165.00	12.00	165.00		13.00	
P180165160PB	180.00		180.00	165.00	16.00	165.00		17.00	
P180165190PB	180.00		180.00	165.00	19.00	165.00		20.00	
P180170065PB	180.00	▼	180.00	170.00	6.50	170.00		7.50	
P190165150PB	190.00	+ .185 - .000	190.00	165.00	15.00	165.00		16.00	
P190165200PB	190.00		190.00	165.00	20.00	165.00		21.00	
P190170120PB	190.00		190.00	170.00	12.00	170.00		13.00	
P190170160PB	190.00		190.00	170.00	16.00	170.00		17.00	
P190175090PB	190.00		190.00	175.00	9.00	175.00		10.00	
P190175100PB	190.00		190.00	175.00	10.00	175.00		11.00	
P200175160PB	200.00		200.00	175.00	16.00	175.00		17.00	
P200175190PB	200.00		200.00	175.00	19.00	175.00		20.00	
P200175200PB	200.00		200.00	175.00	20.00	175.00		21.00	
P200180120PB	200.00		200.00	180.00	12.00	180.00		13.00	
P200180160PB	200.00		200.00	180.00	16.00	180.00		17.00	
P205180150PB	205.00		205.00	180.00	15.00	180.00		16.00	
P205180190PB	205.00		205.00	180.00	19.00	180.00		20.00	
P205180200PB	205.00		205.00	180.00	20.00	180.00	▼	21.00	
P210185160PB	210.00		210.00	185.00	16.00	185.00	+ .000 - .290	17.00	
P210185200PB	210.00		210.00	185.00	20.00	185.00		21.00	
P210190120PB	210.00		210.00	190.00	12.00	190.00		13.00	
P210190160PB	210.00		210.00	190.00	16.00	190.00		17.00	
P215190160PB	215.00		215.00	190.00	16.00	190.00		17.00	
P220195160PB	220.00		220.00	195.00	16.00	195.00		17.00	
P220195200PB	220.00		220.00	195.00	20.00	195.00		21.00	
P220200120PB	220.00		220.00	200.00	12.00	200.00		13.00	
P220200160PB	220.00		220.00	200.00	16.00	200.00		17.00	
P224199160PB	224.00		224.00	199.00	16.00	199.00		17.00	
P224199200PB	224.00		224.00	199.00	20.00	199.00		21.00	
P224204120PB	224.00		224.00	204.00	12.00	204.00		13.00	
P224204160PB	224.00		224.00	204.00	16.00	204.00		17.00	
P225200160PB	225.00		225.00	200.00	16.00	200.00		17.00	
P225200190PB	225.00		225.00	200.00	19.00	200.00		20.00	
P225200200PB	225.00		225.00	200.00	20.00	200.00		21.00	
P225205120PB	225.00		225.00	205.00	12.00	205.00		13.00	
P225205160PB	225.00		225.00	205.00	16.00	205.00		17.00	
P230205160PB	230.00		230.00	205.00	16.00	205.00		17.00	
P230205190PB	230.00		230.00	205.00	19.00	205.00		20.00	
P230205200PB	230.00		230.00	205.00	20.00	205.00		21.00	
P230210120PB	230.00		230.00	210.00	12.00	210.00		13.00	
P230210160PB	230.00	▼	230.00	210.00	16.00	210.00	▼	17.00	▼


Série PB - AU 93A

JOINTS DE PISTON




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P235210200PB	235.00	+ .185 - .000	235.00	210.00	20.00	210.00	+ .000 - .290	21.00	+ .250 - .000
P240215160PB	240.00		240.00	215.00	16.00	215.00		17.00	
P240215190PB	240.00		240.00	215.00	19.00	215.00		20.00	
P240215200PB	240.00		240.00	215.00	20.00	215.00		21.00	
P240220120PB	240.00		240.00	220.00	12.00	220.00		13.00	
P240220160PB	240.00		240.00	220.00	16.00	220.00		17.00	
P250225160PB	250.00		250.00	225.00	16.00	225.00		17.00	
P250225190PB	250.00		250.00	225.00	19.00	225.00		20.00	
P250225200PB	250.00		250.00	225.00	20.00	225.00		21.00	
P250230120PB	250.00		250.00	230.00	12.00	230.00		13.00	
P250230160PB	250.00	▼	250.00	230.00	16.00	230.00		17.00	
P255230190PB	255.00	+ .210 - .000	255.00	230.00	19.00	230.00		20.00	
P260235160PB	260.00		260.00	235.00	16.00	235.00		17.00	
P260235290PB	260.00		260.00	235.00	19.00	235.00		20.00	
P260240120PB	260.00		260.00	240.00	12.00	240.00		13.00	
P260240160PB	260.00		260.00	240.00	16.00	240.00		17.00	
P270245160PB	270.00		270.00	245.00	16.00	245.00		17.00	
P270245190PB	270.00		270.00	245.00	19.00	245.00		20.00	
P270250120PB	270.00		270.00	250.00	12.00	250.00		13.00	
P270250160PB	270.00		270.00	250.00	16.00	250.00		17.00	
P275250190PB	275.00		275.00	250.00	19.00	250.00		20.00	
P275250200PB	275.00		275.00	250.00	20.00	250.00		21.00	
P280250190PB	280.00		280.00	250.00	19.00	250.00	▼	20.00	
P280255160PB	280.00		280.00	255.00	16.00	255.00	+ .000 - .320	17.00	
P280255190PB	280.00		280.00	255.00	19.00	255.00		20.00	
P290260190PB	290.00		290.00	260.00	19.00	260.00		20.00	
P290265160PB	290.00		290.00	265.00	16.00	265.00		17.00	
P290265190PB	290.00		290.00	265.00	19.00	265.00		20.00	
P290265240PB	290.00		290.00	265.00	24.00	265.00		25.00	
P297265250PB	297.00		297.00	265.00	25.00	265.00		25.00	
P300270190PB	300.00		300.00	270.00	19.00	270.00		20.00	
P300270240PB	300.00		300.00	270.00	24.00	270.00		25.00	
P300270250PB	300.00		300.00	270.00	25.00	270.00		25.00	
P300275160PB	300.00		300.00	275.00	16.00	275.00		17.00	
P300275190PB	300.00		300.00	275.00	19.00	275.00		20.00	
P305280160PB	305.00		305.00	280.00	16.00	280.00		17.00	
P312280240PB	312.00	▼	312.00	280.00	24.00	280.00		25.00	
P320290190PB	320.00	+ .230 - .000	320.00	290.00	19.00	290.00		20.00	
P320295160PB	320.00		320.00	295.00	16.00	295.00		17.00	
P325295200PB	325.00		325.00	295.00	20.00	295.00		21.00	
P330300190PB	330.00		330.00	300.00	19.00	300.00		20.00	
P332300240PB	332.00		332.00	300.00	24.00	300.00	▼	25.00	
P350330200PB	350.00		350.00	330.00	20.00	330.00	+ .000 - .360	21.00	
P390345200PB	390.00	▼	390.00	345.00	20.00	345.00	▼	21.00	
P420390190PB	420.00	+ .250 - .000	420.00	390.00	19.00	390.00	▼	20.00	
P750720200PB	750.00		750.00	720.00	20.00	720.00	+ .000 - .400	21.00	▼

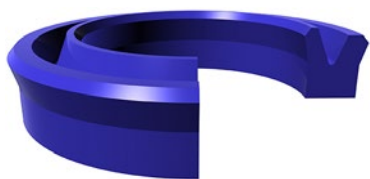PB-1 - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane	-31 °F à +176 °F (-35 °C à +80 °C)	≤290 psi (≤20 bar)	<3.3 ft/s (1 m/s)

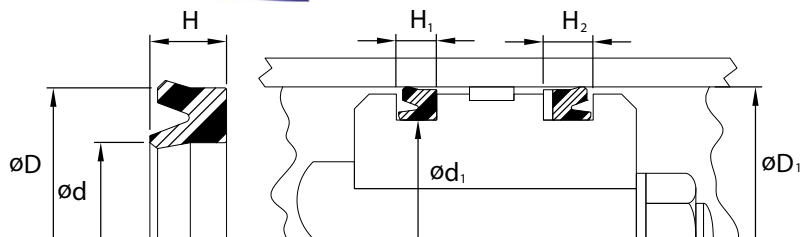

N.B. : H2=H1 + ÉPAISSEUR DE LA RONDELLE D'ÉPAULEMENT

Le style **PB-1** est un joint en «U» de type non-symétrique pour utilisation sur piston. Vu sa conception uni-directionnelle, deux joints positionnés dos-à-dos doivent être utilisés dans des rainures séparées afin d'assurer une étanchéité à double-effet.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P006003020PB-1	6.00	+048/-0.000	6.00	3.00	2.00	3.00	+0.000 -0.030	2.50	+0.200 -0.000
P008004030PB-1	8.00	+058 -0.000	8.00	4.00	3.00	4.00		3.00	
P008005027PB-1	8.00		8.00	4.80	2.30	4.80		2.70	
P009005035PB-1	9.00		9.00	5.00	3.25	5.00		3.50	
P010006030PB-1	10.00		10.00	6.00	2.55	6.00		3.00	
P010006035PB-1	10.00	▼	10.00	6.00	3.25	6.00	▼	3.50	
P012007030PB-1	12.00	+070 -0.000	12.00	7.00	2.55	7.00	+0.000 -0.036	3.00	
P013008030PB-1	13.00		13.00	8.00	2.55	8.00		3.00	
P014008030PB-1	14.00		14.00	8.00	2.55	8.00		3.00	
P015009030PB-1	15.00		15.00	9.00	2.55	9.00		3.00	
P016010030PB-1	16.00		16.00	10.00	2.55	10.00	▼	3.00	
P017011030PB-1	17.00		17.00	11.00	2.55	11.00	+0.000 -0.043	3.00	
P018012030PB-1	18.00	▼	18.00	12.00	2.55	12.00		3.00	
P020014030PB-1	20.00	+084 -0.000	20.00	14.00	2.55	14.00		3.00	
P022016030PB-1	22.00		22.00	16.00	2.55	16.00		3.00	
P025017055PB-1	25.00		25.00	17.00	5.50	17.00	▼	6.00	
P025019035PB-1	25.00		25.00	19.00	3.25	19.00	+0.000 -0.052	3.50	
P030022035PB-1	30.00	▼	30.00	22.00	3.25	22.00		3.50	
P032024035PB-1	32.00		32.00	24.00	3.50	24.00		3.50	
P032024055PB-1	32.00	+100 -0.000	32.00	24.00	5.50	24.00		6.00	
P032025050PB-1	32.00		32.00	25.00	4.50	25.00		5.00	
P036028035PB-1	36.00		36.00	28.00	3.25	28.00		3.50	
P038030070PB-1	38.00		38.00	30.00	6.35	30.00		7.00	
P040030070PB-1	40.00		40.00	30.00	7.00	30.00		7.50	
P040032035PB-1	40.00		40.00	32.00	3.25	32.00		3.50	
P042030065PB-1	42.00	▼	42.00	30.00	6.00	30.00	▼	6.50	▼



Série PB-1 - AU 93A




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P042034035PB-1	42.00	+ .100 - .000	42.00	34.00	3.25	34.00	+ .000 - .062	3.50	+ .200 - .000
P045037035PB-1	45.00		45.00	37.00	3.25	37.00		3.50	
P046036050PB-1	46.00		46.00	36.00	4.50	36.00		5.00	
P050040070PB-1	50.00		50.00	40.00	7.00	40.00		7.50	
P050042035PB-1	50.00	▼	50.00	42.00	3.25	42.00		3.50	
P052042045PB-1	52.00	+ .120 - .000	52.00	42.00	4.25	42.00		4.50	
P055045075PB-1	55.00		55.00	45.00	7.00	45.00		7.50	
P058048045PB-1	58.00		58.00	48.00	4.25	48.00		4.50	
P060050057PB-1	60.00		60.00	50.00	5.70	50.00		5.70	
P060050075PB-1	60.00		60.00	50.00	7.00	50.00	▼	7.50	
P063053045PB-1	63.00		63.00	53.00	4.25	53.00	+ .000 - .074	4.50	
P063053070PB-1	63.00		63.00	53.00	7.00	53.00		7.50	
P065055075PB-1	65.00		65.00	55.00	7.00	55.00		7.50	
P070058095PB-1	70.00		70.00	58.00	8.50	58.00		9.50	
P070060075PB-1	70.00		70.00	60.00	7.50	60.00		7.50	
P075065075PB-1	75.00		75.00	65.00	7.50	65.00		7.50	
P080068085PB-1	80.00		80.00	68.00	8.50	68.00		9.50	
P080070045PB-1	80.00	▼	80.00	70.00	4.25	70.00		4.50	
P090080045PB-1	90.00	+ .140 - .000	90.00	80.00	4.25	80.00	▼	4.50	
P100088085PB-1	100.00		100.00	88.00	8.50	88.00	+ .000 - .087	9.50	
P100090045PB-1	100.00		100.00	90.00	4.25	90.00		4.50	
P120105110PB-1	120.00	▼	120.00	105.00	10.00	105.00		11.00	
P125105085PB-1	125.00	+ .160 - .000	125.00	105.00	8.25	105.00		8.50	
P125110100PB-1	125.00		125.00	110.00	10.00	110.00		11.00	
P130115110PB-1	130.00		130.00	115.00	10.00	115.00		11.00	
P140120085PB-1	140.00		140.00	120.00	8.50	120.00	▼	8.50	
P155135085PB-1	155.00		155.00	135.00	8.50	135.00	+ .000 - .100	8.50	
P160140085PB-1	160.00		160.00	140.00	8.25	140.00		8.50	
P160140094PB-1	160.00	▼	160.00	140.00	8.40	140.00	▼	9.40	
P254244063PB-1	254.00	+ .210/- .000	254.00	244.00	5.70	244.00	+ .000/- .115	6.30	▼

PB/N - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile	-22 °F à +212 °F (-30 °C à +100 °C)	≤1500 psi (≤100 bar)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)

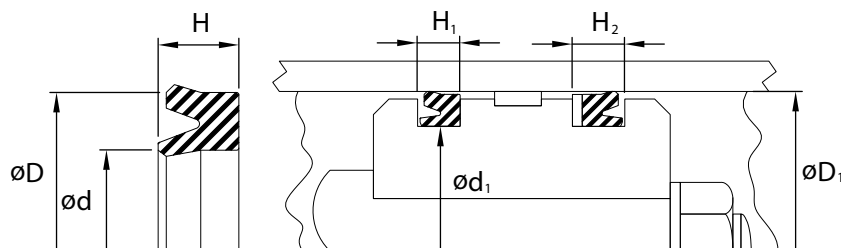

N.B. : $H_2 = H_1 + \text{ÉPAISSEUR DE LA RONDELLE D'ÉPAULEMENT}$

De forme similaire au profil **PB**, ce joint est fabriqué en matériel élastomérique. Il est particulièrement bien adapté pour utilisation pneumatique ou à basse pression hydraulique (≤1500 psi/100 bar). Vu sa conception uni-directionnelle, deux joints positionnés dos-à-dos doivent être utilisés dans des rainures séparées afin d'assurer une étanchéité à double-effet.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logementt			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P004001017PB/N	4.00	+0.075 -0.000	4.00	1.50	1.70	1.50	+0.000 -0.025	2.20	+0.200 -0.000
P005002022PB/N	5.00		5.00	2.00	2.20	2.00		2.70	
P006002020PB/N	6.00		6.00	2.50	2.00	2.50		2.50	
P006003030PB/N	6.00	▼	6.00	3.00	3.00	3.00	▼	3.50	
P007004020PB/N	7.50	+0.090 -0.000	7.50	4.00	2.00	4.00	+0.000 -0.030	2.50	
P008003035PB/N	8.00		8.00	3.00	3.50	3.00	+0.000 -0.025	4.00	
P008005040PB/N	8.00		8.00	5.00	4.00	5.00	+0.000 -0.030	4.50	
P009004035PB/N	9.50		9.50	4.50	3.50	4.50		4.00	
P010003040PB/N	10.00		10.00	3.00	4.00	3.00	+0.000 -0.025	4.50	
P010003060PB/N	10.00		10.00	3.00	6.00	3.00		6.50	
P010050003PB/N	10.00		10.00	5.00	3.00	5.00	+0.000 -0.030	3.50	
P010005035PB/N	10.00		10.00	5.00	3.50	5.00		4.00	
P010006042PB/N	10.00	▼	10.00	6.00	4.20	6.00		4.70	
P011006040PB/N	11.00	+0.110 -0.000	11.00	6.00	4.00	6.00		4.50	
P011006040PB/N-1	11.50		11.50	6.00	4.00	6.00		4.50	
P012004080PB/N	12.00		12.00	4.00	8.00	4.00		8.50	
P012006040PB/N	12.00		12.00	6.00	4.00	6.00		4.50	
P012006080PB/N	12.00		12.00	6.00	8.00	6.00	▼	8.50	
P012007040PB/N	12.00		12.00	7.00	4.00	7.00	+0.000 -0.036	4.50	
P012008030PB/N	12.00		12.00	8.00	3.00	8.00		3.50	
P013007040PB/N	13.00		13.00	7.00	4.00	7.00		4.50	
P013007065PB/N	13.00		13.00	7.00	6.50	7.00		7.00	
P013008040PB/N	13.50	▼	13.50	8.00	4.00	8.00	▼	4.50	▼



Série PB/N - NBR 90A



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P014006055PB/N	14.00	+ .110 - .000	14.00	6.00	5.50	6.00	+ .000 - .030	6.00	+ .200 - .000
P014006080PB/N	14.00		14.00	6.00	8.00	6.00		8.50	
P014008040PB/N	14.00		14.00	8.00	4.00	8.00	+ .000 - .036	4.50	
P015006080PB/N	15.00		15.00	6.00	8.00	6.00	+ .000 - .020	8.50	
P015007055PB/N	15.00		15.00	7.00	5.50	7.00	+ .000 - .036	6.00	
P015008050PB/N	15.00		15.00	8.00	5.00	8.00		5.50	
P015010040PB/N	15.70		15.70	10.00	4.00	10.00		4.50	
P016008055PB/N	16.00		16.00	8.00	5.50	8.00		6.00	
P016008060PB/N	16.00		16.00	8.00	6.00	8.00		6.50	
P016009050PB/N	16.00		16.00	9.00	5.00	9.00		5.50	
P016010040PB/N	16.00		16.00	10.00	4.00	10.00		4.50	
P016010050PB/N	16.00		16.00	10.00	5.00	10.00		5.50	
P016010060PB/N	16.00		16.00	10.00	6.00	10.00		6.50	
P017009080PB/N	17.00		17.00	9.00	8.00	9.00	▼	8.50	
P017011030PB/N	17.50		17.50	11.70	3.00	11.70	+ .000 - .043	3.50	
P018010055PB/N	18.00		18.00	10.00	5.50	10.00	+ .000 - .036	6.00	
P018010100PB/N	18.00	▼	18.00	10.00	10.00	10.00		11.00	
P020010070PB/N	20.00	+ .130 - .000	20.00	10.00	7.00	10.00		7.50	
P020010075PB/N	20.00		20.00	10.00	7.50	10.00	▼	8.00	
P020012055PB/N	20.00		20.00	12.00	5.50	12.00	+ .000 - .043	6.00	
P020014040PB/N	20.00		20.00	14.00	4.00	14.00		4.50	
P020014042PB/N	20.00		20.00	14.00	4.20	14.00		4.70	
P020014060PB/N	20.00		20.00	14.00	6.00	14.00		6.50	
P022012060PB/N	22.00		22.00	12.00	6.00	12.00		6.50	
P022014055PB/N	22.00		22.00	14.00	5.50	14.00		6.00	
P022016050PB/N	22.00		22.00	16.00	5.00	16.00		5.50	
P024014075PB/N	24.00		24.00	14.00	7.50	14.00		8.00	
P024016050PB/N	24.00		24.00	16.00	5.00	16.00		5.50	
P024016055PB/N	24.00		24.00	16.00	5.50	16.00		6.00	
P024016090PB/N	24.00		24.00	16.00	9.00	16.00		10.00	
P024017065PB/N	24.00		24.00	17.00	6.50	17.00		7.00	
P025012097PB/N	25.00		25.00	12.00	9.70	12.00		10.70	
P025015050PB/N	25.00		25.00	15.00	5.00	15.00		5.50	
P025015075PB/N	25.00		25.00	15.00	7.50	15.00		8.00	
P025015058PB/N	25.00		25.00	15.50	5.80	15.50		6.30	
P025017045PB/N	25.00		25.00	17.00	4.50	17.00		5.00	
P025017055PB/N	25.00		25.00	17.00	5.50	17.00		6.00	
P025017065PB/N	25.00		25.00	17.00	6.50	17.00		7.00	
P026018055PB/N	26.00		26.00	18.00	5.50	18.00		6.00	
P027017080PB/N	27.00		27.00	17.00	8.00	17.00		8.50	
P028016090PB/N	28.00		28.00	16.00	9.00	16.00		10.00	
P028018070PB/N	28.00		28.00	18.00	7.00	18.00		7.50	
P028018080PB/N	28.00		28.00	18.00	8.00	18.00	▼	8.50	
P028020055PB/N	28.00		28.00	20.00	5.50	20.00	+ .000 - .052	6.00	
P030015102PB/N	30.00		30.00	15.00	10.20	15.00	+ .000 - .043	11.20	
P030018080PB/N	30.00	▼	30.00	18.00	8.00	18.00		8.50	▼

Série PB/N - NBR 90A

JOINTS DE PISTON



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P030020065PB/N	30.00	+ .130 - .000	30.00	20.00	6.50	20.00	+ .000 - .052	7.00	+ .200 - .000
P030020070PB/N	30.00		30.00	20.00	7.00	20.00		7.50	
P030020080PB/N	30.00		30.00	20.00	8.00	20.00		8.50	
P030022055PB/N	30.00	▼	30.00	22.00	5.50	22.00	▼	6.00	
P032016120PB/N	32.00	+ .160 - .000	32.00	16.00	12.00	16.00	+ .000 - .043	13.00	
P032018120PB/N	32.00		32.00	18.00	12.00	18.00		13.00	
P032020065PB/N	32.00		32.00	20.00	6.50	20.00	+ .000 - .052	7.00	
P032022050PB/N	32.00		32.00	22.00	5.00	22.00		5.50	
P032022070PB/N	32.00		32.00	22.00	7.00	22.00		7.50	
P032024055PB/N	32.00		32.00	24.00	5.50	24.00		6.00	
P032024070PB/N	32.00		32.00	24.00	7.00	24.00		7.50	
P034024070PB/N	34.00		34.00	24.00	7.00	24.00		7.50	
P034025065PB/N	34.00		34.00	25.00	6.50	25.00		7.00	
P035025065PB/N	35.00		35.00	25.00	6.50	25.00		7.00	
P035025070PB/N	35.00		35.00	25.00	7.00	25.00		7.50	
P035025080PB/N	35.00		35.00	25.00	8.00	25.00		8.50	
P036024060PB/N	36.00		36.00	24.00	6.00	24.00		6.50	
P036024090PB/N	36.00		36.00	24.00	9.00	24.00		10.00	
P036026070PB/N	36.00		36.00	26.00	7.00	26.00		7.50	
P037021120PB/N	37.00		37.00	21.00	12.00	21.00		13.00	
P037029055PB/N	37.00		37.00	29.00	5.50	29.00		6.00	
P038026100PB/N	38.00		38.00	26.00	10.00	26.00		11.00	
P038028070PB/N	38.00		38.00	28.00	7.00	28.00		7.50	
P038028080PB/N	38.00		38.00	28.00	8.00	28.00		8.50	
P040028060PB/N	40.00		40.00	28.00	6.00	28.00		6.50	
P040028090PB/N	40.00		40.00	28.00	9.00	28.00		10.00	
P040030065PB/N	40.00		40.00	30.00	6.50	30.00		7.00	
P040030070PB/N	40.00		40.00	30.00	7.00	30.00	▼	7.50	
P040032055PB/N	40.00		40.00	32.00	5.50	32.00	+ .000 - .062	6.00	
P040033080PB/N	40.00		40.00	33.00	8.00	33.00		8.50	
P042030060PB/N	42.00		42.00	30.00	6.00	30.00	+ .000 - .052	6.50	
P044028120PB/N	44.00		44.00	28.00	12.00	28.00	▼	13.00	
P045029120PB/N	45.00		45.00	29.00	12.00	29.00	▼	13.00	
P045033090PB/N	45.00		45.00	33.00	9.00	33.00	+ .000 - .062	10.00	
P045035070PB/N	45.00		45.00	35.00	7.00	35.00		7.50	
P045037060PB/N	45.00		45.00	37.00	6.00	37.00		6.50	
P046036070PB/N	46.00		46.00	36.00	7.00	36.00		7.50	
P047031120PB/N	47.00		47.00	31.00	12.00	31.00		13.00	
P048040055PB/N	48.00		48.00	40.00	5.50	40.00	▼	6.00	
P050030150PB/N	50.00		50.00	30.00	15.00	30.00	+ .000 - .052	16.00	
P050034120PB/N	50.00		50.00	34.00	12.00	34.00	+ .000 - .062	13.00	
P050036100PB/N	50.00		50.00	36.00	10.00	36.00		11.00	
P050038060PB/N	50.00		50.00	38.00	6.00	38.00		6.50	
P050038070PB/N	50.00		50.00	38.00	7.00	38.00		7.50	
P050038090PB/N	50.00		50.00	38.00	9.00	38.00		10.00	
P050040070PB/N	50.00	▼	50.00	40.00	7.00	40.00	▼	7.50	▼

Série PB/N - NBR 90A



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P050040080PB/N	50.00	+0.160 -0.000	50.00	40.00	8.00	40.00	+0.000 -0.062	8.50	+0.200 -0.000
P050042080PB/N	50.00		50.00	42.00	8.00	42.00		8.50	
P052036120PB/N	52.00	+0.190 -0.000	52.00	36.00	12.00	36.00		13.00	
P052042070PB/N	52.00		52.00	42.00	7.00	42.00		7.50	
P052042075PB/N	52.00		52.00	42.00	7.50	42.00		8.00	
P054046080PB/N	54.00		54.00	46.00	8.00	46.00		8.50	
P055045070PB/N	55.00		55.00	45.00	7.00	45.00		7.50	
P055045075PB/N	55.00		55.00	45.00	7.50	45.00		8.00	
P055047080PB/N	55.00		55.00	47.00	8.00	47.00		8.50	
P057041120PB/N	57.00		57.00	41.00	12.00	41.00		13.00	
P058048120PB/N	58.00		58.00	48.00	12.00	48.00		13.00	
P060040120PB/N	60.00		60.00	40.00	12.00	40.00		13.00	
P060040150PB/N	60.00		60.00	40.00	15.00	40.00		16.00	
P060044120PB/N	60.00		60.00	44.00	12.00	44.00		13.00	
P060048075PB/N	60.00		60.00	48.00	7.50	48.00		8.00	
P060048090PB/N	60.00		60.00	48.00	9.00	48.00		10.00	
P060050070PB/N	60.00		60.00	50.00	7.00	50.00		7.50	
P060050100PB/N	60.00		60.00	50.00	10.00	50.00		11.00	
P062046120PB/N	62.00		62.00	46.00	12.00	46.00		13.00	
P062047100PB/N	62.00		62.00	47.00	10.00	47.00	▼	11.00	
P062052070PB/N	62.00		62.00	52.00	7.00	52.00	+0.000 -0.074	7.50	
P062052075PB/N	62.00		62.00	52.00	7.50	52.00		8.00	
P063045120PB/N	63.00		63.00	45.00	12.00	45.00	+0.00/-0.062	13.00	
P063051060PB/N	63.00		63.00	51.00	6.00	51.00	+0.000 -0.074	6.50	
P063051090PB/N	63.00		63.00	51.00	9.00	51.00		10.00	
P063053070PB/N	63.00		63.00	53.00	7.00	53.00	▼	7.50	
P065049120PB/N	65.00		65.00	49.00	12.00	49.00	+0.00/-0.062	13.00	
P065053060PB/N	65.00		65.00	53.00	6.00	53.00	+0.000 -0.074	6.50	
P065053100PB/N	65.00		65.00	53.00	10.00	53.00		11.00	
P065055070PB/N	65.00		65.00	55.00	7.00	55.00		7.50	
P065055120PB/N	65.00		65.00	55.00	12.00	55.00		13.00	
P067057070PB/N	67.00		67.00	57.00	7.00	57.00	▼	7.50	
P068048140PB/N	68.00		68.00	48.00	14.00	48.00	+0.00/-0.062	15.00	
P068058070PB/N	68.00		68.00	58.00	7.00	58.00	+0.00/-0.074	7.50	
P070050140PB/N	70.00		70.00	50.00	14.00	50.00	+0.000 -0.062	15.00	
P070050150PB/N	70.00		70.00	50.00	15.00	50.00		16.00	
P070054080PB/N	70.00		70.00	54.00	8.00	54.00	+0.000 -0.074	8.50	
P070054120PB/N	70.00		70.00	54.00	12.00	54.00		13.00	
P070058070PB/N	70.00		70.00	58.00	7.00	58.00		7.50	
P070058085PB/N	70.00		70.00	58.00	8.50	58.00		9.00	
P070060075PB/N	70.00		70.00	60.00	7.50	60.00		8.00	
P070062060PB/N	70.00		70.00	62.00	6.00	62.00		6.50	
P074062085PB/N	74.00		74.00	62.00	8.50	62.00		9.00	
P075055120PB/N	75.00		75.00	55.00	12.00	55.00		13.00	
P075059120PB/N	75.00		75.00	59.00	12.00	59.00		13.00	
P075063085PB/N	75.00	▼	75.00	63.00	8.50	63.00	▼	9.00	▼

Série PB/N - NBR 90A

JOINTS DE PISTON



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P075065075PB/N	75.00	+ .190 - .000	75.00	65.00	7.50	65.00	+ .000 - .074	8.00	+ .200 - .000
P080060100PB/N	80.00		80.00	60.00	10.00	60.00		11.00	
P080060140PB/N	80.00		80.00	60.00	14.00	60.00		15.00	
P080063160PB/N	80.00		80.00	63.00	16.00	63.00		17.00	
P080064080PB/N	80.00		80.00	64.00	8.00	64.00		8.50	
P080064100PB/N	80.00		80.00	64.00	10.00	64.00		11.00	
P080064120PB/N	80.00		80.00	64.00	12.00	64.00		13.00	
P080068085PB/N	80.00		80.00	68.00	8.50	68.00		9.00	
P080070075PB/N	80.00		80.00	70.50	7.50	70.50		8.00	
P080072120PB/N	80.00	▼	80.00	72.00	12.00	72.00		13.00	
P082062150PB/N	82.00	+ .220 - .000	82.00	62.00	15.00	62.00		16.00	
P085073085PB/N	85.00		85.00	73.00	8.50	73.00		9.00	
P085075075PB/N	85.00		85.00	75.00	7.50	75.00		8.00	
P085075080PB/N	85.00		85.00	75.00	8.00	75.00		8.50	
P085075100PB/N	85.00		85.00	75.00	10.00	75.00		11.00	
P090070120PB/N	90.00		90.00	70.00	12.00	70.00		13.00	
P090070150PB/N	90.00		90.00	70.00	15.00	70.00		16.00	
P090074080PB/N	90.00		90.00	74.00	8.00	74.00		8.50	
P090078085PB/N	90.00		90.00	78.00	8.50	78.00		9.00	
P092072150PB/N	92.00		92.00	72.00	15.00	72.00		16.00	
P100080150PB/N	100.00		100.00	80.00	15.00	80.00	▼	16.00	
P100082125PB/N	100.00		100.00	82.00	12.50	82.00	+ .000 - .087	13.50	
P100082135PB/N	100.00		100.00	82.00	13.50	82.00		14.50	
P100084080PB/N	100.00		100.00	84.00	8.00	84.00		8.50	
P100085095PB/N	100.00		100.00	85.00	9.50	85.00		10.50	
P100085120PB/N	100.00		100.00	85.00	12.00	85.00		13.00	
P100088085PB/N	100.00		100.00	88.00	8.50	88.00		9.00	
P100090070PB/N	100.00		100.00	90.00	7.00	90.00		7.50	
P100090105PB/N	100.00		100.00	90.00	10.50	90.00		11.50	
P105085150PB/N	105.00		105.00	85.00	15.00	85.00		16.00	
P105090080PB/N	105.00		105.00	90.00	8.00	90.00		8.50	
P105095100PB/N	105.00		105.00	95.00	10.00	95.00		11.00	
P110090150PB/N	110.00		110.00	90.00	15.00	90.00		16.00	
P110095100PB/N	110.00		110.00	95.00	10.00	95.00		11.00	
P110098085PB/N	110.00		110.00	98.00	8.50	98.00		9.00	
P115095140PB/N	115.00		115.00	95.00	14.00	95.00		15.00	
P115095150PB/N	115.00		115.00	95.00	15.00	95.00		16.00	
P120096160PB/N	120.00		120.00	96.00	16.00	96.00		17.00	
P120100150PB/N	120.00		120.00	100.00	15.00	100.00		16.00	
P120105100PB/N	120.00		120.00	105.00	10.00	105.00		11.00	
P120106140PB/N	120.00	▼	120.00	106.00	14.00	106.00		15.00	
P125103160PB/N	125.00	+ .250 - .000	125.00	103.00	16.00	103.00		17.00	
P125105160PB/N	125.00		125.00	105.00	16.00	105.00		17.00	
P125107125PB/N	125.00		125.00	107.00	12.50	107.00		13.50	
P125109080PB/N	125.00		125.00	109.00	8.00	109.00		8.50	
P125110100PB/N	125.00	▼	125.00	110.00	10.00	110.00	▼	11.00	▼

Série PB/N - NBR 90A



Ref.Number	Bore Diameter		Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P130110150PB/N	130.00	+0.250 -0.000	130.00	110.00	15.00	110.00	+0.000 -0.087	16.00	+0.200 -0.000
P130115100PB/N	130.00		130.00	115.00	10.00	115.00		11.00	
P135115140PB/N	135.00		135.00	115.00	14.00	115.00		15.00	
P135120112PB/N	135.00		135.00	120.00	11.20	120.00		12.20	
P136116140PB/N	136.00		136.00	116.00	14.00	116.00		15.00	
P140115180PB/N	140.00		140.00	115.00	18.00	115.00		19.00	
P140120100PB/N	140.00		140.00	120.00	10.00	120.00		11.00	
P140120140PB/N	140.00		140.00	120.00	14.00	120.00		15.00	
P140120160PB/N	140.00		140.00	120.00	16.00	120.00	▼	17.00	
P140125100PB/N	140.00		140.00	125.00	10.00	125.00	+0.000 -0.100	11.00	
P145130100PB/N	145.00		145.00	130.00	10.00	130.00		11.00	
P150130120PB/N	150.00		150.00	130.00	12.00	130.00		13.00	
P150130150PB/N	150.00		150.00	130.00	15.00	130.00		16.00	
P150135100PB/N	150.00		150.00	135.00	10.00	135.00		11.00	
P150140140PB/N	150.00		150.00	140.00	14.00	140.00		15.00	
P155130180PB/N	155.00		155.00	130.00	18.00	130.00		19.00	
P160130250PB/N	160.00		160.00	130.00	25.00	130.00		26.00	
P160140100PB/N	160.00		160.00	140.00	10.00	140.00		11.00	
P160140140PB/N	160.00		160.00	140.00	14.00	140.00		15.00	
P160144160PB/N	160.00		160.00	144.00	16.00	144.00		17.00	
P160145100PB/N	160.00		160.00	145.00	10.00	145.00		11.00	
P170160150PB/N	170.00		170.00	160.00	15.00	160.00		16.00	
P175145180PB/N	175.00		175.00	145.00	18.00	145.00		19.00	
P175155140PB/N	175.00		175.00	155.00	14.00	155.00		15.00	
P180160140PB/N	180.00		180.00	160.00	14.00	160.00		15.00	
P180160150PB/N	180.00	▼	180.00	160.00	15.00	160.00		16.00	
P185174150PB/N	185.00	+0.290 -0.000	185.00	174.00	15.00	174.00		16.00	
P190170140PB/N	190.00		190.00	170.00	14.00	170.00		15.00	
P190170150PB/N	190.00		190.00	170.00	15.00	170.00		16.00	
P200170250PB/N	200.00		200.00	170.00	25.00	170.00		26.00	
P200176120PB/N	200.00		200.00	176.00	12.00	176.00		13.00	
P200180140PB/N	200.00		200.00	180.00	14.00	180.00	▼	15.00	
P200185150PB/N	200.00		200.00	185.00	15.00	185.00	+0.000 -0.115	16.00	
P200186155PB/N	200.00		200.00	186.00	15.50	186.00		16.50	
P220199150PB/N	220.00		220.00	199.00	15.00	199.00		16.00	
P220200140PB/N	220.00		220.00	200.00	14.00	200.00		15.00	
P225200175PB/N	225.00		225.00	200.00	17.50	200.00		18.50	
P230215112PB/N	230.00		230.00	215.00	11.20	215.00		12.20	
P240220140PB/N	240.00		240.00	220.00	14.00	220.00		15.00	
P250225180PB/N	250.00		250.00	225.00	18.00	225.00		19.00	
P250226160PB/N	250.00		250.00	226.00	16.00	226.00		17.00	
P250230140PB/N	250.00	▼	250.00	230.00	14.00	230.00		15.00	
P260240140PB/N	260.00	+0.320 -0.000	260.00	240.00	14.00	240.00		15.00	
P280250150PB/N	280.00		280.00	250.00	15.00	250.00		16.00	
P280250220PB/N	280.00		280.00	250.00	22.00	250.00	▼	23.00	
P280260140PB/N	280.00	▼	280.00	260.00	14.00	260.00	+0.000/-0.130	15.00	▼




Ref.Number	Bore Diameter		Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P300270225PB/N	300.00	+0.320 -0.000	300.00	270.00	22.50	270.00	+0.000 -0.130	23.50	+0.200 -0.000
P300280150PB/N	300.00		300.00	280.00	15.00	280.00		16.00	
P315290170PB/N	315.00		315.00	290.00	17.00	290.00		18.00	
P320295140PB/N	320.00	+0.360 -0.000	320.00	295.00	14.00	295.00		15.00	
P320295170PB/N	320.00		320.00	295.00	17.00	295.00		18.00	
P350320210PB/N	350.00		350.00	320.00	21.00	320.00	+0.000 -0.140	22.00	
P420395190PB/N	420.00	+0.400/-0.000	420.00	395.00	19.00	395.00		20.00	

PH - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Pressure Range	Vitesse de surface
Nitrile/Nylon	-20°F to +220°F (-29°C to +104°C)	≤3000 psi (≤205 bar)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)

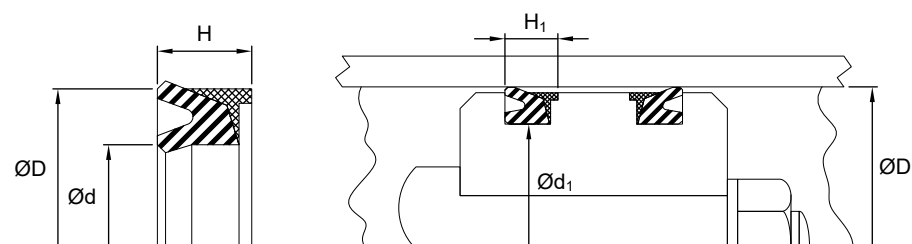

Le profil **PH** est un joint à simple-effet dont les lèvres sont en nitrile (NBR) afin d'offrir une excellente étanchéité, jumelé à un talon en nylon renforcé pour prévenir l'extrusion.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

Ref.Number	Bore Diameter		Nominal Seal Dimensions			Housing Dimensions			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P045027121PH	45.00	+0.100/-0.000	45.00	27.00	12.10	27.00	+0.000/-0.052	12.50	+0.300/-0.000
P050032121PH	50.00	+0.120/-0.000	50.00	32.00	12.10	32.00	+0.000/-0.062	12.50	
P055037121PH	55.00		55.00	37.00	12.10	37.00		12.50	
P060042121PH	60.00		60.00	42.00	12.10	43.00		12.50	
P065047121PH	65.00		65.00	47.00	12.10	47.00		12.50	
P070048145PH	70.00		70.00	48.00	14.50	48.00		15.50	
P080058145PH	80.00		80.00	58.00	14.50	58.00	+0.000/-0.074	15.50	
P085063145PH	85.00	+0.140/-0.000	85.00	63.00	14.50	63.00		15.50	
P090068145PH	90.00		90.00	68.00	14.50	68.00		15.50	


Série PH - NBR/NYLON

Ref.Number	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P100078145PH	100.00	$+0.140$ -0.000	100.00	78.00	14.50	78.00	$+0.000$ - .074	15.50	$+0.300$ -0.000
P110088145PH	110.00		110.00	88.00	14.50	88.00	$+0.000$ -0.087	15.50	
P115093145PH	115.00		115.00	93.00	14.50	93.00		15.50	
P120098145PH	120.00		120.00	98.00	14.50	98.00		15.50	
P125103145PH	125.00	$+0.160$ -0.000	125.00	103.00	14.50	103.00		15.50	
P130108145PH	130.00		130.00	108.00	14.50	108.00		15.50	
P135113145PH	135.00		135.00	113.00	14.50	113.00		15.50	
P140118145PH	140.00		140.00	118.00	14.50	118.00		15.50	
P145123145PH	145.00		145.00	123.00	14.50	123.00	$+0.000$ -0.100	15.50	
P150128145PH	150.00		150.00	128.00	14.50	128.00		15.50	
P160138145PH	160.00		160.00	138.00	14.50	138.00		15.50	
P170148145PH	170.00		170.00	148.00	14.50	148.00		15.50	
P180158145PH	180.00		180.00	158.00	14.50	158.00		15.50	
P190168145PH	190.00	$+0.185$ -0.000	190.00	168.00	14.50	168.00		15.50	
P200178145PH	200.00		200.00	178.00	14.50	178.00		15.50	
P225203145PH	225.00		225.00	203.00	14.50	203.00	$+0.000$ -0.115	15.50	
P230208145PH	230.00		230.00	208.00	14.50	208.00		15.50	
P250225163PH	250.00		250.00	225.00	16.30	225.00		17.50	

PR - Joints de piston - Métrique



Standard Material	Temperature Range	Pressure Range	Surface Speed
Neo-Fabric/ Polyamide	-22°F to +212°F (-30°C to +100°C)	≤7250 psi (≤500 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

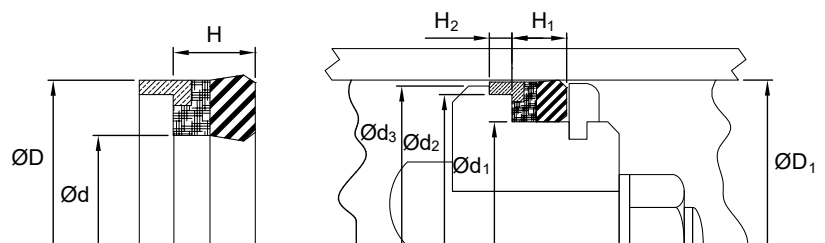

Joint de piston à simple effet, approprié pour utilisation en usage modéré. Le joint contient deux éléments, soit une bague anti-extrusion en acétal et un élément d'étanchéité en NBR de qualité supérieure avec renfort de toile.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

Série PR - NBR/NÉOFAB/PA

JOINTS DE PISTON




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement					
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	d2 +.050/-050	d3 +.100/-100	H1 +.400/-600	H2 +.100/-000
P025012095PR	25.00	+.130/-000	25.00	12.00	9.50	12.00	+.055/-055	21.50	24.10	10.00	6.40
P040028090PR	40.00	+.160/-000	40.00	28.00	9.00	28.00	+.065/-065	35.40	39.00	9.50	6.40
P050030140PR	50.00		50.00	30.00	14.00	30.00	+.080/-080	44.30	48.30	14.50	6.40
P045035085PR	45.00	▼	45.00	35.00	8.50	35.00	+.065/-065	42.00	43.99	9.00	6.40
P050038094PR	50.00		50.00	38.00	9.40	38.00	+.080/-080	46.54	49.00	9.90	6.40
P055040105PR	55.00	+.190/-000	55.00	40.00	10.50	40.00	▼	50.40	53.65	11.00	6.40
P060040140PR	60.00		60.00	40.00	14.00	40.00		54.20	58.06	14.50	6.40
P058043105PR	58.00		58.00	43.00	10.50	43.00		52.20	56.65	11.00	6.40
P060045105PR	60.00		60.00	45.00	10.50	45.00		54.40	58.65	11.00	6.40
P065045140PR	65.00		65.00	45.00	14.00	45.00		59.20	63.07	14.50	6.40
P065050100PR	65.00		65.00	50.00	10.00	50.00		60.40	63.22	10.50	6.40
P065050105PR	65.00		65.00	50.00	10.50	50.00		60.40	63.22	11.00	6.40
P070050140PR	70.00		70.00	50.00	14.00	50.00	▼	64.20	68.05	14.50	6.40
P080060140PR	80.00		80.00	60.00	14.00	60.00	+.095/-095	74.20	78.34	14.50	6.40
P080065110PR	80.00	▼	80.00	65.00	11.00	65.00		75.40	78.45	11.50	6.40
P085070120PR	85.00	+.220/-000	85.00	70.00	12.00	70.00	▼	80.30	83.44	12.50	6.40
P090070140PR	90.00		90.00	70.00	14.00	70.00		84.20	88.30	14.50	6.40
P095075140PR	95.00		95.00	75.00	14.00	75.00		89.20	93.30	14.50	6.40
P100080140PR	100.00		100.00	80.00	14.00	80.00	▼	94.20	98.30	14.50	6.40
P104085140PR	104.50		104.50	85.00	14.00	85.00	+.110/-110	98.70	102.47	14.50	6.40
P105085140PR	105.00		105.00	85.00	14.00	85.00		99.10	102.97	14.50	6.40
P110090125PR	110.00		110.00	90.00	12.50	90.00		104.20	108.33	13.00	6.40
P115095140PR	115.00		115.00	95.00	14.00	95.00		109.10	112.85	14.50	6.40
P120100125PR	120.00	▼	120.00	100.00	12.50	100.00		114.20	118.33	13.00	6.40
P125100140PR	125.00	+.160/-000	125.00	100.00	14.00	100.00		118.10	122.96	14.50	6.40
P125105120PR	125.00		125.00	105.00	12.00	105.00		119.10	123.31	12.50	6.40
P130110120PR	130.00		130.00	110.00	12.00	110.00		122.60	127.96	12.50	6.40
P140120120PR	140.00	▼	140.00	120.00	12.00	120.00	▼	134.10	137.99	12.50	6.40



KR - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température
Polyacétal	-40°F to +230°F (-40°C to +110°C)

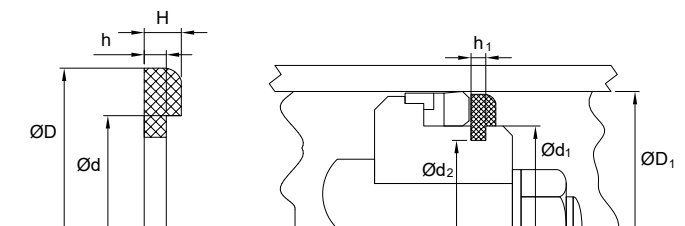

Ces rondelles fendues fabriquées en acétal sont utilisées principalement comme anneaux de retenue conjointement avec les joints de piston de la série **PR**.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement				
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1	d2	Tol.	h1	Tol.
KR034022	34.00	$+0.160$ -0.000	34.00	22.00		22.00	6.00	17.60	$+0.025$ -0.025	2.60	$+0.020$ $+0.010$
KR040026	40.00		40.00	26.00		26.00	6.00	21.60		3.10	
KR045035	45.00		45.00	35.00		35.00	5.00	30.60		3.10	
KR050030	50.00		50.00	30.00		30.00	6.50	25.60		3.30	
KR050040	50.00	▼	50.00	40.00		40.00	5.00	35.60		2.60	
KR055040	55.00	$+0.190$ -0.000	55.00	40.00		40.00	6.00	35.60		3.10	
KR060040	60.00		60.00	40.00		40.00	6.00	35.60		3.30	
KR063045	63.00		63.00	45.00		45.00	6.00	40.60		3.30	
KR065045	65.00		65.00	45.00		45.00	6.50	40.60		3.30	
KR065050	65.00		65.00	50.00		50.00	6.00	45.60		3.10	
KR070050	70.00		70.00	50.00		50.00	6.50	45.60		3.30	
KR080060	80.00		80.00	60.00		60.00	6.50	55.60		3.30	
KR080065	80.00	▼	80.00	65.00		65.00	6.50	60.60		3.30	
KR085070	85.00	$+0.220$ -0.000	85.00	70.00		70.00	6.00	65.60		3.10	
KR090070	90.00		90.00	70.00		70.00	6.50	65.60		3.30	
KR095075	95.00		95.00	75.00		75.00	6.50	70.60		3.30	
KR100080	100.00		100.00	80.00		80.00	6.50	75.60		3.30	
KR104085	104.50		104.50	85.00		85.00	6.00	80.60		3.10	
KR104085-1	104.50		104.50	85.00		85.00	6.50	80.60		3.10	
KR105085	105.00		105.00	85.00		85.00	6.50	80.60		3.30	
KR110090	110.00		110.00	90.00		90.00	6.50	85.60		3.30	
KR115095	115.00		115.00	95.00		95.00	6.50	90.60		3.30	
KR120100	120.00		120.00	100.00		100.00	6.50	85.60		3.30	
KR125105	125.00		125.00	105.00		105.00	6.50	100.60		3.30	
KR130110	130.00	▼	130.00	110.00		110.00	6.50	105.60	▼	3.30	▼

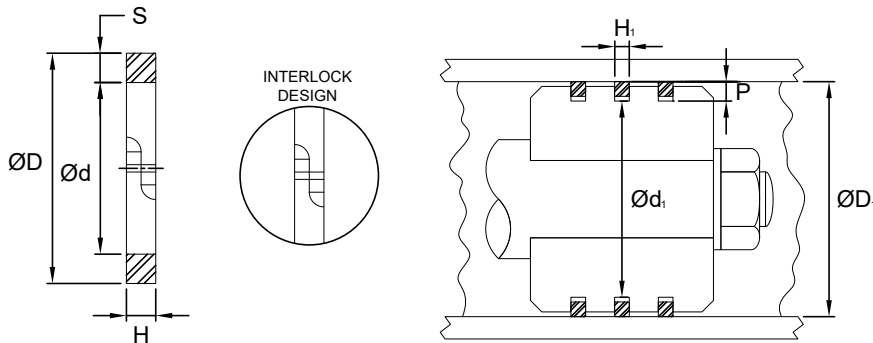


PZ - Joints de piston - Métrique



Matériau standard

Fonte grise ou ductile



Ces segments de piston en fonte offrent un faible taux d'usure et une haute résistance à l'extrusion dans des vérins hydrauliques. De type double-effet, ces joints peuvent passer par dessus les entrées d'huile sans endommager les extrémités du segment.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement	
	D1	Tol.	d1	H1
			+ .000/- .050	+ .130/- .000
P040036020PZ	40.00	+ .080 - .000	36.00	2.00
P045040025PZ	45.00		40.60	2.50
P050045025PZ	50.00		45.40	2.50
P050046020PZ	50.00		46.00	2.00
P055050030PZ	55.00		50.00	3.00
P090082040PZ	90.00	+ .100 - .000	82.50	4.00
P090083040PZ	90.00		83.00	4.00
P095087040PZ	95.00		87.10	4.00
P100090040PZ	100.00		90.60	4.00
P100091047PZ	100.00		91.60	4.70
P105096040PZ	105.00		96.20	4.00
P110099064PZ	110.00		99.00	6.40
P115105040PZ	115.00		105.60	4.00
P115106040PZ	115.00		105.60	4.00
P120110040PZ	120.00		110.00	4.00
P125115040PZ	125.00		115.40	4.00
P130119040PZ	130.00		119.20	4.00
P130122063PZ	130.00		122.50	6.30
P135124040PZ	135.00		124.00	4.00


N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement	
	D1	Tol.	d1	H1
			+ .000/- .050	+ .130/- .000
P135127063PZ	135.00	+ .100 - .000	127.50	6.30
P140128040PZ	140.00		128.60	4.00
P140129040PZ	140.00		128.60	4.00
P145133040PZ	145.00		133.00	4.00
P150136050PZ	150.00		136.00	5.04
P150137040PZ	150.00		137.40	4.00
P160146040PZ	160.00		146.90	4.00
P160146078PZ	160.00		146.40	7.88
P160147040PZ	160.00		146.90	4.00
P160148078PZ	160.00		148.90	7.88
P170155079PZ	170.00		155.00	7.95
P170156040PZ	170.00		156.00	4.00
P180168074PZ	180.00	+ .130 - .000	168.00	7.40
P180168080PZ	180.00		168.00	8.00
P185169040PZ	185.00		169.90	4.00
P185170040PZ	185.00		169.90	4.00
P200186078PZ	200.00		186.40	7.88
P250231049PZ	250.00		231.40	4.95
P250232096PZ	250.00		232.00	9.60



PZ/B - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température
Laiton	-450°F to +450°F (-268°C to +232°C)

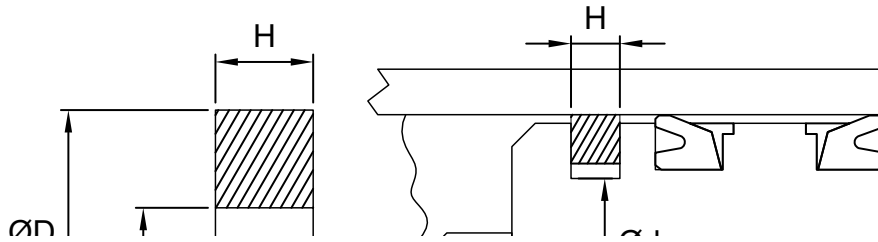

Ces segments fendus en alliage SAE660 sont utilisées conjointement avec les joints de piston de la série **PH** dans des utilisations où le niveau de charge ou de chocs est élevé.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P125113060PZ/B	125.00	+ .100 - .000				112.00	+ .000 - .500	6.00	+ .500 - .000
P130118060PZ/B	130.00					117.00		6.00	
P140128060PZ/B	140.00					127.00		6.00	
P150138060PZ/B	150.00					137.00		6.00	
P160148060PZ/B	160.00					147.00		6.00	
P170158060PZ/B	170.00					157.00		6.00	
P180168060PZ/B	180.00	+ .130 - .000				167.00		6.00	
P190178060PZ/B	190.00					177.00		6.00	



P1B - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile/Acier	-22°F to +212°F (-30°C to +100°C)	≤174 psi (≤12 bar)	<3.3 ft/s (1 m/s)

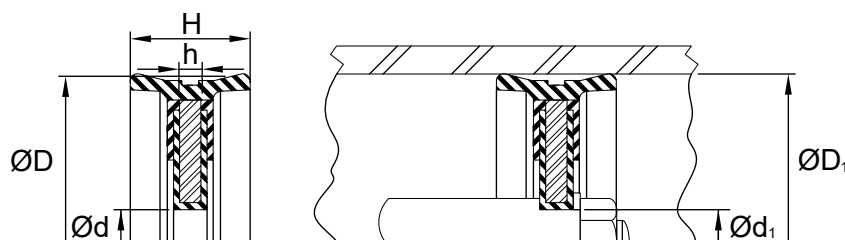

Le profil **P1B** est un piston unitaire avec joint double effet en forme de cuvette pour utilisation pneumatique. Les lèvres du joint sont vulcanisées à la plaque centrale, et la plaque pré-percée sera ensuite boulonnée à la tige du vérin.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	h	H	D1	Tol.	d1	Tol.
P016004120P1B	16.00	$\begin{matrix} +.110 \\ -.000 \end{matrix}$	16.00	4.00	3.00	12.00	16.00	$\begin{matrix} +.110 \\ -.000 \end{matrix}$	4.00	$\begin{matrix} +.048 \\ -.000 \end{matrix}$
P016005120P1B	16.00	$\begin{matrix} +.110 \\ -.000 \end{matrix}$	16.00	5.00	3.00	12.00	16.00	$\begin{matrix} +.110 \\ -.000 \end{matrix}$	5.00	$\begin{matrix} +.048 \\ -.000 \end{matrix}$
P020005120P1B	20.00	$\begin{matrix} +.130 \\ -.000 \end{matrix}$	20.00	5.00	3.00	12.00	20.00	$\begin{matrix} +.130 \\ -.000 \end{matrix}$	5.00	
P020006120P1B	20.00	$\begin{matrix} +.130 \\ -.000 \end{matrix}$	20.00	6.00	3.00	12.00	20.00	$\begin{matrix} +.130 \\ -.000 \end{matrix}$	6.00	
P025006120P1B	25.00		25.00	6.00	3.00	12.00	25.00		6.00	
P025008120P1B	25.00		25.00	8.00	3.00	12.00	25.00		8.00	$\begin{matrix} +.058 \\ -.000 \end{matrix}$
P032005180P1B	32.00	$\begin{matrix} +.160 \\ -.000 \end{matrix}$	32.00	5.00	3.00	18.00	32.00	$\begin{matrix} +.160 \\ -.000 \end{matrix}$	5.00	$\begin{matrix} +.048 \\ -.000 \end{matrix}$
P032006150P1B	32.00	$\begin{matrix} +.160 \\ -.000 \end{matrix}$	32.00	6.00	3.00	15.00	32.00	$\begin{matrix} +.160 \\ -.000 \end{matrix}$	6.00	$\begin{matrix} +.048 \\ -.000 \end{matrix}$
P032008150P1B	32.00		32.00	8.00	3.00	15.00	32.00		8.00	$\begin{matrix} +.058 \\ -.000 \end{matrix}$
P035008150P1B	35.00		35.00	8.00	3.00	15.00	35.00		8.00	$\begin{matrix} +.058 \\ -.000 \end{matrix}$
P040008180P1B	40.00		40.00	8.00	4.00	18.00	40.00		8.00	
P040008200P1B	40.00		40.00	8.00	4.00	20.00	40.00		8.00	
P040010180P1B	40.00		40.00	10.00	4.00	18.00	40.00		10.00	
P050008200P1B	50.00		50.00	8.00	4.00	20.00	50.00		8.00	
P050010180P1B	50.00		50.00	10.00	4.00	18.00	50.00		10.00	
P050016205P1B	50.00		50.00	16.00	4.00	20.50	50.00		16.00	$\begin{matrix} +.070 \\ -.000 \end{matrix}$
P060012210P1B	60.00	$\begin{matrix} +.190 \\ -.000 \end{matrix}$	60.00	12.00	4.00	21.00	60.00	$\begin{matrix} +.190 \\ -.000 \end{matrix}$	12.00	$\begin{matrix} +.070 \\ -.000 \end{matrix}$
P060018210P1B	60.00	$\begin{matrix} +.190 \\ -.000 \end{matrix}$	60.00	18.00	4.00	21.00	60.00	$\begin{matrix} +.190 \\ -.000 \end{matrix}$	18.00	$\begin{matrix} +.084 \\ -.000 \end{matrix}$
P060022210P1B	60.00		60.00	22.00	4.00	21.00	60.00		22.00	$\begin{matrix} +.084 \\ -.000 \end{matrix}$
P063012220P1B	63.00		63.00	12.00	5.00	22.00	63.00		12.00	$\begin{matrix} +.070 \\ -.000 \end{matrix}$
P063016215P1B	63.00		63.00	16.00	4.00	21.50	63.00		16.00	$\begin{matrix} +.070 \\ -.000 \end{matrix}$
P070012220P1B	70.00		70.00	12.00	5.00	22.00	70.00		12.00	
P070033220P1B	70.00		70.00	33.00	5.00	22.00	70.00		33.00	$\begin{matrix} +.100 \\ -.000 \end{matrix}$
P080012225P1B	80.00		80.00	12.00	5.00	22.50	80.00		12.00	$\begin{matrix} +.070 \\ -.000 \end{matrix}$
P080016225P1B	80.00		80.00	16.00	5.00	22.50	80.00		16.00	$\begin{matrix} +.070 \\ -.000 \end{matrix}$



Série P1B - NBR/ACIER




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	h	H	D1	Tol.	d1	Tol.
P080016250P1B	80.00	+ .190 - .000	80.00	16.00	6.00	25.00	80.00	+ .190 - .000	16.00	+ .070/- .000
P080020225P1B	80.00		80.00	20.00	5.00	22.50	80.00		20.00	+ .084/- .000
P100012250P1B	100.00	+ .220 - .000	100.00	12.00	6.00	25.00	100.00	+ .220 - .000	12.00	+ .070 - .000
P100016250P1B	100.00		100.00	16.00	6.00	25.00	100.00		16.00	
P100020260P1B	100.00	▼	100.00	20.00	6.00	26.00	100.00	▼	20.00	+ .084 - .000
P125020260P1B	125.00	+ .250 - .000	125.00	20.00	5.00	26.00	125.00	+ .250 - .000	20.00	
P125020280P1B	125.00		125.00	20.00	7.00	28.00	125.00		20.00	
P125020300P1B	125.00		125.00	20.00	7.00	30.00	125.00		20.00	
P130020290P1B	130.00		130.00	20.00	8.00	29.00	130.00		20.00	
P140020300P1B	140.00		140.00	22.00	6.00	29.00	140.00		22.00	
P140022290P1B	140.00		140.00	22.00	6.00	29.00	140.00		22.00	
P150020290P1B	150.00		150.00	20.00	10.00	29.00	150.00		20.00	
P160027290P1B	160.00		160.00	27.00	6.00	29.00	160.00		27.00	
P160030290P1B	160.00	▼	160.00	30.00	6.00	29.00	160.00	▼	30.00	
P200027350P1B	200.00	+ .290 - .000	200.00	27.00	10.00	35.00	200.00	+ .290 - .000	27.00	
P200030350P1B	200.00		200.00	30.00	10.00	35.00	200.00		30.00	▼



P1B-1 - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile/Steel	-22°F to +212°F (-30°C to +100°C)	≤580 psi (≤40 bar)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)

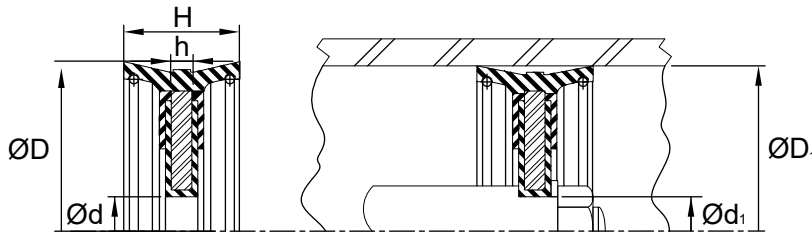

Le modèle **P1B-1** est de conception similaire à la série **P1B** mais de longueur axiale additionnelle afin d'offrir une meilleure résistance à la pression ainsi qu'une stabilité accrue.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	h	H	D1	Tol.	d1	Tol.
P025008220P1B-1	25.00	$+0.130$ -0.000	25.00	8.00	3.00	22.00	25.00	$+0.130$ -0.000	8.00	$+0.000$ -0.090
P026008220P1B-1	26.00		26.00	8.00	3.00	22.00	26.00		8.00	
P035008260P1B-1	35.00	$+0.160$ -0.000	35.00	8.00	3.00	26.00	35.00	$+0.160$ -0.000	8.00	
P040010250P1B-1	40.00		40.00	10.00	3.00	25.00	40.00		10.00	
P045010250P1B-1	45.00		45.00	10.00	4.00	25.00	45.00		10.00	
P050010250P1B-1	50.00		50.00	10.00	4.00	25.00	50.00		10.00	
P050016230P1B-1	50.00		50.00	16.00	5.00	23.00	50.00		16.00	$+0.000/-0.110$
P055010250P1B-1	55.00	$+0.190$ -0.000	55.00	10.00	4.00	25.00	55.00	$+0.190$ -0.000	10.00	$+0.000/-0.090$
P060012260P1B-1	60.00		60.00	12.00	4.00	26.00	60.00		12.00	$+0.000$ -0.110
P063012250P1B-1	63.00		63.00	12.00	4.00	25.00	63.00		12.00	
P065012250P1B-1	65.00		65.00	12.00	4.00	25.00	65.00		12.00	
P070012300P1B-1	70.00		70.00	12.00	5.00	30.00	70.00		12.00	
P075012300P1B-1	75.00		75.00	12.00	5.00	30.00	75.00		12.00	
P080012300P1B-1	80.00		80.00	12.00	5.00	30.00	80.00		12.00	
P085012350P1B-1	85.00	$+0.220$ -0.000	85.00	12.00	6.00	35.00	85.00	$+0.220$ -0.000	12.00	
P090012350P1B-1	90.00		90.00	12.00	6.00	35.00	90.00		12.00	
P100012350P1B-1	100.00		100.00	12.00	6.00	35.00	100.00		12.00	
P110012400P1B-1	110.00		110.00	12.00	6.00	40.00	110.00		12.00	
P120020400P1B-1	120.00		120.00	20.00	8.00	40.00	120.00		20.00	$+0.000$ -0.130
P125020400P1B-1	125.00	$+0.250$ -0.000	125.00	20.00	8.00	40.00	125.00	$+0.250$ -0.000	20.00	
P130020400P1B-1	130.00		130.00	20.00	8.00	40.00	130.00		20.00	
P140020400P1B-1	140.00		140.00	20.00	8.00	40.00	140.00		20.00	
P145020450P1B-1	145.00		145.00	20.00	10.00	45.00	145.00		20.00	



P1B-1 - Joints de piston - NBR/STEEL/S.STEEL


N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	h	H	D1	Tol.	d1	Tol.
P150020400P1B-1	150.00	+ .250 - .000	150.00	20.00	10.00	40.00	150.00	+ .250 - .000	20.00	+ .130 - .000
P160020400P1B-1	160.00		160.00	20.00	10.00	40.00	160.00		20.00	
P175020400P1B-1	175.00		175.00	20.00	10.00	40.00	175.00		20.00	
P180020400P1B-1	180.00	↓	180.00	20.00	10.00	40.00	180.00	↓	20.00	
P200020400P1B-1	200.00	+ .290 - .000	200.00	20.00	10.00	40.00	200.00	+ .290 - .000	20.00	
P230030400P1B-1	230.00		230.00	30.00	12.00	40.00	230.00		30.00	
P250030400P1B-1	250.00	↓	250.00	30.00	12.00	40.00	250.00	↓	30.00	↓
P300060400P1B-1	300.00	+ .320/- .000	300.00	60.00	12.00	40.00	300.00	+ .320/- .000	60.00	+ .000/- .090



P2B - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
PTFE/Nitrile	-30 °F à +230 °F (-34 °C à +110 °C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 12 ft/s (3.7 m/s)

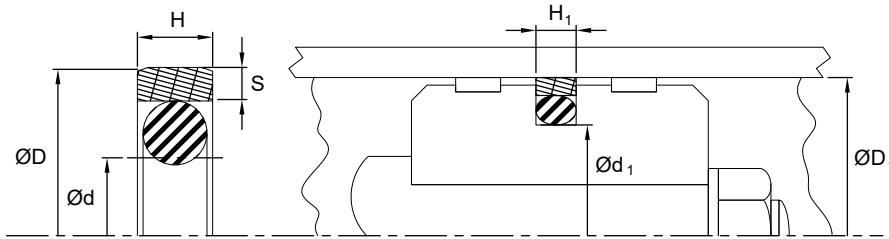

Le segment de type **P2B** est un ensemble de deux morceaux, dont une bague de glissement dynamique en PTFE à faible coefficient de frottement, et d'un joint de section carrée agissant comme énergiseur afin d'offrir une excellente étanchéité autant à haute qu'à basse pression.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP.	d1	Tol.	H1	Tol.
P008003022P2B	8.00	+0.036 -0.000	8.00	1.05	2.00	-006	3.10	+0.000 -0.030	2.20	+0.200 -0.000
P010005022P2B	10.00		10.00	1.05	2.00	-009	5.10		2.20	
P012007022P2B	12.00	+0.043/-0.000	12.00	1.05	2.00	-011	7.10	+0.000 -0.036	2.20	
P015007032P2B	15.00	+0.036 -0.000	15.00	1.65	2.95	-109	7.50		3.20	
P016008032P2B	16.00		16.00	1.65	2.95	-109	8.50	▼	3.20	
P016011022P2B	16.00		16.00	1.05	2.00	-013	11.10	+0.000 -0.043	2.20	
P018010032P2B	18.00		18.00	1.65	2.95	-111	10.50		3.20	
P018013022P2B	18.00	▼	18.00	1.05	2.00	-014	13.10		2.20	
P020012032P2B	20.00	+0.052 -0.000	20.00	1.65	2.95	-112	12.50		3.20	
P020015022P2B	20.00		20.00	1.05	2.00	-015	15.10		2.20	
P022014032P2B	22.00		22.00	1.65	2.95	-113	14.50		3.20	
P022017022P2B	22.00		22.00	1.05	2.00	-017	17.10		2.20	
P024016032P2B	24.00		24.00	1.65	2.95	-114	16.50		3.20	
P025014042P2B	25.00		25.00	2.65	3.95	-207	14.00		4.20	
P025017032P2B	25.00		25.00	1.65	2.95	-115	17.50	▼	3.20	
P028020032P2B	28.00		28.00	1.65	2.95	-117	20.50	+0.000 -0.052	3.20	
P030022032P2B	30.00	▼	30.00	1.65	2.95	-118	22.50		3.20	
P032024032P2B	32.00	+0.062 -0.000	32.00	1.65	2.95	-119	24.50		3.20	
P035027032P2B	35.00		35.00	1.65	2.95	-121	27.50		3.20	
P036025042P2B	36.00	▼	36.00	2.65	3.95	-214	25.00	▼	4.20	▼



Série P2B - PTFE/NBR



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP.	d1	Tol.	H1	Tol.
P036028032P2B	36.00	+0.062 -0.000	36.00	1.65	2.95	-122	28.50	+0.000/-0.052	3.20	+0.200 -0.000
P038030032P2B	38.00		38.00	1.65	2.95	-123	30.50	+0.000 -0.062	3.20	
P039031032P2B	39.00		39.00	1.65	2.95	-124	31.50		3.20	
P040029042P2B	40.00		40.00	2.65	3.95	-216	29.00		4.20	
P040032032P2B	40.00		40.00	1.65	2.95	-124	32.50		3.20	
P042031042P2B	42.00		42.00	2.65	3.95	-217	31.00		4.20	
P045034042P2B	45.00		45.00	2.65	3.95	-219	34.00		4.20	
P048037042P2B	48.00		48.00	2.65	3.95	-221	37.00		4.20	
P050034063P2B	50.00		50.00	3.50	6.05	-324	34.50		6.30	
P050039042P2B	50.00	▼	50.00	2.65	3.95	-222	39.00		4.20	
P055044042P2B	55.00	+0.074 -0.000	55.00	2.65	3.95	-224	44.00		4.20	
P056045042P2B	56.00		56.00	2.65	3.95	-327	45.00		4.20	
P060049042P2B	60.00		60.00	2.65	3.95	-225	49.00	▼	4.20	
P063052042P2B	63.00		63.00	2.65	3.95	-226	52.00	+0.000 -0.074	4.20	
P064053042P2B	64.00		64.00	2.65	3.95	-226	53.00		4.20	
P065054042P2B	65.00		65.00	2.65	3.95	-330	54.00		4.20	
P070054063P2B	70.00		70.00	3.50	6.05	-330	54.50		6.30	
P070059042P2B	70.00		70.00	2.65	3.95	-228	59.00		4.20	
P075064042P2B	75.00		75.00	2.65	3.95	-230	64.00		4.20	
P080059081P2B	80.00		80.00	4.90	7.75	58.00 X 7.00	59.00		8.10	
P080064063P2B	80.00		80.00	3.50	6.05	-333	64.50		6.30	
P080069042P2B	80.00	▼	80.00	2.65	3.95	68.00 X 3.50	69.00		4.20	
P085064081P2B	85.00	+0.087 -0.000	85.00	4.90	7.75	-409	64.00		8.10	
P085069063P2B	85.00		85.00	3.50	6.05	-335	69.50		6.30	
P089073063P2B	89.00		89.00	3.50	6.05	-336	73.50		6.30	
P090069081P2B	90.00		90.00	4.90	7.75	68.00 X 7.00	69.00		8.10	
P090074063P2B	90.00		90.00	3.50	6.05	-336	74.50		6.30	
P095074081P2B	95.00		95.00	4.90	7.75	73.00 X 7.00	74.00		8.10	
P095079063P2B	95.00		95.00	3.50	6.05	-338	79.50		6.30	
P100079081P2B	100.00		100.00	4.90	7.75	-414	79.00	▼	8.10	
P100084063P2B	100.00		100.00	3.50	6.05	-339	84.50	+0.000 -0.087	6.30	
P100089042P2B	100.00		100.00	2.65	3.95	-238	89.00		4.20	
P105084081P2B	105.00		105.00	4.90	7.75	-415	84.00		8.10	
P105089063P2B	105.00		105.00	3.50	6.05	-341	89.50		6.30	
P110089081P2B	110.00		110.00	4.90	7.75	-417	89.00		8.10	
P110094063P2B	110.00		110.00	3.50	6.05	-343	94.50		6.30	
P115094081P2B	115.00		115.00	4.90	7.75	-419	94.00		8.10	
P115099063P2B	115.00		115.00	3.50	6.05	-344	99.50		6.30	
P120099081P2B	120.00		120.00	4.90	7.75	-420	99.00		8.10	
P120104063P2B	120.00	▼	120.00	3.50	6.05	-346	104.50		6.30	
P125104081P2B	125.00	+0.100 -0.000	125.00	4.90	7.75	-421	104.00		8.10	
P125109063P2B	125.00		125.00	3.50	6.05	-347	109.50		6.30	
P130109081P2B	130.00		130.00	4.90	7.75	-422	109.00		8.10	
P130114063P2B	130.00		130.00	3.50	6.05	-349	114.50		6.30	
P135114081P2B	135.00		135.00	4.90	7.75	-425	114.00		8.10	
P140119081P2B	140.00	▼	140.00	4.90	7.75	-426	119.00	▼	8.10	▼

Série P2B - PTFE/NBR

JOINTS DE PISTON




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP.	d1	Tol.	H1	Tol.
P140124063P2B	140.00	$+0.100$ -0.000	140.00	3.50	6.05	-352	124.50	$+0.000$ -0.100	6.30	$+0.200$ -0.000
P145124081P2B	145.00		145.00	4.90	7.75	-428	124.00		8.10	
P150129081P2B	150.00		150.00	4.90	7.75	-430	129.00		8.10	
P155134081P2B	155.00		155.00	4.90	7.75	-431	134.00		8.10	
P160139081P2B	160.00		160.00	4.90	7.75	-433	139.00		8.10	
P165144081P2B	165.00		165.00	4.90	7.75	-434	144.00		8.10	
P170149081P2B	170.00		170.00	4.90	7.75	-436	149.00		8.10	
P175154081P2B	175.00		175.00	4.90	7.75	-437	154.00		8.10	
P180159081P2B	180.00	▼	180.00	4.90	7.75	-438	159.00		8.10	
P185164081P2B	185.00	$+0.115$ -0.000	185.00	4.90	7.75	-439	164.00		8.10	
P190169081P2B	190.00		190.00	4.90	7.75	-439	169.00		8.10	
P195174081P2B	195.00		195.00	4.90	7.75	-440	174.00		8.10	
P200179081P2B	200.00		200.00	4.90	7.75	-441	179.00	▼	8.10	
P205184081P2B	205.00		205.00	4.90	7.75	-442	184.00	$+0.000$ -0.115	8.10	
P210189081P2B	210.00		210.00	4.90	7.75	-443	189.00		8.10	
P220199081P2B	220.00		220.00	4.90	7.75	-444	199.00		8.10	
P225204081P2B	225.00		225.00	4.90	7.75	-445	204.00		8.10	
P230209081P2B	230.00		230.00	4.90	7.75	-445	209.00		8.10	
P240219081P2B	240.00		240.00	4.90	7.75	-446	219.00		8.10	
P250229081P2B	250.00	▼	250.00	4.90	7.75	-447	229.50		8.10	
P260239081P2B	260.00	$+0.130$ -0.000	260.00	4.90	7.75	-447	239.00		8.10	
P270249081P2B	270.00		270.00	4.90	7.75	-448	249.00	▼	8.10	
P280259081P2B	280.00		280.00	4.90	7.75	-449	259.00	$+0.000$ -0.130	8.10	
P290269081P2B	290.00		290.00	4.90	7.75	-450	269.00		8.10	
P300279081P2B	300.00		300.00	4.90	7.75	-451	279.00		8.10	
P310289081P2B	310.00	▼	310.00	4.90	7.75	-451	289.00		8.10	
P320299081P2B	320.00	$+0.140$ -0.000	320.00	4.90	7.75	-452	299.00		8.10	
P330305081P2B	330.00		330.00	6.65	7.75	-453	305.50	▼	8.10	
P340315081P2B	340.00		340.00	6.65	7.75	-453	315.50	$+0.000$ -0.140	8.10	
P350325081P2B	350.00		350.00	6.65	7.75	-454	325.50		8.10	
P360335081P2B	360.00		360.00	6.65	7.75	-455	335.50		8.10	
P370345081P2B	370.00		370.00	6.65	7.75	-456	345.50		8.10	
P380355081P2B	380.00		380.00	6.65	7.75	-457	355.50		8.10	
P390365081P2B	390.00		390.00	6.65	7.75	-457	365.50		8.10	
P400375081P2B	400.00	▼	400.00	6.65	7.75	-458	375.50		8.10	
P410395081P2B	410.00	$+0.155$ -0.000	410.00	6.65	7.75	-459	385.50		8.10	
P420395081P2B	420.00		420.00	6.65	7.75	-460	395.50	▼	8.10	
P430405081P2B	430.00		430.00	6.65	7.75	-461	405.50	$+0.000$ -0.155	8.10	
P440415081P2B	440.00		440.00	6.65	7.75	-461	415.50		8.10	
P450425081P2B	450.00		450.00	6.65	7.75	-462	425.50		8.10	
P460435081P2B	460.00		460.00	6.65	7.75	-463	435.50		8.10	
P470445081P2B	470.00		470.00	6.65	7.75	-464	445.50		8.10	
P480455081P2B	480.00		480.00	6.65	7.75	-464	455.50		8.10	
P490465081P2B	490.00		490.00	6.65	7.75	-465	465.50		8.10	
P500475081P2B	500.00	▼	500.00	6.65	7.75	-466	475.50	▼	8.10	▼

ST/N - Rondelle d'épaulement - Métrique



Matériau standard	Plage de température
Nylon	-40 °F à +220 °F (-40 °C à +104 °C)

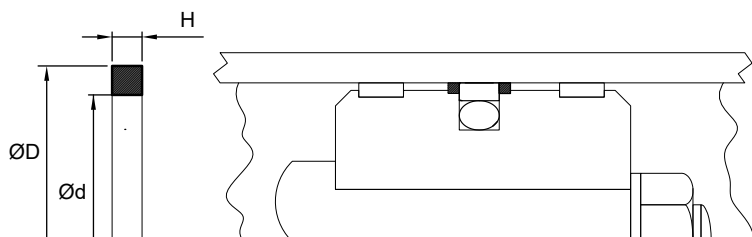

Ces rondelles en Nylon sont principalement utilisées comme bagues anti-extrusion, pour être utilisées conjointement avec des segments deux-morceaux tel le joint P2B.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

Ref.Number	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
BU090095025ST/N	90.00	95.00	2.50
BU095100025ST/N	95.00	100.00	2.50
BU100105025ST/N	100.00	105.00	2.50
BU105110025ST/N	105.00	110.00	2.50
BU110115025ST/N	110.00	115.00	2.50
BU115120025ST/N	115.00	120.00	2.50
BU120125025ST/N	120.00	125.00	2.50
BU130135025ST/N	130.00	135.00	2.50
BU089095030ST/N	89.00	95.00	3.00
BU104110030ST/N	104.00	110.00	3.00
BU109115030ST/N	109.00	115.00	3.00


Ref.Number	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
BU114120030ST/N	114.00	120.00	3.00
BU119125030ST/N	119.00	125.00	3.00
BU124130030ST/N	124.00	130.00	3.00
BU129135030ST/N	129.00	135.00	3.00
BU134140030ST/N	134.00	140.00	3.00
BU139145030ST/N	139.00	145.00	3.00
BU144150030ST/N	144.00	150.00	3.00
BU154160030ST/N	154.00	160.00	3.00
BU159165030ST/N	159.00	165.00	3.00
BU164170030ST/N	164.00	170.00	3.00
BU174180030ST/N	174.00	180.00	3.00
BU184190030ST/N	184.00	190.00	3.00



P2B/U - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Nitrile	-22°F à +212°F (-30°C à +100°C)	≤5800 psi (≤400 bar)	<1.6 ft/s (0.5 m/s)

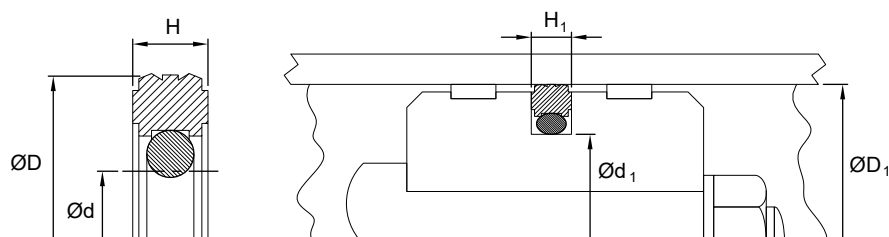

Similaire au style **P2E**, le modèle **P2B/U** utilise deux arêtes d'étanchéité sur sa surface dynamique. Ce joint de piston bi-directionnel offre un contrôle hydraulique parfait, une précontrainte constante, ainsi qu'un taux d'usure et de friction réduit.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
P015007032P2B/U	15.00	+0.070 -0.000	15.00	2.95	-108	7.50	+0.100 -0.000	3.20	+0.200 -0.000
P016008032P2B/U	16.00		16.00	2.95	-109	8.50		3.20	
P016011022P2B/U	16.00	▼	16.00	2.00	-013	11.10		2.20	
P020012032P2B/U	20.00	+0.084 -0.000	20.00	2.95	-112	12.50		3.20	
P022014032P2B/U	22.00		22.00	2.95	-113	14.50		3.20	
P025014042P2B/U	25.00		25.00	3.95	-207	14.00		4.20	
P025017032P2B/U	25.00		25.00	2.95	-115	17.50		3.20	
P030022032P2B/U	30.00		30.00	2.95	-118	22.50		3.20	
P030025022P2B/U	30.00		30.00	2.00	-021	25.10		2.20	
P032021042P2B/U	32.00	▼	32.00	3.95	-211	21.00		4.20	
P032024032P2B/U	32.00	+0.100 -0.000	32.00	2.95	-119	24.50		3.20	
P035024042P2B/U	35.00		35.00	3.95	-213	24.00		4.20	
P035027032P2B/U	35.00		35.00	2.95	-121	27.50		3.20	
P038030032P2B/U	38.00		38.00	2.95	-123	30.50		3.20	
P040024063P2B/U	40.00		40.00	6.05	-317	24.50		6.30	
P040029042P2B/U	40.00		40.00	3.95	-216	29.00		4.20	
P040032032P2B/U	40.00		40.00	2.95	-124	32.50		3.20	
P042031042P2B/U	42.00		42.00	3.95	-217	31.00		4.20	
P045029063P2B/U	45.00		45.00	6.05	-320	29.50		6.30	
P045034042P2B/U	45.00		45.00	3.95	-219	34.00		4.20	
P048037042P2B/U	48.00		48.00	3.95	-221	37.00		4.20	
P049038042P2B/U	49.00	▼	49.00	3.95	-222	38.00	▼	4.20	▼




Série P2B/U - AU/NBR




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	H	EXP	d1	Tol.	H1	Tol.
P050034063P2B/U	50.00	+0.100 -0.000	50.00	6.05	-324	34.50	+0.100 -0.000	6.30	+0.200 -0.000
P050039042P2B/U	50.00		50.00	3.95	-222	39.00		4.20	
P052036063P2B/U	52.00	▼	52.00	6.05	-325	36.50		6.30	
P054043042P2B/U	54.00	+0.120 -0.000	54.00	3.95		43.00		4.20	
P055039063P2B/U	55.00		55.00	6.05	-325	39.50		6.30	
P055044042P2B/U	55.00		55.00	3.95	-224	44.00		4.20	
P057046042P2B/U	57.00		57.00	3.95		46.00		4.20	
P060044063P2B/U	60.00		60.00	6.05	-327	44.50		6.30	
P060049042P2B/U	60.00		60.00	3.95	-225	49.00		4.20	
P063047063P2B/U	63.00		63.00	6.05	-328	47.50		6.30	
P063052042P2B/U	63.00		63.00	3.95	-226	52.00		4.20	
P065049063P2B/U	65.00		65.00	6.05	-328	49.50		6.30	
P065054042P2B/U	65.00		65.00	3.95	-227	54.00		4.20	
P070054063P2B/U	70.00		70.00	6.05	-330	54.50		6.30	
P070059042P2B/U	70.00		70.00	3.95	-228	59.00		4.20	
P075059063P2B/U	75.00		75.00	6.05	-331	59.50		6.30	
P075064042P2B/U	75.00		75.00	3.95	-230	64.00		4.20	
P080064063P2B/U	80.00		80.00	6.05	-333	64.50		6.30	
P080069042P2B/U	80.00	▼	80.00	3.95		69.00		4.20	
P085069063P2B/U	85.00	+0.140 -0.000	85.00	6.05	-335	69.50		6.30	
P090069081P2B/U	90.00		90.00	7.75	68X7	69.00		8.10	
P090074063P2B/U	90.00		90.00	6.05	-336	74.50		6.30	
P095079063P2B/U	95.00		95.00	6.05	-338	79.50		6.30	
P100084063P2B/U	100.00		100.00	6.05	-339	84.50		6.30	
P105089063P2B/U	105.00		105.00	6.05	-341	89.50		6.30	
P110094063P2B/U	110.00		110.00	6.05	-343	94.50		6.30	
P115094081P2B/U	115.00		115.00	7.75	94X7	94.00		8.10	
P120104063P2B/U	120.00	▼	120.00	6.05	-346	104.50		6.30	
P125109063P2B/U	125.00	+0.160 -0.000	125.00	6.05	-347	109.50		6.30	
P130114063P2B/U	130.00		130.00	6.05	-349	114.50		6.30	
P140119081P2B/U	140.00		140.00	7.75	-426	119.00		8.10	
P140124063P2B/U	140.00		140.00	6.05	-352	124.50		6.30	
P150129081P2B/U	150.00		150.00	7.75	-429	129.00		8.10	
P160139081P2B/U	160.00		160.00	7.75	-433	139.00		8.10	
P170149081P2B/U	170.00		170.00	7.75	-436	149.00		8.10	
P180159081P2B/U	180.00	▼	180.00	7.75	-438	159.00		8.10	
P200179081P2B/U	200.00	+0.185 -0.000	200.00	7.75	-441	179.00		8.10	
P220199081P2B/U	220.00		220.00	7.75	-444	199.00		8.10	
P250229081P2B/U	250.00	▼	250.00	7.75	-447	229.00	▼	8.10	▼

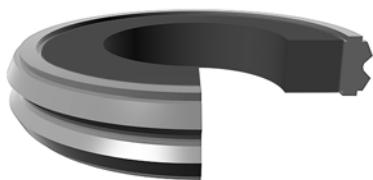P2E - Joints de piston - Metrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Polyuréthane/ Nitrile	-22°F à +212°F (-30°C à +100°C)	≤5800 psi (≤400 bar)	<1.5 ft/s (0.46 m/s)

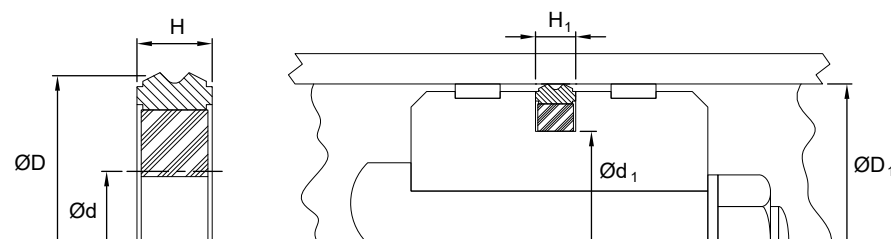

Cet assemblage en deux morceaux contient une bague dynamique en polyuréthane durable offrant autant stabilité que résistance à l'extrusion, jumelé à une rondelle en élastomère assurant la précontrainte de la bague externe pour une excellente étanchéité à basse pression.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP.	d1	Tol.	H1	Tol.
P020012032P2E	20.00	+0.052 -0.000	20.00		3.00		12.50	+0.000 -0.043	3.20	+0.200 -0.000
P025017032P2E	25.00		25.00		3.00		17.50		3.20	
P030022032P2E	30.00	▼	30.00		3.00		22.50	+0.000 -0.052	3.20	
P032024032P2E	32.00	+0.062 -0.000	32.00		3.00		24.50		3.20	
P040029042P2E	40.00		40.00		4.00		29.00	▼	4.20	
P045034042P2E	45.00		45.00		4.00		34.00	+0.000 -0.062	4.20	
P050034063P2E	50.00		50.00		6.00		34.50		6.30	
P050039042P2E	50.00	▼	50.00		4.00		39.00		4.20	
P055039063P2E	55.00	+0.074 -0.000	55.00		6.00		39.50		6.30	
P060044063P2E	60.00		60.00		6.00		44.50		6.30	
P060049042P2E	60.00		60.00		4.00		49.00		4.20	
P063047063P2E	63.00		63.00		6.00		47.50	▼	6.30	
P063052042P2E	63.00		63.00		4.00		52.00	+0.000/-0.074	4.20	
P065049063P2E	65.00		65.00		6.00		49.50	+0.000/-0.062	6.30	
P070054063P2E	70.00		70.00		6.00		54.50	+0.000 -0.074	6.30	
P070059042P2E	70.00		70.00		4.00		59.00		4.20	
P075059063P2E	75.00		75.00		6.00		59.50		6.30	
P080059081P2E	80.00		80.00		7.80		59.00		8.10	
P080059105P2E	80.00		80.00		10.00		59.00		10.50	
P080064063P2E	80.00	▼	80.00		6.00		64.50		6.30	
P085069063P2E	85.00	+0.087 -0.000	85.00		6.00		69.50		6.30	
P090069105P2E	90.00		90.00		10.00		69.00		10.50	
P090074063P2E	90.00	▼	90.00		6.00		74.50	▼	6.30	▼




Série P2E - AU/NBR

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP.	d1	Tol.	H1	Tol.
P095089063P2E	95.00	+0.087 -0.000	95.00		6.00		79.50	+0.000 -0.074	6.30	+0.200 -0.000
P100079081P2E	100.00		100.00		7.80		79.00		8.10	
P100084063P2E	100.00		100.00		6.00		84.50	+0.000 -0.087	6.30	
P105089063P2E	105.00		105.00		6.00		89.50		6.30	
P110089081P2E	110.00		110.00		7.80		89.00		8.10	
P110094063P2E	110.00		110.00		6.00		94.50		6.30	
P115094081P2E	115.00		115.00		7.80		94.00		8.10	
P120099081P2E	120.00		120.00		7.80		99.00		8.10	
P120099105P2E	120.00	▼	120.00		10.00		99.00		10.50	
P125104081P2E	125.00	+0.100 -0.000	125.00		7.80		104.00		8.10	
P125104105P2E	125.00		125.00		10.00		104.00		10.50	
P125109063P2E	125.00		125.00		6.00		109.50		6.30	
P130109081P2E	130.00		130.00		7.80		109.00		8.10	
P140119081P2E	140.00		140.00		7.80		119.00		8.10	
P140119105P2E	140.00		140.00		10.00		119.00		10.50	
P150129105P2E	150.00		150.00		10.00		129.00	▼	10.50	
P160139081P2E	160.00		160.00		7.80		139.00	+0.000 -0.100	8.10	
P180159081P2E	180.00	▼	180.00		7.80		159.00		8.10	▼

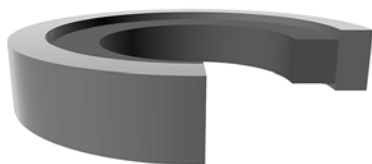P2G - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nylon/Nitrile	-22°F to +230°F (-30°C to +110°C)	≤11 600 psi (≤800 bar)	<3.3 ft/s (1 m/s)

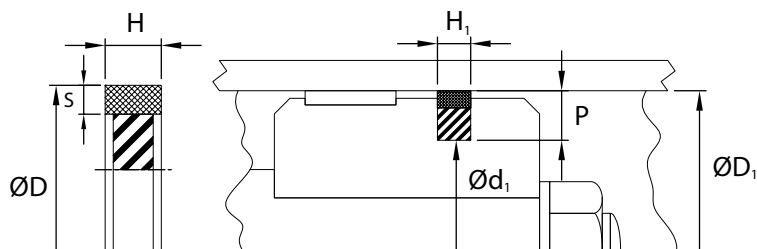

COUPE ÉTAGÉE

Le modèle **P2G** est un joint en deux morceaux conçu pour résister aux pressions élevées. Cet ensemble comprend une bague dynamique en nylon à coupe étagée ainsi qu'une rondelle en élastomère utilisée pour offrir le bon niveau de précontrainte.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


Série P2G - NYLON/NBR

JOINTS DE PISTON




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	S	H	EXP.	d1	Tol.	H1	Tol.
P032021042P2G	32.00	+0.062 -0.000	32.00				21.00	+0.000 -0.052	4.20	+0.200 -0.000
P040026058P2G	40.00		40.00				26.30		5.80	
P040029042P2G	40.00		40.00				29.00	↓	4.20	
P050034063P2G	50.00		50.00				34.50	+0.000 -0.062	6.30	
P050036058P2G	50.00		50.00				36.30		5.80	
P050039042P2G	50.00	↓	50.00				39.00		4.20	
P060041070P2G	60.00	+0.074 -0.000	60.00				41.70		7.00	
P063044070P2G	63.00		63.00				44.70		7.00	
P063047063P2G	63.00		63.00				47.50	↓	6.30	
P070051070P2G	70.00		70.00				51.70	+0.000 -0.074	7.00	
P070059042P2G	70.00		70.00				59.00		4.20	
P075054081P2G	75.00		75.00				54.00		8.10	
P075059063P2G	75.00		75.00				59.50		6.30	
P080059081P2G	80.00		80.00				59.00		8.10	
P080064063P2G	80.00	↓	80.00				64.50		6.30	
P085064081P2G	85.00	+0.087 -0.000	85.00				64.00		8.10	
P090069081P2G	90.00		90.00				69.00		8.10	
P090074063P2G	90.00		90.00				74.50		6.30	
P095074081P2G	95.00		95.00				74.00		8.10	
P100079081P2G	100.00		100.00				79.00	↓	8.10	
P100084063P2G	100.00		100.00				84.50	+0.000 -0.087	6.30	
P105084081P2G	105.00		105.00				84.00		8.10	
P110089081P2G	110.00		110.00				89.00		8.10	
P115094081P2G	115.00		115.00				94.00		8.10	
P120099081P2G	120.00	↓	120.00				99.00		8.10	
P125104081P2G	125.00	+0.100 -0.000	125.00				104.00		8.10	
P125109063P2G	125.00		125.00				109.50		6.30	
P130109081P2G	130.00		130.00				109.00		8.10	
P140119081P2G	140.00		140.00				119.00		8.10	
P150129081P2G	150.00		150.00				129.00		8.10	
P160139081P2G	160.00		160.00				139.00		8.10	
P160144063P2G	160.00		160.00				144.50		6.30	
P180159081P2G	180.00	↓	180.00				159.00		8.10	
P190169081P2G	190.00	+0.115 -0.000	190.00				169.00		8.10	
P200179081P2G	200.00		200.00				179.00	↓	8.10	
P210189081P2G	210.00		210.00				189.00	+0.000 -0.115	8.10	
P220199081P2G	220.00		220.00				199.00		8.10	
P230209081P2G	230.00		230.00				209.00		8.10	
P240225081P2G	240.00		240.00				225.00		8.10	
P250229081P2G	250.00	↓	250.00				229.00		8.10	
P260239081P2G	260.00	+0.130 -0.000	260.00				239.00	↓	8.10	
P280255081P2G	280.00		280.00				255.50	+0.000 -0.130	8.10	
P300272095P2G	300.00	↓	300.00				272.00		9.50	
P320292095P2G	320.00	+0.140 -0.000	320.00				292.00		9.50	
P330302095P2G	330.00		330.00				302.00	↓	9.50	
P350322095P2G	350.00	↓	350.00				322.00	+0.000/-0.140	9.50	↓

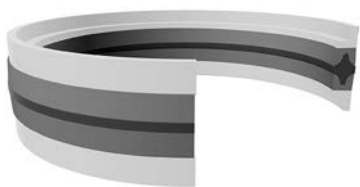P3C - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Caoutchouc toilé/ Acetal	-22°F à +212°F (-30°C à +100°C)	≤6000 psi (≤414 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

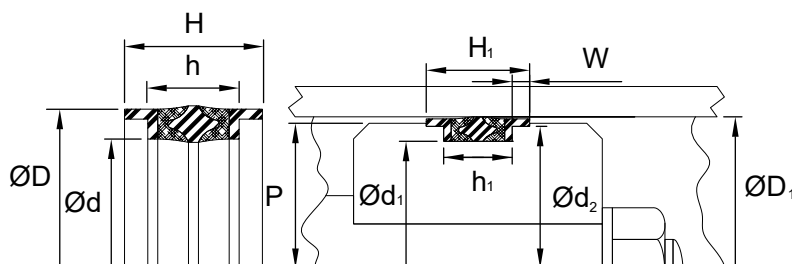

Le profil **P3C** est un joint robuste à double-effet, conçu pour être utilisé sur des pistons en deux morceaux. La partie centrale du joint est fabriquée en nitrile renforcé de toile, et des bagues de guidage en acétal en forme de "L" sont situées à chaque extrémité du joint pour protéger contre les méfaits de l'extrusion.

Alternate Materials: For applications that may require an alternate material, please contact our customer service department. Other size available on request.


N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement						
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1	Tol.	d2	Tol.	P	h1	W
P030022135P3C	30.00	+0.160 -0.000	30.00	22.00	13.50	19.90	22.00	+0.000 -0.130	26.00	-0.020 -0.053	29.40	13.50	3.20
P032024155P3C	32.00		32.00	24.00	15.50	21.90	24.00		28.00		31.40	15.50	3.20
P035027155P3C	35.00		35.00	27.00	15.50	21.90	27.00	▼	31.00	-0.025 -0.064	34.40	15.50	3.20
P040032150P3C	40.00		40.00	32.00	15.00	23.40	32.00	+0.000 -0.160	36.00		39.40	15.00	4.20
P045037155P3C	45.00		45.00	37.00	15.50	23.90	37.00		41.00		44.40	15.50	4.20
P050038205P3C	50.00	▼	50.00	38.00	20.50	28.90	38.00		46.00	▼	49.40	20.50	4.20
P055043205P3C	55.00	+0.190 -0.000	55.00	43.00	20.50	28.90	43.00		51.00	-0.030 -0.076	54.40	20.50	4.20
P060048205P3C	60.00		60.00	48.00	20.50	28.90	48.00	▼	56.00		59.40	20.50	4.20
P063051205P3C	63.00		63.00	51.00	20.50	28.90	51.00	+0.000 -0.190	59.00		62.40	20.50	4.20
P065053205P3C	65.00		65.00	53.00	20.50	28.90	53.00		61.00		64.40	20.50	4.20
P070058205P3C	70.00		70.00	58.00	20.50	28.90	58.00		66.00		69.40	20.50	4.20
P075063205P3C	75.00		75.00	63.00	20.50	28.90	63.00		71.00		74.40	20.50	4.20
P080066225P3C	80.00	▼	80.00	66.00	22.50	32.90	66.00		76.00	▼	79.40	22.50	5.20
P085071225P3C	85.00	+0.220 -0.000	85.00	71.00	22.50	32.90	71.00		81.00	-0.036 -0.090	84.40	22.50	5.20
P090076225P3C	90.00		90.00	76.00	22.50	32.90	76.00	▼	86.00		89.40	22.50	5.20
P100086225P3C	100.00		100.00	86.00	22.50	32.90	86.00	+0.000 -0.220	96.00		99.40	22.50	5.20
P105091225P3C	105.00		105.00	91.00	22.50	32.90	91.00		101.00		104.40	22.50	5.20
P110096225P3C	110.00		110.00	96.00	22.50	32.90	96.00		106.00		109.40	22.50	5.20
P120106225P3C	120.00	▼	120.00	106.00	22.50	32.90	106.00		116.00	▼	119.40	22.50	5.20
P125108265P3C	125.00	+0.250 -0.000	125.00	108.00	26.50	40.90	108.00	▼	121.00	-0.043 -0.106	124.40	26.50	7.20
P140123265P3C	140.00		140.00	123.00	26.50	40.90	123.00	+0.000 -0.250	136.00		139.40	26.50	7.20
P150133265P3C	150.00	▼	150.00	133.00	26.50	40.90	133.00		146.00	▼	149.40	26.50	7.20






Ref.Number	Bore Diameter		Nominal Seal Dimensions				Housing Dimensions					
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1	Tol.	d2	Tol.	P	h1 W
P160143265P3C	160.00	+0.250 -0.000	160.00	143.00	26.50	40.90	143.00	+0.000 -0.250	156.00	-0.043 -0.106	159.40	26.50 7.20
P180163265P3C	180.00	+0.250 -0.000	180.00	163.00	26.50	40.90	163.00	+0.000 -0.250	176.00	-0.043 -0.106	179.40	26.50 7.20
P200180315P3C	200.00	+0.290 -0.000	200.00	180.00	31.50	49.90	180.00	+0.000 -0.290	196.00	-0.050 -0.122	199.40	31.50 9.20
P220200315P3C	220.00	+0.290 -0.000	220.00	200.00	31.50	50.50	200.00	+0.000 -0.290	216.00	-0.050 -0.122	219.40	31.50 9.20
P250230315P3C	250.00	+0.290 -0.000	250.00	230.00	31.50	50.50	230.00	+0.000 -0.290	246.00	-0.050 -0.122	249.40	31.50 9.20

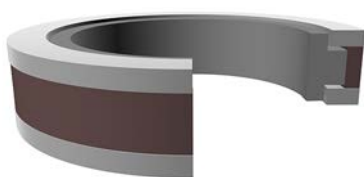P4A - Joints de piston - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
PTFE/Nylon/ Nitrile	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)	≤6500 psi (≤440 bar)	<5 ft/s (1.5 m/s)

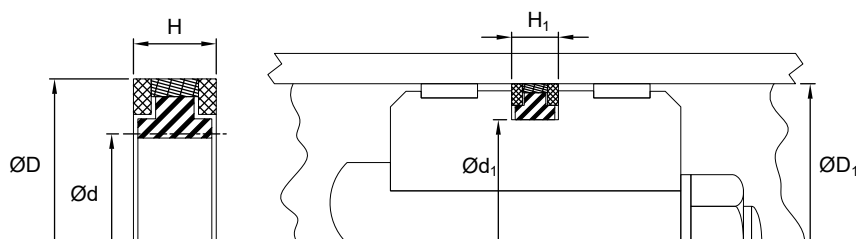

Le profil **P4A** est un joint robuste à double-effet pour utilisations exigeantes. La bague en PTFE et la rondelle en élastomère permettent un faible coefficient de friction ainsi qu'un excellent contrôle des fuites internes. Les contre-joints protègent des effets néfastes de l'extrusion, là où les écarts diamétraux sont plus importants.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.


N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P050036085P4A	50.00	+0.050 -0.000	50.00	36.00	8.50	36.00	+0.000 -0.050	9.00	+0.250 -0.000
P050040075P4A	50.00	+0.050 -0.000	50.00	40.00	7.50	40.00	+0.000 -0.050	8.00	+0.250 -0.000
P060046085P4A	60.00	+0.050 -0.000	60.00	46.00	8.50	46.00	+0.000 -0.050	9.00	+0.250 -0.000
P063048105P4A	63.00	+0.080/-0.000	63.00	48.00	10.50	48.00	+0.000/-0.080	11.00	+0.250 -0.000
P063053075P4A	63.00	+0.050/-0.000	63.00	53.00	7.50	53.00	+0.000/-0.050	8.00	+0.250 -0.000
P065050105P4A	65.00	+0.080/-0.000	65.00	50.00	10.50	50.00	+0.000/-0.080	11.00	+0.250 -0.000
P065051085P4A	65.00	+0.050/-0.000	65.00	51.00	8.50	51.00	+0.000/-0.050	9.00	+0.250 -0.000
P070055105P4A	70.00	+0.080 -0.000	70.00	55.00	10.50	55.00	+0.000 -0.080	11.00	+0.250 -0.000
P070055120P4A	70.00	+0.080 -0.000	70.00	55.00	12.00	55.00	+0.000 -0.080	12.50	+0.250 -0.000
P070060075P4A	70.00	+0.050/-0.000	70.00	60.00	7.50	60.00	+0.000/-0.050	8.00	+0.250 -0.000
P075060105P4A	75.00	+0.080/-0.000	75.00	60.00	10.50	60.00	+0.000/-0.080	11.00	+0.250 -0.000

Série P4A - BR.PTFE/NBR/NYLON




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
P075063085P4A	75.00	+0.050/-0.000	75.00	63.00	8.50	63.00	+0.000/-0.050	9.00	+0.250/-0.000
P080065105P4A	80.00	+0.080/-0.000	80.00	65.00	10.50	65.00	+0.000/-0.080	11.00	
P080065115P4A	80.00		80.00	65.00	11.50	65.00		12.00	
P085070105P4A	85.00		85.00	70.00	10.50	70.00		11.00	
P090075105P4A	90.00		90.00	75.00	10.50	75.00		11.00	
P090075115P4A	90.00		90.00	75.00	11.50	75.00	↓	12.00	
P090075125P4A	90.00		90.00	75.00	12.50	75.00	+0.000/-0.100	13.00	
P095080105P4A	95.00		95.00	80.00	10.50	80.00	+0.000/-0.080	11.00	
P100085120P4A	100.00		100.00	85.00	12.00	85.00		12.50	
P105090120P4A	105.00		105.00	90.00	12.00	90.00		12.50	
P110095120P4A	110.00		110.00	95.00	12.00	95.00		12.50	
P115100120P4A	115.00		115.00	100.00	12.00	100.00	↓	12.50	
P120100155P4A	120.00		120.00	100.00	15.50	100.00	+0.000/-0.100	15.50	
P120105120P4A	120.00	↓	120.00	105.00	12.00	105.00	+0.000/-0.080	12.50	
P125102155P4A	125.00	+0.100/-0.000	125.00	102.00	15.50	102.00	+0.000/-0.100	16.00	
P125105155P4A	125.00		125.00	105.00	15.50	105.00		16.00	
P130107155P4A	130.00		130.00	107.00	15.50	107.00		16.00	
P135112155P4A	135.00		135.00	112.00	15.50	112.00		16.00	
P140117155P4A	140.00		140.00	117.00	15.50	117.00		16.00	
P140120155P4A	140.00	↓	140.00	120.00	15.50	120.00	↓	16.00	
P140120185P4A	140.00	+0.080/-0.000	140.00	120.00	18.50	120.00	+0.000/-0.080	19.00	
P145122155P4A	145.00	+0.100/-0.000	145.00	122.00	15.50	122.00	+0.000/-0.100	16.00	
P150127155P4A	150.00		150.00	127.00	15.50	127.00		16.00	
P150130185P4A	150.00	+0.130/-0.000	150.00	130.00	18.50	130.00	+0.000/-0.080	19.00	
P155132155P4A	155.00	+0.100/-0.000	155.00	132.00	15.50	132.00	+0.000/-0.100	16.00	
P160137155P4A	160.00		160.00	137.00	15.50	137.00		16.00	
P160140155P4A	160.00	↓	160.00	140.00	15.50	140.00	↓	16.00	
P160140185P4A	160.00	+0.130/-0.000	160.00	140.00	18.50	140.00	+0.000/-0.080	19.00	
P165142155P4A	165.00	+0.100/-0.000	165.00	142.00	15.50	142.00	+0.000/-0.100	16.00	
P170147155P4A	170.00		170.00	147.00	15.50	147.00		16.00	
P180157155P4A	180.00		180.00	157.00	15.50	157.00		16.00	
P180160155P4A	180.00		180.00	160.00	15.50	160.00		16.00	
P185162155P4A	185.00		185.00	162.00	15.50	162.00		16.00	
P190167155P4A	190.00		190.00	167.00	15.50	167.00		16.00	
P200177155P4A	200.00		200.00	177.00	15.50	177.00		16.00	
P210187155P4A	210.00		210.00	187.00	15.50	187.00		16.00	
P220197155P4A	220.00		220.00	197.00	15.50	197.00		16.00	
P225202155P4A	225.00		225.00	202.00	15.50	202.00		16.00	
P230207155P4A	230.00		230.00	207.00	15.50	207.00	↓	16.00	
P240217155P4A	240.00	↓	240.00	217.00	15.50	217.00	+0.000/-0.130	16.00	
P250222170P4A	250.00	+0.130/-0.000	250.00	222.00	17.00	222.00		17.50	
P260232170P4A	260.00		260.00	232.00	17.00	232.00		17.50	
P270242170P4A	270.00		270.00	242.00	17.00	242.00		17.50	
P280252170P4A	280.00		280.00	252.00	17.00	252.00		17.50	
P300272170P4A	300.00		300.00	272.00	17.00	272.00		17.50	
P320292170P4A	320.00	↓	320.00	292.00	17.00	292.00	↓	17.50	↓

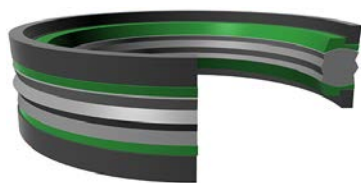P5B, P5B-1 - Joints de piston - Metric



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nitrile/Polyamide/ Polyester	-40 °F à +230 °F (-40 °C à +110 °C)	≤5800 psi (≤400 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

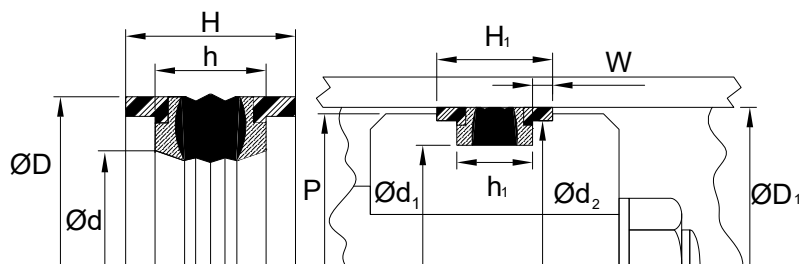

Les joints de type **P5B** sont conçus pour installation facile sur des pistons monoblocs. Utilisant une rondelle centrale en élastomère offrant une excellente étanchéité, des rondelles en nylon fendues protègent la partie centrale contre l'extrusion et des bagues de guidage fendues sont ajoutées pour assurer la concentricité de l'ensemble.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement				
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1 +0.100/-0.000	d2 +0.000/-0.050	P +0.200/-0.200	h1 +0.200/-0.000	W +0.100/-0.100
P020011135P5B	20.00	+0.084 -0.000	20.00	11.00	13.50	17.70	11.00	17.00	19.00	13.50	2.10
P022013135P5B	22.00		22.00	13.00	13.50	17.70	13.00	19.00	21.00	13.50	2.10
P025012120P5B	25.00		25.00	12.00	12.00	24.70	12.00	21.45	23.80	12.00	6.35
P025015125P5B	25.00		25.00	15.00	12.50	20.50	15.00	22.00	24.00	12.50	4.00
P025015164P5B	25.00		25.00	15.00	16.40	29.10	15.00	21.45	23.50	16.40	6.35
P025016135P5B	25.00		25.00	16.00	13.50	17.70	16.00	22.00	24.00	13.50	2.10
P025017088P5B	25.00		25.00	17.50	8.80	15.00	17.50	21.30	24.00	8.80	3.10
P025017100P5B	25.00		25.00	17.00	10.00	18.00	17.00	22.00	24.00	10.00	4.00
P025017135P5B	25.00		25.00	17.00	13.50	19.90	17.00	21.00	24.40	13.50	3.20
P028019135P5B	28.00		28.00	19.00	13.50	17.70	19.00	25.00	27.00	13.50	2.10
P030017154P5B	30.00		30.00	17.00	15.40	28.10	17.00	26.50	28.50	15.40	6.35
P030021135P5B	30.00		30.00	21.00	13.50	17.70	21.00	27.00	29.00	13.50	2.10
P030022125P5B	30.00		30.00	22.00	12.50	18.90	22.00	26.00	29.40	13.50	3.20
P032019154P5B	32.00	+0.100 -0.000	32.00	19.00	15.40	28.10	19.00	28.50	30.70	15.40	6.35
P032022125P5B	32.00		32.00	22.00	12.50	20.50	22.00	29.00	31.00	12.50	4.00
P032022155P5B	32.00		32.00	22.00	15.50	20.70	22.00	28.00	31.00	15.50	2.60
P032022164P5B	32.00		32.00	22.00	16.40	29.10	22.00	28.50	30.50	16.40	6.35
P032024100P5B	32.00		32.00	24.00	10.00	18.00	24.00	29.00	31.00	10.00	4.00
P032024155P5B	32.00		32.00	24.00	15.50	21.90	24.00	28.00	31.40	15.50	3.20
P035025155P5B	35.00		35.00	25.00	15.50	20.70	25.00	31.00	34.00	15.50	2.60
P035025164P5B	35.00		35.00	25.00	16.40	29.10	25.00	31.40	33.50	16.40	6.35



Série P5B, P5B-1 - NBR/NYLON/PA



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement				
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1 +0.100/-0.000	d2 +0.000/-0.050	P +0.200/-0.200	h1 +0.200/-0.200	W +0.100/-0.100
P035027155P5B	35.00	+0.100 -0.000	35.00	27.00	15.50	21.90	27.00	31.00	34.40	15.50	3.20
P036026155P5B	36.00		36.00	26.00	15.50	20.70	26.00	32.00	35.00	15.50	2.60
P040024180P5B	40.00		40.00	24.00	18.00	30.70	24.00	35.40	38.50	18.00	6.35
P040024184P5B	40.00		40.00	24.00	18.40	31.10	24.00	35.40	38.70	18.40	6.35
P040026155P5B	40.00		40.00	26.00	15.50	20.70	26.00	36.00	39.00	15.50	2.60
P040030113P5B	40.00		40.00	30.00	11.30	19.30	30.00	35.40	38.00	11.30	4.00
P040030125P5B	40.00		40.00	30.00	12.50	20.50	30.00	37.00	39.00	12.50	4.00
P040030164P5B	40.00		40.00	30.00	16.40	29.10	30.00	35.40	38.70	16.40	6.35
P040032100P5B	40.00		40.00	32.00	10.00	18.00	32.00	37.00	39.00	10.00	4.00
P040032155P5B	40.00		40.00	32.00	15.50	21.90	32.00	36.00	39.40	15.50	3.20
P042028155P5B	42.00		42.00	28.00	15.50	20.70	28.00	38.00	41.00	15.50	2.60
P045029184P5B	45.00		45.00	29.00	18.40	31.10	29.00	40.40	43.70	18.40	6.35
P045029320P5B-1	45.00		45.00	29.00	32.00	44.70	29.00	38.80	42.85	32.00	6.35
P045031155P5B	45.00		45.00	31.00	15.50	20.70	31.00	41.00	44.00	15.50	2.60
P045035164P5B	45.00		45.00	35.00	16.40	29.10	35.00	40.40	43.50	16.40	6.35
P045037155P5B	45.00		45.00	37.00	15.50	21.90	37.00	41.00	44.40	15.50	3.20
P050034184P5B	50.00		50.00	34.00	18.40	31.10	34.00	45.40	48.70	18.40	6.35
P050034205P5B	50.00		50.00	34.00	20.50	26.70	34.00	46.00	49.00	20.50	3.10
P050034320P5B	50.00		50.00	34.00	32.00	44.70	34.00	43.77	47.85	32.00	6.35
P050034320P5B-1	50.00		50.00	34.00	32.00	44.70	34.00	43.77	47.85	32.00	6.35
P050035200P5B	50.00		50.00	35.00	20.00	30.00	35.00	46.00	48.50	20.00	5.00
P050038205P5B	50.00		50.00	38.00	20.50	28.90	38.00	46.00	49.40	20.50	4.20
P050040110P5B	50.00		50.00	40.00	11.00	19.00	40.00	45.44	49.00	11.00	4.00
P050040125P5B	50.00	▼	50.00	40.00	12.50	20.50	40.00	47.00	49.00	12.50	4.00
P055039184P5B	55.00	+0.120 -0.000	55.00	39.00	18.40	31.10	39.00	50.40	53.70	18.40	6.35
P055039205P5B	55.00		55.00	39.00	20.50	26.70	39.00	51.00	54.00	20.50	3.10
P055040320P5B-1	55.00		55.00	40.00	32.00	44.70	40.00	48.77	52.85	32.00	6.35
P055045113P5B	55.00		55.00	45.00	11.30	19.30	45.00	50.50	54.00	11.30	4.00
P055045125P5B	55.00		55.00	45.00	12.50	20.50	45.00	52.00	54.00	12.50	4.00
P056040205P5B	56.00		56.00	40.00	20.50	26.70	40.00	52.00	55.00	20.50	3.10
P060044184P5B	60.00		60.00	44.00	18.40	31.10	44.00	55.40	58.70	18.40	6.35
P060044205P5B	60.00		60.00	44.00	20.50	26.70	44.00	56.00	59.00	20.50	3.10
P060044320P5B-1	60.00		60.00	44.00	32.00	44.70	44.00	53.80	57.80	32.00	6.35
P060048205P5B	60.00		60.00	48.00	20.50	28.90	48.00	56.00	59.40	20.50	4.20
P063047184P5B	63.00		63.00	47.00	18.40	31.10	47.00	58.40	61.50	18.40	6.35
P063047194P5B	63.00		63.00	47.00	19.40	32.10	47.00	58.40	61.70	19.40	6.35
P063047205P5B	63.00		63.00	47.00	20.50	26.70	47.00	59.00	62.00	20.50	3.10
P063047320P5B-1	63.00		63.00	47.00	32.00	44.70	47.00	56.74	60.81	32.00	6.35
P063048200P5B	63.00		63.00	48.00	20.00	30.00	48.00	59.00	61.50	20.00	5.00
P063051205P5B	63.00		63.00	51.00	20.50	28.90	51.00	59.00	62.40	20.50	4.20
P063053113P5B	63.00		63.00	53.00	11.30	19.30	53.00	58.50	61.50	11.30	4.00
P065049205P5B	65.00		65.00	49.00	20.50	26.70	49.00	61.00	64.00	20.50	3.10
P065049320P5B	65.00		65.00	49.00	32.00	44.70	49.00	58.70	62.80	32.00	6.35
P065050184P5B	65.00		65.00	50.00	18.40	31.10	50.00	60.41	63.64	18.40	6.35
P070050224P5B	70.00		70.00	50.00	22.40	35.10	50.00	64.20	68.30	22.40	6.35
P070050350P5B-1	70.00	▼	70.00	50.00	35.00	54.00	50.00	62.61	67.54	35.00	9.50

Série P5B, P5B-1 - NBR/NYLON/PA

JOINTS DE PISTON



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement				
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1 +0.100/-0.000	d2 +0.000/-0.050	P +0.200/-0.200	h1 +0.200/-0.200	W +0.100/-0.100
P070055200P5B	70.00	+0.120 -0.000	70.00	55.00	20.00	30.00	55.00	66.00	68.50	20.00	5.00
P070058205P5B	70.00		70.00	58.00	20.50	28.90	58.00	66.00	69.40	20.50	4.20
P075055224P5B	75.00		75.00	55.00	22.40	35.10	55.00	69.20	73.30	22.40	6.35
P075055350P5B-1	75.00		75.00	55.00	35.00	54.00	55.00	67.70	72.54	35.00	9.50
P075059205P5B	75.00		75.00	59.00	20.50	26.70	59.00	71.00	74.00	20.50	3.10
P080060224P5B	80.00		80.00	60.00	22.40	35.10	60.00	74.20	78.30	22.40	6.35
P080060250P5B	80.00		80.00	60.00	25.00	37.70	60.00	75.00	78.00	25.00	6.35
P080060350P5B-1	80.00		80.00	60.00	35.00	54.00	60.00	72.62	77.54	35.00	9.50
P080062225P5B	80.00		80.00	62.00	22.50	29.70	62.00	76.00	79.00	22.50	3.60
P080064320P5B-1	80.00		80.00	64.00	32.00	51.00	64.00	72.62	77.52	32.00	9.50
P080065200P5B	80.00		80.00	65.00	20.00	30.00	65.00	76.00	78.50	20.00	5.00
P080066225P5B	80.00		80.00	66.00	22.50	32.90	66.00	76.00	79.40	22.50	5.20
P080070113P5B	80.00	▼	80.00	70.00	11.30	19.30	70.00	75.50	78.50	11.30	4.00
P085065224P5B	85.00	+0.140 -0.000	85.00	65.00	22.40	35.10	65.00	79.20	88.30	22.40	6.35
P085065350P5B	85.00		85.00	65.00	35.00	54.00	65.00	77.62	82.54	35.00	9.50
P085065350P5B-1	85.00		85.00	65.00	35.00	54.00	65.00	77.62	82.54	35.00	9.50
P085075200P5B	85.00		85.00	75.00	20.00	28.00	75.00	81.00	83.34	20.00	4.00
P090070220P5B	90.00		90.00	70.00	22.00	34.70	70.00	84.15	88.31	22.00	6.35
P090070224P5B	90.00		90.00	70.00	22.40	35.10	70.00	84.20	88.30	22.40	6.35
P090070350P5B	90.00		90.00	70.00	35.00	54.00	70.00	82.58	87.55	35.00	9.50
P090070350P5B-1	90.00		90.00	70.00	35.00	54.00	70.00	82.58	87.55	35.00	9.50
P090072225P5B	90.00		90.00	72.00	22.50	29.70	72.00	86.00	89.00	22.50	3.60
P090074320P5B	90.00		90.00	74.00	32.00	51.00	74.00	82.87	87.79	32.00	9.50
P090074320P5B-1	90.00		90.00	74.00	32.00	51.00	74.00	82.87	87.79	32.00	9.50
P090075200P5B	90.00		90.00	75.00	20.00	30.00	75.00	86.00	88.50	20.00	5.00
P090076225P5B	90.00		90.00	76.00	22.50	32.90	76.00	86.00	89.40	22.50	5.20
P092082125P5B	92.00		92.00	82.00	12.50	25.20	82.00	88.04	90.80	12.50	6.35
P095075224P5B	95.00		95.00	75.00	22.40	35.10	75.00	89.00	93.30	22.40	6.35
P095075350P5B-1	95.00		95.00	75.00	35.00	54.00	75.00	87.60	92.50	35.00	9.50
P100075220P5B	100.00		100.00	75.00	22.00	34.70	75.00	93.13	98.05	22.00	6.35
P100075224P5B	100.00		100.00	75.00	22.40	35.10	75.00	93.20	98.00	22.40	6.35
P100080250P5B	100.00		100.00	80.00	25.00	37.60	80.00	95.00	98.00	25.00	6.30
P100080350P5B-1	100.00		100.00	80.00	35.00	54.00	80.00	92.61	97.51	35.00	9.50
P100082225P5B	100.00		100.00	82.00	22.50	29.70	82.00	96.00	99.00	22.50	3.60
P100085200P5B	100.00		100.00	85.00	20.00	30.00	85.00	96.00	98.50	20.00	5.00
P100086200P5B	100.00		100.00	86.00	20.00	30.00	86.00	96.00	99.40	20.00	5.00
P100086225P5B	100.00		100.00	86.00	22.50	32.90	86.00	96.00	99.40	22.50	5.20
P100087142P5B	100.00		100.00	87.00	14.20	26.20	87.00	93.80	98.50	14.20	6.00
P105080224P5B	105.00		105.00	80.00	22.40	35.10	80.00	98.10	103.00	22.40	6.35
P105092143P5B	105.00		105.00	92.50	14.30	25.00	92.50	98.80	103.40	14.30	5.35
P110085254P5B	110.00		110.00	85.00	25.40	38.10	85.00	103.10	108.00	25.40	6.35
P110085450P5B-1	110.00		110.00	85.00	45.00	70.40	85.00	101.78	107.31	45.00	12.70
P110090254P5B	110.00		110.00	90.00	25.40	38.10	90.00	104.10	108.30	25.30	6.35
P110090350P5B-1	110.00		110.00	90.00	35.00	54.00	90.00	102.70	107.51	35.00	9.50
P110092225P5B	110.00		110.00	92.00	22.50	29.70	92.00	106.00	109.00	22.50	3.60
P110095200P5B	110.00	▼	110.00	95.00	20.00	30.00	95.00	105.00	108.50	20.00	5.00

Série P5B, P5B-1 - NBR/NYLON/PA



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement				
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1 +0.100/-0.000	d2 +0.000/-0.050	P +0.200/-0.200	h1 +0.200/-0.200	W +0.100/-0.100
P110096225P5B	110.00	+0.140 -0.000	110.00	96.00	22.50	32.90	96.00	106.00	109.40	22.50	5.20
P115090224P5B	115.00		115.00	90.00	22.40	35.10	90.00	108.10	113.00	22.40	6.35
P115090450P5B-1	115.00		115.00	90.00	45.00	70.40	90.00	106.82	112.33	45.00	12.70
P115097225P5B	115.00		115.00	97.00	22.50	29.70	97.00	111.00	114.00	22.50	3.60
P120095224P5B	120.00		120.00	95.00	22.40	35.10	95.00	113.00	118.00	22.40	6.35
P120095450P5B-1	120.00		120.00	95.00	45.00	70.40	95.00	111.82	117.33	45.00	12.70
P120100350P5B-1	120.00		120.00	100.00	35.00	54.00	100.00	112.80	117.51	35.00	9.50
P120106225P5B	120.00	▼	120.00	106.00	22.50	32.90	106.00	116.00	119.40	22.50	5.20
P125100254P5B	125.00	+0.160 -0.000	125.00	100.00	25.40	38.10	100.00	118.00	123.00	25.40	6.35
P125100320P5B	125.00		125.00	100.00	32.00	52.00	100.00	119.00	123.00	32.00	10.00
P125100450P5B-1	125.00		125.00	100.00	45.00	70.40	100.00	116.82	122.33	45.00	12.70
P125103265P5B	125.00		125.00	103.00	26.50	36.70	103.00	121.00	124.00	26.50	5.10
P125105254P5B	125.00		125.00	105.00	25.40	38.10	105.00	119.00	123.30	25.40	6.35
P125108265P5B	125.00		125.00	108.00	26.50	40.90	108.00	121.00	124.40	26.50	7.20
P125112143P5B	125.00		125.00	112.00	14.30	26.30	112.00	118.80	123.50	14.30	6.00
P130105254P5B	130.00		130.00	105.00	25.40	38.10	105.00	122.60	128.00	25.40	6.35
P130105254P5B-A	130.00		130.00	105.00	25.40	44.40	105.00	122.60	127.50	25.40	9.50
P130105450P5B-1	130.00		130.00	105.00	45.00	70.40	105.00	121.82	127.33	45.00	12.70
P130110254P5B	130.00		130.00	110.00	25.40	38.10	110.00	125.00	128.00	25.40	6.35
P130110350P5B-1	130.00		130.00	110.00	35.00	54.00	110.00	122.70	127.33	35.00	9.50
P135110254P5B	135.00		135.00	110.00	25.40	38.10	110.00	128.10	133.00	25.40	6.35
P135110450P5B-1	135.00		135.00	110.00	45.00	70.40	110.00	126.82	132.33	45.00	12.70
P140115254P5B	140.00		140.00	115.00	25.40	38.10	115.00	133.00	138.00	25.40	6.35
P140115254P5B-A	140.00		140.00	115.00	25.40	44.40	115.00	132.60	137.50	25.40	9.50
P140115320P5B	140.00		140.00	115.00	32.00	52.00	115.00	134.00	138.00	32.00	10.00
P140115450P5B-1	140.00		140.00	115.00	45.00	70.40	115.00	131.70	137.36	45.00	12.70
P140118265P5B	140.00		140.00	118.00	26.50	36.70	118.00	136.00	139.00	26.50	5.10
P140120250P5B	140.00		140.00	120.00	25.00	37.70	120.00	135.00	138.00	25.00	6.35
P140120265P5B	140.00		140.00	120.00	26.50	39.10	120.00	135.00	138.00	26.50	6.30
P140120350P5B-1	140.00		140.00	120.00	35.00	54.00	120.00	132.70	137.30	35.00	9.50
P140123265P5B	140.00		140.00	123.00	26.50	40.90	123.00	136.00	139.40	26.50	7.20
P145120254P5B	145.00		145.00	120.00	25.40	38.10	120.00	137.60	142.50	25.40	6.35
P145120254P5B-A	145.00		145.00	120.00	25.40	44.40	120.00	137.60	142.50	25.40	9.50
P145120265P5B	145.00		145.00	120.00	26.50	36.70	120.00	138.30	143.00	26.50	5.10
P145120450P5B-1	145.00		145.00	120.00	45.00	70.40	120.00	136.72	142.30	45.00	12.70
P150125254P5B	150.00		150.00	125.00	25.40	38.10	125.00	143.00	148.00	25.00	6.35
P150125254P5B-A	150.00		150.00	125.00	25.40	44.40	125.00	142.60	147.50	25.40	9.50
P150125450P5B-1	150.00		150.00	125.00	45.00	70.40	125.00	141.71	147.32	45.00	12.70
P150128265P5B	150.00		150.00	128.00	26.50	36.70	128.00	146.00	149.00	26.50	5.10
P150130254P5B	150.00		150.00	130.00	25.40	38.10	130.00	144.10	148.30	25.40	6.35
P150133265P5B	150.00		150.00	133.00	26.50	40.90	133.00	146.00	149.40	26.50	7.20
P155130254P5B	155.00		155.00	130.00	25.40	38.10	130.00	147.60	152.50	25.40	6.35
P155130254P5B-A	155.00		155.00	130.00	25.40	44.40	130.00	147.60	152.50	25.40	9.50
P160130254P5B	160.00		160.00	130.00	25.40	38.10	130.00	153.00	157.90	25.40	6.35
P160130254P5B-A	160.00		160.00	130.00	25.40	44.40	130.00	153.00	157.90	25.40	9.50
P160135254P5B	160.00	▼	160.00	135.00	25.40	44.40	135.00	152.60	157.50	25.40	9.50

Série P5B, P5B-1 - NBR/NYLON/PA

JOINTS DE PISTON



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement				
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1 +0.100/-0.000	d2 +0.000/-0.050	P +0.200/-0.200	h1 +0.200/-0.200	W +0.100/-0.100
P160135320P5B	160.00	+0.160 -0.000	160.00	135.00	32.00	52.00	135.00	154.00	158.00	32.00	10.00
P160135450P5B-1	160.00		160.00	135.00	45.00	70.40	135.00	151.72	157.10	45.00	12.70
P160138265P5B	160.00		160.00	138.00	26.50	36.70	138.00	156.00	159.00	26.50	5.10
P160140250P5B	160.00		160.00	140.00	25.00	37.60	140.00	155.00	158.00	25.00	6.30
P160140250P5B-A	160.00		160.00	140.00	25.00	50.00	140.00	151.40	158.50	25.00	12.50
P160143265P5B	160.00		160.00	143.00	26.50	40.90	143.00	156.00	159.40	26.50	7.20
P165140254P5B	165.00		165.00	140.00	25.40	38.10	140.00	159.66	163.00	25.00	6.35
P165140254P5B-A	165.00		165.00	140.00	25.40	44.40	140.00	157.60	162.50	25.00	9.50
P170140254P5B	170.00		170.00	140.00	25.40	38.10	140.00	163.00	168.00	25.40	6.35
P170140450P5B-1	170.00		170.00	140.00	45.00	70.40	140.00	163.00	167.87	45.00	12.70
P170145250P5B	170.00		170.00	145.00	25.00	37.70	145.00	162.98	167.60	25.00	6.35
P170145250P5B-A	170.00		170.00	145.00	25.00	50.40	145.00	161.70	167.10	25.00	12.70
P170145254P5B	170.00		170.00	145.00	25.40	50.80	145.00	161.70	167.10	25.40	12.70
P170148265P5B	170.00		170.00	148.00	26.50	36.70	148.00	166.00	169.00	26.50	5.10
P175150254P5B	175.00		175.00	150.00	25.40	50.80	150.00	166.70	172.10	25.40	12.70
P180150354P5B	180.00		180.00	150.00	35.40	48.10	150.00	173.00	177.32	35.40	6.35
P180150360P5B	180.00		180.00	150.00	36.00	61.00	150.00	172.00	178.00	36.00	12.50
P180155254P5B	180.00		180.00	155.00	25.40	50.80	155.00	171.70	177.70	25.40	12.70
P180155450P5B-1	180.00		180.00	155.00	45.00	70.40	155.00	171.63	177.32	45.00	12.70
P180158265P5B	180.00		180.00	158.00	26.50	36.70	158.00	176.00	179.00	26.50	5.10
P180163265P5B	180.00	▼	180.00	163.00	26.50	40.90	163.00	176.00	179.40	26.50	7.20
P185160254P5B	185.00	+0.185 -0.000	185.00	160.00	25.40	50.80	160.00	176.70	182.50	25.40	12.70
P185160450P5B-1	185.00		185.00	160.00	45.00	70.40	160.00	176.72	182.10	45.00	12.70
P190165254P5B	190.00		190.00	165.00	25.40	50.80	165.00	181.70	187.00	25.40	12.70
P190165450P5B-1	190.00		190.00	165.00	45.00	70.40	165.00	181.72	187.10	45.00	12.70
P190170300P5B	190.00		190.00	170.00	30.00	42.70	170.00	183.00	188.00	30.00	6.35
P190170305P5B	190.00		190.00	170.00	30.50	43.20	170.00	183.00	188.00	30.50	6.35
P195170254P5B	195.00		195.00	170.00	25.40	50.80	170.00	186.70	192.00	25.40	12.70
P200170354P5B	200.00		200.00	170.00	35.40	48.10	170.00	193.00	198.00	35.40	6.35
P200170354P5B-1	200.00		200.00	170.00	35.40	60.80	170.00	192.90	197.33	35.00	6.35
P200170360P5B	200.00		200.00	170.00	36.00	61.00	170.00	192.00	197.00	36.00	12.50
P200175254P5B	200.00		200.00	175.00	25.40	50.80	175.00	191.60	197.00	25.40	12.70
P200175315P5B	200.00		200.00	175.00	31.50	44.70	175.00	196.00	199.00	31.50	6.60
P200175450P5B-1	200.00		200.00	175.00	45.00	70.40	175.00	191.64	197.33	45.00	12.70
P200180315P5B	200.00		200.00	180.00	31.50	49.90	180.00	196.00	199.40	31.50	9.20
P210185254P5B	210.00		210.00	185.00	25.40	50.80	185.00	201.60	207.00	25.40	12.70
P210185450P5B-1	210.00		210.00	185.00	45.00	70.40	185.00	201.60	207.10	45.00	12.70
P220190315P5B	220.00		220.00	190.00	31.50	49.90	190.00	213.00	218.00	31.50	9.20
P220190354P5B	220.00		220.00	190.00	35.40	48.10	190.00	213.00	218.00	35.40	6.35
P220190360P5B	220.00		220.00	190.00	36.00	61.00	190.00	212.00	217.00	36.00	12.50
P220195254P5B	220.00		220.00	195.00	25.40	50.80	195.00	211.60	217.00	25.40	12.70
P220195450P5B-1	220.00		220.00	195.00	45.00	70.40	195.00	211.60	217.10	45.00	12.70
P225200254P5B	225.00		225.00	200.00	25.40	50.80	200.00	216.60	222.32	25.40	12.70
P225200315P5B	225.00		225.00	200.00	31.50	44.70	200.00	221.00	224.00	31.50	6.60
P225200450P5B-1	225.00		225.00	200.00	45.00	70.40	200.00	216.60	222.32	45.00	12.70
P230205254P5B	230.00	▼	230.00	205.00	25.40	50.80	205.00	221.60	227.00	25.40	12.70

Série P5B, P5B-1 - NBR/NYLON/PA




N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint				Dimensions du logement				
	D1	Tol.	D	d	h	H	d1 +0.100/-0.000	d2 +0.000/-0.050	P +0.200/-0.200	h1 +0.200/-0.200	W +0.100/-0.100
P230205450P5B-1	230.00	+0.165 -0.000	230.00	205.00	45.00	70.40	205.00	221.72	227.10	45.00	12.70
P240215254P5B	240.00		240.00	215.00	25.40	50.80	215.00	231.60	237.00	25.40	12.70
P240215450P5B-1	240.00		240.00	215.00	45.00	70.40	215.00	231.72	237.10	45.00	12.70
P250220354P5B	250.00		250.00	220.00	35.40	48.10	220.00	243.00	248.00	35.40	6.35
P250220360P5B	250.00		250.00	220.00	36.00	61.00	220.00	242.00	247.00	36.00	12.50
P250225254P5B	250.00		250.00	225.00	25.40	50.80	225.00	241.60	247.00	25.40	12.70
P250225315P5B	250.00		250.00	225.00	31.50	44.70	225.00	246.00	249.00	31.50	6.60
P250225450P5B-1	250.00		250.00	225.00	45.00	70.40	225.00	241.50	247.32	45.00	12.70
P250230315P5B	250.00	▼	250.00	230.00	31.50	49.90	230.00	246.00	249.40	31.50	9.20
P260235354P5B	260.00	+0.210 -0.000	260.00	235.00	35.40	60.80	235.00	252.90	257.00	35.40	12.70
P260235450P5B-1	260.00		260.00	235.00	45.00	70.40	235.00	251.72	257.10	45.00	12.70
P270245450P5B-1	270.00		270.00	245.00	45.00	70.40	245.00	261.72	267.10	45.00	12.70
P275250315P5B	275.00		275.00	250.00	31.50	44.70	250.00	271.00	274.00	31.50	6.60
P280250354P5B	280.00		280.00	250.00	35.40	54.40	250.00	272.90	277.00	35.40	9.50
P280250360P5B	280.00		280.00	250.00	36.00	61.00	250.00	272.00	277.00	36.00	12.50
P280250364P5B	280.00		280.00	250.00	36.40	56.40	250.00	273.00	278.00	36.40	10.00
P280255450P5B-1	280.00		280.00	255.00	45.00	70.40	255.00	271.60	277.32	45.00	12.70
P290265450P5B-1	290.00		290.00	265.00	45.00	70.40	265.00	281.72	287.10	45.00	12.70
P300275315P5B	300.00		300.00	275.00	31.50	44.70	275.00	296.00	299.00	31.50	6.60
P300275450P5B-1	300.00	▼	300.00	275.00	45.00	70.40	275.00	291.72	297.10	45.00	12.70
P320290364P5B	320.00	+0.230 -0.000	320.00	290.00	36.40	61.40	290.00	312.00	317.00	36.40	12.50
P350325450P5B-1	350.00		350.00	325.00	45.00	70.40	325.00	341.72	347.10	45.00	12.70
P360335445P5B-1	360.00	▼	360.00	335.00	44.50	69.90	335.00	351.76	357.33	44.50	12.70

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE


Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

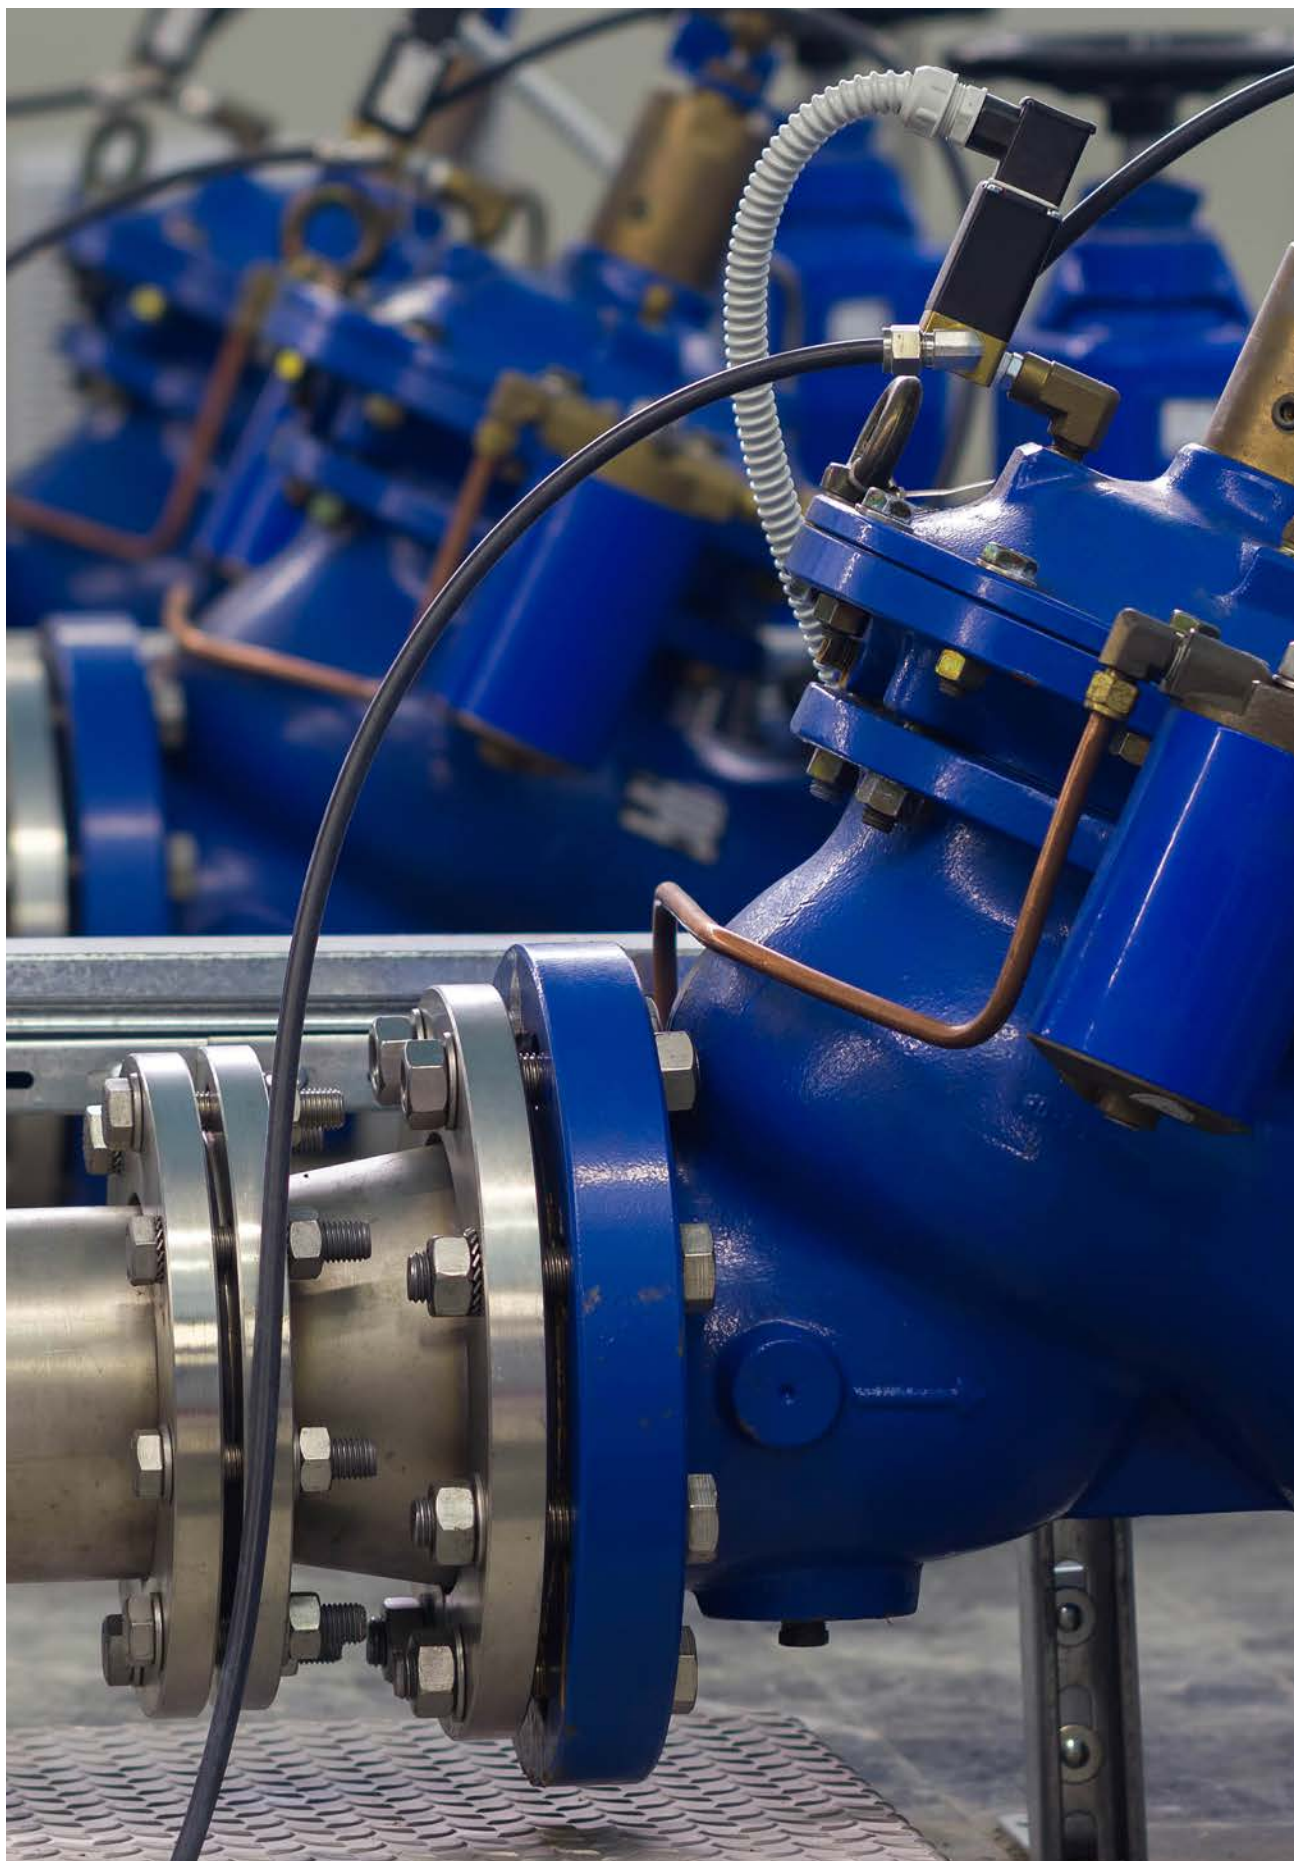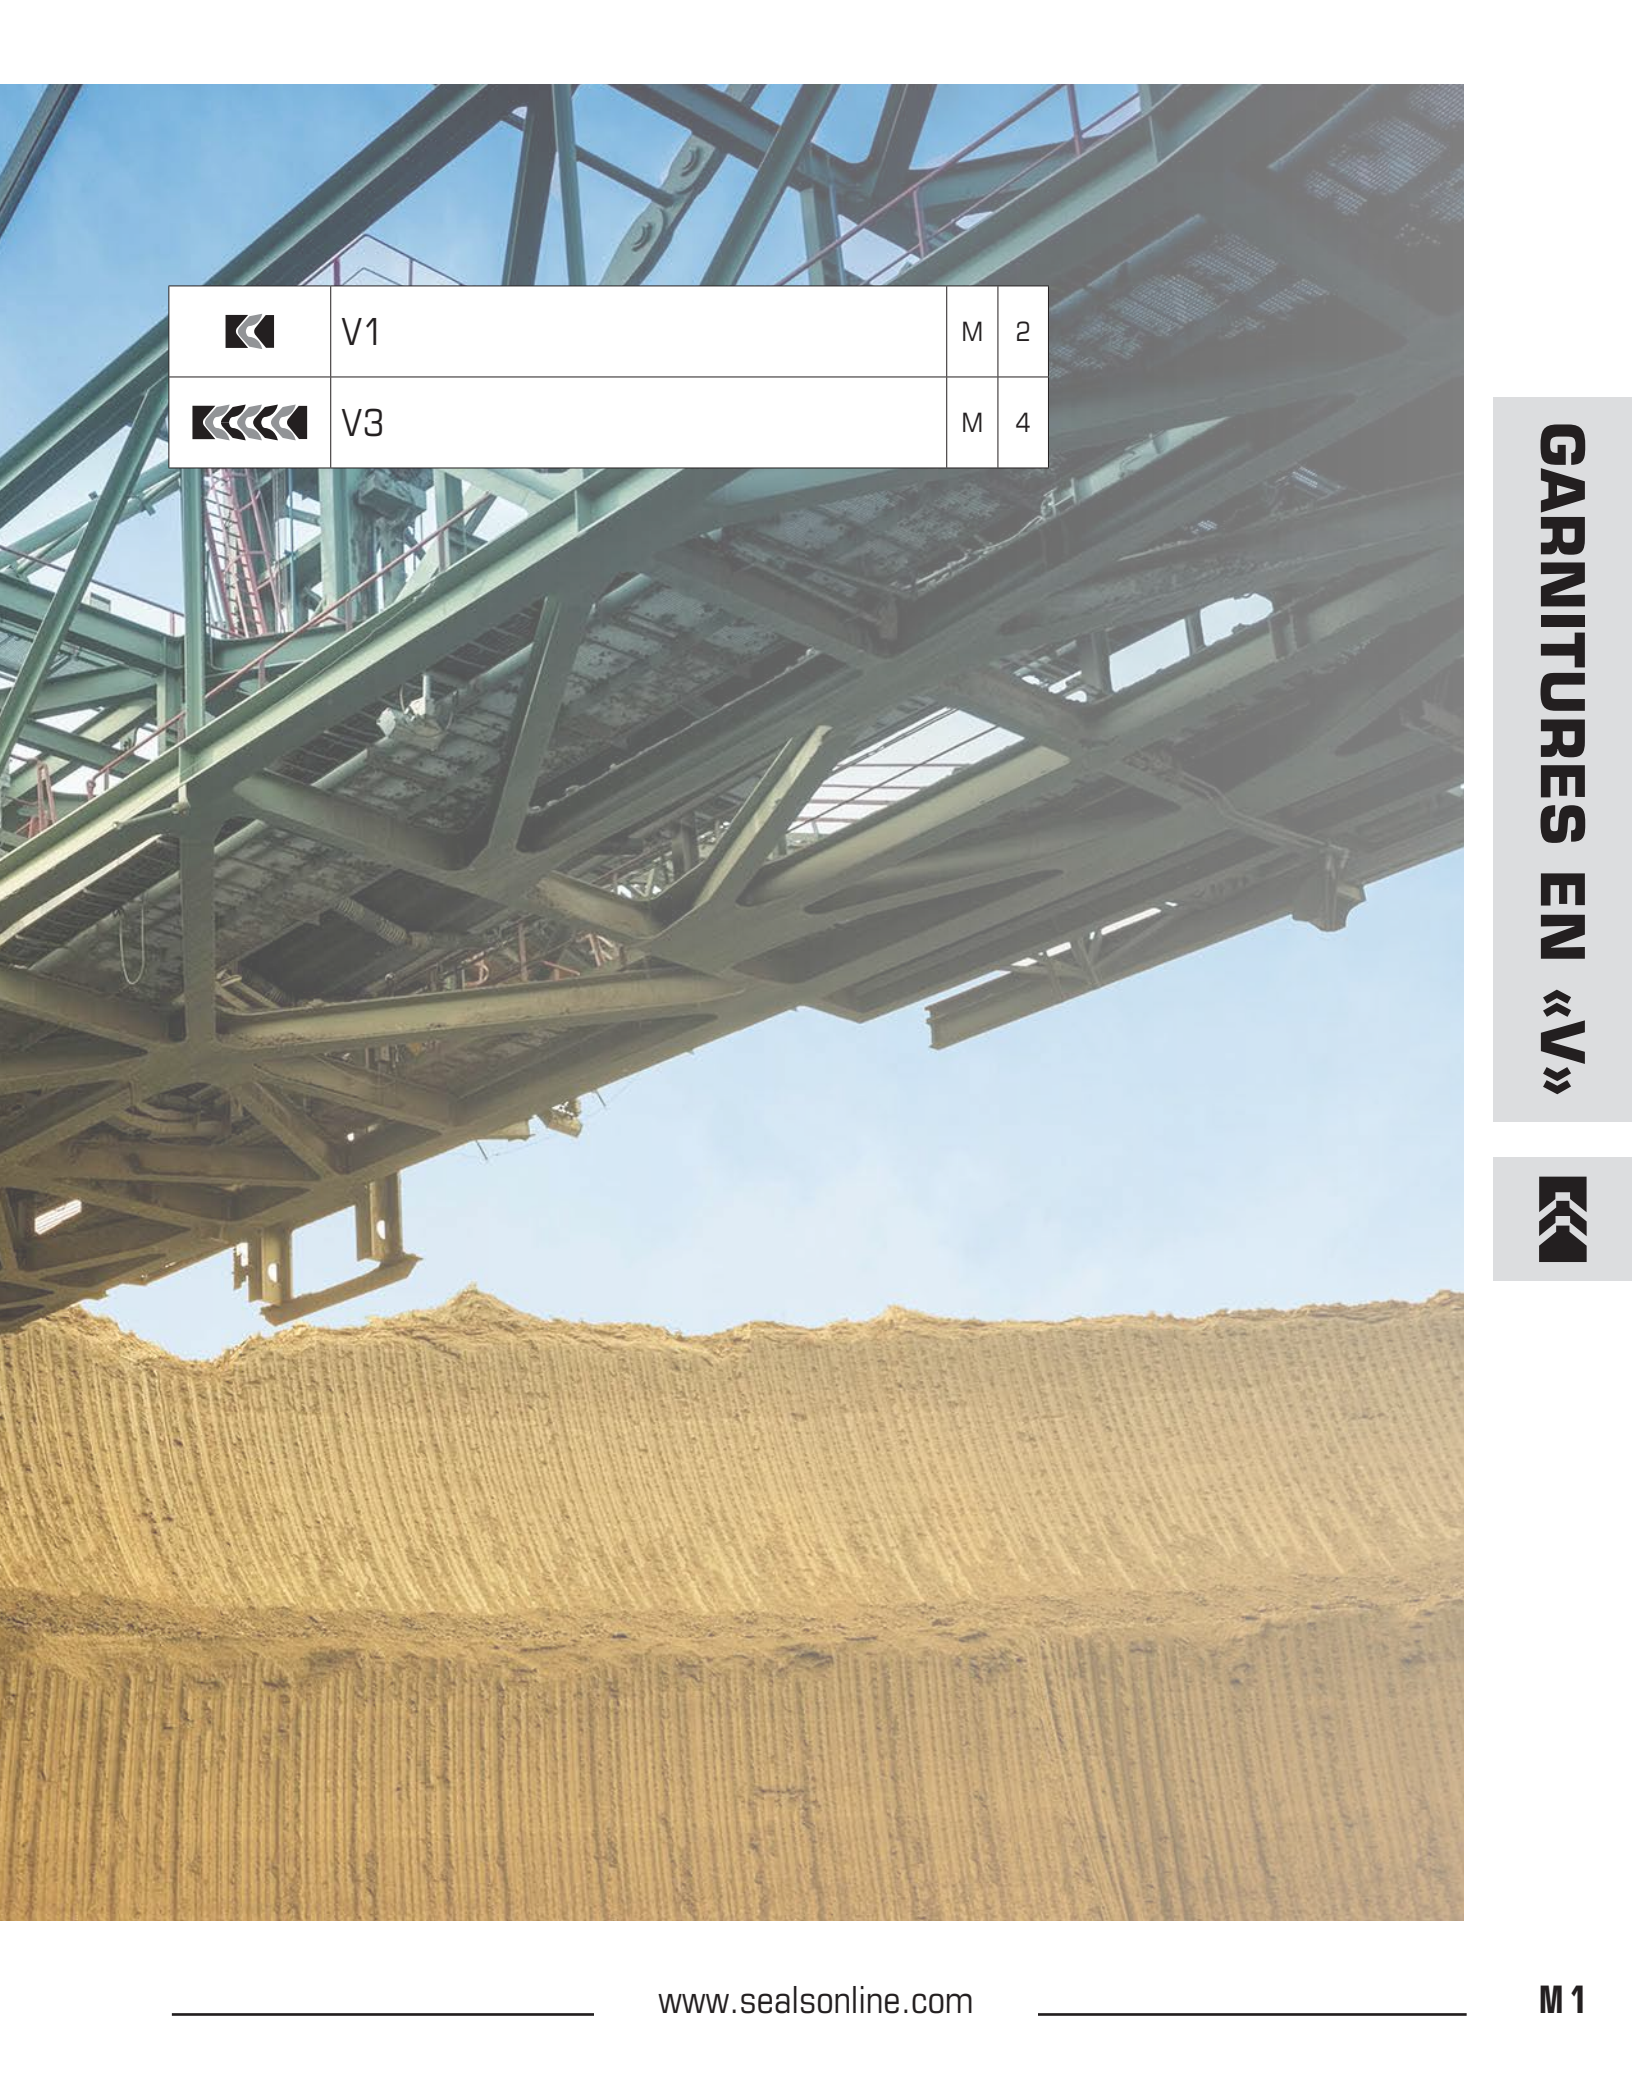Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.










	V1	M	2
	V3	M	4


GARNITURES EN «V»



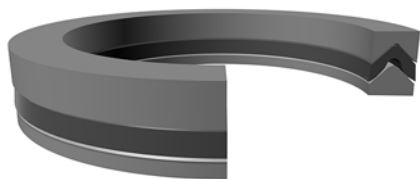V1 - Garnitures en «V» - Metrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Caoutchouc toilé/ Polyamide/Nitrile	-22 °F to +230 °F (-30 °C to +110 °C)	3626 psi (250 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

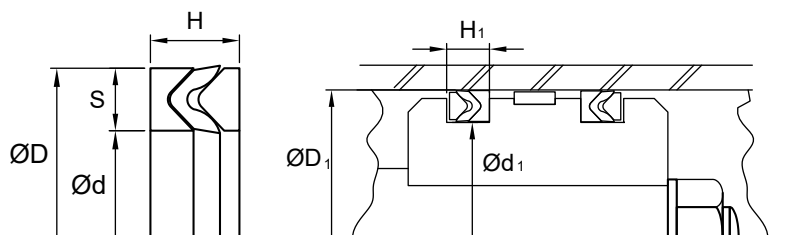

Les garnitures en «V» sont des joints populaires autant en usage pneumatique que hydraulique. Généralement fournis en ensembles multi-rondelles, un ensemble typique est constitué d'un nombre défini de rondelles intermédiaires ainsi qu'un adaptateur male et femelle pour assurer un bon soutien. Disponible en matériaux homogènes et également renforcés de toile pour les «V» intermédiaires, et en nylon pour les adaptateurs, ces garnitures sont utilisables sur les pistons de vérins standards.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
V010020093V1	20.00	+ .052 - .000	20.00	10.00	9.00	10.00	- .013/- .035	9.30	+ .200 - .000
V012022093V1	22.00		22.00	12.00	9.00	12.00	- .016 - .043	9.30	
V015025093V1	25.00		25.00	15.00	9.00	15.00		9.30	
V018028093V1	28.00		28.00	18.00	9.00	18.00		9.30	
V020030093V1	30.00		30.00	20.00	9.00	20.00	- .020 - .053	9.30	
V020032109V1	32.00	+ .062 - .000	32.00	20.00	10.50	20.00		10.90	
V023035109V1	35.00		35.00	23.00	10.50	23.00		10.90	
V024036109V1	36.00		36.00	24.00	10.50	24.00		10.90	
V025040115V1	40.00		40.00	25.00	11.00	25.00		11.50	
V041056115V1	41.00		56.00	41.00	11.00	56.00		11.50	
V027042115V1	42.00		42.00	27.00	11.00	27.00		11.50	
V030045115V1	45.00		45.00	30.00	11.00	30.00	- .025 - .064	11.50	
V035050115V1	50.00	+ .074 - .000	50.00	35.00	11.00	35.00		11.50	
V040055115V1	55.00		55.00	40.00	11.00	40.00		11.50	
V045060115V1	60.00		60.00	45.00	11.00	45.00		11.50	
V048063130V1	63.00		63.00	48.00	12.50	48.00		13.00	
V050070152V1	70.00		70.00	50.00	14.50	50.00	- .030 - .076	15.20	
V060080152V1	80.00		80.00	60.00	14.50	60.00		15.20	
V070090212V1	90.00	+ .087 - .000	90.00	70.00	20.50	70.00		21.20	
V080100212V1	100.00		100.00	80.00	20.30	80.00		21.20	



Série V1 - NÉOFAB/PA/NBR

GARNITURES EN «V»



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	D1	Tol.	D	d	H	d1	Tol.	H1	Tol.
V090110212V1	110.00	+0.087 -0.000	110.00	90.00	20.50	90.00	-0.036 -0.090	21.20	+0.200 -0.000
V100125258V1	125.00	+0.100 -0.000	125.00	100.00	25.10	100.00		25.80	
V115140258V1	140.00		140.00	115.00	25.10	115.00		25.80	
V120150290V1	150.00		150.00	120.00	28.00	120.00		29.00	
V130160290V1	160.00		160.00	130.00	28.00	130.00	-0.043 -0.106	29.00	
V150180315V1	180.00		180.00	150.00	30.50	150.00		31.50	
V165195335V1	195.00	+0.115 -0.000	195.00	165.00	32.50	165.00		33.50	
V170200335V1	200.00		200.00	170.00	32.50	170.00		33.50	
V180210335V1	210.00		210.00	180.00	32.50	180.00		33.50	
V190220335V1	220.00		220.00	190.00	32.50	190.00	-0.050 -0.122	33.50	
V195225335V1	225.00		225.00	195.00	32.50	195.00		33.50	
V210240335V1	240.00		240.00	210.00	32.50	210.00		33.50	
V220250335V1	250.00		250.00	220.00	32.50	220.00		33.50	
V230260360V1	260.00		260.00	230.00	35.00	230.00		36.00	
V240270335V1	270.00	+0.130 -0.000	270.00	240.00	32.50	240.00		33.50	
V245275335V1	275.00		275.00	245.00	32.50	245.00		33.50	
V250280335V1	280.00		280.00	250.00	32.50	280.00		33.50	
V270300335V1	300.00		300.00	270.00	32.50	270.00	-0.056 -0.137	33.50	
V280320415V1	320.00	+0.140 -0.000	320.00	280.00	40.30	280.00		41.50	
V290320335V1	320.00		320.00	290.00	32.50	290.00		33.50	
V330360415V1	330.00		330.00	360.00	40.30	360.00	-0.062 -0.151	41.50	
V320360415V1	360.00		360.00	320.00	40.30	320.00		41.50	
V350380335V1	380.00		380.00	350.00	32.50	350.00		33.50	
V350390415V1	390.00		390.00	350.00	40.30	350.00		41.50	
V360400415V1	400.00		400.00	360.00	40.30	360.00		41.50	
V410450415V1	450.00	+0.155 -0.000	450.00	410.00	40.30	410.00	-0.068 -0.165	41.50	
V460500415V1	500.00		500.00	460.00	40.30	460.00		41.50	






V3 - Garnitures en «V» - Metrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Caoutchouc toilé/ Polyamide/Nitrile	-22°F to +230°F (-30°C to +110°C)	5800 psi (400 bar)	< 1.6 ft/s (0.5 m/s)

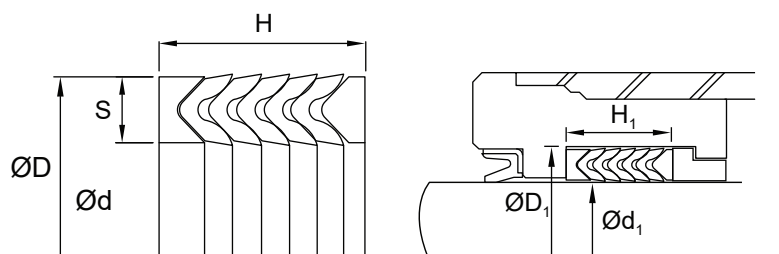

Les garnitures en «V» sont des joints populaires autant en usage pneumatique que hydraulique. Généralement fournis en ensembles multi-rondelles, un ensemble typique est constitué d'un nombre défini de rondelles intermédiaires ainsi qu'un adaptateur male et femelle pour assurer un bon soutien. Disponible en matériaux homogènes et également renforcis de toile pour les «V» intermédiaires, et en Nylon pour les adaptateurs, ces garnitures sont utilisables autant sur le piston que sur la tige pour vérins standards ainsi que télescopiques

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	H1	Tol.
V008018185V3	8.00	- .013 - .035	8.00	18.00	18.50	18.00	+ .043 - .000	18.50	+ .200 - .000
V010020185V3	10.00		10.00	20.00	18.50	20.00	+ .052 - .000	18.50	
V012022185V3	12.00	- .016 - .043	12.00	22.00	18.50	22.00		18.50	
V012025143V3	12.00		12.00	25.00	14.35	25.00		14.35	
V014024185V3	14.00		14.00	24.00	18.50	24.00		18.50	
V014025185V3	14.00		14.00	25.00	18.50	25.00		18.50	
V015025185V3	15.00		15.00	25.00	18.50	25.00		18.50	
V016026185V3	16.00		16.00	26.00	18.50	26.00		18.50	
V016029143V3	16.00		16.00	29.00	14.35	29.00		14.35	
V018028185V3	18.00		18.00	28.00	18.50	28.00		18.50	
V018031143V3	18.00	▼	18.00	31.00	14.35	31.00	+ .062 - .000	14.35	
V020028145V3	20.00	- .020 - .053	20.00	28.00	14.50	28.00	+ .052 - .000	14.50	
V020030160V3	20.00		20.00	30.00	16.00	30.00		16.00	
V020030185V3	20.00		20.00	30.00	18.50	30.00		18.50	
V020030215V3	20.00		20.00	30.00	21.50	30.00		21.50	
V020032225V3	20.00		20.00	32.00	22.50	32.00	+ .062 - .000	22.50	
V020033143V3	20.00		20.00	33.00	14.35	33.00		14.35	
V020033169V3	20.00		20.00	33.00	16.90	33.00		16.90	
V020040175V3	20.00		20.00	40.00	17.50	40.00		17.50	
V022030145V3	22.00		22.00	30.00	14.50	30.00	+ .052 - 0.00	14.50	
V022032160V3	22.00		22.00	32.00	16.00	32.00	+ .062 - .000	16.00	
V022032185V3	22.00	▼	22.00	32.00	18.50	32.00		18.50	▼

Série V3 - NÉOFAB/PA/NBR

GARNITURES EN «V»



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	D	d	H	D1	Tol.	H1	Tol.
V022032200V3	22.00	-.020 -.053	22.00	32.00	20.00	32.00	+.062 -.000	20.00	+.200 -.000
V022034225V3	22.00		22.00	34.00	22.50	34.00		22.50	
V025033145V3	25.00		25.00	33.00	14.50	33.00		14.50	
V025035160V3	25.00		25.00	35.00	16.00	35.00		16.00	
V025035173V3	25.00		25.00	35.00	17.30	35.00		17.30	
V025035225V3	25.00		25.00	35.00	22.50	35.00		22.50	
V025037225V3	25.00		25.00	37.00	22.50	37.00		22.50	
V025040175V3	25.00		25.00	40.00	17.50	40.00		17.50	
V025040225V3	25.00		25.00	40.00	22.50	40.00		22.50	
V025042250V3	25.00		25.00	42.00	25.00	42.00		25.00	
V026045295V3	26.00		26.00	45.00	29.50	45.00		29.50	
V028038160V3	28.00		28.00	38.00	16.00	38.00		16.00	
V028040170V3	28.00		28.00	40.00	17.00	40.00		17.00	
V028040225V3	28.00		28.00	40.00	22.50	40.00		22.50	
V028043225V3	28.00		28.00	43.00	22.50	43.00		22.50	
V028043250V3	28.00		28.00	43.00	25.00	43.00		25.00	
V028044175V3	28.00		28.00	44.00	17.50	44.00		17.50	
V028044235V3	28.00		28.00	44.00	23.50	44.00		23.50	
V030040215V3	30.00		30.00	40.00	21.50	40.00		21.50	
V030042225V3	30.00		30.00	42.00	22.50	42.00		22.50	
V030045225V3	30.00		30.00	45.00	22.50	45.00		22.50	
V030050275V3	30.00		30.00	50.00	27.50	50.00		27.50	
V030050295V3	30.00	▼	30.00	50.00	29.50	50.00		29.50	
V032042160V3	32.00	+.025 -.064	32.00	42.00	16.00	42.00		16.00	
V032042173V3	32.00		32.00	42.00	17.30	42.00		17.30	
V032044225V3	32.00		32.00	44.00	22.50	44.00		22.50	
V032047225V3	32.00		32.00	47.00	22.50	47.00		22.50	
V032047250V3	32.00		32.00	47.00	25.00	47.00		25.00	
V035045215V3	35.00		35.00	45.00	21.50	45.00		21.50	
V035047175V3	35.00		35.00	47.00	17.50	47.00		17.50	
V035047225V3	35.00		35.00	47.00	22.50	47.00		22.50	
V035050225V3	35.00		35.00	50.00	22.50	50.00		22.50	
V035050295V3	35.00		35.00	50.00	29.50	50.00		29.50	
V036046160V3	36.00		36.00	46.00	16.00	46.00		16.00	
V036048225V3	36.00		36.00	48.00	22.50	48.00	▼	22.50	
V036051225V3	36.00		36.00	51.00	22.50	51.00	+.074 -.000	22.50	
V036051250V3	36.00		36.00	51.00	25.00	51.00		25.00	
V036052175V3	36.00		36.00	52.00	17.50	52.00		17.50	
V036052225V3	36.00		36.00	52.00	22.50	52.00		22.50	
V038055280V3	38.00		38.00	55.00	28.00	55.00		28.00	
V038058400V3	38.00		38.00	58.00	40.00	58.00		40.00	
V039055250V3	39.00		39.00	55.00	25.00	55.00	▼	25.00	
V040050160V3	40.00		40.00	50.00	16.00	50.00	+.062 -.000	16.00	
V040050173V3	40.00		40.00	50.00	17.30	50.00		17.30	
V040052225V3	40.00		40.00	52.00	22.50	52.00	+.074 -.000	22.50	
V040055225V3	40.00	▼	40.00	55.00	22.50	55.00		22.50	▼

Série V3 - NÉOFAB/PA/NBR

GARNITURES EN «V»



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	H1	Tol.
V040055250V3	40.00	- .025 - .064	40.00	55.00	25.00	55.00	+ .074 - .000	25.00	+ .200 - .000
V040055265V3	40.00		40.00	55.00	26.50	55.00		26.50	
V040056175V3	40.00		40.00	56.00	17.50	56.00		17.50	
V040060300V3	40.00		40.00	60.00	30.00	60.00		30.00	
V040065360V3	40.00		40.00	65.00	36.00	65.00		36.00	
V042054225V3	42.00		42.00	54.00	22.50	54.00		22.50	
V042057225V3	42.00		42.00	57.00	22.50	57.00		22.50	
V045055160V3	45.00		45.00	55.00	16.00	55.00		16.00	
V045055175V3	45.00		45.00	55.00	17.50	55.00		17.50	
V045060225V3	45.00		45.00	60.00	22.50	60.00		22.50	
V045060250V3	45.00		45.00	60.00	25.00	60.00		25.00	
V045061290V3	45.00		45.00	61.00	29.00	61.00		29.00	
V045065275V3	45.00		45.00	65.00	27.50	65.00		27.50	
V045065280V3	45.00		45.00	65.00	28.00	65.00		28.00	
V048060250V3	48.00		48.00	60.00	25.00	60.00		25.00	
V048062225V3	48.00		48.00	62.00	22.50	62.00		22.50	
V050060160V3	50.00		50.00	60.00	16.00	60.00		16.00	
V050065225V3	50.00		50.00	65.00	22.50	65.00		22.50	
V050065250V3	50.00		50.00	65.00	25.00	65.00		25.00	
V050070220V3	50.00		50.00	70.00	22.00	70.00		22.00	
V050070260V3	50.00		50.00	70.00	26.00	70.00		26.00	
V050070300V3	50.00	▼	50.00	70.00	30.00	70.00		30.00	
V051069280V3	51.00	- .030 - .076	51.00	69.00	28.00	69.00		28.00	
V052072260V3	52.00		52.00	72.00	26.00	72.00		26.00	
V052072300V3	52.00		52.00	72.00	30.00	72.00		30.00	
V055067250V3	55.00		55.00	67.00	25.00	67.00		25.00	
V055070225V3	55.00		55.00	70.00	22.50	70.00		22.50	
V055070265V3	55.00		55.00	70.00	26.50	70.00		26.50	
V055075300V3	55.00		55.00	75.00	30.00	75.00		30.00	
V055075350V3	55.00		55.00	75.00	35.00	75.00		35.00	
V055075380V3	55.00		55.00	75.00	38.00	75.00		38.00	
V056071185V3	56.00		56.00	71.00	18.50	71.00		18.50	
V056071225V3	56.00		56.00	71.00	22.50	71.00		22.50	
V056071250V3	56.00		56.00	71.00	25.00	71.00		25.00	
V056076200V3	56.00		56.00	76.00	20.00	76.00		20.00	
V056076220V3	56.00		56.00	76.00	22.00	76.00		22.00	
V056076225V3	56.00		56.00	76.00	22.50	76.00		22.50	
V056076320V3	56.00		56.00	76.00	32.00	76.00		32.00	
V056076370V3	56.00		56.00	76.00	37.00	76.00		37.00	
V056076390V3	56.00		56.00	76.00	39.00	76.00		39.00	
V060075225V3	60.00		60.00	75.00	22.50	75.00		22.50	
V060075250V3	60.00		60.00	75.00	25.00	75.00		25.00	
V060076290V3	60.00		60.00	76.00	29.00	76.00		29.00	
V060077270V3	60.00		60.00	77.00	27.00	77.00		27.00	
V060080300V3	60.00		60.00	80.00	30.00	80.00		30.00	
V060080320V3	60.00	▼	60.00	80.00	32.00	80.00	▼	32.00	▼

Série V3 - NÉOFAB/PA/NBR

GARNITURES EN «V»



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	H1	Tol.
V060080370V3	60.00	- .030 - .076	60.00	80.00	37.00	80.00	+ .074 - .000	37.00	+ .200 - .000
V063078225V3	63.00		63.00	78.00	22.50	78.00		22.50	
V063078250V3	63.00		63.00	78.00	25.00	78.00	↓	25.00	
V063080280V3	63.50		63.50	80.00	28.00	80.00	+ .087 - .000	28.00	
V063083220V3	63.00		63.00	83.00	22.00	83.00		22.00	
V063083290V3	63.00		63.00	83.00	29.00	83.00		29.00	
V063083320V3	63.00		63.00	83.00	32.00	83.00		32.00	
V063083370V3	63.00		63.00	83.00	37.00	83.00	↓	37.00	
V063085320V3	63.00		63.00	85.00	32.00	85.00	+ .074 - .000	32.00	
V064080260V3	64.00		64.00	80.00	26.00	80.00		26.00	
V065077210V3	65.00		65.00	77.00	21.00	77.00		21.00	
V065080225V3	65.00		65.00	80.00	22.50	80.00		22.50	
V065080290V3	65.00		65.00	80.00	29.00	80.00	↓	29.00	
V065085290V3	65.00		65.00	85.00	29.00	85.00	+ .087 - .000	29.00	
V065085320V3	65.00		65.00	85.00	32.00	85.00		32.00	
V065085350V3	65.00		65.00	85.00	35.00	85.00		35.00	
V065085400V3	65.00		65.00	85.00	40.00	85.00		40.00	
V070085225V3	70.00		70.00	85.00	22.50	85.00		22.50	
V070085250V3	70.00		70.00	85.00	25.00	85.00		25.00	
V070085280V3	70.00		70.00	85.00	28.00	85.00		28.00	
V070090220V3	70.00		70.00	90.00	22.00	90.00		22.00	
V070090300V3	70.00		70.00	90.00	30.00	90.00		30.00	
V070090320V3	70.00		70.00	90.00	32.00	90.00		32.00	
V070090400V3	70.00		70.00	90.00	40.00	90.00		40.00	
V075090225V3	75.00		75.00	90.00	22.50	90.00		22.50	
V075095300V3	75.00		75.00	95.00	30.00	95.00		30.00	
V075095400V3	75.00		75.00	95.00	40.00	95.00		40.00	
V075100380V3	75.00		75.00	100.00	38.00	100.00		38.00	
V078093300V3	78.00		78.00	93.00	30.00	93.00		30.00	
V080095175V3	80.00		80.00	95.00	17.50	95.00		17.50	
V080095225V3	80.00		80.00	95.00	22.50	95.00		22.50	
V080095250V3	80.00		80.00	95.00	25.00	95.00		25.00	
V080100300V3	80.00		80.00	100.00	30.00	100.00		30.00	
V080100320V3	80.00		80.00	100.00	32.00	100.00		32.00	
V080100400V3	80.00		80.00	100.00	40.00	100.00		40.00	
V080105275V3	80.00	↓	80.00	105.00	27.50	105.00		27.50	
V085100225V3	85.00	- .036 - .090	85.00	100.00	22.50	100.00		22.50	
V085105400V3	85.00		85.00	105.00	40.00	105.00		40.00	
V090105225V3	90.00		90.00	105.00	22.50	105.00		22.50	
V090105250V3	90.00		90.00	105.00	25.00	105.00		25.00	
V090105270V3	90.00		90.00	105.00	27.00	105.00		27.00	
V090105330V3	90.00		90.00	105.00	33.00	105.00		33.00	
V090110250V3	90.00		90.00	110.00	25.00	110.00		25.00	
V090110300V3	90.00		90.00	110.00	30.00	110.00		30.00	
V090110320V3	90.00		90.00	110.00	32.00	110.00		32.00	
V090110400V3	90.00	↓	90.00	110.00	40.00	110.00	↓	40.00	↓

Série V3 - NÉOFAB/PA/NBR

GARNITURES EN «V»



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	H1	Tol.
V090110450V3	90.00	- .036 - .090	90.00	110.00	45.00	110.00	+ .087 - .000	45.00	+ .200 - .000
V090115275V3	90.00		90.00	115.00	27.50	115.00		27.50	
V095110225V3	95.00		95.00	110.00	22.50	110.00		22.50	
V095110240V3	95.00		95.00	110.00	24.00	110.00		24.00	
V095115320V3	95.00		95.00	115.00	32.00	115.00		32.00	
V100115250V3	100.00		100.00	115.00	25.00	115.00		25.00	
V100115300V3	100.00		100.00	115.00	30.00	115.00		30.00	
V100115320V3	100.00		100.00	115.00	32.00	115.00		32.00	
V100120300V3	100.00		100.00	120.00	30.00	120.00		30.00	
V100120320V3	100.00		100.00	120.00	32.00	120.00		32.00	
V100120400V3	100.00		100.00	120.00	40.00	120.00	▼	40.00	
V100125275V3	100.00		100.00	125.00	27.50	125.00	+ .100 - .000	27.50	
V100125350V3	100.00		100.00	125.00	35.00	125.00		35.00	
V100125370V3	100.00		100.00	125.00	37.00	125.00		37.00	
V100125400V3	100.00		100.00	125.00	40.00	125.00		40.00	
V100130320V3	100.00		100.00	130.00	32.00	130.00		32.00	
V104130370V3	104.00		104.00	130.00	37.00	130.00	▼	37.00	
V105120250V3	105.00		105.00	120.00	25.00	120.00	+ .087 - .000	25.00	
V105120300V3	105.00		105.00	120.00	30.00	120.00		30.00	
V105125300V3	105.00		105.00	125.00	30.00	125.00	+ .100 - .000	30.00	
V105130400V3	105.00		105.00	130.00	40.00	130.00		40.00	
V110125210V3	110.00		110.00	125.00	21.00	125.00		21.00	
V110125300V3	110.00		110.00	125.00	30.00	125.00		30.00	
V110130300V3	110.00		110.00	130.00	30.00	130.00		30.00	
V110130400V3	110.00		110.00	130.00	40.00	130.00		40.00	
V110135400V3	110.00		110.00	135.00	40.00	135.00		40.00	
V110135440V3	110.00		110.00	135.00	44.00	135.00		44.00	
V114130260V3	114.00		114.00	130.00	26.00	130.00		26.00	
V115130300V3	115.00		115.00	130.00	30.00	130.00		30.00	
V115140380V3	115.00		115.00	140.00	38.00	140.00		38.00	
V115140460V3	115.00		115.00	140.00	46.00	140.00		46.00	
V120135320V3	120.00		120.00	135.00	32.00	135.00		32.00	
V120140250V3	120.00		120.00	140.00	25.00	140.00		25.00	
V120140300V3	120.00		120.00	140.00	30.00	140.00		30.00	
V120140400V3	120.00		120.00	140.00	40.00	140.00		40.00	
V120145400V3	120.00		120.00	145.00	40.00	145.00		40.00	
V120145460V3	120.00		120.00	145.00	46.00	145.00		46.00	
V120150440V3	120.00	▼	120.00	150.00	44.00	150.00		44.00	
V125140300V3	125.00	- .043 - .106	125.00	140.00	30.00	140.00		30.00	
V125140340V3	125.00		125.00	140.00	34.00	140.00		34.00	
V125145300V3	125.00		125.00	145.00	30.00	145.00		30.00	
V125145320V3	125.00		125.00	145.00	32.00	145.00		32.00	
V125150275V3	125.00		125.00	150.00	27.50	150.00		27.50	
V125150340V3	125.00		125.00	150.00	34.00	150.00		34.00	
V125150400V3	125.00		125.00	150.00	40.00	150.00		40.00	
V125150460V3	125.00	▼	125.00	150.00	46.00	150.00	▼	46.00	▼

Série V3 - NÉOFAB/PA/NBR

GARNITURES EN «V»



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	H1	Tol.
V130150300V3	130.00	-.043 -.106	130.00	150.00	30.00	150.00	+.100 -.000	30.00	+.200 -.000
V130150400V3	130.00		130.00	150.00	40.00	150.00		40.00	
V130155460V3	130.00		130.00	155.00	46.00	155.00		46.00	
V130160415V3	130.00		130.00	160.00	41.50	160.00		41.50	
V135155305V3	135.00		135.00	155.00	30.50	155.00		30.50	
V140155340V3	140.00		140.00	155.00	34.00	155.00		34.00	
V140160285V3	140.00		140.00	160.00	28.50	160.00		28.50	
V140160320V3	140.00		140.00	160.00	32.00	160.00		32.00	
V140165330V3	140.00		140.00	165.00	33.00	165.00		33.00	
V140165400V3	140.00		140.00	165.00	40.00	165.00		40.00	
V140165420V3	140.00		140.00	165.00	42.00	165.00		42.00	
V140165460V3	140.00		140.00	165.00	46.00	165.00		46.00	
V140170330V3	140.00		140.00	170.00	33.00	170.00		33.00	
V140170390V3	140.00		140.00	170.00	39.00	170.00		39.00	
V140170460V3	140.00		140.00	170.00	46.00	170.00		46.00	
V145170380V3	145.00		145.00	170.00	38.00	170.00		38.00	
V150165260V3	150.00		150.00	165.00	26.00	165.00		26.00	
V150170305V3	150.00		150.00	170.00	30.50	170.00		30.50	
V150170400V3	150.00		150.00	170.00	40.00	170.00		40.00	
V150180400V3	150.00		150.00	180.00	40.00	180.00		40.00	
V150180460V3	150.00		150.00	180.00	46.00	180.00		46.00	
V150180600V3	150.00		150.00	180.00	60.00	180.00	▼	60.00	
V157182305V3	157.00		157.00	182.00	30.50	182.00	+.115 - .000	30.50	
V160180320V3	160.00		160.00	180.00	32.00	180.00	+.100 -.000	32.00	
V160180400V3	160.00		160.00	180.00	40.00	180.00		40.00	
V160185400V3	160.00		160.00	185.00	40.00	185.00	+.115 -.000	40.00	
V160190330V3	160.00		160.00	190.00	33.00	190.00		33.00	
V160190470V3	160.00		160.00	190.00	47.00	190.00		47.00	
V160190500V3	160.00		160.00	190.00	50.00	190.00		50.00	
V160190600V3	160.00		160.00	190.00	60.00	190.00		60.00	
V160195520V3	160.00		160.00	195.00	52.00	195.00		52.00	
V165195500V3	165.00		165.00	195.00	50.00	195.00		50.00	
V170195380V3	170.00		170.00	195.00	38.00	195.00		38.00	
V170200450V3	170.00		170.00	200.00	45.00	200.00		45.00	
V170200600V3	170.00		170.00	200.00	60.00	200.00		60.00	
V175200420V3	175.00		175.00	200.00	42.00	200.00		42.00	
V180200400V3	180.00		180.00	200.00	40.00	200.00		40.00	
V180205400V3	180.00		180.00	205.00	40.00	205.00		40.00	
V180210330V3	180.00		180.00	210.00	33.00	210.00		33.00	
V180210500V3	180.00		180.00	210.00	50.00	210.00		50.00	
V180210600V3	180.00	▼	180.00	210.00	60.00	210.00		60.00	
V185210240V3	185.00	-.050 -.122	185.00	210.00	24.00	210.00		24.00	
V190220450V3	190.00		190.00	220.00	45.00	220.00		45.00	
V195225470V3	195.00		195.00	225.00	47.00	225.00		47.00	
V200220400V3	200.00		200.00	220.00	40.00	220.00		40.00	
V200225400V3	200.00	▼	200.00	225.00	40.00	225.00	▼	40.00	▼▼

Série V3 - NÉOFAB/PA/NBR

GARNITURES EN «V»



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	H1	Tol.
V200230330V3	200.00	- .050 - .122	200.00	230.00	33.00	230.00	+ .115 - .000	33.00	+ .200 - .000
V200230450V3	200.00		200.00	230.00	45.00	230.00		45.00	
V200230480V3	200.00		200.00	230.00	48.00	230.00		48.00	
V200230500V3	200.00		200.00	230.00	50.00	230.00		50.00	
V200230600V3	200.00		200.00	230.00	60.00	230.00		60.00	
V205225195V3	205.00		205.00	225.00	19.50	225.00		19.50	
V210240420V3	210.00		210.00	240.00	42.00	240.00		42.00	
V210240600V3	210.00		210.00	240.00	60.00	240.00		60.00	
V220250500V3	220.00		220.00	250.00	50.00	250.00		50.00	
V220250600V3	220.00		220.00	250.00	60.00	250.00		60.00	
V220250660V3	220.00		220.00	250.00	66.00	250.00	▼	66.00	
V224254330V3	224.00		224.00	254.00	33.00	254.00	+ .130 - .000	33.00	
V225255330V3	225.00		225.00	255.00	33.00	255.00		33.00	
V225255450V3	225.00		225.00	255.00	45.00	255.00		45.00	
V225255600V3	225.00		225.00	255.00	60.00	255.00		60.00	
V230260520V3	230.00		230.00	260.00	52.00	260.00		52.00	
V230260600V3	230.00		230.00	260.00	60.00	260.00		60.00	
V230260650V3	230.00		230.00	260.00	65.00	260.00		65.00	
V230260675V3	230.00		230.00	260.00	67.50	260.00		67.50	
V240270450V3	240.00		240.00	270.00	45.00	270.00		45.00	
V240270485V3	240.00		240.00	270.00	48.50	270.00		48.50	
V240270640V3	240.00		240.00	270.00	64.00	270.00		64.00	
V250280330V3	250.00		250.00	280.00	33.00	280.00		33.00	
V250280450V3	250.00		250.00	280.00	45.00	280.00		45.00	
V250280500V3	250.00		250.00	280.00	50.00	280.00		50.00	
V250280600V3	250.00	▼	250.00	280.00	60.00	280.00		60.00	
V260290600V3	260.00	- .056 - .137	260.00	290.00	60.00	290.00		60.00	
V270300600V3	270.00		270.00	300.00	60.00	300.00		60.00	
V270300700V3	270.00		270.00	300.00	70.00	300.00		70.00	
V280310500V3	280.00		280.00	310.00	50.00	310.00		50.00	
V280310600V3	280.00		280.00	310.00	60.00	310.00		60.00	
V280315385V3	280.00		280.00	315.00	38.50	315.00		38.50	
V280315450V3	280.00		280.00	315.00	45.00	315.00	▼	45.00	
?V280320800V3	280.00		280.00	320.00	80.00	320.00	+ .140 - .000	80.00	
V290320500V3	290.00		290.00	320.00	50.00	320.00		50.00	
V290320600V3	290.00		290.00	320.00	60.00	320.00		60.00	
V290330800V3	290.00		290.00	330.00	80.00	330.00		80.00	
V300330600V3	300.00		300.00	330.00	60.00	330.00		60.00	
V300340800V3	300.00		300.00	340.00	80.00	340.00		80.00	
V310330300V3	310.00		310.00	330.00	30.00	330.00		30.00	
V310330400V3	310.00		310.00	330.00	40.00	330.00		40.00	
V310340600V3	310.00		310.00	340.00	60.00	340.00		60.00	
V310350800V3	310.00		310.00	350.00	80.00	350.00		80.00	
V315350385V3	315.00	▼	315.00	350.00	38.50	350.00		38.50	
V320350600V3	320.00	- .062 - .151	320.00	350.00	60.00	350.00		60.00	
V320360600V3	320.00		320.00	360.00	60.00	360.00	▼	60.00	▼

Série V3 - NÉOFAB/PA/NBR

GARNITURES EN «V»



N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions nominales du joint			Dimensions du logement			
	d1	Tol.	d	D	h	D1	Tol.	H1	Tol.
V320360630V3	320.00	- .062 - .151	320.00	360.00	63.00	360.00	+.140 - .000	63.00	+.200 - .000
V320360800V3	320.00		320.00	360.00	80.00	360.00		80.00	
V320365550V3	320.00		320.00	365.00	55.00	365.00		55.00	
V330360600V3	330.00		330.00	360.00	60.00	360.00		60.00	
V330370800V3	330.00		330.00	370.00	80.00	370.00		80.00	
V340370600V3	340.00		340.00	370.00	60.00	370.00		60.00	
V340380540V3	340.00		340.00	380.00	54.00	380.00		54.00	
V340380600V3	340.00		340.00	380.00	60.00	380.00		60.00	
V340380800V3	340.00		340.00	380.00	80.00	380.00		80.00	
V350380600V3	350.00		350.00	380.00	60.00	380.00		60.00	
V350390600V3	350.00		350.00	390.00	60.00	390.00		60.00	
V350390800V3	350.00		350.00	390.00	80.00	390.00		80.00	
V360390470V3	360.00		360.00	390.00	47.00	390.00		47.00	
V360390600V3	360.00		360.00	390.00	60.00	390.00		60.00	
V360400600V3	360.00		360.00	400.00	60.00	400.00		60.00	
V360400630V3	360.00		360.00	400.00	63.00	400.00		63.00	
V360400800V3	360.00		360.00	400.00	80.00	400.00		80.00	
V369400450V3	369.00		369.00	400.00	45.00	400.00	↓	45.00	
V400450650V3	400.00	↓	400.00	450.00	65.00	450.00	+.155 - .000	65.00	↓

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.








INFO	DÉTAILS DIMENSIONNELS DE LA RAINURE DES GUIDES	N	2
	GB	N	3
	GB/N	N	5
	BAGUES DE GUIDAGE CAT - PISTON	N	11
	BAGUES DE GUIDAGE CAT - TIGE	N	12
	GC	N	13
	WS	N	31
INFO	REF. TABLE «DU»	N	33
	COUSSINETS «DU»	N	35
	GE	N	43
	GE-ES2RS	N	45
	GE-GS2RS	N	46

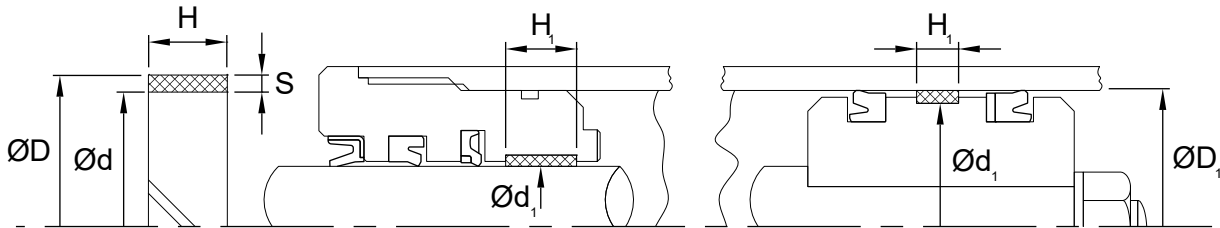Détails dimensionnels de la rainure des guides



Formule pour calculer les rainures de bagues de guidage pour tige de vérin

D1 diam. min. de rainure = d diam. de la tige
+ 2 (sect. transv. max. du guide)
Tolérance du D1 = **+0.080/-0.000**

d1 diam. min. de la percée = [D1 - 2
(sect. transv. max. du guide)]
+ 2 (dégagement radial min. de .13).
Tolérance du d1 = **+0.080/-0.000**

H1 largeur de la rainure = Largeur actuelle du guide +.25
Tolérance du H1 = **+0.100/-0.000**

NOTES:

Le diamètre de percée de la tige d1 est un nouveau diamètre, au delà du diamètre généralement spécifié par le fabricant. Une valeur additionnelle est requise pour que le guide fonctionne convenablement. Vu le jeu supplémentaire, il faut prendre en considération le composé du joint de tige afin d'éviter des problèmes d'extrusion.

2. Il faut également prendre en considération la conception de la rainure pour les bagues de petits diamètres. Des problèmes d'installation peuvent survenir avec ces petites dimensions si la conception de la rainure n'est pas compensée

Formule pour calculer les rainures de bagues de guidage pour piston de vérin

d1 diam. max. de rainure = D1 diam. min. de l'alésage
- 2 (section Transversale max. du guide)
Tolérance du d1 = **+0.000/-0.130**

P diam. max. du piston = [d1 diam. min. de la rainure
+ 2 (sect. transv. min. du guide)]
- 2 (dégagement radial min. de .13).
Tolérance du P = **+0.000/-0.130**

H1 largeur de la rainure = Largeur actuelle du guide +.25
Tolérance du H1 **+0.100/-0.000**

NOTES:


1. Le diamètre du piston P ne correspondra pas à ceux énoncés dans la section des joints de piston. Une valeur additionnelle est requise pour que le guide fonctionne convenablement. Assurez-vous que le diamètre extérieur du piston au complet n'est pas plus grand que la valeur P. Assurez-vous également que le composé du joint de piston sera compatible avec les nouveaux diamètres pour éviter le risque d'extrusion.



GB - Élément de Guidage - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
BR.PTFE	-50°F à +400°F (-45°C à +204°C)	< 13 ft/s (4 m/s)

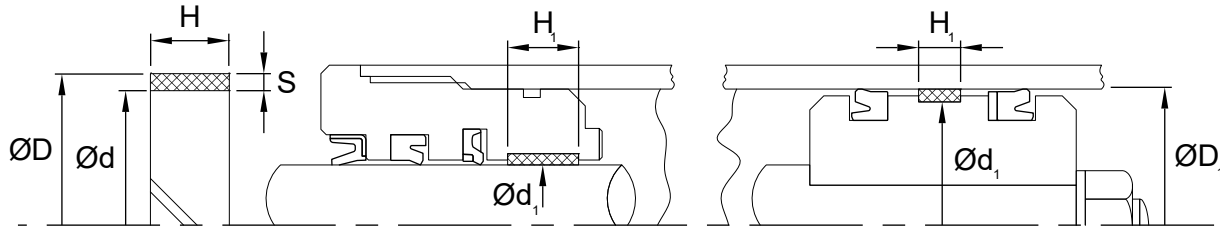

Les bagues de guidage **GB** sont fabriquées à partir d'un polymère fluoré chargé de bronze (d'autres remplissages sont également disponibles sur demande). Conçus pour éviter le grippage dans des vérins hydrauliques et pneumatiques en éliminant le contact métal à métal, le style **GB** est utilisé avec succès dans des applications linéaires, rotatives et d'oscillation. Ce guide permet une installation facile et peu coûteuse, soit en première monte ou en réparation.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G050042060GB	50.00	42.00	50.00	6.00	4.00
G050042080GB	50.00	42.00	50.00	8.00	4.00
G050042148GB	50.00	42.00	50.00	14.80	4.00
G050042950GB	50.00	42.00	50.00	9.50	4.00
G055047050GB	55.00	47.00	55.00	5.00	4.00
G055047950GB	55.00	47.00	55.00	9.50	4.00
G058050950GB	58.00	50.00	58.00	9.50	4.00
G060052060GB	60.00	52.00	60.00	6.00	4.00
G060052080GB	60.00	52.00	60.00	8.00	4.00
G060052148GB	60.00	52.00	60.00	14.80	4.00
G060052950GB	60.00	52.00	60.00	9.50	4.00
G060055095GB	60.00	55.00	60.00	9.50	2.50
G063055080GB	63.00	55.00	63.00	8.00	4.00
G063055950GB	63.00	55.00	63.00	9.50	4.00
G065057080GB	65.00	57.00	65.00	8.00	4.00
G065057950GB	65.00	57.00	65.00	9.50	4.00
G065060950GB	65.00	60.00	65.00	9.50	2.50
G070062060GB	70.00	62.00	70.00	6.00	4.00
G070062080GB	70.00	62.00	70.00	8.00	4.00
G070062148GB	70.00	62.00	70.00	14.80	4.00
G070062950GB	70.00	62.00	70.00	9.50	4.00
G075067060GB	75.00	67.00	75.00	6.00	4.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G075067080GB	75.00	67.00	75.00	8.00	4.00
G075067148GB	75.00	67.00	75.00	14.80	4.00
G075067950GB	75.00	67.00	75.00	9.50	4.00
G075070950GB	75.00	70.00	75.00	9.50	2.50
G080072060GB	80.00	72.00	80.00	6.00	4.00
G080072080GB	80.00	72.00	80.00	8.00	4.00
G080072120GB	80.00	72.00	80.00	12.00	4.00
G080072148GB	80.00	72.00	80.00	14.80	4.00
G080072950GB	80.00	72.00	80.00	9.50	4.00
G080075060GB	80.00	75.00	80.00	6.00	2.50
G080075095GB	80.00	75.00	80.00	9.50	2.50
G085077060GB	85.00	77.00	85.00	6.00	4.00
G085077080GB	85.00	77.00	85.00	8.00	4.00
G085077148GB	85.00	77.00	85.00	14.80	4.00
G085077950GB	85.00	77.00	85.00	9.50	4.00
G085080060GB	85.00	80.00	85.00	6.00	2.50
G085080095GB	85.00	80.00	85.00	9.50	2.50
G085080200GB	85.00	80.00	85.00	20.00	2.50
G090082060GB	90.00	82.00	90.00	6.00	4.00
G090082080GB	90.00	82.00	90.00	8.00	4.00
G090082148GB	90.00	82.00	90.00	14.80	4.00
G090082950GB	90.00	82.00	90.00	9.50	4.00





N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G090085060GB	90.00	85.00	90.00	6.00	4.00
G090085200GB	90.00	85.00	90.00	20.00	2.50
G090085950GB	90.00	85.00	90.00	9.50	4.00
G095087060GB	95.00	87.00	95.00	6.00	4.00
G095087080GB	95.00	87.00	95.00	8.00	4.00
G095087148GB	95.00	87.00	95.00	14.80	4.00
G095087950GB	95.00	87.00	95.00	9.50	4.00
G095090950GB	95.00	90.00	95.00	9.50	2.50
G100092060GB	100.00	92.00	100.00	6.00	4.00
G100092080GB	100.00	92.00	100.00	8.00	4.00
G100092148GB	100.00	92.00	100.00	14.80	4.00
G100092950GB	100.00	92.00	100.00	9.50	4.00
G100095060GB	100.00	95.00	100.00	6.00	2.50
G100095200GB	100.00	95.00	100.00	20.00	2.50
G100095950GB	100.00	95.00	100.00	9.50	2.50
G105097060GB	105.00	97.00	105.00	6.00	4.00
G105097080GB	105.00	97.00	105.00	8.00	4.00
G105097148GB	105.00	97.00	105.00	14.80	4.00
G105097950GB	105.00	97.00	105.00	9.50	4.00
G105100060GB	105.00	100.00	105.00	6.00	2.50
G108100950GB	108.00	100.00	108.00	9.50	4.00
G110102060GB	110.00	102.00	110.00	6.00	4.00
G110102080GB	110.00	102.00	110.00	8.00	4.00
G110102148GB	110.00	102.00	110.00	14.80	4.00
G110102950GB	110.00	102.00	110.00	9.50	4.00
G115107060GB	115.00	107.00	115.00	6.00	4.00
G115107080GB	115.00	107.00	115.00	8.00	4.00
G115107148GB	115.00	107.00	115.00	14.80	4.00
G115107950GB	115.00	107.00	115.00	9.50	4.00
G120112060GB	120.00	112.00	120.00	6.00	4.00
G120112080GB	120.00	112.00	120.00	8.00	4.00
G120112148GB	120.00	112.00	120.00	14.80	4.00
G120112950GB	120.00	112.00	120.00	9.50	4.00
G120115080GB	120.00	115.00	120.00	8.00	2.50
G120115950GB	120.00	115.00	120.00	9.50	2.50
G125117060GB	125.00	117.00	125.00	6.00	4.00
G125117080GB	125.00	117.00	125.00	8.00	4.00
G125117148GB	125.00	117.00	125.00	14.80	4.00
G125117950GB	125.00	117.00	125.00	9.50	4.00
G130122060GB	130.00	122.00	130.00	6.00	4.00
G130122080GB	130.00	122.00	130.00	8.00	4.00
G130122148GB	130.00	122.00	130.00	14.80	4.00
G130122950GB	130.00	122.00	130.00	9.50	4.00
G130125950GB	130.00	125.00	130.00	9.50	2.50
G135127060GB	135.00	127.00	135.00	6.00	4.00
G135127080GB	135.00	127.00	135.00	8.00	4.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G135127148GB	135.00	127.00	135.00	14.80	4.00
G135127950GB	135.00	127.00	135.00	9.50	4.00
G135128060GB	135.00	128.00	138.00	6.00	3.50
G140132060GB	140.00	132.00	140.00	6.00	4.00
G140132080GB	140.00	132.00	140.00	8.00	4.00
G140132095GB	140.00	132.00	140.00	9.50	4.00
G140132148GB	140.00	132.00	140.00	14.80	4.00
G140135080GB	140.00	135.00	140.00	8.00	2.50
G140135095GB	140.00	135.00	140.00	9.50	2.50
G145137060GB	145.00	137.00	145.00	6.00	4.00
G145137080GB	145.00	137.00	145.00	8.00	4.00
G145137095GB	145.00	137.00	145.00	9.50	4.00
G145137148GB	145.00	137.00	145.00	14.80	4.00
G145140095GB	145.00	140.00	145.00	9.50	2.50
G150142060GB	150.00	142.00	150.00	6.00	4.00
G150142080GB	150.00	142.00	150.00	8.00	4.00
G150142095GB	150.00	142.00	150.00	9.50	4.00
G150142148GB	150.00	142.00	150.00	14.80	4.00
G155147060GB	155.00	147.00	155.00	6.00	4.00
G155147080GB	155.00	147.00	155.00	8.00	4.00
G155147095GB	155.00	147.00	155.00	9.50	4.00
G155147148GB	155.00	147.00	155.00	14.80	4.00
G160152060GB	160.00	152.00	160.00	6.00	4.00
G160152080GB	160.00	152.00	160.00	8.00	4.00
G160152095GB	160.00	152.00	160.00	9.50	4.00
G160152148GB	160.00	152.00	160.00	14.80	4.00
G165157060GB	165.00	157.00	165.00	6.00	4.00
G165157080GB	165.00	157.00	165.00	8.00	4.00
G165157095GB	165.00	157.00	165.00	9.50	4.00
G165157148GB	165.00	157.00	165.00	14.80	4.00
G170162060GB	170.00	162.00	170.00	6.00	4.00
G170162080GB	170.00	162.00	170.00	8.00	4.00
G170162095GB	170.00	162.00	170.00	9.50	4.00
G170162148GB	170.00	162.00	170.00	14.80	4.00
G175167060GB	175.00	167.00	175.00	6.00	4.00
G175167080GB	175.00	167.00	175.00	8.00	4.00
G175167095GB	175.00	167.00	175.00	9.50	4.00
G175167148GB	175.00	167.00	175.00	14.80	4.00
G180172060GB	180.00	172.00	180.00	6.00	4.00
G180172080GB	180.00	172.00	180.00	8.00	4.00
G180172095GB	180.00	172.00	180.00	9.50	4.00
G180172148GB	180.00	172.00	180.00	14.80	4.00
G185177060GB	185.00	177.00	185.00	6.00	4.00
G185177080GB	185.00	177.00	185.00	8.00	4.00
G185177095GB	185.00	177.00	185.00	9.50	4.00
G185177148GB	185.00	177.00	185.00	14.80	4.00


N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G190182060GB	190.00	182.00	190.00	6.00	4.00
G190182080GB	190.00	182.00	190.00	8.00	4.00
G190182095GB	190.00	182.00	190.00	9.50	4.00
G190182148GB	190.00	182.00	190.00	14.80	4.00
G195187060GB	195.00	187.00	195.00	6.00	4.00
G195187080GB	195.00	187.00	195.00	8.00	4.00
G195187095GB	195.00	187.00	195.00	9.50	4.00
G195187148GB	195.00	187.00	195.00	14.80	4.00
G200192060GB	200.00	192.00	200.00	6.00	4.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G200192080GB	200.00	192.00	200.00	8.00	4.00
G200192095GB	200.00	192.00	200.00	9.50	4.00
G200192148GB	200.00	192.00	200.00	14.80	4.00
G205197080GB	205.00	197.00	205.00	8.00	4.00
G205197095GB	205.00	197.00	205.00	9.50	4.00
G210202080GB	210.00	202.00	210.00	8.00	4.00
G210202095GB	210.00	202.00	210.00	9.50	4.00
G215207080GB	215.00	207.00	215.00	8.00	4.00
G215207095GB	215.00	207.00	215.00	9.50	4.00

GB/N - Élément de Guidage - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
GF.Nylon	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)	<3 ft/s (0.9 m/s)

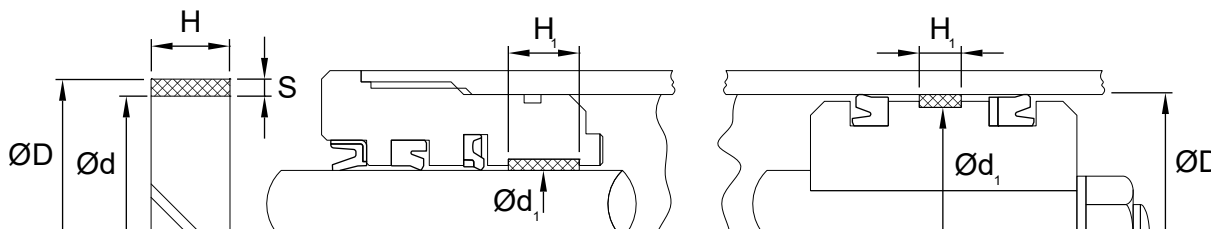

Fonction similaire au style **GB**. Ces bandes d'usure en verre sont fabriquées à partir de nylon chargé de verre et conviennent généralement aux applications intensives telles que les vérins hydrauliques.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G016012096GB/N	16.00	12.00	16.00	9.60	2.00
G018014096GB/N	18.00	14.00	18.00	9.60	2.00
G020016096GB/N	20.00	16.00	20.00	9.60	2.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G022018096GB/N	22.00	18.00	22.00	9.60	2.00
G023020040GB/N	23.10	20.00	23.10	4.00	1.55
G023020050GB/N	23.00	20.00	23.00	5.00	1.50

Série GB/N - GF.NYLON



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G024020096GB/N	24.00	20.00	24.00	9.60	2.00
G025020056GB/N	25.00	20.00	25.00	5.60	2.50
G025020097GB/N	25.00	20.00	25.00	9.70	2.50
G025021080GB/N	25.00	21.00	25.00	8.00	2.00
G025021096GB/N	25.00	21.00	25.00	9.60	2.00
G026020096GB/N	26.00	20.00	26.00	9.60	3.00
G026022096GB/N	26.00	22.00	26.00	9.60	2.00
G027022063GB/N	27.00	22.00	27.00	6.30	2.50
G028022096GB/N	28.00	22.00	28.00	9.60	3.00
G028024096GB/N	28.00	24.00	28.00	9.60	2.00
G028025040GB/N	28.10	25.00	28.10	4.00	1.55
G029025050GB/N	29.00	25.00	29.00	5.00	2.00
G029025096GB/N	29.00	25.00	29.00	9.60	2.00
G030025056GB/N	30.00	25.00	30.00	5.60	2.50
G030025097GB/N	30.00	25.00	30.00	9.70	2.50
G030026096GB/N	30.00	26.00	30.00	9.60	2.00
G031025096GB/N	31.00	25.00	31.00	9.60	3.00
G032026096GB/N	32.00	26.00	32.00	9.60	3.00
G032026102GB/N	32.00	26.00	32.00	10.20	3.00
G032027056GB/N	32.00	27.00	32.00	5.60	2.50
G032027063GB/N	32.00	27.00	32.00	6.30	2.50
G032028096GB/N	32.00	28.00	32.00	9.60	2.00
G033028056GB/N	33.00	28.00	33.00	5.60	2.50
G033028060GB/N	33.90	28.90	33.90	6.00	2.50
G033028063GB/N	33.00	28.00	33.00	6.30	2.50
G034028096GB/N	34.00	28.00	34.00	9.60	3.00
G034030096GB/N	34.00	30.00	34.00	9.60	2.00
G035029096GB/N	35.00	29.00	35.00	9.60	3.00
G035030056GB/N	35.00	30.00	35.00	5.60	2.50
G035030097GB/N	35.00	30.00	35.00	9.70	2.50
G035031080GB/N	35.00	31.00	35.00	8.00	2.00
G035031096GB/N	35.00	31.00	35.00	9.60	2.00
G035032040GB/N	35.10	32.00	35.10	4.00	1.55
G035032097GB/N	35.00	32.00	35.00	9.70	1.50
G036030096GB/N	36.00	30.00	36.00	9.60	3.00
G036032060GB/N	36.00	32.00	36.00	6.00	2.00
G036032096GB/N	36.00	32.00	36.00	9.60	2.00
G037032056GB/N	37.00	32.00	37.00	5.60	2.50
G037032063GB/N	37.00	32.00	37.00	6.30	2.50
G037032097GB/N	37.00	32.00	37.00	9.70	2.50
G037033080GB/N	37.00	33.00	37.00	8.00	2.00
G038032096GB/N	38.00	32.00	38.00	9.60	3.00
G039033095GB/N	39.00	33.00	39.00	9.50	3.00
G039035060GB/N	39.40	35.00	39.40	6.00	2.20
G039035080GB/N	39.00	35.00	39.00	8.00	2.00
G039035096GB/N	39.00	35.00	39.00	9.60	2.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			alésage	H	S
G040034096GB/N	40.00	34.00	40.00	9.60	3.00
G040035056GB/N	40.00	35.00	40.00	5.60	2.50
G040035063GB/N	40.00	35.00	40.00	6.30	2.50
G040035097GB/N	40.00	35.00	40.00	9.70	2.50
G040036080GB/N	40.00	36.00	40.00	8.00	2.00
G040036096GB/N	40.00	36.00	40.00	9.60	2.00
G041035096GB/N	41.00	35.00	41.00	9.60	3.00
G041035127GB/N	41.00	35.00	41.00	12.70	3.00
G041035197GB/N	41.00	35.00	41.00	19.70	3.00
G041036056GB/N	41.00	36.00	41.00	5.60	2.50
G041036063GB/N	41.00	36.00	41.00	6.30	2.50
G041036075GB/N	41.00	36.00	41.00	7.50	2.50
G041036097GB/N	41.00	36.00	41.00	9.70	2.50
G042036096GB/N	42.00	36.00	42.00	9.60	3.00
G042037060GB/N	42.00	37.00	42.00	6.00	2.50
G042038096GB/N	42.00	38.00	42.00	9.60	2.00
G044040096GB/N	44.00	40.00	44.00	9.60	2.00
G044040100GB/N	44.00	40.00	44.00	10.00	2.00
G045039096GB/N	45.00	39.00	45.00	9.60	3.00
G045040050GB/N	45.00	40.00	45.00	5.00	2.50
G045040056GB/N	45.00	40.00	45.00	5.60	2.50
G045040080GB/N	45.00	40.00	45.00	8.00	2.50
G045040097GB/N	45.00	40.00	45.00	9.70	2.50
G045040100GB/N	45.00	40.00	45.00	10.00	2.50
G045041080GB/N	45.00	41.00	45.00	8.00	2.00
G045041096GB/N	45.00	41.00	45.00	9.60	2.00
G046040096GB/N	46.00	40.00	46.00	9.60	3.00
G046040127GB/N	46.00	40.00	46.00	12.70	3.00
G046042096GB/N	46.00	42.00	46.00	9.60	2.00
G049045200GB/N	49.00	45.00	49.00	20.00	2.00
G050044096GB/N	50.00	44.00	50.00	9.60	3.00
G050044127GB/N	50.00	44.00	50.00	12.70	3.00
G050045056GB/N	50.00	45.00	50.00	5.60	2.50
G050045097GB/N	50.00	45.00	50.00	9.70	2.50
G050045100GB/N	50.00	45.00	50.00	10.00	2.50
G050046100GB/N	50.00	46.00	50.00	10.00	2.00
G050046150GB/N	50.00	46.00	50.00	15.00	2.00
G051045096GB/N	51.00	45.00	51.00	9.60	3.00
G051045127GB/N	51.00	45.00	51.00	12.70	3.00
G051047060GB/N	51.70	47.00	51.70	6.00	2.35
G052047300GB/N	52.00	47.00	52.00	30.00	2.50
G054050096GB/N	54.00	50.00	54.00	9.60	2.00
G055049096GB/N	55.00	49.00	55.00	9.60	3.00
G055049127GB/N	55.00	49.00	55.00	12.70	3.00
G055050056GB/N	55.00	50.00	55.00	5.60	2.50
G055050097GB/N	55.00	50.00	55.00	9.70	2.50



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G055050100GB/N	55.00	50.00	55.00	10.00	2.50
G055051096GB/N	55.00	51.00	55.00	9.60	2.00
G055052150GB/N	55.00	52.00	55.00	15.00	1.50
G056050096GB/N	56.00	50.00	56.00	9.60	3.00
G056050127GB/N	56.00	50.00	56.00	12.70	3.00
G058052096GB/N	58.00	52.00	58.00	9.60	3.00
G059055080GB/N	59.00	55.00	59.00	8.00	2.00
G060054096GB/N	60.00	54.00	60.00	9.60	3.00
G060054127GB/N	60.00	54.00	60.00	12.70	3.00
G060055056GB/N	60.00	55.00	60.00	5.60	2.50
G060055097GB/N	60.00	55.00	60.00	9.70	2.50
G060056096GB/N	60.00	56.00	60.00	9.60	2.00
G060056100GB/N	60.00	56.00	60.00	10.00	2.00
G061055096GB/N	61.00	55.00	61.00	9.60	3.00
G061055127GB/N	61.00	55.00	61.00	12.70	3.00
G061055258GB/N	61.00	55.00	61.00	25.80	3.00
G061056056GB/N	61.00	56.00	61.00	5.60	2.50
G061056097GB/N	61.00	56.00	61.00	9.70	2.50
G061056100GB/N	61.00	56.00	61.00	10.00	2.50
G062050200GB/N	62.70	50.00	62.70	20.00	6.35
G062056096GB/N	62.00	56.00	62.00	9.60	3.00
G062056127GB/N	62.00	56.00	62.00	12.70	3.00
G063057093GB/N	63.50	57.10	63.50	9.30	3.20
G063057096GB/N	63.00	57.00	63.00	9.60	3.00
G063057127GB/N	63.00	57.00	63.00	12.70	3.00
G063058056GB/N	63.00	58.00	63.00	5.60	2.50
G063058097GB/N	63.00	58.00	63.00	9.70	2.50
G063058100GB/N	63.00	58.00	63.00	10.00	2.50
G063059080GB/N	63.00	59.00	63.00	8.00	2.00
G063059100GB/N	63.00	59.00	63.00	10.00	2.00
G064058127GB/N	64.00	58.00	64.00	12.70	3.00
G064060100GB/N	64.00	60.00	64.00	10.00	2.00
G064060192GB/N	64.00	60.00	64.00	19.20	2.00
G065059096GB/N	65.00	59.00	65.00	9.60	3.00
G065059127GB/N	65.00	59.00	65.00	12.70	3.00
G065060056GB/N	65.00	60.00	65.00	5.60	2.50
G065060097GB/N	65.00	60.00	65.00	9.70	2.50
G065060300GB/N	65.00	60.00	65.00	30.00	2.50
G065062197GB/N	65.00	62.00	65.00	19.70	1.50
G066060096GB/N	66.00	60.00	66.00	9.60	3.00
G066060127GB/N	66.00	60.00	66.00	12.70	3.00
G066060150GB/N	66.00	60.00	66.00	15.00	3.00
G066060390GB/N	66.00	60.00	66.00	39.00	3.00
G066061097GB/N	66.00	61.00	66.00	9.70	2.50
G068062127GB/N	68.00	62.00	68.00	12.70	3.00
G068063056GB/N	68.00	63.00	68.00	5.60	2.50

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G068063097GB/N	68.00	63.00	68.00	9.70	2.50
G069063127GB/N	69.00	63.00	69.00	12.70	3.00
G069065100GB/N	69.00	65.00	69.00	10.00	2.00
G070064096GB/N	70.00	64.00	70.00	9.60	3.00
G070064127GB/N	70.00	64.00	70.00	12.70	3.00
G070065056GB/N	70.00	65.00	70.00	5.60	2.50
G070065097GB/N	70.00	65.00	70.00	9.70	2.50
G070065150GB/N	70.00	65.00	70.00	15.00	2.50
G070066100GB/N	70.00	66.00	70.00	10.00	2.00
G071065127GB/N	71.00	65.00	71.00	12.70	3.00
G074070150GB/N	74.00	70.00	74.00	15.00	2.00
G075069096GB/N	75.00	69.00	75.00	9.60	3.00
G075069127GB/N	75.00	69.00	75.00	12.70	3.00
G075070056GB/N	75.00	70.00	75.00	5.60	2.50
G075070097GB/N	75.00	70.00	75.00	9.70	2.50
G075070100GB/N	75.00	70.00	75.00	10.00	2.50
G075070150GB/N	75.00	70.00	75.00	15.00	2.50
G075071150GB/N	75.00	71.00	75.00	15.00	2.00
G076069095GB/N	76.20	69.85	76.20	9.52	3.18
G076070096GB/N	76.00	70.00	76.00	9.60	3.00
G076070127GB/N	76.00	70.00	76.00	12.70	3.00
G076070192GB/N	76.00	70.00	76.00	19.20	3.00
G076070270GB/N	76.00	70.00	76.00	27.00	3.00
G078072127GB/N	78.00	72.00	78.00	12.70	3.00
G079075080GB/N	79.00	75.00	79.00	8.00	2.00
G080074127GB/N	80.00	74.00	80.00	12.70	3.00
G080074192GB/N	80.00	74.00	80.00	19.20	3.00
G080075097GB/N	80.00	75.00	80.00	9.70	2.50
G080075100GB/N	80.00	75.00	80.00	10.00	2.50
G080075150GB/N	80.00	75.00	80.00	15.00	2.50
G080076150GB/N	80.00	76.00	80.00	15.00	2.00
G081075127GB/N	81.00	75.00	81.00	12.70	3.00
G081075192GB/N	81.00	75.00	81.00	19.20	3.00
G081076097GB/N	81.00	76.00	81.00	9.70	2.50
G082076127GB/N	82.50	76.50	82.50	12.70	3.00
G085079127GB/N	85.00	79.00	85.00	12.70	3.00
G085080097GB/N	85.00	80.00	85.00	9.70	2.50
G085080100GB/N	85.00	80.00	85.00	10.00	2.50
G085080150GB/N	85.00	80.00	85.00	15.00	2.50
G085080197GB/N	85.00	80.00	85.00	19.70	2.50
G085081080GB/N	85.00	81.00	85.00	8.00	2.00
G086080127GB/N	86.00	80.00	86.00	12.70	3.00
G086080150GB/N	86.00	80.00	86.00	15.00	3.00
G086080192GB/N	86.00	80.00	86.00	19.20	3.00
G086080254GB/N	86.00	80.00	86.00	25.40	3.00
G088082127GB/N	88.00	82.00	88.00	12.70	3.00

Série GB/N - GF.NYLON



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G088082130GB/N	88.00	82.00	88.00	13.00	3.00
G090084127GB/N	90.00	84.00	90.00	12.70	3.00
G090085097GB/N	90.00	85.00	90.00	9.70	2.50
G090085100GB/N	90.00	85.00	90.00	10.00	2.50
G090085150GB/N	90.00	85.00	90.00	15.00	2.50
G090086150GB/N	90.00	86.00	90.00	15.00	2.00
G091085127GB/N	91.00	85.00	91.00	12.70	3.00
G091085192GB/N	91.00	85.00	91.00	19.20	3.00
G091085243GB/N	91.00	85.00	91.00	24.30	3.00
G094090150GB/N	94.00	90.00	94.00	15.00	2.00
G095089127GB/N	95.00	89.00	95.00	12.70	3.00
G095090097GB/N	95.00	90.00	95.00	9.70	2.50
G095090100GB/N	95.00	90.00	95.00	10.00	2.50
G095090150GB/N	95.00	90.00	95.00	15.00	2.50
G096090096GB/N	96.00	90.00	96.00	9.60	3.00
G096090127GB/N	96.00	90.00	96.00	12.70	3.00
G096090192GB/N	96.00	90.00	96.00	19.20	3.00
G096091096GB/N	96.00	91.00	96.00	9.60	2.50
G098090180GB/N	98.00	90.00	98.00	18.00	4.00
G098092060GB/N	98.80	92.80	98.80	6.00	3.00
G098092127GB/N	98.00	92.00	98.00	12.70	3.00
G099095080GB/N	99.00	95.00	99.00	8.00	2.00
G100094127GB/N	100.00	94.00	100.00	12.70	3.00
G100095097GB/N	100.00	95.00	100.00	9.70	2.50
G100095100GB/N	100.00	95.00	100.00	10.00	2.50
G100095150GB/N	100.00	95.00	100.00	15.00	2.50
G100095200GB/N	100.00	95.00	100.00	20.00	2.50
G100096150GB/N	100.00	96.00	100.00	15.00	2.00
G101095127GB/N	101.00	95.00	101.00	12.70	3.00
G101095192GB/N	101.00	95.00	101.00	19.20	3.00
G105099127GB/N	105.00	99.00	105.00	12.70	3.00
G105099192GB/N	105.00	99.00	105.00	19.20	3.00
G105100097GB/N	105.00	100.00	105.00	9.70	2.50
G105100100GB/N	105.00	100.00	105.00	10.00	2.50
G105100150GB/N	105.00	100.00	105.00	15.00	2.50
G105101200GB/N	105.00	101.00	105.00	20.00	2.00
G106100127GB/N	106.00	100.00	106.00	12.70	3.00
G106100192GB/N	106.00	100.00	106.00	19.20	3.00
G107101093GB/N	107.95	101.57	107.95	9.30	3.19
G108102127GB/N	108.00	102.00	108.00	12.70	3.00
G108102130GB/N	108.00	102.00	108.00	13.00	3.00
G110102100GB/N	110.00	102.00	110.00	10.00	4.00
G110104127GB/N	110.00	104.00	110.00	12.70	3.00
G110104192GB/N	110.00	104.00	110.00	19.20	3.00
G110104254GB/N	110.00	104.00	110.00	25.40	3.00
G110105097GB/N	110.00	105.00	110.00	9.70	2.50

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G110105100GB/N	110.00	105.00	110.00	10.00	2.50
G110105150GB/N	110.00	105.00	110.00	15.00	2.50
G110106150GB/N	110.00	106.00	110.00	15.00	2.00
G110106200GB/N	110.00	106.00	110.00	20.00	2.00
G111105127GB/N	111.00	105.00	111.00	12.70	3.00
G111105192GB/N	111.00	105.00	111.00	19.20	3.00
G115109127GB/N	115.00	109.00	115.00	12.70	3.00
G115109192GB/N	115.00	109.00	115.00	19.20	3.00
G115109254GB/N	115.00	109.00	115.00	25.40	3.00
G115110097GB/N	115.00	110.00	115.00	9.70	2.50
G115110100GB/N	115.00	110.00	115.00	10.00	2.50
G115110150GB/N	115.00	110.00	115.00	15.00	2.50
G116110127GB/N	116.00	110.00	116.00	12.70	3.00
G116110192GB/N	116.00	110.00	116.00	19.20	3.00
G116110254GB/N	116.00	110.00	116.00	25.40	3.00
G117113077GB/N	117.00	113.00	117.00	7.70	2.00
G118110200GB/N	118.00	110.00	118.00	20.00	4.00
G120112100GB/N	120.00	112.00	120.00	10.00	4.00
G120114127GB/N	120.00	114.00	120.00	12.70	3.00
G120114192GB/N	120.00	114.00	120.00	19.20	3.00
G120114254GB/N	120.00	114.00	120.00	25.40	3.00
G120114300GB/N	120.00	114.00	120.00	30.00	3.00
G120115150GB/N	120.00	115.00	120.00	15.00	2.50
G121115127GB/N	121.00	115.00	121.00	12.70	3.00
G121115192GB/N	121.00	115.00	121.00	19.20	3.00
G121115254GB/N	121.00	115.00	121.00	25.40	3.00
G123117060GB/N	123.60	117.00	123.60	6.00	3.30
G125119127GB/N	125.00	119.00	125.00	12.70	3.00
G125119192GB/N	125.00	119.00	125.00	19.20	3.00
G125119254GB/N	125.00	119.00	125.00	25.40	3.00
G125120150GB/N	125.00	120.00	125.00	15.00	2.50
G125120160GB/N	125.00	120.00	125.00	16.00	2.50
G126120127GB/N	126.00	120.00	126.00	12.70	3.00
G126120192GB/N	126.00	120.00	126.00	19.20	3.00
G126120254GB/N	126.00	120.00	126.00	25.40	3.00
G130120300GB/N	130.00	120.00	130.00	30.00	5.00
G130124127GB/N	130.00	124.00	130.00	12.70	3.00
G130124192GB/N	130.00	124.00	130.00	19.20	3.00
G130124254GB/N	130.00	124.00	130.00	25.40	3.00
G130125150GB/N	130.00	125.00	130.00	15.00	2.50
G130125160GB/N	130.00	125.00	130.00	16.00	2.50
G131125127GB/N	131.00	125.00	131.00	12.70	3.00
G131125192GB/N	131.00	125.00	131.00	19.20	3.00
G131125250GB/N	131.00	125.00	131.00	25.00	3.00
G131125254GB/N	131.00	125.00	131.00	25.40	3.00
G133127192GB/N	133.00	127.00	133.00	19.20	3.00

Série GB/N - GF.NYLON

ÉLÉMENTS DE GUIDAGE



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G135129127GB/N	135.00	129.00	135.00	12.70	3.00
G135129130GB/N	135.00	129.00	135.00	13.00	3.00
G135129192GB/N	135.00	129.00	135.00	19.20	3.00
G135130150GB/N	135.00	130.00	135.00	15.00	2.50
G136130127GB/N	136.00	130.00	136.00	12.70	3.00
G136130140GB/N	136.00	130.00	136.00	14.00	3.00
G136130192GB/N	136.00	130.00	136.00	19.20	3.00
G136130200GB/N	136.00	130.00	136.00	20.00	3.00
G136130254GB/N	136.00	130.00	136.00	25.40	3.00
G136132077GB/N	136.00	132.00	136.00	7.70	2.00
G140134127GB/N	140.00	134.00	140.00	12.70	3.00
G140134192GB/N	140.00	134.00	140.00	19.20	3.00
G140134200GB/N	140.00	134.00	140.00	20.00	3.00
G140134254GB/N	140.00	134.00	140.00	25.40	3.00
G140135150GB/N	140.00	135.00	140.00	15.00	2.50
G140135160GB/N	140.00	135.00	140.00	16.00	2.50
G140136080GB/N	140.00	136.00	140.00	8.00	2.00
G140136200GB/N	140.00	136.00	140.00	20.00	2.00
G141135127GB/N	141.00	135.00	141.00	12.70	3.00
G141135192GB/N	141.00	135.00	141.00	19.20	3.00
G145139127GB/N	145.00	139.00	145.00	12.70	3.00
G145139192GB/N	145.00	139.00	145.00	19.20	3.00
G145140150GB/N	145.00	140.00	145.00	15.00	2.50
G145140160GB/N	145.00	140.00	145.00	16.00	2.50
G145140170GB/N	145.00	140.00	145.00	17.00	2.50
G145140250GB/N	145.00	140.00	145.00	25.00	2.50
G146140127GB/N	146.00	140.00	146.00	12.70	3.00
G146140192GB/N	146.00	140.00	146.00	19.20	3.00
G146140254GB/N	146.00	140.00	146.00	25.40	3.00
G146140317GB/N	146.00	140.00	146.00	31.70	3.00
G150144127GB/N	150.00	144.00	150.00	12.70	3.00
G150144192GB/N	150.00	144.00	150.00	19.20	3.00
G150145150GB/N	150.00	145.00	150.00	15.00	2.50
G150145160GB/N	150.00	145.00	150.00	16.00	2.50
G150145250GB/N	150.00	145.00	150.00	25.00	2.50
G151145127GB/N	151.00	145.00	151.00	12.70	3.00
G151145192GB/N	151.00	145.00	151.00	19.20	3.00
G151145254GB/N	151.00	145.00	151.00	25.40	3.00
G151145317GB/N	151.00	145.00	151.00	31.70	3.00
G154148254GB/N	154.00	148.00	154.00	25.40	3.00
G154148317GB/N	154.00	148.00	154.00	31.70	3.00
G155149192GB/N	155.00	149.00	155.00	19.20	3.00
G155150150GB/N	155.00	150.00	155.00	15.00	2.50
G155150250GB/N	155.00	150.00	155.00	25.00	2.50
G156150127GB/N	156.00	150.00	156.00	12.70	3.00
G156150192GB/N	156.00	150.00	156.00	19.20	3.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G156150254GB/N	156.00	150.00	156.00	25.40	3.00
G156150317GB/N	156.00	150.00	156.00	31.70	3.00
G160154127GB/N	160.00	154.00	160.00	12.70	3.00
G160154192GB/N	160.00	154.00	160.00	19.20	3.00
G160155150GFP	160.00	155.00	160.00	15.00	2.50
G160155160GB/N	160.00	155.00	160.00	16.00	2.50
G160155250GB/N	160.00	155.00	160.00	25.00	2.50
G161155127GB/N	161.00	155.00	161.00	12.70	3.00
G161155192GB/N	161.00	155.00	161.00	19.20	3.00
G161155254GB/N	161.00	155.00	161.00	25.40	3.00
G164157060GB/N	164.00	157.00	164.00	6.00	3.50
G164158130GB/N	164.00	158.00	164.00	13.00	3.00
G165159192GB/N	165.00	159.00	165.00	19.20	3.00
G165159254GB/N	165.00	159.00	165.00	25.40	3.00
G165159317GB/N	165.00	159.00	165.00	31.70	3.00
G165160150GB/N	165.00	160.00	165.00	15.00	2.50
G165160160GB/N	165.00	160.00	165.00	16.00	2.50
G165160250GB/N	165.00	160.00	165.00	25.00	2.50
G166160127GB/N	166.00	160.00	166.00	12.70	3.00
G166160192GB/N	166.00	160.00	166.00	19.20	3.00
G166160254GB/N	166.00	160.00	166.00	25.40	3.00
G166160300GB/N	166.00	160.00	166.00	30.00	3.00
G170164127GB/N	170.00	164.00	170.00	12.70	3.00
G170164192GB/N	170.00	164.00	170.00	19.20	3.00
G170164254GB/N	170.00	164.00	170.00	25.40	3.00
G170165150GB/N	170.00	165.00	170.00	15.00	2.50
G170165250GB/N	170.00	165.00	170.00	25.00	2.50
G171165127GB/N	171.00	165.00	171.00	12.70	3.00
G171165192GB/N	171.00	165.00	171.00	19.20	3.00
G171165254GB/N	171.00	165.00	171.00	25.40	3.00
G171165317GB/N	171.00	165.00	171.00	31.70	3.00
G173166060GB/N	173.00	166.00	173.00	6.00	3.50
G175169127GB/N	175.00	169.00	175.00	12.70	3.00
G175169192GB/N	175.00	169.00	175.00	19.20	3.00
G175169254GB/N	175.00	169.00	175.00	25.40	3.00
G175169317GB/N	175.00	169.00	175.00	31.70	3.00
G175170150GB/N	175.00	170.00	175.00	15.00	2.50
G175170160GB/N	175.00	170.00	175.00	16.00	2.50
G175170250GB/N	175.00	170.00	175.00	25.00	2.50
G176170192GB/N	176.00	170.00	176.00	19.20	3.00
G176170254GB/N	176.00	170.00	176.00	25.40	3.00
G180174130GB/N	180.00	174.00	180.00	13.00	3.00
G180174140GB/N	180.00	174.00	180.00	14.00	3.00
G180174192GB/N	180.00	174.00	180.00	19.20	3.00
G180174300GB/N	180.00	174.00	180.00	30.00	3.00
G180174317GB/N	180.00	174.00	180.00	31.70	3.00

Série GB/N - GF.NYLON




N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G180175150GB/N	180.00	175.00	180.00	15.00	2.50
G180175160GB/N	180.00	175.00	180.00	16.00	2.50
G180175250GB/N	180.00	175.00	180.00	25.00	2.50
G180176250GB/N	180.00	176.00	180.00	25.00	2.00
G181175130GB/N	181.00	175.00	181.00	13.00	3.00
G185179192GB/N	185.00	179.00	185.00	19.20	3.00
G185179254GB/N	185.00	179.00	185.00	25.40	3.00
G185180150GB/N	185.00	180.00	185.00	15.00	2.50
G185180160GB/N	185.00	180.00	185.00	16.00	2.50
G185180250GB/N	185.00	180.00	185.00	25.00	2.50
G186180192GB/N	186.00	180.00	186.00	19.20	3.00
G186180254GB/N	186.00	180.00	186.00	25.40	3.00
G190184192GB/N	190.00	184.00	190.00	19.20	3.00
G190184254GB/N	190.00	184.00	190.00	25.40	3.00
G190184317GB/N	190.00	184.00	190.00	31.70	3.00
G190185150GB/N	190.00	185.00	190.00	15.00	2.50
G190185250GB/N	190.00	185.00	190.00	25.00	2.50
G193187250GB/N	193.00	187.00	193.00	25.00	3.00
G195190150GB/N	195.00	190.00	195.00	15.00	2.50
G195190160GB/N	195.00	190.00	195.00	16.00	2.50
G195190250GB/N	195.00	190.00	195.00	25.00	2.50
G196190130GB/N	196.00	190.00	196.00	13.00	3.00
G196190140GB/N	196.00	190.00	196.00	14.00	3.00
G196190192GB/N	196.00	190.00	196.00	19.20	3.00
G196190250GB/N	196.00	190.00	196.00	25.00	3.00
G196190254GB/N	196.00	190.00	196.00	25.40	3.00
G199193130GB/N	199.00	193.00	199.00	13.00	3.00
G200194192GB/N	200.00	194.00	200.00	19.20	3.00
G200194254GB/N	200.00	194.00	200.00	25.40	3.00
G200194317GB/N	200.00	194.00	200.00	31.70	3.00
G200194445GB/N	200.00	194.00	200.00	44.45	3.00
G200195160GB/N	200.00	195.00	200.00	16.00	2.50
G200195250GB/N	200.00	195.00	200.00	25.00	2.50
G200196250GB/N	200.00	196.00	200.00	25.00	2.00
G205200250GB/N	205.00	200.00	205.00	25.00	2.50
G206200192GB/N	206.00	200.00	206.00	19.20	3.00
G206200254GB/N	206.00	200.00	206.00	25.40	3.00
G210202300GB/N	210.00	202.00	210.00	30.00	4.00
G210204192GB/N	210.00	204.00	210.00	19.20	3.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G210204254GB/N	210.00	204.00	210.00	25.40	3.00
G210204317GB/N	210.00	204.00	210.00	31.70	3.00
G210205250GB/N	210.00	205.00	210.00	25.00	2.50
G215210250GB/N	215.00	210.00	215.00	25.00	2.50
G216210192GB/N	216.00	210.00	216.00	19.20	3.00
G216210254GB/N	216.00	210.00	216.00	25.40	3.00
G216210317GB/N	216.00	210.00	216.00	31.70	3.00
G220214192GB/N	220.00	214.00	220.00	19.20	3.00
G220214254GB/N	220.00	214.00	220.00	25.40	3.00
G220215250GB/N	220.00	215.00	220.00	25.00	2.50
G225219192GB/N	225.00	219.00	225.00	19.20	3.00
G225220250GB/N	225.00	220.00	225.00	25.00	2.50
G226220254GB/N	226.00	220.00	226.00	25.40	3.00
G226220317GB/N	226.00	220.00	226.00	31.70	3.00
G230224192GB/N	230.00	224.00	230.00	19.20	3.00
G230224254GB/N	230.00	224.00	230.00	25.40	3.00
G230224317GB/N	230.00	224.00	230.00	31.70	3.00
G230225250GB/N	230.00	225.00	230.00	25.00	2.50
G233227192GB/N	233.00	227.00	233.00	19.20	3.00
G233227254GB/N	233.00	227.00	233.00	25.40	3.00
G235230250GB/N	235.00	230.00	235.00	25.00	2.50
G236230192GB/N	236.00	230.00	236.00	19.20	3.00
G240234192GB/N	240.00	234.00	240.00	19.20	3.00
G240235250GB/N	240.00	235.00	240.00	25.00	2.50
G245240250GB/N	245.00	240.00	245.00	25.00	2.50
G246240192GB/N	246.00	240.00	246.00	19.20	3.00
G250244192GB/N	250.00	244.00	250.00	19.20	3.00
G250245250GB/N	250.00	245.00	250.00	25.00	2.50
G255250250GB/N	255.00	250.00	255.00	25.00	2.50
G256250192GB/N	256.00	250.00	256.00	19.20	3.00
G266260192GB/N	266.00	260.00	266.00	19.20	3.00
G270264192GB/N	270.00	264.00	270.00	19.20	3.00
G276270192GB/N	276.00	270.00	276.00	19.20	3.00
G280274192GB/N	280.00	274.00	280.00	19.20	3.00
G286280192GB/N	286.00	280.00	286.00	19.20	3.00
G290284120GB/N	290.00	284.00	290.00	12.00	3.00
G296290192GB/N	296.00	290.00	296.00	19.20	3.00
G300294192GB/N	300.00	294.00	300.00	19.20	3.00
G306300192GB/N	306.00	300.00	306.00	19.20	3.00

WR-CAT - Bagues de Guidage - Piston - Metrique



Matériau standard	Plage de température
GF.Nylon	-40°F à +250°F (-40°C à +121°C)

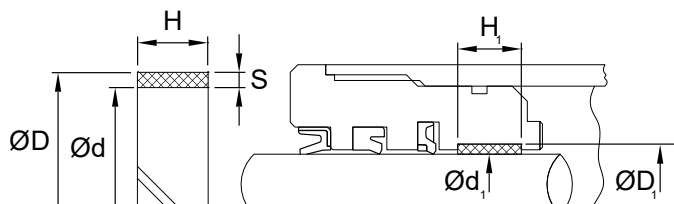

Les bagues de guidage **WR-CAT** sont utilisées principalement pour pistons de vérins hydrauliques et pneumatiques. Leur tâche principale ont pour but d'éviter le grippage causé par le contact métal-sur-métal, et de s'assurer de la concentricité des pièces dynamiques. Habituellement fabriquées en nylon vitrifié, plusieurs autres matériaux populaires sont également disponibles.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-1182717	75.00	$+0.100$ -0.000	70.00	$+0.020$ -0.020	14.80	$+0.050$ -0.050
RCAT-1057252	80.00		71.98		6.15	
RCAT-0997002	80.00		73.98		30.10	
RCAT-1052630	90.00		81.98		6.15	
RCAT-0996976	90.00		83.98		30.10	
RCAT-0931628	100.00		91.93		6.25	
RCAT-0931605	100.00		93.87		30.30	
RCAT-1333096	100.76		91.93		6.25	
RCAT-1333097	100.76		93.87		30.30	
RCAT-0931629	110.00		101.98		6.25	
RCAT-0931603	110.00		103.87		30.30	
RCAT-1333100	110.76		101.98		6.25	
RCAT-1333101	110.76		103.87		30.30	
RCAT-0931630	120.00		111.93		6.25	
RCAT-0931604	120.00		113.87		30.30	
RCAT-0875505	120.00		113.87		35.30	
RCAT-1082888	120.76		111.93		6.25	
RCAT-1233153	120.76		113.87		30.30	
RCAT-1082885	120.76		113.87		35.30	
RCAT-7Y4632	130.00		121.93		8.25	
RCAT-1184019	130.00		122.87		40.30	
RCAT-1082890	130.76	▼	121.93	▼	8.25	▼

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-1082884	130.76	$+0.100$ -0.000	122.87	$+0.020$ -0.020	40.30	$+0.050$ -0.050
RCAT-0961800	140.00		131.93		8.25	
RCAT-1076264	140.00		131.93		8.25	
RCAT-0875429	140.00		132.87		45.30	
RCAT-1076263	140.00		134.87		9.70	
RCAT-1333104	140.76		131.93		8.25	
RCAT-1356988	140.76		132.87		45.30	
RCAT-1333105	140.76		134.87		9.70	
RCAT-0961581	150.00		141.93		8.25	
RCAT-7Y4697	150.00		142.87		45.30	
RCAT-1082889	150.76		141.93		8.25	
RCAT-1082886	150.76		142.87		45.30	
RCAT-0963201	160.00		151.93		9.25	
RCAT-0875539	160.00		152.87		45.30	
RCAT-1333108	160.76		151.93		9.25	
RCAT-1333109	160.76		152.87		45.30	
RCAT-1057262	170.00		161.87		50.30	
RCAT-0965609	170.00		161.93		9.25	
RCAT-1333113	170.76		161.87		50.30	
RCAT-1333112	170.76	▼	161.93		9.25	
RCAT-1052653	180.00	$+0.130$ -0.000	171.86		55.30	
RCAT-0965167	180.00		171.93	▼	9.25	▼

Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence. Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.



Série WR-CAT - Application de piston

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-1333117	180.76	+0.130 -0.000	171.86	+0.020 -0.020	55.30	+0.050 -0.050
RCAT-1333116	180.76		171.93		9.25	
RCAT-0857248	200.00		191.93		9.25	
RCAT-9X3570	200.00		193.42		60.00	
RCAT-1334884	200.76		191.93		9.25	


N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-1334885	200.76	+0.130 -0.000	193.42	+0.020 -0.020	60.00	+0.050 -0.050
RCAT-1251204	220.00		213.42		38.00	
RCAT-416443	220.00		211.93		9.25	
RCAT-6E0496	220.00		213.42		60.00	

Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence. Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.

WR-CAT - Bagues de Guidage - Tige - Metrique



Matériau standard	Plage de température
GF.Nylon	-40°F to +250°F (-40°C to +121 °C)

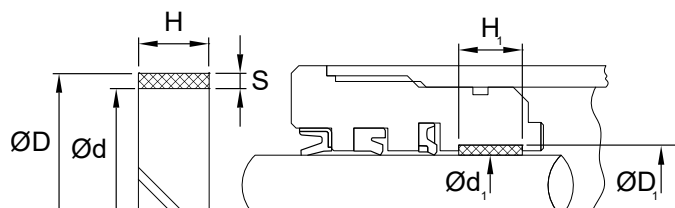

Les bagues de guidage **WR-CAT** sont utilisées principalement pour têtes de vérins hydrauliques et pneumatiques. Leur tâche principale ont pour but d'éviter le grippage causé par le contact métal-sur-métal, et de s'assurer de la concentricité des pièces dynamiques. Habituellement fabriquées en nylon vitrifié, plusieurs autres matériaux populaires sont également disponibles.


Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions du logement			
	d1	Tol.	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-9X3571	140.00	+0.043/-0.106	145.08	+0.025/-0.025	50.00	+0.076/-0.076


N° de référence	Diamètre de tige		Dimensions du logement			
	d1	Tol.	D1	Tol.	H1	Tol.
RCAT-6E0499	140.00	+0.043/-0.106	155.06	+0.025/-0.025	60.00	+0.076/-0.076

Le noms de manufacturiers, numéros de pièces et descriptions sont utilisés uniquement à titre de référence. Nous ne suggérons aucunement que ces pièces aient pour origine ces manufacturiers.

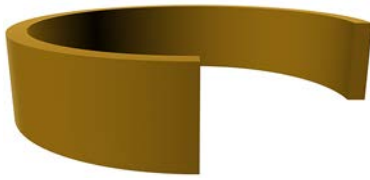GC - Élement de Guidage - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Résistance à la compression	Vitesse de surface
Phénolique	-40 °F à +130 °F (-40 °C à +54 °C)	≤38 810 psi (≤2675 bar)	<3 ft/s (0.9 m/s)

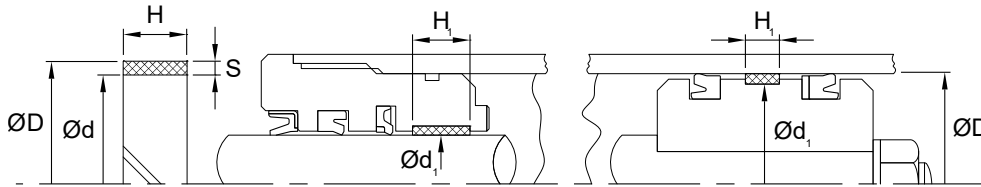

Le style **GC** a été créé afin d'offrir un substitut aux traditionnels paliers de bronze utilisés dans des vérins hydrauliques. Ils servent à guider la tige ou le piston ainsi que d'éviter le contact métal-sur-métal avec le vérin lors de fortes charges latérales.

Les guides **GC** sont usinés à partir de tubes, donc les tolérances sectionnelles demeurent très serrées afin d'offrir une performance maximale. Le composé utilisé pour ces guides est fait à partir d'une toile de coton imprégnée dans une résine phénolique qui offre une excellente résistance à la charge, une grande dureté et rigidité ainsi qu'une limite de température élevée.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G015012063GC	15.00	12.00	15.00	6.30	1.50
G016011056GC	16.00	11.00	16.00	5.60	2.50
G019016060GC	19.00	16.00	19.00	6.00	1.50
G020015056GC	20.00	15.00	20.00	5.60	2.50
G020016080GC	20.00	16.00	20.00	8.00	2.00
G020016100GC	20.00	16.00	20.00	10.00	2.00
G021016056GC	21.00	16.00	21.00	5.60	2.50
G021018060GC	21.00	18.00	21.00	6.00	1.50
G022018080GC	22.00	18.00	22.00	8.00	2.00
G023018056GC	23.00	18.00	23.00	5.60	2.50
G023020200GC	23.00	20.00	23.00	20.00	1.50
G024018100GC	24.00	18.00	24.00	10.00	3.00
G024020080GC	24.00	20.00	24.00	8.00	2.00
G024020200GC	24.00	20.00	24.00	20.00	2.00
G025020056GC	25.00	20.00	25.00	5.60	2.50
G025020097GC	25.00	20.00	25.00	9.70	2.50
G025021080GC	25.00	21.00	25.00	8.00	2.00
G025022100GC	25.00	22.00	25.00	10.00	1.50
G026020100GC	26.00	20.00	26.00	10.00	3.00
G026022080GC	26.00	22.00	26.00	8.00	2.00
G026022097GC	26.00	22.00	26.00	9.70	2.00
G026022150GC	26.00	22.00	26.00	15.00	2.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G027022056GC	27.00	22.00	27.00	5.60	2.50
G028024080GC	28.00	24.00	28.00	8.00	2.00
G028025080GC	28.00	25.00	28.00	8.00	1.50
G028025100GC	28.00	25.00	28.00	10.00	1.50
G028025200GC	28.00	25.00	28.00	20.00	1.50
G029022080GC	29.00	22.00	29.00	8.00	3.50
G029022200GC	29.00	22.00	29.00	20.00	3.50
G029022250GC	29.00	22.00	29.00	25.00	3.50
G029025080GC	29.00	25.00	29.00	8.00	2.00
G029025100GC	29.00	25.00	29.00	10.00	2.00
G029025200GC	29.00	25.00	29.00	20.00	2.00
G029025250GC	29.00	25.00	29.00	25.00	2.00
G030022080GC	30.00	22.00	30.00	8.00	4.00
G030022150GC	30.00	22.00	30.00	15.00	4.00
G030022200GC	30.00	22.00	30.00	20.00	4.00
G030025056GC	30.00	25.00	30.00	5.60	2.50
G030025080GC	30.00	25.00	30.00	8.00	2.50
G030025097GC	30.00	25.00	30.00	9.70	2.50
G030025100GC	30.00	25.00	30.00	10.00	2.50
G030025150GC	30.00	25.00	30.00	15.00	2.50
G030025200GC	30.00	25.00	30.00	20.00	2.50
G030026080GC	30.00	26.00	30.00	8.00	2.00

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G031022080GC	31.00	22.00	31.00	8.00	4.50
G031022160GC	31.00	22.00	31.00	16.00	4.50
G031025100GC	31.00	25.00	31.00	10.00	3.00
G031025160GC	31.00	25.00	31.00	16.00	3.00
G031027155GC	31.80	27.70	31.80	15.50	2.05
G031028100GC	31.00	28.00	31.00	10.00	1.50
G031028160GC	31.00	28.00	31.00	16.00	1.50
G032022080GC	32.00	22.00	32.00	8.00	5.00
G032022200GC	32.00	22.00	32.00	20.00	5.00
G032025080GC	32.00	25.00	32.00	8.00	3.50
G032025200GC	32.00	25.00	32.00	20.00	3.50
G032027056GC	32.00	27.00	32.00	5.60	2.50
G032028080GC	32.00	28.00	32.00	8.00	2.00
G032028100GC	32.00	28.00	32.00	10.00	2.00
G032028200GC	32.00	28.00	32.00	20.00	2.00
G033022200GC	33.00	22.00	33.00	20.00	5.50
G033025200GC	33.00	25.00	33.00	20.00	4.00
G033028056GC	33.00	28.00	33.00	5.60	2.50
G033028063GC	33.00	28.00	33.00	6.30	2.50
G033028065GC	33.00	28.00	33.00	6.50	2.50
G033028200GC	33.00	28.00	33.00	20.00	2.50
G034028100GC	34.00	28.00	34.00	10.00	3.00
G034030080GC	34.00	30.00	34.00	8.00	2.00
G034030097GC	34.00	30.00	34.00	9.70	2.00
G034030100GC	34.00	30.00	34.00	10.00	2.00
G034030200GC	34.00	30.00	34.00	20.00	2.00
G034030250GC	34.00	30.00	34.00	25.00	2.00
G035029100GC	35.00	29.00	35.00	10.00	3.00
G035030056GC	35.00	30.00	35.00	5.60	2.50
G035030097GC	35.00	30.00	35.00	9.70	2.50
G035030100GC	35.00	30.00	35.00	10.00	2.50
G035030200GC	35.00	30.00	35.00	20.00	2.50
G035030250GC	35.00	30.00	35.00	25.00	2.50
G035030300GC	35.00	30.00	35.00	30.00	2.50
G035031100GC	35.00	31.00	35.00	10.00	2.00
G035032042GC	35.10	32.00	35.10	4.20	1.55
G036031056GC	36.00	31.00	36.00	5.60	2.50
G036031060GC	36.00	31.00	36.00	6.00	2.50
G036032100GC	36.00	32.00	36.00	10.00	2.00
G036032150GC	36.00	32.00	36.00	15.00	2.00
G036032200GC	36.00	32.00	36.00	20.00	2.00
G036033063GC	36.00	33.00	36.00	6.30	1.50
G037032056GC	37.00	32.00	37.00	5.60	2.50
G037032063GC	37.00	32.00	37.00	6.30	2.50
G037032065GC	37.00	32.00	37.00	6.50	2.50
G037032097GC	37.00	32.00	37.00	9.70	2.50

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			alésage	H	S
G038032060GC	38.00	32.00	38.00	6.00	3.00
G038032100GC	38.00	32.00	38.00	10.00	3.00
G038032381GC	38.00	32.00	38.00	38.10	3.00
G038034040GC	38.00	34.00	38.00	4.00	2.00
G038035100GC	38.00	35.00	38.00	10.00	1.50
G039035100GC	39.00	35.00	39.00	10.00	2.00
G039035200GC	39.00	35.00	39.00	20.00	2.00
G039035250GC	39.00	35.00	39.00	25.00	2.00
G040030050GC	40.00	30.00	40.00	5.00	5.00
G040033100GC	40.00	33.00	40.00	10.00	3.50
G040034100GC	40.00	34.00	40.00	10.00	3.00
G040035056GC	40.00	35.00	40.00	5.60	2.50
G040035080GC	40.00	35.00	40.00	8.00	2.50
G040035095GC	40.00	35.00	40.00	9.50	2.50
G040035097GC	40.00	35.00	40.00	9.70	2.50
G040035100GC	40.00	35.00	40.00	10.00	2.50
G040035150GC	40.00	35.00	40.00	15.00	2.50
G040035200GC	40.00	35.00	40.00	20.00	2.50
G040036040GC	40.00	36.00	40.00	4.00	2.00
G040036050GC	40.00	36.00	40.00	5.00	2.00
G040036080GC	40.00	36.00	40.00	8.00	2.00
G040036081GC	40.00	36.00	40.00	8.10	2.00
G040036097GC	40.00	36.00	40.00	9.70	2.00
G040036100GC	40.00	36.00	40.00	10.00	2.00
G040036200GC	40.00	36.00	40.00	20.00	2.00
G040036300GC	40.00	36.00	40.00	30.00	2.00
G041035100GC	41.00	35.00	41.00	10.00	3.00
G041036056GC	41.00	36.00	41.00	5.60	2.50
G041036063GC	41.00	36.00	41.00	6.30	2.50
G041036097GC	41.00	36.00	41.00	9.70	2.50
G042036100GC	42.00	36.00	42.00	10.00	3.00
G044040063GC	44.00	40.00	44.00	6.30	2.00
G044040097GC	44.00	40.00	44.00	9.70	2.00
G044040100GC	44.00	40.00	44.00	10.00	2.00
G044040120GC	44.00	40.00	44.00	12.00	2.00
G044040200GC	44.00	40.00	44.00	20.00	2.00
G044040250GC	44.00	40.00	44.00	25.00	2.00
G044040350GC	44.00	40.00	44.00	35.00	2.00
G045039100GC	45.00	39.00	45.00	10.00	3.00
G045039140GC	45.00	39.00	45.00	14.00	3.00
G045039150GC	45.00	39.00	45.00	15.00	3.00
G045039200GC	45.00	39.00	45.00	20.00	3.00
G045040056GC	45.00	40.00	45.00	5.60	2.50
G045040080GC	45.00	40.00	45.00	8.00	2.50
G045040095GC	45.00	40.00	45.00	9.50	2.50
G045040097GC	45.00	40.00	45.00	9.70	2.50

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G045040100GC	45.00	40.00	45.00	10.00	2.50
G045040120GC	45.00	40.00	45.00	12.00	2.50
G045040150GC	45.00	40.00	45.00	15.00	2.50
G045040200GC	45.00	40.00	45.00	20.00	2.50
G045040250GC	45.00	40.00	45.00	25.00	2.50
G045040300GC	45.00	40.00	45.00	30.00	2.50
G045040500GC	45.00	40.00	45.00	50.00	2.50
G045041050GC	45.00	41.00	45.00	5.00	2.00
G045041120GC	45.00	41.00	45.00	12.00	2.00
G045041200GC	45.00	41.00	45.00	20.00	2.00
G045042060GC	45.00	42.00	45.00	6.00	1.50
G046040095GC	46.00	40.00	46.00	9.50	3.00
G046040100GC	46.00	40.00	46.00	10.00	3.00
G046040150GC	46.00	40.00	46.00	15.00	3.00
G046040200GC	46.00	40.00	46.00	20.00	3.00
G046040250GC	46.00	40.00	46.00	25.00	3.00
G046040381GC	46.00	40.00	46.00	38.10	3.00
G047042097GC	47.00	42.00	47.00	9.70	2.50
G049045120GC	49.00	45.00	49.00	12.00	2.00
G049045150GC	49.00	45.00	49.00	15.00	2.00
G049045250GC	49.00	45.00	49.00	25.00	2.00
G050044050GC	50.00	44.00	50.00	5.00	3.00
G050044080GC	50.00	44.00	50.00	8.00	3.00
G050044100GC	50.00	44.00	50.00	10.00	3.00
G050044127GC	50.00	44.00	50.00	12.70	3.00
G050044160GC	50.00	44.00	50.00	16.00	3.00
G050044200GC	50.00	44.00	50.00	20.00	3.00
G050044250GC	50.00	44.00	50.00	25.00	3.00
G050044300GC	50.00	44.00	50.00	30.00	3.00
G050045056GC	50.00	45.00	50.00	5.60	2.50
G050045063GC	50.00	45.00	50.00	6.30	2.50
G050045070GC	50.00	45.00	50.00	7.00	2.50
G050045080GC	50.00	45.00	50.00	8.00	2.50
G050045095GC	50.00	45.00	50.00	9.50	2.50
G050045097GC	50.00	45.00	50.00	9.70	2.50
G050045100GC	50.00	45.00	50.00	10.00	2.50
G050045102GC	50.00	45.00	50.00	10.20	2.50
G050045120GC	50.00	45.00	50.00	12.00	2.50
G050045150GC	50.00	45.00	50.00	15.00	2.50
G050045200GC	50.00	45.00	50.00	20.00	2.50
G050045250GC	50.00	45.00	50.00	25.00	2.50
G050045300GC	50.00	45.00	50.00	30.00	2.50
G050045350GC	50.00	45.00	50.00	35.00	2.50
G050046050GC	50.00	46.00	50.00	5.00	2.00
G050046100GC	50.00	46.00	50.00	10.00	2.00
G050046120GC	50.00	46.00	50.00	12.00	2.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			alésage	H	S
G050046150GC	50.00	46.00	50.00	15.00	2.00
G050046200GC	50.00	46.00	50.00	20.00	2.00
G050046350GC	50.00	46.00	50.00	35.00	2.00
G051045060GC	51.00	45.00	51.00	6.00	3.00
G051045125GC	51.00	45.00	51.00	12.50	3.00
G051045130GC	51.00	45.00	51.00	13.00	3.00
G051045200GC	51.00	45.00	51.00	20.00	3.00
G051045220GC	51.00	45.00	51.00	22.00	3.00
G051045400GC	51.00	45.00	51.00	40.00	3.00
G051045500GC	51.00	45.00	51.00	50.00	3.00
G052046050GC	52.00	46.00	52.00	5.00	3.00
G052049080GC	52.00	49.00	52.00	8.00	1.50
G053048058GC	53.00	48.00	53.00	5.80	2.50
G053049250GC	53.50	49.50	53.50	25.00	2.00
G053050080GC	53.00	50.00	53.00	8.00	1.50
G053050120GC	53.00	50.00	53.00	12.00	1.50
G053050247GC	53.80	50.80	53.80	24.70	1.50
G054048050GC	54.00	48.00	54.00	5.00	3.00
G054048250GC	54.00	48.00	54.00	25.00	3.00
G054050120GC	54.00	50.00	54.00	12.00	2.00
G055049056GC	55.00	49.00	55.00	5.60	3.00
G055049060GC	55.00	49.00	55.00	6.00	3.00
G055049127GC	55.00	49.00	55.00	12.70	3.00
G055049150GC	55.00	49.00	55.00	15.00	3.00
G055049160GC	55.00	49.00	55.00	16.00	3.00
G055049200GC	55.00	49.00	55.00	20.00	3.00
G055050056GC	55.00	50.00	55.00	5.60	2.50
G055050063GC	55.00	50.00	55.00	6.30	2.50
G055050080GC	55.00	50.00	55.00	8.00	2.50
G055050095GC	55.00	50.00	55.00	9.50	2.50
G055050097GC	55.00	50.00	55.00	9.70	2.50
G055050100GC	55.00	50.00	55.00	10.00	2.50
G055050150GC	55.00	50.00	55.00	15.00	2.50
G055050200GC	55.00	50.00	55.00	20.00	2.50
G055050250GC	55.00	50.00	55.00	25.00	2.50
G055050300GC	55.00	50.00	55.00	30.00	2.50
G055051097GC	55.00	51.00	55.00	9.70	2.00
G055051100GC	55.00	51.00	55.00	10.00	2.00
G056049150GC	56.00	49.50	56.00	15.00	3.25
G056050095GC	56.00	50.00	56.00	9.50	3.00
G056050100GC	56.00	50.00	56.00	10.00	3.00
G056050130GC	56.00	50.00	56.00	13.00	3.00
G056050160GC	56.00	50.00	56.00	16.00	3.00
G056050200GC	56.00	50.00	56.00	20.00	3.00
G056050250GC	56.00	50.00	56.00	25.00	3.00
G056050300GC	56.00	50.00	56.00	30.00	3.00

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G056051100GC	56.00	51.00	56.00	10.00	2.50
G056051150GC	56.00	51.00	56.00	15.00	2.50
G057050220GC	57.15	50.80	57.15	22.00	3.18
G057052097GC	57.00	52.00	57.00	9.70	2.50
G058053056GC	58.00	53.00	58.00	5.60	2.50
G059055150GC	59.80	55.80	59.80	15.00	2.00
G059055320GC	59.00	55.00	59.00	32.00	2.00
G060054080GC	60.00	54.00	60.00	8.00	3.00
G060054130GC	60.00	54.00	60.00	13.00	3.00
G060054150GC	60.00	54.00	60.00	15.00	3.00
G060054200GC	60.00	54.00	60.00	20.00	3.00
G060054250GC	60.00	54.00	60.00	25.00	3.00
G060055056GC	60.00	55.00	60.00	5.60	2.50
G060055063GC	60.00	55.00	60.00	6.30	2.50
G060055080GC	60.00	55.00	60.00	8.00	2.50
G060055095GC	60.00	55.00	60.00	9.50	2.50
G060055097GC	60.00	55.00	60.00	9.70	2.50
G060055100GC	60.00	55.00	60.00	10.00	2.50
G060055120GC	60.00	55.00	60.00	12.00	2.50
G060055150GC	60.00	55.00	60.00	15.00	2.50
G060055200GC	60.00	55.00	60.00	20.00	2.50
G060055250GC	60.00	55.00	60.00	25.00	2.50
G060055300GC	60.00	55.00	60.00	30.00	2.50
G060056100GC	60.00	56.00	60.00	10.00	2.00
G061055127GC	61.00	55.00	61.00	12.70	3.00
G061055130GC	61.50	55.50	61.50	13.00	3.00
G061055160GC	61.00	55.00	61.00	16.00	3.00
G061055250GC	61.00	55.00	61.00	25.00	3.00
G061056056GC	61.00	56.00	61.00	5.60	2.50
G061056097GC	61.00	56.00	61.00	9.70	2.50
G061056100GC	61.00	56.00	61.00	10.00	2.50
G061056150GC	61.00	56.00	61.00	15.00	2.50
G062055050GC	62.00	55.00	62.00	5.00	3.50
G062055130GC	62.00	55.00	62.00	13.00	3.50
G062056160GC	62.00	56.00	62.00	16.00	3.00
G062056200GC	62.00	56.00	62.00	20.00	3.00
G062056250GC	62.00	56.00	62.00	25.00	3.00
G062056300GC	62.00	56.00	62.00	30.00	3.00
G062056400GC	62.00	56.00	62.00	40.00	3.00
G062057127GC	62.00	57.00	62.00	12.70	2.50
G063057130GC	63.00	57.00	63.00	13.00	3.00
G063057160GC	63.00	57.00	63.00	16.00	3.00
G063057200GC	63.00	57.00	63.00	20.00	3.00
G063058056GC	63.00	58.00	63.00	5.60	2.50
G063058060GC	63.00	58.00	63.00	6.00	2.50
G063058063GC	63.00	58.00	63.00	6.30	2.50

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G063058080GC	63.00	58.00	63.00	8.00	2.50
G063058095GC	63.00	58.00	63.00	9.50	2.50
G063058097GC	63.00	58.00	63.00	9.70	2.50
G063058100GC	63.00	58.00	63.00	10.00	2.50
G063058120GC	63.00	58.00	63.00	12.00	2.50
G063058127GC	63.00	58.00	63.00	12.70	2.50
G063058150GC	63.00	58.00	63.00	15.00	2.50
G063058200GC	63.00	58.00	63.00	20.00	2.50
G063058250GC	63.00	58.00	63.00	25.00	2.50
G063059040GC	63.00	59.00	63.00	4.00	2.00
G063059080GC	63.00	59.00	63.00	8.00	2.00
G063059100GC	63.00	59.00	63.00	10.00	2.00
G064060152GC	64.00	60.00	64.00	15.20	2.00
G065055100GC	65.00	55.00	65.00	10.00	5.00
G065056125GC	65.00	56.00	65.00	12.50	4.50
G065057120GC	65.00	57.00	65.00	12.00	4.00
G065059100GC	65.00	59.00	65.00	10.00	3.00
G065059150GC	65.00	59.00	65.00	15.00	3.00
G065059160GC	65.00	59.00	65.00	16.00	3.00
G065059200GC	65.00	59.00	65.00	20.00	3.00
G065060056GC	65.00	60.00	65.00	5.60	2.50
G065060095GC	65.00	60.00	65.00	9.50	2.50
G065060097GC	65.00	60.00	65.00	9.70	2.50
G065060100GC	65.00	60.00	65.00	10.00	2.50
G065060150GC	65.00	60.00	65.00	15.00	2.50
G065060200GC	65.00	60.00	65.00	20.00	2.50
G065060250GC	65.00	60.00	65.00	25.00	2.50
G065060300GC	65.00	60.00	65.00	30.00	2.50
G065060320GC	65.00	60.00	65.00	32.00	2.50
G065061100GC	65.00	61.00	65.00	10.00	2.00
G066060100GC	66.00	60.00	66.00	10.00	3.00
G066060127GC	66.00	60.00	66.00	12.70	3.00
G066060130GC	66.00	60.00	66.00	13.00	3.00
G066060200GC	66.00	60.00	66.00	20.00	3.00
G066060254GC	66.00	60.00	66.00	25.40	3.00
G066060300GC	66.00	60.00	66.00	30.00	3.00
G066060400GC	66.00	60.00	66.00	40.00	3.00
G066060500GC	66.00	60.00	66.00	50.00	3.00
G066061200GC	66.00	61.00	66.00	20.00	2.50
G067063200GC	67.00	63.00	67.00	20.00	2.00
G068060550GC	68.00	60.00	68.00	55.00	4.00
G068061060GC	68.00	61.00	68.00	6.00	3.50
G068063056GC	68.00	63.00	68.00	5.60	2.50
G068063097GC	68.00	63.00	68.00	9.70	2.50
G068063102GC	68.00	63.00	68.00	10.20	2.50
G068063150GC	68.00	63.00	68.00	15.00	2.50

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G069063090GC	69.00	63.00	69.00	9.00	3.00
G069063127GC	69.00	63.00	69.00	12.70	3.00
G069063130GC	69.00	63.00	69.00	13.00	3.00
G069063150GC	69.00	63.00	69.00	15.00	3.00
G069063180GC	69.00	63.00	69.00	18.00	3.00
G069063200GC	69.00	63.00	69.00	20.00	3.00
G069063300GC	69.00	63.00	69.00	30.00	3.00
G069063310GC	69.00	63.00	69.00	31.00	3.00
G069063350GC	69.00	63.00	69.00	35.00	3.00
G069063400GC	69.00	63.00	69.00	40.00	3.00
G069063508GC	69.00	63.00	69.00	50.80	3.00
G069064100GC	69.00	64.00	69.00	10.00	2.50
G069064200GC	69.00	64.00	69.00	20.00	2.50
G069065150GC	69.00	65.00	69.00	15.00	2.00
G070060150GC	70.00	60.00	70.00	15.00	5.00
G070062120GC	70.00	62.00	70.00	12.00	4.00
G070063152GC	70.00	63.70	70.00	15.20	3.15
G070064060GC	70.00	64.00	70.00	6.00	3.00
G070064092GC	70.00	64.00	70.00	9.20	3.00
G070064130GC	70.00	64.00	70.00	13.00	3.00
G070064145GC	70.00	64.30	70.00	14.50	2.85
G070064150GC	70.00	64.00	70.00	15.00	3.00
G070064160GC	70.00	64.00	70.00	16.00	3.00
G070064180GC	70.00	64.00	70.00	18.00	3.00
G070064200GC	70.00	64.00	70.00	20.00	3.00
G070064250GC	70.00	64.00	70.00	25.00	3.00
G070065056GC	70.00	65.00	70.00	5.60	2.50
G070065095GC	70.00	65.00	70.00	9.50	2.50
G070065097GC	70.00	65.00	70.00	9.70	2.50
G070065100GC	70.00	65.00	70.00	10.00	2.50
G070065120GC	70.00	65.00	70.00	12.00	2.50
G070065150GC	70.00	65.00	70.00	15.00	2.50
G070065160GC	70.00	65.00	70.00	16.00	2.50
G070065200GC	70.00	65.00	70.00	20.00	2.50
G070065250GC	70.00	65.00	70.00	25.00	2.50
G070065300GC	70.00	65.00	70.00	30.00	2.50
G070066100GC	70.00	66.00	70.00	10.00	2.00
G071064127GC	71.00	64.00	71.00	12.70	3.50
G071065127GC	71.00	65.00	71.00	12.70	3.00
G071065130GC	71.00	65.00	71.00	13.00	3.00
G071065200GC	71.00	65.00	71.00	20.00	3.00
G071065300GC	71.00	65.00	71.00	30.00	3.00
G071065400GC	71.00	65.00	71.00	40.00	3.00
G071066060GC	71.00	66.00	71.00	6.00	2.50
G071066100GC	71.00	66.00	71.00	10.00	2.50
G071066200GC	71.00	66.00	71.00	20.00	2.50

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G072064060GC	72.00	64.00	72.00	6.00	4.00
G073060455GC	73.03	60.20	73.03	45.50	6.42
G073066220GC	73.03	66.68	73.03	22.00	3.18
G074068060GC	74.00	68.00	74.00	6.00	3.00
G074070102GC	74.00	70.00	74.00	10.20	2.00
G074070150GC	74.00	70.00	74.00	15.00	2.00
G075064150GC	75.00	64.00	75.00	15.00	5.50
G075067120GC	75.00	67.00	75.00	12.00	4.00
G075069120GC	75.00	69.00	75.00	12.00	3.00
G075069125GC	75.00	69.00	75.00	12.50	3.00
G075069150GC	75.00	69.00	75.00	15.00	3.00
G075069200GC	75.00	69.00	75.00	20.00	3.00
G075069250GC	75.00	69.00	75.00	25.00	3.00
G075070056GC	75.00	70.00	75.00	5.60	2.50
G075070095GC	75.00	70.00	75.00	9.50	2.50
G075070097GC	75.00	70.00	75.00	9.70	2.50
G075070100GC	75.00	70.00	75.00	10.00	2.50
G075070120GC	75.00	70.00	75.00	12.00	2.50
G075070127GC	75.00	70.00	75.00	12.70	2.50
G075070150GC	75.00	70.00	75.00	15.00	2.50
G075070160GC	75.00	70.00	75.00	16.00	2.50
G075070200GC	75.00	70.00	75.00	20.00	2.50
G075070250GC	75.00	70.00	75.00	25.00	2.50
G075070300GC	75.00	70.00	75.00	30.00	2.50
G075070400GC	75.00	70.00	75.00	40.00	2.50
G075070450GC	75.00	70.00	75.00	45.00	2.50
G075070500GC	75.00	70.00	75.00	50.00	2.50
G075071150GC	75.00	71.00	75.00	15.00	2.00
G076070100GC	76.00	70.00	76.00	10.00	3.00
G076070127GC	76.00	70.00	76.00	12.70	3.00
G076070130GC	76.00	70.00	76.00	13.00	3.00
G076070200GC	76.00	70.00	76.00	20.00	3.00
G076070254GC	76.00	70.00	76.00	25.40	3.00
G076070300GC	76.00	70.00	76.00	30.00	3.00
G076070381GC	76.00	70.00	76.00	38.10	3.00
G076070400GC	76.00	70.00	76.00	40.00	3.00
G076070492GC	76.00	70.00	76.00	49.20	3.00
G076070500GC	76.00	70.00	76.00	50.00	3.00
G076071200GC	76.00	71.00	76.00	20.00	2.50
G079075097GC	79.00	75.00	79.00	9.70	2.00
G080064150GC	80.00	64.00	80.00	15.00	8.00
G080072120GC	80.00	72.00	80.00	12.00	4.00
G080073100GC	80.00	73.00	80.00	10.00	3.50
G080074060GC	80.00	74.00	80.00	6.00	3.00
G080074080GC	80.00	74.00	80.00	8.00	3.00
G080074100GC	80.00	74.00	80.00	10.00	3.00

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G080074120GC	80.00	74.00	80.00	12.00	3.00
G080074125GC	80.00	74.00	80.00	12.50	3.00
G080074130GC	80.00	74.00	80.00	13.00	3.00
G080074150GC	80.00	74.00	80.00	15.00	3.00
G080074165GC	80.00	74.00	80.00	16.50	3.00
G080074170GC	80.00	74.00	80.00	17.00	3.00
G080074200GC	80.00	74.00	80.00	20.00	3.00
G080074200GC-1	80.50	74.50	80.50	20.00	3.00
G080074250GC	80.00	74.00	80.00	25.00	3.00
G080074300GC	80.00	74.00	80.00	30.00	3.00
G080075056GC	80.00	75.00	80.00	5.60	2.50
G080075060GC	80.00	75.00	80.00	6.00	2.50
G080075095GC	80.00	75.00	80.00	9.50	2.50
G080075097GC	80.00	75.00	80.00	9.70	2.50
G080075100GC	80.00	75.00	80.00	10.00	2.50
G080075120GC	80.00	75.00	80.00	12.00	2.50
G080075150GC	80.00	75.00	80.00	15.00	2.50
G080075200GC	80.00	75.00	80.00	20.00	2.50
G080075250GC	80.00	75.00	80.00	25.00	2.50
G080075300GC	80.00	75.00	80.00	30.00	2.50
G080076050GC	80.00	76.00	80.00	5.00	2.00
G080076075GC	80.00	76.00	80.00	7.50	2.00
G080076080GC	80.00	76.00	80.00	8.00	2.00
G080076100GC	80.00	76.00	80.00	10.00	2.00
G080076150GC	80.00	76.00	80.00	15.00	2.00
G080076300GC	80.00	76.00	80.00	30.00	2.00
G081075130GC	81.00	75.00	81.00	13.00	3.00
G081075192GC	81.00	75.00	81.00	19.20	3.00
G081075250GC	81.00	75.00	81.00	25.00	3.00
G081075300GC	81.00	75.00	81.00	30.00	3.00
G082072120GC	82.00	72.00	82.00	12.00	5.00
G083075060GC	83.00	75.00	83.00	6.00	4.00
G084078130GC	84.00	78.00	84.00	13.00	3.00
G084078150GC	84.00	78.00	84.00	15.00	3.00
G084080150GC	84.00	80.00	84.00	15.00	2.00
G084080250GC	84.00	80.00	84.00	25.00	2.00
G085075100GC	85.00	75.00	85.00	10.00	5.00
G085079100GC	85.00	79.00	85.00	10.00	3.00
G085079125GC	85.00	79.00	85.00	12.50	3.00
G085079130GC	85.00	79.00	85.00	13.00	3.00
G085079145GC	85.00	79.00	85.00	14.50	3.00
G085079150GC	85.00	79.00	85.00	15.00	3.00
G085079200GC	85.00	79.00	85.00	20.00	3.00
G085079250GC	85.00	79.00	85.00	25.00	3.00
G085079300GC	85.00	79.00	85.00	30.00	3.00
G085080056GC	85.00	80.00	85.00	5.60	2.50

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G085080095GC	85.00	80.00	85.00	9.50	2.50
G085080097GC	85.00	80.00	85.00	9.70	2.50
G085080100GC	85.00	80.00	85.00	10.00	2.50
G085080120GC	85.00	80.00	85.00	12.00	2.50
G085080127GC	85.00	80.00	85.00	12.70	2.50
G085080150GC	85.00	80.00	85.00	15.00	2.50
G085080160GC	85.00	80.00	85.00	16.00	2.50
G085080200GC	85.00	80.00	85.00	20.00	2.50
G085080250GC	85.00	80.00	85.00	25.00	2.50
G085080350GC	85.00	80.00	85.00	35.00	2.50
G085081150GC	85.00	81.00	85.00	15.00	2.00
G086080130GC	86.00	80.00	86.00	13.00	3.00
G086080200GC	86.00	80.00	86.00	20.00	3.00
G086080250GC	86.00	80.00	86.00	25.00	3.00
G086080300GC	86.00	80.00	86.00	30.00	3.00
G086080350GC	86.00	80.00	86.00	35.00	3.00
G086080400GC	86.00	80.00	86.00	40.00	3.00
G086080500GC	86.00	80.00	86.00	50.00	3.00
G086080635GC	86.00	80.00	86.00	63.50	3.00
G086080790GC	86.00	80.00	86.00	79.00	3.00
G088080700GC	88.00	80.00	88.00	70.00	4.00
G088081375GC	88.00	81.70	88.00	37.50	3.15
G088082095GC	88.90	82.50	88.90	9.50	3.20
G088082127GC	88.90	82.55	88.90	12.70	3.18
G089082100GC	89.00	82.00	89.00	10.00	3.50
G090080195GC	90.00	80.00	90.00	19.50	5.00
G090081125GC	90.00	81.00	90.00	12.50	4.50
G090082150GC	90.00	82.00	90.00	15.00	4.00
G090083150GC	90.00	83.00	90.00	15.00	3.50
G090083300GC	90.00	83.00	90.00	30.00	3.50
G090084100GC	90.00	84.00	90.00	10.00	3.00
G090084125GC	90.00	84.00	90.00	12.50	3.00
G090084130GC	90.00	84.00	90.00	13.00	3.00
G090084150GC	90.00	84.00	90.00	15.00	3.00
G090084200GC	90.00	84.00	90.00	20.00	3.00
G090084250GC	90.00	84.00	90.00	25.00	3.00
G090084300GC	90.00	84.00	90.00	30.00	3.00
G090084350GC	90.00	84.00	90.00	35.00	3.00
G090084400GC	90.00	84.00	90.00	40.00	3.00
G090085060GC	90.00	85.00	90.00	6.00	2.50
G090085095GC	90.00	85.00	90.00	9.50	2.50
G090085097GC	90.00	85.00	90.00	9.70	2.50
G090085100GC	90.00	85.00	90.00	10.00	2.50
G090085125GC	90.00	85.00	90.00	12.50	2.50
G090085127GC	90.00	85.00	90.00	12.70	2.50
G090085150GC	90.00	85.00	90.00	15.00	2.50

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G090085200GC	90.00	85.00	90.00	20.00	2.50
G090085250GC	90.00	85.00	90.00	25.00	2.50
G090085350GC	90.00	85.00	90.00	35.00	2.50
G090085400GC	90.00	85.00	90.00	40.00	2.50
G090086150GC	90.00	86.00	90.00	15.00	2.00
G090086200GC	90.00	86.00	90.00	20.00	2.00
G091081130GC	91.00	81.00	91.00	13.00	5.00
G091085200GC	91.00	85.00	91.00	20.00	3.00
G091085250GC	91.00	85.00	91.00	25.00	3.00
G091085400GC	91.00	85.00	91.00	40.00	3.00
G093084120GC	93.00	84.00	93.00	12.00	4.50
G095085150GC	95.00	85.00	95.00	15.00	5.00
G095086120GC	95.00	86.00	95.00	12.00	4.50
G095086125GC	95.00	86.00	95.00	12.50	4.50
G095087060GC	95.00	87.00	95.00	6.00	4.00
G095089100GC	95.00	89.00	95.00	10.00	3.00
G095089125GC	95.00	89.00	95.00	12.50	3.00
G095089130GC	95.00	89.00	95.00	13.00	3.00
G095089150GC	95.00	89.00	95.00	15.00	3.00
G095089200GC	95.00	89.00	95.00	20.00	3.00
G095089250GC	95.00	89.00	95.00	25.00	3.00
G095090060GC	95.00	90.00	95.00	6.00	2.50
G095090095GC	95.00	90.00	95.00	9.50	2.50
G095090097GC	95.00	90.00	95.00	9.70	2.50
G095090100GC	95.00	90.00	95.00	10.00	2.50
G095090125GC	95.00	90.00	95.00	12.50	2.50
G095090127GC	95.00	90.00	95.00	12.70	2.50
G095090150GC	95.00	90.00	95.00	15.00	2.50
G095090200GC	95.00	90.00	95.00	20.00	2.50
G095090250GC	95.00	90.00	95.00	25.00	2.50
G095090500GC	95.00	90.00	95.00	50.00	2.50
G096090127GC	96.00	90.00	96.00	12.70	3.00
G096090130GC	96.00	90.00	96.00	13.00	3.00
G096090200GC	96.00	90.00	96.00	20.00	3.00
G096090250GC	96.00	90.00	96.00	25.00	3.00
G096090300GC	96.00	90.00	96.00	30.00	3.00
G096090400GC	96.00	90.00	96.00	40.00	3.00
G096090500GC	96.00	90.00	96.00	50.00	3.00
G096090600GC	96.00	90.00	96.00	60.00	3.00
G096090635GC	96.00	90.00	96.00	63.50	3.00
G098090650GC	98.00	90.00	98.00	65.00	4.00
G099095250GC	99.00	95.00	99.00	25.00	2.00
G100091100GC	100.00	91.00	100.00	10.00	4.50
G100091121GC	100.00	91.00	100.00	12.10	4.50
G100092095GC	100.00	92.00	100.00	9.50	4.00
G100092100GC	100.00	92.00	100.00	10.00	4.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			alésage	H	S
G100092150GC	100.00	92.00	100.00	15.00	4.00
G100092250GC	100.00	92.00	100.00	25.00	4.00
G100092300GC	100.00	92.00	100.00	30.00	4.00
G100093140GC	100.00	93.20	100.00	14.00	3.40
G100094100GC	100.00	94.00	100.00	10.00	3.00
G100094125GC	100.00	94.00	100.00	12.50	3.00
G100094130GC	100.00	94.00	100.00	13.00	3.00
G100094140GC	100.00	94.00	100.00	14.00	3.00
G100094150GC	100.00	94.00	100.00	15.00	3.00
G100094200GC	100.00	94.00	100.00	20.00	3.00
G100094250GC	100.00	94.00	100.00	25.00	3.00
G100094300GC	100.00	94.00	100.00	30.00	3.00
G100094400GC	100.00	94.00	100.00	40.00	3.00
G100095050GC	100.00	95.00	100.00	5.00	2.50
G100095056GC	100.00	95.00	100.00	5.60	2.50
G100095060GC	100.00	95.00	100.00	6.00	2.50
G100095080GC	100.00	95.00	100.00	8.00	2.50
G100095095GC	100.00	95.00	100.00	9.50	2.50
G100095097GC	100.00	95.00	100.00	9.70	2.50
G100095100GC	100.00	95.00	100.00	10.00	2.50
G100095102GC	100.00	95.00	100.00	10.20	2.50
G100095125GC	100.00	95.00	100.00	12.50	2.50
G100095150GC	100.00	95.00	100.00	15.00	2.50
G100095200GC	100.00	95.00	100.00	20.00	2.50
G100095250GC	100.00	95.00	100.00	25.00	2.50
G100095300GC	100.00	95.00	100.00	30.00	2.50
G100096050GC	100.00	96.00	100.00	5.00	2.00
G100096060GC	100.00	96.00	100.00	6.00	2.00
G100096080GC	100.00	96.00	100.00	8.00	2.00
G100096100GC	100.00	96.00	100.00	10.00	2.00
G100096150GC	100.00	96.00	100.00	15.00	2.00
G101095100GC	101.00	95.60	101.00	10.00	2.70
G101095125GC	101.00	95.60	101.00	12.50	2.70
G101095127GC	101.00	95.25	101.00	12.70	2.88
G102096080GC	102.00	96.00	102.00	8.00	3.00
G103094120GC	103.00	94.00	103.00	12.00	4.50
G105096125GC	105.00	96.00	105.00	12.50	4.50
G105099100GC	105.00	99.00	105.00	10.00	3.00
G105099125GC	105.00	99.00	105.00	12.50	3.00
G105099150GC	105.00	99.00	105.00	15.00	3.00
G105099200GC	105.00	99.00	105.00	20.00	3.00
G105099250GC	105.00	99.00	105.00	25.00	3.00
G105099300GC	105.00	99.00	105.00	30.00	3.00
G105100060GC	105.00	100.00	105.00	6.00	2.50
G105100080GC	105.00	100.00	105.00	8.00	2.50
G105100095GC	105.00	100.00	105.00	9.50	2.50

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G105100097GC	105.00	100.00	105.00	9.70	2.50
G105100100GC	105.00	100.00	105.00	10.00	2.50
G105100125GC	105.00	100.00	105.00	12.50	2.50
G105100150GC	105.00	100.00	105.00	15.00	2.50
G105100200GC	105.00	100.00	105.00	20.00	2.50
G105101200GC	105.00	101.00	105.00	20.00	2.00
G106099250GC	106.00	99.00	106.00	25.00	3.50
G106100130GC	106.00	100.00	106.00	13.00	3.00
G106100150GC	106.00	100.00	106.00	15.00	3.00
G106100192GC	106.00	100.00	106.00	19.20	3.00
G106100200GC	106.00	100.00	106.00	20.00	3.00
G106100250GC	106.00	100.00	106.00	25.00	3.00
G106100300GC	106.00	100.00	106.00	30.00	3.00
G106100400GC	106.00	100.00	106.00	40.00	3.00
G106100500GC	106.00	100.00	106.00	50.00	3.00
G108102150GC	108.00	102.00	108.00	15.00	3.00
G110101098GC	110.00	101.00	110.00	9.80	4.50
G110101100GC	110.00	101.00	110.00	10.00	4.50
G110101125GC	110.00	101.00	110.00	12.50	4.50
G110101150GC	110.00	101.00	110.00	15.00	4.50
G110102150GC	110.00	102.00	110.00	15.00	4.00
G110102250GC	110.00	102.00	110.00	25.00	4.00
G110102800GC	110.00	102.00	110.00	80.00	4.00
G110103140GC	110.00	103.10	110.00	14.00	3.45
G110103350GC	110.00	103.00	110.00	35.00	3.50
G110104100GC	110.00	104.00	110.00	10.00	3.00
G110104120GC	110.00	104.00	110.00	12.00	3.00
G110104125GC	110.00	104.00	110.00	12.50	3.00
G110104130GC	110.00	104.00	110.00	13.00	3.00
G110104140GC	110.00	104.00	110.00	14.00	3.00
G110104150GC	110.00	104.00	110.00	15.00	3.00
G110104160GC	110.00	104.00	110.00	16.00	3.00
G110104200GC	110.00	104.00	110.00	20.00	3.00
G110104250GC	110.00	104.00	110.00	25.00	3.00
G110104300GC	110.00	104.00	110.00	30.00	3.00
G110104350GC	110.00	104.00	110.00	35.00	3.00
G110104400GC	110.00	104.00	110.00	40.00	3.00
G110105055GC	110.00	105.00	110.00	5.50	2.50
G110105060GC	110.00	105.00	110.00	6.00	2.50
G110105080GC	110.00	105.00	110.00	8.00	2.50
G110105095GC	110.00	105.00	110.00	9.50	2.50
G110105097GC	110.00	105.00	110.00	9.70	2.50
G110105100GC	110.00	105.00	110.00	10.00	2.50
G110105125GC	110.00	105.00	110.00	12.50	2.50
G110105150GC	110.00	105.00	110.00	15.00	2.50
G110105200GC	110.00	105.00	110.00	20.00	2.50

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G110105250GC	110.00	105.00	110.00	25.00	2.50
G110105300GC	110.00	105.00	110.00	30.00	2.50
G110105400GC	110.00	105.00	110.00	40.00	2.50
G110106150GC	110.00	106.00	110.00	15.00	2.00
G110106152GC	110.00	106.00	110.00	15.20	2.00
G110110121GC	110.00	110.00	110.00	12.10	0.00
G111105180GC	111.00	105.00	111.00	18.00	3.00
G111105200GC	111.00	105.00	111.00	20.00	3.00
G111106100GC	111.00	106.00	111.00	10.00	2.50
G112106100GC	112.00	106.00	112.00	10.00	3.00
G112106150GC	112.00	106.00	112.00	15.00	3.00
G112106200GC	112.00	106.00	112.00	20.00	3.00
G112106300GC	112.00	106.00	112.00	30.00	3.00
G114108130GC	114.00	108.00	114.00	13.00	3.00
G115105150GC	115.00	105.00	115.00	15.00	5.00
G115105200GC	115.00	105.00	115.00	20.00	5.00
G115106150GC	115.00	106.00	115.00	15.00	4.50
G115107080GC	115.00	107.00	115.00	8.00	4.00
G115107150GC	115.00	107.00	115.00	15.00	4.00
G115109060GC	115.00	109.00	115.00	6.00	3.00
G115109100GC	115.00	109.00	115.00	10.00	3.00
G115109150GC	115.00	109.00	115.00	15.00	3.00
G115109250GC	115.00	109.00	115.00	25.00	3.00
G115109300GC	115.00	109.00	115.00	30.00	3.00
G115110060GC	115.00	110.00	115.00	6.00	2.50
G115110080GC	115.00	110.00	115.00	8.00	2.50
G115110095GC	115.00	110.00	115.00	9.50	2.50
G115110097GC	115.00	110.00	115.00	9.70	2.50
G115110100GC	115.00	110.00	115.00	10.00	2.50
G115110125GC	115.00	110.00	115.00	12.50	2.50
G115110145GC	115.00	110.00	115.00	14.50	2.50
G115110150GC	115.00	110.00	115.00	15.00	2.50
G115110200GC	115.00	110.00	115.00	20.00	2.50
G115110250GC	115.00	110.00	115.00	25.00	2.50
G115110300GC	115.00	110.00	115.00	30.00	2.50
G115110350GC	115.00	110.00	115.00	35.00	2.50
G115110650GC	115.00	110.00	115.00	65.00	2.50
G115111150GC	115.00	111.00	115.00	15.00	2.00
G116110130GC	116.00	110.00	116.00	13.00	3.00
G116110200GC	116.00	110.00	116.00	20.00	3.00
G116110300GC	116.00	110.00	116.00	30.00	3.00
G116110400GC	116.00	110.00	116.00	40.00	3.00
G116110500GC	116.00	110.00	116.00	50.00	3.00
G116110762GC	116.00	110.00	116.00	76.20	3.00
G118108150GC	118.00	108.00	118.00	15.00	5.00
G120110095GC	120.00	110.00	120.00	9.50	5.00

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G120110147GC	120.00	110.00	120.00	14.70	5.00
G120110160GC	120.00	110.00	120.00	16.00	5.00
G120111150GC	120.00	111.00	120.00	15.00	4.50
G120112060GC	120.00	112.00	120.00	6.00	4.00
G120112080GC	120.00	112.00	120.00	8.00	4.00
G120112095GC	120.00	112.00	120.00	9.50	4.00
G120112150GC	120.00	112.00	120.00	15.00	4.00
G120113200GC	120.00	113.00	120.00	20.00	3.50
G120113300GC	120.00	113.00	120.00	30.00	3.50
G120114100GC	120.00	114.00	120.00	10.00	3.00
G120114120GC	120.00	114.00	120.00	12.00	3.00
G120114130GC	120.00	114.00	120.00	13.00	3.00
G120114150GC	120.00	114.00	120.00	15.00	3.00
G120114195GC	120.00	114.00	120.00	19.50	3.00
G120114200GC	120.00	114.00	120.00	20.00	3.00
G120114250GC	120.00	114.00	120.00	25.00	3.00
G120114300GC	120.00	114.00	120.00	30.00	3.00
G120114350GC	120.00	114.00	120.00	35.00	3.00
G120114400GC	120.00	114.00	120.00	40.00	3.00
G120115080GC	120.00	115.00	120.00	8.00	2.50
G120115095GC	120.00	115.00	120.00	9.50	2.50
G120115097GC	120.00	115.00	120.00	9.70	2.50
G120115100GC	120.00	115.00	120.00	10.00	2.50
G120115125GC	120.00	115.00	120.00	12.50	2.50
G120115150GC	120.00	115.00	120.00	15.00	2.50
G120115200GC	120.00	115.00	120.00	20.00	2.50
G120115250GC	120.00	115.00	120.00	25.00	2.50
G120115300GC	120.00	115.00	120.00	30.00	2.50
G120115350GC	120.00	115.00	120.00	35.00	2.50
G120116063GC	120.00	116.00	120.00	6.30	2.00
G121115200GC	121.00	115.00	121.00	20.00	3.00
G122117150GC	122.00	117.00	122.00	15.00	2.50
G124114150GC	124.00	114.00	124.00	15.00	5.00
G125114150GC	125.00	114.00	125.00	15.00	5.50
G125115147GC	125.00	115.00	125.00	14.70	5.00
G125115150GC	125.00	115.00	125.00	15.00	5.00
G125115200GC	125.00	115.00	125.00	20.00	5.00
G125117080GC	125.00	117.00	125.00	8.00	4.00
G125118100GC	125.00	118.00	125.00	10.00	3.50
G125118150GC	125.00	118.00	125.00	15.00	3.50
G125118200GC	125.00	118.00	125.00	20.00	3.50
G125118300GC	125.00	118.00	125.00	30.00	3.50
G125118500GC	125.00	118.00	125.00	50.00	3.50
G125119080GC	125.00	119.00	125.00	8.00	3.00
G125119095GC	125.00	119.00	125.00	9.50	3.00
G125119097GC	125.00	119.00	125.00	9.70	3.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G125119100GC	125.00	119.00	125.00	10.00	3.00
G125119130GC	125.00	119.00	125.00	13.00	3.00
G125119150GC	125.00	119.00	125.00	15.00	3.00
G125119192GC	125.00	119.00	125.00	19.20	3.00
G125119200GC	125.00	119.00	125.00	20.00	3.00
G125119250GC	125.00	119.00	125.00	25.00	3.00
G125119300GC	125.00	119.00	125.00	30.00	3.00
G125119350GC	125.00	119.00	125.00	35.00	3.00
G125119400GC	125.00	119.00	125.00	40.00	3.00
G125120056GC	125.00	120.00	125.00	5.60	2.50
G125120060GC	125.00	120.00	125.00	6.00	2.50
G125120080GC	125.00	120.00	125.00	8.00	2.50
G125120095GC	125.00	120.00	125.00	9.50	2.50
G125120097GC	125.00	120.00	125.00	9.70	2.50
G125120100GC	125.00	120.00	125.00	10.00	2.50
G125120125GC	125.00	120.00	125.00	12.50	2.50
G125120150GC	125.00	120.00	125.00	15.00	2.50
G125120160GC	125.00	120.00	125.00	16.00	2.50
G125120200GC	125.00	120.00	125.00	20.00	2.50
G125120250GC	125.00	120.00	125.00	25.00	2.50
G125120300GC	125.00	120.00	125.00	30.00	2.50
G125120400GC	125.00	120.00	125.00	40.00	2.50
G125120500GC	125.00	120.00	125.00	50.00	2.50
G125121100GC	125.00	121.00	125.00	10.00	2.00
G126120100GC	126.00	120.00	126.00	10.00	3.00
G126120130GC	126.00	120.00	126.00	13.00	3.00
G126120300GC	126.00	120.00	126.00	30.00	3.00
G126120400GC	126.00	120.00	126.00	40.00	3.00
G126120500GC	126.00	120.00	126.00	50.00	3.00
G127120124GC	127.00	120.60	127.00	12.40	3.20
G127121150GC	127.00	121.00	127.00	15.00	3.00
G129119300GC	129.00	119.00	129.00	30.00	5.00
G130118075GC	130.00	118.00	130.00	7.50	6.00
G130120150GC	130.00	120.00	130.00	15.00	5.00
G130120160GC	130.00	120.00	130.00	16.00	5.00
G130120200GC	130.00	120.00	130.00	20.00	5.00
G130120300GC	130.00	120.00	130.00	30.00	5.00
G130121150GC	130.00	121.00	130.00	15.00	4.50
G130122080GC	130.00	122.00	130.00	8.00	4.00
G130122095GC	130.00	122.00	130.00	9.50	4.00
G130123100GC	130.00	123.00	130.00	10.00	3.50
G130123150GC	130.00	123.00	130.00	15.00	3.50
G130123200GC	130.00	123.00	130.00	20.00	3.50
G130123250GC	130.00	123.00	130.00	25.00	3.50
G130123300GC	130.00	123.00	130.00	30.00	3.50
G130123350GC	130.00	123.00	130.00	35.00	3.50

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G130123400GC	130.00	123.00	130.00	40.00	3.50
G130124098GC	130.00	124.00	130.00	9.80	3.00
G130124150GC	130.00	124.00	130.00	15.00	3.00
G130124300GC	130.00	124.00	130.00	30.00	3.00
G130125080GC	130.00	125.00	130.00	8.00	2.50
G130125095GC	130.00	125.00	130.00	9.50	2.50
G130125097GC	130.00	125.00	130.00	9.70	2.50
G130125100GC	130.00	125.00	130.00	10.00	2.50
G130125125GC	130.00	125.00	130.00	12.50	2.50
G130125150GC	130.00	125.00	130.00	15.00	2.50
G130125160GC	130.00	125.00	130.00	16.00	2.50
G130125200GC	130.00	125.00	130.00	20.00	2.50
G130125250GC	130.00	125.00	130.00	25.00	2.50
G130125300GC	130.00	125.00	130.00	30.00	2.50
G130125400GC	130.00	125.00	130.00	40.00	2.50
G131125130GC	131.00	125.00	131.00	13.00	3.00
G131125200GC	131.00	125.00	131.00	20.00	3.00
G131125250GC	131.00	125.00	131.00	25.00	3.00
G131125300GC	131.00	125.00	131.00	30.00	3.00
G131125400GC	131.00	125.00	131.00	40.00	3.00
G131125500GC	131.00	125.00	131.00	50.00	3.00
G131125508GC	131.00	125.00	131.00	50.80	3.00
G131125889GC	131.00	125.00	131.00	88.90	3.00
G131127220GC	131.00	127.00	131.00	22.00	2.00
G132125350GC	132.00	125.00	132.00	35.00	3.50
G133125200GC	133.00	125.00	133.00	20.00	4.00
G133125300GC	133.00	125.00	133.00	30.00	4.00
G133125450GC	133.00	125.00	133.00	45.00	4.00
G133125600GC	133.00	125.00	133.00	60.00	4.00
G133127130GC	133.00	127.00	133.00	13.00	3.00
G134130150GC	134.00	130.00	134.00	15.00	2.00
G135125076GC	135.00	125.00	135.00	7.60	5.00
G135125150GC	135.00	125.00	135.00	15.00	5.00
G135126150GC	135.00	126.00	135.00	15.00	4.50
G135127080GC	135.00	127.00	135.00	8.00	4.00
G135127100GC	135.00	127.00	135.00	10.00	4.00
G135127150GC	135.00	127.00	135.00	15.00	4.00
G135127250GC	135.00	127.00	135.00	25.00	4.00
G135128075GC	135.00	128.00	135.00	7.50	3.50
G135128095GC	135.00	128.00	135.00	9.50	3.50
G135128097GC	135.00	128.00	135.00	9.70	3.50
G135128100GC	135.00	128.00	135.00	10.00	3.50
G135128150GC	135.00	128.00	135.00	15.00	3.50
G135128200GC	135.00	128.00	135.00	20.00	3.50
G135128250GC	135.00	128.00	135.00	25.00	3.50
G135128350GC	135.00	128.00	135.00	35.00	3.50

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G135128500GC	135.00	128.00	135.00	50.00	3.50
G135129080GC	135.00	129.00	135.00	8.00	3.00
G135129130GC	135.00	129.00	135.00	13.00	3.00
G135129140GC	135.00	129.00	135.00	14.00	3.00
G135129150GC	135.00	129.00	135.00	15.00	3.00
G135129200GC	135.00	129.00	135.00	20.00	3.00
G135129250GC	135.00	129.00	135.00	25.00	3.00
G135129300GC	135.00	129.00	135.00	30.00	3.00
G135129350GC	135.00	129.00	135.00	35.00	3.00
G135130080GC	135.00	130.00	135.00	8.00	2.50
G135130095GC	135.00	130.00	135.00	9.50	2.50
G135130097GC	135.00	130.00	135.00	9.70	2.50
G135130100GC	135.00	130.00	135.00	10.00	2.50
G135130125GC	135.00	130.00	135.00	12.50	2.50
G135130150GC	135.00	130.00	135.00	15.00	2.50
G136130100GC	136.00	130.00	136.00	10.00	3.00
G136130300GC	136.00	130.00	136.00	30.00	3.00
G136130500GC	136.00	130.00	136.00	50.00	3.00
G137127170GC	137.00	127.00	137.00	17.00	5.00
G137130300GC	137.00	130.00	137.00	30.00	3.50
G137133317GC	137.40	133.60	137.40	31.70	1.90
G138130150GC	138.00	130.00	138.00	15.00	4.00
G138132200GC	138.00	132.00	138.00	20.00	3.00
G139127172GC	139.00	127.00	139.00	17.20	6.00
G139132310GC	139.00	132.70	139.00	31.00	3.15
G139133317GC	139.40	133.60	139.40	31.70	2.90
G140117150GC	140.00	117.00	140.00	15.00	11.50
G140128120GC	140.00	128.00	140.00	12.00	6.00
G140128170GC	140.00	128.00	140.00	17.00	6.00
G140128175GC	140.00	128.00	140.00	17.50	6.00
G140128200GC	140.00	128.00	140.00	20.00	6.00
G140130300GC	140.00	130.00	140.00	30.00	5.00
G140130400GC	140.00	130.00	140.00	40.00	5.00
G140132080GC	140.00	132.00	140.00	8.00	4.00
G140132095GC	140.00	132.00	140.00	9.50	4.00
G140132320GC	140.00	132.00	140.00	32.00	4.00
G140133100GC	140.00	133.00	140.00	10.00	3.50
G140133150GC	140.00	133.00	140.00	15.00	3.50
G140133170GC	140.00	133.00	140.00	17.00	3.50
G140133175GC	140.00	133.00	140.00	17.50	3.50
G140133200GC	140.00	133.00	140.00	20.00	3.50
G140133250GC	140.00	133.00	140.00	25.00	3.50
G140133300GC	140.00	133.00	140.00	30.00	3.50
G140133350GC	140.00	133.00	140.00	35.00	3.50
G140133400GC	140.00	133.00	140.00	40.00	3.50
G140133450GC	140.00	133.00	140.00	45.00	3.50

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G140133500GC	140.00	133.00	140.00	50.00	3.50
G140134097GC	140.00	134.00	140.00	9.70	3.00
G140134130GC	140.00	134.00	140.00	13.00	3.00
G140134200GC	140.00	134.00	140.00	20.00	3.00
G140134250GC	140.00	134.00	140.00	25.00	3.00
G140134300GC	140.00	134.00	140.00	30.00	3.00
G140134400GC	140.00	134.00	140.00	40.00	3.00
G140134500GC	140.00	134.00	140.00	50.00	3.00
G140135080GC	140.00	135.00	140.00	8.00	2.50
G140135095GC	140.00	135.00	140.00	9.50	2.50
G140135097GC	140.00	135.00	140.00	9.70	2.50
G140135100GC	140.00	135.00	140.00	10.00	2.50
G140135120GC	140.00	135.00	140.00	12.00	2.50
G140135125GC	140.00	135.00	140.00	12.50	2.50
G140135150GC	140.00	135.00	140.00	15.00	2.50
G140135200GC	140.00	135.00	140.00	20.00	2.50
G140135250GC	140.00	135.00	140.00	25.00	2.50
G140135300GC	140.00	135.00	140.00	30.00	2.50
G140135350GC	140.00	135.00	140.00	35.00	2.50
G140135500GC	140.00	135.00	140.00	50.00	2.50
G141135900GC	141.00	135.00	141.00	90.00	3.00
G142135150GC	142.00	135.00	142.00	15.00	3.50
G143136150GC	143.00	136.00	143.00	15.00	3.50
G145130400GC	145.00	130.00	145.00	40.00	7.50
G145133175GC	145.00	133.00	145.00	17.50	6.00
G145135150GC	145.00	135.00	145.00	15.00	5.00
G145137100GC	145.00	137.00	145.00	10.00	4.00
G145137150GC	145.00	137.00	145.00	15.00	4.00
G145138095GC	145.00	138.00	145.00	9.50	3.50
G145138097GC	145.00	138.00	145.00	9.70	3.50
G145138100GC	145.00	138.00	145.00	10.00	3.50
G145138150GC	145.00	138.00	145.00	15.00	3.50
G145138170GC	145.00	138.00	145.00	17.00	3.50
G145138200GC	145.00	138.00	145.00	20.00	3.50
G145138250GC	145.00	138.00	145.00	25.00	3.50
G145138300GC	145.00	138.00	145.00	30.00	3.50
G145138350GC	145.00	138.00	145.00	35.00	3.50
G145138500GC	145.00	138.00	145.00	50.00	3.50
G145139300GC	145.00	139.00	145.00	30.00	3.00
G145140080GC	145.00	140.00	145.00	8.00	2.50
G145140095GC	145.00	140.00	145.00	9.50	2.50
G145140097GC	145.00	140.00	145.00	9.70	2.50
G145140100GC	145.00	140.00	145.00	10.00	2.50
G145140125GC	145.00	140.00	145.00	12.50	2.50
G145140150GC	145.00	140.00	145.00	15.00	2.50
G145140200GC	145.00	140.00	145.00	20.00	2.50

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G145140250GC	145.00	140.00	145.00	25.00	2.50
G145140300GC	145.00	140.00	145.00	30.00	2.50
G145140500GC	145.00	140.00	145.00	50.00	2.50
G146140130GC	146.00	140.00	146.00	13.00	3.00
G146140150GC	146.00	140.00	146.00	15.00	3.00
G146140250GC	146.00	140.00	146.00	25.00	3.00
G146140300GC	146.00	140.00	146.00	30.00	3.00
G146140317GC	146.00	140.00	146.00	31.70	3.00
G146140350GC	146.00	140.00	146.00	35.00	3.00
G146140400GC	146.00	140.00	146.00	40.00	3.00
G146140500GC	146.00	140.00	146.00	50.00	3.00
G146140600GC	146.00	140.00	146.00	60.00	3.00
G147140300GC	147.00	140.00	147.00	30.00	3.50
G147140400GC	147.00	140.00	147.00	40.00	3.50
G148140500GC	148.00	140.00	148.00	50.00	4.00
G150127150GC	150.00	127.00	150.00	15.00	11.50
G150138175GC	150.00	138.00	150.00	17.50	6.00
G150140095GC	150.00	140.00	150.00	9.50	5.00
G150140350GC	150.00	140.00	150.00	35.00	5.00
G150142080GC	150.00	142.00	150.00	8.00	4.00
G150142150GC	150.00	142.00	150.00	15.00	4.00
G150142170GC	150.00	142.00	150.00	17.00	4.00
G150142200GC	150.00	142.00	150.00	20.00	4.00
G150143100GC	150.00	143.00	150.00	10.00	3.50
G150143150GC	150.00	143.00	150.00	15.00	3.50
G150143175GC	150.00	143.00	150.00	17.50	3.50
G150143200GC	150.00	143.00	150.00	20.00	3.50
G150143250GC	150.00	143.00	150.00	25.00	3.50
G150143300GC	150.00	143.00	150.00	30.00	3.50
G150143350GC	150.00	143.00	150.00	35.00	3.50
G150143400GC	150.00	143.00	150.00	40.00	3.50
G150143450GC	150.00	143.00	150.00	45.00	3.50
G150143500GC	150.00	143.00	150.00	50.00	3.50
G150144130GC	150.00	144.00	150.00	13.00	3.00
G150144200GC	150.00	144.00	150.00	20.00	3.00
G150144250GC	150.00	144.00	150.00	25.00	3.00
G150144300GC	150.00	144.00	150.00	30.00	3.00
G150144350GC	150.00	144.00	150.00	35.00	3.00
G150144400GC	150.00	144.00	150.00	40.00	3.00
G150144500GC	150.00	144.00	150.00	50.00	3.00
G150145080GC	150.00	145.00	150.00	8.00	2.50
G150145095GC	150.00	145.00	150.00	9.50	2.50
G150145097GC	150.00	145.00	150.00	9.70	2.50
G150145100GC	150.00	145.00	150.00	10.00	2.50
G150145125GC	150.00	145.00	150.00	12.50	2.50
G150145150GC	150.00	145.00	150.00	15.00	2.50

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G150145160GC	150.00	145.00	150.00	16.00	2.50
G150145200GC	150.00	145.00	150.00	20.00	2.50
G150145250GC	150.00	145.00	150.00	25.00	2.50
G150145350GC	150.00	145.00	150.00	35.00	2.50
G150145400GC	150.00	145.00	150.00	40.00	2.50
G150145500GC	150.00	145.00	150.00	50.00	2.50
G150148150GC	150.00	148.00	150.00	15.00	1.00
G151145500GC	151.00	145.00	151.00	50.00	3.00
G152147130GC	152.00	147.00	152.00	13.00	2.50
G152147150GC	152.00	147.00	152.00	15.00	2.50
G155148150GC	155.00	148.00	155.00	15.00	3.50
G155148350GC	155.00	148.00	155.00	35.00	3.50
G155150080GC	155.00	150.00	155.00	8.00	2.50
G155150097GC	155.00	150.00	155.00	9.70	2.50
G155150100GC	155.00	150.00	155.00	10.00	2.50
G155150150GC	155.00	150.00	155.00	15.00	2.50
G155150200GC	155.00	150.00	155.00	20.00	2.50
G155150250GC	155.00	150.00	155.00	25.00	2.50
G155150300GC	155.00	150.00	155.00	30.00	2.50
G156150200GC	156.00	150.00	156.00	20.00	3.00
G156150300GC	156.00	150.00	156.00	30.00	3.00
G156150350GC	156.00	150.00	156.00	35.00	3.00
G156150400GC	156.00	150.00	156.00	40.00	3.00
G157150400GC	157.00	150.00	157.00	40.00	3.50
G157152250GC	157.00	152.00	157.00	25.00	2.50
G158150350GC	158.00	150.00	158.00	35.00	4.00
G158150400GC	158.00	150.00	158.00	40.00	4.00
G158150600GC	158.00	150.00	158.00	60.00	4.00
G159147200GC	159.00	147.00	159.00	20.00	6.00
G160148100GC	160.00	148.00	160.00	10.00	6.00
G160148200GC	160.00	148.00	160.00	20.00	6.00
G160148220GC	160.00	148.00	160.00	22.00	6.00
G160150200GC	160.00	150.00	160.00	20.00	5.00
G160150230GC	160.00	150.00	160.00	23.00	5.00
G160152350GC	160.00	152.00	160.00	35.00	4.00
G160152400GC	160.00	152.00	160.00	40.00	4.00
G160153100GC	160.00	153.00	160.00	10.00	3.50
G160153150GC	160.00	153.00	160.00	15.00	3.50
G160153200GC	160.00	153.00	160.00	20.00	3.50
G160153250GC	160.00	153.00	160.00	25.00	3.50
G160153270GC	160.00	153.00	160.00	27.00	3.50
G160153300GC	160.00	153.00	160.00	30.00	3.50
G160153350GC	160.00	153.00	160.00	35.00	3.50
G160153400GC	160.00	153.00	160.00	40.00	3.50
G160153450GC	160.00	153.00	160.00	45.00	3.50
G160154130GC	160.00	154.00	160.00	13.00	3.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G160154150GC	160.00	154.00	160.00	15.00	3.00
G160154195GC	160.00	154.00	160.00	19.50	3.00
G160154200GC	160.00	154.00	160.00	20.00	3.00
G160154250GC	160.00	154.00	160.00	25.00	3.00
G160154300GC	160.00	154.00	160.00	30.00	3.00
G160154350GC	160.00	154.00	160.00	35.00	3.00
G160154400GC	160.00	154.00	160.00	40.00	3.00
G160154500GC	160.00	154.00	160.00	50.00	3.00
G160155080GC	160.00	155.00	160.00	8.00	2.50
G160155095GC	160.00	155.00	160.00	9.50	2.50
G160155097GC	160.00	155.00	160.00	9.70	2.50
G160155100GC	160.00	155.00	160.00	10.00	2.50
G160155125GC	160.00	155.00	160.00	12.50	2.50
G160155150GC	160.00	155.00	160.00	15.00	2.50
G160155160GC	160.00	155.00	160.00	16.00	2.50
G160155200GC	160.00	155.00	160.00	20.00	2.50
G160155230GC	160.00	155.00	160.00	23.00	2.50
G160155250GC	160.00	155.00	160.00	25.00	2.50
G160155400GC	160.00	155.00	160.00	40.00	2.50
G160155500GC	160.00	155.00	160.00	50.00	2.50
G161155195GC	161.00	155.00	161.00	19.50	3.00
G165157095GC	165.00	157.00	165.00	9.50	4.00
G165157100GC	165.00	157.00	165.00	10.00	4.00
G165157150GC	165.00	157.00	165.00	15.00	4.00
G165157200GC	165.00	157.00	165.00	20.00	4.00
G165157250GC	165.00	157.00	165.00	25.00	4.00
G165157300GC	165.00	157.00	165.00	30.00	4.00
G165157350GC	165.00	157.00	165.00	35.00	4.00
G165157450GC	165.00	157.00	165.00	45.00	4.00
G165157500GC	165.00	157.00	165.00	50.00	4.00
G165157600GC	165.00	157.00	165.00	60.00	4.00
G165158097GC	165.00	158.00	165.00	9.70	3.50
G165158150GC	165.00	158.00	165.00	15.00	3.50
G165158500GC	165.00	158.00	165.00	50.00	3.50
G165159300GC	165.00	159.00	165.00	30.00	3.00
G165160097GC	165.00	160.00	165.00	9.70	2.50
G1651601000GC	165.00	160.00	165.00	100.00	2.50
G165160100GC	165.00	160.00	165.00	10.00	2.50
G165160150GC	165.00	160.00	165.00	15.00	2.50
G165160200GC	165.00	160.00	165.00	20.00	2.50
G165160250GC	165.00	160.00	165.00	25.00	2.50
G165160300GC	165.00	160.00	165.00	30.00	2.50
G165160350GC	165.00	160.00	165.00	35.00	2.50
G165160400GC	165.00	160.00	165.00	40.00	2.50
G165160500GC	165.00	160.00	165.00	50.00	2.50
G166160130GC	166.00	160.00	166.00	13.00	3.00

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G166160200GC	166.00	160.00	166.00	20.00	3.00
G166160250GC	166.00	160.00	166.00	25.00	3.00
G166160300GC	166.00	160.00	166.00	30.00	3.00
G168160200GC	168.00	160.00	168.00	20.00	4.00
G168160300GC	168.00	160.00	168.00	30.00	4.00
G168160400GC	168.00	160.00	168.00	40.00	4.00
G168160800GC	168.00	160.00	168.00	80.00	4.00
G170158200GC	170.00	158.00	170.00	20.00	6.00
G170160200GC	170.00	160.00	170.00	20.00	5.00
G170162045GC	170.00	162.00	170.00	4.50	4.00
G170162097GC	170.00	162.00	170.00	9.70	4.00
G170162100GC	170.00	162.00	170.00	10.00	4.00
G170162150GC	170.00	162.00	170.00	15.00	4.00
G170162200GC	170.00	162.00	170.00	20.00	4.00
G170162250GC	170.00	162.00	170.00	25.00	4.00
G170162300GC	170.00	162.00	170.00	30.00	4.00
G170162350GC	170.00	162.00	170.00	35.00	4.00
G170162400GC	170.00	162.00	170.00	40.00	4.00
G170162450GC	170.00	162.00	170.00	45.00	4.00
G170162500GC	170.00	162.00	170.00	50.00	4.00
G170163400GC	170.00	163.00	170.00	40.00	3.50
G170164095GC	170.00	164.00	170.00	9.50	3.00
G170164100GC	170.00	164.00	170.00	10.00	3.00
G170164150GC	170.00	164.00	170.00	15.00	3.00
G170164195GC	170.00	164.00	170.00	19.50	3.00
G170164200GC	170.00	164.00	170.00	20.00	3.00
G170164300GC	170.00	164.00	170.00	30.00	3.00
G170164350GC	170.00	164.00	170.00	35.00	3.00
G170164500GC	170.00	164.00	170.00	50.00	3.00
G170165080GC	170.00	165.00	170.00	8.00	2.50
G170165095GC	170.00	165.00	170.00	9.50	2.50
G170165097GC	170.00	165.00	170.00	9.70	2.50
G170165100GC	170.00	165.00	170.00	10.00	2.50
G170165150GC	170.00	165.00	170.00	15.00	2.50
G170165200GC	170.00	165.00	170.00	20.00	2.50
G170165250GC	170.00	165.00	170.00	25.00	2.50
G170165300GC	170.00	165.00	170.00	30.00	2.50
G170165350GC	170.00	165.00	170.00	35.00	2.50
G170165500GC	170.00	165.00	170.00	50.00	2.50
G173165200GC	173.00	165.00	173.00	20.00	4.00
G175165150GC	175.00	165.00	175.00	15.00	5.00
G175168150GC	175.00	168.00	175.00	15.00	3.50
G175169500GC	175.00	169.00	175.00	50.00	3.00
G175170097GC	175.00	170.00	175.00	9.70	2.50
G175170100GC	175.00	170.00	175.00	10.00	2.50
G175170150GC	175.00	170.00	175.00	15.00	2.50

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G175170200GC	175.00	170.00	175.00	20.00	2.50
G175170250GC	175.00	170.00	175.00	25.00	2.50
G176170400GC	176.00	170.00	176.00	40.00	3.00
G176170500GC	176.00	170.00	176.00	50.00	3.00
G180168220GC	180.00	168.00	180.00	22.00	6.00
G180168225GC	180.00	168.00	180.00	22.50	6.00
G180170080GC	180.00	170.00	180.00	8.00	5.00
G180170250GC	180.00	170.00	180.00	25.00	5.00
G180170460GC	180.00	170.00	180.00	46.00	5.00
G180170500GC	180.00	170.00	180.00	50.00	5.00
G180172100GC	180.00	172.00	180.00	10.00	4.00
G180172120GC	180.00	172.00	180.00	12.00	4.00
G180172125GC	180.00	172.00	180.00	12.50	4.00
G180172150GC	180.00	172.00	180.00	15.00	4.00
G180172200GC	180.00	172.00	180.00	20.00	4.00
G180172220GC	180.00	172.00	180.00	22.00	4.00
G180172225GC	180.00	172.00	180.00	22.50	4.00
G180172250GC	180.00	172.00	180.00	25.00	4.00
G180172300GC	180.00	172.00	180.00	30.00	4.00
G180172350GC	180.00	172.00	180.00	35.00	4.00
G180172400GC	180.00	172.00	180.00	40.00	4.00
G180172450GC	180.00	172.00	180.00	45.00	4.00
G180172500GC	180.00	172.00	180.00	50.00	4.00
G180172550GC	180.00	172.00	180.00	55.00	4.00
G180173250GC	180.00	173.00	180.00	25.00	3.50
G180173270GC	180.00	173.00	180.00	27.00	3.50
G180173450GC	180.00	173.00	180.00	45.00	3.50
G180173500GC	180.00	173.00	180.00	50.00	3.50
G180174100GC	180.00	174.00	180.00	10.00	3.00
G180174130GC	180.00	174.00	180.00	13.00	3.00
G180174195GC	180.00	174.00	180.00	19.50	3.00
G180174200GC	180.00	174.00	180.00	20.00	3.00
G180174300GC	180.00	174.00	180.00	30.00	3.00
G180174350GC	180.00	174.00	180.00	35.00	3.00
G180174400GC	180.00	174.00	180.00	40.00	3.00
G180174500GC	180.00	174.00	180.00	50.00	3.00
G180175080GC	180.00	175.00	180.00	8.00	2.50
G180175095GC	180.00	175.00	180.00	9.50	2.50
G180175097GC	180.00	175.00	180.00	9.70	2.50
G180175100GC	180.00	175.00	180.00	10.00	2.50
G180175120GC	180.00	175.00	180.00	12.00	2.50
G180175125GC	180.00	175.00	180.00	12.50	2.50
G180175150GC	180.00	175.00	180.00	15.00	2.50
G180175160GC	180.00	175.00	180.00	16.00	2.50
G180175200GC	180.00	175.00	180.00	20.00	2.50
G180175250GC	180.00	175.00	180.00	25.00	2.50

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G180175300GC	180.00	175.00	180.00	30.00	2.50
G180175350GC	180.00	175.00	180.00	35.00	2.50
G180175400GC	180.00	175.00	180.00	40.00	2.50
G180175450GC	180.00	175.00	180.00	45.00	2.50
G180175500GC	180.00	175.00	180.00	50.00	2.50
G181175400GC	181.00	175.00	181.00	40.00	3.00
G181175900GC	181.00	175.00	181.00	90.00	3.00
G184178254GC	184.50	178.20	184.50	25.40	3.15
G185173200GC	185.00	173.00	185.00	20.00	6.00
G185173225GC	185.00	173.00	185.00	22.50	6.00
G185173250GC	185.00	173.00	185.00	25.00	6.00
G185177150GC	185.00	177.00	185.00	15.00	4.00
G185177450GC	185.00	177.00	185.00	45.00	4.00
G185180097GC	185.00	180.00	185.00	9.70	2.50
G185180100GC	185.00	180.00	185.00	10.00	2.50
G185180148GC	185.00	180.00	185.00	14.80	2.50
G185180150GC	185.00	180.00	185.00	15.00	2.50
G185180250GC	185.00	180.00	185.00	25.00	2.50
G185180500GC	185.00	180.00	185.00	50.00	2.50
G186180195GC	186.00	180.00	186.00	19.50	3.00
G186180200GC	186.00	180.00	186.00	20.00	3.00
G186180250GC	186.00	180.00	186.00	25.00	3.00
G186180400GC	186.00	180.00	186.00	40.00	3.00
G186180500GC	186.00	180.00	186.00	50.00	3.00
G188180300GC	188.00	180.00	188.00	30.00	4.00
G188180500GC	188.00	180.00	188.00	50.00	4.00
G188180800GC	188.00	180.00	188.00	80.00	4.00
G190178220GC	190.00	178.00	190.00	22.00	6.00
G190182100GC	190.00	182.00	190.00	10.00	4.00
G190182150GC	190.00	182.00	190.00	15.00	4.00
G190182200GC	190.00	182.00	190.00	20.00	4.00
G190182225GC	190.00	182.00	190.00	22.50	4.00
G190182230GC	190.00	182.00	190.00	23.00	4.00
G190182250GC	190.00	182.00	190.00	25.00	4.00
G190182300GC	190.00	182.00	190.00	30.00	4.00
G190182350GC	190.00	182.00	190.00	35.00	4.00
G190182450GC	190.00	182.00	190.00	45.00	4.00
G190182500GC	190.00	182.00	190.00	50.00	4.00
G190184300GC	190.00	184.00	190.00	30.00	3.00
G190184400GC	190.00	184.00	190.00	40.00	3.00
G190184500GC	190.00	184.00	190.00	50.00	3.00
G190184900GC	190.00	184.00	190.00	90.00	3.00
G190185080GC	190.00	185.00	190.00	8.00	2.50
G190185095GC	190.00	185.00	190.00	9.50	2.50
G190185097GC	190.00	185.00	190.00	9.70	0/R
G190185100GC	190.00	185.00	190.00	10.00	2.50

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G190185150GC	190.00	185.00	190.00	15.00	2.50
G190185250GC	190.00	185.00	190.00	25.00	2.50
G190185300GC	190.00	185.00	190.00	30.00	2.50
G195190097GC	195.00	190.00	195.00	9.70	2.50
G195190100GC	195.00	190.00	195.00	10.00	2.50
G195190150GC	195.00	190.00	195.00	15.00	2.50
G195190200GC	195.00	190.00	195.00	20.00	2.50
G195190250GC	195.00	190.00	195.00	25.00	2.50
G195190300GC	195.00	190.00	195.00	30.00	2.50
G198190400GC	198.00	190.00	198.00	40.00	4.00
G198190600GC	198.00	190.00	198.00	60.00	4.00
G199193130GC	199.00	193.00	199.00	13.00	3.00
G200182250GC	200.00	182.00	200.00	25.00	9.00
G200188195GC	200.00	188.00	200.00	19.50	6.00
G200188220GC	200.00	188.00	200.00	22.00	6.00
G200188225GC	200.00	188.00	200.00	22.50	6.00
G200190400GC-SC	200.00	190.00	200.00	40.00	5.00
G200191250GC	200.00	191.00	200.00	25.00	4.50
G200192100GC	200.00	192.00	200.00	10.00	4.00
G200192150GC	200.00	192.00	200.00	15.00	4.00
G200192200GC	200.00	192.00	200.00	20.00	4.00
G200192220GC	200.00	192.00	200.00	22.00	4.00
G200192225GC	200.00	192.00	200.00	22.50	4.00
G200192250GC	200.00	192.00	200.00	25.00	4.00
G200192300GC	200.00	192.00	200.00	30.00	4.00
G200192400GC	200.00	192.00	200.00	40.00	4.00
G200192450GC	200.00	192.00	200.00	45.00	4.00
G200192500GC	200.00	192.00	200.00	50.00	4.00
G200194100GC	200.00	194.00	200.00	10.00	3.00
G200194150GC	200.00	194.00	200.00	15.00	3.00
G200194189GC	200.00	194.00	200.00	18.87	3.00
G200194195GC	200.00	194.00	200.00	19.50	3.00
G200194200GC	200.00	194.00	200.00	20.00	3.00
G200194250GC	200.00	194.00	200.00	25.00	3.00
G200194300GC	200.00	194.00	200.00	30.00	3.00
G200194350GC	200.00	194.00	200.00	35.00	3.00
G200194400GC	200.00	194.00	200.00	40.00	3.00
G200194500GC	200.00	194.00	200.00	50.00	3.00
G200195080GC	200.00	195.00	200.00	8.00	2.50
G200195095GC	200.00	195.00	200.00	9.50	2.50
G200195097GC	200.00	195.00	200.00	9.70	2.50
G200195100GC	200.00	195.00	200.00	10.00	2.50
G2001951195GC	200.00	195.00	200.00	119.50	2.50
G200195150GC	200.00	195.00	200.00	15.00	2.50
G200195200GC	200.00	195.00	200.00	20.00	2.50
G200195250GC	200.00	195.00	200.00	25.00	2.50

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G200195400GC	200.00	195.00	200.00	40.00	2.50
G200196250GC	200.00	196.00	200.00	25.00	2.00
G203195250GC	203.00	195.00	203.00	25.00	4.00
G204196250GC	204.00	196.00	204.00	25.00	4.00
G205197500GC	205.00	197.00	205.00	50.00	4.00
G205200150GC	205.00	200.00	205.00	15.00	2.50
G205200200GC	205.00	200.00	205.00	20.00	2.50
G205200250GC	205.00	200.00	205.00	25.00	2.50
G205200700GC	205.00	200.00	205.00	70.00	2.50
G206198360GC	206.00	198.00	206.00	36.00	4.00
G206200195GC	206.00	200.00	206.00	19.50	3.00
G208200200GC	208.00	200.00	208.00	20.00	4.00
G208200300GC	208.00	200.00	208.00	30.00	4.00
G208200400GC	208.00	200.00	208.00	40.00	4.00
G208200500GC	208.00	200.00	208.00	50.00	4.00
G210200248GC	210.00	200.00	210.00	24.80	5.00
G210200350GC	210.00	200.00	210.00	35.00	5.00
G210202140GC	210.00	202.00	210.00	14.00	4.00
G210202250GC	210.00	202.00	210.00	25.00	4.00
G210202450GC	210.00	202.00	210.00	45.00	4.00
G210202500GC	210.00	202.00	210.00	50.00	4.00
G210204500GC	210.00	204.00	210.00	50.00	3.00
G210205097GC	210.00	205.00	210.00	9.70	2.50
G210205150GC	210.00	205.00	210.00	15.00	2.50
G210205250GC	210.00	205.00	210.00	25.00	2.50
G213205650GC	213.00	205.00	213.00	65.00	4.00
G215207500GC	215.00	207.00	215.00	50.00	4.00
G215210150GC	215.00	210.00	215.00	15.00	2.50
G215210200GC	215.00	210.00	215.00	20.00	2.50
G215210250GC	215.00	210.00	215.00	25.00	2.50
G215210350GC	215.00	210.00	215.00	35.00	2.50
G218210250GC	218.00	210.00	218.00	25.00	4.00
G218210350GC	218.00	210.00	218.00	35.00	4.00
G218211120GC	218.00	211.00	218.00	12.00	3.50
G220200400GC-SC	220.00	200.00	220.00	40.00	10.00
G220210150GC	220.00	210.00	220.00	15.00	5.00
G220210400GC-C	220.00	210.00	220.00	40.00	5.00
G220210500GC	220.00	210.00	220.00	50.00	5.00
G220210600GC	220.00	210.00	220.00	60.00	5.00
G220212200GC	220.00	212.00	220.00	20.00	4.00
G220212300GC	220.00	212.00	220.00	30.00	4.00
G220212400GC	220.00	212.00	220.00	40.00	4.00
G220212450GC	220.00	212.00	220.00	45.00	4.00
G220212500GC	220.00	212.00	220.00	50.00	4.00
G220214195GC	220.00	214.00	220.00	19.50	3.00
G220214200GC	220.00	214.00	220.00	20.00	3.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G220214250GC	220.00	214.00	220.00	25.00	3.00
G220214300GC	220.00	214.00	220.00	30.00	3.00
G220214400GC	220.00	214.00	220.00	40.00	3.00
G220214500GC	220.00	214.00	220.00	50.00	3.00
G220214600GC	220.00	214.00	220.00	60.00	3.00
G220215097GC	220.00	215.00	220.00	9.70	2.50
G220215100GC	220.00	215.00	220.00	10.00	2.50
G220215150GC	220.00	215.00	220.00	15.00	2.50
G220215160GC	220.00	215.00	220.00	16.00	2.50
G220215200GC	220.00	215.00	220.00	20.00	2.50
G220215250GC	220.00	215.00	220.00	25.00	2.50
G220215600GC	220.00	215.00	220.00	60.00	2.50
G220216160GC	220.00	216.00	220.00	16.00	2.00
G224215500GC	224.00	215.00	224.00	50.00	4.50
G224216250GC	224.00	216.00	224.00	25.00	4.00
G224216260GC	224.00	216.00	224.00	26.00	4.00
G224218600GC	224.00	218.00	224.00	60.00	3.00
G225213225GC	225.00	213.00	225.00	22.50	6.00
G225217250GC	225.00	217.00	225.00	25.00	4.00
G225217450GC	225.00	217.00	225.00	45.00	4.00
G225217500GC	225.00	217.00	225.00	50.00	4.00
G225220097GC	225.00	220.00	225.00	9.70	2.50
G225220100GC	225.00	220.00	225.00	10.00	2.50
G2252201300GC	225.00	220.00	225.00	130.00	2.50
G225220150GC	225.00	220.00	225.00	15.00	2.50
G225220160GC	225.00	220.00	225.00	16.00	2.50
G225220200GC	225.00	220.00	225.00	20.00	2.50
G225220250GC	225.00	220.00	225.00	25.00	2.50
G226220600GC	226.00	220.00	226.00	60.00	3.00
G226220635GC	226.00	220.00	226.00	63.50	3.00
G228220200GC	228.00	220.00	228.00	20.00	4.00
G228220500GC	228.00	220.00	228.00	50.00	4.00
G228220500GC-1	228.15	220.00	228.15	50.00	4.08
G228220800GC	228.00	220.00	228.00	80.00	4.00
G230222300GC	230.00	222.00	230.00	30.00	4.00
G230222450GC	230.00	222.00	230.00	45.00	4.00
G230222500GC	230.00	222.00	230.00	50.00	4.00
G230222550GC	230.00	222.00	230.00	55.00	4.00
G230223500GC	230.00	223.00	230.00	50.00	3.50
G230224250GC	230.00	224.00	230.00	25.00	3.00
G230224300GC	230.00	224.00	230.00	30.00	3.00
G230224600GC	230.00	224.00	230.00	60.00	3.00
G230225097GC	230.00	225.00	230.00	9.70	2.50
G230225100GC	230.00	225.00	230.00	10.00	2.50
G230225150GC	230.00	225.00	230.00	15.00	2.50
G230225249GC	230.00	225.00	230.00	24.90	2.50

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G230225250GC	230.00	225.00	230.00	25.00	2.50
G235227150GC	235.00	227.00	235.00	15.00	4.00
G235227300GC	235.00	227.00	235.00	30.00	4.00
G235229250GC	235.00	229.00	235.00	25.00	3.00
G235229300GC	235.00	229.00	235.00	30.00	3.00
G235230150GC	235.00	230.00	235.00	15.00	2.50
G235230250GC	235.00	230.00	235.00	25.00	2.50
G236230300GC	236.00	230.00	236.00	30.00	3.00
G2382301100GC	238.00	230.00	238.00	110.00	4.00
G238230600GC	238.00	230.00	238.00	60.00	4.00
G240232300GC	240.00	232.00	240.00	30.00	4.00
G240232550GC	240.00	232.00	240.00	55.00	4.00
G240234600GC	240.00	234.00	240.00	60.00	3.00
G240235150GC	240.00	235.00	240.00	15.00	2.50
G240235250GC	240.00	235.00	240.00	25.00	2.50
G243235300GC	243.00	235.00	243.00	30.00	4.00
G245240150GC	245.00	240.00	245.00	15.00	2.50
G245240200GC	245.00	240.00	245.00	20.00	2.50
G245240250GC	245.00	240.00	245.00	25.00	2.50
G248240300GC	248.00	240.00	248.00	30.00	4.00
G248240600GC	248.00	240.00	248.00	60.00	4.00
G250240460GC	250.00	240.00	250.00	46.00	5.00
G250240600GC	250.00	240.00	250.00	60.00	5.00
G250242250GC	250.00	242.00	250.00	25.00	4.00
G250242300GC	250.00	242.00	250.00	30.00	4.00
G250242400GC	250.00	242.00	250.00	40.00	4.00
G250242450GC	250.00	242.00	250.00	45.00	4.00
G250242500GC	250.00	242.00	250.00	50.00	4.00
G250242550GC	250.00	242.00	250.00	55.00	4.00
G250242600GC	250.00	242.00	250.00	60.00	4.00
G250244195GC	250.00	244.00	250.00	19.50	3.00
G250244250GC	250.00	244.00	250.00	25.00	3.00
G250244350GC	250.00	244.00	250.00	35.00	3.00
G250244400GC	250.00	244.00	250.00	40.00	3.00
G250244500GC	250.00	244.00	250.00	50.00	3.00
G250244600GC	250.00	244.00	250.00	60.00	3.00
G250245097GC	250.00	245.00	250.00	9.70	2.50
G250245150GC	250.00	245.00	250.00	15.00	2.50
G250245160GC	250.00	245.00	250.00	16.00	2.50
G250245250GC	250.00	245.00	250.00	25.00	2.50
G250246305GC	250.00	246.00	250.00	30.50	2.00
G255247550GC	255.00	247.00	255.00	55.00	4.00
G255247600GC	255.00	247.00	255.00	60.00	4.00
G255250150GC	255.00	250.00	255.00	15.00	2.50
G255250250GC	255.00	250.00	255.00	25.00	2.50
G258250300GC	258.00	250.00	258.00	30.00	4.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G258250400GC	258.00	250.00	258.00	40.00	4.00
G258250450GC	258.00	250.00	258.00	45.00	4.00
G258250600GC	258.00	250.00	258.00	60.00	4.00
G258250650GC	258.00	250.00	258.00	65.00	4.00
G258250800GC	258.00	250.00	258.00	80.00	4.00
G260252250GC	260.00	252.00	260.00	25.00	4.00
G260252600GC	260.00	252.00	260.00	60.00	4.00
G260254300GC	260.00	254.00	260.00	30.00	3.00
G260255150GC	260.00	255.00	260.00	15.00	2.50
G260255250GC	260.00	255.00	260.00	25.00	2.50
G260255300GC	260.00	255.00	260.00	30.00	2.50
G265260150GC	265.00	260.00	265.00	15.00	2.50
G265260250GC	265.00	260.00	265.00	25.00	2.50
G266260400GC	266.00	260.00	266.00	40.00	3.00
G268260400GC	268.00	260.00	268.00	40.00	4.00
G270260700GC	270.00	260.00	270.00	70.00	5.00
G270262300GC	270.00	262.00	270.00	30.00	4.00
G270262400GC	270.00	262.00	270.00	40.00	4.00
G270262600GC	270.00	262.00	270.00	60.00	4.00
G270265150GC	270.00	265.00	270.00	15.00	2.50
G270265250GC	270.00	265.00	270.00	25.00	2.50
G272264240GC	272.00	264.00	272.00	24.00	4.00
G275267600GC	275.00	267.00	275.00	60.00	4.00
G275270150GC	275.00	270.00	275.00	15.00	2.50
G275270250GC	275.00	270.00	275.00	25.00	2.50
G280270600GC	280.00	270.00	280.00	60.00	5.00
G280272200GC	280.00	272.00	280.00	20.00	4.00
G280272250GC	280.00	272.00	280.00	25.00	4.00
G280272300GC	280.00	272.00	280.00	30.00	4.00
G280272500GC	280.00	272.00	280.00	50.00	4.00
G280272600GC	280.00	272.00	280.00	60.00	4.00
G280274195GC	280.00	274.00	280.00	19.50	3.00
G280274400GC	280.00	274.00	280.00	40.00	3.00
G280275150GC	280.00	275.00	280.00	15.00	2.50
G280275250GC	280.00	275.00	280.00	25.00	2.50
G280275300GC	280.00	275.00	280.00	30.00	2.50
G283275560GC	283.00	275.00	283.00	56.00	4.00
G283275700GC	283.00	275.00	283.00	70.00	4.00
G285277600GC	285.00	277.00	285.00	60.00	4.00
G285280150GC	285.00	280.00	285.00	15.00	2.50
G285280250GC	285.00	280.00	285.00	25.00	2.50
G286280195GC	286.00	280.00	286.00	19.50	3.00
G288280250GC	288.00	280.00	288.00	25.00	4.00
G288280300GC	288.00	280.00	288.00	30.00	4.00
G288280500GC	288.00	280.00	288.00	50.00	4.00
G288280800GC	288.00	280.00	288.00	80.00	4.00

Série GC - Phénolique



N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G290282250GC	290.00	282.00	290.00	25.00	4.00
G290282600GC	290.00	282.00	290.00	60.00	4.00
G290282700GC	290.00	282.00	290.00	70.00	4.00
G290284150GC	290.00	284.00	290.00	15.00	3.00
G290285150GC	290.00	285.00	290.00	15.00	2.50
G290285250GC	290.00	285.00	290.00	25.00	2.50
G295290097GC	295.00	290.00	295.00	9.70	2.50
G295290150GC	295.00	290.00	295.00	15.00	2.50
G295290250GC	295.00	290.00	295.00	25.00	2.50
G297289700GC	297.00	289.00	297.00	70.00	4.00
G298290600GC	298.00	290.00	298.00	60.00	4.00
G300292200GC	300.00	292.00	300.00	20.00	4.00
G300292300GC	300.00	292.00	300.00	30.00	4.00
G300292350GC	300.00	292.00	300.00	35.00	4.00
G300292400GC	300.00	292.00	300.00	40.00	4.00
G300292600GC	300.00	292.00	300.00	60.00	4.00
G300292700GC	300.00	292.00	300.00	70.00	4.00
G300294190GC	300.00	294.00	300.00	19.00	3.00
G300295150GC	300.00	295.00	300.00	15.00	2.50
G300295160GC	300.00	295.00	300.00	16.00	2.50
G300295250GC	300.00	295.00	300.00	25.00	2.50
G300295345GC	300.00	295.00	300.00	34.50	2.50
G300295700GC	300.00	295.00	300.00	70.00	2.50
G305300250GC	305.00	300.00	305.00	25.00	2.50
G308300300GC	308.00	300.00	308.00	30.00	4.00
G308300400GC	308.00	300.00	308.00	40.00	4.00
G308300500GC	308.00	300.00	308.00	50.00	4.00
G308300800GC	308.00	300.00	308.00	80.00	4.00
G310302700GC	310.00	302.00	310.00	70.00	4.00
G310305250GC	310.00	305.00	310.00	25.00	2.50
G312304700GC	312.00	304.00	312.00	70.00	4.00
G315310250GC	315.00	310.00	315.00	25.00	2.50
G320312250GC	320.00	312.00	320.00	25.00	4.00
G320312400GC	320.00	312.00	320.00	40.00	4.00
G320312600GC	320.00	312.00	320.00	60.00	4.00
G320312700GC	320.00	312.00	320.00	70.00	4.00
G320312800GC	320.00	312.00	320.00	80.00	4.00
G320314700GC	320.00	314.00	320.00	70.00	3.00
G320315150GC	320.00	315.00	320.00	15.00	2.50
G320315160GC	320.00	315.00	320.00	16.00	2.50
G320315244GC	320.00	315.20	320.00	24.40	2.40
G320315250GC	320.00	315.00	320.00	25.00	2.50
G323315700GC	323.00	315.00	323.00	70.00	4.00
G325320150GC	325.00	320.00	325.00	15.00	2.50
G325320250GC	325.00	320.00	325.00	25.00	2.50
G328320250GC	328.00	320.00	328.00	25.00	4.00

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G328320500GC	328.00	320.00	328.00	50.00	4.00
G328320700GC	328.00	320.00	328.00	70.00	4.00
G330320250GC-SC	330.00	320.00	330.00	25.00	5.00
G330320700GC	330.00	320.00	330.00	70.00	5.00
G330325250GC	330.00	325.00	330.00	25.00	2.50
G332324700GC	332.00	324.00	332.00	70.00	4.00
G335330250GC	335.00	330.00	335.00	25.00	2.50
G340332200GC	340.00	332.00	340.00	20.00	4.00
G340332700GC	340.00	332.00	340.00	70.00	4.00
G340335250GC	340.00	335.00	340.00	25.00	2.50
G345340250GC	345.00	340.00	345.00	25.00	2.50
G348340500GC	348.00	340.00	348.00	50.00	4.00
G348342150GC	348.00	342.00	348.00	15.00	3.00
G348342200GC	348.00	342.00	348.00	20.00	3.00
G3503401000GC	350.00	340.00	350.00	100.00	5.00
G350342700GC	350.00	342.00	350.00	70.00	4.00
G350345250GC	350.00	345.00	350.00	25.00	2.50
G355350250GC	355.00	350.00	355.00	25.00	2.50
G355350395GC	355.00	350.00	355.00	39.50	2.50
G358350450GC	358.00	350.00	358.00	45.00	4.00
G358350550GC	358.00	350.00	358.00	55.00	4.00
G360350350GC	360.00	350.00	360.00	35.00	5.00
G360350900GC	360.00	350.00	360.00	90.00	5.00
G360352250GC	360.00	352.00	360.00	25.00	4.00
G360352400GC	360.00	352.00	360.00	40.00	4.00
G360352500GC	360.00	352.00	360.00	50.00	4.00
G360352700GC	360.00	352.00	360.00	70.00	4.00
G360354500GC	360.00	354.00	360.00	50.00	3.00
G360355150GC	360.00	355.00	360.00	15.00	2.50
G360355250GC	360.00	355.00	360.00	25.00	2.50
G360355400GC	360.00	355.00	360.00	40.00	2.50
G365360150GC	365.00	360.00	365.00	15.00	2.50
G365360250GC	365.00	360.00	365.00	25.00	2.50
G368360250GC	368.00	360.00	368.00	25.00	4.00
G368360397GC	368.00	360.00	368.00	39.70	4.00
G368360400GC	368.00	360.00	368.00	40.00	4.00
G368360550GC	368.00	360.00	368.00	55.00	4.00
G370362400GC	370.00	362.00	370.00	40.00	4.00
G370365250GC	370.00	365.00	370.00	25.00	2.50
G375367700GC	375.00	367.00	375.00	70.00	4.00
G375370250GC	375.00	370.00	375.00	25.00	2.50
G376370300GC	376.00	370.00	376.00	30.00	3.00
G380372250GC	380.00	372.00	380.00	25.00	4.00
G380372500GC	380.00	372.00	380.00	50.00	4.00
G380372700GC	380.00	372.00	380.00	70.00	4.00
G380375250GC	380.00	375.00	380.00	25.00	2.50

Série GC - Phénolique

ÉLÉMENTS DE GUIDAGE

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G385380250GC	385.00	380.00	385.00	25.00	2.50
G388380800GC	388.00	380.00	388.00	80.00	4.00
G390385250GC	390.00	385.00	390.00	25.00	2.50
G395390250GC	395.00	390.00	395.00	25.00	2.50
G400392250GC	400.00	392.00	400.00	25.00	4.00
G400392300GC	400.00	392.00	400.00	30.00	4.00
G400392400GC	400.00	392.00	400.00	40.00	4.00
G400392700GC	400.00	392.00	400.00	70.00	4.00
G400395150GC	400.00	395.00	400.00	15.00	2.50
G400395250GC	400.00	395.00	400.00	25.00	2.50
G405400250GC	405.00	400.00	405.00	25.00	2.50
G408400500GC	408.00	400.00	408.00	50.00	4.00
G410400300GC	410.00	400.00	410.00	30.00	5.00
G410404120GC	410.00	404.00	410.00	12.00	3.00
G410405250GC	410.00	405.00	410.00	25.00	2.50
G415410250GC	415.00	410.00	415.00	25.00	2.50
G420412450GC	420.00	412.00	420.00	45.00	4.00
G420415250GC	420.00	415.00	420.00	25.00	2.50
G425420250GC	425.00	420.00	425.00	25.00	2.50
G428420700GC	428.00	420.00	428.00	70.00	4.00
G430425250GC	430.00	425.00	430.00	25.00	2.50
G435430250GC	435.00	430.00	435.00	25.00	2.50
G440432400GC	440.00	432.00	440.00	40.00	4.00
G440435250GC	440.00	435.00	440.00	25.00	2.50
G445440250GC	445.00	440.00	445.00	25.00	2.50
G450442250GC	450.00	442.00	450.00	25.00	4.00
G450442300GC	450.00	442.00	450.00	30.00	4.00
G450445150GC	450.00	445.00	450.00	15.00	2.50
G450445250GC	450.00	445.00	450.00	25.00	2.50
G455450250GC	455.00	450.00	455.00	25.00	2.50
G460455250GC	460.00	455.00	460.00	25.00	2.50
G461456250GC	461.00	456.00	461.00	25.00	2.50
G465460250GC	465.00	460.00	465.00	25.00	2.50
G468460500GC	468.00	460.00	468.00	50.00	4.00
G470460650GC	470.00	460.00	470.00	65.00	5.00
G470460900GC	470.00	460.00	470.00	90.00	5.00
G470465250GC	470.00	465.00	470.00	25.00	2.50
G475470250GC	475.00	470.00	475.00	25.00	2.50

N° de référence	Dia alésage	Dia Tige	Dimensions nominales du guide		
			D	H	S
G480470300GC	480.00	470.00	480.00	30.00	5.00
G480475250GC	480.00	475.00	480.00	25.00	2.50
G485480250GC	485.00	480.00	485.00	25.00	2.50
G490482450GC	490.00	482.00	490.00	45.00	4.00
G490485150GC	490.00	485.00	490.00	15.00	2.50
G490485250GC	490.00	485.00	490.00	25.00	2.50
G495490250GC	495.00	490.00	495.00	25.00	2.50
G496490300GC	496.00	490.00	496.00	30.00	3.00
G500492250GC	500.00	492.00	500.00	25.00	4.00
G500492500GC	500.00	492.00	500.00	50.00	4.00
G500495150GC	500.00	495.00	500.00	15.00	2.50
G500495250GC	500.00	495.00	500.00	25.00	2.50
G520510700GC	520.00	510.00	520.00	70.00	5.00
G520512400GC	520.00	512.00	520.00	40.00	4.00
G528520400GC	528.00	520.00	528.00	40.00	4.00
G530522700GC	530.00	522.00	530.00	70.00	4.00
G580570800GC	580.00	570.00	580.00	80.00	5.00
G600590350GC	600.00	590.00	600.00	35.00	5.00
G602592200GC	602.00	592.00	602.00	20.00	5.00
G602592800GC	602.00	592.00	602.00	80.00	5.00
G610600800GC	610.00	600.00	610.00	80.00	5.00
G650640300GC	650.00	640.00	650.00	30.00	5.00
G650640800GC	650.00	640.00	650.00	80.00	5.00
G650645150GC	650.00	645.00	650.00	15.00	2.50
G650645200GC	650.00	645.00	650.00	20.00	2.50
G660650750GC	660.00	650.00	660.00	75.00	5.00
G680670600GC	680.00	670.00	680.00	60.00	5.00
G680670800GC	680.00	670.00	680.00	80.00	5.00
G680675150GC	680.00	675.00	680.00	15.00	2.50
G680675200GC	680.00	675.00	680.00	20.00	2.50
G710700800GC	710.00	700.00	710.00	80.00	5.00
G740730800GC	740.00	730.00	740.00	80.00	5.00
G810800300GC	810.00	800.00	810.00	30.00	5.00
G830820800GC	830.00	820.00	830.00	80.00	5.00
G830820900GC	830.00	820.00	830.00	90.00	5.00
G860850850GC	860.00	850.00	860.00	85.00	5.00
G860855250GC	860.00	855.00	860.00	25.00	2.50

Les segments de marché que nous desservons



Machine Tools



Material Handling



Metal Processing



Mining

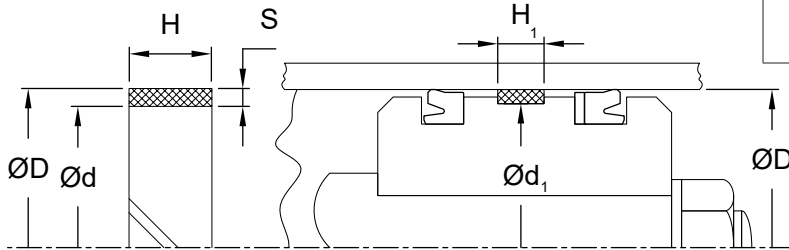


Pharmaceutical



Power Generation

WS - Ruban de Guidage - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Bronze PTFE /BR60	-400°F à +550°F (-240°C à +287°C)	<50 ft/s (15 m/s)
Matériau optionnel	Plage de température	Vitesse de surface
Résine de polyester /PR	-40°F à +250°F (-40°C à +121°C)	<3.3 ft/s (1 m/s)

Le ruban de guidage **WS-BR** est fabriqué à partir d'un polymère fluoré chargé de bronze (d'autres remplissages sont également disponibles sur demande). Conçus pour éviter le grippage dans des vérins hydrauliques et pneumatiques en éliminant le contact métal à métal, le ruban **WS** est utilisé avec succès dans des applications linéaires, rotatives et d'oscillation. Ce ruban permet une installation facile et peu coûteuse, soit en première monte ou en réparation.

Le composé et la largeur du ruban d'usure en PTFE déterminent les plages de charge radiale et de vitesses admissibles.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint			
	H	Tol.	S	Tol.
WS0056015	5.60	+0.00 -.250	1.50	+0.00/- .080
WS0056020	5.60		2.00	+0.00/- .100
WS0056025	5.60		2.50	+0.00 -.130
WS0056030	5.60		3.00	+0.00 -.150
WS0056035	5.60		3.50	+0.00 -.150
WS0056040	5.60		4.00	+0.00/- .100
WS0060015	6.00		1.50	+0.00/- .080
WS0060020	6.00		2.00	+0.00/- .100
WS0060025	6.00		2.50	+0.00 -.130
WS0060030	6.00		3.00	+0.00 -.150
WS0060035	6.00		3.50	+0.00 -.150
WS0060040	6.00		4.00	+0.00/- .100
WS0079015	7.90		1.50	+0.00/- .080
WS0079020	7.90		2.00	+0.00/- .100
WS0079025	7.90		2.50	+0.00 -.130
WS0079030	7.90		3.00	+0.00 -.150
WS0079035	7.90		3.50	+0.00 -.150
WS0079040	7.90		4.00	+0.00/- .100
WS0095015	9.50		1.50	+0.00/- .080
WS0095020	9.50		2.00	+0.00/- .100

Multiples de 1 pied

N° de référence	Dimensions nominales du joint			
	H	Tol.	S	Tol.
WS0095025	9.50	+0.00 -.250	2.50	+0.00 -.130
WS0095030	9.50		3.00	+0.00 -.150
WS0095035	9.50		3.50	+0.00 -.150
WS0095040	9.50		4.00	+0.00 -.150
WS0097015	9.70		1.50	+0.00/- .080
WS0097020	9.70		2.00	+0.00/- .100
WS0097025	9.70		2.50	+0.00 -.130
WS0097030	9.70		3.00	+0.00 -.130
WS0097035	9.70		3.50	+0.00 -.150
WS0097040	9.70		4.00	+0.00 -.150
WS0118015	11.80		1.50	+0.00/- .080
WS0118020	11.80		2.00	+0.00/- .100
WS0118025	11.80		2.50	+0.00 -.130
WS0118030	11.80		3.00	+0.00 -.130
WS0118035	11.80		3.50	+0.00 -.150
WS0118040	11.80		4.00	+0.00 -.150
WS0130015	13.00		1.50	+0.00/- .080
WS0130020	13.00		2.00	+0.00/- .100
WS0130025	13.00		2.50	+0.00 -.130
WS0130030	13.00		3.00	+0.00 -.130

Multiples de 1 pied



Série WS - BR.PTFE



N° de référence	Dimensions nominales du joint			
	H	Tol.	S	Tol.
WS0130035	13.00	+ .000 - .250	3.50	+ .000 - .150
WS0130040	13.00		4.00	
WS0140015	14.00		1.50	+ .000/- .080
WS0140020	14.00		2.00	+ .000/- .100
WS0140025	14.00		2.50	+ .000 - .130
WS0140030	14.00		3.00	
WS0140035	14.00		3.50	+ .000 - .150
WS0140040	14.00		4.00	
WS0150015	15.00		1.50	+ .000/- .080
WS0150020	15.00		2.00	+ .000/- .100
WS0150025	15.00		2.50	+ .000 - .130
WS0150030	15.00		3.00	
WS0150035	15.00		3.50	+ .000 - .150
WS0150040	15.00	▼	4.00	

Multiples de 1 pied

N° de référence	Dimensions nominales du joint			
	H	Tol.	S	Tol.
WS0200015	20.00	+ .000 - .250	1.50	+ .000/- .080
WS0200020	20.00		2.00	+ .000/- .100
WS0200025	20.00		2.50	+ .000 - .130
WS0200030	20.00		3.00	
WS0200035	20.00		3.50	+ .000 - .150
WS0200040	20.00		4.00	
WS0250015	25.00		1.50	+ .000/- .080
WS0250020	25.00		2.00	+ .000/- .100
WS0250025	25.00		2.50	+ .000 - .130
WS0250030	25.00		3.00	
WS0250035	25.00		3.50	+ .000 - .150
WS0250040	25.00	▼	4.00	
WS0300015	30.00	+ .000 - .500	1.50	+ .000/- .080
WS0500020	50.00		2.00	+ .000/- .100

Multiples de 1 pied



Coussinets «DU» - moins de 45 MM



Dimension nominale de l'alésage	Recommandé		Diamètre intérieur installé du guide	Longueur du guide et numéro de pièce											
	Diamètre de l'arbre	Alésage du logement													
2	2.000 1.994	3.500 3.508	2.000 2.048	3	GMB 0203DU	5	GMB 0205DU								
3	3.000 2.994	4.500 4.508	3.000 3.048	3	GMB 0303DU	5	GMB 0305DU	6	GMB 0306DU						
4	4.000 3.992	5.500 5.508	4.000 4.048	3	GMB 0403DU	4	GMB 0404DU	6	GMB 0406DU	10	GMB 0410DU				
5	4.990 4.978	7.000 7.015	4.990 5.055	5	GMB 0505DU	8	GMB 0508DU	10	GMB 0510DU						
6	5.990 5.978	8.000 8.015	5.990 6.055	6	GMB 0606DU	8	GMB 0608DU	10	GMB 0610DU						
7	6.987 6.972	9.000 9.015	6.990 7.055	10	GMB 0710DU										
8	7.987 7.972	10.000 10.015	7.990 8.055	8	GMB 0808DU	10	GMB 0810DU	12	GMB 0812DU						
10	9.987 9.972	12.000 12.018	9.990 10.058	8	GMB 1008DU	10	GMB 1010DU	12	GMB 1012DU	15	GMB 1015DU	20	GMB 1020DU		
12	11.984 11.966	14.000 14.018	11.990 12.058	8	GMB 1208DU	10	GMB 1212DU	12	GMB 1212DU	15	GMB 1215DU	20	GMB 1220DU	25	GMB 1225DU
13	12.984 12.966	15.000 15.018	12.990 13.058	10	GMB 1310DU	20	GMB 1320DU								
14	13.984 13.966	16.000 16.018	13.990 14.058	5	GMB 1405DU	10	GMB 1410DU	12	GMB 1412DU	15	GMB 1415DU	20	GMB 1402DU	25	GMB 1425DU
15	14.984 14.966	17.000 17.018	14.990 15.058	10	GMB 1510DU	12	GMB 1512DU	15	GMB 1515DU	20	GMB 1520DU	25	GMB 1525DU		
16	15.984 15.966	18.000 18.018	15.990 16.058	10	GMB 1610DU	12	GMB 1612DU	15	GMB 1615DU	20	GMB 1620DU	25	GMB 1625DU		
17	16.984 16.966	19.000 19.021	16.990 17.061	20	GMB 1720DU										
18	17.984 17.966	20.000 20.021	17.990 18.061	15	GMB 1815DU	20	GMB 1820DU	25	GMB 1825DU						
20	19.980 19.959	23.000 23.021	19.990 20.062	10	GMB 2010DU	15	GMB 2015DU	20	GMB 2020DU	25	GMB 2025DU	30	GMB 2030DU		
22	21.980 21.959	25.000 25.021	21.990 22.071	15	GMB 2215DU	20	GMB 2220DU	25	GMB 2225DU	30	GMB 2230DU				
24	23.980 23.959	27.000 27.021	23.990 24.071	15	GMB 2415DU	20	GMB 2420DU	25	GMB 2425DU	30	GMB 2430DU				
25	24.980 24.959	28.000 28.021	24.990 25.071	15	GMB 2515DU	20	GMB 2520DU	25	GMB 2525DU	30	GMB 2530DU	50	GMB 2550DU		
28	27.980 27.959	32.000 32.025	27.990 28.085	15	GMB 2815DU	20	GMB 2820DU	25	GMB 2825DU	30	GMB 2830DU				
30	29.980 29.959	34.000 34.025	29.990 30.085	15	GMB 3015DU	20	GMB 3020DU	25	GMB 3025DU	30	GMB 3030DU	40	GMB 3040DU		
32	31.975 31.950	36.000 36.025	31.990 32.085	20	GMB 3220DU	20	GMB 3230DU	40	GMB 3240DU						
35	34.975 34.950	39.000 39.025	34.990 35.085	20	GMB 3520DU	20	GMB 3530DU	35	GMB 3535DU	40	GMB 3540DU	50	GMB 3550DU		
37	36.975 36.950	41.000 41.025	36.990 37.085	20	GMB 3720DU						GMB 4050DU				
40	39.975 39.950	44.000 44.025	39.990 40.085	20	GMB 4020DU	30		40	GMB 4040DU	50	GMB 4545DU				
45	44.975 44.950	50.000 50.025	44.990 45.105	20	GMB 4520DU	30		40	GMB 4540DU	45		50	GMB 4550DU		

Coussinets «DU» - plus de 45 MM




Dimension nominale de l'alésage	Recommandé		Diamètre intérieur installé du guide	Longueur du guide et numéro de pièce									
	Diamètre de l'arbre	Alésage du logement											
50	49.975 49.950	55.000 55.030	49.990 50.110	20	GMB 5020DU	30	GMB 5030DU	40	GMB 5040DU	50	GMB 5050DU	60	GMB 5060DU
55	54.970 54.940	60.000 60.030	54.990 55.110	20	GMB 5520DU	30	GMB 5530DU	40	GMB 5540DU	55	GMB 5555DU	60	GMB 5560DU
60	59.970 59.940	65.000 65.030	59.990 60.110	20	GMB 6020DU	30	GMB 6030DU	40	GMB 6040DU	60	GMB 6060DU	70	GMB 6070DU
65	64.970 64.940	70.000 70.030	64.990 65.110	30	GMB 6530DU	50	GMB 6550DU	70	GMB 6570DU				
70	69.970 69.940	75.000 75.030	69.990 70.110	40	GMB 7040DU	50	GMB 7050DU	70	GMB 7070DU				
75	74.970 74.940	80.000 80.030	74.990 75.110	60	GMB 7560DU	80	GMB 7580DU						
80	80.000 79.954	85.000 85.035	80.010 80.145	60	GMB 8060DU	100	GMB 80100DU						
85	85.000 84.946	90.000 90.035	85.010 85.145	30	GMB 8530DU	60	GMB 8560DU	100	GMB 85100DU				
90	90.000 89.946	95.000 95.035	90.010 90.145	60	GMB 9060DU	100	GMB 90100DU						
95	95.000 94.946	100.000 100.035	95.010 95.145	60	GMB 9560DU	100	GMB 95100						
100	100.000 99.946	105.000 105.035	100.010 100.145	60	GMB 10060DU	115	GMB 100115DU						
105	105.000 104.946	110.000 110.035	105.010 105.145	60	GMB 10560DU	115	GMB 105115DU						
110	110.000 109.946	115.000 115.03	110.010 110.045	60	GMB 11060DU	115	GMB 110115DU						
115	115.000 114.946	120.000 120.035	115.010 115.145	50	GMB 11550DU	70	GMB 11570DU						
120	120.000 119.946	125.000 125.040	120.048 120.220	50	GMB 12050DU	60	GMB 12060DU	100	GMB 120100DU				
125	125.000 124.937	130.000 130.040	125.048 125.220	100	GMB 125100DU								
130	130.000 129.937	135.000 135.040	130.048 130.220	60	GMB 13060DU	100	GMB 130100DU						
135	135.000 134.937	140.000 140.040	135.048 135.220	60	GMB 13560DU	80	GMB 13580DU						
140	140.000 134.937	145.000 145.040	140.048 140.220	60	GMB 14060DU	100	GMB 140100DU						
150	150.000 149.937	155.000 155.040	150.048 150.220	60	GMB 15060DU	80	GMB 15080DU	100	GMB 150100DU				
160	160.000 159.937	165.000 165.040	160.048 160.220	80	GMB 16080DU	100	GMB 160100DU						
180	180.000 179.937	185.000 185.046	180.048 180.220	100	GMB 180100DU								
200	200.000 199.928	205.000 205.046	200.048 200.226	100	GMB 200100DU								
210	210.000 209.928	215.000 215.046	210.048 210.226	100	GMB 210100DU								
220	220.000 219.928	225.000 225.046	220.048 220.226	100	GMB 220100DU								
250	250.000 249.928	255.000 255.052	250.048 250.032	100	GMB 250100DU								
300	300.000 299.919	305.000 305.052	300.048 300.232	100	GMB 300100DU								

Coussinets «DU» - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Résistance à la compression	Vitesse de surface
Acier/PTFE/Plomb	-328°F à +536°F -200°C à +280°C	44 000 psi (3035 bar)	< 8.2 ft/s (2.5 m/s) sec < 33 ft/s (10 m/s) lubrifié

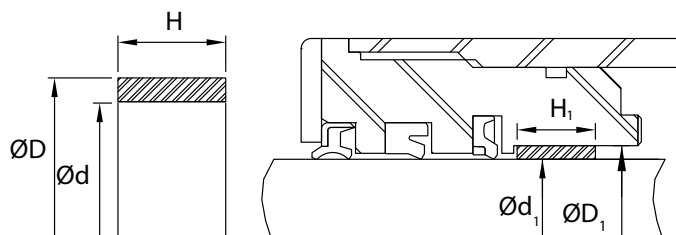

- Les coussinets «DU» sont auto-lubrifiés et offrent une excellente résistance à l'usure et un faible coefficient de friction en utilisation à sec, et ceci sur une vaste plage d'utilisations au niveau charge, vitesses et températures.
- Fonctionne également dans des utilisations lubrifiées.
- Fonctionne dans des mouvements linéaires, oscillants ou rotatifs.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.s

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB003003DU	3.00	4.50	3.00
GMB003004DU	3.00	4.50	4.00
GMB003005DU	3.00	4.50	5.00
GMB004004DU	4.00	5.50	4.00
GMB004005DU	4.00	5.50	5.00
GMB004006DU	4.00	5.50	6.00
GMB005005DU	5.00	7.00	5.00
GMB005006DU	5.00	7.00	6.00
GMB005007DU	5.00	7.00	7.00
GMB005010DU	5.00	7.00	10.00
GMB006004DU	6.00	8.00	4.00
GMB006005DU	6.00	8.00	5.00
GMB006006DU	6.00	8.00	6.00
GMB006008DU	6.00	8.00	8.00
GMB006010DU	6.00	8.00	10.00
GMB007005DU	7.00	9.00	5.00
GMB007006DU	7.00	9.00	6.00
GMB007008DU	7.00	9.00	8.00
GMB007010DU	7.00	9.00	10.00
GMB007015DU	7.00	9.00	15.00
GMB008005DU	8.00	10.00	5.00
GMB008006DU	8.00	10.00	6.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB008008DU	8.00	10.00	8.00
GMB008010DU	8.00	10.00	10.00
GMB008012DU	8.00	10.00	12.00
GMB008015DU	8.00	10.00	15.00
GMB008020DU	8.00	10.00	20.00
GMB009008DU	9.00	11.00	8.00
GMB009009DU	9.00	11.00	9.00
GMB009010DU	9.00	11.00	10.00
GMB010005DU	10.00	12.00	5.00
GMB010006DU	10.00	12.00	6.00
GMB010008DU	10.00	12.00	8.00
GMB010009DU	10.00	12.00	9.00
GMB010010DU	10.00	12.00	10.00
GMB010012DU	10.00	12.00	12.00
GMB010015DU	10.00	12.00	15.00
GMB010020DU	10.00	12.00	20.00
GMB011008DU	11.00	13.00	8.00
GMB011009DU	11.00	13.00	9.00
GMB011010DU	11.00	13.00	10.00
GMB011012DU	11.00	13.00	12.00
GMB012006DU	12.00	14.00	6.00
GMB012008DU	12.00	14.00	8.00



Coussinets «DU» - BR.PTFE/ACIER



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB012010DU	12.00	14.00	10.00
GMB012012DU	12.00	14.00	12.00
GMB012014DU	12.00	14.00	14.00
GMB012015DU	12.00	14.00	15.00
GMB012016DU	12.00	14.00	16.00
GMB012020DU	12.00	14.00	20.00
GMB012025DU	12.00	14.00	25.00
GMB013008DU	13.00	15.00	8.00
GMB013009DU	13.00	15.00	9.00
GMB013010DU	13.00	15.00	10.00
GMB014015DU	14.00	16.00	15.00
GMB014020DU	14.00	16.00	20.00
GMB014022DU	14.00	16.00	22.00
GMB014025DU	14.00	16.00	25.00
GMB015008DU	15.00	17.00	8.00
GMB015010DU	15.00	17.00	10.00
GMB015012DU	15.00	17.00	12.00
GMB015015DU	15.00	17.00	15.00
GMB015018DU	15.00	17.00	18.00
GMB015020DU	15.00	17.00	20.00
GMB015025DU	15.00	17.00	25.00
GMB016008DU	16.00	18.00	8.00
GMB016010DU	16.00	18.00	10.00
GMB016012DU	16.00	18.00	12.00
GMB016015DU	16.00	18.00	15.00
GMB016018DU	16.00	18.00	18.00
GMB016020DU	16.00	18.00	20.00
GMB016025DU	16.00	18.00	25.00
GMB017008DU	17.00	19.00	8.00
GMB017010DU	17.00	19.00	10.00
GMB017012DU	17.00	19.00	12.00
GMB017015DU	17.00	19.00	15.00
GMB017018DU	17.00	19.00	18.00
GMB017020DU	17.00	19.00	20.00
GMB017025DU	17.00	19.00	25.00
GMB018008DU	18.00	20.00	8.00
GMB018010DU	18.00	20.00	10.00
GMB018012DU	18.00	20.00	12.00
GMB018015DU	18.00	20.00	15.00
GMB018020DU	18.00	20.00	20.00
GMB018025DU	18.00	20.00	25.00
GMB018030DU	18.00	20.00	30.00
GMB020008DU	20.00	23.00	8.00
GMB020010DU	20.00	23.00	10.00
GMB020012DU	20.00	23.00	12.00
GMB020015DU	20.00	23.00	15.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB020020DU	20.00	23.00	20.00
GMB020025DU	20.00	23.00	25.00
GMB020030DU	20.00	23.00	30.00
GMB020035DU	20.00	23.00	35.00
GMB020040DU	20.00	23.00	40.00
GMB022010DU	22.00	25.00	10.00
GMB022012DU	22.00	25.00	12.00
GMB022015DU	22.00	25.00	15.00
GMB022020DU	22.00	25.00	20.00
GMB022025DU	22.00	25.00	25.00
GMB022030DU	22.00	25.00	30.00
GMB022035DU	22.00	25.00	35.00
GMB022038DU	22.00	25.00	38.00
GMB022040DU	22.00	25.00	40.00
GMB022045DU	22.00	25.00	45.00
GMB022050DU	22.00	25.00	50.00
GMB024010DU	24.00	27.00	10.00
GMB024012DU	24.00	27.00	12.00
GMB024015DU	24.00	27.00	15.00
GMB024020DU	24.00	27.00	20.00
GMB024025DU	24.00	27.00	25.00
GMB024028DU	24.00	27.00	28.00
GMB024030DU	24.00	27.00	30.00
GMB024032DU	24.00	27.00	32.00
GMB024035DU	24.00	27.00	35.00
GMB024038DU	24.00	27.00	38.00
GMB024040DU	24.00	27.00	40.00
GMB024050DU	24.00	27.00	50.00
GMB025010DU	25.00	28.00	10.00
GMB025012DU	25.00	28.00	12.00
GMB025015DU	25.00	28.00	15.00
GMB025020DU	25.00	28.00	20.00
GMB025025DU	25.00	28.00	25.00
GMB025028DU	25.00	28.00	28.00
GMB025030DU	25.00	28.00	30.00
GMB025032DU	25.00	28.00	32.00
GMB025035DU	25.00	28.00	35.00
GMB025040DU	25.00	28.00	40.00
GMB025050DU	25.00	28.00	50.00
GMB025060DU	25.00	28.00	60.00
GMB028010DU	28.00	32.00	10.00
GMB028012DU	28.00	32.00	12.00
GMB028015DU	28.00	32.00	15.00
GMB028020DU	28.00	32.00	20.00
GMB028025DU	28.00	32.00	25.00
GMB028030DU	28.00	32.00	30.00

Coussinets «DU» - BR.PTFE/ACIER



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB028032DU	28.00	32.00	32.00
GMB028035DU	28.00	32.00	35.00
GMB028040DU	28.00	32.00	40.00
GMB030010DU	30.00	34.00	10.00
GMB030012DU	30.00	34.00	12.00
GMB030015DU	30.00	34.00	15.00
GMB030020DU	30.00	34.00	20.00
GMB030025DU	30.00	34.00	25.00
GMB030028DU	30.00	34.00	28.00
GMB030030DU	30.00	34.00	30.00
GMB030032DU	30.00	34.00	32.00
GMB030035DU	30.00	34.00	35.00
GMB030038DU	30.00	34.00	38.00
GMB030040DU	30.00	34.00	40.00
GMB030045DU	30.00	34.00	45.00
GMB030050DU	30.00	34.00	50.00
GMB032010DU	32.00	36.00	10.00
GMB032012DU	32.00	36.00	12.00
GMB032015DU	32.00	36.00	15.00
GMB032018DU	32.00	36.00	18.00
GMB032020DU	32.00	36.00	20.00
GMB032025DU	32.00	36.00	25.00
GMB032030DU	32.00	36.00	30.00
GMB032035DU	32.00	36.00	35.00
GMB032040DU	32.00	36.00	40.00
GMB032045DU	32.00	36.00	45.00
GMB032050DU	32.00	36.00	50.00
GMB034010DU	34.00	38.00	10.00
GMB034012DU	34.00	38.00	12.00
GMB034015DU	34.00	38.00	15.00
GMB034020DU	34.00	38.00	20.00
GMB034025DU	34.00	38.00	25.00
GMB034030DU	34.00	38.00	30.00
GMB034035DU	34.00	38.00	35.00
GMB034040DU	34.00	38.00	40.00
GMB034045DU	34.00	38.00	45.00
GMB035010DU	35.00	39.00	10.00
GMB035012DU	35.00	39.00	12.00
GMB035015DU	35.00	39.00	15.00
GMB035020DU	35.00	39.00	20.00
GMB035025DU	35.00	39.00	25.00
GMB035030DU	35.00	39.00	30.00
GMB035035DU	35.00	39.00	35.00
GMB035040DU	35.00	39.00	40.00
GMB035045DU	35.00	39.00	45.00
GMB035050DU	35.00	39.00	50.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB036010DU	36.00	40.00	10.00
GMB036012DU	36.00	40.00	12.00
GMB036015DU	36.00	40.00	15.00
GMB036020DU	36.00	40.00	20.00
GMB036025DU	36.00	40.00	25.00
GMB036030DU	36.00	40.00	30.00
GMB036035DU	36.00	40.00	35.00
GMB036040DU	36.00	40.00	40.00
GMB036045DU	36.00	40.00	45.00
GMB036050DU	36.00	40.00	50.00
GMB038012DU	38.00	42.00	12.00
GMB038015DU	38.00	42.00	15.00
GMB038020DU	38.00	42.00	20.00
GMB038025DU	38.00	42.00	25.00
GMB038030DU	38.00	42.00	30.00
GMB038035DU	38.00	42.00	35.00
GMB038040DU	38.00	42.00	40.00
GMB038045DU	38.00	42.00	45.00
GMB038050DU	38.00	42.00	50.00
GMB038055DU	38.00	42.00	55.00
GMB038060DU	38.00	42.00	60.00
GMB040012DU	40.00	44.00	12.00
GMB040015DU	40.00	44.00	15.00
GMB040020DU	40.00	44.00	20.00
GMB040025DU	40.00	44.00	25.00
GMB040030DU	40.00	44.00	30.00
GMB040035DU	40.00	44.00	35.00
GMB040040DU	40.00	44.00	40.00
GMB040045DU	40.00	44.00	45.00
GMB040050DU	40.00	44.00	50.00
GMB040055DU	40.00	44.00	55.00
GMB040060DU	40.00	44.00	60.00
GMB045015DU	45.00	50.00	15.00
GMB045020DU	45.00	50.00	20.00
GMB045025DU	45.00	50.00	25.00
GMB045030DU	45.00	50.00	30.00
GMB045035DU	45.00	50.00	35.00
GMB045040DU	45.00	50.00	40.00
GMB045045DU	45.00	50.00	45.00
GMB045050DU	45.00	50.00	50.00
GMB045055DU	45.00	50.00	55.00
GMB045060DU	45.00	50.00	60.00
GMB050015DU	50.00	55.00	15.00
GMB050020DU	50.00	55.00	20.00
GMB050025DU	50.00	55.00	25.00
GMB050030DU	50.00	55.00	30.00

Coussinets «DU» - BR.PTFE/ACIER



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB050035DU	50.00	55.00	35.00
GMB050040DU	50.00	55.00	40.00
GMB050045DU	50.00	55.00	45.00
GMB050050DU	50.00	55.00	50.00
GMB050055DU	50.00	55.00	55.00
GMB050060DU	50.00	55.00	60.00
GMB050065DU	50.00	55.00	65.00
GMB050070DU	50.00	55.00	70.00
GMB055015DU	55.00	60.00	15.00
GMB055020DU	55.00	60.00	20.00
GMB055025DU	55.00	60.00	25.00
GMB055030DU	55.00	60.00	30.00
GMB055035DU	55.00	60.00	35.00
GMB055040DU	55.00	60.00	40.00
GMB055045DU	55.00	60.00	45.00
GMB055050DU	55.00	60.00	50.00
GMB055055DU	55.00	60.00	55.00
GMB055060DU	55.00	60.00	60.00
GMB055065DU	55.00	60.00	65.00
GMB055070DU	55.00	60.00	70.00
GMB060015DU	60.00	65.00	15.00
GMB060020DU	60.00	65.00	20.00
GMB060025DU	60.00	65.00	25.00
GMB060030DU	60.00	65.00	30.00
GMB060035DU	60.00	65.00	35.00
GMB060040DU	60.00	65.00	40.00
GMB060045DU	60.00	65.00	45.00
GMB060050DU	60.00	65.00	50.00
GMB060055DU	60.00	65.00	55.00
GMB060060DU	60.00	65.00	60.00
GMB060065DU	60.00	65.00	65.00
GMB060070DU	60.00	65.00	70.00
GMB060075DU	60.00	65.00	75.00
GMB060080DU	60.00	65.00	80.00
GMB060085DU	60.00	65.00	85.00
GMB060090DU	60.00	65.00	90.00
GMB065015DU	65.00	70.00	15.00
GMB065020DU	65.00	70.00	20.00
GMB065030DU	65.00	70.00	30.00
GMB065035DU	65.00	70.00	35.00
GMB065040DU	65.00	70.00	40.00
GMB065050DU	65.00	70.00	50.00
GMB065060DU	65.00	70.00	60.00
GMB065070DU	65.00	70.00	70.00
GMB065080DU	65.00	70.00	80.00
GMB065090DU	65.00	70.00	90.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB070020DU	70.00	75.00	20.00
GMB070030DU	70.00	75.00	30.00
GMB070040DU	70.00	75.00	40.00
GMB070050DU	70.00	75.00	50.00
GMB070060DU	70.00	75.00	60.00
GMB070070DU	70.00	75.00	70.00
GMB070080DU	70.00	75.00	80.00
GMB070090DU	70.00	75.00	90.00
GMB075015DU	75.00	80.00	15.00
GMB075030DU	75.00	80.00	30.00
GMB075035DU	75.00	80.00	35.00
GMB075040DU	75.00	80.00	40.00
GMB075050DU	75.00	80.00	50.00
GMB075060DU	75.00	80.00	60.00
GMB075070DU	75.00	80.00	70.00
GMB075080DU	75.00	80.00	80.00
GMB075090DU	75.00	80.00	90.00
GMB080025DU	80.00	85.00	25.00
GMB080030DU	80.00	85.00	30.00
GMB080040DU	80.00	85.00	40.00
GMB080050DU	80.00	85.00	50.00
GMB080060DU	80.00	85.00	60.00
GMB080070DU	80.00	85.00	70.00
GMB080080DU	80.00	85.00	80.00
GMB080090DU	80.00	85.00	90.00
GMB080100DU	80.00	85.00	100.00
GMB085030DU	85.00	90.00	30.00
GMB085040DU	85.00	90.00	40.00
GMB085050DU	85.00	90.00	50.00
GMB085060DU	85.00	90.00	60.00
GMB085070DU	85.00	90.00	70.00
GMB085080DU	85.00	90.00	80.00
GMB085090DU	85.00	90.00	90.00
GMB085100DU	85.00	90.00	100.00
GMB090030DU	90.00	95.00	30.00
GMB090035DU	90.00	95.00	35.00
GMB090040DU	90.00	95.00	40.00
GMB090050DU	90.00	95.00	50.00
GMB090060DU	90.00	95.00	60.00
GMB090070DU	90.00	95.00	70.00
GMB090080DU	90.00	95.00	80.00
GMB090090DU	90.00	95.00	90.00
GMB090100DU	90.00	95.00	100.00
GMB095030DU	95.00	100.00	30.00
GMB095035DU	95.00	100.00	35.00
GMB095040DU	95.00	100.00	40.00

Coussinets «DU» - BR.PTFE/ACIER



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB095045DU	95.00	100.00	45.00
GMB095050DU	95.00	100.00	50.00
GMB095060DU	95.00	100.00	60.00
GMB095070DU	95.00	100.00	70.00
GMB095080DU	95.00	100.00	80.00
GMB095090DU	95.00	100.00	90.00
GMB095100DU	95.00	100.00	100.00
GMB100030DU	100.00	105.00	30.00
GMB100035DU	100.00	105.00	35.00
GMB100040DU	100.00	105.00	40.00
GMB100045DU	100.00	105.00	45.00
GMB100050DU	100.00	105.00	50.00
GMB100060DU	100.00	105.00	60.00
GMB100070DU	100.00	105.00	70.00
GMB100080DU	100.00	105.00	80.00
GMB100090DU	100.00	105.00	90.00
GMB100100DU	100.00	105.00	100.00
GMB100115DU	100.00	105.00	115.00
GMB105030DU	105.00	110.00	30.00
GMB105035DU	105.00	110.00	35.00
GMB105040DU	105.00	110.00	40.00
GMB105045DU	105.00	110.00	45.00
GMB105050DU	105.00	110.00	50.00
GMB105060DU	105.00	110.00	60.00
GMB105070DU	105.00	110.00	70.00
GMB105080DU	105.00	110.00	80.00
GMB105090DU	105.00	110.00	90.00
GMB105100DU	105.00	110.00	100.00
GMB105115DU	105.00	110.00	115.00
GMB110035DU	110.00	115.00	35.00
GMB110040DU	110.00	115.00	40.00
GMB110045DU	110.00	115.00	45.00
GMB110050DU	110.00	115.00	50.00
GMB110055DU	110.00	115.00	55.00
GMB110060DU	110.00	115.00	60.00
GMB110070DU	110.00	115.00	70.00
GMB110080DU	110.00	115.00	80.00
GMB110090DU	110.00	115.00	90.00
GMB110100DU	110.00	115.00	100.00
GMB110115DU	110.00	115.00	115.00
GMB115035DU	115.00	120.00	35.00
GMB115040DU	115.00	120.00	40.00
GMB115045DU	115.00	120.00	45.00
GMB115050DU	115.00	120.00	50.00
GMB115060DU	115.00	120.00	60.00
GMB115070DU	115.00	120.00	70.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB115080DU	115.00	120.00	80.00
GMB115090DU	115.00	120.00	90.00
GMB115100DU	115.00	120.00	100.00
GMB115115DU	115.00	120.00	115.00
GMB120035DU	120.00	125.00	35.00
GMB120040DU	120.00	125.00	40.00
GMB120050DU	120.00	125.00	50.00
GMB120060DU	120.00	125.00	60.00
GMB120070DU	120.00	125.00	70.00
GMB120080DU	120.00	125.00	80.00
GMB120090DU	120.00	125.00	90.00
GMB120100DU	120.00	125.00	100.00
GMB120120DU	120.00	125.00	120.00
GMB125040DU	125.00	130.00	40.00
GMB125050DU	125.00	130.00	50.00
GMB125060DU	125.00	130.00	60.00
GMB125080DU	125.00	130.00	80.00
GMB125090DU	125.00	130.00	90.00
GMB125100DU	125.00	130.00	100.00
GMB125115DU	125.00	130.00	115.00
GMB128070DU	128.00	133.00	70.00
GMB130035DU	130.00	135.00	35.00
GMB130050DU	130.00	135.00	50.00
GMB130060DU	130.00	135.00	60.00
GMB130065DU	130.00	135.00	65.00
GMB130070DU	130.00	135.00	70.00
GMB130080DU	130.00	135.00	80.00
GMB130090DU	130.00	135.00	90.00
GMB130100DU	130.00	135.00	100.00
GMB130120DU	130.00	135.00	120.00
GMB135060DU	135.00	140.00	60.00
GMB135070DU	135.00	140.00	70.00
GMB135080DU	135.00	140.00	80.00
GMB135090DU	135.00	140.00	90.00
GMB135100DU	135.00	140.00	100.00
GMB135120DU	135.00	140.00	120.00
GMB140040DU	140.00	145.00	40.00
GMB140055DU	140.00	145.00	45.00
GMB140060DU	140.00	145.00	60.00
GMB140070DU	140.00	145.00	70.00
GMB140080DU	140.00	145.00	80.00
GMB140090DU	140.00	145.00	90.00
GMB140100DU	140.00	145.00	100.00
GMB145060DU	145.00	150.00	60.00
GMB145070DU	145.00	150.00	70.00
GMB145080DU	145.00	150.00	80.00

Coussinets «DU» - BR.PTFE/ACIER



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB145090DU	145.00	150.00	90.00
GMB145100DU	145.00	150.00	100.00
GMB145120DU	145.00	150.00	120.00
GMB150040DU	150.00	155.00	40.00
GMB150060DU	150.00	155.00	60.00
GMB150070DU	150.00	155.00	70.00
GMB150080DU	150.00	155.00	80.00
GMB150090DU	150.00	155.00	90.00
GMB150100DU	150.00	155.00	100.00
GMB155050DU	155.00	160.00	50.00
GMB155060DU	155.00	160.00	60.00
GMB155070DU	155.00	160.00	70.00
GMB155080DU	155.00	160.00	80.00
GMB155090DU	155.00	160.00	90.00
GMB155100DU	155.00	160.00	100.00
GMB160040DU	160.00	165.00	40.00
GMB160060DU	160.00	165.00	60.00
GMB160070DU	160.00	165.00	70.00
GMB160080DU	160.00	165.00	80.00
GMB160090DU	160.00	165.00	90.00
GMB160100DU	160.00	165.00	100.00
GMB160110DU	160.00	165.00	110.00
GMB160120DU	160.00	165.00	120.00
GMB160130DU	160.00	165.00	130.00
GMB160140DU	160.00	165.00	140.00
GMB160150DU	160.00	165.00	150.00
GMB165060DU	165.00	170.00	60.00
GMB165070DU	165.00	170.00	70.00
GMB165080DU	165.00	170.00	80.00
GMB165090DU	165.00	170.00	90.00
GMB165100DU	165.00	170.00	100.00
GMB165110DU	165.00	170.00	110.00
GMB165120DU	165.00	170.00	120.00
GMB165130DU	165.00	170.00	130.00
GMB165140DU	165.00	170.00	140.00
GMB165150DU	165.00	170.00	150.00
GMB170035DU	170.00	175.00	35.00
GMB170060DU	170.00	175.00	60.00
GMB170070DU	170.00	175.00	70.00
GMB170080DU	170.00	175.00	80.00
GMB170090DU	170.00	175.00	90.00
GMB170100DU	170.00	175.00	100.00
GMB170110DU	170.00	175.00	110.00
GMB170120DU	170.00	175.00	120.00
GMB170130DU	170.00	175.00	130.00
GMB170140DU	170.00	175.00	140.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB170150DU	170.00	175.00	150.00
GMB175060DU	175.00	180.00	60.00
GMB175070DU	175.00	180.00	70.00
GMB175080DU	175.00	180.00	80.00
GMB175090DU	175.00	180.00	90.00
GMB175100DU	175.00	180.00	100.00
GMB175110DU	175.00	180.00	110.00
GMB175120DU	175.00	180.00	120.00
GMB175130DU	175.00	180.00	130.00
GMB175140DU	175.00	180.00	140.00
GMB175150DU	175.00	180.00	150.00
GMB180060DU	180.00	185.00	60.00
GMB180070DU	180.00	185.00	70.00
GMB180080DU	180.00	185.00	80.00
GMB180090DU	180.00	185.00	90.00
GMB180100DU	180.00	185.00	100.00
GMB180110DU	180.00	185.00	110.00
GMB180120DU	180.00	185.00	120.00
GMB180130DU	180.00	185.00	130.00
GMB180140DU	180.00	185.00	140.00
GMB180150DU	180.00	185.00	150.00
GMB185060DU	185.00	190.00	60.00
GMB185070DU	185.00	190.00	70.00
GMB185080DU	185.00	190.00	80.00
GMB185090DU	185.00	190.00	90.00
GMB185100DU	185.00	190.00	100.00
GMB185110DU	185.00	190.00	110.00
GMB185120DU	185.00	190.00	120.00
GMB185130DU	185.00	190.00	130.00
GMB185140DU	185.00	190.00	140.00
GMB185150DU	185.00	190.00	150.00
GMB190060DU	190.00	195.00	60.00
GMB190070DU	190.00	195.00	70.00
GMB190080DU	190.00	195.00	80.00
GMB190090DU	190.00	195.00	90.00
GMB190100DU	190.00	195.00	100.00
GMB190110DU	190.00	195.00	110.00
GMB190120DU	190.00	195.00	120.00
GMB190130DU	190.00	195.00	130.00
GMB190140DU	190.00	195.00	140.00
GMB190150DU	190.00	195.00	150.00
GMB195060DU	195.00	200.00	60.00
GMB195070DU	195.00	200.00	70.00
GMB195080DU	195.00	200.00	80.00
GMB195090DU	195.00	200.00	90.00
GMB195100DU	195.00	200.00	100.00

Coussinets «DU» - BR.PTFE/ACIER



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB195110DU	195.00	200.00	110.00
GMB195120DU	195.00	200.00	120.00
GMB195130DU	195.00	200.00	130.00
GMB195140DU	195.00	200.00	140.00
GMB195150DU	195.00	200.00	150.00
GMB200060DU	200.00	205.00	60.00
GMB200070DU	200.00	205.00	70.00
GMB200080DU	200.00	205.00	80.00
GMB200090DU	200.00	205.00	90.00
GMB200100DU	200.00	205.00	100.00
GMB200110DU	200.00	205.00	110.00
GMB200120DU	200.00	205.00	120.00
GMB200130DU	200.00	205.00	130.00
GMB200140DU	200.00	205.00	140.00
GMB200150DU	200.00	205.00	150.00
GMB205060DU	205.00	210.00	60.00
GMB205070DU	205.00	210.00	70.00
GMB205080DU	205.00	210.00	80.00
GMB205090DU	205.00	210.00	90.00
GMB205100DU	205.00	210.00	100.00
GMB205110DU	205.00	210.00	110.00
GMB205120DU	205.00	210.00	120.00
GMB205130DU	205.00	210.00	130.00
GMB205140DU	205.00	210.00	140.00
GMB205150DU	205.00	210.00	150.00
GMB210011DU	210.00	215.00	11.00
GMB210060DU	210.00	215.00	60.00
GMB210070DU	210.00	215.00	70.00
GMB210080DU	210.00	215.00	80.00
GMB210090DU	210.00	215.00	90.00
GMB210110DU	210.00	215.00	110.00
GMB210120DU	210.00	215.00	120.00
GMB210130DU	210.00	215.00	130.00
GMB210140DU	210.00	215.00	140.00
GMB210150DU	210.00	215.00	150.00
GMB215060DU	215.00	220.00	60.00
GMB215070DU	215.00	220.00	70.00
GMB215080DU	215.00	220.00	80.00
GMB215090DU	215.00	220.00	90.00
GMB215100DU	215.00	220.00	100.00
GMB215110DU	215.00	220.00	110.00
GMB215120DU	215.00	220.00	120.00
GMB215130DU	215.00	220.00	130.00
GMB215140DU	215.00	220.00	140.00
GMB215150DU	215.00	220.00	150.00
GMB220060DU	220.00	225.00	60.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB220070DU	220.00	225.00	70.00
GMB220080DU	220.00	225.00	80.00
GMB220090DU	220.00	225.00	90.00
GMB220100DU	220.00	225.00	100.00
GMB220110DU	220.00	225.00	110.00
GMB220120DU	220.00	225.00	120.00
GMB220130DU	220.00	225.00	130.00
GMB220140DU	220.00	225.00	140.00
GMB220150DU	220.00	225.00	150.00
GMB225060DU	225.00	230.00	60.00
GMB225070DU	225.00	230.00	70.00
GMB225080DU	225.00	230.00	80.00
GMB225090DU	225.00	230.00	90.00
GMB225100DU	225.00	230.00	100.00
GMB225110DU	225.00	230.00	110.00
GMB225120DU	225.00	230.00	120.00
GMB225130DU	225.00	230.00	130.00
GMB225140DU	225.00	230.00	140.00
GMB230060DU	230.00	235.00	60.00
GMB230070DU	230.00	235.00	70.00
GMB230080DU	230.00	235.00	80.00
GMB230090DU	230.00	235.00	90.00
GMB230100DU	230.00	235.00	100.00
GMB230110DU	230.00	235.00	110.00
GMB230120DU	230.00	235.00	120.00
GMB230130DU	230.00	235.00	130.00
GMB230140DU	230.00	235.00	140.00
GMB230150DU	230.00	235.00	150.00
GMB235060DU	235.00	240.00	60.00
GMB235070DU	235.00	240.00	70.00
GMB235080DU	235.00	240.00	80.00
GMB235090DU	235.00	240.00	90.00
GMB235100DU	235.00	240.00	100.00
GMB235110DU	235.00	240.00	110.00
GMB235120DU	235.00	240.00	120.00
GMB235130DU	235.00	240.00	130.00
GMB235140DU	235.00	240.00	140.00
GMB235150DU	235.00	240.00	150.00
GMB240060DU	240.00	245.00	60.00
GMB240070DU	240.00	245.00	70.00
GMB240080DU	240.00	245.00	80.00
GMB240090DU	240.00	245.00	90.00
GMB240100DU	240.00	245.00	100.00
GMB240110DU	240.00	245.00	110.00
GMB240120DU	240.00	245.00	120.00
GMB240130DU	240.00	245.00	130.00

Coussinets «DU» - BR.PTFE/ACIER



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB240140DU	240.00	245.00	140.00
GMB240150DU	240.00	245.00	150.00
GMB245060DU	245.00	250.00	60.00
GMB245070DU	245.00	250.00	70.00
GMB245080DU	245.00	250.00	80.00
GMB245090DU	245.00	250.00	90.00
GMB245100DU	245.00	250.00	100.00
GMB245110DU	245.00	250.00	110.00
GMB245120DU	245.00	250.00	120.00
GMB245130DU	245.00	250.00	130.00
GMB245140DU	245.00	250.00	140.00
GMB245150DU	245.00	250.00	150.00
GMB250060DU	250.00	255.00	60.00
GMB250070DU	250.00	255.00	70.00
GMB250080DU	250.00	255.00	80.00
GMB250090DU	250.00	255.00	90.00
GMB250100DU	250.00	255.00	100.00
GMB250110DU	250.00	255.00	110.00
GMB250120DU	250.00	255.00	120.00
GMB250130DU	250.00	255.00	130.00
GMB250140DU	250.00	255.00	140.00
GMB250150DU	250.00	255.00	150.00
GMB255060DU	255.00	260.00	60.00
GMB255070DU	255.00	260.00	70.00
GMB255080DU	255.00	260.00	80.00
GMB255090DU	255.00	260.00	90.00
GMB255100DU	255.00	260.00	100.00
GMB255110DU	255.00	260.00	110.00
GMB255120DU	255.00	260.00	120.00
GMB255130DU	255.00	260.00	130.00
GMB255140DU	255.00	260.00	140.00
GMB255150DU	255.00	260.00	150.00
GMB260060DU	260.00	265.00	60.00
GMB260070DU	260.00	265.00	70.00
GMB260080DU	260.00	265.00	80.00
GMB260090DU	260.00	265.00	90.00
GMB260100DU	260.00	265.00	100.00
GMB260110DU	260.00	265.00	110.00
GMB260120DU	260.00	265.00	120.00
GMB260130DU	260.00	265.00	130.00
GMB260140DU	260.00	265.00	140.00
GMB260150DU	260.00	265.00	150.00
GMB265060DU	265.00	270.00	60.00
GMB265070DU	265.00	270.00	70.00
GMB265080DU	265.00	270.00	80.00
GMB265090DU	265.00	270.00	90.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB265100DU	265.00	270.00	100.00
GMB265110DU	265.00	270.00	110.00
GMB265120DU	265.00	270.00	120.00
GMB265130DU	265.00	270.00	130.00
GMB265140DU	265.00	270.00	140.00
GMB265150DU	265.00	270.00	150.00
GMB270060DU	270.00	275.00	60.00
GMB270070DU	270.00	275.00	70.00
GMB270080DU	270.00	275.00	80.00
GMB270090DU	270.00	275.00	90.00
GMB270100DU	270.00	275.00	100.00
GMB270110DU	270.00	275.00	110.00
GMB270120DU	270.00	275.00	120.00
GMB270130DU	270.00	275.00	130.00
GMB270140DU	270.00	275.00	140.00
GMB270150DU	270.00	275.00	150.00
GMB275060DU	275.00	280.00	60.00
GMB275070DU	275.00	280.00	70.00
GMB275080DU	275.00	280.00	80.00
GMB275090DU	275.00	280.00	90.00
GMB275100DU	275.00	280.00	100.00
GMB275110DU	275.00	280.00	110.00
GMB275120DU	275.00	280.00	120.00
GMB275130DU	275.00	280.00	130.00
GMB275140DU	275.00	280.00	140.00
GMB275150DU	275.00	280.00	150.00
GMB280060DU	280.00	285.00	60.00
GMB280070DU	280.00	285.00	70.00
GMB280080DU	280.00	285.00	80.00
GMB280090DU	280.00	285.00	90.00
GMB280100DU	280.00	285.00	100.00
GMB280110DU	280.00	285.00	110.00
GMB280120DU	280.00	285.00	120.00
GMB280130DU	280.00	285.00	130.00
GMB280140DU	280.00	285.00	140.00
GMB280150DU	280.00	285.00	150.00
GMB285060DU	285.00	290.00	60.00
GMB285070DU	285.00	290.00	70.00
GMB285080DU	285.00	290.00	80.00
GMB285090DU	285.00	290.00	90.00
GMB285100DU	285.00	290.00	100.00
GMB285110DU	285.00	290.00	110.00
GMB285120DU	285.00	290.00	120.00
GMB285130DU	285.00	290.00	130.00
GMB285140DU	285.00	290.00	140.00
GMB285150DU	285.00	290.00	150.00

Coussinets «DU» - BR.PTFE/ACIER




N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB290060DU	290.00	295.00	60.00
GMB290070DU	290.00	295.00	70.00
GMB290080DU	290.00	295.00	80.00
GMB290090DU	290.00	295.00	90.00
GMB290100DU	290.00	295.00	100.00
GMB290110DU	290.00	295.00	110.00
GMB290120DU	290.00	295.00	120.00
GMB290130DU	290.00	295.00	130.00
GMB290140DU	290.00	295.00	140.00
GMB290150DU	290.00	295.00	150.00
GMB295060DU	295.00	300.00	60.00
GMB295070DU	295.00	300.00	70.00
GMB295080DU	295.00	300.00	80.00
GMB295090DU	295.00	300.00	90.00
GMB295100DU	295.00	300.00	100.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
GMB295110DU	295.00	300.00	110.00
GMB295120DU	295.00	300.00	120.00
GMB295130DU	295.00	300.00	130.00
GMB295140DU	295.00	300.00	140.00
GMB295150DU	295.00	300.00	150.00
GMB300060DU	300.00	305.00	60.00
GMB300070DU	300.00	305.00	70.00
GMB300080DU	300.00	305.00	80.00
GMB300090DU	300.00	305.00	90.00
GMB300100DU	300.00	305.00	100.00
GMB300110DU	300.00	305.00	110.00
GMB300120DU	300.00	305.00	120.00
GMB300130DU	300.00	305.00	130.00
GMB300140DU	300.00	305.00	140.00
GMB300150DU	300.00	305.00	150.00

GE - Joints de coussin - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Plage de pression	Vitesse de surface
Nylon	-67 °F à +250 °F (-55 °C à +121 °C)	≤5000 psi (≤344 bar)	<3.3 ft/s (1 m/s)

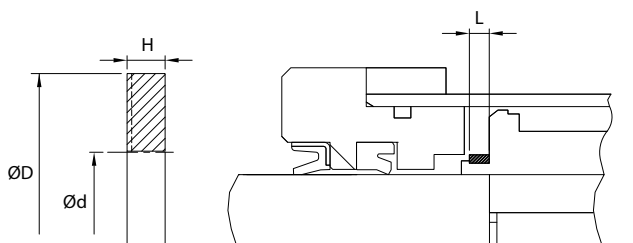

Le style **GE** est un joint de coussin étagé, utilisé pour ralentir les fins de courses du vérin, soit en extension ou en rétraction. Ces pièces sont fabriquées en nylon et sont fournies fendues afin de faciliter l'installation.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

Série GE - NYLON



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
G025030050GE	24.80	30.00	5.00
G026030050GE	25.80	30.00	5.00
G032038060GE	31.76	38.00	6.00
G032038060GE-1	31.80	38.00	6.00
G033038060GE	33.00	38.00	6.00
G034039060GE	33.65	38.85	6.00
G041046060GE	41.00	46.00	6.00
G059065060GE	58.80	65.00	6.00
G060065060GE	60.00	65.00	6.00
G061064060GE	61.05	64.00	6.00
G063069060GE	63.00	69.00	6.00
G065070060GE	65.00	70.00	6.00
G065071060GE	64.80	70.80	6.00
G068074060GE	68.00	74.00	6.00
G069075060GE	68.80	75.00	6.00
G069079080GE	68.85	78.85	8.00
G070075060GE	70.00	75.00	6.00
G074080060GE	73.80	80.00	6.00
G074084080GE	74.00	84.00	8.00
G075080060GE	75.00	80.00	6.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
G079085060GE	78.76	85.00	6.00
G079089080GE	79.00	89.00	8.00
G080085060GE	80.00	85.00	6.00
G084090060GE	83.80	90.00	6.00
G084094080GE	83.70	93.70	8.00
G085090060GE	85.00	90.00	6.00
G089094060GE	89.00	94.00	6.00
G089095060GE	88.80	95.00	6.00
G089099080GE	88.85	98.85	8.00
G090095060GE	90.00	95.00	6.00
G094104080GE	93.50	103.50	8.00
G095100060GE	95.00	100.00	6.00
G102107060GE	101.80	107.00	6.00
G105110060GE	105.00	110.00	6.00
G109119080GE	108.50	118.50	8.00
G110115060GE	109.80	115.00	6.00
G115120060GE	114.80	120.00	6.00
G116128100GE	116.00	128.00	10.00
G117122060GE	117.00	122.00	6.00
G122134100GE	122.00	134.00	10.00
G126138100GE	125.50	137.50	10.00




GE-ES2RS - Rotules - Métrique



Matériau standard	Plage de température
Acier carbone/chrome	-22°F à +266°F (-30°C à +130°C)

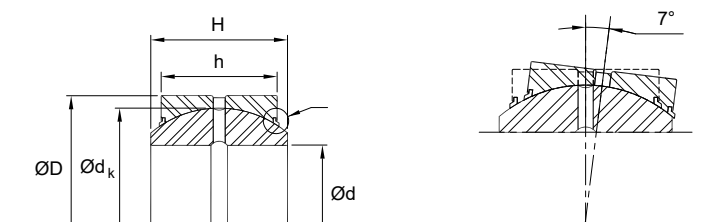* avec joints




Les rotules de style **GE-ES2RS** ont une bague intérieure avec surface extérieure convexe et une bague extérieure correspondante avec un contour concave. Cette conception les rendent spécialement utiles là où un alignement de précision entre arbre et logement doivent être accommodés, et également là où des mouvements oscillatoires ou pivotants sont présents à faible vitesse.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales de la rotule					Capacité de charge en livre-force (lbf)		Poids	
	d	dk	D	h	H	Dynamique	Statique	kg	lbs
GE15ES-2RS	15.00	15.00	18.40	26.00	9.00	12.00	3597	18884	0.026
GE17ES-2RS	17.00	17.00	20.70	30.00	10.00	14.00	4721	23830	0.040
GE20ES-2RS	20.00	20.00	24.20	35.00	12.00	16.00	6744	32822	0.064
GE25ES-2RS	25.00	25.00	29.30	42.00	16.00	20.00	10791	53954	0.115
GE30ES-2RS	30.00	30.00	34.20	47.00	18.00	22.00	13938	69691	0.149
GE35ES-2RS	35.00	35.00	39.80	55.00	20.00	25.00	17760	89699	0.228
GE40ES-2RS	40.00	40.00	45.00	62.00	22.00	28.00	22256	111280	0.318
GE45ES-2RS	45.00	45.00	50.80	68.00	25.00	32.00	28551	143203	0.421
GE50ES-2RS	50.00	50.00	56.00	75.00	28.00	35.00	35070	175351	0.562
GE60ES-2RS	60.00	60.00	66.80	90.00	36.00	44.00	55078	274267	1.030
GE70ES-2RS	70.00	70.00	77.90	105.00	40.00	49.00	70365	350702	1.570
GE80ES-2RS	80.00	80.00	89.40	120.00	45.00	55.00	89923	449618	2.320
GE90ES-2RS	90.00	90.00	98.10	130.00	50.00	60.00	109707	548534	2.790
GE100ES-2RS	100.00	100.00	109.50	150.00	55.00	70.00	136459	681171	4.440
GE110ES-2RS	110.00	110.00	121.20	160.00	55.00	70.00	147025	735125	4.830
GE120ES-2RS	120.00	120.00	135.60	180.00	70.00	85.00	213568	1067842	8.110
GE140ES-2RS	140.00	140.00	155.90	210.00	70.00	90.00	240546	1202728	11.200
GE160ES-2RS	160.00	160.00	170.20	230.00	80.00	105.00	305740	1528701	14.100
GE180ES-2RS	180.00	180.00	199.00	260.00	80.00	105.00	343958	1719788	18.500
GE200ES-2RS	200.00	200.00	213.50	290.00	100.00	130.00	476820	2382975	28.400
GE220ES-2RS	220.00	220.00	239.60	320.00	100.00	135.00	521557	2607784	35.700
GE240ES-2RS	240.00	240.00	265.30	340.00	100.00	140.00	573263	2855074	39.700
GE260ES-2RS	260.00	260.00	288.30	370.00	110.00	150.00	681171	3414849	51.500
GE280ES-2RS	280.00	280.00	313.80	400.00	120.00	155.00	802568	4012840	64.900
GE300ES-2RS	300.00	300.00	336.70	430.00	120.00	165.00	854274	4293851	77.600




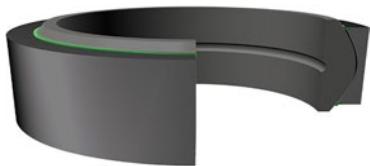GE - GS2RS - Rotules - Métrique



Matériau standard	Plage de température
Acier carbone/chrome	-22°F à +266°F (-30°C à +130°C)

*** avec joints**

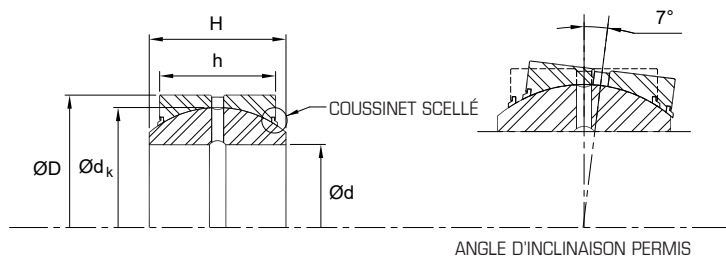

Voir la fiche de produit **GE-ES2RS**, mais avec des dimensions de logement plus grandes.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales de la rotule					Capacité de charge en livre-force (lbf)		Poids	
	d	d1	D	h	H	Dynamique	Statique	kg	lbs
GE15GS-2RS	15.00	25.00	30.00	10.00	16.00	4721	23830	0.048	0.106
GE17GS-2RS	17.00	29.00	35.00	12.00	20.00	6744	32822	0.080	0.176
GE20GS-2RS	20.00	35.50	42.00	16.00	25.00	10791	53954	0.152	0.335
GE25GS-2RS	25.00	40.70	47.00	18.00	28.00	13938	69691	0.199	0.439
GE30GS-2RS	30.00	47.00	55.00	20.00	32.00	17760	89699	0.296	0.653
GE35GS-2RS	35.00	53.00	62.00	22.00	35.00	22256	111280	0.402	0.886
GE40GS-2RS	40.00	60.00	68.00	25.00	40.00	28551	143203	0.535	1.179
GE45GS-2RS	45.00	66.00	75.00	28.00	43.00	35070	175351	0.698	1.539
GE50GS-2RS	50.00	80.00	90.00	36.00	56.00	55078	274267	1.420	3.131
GE60GS-2RS	60.00	92.00	105.00	40.00	63.00	70365	350702	2.090	4.608
GE70GS-2RS	70.00	105.00	120.00	45.00	70.00	89924	449618	3.010	6.636
GE80GS-2RS	80.00	115.00	130.00	50.00	75.00	109707	548534	3.610	7.959
GE90GS-2RS	90.00	130.00	150.00	55.00	85.00	136459	681171	5.500	12.125
GE100GS-2RS	100.00	140.00	160.00	55.00	85.00	147025	735125	6.040	13.316
GE110GS-2RS	110.00	160.00	180.00	70.00	100.00	213568	1067842	9.740	21.473
GE120GS-2RS	120.00	180.00	210.00	70.00	115.00	240546	1202728	15.100	33.290
GE140GS-2RS	140.00	200.00	230.00	80.00	130.00	305740	1528701	18.900	41.667
GE160GS-2RS	160.00	225.00	260.00	80.00	135.00	343958	1719788	24.800	54.670
GE180GS-2RS	180.00	250.00	290.00	100.00	155.00	476595	2382975	35.900	79.146
GE200GS-2RS	200.00	275.00	320.00	100.00	165.00	521557	2607784	44.900	98.986
GE220GS-2RS	220.00	300.00	340.00	100.00	175.00	573263	2855074	50.900	112.215
GE240GS-2RS	240.00	325.00	370.00	110.00	190.00	681171	3414848	65.300	143.962
GE260GS-2RS	260.00	350.00	400.00	120.00	205.00	802568	4012840	82.000	180.779
GE280GS-2RS	280.00	375.00	430.00	120.00	210.00	854274	4293851	96.600	211.644

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.








INFO	SÉLECTION DE MATÉRIAU	0	2
INFO	DIMENSIONS D'INSTALLATION POUR JOINTS TORIQUES	0	3
●	JOINTS TORIQUES	0	10
●	CHARTRE DE JOINTS TORIQUES JIS B2401	0	83
●	JOINTS TORIQUES - JIS	0	85
✕	JOINTS QUADRILOBES	0	88
■	JOINTS DE TÊTE	0	91
●	CORDON TORIQUE	0	94
●	JOINTS TORIQUES VULC. (NBR)	0	94
●	JOINTS TORIQUES VULC. (FPM)	0	94
	TROUSSES DE JOINTS TORIQUES	0	95
■	SD/T - RONDELLES D'ÉPAULEMENT	0	96
■	SD/U - RONDELLES D'ÉPAULEMENT	0	99
■	RONDELLES USIT	0	101
■	RONDELLES USIT - AUTOCENTRÉE	0	103
INFO	TABLE DE RÉFÉRENCE RONDELLES USIT	0	104

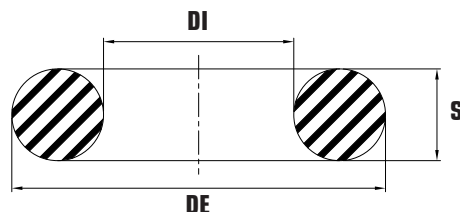Sélection de matériau



MOR **0 1 5 0** **0 2 0** /Identification du matériau

DI

S

Diamètre intérieur
ex: 15.00 mm

Section transversale
ex: 2.00 mm

Matériau	Abbréviation	Duro	Couleur	Identification	Plage de température *
Nitrile	NBR	70	Noir	N	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)
Nitrile	NBR	90	Noir	N90	-40 °F à +250 °F (-40 °C à +121 °C)
Fluorocarbone	FPM/FKM	80	Brun/Noir	V80B/V	-15 °F à +400 °F (-26 °C à +205 °C)
Fluorocarbone	FPM/FKM	90	Brun/Noir	V90B/V90	-15 °F à +400 °F (-26 °C à +205 °C)
Tétrafluoroéthylène-Propylène	AFLAS	75	Noir	AFLAS	25 °F à +450 °F (-2 °C à +230 °C)
Éthylène Propylène	EPDM	70	Noir	E70	-70 °F à +250 °F (-57 °C à +121 °C)
Nitrile Hautement Saturé	HSN/HNBR	70	Noir	HSN70	-40 °F à +300 °F (-40 °C à +150 °C)
Nitrile Hautement Saturé	HSN/HNBR	80	Noir	HSN80	-40 °F à +300 °F (-40 °C à +150 °C)
Silicone	SI	70	Rouille	S70	-65 °F à +450 °F (-54 °C à +232 °C)
Polyuréthane	AU	90	Noir/Clair	U90	-60 °F à +250 °F (-51 °C à +121 °C)
Polytétrafluoroéthylène	PTFE	55 Shore D	Blanc	TF	-320 °F à +450 °F (-196 °C à +232 °C)


Veuillez noter que les choix de matériaux ne sont pas nécessairement disponibles pour tous les profils et que des minimums d'achats peuvent s'appliquer. D'autres matériaux sont disponibles sur demande.

* La plage de température est pour les matériaux d'usage général. Une gamme de matériaux haute performance est également disponible sur demande.

Dimensions d'installation pour joints toriques

Dimensions et tolérances

Tolérances standards pour joints toriques selon DIN/ISO 3601 et DIN3771



Les tolérances dimensionnelles du joint torique moulé sont atteintes en utilisant les outillages appropriés et en tenant compte du taux de rétrécissement de chaque élastomère. Il est souvent possible d'utiliser un moule commun pour produire des joints dont les élastomères ont un taux de rétrécissement similaire. Dans le tel cas, les tolérances indiquées dans la charte ci-dessus ne sont pas en vigueur.

d1	Tol.	d1	Tol.	d1	Tol.	d1	Tol.	d1	Tol.
≤ 2.50	± 0.13	43.70	± 0.41	95.00	± 0.81	206.00	± 1.59	450.00	± 1.41
4.50	± 0.14	45.00	± 0.42	97.50	± 0.83	212.00	± 1.63	462.00	± 1.44
6.30	± 0.15	46.20	± 0.43	100.00	± 0.84	218.00	± 1.67	475.00	± 1.48
8.50	± 0.16	47.50	± 0.44	103.00	± 0.87	224.00	± 1.71	487.00	± 1.51
10.00	± 0.17	48.70	± 0.45	106.00	± 0.89	230.00	± 1.75	500.00	± 1.55
11.20	± 0.18	50.00	± 0.46	109.00	± 0.91	236.00	± 1.79	515.00	± 1.59
14.00	± 0.19	51.50	± 0.47	112.00	± 0.93	243.00	± 1.83	530.00	± 1.63
16.00	± 0.20	53.00	± 0.48	115.00	± 0.95	250.00	± 1.88	545.00	± 1.67
18.00	± 0.21	54.50	± 0.50	118.00	± 0.97	258.00	± 1.93	560.00	± 1.71
20.00	± 0.22	56.00	± 0.51	122.00	± 1.00	265.00	± 1.98	580.00	± 1.75
21.20	± 0.23	58.00	± 0.52	125.00	± 1.03	272.00	± 2.02	600.00	± 1.79
23.60	± 0.24	60.00	± 0.54	128.00	± 1.05	280.00	± 2.08	615.00	± 1.83
25.00	± 0.25	61.50	± 0.55	132.00	± 1.08	290.00	± 2.14	630.00	± 1.88
26.50	± 0.26	63.00	± 0.56	136.00	± 1.10	300.00	± 2.21	650.00	± 1.93
28.00	± 0.28	65.00	± 0.58	140.00	± 1.13	307.00	± 2.25	670.00	± 1.98
30.00	± 0.29	67.00	± 0.59	145.00	± 1.17	315.00	± 2.30	> 670.00	0.70%
31.50	± 0.31	69.00	± 0.61	150.00	± 1.20	325.00	± 2.37		
33.50	± 0.32	71.00	± 0.63	155.00	± 1.24	335.00	± 2.43	d2	Tol.
34.50	± 0.33	73.00	± 0.64	160.00	± 1.27	345.00	± 2.49	≤ 1.80	± 0.08
35.50	± 0.34	75.00	± 0.66	165.00	± 1.31	355.00	± 2.56	≤ 2.65	± 0.09
36.50	± 0.35	77.50	± 0.67	170.00	± 1.34	365.00	± 2.62	≤ 3.55	± 0.10
37.50	± 0.36	80.00	± 0.69	175.00	± 1.38	375.00	± 2.68	≤ 5.30	± 0.13
38.70	± 0.37	82.50	± 0.71	180.00	± 1.41	387.00	± 2.76	≤ 7.00	± 0.15
40.00	± 0.38	85.00	± 0.73	185.00	± 1.44	400.00	± 2.84	≤ 8.00	± 0.16
41.20	± 0.39	87.50	± 0.75	190.00	± 1.48	412.00	± 2.91	≤ 10.00	± 0.18
42.50	± 0.40	90.00	± 0.77	195.00	± 1.51	425.00	± 2.99		
43.70	± 0.41	92.50	± 0.79	200.00	± 1.55	437.00	± 3.07		

Conception des logements et dimensions d'usinage recommandées

Qualité des logements

Les rainures de joints toriques devraient être usinées à angle droit lorsque possible. Les dimensions requises au niveau de la largeur et de la profondeur vont varier selon l'utilisation et la section transversale du joint. Les recommandations sont pour chaque type de conception de logement et font référence à la dimension nominale. Elles devraient être suivies fidèlement car la qualité de l'étanchéité dépend de la précision de l'usinage.

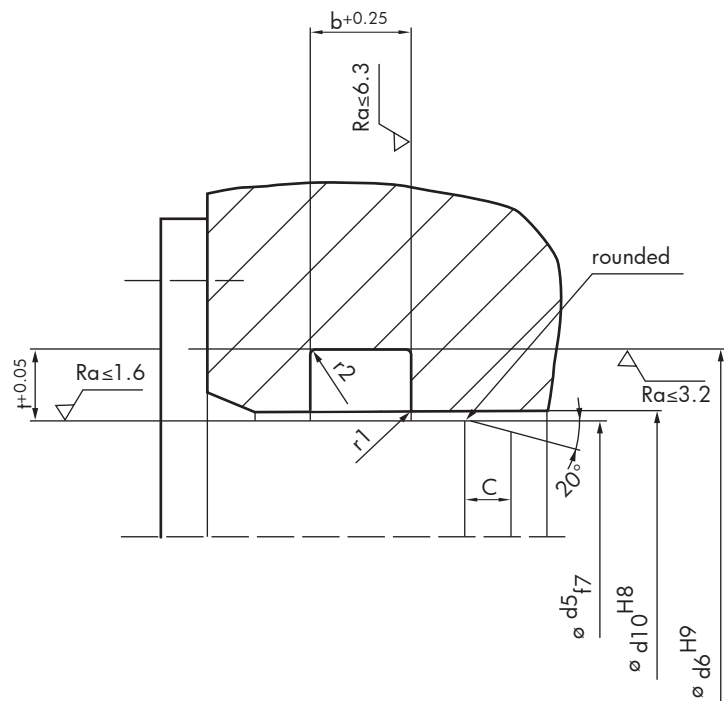

Étanchéité statique

Les joints toriques fonctionnent idéalement en mode statique, soit quand le joint (une fois installé) n'est pas en mouvement par rapport à un autre élément de l'assemblage. Si la rainure est usinée correctement, que le bon matériel est sélectionné, et que le joint est utilisé de la bonne manière, ce type de joint peut être utilisé jusqu'à 1000 bar de pression (des rondelles d'épaulement peuvent être requise).

Rainure rectangulaire selon dimensions radiales



Ce type d'étanchéité est l'utilisation de prédilection pour étancher des goupilles, boulons, raccords ou tubes cylindriques. La section transversale du joint torique est déformée sur son axe radial lors de l'installation. Le positionnement de la rainure, avec la surface de scellement sur l'intérieur ou l'extérieur du joint n'a pas d'avantage fonctionnel, autre que pour la facilité de l'assemblage. Dans le cas où l'assemblage se fait sur des tuyaux à parois minces, et où une déformation élastique de la composante peut présenter un risque, la rainure devrait être positionnée sur la partie femelle de l'unité afin que la pression interne ne fasse pas gonfler la dimension de la rainure.

Étanchéité statique, scellement interne,
rainure interne rectangulaire pour déformation radiale.



Dimensions d'installation pour joints toriques

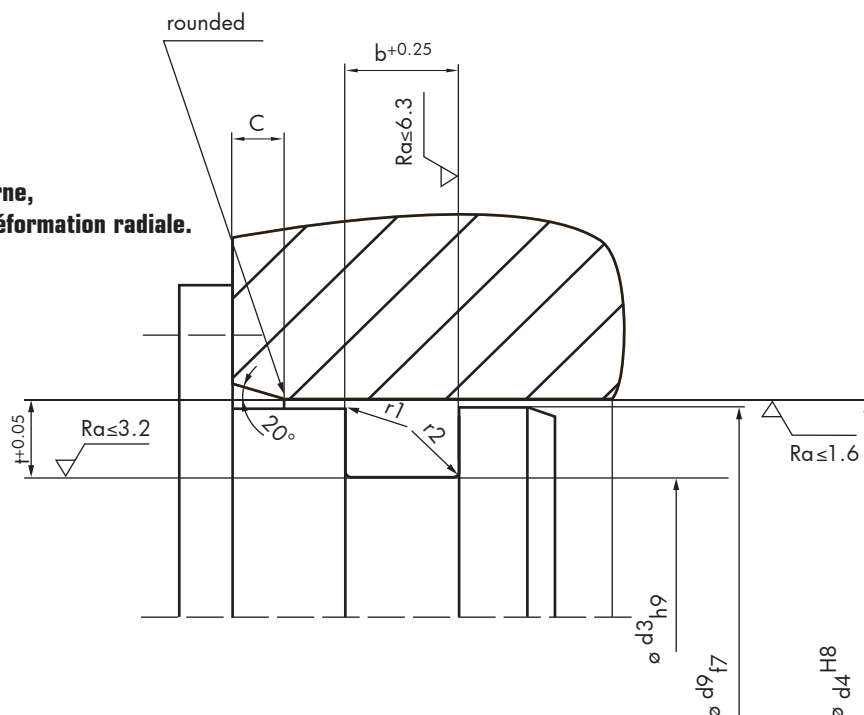Étanchéité statique, scellement externe,
rainure interne rectangulaire pour déformation radiale.



Dimensions de la rainure

d2	Profondeur de la rainure $t_{\pm 0.05}$	Largeur de la rainure $b_{+0.25}$	Chanfrein d'entrée C	d2	Profondeur de la rainure $t_{\pm 0.05}$	Largeur de la rainure $b_{+0.25}$	Chanfrein d'entrée C	d2	Profondeur de la rainure $t_{\pm 0.05}$	Largeur de la rainure $b_{+0.25}$	Chanfrein d'entrée C
1.00	0.75	1.30	1.20	2.70	2.10	3.60	2.00	5.70	4.60	7.60	3.50
1.20	0.90	1.60	1.20	2.80	2.20	3.70	2.00	6.00	4.90	7.90	3.50
1.25	0.90	1.70	1.20	3.00	2.30	3.90	2.50	6.50	5.40	8.40	4.00
1.30	1.00	1.70	1.20	3.10	2.40	4.00	2.50	6.99	5.80	9.20	4.00
1.50	1.10	2.00	1.50	3.50	2.70	4.60	2.50	7.00	5.80	9.30	4.00
1.60	1.20	2.10	1.50	3.53	2.70	4.70	2.50	7.50	6.30	9.80	4.00
1.78	1.30	2.40	1.50	3.55	2.80	4.70	2.50	8.00	6.70	10.50	4.00
1.80	1.30	2.40	1.50	3.60	2.80	4.80	2.50	8.40	7.10	10.90	4.50
1.90	1.40	2.50	1.50	3.70	2.90	4.90	2.50	8.50	7.20	11.00	4.50
2.00	1.50	2.60	2.00	4.00	3.20	5.20	3.00	9.00	7.70	11.70	4.50
2.20	1.70	3.00	2.00	4.30	3.40	5.60	3.00	9.50	8.20	12.30	4.50
2.40	1.80	3.20	2.00	4.50	3.60	5.80	3.00	10.00	8.60	13.00	5.00
2.50	1.90	3.30	2.00	5.00	4.00	6.50	3.00	10.50	9.00	13.80	5.00
2.60	2.00	3.40	2.00	5.30	4.30	7.00	3.00	11.00	9.50	14.30	5.00
2.62	2.00	3.50	2.00	5.33	4.30	7.10	3.50	12.00	10.50	15.60	5.00
2.65	2.00	3.60	2.00	5.50	4.50	7.20	3.50	15.00	13.20	19.20	5.00



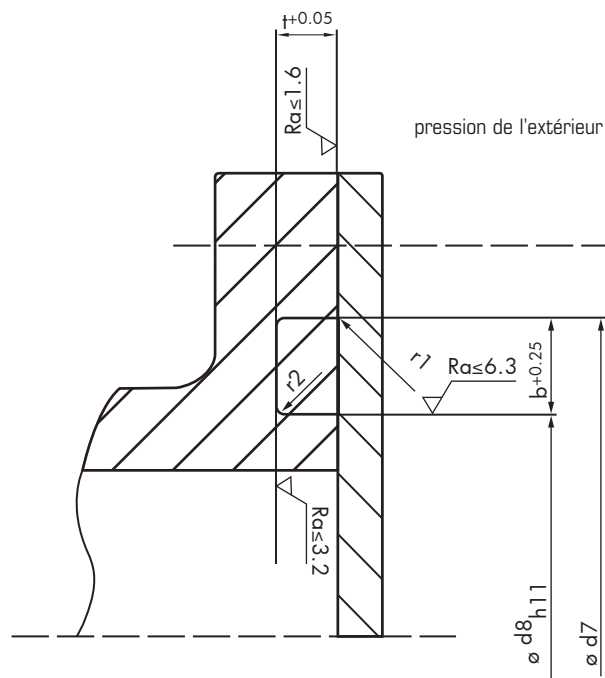

Étanchéité statique

Rainure interne rectangulaire pour déformation axiale

Ce type d'installation est utilisée principalement pour des joints de brides et de couvercles. La section transversale du joint torique est déformée axialement. Il faut noter que le joint torique devrait être placé contre la paroi non-présurisée de la rainure afin d'éviter le déplacement du joint lorsque la pression est soit appliquée ou augmentée. Si le joint torique se déplace dans sa rainure, il va être continuellement étiré et compressé, ce qui cause une fatigue et une usure prématurée du matériel. En suivant les directives d'installation, cela protégera contre les risques de torsion et de bris du joint dans sa rainure.

- Si la pression est appliquée de l'intérieur, le diamètre extérieur du joint torique devrait être placé contre la paroi extérieure de la rainure, avec une tolérance de 3 % plus élevée que le diamètre du joint (le joint sera donc compressé).
- Si la pression est appliquée de l'extérieur, le diamètre intérieur du joint torique devrait être placé contre la paroi intérieure de la rainure, avec une tolérance de 6 % plus petite que le diamètre du joint (le joint sera donc étiré).
- Lorsque le joint est conçu pour une installation axiale, le couvercle de la bride devrait être suffisamment solide pour offrir un serrage maximal, afin que l'interstice entre les deux surfaces ne dépasse pas les limites indiqués. Sinon, la pression pourrait dans ce cas faire extruder le joint.



Étanchéité statique, pression de l'extérieur.
Rainure rectangulaire pour déformation axiale



Dimensions d'installation pour joints toriques



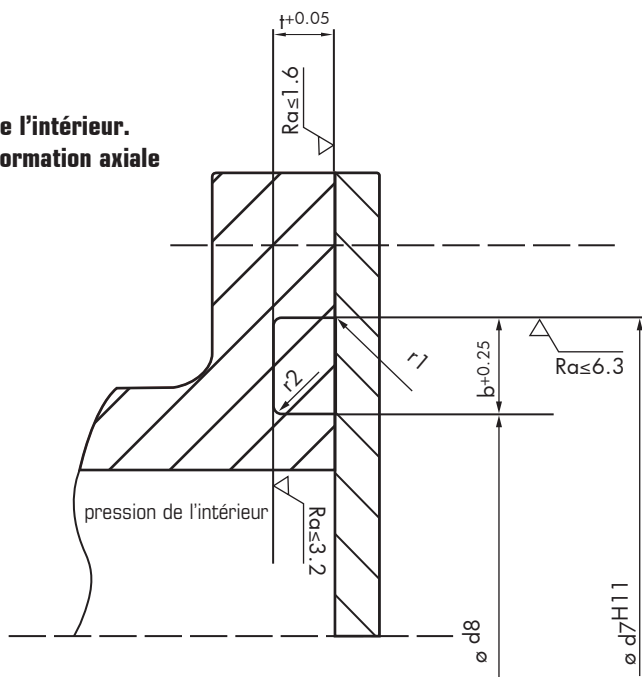Étanchéité statique, pression de l'intérieur.
Rainure rectangulaire pour déformation axiale



Dimensions de la rainure

d2	Profondeur de la rainure $t \pm 0.05$	Largeur de la rainure $b \pm 0.25$	d2	Profondeur de la rainure $t \pm 0.05$	Largeur de la rainure $b \pm 0.25$	d2	Profondeur de la rainure $t \pm 0.05$	Largeur de la rainure $b \pm 0.25$
1.00	0.70	1.40	2.70	2.10	3.80	5.70	4.60	7.60
1.20	0.90	1.60	2.80	2.30	4.10	6.00	4.80	8.10
1.25	0.90	1.70	3.00	2.40	4.20	6.50	5.30	8.60
1.30	1.00	1.70	3.10	2.70	4.80	6.99	5.70	9.70
1.50	1.10	2.10	3.50	2.70	4.80	7.00	5.70	9.70
1.60	1.20	2.20	3.53	2.70	4.90	7.50	6.20	10.10
1.78	1.30	2.50	3.55	2.70	5.00	8.00	6.60	10.70
1.80	1.30	2.60	3.60	2.80	5.10	8.40	7.10	11.10
1.90	1.40	2.70	3.70	2.90	5.20	8.50	7.20	11.30
2.00	1.50	2.80	4.00	3.10	5.50	9.00	7.60	12.00
2.20	1.60	3.10	4.30	3.30	5.90	9.50	8.10	12.50
2.40	1.80	3.30	4.50	3.50	6.10	10.00	8.50	13.60
2.50	1.90	3.50	5.00	4.00	6.70	10.50	8.90	14.00
2.60	2.00	3.60	5.30	4.20	7.20	11.00	9.40	14.70
2.62	2.00	3.70	5.33	4.20	7.30	12.00	10.40	15.70
2.65	2.00	3.80	5.50	4.50	7.40	15.00	13.20	19.40

Étanchéité dynamique

Les joints toriques sont utilisés avec succès en étanchéité dynamique. Cependant, leur utilisation est limitée à de plus faibles pressions et vitesses, ou installés dans des petits logements.

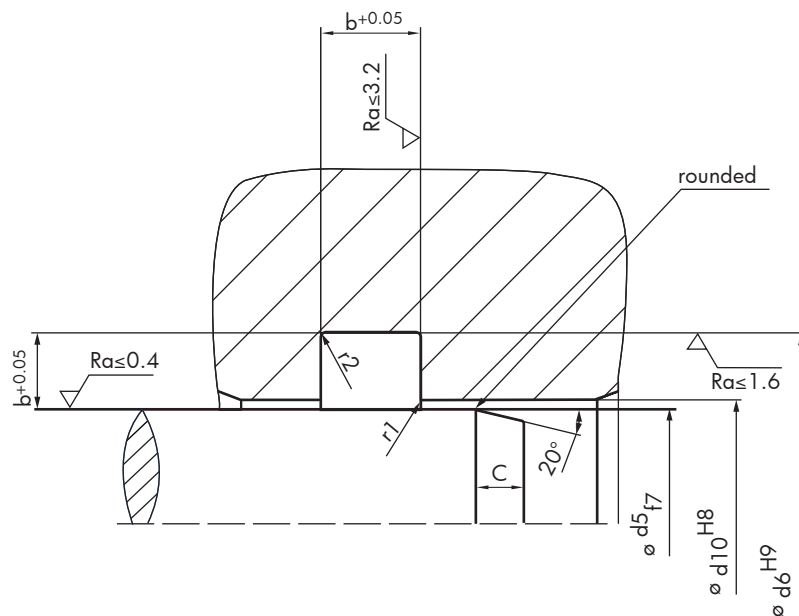

Vu leur résistance au mouvement dynamique du à leur taux de friction élevé (par exemple dans des composantes hydrauliques ou pneumatiques), une section transversale plus petite sera choisie par rapport à l'étanchéité statique. Le joint devrait toujours être bien lubrifié afin d'éviter une perte de puissance du aux forces frictionnelles, sans compter l'usure prématurée du joint lorsqu'il travaille à sec.

Utilisation hydraulique

Les joints toriques ne devraient être utilisés avec des pistons ou tiges que si l'espace disponibles dans les logements est limité, ou si les courses de la tige sont courtes et faibles en fréquence, et que le joint n'a pas besoin d'être parfaitement étanche. En fait, il est préférable qu'il y ait une fuite minimale afin de créer un film de fluide sur la surface dynamique réduisant ainsi la friction et l'usure.


Les dimensions des logements sont identiques autant pour les mouvements linéaires que pour les mouvements rotatifs. Il y a des différences entre les dimensions de logements hydrauliques et pneumatiques vu les différences au niveau des pressions et du taux de lubrification.

Étanchéité dynamique, pression de l'intérieur.
Rainure rectangulaire pour déformation radiale.



Dimensions d'installation pour joints toriques

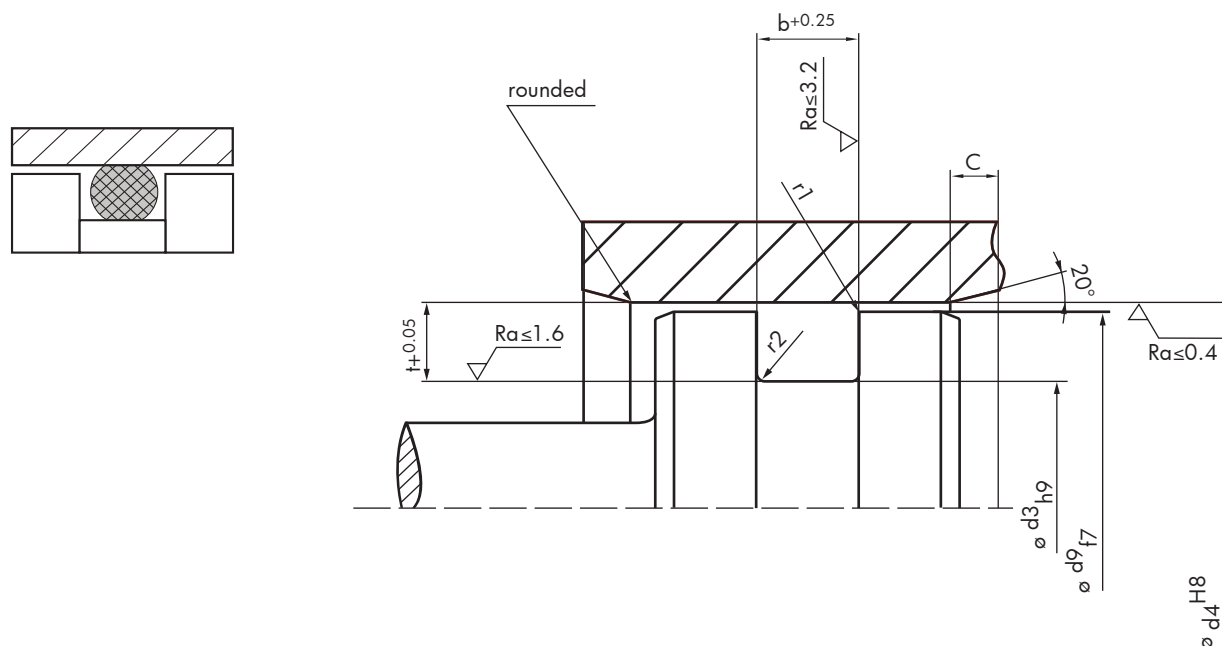
Étanchéité dynamique, pression de l'extérieur.
Rainure rectangulaire pour déformation radiale.



Dimensions de la rainure

d_2	Profondeur de la rainure $t_{+0.05}$	Largeur de la rainure $b_{+0.25}$	Chanfrein d'entrée C	d_2	Profondeur de la rainure $t_{+0.05}$	Largeur de la rainure $b_{+0.25}$	Chanfrein d'entrée C	d_2	Profondeur de la rainure $t_{+0.05}$	Largeur de la rainure $b_{+0.25}$	Chanfrein d'entrée C
1.00	0.90	1.30	1.00	2.70	2.40	3.40	1.50	5.70	5.10	7.20	3.00
1.20	1.00	1.60	1.00	2.80	2.40	3.60	1.60	6.00	5.40	7.50	3.60
1.25	1.10	1.60	1.00	3.00	2.60	3.80	1.80	6.50	5.80	8.10	3.60
1.30	1.10	1.70	1.20	3.10	2.70	3.90	1.80	6.99	6.20	8.80	3.60
1.50	1.30	1.90	1.20	3.50	3.10	4.40	2.00	7.00	6.20	8.90	3.60
1.60	1.40	2.00	1.20	3.53	3.10	4.50	2.00	7.50	6.70	9.40	3.80
1.78	1.50	2.30	1.30	3.55	3.10	4.50	2.00	8.00	7.10	10.20	4.00
1.80	1.50	2.40	1.30	3.60	3.10	4.60	2.00	8.40	7.50	10.60	4.20
1.90	1.60	2.50	1.30	3.70	3.20	4.80	2.00	8.50	7.60	10.80	4.20
2.00	1.70	2.60	1.30	4.00	3.50	5.10	2.00	9.00	8.10	11.40	4.50
2.20	1.90	2.80	1.30	4.30	3.80	5.50	2.50	9.50	8.50	12.00	4.50
2.40	2.10	3.00	1.40	4.50	4.00	5.70	2.50	10.00	9.00	12.60	4.50
2.50	2.20	3.10	1.40	5.00	4.40	6.40	2.70	10.50	9.50	13.20	5.00
2.60	2.20	3.30	1.50	5.30	4.70	6.80	2.90	11.00	9.90	13.90	5.00
2.62	2.20	3.40	1.50	5.33	4.70	6.90	2.90	12.00	10.90	15.10	5.00
2.65	2.30	3.40	1.50	5.50	4.90	7.10	3.00	15.00	13.70	18.80	5.00

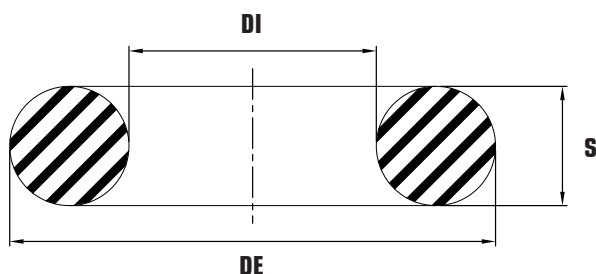Jointts toriques - Métrique



Matériaux standard	Plage de température
Nitrile /N	-40°F à +266°F (-40°C à +130°C)
Fluorocarbène/V	-13°F à +428°F (-25°C à +220°C)

Le joint torique est de forme toroïdale, utilisées dans une multitude d'applications. Ces joints sont fournis en nitrile et en fluorocarbène, et disponible dans une grande variété de duretés et de dimensions standards.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0007010-1	0.75	2.75	1.00
MOR0008010	0.80	2.80	1.00
MOR0008012	0.80	3.30	1.25
MOR0010010	1.00	3.00	1.00
MOR0010020	1.00	5.00	2.00
MOR0010012	1.07	3.57	1.25
MOR0011020	1.10	5.10	2.00
MOR0011010	1.15	3.15	1.00
MOR0012010	1.20	3.20	1.00
MOR0012012	1.20	3.70	1.25
MOR0012010-1	1.22	3.36	1.07
MOR0012010-2	1.25	3.25	1.00
MOR0012015	1.25	4.25	1.50
MOR0013010	1.30	3.30	1.00
MOR0013011	1.30	3.50	1.10
MOR0014012	1.40	3.90	1.25
MOR0015010	1.50	3.50	1.00
MOR0015015	1.50	4.50	1.50
MOR0016010	1.60	3.60	1.00
MOR0016013	1.60	4.30	1.35
MOR0017010	1.70	3.70	1.00
MOR0017015	1.70	4.70	1.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0018010	1.80	3.80	1.00
MOR0018012	1.80	4.20	1.20
MOR0018012-1	1.80	4.30	1.25
MOR0018015	1.80	4.80	1.50
MOR0018018	1.80	5.40	1.80
MOR0018015-1	1.85	4.85	1.50
MOR0019010	1.90	3.90	1.00
MOR0019012	1.90	4.40	1.25
MOR0020010	2.00	4.00	1.00
MOR0020012	2.00	4.50	1.25
MOR0020013	2.00	4.60	1.30
MOR0020015	2.00	5.00	1.50
MOR0020018	2.00	5.60	1.80
MOR0020020	2.00	6.00	2.00
MOR0020022	2.00	6.50	2.25
MOR0020025	2.00	7.00	2.50
MOR0020016	2.01	5.21	1.60
MOR0021032	2.13	8.53	3.20
MOR0022010	2.20	4.20	1.00
MOR0022013	2.20	4.80	1.30
MOR0022015	2.20	5.20	1.50
MOR0022016	2.20	5.40	1.60

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0022018	2.24	5.84	1.80
MOR0023013	2.30	4.90	1.30
MOR0023024	2.30	7.10	2.40
MOR0023015	2.31	5.31	1.50
MOR0023010	2.35	4.35	1.00
MOR0024010	2.40	4.50	1.05
MOR0024013	2.40	5.00	1.30
MOR0024015	2.40	5.40	1.50
MOR0024019	2.40	6.20	1.90
MOR0025010	2.50	4.50	1.00
MOR0025011	2.50	4.70	1.10
MOR0025012	2.50	4.90	1.20
MOR0025013	2.50	5.10	1.30
MOR0025015	2.50	5.50	1.50
MOR0025016	2.50	5.70	1.60
MOR0025017	2.50	6.00	1.75
MOR0025018	2.50	6.10	1.80
MOR0025020	2.50	6.50	2.00
MOR0026010	2.60	4.60	1.00
MOR0026012	2.60	5.00	1.20
MOR0026013	2.60	5.20	1.30
MOR0026016	2.60	5.80	1.60
MOR0026018	2.60	6.20	1.80
MOR0026019	2.60	6.40	1.90
MOR0026020	2.60	6.60	2.00
MOR0026022	2.60	7.10	2.25
MOR0026024	2.60	7.40	2.40
MOR0026016-1	2.65	5.85	1.60
MOR0027010	2.70	4.70	1.00
MOR0027015	2.70	5.70	1.50
MOR0027019	2.70	6.50	1.90
MOR0027016	2.75	5.95	1.60
MOR0028010	2.80	4.80	1.00
MOR0028011	2.80	5.00	1.10
MOR0028015	2.80	5.80	1.50
MOR0028016	2.80	6.00	1.60
MOR0028018	2.80	6.40	1.80
MOR0028019	2.80	6.60	1.90
MOR0028020	2.80	6.80	2.00
MOR0028010-1	2.87	4.97	1.05
MOR0029010	2.90	4.90	1.00
MOR0029010-1	2.90	5.00	1.05
MOR0029012	2.90	5.30	1.20
MOR0029012-1	2.90	5.40	1.25
MOR0029015	2.90	5.90	1.50
MOR0029017	2.90	6.40	1.75

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0030010	3.00	5.00	1.00
MOR0030011	3.00	5.20	1.10
MOR0030012	3.00	5.40	1.20
MOR0030012-1	3.00	5.50	1.25
MOR0030015	3.00	6.00	1.50
MOR0030016	3.00	6.20	1.60
MOR0030017	3.00	6.40	1.70
MOR0030018	3.00	6.60	1.80
MOR0030020	3.00	7.00	2.00
MOR0030023	3.00	7.60	2.30
MOR0030024	3.00	7.80	2.40
MOR0030025	3.00	8.00	2.50
MOR0030027	3.00	8.40	2.70
MOR0030030	3.00	9.00	3.00
MOR0030035	3.00	10.00	3.50
MOR0031012	3.10	5.60	1.25
MOR0031016	3.10	6.30	1.60
MOR0031012-1	3.15	5.65	1.25
MOR0031018	3.15	6.75	1.80
MOR0032010	3.20	5.20	1.00
MOR0032016	3.20	6.40	1.60
MOR0032018	3.20	6.80	1.80
MOR0033010	3.30	5.30	1.00
MOR0033015	3.30	6.30	1.50
MOR0033024	3.30	8.10	2.40
MOR0034013	3.40	6.00	1.30
MOR0034018	3.40	7.00	1.80
MOR0034019	3.40	7.20	1.90
MOR0035010	3.50	5.50	1.00
MOR0035011	3.50	5.70	1.10
MOR0035012	3.50	5.90	1.20
MOR0035012-1	3.50	6.00	1.25
MOR0035015	3.50	6.50	1.50
MOR0035018	3.50	7.10	1.80
MOR0035019	3.50	7.30	1.90
MOR0035020	3.50	7.50	2.00
MOR0035030	3.50	9.50	3.00
MOR0035018-1	3.55	7.15	1.80
MOR0036012	3.60	6.00	1.20
MOR0036013	3.60	6.20	1.30
MOR0036019	3.60	7.40	1.90
MOR0036020	3.60	7.60	2.00
MOR0036023	3.60	8.20	2.30
MOR0036024	3.60	8.40	2.40
MOR0036027	3.60	9.00	2.70
MOR0036024-1	3.65	8.45	2.40

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0036016	3.66	6.86	1.60
MOR0036019-1	3.66	7.46	1.90
MOR0037010	3.70	5.70	1.00
MOR0037012	3.70	6.10	1.20
MOR0037018	3.70	7.30	1.80
MOR0037019	3.70	7.50	1.90
MOR0037020	3.70	7.70	2.00
MOR0037010-1	3.71	5.71	1.00
MOR0037018-1	3.75	7.35	1.80
MOR0038012	3.80	6.30	1.25
MOR0038015	3.80	6.80	1.50
MOR0038019	3.80	7.60	1.90
MOR0038024	3.80	8.60	2.40
MOR0039015	3.90	6.90	1.50
MOR0039018	3.90	7.50	1.80
MOR0040010	4.00	6.00	1.00
MOR0040011	4.00	6.20	1.10
MOR0040012	4.00	6.40	1.20
MOR0040015	4.00	7.00	1.50
MOR0040016	4.00	7.20	1.60
MOR0040017	4.00	7.50	1.75
MOR0040018	4.00	7.60	1.80
MOR0040020	4.00	8.00	2.00
MOR0040022	4.00	8.40	2.20
MOR0040025	4.00	9.00	2.50
MOR0040030	4.00	10.00	3.00
MOR0040040	4.00	12.00	4.00
MOR0040050	4.00	14.00	5.00
MOR0040058	4.00	15.60	5.80
MOR0041010	4.10	6.10	1.00
MOR0041016	4.10	7.30	1.60
MOR0042019	4.20	8.00	1.90
MOR0043013	4.30	6.90	1.30
MOR0043024	4.30	9.10	2.40
MOR0043010	4.35	6.35	1.00
MOR0044015	4.40	7.40	1.50
MOR0045010	4.50	6.50	1.00
MOR0045015	4.50	7.50	1.50
MOR0045018	4.50	8.10	1.80
MOR0045020	4.50	8.50	2.00
MOR0045024	4.50	9.30	2.40
MOR0045025	4.50	9.50	2.50
MOR0045030	4.50	10.50	3.00
MOR0045058	4.50	16.10	5.80
MOR0046016	4.60	7.80	1.60
MOR0046020	4.60	8.60	2.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0046023	4.60	9.20	2.30
MOR0046024	4.60	9.40	2.40
MOR0046025	4.60	9.60	2.50
MOR0047010	4.70	6.70	1.00
MOR0047015	4.70	7.70	1.50
MOR0047016	4.70	7.90	1.60
MOR0047019	4.70	8.50	1.90
MOR0047020	4.70	8.70	2.00
MOR0048013	4.80	7.40	1.30
MOR0048016	4.80	8.00	1.60
MOR0048018	4.80	8.40	1.80
MOR0048019	4.80	8.60	1.90
MOR0048020	4.80	8.80	2.00
MOR0048030	4.80	10.80	3.00
MOR0048018-1	4.87	8.47	1.80
MOR0049019	4.90	8.70	1.90
MOR0049019-1	4.90	8.80	1.95
MOR0049015	4.93	7.93	1.50
MOR0050010	5.00	7.00	1.00
MOR0050012	5.00	7.40	1.20
MOR0050012-1	5.00	7.50	1.25
MOR0050015	5.00	8.00	1.50
MOR0050016	5.00	8.20	1.60
MOR0050017	5.00	8.50	1.75
MOR0050018	5.00	8.60	1.80
MOR0050019	5.00	8.80	1.90
MOR0050020	5.00	9.00	2.00
MOR0050025	5.00	10.00	2.50
MOR0050030	5.00	11.00	3.00
MOR0050032	5.00	11.40	3.20
MOR0050035	5.00	12.00	3.50
MOR0050040	5.00	13.00	4.00
MOR0050050	5.00	15.00	5.00
MOR0051010	5.10	7.10	1.00
MOR0051011	5.10	7.30	1.10
MOR0051016	5.10	8.30	1.60
MOR0051018	5.10	8.70	1.80
MOR0051018-1	5.15	8.75	1.80
MOR0052022	5.20	9.60	2.20
MOR0053012	5.30	7.70	1.20
MOR0053018	5.30	8.90	1.80
MOR0053024	5.30	10.10	2.40
MOR0053035	5.30	12.30	3.50
MOR0055010	5.50	7.50	1.00
MOR0055012	5.50	7.90	1.20
MOR0055015	5.50	8.50	1.50

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0055015-1	5.50	8.60	1.55
MOR0055016	5.50	8.70	1.60
MOR0055017	5.50	9.00	1.75
MOR0055018	5.50	9.10	1.80
MOR0055020	5.50	9.50	2.00
MOR0055024	5.50	10.30	2.40
MOR0055025	5.50	10.50	2.50
MOR0055030	5.50	11.50	3.00
MOR0055035	5.50	12.50	3.50
MOR0056010	5.60	7.60	1.00
MOR0056018	5.60	9.20	1.80
MOR0056019	5.60	9.40	1.90
MOR0056020	5.60	9.60	2.00
MOR0056021	5.60	9.80	2.10
MOR0056023	5.60	10.20	2.30
MOR0056024	5.60	10.40	2.40
MOR0057012	5.70	8.10	1.20
MOR0057018	5.70	9.30	1.80
MOR0057019	5.70	9.50	1.90
MOR0057021	5.70	10.00	2.15
MOR0057021-1	5.75	10.05	2.15
MOR0058015	5.80	8.80	1.50
MOR0058019	5.80	9.60	1.90
MOR0058021	5.80	10.10	2.15
MOR0058022	5.80	10.20	2.20
MOR0058012	5.82	8.22	1.20
MOR0058020	5.87	9.87	2.00
MOR0060010	6.00	8.00	1.00
MOR0060011	6.00	8.20	1.10
MOR0060012	6.00	8.40	1.20
MOR0060012-1	6.00	8.50	1.25
MOR0060015	6.00	9.00	1.50
MOR0060016	6.00	9.20	1.60
MOR0060018	6.00	9.60	1.80
MOR0060020	6.00	10.00	2.00
MOR0060021	6.00	10.20	2.10
MOR0060022	6.00	10.40	2.20
MOR0060023	6.00	10.60	2.30
MOR0060025	6.00	11.00	2.50
MOR0060030	6.00	12.00	3.00
MOR0060032	6.00	12.40	3.20
MOR0060035	6.00	13.00	3.50
MOR0060040	6.00	14.00	4.00
MOR0060045	6.00	15.00	4.50
MOR0060050	6.00	16.00	5.00
MOR0060052	6.00	16.40	5.20

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0060060	6.00	18.00	6.00
MOR0060013	6.07	8.67	1.30
MOR0061016	6.10	9.30	1.60
MOR0061055	6.10	17.10	5.50
MOR0062010	6.20	8.20	1.00
MOR0062016	6.20	9.40	1.60
MOR0062018	6.20	9.80	1.80
MOR0062041	6.20	14.40	4.10
MOR0063018	6.30	9.90	1.80
MOR0063020	6.30	10.30	2.00
MOR0063024	6.30	11.10	2.40
MOR0063025	6.30	11.30	2.50
MOR0063016	6.35	9.55	1.60
MOR0063025-1	6.35	11.35	2.50
MOR0064018	6.40	10.00	1.80
MOR0064019	6.40	10.20	1.90
MOR0064025	6.40	11.40	2.50
MOR0065010	6.50	8.50	1.00
MOR0065011	6.50	8.70	1.10
MOR0065015	6.50	9.50	1.50
MOR0065016	6.50	9.70	1.60
MOR0065019	6.50	10.30	1.90
MOR0065020	6.50	10.50	2.00
MOR0065022	6.50	10.90	2.20
MOR0065025	6.50	11.50	2.50
MOR0065030	6.50	12.50	3.00
MOR00650 b40	6.50	14.50	4.00
MOR0065010-1	6.55	8.55	1.00
MOR0065011-1	6.55	8.75	1.10
MOR0065037	6.55	13.95	3.70
MOR0066023	6.60	11.20	2.30
MOR0066024	6.60	11.40	2.40
MOR0067016	6.70	9.90	1.60
MOR0067016-1	6.70	10.00	1.65
MOR0067018	6.70	10.30	1.80
MOR0067020	6.70	10.70	2.00
MOR0068013	6.80	9.40	1.30
MOR0068019	6.80	10.60	1.90
MOR0068020	6.80	10.80	2.00
MOR0068024	6.80	11.60	2.40
MOR0069018	6.90	10.50	1.80
MOR0070010	7.00	9.00	1.00
MOR0070012	7.00	9.40	1.20
MOR0070013	7.00	9.60	1.30
MOR0070013-1	7.00	9.70	1.35
MOR0070014	7.00	9.80	1.40

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0070015	7.00	10.00	1.50
MOR0070016	7.00	10.20	1.60
MOR0070017	7.00	10.40	1.70
MOR0070018	7.00	10.60	1.80
MOR0070020	7.00	11.00	2.00
MOR0070025	7.00	12.00	2.50
MOR0070030	7.00	13.00	3.00
MOR0070032	7.00	13.40	3.20
MOR0070035	7.00	14.00	3.50
MOR0070040	7.00	15.00	4.00
MOR0070050	7.00	17.00	5.00
MOR0070060	7.00	19.00	6.00
MOR0071015	7.10	10.10	1.50
MOR0071016	7.10	10.30	1.60
MOR0071018	7.10	10.70	1.80
MOR0072012	7.20	9.60	1.20
MOR0072013	7.20	9.80	1.30
MOR0072015	7.20	10.20	1.50
MOR0072019	7.20	11.00	1.90
MOR0072022	7.20	11.60	2.20
MOR0073012	7.30	9.70	1.20
MOR0073022	7.30	11.70	2.20
MOR0073024	7.30	12.10	2.40
MOR0073027	7.30	12.70	2.70
MOR0074020	7.40	11.40	2.00
MOR0074021	7.40	11.60	2.10
MOR0075010	7.50	9.50	1.00
MOR0075013	7.50	10.10	1.30
MOR0075015	7.50	10.50	1.50
MOR0075016	7.50	10.70	1.60
MOR0075018	7.50	11.10	1.80
MOR0075019	7.50	11.30	1.90
MOR0075020	7.50	11.50	2.00
MOR0075022	7.50	11.90	2.20
MOR0075024	7.50	12.30	2.40
MOR0075025	7.50	12.50	2.50
MOR0075030	7.50	13.50	3.00
MOR0075035	7.50	14.50	3.50
MOR0076012	7.60	10.00	1.20
MOR0076013	7.60	10.20	1.30
MOR0076016	7.60	10.80	1.60
MOR0076018	7.60	11.20	1.80
MOR0076020	7.60	11.60	2.00
MOR0076023	7.60	12.20	2.30
MOR0076024	7.60	12.40	2.40
MOR0076040	7.60	15.60	4.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0076026-2	7.65	12.95	2.65
MOR0076024-1	7.66	12.46	2.40
MOR0077015	7.70	10.70	1.50
MOR0078012	7.80	10.30	1.25
MOR0078036	7.80	15.00	3.60
MOR0078050	7.80	17.80	5.00
MOR0079016	7.90	11.10	1.60
MOR0079019	7.90	11.70	1.90
MOR0079021	7.90	12.10	2.10
MOR0079025	7.90	12.90	2.50
MOR0080010	8.00	10.00	1.00
MOR0080011	8.00	10.20	1.10
MOR0080012	8.00	10.50	1.25
MOR0080013	8.00	10.60	1.30
MOR0080015	8.00	11.00	1.50
MOR0080016	8.00	11.20	1.60
MOR0080017	8.00	11.40	1.70
MOR0080017-1	8.00	11.50	1.75
MOR0080018	8.00	11.60	1.80
MOR0080019	8.00	11.80	1.90
MOR0080020	8.00	12.00	2.00
MOR0080021	8.00	12.20	2.10
MOR0080022	8.00	12.40	2.20
MOR0080024	8.00	12.80	2.40
MOR0080025	8.00	13.00	2.50
MOR0080026	8.00	13.20	2.60
MOR0080030	8.00	14.00	3.00
MOR0080035	8.00	15.00	3.50
MOR0080037	8.00	15.40	3.70
MOR0080040	8.00	16.00	4.00
MOR0080045	8.00	17.00	4.50
MOR0080050	8.00	18.00	5.00
MOR0080060	8.00	20.00	6.00
MOR0080010-1	8.04	10.04	1.00
MOR0081016	8.10	11.30	1.60
MOR0082015	8.20	11.20	1.50
MOR0082016	8.20	11.50	1.65
MOR0083010	8.30	10.30	1.00
MOR0083024	8.30	13.10	2.40
MOR0084022	8.40	12.80	2.20
MOR0084025	8.40	13.40	2.50
MOR0085010	8.50	10.50	1.00
MOR0085013	8.50	11.20	1.35
MOR0085015	8.50	11.50	1.50
MOR0085018	8.50	12.10	1.80
MOR0085019	8.50	12.30	1.90

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0085020	8.50	12.50	2.00
MOR0085025	8.50	13.50	2.50
MOR0085030	8.50	14.50	3.00
MOR0085035	8.50	15.50	3.50
MOR0085021	8.55	12.75	2.10
MOR0086018	8.60	12.20	1.80
MOR0086024	8.60	13.40	2.40
MOR0087016	8.70	11.90	1.60
MOR0087018	8.76	12.36	1.80
MOR0088019	8.80	12.60	1.90
MOR0088024	8.80	13.60	2.40
MOR0088032	8.80	15.20	3.20
MOR0089013	8.90	11.50	1.30
MOR0089016	8.90	12.10	1.60
MOR0089018	8.90	12.50	1.80
MOR0089019	8.90	12.70	1.90
MOR0089027	8.90	14.30	2.70
MOR0090010	9.00	11.00	1.00
MOR0090012	9.00	11.40	1.20
MOR0090013	9.00	11.60	1.30
MOR0090014	9.00	11.80	1.40
MOR0090015	9.00	12.00	1.50
MOR0090015-1	9.00	12.10	1.55
MOR0090016	9.00	12.20	1.60
MOR0090017	9.00	12.40	1.70
MOR0090018	9.00	12.60	1.80
MOR0090020	9.00	13.00	2.00
MOR0090022	9.00	13.40	2.20
MOR0090022-1	9.00	13.50	2.25
MOR0090025	9.00	14.00	2.50
MOR0090029	9.00	14.80	2.90
MOR0090030	9.00	15.00	3.00
MOR0090032	9.00	15.40	3.20
MOR0090032-1	9.00	15.50	3.25
MOR0090035	9.00	16.00	3.50
MOR0090040	9.00	17.00	4.00
MOR0090045	9.00	18.00	4.50
MOR0090050	9.00	19.00	5.00
MOR0090060	9.00	21.00	6.00
MOR0091016	9.10	12.30	1.60
MOR0091016-1	9.10	12.40	1.65
MOR0091078	9.10	24.80	7.85
MOR0091024	9.15	13.95	2.40
MOR0091030	9.15	15.15	3.00
MOR0092035	9.20	16.20	3.50
MOR0092018	9.25	12.95	1.85

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0092020	9.25	13.25	2.00
MOR0093015	9.30	12.30	1.50
MOR0093020	9.30	13.30	2.00
MOR0093024	9.30	14.10	2.40
MOR0093027	9.30	14.70	2.70
MOR0094019	9.40	13.20	1.90
MOR0094031	9.40	15.60	3.10
MOR0095010	9.50	11.50	1.00
MOR0095014	9.50	12.30	1.40
MOR0095015	9.50	12.50	1.50
MOR0095016	9.50	12.70	1.60
MOR0095018	9.50	13.10	1.80
MOR0095019	9.50	13.30	1.90
MOR0095020	9.50	13.50	2.00
MOR0095021	9.50	13.70	2.10
MOR0095025	9.50	14.50	2.50
MOR0095028	9.50	15.10	2.80
MOR0095030	9.50	15.50	3.00
MOR0095035	9.50	16.50	3.50
MOR0095042	9.50	17.90	4.20
MOR0095045	9.50	18.50	4.50
MOR0096012	9.60	12.00	1.20
MOR0096023	9.60	14.20	2.30
MOR0096024	9.60	14.40	2.40
MOR0097010	9.70	11.70	1.00
MOR0097016	9.70	12.90	1.60
MOR0098010	9.80	11.80	1.00
MOR0098014	9.80	12.60	1.40
MOR0098019	9.80	13.60	1.90
MOR0098022	9.80	14.20	2.20
MOR0098024	9.80	14.60	2.40
MOR0098014-1	9.85	12.65	1.40
MOR0099018	9.90	13.50	1.80
MOR0099019	9.90	13.70	1.90
MOR0099024	9.90	14.70	2.40
MOR0100010	10.00	12.00	1.00
MOR0100012	10.00	12.40	1.20
MOR0100013	10.00	12.60	1.30
MOR0100014	10.00	12.80	1.40
MOR0100015	10.00	13.00	1.50
MOR0100016	10.00	13.20	1.60
MOR0100018	10.00	13.60	1.80
MOR0100020	10.00	14.00	2.00
MOR0100021	10.00	14.20	2.10
MOR0100022	10.00	14.40	2.20
MOR0100025	10.00	15.00	2.50

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0100026	10.00	15.20	2.60
MOR0100026-1	10.00	15.30	2.65
MOR0100027	10.00	15.40	2.70
MOR0100030	10.00	16.00	3.00
MOR0100032	10.00	16.40	3.20
MOR0100033	10.00	16.60	3.30
MOR0100035	10.00	17.00	3.50
MOR0100040	10.00	18.00	4.00
MOR0100045	10.00	19.00	4.50
MOR0100050	10.00	20.00	5.00
MOR0100060	10.00	22.00	6.00
MOR0100065	10.00	23.00	6.50
MOR0100080	10.00	26.00	8.00
MOR0100100	10.00	30.00	10.00
MOR0101010	10.10	12.10	1.00
MOR0101016	10.10	13.30	1.60
MOR0101017	10.10	13.60	1.75
MOR0102025	10.20	15.20	2.50
MOR0102030	10.25	16.25	3.00
MOR0103012	10.30	12.70	1.20
MOR0103024	10.30	15.10	2.40
MOR0103034	10.30	17.10	3.40
MOR0104010	10.40	12.40	1.00
MOR0104025	10.40	15.40	2.50
MOR0104020	10.45	14.45	2.00
MOR0105010	10.50	12.50	1.00
MOR0105013	10.50	13.10	1.30
MOR0105015	10.50	13.50	1.50
MOR0105018	10.50	14.10	1.80
MOR0105020	10.50	14.50	2.00
MOR0105022	10.50	15.00	2.25
MOR0105024	10.50	15.30	2.40
MOR0105025	10.50	15.50	2.50
MOR0105027	10.50	15.90	2.70
MOR0105030	10.50	16.50	3.00
MOR0105045	10.50	19.50	4.50
MOR0106010	10.60	12.60	1.00
MOR0106018	10.60	14.20	1.80
MOR0106023	10.60	15.20	2.30
MOR0106024	10.60	15.40	2.40
MOR0107011	10.70	12.90	1.10
MOR0107029	10.77	16.67	2.95
MOR0108012	10.80	13.20	1.20
MOR0108015	10.80	13.80	1.50
MOR0108016	10.80	14.00	1.60
MOR0108017	10.80	14.20	1.70

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0108018	10.80	14.40	1.80
MOR0108020	10.80	14.80	2.00
MOR0108024	10.80	15.60	2.40
MOR0108026	10.80	16.00	2.60
MOR0108026-1	10.80	16.10	2.65
MOR0108027	10.80	16.30	2.75
MOR0109012	10.90	13.40	1.25
MOR0110010	11.00	13.00	1.00
MOR0110012	11.00	13.40	1.20
MOR0110013	11.00	13.60	1.30
MOR0110015	11.00	14.00	1.50
MOR0110016	11.00	14.20	1.60
MOR0110018	11.00	14.60	1.80
MOR0110019	11.00	14.80	1.90
MOR0110020	11.00	15.00	2.00
MOR0110022	11.00	15.50	2.25
MOR0110025	11.00	16.00	2.50
MOR0110027	11.00	16.50	2.75
MOR0110030	11.00	17.00	3.00
MOR0110034	11.00	17.80	3.40
MOR0110035	11.00	18.00	3.50
MOR0110040	11.00	19.00	4.00
MOR0110045	11.00	20.00	4.50
MOR0110050	11.00	21.00	5.00
MOR0110060	11.00	23.00	6.00
MOR0110070	11.00	25.00	7.00
MOR0110080	11.00	27.00	8.00
MOR0111016	11.10	14.30	1.60
MOR0111013	11.15	13.75	1.30
MOR0111015	11.15	14.15	1.50
MOR0112018	11.20	14.80	1.80
MOR0112019	11.20	15.00	1.90
MOR0112025	11.20	16.20	2.50
MOR0112026	11.20	16.50	2.65
MOR0113012	11.30	13.70	1.20
MOR0113024	11.30	16.10	2.40
MOR0114028	11.40	17.00	2.80
MOR0115010	11.50	13.50	1.00
MOR0115012	11.50	14.00	1.25
MOR0115013	11.50	14.10	1.30
MOR0115015	11.50	14.50	1.50
MOR0115016	11.50	14.70	1.60
MOR0115018	11.50	15.10	1.80
MOR0115020	11.50	15.50	2.00
MOR0115021	11.50	15.70	2.10
MOR0115022	11.50	15.90	2.20

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0115024	11.50	16.30	2.40
MOR0115025	11.50	16.50	2.50
MOR0115026	11.50	16.70	2.60
MOR0115028	11.50	17.10	2.80
MOR0115030	11.50	17.50	3.00
MOR0116012	11.60	14.00	1.20
MOR0116016	11.60	14.80	1.60
MOR0116019	11.60	15.40	1.90
MOR0116023	11.60	16.20	2.30
MOR0116024	11.60	16.40	2.40
MOR0116028	11.60	17.20	2.80
MOR0116029	11.60	17.40	2.90
MOR0116063	11.60	24.30	6.35
MOR0116013	11.63	14.33	1.35
MOR0116015	11.65	14.65	1.50
MOR0116018	11.65	15.35	1.85
MOR0117020	11.70	15.70	2.00
MOR0118015	11.80	14.80	1.50
MOR0118018	11.80	15.40	1.80
MOR0118019	11.80	15.60	1.90
MOR0118020	11.80	15.80	2.00
MOR0118024	11.80	16.60	2.40
MOR0118026-1	11.80	17.10	2.65
MOR0120010	12.00	14.00	1.00
MOR0120012	12.00	14.40	1.20
MOR0120015	12.00	15.00	1.50
MOR0120017	12.00	15.40	1.70
MOR0120019	12.00	15.80	1.90
MOR0120020	12.00	16.00	2.00
MOR0120022	12.00	16.40	2.20
MOR0120022-1	12.00	16.50	2.25
MOR0120025	12.00	17.00	2.50
MOR0120030	12.00	18.00	3.00
MOR0120032	12.00	18.40	3.20
MOR0120035	12.00	19.00	3.50
MOR0120040	12.00	20.00	4.00
MOR0120045	12.00	21.00	4.50
MOR0120050	12.00	22.00	5.00
MOR0120055	12.00	23.00	5.50
MOR0120060	12.00	24.00	6.00
MOR0120070	12.00	26.00	7.00
MOR0120080	12.00	28.00	8.00
MOR0121014	12.10	15.00	1.45
MOR0121016	12.10	15.30	1.60
MOR0121017	12.10	15.50	1.70
MOR0121019	12.10	15.90	1.90

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0121027	12.10	17.50	2.70
MOR0121036	12.16	19.36	3.60
MOR0121010	12.19	14.19	1.00
MOR0122016	12.20	15.40	1.60
MOR0122019	12.20	16.00	1.90
MOR0122025	12.20	17.20	2.50
MOR0123019	12.30	16.10	1.90
MOR0123021	12.30	16.50	2.10
MOR0123024	12.30	17.10	2.40
MOR0123034	12.30	19.10	3.40
MOR0123042	12.30	20.70	4.20
MOR0124010	12.40	14.40	1.00
MOR0124020	12.40	16.40	2.00
MOR0124026	12.40	17.60	2.60
MOR0124035	12.40	19.40	3.50
MOR0125010	12.50	14.50	1.00
MOR0125011	12.50	14.70	1.10
MOR0125015	12.50	15.50	1.50
MOR0125016	12.50	15.70	1.60
MOR0125018	12.50	16.10	1.80
MOR0125020	12.50	16.50	2.00
MOR0125024	12.50	17.30	2.40
MOR0125025	12.50	17.50	2.50
MOR0125030	12.50	18.50	3.00
MOR0125035	12.50	19.50	3.50
MOR0126024	12.60	17.40	2.40
MOR0126026	12.60	17.80	2.60
MOR0126032	12.60	19.10	3.25
MOR0126036	12.60	19.80	3.60
MOR0128016	12.80	16.00	1.60
MOR0128024	12.80	17.60	2.40
MOR0130010	13.00	15.00	1.00
MOR0130012	13.00	15.40	1.20
MOR0130012-1	13.00	15.50	1.25
MOR0130013	13.00	15.60	1.30
MOR0130014	13.00	15.80	1.40
MOR0130015	13.00	16.00	1.50
MOR0130015-1	13.00	16.10	1.55
MOR0130016	13.00	16.20	1.60
MOR0130020	13.00	17.00	2.00
MOR0130022	13.00	17.40	2.20
MOR0130025	13.00	18.00	2.50
MOR0130026	13.00	18.20	2.60
MOR0130030	13.00	19.00	3.00
MOR0130035	13.00	20.00	3.50
MOR0130040	13.00	21.00	4.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0130045	13.00	22.00	4.50
MOR0130050	13.00	23.00	5.00
MOR0130060	13.00	25.00	6.00
MOR0131016	13.10	16.30	1.60
MOR0131030	13.15	19.15	3.00
MOR0132016	13.20	16.40	1.60
MOR0132018	13.20	16.80	1.80
MOR0132019	13.20	17.00	1.90
MOR0132025	13.20	18.20	2.50
MOR0133018	13.30	16.90	1.80
MOR0133024	13.30	18.10	2.40
MOR0133018-1	13.34	16.94	1.80
MOR0134019	13.40	17.20	1.90
MOR0134027	13.40	18.80	2.70
MOR0134028	13.40	19.00	2.80
MOR0134021	13.44	17.64	2.10
MOR0134025	13.44	18.44	2.50
MOR0135010	13.50	15.50	1.00
MOR0135015	13.50	16.50	1.50
MOR0135020	13.50	17.50	2.00
MOR0135024	13.50	18.30	2.40
MOR0135025	13.50	18.50	2.50
MOR0135027	13.50	19.00	2.75
MOR0135030	13.50	19.50	3.00
MOR0135042	13.50	22.00	4.25
MOR0136020	13.60	17.60	2.00
MOR0136023	13.60	18.20	2.30
MOR0136023-1	13.60	18.30	2.35
MOR0136024	13.60	18.40	2.40
MOR0136025	13.60	18.60	2.50
MOR0136027	13.60	19.00	2.70
MOR0136028	13.60	19.20	2.80
MOR0136030	13.60	19.60	3.00
MOR0136036	13.60	20.80	3.60
MOR0138020	13.80	17.80	2.00
MOR0138024	13.80	18.60	2.40
MOR0138030	13.80	19.80	3.00
MOR0139036	13.94	21.14	3.60
MOR0140010	14.00	16.00	1.00
MOR0140012	14.00	16.40	1.20
MOR0140012-1	14.00	16.50	1.25
MOR0140015	14.00	17.00	1.50
MOR0140016	14.00	17.20	1.60
MOR0140018	14.00	17.60	1.80
MOR0140019	14.00	17.80	1.90
MOR0140020	14.00	18.00	2.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0140021	14.00	18.20	2.10
MOR0140023	14.00	18.60	2.30
MOR0140024	14.00	18.80	2.40
MOR0140025	14.00	19.00	2.50
MOR0140026	14.00	19.20	2.60
MOR0140026-1	14.00	19.30	2.65
MOR0140027	14.00	19.40	2.70
MOR0140030	14.00	20.00	3.00
MOR0140032	14.00	20.40	3.20
MOR0140033	14.00	20.60	3.30
MOR0140035	14.00	21.00	3.50
MOR0140039	14.00	21.80	3.90
MOR0140040	14.00	22.00	4.00
MOR0140050	14.00	24.00	5.00
MOR0140060	14.00	26.00	6.00
MOR0140070	14.00	28.00	7.00
MOR0140075	14.00	29.00	7.50
MOR0140080	14.00	30.00	8.00
MOR0141016	14.10	17.30	1.60
MOR0141022	14.10	18.50	2.20
MOR0141024	14.18	18.98	2.40
MOR0142012	14.20	16.60	1.20
MOR0142063	14.29	26.99	6.35
MOR0143024	14.30	19.10	2.40
MOR0144010	14.40	16.40	1.00
MOR0144020	14.40	18.40	2.00
MOR0145010	14.50	16.50	1.00
MOR0145015	14.50	17.50	1.50
MOR0145018	14.50	18.10	1.80
MOR0145020	14.50	18.50	2.00
MOR0145024	14.50	19.30	2.40
MOR0145025	14.50	19.50	2.50
MOR0145030	14.50	20.50	3.00
MOR0145040	14.50	22.50	4.00
MOR0145058	14.50	26.10	5.80
MOR0146023	14.60	19.20	2.30
MOR0146024	14.60	19.40	2.40
MOR0146026	14.60	19.80	2.60
MOR0146020	14.65	18.65	2.00
MOR0148015	14.80	17.80	1.50
MOR0148024	14.80	19.60	2.40
MOR0148015-1	14.85	17.85	1.50
MOR0149020	14.90	18.90	2.00
MOR0150010	15.00	17.00	1.00
MOR0150015	15.00	18.00	1.50
MOR0150016	15.00	18.20	1.60

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0150017	15.00	18.40	1.70
MOR0150018	15.00	18.60	1.80
MOR0150020	15.00	19.00	2.00
MOR0150022	15.00	19.40	2.20
MOR0150024	15.00	19.80	2.40
MOR0150025	15.00	20.00	2.50
MOR0150026	15.00	20.20	2.60
MOR0150026-1	15.00	20.30	2.65
MOR0150029	15.00	20.80	2.90
MOR0150030	15.00	21.00	3.00
MOR0150032	15.00	21.40	3.20
MOR0150032-1	15.00	21.50	3.25
MOR0150035	15.00	22.00	3.50
MOR0150040	15.00	23.00	4.00
MOR0150042	15.00	23.50	4.25
MOR0150045	15.00	24.00	4.50
MOR0150050	15.00	25.00	5.00
MOR0150060	15.00	27.00	6.00
MOR0150070	15.00	29.00	7.00
MOR0151016	15.10	18.30	1.60
MOR0151027	15.10	20.50	2.70
MOR0152013	15.20	17.80	1.30
MOR0152018	15.20	18.80	1.80
MOR0152040	15.20	23.20	4.00
MOR0153018	15.30	18.90	1.80
MOR0153024	15.30	20.10	2.40
MOR0153030	15.30	21.30	3.00
MOR0154010	15.40	17.40	1.00
MOR0154013	15.40	18.00	1.30
MOR0154015	15.40	18.40	1.50
MOR0154028	15.40	21.00	2.80
MOR0155010	15.50	17.50	1.00
MOR0155012	15.50	18.00	1.25
MOR0155015	15.50	18.50	1.50
MOR0155016	15.50	18.70	1.60
MOR0155020	15.50	19.50	2.00
MOR0155024	15.50	20.30	2.40
MOR0155025	15.50	20.50	2.50
MOR0155030	15.50	21.50	3.00
MOR0155032	15.50	22.00	3.25
MOR0155035	15.50	22.50	3.50
MOR0155038	15.50	23.10	3.80
MOR0155040	15.50	23.50	4.00
MOR0155042	15.50	23.90	4.20
MOR0155045	15.50	24.50	4.50
MOR0156020	15.60	19.60	2.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0156023	15.60	20.20	2.30
MOR0156024	15.60	20.40	2.40
MOR0156026	15.60	20.80	2.60
MOR0156030	15.60	21.60	3.00
MOR0156034	15.60	22.40	3.40
MOR0158010	15.80	17.80	1.00
MOR0158014	15.80	18.60	1.40
MOR0158024	15.80	20.60	2.40
MOR0159014	15.90	18.80	1.45
MOR0159027	15.90	21.30	2.70
MOR0160010	16.00	18.00	1.00
MOR0160011	16.00	18.20	1.10
MOR0160012	16.00	18.50	1.25
MOR0160015	16.00	19.00	1.50
MOR0160016	16.00	19.20	1.60
MOR0160018	16.00	19.60	1.80
MOR0160019	16.00	19.80	1.90
MOR0160020	16.00	20.00	2.00
MOR0160022	16.00	20.40	2.20
MOR0160023	16.00	20.60	2.30
MOR0160025	16.00	21.00	2.50
MOR0160026	16.00	21.30	2.65
MOR0160027	16.00	21.40	2.70
MOR0160030	16.00	22.00	3.00
MOR0160033	16.00	22.60	3.30
MOR0160035	16.00	23.00	3.50
MOR0160035-1	16.00	23.10	3.55
MOR0160040	16.00	24.00	4.00
MOR0160045	16.00	25.00	4.50
MOR0160050	16.00	26.00	5.00
MOR0160055	16.00	27.00	5.50
MOR0160060	16.00	28.00	6.00
MOR0160070	16.00	30.00	7.00
MOR0160080	16.00	32.00	8.00
MOR0160100	16.00	36.00	10.00
MOR0161015	16.10	19.10	1.50
MOR0161016	16.10	19.30	1.60
MOR0161023	16.10	20.70	2.30
MOR0162011	16.20	18.50	1.15
MOR0163024	16.30	21.10	2.40
MOR0163022	16.36	20.76	2.20
MOR0164025	16.40	21.40	2.50
MOR0165010	16.50	18.50	1.00
MOR0165015	16.50	19.50	1.50
MOR0165020	16.50	20.50	2.00
MOR0165025	16.50	21.50	2.50

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0165027	16.50	21.90	2.70
MOR0165028	16.50	22.10	2.80
MOR0165030	16.50	22.50	3.00
MOR0166010	16.60	18.60	1.00
MOR0166024	16.60	21.40	2.40
MOR0166011	16.65	18.85	1.10
MOR0167014	16.70	19.60	1.45
MOR0167025	16.70	21.70	2.50
MOR0168013	16.80	19.40	1.30
MOR0168024	16.80	21.60	2.40
MOR0168028	16.80	22.40	2.80
MOR0169027	16.90	22.30	2.70
MOR0170010	17.00	19.00	1.00
MOR0170011	17.00	19.20	1.10
MOR0170012	17.00	19.40	1.20
MOR0170012-1	17.00	19.50	1.25
MOR0170013	17.00	19.60	1.30
MOR0170015	17.00	20.00	1.50
MOR0170016	17.00	20.20	1.60
MOR0170018	17.00	20.60	1.80
MOR0170020	17.00	21.00	2.00
MOR0170021	17.00	21.20	2.10
MOR0170022	17.00	21.40	2.20
MOR0170025	17.00	22.00	2.50
MOR0170026	17.00	22.30	2.65
MOR0170028	17.00	22.60	2.80
MOR0170030	17.00	23.00	3.00
MOR0170032	17.00	23.50	3.25
MOR0170035	17.00	24.00	3.50
MOR0170038	17.00	24.60	3.80
MOR0170040	17.00	25.00	4.00
MOR0170045	17.00	26.00	4.50
MOR0170050	17.00	27.00	5.00
MOR0170055	17.00	28.00	5.50
MOR0170080	17.00	33.00	8.00
MOR0171013	17.10	19.70	1.30
MOR0171016	17.10	20.30	1.60
MOR0172015	17.20	20.20	1.50
MOR0172030	17.20	23.20	3.00
MOR0172012	17.25	19.65	1.20
MOR0173010	17.30	19.30	1.00
MOR0173022	17.30	21.70	2.20
MOR0173024	17.30	22.10	2.40
MOR0174028	17.40	23.00	2.80
MOR0175010	17.50	19.50	1.00
MOR0175012	17.50	19.90	1.20

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0175013	17.50	20.10	1.30
MOR0175015	17.50	20.50	1.50
MOR0175016	17.50	20.70	1.60
MOR0175020	17.50	21.50	2.00
MOR0175024	17.50	22.30	2.40
MOR0175025	17.50	22.50	2.50
MOR0175030	17.50	23.50	3.00
MOR0175035	17.50	24.50	3.50
MOR0176010	17.60	19.60	1.00
MOR0176023	17.60	22.20	2.30
MOR0176024	17.60	22.40	2.40
MOR0177010	17.70	19.70	1.00
MOR0177013	17.70	20.30	1.30
MOR0178015	17.80	20.80	1.50
MOR0178024	17.80	22.60	2.40
MOR0178026	17.80	23.00	2.60
MOR0179026	17.90	23.10	2.60
MOR0180010	18.00	20.00	1.00
MOR0180011	18.00	20.30	1.15
MOR0180012	18.00	20.40	1.20
MOR0180012-1	18.00	20.50	1.25
MOR0180013	18.00	20.60	1.30
MOR0180015	18.00	21.00	1.50
MOR0180016	18.00	21.30	1.65
MOR0180018	18.00	21.60	1.80
MOR0180020	18.00	22.00	2.00
MOR0180022	18.00	22.40	2.20
MOR0180025	18.00	23.00	2.50
MOR0180026	18.00	23.30	2.65
MOR0180028	18.00	23.60	2.80
MOR0180030	18.00	24.00	3.00
MOR0180031	18.00	24.30	3.15
MOR0180032	18.00	24.50	3.25
MOR0180035	18.00	25.00	3.50
MOR0180035-1	18.00	25.10	3.55
MOR0180040	18.00	26.00	4.00
MOR0180045	18.00	27.00	4.50
MOR0180050	18.00	28.00	5.00
MOR0180060	18.00	30.00	6.00
MOR0180070	18.00	32.00	7.00
MOR0180100	18.00	38.00	10.00
MOR0181016	18.10	21.30	1.60
MOR0182017	18.20	21.60	1.70
MOR0182030	18.20	24.20	3.00
MOR0182034	18.20	25.00	3.40
MOR0183024	18.30	23.10	2.40

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0183026	18.30	23.50	2.60
MOR0183030	18.30	24.30	3.00
MOR0183036	18.30	25.50	3.60
MOR0184027	18.40	23.80	2.70
MOR0184044	18.45	27.35	4.45
MOR0185010	18.50	20.50	1.00
MOR0185012	18.50	20.90	1.20
MOR0185013	18.50	21.10	1.30
MOR0185015	18.50	21.50	1.50
MOR0185016	18.50	21.70	1.60
MOR0185020	18.50	22.50	2.00
MOR0185025	18.50	23.50	2.50
MOR0185030	18.50	24.50	3.00
MOR0185027	18.55	23.95	2.70
MOR0186013	18.60	21.20	1.30
MOR0186022	18.60	23.00	2.20
MOR0186024	18.60	23.40	2.40
MOR0186027	18.60	24.00	2.70
MOR0186015	18.65	21.65	1.50
MOR0187030	18.70	24.70	3.00
MOR0187012	18.75	21.15	1.20
MOR0187018	18.77	22.47	1.85
MOR0188024	18.80	23.60	2.40
MOR0188030	18.80	24.80	3.00
MOR0189017	18.90	22.30	1.70
MOR0189030	18.90	24.90	3.00
MOR0190010	19.00	21.00	1.00
MOR0190012	19.00	21.40	1.20
MOR0190012-1	19.00	21.50	1.25
MOR0190013	19.00	21.60	1.30
MOR0190015	19.00	22.00	1.50
MOR0190016	19.00	22.20	1.60
MOR0190017	19.00	22.40	1.70
MOR0190017-1	19.00	22.50	1.75
MOR0190018	19.00	22.60	1.80
MOR0190020	19.00	23.00	2.00
MOR0190024	19.00	23.80	2.40
MOR0190025	19.00	24.00	2.50
MOR0190026	19.00	24.30	2.65
MOR0190030	19.00	25.00	3.00
MOR0190031	19.00	25.30	3.15
MOR0190035	19.00	26.00	3.50
MOR0190035-1	19.00	26.10	3.55
MOR0190040	19.00	27.00	4.00
MOR0190045	19.00	28.00	4.50
MOR0190050	19.00	29.00	5.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0190055	19.00	30.00	5.50
MOR0190060	19.00	31.00	6.00
MOR0190070	19.00	33.00	7.00
MOR0190120	19.00	43.00	12.00
MOR0190050-1	19.05	29.05	5.00
MOR0191016	19.10	22.30	1.60
MOR0192020	19.20	23.20	2.00
MOR0192025	19.20	24.20	2.50
MOR0192030	19.20	25.20	3.00
MOR0192040	19.20	27.20	4.00
MOR0192045	19.20	28.20	4.50
MOR0193024	19.30	24.10	2.40
MOR0193045	19.30	28.30	4.50
MOR0193046	19.30	28.50	4.60
MOR0193014	19.35	22.25	1.45
MOR0194014	19.40	22.20	1.40
MOR0194024	19.40	24.20	2.40
MOR0194080	19.45	35.45	8.00
MOR0195010	19.50	21.50	1.00
MOR0195015	19.50	22.50	1.50
MOR0195018	19.50	23.10	1.80
MOR0195020	19.50	23.50	2.00
MOR0195024	19.50	24.30	2.40
MOR0195025	19.50	24.50	2.50
MOR0195030	19.50	25.50	3.00
MOR0195035	19.50	26.50	3.50
MOR0195040	19.50	27.50	4.00
MOR0195041	19.50	27.70	4.10
MOR0195060	19.50	31.50	6.00
MOR0196015	19.60	22.60	1.50
MOR0196023	19.60	24.20	2.30
MOR0196024	19.60	24.40	2.40
MOR0196030	19.60	25.60	3.00
MOR0196032	19.60	26.10	3.25
MOR0196048	19.60	29.20	4.80
MOR0197015	19.70	22.70	1.50
MOR0197017	19.70	23.10	1.70
MOR0197030	19.70	25.70	3.00
MOR0197035	19.70	26.70	3.50
MOR0197036	19.70	26.90	3.60
MOR0197080	19.75	35.75	8.00
MOR0198013	19.80	22.40	1.30
MOR0198024	19.80	24.60	2.40
MOR0198036	19.80	27.00	3.60
MOR0199026	19.90	25.10	2.60
MOR0200010	20.00	22.00	1.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0200012	20.00	22.40	1.20
MOR0200013	20.00	22.60	1.30
MOR0200013-1	20.00	22.70	1.35
MOR0200014	20.00	22.90	1.45
MOR0200015	20.00	23.00	1.50
MOR0200016	20.00	23.20	1.60
MOR0200020	20.00	24.00	2.00
MOR0200022	20.00	24.40	2.20
MOR0200022-1	20.00	24.50	2.25
MOR0200024	20.00	24.80	2.40
MOR0200025	20.00	25.00	2.50
MOR0200026-1	20.00	25.30	2.65
MOR0200030	20.00	26.00	3.00
MOR0200031	20.00	26.30	3.15
MOR0200035	20.00	27.00	3.50
MOR0200035-1	20.00	27.10	3.55
MOR0200036	20.00	27.20	3.60
MOR0200040	20.00	28.00	4.00
MOR0200043	20.00	28.60	4.30
MOR0200045	20.00	29.00	4.50
MOR0200050	20.00	30.00	5.00
MOR0200055	20.00	31.00	5.50
MOR0200060	20.00	32.00	6.00
MOR0200080	20.00	36.00	8.00
MOR0200100	20.00	40.00	10.00
MOR0201015	20.10	23.10	1.50
MOR0201016	20.10	23.30	1.60
MOR0201020	20.12	24.12	2.00
MOR0201024	20.15	25.05	2.45
MOR0202010	20.20	22.20	1.00
MOR0202025	20.20	25.20	2.50
MOR0202026	20.20	25.40	2.60
MOR0202030	20.20	26.20	3.00
MOR0203024	20.30	25.10	2.40
MOR0204012	20.40	22.80	1.20
MOR0204025	20.40	25.40	2.50
MOR0205010	20.50	22.50	1.00
MOR0205015	20.50	23.50	1.50
MOR0205018	20.50	24.10	1.80
MOR0205020	20.50	24.50	2.00
MOR0205024	20.50	25.30	2.40
MOR0205025	20.50	25.50	2.50
MOR0205030	20.50	26.50	3.00
MOR0205032	20.50	26.90	3.20
MOR0205040	20.50	28.50	4.00
MOR0206013	20.60	23.20	1.30

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0206019	20.60	24.40	1.90
MOR0206023	20.60	25.20	2.30
MOR0206024	20.60	25.40	2.40
MOR0208015	20.80	23.80	1.50
MOR0208016	20.80	24.00	1.60
MOR0208024	20.80	25.60	2.40
MOR0209015	20.90	23.90	1.50
MOR0210010	21.00	23.00	1.00
MOR0210015	21.00	24.00	1.50
MOR0210020	21.00	25.00	2.00
MOR0210024	21.00	25.80	2.40
MOR0210025	21.00	26.00	2.50
MOR0210030	21.00	27.00	3.00
MOR0210035	21.00	28.00	3.50
MOR0210040	21.00	29.00	4.00
MOR0210045	21.00	30.00	4.50
MOR0210050	21.00	31.00	5.00
MOR0210060	21.00	33.00	6.00
MOR0211016	21.10	24.30	1.60
MOR0211019	21.10	24.90	1.90
MOR0211030	21.10	27.10	3.00
MOR0212014	21.20	24.00	1.40
MOR0212018	21.20	24.80	1.80
MOR0212024	21.20	26.00	2.40
MOR0212025	21.20	26.20	2.50
MOR0212026	21.20	26.50	2.65
MOR0212030	21.20	27.20	3.00
MOR0212035	21.20	28.30	3.55
MOR0212049	21.20	31.00	4.90
MOR0213010	21.30	23.30	1.00
MOR0213021	21.30	25.50	2.10
MOR0213024	21.30	26.10	2.40
MOR0213035	21.30	28.30	3.50
MOR0213036	21.30	28.50	3.60
MOR0213039	21.30	29.20	3.95
MOR0213046	21.30	30.50	4.60
MOR0213053	21.30	31.90	5.30
MOR0213030	21.35	27.35	3.00
MOR0214024	21.40	26.20	2.40
MOR0215010	21.50	23.50	1.00
MOR0215012	21.50	23.90	1.20
MOR0215015	21.50	24.50	1.50
MOR0215020	21.50	25.50	2.00
MOR0215024	21.50	26.30	2.40
MOR0215025	21.50	26.50	2.50
MOR0215028	21.50	27.10	2.80

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0215030	21.50	27.50	3.00
MOR0215035	21.50	28.50	3.50
MOR0215039	21.50	29.30	3.90
MOR0215045	21.50	30.50	4.50
MOR0216024	21.60	26.40	2.40
MOR0218015	21.80	24.80	1.50
MOR0218024	21.80	26.60	2.40
MOR0218030	21.80	27.80	3.00
MOR0219020	21.90	25.90	2.00
MOR0219029	21.92	27.82	2.95
MOR0220010	22.00	24.00	1.00
MOR0220011	22.00	24.20	1.10
MOR0220012	22.00	24.40	1.20
MOR0220013	22.00	24.60	1.30
MOR0220015	22.00	25.00	1.50
MOR0220018	22.00	25.60	1.80
MOR0220020	22.00	26.00	2.00
MOR0220021	22.00	26.20	2.10
MOR0220021-1	22.00	26.30	2.15
MOR0220023	22.00	26.60	2.30
MOR0220025	22.00	27.00	2.50
MOR0220030	22.00	28.00	3.00
MOR0220035	22.00	29.00	3.50
MOR0220037	22.00	29.40	3.70
MOR0220040	22.00	30.00	4.00
MOR0220045	22.00	31.00	4.50
MOR0220050	22.00	32.00	5.00
MOR0220055	22.00	33.00	5.50
MOR0220060	22.00	34.00	6.00
MOR0220080	22.00	38.00	8.00
MOR0220016	22.05	25.25	1.60
MOR0221016	22.10	25.30	1.60
MOR0221020	22.10	26.10	2.00
MOR0221053	22.16	32.86	5.35
MOR0222018	22.20	25.80	1.80
MOR0222030	22.20	28.20	3.00
MOR0222032	22.20	28.60	3.20
MOR0222063	22.23	34.93	6.35
MOR0223011	22.30	24.50	1.10
MOR0223024	22.30	27.10	2.40
MOR0224025	22.40	27.40	2.50
MOR0224026	22.40	27.70	2.65
MOR0224031	22.40	28.70	3.15
MOR0224035	22.40	29.50	3.55
MOR0225010	22.50	24.50	1.00
MOR0225015	22.50	25.50	1.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0225020	22.50	26.50	2.00
MOR0225025	22.50	27.50	2.50
MOR0225027	22.50	28.00	2.75
MOR0225030	22.50	28.50	3.00
MOR0225032	22.50	29.00	3.25
MOR0225045	22.50	31.50	4.50
MOR0225050	22.50	32.50	5.00
MOR0225065	22.50	35.50	6.50
MOR0226011	22.60	24.80	1.10
MOR0227015	22.70	25.70	1.50
MOR0227028	22.70	28.30	2.80
MOR0228015	22.80	25.80	1.50
MOR0228030	22.80	28.80	3.00
MOR0228053	22.80	33.40	5.30
MOR0230010	23.00	25.00	1.00
MOR0230012	23.00	25.40	1.20
MOR0230015	23.00	26.00	1.50
MOR0230016	23.00	26.20	1.60
MOR0230020	23.00	27.00	2.00
MOR0230022	23.00	27.40	2.20
MOR0230025	23.00	28.00	2.50
MOR0230028	23.00	28.60	2.80
MOR0230030	23.00	29.00	3.00
MOR0230035	23.00	30.00	3.50
MOR0230036	23.00	30.20	3.60
MOR0230040	23.00	31.00	4.00
MOR0230045	23.00	32.00	4.50
MOR0230050	23.00	33.00	5.00
MOR0230060	23.00	35.00	6.00
MOR0230070	23.00	37.00	7.00
MOR0230125	23.00	48.00	12.50
MOR0232030	23.20	29.20	3.00
MOR0233010	23.30	25.30	1.00
MOR0233012	23.30	25.70	1.20
MOR0233019	23.30	27.10	1.90
MOR0233024	23.30	28.10	2.40
MOR0233046	23.30	32.50	4.60
MOR0234029	23.47	29.37	2.95
MOR0235010	23.50	25.50	1.00
MOR0235012	23.50	25.90	1.20
MOR0235015	23.50	26.50	1.50
MOR0235016	23.50	26.70	1.60
MOR0235020	23.50	27.50	2.00
MOR0235024	23.50	28.30	2.40
MOR0235025	23.50	28.50	2.50
MOR0235025-1	23.50	28.60	2.55

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0235030	23.50	29.50	3.00
MOR0235035	23.50	30.50	3.50
MOR0235055	23.50	34.50	5.50
MOR0235060	23.50	35.50	6.00
MOR0235072	23.50	38.00	7.25
MOR0235010-1	23.59	25.59	1.00
MOR0236025	23.60	28.60	2.50
MOR0236026	23.60	28.90	2.65
MOR0236035	23.60	30.70	3.55
MOR0237028	23.70	29.30	2.80
MOR0237035	23.70	30.70	3.50
MOR0237050	23.75	33.75	5.00
MOR0237063	23.79	36.49	6.35
MOR0238013	23.80	26.40	1.30
MOR0240010	24.00	26.00	1.00
MOR0240012	24.00	26.40	1.20
MOR0240013	24.00	26.60	1.30
MOR0240015	24.00	27.00	1.50
MOR0240016	24.00	27.20	1.60
MOR0240016-1	24.00	27.30	1.65
MOR0240020	24.00	28.00	2.00
MOR0240021	24.00	28.20	2.10
MOR0240025	24.00	29.00	2.50
MOR0240026	24.00	29.20	2.60
MOR0240030	24.00	30.00	3.00
MOR0240035	24.00	31.00	3.50
MOR0240036	24.00	31.20	3.60
MOR0240038	24.00	31.60	3.80
MOR0240040	24.00	32.00	4.00
MOR0240042	24.00	32.40	4.20
MOR0240045	24.00	33.00	4.50
MOR0240048	24.00	33.60	4.80
MOR0240050	24.00	34.00	5.00
MOR0240055	24.00	35.00	5.50
MOR0240060	24.00	36.00	6.00
MOR0240080	24.00	40.00	8.00
MOR0240090	24.00	42.00	9.00
MOR0240100	24.00	44.00	10.00
MOR0241030	24.10	30.10	3.00
MOR0242030	24.20	30.20	3.00
MOR0242033	24.20	30.80	3.30
MOR0243024	24.30	29.10	2.40
MOR0243046	24.30	33.50	4.60
MOR0244030	24.40	30.40	3.00
MOR0244035	24.40	31.40	3.50
MOR0244012	24.45	26.85	1.20

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0245010	24.50	26.50	1.00
MOR0245015	24.50	27.50	1.50
MOR0245018	24.50	28.10	1.80
MOR0245020	24.50	28.50	2.00
MOR0245024	24.50	29.30	2.40
MOR0245025	24.50	29.50	2.50
MOR0245027	24.50	29.90	2.70
MOR0245030	24.50	30.50	3.00
MOR0245035	24.50	31.50	3.50
MOR0245040	24.50	32.50	4.00
MOR0245045	24.50	33.50	4.50
MOR0245067	24.50	37.90	6.70
MOR0246018	24.60	28.20	1.80
MOR0246024	24.60	29.40	2.40
MOR0246030	24.60	30.60	3.00
MOR0246035	24.60	31.60	3.50
MOR0246036	24.60	31.80	3.60
MOR0247017	24.70	28.10	1.70
MOR0247035	24.70	31.70	3.50
MOR0247050	24.77	34.77	5.00
MOR0248010	24.80	26.80	1.00
MOR0248015	24.80	27.80	1.50
MOR0248019	24.80	28.60	1.90
MOR0250010	25.00	27.00	1.00
MOR0250012	25.00	27.40	1.20
MOR0250013	25.00	27.60	1.30
MOR0250015	25.00	28.00	1.50
MOR0250018	25.00	28.60	1.80
MOR0250020	25.00	29.00	2.00
MOR0250021	25.00	29.20	2.10
MOR0250024	25.00	29.80	2.40
MOR0250025	25.00	30.00	2.50
MOR0250026	25.00	30.20	2.60
MOR0250026-1	25.00	30.30	2.65
MOR0250030	25.00	31.00	3.00
MOR0250031	25.00	31.30	3.15
MOR0250035	25.00	32.00	3.50
MOR0250035-1	25.00	32.10	3.55
MOR0250040	25.00	33.00	4.00
MOR0250045	25.00	34.00	4.50
MOR0250046	25.00	34.20	4.60
MOR0250050	25.00	35.00	5.00
MOR0250055	25.00	36.00	5.50
MOR0250060	25.00	37.00	6.00
MOR0250080	25.00	41.00	8.00
MOR0250029	25.04	30.94	2.95

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0251016	25.10	28.30	1.60
MOR0252012	25.20	27.60	1.20
MOR0252018	25.20	28.80	1.80
MOR0252030	25.20	31.20	3.00
MOR0253016	25.30	28.50	1.60
MOR0253024	25.30	30.10	2.40
MOR0253025	25.30	30.30	2.50
MOR0253030	25.30	31.30	3.00
MOR0254015	25.40	28.40	1.50
MOR0255010	25.50	27.50	1.00
MOR0255012	25.50	27.90	1.20
MOR0255015	25.50	28.50	1.50
MOR0255020	25.50	29.50	2.00
MOR0255025	25.50	30.50	2.50
MOR0255030	25.50	31.50	3.00
MOR0255032	25.50	31.90	3.20
MOR0255035	25.50	32.50	3.50
MOR0255040	25.50	33.50	4.00
MOR0256024	25.60	30.40	2.40
MOR0257015	25.70	28.70	1.50
MOR0257019	25.70	29.50	1.90
MOR0258026	25.80	31.10	2.65
MOR0258035-1	25.80	32.90	3.55
MOR0258069	25.80	39.60	6.90
MOR0259030	25.98	31.98	3.00
MOR0260010	26.00	28.00	1.00
MOR0260012	26.00	28.40	1.20
MOR0260015	26.00	29.00	1.50
MOR0260020	26.00	30.00	2.00
MOR0260021	26.00	30.30	2.15
MOR0260022	26.00	30.50	2.25
MOR0260025	26.00	31.00	2.50
MOR0260030	26.00	32.00	3.00
MOR0260035	26.00	33.00	3.50
MOR0260040	26.00	34.00	4.00
MOR0260045	26.00	35.00	4.50
MOR0260050	26.00	36.00	5.00
MOR0260060	26.00	38.00	6.00
MOR0260065	26.00	39.00	6.50
MOR0260070	26.00	40.00	7.00
MOR0260080	26.00	42.00	8.00
MOR0262024	26.20	31.00	2.40
MOR0262030	26.20	32.20	3.00
MOR0262030-1	26.20	32.30	3.05
MOR0262036	26.20	33.40	3.60
MOR0263024	26.30	31.10	2.40

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0263046	26.30	35.50	4.60
MOR0263020	26.33	30.33	2.00
MOR0265010	26.50	28.50	1.00
MOR0265012	26.50	28.90	1.20
MOR0265015	26.50	29.50	1.50
MOR0265020	26.50	30.50	2.00
MOR0265022	26.50	30.90	2.20
MOR0265025	26.50	31.50	2.50
MOR0265026	26.50	31.80	2.65
MOR0265030	26.50	32.50	3.00
MOR0265035	26.50	33.50	3.50
MOR0265035-1	26.50	33.60	3.55
MOR0265050	26.50	36.50	5.00
MOR0265029	26.59	32.49	2.95
MOR0266035	26.60	33.60	3.50
MOR0267034	26.70	33.50	3.40
MOR0268025	26.80	31.80	2.50
MOR0268026	26.80	32.10	2.65
MOR0268030	26.80	32.80	3.00
MOR0270013	27.00	29.60	1.30
MOR0270014	27.00	29.80	1.40
MOR0270015	27.00	30.00	1.50
MOR0270020	27.00	31.00	2.00
MOR0270025	27.00	32.00	2.50
MOR0270030	27.00	33.00	3.00
MOR0270032	27.00	33.40	3.20
MOR0270035	27.00	34.00	3.50
MOR0270040	27.00	35.00	4.00
MOR0270045	27.00	36.00	4.50
MOR0270050	27.00	37.00	5.00
MOR0270060	27.00	39.00	6.00
MOR0270070	27.00	41.00	7.00
MOR0271016	27.10	30.30	1.60
MOR0272057	27.20	38.60	5.70
MOR0273024	27.30	32.10	2.40
MOR0273025	27.30	32.30	2.50
MOR0273027	27.30	32.70	2.70
MOR0273032	27.30	33.70	3.20
MOR0273046	27.30	36.50	4.60
MOR0274025	27.40	32.40	2.50
MOR0274027	27.40	32.80	2.70
MOR0274030	27.40	33.40	3.00
MOR0275010	27.50	29.50	1.00
MOR0275015	27.50	30.50	1.50
MOR0275020	27.50	31.50	2.00
MOR0275024	27.50	32.30	2.40

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0275025	27.50	32.50	2.50
MOR0275030	27.50	33.50	3.00
MOR0275032	27.50	33.90	3.20
MOR0275045	27.50	36.50	4.50
MOR0276024	27.60	32.40	2.40
MOR0276030	27.60	33.60	3.00
MOR0278015	27.80	30.80	1.50
MOR0278024	27.80	32.60	2.40
MOR0278030	27.80	33.80	3.00
MOR0278036	27.80	35.00	3.60
MOR0280010	28.00	30.00	1.00
MOR0280012	28.00	30.40	1.20
MOR0280015	28.00	31.00	1.50
MOR0280017	28.00	31.40	1.70
MOR0280019	28.00	31.80	1.90
MOR0280020	28.00	32.00	2.00
MOR0280022	28.00	32.40	2.20
MOR0280025	28.00	33.00	2.50
MOR0280026-1	28.00	33.30	2.65
MOR0280030	28.00	34.00	3.00
MOR0280031	28.00	34.30	3.15
MOR0280035	28.00	35.00	3.50
MOR0280035-1	28.00	35.10	3.55
MOR0280040	28.00	36.00	4.00
MOR0280041	28.00	36.20	4.10
MOR0280045	28.00	37.00	4.50
MOR0280050	28.00	38.00	5.00
MOR0280060	28.00	40.00	6.00
MOR0280070	28.00	42.00	7.00
MOR0281043	28.10	36.70	4.30
MOR0281031	28.15	34.45	3.15
MOR0281032	28.15	34.55	3.20
MOR0282010	28.20	30.20	1.00
MOR0282030	28.20	34.20	3.00
MOR0283035	28.30	35.40	3.55
MOR0284030	28.40	34.40	3.00
MOR0284032	28.40	34.80	3.20
MOR0285010	28.50	30.50	1.00
MOR0285015	28.50	31.50	1.50
MOR0285020	28.50	32.50	2.00
MOR0285025	28.50	33.50	2.50
MOR0285030	28.50	34.50	3.00
MOR0285045	28.50	37.50	4.50
MOR0285050	28.50	38.50	5.00
MOR0286022	28.60	33.00	2.20
MOR0289030	28.90	34.90	3.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0290010	29.00	31.00	1.00
MOR0290015	29.00	32.00	1.50
MOR0290018	29.00	32.60	1.80
MOR0290020	29.00	33.00	2.00
MOR0290025	29.00	34.00	2.50
MOR0290030	29.00	35.00	3.00
MOR0290031	29.00	35.30	3.15
MOR0290032	29.00	35.40	3.20
MOR0290032-1	29.00	35.50	3.25
MOR0290035	29.00	36.00	3.50
MOR0290038	29.00	36.60	3.80
MOR0290040	29.00	37.00	4.00
MOR0290045	29.00	38.00	4.50
MOR0290050	29.00	39.00	5.00
MOR0290060	29.00	41.00	6.00
MOR0290100	29.00	49.00	10.00
MOR0291016	29.10	32.30	1.60
MOR0291025	29.10	34.20	2.55
MOR0291030	29.10	35.10	3.00
MOR0292030	29.20	35.20	3.00
MOR0292032	29.20	35.60	3.20
MOR0292033	29.20	35.80	3.30
MOR0292016	29.25	32.45	1.60
MOR0293036	29.30	36.50	3.60
MOR0294010	29.40	31.40	1.00
MOR0294030	29.40	35.40	3.00
MOR0295010	29.50	31.50	1.00
MOR0295015	29.50	32.50	1.50
MOR0295020	29.50	33.50	2.00
MOR0295023	29.50	34.10	2.30
MOR0295025	29.50	34.50	2.50
MOR0295027	29.50	34.90	2.70
MOR0295030	29.50	35.50	3.00
MOR0295038	29.50	37.10	3.80
MOR0295045	29.50	38.50	4.50
MOR0295047	29.50	39.00	4.75
MOR0295055	29.50	40.50	5.50
MOR0295057	29.50	40.90	5.70
MOR0296020	29.60	33.60	2.00
MOR0296024	29.60	34.40	2.40
MOR0297010	29.70	31.70	1.00
MOR0297027	29.70	35.10	2.70
MOR0297028	29.70	35.30	2.80
MOR0297029	29.74	35.64	2.95
MOR0297010-1	29.75	31.75	1.00
MOR0300010	30.00	32.00	1.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0300013	30.00	32.60	1.30
MOR0300015	30.00	33.00	1.50
MOR0300018	30.00	33.60	1.80
MOR0300020	30.00	34.00	2.00
MOR0300022	30.00	34.40	2.20
MOR0300025	30.00	35.00	2.50
MOR0300026	30.00	35.30	2.65
MOR0300027	30.00	35.40	2.70
MOR0300030	30.00	36.00	3.00
MOR0300031	30.00	36.30	3.15
MOR0300035	30.00	37.00	3.50
MOR0300035-1	30.00	37.10	3.55
MOR0300040	30.00	38.00	4.00
MOR0300045	30.00	39.00	4.50
MOR0300050	30.00	40.00	5.00
MOR0300055	30.00	41.00	5.50
MOR0300060	30.00	42.00	6.00
MOR0300070	30.00	44.00	7.00
MOR0300075	30.00	45.00	7.50
MOR0300080	30.00	46.00	8.00
MOR0302010	30.20	32.20	1.00
MOR0302030	30.20	36.20	3.00
MOR0303024	30.30	35.10	2.40
MOR0303036	30.35	37.55	3.60
MOR0304048	30.40	40.00	4.80
MOR0305010	30.50	32.50	1.00
MOR0305012	30.50	32.90	1.20
MOR0305015	30.50	33.50	1.50
MOR0305020	30.50	34.50	2.00
MOR0305025	30.50	35.50	2.50
MOR0305030	30.50	36.50	3.00
MOR0305050	30.50	40.50	5.00
MOR0306010	30.60	32.60	1.00
MOR0307020	30.70	34.70	2.00
MOR0308024	30.80	35.60	2.40
MOR0308025	30.80	35.80	2.50
MOR0308036	30.80	38.00	3.60
MOR0308037	30.80	38.20	3.70
MOR0310010	31.00	33.00	1.00
MOR0310015	31.00	34.00	1.50
MOR0310020	31.00	35.00	2.00
MOR0310025	31.00	36.00	2.50
MOR0310030	31.00	37.00	3.00
MOR0310035	31.00	38.00	3.50
MOR0310038	31.00	38.60	3.80
MOR0310040	31.00	39.00	4.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0310045	31.00	40.00	4.50
MOR0310050	31.00	41.00	5.00
MOR0310055	31.00	42.00	5.50
MOR0310060	31.00	43.00	6.00
MOR0310065	31.00	44.00	6.50
MOR0312030	31.20	37.20	3.00
MOR0313020	31.30	35.30	2.00
MOR0314050	31.40	41.40	5.00
MOR0314015	31.42	34.42	1.50
MOR0314029	31.42	37.32	2.95
MOR0315012	31.50	33.90	1.20
MOR0315015	31.50	34.50	1.50
MOR0315017	31.50	35.00	1.75
MOR0315019	31.50	35.40	1.95
MOR0315020	31.50	35.50	2.00
MOR0315025	31.50	36.50	2.50
MOR0315026	31.50	36.80	2.65
MOR0315030	31.50	37.50	3.00
MOR0315035	31.50	38.50	3.50
MOR0315035-1	31.50	38.60	3.55
MOR0315040	31.50	39.50	4.00
MOR0315045	31.50	40.50	4.50
MOR0315050	31.50	41.50	5.00
MOR0315060	31.50	43.50	6.00
MOR0315065	31.50	44.50	6.50
MOR0316012	31.60	34.00	1.20
MOR0316013	31.60	34.20	1.30
MOR0316024	31.60	36.40	2.40
MOR0316020	31.63	35.63	2.00
MOR0317010	31.75	33.75	1.00
MOR0318010	31.80	33.80	1.00
MOR0318015	31.80	34.80	1.50
MOR0320010	32.00	34.00	1.00
MOR0320011	32.00	34.20	1.10
MOR0320015	32.00	35.00	1.50
MOR0320016	32.00	35.20	1.60
MOR0320020	32.00	36.00	2.00
MOR0320022	32.00	36.40	2.20
MOR0320024	32.00	36.80	2.40
MOR0320025	32.00	37.00	2.50
MOR0320028	32.00	37.60	2.80
MOR0320030	32.00	38.00	3.00
MOR0320035	32.00	39.00	3.50
MOR0320040	32.00	40.00	4.00
MOR0320045	32.00	41.00	4.50
MOR0320050	32.00	42.00	5.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0320055	32.00	43.00	5.50
MOR0320060	32.00	44.00	6.00
MOR0320080	32.00	48.00	8.00
MOR0320090	32.00	50.00	9.00
MOR0320100	32.00	52.00	10.00
MOR0320120	32.00	56.00	12.00
MOR0320135	32.00	59.00	13.50
MOR0320015-1	32.05	35.15	1.55
MOR0320036	32.05	39.25	3.60
MOR0321016	32.10	35.30	1.60
MOR0322014	32.20	35.00	1.40
MOR0322025	32.20	37.20	2.50
MOR0322030	32.20	38.20	3.00
MOR0323020	32.30	36.30	2.00
MOR0325010	32.50	34.50	1.00
MOR0325015	32.50	35.50	1.50
MOR0325018	32.50	36.10	1.80
MOR0325020	32.50	36.50	2.00
MOR0325022	32.50	36.90	2.20
MOR0325025	32.50	37.50	2.50
MOR0325026	32.50	37.70	2.60
MOR0325026-1	32.50	37.80	2.65
MOR0325030	32.50	38.50	3.00
MOR0325035	32.50	39.60	3.55
MOR0325036	32.50	39.70	3.60
MOR0325050	32.50	42.50	5.00
MOR0326018	32.60	36.20	1.80
MOR0326024	32.60	37.40	2.40
MOR0327013	32.70	35.30	1.30
MOR0327015	32.70	35.70	1.50
MOR0330012	33.00	35.40	1.20
MOR0330015	33.00	36.00	1.50
MOR0330020	33.00	37.00	2.00
MOR0330024	33.00	37.80	2.40
MOR0330025	33.00	38.00	2.50
MOR0330030	33.00	39.00	3.00
MOR0330035	33.00	40.00	3.50
MOR0330040	33.00	41.00	4.00
MOR0330045	33.00	42.00	4.50
MOR0330050	33.00	43.00	5.00
MOR0330060	33.00	45.00	6.00
MOR0330065	33.00	46.00	6.50
MOR0330070	33.00	47.00	7.00
MOR0330080	33.00	49.00	8.00
MOR0330100	33.00	53.00	10.00
MOR0332036	33.20	40.40	3.60

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0333013	33.30	35.90	1.30
MOR0333024	33.30	38.10	2.40
MOR0333026	33.30	38.50	2.60
MOR0333035	33.30	40.30	3.50
MOR0334020	33.40	37.40	2.00
MOR0334030	33.40	39.40	3.00
MOR0335015	33.50	36.50	1.50
MOR0335020	33.50	37.50	2.00
MOR0335025	33.50	38.50	2.50
MOR0335026	33.50	38.80	2.65
MOR0335030	33.50	39.50	3.00
MOR0335031	33.50	39.80	3.15
MOR0335035	33.50	40.60	3.55
MOR0335040	33.50	41.50	4.00
MOR0335050	33.50	43.50	5.00
MOR0337022	33.70	38.10	2.20
MOR0337037	33.70	41.10	3.70
MOR0340010	34.00	36.00	1.00
MOR0340011	34.00	36.20	1.10
MOR0340012	34.00	36.40	1.20
MOR0340015	34.00	37.00	1.50
MOR0340020	34.00	38.00	2.00
MOR0340021	34.00	38.20	2.10
MOR0340023	34.00	38.60	2.30
MOR0340025	34.00	39.00	2.50
MOR0340030	34.00	40.00	3.00
MOR0340032	34.00	40.50	3.25
MOR0340035	34.00	41.00	3.50
MOR0340038	34.00	41.60	3.80
MOR0340040	34.00	42.00	4.00
MOR0340045	34.00	43.00	4.50
MOR0340050	34.00	44.00	5.00
MOR0340060	34.00	46.00	6.00
MOR0340080	34.00	50.00	8.00
MOR0340110	34.00	56.00	11.00
MOR0341030	34.10	40.10	3.00
MOR0341036	34.10	41.30	3.60
MOR0342023	34.20	38.80	2.30
MOR0342030	34.20	40.20	3.00
MOR0343025	34.30	39.30	2.50
MOR0343036	34.30	41.50	3.60
MOR0343046	34.30	43.50	4.60
MOR0344029	34.42	40.32	2.95
MOR0344030	34.47	40.47	3.00
MOR0345010	34.50	36.50	1.00
MOR0345015	34.50	37.50	1.50

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0345020	34.50	38.50	2.00
MOR0345025	34.50	39.50	2.50
MOR0345026	34.50	39.80	2.65
MOR0345030	34.50	40.50	3.00
MOR0345035	34.50	41.50	3.50
MOR0345035-1	34.50	41.60	3.55
MOR0345040	34.50	42.50	4.00
MOR0345045	34.50	43.50	4.50
MOR0346024	34.60	39.40	2.40
MOR0346026	34.60	39.80	2.60
MOR0346036	34.60	41.80	3.60
MOR0347028	34.70	40.30	2.80
MOR0348013	34.80	37.40	1.30
MOR0350010	35.00	37.00	1.00
MOR0350012	35.00	37.40	1.20
MOR0350012-1	35.00	37.50	1.25
MOR0350015	35.00	38.00	1.50
MOR0350020	35.00	39.00	2.00
MOR0350021	35.00	39.30	2.15
MOR0350022	35.00	39.40	2.20
MOR0350025	35.00	40.00	2.50
MOR0350028	35.00	40.60	2.80
MOR0350030	35.00	41.00	3.00
MOR0350032	35.00	41.40	3.20
MOR0350035	35.00	42.00	3.50
MOR0350040	35.00	43.00	4.00
MOR0350045	35.00	44.00	4.50
MOR0350050	35.00	45.00	5.00
MOR0350053	35.00	45.60	5.30
MOR0350060	35.00	47.00	6.00
MOR0350070	35.00	49.00	7.00
MOR0350075	35.00	50.00	7.50
MOR0350080	35.00	51.00	8.00
MOR0351010	35.10	37.10	1.00
MOR0351016	35.10	38.30	1.60
MOR0352010	35.20	37.20	1.00
MOR0352024	35.20	40.00	2.40
MOR0352025	35.20	40.20	2.50
MOR0352030	35.20	41.20	3.00
MOR0352035	35.20	42.20	3.50
MOR0352050	35.20	45.20	5.00
MOR0352057	35.20	46.60	5.70
MOR0353024	35.30	40.10	2.40
MOR0353025	35.30	40.30	2.50
MOR0353046	35.30	44.50	4.60
MOR0354030	35.40	41.40	3.00

Ref.Number	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0354031	35.40	41.60	3.10
MOR0354032	35.40	41.80	3.20
MOR0355010	35.50	37.50	1.00
MOR0355011	35.50	37.80	1.15
MOR0355015	35.50	38.50	1.50
MOR0355020	35.50	39.50	2.00
MOR0355025	35.50	40.50	2.50
MOR0355026-1	35.50	40.80	2.65
MOR0355030	35.50	41.50	3.00
MOR0355031	35.50	41.80	3.15
MOR0355035	35.50	42.60	3.55
MOR0355040	35.50	43.50	4.00
MOR0355045	35.50	44.50	4.50
MOR0355115	35.50	58.50	11.50
MOR0356036	35.60	42.80	3.60
MOR0358010	35.80	37.80	1.00
MOR0360010	36.00	38.00	1.00
MOR0360012	36.00	38.40	1.20
MOR0360015	36.00	39.00	1.50
MOR0360016	36.00	39.20	1.60
MOR0360018	36.00	39.60	1.80
MOR0360020	36.00	40.00	2.00
MOR0360025	36.00	41.00	2.50
MOR0360030	36.00	42.00	3.00
MOR0360031	36.00	42.20	3.10
MOR0360032	36.00	42.40	3.20
MOR0360035	36.00	43.00	3.50
MOR0360040	36.00	44.00	4.00
MOR0360045	36.00	45.00	4.50
MOR0360050	36.00	46.00	5.00
MOR0360060	36.00	48.00	6.00
MOR0360062	36.00	48.40	6.20
MOR0360070	36.00	50.00	7.00
MOR0360080	36.00	52.00	8.00
MOR0360090	36.00	54.00	9.00
MOR0361030	36.10	42.10	3.00
MOR0361035	36.10	43.10	3.50
MOR0362014	36.20	39.00	1.40
MOR0362018	36.20	39.80	1.80
MOR0362026	36.20	41.50	2.65
MOR0362030	36.20	42.20	3.00
MOR0362033	36.20	42.80	3.30
MOR0362057	36.20	47.60	5.70
MOR0363046	36.30	45.50	4.60
MOR0365010	36.50	38.50	1.00
MOR0365015	36.50	39.50	1.50

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0365020	36.50	40.50	2.00
MOR0365025	36.50	41.50	2.50
MOR0365026	36.50	41.80	2.65
MOR0365030	36.50	42.50	3.00
MOR0365035	36.50	43.60	3.55
MOR0365037	36.50	44.00	3.75
MOR0366025	36.60	41.60	2.50
MOR0367020	36.70	40.70	2.00
MOR0368010	36.80	38.80	1.00
MOR0368012	36.80	39.20	1.20
MOR0368030	36.80	42.80	3.00
MOR0370010	37.00	39.00	1.00
MOR0370015	37.00	40.00	1.50
MOR0370016	37.00	40.20	1.60
MOR0370020	37.00	41.00	2.00
MOR0370022	37.00	41.40	2.20
MOR0370025	37.00	42.00	2.50
MOR0370026	37.00	42.20	2.60
MOR0370030	37.00	43.00	3.00
MOR0370035	37.00	44.00	3.50
MOR0370040	37.00	45.00	4.00
MOR0370045	37.00	46.00	4.50
MOR0370050	37.00	47.00	5.00
MOR0370055	37.00	48.00	5.50
MOR0370060	37.00	49.00	6.00
MOR0370070	37.00	51.00	7.00
MOR0371010	37.10	39.10	1.00
MOR0371016	37.10	40.30	1.60
MOR0372030	37.20	43.20	3.00
MOR0372057	37.20	48.60	5.70
MOR0373015	37.30	40.30	1.50
MOR0373035	37.30	44.30	3.50
MOR0373036	37.30	44.50	3.60
MOR0373046	37.30	46.50	4.60
MOR0374030	37.47	43.47	3.00
MOR0375015	37.50	40.50	1.50
MOR0375018	37.50	41.10	1.80
MOR0375020	37.50	41.50	2.00
MOR0375025	37.50	42.50	2.50
MOR0375026	37.50	42.80	2.65
MOR0375030	37.50	43.50	3.00
MOR0375031	37.50	43.80	3.15
MOR0375035	37.50	44.60	3.55
MOR0375040	37.50	45.50	4.00
MOR0375045	37.50	46.50	4.50
MOR0376012	37.60	40.00	1.20

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0376024	37.60	42.40	2.40
MOR0377022	37.75	42.15	2.20
MOR0378020	37.80	41.80	2.00
MOR0380010	38.00	40.00	1.00
MOR0380015	38.00	41.00	1.50
MOR0380020	38.00	42.00	2.00
MOR0380022	38.00	42.40	2.20
MOR0380025	38.00	43.00	2.50
MOR0380030	38.00	44.00	3.00
MOR0380033	38.00	44.60	3.30
MOR0380035	38.00	45.00	3.50
MOR0380040	38.00	46.00	4.00
MOR0380045	38.00	47.00	4.50
MOR0380050	38.00	48.00	5.00
MOR0380053	38.00	48.60	5.30
MOR0380060	38.00	50.00	6.00
MOR0380065	38.00	51.00	6.50
MOR0380070	38.00	52.00	7.00
MOR0381011	38.10	40.30	1.10
MOR0381022	38.10	42.50	2.20
MOR0381030	38.10	44.10	3.00
MOR0382020	38.20	42.20	2.00
MOR0382050	38.20	48.20	5.00
MOR0383036	38.30	45.50	3.60
MOR0383040	38.30	46.30	4.00
MOR0384016	38.40	41.60	1.60
MOR0384040	38.40	46.40	4.00
MOR0385015	38.50	41.50	1.50
MOR0385020	38.50	42.50	2.00
MOR0385025	38.50	43.50	2.50
MOR0385030	38.50	44.50	3.00
MOR0385040	38.50	46.50	4.00
MOR0387026	38.70	44.00	2.65
MOR0387035	38.70	45.80	3.55
MOR0389010	38.90	40.90	1.00
MOR0389014	38.90	41.80	1.45
MOR0390010	39.00	41.00	1.00
MOR0390012	39.00	41.40	1.20
MOR0390015	39.00	42.00	1.50
MOR0390016	39.00	42.20	1.60
MOR0390020	39.00	43.00	2.00
MOR0390022	39.00	43.40	2.20
MOR0390023	39.00	43.60	2.30
MOR0390025	39.00	44.00	2.50
MOR0390030	39.00	45.00	3.00
MOR0390032	39.00	45.40	3.20

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0390035	39.00	46.00	3.50
MOR0390040	39.00	47.00	4.00
MOR0390045	39.00	48.00	4.50
MOR0390050	39.00	49.00	5.00
MOR0390055	39.00	50.00	5.50
MOR0390060	39.00	51.00	6.00
MOR0391013	39.10	41.70	1.30
MOR0391023	39.10	43.70	2.30
MOR0392010	39.20	41.20	1.00
MOR0392020	39.20	43.20	2.00
MOR0392025	39.20	44.20	2.50
MOR0392030	39.20	45.20	3.00
MOR0392039	39.20	47.00	3.90
MOR0392050	39.20	49.20	5.00
MOR0392057	39.20	50.60	5.70
MOR0392012	39.25	41.75	1.25
MOR0394031	39.40	45.60	3.10
MOR0395012	39.50	41.90	1.20
MOR0395015	39.50	42.50	1.50
MOR0395016	39.50	42.70	1.60
MOR0395020	39.50	43.50	2.00
MOR0395025	39.50	44.50	2.50
MOR0395030	39.50	45.50	3.00
MOR0395032	39.50	46.00	3.25
MOR0395055	39.50	50.50	5.50
MOR0396024	39.60	44.40	2.40
MOR0397043	39.70	48.40	4.35
MOR0397030	39.76	45.76	3.00
MOR0398022	39.80	44.20	2.20
MOR0400010	40.00	42.00	1.00
MOR0400012	40.00	42.40	1.20
MOR0400015	40.00	43.00	1.50
MOR0400016	40.00	43.20	1.60
MOR0400018	40.00	43.60	1.80
MOR0400020	40.00	44.00	2.00
MOR0400025	40.00	45.00	2.50
MOR0400028	40.00	45.60	2.80
MOR0400030	40.00	46.00	3.00
MOR0400032	40.00	46.40	3.20
MOR0400035	40.00	47.00	3.50
MOR0400035-1	40.00	47.10	3.55
MOR0400040	40.00	48.00	4.00
MOR0400045	40.00	49.00	4.50
MOR0400050	40.00	50.00	5.00
MOR0400052	40.00	50.50	5.25
MOR0400053	40.00	50.60	5.30

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0400055	40.00	51.00	5.50
MOR0400060	40.00	52.00	6.00
MOR0400070	40.00	54.00	7.00
MOR0400080	40.00	56.00	8.00
MOR0400100	40.00	60.00	10.00
MOR0402017	40.20	43.70	1.75
MOR0402030	40.20	46.20	3.00
MOR0402053	40.20	50.80	5.30
MOR0403024	40.30	45.10	2.40
MOR0405024	40.50	45.30	2.40
MOR0405045	40.50	49.50	4.50
MOR0407030	40.70	46.70	3.00
MOR0410010	41.00	43.00	1.00
MOR0410015	41.00	44.00	1.50
MOR0410016	41.00	44.20	1.60
MOR0410018	41.00	44.60	1.80
MOR0410020	41.00	45.00	2.00
MOR0410025	41.00	46.00	2.50
MOR0410030	41.00	47.00	3.00
MOR0410035	41.00	48.00	3.50
MOR0410040	41.00	49.00	4.00
MOR0410045	41.00	50.00	4.50
MOR0410050	41.00	51.00	5.00
MOR0410060	41.00	53.00	6.00
MOR0410080	41.00	57.00	8.00
MOR0412016	41.20	44.40	1.60
MOR0412030	41.20	47.20	3.00
MOR0412035	41.20	48.30	3.55
MOR0412053	41.20	51.80	5.30
MOR0412057	41.20	52.60	5.70
MOR0413016	41.30	44.50	1.60
MOR0413018	41.30	44.90	1.80
MOR0414053	41.40	52.00	5.30
MOR0415015	41.50	44.50	1.50
MOR0415025	41.50	46.50	2.50
MOR0415030	41.50	47.50	3.00
MOR0415035	41.50	48.60	3.55
MOR0415045	41.50	50.50	4.50
MOR0415060	41.50	53.50	6.00
MOR0416024	41.60	46.40	2.40
MOR0420010	42.00	44.00	1.00
MOR0420011	42.00	44.30	1.15
MOR0420015	42.00	45.00	1.50
MOR0420016	42.00	45.20	1.60
MOR0420020	42.00	46.00	2.00
MOR0420022	42.00	46.50	2.25

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0420025	42.00	47.00	2.50
MOR0420027	42.00	47.40	2.70
MOR0420030	42.00	48.00	3.00
MOR0420031	42.00	48.30	3.15
MOR0420032	42.00	48.40	3.20
MOR0420035	42.00	49.00	3.50
MOR0420040	42.00	50.00	4.00
MOR0420045	42.00	51.00	4.50
MOR0420050	42.00	52.00	5.00
MOR0420053	42.00	52.60	5.30
MOR0420055	42.00	53.00	5.50
MOR0420060	42.00	54.00	6.00
MOR0420070	42.00	56.00	7.00
MOR0420080	42.00	58.00	8.00
MOR0420090	42.00	60.00	9.00
MOR0422015	42.20	45.20	1.50
MOR0422024	42.20	47.00	2.40
MOR0422030	42.20	48.20	3.00
MOR0422057	42.20	53.60	5.70
MOR0424012	42.40	44.80	1.20
MOR0424050	42.40	52.40	5.00
MOR0425018	42.50	46.10	1.80
MOR0425020	42.50	46.50	2.00
MOR0425027	42.50	47.90	2.70
MOR0425028	42.50	48.10	2.80
MOR0425030	42.50	48.50	3.00
MOR0425035	42.50	49.60	3.55
MOR0425040	42.50	50.50	4.00
MOR0425050	42.50	52.50	5.00
MOR0425051	42.50	52.80	5.15
MOR0425053	42.50	53.10	5.30
MOR0428037	42.80	50.20	3.70
MOR0430013	43.00	45.60	1.30
MOR0430015	43.00	46.00	1.50
MOR0430016	43.00	46.20	1.60
MOR0430020	43.00	47.00	2.00
MOR0430025	43.00	48.00	2.50
MOR0430030	43.00	49.00	3.00
MOR0430035	43.00	50.00	3.50
MOR0430040	43.00	51.00	4.00
MOR0430045	43.00	52.00	4.50
MOR0430050	43.00	53.00	5.00
MOR0430055	43.00	54.00	5.50
MOR0430060	43.00	55.00	6.00
MOR0434036	43.40	50.60	3.60
MOR0434053	43.40	54.00	5.30

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0435016	43.50	46.70	1.60
MOR0435030	43.50	49.50	3.00
MOR0435040	43.50	51.50	4.00
MOR0436030	43.69	49.69	3.00
MOR0437035	43.70	50.80	3.55
MOR0437053	43.70	54.30	5.30
MOR0440010	44.00	46.00	1.00
MOR0440015	44.00	47.00	1.50
MOR0440020	44.00	48.00	2.00
MOR0440025	44.00	49.00	2.50
MOR0440030	44.00	50.00	3.00
MOR0440035	44.00	51.00	3.50
MOR0440036	44.00	51.30	3.65
MOR0440037	44.00	51.40	3.70
MOR0440040	44.00	52.00	4.00
MOR0440045	44.00	53.00	4.50
MOR0440050	44.00	54.00	5.00
MOR0440055	44.00	55.00	5.50
MOR0440060	44.00	56.00	6.00
MOR0440080	44.00	60.00	8.00
MOR0440100	44.00	64.00	10.00
MOR0441025	44.12	49.12	2.50
MOR0442020	44.20	48.20	2.00
MOR0442023	44.20	48.80	2.30
MOR0442030	44.20	50.20	3.00
MOR0442057	44.20	55.60	5.70
MOR0443057	44.30	55.70	5.70
MOR0444031	44.40	50.60	3.10
MOR0444048	44.40	54.00	4.80
MOR0445015	44.50	47.50	1.50
MOR0445024	44.50	49.30	2.40
MOR0445030	44.50	50.50	3.00
MOR0445060	44.50	56.50	6.00
MOR0446024	44.60	49.40	2.40
MOR0446034	44.60	51.40	3.40
MOR0447035	44.70	51.70	3.50
MOR0450010	45.00	47.00	1.00
MOR0450012	45.00	47.40	1.20
MOR0450015	45.00	48.00	1.50
MOR0450018	45.00	48.60	1.80
MOR0450020	45.00	49.00	2.00
MOR0450025	45.00	50.00	2.50
MOR0450030	45.00	51.00	3.00
MOR0450035	45.00	52.00	3.50
MOR0450035-1	45.00	52.10	3.55
MOR0450040	45.00	53.00	4.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0450045	45.00	54.00	4.50
MOR0450050	45.00	55.00	5.00
MOR0450053	45.00	55.60	5.30
MOR0450055	45.00	56.00	5.50
MOR0450060	45.00	57.00	6.00
MOR0450070	45.00	59.00	7.00
MOR0450080	45.00	61.00	8.00
MOR0450100	45.00	65.00	10.00
MOR0452030	45.20	51.20	3.00
MOR0452057	45.20	56.60	5.70
MOR0453057	45.30	56.70	5.70
MOR0455010	45.50	47.50	1.00
MOR0455015	45.50	48.50	1.50
MOR0455020	45.50	49.50	2.00
MOR0455025	45.50	50.50	2.50
MOR0455055	45.50	56.50	5.50
MOR0456012	45.60	48.00	1.20
MOR0456015	45.60	48.60	1.50
MOR0456024	45.60	50.40	2.40
MOR0457015	45.70	48.70	1.50
MOR0460010	46.00	48.00	1.00
MOR0460015	46.00	49.00	1.50
MOR0460016	46.00	49.20	1.60
MOR0460020	46.00	50.00	2.00
MOR0460025	46.00	51.00	2.50
MOR0460030	46.00	52.00	3.00
MOR0460035	46.00	53.00	3.50
MOR0460038	46.00	53.60	3.80
MOR0460040	46.00	54.00	4.00
MOR0460042	46.00	54.40	4.20
MOR0460045	46.00	55.00	4.50
MOR0460050	46.00	56.00	5.00
MOR0460060	46.00	58.00	6.00
MOR0460070	46.00	60.00	7.00
MOR0460080	46.00	62.00	8.00
MOR0462015	46.20	49.20	1.50
MOR0462020	46.20	50.20	2.00
MOR0462030	46.20	52.20	3.00
MOR0462035	46.20	53.30	3.55
MOR0462053	46.20	56.80	5.30
MOR0465018	46.50	50.10	1.80
MOR0465025	46.50	51.50	2.50
MOR0465030	46.50	52.50	3.00
MOR0465050	46.50	56.50	5.00
MOR0466016	46.60	49.80	1.60
MOR0467010	46.70	48.70	1.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0467025	46.70	51.70	2.50
MOR0470010	47.00	49.00	1.00
MOR0470012	47.00	49.40	1.20
MOR0470015	47.00	50.00	1.50
MOR0470020	47.00	51.00	2.00
MOR0470025	47.00	52.00	2.50
MOR0470030	47.00	53.00	3.00
MOR0470035	47.00	54.00	3.50
MOR0470040	47.00	55.00	4.00
MOR0470045	47.00	56.00	4.50
MOR0470050	47.00	57.00	5.00
MOR0470055	47.00	58.00	5.50
MOR0470060	47.00	59.00	6.00
MOR0470067	47.00	60.40	6.70
MOR0470070	47.00	61.00	7.00
MOR0471010	47.11	49.11	1.00
MOR0472057	47.20	58.60	5.70
MOR0474040	47.40	55.40	4.00
MOR0474048	47.40	57.00	4.80
MOR0475015	47.50	50.50	1.50
MOR0475031	47.50	53.80	3.15
MOR0475035	47.50	54.60	3.55
MOR0475040	47.50	55.50	4.00
MOR0475053	47.50	58.10	5.30
MOR0475065	47.50	60.50	6.50
MOR0476024	47.60	52.40	2.40
MOR0478030	47.80	53.80	3.00
MOR0480010	48.00	50.00	1.00
MOR0480012	48.00	50.40	1.20
MOR0480015	48.00	51.00	1.50
MOR0480015-1	48.00	51.10	1.55
MOR0480020	48.00	52.00	2.00
MOR0480022	48.00	52.40	2.20
MOR0480025	48.00	53.00	2.50
MOR0480030	48.00	54.00	3.00
MOR0480035	48.00	55.00	3.50
MOR0480040	48.00	56.00	4.00
MOR0480042	48.00	56.40	4.20
MOR0480045	48.00	57.00	4.50
MOR0480050	48.00	58.00	5.00
MOR0480055	48.00	59.00	5.50
MOR0480060	48.00	60.00	6.00
MOR0480065	48.00	61.00	6.50
MOR0480075	48.00	63.00	7.50
MOR0480080	48.00	64.00	8.00
MOR0481012	48.10	50.50	1.20

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0482012	48.20	50.60	1.20
MOR0482034	48.20	55.00	3.40
MOR0484035	48.40	55.40	3.50
MOR0485040	48.50	56.50	4.00
MOR0487035	48.70	55.80	3.55
MOR0487053	48.70	59.30	5.30
MOR0490010	49.00	51.00	1.00
MOR0490015	49.00	52.00	1.50
MOR0490016	49.00	52.20	1.60
MOR0490020	49.00	53.00	2.00
MOR0490025	49.00	54.00	2.50
MOR0490030	49.00	55.00	3.00
MOR0490033	49.00	55.60	3.30
MOR0490035	49.00	56.00	3.50
MOR0490040	49.00	57.00	4.00
MOR0490045	49.00	58.00	4.50
MOR0490050	49.00	59.00	5.00
MOR0490060	49.00	61.00	6.00
MOR0491058	49.10	60.70	5.80
MOR0492018	49.20	52.80	1.80
MOR0492025	49.20	54.20	2.50
MOR0492030	49.20	55.20	3.00
MOR0492057	49.20	60.60	5.70
MOR0493057	49.30	60.70	5.70
MOR0494031	49.40	55.60	3.10
MOR0495020	49.50	53.50	2.00
MOR0495030	49.50	55.50	3.00
MOR0496024	49.60	54.40	2.40
MOR0496057	49.60	61.00	5.70
MOR0497025	49.70	54.70	2.50
MOR0500010	50.00	52.00	1.00
MOR0500012	50.00	52.40	1.20
MOR0500015	50.00	53.00	1.50
MOR0500020	50.00	54.00	2.00
MOR0500023	50.00	54.70	2.35
MOR0500025	50.00	55.00	2.50
MOR0500028	50.00	55.60	2.80
MOR0500030	50.00	56.00	3.00
MOR0500035	50.00	57.00	3.50
MOR0500035-1	50.00	57.10	3.55
MOR0500040	50.00	58.00	4.00
MOR0500045	50.00	59.00	4.50
MOR0500050	50.00	60.00	5.00
MOR0500053	50.00	60.60	5.30
MOR0500055	50.00	61.00	5.50
MOR0500057	50.00	61.40	5.70

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0500060	50.00	62.00	6.00
MOR0500065	50.00	63.00	6.50
MOR0500068	50.00	63.60	6.80
MOR0500070	50.00	64.00	7.00
MOR0500100	50.00	70.00	10.00
MOR0501032	50.10	56.50	3.20
MOR0501033	50.10	56.70	3.30
MOR0502030	50.20	56.20	3.00
MOR0503024	50.30	55.10	2.40
MOR0505024	50.50	55.30	2.40
MOR0505030	50.50	56.50	3.00
MOR0506012	50.60	53.10	1.25
MOR0508035-1	50.80	57.90	3.55
MOR0508120	50.80	74.80	12.00
MOR0510015	51.00	54.00	1.50
MOR0510020	51.00	55.00	2.00
MOR0510025	51.00	56.00	2.50
MOR0510030	51.00	57.00	3.00
MOR0510032	51.00	57.40	3.20
MOR0510035	51.00	58.00	3.50
MOR0510040	51.00	59.00	4.00
MOR0510043	51.00	59.60	4.30
MOR0510045	51.00	60.00	4.50
MOR0510050	51.00	61.00	5.00
MOR0512057	51.20	62.60	5.70
MOR0515020	51.50	55.50	2.00
MOR0515021	51.50	55.70	2.10
MOR0515035	51.50	58.60	3.55
MOR0515053	51.50	62.10	5.30
MOR0516022	51.60	56.00	2.20
MOR0516024	51.60	56.40	2.40
MOR0518030	51.80	57.80	3.00
MOR0520015	52.00	55.00	1.50
MOR0520020	52.00	56.00	2.00
MOR0520025	52.00	57.00	2.50
MOR0520030	52.00	58.00	3.00
MOR0520035	52.00	59.00	3.50
MOR0520040	52.00	60.00	4.00
MOR0520050	52.00	62.00	5.00
MOR0520057	52.00	63.40	5.70
MOR0520060	52.00	64.00	6.00
MOR0520065	52.00	65.00	6.50
MOR0520110	52.00	74.00	11.00
MOR0520130	52.00	78.00	13.00
MOR0521012	52.10	54.60	1.25
MOR0522018	52.20	55.80	1.80

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0522030	52.20	58.20	3.00
MOR0522057	52.20	63.60	5.70
MOR0523032	52.30	58.70	3.20
MOR0523057	52.30	63.70	5.70
MOR0524063	52.40	65.10	6.35
MOR0525018	52.50	56.10	1.80
MOR0525035	52.50	59.50	3.50
MOR0525050	52.50	62.50	5.00
MOR0525057	52.50	63.90	5.70
MOR0530015	53.00	56.00	1.50
MOR0530020	53.00	57.00	2.00
MOR0530025	53.00	58.00	2.50
MOR0530030	53.00	59.00	3.00
MOR0530035	53.00	60.00	3.50
MOR0530035-1	53.00	60.10	3.55
MOR0530040	53.00	61.00	4.00
MOR0530045	53.00	62.00	4.50
MOR0530050	53.00	63.00	5.00
MOR0530053	53.00	63.60	5.30
MOR0530055	53.00	64.00	5.50
MOR0530060	53.00	65.00	6.00
MOR0530065	53.00	66.00	6.50
MOR0530030-1	53.09	59.09	3.00
MOR0532015	53.20	56.20	1.50
MOR0535020	53.50	57.50	2.00
MOR0536026	53.64	58.94	2.65
MOR0539063	53.98	66.68	6.35
MOR0540015	54.00	57.00	1.50
MOR0540020	54.00	58.00	2.00
MOR0540025	54.00	59.00	2.50
MOR0540030	54.00	60.00	3.00
MOR0540035	54.00	61.00	3.50
MOR0540040	54.00	62.00	4.00
MOR0540050	54.00	64.00	5.00
MOR0540055	54.00	65.00	5.50
MOR0540060	54.00	66.00	6.00
MOR0540070	54.00	68.00	7.00
MOR0540080	54.00	70.00	8.00
MOR0542030	54.20	60.20	3.00
MOR0542057	54.20	65.60	5.70
MOR0543057	54.30	65.70	5.70
MOR0544053	54.40	65.00	5.30
MOR0545025	54.50	59.50	2.50
MOR0545030	54.50	60.50	3.00
MOR0545035	54.50	61.60	3.55
MOR0546024	54.60	59.40	2.40

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0546057	54.60	66.00	5.70
MOR0547014	54.70	57.50	1.40
MOR0547020	54.75	58.75	2.00
MOR0550010	55.00	57.00	1.00
MOR0550012	55.00	57.40	1.20
MOR0550015	55.00	58.00	1.50
MOR0550020	55.00	59.00	2.00
MOR0550024	55.00	59.80	2.40
MOR0550025	55.00	60.00	2.50
MOR0550030	55.00	61.00	3.00
MOR0550032	55.00	61.40	3.20
MOR0550035	55.00	62.00	3.50
MOR0550040	55.00	63.00	4.00
MOR0550045	55.00	64.00	4.50
MOR0550050	55.00	65.00	5.00
MOR0550060	55.00	67.00	6.00
MOR0550065	55.00	68.00	6.50
MOR0550067	55.00	68.50	6.75
MOR0550080	55.00	71.00	8.00
MOR0550090	55.00	73.00	9.00
MOR0552030	55.20	61.20	3.00
MOR0552057	55.20	66.60	5.70
MOR0553057	55.30	66.70	5.70
MOR0555030	55.50	61.50	3.00
MOR0555050	55.50	65.50	5.00
MOR0556057	55.60	67.00	5.70
MOR0560015	56.00	59.00	1.50
MOR0560016	56.00	59.20	1.60
MOR0560020	56.00	60.00	2.00
MOR0560025	56.00	61.00	2.50
MOR0560030	56.00	62.00	3.00
MOR0560035	56.00	63.00	3.50
MOR0560035-1	56.00	63.10	3.55
MOR0560040	56.00	64.00	4.00
MOR0560045	56.00	65.00	4.50
MOR0560050	56.00	66.00	5.00
MOR0560052	56.00	66.40	5.20
MOR0560053	56.00	66.60	5.30
MOR0560058	56.00	67.60	5.80
MOR0560060	56.00	68.00	6.00
MOR0560065	56.00	69.00	6.50
MOR0560075	56.00	71.00	7.50
MOR0560080	56.00	72.00	8.00
MOR0560100	56.00	76.00	10.00
MOR0562030	56.20	62.20	3.00
MOR0565020	56.50	60.50	2.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0565023	56.50	61.10	2.30
MOR0565025	56.50	61.50	2.50
MOR0565072	56.50	70.90	7.20
MOR0566024	56.60	61.40	2.40
MOR0567028	56.70	62.30	2.80
MOR0570013	57.00	59.60	1.30
MOR0570015	57.00	60.00	1.50
MOR0570020	57.00	61.00	2.00
MOR0570025	57.00	62.00	2.50
MOR0570030	57.00	63.00	3.00
MOR0570035	57.00	64.00	3.50
MOR0570040	57.00	65.00	4.00
MOR0570045	57.00	66.00	4.50
MOR0570050	57.00	67.00	5.00
MOR0570060	57.00	69.00	6.00
MOR0570070	57.00	71.00	7.00
MOR0570016	57.04	60.24	1.60
MOR0571016	57.15	60.35	1.60
MOR0572030	57.20	63.20	3.00
MOR0572057	57.20	68.60	5.70
MOR0573015	57.30	60.30	1.50
MOR0573070	57.35	71.35	7.00
MOR0575020	57.50	61.50	2.00
MOR0575025	57.50	62.50	2.50
MOR0575053	57.50	68.10	5.30
MOR0575070	57.50	71.50	7.00
MOR0576014	57.60	60.40	1.40
MOR0576024	57.60	62.40	2.40
MOR0577040	57.75	65.75	4.00
MOR0580010	58.00	60.00	1.00
MOR0580015	58.00	61.00	1.50
MOR0580020	58.00	62.00	2.00
MOR0580025	58.00	63.00	2.50
MOR0580030	58.00	64.00	3.00
MOR0580035	58.00	65.00	3.50
MOR0580035-1	58.00	65.10	3.55
MOR0580040	58.00	66.00	4.00
MOR0580050	58.00	68.00	5.00
MOR0580053	58.00	68.60	5.30
MOR0580055	58.00	69.00	5.50
MOR0580060	58.00	70.00	6.00
MOR0580080	58.00	74.00	8.00
MOR0580100	58.00	78.00	10.00
MOR0584013	58.40	61.00	1.30
MOR0584025	58.40	63.40	2.50
MOR0585025	58.50	63.50	2.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0585030	58.50	64.50	3.00
MOR0585040	58.50	66.50	4.00
MOR0585045	58.50	67.50	4.50
MOR0588042	58.80	67.20	4.20
MOR0588060	58.80	70.80	6.00
MOR0588069	58.80	72.60	6.90
MOR0590015	59.00	62.00	1.50
MOR0590020	59.00	63.00	2.00
MOR0590024	59.00	63.80	2.40
MOR0590025	59.00	64.00	2.50
MOR0590030	59.00	65.00	3.00
MOR0590035	59.00	66.00	3.50
MOR0590040	59.00	67.00	4.00
MOR0590050	59.00	69.00	5.00
MOR0590060	59.00	71.00	6.00
MOR0590065	59.00	72.00	6.50
MOR0590070	59.00	73.00	7.00
MOR0592020	59.20	63.20	2.00
MOR0592057	59.20	70.60	5.70
MOR0593050	59.30	69.30	5.00
MOR0593057	59.30	70.70	5.70
MOR0593030	59.36	65.36	3.00
MOR0594024	59.40	64.20	2.40
MOR0594028	59.40	65.00	2.80
MOR0594031	59.40	65.60	3.10
MOR0594038	59.40	67.00	3.80
MOR0594070	59.40	73.40	7.00
MOR0595020	59.50	63.50	2.00
MOR0595030	59.50	65.50	3.00
MOR0595035	59.50	66.50	3.50
MOR0595050	59.50	69.50	5.00
MOR0595060	59.50	71.50	6.00
MOR0596024	59.60	64.40	2.40
MOR0597070	59.70	73.70	7.00
MOR0600015	60.00	63.00	1.50
MOR0600020	60.00	64.00	2.00
MOR0600025	60.00	65.00	2.50
MOR0600030	60.00	66.00	3.00
MOR0600035	60.00	67.00	3.50
MOR0600035-1	60.00	67.10	3.55
MOR0600040	60.00	68.00	4.00
MOR0600042	60.00	68.40	4.20
MOR0600045	60.00	69.00	4.50
MOR0600046	60.00	69.20	4.60
MOR0600050	60.00	70.00	5.00
MOR0600053	60.00	70.60	5.30

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0600055	60.00	71.00	5.50
MOR0600060	60.00	72.00	6.00
MOR0600070	60.00	74.00	7.00
MOR0600080	60.00	76.00	8.00
MOR0600100	60.00	80.00	10.00
MOR0602030	60.20	66.20	3.00
MOR0602057	60.20	71.60	5.70
MOR0602066	60.20	73.40	6.60
MOR0605020	60.50	64.50	2.00
MOR0605022	60.50	65.00	2.25
MOR0608020	60.80	64.80	2.00
MOR0610015	61.00	64.00	1.50
MOR0610020	61.00	65.00	2.00
MOR0610025	61.00	66.00	2.50
MOR0610030	61.00	67.00	3.00
MOR0610032	61.00	67.40	3.20
MOR0610035	61.00	68.00	3.50
MOR0610040	61.00	69.00	4.00
MOR0610045	61.00	70.00	4.50
MOR0610050	61.00	71.00	5.00
MOR0610059	61.00	72.80	5.90
MOR0610060	61.00	73.00	6.00
MOR0610080	61.00	77.00	8.00
MOR0610090	61.00	79.00	9.00
MOR0612015	61.20	64.20	1.50
MOR0612042	61.20	69.60	4.20
MOR0612057	61.20	72.60	5.70
MOR0615015	61.50	64.50	1.50
MOR0615020	61.50	65.50	2.00
MOR0615025	61.50	66.50	2.50
MOR0615027	61.50	66.90	2.70
MOR0615035	61.50	68.60	3.55
MOR0615053	61.50	72.10	5.30
MOR0615075	61.50	76.50	7.50
MOR0616024	61.60	66.40	2.40
MOR0616027	61.60	67.00	2.70
MOR0620012	62.00	64.40	1.20
MOR0620015	62.00	65.00	1.50
MOR0620020	62.00	66.00	2.00
MOR0620025	62.00	67.00	2.50
MOR0620030	62.00	68.00	3.00
MOR0620031	62.00	68.20	3.10
MOR0620035	62.00	69.00	3.50
MOR0620040	62.00	70.00	4.00
MOR0620045	62.00	71.00	4.50
MOR0620050	62.00	72.00	5.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0620057	62.00	73.40	5.70
MOR0620060	62.00	74.00	6.00
MOR0620070	62.00	76.00	7.00
MOR0620075	62.00	77.00	7.50
MOR0620080	62.00	78.00	8.00
MOR0620100	62.00	82.00	10.00
MOR0622030	62.20	68.20	3.00
MOR0622057	62.20	73.60	5.70
MOR0623057	62.30	73.70	5.70
MOR0625015	62.50	65.50	1.50
MOR0625023	62.50	67.10	2.30
MOR0626057	62.60	74.00	5.70
MOR0628023	62.80	67.40	2.30
MOR0629024	62.90	67.70	2.40
MOR0630015	63.00	66.00	1.50
MOR0630020	63.00	67.00	2.00
MOR0630025	63.00	68.00	2.50
MOR0630030	63.00	69.00	3.00
MOR0630032	63.00	69.40	3.20
MOR0630035	63.00	70.00	3.50
MOR0630035-1	63.00	70.10	3.55
MOR0630040	63.00	71.00	4.00
MOR0630045	63.00	72.00	4.50
MOR0630050	63.00	73.00	5.00
MOR0630053	63.00	73.60	5.30
MOR0630055	63.00	74.00	5.50
MOR0630060	63.00	75.00	6.00
MOR0630070	63.00	77.00	7.00
MOR0630080	63.00	79.00	8.00
MOR0632015	63.22	66.22	1.50
MOR0634025	63.40	68.40	2.50
MOR0635025	63.50	68.50	2.50
MOR0635030	63.50	69.50	3.00
MOR0635031	63.50	69.80	3.15
MOR0635037	63.50	70.90	3.70
MOR0635040	63.50	71.50	4.00
MOR0635050	63.50	73.50	5.00
MOR0639020	63.90	67.90	2.00
MOR0640015	64.00	67.00	1.50
MOR0640016	64.00	67.20	1.60
MOR0640020	64.00	68.00	2.00
MOR0640025	64.00	69.00	2.50
MOR0640030	64.00	70.00	3.00
MOR0640035	64.00	71.00	3.50
MOR0640040	64.00	72.00	4.00
MOR0640045	64.00	73.00	4.50

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0640050	64.00	74.00	5.00
MOR0640057	64.00	75.40	5.70
MOR0640060	64.00	76.00	6.00
MOR0640070	64.00	78.00	7.00
MOR0641070	64.10	78.10	7.00
MOR0642016	64.20	67.40	1.60
MOR0642019	64.20	68.00	1.90
MOR0642057	64.20	75.60	5.70
MOR0643057	64.30	75.70	5.70
MOR0644030	64.40	70.40	3.00
MOR0644031	64.40	70.60	3.10
MOR0644031-1	64.40	70.70	3.15
MOR0645020	64.50	68.50	2.00
MOR0645030	64.50	70.50	3.00
MOR0646015	64.60	67.70	1.55
MOR0646024	64.60	69.40	2.40
MOR0647030	64.70	70.70	3.00
MOR0647057	64.70	76.20	5.75
MOR0650010	65.00	67.00	1.00
MOR0650015	65.00	68.00	1.50
MOR0650018	65.00	68.60	1.80
MOR0650020	65.00	69.00	2.00
MOR0650025	65.00	70.00	2.50
MOR0650030	65.00	71.00	3.00
MOR0650035	65.00	72.00	3.50
MOR0650035-1	65.00	72.10	3.55
MOR0650038	65.00	72.60	3.80
MOR0650040	65.00	73.00	4.00
MOR0650045	65.00	74.00	4.50
MOR0650050	65.00	75.00	5.00
MOR0650053	65.00	75.60	5.30
MOR0650055	65.00	76.00	5.50
MOR0650060	65.00	77.00	6.00
MOR0650075	65.00	80.00	7.50
MOR0650100	65.00	85.00	10.00
MOR0653015-1	65.35	68.45	1.55
MOR0655015	65.50	68.50	1.50
MOR0655015-1	65.50	68.60	1.55
MOR0655050	65.50	75.50	5.00
MOR0660015	66.00	69.00	1.50
MOR0660020	66.00	70.00	2.00
MOR0660022	66.00	70.40	2.20
MOR0660025	66.00	71.00	2.50
MOR0660030	66.00	72.00	3.00
MOR0660035	66.00	73.00	3.50
MOR0660040	66.00	74.00	4.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0660045	66.00	75.00	4.50
MOR0660050	66.00	76.00	5.00
MOR0660060	66.00	78.00	6.00
MOR0660065	66.00	79.00	6.50
MOR0665035	66.50	73.50	3.50
MOR0667020	66.70	70.70	2.00
MOR0670013	67.00	69.60	1.30
MOR0670015	67.00	70.00	1.50
MOR0670020	67.00	71.00	2.00
MOR0670021	67.00	71.20	2.10
MOR0670025	67.00	72.00	2.50
MOR0670028	67.00	72.60	2.80
MOR0670030	67.00	73.00	3.00
MOR0670035	67.00	74.00	3.50
MOR0670035-1	67.00	74.10	3.55
MOR0670040	67.00	75.00	4.00
MOR0670050	67.00	77.00	5.00
MOR0670053	67.00	77.60	5.30
MOR0670060	67.00	79.00	6.00
MOR0670065	67.00	80.00	6.50
MOR0671016	67.10	70.30	1.60
MOR0672030	67.20	73.20	3.00
MOR0672057	67.20	78.60	5.70
MOR0675030	67.50	73.50	3.00
MOR0675040	67.50	75.50	4.00
MOR0676024	67.60	72.40	2.40
MOR0680015	68.00	71.00	1.50
MOR0680020	68.00	72.00	2.00
MOR0680024	68.00	72.80	2.40
MOR0680025	68.00	73.00	2.50
MOR0680030	68.00	74.00	3.00
MOR0680035	68.00	75.00	3.50
MOR0680040	68.00	76.00	4.00
MOR0680045	68.00	77.00	4.50
MOR0680050	68.00	78.00	5.00
MOR0680055	68.00	79.00	5.50
MOR0680060	68.00	80.00	6.00
MOR0680070	68.00	82.00	7.00
MOR0680080	68.00	84.00	8.00
MOR0683015	68.30	71.30	1.50
MOR0685018	68.50	72.10	1.80
MOR0685025	68.50	73.50	2.50
MOR0685050	68.50	78.50	5.00
MOR0686022	68.60	73.00	2.20
MOR0688053	68.84	79.44	5.30
MOR0689053	68.95	79.55	5.30

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0690010	69.00	71.00	1.00
MOR0690015	69.00	72.00	1.50
MOR0690020	69.00	73.00	2.00
MOR0690021	69.00	73.20	2.10
MOR0690025	69.00	74.00	2.50
MOR0690030	69.00	75.00	3.00
MOR0690035	69.00	76.00	3.50
MOR0690035-1	69.00	76.10	3.55
MOR0690040	69.00	77.00	4.00
MOR0690045	69.00	78.00	4.50
MOR0690050	69.00	79.00	5.00
MOR0690051	69.00	79.20	5.10
MOR0690053	69.00	79.60	5.30
MOR0690057	69.00	80.40	5.70
MOR0690060	69.00	81.00	6.00
MOR0692057	69.20	80.60	5.70
MOR0693057	69.30	80.70	5.70
MOR0694028	69.40	75.00	2.80
MOR0694031	69.40	75.60	3.10
MOR0695025	69.50	74.50	2.50
MOR0695030	69.50	75.50	3.00
MOR0695035	69.50	76.50	3.50
MOR0695040	69.50	77.50	4.00
MOR0695050	69.50	79.50	5.00
MOR0696024	69.60	74.40	2.40
MOR0696057	69.60	81.00	5.70
MOR0700010	70.00	72.00	1.00
MOR0700015	70.00	73.00	1.50
MOR0700018	70.00	73.60	1.80
MOR0700020	70.00	74.00	2.00
MOR0700025	70.00	75.00	2.50
MOR0700030	70.00	76.00	3.00
MOR0700035	70.00	77.00	3.50
MOR0700040	70.00	78.00	4.00
MOR0700045	70.00	79.00	4.50
MOR0700050	70.00	80.00	5.00
MOR0700055	70.00	81.00	5.50
MOR0700057	70.00	81.40	5.70
MOR0700060	70.00	82.00	6.00
MOR0700070	70.00	84.00	7.00
MOR0700080	70.00	86.00	8.00
MOR0700095	70.00	89.00	9.50
MOR0700100	70.00	90.00	10.00
MOR0702057	70.20	81.60	5.70
MOR0705024	70.50	75.30	2.40
MOR0705030	70.50	76.50	3.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0705045	70.50	79.50	4.50
MOR0710014	71.00	73.80	1.40
MOR0710015	71.00	74.00	1.50
MOR0710016	71.00	74.30	1.65
MOR0710018	71.00	74.60	1.80
MOR0710020	71.00	75.00	2.00
MOR0710026	71.00	76.30	2.65
MOR0710030	71.00	77.00	3.00
MOR0710035	71.00	78.00	3.50
MOR0710035-1	71.00	78.10	3.55
MOR0710040	71.00	79.00	4.00
MOR0710045	71.00	80.00	4.50
MOR0710050	71.00	81.00	5.00
MOR0710053	71.00	81.60	5.30
MOR0712020	71.20	75.20	2.00
MOR0712022	71.20	75.60	2.20
MOR0712057	71.20	82.60	5.70
MOR0715012	71.50	73.90	1.20
MOR0715015	71.50	74.50	1.50
MOR0715016	71.50	74.70	1.60
MOR0715020	71.50	75.50	2.00
MOR0715040	71.50	79.50	4.00
MOR0715045	71.50	80.50	4.50
MOR0720015	72.00	75.00	1.50
MOR0720020	72.00	76.00	2.00
MOR0720021	72.00	76.20	2.10
MOR0720025	72.00	77.00	2.50
MOR0720030	72.00	78.00	3.00
MOR0720035	72.00	79.00	3.50
MOR0720040	72.00	80.00	4.00
MOR0720045	72.00	81.00	4.50
MOR0720050	72.00	82.00	5.00
MOR0720055	72.00	83.00	5.50
MOR0720060	72.00	84.00	6.00
MOR0720065	72.00	85.00	6.50
MOR0720070	72.00	86.00	7.00
MOR0720080	72.00	88.00	8.00
MOR0720090	72.00	90.00	9.00
MOR0722057	72.20	83.60	5.70
MOR0725012	72.50	74.90	1.20
MOR0725015	72.50	75.50	1.50
MOR0725035	72.50	79.50	3.50
MOR0730012	73.00	75.40	1.20
MOR0730015	73.00	76.00	1.50
MOR0730020	73.00	77.00	2.00
MOR0730025	73.00	78.00	2.50

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0730030	73.00	79.00	3.00
MOR0730035	73.00	80.00	3.50
MOR0730035-1	73.00	80.10	3.55
MOR0730040	73.00	81.00	4.00
MOR0730045	73.00	82.00	4.50
MOR0730050	73.00	83.00	5.00
MOR0730053	73.00	83.60	5.30
MOR0730080	73.00	89.00	8.00
MOR0730110	73.00	95.00	11.00
MOR0735030	73.50	79.50	3.00
MOR0738045	73.80	82.80	4.50
MOR0740015	74.00	77.00	1.50
MOR0740018	74.00	77.60	1.80
MOR0740020	74.00	78.00	2.00
MOR0740025	74.00	79.00	2.50
MOR0740030	74.00	80.00	3.00
MOR0740035	74.00	81.00	3.50
MOR0740040	74.00	82.00	4.00
MOR0740045	74.00	83.00	4.50
MOR0740050	74.00	84.00	5.00
MOR0740057	74.00	85.40	5.70
MOR0740060	74.00	86.00	6.00
MOR0740070	74.00	88.00	7.00
MOR0740080	74.00	90.00	8.00
MOR0742057	74.20	85.60	5.70
MOR0743018	74.30	77.90	1.80
MOR0743030	74.30	80.30	3.00
MOR0743057	74.30	85.70	5.70
MOR0744031	74.40	80.60	3.10
MOR0745025	74.50	79.50	2.50
MOR0745030	74.50	80.50	3.00
MOR0745032	74.50	80.90	3.20
MOR0746057	74.60	86.00	5.70
MOR0750015	75.00	78.00	1.50
MOR0750020	75.00	79.00	2.00
MOR0750024	75.00	79.80	2.40
MOR0750025	75.00	80.00	2.50
MOR0750027	75.00	80.40	2.70
MOR0750027-1	75.00	80.50	2.75
MOR0750030	75.00	81.00	3.00
MOR0750035	75.00	82.00	3.50
MOR0750035-1	75.00	82.10	3.55
MOR0750040	75.00	83.00	4.00
MOR0750045	75.00	84.00	4.50
MOR0750050	75.00	85.00	5.00
MOR0750053	75.00	85.60	5.30

Ref.Number	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0750055	75.00	86.00	5.50
MOR0750060	75.00	87.00	6.00
MOR0750065	75.00	88.00	6.50
MOR0750070	75.00	89.00	7.00
MOR0750075	75.00	90.00	7.50
MOR0750080	75.00	91.00	8.00
MOR0750100	75.00	95.00	10.00
MOR0755020	75.50	79.50	2.00
MOR0756020	75.60	79.60	2.00
MOR0760010	76.00	78.00	1.00
MOR0760012	76.00	78.40	1.20
MOR0760015	76.00	79.00	1.50
MOR0760016	76.00	79.20	1.60
MOR0760020	76.00	80.00	2.00
MOR0760022	76.00	80.40	2.20
MOR0760025	76.00	81.00	2.50
MOR0760028	76.00	81.60	2.80
MOR0760030	76.00	82.00	3.00
MOR0760035	76.00	83.00	3.50
MOR0760040	76.00	84.00	4.00
MOR0760041	76.00	84.20	4.10
MOR0760045	76.00	85.00	4.50
MOR0760050	76.00	86.00	5.00
MOR0760060	76.00	88.00	6.00
MOR0760070	76.00	90.00	7.00
MOR0760080	76.00	92.00	8.00
MOR0760095	76.00	95.00	9.50
MOR0760120	76.00	100.00	12.00
MOR0762057	76.20	87.60	5.70
MOR0763024	76.30	81.10	2.40
MOR0765025	76.50	81.50	2.50
MOR0765057	76.50	87.90	5.70
MOR0770012	77.00	79.50	1.25
MOR0770015	77.00	80.00	1.50
MOR0770018	77.00	80.60	1.80
MOR0770020	77.00	81.00	2.00
MOR0770025	77.00	82.00	2.50
MOR0770030	77.00	83.00	3.00
MOR0770035	77.00	84.00	3.50
MOR0770040	77.00	85.00	4.00
MOR0770050	77.00	87.00	5.00
MOR0770055	77.00	88.00	5.50
MOR0771026	77.10	82.30	2.60
MOR0772057	77.20	88.60	5.70
MOR0775020	77.50	81.50	2.00
MOR0775025	77.50	82.50	2.50

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0775035	77.50	84.60	3.55
MOR0775053	77.50	88.10	5.30
MOR0780012	78.00	80.40	1.20
MOR0780120	78.00	80.40	1.20
MOR0780015	78.00	81.00	1.50
MOR0780020	78.00	82.00	2.00
MOR0780025	78.00	83.00	2.50
MOR0780030	78.00	84.00	3.00
MOR0780035	78.00	85.00	3.50
MOR0780040	78.00	86.00	4.00
MOR0780043	78.00	86.60	4.30
MOR0780045	78.00	87.00	4.50
MOR0780050	78.00	88.00	5.00
MOR0780055	78.00	89.00	5.50
MOR0780060	78.00	90.00	6.00
MOR0785020	78.50	82.50	2.00
MOR0785035	78.50	85.50	3.50
MOR0785060	78.50	90.50	6.00
MOR0786010	78.60	80.60	1.00
MOR0790012	79.00	81.50	1.25
MOR0790015	79.00	82.00	1.50
MOR0790020	79.00	83.00	2.00
MOR0790021	79.00	83.20	2.10
MOR0790025	79.00	84.00	2.50
MOR0790026	79.00	84.20	2.60
MOR0790030	79.00	85.00	3.00
MOR0790032	79.00	85.40	3.20
MOR0790035	79.00	86.00	3.50
MOR0790040	79.00	87.00	4.00
MOR0790050	79.00	89.00	5.00
MOR0790057	79.00	90.40	5.70
MOR0790060	79.00	91.00	6.00
MOR0790063	79.00	91.60	6.30
MOR0790070	79.00	93.00	7.00
MOR0792027	79.20	84.60	2.70
MOR0792057	79.20	90.60	5.70
MOR0793024	79.30	84.10	2.40
MOR0793057	79.30	90.70	5.70
MOR0794010	79.40	81.40	1.00
MOR0794031	79.40	85.60	3.10
MOR0794061	79.40	91.60	6.10
MOR0795024	79.50	84.30	2.40
MOR0795025	79.50	84.50	2.50
MOR0795030	79.50	85.50	3.00
MOR0795052	79.50	89.90	5.20
MOR0795070	79.50	93.50	7.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0796052	79.60	90.00	5.20
MOR0797030	79.75	85.75	3.00
MOR0798093	79.80	98.40	9.30
MOR0800015	80.00	83.00	1.50
MOR0800020	80.00	84.00	2.00
MOR0800025	80.00	85.00	2.50
MOR0800028	80.00	85.60	2.80
MOR0800030	80.00	86.00	3.00
MOR0800035	80.00	87.00	3.50
MOR0800035-1	80.00	87.10	3.55
MOR0800040	80.00	88.00	4.00
MOR0800043	80.00	88.60	4.30
MOR0800045	80.00	89.00	4.50
MOR0800050	80.00	90.00	5.00
MOR0800053	80.00	90.60	5.30
MOR0800055	80.00	91.00	5.50
MOR0800060	80.00	92.00	6.00
MOR0800065	80.00	93.00	6.50
MOR0800080	80.00	96.00	8.00
MOR0800100	80.00	100.00	10.00
MOR0805015	80.50	83.50	1.50
MOR0805020	80.50	84.50	2.00
MOR0805024	80.50	85.30	2.40
MOR0805030	80.50	86.50	3.00
MOR0808026	80.80	86.00	2.60
MOR0810011	81.00	83.20	1.10
MOR0810015	81.00	84.00	1.50
MOR0810020	81.00	85.00	2.00
MOR0810025	81.00	86.00	2.50
MOR0810030	81.00	87.00	3.00
MOR0810035	81.00	88.00	3.50
MOR0810040	81.00	89.00	4.00
MOR0810045	81.00	90.00	4.50
MOR0810050	81.00	91.00	5.00
MOR0810051	81.00	91.20	5.10
MOR0810060	81.00	93.00	6.00
MOR0810070	81.00	95.00	7.00
MOR0812057	81.20	92.60	5.70
MOR0815012	81.50	84.00	1.25
MOR0815040	81.50	89.50	4.00
MOR0815060	81.50	93.50	6.00
MOR0815025	81.51	86.51	2.50
MOR0816022	81.60	86.00	2.20
MOR0817070	81.70	95.70	7.00
MOR0820015	82.00	85.00	1.50
MOR0820020	82.00	86.00	2.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0820025	82.00	87.00	2.50
MOR0820030	82.00	88.00	3.00
MOR0820035	82.00	89.00	3.50
MOR0820040	82.00	90.00	4.00
MOR0820045	82.00	91.00	4.50
MOR0820050	82.00	92.00	5.00
MOR0820055	82.00	93.00	5.50
MOR0820065	82.00	95.00	6.50
MOR0820070	82.00	96.00	7.00
MOR0820080	82.00	98.00	8.00
MOR0822057	82.20	93.60	5.70
MOR0824012	82.40	84.90	1.25
MOR0825020	82.50	86.50	2.00
MOR0825022	82.50	86.90	2.20
MOR0825035	82.50	89.60	3.55
MOR0825053	82.50	93.10	5.30
MOR0825018	82.57	86.17	1.80
MOR0826022	82.60	87.00	2.20
MOR0829020	82.90	86.90	2.00
MOR0830015	83.00	86.00	1.50
MOR0830020	83.00	87.00	2.00
MOR0830025	83.00	88.00	2.50
MOR0830029	83.00	88.80	2.90
MOR0830030	83.00	89.00	3.00
MOR0830035	83.00	90.00	3.50
MOR0830040	83.00	91.00	4.00
MOR0830045	83.00	92.00	4.50
MOR0830050	83.00	93.00	5.00
MOR0830055	83.00	94.00	5.50
MOR0832020	83.20	87.20	2.00
MOR0835012	83.50	86.00	1.25
MOR0835030	83.50	89.50	3.00
MOR0837045	83.70	92.70	4.50
MOR0840012	84.00	86.40	1.20
MOR0840015	84.00	87.00	1.50
MOR0840020	84.00	88.00	2.00
MOR0840025	84.00	89.00	2.50
MOR0840030	84.00	90.00	3.00
MOR0840035	84.00	91.00	3.50
MOR0840040	84.00	92.00	4.00
MOR0840045	84.00	93.00	4.50
MOR0840050	84.00	94.00	5.00
MOR0840057	84.00	95.40	5.70
MOR0840060	84.00	96.00	6.00
MOR0840090	84.00	102.00	9.00
MOR0840110	84.00	106.00	11.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0842030	84.20	90.20	3.00
MOR0842057	84.20	95.60	5.70
MOR0843026	84.30	89.50	2.60
MOR0843057	84.30	95.70	5.70
MOR0844031	84.40	90.60	3.10
MOR0845030	84.50	90.50	3.00
MOR0845050	84.50	94.50	5.00
MOR0846057	84.60	96.00	5.70
MOR0850015	85.00	88.00	1.50
MOR0850020	85.00	89.00	2.00
MOR0850025	85.00	90.00	2.50
MOR0850030	85.00	91.00	3.00
MOR0850035	85.00	92.00	3.50
MOR0850035-1	85.00	92.10	3.55
MOR0850040	85.00	93.00	4.00
MOR0850045	85.00	94.00	4.50
MOR0850050	85.00	95.00	5.00
MOR0850053	85.00	95.60	5.30
MOR0850055	85.00	96.00	5.50
MOR0850060	85.00	97.00	6.00
MOR0850070	85.00	99.00	7.00
MOR0850080	85.00	101.00	8.00
MOR0850095	85.00	104.00	9.50
MOR0850100	85.00	105.00	10.00
MOR0853010	85.30	87.30	1.00
MOR0854030	85.40	91.40	3.00
MOR0855024	85.50	90.30	2.40
MOR0855035	85.50	92.50	3.50
MOR0855060	85.50	97.50	6.00
MOR0858012	85.80	88.30	1.25
MOR0860012	86.00	88.40	1.20
MOR0860015	86.00	89.00	1.50
MOR0860020	86.00	90.00	2.00
MOR0860025	86.00	91.00	2.50
MOR0860030	86.00	92.00	3.00
MOR0860035	86.00	93.00	3.50
MOR0860040	86.00	94.00	4.00
MOR0860045	86.00	95.00	4.50
MOR0860050	86.00	96.00	5.00
MOR0860055	86.00	97.00	5.50
MOR0860060	86.00	98.00	6.00
MOR0860064	86.00	98.80	6.40
MOR0860080	86.00	102.00	8.00
MOR0863026	86.30	91.50	2.60
MOR0865030	86.50	92.50	3.00
MOR0866020	86.60	90.60	2.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0867030	86.70	92.70	3.00
MOR0870015	87.00	90.00	1.50
MOR0870020	87.00	91.00	2.00
MOR0870025	87.00	92.00	2.50
MOR0870030	87.00	93.00	3.00
MOR0870035	87.00	94.00	3.50
MOR0870040	87.00	95.00	4.00
MOR0870050	87.00	97.00	5.00
MOR0870060	87.00	99.00	6.00
MOR0870070	87.00	101.00	7.00
MOR0870090	87.00	105.00	9.00
MOR0870100	87.00	107.00	10.00
MOR0871024	87.10	91.90	2.40
MOR0872025	87.20	92.20	2.50
MOR0872028	87.20	92.80	2.80
MOR0872057	87.20	98.60	5.70
MOR0875035	87.50	94.50	3.50
MOR0875035-1	87.50	94.60	3.55
MOR0875050	87.50	97.50	5.00
MOR0875053	87.50	98.10	5.30
MOR0880015	88.00	91.00	1.50
MOR0880020	88.00	92.00	2.00
MOR0880022	88.00	92.40	2.20
MOR0880025	88.00	93.00	2.50
MOR0880030	88.00	94.00	3.00
MOR0880035	88.00	95.00	3.50
MOR0880040	88.00	96.00	4.00
MOR0880050	88.00	98.00	5.00
MOR0880055	88.00	99.00	5.50
MOR0880060	88.00	100.00	6.00
MOR0880070	88.00	102.00	7.00
MOR0880085	88.00	105.00	8.50
MOR0883070	88.30	102.30	7.00
MOR0890015	89.00	92.00	1.50
MOR0890020	89.00	93.00	2.00
MOR0890025	89.00	94.00	2.50
MOR0890030	89.00	95.00	3.00
MOR0890035	89.00	96.00	3.50
MOR0890040	89.00	97.00	4.00
MOR0890045	89.00	98.00	4.50
MOR0890049	89.00	98.80	4.90
MOR0890050	89.00	99.00	5.00
MOR0890057	89.00	100.40	5.70
MOR0890060	89.00	101.00	6.00
MOR0890070	89.00	103.00	7.00
MOR0892030	89.20	95.20	3.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0892057	89.20	100.60	5.70
MOR0893057	89.30	100.70	5.70
MOR0894020	89.40	93.40	2.00
MOR0894031	89.40	95.60	3.10
MOR0894033	89.40	96.00	3.30
MOR0895020	89.50	93.50	2.00
MOR0895025	89.50	94.50	2.50
MOR0895030	89.50	95.50	3.00
MOR0896057	89.60	101.00	5.70
MOR0900011	90.00	92.20	1.10
MOR0900015	90.00	93.00	1.50
MOR0900020	90.00	94.00	2.00
MOR0900025	90.00	95.00	2.50
MOR0900030	90.00	96.00	3.00
MOR0900035	90.00	97.00	3.50
MOR0900035-1	90.00	97.10	3.55
MOR0900040	90.00	98.00	4.00
MOR0900045	90.00	99.00	4.50
MOR0900050	90.00	100.00	5.00
MOR0900053	90.00	100.60	5.30
MOR0900055	90.00	101.00	5.50
MOR0900060	90.00	102.00	6.00
MOR0900070	90.00	104.00	7.00
MOR0900080	90.00	106.00	8.00
MOR0900090	90.00	108.00	9.00
MOR0900100	90.00	110.00	10.00
MOR0903040	90.30	98.30	4.00
MOR0905015	90.50	93.50	1.50
MOR0905025	90.50	95.50	2.50
MOR0907040	90.77	98.77	4.00
MOR0907063	90.78	103.48	6.35
MOR0908012	90.80	93.30	1.25
MOR0910015	91.00	94.00	1.50
MOR0910020	91.00	95.00	2.00
MOR0910025	91.00	96.00	2.50
MOR0910030	91.00	97.00	3.00
MOR0910035	91.00	98.00	3.50
MOR0910040	91.00	99.00	4.00
MOR0910050	91.00	101.00	5.00
MOR0912057	91.20	102.60	5.70
MOR0915025	91.50	96.50	2.50
MOR0915030	91.50	97.50	3.00
MOR0920015	92.00	95.00	1.50
MOR0920020	92.00	96.00	2.00
MOR0920025	92.00	97.00	2.50
MOR0920030	92.00	98.00	3.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0920032	92.00	98.40	3.20
MOR0920035	92.00	99.00	3.50
MOR0920040	92.00	100.00	4.00
MOR0920045	92.00	101.00	4.50
MOR0920050	92.00	102.00	5.00
MOR0920060	92.00	104.00	6.00
MOR0920070	92.00	106.00	7.00
MOR0920085	92.00	109.00	8.50
MOR0922057	92.20	103.60	5.70
MOR0925020	92.50	96.50	2.00
MOR0925022	92.50	96.90	2.20
MOR0925032	92.50	98.90	3.20
MOR0925035	92.50	99.50	3.50
MOR0925035-1	92.50	99.60	3.55
MOR0925045	92.50	101.50	4.50
MOR0925053	92.50	103.10	5.30
MOR0930014	93.00	95.80	1.40
MOR0930015	93.00	96.00	1.50
MOR0930016	93.00	96.20	1.60
MOR0930020	93.00	97.00	2.00
MOR0930021	93.00	97.20	2.10
MOR0930025	93.00	98.00	2.50
MOR0930030	93.00	99.00	3.00
MOR0930032	93.00	99.40	3.20
MOR0930035	93.00	100.00	3.50
MOR0930040	93.00	101.00	4.00
MOR0930050	93.00	103.00	5.00
MOR0930060	93.00	105.00	6.00
MOR0935020	93.50	97.50	2.00
MOR0935025	93.50	98.50	2.50
MOR0935032	93.50	99.90	3.20
MOR0935045	93.50	102.50	4.50
MOR0940015	94.00	97.00	1.50
MOR0940020	94.00	98.00	2.00
MOR0940025	94.00	99.00	2.50
MOR0940030	94.00	100.00	3.00
MOR0940035	94.00	101.00	3.50
MOR0940040	94.00	102.00	4.00
MOR0940045	94.00	103.00	4.50
MOR0940050	94.00	104.00	5.00
MOR0940055	94.00	105.00	5.50
MOR0940057	94.00	105.40	5.70
MOR0940070	94.00	108.00	7.00
MOR0940080	94.00	110.00	8.00
MOR0942025	94.20	99.20	2.50
MOR0942057	94.20	105.60	5.70

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0943057	94.30	105.70	5.70
MOR0944031	94.40	100.60	3.10
MOR0945030	94.50	100.50	3.00
MOR0950012	95.00	97.40	1.20
MOR0950015	95.00	98.00	1.50
MOR0950016	95.00	98.20	1.60
MOR0950018	95.00	98.60	1.80
MOR0950020	95.00	99.00	2.00
MOR0950025	95.00	100.00	2.50
MOR0950030	95.00	101.00	3.00
MOR0950032	95.00	101.40	3.20
MOR0950035	95.00	102.00	3.50
MOR0950035-1	95.00	102.10	3.55
MOR0950040	95.00	103.00	4.00
MOR0950045	95.00	104.00	4.50
MOR0950050	95.00	105.00	5.00
MOR0950053	95.00	105.60	5.30
MOR0950055	95.00	106.00	5.50
MOR0950060	95.00	107.00	6.00
MOR0950070	95.00	109.00	7.00
MOR0950075	95.00	110.00	7.50
MOR0955030	95.50	101.50	3.00
MOR0955040	95.50	103.50	4.00
MOR0955060	95.50	107.50	6.00
MOR0960015	96.00	99.00	1.50
MOR0960020	96.00	100.00	2.00
MOR0960025	96.00	101.00	2.50
MOR0960030	96.00	102.00	3.00
MOR0960035	96.00	103.00	3.50
MOR0960040	96.00	104.00	4.00
MOR0960043	96.00	104.60	4.30
MOR0960045	96.00	105.00	4.50
MOR0960050	96.00	106.00	5.00
MOR0960060	96.00	108.00	6.00
MOR0960140	96.00	124.00	14.00
MOR0965040	96.50	104.50	4.00
MOR0970015	97.00	100.00	1.50
MOR0970016	97.00	100.20	1.60
MOR0970020	97.00	101.00	2.00
MOR0970025	97.00	102.00	2.50
MOR0970027	97.00	102.50	2.75
MOR0970030	97.00	103.00	3.00
MOR0970035	97.00	104.00	3.50
MOR0970035-1	97.00	104.10	3.55
MOR0970040	97.00	105.00	4.00
MOR0970050	97.00	107.00	5.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0970055	97.00	108.00	5.50
MOR0970070	97.00	111.00	7.00
MOR0972057	97.20	108.60	5.70
MOR0975030	97.50	103.50	3.00
MOR0975035	97.50	104.60	3.55
MOR0975045	97.50	106.50	4.50
MOR0975050	97.50	107.50	5.00
MOR0975053	97.50	108.10	5.30
MOR0980015	98.00	101.00	1.50
MOR0980020	98.00	102.00	2.00
MOR0980022	98.00	102.40	2.20
MOR0980025	98.00	103.00	2.50
MOR0980030	98.00	104.00	3.00
MOR0980035	98.00	105.00	3.50
MOR0980040	98.00	106.00	4.00
MOR0980045	98.00	107.00	4.50
MOR0980050	98.00	108.00	5.00
MOR0980060	98.00	110.00	6.00
MOR0980075	98.00	113.00	7.50
MOR0980080	98.00	114.00	8.00
MOR0980100	98.00	118.00	10.00
MOR0990015	99.00	102.00	1.50
MOR0990020	99.00	103.00	2.00
MOR0990025	99.00	104.00	2.50
MOR0990030	99.00	105.00	3.00
MOR0990035	99.00	106.00	3.50
MOR0990040	99.00	107.00	4.00
MOR0990045	99.00	108.00	4.50
MOR0990050	99.00	109.00	5.00
MOR0990057	99.00	110.40	5.70
MOR0990060	99.00	111.00	6.00
MOR0990065	99.00	112.00	6.50
MOR0990070	99.00	113.00	7.00
MOR0991024	99.10	103.90	2.40
MOR0992057	99.20	110.60	5.70
MOR0993030	99.30	105.30	3.00
MOR0993057	99.30	110.70	5.70
MOR0994041	99.40	107.60	4.10
MOR0995018	99.50	103.10	1.80
MOR0995030	99.50	105.50	3.00
MOR0995045	99.50	108.50	4.50
MOR0995050	99.50	109.50	5.00
MOR1000010	100.00	102.00	1.00
MOR1000015	100.00	103.00	1.50
MOR1000017	100.00	103.40	1.70
MOR1000020	100.00	104.00	2.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1000025	100.00	105.00	2.50
MOR1000030	100.00	106.00	3.00
MOR1000032	100.00	106.40	3.20
MOR1000035	100.00	107.00	3.50
MOR1000035-1	100.00	107.10	3.55
MOR1000040	100.00	108.00	4.00
MOR1000045	100.00	109.00	4.50
MOR1000047	100.00	109.40	4.70
MOR1000050	100.00	110.00	5.00
MOR1000053	100.00	110.60	5.30
MOR1000055	100.00	111.00	5.50
MOR1000060	100.00	112.00	6.00
MOR1000065	100.00	113.00	6.50
MOR1000070	100.00	114.00	7.00
MOR1000078	100.00	115.60	7.80
MOR1000080	100.00	116.00	8.00
MOR1000100	100.00	120.00	10.00
MOR1000145	100.00	129.00	14.50
MOR1002057	100.20	111.60	5.70
MOR1005045	100.50	109.50	4.50
MOR1005070	100.50	114.50	7.00
MOR1008028	100.80	106.40	2.80
MOR1009016	100.95	104.15	1.60
MOR1010015	101.00	104.00	1.50
MOR1010025	101.00	106.00	2.50
MOR1010030	101.00	107.00	3.00
MOR1010035	101.00	108.00	3.50
MOR1010040	101.00	109.00	4.00
MOR1010043	101.00	109.60	4.30
MOR1010045	101.00	110.00	4.50
MOR1010050	101.00	111.00	5.00
MOR1010060	101.00	113.00	6.00
MOR1010070	101.00	115.00	7.00
MOR1010140	101.00	129.00	14.00
MOR1012042	101.20	109.60	4.20
MOR1013072	101.30	115.70	7.20
MOR1015030	101.50	107.50	3.00
MOR1015057	101.50	112.90	5.70
MOR1016013	101.60	104.20	1.30
MOR1016032	101.60	108.00	3.20
MOR1016130	101.60	127.60	13.00
MOR1020020	102.00	106.00	2.00
MOR1020025	102.00	107.00	2.50
MOR1020030	102.00	108.00	3.00
MOR1020035	102.00	109.00	3.50
MOR1020040	102.00	110.00	4.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1020047	102.00	111.50	4.75
MOR1020050	102.00	112.00	5.00
MOR1020055	102.00	113.00	5.50
MOR1020070	102.00	116.00	7.00
MOR1025025	102.50	107.50	2.50
MOR1025030	102.50	108.50	3.00
MOR1025040	102.50	110.50	4.00
MOR1026045	102.60	111.60	4.50
MOR1030020	103.00	107.00	2.00
MOR1030025	103.00	108.00	2.50
MOR1030030	103.00	109.00	3.00
MOR1030035	103.00	110.00	3.50
MOR1030035-1	103.00	110.10	3.55
MOR1030040	103.00	111.00	4.00
MOR1030045	103.00	112.00	4.50
MOR1030050	103.00	113.00	5.00
MOR1030053	103.00	113.60	5.30
MOR1030060	103.00	115.00	6.00
MOR1030100	103.00	123.00	10.00
MOR1033057	103.30	114.70	5.70
MOR1035030	103.50	109.50	3.00
MOR1035040	103.50	111.50	4.00
MOR1035042	103.50	111.90	4.20
MOR1035045	103.50	112.50	4.50
MOR1036090	103.60	121.60	9.00
MOR1040015	104.00	107.00	1.50
MOR1040020	104.00	108.00	2.00
MOR1040025	104.00	109.00	2.50
MOR1040030	104.00	110.00	3.00
MOR1040035	104.00	111.00	3.50
MOR1040040	104.00	112.00	4.00
MOR1040050	104.00	114.00	5.00
MOR1040055	104.00	115.00	5.50
MOR1040057	104.00	115.40	5.70
MOR1040060	104.00	116.00	6.00
MOR1040070	104.00	118.00	7.00
MOR1040080	104.00	120.00	8.00
MOR1042030	104.20	110.20	3.00
MOR1042057	104.20	115.60	5.70
MOR1043057	104.30	115.70	5.70
MOR1043060	104.30	116.30	6.00
MOR1044031	104.40	110.60	3.10
MOR1045030	104.50	110.50	3.00
MOR1045040	104.50	112.50	4.00
MOR1045050	104.50	114.50	5.00
MOR1045060	104.50	116.50	6.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1046057	104.60	116.00	5.70
MOR1050015	105.00	108.00	1.50
MOR1050020	105.00	109.00	2.00
MOR1050025	105.00	110.00	2.50
MOR1050030	105.00	111.00	3.00
MOR1050035	105.00	112.00	3.50
MOR1050040	105.00	113.00	4.00
MOR1050045	105.00	114.00	4.50
MOR1050046	105.00	114.20	4.60
MOR1050050	105.00	115.00	5.00
MOR1050055	105.00	116.00	5.50
MOR1050060	105.00	117.00	6.00
MOR1050065	105.00	118.00	6.50
MOR1050070	105.00	119.00	7.00
MOR1050085	105.00	122.00	8.50
MOR1050100	105.00	125.00	10.00
MOR1055027	105.50	110.90	2.70
MOR1055030	105.50	111.50	3.00
MOR1055040	105.50	113.50	4.00
MOR1055050	105.50	115.50	5.00
MOR1055060	105.50	117.50	6.00
MOR1058037	105.80	113.30	3.75
MOR1060010	106.00	108.00	1.00
MOR1060020	106.00	110.00	2.00
MOR1060025	106.00	111.00	2.50
MOR1060030	106.00	112.00	3.00
MOR1060032	106.00	112.40	3.20
MOR1060035	106.00	113.00	3.50
MOR1060035-1	106.00	113.10	3.55
MOR1060040	106.00	114.00	4.00
MOR1060042	106.00	114.40	4.20
MOR1060045	106.00	115.00	4.50
MOR1060050	106.00	116.00	5.00
MOR1060053	106.00	116.60	5.30
MOR1060055	106.00	117.00	5.50
MOR1060060	106.00	118.00	6.00
MOR1060070	106.00	120.00	7.00
MOR1062030	106.20	112.20	3.00
MOR1070012	107.00	109.40	1.20
MOR1070020	107.00	111.00	2.00
MOR1070025	107.00	112.00	2.50
MOR1070030	107.00	113.00	3.00
MOR1070032	107.00	113.40	3.20
MOR1070035	107.00	114.00	3.50
MOR1070040	107.00	115.00	4.00
MOR1070043	107.00	115.60	4.30

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1070045	107.00	116.00	4.50
MOR1070050	107.00	117.00	5.00
MOR1070058	107.00	118.60	5.80
MOR1070060	107.00	119.00	6.00
MOR1070070	107.00	121.00	7.00
MOR1070080	107.00	123.00	8.00
MOR1070100	107.00	127.00	10.00
MOR1076058	107.60	119.20	5.80
MOR1080025	108.00	113.00	2.50
MOR1080030	108.00	114.00	3.00
MOR1080032	108.00	114.40	3.20
MOR1080035	108.00	115.00	3.50
MOR1080040	108.00	116.00	4.00
MOR1080045	108.00	117.00	4.50
MOR1080047	108.00	117.50	4.75
MOR1080050	108.00	118.00	5.00
MOR1080053	108.00	118.60	5.30
MOR1080058	108.00	119.60	5.80
MOR1080060	108.00	120.00	6.00
MOR1080070	108.00	122.00	7.00
MOR1080080	108.00	124.00	8.00
MOR1080090	108.00	126.00	9.00
MOR1080100	108.00	128.00	10.00
MOR1088058	108.80	120.40	5.80
MOR1088084	108.80	125.60	8.40
MOR1090020	109.00	113.00	2.00
MOR1090024	109.00	113.80	2.40
MOR1090025	109.00	114.00	2.50
MOR1090028	109.00	114.60	2.80
MOR1090030	109.00	115.00	3.00
MOR1090035	109.00	116.00	3.50
MOR1090035-1	109.00	116.10	3.55
MOR1090040	109.00	117.00	4.00
MOR1090045	109.00	118.00	4.50
MOR1090050	109.00	119.00	5.00
MOR1090053	109.00	119.60	5.30
MOR1090055	109.00	120.00	5.50
MOR1090057	109.00	120.40	5.70
MOR1090058	109.00	120.60	5.80
MOR1090070	109.00	123.00	7.00
MOR1091024	109.10	113.90	2.40
MOR1091047	109.16	118.66	4.75
MOR1091050	109.16	119.16	5.00
MOR1092057	109.20	120.60	5.70
MOR1093057	109.30	120.70	5.70
MOR1094031	109.40	115.60	3.10

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1095030	109.50	115.50	3.00
MOR1096057	109.60	121.00	5.70
MOR1097048	109.75	119.35	4.80
MOR1097048-2	109.78	119.48	4.85
MOR1100015	110.00	113.00	1.50
MOR1100020	110.00	114.00	2.00
MOR1100025	110.00	115.00	2.50
MOR1100030	110.00	116.00	3.00
MOR1100035	110.00	117.00	3.50
MOR1100040	110.00	118.00	4.00
MOR1100045	110.00	119.00	4.50
MOR1100047	110.00	119.50	4.75
MOR1100050	110.00	120.00	5.00
MOR1100055	110.00	121.00	5.50
MOR1100060	110.00	122.00	6.00
MOR1100070	110.00	124.00	7.00
MOR1100080	110.00	126.00	8.00
MOR1100100	110.00	130.00	10.00
MOR1103051	110.34	120.64	5.15
MOR1105024	110.50	115.30	2.40
MOR1110025	111.00	116.00	2.50
MOR1110030	111.00	117.00	3.00
MOR1110035	111.00	118.00	3.50
MOR1110040	111.00	119.00	4.00
MOR1110050	111.00	121.00	5.00
MOR1110060	111.00	123.00	6.00
MOR1110080	111.00	127.00	8.00
MOR1112057	111.20	122.60	5.70
MOR1115024	111.50	116.30	2.40
MOR1115025	111.50	116.50	2.50
MOR1115030	111.50	117.50	3.00
MOR1115050	111.50	121.50	5.00
MOR1116057	111.60	123.00	5.70
MOR1120015	112.00	115.00	1.50
MOR1120020	112.00	116.00	2.00
MOR1120025	112.00	117.00	2.50
MOR1120030	112.00	118.00	3.00
MOR1120035	112.00	119.00	3.50
MOR1120035-1	112.00	119.10	3.55
MOR1120040	112.00	120.00	4.00
MOR1120050	112.00	122.00	5.00
MOR1120053	112.00	122.60	5.30
MOR1120060	112.00	124.00	6.00
MOR1120063	112.00	124.60	6.30
MOR1120070	112.00	126.00	7.00
MOR1120080	112.00	128.00	8.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1125100	112.50	132.50	10.00
MOR1130015	113.00	116.00	1.50
MOR1130025	113.00	118.00	2.50
MOR1130030	113.00	119.00	3.00
MOR1130035	113.00	120.00	3.50
MOR1130040	113.00	121.00	4.00
MOR1130050	113.00	123.00	5.00
MOR1135020	113.50	117.50	2.00
MOR1140016	114.00	117.20	1.60
MOR1140020	114.00	118.00	2.00
MOR1140025	114.00	119.00	2.50
MOR1140030	114.00	120.00	3.00
MOR1140035	114.00	121.00	3.50
MOR1140040	114.00	122.00	4.00
MOR1140042	114.00	122.40	4.20
MOR1140046	114.00	123.20	4.60
MOR1140050	114.00	124.00	5.00
MOR1140057	114.00	125.40	5.70
MOR1140058	114.00	125.60	5.80
MOR1140060	114.00	126.00	6.00
MOR1140070	114.00	128.00	7.00
MOR1140090	114.00	132.00	9.00
MOR1140100	114.00	134.00	10.00
MOR1142057	114.20	125.60	5.70
MOR1143057	114.30	125.70	5.70
MOR1145025	114.50	119.50	2.50
MOR1145030	114.50	120.50	3.00
MOR1145033	114.50	121.10	3.30
MOR1145040	114.50	122.50	4.00
MOR1145060	114.50	126.50	6.00
MOR1146057	114.60	126.00	5.70
MOR1150016	115.00	118.20	1.60
MOR1150020	115.00	119.00	2.00
MOR1150025	115.00	120.00	2.50
MOR1150030	115.00	121.00	3.00
MOR1150031	115.00	121.20	3.10
MOR1150035	115.00	122.00	3.50
MOR1150035-1	115.00	122.10	3.55
MOR1150040	115.00	123.00	4.00
MOR1150041	115.00	123.20	4.10
MOR1150045	115.00	124.00	4.50
MOR1150050	115.00	125.00	5.00
MOR1150051	115.00	125.20	5.10
MOR1150053	115.00	125.60	5.30
MOR1150055	115.00	126.00	5.50
MOR1150060	115.00	127.00	6.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1150070	115.00	129.00	7.00
MOR1150080	115.00	131.00	8.00
MOR1150090	115.00	133.00	9.00
MOR1150091	115.00	133.20	9.10
MOR1150100	115.00	135.00	10.00
MOR1152025	115.20	120.20	2.50
MOR1155035	115.50	122.50	3.50
MOR1157057	115.70	127.10	5.70
MOR1158058	115.80	127.40	5.80
MOR1160015	116.00	119.00	1.50
MOR1160020	116.00	120.00	2.00
MOR1160025	116.00	121.00	2.50
MOR1160030	116.00	122.00	3.00
MOR1160035	116.00	123.00	3.50
MOR1160040	116.00	124.00	4.00
MOR1160050	116.00	126.00	5.00
MOR1160055	116.00	127.00	5.50
MOR1160070	116.00	130.00	7.00
MOR1160100	116.00	136.00	10.00
MOR1163057	116.30	127.70	5.70
MOR1165045	116.50	125.50	4.50
MOR1170025	117.00	122.00	2.50
MOR1170030	117.00	123.00	3.00
MOR1170035	117.00	124.00	3.50
MOR1170040	117.00	125.00	4.00
MOR1170042	117.00	125.40	4.20
MOR1170044	117.00	125.80	4.40
MOR1170050	117.00	127.00	5.00
MOR1170057	117.00	128.40	5.70
MOR1170070	117.00	131.00	7.00
MOR1174027	117.40	122.80	2.70
MOR1175040	117.50	125.50	4.00
MOR1175050	117.50	127.50	5.00
MOR1180020	118.00	122.00	2.00
MOR1180025	118.00	123.00	2.50
MOR1180027	118.00	123.40	2.70
MOR1180030	118.00	124.00	3.00
MOR1180035	118.00	125.00	3.50
MOR1180035-1	118.00	125.10	3.55
MOR1180040	118.00	126.00	4.00
MOR1180045	118.00	127.00	4.50
MOR1180050	118.00	128.00	5.00
MOR1180053	118.00	128.60	5.30
MOR1180060	118.00	130.00	6.00
MOR1180100	118.00	138.00	10.00
MOR1180120	118.00	142.00	12.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1180130	118.00	144.00	13.00
MOR1184040	118.40	126.40	4.00
MOR1185030	118.50	124.50	3.00
MOR1185050	118.50	128.50	5.00
MOR1186044	118.65	127.55	4.45
MOR1190020	119.00	123.00	2.00
MOR1190025	119.00	124.00	2.50
MOR1190030	119.00	125.00	3.00
MOR1190035	119.00	126.00	3.50
MOR1190040	119.00	127.00	4.00
MOR1190050	119.00	129.00	5.00
MOR1190057	119.00	130.40	5.70
MOR1190070	119.00	133.00	7.00
MOR1190100	119.00	139.00	10.00
MOR1190120	119.00	143.00	12.00
MOR1192052	119.20	129.60	5.20
MOR1192057	119.20	130.60	5.70
MOR1193057	119.30	130.70	5.70
MOR1195020	119.50	123.50	2.00
MOR1195030	119.50	125.50	3.00
MOR1195070	119.50	133.50	7.00
MOR1196057	119.60	131.00	5.70
MOR1198044	119.85	128.75	4.45
MOR1200020	120.00	124.00	2.00
MOR1200022	120.00	124.40	2.20
MOR1200025	120.00	125.00	2.50
MOR1200030	120.00	126.00	3.00
MOR1200032	120.00	126.40	3.20
MOR1200035	120.00	127.00	3.50
MOR1200040	120.00	128.00	4.00
MOR1200043	120.00	128.60	4.30
MOR1200045	120.00	129.00	4.50
MOR1200050	120.00	130.00	5.00
MOR1200054	120.00	130.90	5.45
MOR1200055	120.00	131.00	5.50
MOR1200060	120.00	132.00	6.00
MOR1200070	120.00	134.00	7.00
MOR1200091	120.00	138.20	9.10
MOR1200100	120.00	140.00	10.00
MOR1200140	120.00	148.00	14.00
MOR1203035	120.30	127.30	3.50
MOR1210020	121.00	125.00	2.00
MOR1210025	121.00	126.00	2.50
MOR1210030	121.00	127.00	3.00
MOR1210035	121.00	128.00	3.50
MOR1210040	121.00	129.00	4.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1210050	121.00	131.00	5.00
MOR1215022	121.50	125.90	2.20
MOR1215032	121.50	127.90	3.20
MOR1215040	121.50	129.50	4.00
MOR1220012	122.00	124.50	1.25
MOR1220020	122.00	126.00	2.00
MOR1220025	122.00	127.00	2.50
MOR1220030	122.00	128.00	3.00
MOR1220035	122.00	129.00	3.50
MOR1220035-1	122.00	129.10	3.55
MOR1220040	122.00	130.00	4.00
MOR1220045	122.00	131.00	4.50
MOR1220047	122.00	131.40	4.70
MOR1220050	122.00	132.00	5.00
MOR1220053	122.00	132.60	5.30
MOR1220055	122.00	133.00	5.50
MOR1220060	122.00	134.00	6.00
MOR1220063	122.00	134.60	6.30
MOR1220080	122.00	138.00	8.00
MOR1220100	122.00	142.00	10.00
MOR1228035	122.80	129.80	3.50
MOR1230020	123.00	127.00	2.00
MOR1230024	123.00	127.80	2.40
MOR1230025	123.00	128.00	2.50
MOR1230030	123.00	129.00	3.00
MOR1230035	123.00	130.00	3.50
MOR1230040	123.00	131.00	4.00
MOR1230050	123.00	133.00	5.00
MOR1230060	123.00	135.00	6.00
MOR1230070	123.00	137.00	7.00
MOR1230080	123.00	139.00	8.00
MOR1230150	123.00	153.00	15.00
MOR1235026	123.50	128.80	2.65
MOR1235030	123.50	129.50	3.00
MOR1235035	123.50	130.50	3.50
MOR1235040	123.50	131.50	4.00
MOR1240020	124.00	128.00	2.00
MOR1240025	124.00	129.00	2.50
MOR1240030	124.00	130.00	3.00
MOR1240032	124.00	130.40	3.20
MOR1240035	124.00	131.00	3.50
MOR1240040	124.00	132.00	4.00
MOR1240041	124.00	132.30	4.15
MOR1240045	124.00	133.00	4.50
MOR1240050	124.00	134.00	5.00
MOR1240057	124.00	135.40	5.70

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1240060	124.00	136.00	6.00
MOR1240070	124.00	138.00	7.00
MOR1240080	124.00	140.00	8.00
MOR1241084	124.10	140.90	8.40
MOR1242057	124.20	135.60	5.70
MOR1243057	124.30	135.70	5.70
MOR1245030	124.50	130.50	3.00
MOR1245040	124.50	132.50	4.00
MOR1245050	124.50	134.50	5.00
MOR1246057	124.60	136.00	5.70
MOR1248025	124.80	129.80	2.50
MOR1250015	125.00	128.00	1.50
MOR1250018	125.00	128.60	1.80
MOR1250020	125.00	129.00	2.00
MOR1250024	125.00	129.80	2.40
MOR1250025	125.00	130.00	2.50
MOR1250030	125.00	131.00	3.00
MOR1250032	125.00	131.40	3.20
MOR1250035	125.00	132.00	3.50
MOR1250035-1	125.00	132.10	3.55
MOR1250040	125.00	133.00	4.00
MOR1250050	125.00	135.00	5.00
MOR1250053	125.00	135.60	5.30
MOR1250060	125.00	137.00	6.00
MOR1250063	125.00	137.60	6.30
MOR1250070	125.00	139.00	7.00
MOR1250075	125.00	140.00	7.50
MOR1250080	125.00	141.00	8.00
MOR1250091	125.00	143.20	9.10
MOR1250100	125.00	145.00	10.00
MOR1250120	125.00	149.00	12.00
MOR1251066	125.10	138.30	6.60
MOR1252057	125.20	136.60	5.70
MOR1259030	125.90	131.90	3.00
MOR1260020	126.00	130.00	2.00
MOR1260022	126.00	130.40	2.20
MOR1260025	126.00	131.00	2.50
MOR1260030	126.00	132.00	3.00
MOR1260032	126.00	132.40	3.20
MOR1260035	126.00	133.00	3.50
MOR1260040	126.00	134.00	4.00
MOR1260045	126.00	135.00	4.50
MOR1260050	126.00	136.00	5.00
MOR1260055	126.00	137.00	5.50
MOR1260070	126.00	140.00	7.00
MOR1260100	126.00	146.00	10.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1265030	126.50	132.50	3.00
MOR1265051	126.50	136.70	5.10
MOR1267070	126.70	140.70	7.00
MOR1269064	126.90	139.70	6.40
MOR1270012	127.00	129.40	1.20
MOR1270025	127.00	132.00	2.50
MOR1270030	127.00	133.00	3.00
MOR1270035	127.00	134.00	3.50
MOR1270040	127.00	135.00	4.00
MOR1270050	127.00	137.00	5.00
MOR1275030	127.50	133.50	3.00
MOR1275040	127.50	135.50	4.00
MOR1277015	127.70	130.70	1.50
MOR1277040	127.70	135.70	4.00
MOR1280020	128.00	132.00	2.00
MOR1280025	128.00	133.00	2.50
MOR1280030	128.00	134.00	3.00
MOR1280035	128.00	135.00	3.50
MOR1280035-1	128.00	135.10	3.55
MOR1280040	128.00	136.00	4.00
MOR1280045	128.00	137.00	4.50
MOR1280050	128.00	138.00	5.00
MOR1280053	128.00	138.60	5.30
MOR1280060	128.00	140.00	6.00
MOR1280070	128.00	142.00	7.00
MOR1280090	128.00	146.00	9.00
MOR1280120	128.00	152.00	12.00
MOR1285030	128.50	134.50	3.00
MOR1285040	128.50	136.50	4.00
MOR1285051	128.50	138.70	5.10
MOR1290020	129.00	133.00	2.00
MOR1290025	129.00	134.00	2.50
MOR1290030	129.00	135.00	3.00
MOR1290035	129.00	136.00	3.50
MOR1290040	129.00	137.00	4.00
MOR1290043	129.00	137.60	4.30
MOR1290045	129.00	138.00	4.50
MOR1290050	129.00	139.00	5.00
MOR1290055	129.00	140.00	5.50
MOR1290060	129.00	141.00	6.00
MOR1290070	129.00	143.00	7.00
MOR1290080	129.00	145.00	8.00
MOR1292057	129.20	140.60	5.70
MOR1293057	129.30	140.70	5.70
MOR1294031	129.40	135.60	3.10
MOR1295030	129.50	135.50	3.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1295040	129.50	137.50	4.00
MOR1295050	129.50	139.50	5.00
MOR1295055	129.50	140.50	5.50
MOR1295016	129.54	132.84	1.65
MOR1296057	129.60	141.00	5.70
MOR1300015	130.00	133.00	1.50
MOR1300020	130.00	134.00	2.00
MOR1300025	130.00	135.00	2.50
MOR1300030	130.00	136.00	3.00
MOR1300031	130.00	136.30	3.15
MOR1300035	130.00	137.00	3.50
MOR1300040	130.00	138.00	4.00
MOR1300043	130.00	138.60	4.30
MOR1300045	130.00	139.00	4.50
MOR1300050	130.00	140.00	5.00
MOR1300060	130.00	142.00	6.00
MOR1300065	130.00	143.00	6.50
MOR1300070	130.00	144.00	7.00
MOR1300075	130.00	145.00	7.50
MOR1300080	130.00	146.00	8.00
MOR1300095	130.00	149.00	9.50
MOR1300100	130.00	150.00	10.00
MOR1300150	130.00	160.00	15.00
MOR1304028	130.40	136.00	2.80
MOR1305025	130.50	135.50	2.50
MOR1305035	130.50	137.50	3.50
MOR1305040	130.50	138.50	4.00
MOR1310015	131.00	134.00	1.50
MOR1310017	131.00	134.40	1.70
MOR1310024	131.00	135.80	2.40
MOR1310025	131.00	136.00	2.50
MOR1310030	131.00	137.00	3.00
MOR1310035	131.00	138.00	3.50
MOR1310040	131.00	139.00	4.00
MOR1310045	131.00	140.00	4.50
MOR1310050	131.00	141.00	5.00
MOR1312057	131.20	142.60	5.70
MOR1315045	131.50	140.50	4.50
MOR1316057	131.60	143.00	5.70
MOR1320015	132.00	135.00	1.50
MOR1320016	132.00	135.20	1.60
MOR1320017	132.00	135.40	1.70
MOR1320020	132.00	136.00	2.00
MOR1320024	132.00	136.80	2.40
MOR1320025	132.00	137.00	2.50
MOR1320030	132.00	138.00	3.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1320035	132.00	139.00	3.50
MOR1320035-1	132.00	139.10	3.55
MOR1320040	132.00	140.00	4.00
MOR1320045	132.00	141.00	4.50
MOR1320050	132.00	142.00	5.00
MOR1320053	132.00	142.60	5.30
MOR1320056	132.00	143.30	5.65
MOR1320058	132.00	143.60	5.80
MOR1320060	132.00	144.00	6.00
MOR1320070	132.00	146.00	7.00
MOR1320080	132.00	148.00	8.00
MOR1322057	132.20	143.60	5.70
MOR1325016	132.50	135.70	1.60
MOR1325030	132.50	138.50	3.00
MOR1325035	132.50	139.50	3.50
MOR1328058	132.80	144.40	5.80
MOR1329025	132.90	137.90	2.50
MOR1330015	133.00	136.00	1.50
MOR1330020	133.00	137.00	2.00
MOR1330025	133.00	138.00	2.50
MOR1330030	133.00	139.00	3.00
MOR1330035	133.00	140.00	3.50
MOR1330037	133.00	140.40	3.70
MOR1330040	133.00	141.00	4.00
MOR1330044	133.00	141.80	4.40
MOR1330050	133.00	143.00	5.00
MOR1330070	133.00	147.00	7.00
MOR1332057	133.20	144.60	5.70
MOR1335040	133.50	141.50	4.00
MOR1336022	133.60	138.00	2.20
MOR1336058	133.60	145.20	5.80
MOR1340015	134.00	137.00	1.50
MOR1340016	134.00	137.20	1.60
MOR1340025	134.00	139.00	2.50
MOR1340030	134.00	140.00	3.00
MOR1340031	134.00	140.20	3.10
MOR1340032	134.00	140.40	3.20
MOR1340035	134.00	141.00	3.50
MOR1340040	134.00	142.00	4.00
MOR1340045	134.00	143.00	4.50
MOR1340050	134.00	144.00	5.00
MOR1340058	134.00	145.60	5.80
MOR1340060	134.00	146.00	6.00
MOR1340070	134.00	148.00	7.00
MOR1341084	134.10	150.90	8.40
MOR1342057	134.20	145.60	5.70

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1343057	134.30	145.70	5.70
MOR1343060	134.30	146.30	6.00
MOR1345030	134.50	140.50	3.00
MOR1345040	134.50	142.50	4.00
MOR1345045	134.50	143.50	4.50
MOR1346057	134.60	146.00	5.70
MOR1350015	135.00	138.00	1.50
MOR1350019	135.00	138.80	1.90
MOR1350020	135.00	139.00	2.00
MOR1350025	135.00	140.00	2.50
MOR1350030	135.00	141.00	3.00
MOR1350035	135.00	142.00	3.50
MOR1350040	135.00	143.00	4.00
MOR1350041	135.00	143.20	4.10
MOR1350045	135.00	144.00	4.50
MOR1350050	135.00	145.00	5.00
MOR1350060	135.00	147.00	6.00
MOR1350070	135.00	149.00	7.00
MOR1350080	135.00	151.00	8.00
MOR1350090	135.00	153.00	9.00
MOR1350091	135.00	153.20	9.10
MOR1354042	135.40	143.80	4.20
MOR1360020	136.00	140.00	2.00
MOR1360025	136.00	141.00	2.50
MOR1360030	136.00	142.00	3.00
MOR1360035	136.00	143.00	3.50
MOR1360035-1	136.00	143.10	3.55
MOR1360038	136.00	143.60	3.80
MOR1360040	136.00	144.00	4.00
MOR1360050	136.00	146.00	5.00
MOR1360053	136.00	146.60	5.30
MOR1360055	136.00	147.00	5.50
MOR1360060	136.00	148.00	6.00
MOR1360070	136.00	150.00	7.00
MOR1360080	136.00	152.00	8.00
MOR1365040	136.50	144.50	4.00
MOR1370020	137.00	141.00	2.00
MOR1370025	137.00	142.00	2.50
MOR1370030	137.00	143.00	3.00
MOR1370034	137.00	143.80	3.40
MOR1370035	137.00	144.00	3.50
MOR1370040	137.00	145.00	4.00
MOR1370045	137.00	146.00	4.50
MOR1370050	137.00	147.00	5.00
MOR1370060	137.00	149.00	6.00
MOR1370065	137.00	150.00	6.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1370072	137.00	151.40	7.20
MOR1375022	137.50	141.90	2.20
MOR1375030	137.50	143.50	3.00
MOR1380010	138.00	140.00	1.00
MOR1380019	138.00	141.80	1.90
MOR1380020	138.00	142.00	2.00
MOR1380021	138.00	142.20	2.10
MOR1380025	138.00	143.00	2.50
MOR1380030	138.00	144.00	3.00
MOR1380035	138.00	145.00	3.50
MOR1380040	138.00	146.00	4.00
MOR1380050	138.00	148.00	5.00
MOR1380060	138.00	150.00	6.00
MOR1380100	138.00	158.00	10.00
MOR1385065	138.50	151.60	6.55
MOR1390025	139.00	144.00	2.50
MOR1390030	139.00	145.00	3.00
MOR1390035	139.00	146.00	3.50
MOR1390040	139.00	147.00	4.00
MOR1390060	139.00	151.00	6.00
MOR1390070	139.00	153.00	7.00
MOR1392057	139.20	150.60	5.70
MOR1392060	139.20	151.20	6.00
MOR1393057	139.30	150.70	5.70
MOR1394031	139.40	145.60	3.10
MOR1395030	139.50	145.50	3.00
MOR1395040	139.50	147.50	4.00
MOR1396057	139.60	151.00	5.70
MOR1397047	139.70	149.20	4.75
MOR1400015	140.00	143.00	1.50
MOR1400020	140.00	144.00	2.00
MOR1400021	140.00	144.20	2.10
MOR1400025	140.00	145.00	2.50
MOR1400028	140.00	145.60	2.80
MOR1400030	140.00	146.00	3.00
MOR1400031	140.00	146.30	3.15
MOR1400035	140.00	147.00	3.50
MOR1400035-1	140.00	147.10	3.55
MOR1400038	140.00	147.60	3.80
MOR1400040	140.00	148.00	4.00
MOR1400043	140.00	148.60	4.30
MOR1400045	140.00	149.00	4.50
MOR1400050	140.00	150.00	5.00
MOR1400053	140.00	150.60	5.30
MOR1400060	140.00	152.00	6.00
MOR1400070	140.00	154.00	7.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1400075	140.00	155.00	7.50
MOR1400080	140.00	156.00	8.00
MOR1400100	140.00	160.00	10.00
MOR1405024	140.50	145.30	2.40
MOR1405045	140.50	149.50	4.50
MOR1410019	141.00	144.80	1.90
MOR1410020	141.00	145.00	2.00
MOR1410024	141.00	145.80	2.40
MOR1410025	141.00	146.00	2.50
MOR1410030	141.00	147.00	3.00
MOR1410035	141.00	148.00	3.50
MOR1410040	141.00	149.00	4.00
MOR1410050	141.00	151.00	5.00
MOR1410058	141.00	152.60	5.80
MOR1415030	141.50	147.50	3.00
MOR1420016	142.00	145.20	1.60
MOR1420025	142.00	147.00	2.50
MOR1420030	142.00	148.00	3.00
MOR1420035	142.00	149.00	3.50
MOR1420040	142.00	150.00	4.00
MOR1420050	142.00	152.00	5.00
MOR1420058	142.00	153.60	5.80
MOR1420060	142.00	154.00	6.00
MOR1420063	142.00	154.60	6.30
MOR1420070	142.00	156.00	7.00
MOR1425030	142.50	148.50	3.00
MOR1427057	142.70	154.10	5.70
MOR1428058	142.80	154.40	5.80
MOR1430016	143.00	146.20	1.60
MOR1430020	143.00	147.00	2.00
MOR1430025	143.00	148.00	2.50
MOR1430030	143.00	149.00	3.00
MOR1430035	143.00	150.00	3.50
MOR1430040	143.00	151.00	4.00
MOR1430050	143.00	153.00	5.00
MOR1430055	143.00	154.00	5.50
MOR1430070	143.00	157.00	7.00
MOR1430080	143.00	159.00	8.00
MOR1433057	143.30	154.70	5.70
MOR1434030	143.40	149.40	3.00
MOR1435016	143.50	146.70	1.60
MOR1435040	143.50	151.50	4.00
MOR1440020	144.00	148.00	2.00
MOR1440025	144.00	149.00	2.50
MOR1440030	144.00	150.00	3.00
MOR1440032	144.00	150.50	3.25

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1440035	144.00	151.00	3.50
MOR1440037	144.00	151.40	3.70
MOR1440038	144.00	151.60	3.80
MOR1440040	144.00	152.00	4.00
MOR1440045	144.00	153.00	4.50
MOR1440050	144.00	154.00	5.00
MOR1440057	144.00	155.40	5.70
MOR1440060	144.00	156.00	6.00
MOR1441084	144.10	160.90	8.40
MOR1442057	144.20	155.60	5.70
MOR1443057	144.30	155.70	5.70
MOR1444031	144.40	150.60	3.10
MOR1445030	144.50	150.50	3.00
MOR1445040	144.50	152.50	4.00
MOR1446057	144.60	156.00	5.70
MOR1447030	144.70	150.70	3.00
MOR1450015	145.00	148.00	1.50
MOR1450025	145.00	150.00	2.50
MOR1450030	145.00	151.00	3.00
MOR1450035	145.00	152.00	3.50
MOR1450035-1	145.00	152.10	3.55
MOR1450040	145.00	153.00	4.00
MOR1450045	145.00	154.00	4.50
MOR1450050	145.00	155.00	5.00
MOR1450053	145.00	155.60	5.30
MOR1450055	145.00	156.00	5.50
MOR1450057	145.00	156.40	5.70
MOR1450060	145.00	157.00	6.00
MOR1450065	145.00	158.00	6.50
MOR1450070	145.00	159.00	7.00
MOR1450075	145.00	160.00	7.50
MOR1450080	145.00	161.00	8.00
MOR1450100	145.00	165.00	10.00
MOR1454065	145.45	158.55	6.55
MOR1455065	145.50	158.50	6.50
MOR1457070	145.70	159.70	7.00
MOR1460020	146.00	150.00	2.00
MOR1460025	146.00	151.00	2.50
MOR1460030	146.00	152.00	3.00
MOR1460035	146.00	153.00	3.50
MOR1460040	146.00	154.00	4.00
MOR1460045	146.00	155.00	4.50
MOR1460050	146.00	156.00	5.00
MOR1460060	146.00	158.00	6.00
MOR1460070	146.00	160.00	7.00
MOR1460047	146.07	155.47	4.70

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1465040	146.50	154.50	4.00
MOR1470015	147.00	150.00	1.50
MOR1470025	147.00	152.00	2.50
MOR1470030	147.00	153.00	3.00
MOR1470035	147.00	154.00	3.50
MOR1470040	147.00	155.00	4.00
MOR1470050	147.00	157.00	5.00
MOR1475030	147.50	153.50	3.00
MOR1480020	148.00	152.00	2.00
MOR1480025	148.00	153.00	2.50
MOR1480030	148.00	154.00	3.00
MOR1480035	148.00	155.00	3.50
MOR1480040	148.00	156.00	4.00
MOR1480050	148.00	158.00	5.00
MOR1480060	148.00	160.00	6.00
MOR1480070	148.00	162.00	7.00
MOR1480084	148.00	164.80	8.40
MOR1480100	148.00	168.00	10.00
MOR1480120	148.00	172.00	12.00
MOR1482057	148.20	159.60	5.70
MOR1482058	148.20	159.80	5.80
MOR1484016	148.40	151.60	1.60
MOR1490020	149.00	153.00	2.00
MOR1490025	149.00	154.00	2.50
MOR1490030	149.00	155.00	3.00
MOR1490035	149.00	156.00	3.50
MOR1490040	149.00	157.00	4.00
MOR1490050	149.00	159.00	5.00
MOR1490060	149.00	161.00	6.00
MOR1490070	149.00	163.00	7.00
MOR1491094	149.10	167.90	9.40
MOR1492057	149.20	160.60	5.70
MOR1493057	149.30	160.70	5.70
MOR1495020	149.50	153.50	2.00
MOR1495030	149.50	155.50	3.00
MOR1496057	149.60	161.00	5.70
MOR1500012	150.00	152.40	1.20
MOR1500020	150.00	154.00	2.00
MOR1500025	150.00	155.00	2.50
MOR1500030	150.00	156.00	3.00
MOR1500032	150.00	156.40	3.20
MOR1500035	150.00	157.00	3.50
MOR1500035-1	150.00	157.10	3.55
MOR1500040	150.00	158.00	4.00
MOR1500042	150.00	158.40	4.20
MOR1500045	150.00	159.00	4.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1500050	150.00	160.00	5.00
MOR1500053	150.00	160.60	5.30
MOR1500054	150.00	160.80	5.40
MOR1500055	150.00	161.00	5.50
MOR1500060	150.00	162.00	6.00
MOR1500070	150.00	164.00	7.00
MOR1500075	150.00	165.00	7.50
MOR1500080	150.00	166.00	8.00
MOR1500100	150.00	170.00	10.00
MOR1510030	151.00	157.00	3.00
MOR1510035	151.00	158.00	3.50
MOR1510040	151.00	159.00	4.00
MOR1510050	151.00	161.00	5.00
MOR1510080	151.00	167.00	8.00
MOR1510110	151.00	173.00	11.00
MOR1520023	152.00	156.60	2.30
MOR1520025	152.00	157.00	2.50
MOR1520030	152.00	158.00	3.00
MOR1520035	152.00	159.00	3.50
MOR1520040	152.00	160.00	4.00
MOR1520050	152.00	162.00	5.00
MOR1520070	152.00	166.00	7.00
MOR1520100	152.00	172.00	10.00
MOR1520105	152.00	173.00	10.50
MOR1525025	152.50	157.50	2.50
MOR1530020	153.00	157.00	2.00
MOR1530025	153.00	158.00	2.50
MOR1530030	153.00	159.00	3.00
MOR1530035	153.00	160.00	3.50
MOR1530040	153.00	161.00	4.00
MOR1530045	153.00	162.00	4.50
MOR1530050	153.00	163.00	5.00
MOR1530060	153.00	165.00	6.00
MOR1535030	153.50	159.50	3.00
MOR1535050	153.50	163.50	5.00
MOR1535068	153.50	167.10	6.80
MOR1540030	154.00	160.00	3.00
MOR1540035	154.00	161.00	3.50
MOR1540038	154.00	161.60	3.80
MOR1540040	154.00	162.00	4.00
MOR1540050	154.00	164.00	5.00
MOR1540060	154.00	166.00	6.00
MOR1540070	154.00	168.00	7.00
MOR1540100	154.00	174.00	10.00
MOR1541084	154.10	170.90	8.40
MOR1542057	154.20	165.60	5.70

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1543057	154.30	165.70	5.70
MOR1544031	154.40	160.60	3.10
MOR1544040	154.40	162.40	4.00
MOR1545030	154.50	160.50	3.00
MOR1550015	155.00	158.00	1.50
MOR1550020	155.00	159.00	2.00
MOR1550030	155.00	161.00	3.00
MOR1550032	155.00	161.40	3.20
MOR1550035	155.00	162.00	3.50
MOR1550040	155.00	163.00	4.00
MOR1550045	155.00	164.00	4.50
MOR1550050	155.00	165.00	5.00
MOR1550053	155.00	165.60	5.30
MOR1550055	155.00	166.00	5.50
MOR1550060	155.00	167.00	6.00
MOR1550064	155.00	167.80	6.40
MOR1550070	155.00	169.00	7.00
MOR1550080	155.00	171.00	8.00
MOR1550095	155.00	174.00	9.50
MOR1550100	155.00	175.00	10.00
MOR1550120	155.00	179.00	12.00
MOR1553030	155.30	161.30	3.00
MOR1555060	155.50	167.50	6.00
MOR1555070	155.50	169.50	7.00
MOR1560020	156.00	160.00	2.00
MOR1560025	156.00	161.00	2.50
MOR1560030	156.00	162.00	3.00
MOR1560035	156.00	163.00	3.50
MOR1560040	156.00	164.00	4.00
MOR1560048	156.00	165.60	4.80
MOR1560050	156.00	166.00	5.00
MOR1560058	156.00	167.60	5.80
MOR1560060	156.00	168.00	6.00
MOR1560065	156.00	169.00	6.50
MOR1560080	156.00	172.00	8.00
MOR1565070	156.50	170.50	7.00
MOR1570015	157.00	160.00	1.50
MOR1570030	157.00	163.00	3.00
MOR1570035	157.00	164.00	3.50
MOR1570040	157.00	165.00	4.00
MOR1570045	157.00	166.00	4.50
MOR1570050	157.00	167.00	5.00
MOR1570058	157.00	168.60	5.80
MOR1570060	157.00	169.00	6.00
MOR1570065	157.00	170.10	6.55
MOR1570070	157.00	171.00	7.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1575050	157.50	167.50	5.00
MOR1580020	158.00	162.00	2.00
MOR1580030	158.00	164.00	3.00
MOR1580035	158.00	165.00	3.50
MOR1580040	158.00	166.00	4.00
MOR1580043	158.00	166.60	4.30
MOR1580050	158.00	168.00	5.00
MOR1580060	158.00	170.00	6.00
MOR1580070	158.00	172.00	7.00
MOR1580075	158.00	173.00	7.50
MOR1580080	158.00	174.00	8.00
MOR1585030	158.50	164.50	3.00
MOR1590030	159.00	165.00	3.00
MOR1590035	159.00	166.00	3.50
MOR1590040	159.00	167.00	4.00
MOR1590050	159.00	169.00	5.00
MOR1590060	159.00	171.00	6.00
MOR1590070	159.00	173.00	7.00
MOR1591084	159.10	175.90	8.40
MOR1592057	159.20	170.60	5.70
MOR1592070	159.20	173.20	7.00
MOR1593057	159.30	170.70	5.70
MOR1594031	159.40	165.60	3.10
MOR1595030	159.50	165.50	3.00
MOR1595070	159.50	173.50	7.00
MOR1597030	159.70	165.70	3.00
MOR1600020	160.00	164.00	2.00
MOR1600023	160.00	164.60	2.30
MOR1600025	160.00	165.00	2.50
MOR1600030	160.00	166.00	3.00
MOR1600035	160.00	167.00	3.50
MOR1600035-1	160.00	167.10	3.55
MOR1600040	160.00	168.00	4.00
MOR1600045	160.00	169.00	4.50
MOR1600050	160.00	170.00	5.00
MOR1600053	160.00	170.60	5.30
MOR1600055	160.00	171.00	5.50
MOR1600060	160.00	172.00	6.00
MOR1600070	160.00	174.00	7.00
MOR1600072	160.00	174.40	7.20
MOR1600080	160.00	176.00	8.00
MOR1600090	160.00	178.00	9.00
MOR1600100	160.00	180.00	10.00
MOR1600120	160.00	184.00	12.00
MOR1610024	161.00	165.80	2.40
MOR1610030	161.00	167.00	3.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1610035	161.00	168.00	3.50
MOR1610040	161.00	169.00	4.00
MOR1610050	161.00	171.00	5.00
MOR1616024	161.60	166.40	2.40
MOR1620025	162.00	167.00	2.50
MOR1620030	162.00	168.00	3.00
MOR1620035	162.00	169.00	3.50
MOR1620040	162.00	170.00	4.00
MOR1620050	162.00	172.00	5.00
MOR1620060	162.00	174.00	6.00
MOR1620070	162.00	176.00	7.00
MOR1620080	162.00	178.00	8.00
MOR1620100	162.00	182.00	10.00
MOR1625040	162.50	170.50	4.00
MOR1630030	163.00	169.00	3.00
MOR1630035	163.00	170.00	3.50
MOR1630040	163.00	171.00	4.00
MOR1630050	163.00	173.00	5.00
MOR1630060	163.00	175.00	6.00
MOR1637086	163.70	180.90	8.60
MOR1640020	164.00	168.00	2.00
MOR1640030	164.00	170.00	3.00
MOR1640035	164.00	171.00	3.50
MOR1640040	164.00	172.00	4.00
MOR1640042	164.00	172.40	4.20
MOR1640050	164.00	174.00	5.00
MOR1640060	164.00	176.00	6.00
MOR1640070	164.00	178.00	7.00
MOR1641082	164.10	180.50	8.20
MOR1641084	164.10	180.90	8.40
MOR1642057	164.20	175.60	5.70
MOR1643057	164.30	175.70	5.70
MOR1644031	164.40	170.60	3.10
MOR1645020	164.50	168.50	2.00
MOR1645030	164.50	170.50	3.00
MOR1650020	165.00	169.00	2.00
MOR1650024	165.00	169.80	2.40
MOR1650030	165.00	171.00	3.00
MOR1650035	165.00	172.00	3.50
MOR1650035-1	165.00	172.10	3.55
MOR1650040	165.00	173.00	4.00
MOR1650045	165.00	174.00	4.50
MOR1650050	165.00	175.00	5.00
MOR1650053	165.00	175.60	5.30
MOR1650055	165.00	176.00	5.50
MOR1650060	165.00	177.00	6.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1650065	165.00	178.00	6.50
MOR1650070	165.00	179.00	7.00
MOR1650080	165.00	181.00	8.00
MOR1650100	165.00	185.00	10.00
MOR1655040	165.50	173.50	4.00
MOR1660020	166.00	170.00	2.00
MOR1660030	166.00	172.00	3.00
MOR1660035	166.00	173.00	3.50
MOR1660040	166.00	174.00	4.00
MOR1660050	166.00	176.00	5.00
MOR1660060	166.00	178.00	6.00
MOR1670025	167.00	172.00	2.50
MOR1670030	167.00	173.00	3.00
MOR1670035	167.00	174.00	3.50
MOR1670040	167.00	175.00	4.00
MOR1670050	167.00	177.00	5.00
MOR1670060	167.00	179.00	6.00
MOR1670070	167.00	181.00	7.00
MOR1670080	167.00	183.00	8.00
MOR1674033	167.40	174.00	3.30
MOR1680024	168.00	172.80	2.40
MOR1680030	168.00	174.00	3.00
MOR1680035	168.00	175.00	3.50
MOR1680040	168.00	176.00	4.00
MOR1680045	168.00	177.00	4.50
MOR1680050	168.00	178.00	5.00
MOR1680060	168.00	180.00	6.00
MOR1680070	168.00	182.00	7.00
MOR1680080	168.00	184.00	8.00
MOR1680100	168.00	188.00	10.00
MOR1680127	168.00	193.40	12.70
MOR1683030	168.30	174.30	3.00
MOR1685030	168.50	174.50	3.00
MOR1690024	169.00	173.80	2.40
MOR1690030	169.00	175.00	3.00
MOR1690035	169.00	176.00	3.50
MOR1690040	169.00	177.00	4.00
MOR1690050	169.00	179.00	5.00
MOR1690057	169.00	180.40	5.70
MOR1690060	169.00	181.00	6.00
MOR1691084	169.10	185.90	8.40
MOR1692057	169.20	180.60	5.70
MOR1693057	169.30	180.70	5.70
MOR1695030	169.50	175.50	3.00
MOR1700024	170.00	174.80	2.40
MOR1700025	170.00	175.00	2.50

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1700030	170.00	176.00	3.00
MOR1700032	170.00	176.40	3.20
MOR1700035	170.00	177.00	3.50
MOR1700035-1	170.00	177.10	3.55
MOR1700040	170.00	178.00	4.00
MOR1700045	170.00	179.00	4.50
MOR1700050	170.00	180.00	5.00
MOR1700053	170.00	180.60	5.30
MOR1700060	170.00	182.00	6.00
MOR1700075	170.00	185.00	7.50
MOR1700080	170.00	186.00	8.00
MOR1700100	170.00	190.00	10.00
MOR1700150	170.00	200.00	15.00
MOR1703047	170.30	179.70	4.70
MOR1704040	170.40	178.40	4.00
MOR1710030	171.00	177.00	3.00
MOR1710035	171.00	178.00	3.50
MOR1710040	171.00	179.00	4.00
MOR1710050	171.00	181.00	5.00
MOR1710070	171.00	185.00	7.00
MOR1720025	172.00	177.00	2.50
MOR1720030	172.00	178.00	3.00
MOR1720035	172.00	179.00	3.50
MOR1720040	172.00	180.00	4.00
MOR1720045	172.00	181.00	4.50
MOR1720050	172.00	182.00	5.00
MOR1720060	172.00	184.00	6.00
MOR1720075	172.00	187.00	7.50
MOR1720080	172.00	188.00	8.00
MOR1730020	173.00	177.00	2.00
MOR1730030	173.00	179.00	3.00
MOR1730035	173.00	180.00	3.50
MOR1730040	173.00	181.00	4.00
MOR1730050	173.00	183.00	5.00
MOR1730060	173.00	185.00	6.00
MOR1730070	173.00	187.00	7.00
MOR1735050	173.50	183.50	5.00
MOR1740030	174.00	180.00	3.00
MOR1740032	174.00	180.40	3.20
MOR1740035	174.00	181.00	3.50
MOR1740040	174.00	182.00	4.00
MOR1740050	174.00	184.00	5.00
MOR1740060	174.00	186.00	6.00
MOR1740070	174.00	188.00	7.00
MOR1741084	174.10	190.90	8.40
MOR1742057	174.20	185.60	5.70

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1743057	174.30	185.70	5.70
MOR1745030	174.50	180.50	3.00
MOR1750024	175.00	179.80	2.40
MOR1750027	175.00	180.40	2.70
MOR1750030	175.00	181.00	3.00
MOR1750035	175.00	182.00	3.50
MOR1750035-1	175.00	182.10	3.55
MOR1750040	175.00	183.00	4.00
MOR1750050	175.00	185.00	5.00
MOR1750053	175.00	185.60	5.30
MOR1750060	175.00	187.00	6.00
MOR1750070	175.00	189.00	7.00
MOR1750095	175.00	194.00	9.50
MOR1750100	175.00	195.00	10.00
MOR1760027	176.00	181.40	2.70
MOR1760030	176.00	182.00	3.00
MOR1760035	176.00	183.00	3.50
MOR1760040	176.00	184.00	4.00
MOR1760045	176.00	185.00	4.50
MOR1760048	176.00	185.60	4.80
MOR1760050	176.00	186.00	5.00
MOR1760060	176.00	188.00	6.00
MOR1768035	176.80	183.80	3.50
MOR1770015	177.00	180.00	1.50
MOR1770030	177.00	183.00	3.00
MOR1770035	177.00	184.00	3.50
MOR1770040	177.00	185.00	4.00
MOR1770050	177.00	187.00	5.00
MOR1770070	177.00	191.00	7.00
MOR1779080	177.90	193.90	8.00
MOR1780025	178.00	183.00	2.50
MOR1780030	178.00	184.00	3.00
MOR1780035	178.00	185.00	3.50
MOR1780040	178.00	186.00	4.00
MOR1780045	178.00	187.00	4.50
MOR1780050	178.00	188.00	5.00
MOR1780060	178.00	190.00	6.00
MOR1780065	178.00	191.00	6.50
MOR1780070	178.00	192.00	7.00
MOR1780080	178.00	194.00	8.00
MOR1780085	178.00	195.00	8.50
MOR1780086	178.00	195.20	8.60
MOR1780090	178.00	196.00	9.00
MOR1780095	178.00	197.00	9.50
MOR1780100	178.00	198.00	10.00
MOR1790030	179.00	185.00	3.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1790035	179.00	186.00	3.50
MOR1790040	179.00	187.00	4.00
MOR1790045	179.00	188.00	4.50
MOR1790050	179.00	189.00	5.00
MOR1790060	179.00	191.00	6.00
MOR1790100	179.00	199.00	10.00
MOR1791084	179.10	195.90	8.40
MOR1792057	179.20	190.60	5.70
MOR1793057	179.30	190.70	5.70
MOR1794031	179.40	185.60	3.10
MOR1795030	179.50	185.50	3.00
MOR1795045	179.50	188.50	4.50
MOR1795050	179.50	189.50	5.00
MOR1800015	180.00	183.00	1.50
MOR1800020	180.00	184.00	2.00
MOR1800030	180.00	186.00	3.00
MOR1800035	180.00	187.00	3.50
MOR1800035-1	180.00	187.10	3.55
MOR1800040	180.00	188.00	4.00
MOR1800043	180.00	188.60	4.30
MOR1800045	180.00	189.00	4.50
MOR1800050	180.00	190.00	5.00
MOR1800053	180.00	190.60	5.30
MOR1800054	180.00	190.80	5.40
MOR1800055	180.00	191.00	5.50
MOR1800060	180.00	192.00	6.00
MOR1800080	180.00	196.00	8.00
MOR1800100	180.00	200.00	10.00
MOR1800102	180.00	200.40	10.20
MOR1800120	180.00	204.00	12.00
MOR1810020	181.00	185.00	2.00
MOR1810030	181.00	187.00	3.00
MOR1810035	181.00	188.00	3.50
MOR1810040	181.00	189.00	4.00
MOR1810050	181.00	191.00	5.00
MOR1820020	182.00	186.00	2.00
MOR1820030	182.00	188.00	3.00
MOR1820035	182.00	189.00	3.50
MOR1820040	182.00	190.00	4.00
MOR1820050	182.00	192.00	5.00
MOR1820057	182.00	193.40	5.70
MOR1820060	182.00	194.00	6.00
MOR1820070	182.00	196.00	7.00
MOR1820080	182.00	198.00	8.00
MOR1823070	182.30	196.30	7.00
MOR1825040	182.50	190.50	4.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1825080	182.50	198.50	8.00
MOR1830030	183.00	189.00	3.00
MOR1830035	183.00	190.00	3.50
MOR1830040	183.00	191.00	4.00
MOR1830070	183.00	197.00	7.00
MOR1830080	183.00	199.00	8.00
MOR1830100	183.00	203.00	10.00
MOR1835030	183.50	189.50	3.00
MOR1835080	183.50	199.50	8.00
MOR1840030	184.00	190.00	3.00
MOR1840035	184.00	191.00	3.50
MOR1840040	184.00	192.00	4.00
MOR1840043	184.00	192.60	4.30
MOR1840050	184.00	194.00	5.00
MOR1840057	184.00	195.40	5.70
MOR1840060	184.00	196.00	6.00
MOR1840063	184.00	196.60	6.30
MOR1840070	184.00	198.00	7.00
MOR1840080	184.00	200.00	8.00
MOR1841084	184.10	200.90	8.40
MOR1841063	184.15	196.85	6.35
MOR1842057	184.20	195.60	5.70
MOR1843057	184.30	195.70	5.70
MOR1845030	184.50	190.50	3.00
MOR1850020	185.00	189.00	2.00
MOR1850030	185.00	191.00	3.00
MOR1850032	185.00	191.40	3.20
MOR1850032-1	185.00	191.50	3.25
MOR1850035	185.00	192.00	3.50
MOR1850035-1	185.00	192.10	3.55
MOR1850040	185.00	193.00	4.00
MOR1850045	185.00	194.00	4.50
MOR1850050	185.00	195.00	5.00
MOR1850053	185.00	195.60	5.30
MOR1850055	185.00	196.00	5.50
MOR1850060	185.00	197.00	6.00
MOR1850070	185.00	199.00	7.00
MOR1850080	185.00	201.00	8.00
MOR1850100	185.00	205.00	10.00
MOR1853035	185.34	192.34	3.50
MOR1860030	186.00	192.00	3.00
MOR1860035	186.00	193.00	3.50
MOR1860040	186.00	194.00	4.00
MOR1860045	186.00	195.00	4.50
MOR1860050	186.00	196.00	5.00
MOR1860060	186.00	198.00	6.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1860070	186.00	200.00	7.00
MOR1865085	186.50	203.50	8.50
MOR1870030	187.00	193.00	3.00
MOR1870035	187.00	194.00	3.50
MOR1870040	187.00	195.00	4.00
MOR1870050	187.00	197.00	5.00
MOR1870070	187.00	201.00	7.00
MOR1875015	187.50	190.50	1.50
MOR1875040	187.50	195.50	4.00
MOR1880020	188.00	192.00	2.00
MOR1880030	188.00	194.00	3.00
MOR1880035	188.00	195.00	3.50
MOR1880040	188.00	196.00	4.00
MOR1880050	188.00	198.00	5.00
MOR1880060	188.00	200.00	6.00
MOR1890030	189.00	195.00	3.00
MOR1890035	189.00	196.00	3.50
MOR1890040	189.00	197.00	4.00
MOR1890045	189.00	198.00	4.50
MOR1890050	189.00	199.00	5.00
MOR1890080	189.00	205.00	8.00
MOR1890110	189.00	211.00	11.00
MOR1891084	189.10	205.90	8.40
MOR1892057	189.20	200.60	5.70
MOR1893057	189.30	200.70	5.70
MOR1895030	189.50	195.50	3.00
MOR1895045	189.50	198.50	4.50
MOR1900026	190.00	195.20	2.60
MOR1900030	190.00	196.00	3.00
MOR1900032	190.00	196.40	3.20
MOR1900035	190.00	197.00	3.50
MOR1900035-1	190.00	197.10	3.55
MOR1900040	190.00	198.00	4.00
MOR1900045	190.00	199.00	4.50
MOR1900050	190.00	200.00	5.00
MOR1900053	190.00	200.60	5.30
MOR1900055	190.00	201.00	5.50
MOR1900057	190.00	201.40	5.70
MOR1900060	190.00	202.00	6.00
MOR1900063	190.00	202.60	6.30
MOR1900070	190.00	204.00	7.00
MOR1900080	190.00	206.00	8.00
MOR1900100	190.00	210.00	10.00
MOR1910030	191.00	197.00	3.00
MOR1910035	191.00	198.00	3.50
MOR1910040	191.00	199.00	4.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1910050	191.00	201.00	5.00
MOR1910060	191.00	203.00	6.00
MOR1910080	191.00	207.00	8.00
MOR1912060	191.20	203.20	6.00
MOR1920020	192.00	196.00	2.00
MOR1920025	192.00	197.00	2.50
MOR1920030	192.00	198.00	3.00
MOR1920035	192.00	199.00	3.50
MOR1920040	192.00	200.00	4.00
MOR1920045	192.00	201.00	4.50
MOR1920050	192.00	202.00	5.00
MOR1920070	192.00	206.00	7.00
MOR1920080	192.00	208.00	8.00
MOR1930020	193.00	197.00	2.00
MOR1930030	193.00	199.00	3.00
MOR1930035	193.00	200.00	3.50
MOR1930040	193.00	201.00	4.00
MOR1930050	193.00	203.00	5.00
MOR1930060	193.00	205.00	6.00
MOR1935030	193.50	199.50	3.00
MOR1935040	193.50	201.50	4.00
MOR1935050	193.50	203.50	5.00
MOR1940020	194.00	198.00	2.00
MOR1940022	194.00	198.40	2.20
MOR1940030	194.00	200.00	3.00
MOR1940035	194.00	201.00	3.50
MOR1940040	194.00	202.00	4.00
MOR1940050	194.00	204.00	5.00
MOR1940061	194.00	206.20	6.10
MOR1940070	194.00	208.00	7.00
MOR1941064	194.10	206.90	6.40
MOR1941084	194.10	210.90	8.40
MOR1942057	194.20	205.60	5.70
MOR1943057	194.30	205.70	5.70
MOR1945020	194.50	198.50	2.00
MOR1945030	194.50	200.50	3.00
MOR1950025	195.00	200.00	2.50
MOR1950030	195.00	201.00	3.00
MOR1950035	195.00	202.00	3.50
MOR1950035-1	195.00	202.10	3.55
MOR1950040	195.00	203.00	4.00
MOR1950043	195.00	203.60	4.30
MOR1950050	195.00	205.00	5.00
MOR1950053	195.00	205.60	5.30
MOR1950055	195.00	206.00	5.50
MOR1950060	195.00	207.00	6.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1950080	195.00	211.00	8.00
MOR1950090	195.00	213.00	9.00
MOR1950100	195.00	215.00	10.00
MOR1955050	195.50	205.50	5.00
MOR1960030	196.00	202.00	3.00
MOR1960035	196.00	203.00	3.50
MOR1960040	196.00	204.00	4.00
MOR1960045	196.00	205.00	4.50
MOR1960050	196.00	206.00	5.00
MOR1960060	196.00	208.00	6.00
MOR1960070	196.00	210.00	7.00
MOR1970030	197.00	203.00	3.00
MOR1970035	197.00	204.00	3.50
MOR1970040	197.00	205.00	4.00
MOR1970045	197.00	206.00	4.50
MOR1970050	197.00	207.00	5.00
MOR1980030	198.00	204.00	3.00
MOR1980035	198.00	205.00	3.50
MOR1980038	198.00	205.60	3.80
MOR1980040	198.00	206.00	4.00
MOR1980050	198.00	208.00	5.00
MOR1980060	198.00	210.00	6.00
MOR1980080	198.00	214.00	8.00
MOR1980100	198.00	218.00	10.00
MOR1990030	199.00	205.00	3.00
MOR1990035	199.00	206.00	3.50
MOR1990040	199.00	207.00	4.00
MOR1990050	199.00	209.00	5.00
MOR1991084	199.10	215.90	8.40
MOR1992057	199.20	210.60	5.70
MOR1993030	199.30	205.30	3.00
MOR1993057	199.30	210.70	5.70
MOR1994031	199.40	205.60	3.10
MOR1995030	199.50	205.50	3.00
MOR2000020	200.00	204.00	2.00
MOR2000025	200.00	205.00	2.50
MOR2000030	200.00	206.00	3.00
MOR2000035	200.00	207.00	3.50
MOR2000035-1	200.00	207.10	3.55
MOR2000040	200.00	208.00	4.00
MOR2000043	200.00	208.60	4.30
MOR2000045	200.00	209.00	4.50
MOR2000050	200.00	210.00	5.00
MOR2000053	200.00	210.60	5.30
MOR2000055	200.00	211.00	5.50
MOR2000056	200.00	211.20	5.60

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2000060	200.00	212.00	6.00
MOR2000065	200.00	213.00	6.50
MOR2000070	200.00	214.00	7.00
MOR2000080	200.00	216.00	8.00
MOR2000100	200.00	220.00	10.00
MOR2000110	200.00	222.00	11.00
MOR2000150	200.00	230.00	15.00
MOR2005084	200.50	217.30	8.40
MOR2010030	201.00	207.00	3.00
MOR2010035	201.00	208.00	3.50
MOR2010040	201.00	209.00	4.00
MOR2010050	201.00	211.00	5.00
MOR2010060	201.00	213.00	6.00
MOR2010090	201.00	219.00	9.00
MOR2010100	201.00	221.00	10.00
MOR2010120	201.00	225.00	12.00
MOR2020030	202.00	208.00	3.00
MOR2020035	202.00	209.00	3.50
MOR2020040	202.00	210.00	4.00
MOR2020050	202.00	212.00	5.00
MOR2020055	202.00	213.00	5.50
MOR2020060	202.00	214.00	6.00
MOR2020070	202.00	216.00	7.00
MOR2020127	202.00	227.40	12.70
MOR2028036	202.80	210.00	3.60
MOR2030030	203.00	209.00	3.00
MOR2030035	203.00	210.00	3.50
MOR2030040	203.00	211.00	4.00
MOR2030050	203.00	213.00	5.00
MOR2030060	203.00	215.00	6.00
MOR2030063	203.00	215.60	6.30
MOR2030063-1	203.00	215.70	6.35
MOR2030070	203.00	217.00	7.00
MOR2032040	203.20	211.20	4.00
MOR2035040	203.50	211.50	4.00
MOR2035060	203.50	215.50	6.00
MOR2040025	204.00	209.00	2.50
MOR2040030	204.00	210.00	3.00
MOR2040035	204.00	211.00	3.50
MOR2040040	204.00	212.00	4.00
MOR2040045	204.00	213.00	4.50
MOR2040050	204.00	214.00	5.00
MOR2040055	204.00	215.00	5.50
MOR2040060	204.00	216.00	6.00
MOR2040100	204.00	224.00	10.00
MOR2040150	204.00	234.00	15.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2041084	204.10	220.90	8.40
MOR2042057	204.20	215.60	5.70
MOR2045030	204.50	210.50	3.00
MOR2050015	205.00	208.00	1.50
MOR2050020	205.00	209.00	2.00
MOR2050030	205.00	211.00	3.00
MOR2050035	205.00	212.00	3.50
MOR2050040	205.00	213.00	4.00
MOR2050050	205.00	215.00	5.00
MOR2050060	205.00	217.00	6.00
MOR2050070	205.00	219.00	7.00
MOR2050073	205.00	219.60	7.30
MOR2050080	205.00	221.00	8.00
MOR2050110	205.00	227.00	11.00
MOR2050150	205.00	235.00	15.00
MOR2053060	205.30	217.30	6.00
MOR2060030	206.00	212.00	3.00
MOR2060035	206.00	213.00	3.50
MOR2060040	206.00	214.00	4.00
MOR2060050	206.00	216.00	5.00
MOR2060060	206.00	218.00	6.00
MOR2060070	206.00	220.00	7.00
MOR2060080	206.00	222.00	8.00
MOR2065080	206.50	222.50	8.00
MOR2070030	207.00	213.00	3.00
MOR2070035	207.00	214.00	3.50
MOR2070040	207.00	215.00	4.00
MOR2070050	207.00	217.00	5.00
MOR2070070	207.00	221.00	7.00
MOR2070084	207.00	223.80	8.40
MOR2080030	208.00	214.00	3.00
MOR2080040	208.00	216.00	4.00
MOR2080045	208.00	217.00	4.50
MOR2080050	208.00	218.00	5.00
MOR2080060	208.00	220.00	6.00
MOR2080066	208.00	221.30	6.65
MOR2080075	208.00	223.00	7.50
MOR2080080	208.00	224.00	8.00
MOR2080085	208.00	225.00	8.50
MOR2090030	209.00	215.00	3.00
MOR2090035	209.00	216.00	3.50
MOR2090040	209.00	217.00	4.00
MOR2090050	209.00	219.00	5.00
MOR2090070	209.00	223.00	7.00
MOR2091084	209.10	225.90	8.40
MOR2092057	209.20	220.60	5.70

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2093057	209.30	220.70	5.70
MOR2095030	209.50	215.50	3.00
MOR2100015	210.00	213.00	1.50
MOR2100020	210.00	214.00	2.00
MOR2100025	210.00	215.00	2.50
MOR2100030	210.00	216.00	3.00
MOR2100035	210.00	217.00	3.50
MOR2100040	210.00	218.00	4.00
MOR2100045	210.00	219.00	4.50
MOR2100050	210.00	220.00	5.00
MOR2100055	210.00	221.00	5.50
MOR2100058	210.00	221.60	5.80
MOR2100060	210.00	222.00	6.00
MOR2100064	210.00	222.80	6.40
MOR2100070	210.00	224.00	7.00
MOR2100080	210.00	226.00	8.00
MOR2100095	210.00	229.00	9.50
MOR2100100	210.00	230.00	10.00
MOR2110030	211.00	217.00	3.00
MOR2110035	211.00	218.00	3.50
MOR2110040	211.00	219.00	4.00
MOR2110050	211.00	221.00	5.00
MOR2110120	211.00	235.00	12.00
MOR2120030	212.00	218.00	3.00
MOR2120035	212.00	219.00	3.50
MOR2120040	212.00	220.00	4.00
MOR2120050	212.00	222.00	5.00
MOR2120060	212.00	224.00	6.00
MOR2120070	212.00	226.00	7.00
MOR2120080	212.00	228.00	8.00
MOR2124073	212.40	227.00	7.30
MOR2130030	213.00	219.00	3.00
MOR2130035	213.00	220.00	3.50
MOR2130040	213.00	221.00	4.00
MOR2130050	213.00	223.00	5.00
MOR2130054	213.00	223.80	5.40
MOR2140020	214.00	218.00	2.00
MOR2140030	214.00	220.00	3.00
MOR2140035	214.00	221.00	3.50
MOR2140040	214.00	222.00	4.00
MOR2140045	214.00	223.00	4.50
MOR2140050	214.00	224.00	5.00
MOR2140080	214.00	230.00	8.00
MOR2140084	214.00	230.80	8.40
MOR2141084	214.10	230.90	8.40
MOR2145030	214.50	220.50	3.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2150030	215.00	221.00	3.00
MOR2150035	215.00	222.00	3.50
MOR2150040	215.00	223.00	4.00
MOR2150045	215.00	224.00	4.50
MOR2150050	215.00	225.00	5.00
MOR2150057	215.00	226.40	5.70
MOR2150058	215.00	226.60	5.80
MOR2150060	215.00	227.00	6.00
MOR2150064	215.00	227.80	6.40
MOR2150070	215.00	229.00	7.00
MOR2150080	215.00	231.00	8.00
MOR2150100	215.00	235.00	10.00
MOR2156019	215.65	219.45	1.90
MOR2160020	216.00	220.00	2.00
MOR2160030	216.00	222.00	3.00
MOR2160035	216.00	223.00	3.50
MOR2160040	216.00	224.00	4.00
MOR2160050	216.00	226.00	5.00
MOR2160060	216.00	228.00	6.00
MOR2160080	216.00	232.00	8.00
MOR2170030	217.00	223.00	3.00
MOR2170035	217.00	224.00	3.50
MOR2170040	217.00	225.00	4.00
MOR2170050	217.00	227.00	5.00
MOR2170060	217.00	229.00	6.00
MOR2170080	217.00	233.00	8.00
MOR2175040	217.50	225.50	4.00
MOR2180022	218.00	222.40	2.20
MOR2180030	218.00	224.00	3.00
MOR2180035	218.00	225.00	3.50
MOR2180040	218.00	226.00	4.00
MOR2180045	218.00	227.00	4.50
MOR2180050	218.00	228.00	5.00
MOR2180053	218.00	228.60	5.30
MOR2180058	218.00	229.60	5.80
MOR2180060	218.00	230.00	6.00
MOR2180070	218.00	232.00	7.00
MOR2180072	218.00	232.40	7.20
MOR2185045	218.50	227.50	4.50
MOR2187020	218.70	222.70	2.00
MOR2190030	219.00	225.00	3.00
MOR2190035	219.00	226.00	3.50
MOR2190040	219.00	227.00	4.00
MOR2190045	219.00	228.00	4.50
MOR2190050	219.00	229.00	5.00
MOR2190100	219.00	239.00	10.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2191084	219.10	235.90	8.40
MOR2192057	219.20	230.60	5.70
MOR2193057	219.30	230.70	5.70
MOR2195030	219.50	225.50	3.00
MOR2200020	220.00	224.00	2.00
MOR2200030	220.00	226.00	3.00
MOR2200035	220.00	227.00	3.50
MOR2200040	220.00	228.00	4.00
MOR2200043	220.00	228.60	4.30
MOR2200050	220.00	230.00	5.00
MOR2200060	220.00	232.00	6.00
MOR2200065	220.00	233.00	6.50
MOR2200070	220.00	234.00	7.00
MOR2200080	220.00	236.00	8.00
MOR2200100	220.00	240.00	10.00
MOR2210030	221.00	227.00	3.00
MOR2210035	221.00	228.00	3.50
MOR2210040	221.00	229.00	4.00
MOR2210050	221.00	231.00	5.00
MOR2210060	221.00	233.00	6.00
MOR2210070	221.00	235.00	7.00
MOR2215057	221.50	232.90	5.70
MOR2220025	222.00	227.00	2.50
MOR2220030	222.00	228.00	3.00
MOR2220032	222.00	228.40	3.20
MOR2220035	222.00	229.00	3.50
MOR2220040	222.00	230.00	4.00
MOR2220050	222.00	232.00	5.00
MOR2220060	222.00	234.00	6.00
MOR2220070	222.00	236.00	7.00
MOR2230030	223.00	229.00	3.00
MOR2230035	223.00	230.00	3.50
MOR2230040	223.00	231.00	4.00
MOR2230050	223.00	233.00	5.00
MOR2240030	224.00	230.00	3.00
MOR2240035	224.00	231.00	3.50
MOR2240038	224.00	231.60	3.80
MOR2240040	224.00	232.00	4.00
MOR2240050	224.00	234.00	5.00
MOR2240060	224.00	236.00	6.00
MOR2240070	224.00	238.00	7.00
MOR2240084	224.00	240.80	8.40
MOR2250025	225.00	230.00	2.50
MOR2250028	225.00	230.60	2.80
MOR2250030	225.00	231.00	3.00
MOR2250035	225.00	232.00	3.50

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2250040	225.00	233.00	4.00
MOR2250045	225.00	234.00	4.50
MOR2250050	225.00	235.00	5.00
MOR2250057	225.00	236.40	5.70
MOR2250060	225.00	237.00	6.00
MOR2250070	225.00	239.00	7.00
MOR2250080	225.00	241.00	8.00
MOR2250100	225.00	245.00	10.00
MOR2250150	225.00	255.00	15.00
MOR2255050	225.50	235.50	5.00
MOR2260030	226.00	232.00	3.00
MOR2260035	226.00	233.00	3.50
MOR2260040	226.00	234.00	4.00
MOR2260050	226.00	236.00	5.00
MOR2260057	226.00	237.40	5.70
MOR2260060	226.00	238.00	6.00
MOR2260080	226.00	242.00	8.00
MOR2260127	226.00	251.40	12.70
MOR2270030	227.00	233.00	3.00
MOR2270032	227.00	233.40	3.20
MOR2270035	227.00	234.00	3.50
MOR2270040	227.00	235.00	4.00
MOR2270045	227.00	236.00	4.50
MOR2270050	227.00	237.00	5.00
MOR2270070	227.00	241.00	7.00
MOR2280030	228.00	234.00	3.00
MOR2280035	228.00	235.00	3.50
MOR2280040	228.00	236.00	4.00
MOR2280050	228.00	238.00	5.00
MOR2280057	228.00	239.40	5.70
MOR2280060	228.00	240.00	6.00
MOR2280070	228.00	242.00	7.00
MOR2280072	228.00	242.40	7.20
MOR2280100	228.00	248.00	10.00
MOR2290030	229.00	235.00	3.00
MOR2290035	229.00	236.00	3.50
MOR2290040	229.00	237.00	4.00
MOR2290050	229.00	239.00	5.00
MOR2290060	229.00	241.00	6.00
MOR2291084	229.10	245.90	8.40
MOR2292057	229.20	240.60	5.70
MOR2293057	229.30	240.70	5.70
MOR2295030	229.50	235.50	3.00
MOR2295050	229.50	239.50	5.00
MOR2300020	230.00	234.00	2.00
MOR2300025	230.00	235.00	2.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2300030	230.00	236.00	3.00
MOR2300035	230.00	237.00	3.50
MOR2300040	230.00	238.00	4.00
MOR2300050	230.00	240.00	5.00
MOR2300060	230.00	242.00	6.00
MOR2300070	230.00	244.00	7.00
MOR2300075	230.00	245.00	7.50
MOR2300080	230.00	246.00	8.00
MOR2300090	230.00	248.00	9.00
MOR2300100	230.00	250.00	10.00
MOR2300120	230.00	254.00	12.00
MOR2308035	230.84	237.84	3.50
MOR2310030	231.00	237.00	3.00
MOR2310035	231.00	238.00	3.50
MOR2310040	231.00	239.00	4.00
MOR2310050	231.00	241.00	5.00
MOR2320025	232.00	237.00	2.50
MOR2320030	232.00	238.00	3.00
MOR2320035	232.00	239.00	3.50
MOR2320040	232.00	240.00	4.00
MOR2320045	232.00	241.00	4.50
MOR2320050	232.00	242.00	5.00
MOR2330030	233.00	239.00	3.00
MOR2330035	233.00	240.00	3.50
MOR2330040	233.00	241.00	4.00
MOR2330050	233.00	243.00	5.00
MOR2330070	233.00	247.00	7.00
MOR2330100	233.00	253.00	10.00
MOR2340030	234.00	240.00	3.00
MOR2340035	234.00	241.00	3.50
MOR2340040	234.00	242.00	4.00
MOR2340045	234.00	243.00	4.50
MOR2340050	234.00	244.00	5.00
MOR2340060	234.00	246.00	6.00
MOR2340065	234.00	247.00	6.50
MOR2340070	234.00	248.00	7.00
MOR2340100	234.00	254.00	10.00
MOR2341084	234.10	250.90	8.40
MOR2343057	234.30	245.70	5.70
MOR2345070	234.50	248.50	7.00
MOR2350030	235.00	241.00	3.00
MOR2350035	235.00	242.00	3.50
MOR2350040	235.00	243.00	4.00
MOR2350050	235.00	245.00	5.00
MOR2350060	235.00	247.00	6.00
MOR2350070	235.00	249.00	7.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2350080	235.00	251.00	8.00
MOR2350100	235.00	255.00	10.00
MOR2360030	236.00	242.00	3.00
MOR2360035	236.00	243.00	3.50
MOR2360040	236.00	244.00	4.00
MOR2360050	236.00	246.00	5.00
MOR2360060	236.00	248.00	6.00
MOR2360063	236.00	248.60	6.30
MOR2360070	236.00	250.00	7.00
MOR2360120	236.00	260.00	12.00
MOR2370030	237.00	243.00	3.00
MOR2370035	237.00	244.00	3.50
MOR2370040	237.00	245.00	4.00
MOR2370050	237.00	247.00	5.00
MOR2370060	237.00	249.00	6.00
MOR2370075	237.00	252.00	7.50
MOR2375060	237.50	249.50	6.00
MOR2380030	238.00	244.00	3.00
MOR2380035	238.00	245.00	3.50
MOR2380040	238.00	246.00	4.00
MOR2380050	238.00	248.00	5.00
MOR2380060	238.00	250.00	6.00
MOR2380063	238.00	250.60	6.30
MOR2380070	238.00	252.00	7.00
MOR2380080	238.00	254.00	8.00
MOR2380100	238.00	258.00	10.00
MOR2390030	239.00	245.00	3.00
MOR2390035	239.00	246.00	3.50
MOR2390040	239.00	247.00	4.00
MOR2390050	239.00	249.00	5.00
MOR2390075	239.00	254.00	7.50
MOR2391057	239.10	250.50	5.70
MOR2391080	239.10	255.10	8.00
MOR2391084	239.10	255.90	8.40
MOR2392057	239.20	250.60	5.70
MOR2393057	239.30	250.70	5.70
MOR2393065	239.30	252.30	6.50
MOR2395030	239.50	245.50	3.00
MOR2395075	239.50	254.50	7.50
MOR2400020	240.00	244.00	2.00
MOR2400030	240.00	246.00	3.00
MOR2400035	240.00	247.00	3.50
MOR2400040	240.00	248.00	4.00
MOR2400050	240.00	250.00	5.00
MOR2400060	240.00	252.00	6.00
MOR2400065	240.00	253.00	6.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2400070	240.00	254.00	7.00
MOR2400075	240.00	255.00	7.50
MOR2400080	240.00	256.00	8.00
MOR2400100	240.00	260.00	10.00
MOR2400110	240.00	262.00	11.00
MOR2401039	240.10	247.90	3.90
MOR2410030	241.00	247.00	3.00
MOR2410035	241.00	248.00	3.50
MOR2410040	241.00	249.00	4.00
MOR2410050	241.00	251.00	5.00
MOR2410070	241.00	255.00	7.00
MOR2413127	241.30	266.70	12.70
MOR2420030	242.00	248.00	3.00
MOR2420035	242.00	249.00	3.50
MOR2420040	242.00	250.00	4.00
MOR2420050	242.00	252.00	5.00
MOR2420060	242.00	254.00	6.00
MOR2420080	242.00	258.00	8.00
MOR2430030	243.00	249.00	3.00
MOR2430033	243.00	249.60	3.30
MOR2430035	243.00	250.00	3.50
MOR2430040	243.00	251.00	4.00
MOR2430050	243.00	253.00	5.00
MOR2430060	243.00	255.00	6.00
MOR2430070	243.00	257.00	7.00
MOR2433053	243.30	253.90	5.30
MOR2435060	243.50	255.50	6.00
MOR2440030	244.00	250.00	3.00
MOR2440035	244.00	251.00	3.50
MOR2440040	244.00	252.00	4.00
MOR2440050	244.00	254.00	5.00
MOR2440060	244.00	256.00	6.00
MOR2440070	244.00	258.00	7.00
MOR2441084	244.10	260.90	8.40
MOR2450030	245.00	251.00	3.00
MOR2450035	245.00	252.00	3.50
MOR2450040	245.00	253.00	4.00
MOR2450045	245.00	254.00	4.50
MOR2450050	245.00	255.00	5.00
MOR2450060	245.00	257.00	6.00
MOR2450075	245.00	260.00	7.50
MOR2450100	245.00	265.00	10.00
MOR2460020	246.00	250.00	2.00
MOR2460030	246.00	252.00	3.00
MOR2460035	246.00	253.00	3.50
MOR2460040	246.00	254.00	4.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2460050	246.00	256.00	5.00
MOR2460070	246.00	260.00	7.00
MOR2460150	246.00	276.00	15.00
MOR2470027	247.00	252.40	2.70
MOR2470030	247.00	253.00	3.00
MOR2470035	247.00	254.00	3.50
MOR2470040	247.00	255.00	4.00
MOR2470050	247.00	257.00	5.00
MOR2470060	247.00	259.00	6.00
MOR2470070	247.00	261.00	7.00
MOR2470120	247.00	271.00	12.00
MOR2470127	247.00	272.40	12.70
MOR2480020	248.00	252.00	2.00
MOR2480030	248.00	254.00	3.00
MOR2480032	248.00	254.40	3.20
MOR2480035	248.00	255.00	3.50
MOR2480040	248.00	256.00	4.00
MOR2480050	248.00	258.00	5.00
MOR2480070	248.00	262.00	7.00
MOR2480072	248.00	262.40	7.20
MOR2480090	248.00	266.00	9.00
MOR2480100	248.00	268.00	10.00
MOR2480130	248.00	274.00	13.00
MOR2490030	249.00	255.00	3.00
MOR2490035	249.00	256.00	3.50
MOR2490040	249.00	257.00	4.00
MOR2490050	249.00	259.00	5.00
MOR2490060	249.00	261.00	6.00
MOR2490090	249.00	267.00	9.00
MOR2490100	249.00	269.00	10.00
MOR2490110	249.00	271.00	11.00
MOR2491084	249.10	265.90	8.40
MOR2491030	249.15	255.15	3.00
MOR2492057	249.20	260.60	5.70
MOR2493057	249.30	260.70	5.70
MOR2495030	249.50	255.50	3.00
MOR2500020	250.00	254.00	2.00
MOR2500025	250.00	255.00	2.50
MOR2500030	250.00	256.00	3.00
MOR2500035	250.00	257.00	3.50
MOR2500040	250.00	258.00	4.00
MOR2500045	250.00	259.00	4.50
MOR2500046	250.00	259.20	4.60
MOR2500050	250.00	260.00	5.00
MOR2500060	250.00	262.00	6.00
MOR2500070	250.00	264.00	7.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2500080	250.00	266.00	8.00
MOR2500090	250.00	268.00	9.00
MOR2500100	250.00	270.00	10.00
MOR2510030	251.00	257.00	3.00
MOR2510035	251.00	258.00	3.50
MOR2510040	251.00	259.00	4.00
MOR2510050	251.00	261.00	5.00
MOR2510070	251.00	265.00	7.00
MOR2510100	251.00	271.00	10.00
MOR2513070	251.30	265.30	7.00
MOR2520035	252.00	259.00	3.50
MOR2520040	252.00	260.00	4.00
MOR2520050	252.00	262.00	5.00
MOR2530035	253.00	260.00	3.50
MOR2530040	253.00	261.00	4.00
MOR2530050	253.00	263.00	5.00
MOR2530070	253.00	267.00	7.00
MOR2530080	253.00	269.00	8.00
MOR2530130	253.00	279.00	13.00
MOR2537070	253.77	267.77	7.00
MOR2540030	254.00	260.00	3.00
MOR2540035	254.00	261.00	3.50
MOR2540040	254.00	262.00	4.00
MOR2540050	254.00	264.00	5.00
MOR2540080	254.00	270.00	8.00
MOR2543057	254.30	265.70	5.70
MOR2545030	254.50	260.50	3.00
MOR2545084	254.50	271.30	8.40
MOR2550020	255.00	259.00	2.00
MOR2550030	255.00	261.00	3.00
MOR2550035	255.00	262.00	3.50
MOR2550040	255.00	263.00	4.00
MOR2550050	255.00	265.00	5.00
MOR2550057	255.00	266.40	5.70
MOR2550060	255.00	267.00	6.00
MOR2550070	255.00	269.00	7.00
MOR2550080	255.00	271.00	8.00
MOR2560035	256.00	263.00	3.50
MOR2560040	256.00	264.00	4.00
MOR2560050	256.00	266.00	5.00
MOR2570030	257.00	263.00	3.00
MOR2570035	257.00	264.00	3.50
MOR2570040	257.00	265.00	4.00
MOR2570050	257.00	267.00	5.00
MOR2575030	257.50	263.50	3.00
MOR2580035	258.00	265.00	3.50

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2580040	258.00	266.00	4.00
MOR2580050	258.00	268.00	5.00
MOR2580060	258.00	270.00	6.00
MOR2580063	258.00	270.60	6.30
MOR2580070	258.00	272.00	7.00
MOR2580072	258.00	272.40	7.20
MOR2580080	258.00	274.00	8.00
MOR2585035	258.50	265.50	3.50
MOR2590030	259.00	265.00	3.00
MOR2590035	259.00	266.00	3.50
MOR2590040	259.00	267.00	4.00
MOR2590050	259.00	269.00	5.00
MOR2590060	259.00	271.00	6.00
MOR2591084	259.10	275.90	8.40
MOR2592057	259.20	270.60	5.70
MOR2593057	259.30	270.70	5.70
MOR2595030	259.50	265.50	3.00
MOR2595050	259.50	269.50	5.00
MOR2597057	259.70	271.10	5.70
MOR2600025	260.00	265.00	2.50
MOR2600030	260.00	266.00	3.00
MOR2600035	260.00	267.00	3.50
MOR2600040	260.00	268.00	4.00
MOR2600050	260.00	270.00	5.00
MOR2600060	260.00	272.00	6.00
MOR2600070	260.00	274.00	7.00
MOR2600080	260.00	276.00	8.00
MOR2600100	260.00	280.00	10.00
MOR2610035	261.00	268.00	3.50
MOR2610040	261.00	269.00	4.00
MOR2610050	261.00	271.00	5.00
MOR2615080	261.50	277.50	8.00
MOR2616025	261.60	266.60	2.50
MOR2620024	262.00	266.80	2.40
MOR2620035	262.00	269.00	3.50
MOR2620040	262.00	270.00	4.00
MOR2620050	262.00	272.00	5.00
MOR2620055	262.00	273.00	5.50
MOR2620060	262.00	274.00	6.00
MOR2620080	262.00	278.00	8.00
MOR2620090	262.00	280.00	9.00
MOR2625055	262.50	273.50	5.50
MOR2630035	263.00	270.00	3.50
MOR2630040	263.00	271.00	4.00
MOR2630050	263.00	273.00	5.00
MOR2630070	263.00	277.00	7.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2630100	263.00	283.00	10.00
MOR2635070	263.50	277.50	7.00
MOR2640030	264.00	270.00	3.00
MOR2640035	264.00	271.00	3.50
MOR2640040	264.00	272.00	4.00
MOR2640050	264.00	274.00	5.00
MOR2640070	264.00	278.00	7.00
MOR2640082	264.00	280.40	8.20
MOR2642057	264.20	275.60	5.70
MOR2650020	265.00	269.00	2.00
MOR2650030	265.00	271.00	3.00
MOR2650035	265.00	272.00	3.50
MOR2650040	265.00	273.00	4.00
MOR2650050	265.00	275.00	5.00
MOR2650060	265.00	277.00	6.00
MOR2650065	265.00	278.00	6.50
MOR2650070	265.00	279.00	7.00
MOR2650080	265.00	281.00	8.00
MOR2650100	265.00	285.00	10.00
MOR2655025	265.50	270.50	2.50
MOR2660035	266.00	273.00	3.50
MOR2660040	266.00	274.00	4.00
MOR2660050	266.00	276.00	5.00
MOR2660060	266.00	278.00	6.00
MOR2660070	266.00	280.00	7.00
MOR2667063	266.70	279.40	6.35
MOR2670027	267.00	272.40	2.70
MOR2670035	267.00	274.00	3.50
MOR2670040	267.00	275.00	4.00
MOR2670045	267.00	276.00	4.50
MOR2670050	267.00	277.00	5.00
MOR2680025	268.00	273.00	2.50
MOR2680030	268.00	274.00	3.00
MOR2680035	268.00	275.00	3.50
MOR2680040	268.00	276.00	4.00
MOR2680045	268.00	277.00	4.50
MOR2680050	268.00	278.00	5.00
MOR2680060	268.00	280.00	6.00
MOR2680080	268.00	284.00	8.00
MOR2680127	268.00	293.40	12.70
MOR2690035	269.00	276.00	3.50
MOR2690040	269.00	277.00	4.00
MOR2690050	269.00	279.00	5.00
MOR2690060	269.00	281.00	6.00
MOR2691084	269.10	285.90	8.40
MOR2692057	269.20	280.60	5.70

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2693057	269.30	280.70	5.70
MOR2695060	269.50	281.50	6.00
MOR2697063	269.70	282.40	6.35
MOR2700025	270.00	275.00	2.50
MOR2700030	270.00	276.00	3.00
MOR2700035	270.00	277.00	3.50
MOR2700040	270.00	278.00	4.00
MOR2700050	270.00	280.00	5.00
MOR2700055	270.00	281.00	5.50
MOR2700060	270.00	282.00	6.00
MOR2700063	270.00	282.60	6.30
MOR2700065	270.00	283.00	6.50
MOR2700070	270.00	284.00	7.00
MOR2700076	270.00	285.20	7.60
MOR2700080	270.00	286.00	8.00
MOR2700100	270.00	290.00	10.00
MOR2700140	270.00	298.00	14.00
MOR2710030	271.00	277.00	3.00
MOR2710035	271.00	278.00	3.50
MOR2710040	271.00	279.00	4.00
MOR2710050	271.00	281.00	5.00
MOR2720025	272.00	277.00	2.50
MOR2720035	272.00	279.00	3.50
MOR2720040	272.00	280.00	4.00
MOR2720050	272.00	282.00	5.00
MOR2720070	272.00	286.00	7.00
MOR2720080	272.00	288.00	8.00
MOR2730035	273.00	280.00	3.50
MOR2730040	273.00	281.00	4.00
MOR2730045	273.00	282.00	4.50
MOR2730050	273.00	283.00	5.00
MOR2730070	273.00	287.00	7.00
MOR2730080	273.00	289.00	8.00
MOR2730120	273.00	297.00	12.00
MOR2740030	274.00	280.00	3.00
MOR2740035	274.00	281.00	3.50
MOR2740040	274.00	282.00	4.00
MOR2740050	274.00	284.00	5.00
MOR2740065	274.00	287.00	6.50
MOR2740086	274.00	291.20	8.60
MOR2740130	274.00	300.00	13.00
MOR2742057	274.20	285.60	5.70
MOR2743057	274.30	285.70	5.70
MOR2745040	274.50	282.50	4.00
MOR2750025	275.00	280.00	2.50
MOR2750030	275.00	281.00	3.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2750035	275.00	282.00	3.50
MOR2750040	275.00	283.00	4.00
MOR2750045	275.00	284.00	4.50
MOR2750050	275.00	285.00	5.00
MOR2750076	275.00	290.20	7.60
MOR2750080	275.00	291.00	8.00
MOR2750140	275.00	303.00	14.00
MOR2760035	276.00	283.00	3.50
MOR2760040	276.00	284.00	4.00
MOR2760050	276.00	286.00	5.00
MOR2760070	276.00	290.00	7.00
MOR2770033	277.00	283.60	3.30
MOR2770035	277.00	284.00	3.50
MOR2770040	277.00	285.00	4.00
MOR2770050	277.00	287.00	5.00
MOR2770065	277.00	290.00	6.50
MOR2770090	277.00	295.00	9.00
MOR2780032	278.00	284.40	3.20
MOR2780035	278.00	285.00	3.50
MOR2780040	278.00	286.00	4.00
MOR2780050	278.00	288.00	5.00
MOR2780060	278.00	290.00	6.00
MOR2780070	278.00	292.00	7.00
MOR2787074	278.70	293.50	7.40
MOR2787074-1	278.77	293.57	7.40
MOR2790030	279.00	285.00	3.00
MOR2790035	279.00	286.00	3.50
MOR2790040	279.00	287.00	4.00
MOR2790050	279.00	289.00	5.00
MOR2790070	279.00	293.00	7.00
MOR2791084	279.10	295.90	8.40
MOR2792057	279.20	290.60	5.70
MOR2793057	279.30	290.70	5.70
MOR2800025	280.00	285.00	2.50
MOR2800030	280.00	286.00	3.00
MOR2800035	280.00	287.00	3.50
MOR2800040	280.00	288.00	4.00
MOR2800045	280.00	289.00	4.50
MOR2800050	280.00	290.00	5.00
MOR2800060	280.00	292.00	6.00
MOR2800063	280.00	292.60	6.30
MOR2800070	280.00	294.00	7.00
MOR2800080	280.00	296.00	8.00
MOR2800090	280.00	298.00	9.00
MOR2800100	280.00	300.00	10.00
MOR2810035	281.00	288.00	3.50

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2810040	281.00	289.00	4.00
MOR2810050	281.00	291.00	5.00
MOR2820025	282.00	287.00	2.50
MOR2820035	282.00	289.00	3.50
MOR2820040	282.00	290.00	4.00
MOR2820050	282.00	292.00	5.00
MOR2820057	282.00	293.40	5.70
MOR2820060	282.00	294.00	6.00
MOR2820140	282.00	310.00	14.00
MOR2830035	283.00	290.00	3.50
MOR2830040	283.00	291.00	4.00
MOR2830050	283.00	293.00	5.00
MOR2830070	283.00	297.00	7.00
MOR2833057	283.30	294.70	5.70
MOR2840035	284.00	291.00	3.50
MOR2840040	284.00	292.00	4.00
MOR2840050	284.00	294.00	5.00
MOR2840060	284.00	296.00	6.00
MOR2842057	284.20	295.60	5.70
MOR2845040	284.50	292.50	4.00
MOR2845084	284.50	301.30	8.40
MOR2850030	285.00	291.00	3.00
MOR2850035	285.00	292.00	3.50
MOR2850040	285.00	293.00	4.00
MOR2850050	285.00	295.00	5.00
MOR2850060	285.00	297.00	6.00
MOR2850070	285.00	299.00	7.00
MOR2860024	286.00	290.80	2.40
MOR2860035	286.00	293.00	3.50
MOR2860040	286.00	294.00	4.00
MOR2860050	286.00	296.00	5.00
MOR2860060	286.00	298.00	6.00
MOR2860070	286.00	300.00	7.00
MOR2860080	286.00	302.00	8.00
MOR2866080	286.60	302.70	8.05
MOR2868078	286.82	302.42	7.80
MOR2870035	287.00	294.00	3.50
MOR2870040	287.00	295.00	4.00
MOR2870050	287.00	297.00	5.00
MOR2870100	287.00	307.00	10.00
MOR2880030	288.00	294.00	3.00
MOR2880035	288.00	295.00	3.50
MOR2880040	288.00	296.00	4.00
MOR2880050	288.00	298.00	5.00
MOR2880060	288.00	300.00	6.00
MOR2880080	288.00	304.00	8.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2890035	289.00	296.00	3.50
MOR2890040	289.00	297.00	4.00
MOR2890050	289.00	299.00	5.00
MOR2892057	289.20	300.60	5.70
MOR2893057	289.30	300.70	5.70
MOR2895084	289.50	306.30	8.40
MOR2900020	290.00	294.00	2.00
MOR2900030	290.00	296.00	3.00
MOR2900035	290.00	297.00	3.50
MOR2900040	290.00	298.00	4.00
MOR2900050	290.00	300.00	5.00
MOR2900060	290.00	302.00	6.00
MOR2900065	290.00	303.00	6.50
MOR2900070	290.00	304.00	7.00
MOR2900080	290.00	306.00	8.00
MOR2900100	290.00	310.00	10.00
MOR2910035	291.00	298.00	3.50
MOR2910040	291.00	299.00	4.00
MOR2910050	291.00	301.00	5.00
MOR2910062	291.00	303.40	6.20
MOR2910070	291.00	305.00	7.00
MOR2920015	292.00	295.00	1.50
MOR2920026	292.00	297.30	2.65
MOR2920030	292.00	298.00	3.00
MOR2920035	292.00	299.00	3.50
MOR2920040	292.00	300.00	4.00
MOR2920050	292.00	302.00	5.00
MOR2920070	292.00	306.00	7.00
MOR2920100	292.00	312.00	10.00
MOR2930035	293.00	300.00	3.50
MOR2930040	293.00	301.00	4.00
MOR2930050	293.00	303.00	5.00
MOR2940027	294.00	299.40	2.70
MOR2940035	294.00	301.00	3.50
MOR2940040	294.00	302.00	4.00
MOR2940050	294.00	304.00	5.00
MOR2940060	294.00	306.00	6.00
MOR2942057	294.20	305.60	5.70
MOR2945060	294.50	306.50	6.00
MOR2950030	295.00	301.00	3.00
MOR2950035	295.00	302.00	3.50
MOR2950040	295.00	303.00	4.00
MOR2950050	295.00	305.00	5.00
MOR2950053	295.00	305.60	5.30
MOR2950060	295.00	307.00	6.00
MOR2950100	295.00	315.00	10.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2950120	295.00	319.00	12.00
MOR2958127	295.80	321.20	12.70
MOR2960012	296.00	298.40	1.20
MOR2960025	296.00	301.00	2.50
MOR2960035	296.00	303.00	3.50
MOR2960040	296.00	304.00	4.00
MOR2960050	296.00	306.00	5.00
MOR2960084	296.00	312.80	8.40
MOR2970020	297.00	301.00	2.00
MOR2970035	297.00	304.00	3.50
MOR2970040	297.00	305.00	4.00
MOR2970050	297.00	307.00	5.00
MOR2970088	297.00	314.60	8.80
MOR2978069	297.80	311.80	7.00
MOR2980025	298.00	303.00	2.50
MOR2980035	298.00	305.00	3.50
MOR2980040	298.00	306.00	4.00
MOR2980050	298.00	308.00	5.00
MOR2980070	298.00	312.00	7.00
MOR2980072	298.00	312.40	7.20
MOR2980100	298.00	318.00	10.00
MOR2990035	299.00	306.00	3.50
MOR2990040	299.00	307.00	4.00
MOR2990050	299.00	309.00	5.00
MOR2992057	299.20	310.60	5.70
MOR2993057	299.30	310.70	5.70
MOR2995084	299.50	316.30	8.40
MOR3000010	300.00	302.00	1.00
MOR3000030	300.00	306.00	3.00
MOR3000032	300.00	306.40	3.20
MOR3000035	300.00	307.00	3.50
MOR3000040	300.00	308.00	4.00
MOR3000045	300.00	309.00	4.50
MOR3000050	300.00	310.00	5.00
MOR3000057	300.00	311.40	5.70
MOR3000060	300.00	312.00	6.00
MOR3000065	300.00	313.00	6.50
MOR3000070	300.00	314.00	7.00
MOR3000075	300.00	315.00	7.50
MOR3000080	300.00	316.00	8.00
MOR3000084	300.00	316.80	8.40
MOR3000090	300.00	318.00	9.00
MOR3000100	300.00	320.00	10.00
MOR3000120	300.00	324.00	12.00
MOR3000127	300.00	325.40	12.70
MOR3010035	301.00	308.00	3.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3010040	301.00	309.00	4.00
MOR3010050	301.00	311.00	5.00
MOR3010060	301.00	313.00	6.00
MOR3020035	302.00	309.00	3.50
MOR3020040	302.00	310.00	4.00
MOR3020050	302.00	312.00	5.00
MOR3020084	302.00	318.80	8.40
MOR3030035	303.00	310.00	3.50
MOR3030040	303.00	311.00	4.00
MOR3030050	303.00	313.00	5.00
MOR3030060	303.00	315.00	6.00
MOR3040030	304.00	310.00	3.00
MOR3040035	304.00	311.00	3.50
MOR3040040	304.00	312.00	4.00
MOR3040050	304.00	314.00	5.00
MOR3040060	304.00	316.00	6.00
MOR3040070	304.00	318.00	7.00
MOR3040080	304.00	320.00	8.00
MOR3040084	304.00	320.80	8.40
MOR3041057	304.10	315.50	5.70
MOR3042075	304.20	319.20	7.50
MOR3043057	304.36	315.76	5.70
MOR3050030	305.00	311.00	3.00
MOR3050035	305.00	312.00	3.50
MOR3050040	305.00	313.00	4.00
MOR3050045	305.00	314.00	4.50
MOR3050050	305.00	315.00	5.00
MOR3050060	305.00	317.00	6.00
MOR3050063	305.00	317.70	6.35
MOR3050070	305.00	319.00	7.00
MOR3050072	305.00	319.50	7.25
MOR3050080	305.00	321.00	8.00
MOR3050100	305.00	325.00	10.00
MOR3050130	305.00	331.00	13.00
MOR3060035	306.00	313.00	3.50
MOR3060040	306.00	314.00	4.00
MOR3060050	306.00	316.00	5.00
MOR3070030	307.00	313.00	3.00
MOR3070035	307.00	314.00	3.50
MOR3070040	307.00	315.00	4.00
MOR3070050	307.00	317.00	5.00
MOR3070060	307.00	319.00	6.00
MOR3070070	307.00	321.00	7.00
MOR3080030	308.00	314.00	3.00
MOR3080035	308.00	315.00	3.50
MOR3080040	308.00	316.00	4.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3080050	308.00	318.00	5.00
MOR3080060	308.00	320.00	6.00
MOR3080080	308.00	324.00	8.00
MOR3090035	309.00	316.00	3.50
MOR3090040	309.00	317.00	4.00
MOR3090050	309.00	319.00	5.00
MOR3091084	309.10	325.90	8.40
MOR3092057	309.20	320.60	5.70
MOR3093057	309.30	320.70	5.70
MOR3095045	309.50	318.50	4.50
MOR3100025	310.00	315.00	2.50
MOR3100030	310.00	316.00	3.00
MOR3100035	310.00	317.00	3.50
MOR3100040	310.00	318.00	4.00
MOR3100045	310.00	319.00	4.50
MOR3100050	310.00	320.00	5.00
MOR3100060	310.00	322.00	6.00
MOR3100065	310.00	323.00	6.50
MOR3100066	310.00	323.20	6.60
MOR3100070	310.00	324.00	7.00
MOR3100080	310.00	326.00	8.00
MOR3100084	310.00	326.80	8.40
MOR3100090	310.00	328.00	9.00
MOR3100100	310.00	330.00	10.00
MOR3110035	311.00	318.00	3.50
MOR3110040	311.00	319.00	4.00
MOR3110050	311.00	321.00	5.00
MOR3110060	311.00	323.00	6.00
MOR3114083	311.40	328.00	8.30
MOR3120035	312.00	319.00	3.50
MOR3120040	312.00	320.00	4.00
MOR3120050	312.00	322.00	5.00
MOR3120080	312.00	328.00	8.00
MOR3130035	313.00	320.00	3.50
MOR3130040	313.00	321.00	4.00
MOR3130050	313.00	323.00	5.00
MOR3130060	313.00	325.00	6.00
MOR3130070	313.00	327.00	7.00
MOR3140030	314.00	320.00	3.00
MOR3140035	314.00	321.00	3.50
MOR3140040	314.00	322.00	4.00
MOR3140050	314.00	324.00	5.00
MOR3140075	314.00	329.00	7.50
MOR3140084	314.00	330.80	8.40
MOR3143057	314.30	325.70	5.70
MOR3150030	315.00	321.00	3.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3150035	315.00	322.00	3.50
MOR3150040	315.00	323.00	4.00
MOR3150045	315.00	324.00	4.50
MOR3150050	315.00	325.00	5.00
MOR3150060	315.00	327.00	6.00
MOR3150070	315.00	329.00	7.00
MOR3150100	315.00	335.00	10.00
MOR3155070	315.50	329.50	7.00
MOR3160035	316.00	323.00	3.50
MOR3160040	316.00	324.00	4.00
MOR3160050	316.00	326.00	5.00
MOR3160070	316.00	330.00	7.00
MOR3160090	316.00	334.00	9.00
MOR3170035	317.00	324.00	3.50
MOR3170040	317.00	325.00	4.00
MOR3170050	317.00	327.00	5.00
MOR3170070	317.00	331.00	7.00
MOR3175063	317.50	330.20	6.35
MOR3175127	317.50	342.90	12.70
MOR3180035	318.00	325.00	3.50
MOR3180040	318.00	326.00	4.00
MOR3180050	318.00	328.00	5.00
MOR3185050	318.50	328.50	5.00
MOR3190035	319.00	326.00	3.50
MOR3190040	319.00	327.00	4.00
MOR3190050	319.00	329.00	5.00
MOR3190084	319.00	335.80	8.40
MOR3190100	319.00	339.00	10.00
MOR3192057	319.20	330.60	5.70
MOR3193057	319.30	330.70	5.70
MOR3200030	320.00	326.00	3.00
MOR3200035	320.00	327.00	3.50
MOR3200040	320.00	328.00	4.00
MOR3200050	320.00	330.00	5.00
MOR3200055	320.00	331.00	5.50
MOR3200060	320.00	332.00	6.00
MOR3200070	320.00	334.00	7.00
MOR3200080	320.00	336.00	8.00
MOR3200100	320.00	340.00	10.00
MOR3200120	320.00	344.00	12.00
MOR3206033	320.60	327.30	3.35
MOR3210035	321.00	328.00	3.50
MOR3210040	321.00	329.00	4.00
MOR3210050	321.00	331.00	5.00
MOR3220035	322.00	329.00	3.50
MOR3220040	322.00	330.00	4.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3220050	322.00	332.00	5.00
MOR3220090	322.00	340.00	9.00
MOR3220120	322.00	346.00	12.00
MOR3230035	323.00	330.00	3.50
MOR3230040	323.00	331.00	4.00
MOR3230050	323.00	333.00	5.00
MOR3230070	323.00	337.00	7.00
MOR3230120	323.00	347.00	12.00
MOR3240035	324.00	331.00	3.50
MOR3240040	324.00	332.00	4.00
MOR3240050	324.00	334.00	5.00
MOR3240060	324.00	336.00	6.00
MOR3240080	324.00	340.00	8.00
MOR3245075	324.50	339.50	7.50
MOR3250030	325.00	331.00	3.00
MOR3250035	325.00	332.00	3.50
MOR3250040	325.00	333.00	4.00
MOR3250050	325.00	335.00	5.00
MOR3250053	325.00	335.60	5.30
MOR3250060	325.00	337.00	6.00
MOR3250070	325.00	339.00	7.00
MOR3250080	325.00	341.00	8.00
MOR3250100	325.00	345.00	10.00
MOR3260035	326.00	333.00	3.50
MOR3260040	326.00	334.00	4.00
MOR3260050	326.00	336.00	5.00
MOR3260057	326.00	337.40	5.70
MOR3270035	327.00	334.00	3.50
MOR3270040	327.00	335.00	4.00
MOR3270050	327.00	337.00	5.00
MOR3280025	328.00	333.00	2.50
MOR3280035	328.00	335.00	3.50
MOR3280040	328.00	336.00	4.00
MOR3280050	328.00	338.00	5.00
MOR3285065	328.50	341.50	6.50
MOR3290035	329.00	336.00	3.50
MOR3290040	329.00	337.00	4.00
MOR3290050	329.00	339.00	5.00
MOR3290070	329.00	343.00	7.00
MOR3293057	329.30	340.70	5.70
MOR3293084	329.30	346.10	8.40
MOR3300020	330.00	334.00	2.00
MOR3300030	330.00	336.00	3.00
MOR3300035	330.00	337.00	3.50
MOR3300040	330.00	338.00	4.00
MOR3300045	330.00	339.00	4.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3300050	330.00	340.00	5.00
MOR3300060	330.00	342.00	6.00
MOR3300063	330.00	342.70	6.35
MOR3300065	330.00	343.00	6.50
MOR3300070	330.00	344.00	7.00
MOR3300080	330.00	346.00	8.00
MOR3300084	330.00	346.80	8.40
MOR3300090	330.00	348.00	9.00
MOR3300100	330.00	350.00	10.00
MOR3300130	330.00	356.00	13.00
MOR3302063	330.20	342.90	6.35
MOR3310030	331.00	337.00	3.00
MOR3310035	331.00	338.00	3.50
MOR3310040	331.00	339.00	4.00
MOR3310050	331.00	341.00	5.00
MOR3320035	332.00	339.00	3.50
MOR3320040	332.00	340.00	4.00
MOR3320050	332.00	342.00	5.00
MOR3330035	333.00	340.00	3.50
MOR3330040	333.00	341.00	4.00
MOR3330050	333.00	343.00	5.00
MOR3330060	333.00	345.00	6.00
MOR3330070	333.00	347.00	7.00
MOR3330080	333.00	349.00	8.00
MOR3340035	334.00	341.00	3.50
MOR3340040	334.00	342.00	4.00
MOR3340050	334.00	344.00	5.00
MOR3340084	334.00	350.80	8.40
MOR3350030	335.00	341.00	3.00
MOR3350035	335.00	342.00	3.50
MOR3350040	335.00	343.00	4.00
MOR3350045	335.00	344.00	4.50
MOR3350050	335.00	345.00	5.00
MOR3350060	335.00	347.00	6.00
MOR3350070	335.00	349.00	7.00
MOR3350084	335.00	351.80	8.40
MOR3350100	335.00	355.00	10.00
MOR3350120	335.00	359.00	12.00
MOR3360035	336.00	343.00	3.50
MOR3360040	336.00	344.00	4.00
MOR3360050	336.00	346.00	5.00
MOR3360074	336.00	350.80	7.40
MOR3360080	336.00	352.00	8.00
MOR3370035	337.00	344.00	3.50
MOR3370040	337.00	345.00	4.00
MOR3370050	337.00	347.00	5.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3380035	338.00	345.00	3.50
MOR3380040	338.00	346.00	4.00
MOR3380050	338.00	348.00	5.00
MOR3380060	338.00	350.00	6.00
MOR3380070	338.00	352.00	7.00
MOR3380090	338.00	356.00	9.00
MOR3390035	339.00	346.00	3.50
MOR3390040	339.00	347.00	4.00
MOR3390050	339.00	349.00	5.00
MOR3390084	339.00	355.80	8.40
MOR3390150	339.00	369.00	15.00
MOR3392057	339.20	350.60	5.70
MOR3393057	339.30	350.70	5.70
MOR3396030	339.60	345.60	3.00
MOR3400030	340.00	346.00	3.00
MOR3400035	340.00	347.00	3.50
MOR3400036	340.00	347.20	3.60
MOR3400040	340.00	348.00	4.00
MOR3400045	340.00	349.00	4.50
MOR3400050	340.00	350.00	5.00
MOR3400060	340.00	352.00	6.00
MOR3400064	340.00	352.80	6.40
MOR3400070	340.00	354.00	7.00
MOR3400072	340.00	354.40	7.20
MOR3400080	340.00	356.00	8.00
MOR3400086	340.00	357.20	8.60
MOR3400100	340.00	360.00	10.00
MOR3410035	341.00	348.00	3.50
MOR3410040	341.00	349.00	4.00
MOR3410050	341.00	351.00	5.00
MOR3420030	342.00	348.00	3.00
MOR3420032	342.00	348.40	3.20
MOR3420035	342.00	349.00	3.50
MOR3420040	342.00	350.00	4.00
MOR3420050	342.00	352.00	5.00
MOR3420070	342.00	356.00	7.00
MOR3420075	342.00	357.00	7.50
MOR3420080	342.00	358.00	8.00
MOR3425074	342.50	357.30	7.40
MOR3430035	343.00	350.00	3.50
MOR3430040	343.00	351.00	4.00
MOR3430050	343.00	353.00	5.00
MOR3430070	343.00	357.00	7.00
MOR3430100	343.00	363.00	10.00
MOR3440025	344.00	349.00	2.50
MOR3440035	344.00	351.00	3.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3440040	344.00	352.00	4.00
MOR3440050	344.00	354.00	5.00
MOR3440057	344.00	355.40	5.70
MOR3440084	344.00	360.80	8.40
MOR3450030	345.00	351.00	3.00
MOR3450035	345.00	352.00	3.50
MOR3450040	345.00	353.00	4.00
MOR3450050	345.00	355.00	5.00
MOR3450056	345.00	356.20	5.60
MOR3450060	345.00	357.00	6.00
MOR3450070	345.00	359.00	7.00
MOR3450080	345.00	361.00	8.00
MOR3450100	345.00	365.00	10.00
MOR3460035	346.00	353.00	3.50
MOR3460040	346.00	354.00	4.00
MOR3460050	346.00	356.00	5.00
MOR3460060	346.00	358.00	6.00
MOR3460080	346.00	362.00	8.00
MOR3460095	346.00	365.00	9.50
MOR3470035	347.00	354.00	3.50
MOR3470040	347.00	355.00	4.00
MOR3470050	347.00	357.00	5.00
MOR3470070	347.00	361.00	7.00
MOR3470090	347.00	365.00	9.00
MOR3480030	348.00	354.00	3.00
MOR3480035	348.00	355.00	3.50
MOR3480040	348.00	356.00	4.00
MOR3480050	348.00	358.00	5.00
MOR3480060	348.00	360.00	6.00
MOR3480120	348.00	372.00	12.00
MOR3490035	349.00	356.00	3.50
MOR3490040	349.00	357.00	4.00
MOR3490050	349.00	359.00	5.00
MOR3492057	349.20	360.60	5.70
MOR3493057	349.30	360.70	5.70
MOR3500025	350.00	355.00	2.50
MOR3500030	350.00	356.00	3.00
MOR3500035	350.00	357.00	3.50
MOR3500040	350.00	358.00	4.00
MOR3500050	350.00	360.00	5.00
MOR3500060	350.00	362.00	6.00
MOR3500080	350.00	366.00	8.00
MOR3500090	350.00	368.00	9.00
MOR3500100	350.00	370.00	10.00
MOR3506063	350.60	363.30	6.35
MOR3510035	351.00	358.00	3.50

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3510040	351.00	359.00	4.00
MOR3510050	351.00	361.00	5.00
MOR3510070	351.00	365.00	7.00
MOR3510100	351.00	371.00	10.00
MOR3520030	352.00	358.00	3.00
MOR3520035	352.00	359.00	3.50
MOR3520040	352.00	360.00	4.00
MOR3520050	352.00	362.00	5.00
MOR3530035	353.00	360.00	3.50
MOR3530040	353.00	361.00	4.00
MOR3530050	353.00	363.00	5.00
MOR3530056	353.00	364.30	5.65
MOR3530100	353.00	373.00	10.00
MOR3532057	353.20	364.60	5.70
MOR3540030	354.00	360.00	3.00
MOR3540035	354.00	361.00	3.50
MOR3540038	354.00	361.60	3.80
MOR3540040	354.00	362.00	4.00
MOR3540050	354.00	364.00	5.00
MOR3541084	354.10	370.90	8.40
MOR3549073	354.97	369.57	7.30
MOR3550030	355.00	361.00	3.00
MOR3550035	355.00	362.00	3.50
MOR3550040	355.00	363.00	4.00
MOR3550045	355.00	364.00	4.50
MOR3550050	355.00	365.00	5.00
MOR3550060	355.00	367.00	6.00
MOR3550070	355.00	369.00	7.00
MOR3560035	356.00	363.00	3.50
MOR3560040	356.00	364.00	4.00
MOR3560050	356.00	366.00	5.00
MOR3570035	357.00	364.00	3.50
MOR3570040	357.00	365.00	4.00
MOR3570050	357.00	367.00	5.00
MOR3580035	358.00	365.00	3.50
MOR3580040	358.00	366.00	4.00
MOR3580050	358.00	368.00	5.00
MOR3580060	358.00	370.00	6.00
MOR3580065	358.00	371.00	6.50
MOR3590035	359.00	366.00	3.50
MOR3590040	359.00	367.00	4.00
MOR3590050	359.00	369.00	5.00
MOR3592057	359.20	370.60	5.70
MOR3593057	359.30	370.70	5.70
MOR3600030	360.00	366.00	3.00
MOR3600035	360.00	367.00	3.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3600040	360.00	368.00	4.00
MOR3600050	360.00	370.00	5.00
MOR3600056	360.00	371.20	5.60
MOR3600060	360.00	372.00	6.00
MOR3600065	360.00	373.00	6.50
MOR3600070	360.00	374.00	7.00
MOR3600075	360.00	375.00	7.50
MOR3600080	360.00	376.00	8.00
MOR3600090	360.00	378.00	9.00
MOR3600100	360.00	380.00	10.00
MOR3610035	361.00	368.00	3.50
MOR3610040	361.00	369.00	4.00
MOR3610050	361.00	371.00	5.00
MOR3620030	362.00	368.00	3.00
MOR3620035	362.00	369.00	3.50
MOR3620040	362.00	370.00	4.00
MOR3620050	362.00	372.00	5.00
MOR3630035	363.00	370.00	3.50
MOR3630040	363.00	371.00	4.00
MOR3630080	363.00	379.00	8.00
MOR3640035	364.00	371.00	3.50
MOR3640040	364.00	372.00	4.00
MOR3640050	364.00	374.00	5.00
MOR3650020	365.00	369.00	2.00
MOR3650035	365.00	372.00	3.50
MOR3650040	365.00	373.00	4.00
MOR3650050	365.00	375.00	5.00
MOR3650060	365.00	377.00	6.00
MOR3650070	365.00	379.00	7.00
MOR3660025	366.00	371.00	2.50
MOR3660035	366.00	373.00	3.50
MOR3660040	366.00	374.00	4.00
MOR3660050	366.00	376.00	5.00
MOR3670030	367.00	373.00	3.00
MOR3670035	367.00	374.00	3.50
MOR3670040	367.00	375.00	4.00
MOR3670050	367.00	377.00	5.00
MOR3670070	367.00	381.00	7.00
MOR3670080	367.00	383.00	8.00
MOR3680035	368.00	375.00	3.50
MOR3680040	368.00	376.00	4.00
MOR3680050	368.00	378.00	5.00
MOR3680060	368.00	380.00	6.00
MOR3680070	368.00	382.00	7.00
MOR3685063	368.50	381.20	6.35
MOR3690035	369.00	376.00	3.50

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3690040	369.00	377.00	4.00
MOR3690050	369.00	379.00	5.00
MOR3690090	369.00	387.00	9.00
MOR3700025	370.00	375.00	2.50
MOR3700030	370.00	376.00	3.00
MOR3700035	370.00	377.00	3.50
MOR3700040	370.00	378.00	4.00
MOR3700050	370.00	380.00	5.00
MOR3700055	370.00	381.00	5.50
MOR3700057	370.00	381.40	5.70
MOR3700060	370.00	382.00	6.00
MOR3700070	370.00	384.00	7.00
MOR3700080	370.00	386.00	8.00
MOR3700084	370.00	386.80	8.40
MOR3700100	370.00	390.00	10.00
MOR3710035	371.00	378.00	3.50
MOR3710040	371.00	379.00	4.00
MOR3710050	371.00	381.00	5.00
MOR3710080	371.00	387.00	8.00
MOR3720035	372.00	379.00	3.50
MOR3720040	372.00	380.00	4.00
MOR3720050	372.00	382.00	5.00
MOR3720060	372.00	384.00	6.00
MOR3720080	372.00	388.00	8.00
MOR3720120	372.00	396.00	12.00
MOR3725020	372.50	376.50	2.00
MOR3730035	373.00	380.00	3.50
MOR3730040	373.00	381.00	4.00
MOR3730050	373.00	383.00	5.00
MOR3730070	373.00	387.00	7.00
MOR3740035	374.00	381.00	3.50
MOR3740040	374.00	382.00	4.00
MOR3740050	374.00	384.00	5.00
MOR3740080	374.00	390.00	8.00
MOR3743057	374.30	385.70	5.70
MOR3750025	375.00	380.00	2.50
MOR3750030	375.00	381.00	3.00
MOR3750035	375.00	382.00	3.50
MOR3750035-1	375.00	382.10	3.55
MOR3750040	375.00	383.00	4.00
MOR3750050	375.00	385.00	5.00
MOR3750060	375.00	387.00	6.00
MOR3750070	375.00	389.00	7.00
MOR3750084	375.00	391.80	8.40
MOR3750090	375.00	393.00	9.00
MOR3750100	375.00	395.00	10.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3760035	376.00	383.00	3.50
MOR3760040	376.00	384.00	4.00
MOR3760050	376.00	386.00	5.00
MOR3760060	376.00	388.00	6.00
MOR3770035	377.00	384.00	3.50
MOR3770040	377.00	385.00	4.00
MOR3770050	377.00	387.00	5.00
MOR3780030	378.00	384.00	3.00
MOR3780035	378.00	385.00	3.50
MOR3780040	378.00	386.00	4.00
MOR3780050	378.00	388.00	5.00
MOR3790035	379.00	386.00	3.50
MOR3790040	379.00	387.00	4.00
MOR3790050	379.00	389.00	5.00
MOR3792057	379.20	390.60	5.70
MOR3793057	379.30	390.70	5.70
MOR3800030	380.00	386.00	3.00
MOR3800035	380.00	387.00	3.50
MOR3800040	380.00	388.00	4.00
MOR3800050	380.00	390.00	5.00
MOR3800060	380.00	392.00	6.00
MOR3800062	380.00	392.40	6.20
MOR3800065	380.00	393.00	6.50
MOR3800070	380.00	394.00	7.00
MOR3800080	380.00	396.00	8.00
MOR3800090	380.00	398.00	9.00
MOR3800100	380.00	400.00	10.00
MOR3810035	381.00	388.00	3.50
MOR3810040	381.00	389.00	4.00
MOR3810050	381.00	391.00	5.00
MOR3810063	381.00	393.70	6.35
MOR3811084	381.10	397.90	8.40
MOR3812082	381.20	397.60	8.20
MOR3820030	382.00	388.00	3.00
MOR3820035	382.00	389.00	3.50
MOR3820040	382.00	390.00	4.00
MOR3820050	382.00	392.00	5.00
MOR3820070	382.00	396.00	7.00
MOR3820100	382.00	402.00	10.00
MOR3830035	383.00	390.00	3.50
MOR3830040	383.00	391.00	4.00
MOR3830050	383.00	393.00	5.00
MOR3830080	383.00	399.00	8.00
MOR3830084	383.00	399.80	8.40
MOR3840035	384.00	391.00	3.50
MOR3840040	384.00	392.00	4.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3840050	384.00	394.00	5.00
MOR3840084	384.00	400.80	8.40
MOR3850030	385.00	391.00	3.00
MOR3850035	385.00	392.00	3.50
MOR3850040	385.00	393.00	4.00
MOR3850050	385.00	395.00	5.00
MOR3850060	385.00	397.00	6.00
MOR3850070	385.00	399.00	7.00
MOR3850075	385.00	400.00	7.50
MOR3850080	385.00	401.00	8.00
MOR3850140	385.00	413.00	14.00
MOR3855065	385.50	398.50	6.50
MOR3860035	386.00	393.00	3.50
MOR3860040	386.00	394.00	4.00
MOR3860050	386.00	396.00	5.00
MOR3860060	386.00	398.00	6.00
MOR3865050	386.50	396.50	5.00
MOR3870030	387.00	393.00	3.00
MOR3870035	387.00	394.00	3.50
MOR3870040	387.00	395.00	4.00
MOR3870050	387.00	397.00	5.00
MOR3870064	387.00	399.80	6.40
MOR3870070	387.00	401.00	7.00
MOR3880035	388.00	395.00	3.50
MOR3880040	388.00	396.00	4.00
MOR3880050	388.00	398.00	5.00
MOR3880060	388.00	400.00	6.00
MOR3880100	388.00	408.00	10.00
MOR3890035	389.00	396.00	3.50
MOR3890040	389.00	397.00	4.00
MOR3890050	389.00	399.00	5.00
MOR3890057	389.00	400.40	5.70
MOR3890060	389.00	401.00	6.00
MOR3890080	389.00	405.00	8.00
MOR3893057	389.30	400.70	5.70
MOR3900030	390.00	396.00	3.00
MOR3900035	390.00	397.00	3.50
MOR3900040	390.00	398.00	4.00
MOR3900050	390.00	400.00	5.00
MOR3900060	390.00	402.00	6.00
MOR3900065	390.00	403.10	6.55
MOR3900070	390.00	404.00	7.00
MOR3900072	390.00	404.40	7.20
MOR3900080	390.00	406.00	8.00
MOR3900084	390.00	406.80	8.40
MOR3900090	390.00	408.00	9.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3900100	390.00	410.00	10.00
MOR3900150	390.00	420.00	15.00
MOR3905035	390.50	397.50	3.50
MOR3907067	390.75	404.15	6.70
MOR3910035	391.00	398.00	3.50
MOR3910040	391.00	399.00	4.00
MOR3910050	391.00	401.00	5.00
MOR3920035	392.00	399.00	3.50
MOR3920040	392.00	400.00	4.00
MOR3920050	392.00	402.00	5.00
MOR3920060	392.00	404.00	6.00
MOR3920070	392.00	406.00	7.00
MOR3930030	393.00	399.00	3.00
MOR3930035	393.00	400.00	3.50
MOR3930040	393.00	401.00	4.00
MOR3930050	393.00	403.00	5.00
MOR3930070	393.00	407.00	7.00
MOR3937063	393.70	406.40	6.35
MOR3940035	394.00	401.00	3.50
MOR3940040	394.00	402.00	4.00
MOR3940048	394.00	403.60	4.80
MOR3940050	394.00	404.00	5.00
MOR3940060	394.00	406.00	6.00
MOR3940080	394.00	410.00	8.00
MOR3950030	395.00	401.00	3.00
MOR3950035	395.00	402.00	3.50
MOR3950040	395.00	403.00	4.00
MOR3950050	395.00	405.00	5.00
MOR3950060	395.00	407.00	6.00
MOR3950080	395.00	411.00	8.00
MOR3950100	395.00	415.00	10.00
MOR3960035	396.00	403.00	3.50
MOR3960035-1	396.00	403.10	3.55
MOR3960040	396.00	404.00	4.00
MOR3960050	396.00	406.00	5.00
MOR3960120	396.00	420.00	12.00
MOR3970035	397.00	404.00	3.50
MOR3970040	397.00	405.00	4.00
MOR3970050	397.00	407.00	5.00
MOR3980035	398.00	405.00	3.50
MOR3980040	398.00	406.00	4.00
MOR3980050	398.00	408.00	5.00
MOR3980060	398.00	410.00	6.00
MOR3990035	399.00	406.00	3.50
MOR3990040	399.00	407.00	4.00
MOR3990041	399.00	407.20	4.10

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR3990050	399.00	409.00	5.00
MOR3992057	399.20	410.60	5.70
MOR3993057	399.30	410.70	5.70
MOR3995085	399.50	416.50	8.50
MOR4000030	400.00	406.00	3.00
MOR4000035	400.00	407.00	3.50
MOR4000040	400.00	408.00	4.00
MOR4000045	400.00	409.00	4.50
MOR4000050	400.00	410.00	5.00
MOR4000056	400.00	411.20	5.60
MOR4000060	400.00	412.00	6.00
MOR4000067	400.00	413.40	6.70
MOR4000070	400.00	414.00	7.00
MOR4000080	400.00	416.00	8.00
MOR4000100	400.00	420.00	10.00
MOR4000120	400.00	424.00	12.00
MOR4005065	400.50	413.50	6.50
MOR4010035	401.00	408.00	3.50
MOR4010040	401.00	409.00	4.00
MOR4020035	402.00	409.00	3.50
MOR4020040	402.00	410.00	4.00
MOR4020045	402.00	411.00	4.50
MOR4020050	402.00	412.00	5.00
MOR4020090	402.00	420.00	9.00
MOR4030030	403.00	409.00	3.00
MOR4030035	403.00	410.00	3.50
MOR4030040	403.00	411.00	4.00
MOR4030060	403.00	415.00	6.00
MOR4030070	403.00	417.00	7.00
MOR4040035	404.00	411.00	3.50
MOR4040040	404.00	412.00	4.00
MOR4040065	404.00	417.00	6.50
MOR4040080	404.00	420.00	8.00
MOR4043057	404.30	415.70	5.70
MOR4050035	405.00	412.00	3.50
MOR4050040	405.00	413.00	4.00
MOR4050060	405.00	417.00	6.00
MOR4050065	405.00	418.00	6.50
MOR4050070	405.00	419.00	7.00
MOR4050075	405.00	420.00	7.50
MOR4060035	406.00	413.00	3.50
MOR4060040	406.00	414.00	4.00
MOR4060070	406.00	420.00	7.00
MOR4060150	406.00	436.00	15.00
MOR4064063	406.40	419.10	6.35
MOR4070035	407.00	414.00	3.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR4070040	407.00	415.00	4.00
MOR4070057	407.00	418.40	5.70
MOR4070063	407.00	419.70	6.35
MOR4080035	408.00	415.00	3.50
MOR4080040	408.00	416.00	4.00
MOR4080060	408.00	420.00	6.00
MOR4080075	408.00	423.00	7.50
MOR4083095	408.30	427.30	9.50
MOR4090035	409.00	416.00	3.50
MOR4090040	409.00	417.00	4.00
MOR4100030	410.00	416.00	3.00
MOR4100035	410.00	417.00	3.50
MOR4100040	410.00	418.00	4.00
MOR4100050	410.00	420.00	5.00
MOR4100060	410.00	422.00	6.00
MOR4100070	410.00	424.00	7.00
MOR4100080	410.00	426.00	8.00
MOR4100100	410.00	430.00	10.00
MOR4100150	410.00	440.00	15.00
MOR4110035	411.00	418.00	3.50
MOR4110040	411.00	419.00	4.00
MOR4120035	412.00	419.00	3.50
MOR4120040	412.00	420.00	4.00
MOR4120070	412.00	426.00	7.00
MOR4120080	412.00	428.00	8.00
MOR4120090	412.00	430.00	9.00
MOR4120100	412.00	432.00	10.00
MOR4127056	412.70	423.90	5.60
MOR4130035	413.00	420.00	3.50
MOR4130040	413.00	421.00	4.00
MOR4130130	413.00	439.00	13.00
MOR4140035	414.00	421.00	3.50
MOR4140040	414.00	422.00	4.00
MOR4140080	414.00	430.00	8.00
MOR4140120	414.00	438.00	12.00
MOR4140130	414.00	440.00	13.00
MOR4141084	414.10	430.90	8.40
MOR4143057	414.30	425.70	5.70
MOR4150035	415.00	422.00	3.50
MOR4150040	415.00	423.00	4.00
MOR4150050	415.00	425.00	5.00
MOR4150060	415.00	427.00	6.00
MOR4150070	415.00	429.00	7.00
MOR4150080	415.00	431.00	8.00
MOR4160035	416.00	423.00	3.50
MOR4160040	416.00	424.00	4.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR4170035	417.00	424.00	3.50
MOR4170040	417.00	425.00	4.00
MOR4170080	417.00	433.00	8.00
MOR4180035	418.00	425.00	3.50
MOR4180040	418.00	426.00	4.00
MOR4180060	418.00	430.00	6.00
MOR4180070	418.00	432.00	7.00
MOR4190035	419.00	426.00	3.50
MOR4190040	419.00	427.00	4.00
MOR4190070	419.00	433.00	7.00
MOR4190084	419.00	435.80	8.40
MOR4192057	419.20	430.60	5.70
MOR4193057	419.30	430.70	5.70
MOR4200030	420.00	426.00	3.00
MOR4200032	420.00	426.40	3.20
MOR4200035	420.00	427.00	3.50
MOR4200040	420.00	428.00	4.00
MOR4200050	420.00	430.00	5.00
MOR4200060	420.00	432.00	6.00
MOR4200065	420.00	433.00	6.50
MOR4200080	420.00	436.00	8.00
MOR4200100	420.00	440.00	10.00
MOR4210035	421.00	428.00	3.50
MOR4210040	421.00	429.00	4.00
MOR4215026	421.50	426.80	2.65
MOR4220030	422.00	428.00	3.00
MOR4220035	422.00	429.00	3.50
MOR4220040	422.00	430.00	4.00
MOR4220060	422.00	434.00	6.00
MOR4220065	422.00	435.00	6.50
MOR4222062	422.20	434.60	6.20
MOR4222069	422.20	436.00	6.90
MOR4230035	423.00	430.00	3.50
MOR4230040	423.00	431.00	4.00
MOR4230090	423.00	441.00	9.00
MOR4240030	424.00	430.00	3.00
MOR4240035	424.00	431.00	3.50
MOR4240040	424.00	432.00	4.00
MOR4240085	424.00	441.00	8.50
MOR4243057	424.30	435.70	5.70
MOR4250030	425.00	431.00	3.00
MOR4250035	425.00	432.00	3.50
MOR4250040	425.00	433.00	4.00
MOR4250050	425.00	435.00	5.00
MOR4250060	425.00	437.00	6.00
MOR4250070	425.00	439.00	7.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR4250080	425.00	441.00	8.00
MOR4260035	426.00	433.00	3.50
MOR4260040	426.00	434.00	4.00
MOR4260060	426.00	438.00	6.00
MOR4260100	426.00	446.00	10.00
MOR4270035	427.00	434.00	3.50
MOR4270040	427.00	435.00	4.00
MOR4270050	427.00	437.00	5.00
MOR4270100	427.00	447.00	10.00
MOR4280035	428.00	435.00	3.50
MOR4280040	428.00	436.00	4.00
MOR4290035	429.00	436.00	3.50
MOR4290040	429.00	437.00	4.00
MOR4290057	429.00	440.40	5.70
MOR4290060	429.00	441.00	6.00
MOR4300035	430.00	437.00	3.50
MOR4300040	430.00	438.00	4.00
MOR4300050	430.00	440.00	5.00
MOR4300057	430.00	441.40	5.70
MOR4300060	430.00	442.00	6.00
MOR4300070	430.00	444.00	7.00
MOR4300080	430.00	446.00	8.00
MOR4300090	430.00	448.00	9.00
MOR4300100	430.00	450.00	10.00
MOR4300120	430.00	454.00	12.00
MOR4310035	431.00	438.00	3.50
MOR4310040	431.00	439.00	4.00
MOR4310070	431.00	445.00	7.00
MOR4310080	431.00	447.00	8.00
MOR4310084	431.00	447.80	8.40
MOR4315060	431.50	443.50	6.00
MOR4320035	432.00	439.00	3.50
MOR4320040	432.00	440.00	4.00
MOR4320050	432.00	442.00	5.00
MOR4320060	432.00	444.00	6.00
MOR4330030	433.00	439.00	3.00
MOR4330035	433.00	440.00	3.50
MOR4330040	433.00	441.00	4.00
MOR4340035	434.00	441.00	3.50
MOR4340040	434.00	442.00	4.00
MOR4340050	434.00	444.00	5.00
MOR4350035	435.00	442.00	3.50
MOR4350040	435.00	443.00	4.00
MOR4350050	435.00	445.00	5.00
MOR4350057	435.00	446.40	5.70
MOR4350080	435.00	451.00	8.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR4350100	435.00	455.00	10.00
MOR4360035	436.00	443.00	3.50
MOR4360040	436.00	444.00	4.00
MOR4360050	436.00	446.00	5.00
MOR4360070	436.00	450.00	7.00
MOR4370035	437.00	444.00	3.50
MOR4370040	437.00	445.00	4.00
MOR4370070	437.00	451.00	7.00
MOR4380035	438.00	445.00	3.50
MOR4380040	438.00	446.00	4.00
MOR4380075	438.00	453.00	7.50
MOR4380120	438.00	462.00	12.00
MOR4380127	438.00	463.40	12.70
MOR4390030	439.00	445.00	3.00
MOR4390035	439.00	446.00	3.50
MOR4390040	439.00	447.00	4.00
MOR4390060	439.00	451.00	6.00
MOR4392057	439.20	450.60	5.70
MOR4393057	439.30	450.70	5.70
MOR4395040	439.50	447.50	4.00
MOR4400020	440.00	444.00	2.00
MOR4400030	440.00	446.00	3.00
MOR4400035	440.00	447.00	3.50
MOR4400040	440.00	448.00	4.00
MOR4400045	440.00	449.00	4.50
MOR4400050	440.00	450.00	5.00
MOR4400056	440.00	451.20	5.60
MOR4400060	440.00	452.00	6.00
MOR4400070	440.00	454.00	7.00
MOR4400080	440.00	456.00	8.00
MOR4410080	441.00	457.00	8.00
MOR4440030	444.00	450.00	3.00
MOR4440080	444.00	460.00	8.00
MOR4442057	444.20	455.60	5.70
MOR4450050	445.00	455.00	5.00
MOR4450060	445.00	457.00	6.00
MOR4493057	449.30	460.70	5.70
MOR4498062	449.80	462.20	6.20
MOR4500030	450.00	456.00	3.00
MOR4500050	450.00	460.00	5.00
MOR4500070	450.00	464.00	7.00
MOR4530064	453.00	465.80	6.40
MOR4550050	455.00	465.00	5.00
MOR4550057	455.00	466.40	5.70
MOR4550062	455.00	467.40	6.20
MOR4550084	455.00	471.80	8.40

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR4560040	456.00	464.00	4.00
MOR4560070	456.00	470.00	7.00
MOR4570040	457.00	465.00	4.00
MOR4570063	457.00	469.70	6.35
MOR4570084	457.00	473.80	8.40
MOR4572070	457.20	471.20	7.00
MOR4578070	457.80	471.80	7.00
MOR4580040	458.00	466.00	4.00
MOR4580090	458.00	476.00	9.00
MOR4590040	459.00	467.00	4.00
MOR4592057	459.20	470.60	5.70
MOR4593057	459.30	470.70	5.70
MOR4600030	460.00	466.00	3.00
MOR4600040	460.00	468.00	4.00
MOR4600050	460.00	470.00	5.00
MOR4600053	460.00	470.60	5.30
MOR4600060	460.00	472.00	6.00
MOR4600063	460.00	472.70	6.35
MOR4600070	460.00	474.00	7.00
MOR4600074	460.00	474.80	7.40
MOR4600080	460.00	476.00	8.00
MOR4600084	460.00	476.80	8.40
MOR4600085	460.00	477.00	8.50
MOR4600120	460.00	484.00	12.00
MOR4610040	461.00	469.00	4.00
MOR4610070	461.00	475.00	7.00
MOR4620040	462.00	470.00	4.00
MOR4620070	462.00	476.00	7.00
MOR4620100	462.00	482.00	10.00
MOR4630040	463.00	471.00	4.00
MOR4640040	464.00	472.00	4.00
MOR4640060	464.00	476.00	6.00
MOR4640080	464.00	480.00	8.00
MOR4650030	465.00	471.00	3.00
MOR4650040	465.00	473.00	4.00
MOR4650045	465.00	474.00	4.50
MOR4650050	465.00	475.00	5.00
MOR4650053	465.00	475.60	5.30
MOR4650070	465.00	479.00	7.00
MOR4650090	465.00	483.00	9.00
MOR4660040	466.00	474.00	4.00
MOR4665065	466.50	479.50	6.50
MOR4670040	467.00	475.00	4.00
MOR4670057	467.00	478.40	5.70
MOR4680040	468.00	476.00	4.00
MOR4680060	468.00	480.00	6.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR4680070	468.00	482.00	7.00
MOR4680100	468.00	488.00	10.00
MOR4690040	469.00	477.00	4.00
MOR4690063	469.00	481.70	6.35
MOR4690070	469.00	483.00	7.00
MOR4693057	469.30	480.70	5.70
MOR4695064	469.50	482.30	6.40
MOR4700025	470.00	475.00	2.50
MOR4700030	470.00	476.00	3.00
MOR4700040	470.00	478.00	4.00
MOR4700050	470.00	480.00	5.00
MOR4700060	470.00	482.00	6.00
MOR4700070	470.00	484.00	7.00
MOR4700080	470.00	486.00	8.00
MOR4700100	470.00	490.00	10.00
MOR4710040	471.00	479.00	4.00
MOR4720040	472.00	480.00	4.00
MOR4720060	472.00	484.00	6.00
MOR4720100	472.00	492.00	10.00
MOR4730040	473.00	481.00	4.00
MOR4740040	474.00	482.00	4.00
MOR4740120	474.00	498.00	12.00
MOR4743057	474.30	485.70	5.70
MOR4750030	475.00	481.00	3.00
MOR4750040	475.00	483.00	4.00
MOR4750050	475.00	485.00	5.00
MOR4750060	475.00	487.00	6.00
MOR4750070	475.00	489.00	7.00
MOR4750075	475.00	490.00	7.50
MOR4750080	475.00	491.00	8.00
MOR4750100	475.00	495.00	10.00
MOR4750150	475.00	505.00	15.00
MOR4760040	476.00	484.00	4.00
MOR4760070	476.00	490.00	7.00
MOR4770040	477.00	485.00	4.00
MOR4770080	477.00	493.00	8.00
MOR4780040	478.00	486.00	4.00
MOR4780050	478.00	488.00	5.00
MOR4780060	478.00	490.00	6.00
MOR4790040	479.00	487.00	4.00
MOR4790100	479.00	499.00	10.00
MOR4792057	479.20	490.60	5.70
MOR4793057	479.30	490.70	5.70
MOR4794047	479.42	488.92	4.75
MOR4800040	480.00	488.00	4.00
MOR4800050	480.00	490.00	5.00

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR4800060	480.00	492.00	6.00
MOR4800070	480.00	494.00	7.00
MOR4800075	480.00	495.00	7.50
MOR4800080	480.00	496.00	8.00
MOR4800100	480.00	500.00	10.00
MOR4810035	481.00	488.10	3.55
MOR4810040	481.00	489.00	4.00
MOR4810070	481.00	495.00	7.00
MOR4810084	481.00	497.80	8.40
MOR4820040	482.00	490.00	4.00
MOR4820050	482.00	492.00	5.00
MOR4820070	482.00	496.00	7.00
MOR4830040	483.00	491.00	4.00
MOR4830060	483.00	495.00	6.00
MOR4830084	483.00	499.80	8.40
MOR4840040	484.00	492.00	4.00
MOR4840084	484.00	500.80	8.40
MOR4843057	484.30	495.70	5.70
MOR4850030	485.00	491.00	3.00
MOR4850040	485.00	493.00	4.00
MOR4850050	485.00	495.00	5.00
MOR4850100	485.00	505.00	10.00
MOR4860040	486.00	494.00	4.00
MOR4860060	486.00	498.00	6.00
MOR4870040	487.00	495.00	4.00
MOR4870070	487.00	501.00	7.00
MOR4880040	488.00	496.00	4.00
MOR4880060	488.00	500.00	6.00
MOR4890040	489.00	497.00	4.00
MOR4890060	489.00	501.00	6.00
MOR4892057	489.20	500.60	5.70
MOR4900040	490.00	498.00	4.00
MOR4900050	490.00	500.00	5.00
MOR4900067	490.00	503.40	6.70
MOR4900070	490.00	504.00	7.00
MOR4900080	490.00	506.00	8.00
MOR4900084	490.00	506.80	8.40
MOR4900090	490.00	508.00	9.00
MOR4900100	490.00	510.00	10.00
MOR4910040	491.00	499.00	4.00
MOR4915040	491.50	499.50	4.00
MOR4920040	492.00	500.00	4.00
MOR4930040	493.00	501.00	4.00
MOR4930100	493.00	513.00	10.00
MOR4930127	493.00	518.40	12.70
MOR4940040	494.00	502.00	4.00

Joint toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR4940045	494.00	503.00	4.50
MOR4940080	494.00	510.00	8.00
MOR4941084	494.10	510.90	8.40
MOR4950030	495.00	501.00	3.00
MOR4950040	495.00	503.00	4.00
MOR4950050	495.00	505.00	5.00
MOR4950070	495.00	509.00	7.00
MOR4950084	495.00	511.80	8.40
MOR4960040	496.00	504.00	4.00
MOR4960100	496.00	516.00	10.00
MOR4970040	497.00	505.00	4.00
MOR4980040	498.00	506.00	4.00
MOR4990040	499.00	507.00	4.00
MOR4990120	499.00	523.00	12.00
MOR4992057	499.20	510.60	5.70
MOR4993050	499.30	509.30	5.00
MOR4993057	499.30	510.70	5.70
MOR5000030	500.00	506.00	3.00
MOR5000040	500.00	508.00	4.00
MOR5000050	500.00	510.00	5.00
MOR5000060	500.00	512.00	6.00
MOR5000070	500.00	514.00	7.00
MOR5000080	500.00	516.00	8.00
MOR5000084	500.00	516.80	8.40
MOR5000090	500.00	518.00	9.00
MOR5000100	500.00	520.00	10.00
MOR5000120	500.00	524.00	12.00
MOR5020080	502.00	518.00	8.00
MOR5030084	503.00	519.80	8.40
MOR5040050	504.00	514.00	5.00
MOR5040060	504.00	516.00	6.00
MOR5045080	504.50	520.50	8.00
MOR5050030	505.00	511.00	3.00
MOR5050040	505.00	513.00	4.00
MOR5050060	505.00	517.00	6.00
MOR5050070	505.00	519.00	7.00
MOR5070030	507.00	513.00	3.00
MOR5070070	507.00	521.00	7.00
MOR5070085	507.00	524.00	8.50
MOR5080040	508.00	516.00	4.00
MOR5080060	508.00	520.00	6.00
MOR5080096	508.00	527.20	9.60
MOR5080100	508.00	528.00	10.00
MOR5090035	509.00	516.00	3.50
MOR5100030	510.00	516.00	3.00
MOR5100035	510.00	517.00	3.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR5100040	510.00	518.00	4.00
MOR5100050	510.00	520.00	5.00
MOR5100057	510.00	521.40	5.70
MOR5100060	510.00	522.00	6.00
MOR5100070	510.00	524.00	7.00
MOR5100090	510.00	528.00	9.00
MOR5100100	510.00	530.00	10.00
MOR5110088	511.00	528.60	8.80
MOR5120100	512.00	532.00	10.00
MOR5140084	514.00	530.80	8.40
MOR5150070	515.00	529.00	7.00
MOR5150080	515.00	531.00	8.00
MOR5160060	516.00	528.00	6.00
MOR5160062	516.00	528.40	6.20
MOR5160080	516.00	532.00	8.00
MOR5175070	517.50	531.50	7.00
MOR5180080	518.00	534.00	8.00
MOR5185030	518.50	524.50	3.00
MOR5190057	519.00	530.40	5.70
MOR5200040	520.00	528.00	4.00
MOR5200050	520.00	530.00	5.00
MOR5200070	520.00	534.00	7.00
MOR5200080	520.00	536.00	8.00
MOR5200100	520.00	540.00	10.00
MOR5220080	522.00	538.00	8.00
MOR5220084	522.00	538.80	8.40
MOR5220087	522.00	539.40	8.70
MOR5220100	522.00	542.00	10.00
MOR5245100	524.50	544.50	10.00
MOR5250030	525.00	531.00	3.00
MOR5250040	525.00	533.00	4.00
MOR5250050	525.00	535.00	5.00
MOR5250060	525.00	537.00	6.00
MOR5250120	525.00	549.00	12.00
MOR5270070	527.00	541.00	7.00
MOR5290030	529.00	535.00	3.00
MOR5293057	529.30	540.70	5.70
MOR5300030	530.00	536.00	3.00
MOR5300040	530.00	538.00	4.00
MOR5300050	530.00	540.00	5.00
MOR5300060	530.00	542.00	6.00
MOR5300070	530.00	544.00	7.00
MOR5300090	530.00	548.00	9.00
MOR5300100	530.00	550.00	10.00
MOR5320070	532.00	546.00	7.00
MOR5320084	532.00	548.80	8.40

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR5320100	532.00	552.00	10.00
MOR5340057	534.00	545.40	5.70
MOR5350100	535.00	555.00	10.00
MOR5370070	537.00	551.00	7.00
MOR5370080	537.00	553.00	8.00
MOR5380030	538.00	544.00	3.00
MOR5380070	538.00	552.00	7.00
MOR5380080	538.00	554.00	8.00
MOR5380100	538.00	558.00	10.00
MOR5392057	539.20	550.60	5.70
MOR5400040	540.00	548.00	4.00
MOR5400045	540.00	549.00	4.50
MOR5400050	540.00	550.00	5.00
MOR5400060	540.00	552.00	6.00
MOR5400070	540.00	554.00	7.00
MOR5400080	540.00	556.00	8.00
MOR5400100	540.00	560.00	10.00
MOR5420070	542.00	556.00	7.00
MOR5420080	542.00	558.00	8.00
MOR5440060	544.00	556.00	6.00
MOR5450030	545.00	551.00	3.00
MOR5450050	545.00	555.00	5.00
MOR5450070	545.00	559.00	7.00
MOR5450080	545.00	561.00	8.00
MOR5450090	545.00	563.00	9.00
MOR5460070	546.00	560.00	7.00
MOR5490030	549.00	555.00	3.00
MOR5490060	549.00	561.00	6.00
MOR5500030	550.00	556.00	3.00
MOR5500040	550.00	558.00	4.00
MOR5500050	550.00	560.00	5.00
MOR5500070	550.00	564.00	7.00
MOR5500080	550.00	566.00	8.00
MOR5500084	550.00	566.80	8.40
MOR5500100	550.00	570.00	10.00
MOR5520060	552.00	564.00	6.00
MOR5520070	552.00	566.00	7.00
MOR5530084	553.00	569.80	8.40
MOR5540100	554.00	574.00	10.00
MOR5550050	555.00	565.00	5.00
MOR5550060	555.00	567.00	6.00
MOR5550070	555.00	569.00	7.00
MOR5550100	555.00	575.00	10.00
MOR5580030	558.00	564.00	3.00
MOR5580057	558.00	569.40	5.70
MOR5580070	558.00	572.00	7.00

N° de référence	Nominal Seal Dimensions		
	d	D	S
MOR5600030	560.00	566.00	3.00
MOR5600040	560.00	568.00	4.00
MOR5600043	560.00	568.70	4.35
MOR5600050	560.00	570.00	5.00
MOR5600060	560.00	572.00	6.00
MOR5600070	560.00	574.00	7.00
MOR5600080	560.00	576.00	8.00
MOR5600100	560.00	580.00	10.00
MOR5615085	561.50	578.50	8.50
MOR5620075	562.00	577.00	7.50
MOR5630100	563.00	583.00	10.00
MOR5650050	565.00	575.00	5.00
MOR5650057	565.00	576.40	5.70
MOR5650070	565.00	579.00	7.00
MOR5650080	565.00	581.00	8.00
MOR5660090	566.00	584.00	9.00
MOR5680030	568.00	574.00	3.00
MOR5680044	568.00	576.80	4.40
MOR5680060	568.00	580.00	6.00
MOR5680070	568.00	582.00	7.00
MOR5680080	568.00	584.00	8.00
MOR5690060	569.00	581.00	6.00
MOR5700030	570.00	576.00	3.00
MOR5700040	570.00	578.00	4.00
MOR5700050	570.00	580.00	5.00
MOR5700100	570.00	590.00	10.00
MOR5710100	571.00	591.00	10.00
MOR5715063	571.50	584.20	6.35
MOR5740070	574.00	588.00	7.00
MOR5750060	575.00	587.00	6.00
MOR5750080	575.00	591.00	8.00
MOR5760070	576.00	590.00	7.00
MOR5790060	579.00	591.00	6.00
MOR5800030	580.00	586.00	3.00
MOR5800050	580.00	590.00	5.00
MOR5800057	580.00	591.40	5.70
MOR5800070	580.00	594.00	7.00
MOR5800080	580.00	596.00	8.00
MOR5800090	580.00	598.00	9.00
MOR5800100	580.00	600.00	10.00
MOR5820070	582.00	596.00	7.00
MOR5820080	582.00	598.00	8.00
MOR5820120	582.00	606.00	12.00
MOR5830070	583.00	597.00	7.00
MOR5840084	584.00	600.80	8.40
MOR5850040	585.00	593.00	4.00

Jointts toriques - NBR 70A, NBR 90A, FPM 80A

N° de référence	Nominal Seal Dimensions		
	d	D	S
MOR5850050	585.00	595.00	5.00
MOR5850070	585.00	599.00	7.00
MOR5850080	585.00	601.00	8.00
MOR5860060	586.00	598.00	6.00
MOR5860100	586.00	606.00	10.00
MOR5880060	588.00	600.00	6.00
MOR5880063	588.00	600.70	6.35
MOR5890100	589.00	609.00	10.00
MOR5900030	590.00	596.00	3.00
MOR5900050	590.00	600.00	5.00
MOR5900085	590.00	607.00	8.50
MOR5900090	590.00	608.00	9.00
MOR5900120	590.00	614.00	12.00
MOR5920086	592.00	609.20	8.60
MOR5940057	594.00	605.40	5.70

N° de référence	Nominal Seal Dimensions		
	d	D	S
MOR5950060	595.00	607.00	6.00
MOR5950080	595.00	611.00	8.00
MOR5960070	596.00	610.00	7.00
MOR5960090	596.00	614.00	9.00
MOR5970045	597.00	606.00	4.50
MOR5970070	597.00	611.00	7.00
MOR5980055	598.00	609.00	5.50
MOR5990073	599.00	613.60	7.30
MOR6000030	600.00	606.00	3.00
MOR6000050	600.00	610.00	5.00
MOR6000065	600.00	613.00	6.50
MOR6000070	600.00	614.00	7.00
MOR6000080	600.00	616.00	8.00
MOR6000100	600.00	620.00	10.00
MOR6000120	600.00	624.00	12.00

JOINTS TORIQUES



Charte de joints toriques métriques JIS B 2401



JIS B 2401	Épaisseur		Dia. Interne		JIS B 2401	Épaisseur		Dia. Interne		JIS B 2401	Épaisseur		Dia. Interne			
	L (mm)		d (mm)			L (mm)		d (mm)			L (mm)		d (mm)			
P 3	↑ 1.90 ↓	↑ ±.080 ↓	2.80	±.140	P 56	↑ 5.70 ↓	↑ ±.130 ↓	55.60	±.500	P 270	↑ 8.40 ↓	↑ ±.150 ↓	269.50	±2.010		
P 4			3.80	±.140	P 58			57.60	±.520	P 275			274.50	±2.040		
P 5			4.80	±.150	P 60			59.60	±.530	P 280			279.50	±2.070		
P 6			5.80	±.150	P 62			61.60	±.550	P 285			284.50	±2.100		
P 7			6.80	±.160	P 63			62.60	±.560	P 290			289.50	±2.140		
P 8			7.80	±.160	P 65			64.60	±.570	P 295			294.50	±2.170		
P 9			8.80	±.170	P 67			66.60	±.590	P 300			299.50	±2.200		
P 10	↓	↓	9.80	±.170	P 70					69.60	±.610	P 315			314.50	±2.300
P 10A	↑	↑	9.80	±.170	P 71					70.60	±.620	P 320			319.50	±2.330
P 11	↑ 2.40 ↓	↑ ±.090 ↓	10.80	±.180	P 75					74.60	±.650	P 335			334.50	±2.420
P 11.2			11.00	±.180	P 80					79.60	±.690	P 340			339.50	±2.450
P 12			11.80	±.190	P 85					84.60	±.730	P 355			354.50	±2.540
P 12.5			12.30	±.190	P 90					89.60	±.770	P 360			359.50	±2.570
P 14			13.80	±.190	P 95					94.60	±.810	P 375			374.50	±2.670
P 15			14.80	±.200	P 100					99.60	±.840	P 385			384.50	±2.730
P 16			15.80	±.200	P 102			101.60	±.850	P 400			399.50	±2.820		
P 18			17.80	±.210	P 105			104.60	±.870	G 25	↑	↑	24.40	±.250		
P 20			19.80	±.220	P 110			109.60	±.910	G 30			29.40	±.290		
P 21			20.80	±.230	P 112			111.60	±.920	G 35			34.40	±.330		
P 22			↓	↓	21.80	±.240	P 115			114.60	±.940	G 40			39.40	±.370
P 22A			↑	↑	21.70	±.240	P 120			119.60	±.980	G 45			44.40	±.410
P 22.4	↑ 3.50 ↓	↑ ±.100 ↓	22.10	±.240	P 125			124.60	±1.010	G 50			49.40	±.450		
P 24			23.70	±.240	P 130			129.60	±1.050	G 55			54.40	±.490		
P 25			24.70	±.250	P 132			131.60	±1.060	G 60			50.40	±.530		
P 25.5			25.20	±.250	P 135			134.60	±1.090	G 65			64.40	±.570		
P 26			25.70	±.260	P 140			139.60	±1.120	G 70			69.40	±.610		
P 28			27.70	±.280	P 145			144.60	±1.160	G 75			74.40	±.650		
P 29			28.70	±.290	P 150	↓	↓	149.60	±1.190	G 80	↑ 3.10 ↓	↑ ±.100 ↓	79.40	±.690		
P 29.5			29.20	±.290	P 150A	↑	↑	149.50	±1.190	G 85			84.40	±.730		
P 30			29.70	±.290	P 155			154.50	±1.230	G 90			89.40	±.770		
P 31			30.70	±.300	P 160			159.50	±1.260	G 95			94.40	±.810		
P 31.5			31.20	±.310	P 165			164.50	±1.300	G 100			99.40	±.850		
P 32			31.70	±.310	P 170			169.50	±1.330	G 105			104.40	±.870		
P 34			33.70	±.330	P 175			174.50	±1.370	G 110			109.40	±.910		
P 35			34.70	±.340	P 180			179.50	±1.400	G 115	114.40	±.940				
P 35.5			35.20	±.340	P 185			184.50	±1.440	G 120	119.40	±.980				
P 36			35.70	±.340	P 190			189.50	±1.480	G 125	124.40	±1.010				
P 38			37.70	±.370	P 195			194.50	±1.510	G 130	129.40	±1.050				
P 39			38.70	±.370	P 200			199.50	±1.550	G 135	134.40	±1.080				
P 40	39.70	±.370	P 205	↑ 8.40 ↓	↑ ±.150 ↓	204.50	±1.580	G 140	139.40	±1.120						
P 41	40.70	±.380	P 209			208.50	±1.610	G 145	↓	↓	144.40	±1.160				
P 42	41.70	±.390	P 210			209.50	±1.620	G 150	↑	↑	149.30	±1.190				
P 44	43.70	±.410	P 215			214.50	±1.650	G 155			154.30	±1.230				
P 45	44.70	±.410	P 220			219.50	±1.550	G 160			159.30	±1.260				
P 46	45.70	±.420	P 225			224.50	±1.580	G 165			164.30	±1.300				
P 48	47.70	±.440	P 230			229.50	±1.610	G 170			169.30	±1.330				
P 49	48.70	±.450	P 235			234.50	±1.620	G 175	↑ 5.70 ↓	↑ ±.130 ↓	174.30	±1.370				
P 50	↓	↓	49.70	±.450	P 240	239.50	±1.650	G 180			179.30	±1.400				
P 48A	↑	↑	47.60	±.450	P 245	244.50	±1.840	G 185			184.30	±1.440				
P 50A	↑	↑	49.60	±.450	P 250	249.50	±1.880	G 190			189.30	±1.470				
P 52	↑ 5.70	↑ ±.130	51.60	±.470	P 255			254.50	±1.910	G 195			194.30	±1.510		
P 53			52.60	±.480	P 260			259.50	±1.940	G 200			199.30	±1.550		
P 55	↓	↓	54.60	±.490	P 265	↓	↓	264.50	±1.970	G 205	↓	↓	204.30	±1.580		


Charte de joints toriques métriques JIS B 2401

JIS B 2401	Épaisseur		Dia. Interne		JIS B 2401	Épaisseur		Dia. Interne		JIS B 2401	Épaisseur		Dia. Interne	
	L (mm)		d (mm)			L (mm)		d (mm)			L (mm)		d (mm)	
G 210	↑	↑	209.30	±1.610	G 275	↑	↑	274.30	±2.040	G 340	↑	↑	339.30	±2.420
G 215			214.30	±1.640	G 280			279.30	±2.070	G 345			344.30	±2.480
G 220			219.30	±1.680	G 285			284.30	±2.100	G 350			349.30	±2.510
G 225			224.30	±1.710	G 290			289.30	±2.140	G 355			354.30	±2.540
G 230			229.30	±1.730	G 295			294.30	±2.170	G 360			359.30	±2.570
G 235	5.70	±.130	234.30	±1.770	G 300	5.70	±.130	299.30	±2.200	G 365	5.70	±.130	364.30	±2.600
G 240			239.30	±1.810	G 305			304.30	±2.200	G 370			369.30	±2.630
G 245			244.30	±1.840	G 310			309.30	±2.240	G 375			374.30	±2.670
G 250			249.30	±1.880	G 315			314.30	±2.270	G 380			379.30	±2.700
G 255			254.30	±1.910	G 320			319.30	±2.300	G 385			384.30	±2.730
G 260	↓	↓	259.30	±1.940	G 325	↓	↓	324.30	±2.330	G 390	↓	↓	389.30	±2.760
G 265			264.30	±1.970	G 330			329.30	±2.360	G 395			394.30	±2.790
G 270			269.30	±2.010	G 335			334.30	±2.390	G 400			399.30	±2.820

JOINTS TORIQUES



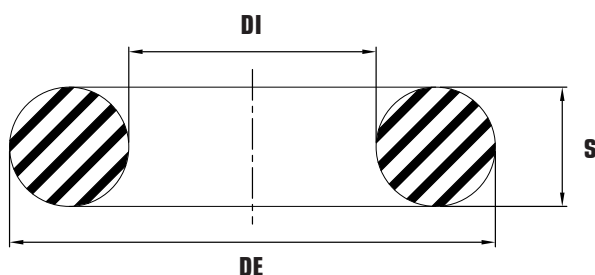Joint toriques - JIS - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Nitrile	-10°F à +250°F (-23°C à +121°C)	<3.3 ft/s (1 m/s)

Le joint torique est de forme toroïdale, utilisées dans une multitude d'applications. Ces joints sont fournis en nitrile et en fluoro carbone en duromètre 90, et disponible dans une grande variété des dimensions standards.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0028019/N90	2.80	6.60	1.90
MOR0038019/N90	3.80	7.60	1.90
MOR0048019/N90	4.80	8.60	1.90
MOR0058019/N90	5.80	9.60	1.90
MOR0068019/N90	6.80	10.60	1.90
MOR0078019/N90	7.80	11.60	1.90
MOR0088019/N90	8.80	12.60	1.90
MOR0098019/N90	9.80	13.60	1.90
MOR0098024/N90	9.80	14.60	2.40
MOR0108024/N90	10.80	15.60	2.40
MOR0110024/N90	11.00	15.80	2.40
MOR0118024/N90	11.80	16.60	2.40
MOR0123024/N90	12.30	17.10	2.40
MOR0138024/N90	13.80	18.60	2.40
MOR0148024/N90	14.80	19.60	2.40
MOR0158024/N90	15.80	20.60	2.40
MOR0168024/N90	16.80	21.60	2.40
MOR0178024/N90	17.80	22.60	2.40
MOR0188024/N90	18.80	23.60	2.40
MOR0198024/N90	19.80	24.60	2.40
MOR0208024/N90	20.80	25.60	2.40
MOR0217035/N90	21.70	28.70	3.50
MOR0218024/N90	21.80	26.60	2.40

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0221035/N90	22.10	29.10	3.50
MOR0237035/N90	23.70	30.70	3.50
MOR0244031/N90	24.40	30.60	3.10
MOR0247035/N90	24.70	31.70	3.50
MOR0252035/N90	25.20	32.20	3.50
MOR0257035/N90	25.70	32.70	3.50
MOR0277035/N90	27.70	34.70	3.50
MOR0287035/N90	28.70	35.70	3.50
MOR0292035/N90	29.20	36.20	3.50
MOR0294031/N90	29.40	35.60	3.10
MOR0297035/N90	29.70	36.70	3.50
MOR0307035/N90	30.70	37.70	3.50
MOR0312035/N90	31.20	38.20	3.50
MOR0317035/N90	31.70	38.70	3.50
MOR0337035/N90	33.70	40.70	3.50
MOR0344031/N90	34.40	40.60	3.10
MOR0347035/N90	34.70	41.70	3.50
MOR0352035/N90	35.20	42.20	3.50
MOR0357035/N90	35.70	42.70	3.50
MOR0377035/N90	37.70	44.70	3.50
MOR0387035/N90	38.70	45.70	3.50
MOR0394031/N90	39.40	45.60	3.10
MOR0397035/N90	39.70	46.70	3.50



Jointts toriques - JIS - NBR 90A



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR0407035/N90	40.70	47.70	3.50
MOR0414031/N90	41.40	47.60	3.10
MOR0417035/N90	41.70	48.70	3.50
MOR0437035/N90	43.70	50.70	3.50
MOR0444031/N90	44.40	50.60	3.10
MOR0447035/N90	44.70	51.70	3.50
MOR0457035/N90	45.70	52.70	3.50
MOR0476057/N90	47.60	59.00	5.70
MOR0477035/N90	47.70	54.70	3.50
MOR0487035/N90	48.70	55.70	3.50
MOR0494031/N90	49.40	55.60	3.10
MOR0496057/N90	49.60	61.00	5.70
MOR0497035/N90	49.70	56.70	3.50
MOR0516057/N90	51.60	63.00	5.70
MOR0526057/N90	52.60	64.00	5.70
MOR0544031/N90	54.40	60.60	3.10
MOR0546057/N90	54.60	66.00	5.70
MOR0556057/N90	55.60	67.00	5.70
MOR0574031/N90	57.40	63.60	3.10
MOR0576057/N90	57.60	69.00	5.70
MOR0594031/N90	59.40	65.60	3.10
MOR0596057/N90	59.60	71.00	5.70
MOR0616057/N90	61.60	73.00	5.70
MOR0626057/N90	62.60	74.00	5.70
MOR0644031/N90	64.40	70.60	3.10
MOR0646057/N90	64.60	76.00	5.70
MOR0666057/N90	66.60	78.00	5.70
MOR0676057/N90	67.60	79.00	5.70
MOR0694031/N90	69.40	75.60	3.10
MOR0696057/N90	69.60	81.00	5.70
MOR0706057/N90	70.60	82.00	5.70
MOR0744031/N90	74.40	80.60	3.10
MOR0746057/N90	74.60	86.00	5.70
MOR0794031/N90	79.40	85.60	3.10
MOR0796057/N90	79.60	91.00	5.70
MOR0844031/N90	84.40	90.60	3.10
MOR0846057/N90	84.60	96.00	5.70
MOR0894031/N90	89.40	95.60	3.10
MOR0896057/N90	89.60	101.00	5.70
MOR0944031/N90	94.40	100.60	3.10
MOR0946057/N90	94.60	106.00	5.70
MOR0994031/N90	99.40	105.60	3.10
MOR0996057/N90	99.60	111.00	5.70
MOR1016057/N90	101.60	113.00	5.70
MOR1044031/N90	104.40	110.60	3.10
MOR1046057/N90	104.60	116.00	5.70

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1094031/N90	109.40	115.60	3.10
MOR1096057/N90	109.60	121.00	5.70
MOR1116057/N90	111.60	123.00	5.70
MOR1144031/N90	114.40	120.60	3.10
MOR1146057/N90	114.60	126.00	5.70
MOR1194031/N90	119.40	125.60	3.10
MOR1196057/N90	119.60	131.00	5.70
MOR1244031/N90	124.40	130.60	3.10
MOR1246057/N90	124.60	136.00	5.70
MOR1294031/N90	129.40	135.60	3.10
MOR1296057/N90	129.60	141.00	5.70
MOR1316057/N90	131.60	143.00	5.70
MOR1344031/N90	134.40	140.60	3.10
MOR1346057/N90	134.60	146.00	5.70
MOR1394031/N90	139.40	145.60	3.10
MOR1396057/N90	139.60	151.00	5.70
MOR1444031/N90	144.40	150.60	3.10
MOR1446057/N90	144.60	156.00	5.70
MOR1493057/N90	149.60	161.00	5.70
MOR1494031/N90	149.40	155.60	3.10
MOR1495084/N90	149.50	166.30	8.40
MOR1543057/N90	154.30	165.70	5.70
MOR1544031/N90	154.40	160.60	3.10
MOR1545084/N90	154.50	171.30	8.40
MOR1593057/N90	159.30	170.70	5.70
MOR1594031/N90	159.40	165.60	3.10
MOR1595084/N90	159.50	176.30	8.40
MOR1643057/N90	164.30	175.70	5.70
MOR1644031/N90	164.40	170.60	3.10
MOR1645084/N90	164.50	181.30	8.40
MOR1693057/N90	169.30	180.70	5.70
MOR1694031/N90	169.40	175.60	3.10
MOR1695084/N90	169.50	186.30	8.40
MOR1743057/N90	174.30	185.70	5.70
MOR1744031/N90	174.40	180.60	3.10
MOR1745084/N90	174.50	191.30	8.40
MOR1793057/N90	179.30	190.70	5.70
MOR1794031/N90	179.40	185.60	3.10
MOR1795084/N90	179.50	196.30	8.40
MOR1843057/N90	184.30	195.70	5.70
MOR1844031/N90	184.40	190.60	3.10
MOR1845084/N90	184.50	201.30	8.40
MOR1893057/N90	189.30	200.70	5.70
MOR1894031/N90	189.40	195.60	3.10
MOR1895084/N90	189.50	206.30	8.40
MOR1943057/N90	194.30	205.70	5.70

Jointts toriques - JIS - NBR 90A




N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR1944031/N90	194.40	200.60	3.10
MOR1945084/N90	194.50	211.30	8.40
MOR1993057/N90	199.30	210.70	5.70
MOR1994031/N90	199.40	205.60	3.10
MOR1995084/N90	199.50	216.30	8.40
MOR2044031/N90	204.40	210.60	3.10
MOR2045084/N90	204.50	221.30	8.40
MOR2085084/N90	208.50	225.30	8.40
MOR2093057/N90	209.30	220.70	5.70
MOR2094031/N90	209.40	215.60	3.10
MOR2095084/N90	209.50	226.30	8.40
MOR2143057/N90	214.30	225.70	5.70
MOR2144031/N90	214.40	220.60	3.10
MOR2145084/N90	214.50	231.30	8.40
MOR2193057/N90	219.30	230.70	5.70
MOR2194031/N90	219.40	225.60	3.10
MOR2195084/N90	219.50	236.30	8.40
MOR2243057/N90	224.30	235.70	5.70
MOR2244031/N90	224.40	230.60	3.10
MOR2245084/N90	224.50	241.30	8.40
MOR2293057/N90	229.30	240.70	5.70
MOR2294031/N90	229.40	235.60	3.10
MOR2295084/N90	229.50	246.30	8.40
MOR2343057/N90	234.30	245.70	5.70
MOR2344031/N90	234.40	240.60	3.10
MOR2345084/N90	234.50	251.30	8.40
MOR2393057/N90	239.30	250.70	5.70
MOR2394031/N90	239.40	245.60	3.10
MOR2395084/N90	239.50	256.30	8.40
MOR2444031/N90	244.40	250.60	3.10
MOR2445084/N90	244.50	261.30	8.40
MOR2493057/N90	249.30	260.70	5.70
MOR2494031/N90	249.40	255.60	3.10
MOR2495084/N90	249.50	266.30	8.40
MOR2543057/N90	254.30	265.70	5.70
MOR2544031/N90	254.40	260.60	3.10
MOR2545084/N90	254.50	271.30	8.40
MOR2593057/N90	259.30	270.70	5.70
MOR2594031/N90	259.40	265.60	3.10
MOR2595084/N90	259.50	276.30	8.40
MOR2644031/N90	264.40	270.60	3.10
MOR2645084/N90	264.50	281.30	8.40
MOR2693057/N90	269.30	280.70	5.70
MOR2694031/N90	269.40	275.60	3.10
MOR2695084/N90	269.50	286.30	8.40
MOR2744031/N90	274.40	280.60	3.10

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	S
MOR2745084/N90	274.50	291.30	8.40
MOR2793057/N90	279.30	290.70	5.70
MOR2794031/N90	279.40	285.60	3.10
MOR2795084/N90	279.50	296.30	8.40
MOR2843057/N90	284.30	295.70	5.70
MOR2844031/N90	284.40	290.60	3.10
MOR2845084/N90	284.50	301.30	8.40
MOR2893057/N90	289.30	300.70	5.70
MOR2894031/N90	289.40	295.60	3.10
MOR2895084/N90	289.50	306.30	8.40
MOR2944031/N90	294.40	300.60	3.10
MOR2945084/N90	294.50	311.30	8.40
MOR2993057/N90	299.30	310.70	5.70
MOR2994031/N90	299.40	305.60	3.10
MOR2995084/N90	299.50	316.30	8.40
MOR3044031/N90	304.40	310.60	3.10
MOR3094031/N90	309.40	315.60	3.10
MOR3144031/N90	314.40	320.60	3.10
MOR3145084/N90	314.50	331.30	8.40
MOR3194031/N90	319.40	325.60	3.10
MOR3195084/N90	319.50	336.30	8.40
MOR3244031/N90	324.40	330.60	3.10
MOR3294031/N90	329.40	335.60	3.10
MOR3344031/N90	334.40	340.60	3.10
MOR3345084/N90	334.50	351.30	8.40
MOR3394031/N90	339.40	345.60	3.10
MOR3395084/N90	339.50	356.30	8.40
MOR3444031/N90	344.40	350.60	3.10
MOR3494031/N90	349.40	355.60	3.10
MOR3544031/N90	354.40	360.60	3.10
MOR3545084/N90	354.50	371.30	8.40
MOR3594031/N90	359.40	365.60	3.10
MOR3595084/N90	359.50	376.30	8.40
MOR3644031/N90	364.40	370.60	3.10
MOR3694031/N90	369.40	375.60	3.10
MOR3744031/N90	374.40	380.60	3.10
MOR3745084/N90	374.50	391.30	8.40
MOR3794031/N90	379.40	385.60	3.10
MOR3844031/N90	384.40	390.60	3.10
MOR3845084/N90	384.50	401.30	8.40
MOR3894031/N90	389.40	395.60	3.10
MOR3944031/N90	394.40	400.60	3.10
MOR3994031/N90	399.40	405.60	3.10
MOR3995084/N90	399.50	416.30	8.40
MOR4044031/N90	404.40	410.60	3.10

Jointes Quadrilobes - Métrique



Matériau standard	Plage de température	Vitesse de surface
Nitrile	-30°F à +230°F (-45°C à +110°C)	<3 ft/s (1 m/s)

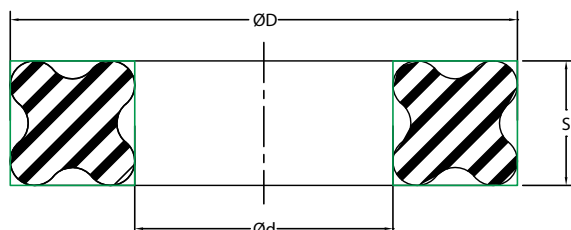

Les joints quadrilobes sont à double-effet, avec une section transversale carrée. Ces joints remplacent directement les joints toriques dans la même rainure et sont spécialement utiles en utilisation dynamique, vu leur taux moindre de friction et d'usure.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	JF4	Dimensions nominales du joint		
		d	D	S
QR0029017/N	1	2.90	6.46	1.78
QR0036017/N	2	3.68	7.24	1.78
QR0044017/N	3	4.47	8.03	1.78
QR0046017/N	3A	4.62	8.18	1.78
QR0052017/N	4	5.28	8.84	1.78
QR0057017/N	4A	5.70	9.26	1.78
QR0060017/N	5	6.07	9.63	1.78
QR0066017/N	5A	6.65	10.21	1.78
QR0076017/N	6	7.65	11.21	1.78
QR0087017/N	6A	8.70	12.26	1.78
QR0092017/N	7	9.25	12.81	1.78
QR0097017/N	7A	9.70	13.26	1.78
QR0091026/N	8	9.19	14.43	2.62
QR0098026/N	8A	9.80	15.04	2.62
QR0107026/N	9	10.77	16.01	2.62
QR0117026/N	9A	11.70	16.94	2.62
QR0123026/N	10	12.37	17.61	2.62
QR0128026/N	10A	12.80	18.04	2.62
QR0137026/N	10B	13.70	18.94	2.62
QR0139026/N	11	13.94	19.18	2.62
QR0147026/N	11A	14.70	19.94	2.62
QR0155026/N	12	15.54	20.78	2.62

N° de référence	JF4	Dimensions nominales du joint		
		d	D	S
QR0171026/N	13	17.12	22.36	2.62
QR0177026/N	13A	17.75	22.99	2.62
QR0187026/N	14	18.72	23.96	2.62
QR0196026/N	14A	19.60	24.84	2.62
QR0186035/N	15	18.64	25.70	3.53
QR0202035/N	16	20.22	27.28	3.53
QR0209035/N	16A	20.90	27.96	3.53
QR0218035/N	17	21.82	28.88	3.53
QR0233035/N	18	23.39	30.45	3.53
QR0239035/N	18A	23.99	31.05	3.53
QR0249035/N	19	24.99	32.05	3.53
QR0259035/N	19A	25.90	32.96	3.53
QR0265035/N	20	26.57	33.63	3.53
QR0275035/N	20A	27.57	34.63	3.53
QR0281035/N	21	28.17	35.23	3.53
QR0297035/N	22	29.74	36.80	3.53
QR0313035/N	23	31.34	38.40	3.53
QR0320035/N	23A	32.04	39.10	3.53
QR0329035/N	24	32.92	39.98	3.53
QR0338035/N	24A	33.80	40.86	3.53
QR0345035/N	25	34.52	41.58	3.53
QR0360035/N	26	36.09	43.15	3.53

Jointes Quadrilobes - NBR 70A



N° de référence	JF4	Dimensions nominales du joint		
		d	D	S
QR0376035/N	27	37.69	44.75	5.33
QR0374053/N	28	37.47	48.13	5.33
QR0396053/N	28A	39.64	50.30	5.33
QR0406053/N	29	40.64	51.30	5.33
QR0418053/N	29A	41.80	52.46	5.33
QR0438053/N	30	43.82	54.48	5.33
QR0450053/N	30A	45.04	55.70	5.33
QR0458053/N	30B	45.84	56.50	5.33
QR0469053/N	31	46.99	57.65	5.33
QR0478053/N	31A	47.80	58.46	5.33
QR0501053/N	32	50.17	60.83	5.33
QR0520053/N	32A	52.00	62.66	5.33
QR0533053/N	33	53.34	64.00	5.33
QR0545053/N	33A	54.50	65.16	5.33
QR0565053/N	34	56.52	67.18	5.33
QR0575053/N	34A	57.52	68.18	5.33
QR0596053/N	35	59.69	70.35	5.33
QR0615053/N	35A	61.54	72.20	5.33
QR0628053/N	36	62.87	73.53	5.33
QR0645053/N	36A	64.59	75.25	5.33
QR0660053/N	37	66.04	76.70	5.33
QR0676053/N	37A	67.64	78.30	5.33
QR0692053/N	38	69.22	79.88	5.33
QR0706053/N	38A	70.64	81.30	5.33
QR0723053/N	39	72.39	83.05	5.33
QR0738053/N	39A	73.84	84.50	5.33
QR0755053/N	40	75.57	86.23	5.33
QR0787053/N	41	78.74	89.40	5.33
QR0800053/N	41A	80.09	90.75	5.33
QR0819053/N	42	81.92	92.58	5.33
QR0833053/N	42A	83.39	94.05	5.33
QR0850053/N	43	85.09	95.75	5.33
QR0866053/N	43A	86.64	97.30	5.33
QR0882053/N	44	88.27	98.93	5.33
QR0895053/N	44A	89.59	100.25	5.33
QR0914053/N	45	91.44	102.10	5.33
QR0946053/N	46	94.62	105.28	5.33
QR0979053/N	47	97.99	108.65	5.33
QR1009053/N	48	100.97	111.63	5.33
QR1023053/N	48A	102.34	113.00	5.33
QR1041053/N	49	104.14	114.80	5.33
QR1058053/N	49A	105.80	116.46	5.33
QR1073053/N	50	107.32	117.98	5.33
QR1104053/N	51	110.49	121.15	5.33
QR1136069/N	52	113.67	124.33	6.99
QR1136069/N	88	113.67	127.65	6.99


N° de référence	JF4	Dimensions nominales du joint		
		d	D	S
QR1158069/N	52A	115.84	129.82	6.99
QR1168069/N	53	116.84	130.82	6.99
QR1200069/N	54	120.02	134.00	6.99
QR1231069/N	55	123.19	137.17	6.99
QR1263069/N	56	126.37	140.35	6.99
QR1295069/N	57	129.54	143.52	6.99
QR1327069/N	58	132.72	146.70	6.99
QR1358069/N	59	135.89	149.87	6.99
QR1390069/N	60	139.07	153.05	6.99
QR1422069/N	61	142.24	156.22	6.99
QR1454069/N	62	145.42	159.40	6.99
QR1485069/N	63	148.59	162.57	6.99
QR1517069/N	64	151.77	165.75	6.99
QR1550069/N	64A	155.02	169.00	6.99
QR1581069/N	65	158.12	172.10	6.99
QR1610069/N	65A	161.02	175.00	6.99
QR1644069/N	66	164.47	178.45	6.99
QR1670069/N	66A	167.02	181.00	6.99
QR1708069/N	67	170.82	184.80	6.99
QR1735069/N	67A	173.52	187.50	6.99
QR1771069/N	68	177.17	191.15	6.99
QR1805069/N	68A	180.52	194.50	6.99
QR1835069/N	69	183.52	197.50	6.99
QR1860069/N	69A	186.02	200.00	6.99
QR1898069/N	70	189.87	203.85	6.99
QR1920069/N	70A	192.02	206.00	6.99
QR1962069/N	71	196.22	210.20	6.99
QR1990069/N	71A	199.02	213.00	6.99
QR2025069/N	72	202.57	216.55	6.99
QR2068069/N	72A	206.80	220.78	6.99
QR2110069/N	72B	211.02	225.00	6.99
QR2152069/N	73	215.27	229.25	6.99
QR2190069/N	73A	219.02	233.00	6.99
QR2235069/N	73B	223.50	237.48	6.99
QR2279069/N	74	227.97	241.95	6.99
QR2310069/N	74A	231.02	245.00	6.99
QR2350069/N	74B	235.00	248.98	6.99
QR2406069/N	75	240.67	254.65	6.99
QR2430069/N	75A	243.02	257.00	6.99
QR2480069/N	75B	248.00	261.98	6.99
QR2533069/N	76	253.37	267.35	6.99
QR2590069/N	76A	259.00	272.98	6.99
QR2660069/N	77	266.07	280.05	6.99
QR2731069/N	77A	273.10	287.08	6.99
QR2787069/N	78	278.77	292.75	6.99
QR2840069/N	78A	284.00	297.98	6.99

Jointes Quadrilobes - NBR 70A

N° de référence	JF4	Dimensions nominales du joint		
		d	D	S
QR2875069/N	78B	287.50	301.48	6.99
QR2914069/N	79	291.47	305.45	6.99
QR2980069/N	79A	298.00	311.98	6.99
QR3041069/N	80	304.17	318.15	6.99
QR3100069/N	80A	310.00	323.98	6.99
QR3168069/N	81	316.87	330.85	6.99
QR3235069/N	81A	323.50	337.48	6.99
QR3295069/N	82	329.57	343.55	6.99
QR3365069/N	82A	336.50	350.48	6.99
QR3422069/N	83	342.27	356.25	6.99

N° de référence	JF4	Dimensions nominales du joint		
		d	D	S
QR3485069/N	83A	348.50	362.48	6.99
QR3549069/N	84	354.97	368.95	6.99
QR3625069/N	84A	362.50	376.48	6.99
QR3676069/N	85	367.67	381.65	6.99
QR3740069/N	85A	374.00	387.98	6.99
QR3803069/N	86	380.37	394.35	6.99
QR3875069/N	86A	387.50	401.48	6.99
QR3930069/N	87	393.07	407.05	6.99
QR4010069/N	87A	401.00	414.98	6.99



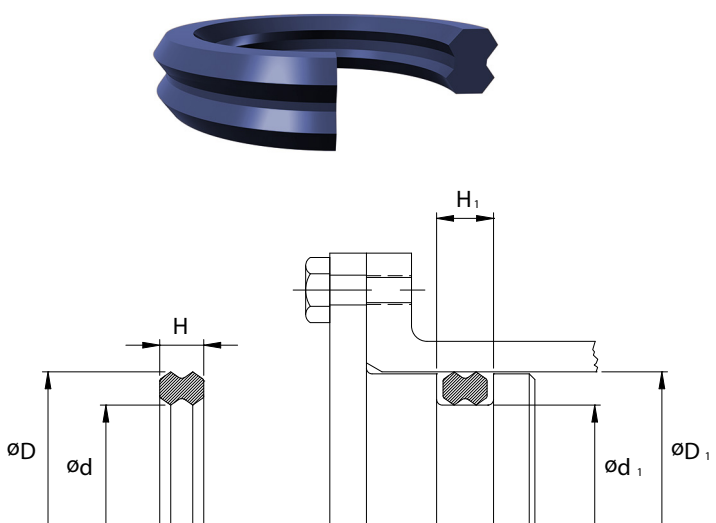

Matériau standard	Plage de température	Plage de pression
Polyuréthane	Limite inférieure max.	
	-65°F (-54°C)	N/A
	Utilisation normale	
	-40°F à +250°F (-40°C à +121 °F)	≤ 5000 psi (≤ 345 bar)
	Limite supérieure max.	
	+265°F (+129°C)	≤ 10 000 psi (≤ 689 bar)

Ce joint statique de style monobloc remplace facilement l'assemble d'un joint torique avec épaulement dans des rainures standards. Cette conception compacte permet une facilité d'installation, résistance accrue à l'extrusion, meilleure stabilité et élimine le risque de pincement ou de déplacement pendant l'installation.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

Jeu diamétral "G"			
Afin d'éviter les risques d'extrusion, la pression maximale permise sera dictée par le jeu diamétral de l'assemblage.			
Jeu	Pression	Gap	Pression
1.20 mm	≤ 725 psi (≤ 50 bar)	0.25 mm	≤ 4350 psi (≤ 300 bar)
0.80 mm	≤ 1450 psi (≤ 100 bar)	0.17 mm	≤ 5800 psi (≤ 400 bar)
0.40 mm	≤ 2900 psi (≤ 200 bar)	0.10 mm	≤ 7250 psi (≤ 500 bar)
N.B. - Pour faire le calcul du jeu diamétral, il faut tenir en considération la déformation élastique des composantes métalliques lorsque pressurisées.			



Joint de tête - AU 92A



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
HSM006004024	6.00	+ .018 / - .000	4.60	+ .000 / - .030	2.40	+ .200 / - .000
HSM010007036	10.00	+ .022 / - .000	7.60	+ .000 / - .036	3.60	
HSM011008026	11.00	+ .027 / - .000	8.60		2.60	
HSM014009031	13.80		9.20		3.10	
HSM012009036	12.00		9.60	▼	3.60	
HSM017012031	16.60		12.00	+ .000 / - .043	3.10	
HSM015012036	15.00		12.60		3.60	
HSM016013036	16.00		13.60		3.60	
HSM017014036	17.00		14.00		3.60	
HSM018014058	18.00		14.00		5.80	
HSM017014026	17.00		14.60		2.60	
HSM018015026	17.50		15.10		2.60	
HSM018015036	17.50		15.10		3.60	
HSM013015036	13.10		15.50		3.60	
HSM018015036	18.00	▼	15.60		3.60	
HSM019015044	19.00	+ .033 / - .000	15.60		4.40	
HSM019015036	19.00		15.60		3.60	
HSM020016058	20.00		16.00		5.80	
HSM019016026	19.00		16.60		2.60	
HSM020016044	20.00		16.60		4.40	
HSM020016036	20.00		16.60		3.60	
HSM020017050	20.00		17.20		5.00	
HSM020017036	20.00		17.60		3.60	
HSM021017044	21.00		17.60	▼	4.40	
HSM022018044	21.50		18.10	+ .000 / - .052	4.40	
HSM021018036	21.00		18.60		3.60	
HSM022019026	21.50		19.10		2.60	
HSM022019036	22.00		19.60		3.60	
HSM023019044	23.00		19.60		4.40	
HSM024020048	24.00		20.00		4.80	
HSM023020036	23.00		20.60		3.60	
HSM024021036	24.00		21.60		3.60	
HSM026022044	26.00		22.00		4.40	
HSM027022054	26.80		22.00		5.40	
HSM028023053	28.00		23.80		5.30	
HSM030025044	30.00		25.10		4.40	
HSM030025054	30.00		25.40		5.40	
HSM028025036	28.00	▼	25.60		3.60	
HSM031026050	31.00	+ .039 / - .000	26.40		5.00	
HSM032027054	32.00		27.40		5.40	
HSM034028053	34.00		28.40		5.30	
HSM035030050	35.00		30.00	▼	5.00	
HSM035030050	35.00		30.40	+ .000 / - .062	5.00	
HSM034031036	34.00		31.10		3.60	
HSM036032062	36.00		32.00		6.20	
HSM038032053	38.00	▼	32.40	▼	5.30	▼

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
HSM040035054	40.00	+ .039 / - .000	35.20	+ .000 / - .062	5.40	+ .200 / - .000
HSM040035054	40.00		35.40		5.40	
HSM045035097	45.00		35.80		9.70	
HSM043037062	43.40		37.80		6.20	
HSM043038068	42.80		38.00		6.80	
HSM045040054	45.00		40.00		5.40	
HSM050040097	50.00		40.80		9.70	
HSM050043056	50.00		43.80		5.60	
HSM050044062	50.00		44.60		6.20	
HSM050045054	50.00		45.40		5.40	
HSM050045039	50.00	▼	45.40		3.90	
HSM055049062	55.00	+ .046 / - .000	49.60		6.20	
HSM055049053	55.00		49.90		5.30	
HSM055050067	55.00		50.00		6.70	
HSM058050090	58.00		50.00	▼	9.00	
HSM060050097	60.00		50.80	+ .000 / - .074	9.70	
HSM055051036	55.00		51.00		3.60	
HSM057052041	57.00		52.20		4.10	
HSM063053097	63.00		53.80		9.70	
HSM060054058	60.00		54.40		5.80	
HSM060054062	60.00		54.60		6.20	
HSM063056064	63.00		56.60		6.40	
HSM063057048	63.00		57.40		4.80	
HSM063057062	63.00		57.60		6.20	
HSM063058054	63.00		58.40		5.40	
HSM065059050	65.00		59.40		5.00	
HSM065059062	65.00		59.60		6.20	
HSM065060050	65.00		60.00		5.00	
HSM068062050	68.00		62.00		5.00	
HSM070065039	69.60		65.00		3.90	
HSM070065050	70.00		65.00		5.00	
HSM075065097	75.00		65.80		9.70	
HSM070066062	70.00		66.40		6.20	
HSM072066050	72.00		66.40		5.00	
HSM075069053	75.00		69.40		5.30	
HSM075069062	75.00		69.60		6.20	
HSM074070050	73.50		70.00		5.00	
HSM075070038	74.60		70.00		3.80	
HSM077070062	77.00		70.80		6.20	
HSM080070090	80.00		70.80		9.00	
HSM080070097	80.00		70.80		9.70	
HSM077072048	76.60		72.00		4.80	
HSM078073050	78.00		73.00		5.00	
HSM080073064	80.00		73.60		6.40	
HSM080073069	80.00		73.80		6.90	
HSM080074053	80.00	▼	74.40	▼	5.30	▼



N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
HSM080075054	80.00	+046 -0.000	75.50	+0.000 -0.074	5.40	+0.200 -0.000
HSM080076036	80.00		76.00		3.60	
HSM085079053	85.00	+054 -0.000	79.40	▼	5.30	
HSM085080039	85.10		80.50	+0.000 -0.087	3.90	
HSM090081090	90.00		81.40		9.00	
HSM090083065	90.00		83.00		6.50	
HSM090084048	90.00		84.40		4.80	
HSM093087053	93.00		87.40		5.30	
HSM095089062	95.00		89.40		6.20	
HSM100090097	100.00		90.80		9.70	
HSM097091048	97.00		91.40		4.80	
HSM100091090	100.00		91.40		9.00	
HSM100091086	100.00		91.60		8.60	
HSM100093069	100.00		93.80		6.90	
HSM102095062	102.00		95.80		6.20	
HSM105096090	105.00		96.40		9.00	
HSM110100097	110.00		100.80		9.70	
HSM110101090	110.00		101.40		9.00	
HSM115106086	115.00		106.60		8.60	
HSM114107062	114.00	▼	107.80		6.20	
HSM125115097	125.00	+063 -0.000	115.80		9.70	
HSM125116090	125.00		116.40		9.00	
HSM125116086	125.00		116.60	▼	8.60	
HSM140128123	140.00		128.40	+0.000 -0.100	12.30	
HSM140130097	140.00	▼	130.80		9.70	▼

N° de référence	Diamètre d'alésage		Dimensions du logement			
	D1	Tol.	d1	Tol.	H1	Tol.
HSM140131086	140.00	+063 -0.000	131.60	+0.000 -0.100	8.60	+0.200 -0.000
HSM150138123	150.00		138.40		12.30	
HSM150140097	150.00		140.80		9.70	
HSM150141860	150.00		141.60		86.00	
HSM160148123	160.00		148.40		12.30	
HSM160150097	160.00		150.80		9.70	
HSM165153123	165.00		153.40		12.30	
HSM165155097	165.00		155.80		9.70	
HSM165156086	165.00		156.60		8.60	
HSM170158123	170.00		158.40		12.30	
HSM170160097	170.00		160.80		9.70	
HSM180168123	180.00		168.40		12.30	
HSM180170097	180.00		170.80		9.70	
HSM180171086	180.00	▼	171.60		8.60	
HSM190178123	190.00	+072 -0.000	178.40	▼	12.30	
HSM200188123	200.00		188.40	+0.000 -0.115	12.30	
HSM200190097	200.00		190.80		9.70	
HSM200191086	200.00		191.60		8.60	
HSM225213109	225.00		213.00		10.90	
HSM250238109	250.00		238.00		10.90	
HSM250238123	250.00		238.40		12.30	
HSM250240097	250.00		240.80	▼	9.70	
HSM270258123	270.00	▼	258.40	+0.000 -0.130	12.30	
HSM280268109	280.00	+081 -0.000	268.00		10.90	▼



Cordon torique - Métrique



Matériaux standard	Plage de température
Nitrile	-30°F à +250°F (-34°C à +121°C)
Fluorocarbone	-15°F à +400°F (-26°C à +205°C)
Éthylène-propylène	-65°F à +300°F (-54°C à +149°C)
Silicone	-70°F à +450°F (-57°C à +232°C)

Le **cordon torique** est fourni comme profilé extrudé en longueur. Le **cordon torique** peut être utilisé pour fabriquer un joint torique sur mesure lorsque la dimension standard n'existe pas. Une vaste sélection de dimensions ainsi que de matériaux sont disponibles.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

DISPONIBILITÉ DE SECTIONS TRANSVERSALES															
1.00	1.50	2.00	2.40	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.70	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00
DISPONIBILITÉ DE SECTIONS TRANSVERSALES															
8.40	8.50	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	18.00	20.00				
Multiples de 1 pied															

Joints toriques vulcanisés - Métrique



Matériaux standard	Plage de température
Nitrile 70A	-30°F à +250°F (-34°C à +121°C)
Fluorocarbone 75A	-15°F à +400°F (-26°C à +205°C)

En utilisant le **cordon torique** standard, le **joint torique vulcanisé** offre un joint fait sur mesure, dimensionnellement précis, fabriqué par procédé de collage à chaud. La région coupée-collée du joint offre une pleine flexibilité et permet une performance d'une grande fiabilité.

Matériaux facultatifs: Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

																	
DISPONIBILITÉ DE SECTIONS TRANSVERSALES																	
NITRILE 70A																	
1.6 mm	2.0 mm	2.4 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	5.7 mm	6.5 mm	6.7 mm	7.0 mm	7.5 mm	8.0 mm	8.5 mm	9.0 mm	10.0 mm	10.7 mm
.063"	.079"	.094"	.118"	.139"	.156"	.177"	.196"	.224"	.236"	.256"	.276"	.295"	.315"	.334"	.354"	.394"	.472"
FLUOROCARBONE 75A																	
1.6 mm	2.0 mm	2.4 mm	3.0 mm	3.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	5.0 mm	5.7 mm	6.5 mm	6.7 mm	7.0 mm	7.5 mm	8.0 mm	8.5 mm	9.0 mm	10.0 mm	10.7 mm
.063"	.079"	.094"	.118"	.139"	.156"	.177"	.196"	.224"	.236"	.256"	.276"	.295"	.315"	.334"	.354"	.394"	.472"

Trousses de Joints toriques



SÉRIE COMPACTE

N° de référence	Matériaux	Qté totale	Grandeurs
ORK-C-N70M	EUROPEEN STD. - NBR 70	394	32
ORK-C-N90M	EUROPEEN STD. - NBR 90	394	32
ORK-C-V75M	EUROPEEN STD. - FPM 75	394	32
ORK-C-JIS70	JAPANESE STD. - NBR 70	396	30
ORK-C-JIS90	JAPANESE STD. - NBR 90	396	30



SÉRIE INDUSTRIELLE

N° de référence	Matériaux	Qté totale	Grandeurs
ORK-IND-N70M	EUROPEEN STD. - NBR 70	500	36
ORK-IND-N90M	EUROPEEN STD. - NBR 90	500	36
ORK-IND-V75M	EUROPEEN STD. - FPM 75	500	36
ORK-IND-JIS70	JAPANESE STD. - NBR 70	380	36
ORK-IND-JIS90	JAPANESE STD. - NBR 90	380	36



SÉRIE BOX

N° de référence	Matériaux	Qté totale	Grandeurs
ORK-BOXC-N70	EUROPEEN STD. - NBR 70	425	30
ORK-BOXC-N90	EUROPEEN STD. - NBR 90	425	30
ORK-BOXC-V80	EUROPEEN STD. - FPM 80	425	30
ORK-BOXD-N70	EUROPEEN STD. - NBR 70	285	24
ORK-BOXD-N90	EUROPEEN STD. - NBR 90	285	24
ORK-BOXD-V80	EUROPEEN STD. - FPM 80	285	24



SÉRIE OSK


N° de référence	Matériaux	Qté totale	Grandeurs
ORK-100M-NBR	O'RING SPLICING KIT - NBR 70		
ORK-100M-FPM	O'RING SPLICING KIT - FPM 75		



SD/T - Rondelles d'épaulement - Métrique



Matériau standard	Plage de température
V.PTFE	-320°F à +450°F (-196°C à +232°C)



Les **contre-joints** sont utilisés comme auxiliaire anti-extrusion, pour utilisation avec des joints standards tels **joints toriques** ou en «U». Les rondelles **SD/T** sont fabriquées en PTFE, offertes en version solide uniquement.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
BU003006012SD/T	3.00	6.00	1.25
BU004007012SD/T	4.00	7.00	1.25
BU005008012SD/T	5.00	8.00	1.25
BU006009012SD/T	6.00	9.00	1.25
BU007010012SD/T	7.00	10.00	1.25
BU008011012SD/T	8.00	11.00	1.25
BU009012012SD/T	9.00	12.00	1.25
BU010013012SD/T	10.00	13.00	1.25
BU010014012SD/T	10.00	14.00	1.25
BU011015012SD/T	11.00	15.00	1.25
BU011012012SD/T-1	11.20	15.20	1.25
BU012016012SD/T	12.00	16.00	1.25
BU012016012SD/T-1	12.50	16.50	1.25
BU013017012SD/T	13.00	17.00	1.25
BU014018012SD/T	14.00	18.00	1.25
BU015019012SD/T	15.00	19.00	1.25
BU016020012SD/T	16.00	20.00	1.25
BU017021012SD/T	17.00	21.00	1.25
BU018022012SD/T	18.00	22.00	1.25
BU019023012SD/T	19.00	23.00	1.25
BU020024012SD/T	20.00	24.00	1.25
BU021025012SD/T	21.00	25.00	1.25

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
BU022026012SD/T	22.00	26.00	1.25
BU022028012SD/T	22.00	28.00	1.25
BU022028012SD/T-1	22.40	28.40	1.25
BU024030012SD/T	24.00	30.00	1.25
BU025030012SD/T	25.00	30.00	1.25
BU025031012SD/T	25.00	31.00	1.25
BU025031012SD/T-1	25.50	31.50	1.25
BU026032012SD/T	26.00	32.00	1.25
BU028034012SD/T	28.00	34.00	1.25
BU029035012SD/T	29.00	35.00	1.25
BU029035012SD/T-1	29.50	35.50	1.25
BU030035012SD/T	30.00	35.00	1.25
BU030036012SD/T	30.00	36.00	1.25
BU031037012SD/T	31.00	37.00	1.25
BU031037012SD/T-1	31.50	37.50	1.25
BU032038012SD/T	32.00	38.00	1.25
BU034040012SD/T	34.00	40.00	1.25
BU035040012SD/T	35.00	40.00	1.25
BU035041012SD/T	35.00	41.00	1.25
BU035041012SD/T-1	35.50	41.50	1.25
BU036042012SD/T	36.00	42.00	1.25
BU038044012SD/T	38.00	44.00	1.25



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
BU039045012SD/T	39.00	45.00	1.25
BU040045012SD/T	40.00	45.00	1.25
BU040046012SD/T	40.00	46.00	1.25
BU041047012SD/T	41.00	47.00	1.25
BU042048012SD/T	42.00	48.00	1.25
BU043049012SD/T	43.00	49.00	1.25
BU044050012SD/T	44.00	50.00	1.25
BU045050012SD/T	45.00	50.00	1.25
BU045051012SD/T	45.00	51.00	1.25
BU046052012SD/T	46.00	52.00	1.25
BU048054012SD/T	48.00	54.00	1.25
BU049055012SD/T	49.00	55.00	1.25
BU050055012SD/T	50.00	55.00	1.25
BU050060012SD/T	50.00	60.00	1.25
BU055060012SD/T	55.00	60.00	1.25
BU057062012SD/T	57.00	62.00	1.25
BU058063012SD/T	58.00	63.00	1.25
BU060065012SD/T	60.00	65.00	1.25
BU062067012SD/T	62.00	67.00	1.25
BU065070012SD/T	65.00	70.00	1.25
BU070075012SD/T	70.00	75.00	1.25
BU075080012SD/T	75.00	80.00	1.25
BU080085012SD/T	80.00	85.00	1.25
BU085090012SD/T	85.00	90.00	1.25
BU090095012SD/T	90.00	95.00	1.25
BU095100012SD/T	95.00	100.00	1.25
BU100105012SD/T	100.00	105.00	1.25
BU105110012SD/T	105.00	110.00	1.25
BU106111012SD/T	106.00	111.00	1.25
BU108113012SD/T	108.00	113.00	1.25
BU110115012SD/T	110.00	115.00	1.25
BU115120012SD/T	115.00	120.00	1.25
BU116121012SD/T	116.00	121.00	1.25
BU120125012SD/T	120.00	125.00	1.25
BU125130012SD/T	125.00	130.00	1.25
BU126131012SD/T	126.00	131.00	1.25
BU128133012SD/T	128.00	133.00	1.25
BU130135012SD/T	130.00	135.00	1.25
BU135140012SD/T	135.00	140.00	1.25
BU136141012SD/T	136.00	141.00	1.25
BU140145012SD/T	140.00	145.00	1.25
BU145150012SD/T	145.00	150.00	1.25
BU146151012SD/T	146.00	151.00	1.25
BU048058019SD/T	48.00	58.00	1.90
BU050060019SD/T	50.00	60.00	1.90
BU052062019SD/T	52.00	62.00	1.90

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
BU053063019SD/T	53.00	63.00	1.90
BU055065019SD/T	55.00	65.00	1.90
BU056066019SD/T	56.00	66.00	1.90
BU058068019SD/T	58.00	68.00	1.90
BU060070019SD/T	60.00	70.00	1.90
BU062072019SD/T	62.00	72.00	1.90
BU063073019SD/T	63.00	73.00	1.90
BU065075019SD/T	65.00	75.00	1.90
BU067077019SD/T	67.00	77.00	1.90
BU070080019SD/T	70.00	80.00	1.90
BU071081019SD/T	71.00	81.00	1.90
BU075085019SD/T	75.00	85.00	1.90
BU080090019SD/T	80.00	90.00	1.90
BU085095019SD/T	85.00	95.00	1.90
BU090100019SD/T	90.00	100.00	1.90
BU095105019SD/T	95.00	105.00	1.90
BU100110019SD/T	100.00	110.00	1.90
BU102112019SD/T	102.00	112.00	1.90
BU105115019SD/T	105.00	115.00	1.90
BU110120019SD/T	110.00	120.00	1.90
BU112122019SD/T	112.00	122.00	1.90
BU115125019SD/T	115.00	125.00	1.90
BU120130019SD/T	120.00	130.00	1.90
BU125135019SD/T	125.00	135.00	1.90
BU126136019SD/T	126.00	136.00	1.90
BU130140019SD/T	130.00	140.00	1.90
BU132142019SD/T	132.00	142.00	1.90
BU135145019SD/T	135.00	145.00	1.90
BU140150019SD/T	140.00	150.00	1.90
BU145155019SD/T	145.00	155.00	1.90
BU150160019SD/T	150.00	160.00	1.90
BU152162019SD/T	152.00	162.00	1.90
BU155165019SD/T	155.00	165.00	1.90
BU160170019SD/T	160.00	170.00	1.90
BU165175019SD/T	165.00	175.00	1.90
BU170180019SD/T	170.00	180.00	1.90
BU175185019SD/T	175.00	185.00	1.90
BU180190019SD/T	180.00	190.00	1.90
BU185195019SD/T	185.00	195.00	1.90
BU190200019SD/T	190.00	200.00	1.90
BU192202019SD/T	192.00	202.00	1.90
BU195205019SD/T	195.00	205.00	1.90
BU200210019SD/T	200.00	210.00	1.90
BU205215019SD/T	205.00	215.00	1.90
BU210220019SD/T	210.00	220.00	1.90
BU215225019SD/T	215.00	225.00	1.90



N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
BU220230019SD/T	220.00	230.00	1.90
BU225235019SD/T	225.00	235.00	1.90
BU230240019SD/T	230.00	240.00	1.90
BU235245019SD/T	235.00	245.00	1.90
BU240250019SD/T	240.00	250.00	1.90
BU245255019SD/T	245.00	255.00	1.90
BU250260019SD/T	250.00	260.00	1.90
BU255265019SD/T	255.00	265.00	1.90
BU260270019SD/T	260.00	270.00	1.90
BU265275019SD/T	265.00	275.00	1.90
BU270280019SD/T	270.00	280.00	1.90
BU275285019SD/T	275.00	285.00	1.90
BU280290019SD/T	280.00	290.00	1.90
BU285295019SD/T	285.00	295.00	1.90
BU290300019SD/T	290.00	300.00	1.90
BU295305019SD/T	295.00	305.00	1.90
BU300310019SD/T	300.00	310.00	1.90
BU150165027SD/T	150.00	165.00	2.75
BU155170027SD/T	155.00	170.00	2.75
BU160175027SD/T	160.00	175.00	2.75
BU165180027SD/T	165.00	180.00	2.75
BU170185027SD/T	170.00	185.00	2.75
BU175190027SD/T	175.00	190.00	2.75
BU180195027SD/T	180.00	195.00	2.75
BU185200027SD/T	185.00	200.00	2.75
BU190205027SD/T	190.00	205.00	2.75
BU195210027SD/T	195.00	210.00	2.75
BU200215027SD/T	200.00	215.00	2.75
BU205220027SD/T	205.00	220.00	2.75
BU209224027SD/T	209.00	224.00	2.75
BU210225027SD/T	210.00	225.00	2.75
BU215230027SD/T	215.00	230.00	2.75
BU220235027SD/T	220.00	235.00	2.75
BU225240027SD/T	225.00	240.00	2.75
BU230245027SD/T	230.00	245.00	2.75


N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
BU235250027SD/T	235.00	250.00	2.75
BU240255027SD/T	240.00	255.00	2.75
BU245260027SD/T	245.00	260.00	2.75
BU250265027SD/T	250.00	265.00	2.75
BU255270027SD/T	255.00	270.00	2.75
BU260275027SD/T	260.00	275.00	2.75
BU265280027SD/T	265.00	280.00	2.75
BU270285027SD/T	270.00	285.00	2.75
BU275290027SD/T	275.00	290.00	2.75
BU280295027SD/T	280.00	295.00	2.75
BU285300027SD/T	285.00	300.00	2.75
BU290305027SD/T	290.00	305.00	2.75
BU295310027SD/T	295.00	310.00	2.75
BU300315027SD/T	300.00	315.00	2.75
BU305320027SD/T	305.00	320.00	2.75
BU310325027SD/T	310.00	325.00	2.75
BU315330027SD/T	315.00	330.00	2.75
BU320335027SD/T	320.00	335.00	2.75
BU325340027SD/T	325.00	340.00	2.75
BU330345027SD/T	330.00	345.00	2.75
BU335350027SD/T	335.00	350.00	2.75
BU340355027SD/T	340.00	355.00	2.75
BU345360027SD/T	345.00	360.00	2.75
BU350365027SD/T	350.00	365.00	2.75
BU355370027SD/T	355.00	370.00	2.75
BU360375027SD/T	360.00	375.00	2.75
BU365380027SD/T	365.00	380.00	2.75
BU370385027SD/T	370.00	385.00	2.75
BU375390027SD/T	375.00	390.00	2.75
BU380395027SD/T	380.00	395.00	2.75
BU385400027SD/T	385.00	400.00	2.75
BU390405027SD/T	390.00	405.00	2.75
BU395410027SD/T	395.00	410.00	2.75
BU400415027SD/T	400.00	415.00	2.75



SD/U - Rondelles d'épaulement - Métrique



Matériau standard	Plage de température
Polyuréthane	-40 °F to +195 °F (-40 °C to +91 °C)



De conception identique au style **SD/T**, la rondelle **SD/U** est fabriquée en polyuréthane 90 duro, en version solide uniquement.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
BU010014013SD/U	10.00	14.00	1.30
BU011015013SD/U	11.00	15.00	1.30
BU012016013SD/U	12.00	16.00	1.30
BU013017013SD/U	13.00	17.00	1.30
BU014018013SD/U	14.00	18.00	1.30
BU015019013SD/U	15.00	19.00	1.30
BU016020013SD/U	16.00	20.00	1.30
BU017021013SD/U	17.00	21.00	1.30
BU018022013SD/U	18.00	22.00	1.30
BU020025013SD/U	20.00	25.00	1.30
BU022027013SD/U	22.00	27.00	1.30
BU023028013SD/U	23.00	28.00	1.30
BU025030013SD/U	25.00	30.00	1.30
BU027032013SD/U	27.00	32.00	1.30
BU030035013SD/U	30.00	35.00	1.30
BU032037013SD/U	32.00	37.00	1.30
BU033038013SD/U	33.00	38.00	1.30
BU035040013SD/U	35.00	40.00	1.30
BU037042013SD/U	37.00	42.00	1.30
BU040045013SD/U	40.00	45.00	1.30
BU043048013SD/U	43.00	48.00	1.30
BU045050013SD/U	45.00	50.00	1.30

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
BU050055013SD/U	50.00	55.00	1.30
BU055060013SD/U	55.00	60.00	1.30
BU058063013SD/U	58.00	63.00	1.30
BU060065013SD/U	60.00	65.00	1.30
BU063068013SD/U	63.00	68.00	1.30
BU065070013SD/U	65.00	70.00	1.30
BU069074013SD/U	69.00	74.00	1.30
BU070075013SD/U	70.00	75.00	1.30
BU075080013SD/U	75.00	80.00	1.30
BU080085013SD/U	80.00	85.00	1.30
BU085090013SD/U	85.00	90.00	1.30
BU088093013SD/U	88.00	93.00	1.30
BU090095013SD/U	90.00	95.00	1.30
BU095100013SD/U	95.00	100.00	1.30
BU098103013SD/U	98.00	103.00	1.30
BU100105013SD/U	100.00	105.00	1.30
BU105110013SD/U	105.00	110.00	1.30
BU110115013SD/U	110.00	115.00	1.30
BU115120013SD/U	115.00	120.00	1.30
BU120125013SD/U	120.00	125.00	1.30
BU125130013SD/U	125.00	130.00	1.30
BU130135013SD/U	130.00	135.00	1.30



Série SD/U - AU

JOINTS TORIQUES

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
BU130140013SD/U	130.00	140.00	1.30
BU135140013SD/U	135.00	140.00	1.30
BU140145013SD/U	140.00	145.00	1.30
BU145150013SD/U	145.00	150.00	1.30
BU150155013SD/U	150.00	155.00	1.30
BU155160013SD/U	155.00	160.00	1.30
BU160165013SD/U	160.00	165.00	1.30
BU165170013SD/U	165.00	170.00	1.30
BU170175013SD/U	170.00	175.00	1.30
BU175180013SD/U	175.00	180.00	1.30
BU185190013SD/U	185.00	190.00	1.30
BU040050017SD/U	40.00	50.00	1.70
BU045055017SD/U	45.00	55.00	1.70
BU050060017SD/U	50.00	60.00	1.70
BU053063017SD/U	53.00	63.00	1.70
BU055065017SD/U	55.00	65.00	1.70
BU060070017SD/U	60.00	70.00	1.70
BU065075017SD/U	65.00	75.00	1.70
BU070080017SD/U	70.00	80.00	1.70
BU075085017SD/U	75.00	85.00	1.70
BU078088017SD/U	78.00	88.00	1.70
BU080090017SD/U	80.00	90.00	1.70
BU085095017SD/U	85.00	95.00	1.70
BU090100017SD/U	90.00	100.00	1.70
BU095105017SD/U	95.00	105.00	1.70
BU100110017SD/U	100.00	110.00	1.70
BU105115017SD/U	105.00	115.00	1.70
BU110120017SD/U	110.00	120.00	1.70
BU115125017SD/U	115.00	125.00	1.70
BU120130017SD/U	120.00	130.00	1.70
BU125135017SD/U	125.00	135.00	1.70


N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	H
BU130140017SD/U	130.00	140.00	1.70
BU135145017SD/U	135.00	145.00	1.70
BU140150017SD/U	140.00	150.00	1.70
BU145155017SD/U	145.00	155.00	1.70
BU150160017SD/U	150.00	160.00	1.70
BU152162017SD/U	152.00	162.00	1.70
BU155165017SD/U	155.00	165.00	1.70
BU160170017SD/U	160.00	170.00	1.70
BU165175017SD/U	165.00	175.00	1.70
BU170180017SD/U	170.00	180.00	1.70
BU172182017SD/U	172.00	182.00	1.70
BU175185017SD/U	175.00	185.00	1.70
BU180190017SD/U	180.00	190.00	1.70
BU185195017SD/U	185.00	195.00	1.70
BU190200017SD/U	190.00	200.00	1.70
BU195205017SD/U	195.00	205.00	1.70
BU200210017SD/U	200.00	210.00	1.70
BU210220017SD/U	210.00	220.00	1.70
BU220230017SD/U	220.00	230.00	1.70
BU230240017SD/U	230.00	240.00	1.70
BU240250017SD/U	240.00	250.00	1.70
BU245255017SD/U	245.00	255.00	1.70
BU250260017SD/U	250.00	260.00	1.70
BU145160021SD/U	145.00	160.00	2.10
BU180195021SD/U	180.00	195.00	2.10
BU185200021SD/U	185.00	200.00	2.10
BU200215021SD/U	200.00	215.00	2.10
BU220235021SD/U	220.00	235.00	2.10
BU240255021SD/U	240.00	255.00	2.10
BU250265021SD/U	250.00	265.00	2.10



Rondelles Usit - Métrique



Matériaux standard	Plage de température
Acier carbone/ Nitrile	-65 °F à +225 °F (-54 °C à +107 °C)
Acier carbone/ Fluorocarbone	-15 °F à +400 °F (-26 °C à +205 °C)

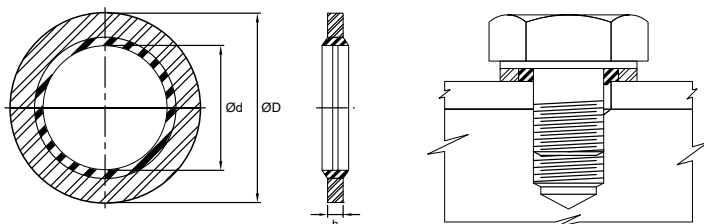

Les rondelles Usit sont fabriquées en métal avec un élément d'étanchéité trapézoïdal moulé dans le diamètre interne. Utilisé habituellement avec des attaches filetées ou des raccords hydrauliques bridés, ces rondelles sont activées positivement selon le couple qui est appliqué à l'assemblage.

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BS003007010	3.60	7.50	1.00
BS004007010	4.10	7.20	1.00
BS004007010-1	4.50	7.00	1.00
BS004009010	4.60	9.00	1.00
BS005010010	5.60	10.00	1.00
BS005009010	5.70	9.00	1.00
BS005010010-1	5.70	10.00	1.00
BS006009010	6.20	9.20	1.00
BS006011010	6.60	11.00	1.00
BS006010010	6.70	10.00	1.00
BS006011010-1	6.70	11.00	1.00
BS006011025	6.70	11.00	2.50
BS006013013	6.85	13.27	1.30
BS007011010	7.00	11.40	1.00
BS007012010	7.10	12.00	1.00
BS007010010	7.30	10.20	1.00
BS008012012	8.30	12.70	1.25
BS008013010	8.50	13.40	1.00
BS008013010-1	8.60	13.00	1.00
BS008013010-2	8.70	13.00	1.00
BS008014010	8.70	14.00	1.00
BS008016010	8.70	16.00	1.00


N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BS009013010	9.30	13.30	1.00
BS010016020	10.35	16.00	2.00
BS010014012	10.40	14.70	1.25
BS010016015	10.70	16.00	1.50
BS010017015	10.70	17.00	1.50
BS010018015	10.70	18.00	1.50
BS011016015	11.40	16.30	1.50
BS011018015	11.80	18.10	1.50
BS011018015-1	11.80	18.50	1.50
BS011019015	11.80	19.10	1.50
BS012018015	12.70	18.00	1.50
BS012019015	12.70	19.00	1.50
BS012020015	12.70	20.00	1.50
BS013020015	13.70	20.00	1.50
BS013022015	13.70	22.00	1.50
BS013020015-1	13.80	20.10	1.50
BS013018012	13.85	18.70	1.25
BS014018015	14.00	18.70	1.50
BS014021015	14.70	21.00	1.50
BS014022015	14.70	22.00	1.50
BS016022015	16.00	22.70	1.50
BS016023015	16.70	23.00	1.50



Série Usit - ACIER CARBONE NBR & FPM

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BS016024015	16.70	24.00	1.50
BS017023021	17.20	23.90	2.10
BS017022012	17.35	22.70	1.25
BS017023015	17.40	23.70	1.50
BS017024015	17.40	24.00	1.50
BS018024015	18.00	24.70	1.50
BS018026015	18.70	26.00	1.50
BS018027020	18.70	27.00	2.00
BS020028015	20.70	28.00	1.50
BS020029020	20.70	29.00	2.00
BS021028025	21.50	28.70	2.50
BS021026012	21.65	26.70	1.25
BS021030020	21.70	30.00	2.00
BS022028015	22.50	28.00	1.50
BS022030020	22.70	30.00	2.00
BS022030030	22.70	30.00	3.00
BS022031020	22.70	31.00	2.00
BS023032020	23.70	32.00	2.00
BS024032020	24.70	32.00	2.00
BS024033020	24.70	33.00	2.00
BS026035020	26.70	35.00	2.00
BS027035020	27.00	35.30	2.00
BS027036020	27.20	36.00	2.00
BS027032012	27.30	32.60	1.25
BS027032020	27.30	32.60	2.00
BS027036020-1	27.70	36.00	2.00


N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BS028036020	28.60	36.00	2.00
BS028037020	28.70	37.00	2.00
BS029037020	29.20	37.50	2.00
BS030039020	30.70	39.00	2.00
BS031039020	31.00	39.00	2.00
BS033042020	33.70	42.00	2.00
BS034039020	34.20	39.50	2.00
BS034043020	34.30	43.00	2.00
BS036046020	36.70	46.00	2.00
BS037048025	37.00	48.00	2.50
BS040051025	40.00	51.00	2.50
BS042053030	42.70	53.00	3.00
BS042049020	42.80	49.50	2.00
BS043054025	43.00	54.00	2.50
BS046057025	46.00	57.00	2.50
BS048055020	48.70	55.50	2.00
BS048059030	48.70	59.00	3.00
BS049060025	49.00	60.00	2.50
BS052060030	52.00	60.00	3.00
BS053064030	53.30	64.50	3.00
BS060068020	60.50	68.50	2.00
BS060073030	60.70	73.00	3.00
BS068079035	68.60	79.50	3.50
BS076090033	76.08	90.30	3.38
BS089101032	89.09	101.35	3.25
BS127143050	127.00	143.67	5.00

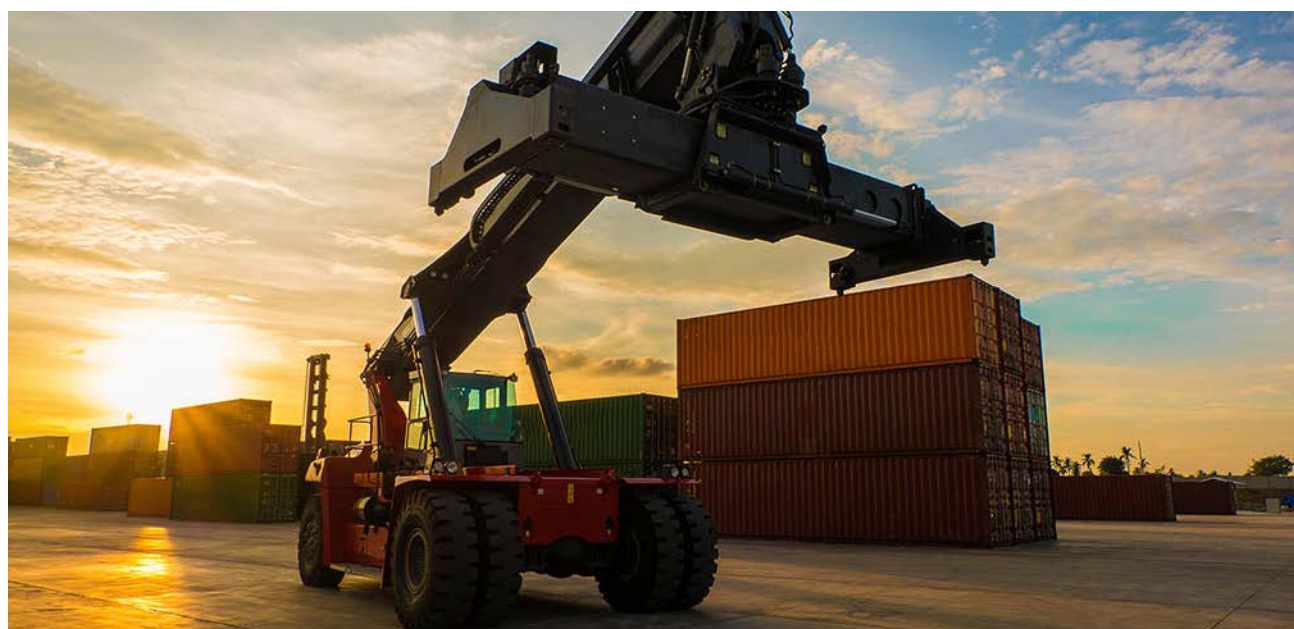

Rondelles Usit - auto-centreuses - Métrique



Matériaux standard	Plage de température
Acier carbone/ Nitrile	-65 °F à +225 °F (-54 °C à +107 °C)
Acier carbone/ Fluorocarbone	-15 °F à +400 °F (-26 °C à +205 °C)

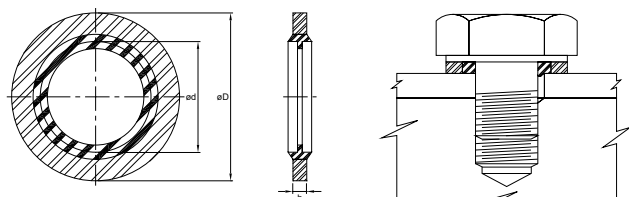

Les **rondelles Usit** sont fabriquées en métal avec un élément d'étanchéité trapézoïdal moulé dans le diamètre interme. Utilisé habituellement avec des attaches filetées ou des raccords hydrauliques bridés, ces rondelles sont activées positivement selon le couple qui est appliqué à l'assemblage

Matériaux facultatifs : Pour des utilisations qui peuvent nécessiter un matériau mieux adapté, veuillez communiquer avec notre département du service à la clientèle. D'autres dimensions sont également disponibles sur demande.

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BS004007010SC	4.50	7.00	1.00
BS006011010SC	6.60	11.00	1.00
BS008014010SC	8.70	14.00	1.00
BS010015020SC	10.37	15.88	2.03
BS010016015SC	10.70	16.00	1.50
BS010016020SC	10.35	16.00	2.00
BS012018015SC	12.70	18.00	1.50
BS012019015SC	12.70	19.00	1.50
BS013020020SC	13.74	20.57	2.03
BS014022015SC	14.70	22.00	1.50
BS016024015SC	16.70	24.00	1.50
BS016025020SC	16.51	25.40	2.03
BS017023020SC	17.28	23.80	2.03
BS018025023SC	18.16	25.40	2.34
BS018026015SC	18.70	26.00	1.50
BS020028015SC	20.70	28.00	1.50

N° de référence	Dimensions nominales du joint		
	d	D	h
BS021028023SC	21.54	28.58	2.34
BS022030020SC	22.70	30.00	2.00
BS023031023SC	23.49	31.75	2.34
BS024032020SC	24.70	32.00	2.00
BS027034023SC	27.05	34.93	2.34
BS030038023SC	30.81	38.10	2.34
BS033042032SC	33.89	42.80	3.25
BS042052032SC	42.93	52.38	3.25
BS043054025SC	43.00	54.00	2.50
BS048058032SC	48.44	58.60	3.25
BS054069032SC	54.89	69.85	3.25
BS060073032SC	60.58	73.03	3.25
BS066079032SC	66.68	79.50	3.25
BS076090032SC	76.08	90.17	3.25
BS089101032SC	89.09	101.35	3.25



Table de référence - Rondelles Usit



Dimensions nominales du joint			Dimensions des filets			Dimensions nominales du joint			Dimensions des filets		
d	D	H	Métrique	BSW	Gaz BSP	d	D	H	Métrique	BSW	Gaz BSP
3.10	6.40	1.00				18.70	26.00	1.50	M 18		
3.10	6.40	1.30		6 BA		20.70	28.00	1.50	M 20	3/4"	1/2"
3.10	7.30	1.15				21.50	28.70	2.50			1/2"
4.10	7.30	1.30	M 4	4 BA		22.70	30.00	2.00	M 22	7/8"	1/2"
4.50	7.00	1.00	M 4			23.50	31.80	2.50		7/8"	5/8"
5.21	8.38	1.22		2 BA		24.70	32.00	2.00	M 24		5/8"
5.70	9.00	1.00	M 5			26.70	35.00	2.00	M 26	1"	
5.70	10.00	1.00	M 5			27.00	35.00	2.50	M 26	1"	3/4"
6.20	9.20	1.00	M 5.5			27.20	36.00	2.00	M 26	1"	3/4"
6.70	10.00	1.00	M 6			28.70	37.00	2.00	M 28		
6.70	11.00	1.00	M 6	1/4"		29.30	36.60	2.50	M 28.5	1 1/8"	
6.70	11.00	2.50	M 6			31.00	39.00	2.00	M 30		7/8"
6.98	13.20	1.30	M 6	1/4"		32.60	41.40	3.40		1 1/4"	
7.00	13.40	1.30		1/4"		33.90	42.90	3.40	M 33	1 1/4"	1"
7.10	12.00	1.00		1/4"		34.30	43.00	2.00			1"
8.70	13.00	1.00	M 8	5/16"		36.70	46.00	2.00	M 36		
8.70	14.00	1.00	M 8			42.70	53.00	3.00	M 42		1/4"
8.70	14.20	1.30	M 8	5/16"		48.70	59.00	3.00	M 48	1 7/8"	1 1/2"
8.70	16.00	1.00	M 8	5/16"		51.70	63.50	3.40	M 48	2"	
9.30	13.10	1.00	M 8.5			52.00	50.00	3.00			
10.35	16.00	2.00			1/8"	53.30	64.50	3.00	M 52	2"	
10.70	16.00	1.50	M 10	3/8"	1/8"	54.90	69.80	3.25		2 1/8"	1 3/4"
10.70	18.00	1.50	M 10	3/8"	1/8"	60.70	73.00	3.00	M 56	2 1/4"	2
12.70	18.00	1.50	M 12			66.70	79.50	3.25			2 1/4"
12.70	20.00	1.50	M 12			68.60	79.50	3.50	M 68		
13.70	20.60	2.10	M 12	1/2"	1/4"	76.10	90.30	3.40	M 72	2 3/4"	2 1/2"
13.70	22.00	1.50	M 13		1/4"						
14.00	18.70	1.50	M 13.5								
14.70	22.00	1.50	M 14	1/2"	1/4"						
14.90	22.30	2.10	M 14	9/16"							
16.70	25.50	2.10	M 16	5/8"							
16.70	24.00	1.50	M 16	5/8"							
17.30	23.90	2.10			3/8"						
17.40	24.00	1.50			3/8"						
18.20	25.40	2.10									

AUTRES PROFILS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Même si ce catalogue de pièces contient une vaste sélection de joints standards utilisés dans l'industrie, il se peut que vous n'ayez pu trouver la pièce exacte que vous recherchez.

Nous avons plusieurs autres styles disponibles sur demande; n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir de faire la recherche afin de trouver la pièce requise.





PARKER - RÉSUMÉ DES MATÉRIAUX	TECH	2
FREUDENBERG-NOK RÉSUMÉ DES MATÉRIAUX	TECH	10
TABLEAU – TOLÉRANCES MÉTRIQUES ISO	TECH	12
TABLEAU DIMENSIONNEL DE JOINTS TORIQUES	TECH	20
TABLE DE CONVERSION IMPÉRIALE/MÉTRIQUE	TECH	22



Parker - Résumé des matériaux

Tableau 3-1. Propriétés physiques : thermoplastiques — élastomères

Code de matériau Parker	Marque de commerce (couleur)	Utilisations typiques et description	Plage de température d'utilisation °F (°C)	Limite ultime à la rupture psi (MPa)	Élongation ultime	Dureté Shore		Module d'élasticité 100% psi (MPa)	Déformation rémanente		Résilience	Tenue à l'abrasion meilleur=10
						A	D		DRC	à °F (°C)		
Élastomères thermoplastiques — TPU, polyuréthanes												
P4300A90	Polyuréthane Resilon® 4300 (beige)	Composé propriétaire offrant plage élargie de température, haute résilience. USP classe VI, certifié NSF/ANSI 61.	-65 à + 275 (-54 à + 135)	8021 (55.3)	638%	90	—	1674 (11.5)	30.9%	+212 (+100)	61%	10
P4301A90 (huile)	Polyuréthane Resilon® 4301 (Aqua)	Pour fluides à base de pétrole.	-35 à +275 (-37 à + 135)	7188 (49.6)	548%	92	—	1958 (13.5)	22.3%	+158 (+70)	41%	8.1
	(eau)	Pour fluides à base d'eau Certifié USP classe VI.	-35 à +225 (-37 à + 107)									
P4304D60	Polyuréthane Resilon® 4304 (brun)	Offre une meilleure tenue à l'extrusion pour joints et auxiliaires.	-65 à +275 (-54 à + 135)	6896 (47.5)	571%	—	56	2949 (20.3)	40.9%	+158 (+70)	56%	9.8
P4306A90	Polyuréthane Resilon® 4306 (beige)	Formulation offrant une réduction du coefficient de friction.	-65 à +275 (-54 à + 135)	6480 (44.7)	626%	91	—	1490 (10.3)	30.3%	+158 (+70)	62%	9.0
P4311A90	Polyuréthane Resilon® 4311 (rouge)	Formulation offrant une résis- tance à la chaleur interne créé par l'effet d'hystérésis, idéal pour utilisation à grand impact.	-65 à +275 (-54 à + 135)	7475 (51.5)	628%	92	—	1698 (11.7)	35.9%	+212 (+100)	63%	8.2
P4500A90	Polyuréthane (vert)	Bonne résistance à l'extrusion et à l'abrasion, excellente résilience.	-65 à +200 (-54 à + 93)	6585 (45.4)	555%	93	—	1831 (12.6)	32.9%	+158 (+70)	42%	7.6
P4615A90	Polyuréthane Molythane® (noir)	Usage général, Polyuréthane industriel offrant une haute résistance à l'abrasion. Certifié USP classe VI.	-65 à +200 (-54 à + 93)	7368 (50.8)	557%	94	—	1828 (12.6)	29.2%	+158 (+70)	36.4%	9.4
P4617D65	Polyuréthane Molythane® (noir)	Usage général, polyuréthane industriel offrant une haute tenue à l'extrusion.	-65 à +225 (-54 à + 107)	5504 (37.9)	475%	—	66	3485 (24.0)	—	—	—	6.7
P4622A90	Polyuréthane Ultrathane® (jaune)	Formulation avec lubrifiants internes pour baisser le taux de friction ainsi que la chaleur interne.	-65 à +225 (-54 à + 107)	6759 (46.6)	507%	95	—	1874 (12.9)	31.8%	+158 (+70)	32%	7.6
P4700A90	Polyuréthane (vert)	Propriétés physiques amé- liorées par rapport au 4615 afin d'offrir une meilleure étanchéité et tenue à l'extrusion.	-65 à +200 (-54 à + 93)	5783 (39.9)	568%	92	—	1786 (12.3)	22.8%	+158 (+70)	41%	6.3
P5065A88	Polyurethane (bleu foncé)	Formulation spéciale offrant une meilleure tenue è froid et une résilience plus élevée que le composé 4615.	-70 à +200 (-57 à + 93)	5033 (34.7)	660%	86	—	1073 (7.4)	27.2%	+158 (+70)	50%	5.5
Elastomères thermoplastique — TPCE, Polymyte®												
Z4651D60	Polymyte® (orange)	Utilisé où la tenue à l'extrusion doit être amélio- rée et offrant une meilleure résistance aux produits chimiques.	-65 à + 275 (-54 à + 135)	5807 (40.0)	715%	—	56	2466 (17.0)	44.2%	+158 (+70)	—	6.4
Z4652D65	Polymyte® (orange)	Utilisé principalement pour contre-joints et autres auxiliaires anti-extrusion.	-65 à + 275 (-54 à + 135)	6171 (42.5)	698%	—	60	2607 (18.0)	45.5%	+158 (+70)	—	6.9

Tableau 3-2. Propriétés physiques typiques : thermoplastiques — résines de spécialité

Code de matériau Parker	Matériau	Couleur	Type d'applications et description	Plage de température d'utilisation °F (°C)	Limite ultime à la rupture psi (MPa)	Résistance à la flexion psi (MPa)
Nylons						
W4650	MolyGard®	gris	Stabilisé thermiquement, lubrification interne. nylon vitrifié 30% pour les éléments de guidage aux tolérances standard.	- 65 à + 275 (- 54 à + 135)	17500 (121)	22600 (156)
W4655	Nylon 6,6	gris	Nylon résistant à l'usure avec bisulfide de molybdène pour moins de frottement, idéal pour les rondelles d'épaulement.	- 65 à + 275 (- 54 à + 135)	13000 (89.6)	16000 (110)
W4733	WearGard™	vert	Résistance élevée à la compression. Nylon vitrifié 35% pour les éléments de guidage à tolérances serrés.	- 65 à + 275 (- 54 à + 135)	18300 (126)	25500 (176)
UltraCOMP™ (PEEK)						
W4685	UltraCOMP™ HTP	beige	Thermoplastique synthétique homogène utilisé dans des conditions extrême pour divers marchés.	- 65 à + 500 (- 54 à + 260)	14000 (96.5)	23600 (163)
W4686	UltraCOMP™ GF	beige	Thermoplastique synthétique vitrifié à 30%. Résistance améliorée à la compression.	- 65 à + 500 (- 54 à + 260)	22600 (156)	30700 (212)
W4737	UltraCOMP™ CF	noir	Mélange de fibres de carbone à 30% offrant une meilleure résistance à rupture et à la compression.	- 65 à + 500 (- 54 à + 260)	32400 (224)	43200 (298)
W4738	UltraCOMP™ CGT	gris	Matériau thermoplastique mélangé avec du carbone, graphite et PTFE afin de réduire le coefficient de friction.	- 65 à + 500 (- 54 à + 260)	20400 (141)	33400 (230)
Résines composites						
0810	Base de polyester standard avec PTFE	rose	Résine à base de polyester toilé pour supporter les charges latérales élevée, éviter le gonflement dû à l'humidité. Lubrification interne pour un fonctionnement à sec.	- 40 à + 200 (- 40 à + 93)	11000 (75.8)	—
0811	Base de polyester chargé de graphite	gris	Résine à base de polyester toilé chargé de graphite pour supporter les charges latérales élevée, éviter le gonflement dû à l'humidité. Faible coefficient de friction. Fonctionne à sec.	- 40 à + 200 (- 40 à + 93)	11000 (75.8)	—
0812	Base de polyester chargé de MoS ₂	gris	Résine haute température à base de polyester chargé de bisulfure de molybdène. Faible coefficient de friction. Fonctionne à sec.	- 40 à + 400 (- 40 à + 204)	11000 (75.8)	—
0813	Base de polyester chargé de PTFE	jaune/ beige	Résine d'ester vinylique haute température toilé et chargé de PTFE. Lubrification interne pour fonctionnement à sec.	- 40 à + 400 (- 40 à + 204)	11000 (75.8)	—

Parker - Résumé des matériaux

Tableau 3-2. Propriétés physiques typiques : thermoplastique — résines de spécialité (suite)

Code de matériau Parker	Dureté Rockwell		Résistance à l'impact selon essai IZOD	Module d'élasticité Kpsi (MPa)	Résistance au cisaillement psi (MPa)	Module de flexion	Résistance à la compression psi (MPa)	Charge de compression admissible psi (MPa)	Absorption d'eau (24 Heure) %
	M	R							
Nylons									
W4650	77	114	1.37	952 (6560)	9390 (64.7)	860 (5930)	21000 (145)	21700 (150)	0.50 to 0.70
W4655	—	119	1.69	536 (3700)	9,500 (65.5)	406 (2800)	12000 (82.7)	—	0.50 to 1.40
W4733	87	117	1.15	899 (6200)	9820 (67.7)	1,100 (7580)	21500 (148)	21700 (150)	0.50 to 0.70
UltraCOMP™ (PEEK)									
W4685	—	126	2	507 (3500)	7687 (53.0)	579 (3990)	17100 (118)	—	0.50
W4686	—	124	2	1653 (11400)	14068 (97.0)	1334 (9200)	31100 (214)	—	0.11
W4737	—	124	2	3234 (22300)	12328 (85.0)	2697 (18600)	34800 (240)	—	0.06
W4738	—	100	2	1464 (10100)	—	1189 (8200)	21700 (150)	—	0.06
Résines composite									
0810	100	—	—	500 (3450)	—	—	50000 (345)	—	0.10
0811	100	—	—	500 (3450)	—	—	50000 (345)	—	0.10
0812	100	—	—	500 (3450)	—	—	50000 (345)	—	0.10
0813	100	—	—	500 (3450)	—	—	50000 (345)	—	0.10

Tableau 3-3. Propriétés physiques typiques — élastomères thermdurci

Code de matériau Parker	Matériau	Couleur	Utilisations typiques et description	Plage de température d'utilisation °F (°C)	Limite ultime à la rupture psi (MPa)	Élongation ultime	Dureté Shore A	Module d'élasticité 100% psi (MPa)	Déformation rémanente		Tenue à l'abrasion meilleur=10
									DRC	à °F (°C)	
Nitrile (NBR)											
N4008A80	Nitrile	Noir	Nitrile de qualité supérieure à bas niveau d'ACN lorsque qu'une étanchéité à basse température est requise.	- 70 à + 275 (- 57 à + 135)	2111 (14.6)	157 %	75	1250 (8.6)	18.5 %	+212 (+100)	1.8
N4115A75	Nitrile	Noir	Nitrile d'usage général à niveau modéré d'ACN lorsqu'un joint plus souple est requis.	- 40 à + 225 (- 40 à + 107)	2430 (16.8)	282 %	75	946 (6.5)	23.6 %	+212 (+100)	1.9
N4121A90	Nitrile	Noir	Module d'élasticité élevé pour une excellente résistance à l'extrusion et un faible taux de déformation rémanante.	- 40 à + 250 (- 40 à + 121)	2306 (15.9)	263 %	91	1315 (9.1)	24.0 %	+212 (+100)	2.2
N4180A80	Nitrile	Noir	Nitrile d'usage général offrant une bonne compatibilité chimique et compression rémanante.	- 40 à + 250 (- 40 à + 121)	2114 (14.6)	287 %	80	1174 (8.1)	14.4 %	+212 (+100)	1.9

Tableau 3-3. Propriétés physiques typiques — élastomères thermdurcis

Code de matériau Parker	Matériau	Couleur	Utilisations typiques et description	Plage de température d'utilisation °F (°C)	Limite ultime à la rupture psi (MPa)	Élongation ultime	Dureté Shore A	Module d'élasticité 100% psi (MPa)	Déformation rémanente		Tenue à l'abrasion meilleur=10
									DRC	à °F (°C)	
N4182A75	Nitrile	Noir	Nitrile d'usage général lorsqu'une étanchéité à basse température est requise.	-65 à +225 (-54 à +135)	2164 (14.9)	199 %	76	1088 (7.5)	16.9 %	+212 (+100)	1.8
Nitrile carboxylé (XNBR)											
N4257A85	Nitroxile®	Noir	XNBR avec lubrification interne pour réduire le coefficient de friction. Idéal pour les applications pneumatiques.	0 à +250 (-18 à +121)	3147 (21.7)	227 %	84	1554 (10.7)	20.0 %	+212 (+100)	2.7
N4263A90	Nitroxile®	Noir	XNBR extra résistant à dureté plus élevé.	-20 à +275 (-29 à +135)	3401 (23.4)	117 %	91	3208 (22.1)	28.3 %	+212 (+100)	3
N4274A85	Nitroxile®	Noir	XNBR de qualité supérieure dans l'industrie avec lubrifiant interne exclusif.	-10 à +250 (-23 à +121)	3232 (22.3)	221 %	84	1654 (11.4)	21.8 %	+212 (+100)	2.9
N4283A75	Nitroxile®	Noir	XNBR avec lubrifiant interne pour réduire le coefficient de friction. Idéal pour les applications pneumatiques.	0 à +250 (-18 à +121)	2344 (16.2)	197 %	71	805 (5.6)	23.3 %	+212 (+100)	2.7
Nitrile Hydrogéné (HNBR)											
N4007A95	HNBR	Noir	Excellente résistance à l'extrusion et décompression explosive afin de rencontrer la norme Norsok M-710.	-20 à +320 (-29 à +160)	4639 (32.0)	185 %	93	2413 (16.6)	14.9 %	+212 (+100)	5.0
N4031A85 (KA183)	HNBR	Noir	Cet équivalent au composé KA183A85 de la division O-ring de Parker Hannifin offre une meilleure résistance aux basses températures.	-40 à +320 (-40 à +160)	2551 (17.6)	139 %	88	1947 (13.4)	18.0 %	+212 (+100)	1.4
N4032A80 (KB162)	HNBR	Noir	Cet équivalent au composé KA162A80 de la division O-ring de Parker Hannifin offre une meilleure compatibilité chimique.	-25 à +320 (-32 à +160)	3931 (27.1)	170 %	86	2562 (17.7)	6.0 %	+302 (+150)	3.3
N4033A90 (KB163)	HNBR	Noir	Cet équivalent au composé KA163A90 de la division O-ring de Parker Hannifin offre une meilleure compatibilité chimique.	-25 à +320 (-32 à +160)	3751 (25.9)	129 %	89	3204 (22.1)	14.4 %	+302 (+150)	3.2
Ethylène Propylène (EPR)											
E4207A90	Éthylène Propylène	Noir	EPR 90A d'usage général offrant une excellente stabilité dimensionnelle dans les fluides à base d'eau et la vapeur.	-65 à +300 (-54 à +149)	2101 (14.5)	130 %	86	1452 (10.0)	13.0 %	+257 (+125)	2.0
E4259A80	Éthylène Propylène	Noir	EPR 80A d'usage général offrant une excellente stabilité dimensionnelle dans les fluides à base d'eau et la vapeur.	-65 à +300 (-54 à +149)	2346 (16.2)	177 %	80	998 (6.9)	12.8 %	+257 (+125)	1.8
E4270A90	Éthylène Propylène	Noir	Formulé pour les environnements géothermiques et la vapeur jusqu'à +600°F.	-65 à +400 (-54 à +204)	2904 (20.0)	131 %	87	1998 (13.8)	27.1 %	+302 (+150)	3.0
Elastomère fluorocarbène (FPM)											
V1238A95	Fluoro-elastomer	Noir	Résistant à la décompression explosive et à l'extrusion. Ne montre aucun signe de détérioration après une exposition prolongée à une concentration à 100% de CO2.	-20 à +400 (-29 à +204)	3030 (20.9)	95 %	93	3079 (21.2)	12.5 %	+302 (+150)	1.0
V1289A75	Fluoro-elastomer	Noir	Fluorocarbène formulé pour une meilleure résistance aux basses températures.	-20 à +300 (-29 à +149)	1791 (12.3)	124 %	75	1307 (9.0)	18.7 %	+302 (+150)	1.0

Parker - Résumé des matériaux

Tableau 3-3. Propriétés physiques typiques — élastomères thermodurcis

Code de matériau Parker	Matériau	Couleur	Utilisations typiques et description	Plage de température d'utilisation °F (°C)	Limite ultime à la rupture psi (MPa)	Élongation ultime	Dureté Shore A	Module d'élasticité 100% psi (MPa)	Déformation rémanente DRC	à °F (°C)	Tenue à l'abrasion meilleur=10
Elastomère fluorocarbène (FPM)											
V4205A75	Fluoro-elastomer	Noir	Fluorocarbène 70 Shore A d'usage général résistant aux attaques chimiques et à la chaleur.	-20 à +400 (-29 à +204)	2169 (15.0)	177 %	75	803 (5.5)	6.7 %	+302 (+150)	1.8
V4208A90	Fluoro-elastomer	Noir	Fluorocarbène 90 Shore A d'usage général résistant aux attaques chimiques et à la chaleur.	-5 à +400 (-21 to +204)	2284 (15.7)	142 %	87	1549 (10.7)	11.2 %	+302 (+150)	1.6
V4266A95	Fluoro-elastomer	Noir	Offre une résistance à l'usure et à l'extrusion améliorée par rapport aux autres composés de fluorocarbène d'usage général.	-5 à +400 (-21 à +204)	2408 (16.6)	93 %	92	2462 (17.0)	15.3 %	+302 (+150)	2.2
V4281A85	Fluoro-elastomer	Noir	Fluorocarbène 85 Shore A d'usage général résistant aux attaques chimiques et à la chaleur ainsi que pour l'étanchéité à basse température.	-30 à +400 (-34 à +204)	2500 (17.2)	128 %	86	2005 (13.8)	13.2 %	+302 (+150)	1.6

Le tableau suivant répertorie les codes de matériaux qui s'appliquent aux écarteurs en caoutchouc utilisés avec les joints d'étanchéité en PTFE. Indiquer le code de matériau correspondant à l'endroit approprié du numéro de pièce. Parker propose une gamme complète de mélanges de caoutchouc répondant à diverses exigences de température, de pression et de compatibilité chimique. Si votre application nécessite un mélange de caoutchouc différent, veuillez consulter un ingénieur d'application Parker.

Code de matériau	Description du matériau	Dureté Shore A	Plage de température	Utilisation recommandé	Utilisation non-recommandé
A	Nitrile (NBR)	70	-30°F à +250°F (-34°C à +121°C)	- Fluides et huiles à base de pétrole - Fluides et carburant diesel - Eau froide - Huile et graisse de silicone - Huile et graisse minérale - Huile végétale - Fluides HFA, HFB, HFC	- Hydrocarbures aromatiques - Hydrocarbures chlorés - Solvants polaires (MEK, cétone, acétone) - Fluides à base d'ester de phosphate - Acides forts - Liquide à freins automobile
B	Nitrile (NBR) Basse température	75	-65°F à +225°F (-55°C à +107°C)	- Huile végétale - Fluides HFA, HFB, HFC	
C	Nitrile (NBR) Asseptique	70	-30°F à +250°F (-34°C à +121°C)	- Eau potable - Utilisation alimentaire	
D	Hydrogenated Nitrile (HNBR)	70	-23°F à +300°F (-32°C à +149°C)	- Fluides et carburant diesel - Bases et acides dilués	
F	Fluorocarbène (FKM)	70	-15°F à +400°F (-26°C à +205°C)	- Fluides et huiles à base de pétrole - Eau froide - Huile et graisse de silicone - Hydrocarbures aliphatiques - Hydrocarbures aromatiques - Carburant - Carburant contenant du méthanol	- Liquide de freins à base de glycol - Gaz ammoniac, amines, alcalins - Vapeur surchauffée - Acides organiques à faibl poids moléculaire
H	Silicone HT (VMQ)	70	-65°F à +450°F (-55°C à +232°C)	- Huile à moteur et transmission - Huile et graisse végétale et animale - Liquide à freins - Fluide hydraulique résistant au feu - Ozone, vieillissement, exposition aux éléments externes	- Vapeur surchauffée (ou saturée) - Acides et alcalins - Huile minérale aromatique - Carburants à base d'hydrocarbures - Hydrocarbures aromatiques
I	Silicone HT (VMQ) Grade alimentaire				
K	Éthylène Propylène (EPDM)	70	-70°F à +250°F (-57°C à +121°C)	- Eau chaude - Liquids à frein à base de Glycol - Plusieurs acides organiques et inorganiques - Agents de nettoyage - Bicarbonate de soude et solutions alcalines - Fluides hydrauliques à base d'ester de phosphate - Plusieurs solvants polaires	- Produits à base de pétrole (huiles, graisses et carburants) - Produits à base d'huile minérale
L	Éthylène Propylène (EPDM)	80	-70°F à +250°F (-57°C à +121°C)		

Le tableau suivant répertorie les codes de matériaux pour rondelles d'épaulement utilisé avec les joints d'étanchéité en PTFE. Indiquer le code de matériau correspondant à l'endroit approprié du numéro de pièce.

Tableau 3-6. Type d'applications et recommandations – rondelles d'épaulement pour joints d'étanchéité en PTFE

Code de matériau	Description du matériau	Pression nominales	Plage de température	Utilisation recommandé
A	Nylon, chargé de sulfure molybdène	7,500 psi (517 bar)	-65°F à +275°F (-54°C à +135°C)	- Huiles et fluides à base de pétrole - Huiles et carburant diesel - Fluides à base d'ester de phosphate - Huiles et graisses à base de silicone - Huiles et graisses minérales
B	Nylon vitrifié	7,500 psi (517 bar)	-65°F à +275°F (-54°C à +135°C)	- Réduit l'absorption d'eau - Stabilité thermique améliorée
C	Acétal	6,000 psi (414 bar)	-40°F à +250°F (-40°C à +121°C)	- Fluides HFA, HFB et HFC - Eau - Huiles et fluides à base de pétrole - Huiles et carburant diesel - Huiles et graisses minérales
D	PTFE chargé de PPS	5000 psi (345 bar)	-100°F à +450°F (-73°C à +232°C)	Plage de température étendue et meilleure résistance à la pression et chimique
E	PEEK vierge	10,000 psi (690 bar)	-65°F à +500°F (-54°C à +260°C)	Plage de température étendue et meilleure résistance à la pression et chimique

Table 3-7. Standard (■) vs. Optionnel (□) Matériaux pour profils de joints en PTFE

Code matériel PTFE	Profils de joints en PTFE														
	S5	R5	CT	CQ	OE	CP	OA	OD	ON	CR	OC	AD	OQ	OR	OG
0100						□				□		□			
0102						□	■	□		□	■				□
0120	□	□			□	□		□	□	□			□	□	□
0203	■	■		□	□				□						
0204			□				□				□		□	□	
0205													■	■	
0301					□				□				□	□	
0307			□		□			□	□				□	□	□
0401	□	□	■	■	■	■		■	■	■	□	■			■
0502												□	□	□	
0601					□				□						

Parker - Résumé des matériaux

Compatibilité chimique

Il est essentiel de choisir un composé de joint d'étanchéité compatible avec l'environnement dans lequel il est utilisé. Même si le choix de matériau est adéquat basé sur la pression et la température, l'exposition à certains fluides peut réduire drastiquement les capacités d'étanchéité en altérant les propriétés physique de ce matériau.

Parker a testé des milliers de fluides et teste continuellement de nouveaux produits chimiques populaires pour assurer la compatibilité des matériaux. Pour les détails concernant la compatibilité des matériaux communs et des tests sur les fluides populaires, n'hésitez pas à contacter votre représentant local du groupe Parker Engineered Materials.

Limites de températures

Lorsque vient le temps de choisir le bon matériau, la température est un facteur clé. La chaleur affecte le matériau de joint de plusieurs façons :

- Ramolli le matériau ce qui en accélère l'usure
- Accélère les réactions chimiques entre le joint et le fluide
- Endommage la structure de liaison de matériau
- Augmente le taux de compression rémanente
- Une exposition prolongée à hautes températures peut durcir un matériau (caoutchouc) thermodurci

Les basses températures sont aussi importantes que les hautes températures. C'est spécialement vrai dans le domaine de l'hydraulique mobile.

Lorsque la température diminue, les effets suivants se produisent :

- Le joint durcit et est moins réactif
- Le coefficient d'expansion thermique et de contraction est approximativement dix fois plus que le métal. Par conséquent, les lèvres pourraient commencer à s'éloigner de la surface d'alésage. La perte de compression de la lèvre en basse température peut être compensée par un choix de conception et de matériau approprié.
- L'opposé est également vrai, à mesure que le coussinet ou la bague de guidage surchauffe, un serrage peut survenir s'il n'y a pas un écart conçu dans la bague

Entreposage et manutention

En 1998, la société des ingénieurs automobiles (SAE) a publié les pratiques recommandées pour l'aérospatiale (ARP) pour l'entreposage des joints d'étanchéité en élastomère et des assemblages incluant des joints en élastomère avant installation. La norme ARP 5316 a été considérée par plusieurs comme le standard de l'industriel, par contre, Parker a adopté une approche plus conservatrice afin d'assurer à ses client la meilleure qualité. Les normes ARP 5316 et Parker sont représentées dans le tableau 3-8 ici-bas.

Nom chimique	Polymère	ARP 5316	Parker
Aflas®	FEPM	illimité	7 ans
Éthylène Propylène	EP, EPR, EPDM	illimité	7 ans
Fluorocarbène	FKM	illimité	7 ans
Nitrile	NBR, HNBR, XNBR	15 ans	7 ans
Polyuréthane	AU ou EU	—	10 ans
Polymyte®	TPCE	—	10 ans
Polytétra-fluoroéthylène	PTFE	—	illimité

Les valeurs ci-haut sont en considération que les directives d'entreposage soient respectées. Si les produits en plastique ou caoutchouc ne sont pas entreposés de façon adéquate, leurs propriétés physiques peuvent être altérées. Avant l'utilisation, toute pièce devrait être inspectée pour la dureté, la surface exempte de fissure ou pelage. Si une de ses deux conditions est observée, les pièces devraient être mises au rebut. Certains composés peuvent accumuler un film poudreux au fil du temps, ce phénomène naturel n'affecte en rien les propriétés physiques du joint.

Les directives d'entreposage se retrouvent dans le tableau 3-9 de la page 3-21

Tableau 3-9. Directives d'entreposage et de manutention pour joints d'étanchéité

Principes pour l'entreposage et la manutention de joints d'étanchéité	
Température	Les joints devraient être entreposés loin des sources de chaleur telles que les rayons directs du soleil et les appareils de chauffage. La température maximale de stockage est de + 100 °F (+ 38 °C). Les basses températures ne causent généralement pas de dommages permanents aux joints, mais peuvent entraîner une fragilité, ce qui les rend susceptibles d'être endommagés s'ils ne sont pas manipulés avec soin. Idéalement, les joints ne doivent pas être entreposés à des températures inférieures à + 10 °C (+ 50 °F) et doivent être réchauffés à température ambiante avant l'installation.
Ultraviolet	Les joints doivent être protégés de toute lumière directe, qui cause un rayonnement ultraviolet, qu'elle soit naturelle ou artificielle.
Humidité	Des précautions doivent être prises pour s'assurer que les joints sont toujours entreposés dans un environnement avec une humidité relative inférieure à 65%. Les joints en polyuréthane, en particulier, sont très sensibles aux dommages dus à l'exposition à l'humidité et doivent être entreposés dans des contenants étanches à l'air.
Oxygène et Ozone	Les équipements générateurs d'ozone et l'exposition à l'oxygène peuvent nuire aux composés du joint. Les joints devraient être entreposés dans des contenants hermétiques. Tout équipement électrique qui génère une étincelle ne doit pas être utilisé à proximité de l'endroit où les joints sont entreposés.
Contamination	Garder les joints exempts de contaminants aide à prolonger la durée de vie. De bonnes méthodes d'entretien ménager devraient être en vigueur.
Déformation	Les joints de grands diamètres doivent être entreposés à plat si possible et ne pas être suspendus, ce qui pourrait provoquer une déformation avec le temps. Ne pas entreposer les joints sur des crochets, des clous ou des panneaux perforés.

Freudenberg-NOK - Résumé des matériaux

Composé	Polyuréthane 92 AU 9250	Polyuréthane 94 AU 30000	Polyuréthane 80 AU 20994	Polyuréthane 80 AU 941	Polyuréthane 90 AU 2097	Polyuréthane 90 HU 2090	Polyuréthane 92 AU 21100	Polyuréthane 93 AU 2093
Couleur	blanc naturel	bleu	bleu-violet	beige	jaune	jaune	blanc jaune	noir
Dureté	92 Shore A	94 Shore A	80 Shore A	80 Shore A	90 Shore A	90 Shore A	92 Shore	93 Shore A
Résistance à la rupture	9427 psi 650 bar	8992 psi 620 bar	7397 psi 510 bar	7397 psi 510 bar	6092 psi 421 bar	5500 psi 370 bar	8557 psi 590 bar	7500 psi 517 bar
Allongement à la rupture	530 %	550 %	600 %	600 %	500 %	155 %	155 %	500 %
Déformation rémanente	DRC	25 %	31 %	28 %	47 %	43 %	27 %	26 %
	°F	158 °F	212 °F	158 °F	158 °F	212 °F	158 °F	158 °F
	°C	70 °C	100 °C	70 °C	70 °C	100 °C	70 °C	70 °C
Plage de température	°F	+212 -22	+248 -31	+194 -58	+194 -58	+212 -22	+212 -22	+230 -58
	°C	+100 -30	+120 -35	+90 -50	+90 -50	+100 -30	+100 -30	+110 -50

Composé	Polyuréthane 93 AU V167	Polyuréthane 94 AU 925	Polyuréthane/ POM 94 U641 80 NP	Polyuréthane/ POM 94 AU U801 80 NP	Polyuréthane 95 AU 2501	Polyuréthane 95 AU V149	Polyuréthane 95 AU V157 93 AU V167	Polyuréthane/ POM 95 AU UH05 80 NP
Couleur	rouge	bleu	bleu	blanc jaunâtre	noir	bleu foncé	vert	violet
Dureté	93 Shore A	94 Shore A	94 Shore A	94 Shore A	95 Shore A	95 Shore A	95 Shore A	95 Shore A
Résistance à la rupture	7250 psi 500 bar	9282 psi 640 bar	6264 psi 432 bar	6264 psi 432 bar	7524 psi 519 bar	6671 psi 460 bar	9268 psi 639 bar	6816 psi 470 bar
Allongement à la rupture	360 %	530 %	420 %	480 %	450 %	510 %	442 %	440 %
Déformation rémanente	DRC	—	35 %	30 %	30 %	41 %	39 %	25 %
	°F	—	212 °F	176 °F	158 °F	212 °F	158 °F	212 °F
	°C	—	100 °C	80 °C	70 °C	100 °C	70 °C	100 °C
Plage de température	°F	+140 +41	+230 -22	+230 -31	+212 -67	+212 -22	+230 -22	+140 +41
	°C	+60 +5	+110 -30	+110 -35	+100 -55	+100 -30	+110 -30	+60 +5

FREUDENBERG-NOK

Freudenberg-NOK - Résumé des matériaux

Composé	Polyuréthane 98 AU 928	Nitrile 85 FKM K664	Hytrel HT 2022	Nitrile 72 NBR 708	Nitrile 80 NBR 878	Nitrile 80 NBR 99079	Nitrile 80 NBR 186349	Nitrile 80 NBR A980
Couleur	bleu	noir	orange	noir	noir	noir	brun-rouge	noir
Dureté	98 Shore A	85 Shore A	55 Shore D	72 Shore A	80 Shore A	80 Shore A	80 Shore A	80 Shore A
Résistance à la rupture	8267 psi 570 bar	1465 psi 101 bar	5200 psi 358 bar	2379 psi 164 bar	2248 psi 155 bar	2814 psi 194 bar	1929 psi 133 bar	1972 psi 136 bar
Allongement à la rupture	456 %	110 %	450 %	270 %	160 %	328 %	206 %	150 %
Déformation rémanente	DRC	35 %	—	0.2 %	23 %	20 %	16 %	—
	°F	212 °F	—	158 °F	212 °F	212 °F	212 °F	—
	°C	100 °C	—	70 °C	100 °C	100 °C	100 °C	—
Plage de température	300	+392						
	200	+230		+300				
	100				+212	+212	+212	+176
	0	-22			-31	-22	-13	
	-25							
	-50			-60				-67
	200							
	100	+110		+149	+100	+100	+100	+80
	0	-30		-51	-35	-30	-25	
	-25							

Composé	Nitrile 85 NBR B203 85 NBR 247	Nitrile 85 NBR B247	Nitrile 88 NBR 101	Nitrile 90 NBR 109	Nylon Renforcé VN9800	Résine THERMO- PLASTIQUE VN9400
Couleur	noir	noir	noir	noir	bleu	noir
Dureté	85 Shore A	85 Shore A	88 Shore A	90 Shore A	—	—
Résistance à la rupture	2320 psi 160 bar	3176 psi 219 bar	1958 psi 135 bar	1827 psi 126 bar	19500 psi 1344 bar	6671 psi 460 bar
Allongement à la rupture	140 %	160 %	215 %	155 %	—	—
Déformation rémanente	DRC	—	10 %	43 %	25 %	—
	°F	—	158 °F	212 °F	212 °F	—
	°C	—	70 °C	100 °C	100 °C	—
Plage de température	300				+275	+275
	200	+212	+212	+212		
	100					
	0	-22	-22	-22		
	-25					
	-50				-65	-65
	200					
	100	+100	+100	+100	+135	+135
	0	-30	-30	-25		
	-25				-53	-53

FREUDENBERG-NOK

Tableau – Tolérances métriques ISO

UNITÉS EN MM			TOLÉRANCES ISO DES ALÉSAGES (UNITÉS EN 0.001 MM)											
DE	À	A11	B8	B11	C11	D9	D10	D11	E8	E9	F6	F7	F8	
0	1	— —	— —	— —	+120 +60	+45 +20	+60 +20	+80 +20	+28 +14	+39 +14	+12 +6	+16 +6	+20 +6	
1	3	+330 +270	+154 +140	+200 +140										
3	6	+345 +270	+158 +140	+215 +140	+145 +70	+60 +30	+78 +30	+105 +30	+38 +20	+50 +20	+18 +10	+22 +10	+28 +10	
6	10	+370 +280	+172 +150	+240 +150	+170 +80	+76 +40	+98 +40	+130 +40	+47 +25	+61 +25	+22 +13	+28 +13	+35 +13	
10	14	+400 +290	+177 +150	+260 +150	+205 +95	+93 +50	+120 +50	+160 +50	+59 +32	+75 +32	+27 +16	+34 +16	+43 +16	
14	18													
18	24	+430 +300	+193 +160	+290 +160	+240 +110	+117 +65	+149 +65	+195 +65	+73 +40	+92 +40	+33 +20	+41 +20	+53 +20	
24	30													
30	40	+470 +310	+209 +170	+330 +170	+280 +120	+142 +80	+180 +80	+240 +80	+89 +50	+112 +50	+41 +25	+50 +25	+64 +25	
40	50	+480 +320	+219 +180	+340 +180	+290 +130									
50	65	+530 +340	+236 +190	+380 +190	+330 +140	+174 +100	+220 +100	+290 +100	+106 +60	+134 +60	+49 +30	+60 +30	+76 +30	
65	80	+550 +360	+246 +200	+390 +200	+340 +150									
80	100	+600 +380	+274 +220	+440 +220	+390 +170	+207 +120	+260 +120	+340 +120	+126 +72	+159 +72	+58 +36	+71 +36	+90 +36	
100	120	+630 +410	+294 +240	+460 +240	+400 +180									
120	140	+710 +460	+323 +260	+510 +260	+450 +200	+245 +145	+305 +145	+395 +145	+148 +85	+185 +85	+68 +43	+83 +43	+106 +43	
140	160	+770 +520	+343 +280	+530 +280	+460 +210									
160	180	+830 +580	+373 +310	+560 +310	+480 +230									
180	200	+950 +660	+412 +340	+630 +340	+530 +240	+285 +170	+355 +170	+460 +170	+172 +100	+215 +100	+79 +50	+96 +50	+122 +50	
200	225	+1030 +740	+452 +380	+670 +380	+550 +260									
225	250	+1110 +820	+492 +420	+710 +420	+570 +280									
250	280	+1240 +920	+561 +480	+800 +480	+620 +300	+320 +190	+400 +190	+510 +190	+191 +110	+240 +110	+88 +56	+108 +56	+137 +56	
280	315	+1370 +1050	+621 +540	+860 +540	+650 +330									
315	355	+1560 +1200	+689 +600	+960 +600	+720 +360	+350 +210	+440 +210	+570 +210	+214 +125	+265 +125	+98 +62	+119 +62	+151 +62	
355	400	+1710 +1350	+769 +680	+1040 +680	+760 +400									
400	450	+1900 +1500	+857 +760	+1160 +760	+840 +440	+385 +230	+480 +230	+630 +230	+232 +135	+290 +135	+108 +68	+131 +68	+165 +68	
450	500	+2050 +1650	+937 +840	+1240 +840	+880 +480									

PLAGE DE DIMENSIONS NOMINALES

Tableau – Tolérances métriques ISO

		UNITÉS EN MM		TOLÉRANCES ISO DES ALÉSAGES (UNITÉS EN 0.001 MM)											
		DE	À	G6	G7	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	J6
PLAGE DE DIMENSIONS NOMINALES	0	1	+8 +2	+12 +2	+4 0	+6 0	+10 0	+14 0	+25 0	+40 0	+60 0	+100 0	+140 0	+2 -4	
	1	3													
	3	6	+12 +4	+16 +4	+5 0	+8 0	+12 0	+18 0	+30 0	+48 0	+75 0	+120 0	+180 0	+5 -3	
	6	10	+14 +5	+20 +5	+6 0	+9 0	+15 0	+22 0	+36 0	+58 0	+90 0	+150 0	+220 0	+5 -4	
	10	14	+17 +6	+24 +6	+8 0	+11 0	+18 0	+27 0	+43 0	+70 0	+110 0	+180 0	+270 0	+6 -5	
	14	18													
	18	24	+20 +7	+28 +7	+9 0	+13 0	+21 0	+33 0	+52 0	+84 0	+130 0	+210 0	+330 0	+8 -5	
	24	30													
	30	40	+25 +9	+34 +9	+11 0	+16 0	+25 0	+39 0	+62 0	+100 0	+160 0	+250 0	+390 0	+10 -6	
	40	50													
	50	65	+29 +10	+40 +10	+13 0	+19 0	+30 0	+46 0	+74 0	+120 0	+190 0	+300 0	+460 0	+13 -6	
	65	80													
	80	100	+34 +12	+47 +12	+15 0	+22 0	+35 0	+54 0	+87 0	+140 0	+220 0	+350 0	+540 0	+16 -6	
	100	120													
	120	140	+39 +14	+54 +14	+18 0	+25 0	+40 0	+63 0	+100 0	+160 0	+250 0	+400 0	+630 0	+18 -7	
	140	160													
	160	180													
	180	200	+44 +15	+61 +15	+20 0	+29 0	+46 0	+72 0	+115 0	+185 0	+290 0	+460 0	+720 0	+22 -7	
	200	225													
	225	250													
250	280	+49 +17	+69 +17	+23 0	+32 0	+52 0	+81 0	+130 0	+210 0	+320 0	+520 0	+810 0	+25 -7		
280	315														
315	355	+54 +18	+75 +18	+25 0	+36 0	+57 0	+89 0	+140 0	+230 0	+360 0	+570 0	+890 0	+29 -7		
355	400														
400	450	+60 +20	+83 +20	+27 0	+40 0	+63 0	+97 0	+155 0	+250 0	+400 0	+630 0	+970 0	+33 7		
450	500														

PLAGE DE DIMENSIONS NOMINALES

Tableau – Tolérances métriques ISO

UNITÉS EN MM		TOLÉRANCES ISO DES ALÉSAGES (UNITÉS EN 0.001 MM)											
DE	À	J7	J8	K6	K7	K8	M6	M7	M8	N6	N7	N8	R7
0	1	+4 -6	+6 -8	0 -6	0 -10	0 -14	-2 -8	-2 -12	-2 -16	-4 -10	-4 -14	-4 -18	-10 -20
1	3												
3	6	+6 -6	+10 -8	+2 -6	+3 -9	+5 -13	-1 -9	0 -12	+2 -16	-5 -13	-4 -16	-2 -20	-11 -23
6	10	+8 -7	+12 -10	+2 -7	+5 -10	+6 -16	-3 -12	0 -15	+1 -21	-7 -16	-4 -19	-3 -25	-13 -28
10	14	+10 -8	+15 -12	+2 -9	+6 -12	+8 -19	-4 -15	0 -18	+2 -25	-9 -20	-5 -23	-3 -30	-16 -34
14	18												
18	24	+12 -9	+20 -13	+2 -11	+6 -15	+10 -23	-4 -17	0 -21	+4 -29	-11 -24	-7 -28	-3 -36	-20 -41
24	30												
30	40	+14 -11	+24 -15	+3 -13	+7 -18	+12 -27	-4 -20	0 -25	+5 -34	-12 -28	-8 -33	-3 -42	-25 -50
40	50												
50	65	+18 -12	+28 -18	+4 -15	+9 -21	+14 -32	-5 -24	0 -30	+5 -41	-14 -33	-9 -39	-4 -50	-30 -60
65	80												-32 -62
80	100	+22 -13	+34 -20	+4 -18	+10 -25	+16 -38	-6 -28	0 -35	+6 -48	-16 -38	-10 -45	-4 -58	-38 -73
100	120												-41 -76
120	140	+26 -14	+41 -22	+4 -21	+12 -28	+20 -43	-8 -33	0 -40	+8 -55	-20 -45	-12 -52	-4 -67	-48 -88
140	160												-50 -90
160	180												-53 -93
180	200												-60 -106
200	225	+30 -16	+47 -25	+5 -24	+13 -33	+22 -50	-8 -37	0 -46	+9 -63	-22 -51	-14 -60	-5 -77	-63 -109
225	250												-67 -113
250	280												-74 -126
280	315	+36 -16	+55 -26	+5 -27	+16 -36	+25 -56	-9 -41	0 -52	+9 -72	-25 -57	-14 -66	-5 -86	-78 -130
315	355	+39 -18	+60 -29	+7 -29	+17 -40	+28 -61	-10 -46	0 -57	+11 -78	-26 -62	-16 -73	-5 -94	-87 -144
355	400												-93 -150
400	450	+43 -20	+66 -31	+8 -32	+18 -45	+29 -68	-10 -50	0 -63	+11 -86	-27 -67	-17 -80	-6 -103	-103 -166
450	500												-109 -172

PLAGE DE DIMENSIONS NOMINALES

Tableau – Tolérances métriques ISO

			TOLÉRANCES ISO DES ALÉSAGES (UNITÉS EN 0.001 MM)													
UNITÉS EN MM																
DE	À	JS6	JS7	JS8	JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18		
PLAGE DE DIMENSIONS NOMINALES	0	1	+3 -3	+5 -5	+7 -7	+12.5 -12.5	+20 -20	+30 -30	+50 -50	+70 -70	+125 -125	+200 -200	+300 -300	— —	— —	
	1	3														
	3	6	+4 -4	+6 -6	+9 -9	+15 -15	+24 -24	+37.5 -37.5	+60 -60	+90 -90	+150 -150	+240 -240	+375 -375	— —	— —	
	6	10	+4.5 -4.5	+7.5 -7.5	+11 -11	+18 -18	+29 -29	+45 -45	+75 -75	+110 -110	+180 -180	+290 -290	+450 -450	+750 -750	— —	— —
	10	14	+5.5 -5.5	+9 -9	+13.5 -13.5	+21.5 -21.5	+35 -35	+55 -55	+90 -90	+135 -135	+215 -215	+350 -350	+550 -550	+900 -900	+1350 -1350	
	14	18														
	18	24	+6.5 -6.5	+10.5 -10.5	+16.5 -16.5	+26 -26	+42 -42	+65 -65	+105 -105	+165 -165	+260 -260	+420 -420	+650 -650	+1050 -1050	+1650 -1650	
	24	30														
	30	40	+8 -8	+12.5 -12.5	+19.5 -19.5	+31 -31	+50 -50	+80 -80	+125 -125	+195 -195	+310 -310	+500 -500	+800 -800	+1250 -1250	+1950 -1950	
	40	50														
	50	65	+9.5 -9.5	+15 -15	+23 -23	+37 -37	+60 -60	+95 -95	+150 -150	+230 -230	+370 -370	+600 -600	+950 -950	+1500 -1500	+2300 -2300	
	65	80														
	80	100	+11 -11	+17.5 -17.5	+27 -27	+43.5 -43.5	+70 -70	+110 -110	+175 -175	+270 -270	+435 -435	+700 -700	+1100 -1100	+1750 -1750	+2700 -2700	
	100	120														
	120	140	+12.5 -12.5	+20 -20	+31.5 -31.5	+50 -50	+80 -80	+125 -125	+200 -200	+315 -315	+500 -500	+800 -800	+1250 -1250	+2000 -2000	+3150 -3150	
	140	160														
	160	180														
	180	200	+14.5 -14.5	+23 -23	+36 -36	+57.5 -57.5	+92.5 -92.5	+145 -145	+230 -230	+360 -360	+575 -575	+925 -925	+1450 -1450	+2300 -2300	+3600 -3600	
	200	225														
	225	250														
250	280	+16 -16	+26 -26	+40.5 -40.5	+65 -65	+105 -105	+160 -160	+260 -260	+405 -405	+650 -650	+1050 -1050	+1600 -1600	+2600 -2600	+4050 -4050		
280	315															
315	355	+18 -18	+28.5 -28.5	+44.5 -44.5	+70 -70	+115 -115	+180 -180	+285 -285	+445 -445	+700 -700	+1150 -1150	+1800 -1800	+2850 -2850	+4450 -4450		
355	400															
400	450	+20 -20	+31.5 -31.5	+48.5 -48.5	+77.5 -77.5	+125 -125	+200 -200	+315 -315	+485 -485	+775 -775	+1250 -1250	+2000 -2000	+3150 -3150	+4850 -4850		
450	500															

PLAGE DE DIMENSIONS NOMINALES

Tableau – Tolérances métriques ISO

UNITÉS EN MM			TOLÉRANCES ISO DES ARBRES (UNITÉS EN 0.001 MM)												
DE	À	a11	b8	b11	c11	d9	d10	d11	e7	e8	e9	f6	f7	f8	
PLAGE DE DIMENSIONS NOMINALES	0	1	— —	— —	— —	-60 -120	-20 -45	-20 -60	-20 -80	-14 -24	-14 -28	-14 -39	-6 -12	-6 -16	-6 -20
	1	3	-270 -330	-140 -154	-140 -200										
	3	6	-270 -345	-140 -158	-140 -215	-70 -145	-30 -60	-30 -78	-30 -105	-20 -32	-20 -38	-20 -50	-10 -18	-10 -22	-10 -28
	6	10	-280 -370	-150 -172	-150 -240	-80 -170	-40 -76	-40 -98	-40 -130	-25 -40	-25 -47	-25 -61	-13 -22	-13 -28	-13 -35
	10	14	-290 -400	-150 -177	-150 -260	-95 -205	-50 -93	-50 -120	-50 -160	-32 -50	-32 -59	-32 -75	-16 -27	-16 -34	-16 -43
	14	18													
	18	24	-300 -430	-160 -193	-160 -290	-110 -240	-65 -117	-65 -149	-65 -195	-40 -61	-40 -73	-40 -92	-20 -33	-20 -41	-20 -53
	24	30													
	30	40	-310 -470	-170 -209	-170 -330	-120 -280	-80 -142	-80 -180	-80 -240	-50 -75	-50 -89	-50 -112	-25 -41	-25 -50	-25 -64
	40	50	-320 -480	-180 -219	-180 -340	-130 -290									
	50	65	-340 -530	-190 -236	-190 -380	-140 -330	-100 -174	-100 -220	-100 -290	-60 -90	-60 -106	-60 -134	-30 -49	-30 -60	-30 -76
	65	80	-360 -550	-200 -246	-200 -390	-150 -340									
	80	100	-380 -600	-220 -274	-220 -440	-170 -390	-120 -207	-120 -260	-120 -340	-72 -107	-72 -126	-72 -159	-36 -58	-36 -71	-36 -90
	100	120	-410 -630	-240 -294	-240 -460	-180 -400									
	120	140	-460 -710	-260 -323	-260 -510	-200 -450	-145 -245	-145 -305	-145 -395	-85 -125	-85 -148	-85 -185	-43 -68	-43 -83	-43 -106
	140	160	-520 -770	-280 -343	-280 -530	-210 -460									
	160	180	-580 -830	-310 -373	-310 -560	-230 -480									
	180	200	-660 -950	-340 -412	-340 -630	-240 -530									
	200	225	-740 -1030	-380 -452	-380 -670	-260 -550	-170 -285	-170 -355	-170 -460	-100 -146	-100 -172	-100 -215	-50 -79	-50 -96	-50 -122
	225	250	-820 -1110	-420 -492	-420 -710	-280 -570									
250	280	-920 -1240	-480 -561	-480 -800	-300 -620	-190 -320	-190 -400	-190 -510	-110 -162	-110 -191	-110 -240	-56 -88	-56 -108	-56 -137	
280	315	-1050 -1370	-540 -621	-540 -860	-330 -650										
315	355	-1200 -1560	-600 -689	-600 -960	-360 -720	-210 -350	-210 -440	-210 -570	-125 -182	-125 -214	-125 -265	-62 -98	-62 -119	-62 -151	
355	400	-1350 -1710	-680 -769	-680 -1040	-400 -760										
400	450	-1500 -1900	-760 -857	-760 -1160	-440 -840	-230 -385	-230 -480	-230 -630	-135 -198	-135 -232	-135 -290	-68 -108	-68 -131	-68 -165	
450	500	-1650 -2050	-840 -937	-840 -1240	-480 -880										

PLAGE DE DIMENSIONS NOMINALES

Tableau – Tolérances métriques ISO

UNITÉS EN MM		TOLÉRANCES ISO DES ARBRES (UNITÉS EN 0.001 MM)												
DE	À	f9	g5	g6	g7	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	j5
0	1	-6	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	+2
1	3	-31	-6	-8	-12	-3	-4	-6	-10	-14	-25	-40	-60	-2
3	6	-10	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	+3
		-40	-9	-12	-16	-4	-5	-8	-12	-18	-30	-48	-75	-2
6	10	-13	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	+4
		-49	-11	-14	-20	-4	-6	-9	-15	-22	-36	-58	-90	-2
10	14	-16	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	+5
14	18	-59	-14	-17	-24	-5	-8	-11	-18	-27	-43	-70	-110	-3
18	24	-20	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	+5
24	30	-72	-16	-20	-28	-6	-9	-13	-21	-33	-52	-84	-130	-4
30	40	-25	-9	-9	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	+6
40	50	-87	-20	-25	-34	-7	-11	-16	-25	-39	-62	-100	-160	-5
50	65	-30	-10	-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	+6
65	80	-104	-23	-29	-40	-8	-13	-19	-30	-46	-74	-120	-190	-7
80	100	-36	-12	-12	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	+6
100	120	-123	-27	-34	-47	-10	-15	-22	-35	-54	-87	-140	-220	-9
120	140													
140	160	-43	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	+7
160	180	-143	-32	-39	-54	-12	-18	-25	-40	-63	-100	-160	-250	-11
180	200													
200	225	-50	-15	-15	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	+7
225	250	-165	-35	-44	-61	-14	-20	-29	-46	-72	-115	-185	-290	-13
250	280	-56	-17	-17	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	+7
280	315	-186	-40	-49	-69	-16	-23	-32	-52	-81	-130	-210	-320	-16
315	355	-62	-18	-18	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	+7
355	400	-202	-43	-54	-75	-18	-25	-36	-57	-89	-140	-230	-360	-18
400	450	-68	-20	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	+7
450	500	-223	-47	-60	-83	-20	-27	-40	-63	-97	-155	-250	-400	-20

PLAGE DE DIMENSIONS NOMINALES

Tableau – Tolérances métriques ISO

UNITÉS EN MM			TOLÉRANCES ISO DES ARBRES (UNITÉS EN 0.001 MM)												
DE	À	j6	j7	k5	k6	k7	k8	m5	m6	m7	n5	n6	n7	r6	
PLAGE DE DIMENSIONS NOMINALES	0	1	+4 -2	+6 -4	+4 0	+6 0	+10 0	+14 0	+6 +2	+8 +2	+12 +2	+8 +4	+10 +4	+14 +4	+16 +10
	1	3													
	3	6	+6 -2	+8 -4	+6 +1	+9 +1	+13 +1	+18 0	+9 +4	+12 +4	+16 +4	+13 +8	+16 +8	+20 +8	+23 +15
	6	10	+7 -2	+10 -5	+7 +1	+10 +1	+16 +1	+22 0	+12 +6	+15 +6	+21 +6	+16 +10	+19 +10	+25 +10	+28 +19
	10	14	+8 -3	+12 -6	+9 +1	+12 +1	+19 +1	+27 0	+15 +7	+18 +7	+25 +7	+20 +12	+23 +12	+30 +12	+34 +23
	14	18													
	18	24	+9 -4	+13 -8	+11 +2	+15 +2	+23 +2	+33 0	+17 +8	+21 +8	+29 +8	+24 +15	+28 +15	+36 +15	+41 +28
	24	30													
	30	40	+11 -5	+15 -10	+13 +2	+18 +2	+27 +2	+39 0	+20 +9	+25 +9	+34 +9	+28 +17	+33 +17	+42 +17	+50 +34
	40	50													
	50	65	+12 -7	+18 -12	+15 +2	+21 +2	+32 +2	+46 0	+24 +11	+30 +11	+41 +11	+33 +20	+39 +20	+50 +20	+60 +41
	65	80													+62 +43
	80	100	+13 -9	+20 -15	+18 +3	+25 +3	+38 +3	+54 0	+28 +13	+35 +13	+48 +13	+38 +23	+45 +23	+58 +23	+73 +51
	100	120													+76 +54
	120	140	+14 -11	+22 -18	+21 +3	+28 +3	+43 +3	+63 0	+33 +15	+40 +15	+55 +15	+45 +27	+52 +27	+67 +27	+88 +63
	140	160													+90 +65
	160	180													+93 +68
	180	200													+106 +77
	200	225	+16 -13	+25 -21	+24 +4	+33 +4	+50 +4	+72 0	+37 +17	+46 +17	+63 +17	+51 +31	+60 +31	+77 +31	+109 +80
	225	250													+113 +84
250	280	+16 -16	+26 -26	+27 +4	+36 +4	+56 +4	+81 0	+43 +20	+52 +20	+72 +20	+57 +34	+66 +34	+86 +34	+126 +94	
280	315													+130 +98	
315	355	+18 -18	+29 -28	+29 +4	+40 +4	+61 +4	+89 0	+46 +21	+57 +21	+78 +21	+62 +37	+73 +37	+94 +37	+144 +108	
355	400													+150 +114	
400	450	+20 -20	+31 -32	+32 +5	+45 +5	+68 +5	+97 0	+50 +23	+63 +23	+86 +23	+67 +40	+80 +40	+103 +40	+166 +126	
450	500													+172 +132	

PLAGE DE DIMENSIONS NOMINALES

Tableau – Tolérances métriques ISO

UNITÉS EN MM		TOLÉRANCES ISO DES ARBRES (UNITÉS EN 0.001 MM)												
DE	À	js6	js7	js8	js9	js10	js11	js12	js13	js14	js15	js16	js17	js18
0	1	+3 -3	+5 -5	+7 -7	+12.5 -12.5	+20 -20	+30 -30	+50 -50	+70 -70	+125 -125	+200 -200	+300 -300	— —	— —
1	3													
3	6	+4 -4	+6 -6	+9 -9	+15 -15	+24 -24	+37.5 -37.5	+60 -60	+90 -90	+150 -150	+240 -240	+375 -375	— —	— —
6	10	+4.5 -4.5	+7.5 -7.5	+11 -11	+18 -18	+29 -29	+45 -45	+75 -75	+110 -110	+180 -180	+290 -290	+450 -450	+750 -750	— —
10	14	+5.5 -5.5	+9 -9	+13.5 -13.5	+21.5 -21.5	+35 -35	+55 -55	+90 -90	+135 -135	+215 -215	+350 -350	+550 -550	+900 -900	+1350 -1350
14	18													
18	24	+6.5 -6.5	+10.5 -10.5	+16.5 -16.5	+26 -26	+42 -42	+65 -65	+105 -105	+165 -165	+260 -260	+420 -420	+650 -650	+1050 -1050	+1650 -1650
24	30													
30	40	+8 -8	+12.5 -12.5	+19.5 -19.5	+31 -31	+50 -50	+80 -80	+125 -125	+195 -195	+310 -310	+500 -500	+800 -800	+1250 -1250	+1950 -1950
40	50													
50	65	+9.5 -9.5	+15 -15	+23 -23	+37 -37	+60 -60	+95 -95	+150 -150	+230 -230	+370 -370	+600 -600	+950 -950	+1500 -1500	+2300 -2300
65	80													
80	100	+11 -11	+17.5 -17.5	+27 -27	+43.5 -43.5	+70 -70	+110 -110	+175 -175	+270 -270	+435 -435	+700 -700	+1100 -1100	+1750 -1750	+2700 -2700
100	120													
120	140	+12.5 -12.5	+20 -20	+31.5 -31.5	+50 -50	+80 -80	+125 -125	+200 -200	+315 -315	+500 -500	+800 -800	+1250 -1250	+2000 -2000	+3150 -3150
140	160													
160	180													
180	200	+14.5 -14.5	+23 -23	+36 -36	+57.5 -57.5	+92.5 -92.5	+145 -145	+230 -230	+360 -360	+575 -575	+925 -925	+1450 -1450	+2300 -2300	+3600 -3600
200	225													
225	250													
250	280	+16 -16	+26 -26	+40.5 -40.5	+65 -65	+105 -105	+160 -160	+260 -260	+405 -405	+650 -650	+1050 -1050	+1600 -1600	+2600 -2600	+4050 -4050
280	315													
315	355	+18 -18	+28.5 -28.5	+44.5 -44.5	+70 -70	+115 -115	+180 -180	+285 -285	+445 -445	+700 -700	+1150 -1150	+1800 -1800	+2850 -2850	+4450 -4450
355	400													
400	450	+20 -20	+31.5 -31.5	+48.5 -48.5	+77.5 -77.5	+125 -125	+200 -200	+315 -315	+485 -485	+775 -775	+1250 -1250	+2000 -2000	+3150 -3150	+4850 -4850
450	500													

PLAGE DE DIMENSIONS NOMINALES

Tableau dimensionnel de joints toriques

Numéro réf.	Dimensions Nominales Pouces		Dim. Réelles Millimètres
	DI	DE	DI
AS 568A			
- 001 *	1/32	3/32	0.74
- 002 *	3/64	9/64	1.07
- 003 *	1/16	3/16	1.42
1/16" - Section Transv. (S) - 0.070" - 1.78 mm			
- 004	5/64	13/64	1.78
- 005	3/32	7/32	2.57
- 006	1/8	1/4	2.90
- 007	5/32	9/32	3.68
- 008	3/16	5/16	4.47
- 009	7/32	11/32	5.28
- 010	1/4	3/8	6.07
- 011	5/16	7/16	7.65
- 012	3/8	1/2	9.25
- 013	7/16	9/16	10.82
- 014	1/2	5/8	12.42
- 015	9/16	11/16	14.00
- 016	5/8	3/4	15.60
- 017	11/16	13/16	17.17
- 018	3/4	7/8	18.77
- 019	13/16	15/16	20.35
- 020	7/8	1	21.95
- 021	15/16	1 1/16	23.52
- 022	1	1 1/8	25.12
- 023	1 1/16	1 3/16	26.70
- 024	1 1/8	1 1/4	28.30
- 025	1 3/16	1 5/16	29.87
- 026	1 1/4	1 3/8	31.47
- 027	1 5/16	1 7/16	33.05
- 028	1 3/8	1 1/2	34.65
- 029	1 1/2	1 5/8	37.82
- 030	1 5/8	1 3/4	41.00
- 031	1 3/4	1 7/8	44.17
- 032	1 7/8	2	47.35
- 033	2	2 1/8	50.52
- 034	2 1/8	2 1/4	53.70
- 035	2 1/4	2 3/8	56.87
- 036	2 3/8	2 1/2	60.05
- 037	2 1/2	2 5/8	63.22
- 038	2 5/8	2 3/4	66.40
- 039	2 3/4	2 7/8	69.57
- 040	2 7/8	3	72.75
- 041	3	3 1/8	75.92
- 042	3 1/4	3 3/8	82.27
- 043	3 1/2	3 5/8	88.62
- 044	3 3/4	3 7/8	94.97
- 045	4	4 1/8	101.32
- 046	4 1/4	4 3/8	107.67
- 047	4 1/2	4 5/8	114.02
- 048	4 3/4	4 7/8	120.37
- 049	5	5 1/8	126.72
- 050	5 1/4	5 3/8	133.07
3/32" - Section Transv. (S) - 0.103" - 2.62 mm			
- 102	1/16	1/4	1.24
- 103	3/32	9/32	2.06
- 104	1/8	5/16	2.84
- 105	5/32	11/32	3.63
- 106	3/16	3/8	4.42
- 107	7/32	13/32	5.23
- 108	1/4	7/16	6.02
- 109	5/16	1/2	7.59
- 110	3/8	9/16	9.19
- 111	7/16	5/8	10.77
- 112	1/2	11/16	12.37
- 113	9/16	3/4	13.94
- 114	5/8	13/16	15.54
- 115	11/16	7/8	17.12
- 116	3/4	15/16	18.72
- 117	13/16	1	20.30

Numéro réf.	Dimensions Nominales Pouces		Dim. Réelles Millimètres
	DI	DE	DI
AS 568A			
- 118	7/8	1 1/16	21.89
- 119	15/16	1 1/8	23.47
- 120	1	1 3/16	25.07
- 121	1 1/16	1 1/4	26.64
- 122	1 1/8	1 5/16	28.24
- 123	1 3/16	1 3/8	29.82
- 124	1 1/4	1 7/16	31.42
- 125	1 5/16	1 1/2	32.99
- 126	1 3/8	1 9/16	34.59
- 127	1 7/16	1 5/8	36.17
- 128	1 1/2	1 11/16	37.77
- 129	1 9/16	1 3/4	39.34
- 130	1 5/8	1 13/16	40.94
- 131	1 11/16	1 7/8	42.52
- 132	1 3/4	1 15/16	44.12
- 133	1 13/16	2	45.69
- 134	1 7/8	2 1/16	47.29
- 135	1 15/16	2 1/8	48.90
- 136	2	2 3/16	50.47
- 137	2 1/16	2 1/4	52.07
- 138	2 1/8	2 5/16	53.64
- 139	2 3/16	2 3/8	55.25
- 140	2 1/4	2 7/16	56.82
- 141	2 5/16	2 1/2	58.42
- 142	2 3/8	2 9/16	59.99
- 143	2 7/16	2 5/8	61.60
- 144	2 1/2	2 11/16	63.17
- 145	2 9/16	2 3/4	64.77
- 146	2 5/8	2 13/16	66.34
- 147	2 11/16	2 7/8	67.95
- 148	2 3/4	2 15/16	69.52
- 149	2 13/16	3	71.12
- 150	2 7/8	3 1/16	72.69
- 151	3	3 3/16	75.87
- 152	3 1/4	3 7/16	82.22
- 153	3 1/2	3 11/16	88.57
- 154	3 3/4	3 15/16	94.92
- 155	4	4 3/16	101.27
- 156	4 1/4	4 7/16	107.62
- 157	4 1/2	4 11/16	113.97
- 158	4 3/4	4 15/16	120.32
- 159	5	5 3/16	126.67
- 160	5 1/4	5 7/16	133.02
- 161	5 1/2	5 11/16	139.37
- 162	5 3/4	5 15/16	145.72
- 163	6	6 3/16	152.07
- 164	6 1/4	6 7/16	158.42
- 165	6 1/2	6 11/16	164.77
- 166	6 3/4	6 15/16	171.12
- 167	7	7 3/16	177.47
- 168	7 1/4	7 7/16	183.82
- 169	7 1/2	7 11/16	190.17
- 170	7 3/4	7 15/16	196.52
- 171	8	8 3/16	202.87
- 172	8 1/4	8 7/16	209.22
- 173	8 1/2	8 11/16	215.57
- 174	8 3/4	8 15/16	221.92
- 175	9	9 3/16	228.27
- 176	9 1/4	9 7/16	234.62
- 177	9 1/2	9 11/16	240.97
- 178	9 3/4	9 15/16	247.32
1/8" - Section Transv. (S) - 0.139" - 3.53 mm			
- 201	3/16	7/16	4.34
- 202	1/4	1/2	5.94
- 203	5/16	9/16	7.52
- 204	3/8	5/8	9.12
- 205	7/16	11/16	10.69
- 206	1/2	3/4	12.29
- 207	9/16	13/16	13.87

Numéro réf.	Dimensions Nominales Pouces		Dim. Réelles Millimètres
	DI	DE	DI
AS 568A			
- 208	5/8	7/8	15.47
- 209	11/16	15/16	17.04
- 210	3/4	1	18.64
- 211	13/16	1 1/16	20.22
- 212	7/8	1 1/8	21.82
- 213	15/16	1 3/16	23.39
- 214	1	1 1/4	24.99
- 215	1 1/16	1 5/16	26.57
- 216	1 1/8	1 3/8	28.17
- 217	1 3/16	1 7/16	29.74
- 218	1 1/4	1 1/2	31.34
- 219	1 5/16	1 9/16	32.92
- 220	1 3/8	1 5/8	34.52
- 221	1 7/16	1 11/16	36.09
- 222	1 1/2	1 3/4	37.69
- 223	1 5/8	1 7/8	40.87
- 224	1 3/4	2	44.04
- 225	1 7/8	2 1/8	47.22
- 226	2	2 1/4	50.39
- 227	2 1/8	2 3/8	53.57
- 228	2 1/4	2 1/2	56.74
- 229	2 3/8	2 5/8	59.92
- 230	2 1/2	2 3/4	63.09
- 231	2 5/8	2 7/8	66.27
- 232	2 3/4	3	69.44
- 233	2 7/8	3 1/8	72.62
- 234	3	3 1/4	75.79
- 235	3 1/8	3 3/8	78.97
- 236	3 1/4	3 1/2	82.14
- 237	3 3/8	3 5/8	85.32
- 238	3 1/2	3 3/4	88.49
- 239	3 5/8	3 7/8	91.67
- 240	3 3/4	4	94.84
- 241	3 7/8	4 1/8	98.02
- 242	4	4 1/4	101.19
- 243	4 1/8	4 3/8	104.37
- 244	4 1/4	4 1/2	107.54
- 245	4 3/8	4 5/8	110.72
- 246	4 1/2	4 3/4	113.89
- 247	4 5/8	4 7/8	117.07
- 248	4 3/4	5	120.24
- 249	4 7/8	5 1/8	123.42
- 250	5	5 1/4	126.59
- 251	5 1/8	5 3/8	129.77
- 252	5 1/4	5 1/2	132.94
- 253	5 3/8	5 5/8	136.12
- 254	5 1/2	5 3/4	139.29
- 255	5 5/8	5 7/8	142.47
- 256	5 3/4	6	145.64
- 257	5 7/8	6 1/8	148.82
- 258	6	6 1/4	151.99
- 259	6 1/4	6 1/2	158.34
- 260	6 1/2	6 3/4	164.69
- 261	6 3/4	7	171.04
- 262	7	7 1/4	177.39
- 263	7 1/4	7 1/2	183.74
- 264	7 1/2	7 3/4	190.09
- 265	7 3/4	8	196.40
- 266	8	8 1/4	202.79
- 267	8 1/4	8 1/2	209.14
- 268	8 1/2	8 3/4	215.49
- 269	8 3/4	9	221.84
- 270	9	9 1/4	228.19
- 271	9 1/4	9 1/2	234.54
- 272	9 1/2	9 3/4	240.89
- 273	9 3/4	10	247.24
- 274	10	10 1/4	253.59
- 275	10 1/2	10 3/4	266.29
- 276	11	11 1/4	278.99
- 277	11 1/2	11 3/4	291.69

* Section Transversale = - 001: 1/32 - 0.040" - 1.02 mm - 002: 3/64 - 0.050" - 1.27 mm - 003: 1/16 - 0.060" - 1.52 mm

Tableau dimensionnel de joints toriques

Numéro réf.	Dimensions Nominales Pouces		Dim. Réelles Millimètres
	DI	DE	
AS 568A			
- 278	12	12 1/4	304.39
- 279	13	13 1/4	329.79
- 280	14	14 1/4	355.19
- 281	15	15 1/4	380.59
- 282	16	16 1/4	405.26
- 283	17	17 1/4	430.66
- 284	18	18 1/4	456.06
3/16" - Section Transv. (S) - 0.210" - 5.33 mm			
- 309	7/16	13/16	10.46
- 310	1/2	7/8	12.07
- 311	9/16	15/16	13.64
- 312	5/8	1	15.24
- 313	11/16	1 1/16	16.81
- 314	3/4	1 1/8	18.42
- 315	13/16	1 3/16	19.99
- 316	7/8	1 1/4	21.59
- 317	15/16	1 5/16	23.16
- 318	1	1 3/8	24.77
- 319	1 1/16	1 7/16	26.34
- 320	1 1/8	1 1/2	27.94
- 321	1 3/16	1 9/16	29.51
- 322	1 1/4	1 5/8	31.12
- 323	1 5/16	1 11/16	32.69
- 324	1 3/8	1 3/4	34.29
- 325	1 1/2	1 7/8	37.47
- 326	1 5/8	2	40.64
- 327	1 3/4	2 1/8	43.82
- 328	1 7/8	2 1/4	46.99
- 329	2	2 3/8	50.17
- 330	2 1/8	2 1/2	53.34
- 331	2 1/4	2 5/8	56.52
- 332	2 3/8	2 3/4	59.69
- 333	2 1/2	2 7/8	62.87
- 334	2 5/8	3	66.04
- 335	2 3/4	3 1/8	69.22
- 336	2 7/8	3 1/4	72.39
- 337	3	3 3/8	75.57
- 338	3 1/8	3 1/2	78.74
- 339	3 1/4	3 5/8	81.92
- 340	3 3/8	3 3/4	85.09
- 341	3 1/2	3 7/8	88.27
- 342	3 5/8	4	91.44
- 343	3 3/4	4 1/8	94.62
- 344	3 7/8	4 1/4	97.79
- 345	4	4 3/8	100.97
- 346	4 1/8	4 1/2	104.14
- 347	4 1/4	4 5/8	107.32
- 348	4 3/8	4 3/4	110.49
- 349	4 1/2	4 7/8	113.67
- 350	4 5/8	5	116.84
- 351	4 3/4	5 1/8	120.02
- 352	4 7/8	5 1/4	123.19
- 353	5	5 3/8	126.37
- 354	5 1/8	5 1/2	129.54
- 355	5 1/4	5 5/8	132.72
- 356	5 3/8	5 3/4	135.89
- 357	5 1/2	5 7/8	139.07
- 358	5 5/8	6	142.24
- 359	5 3/4	6 1/8	145.42
- 360	5 7/8	6 1/4	148.59
- 361	6	6 3/8	151.77
- 362	6 1/4	6 5/8	158.12
- 363	6 1/2	6 7/8	164.47
- 364	6 3/4	7 1/8	170.82
- 365	7	7 3/8	177.17
- 366	7 1/4	7 5/8	183.52
- 367	7 1/2	7 7/8	189.87
- 368	7 3/4	8 1/8	196.22
- 369	8	8 3/8	202.57

Numéro réf.	Dimensions Nominales Pouces		Dim. Réelles Millimètres
	DI	DE	
AS 568A			
- 370	8 1/4	8 5/8	208.92
- 371	8 1/2	8 7/8	215.27
- 372	8 3/4	9 1/8	221.62
- 373	9	9 3/8	227.97
- 374	9 1/4	9 5/8	234.32
- 375	9 1/2	9 7/8	240.67
- 376	9 3/4	10 1/8	247.02
- 377	10	10 3/8	253.37
- 378	10 1/2	10 7/8	266.07
- 379	11	11 3/8	278.77
- 380	11 1/2	11 7/8	291.47
- 381	12	12 3/8	304.17
- 382	13	13 3/8	329.57
- 383	14	14 3/8	354.97
- 384	15	15 3/8	380.37
- 385	16	16 3/8	405.26
- 386	17	17 3/8	430.66
- 387	18	18 3/8	456.06
- 388	19	19 3/8	481.41
- 389	20	20 3/8	506.81
- 390	21	21 3/8	532.21
- 391	22	22 3/8	557.61
- 392	23	23 3/8	582.68
- 393	24	24 3/8	608.08
- 394	25	25 3/8	633.48
- 395	26	26 3/8	658.88
1/4" - Section Transv. (S) - 0.275" - 6.99 mm			
- 400 ♦	1 3/8	1 7/8	34.29
- 401 ♦	1 1/2	2	37.47
- 402 ♦	1 5/8	2 1/8	40.64
- 403 ♦	1 3/4	2 1/4	43.82
- 404 ♦	1 7/8	2 3/8	46.99
- 405 ♦	2	2 1/2	50.17
- 406 ♦	2 1/8	2 5/8	53.34
- 407 ♦	2 1/4	2 3/4	56.52
- 408 ♦	2 3/8	2 7/8	59.69
- 409 ♦	2 1/2	3	62.87
- 410 ♦	2 5/8	3 1/8	66.04
- 411 ♦	2 3/4	3 1/4	69.22
- 412 ♦	2 7/8	3 3/8	72.39
- 413 ♦	3	3 1/2	75.57
- 414 ♦	3 1/8	3 5/8	78.74
- 415 ♦	3 1/4	3 3/4	81.92
- 416 ♦	3 3/8	3 7/8	85.09
- 417 ♦	3 1/2	4	88.27
- 418 ♦	3 5/8	4 1/8	91.44
- 419 ♦	3 3/4	4 1/4	94.62
- 420 ♦	3 7/8	4 3/8	97.79
- 421 ♦	4	4 1/2	100.97
- 422 ♦	4 1/8	4 5/8	104.14
- 423 ♦	4 1/4	4 3/4	107.32
- 424 ♦	4 3/8	4 7/8	110.49
- 425	4 1/2	5	113.67
- 426	4 5/8	5 1/8	116.84
- 427	4 3/4	5 1/4	120.02
- 428	4 7/8	5 3/8	123.19
- 429	5	5 1/2	126.37
- 430	5 1/8	5 5/8	129.54
- 431	5 1/4	5 3/4	132.72
- 432	5 3/8	5 7/8	135.89
- 433	5 1/2	6	139.07
- 434	5 5/8	6 1/8	142.24
- 435	5 3/4	6 1/4	145.42
- 436	5 7/8	6 3/8	148.59
- 437	6	6 1/2	151.77
- 438	6 1/4	6 3/4	158.12
- 439	6 1/2	7	164.47
- 440	6 3/4	7 1/4	170.82
- 441	7	7 1/2	177.17

Numéro réf.	Dimensions Nominales Pouces		Dim. Réelles Millimètres
	DI	DE	
AS 568A			DI
- 442	7 1/4	7 3/4	183.52
- 443	7 1/2	8	189.87
- 444	7 3/4	8 1/4	196.22
- 445	8	8 1/2	202.57
- 446	8 1/2	9	215.27
- 447	9	9 1/2	227.97
- 448	9 1/2	10	240.67
- 449	10	10 1/2	253.37
- 450	10 1/2	11	266.07
- 451	11	11 1/2	278.77
- 452	11 1/2	12	291.47
- 453	12	12 1/2	304.17
- 454	12 1/2	13	316.87
- 455	13	13 1/2	329.57
- 456	13 1/2	14	342.27
- 457	14	14 1/2	354.97
- 458	14 1/2	15	367.67
- 459	15	15 1/2	380.37
- 460	15 1/2	16	393.07
- 461	16	16 1/2	405.26
- 462	16 1/2	17	417.96
- 463	17	17 1/2	430.66
- 464	17 1/2	18	443.36
- 465	18	18 1/2	456.06
- 466	18 1/2	19	468.76
- 467	19	19 1/2	481.46
- 468	19 1/2	20	494.16
- 469	20	20 1/2	506.86
- 470	21	21 1/2	532.26
- 471	22	22 1/2	557.66
- 472	23	23 1/2	582.68
- 473	24	24 1/2	608.08
- 474	25	25 1/2	633.48
- 475	26	26 1/2	658.88

Série BOSS pour Raccords de Tube

Numéro réf.	Diamètre Extérieur Tube réf.	Dimensions Réelles Pouces		Dimensions Réelles Millimètres	
		DI	S	DI	S
- 901	3/32	0.185	0.056	4.70	1.42
- 902	1/8	0.239	0.064	6.07	1.63
- 903	3/16	0.301	0.064	7.65	1.63
- 904	1/4	0.351	0.072	8.92	1.83
- 905	5/16	0.414	0.072	10.52	1.83
- 906	3/8	0.468	0.078	11.89	1.98
- 907	7/16	0.530	0.082	13.46	2.08
- 908	1/2	0.644	0.087	16.36	2.21
- 909	9/16	0.706	0.097	17.93	2.46
- 910	5/8	0.755	0.097	19.18	2.46
- 911	11/16	0.863	0.116	21.92	2.95
- 912	3/4	0.924	0.116	23.47	2.95
- 913	13/16	0.986	0.116	25.04	2.95
- 914	7/8	1.047	0.116	26.59	2.95
- 916	1	1.171	0.116	29.74	2.95
- 918	1 1/8	1.355	0.116	34.42	2.95
- 920	1 1/4	1.475	0.118	37.47	3.00
- 924	1 1/2	1.720	0.118	43.69	3.00
- 928	1 3/4	2.090	0.118	53.09	3.00
- 932	2	2.337	0.118	59.36	3.00

♦ Ne rencontre pas la norme AS 568A

Table de conversion Impériale/Métrique

Pouces			Pouces			Pouces			Pouces		
Fractions	Décimales	Millimètres	Fractions	Décimales	Millimètres	Fractions	Décimales	Millimètres	Fractions	Décimales	Millimètres
—	0.0004	0.010	25/64	0.3910	9.922	55/64	0.8590	21.828	1 - 19/32	1.5940	40.481
—	0.0040	0.100	—	0.3937	10.000	—	0.8661	22.000	—	1.6142	41.000
—	0.0100	0.250	13/32	0.4062	10.319	7/8	0.8750	22.225	1 - 5/8	1.6250	41.275
1/64	0.0156	0.397	—	0.4130	10.500	57/64	0.8906	22.622	—	1.6535	42.000
—	0.0197	0.500	27/64	0.4220	10.716	—	0.9055	23.000	1 - 21/32	1.6562	42.069
—	0.0295	0.750	—	0.4331	11.000	29/32	0.9062	23.019	1 - 11/16	1.6875	42.863
1/32	0.0313	0.794	7/16	0.4375	11.113	59/64	0.9220	23.416	—	1.6929	43.000
—	0.0394	1.000	29/64	0.4530	11.509	15/16	0.9375	23.813	1 - 23/32	1.7190	43.656
3/64	0.0469	1.191	15/32	0.4690	11.906	—	0.9449	24.000	—	1.7323	44.000
—	0.0590	1.500	—	0.4724	12.000	61/64	0.9530	24.209	1 - 3/4	1.7500	44.450
1/16	0.0620	1.588	31/64	0.4840	12.303	31/32	0.9690	24.606	—	1.7717	45.000
5/64	0.0781	1.984	—	0.4920	12.500	—	0.9843	25.000	1 - 25/32	1.7810	45.244
—	0.0787	2.000	1/2	0.5000	12.700	63/64	0.9844	25.003	—	1.8110	46.000
3/32	0.0940	2.381	—	0.5118	13.000	—	1.0000	25.400	1 - 13/16	1.8125	46.038
—	0.0984	2.500	33/64	0.5156	13.097	—	1.0236	26.000	1 - 27/32	1.8440	46.831
7/64	0.1090	2.778	17/32	0.5310	13.494	1 - 1/32	1.0312	26.194	—	1.8504	47.000
—	0.1181	3.000	35/64	0.5470	13.891	1 - 1/16	1.0620	26.988	1 - 7/8	1.8750	47.625
1/8	0.1250	3.175	—	0.5512	14.000	—	1.0630	27.000	—	1.8898	48.000
—	0.1378	3.500	9/16	0.5630	14.288	1 - 3/32	1.0940	27.781	1 - 29/32	1.9062	48.419
9/64	0.1410	3.572	—	0.5710	14.500	—	1.1024	28.000	—	1.9291	49.000
5/32	0.1560	3.969	37/64	0.5780	14.684	1 - 1/8	1.1250	28.575	1 - 15/16	1.9375	49.213
—	0.1575	4.000	—	0.5906	15.000	—	1.1417	29.000	—	1.9685	50.000
1/64	0.1720	4.366	19/32	0.5940	15.081	1 - 5/32	1.1560	29.369	1 - 31/32	1.9690	50.006
—	0.1770	4.500	39/64	0.6090	15.478	—	1.1811	30.000	2	2.0000	50.800
3/16	0.1875	4.763	5/8	0.6250	15.875	1 - 3/16	1.1875	30.163	—	2.0079	51.000
—	0.1969	5.000	—	0.6299	16.000	1 - 7/32	1.2190	30.956	2 - 1/32	2.0313	51.594
13/64	0.2030	5.159	41/64	0.6406	16.272	—	1.2205	31.000	—	2.0472	52.000
—	0.2165	5.500	—	0.6496	16.500	1 - 1/4	1.2500	31.750	2 - 1/16	2.0620	52.388
7/32	0.2190	5.556	21/32	0.6580	16.669	—	1.2598	32.000	—	2.0866	53.000
15/64	0.2340	5.953	—	0.6693	17.000	1 - 9/32	1.2810	32.544	2 - 3/32	2.0940	53.181
—	0.2362	6.000	23/64	0.6720	17.066	—	1.2992	33.000	2 - 1/8	2.1250	53.975
1/4	0.2500	6.350	11/16	0.6875	17.463	1 - 5/16	1.3120	33.338	—	2.1260	54.000
—	0.2259	6.500	45/64	0.7030	17.859	—	1.3386	34.000	2 - 5/32	2.1560	54.769
17/64	0.2656	6.747	—	0.7087	18.000	1 - 11/32	1.3440	34.131	—	2.1650	55.000
—	0.2756	7.000	23/32	0.7190	18.256	1 - 3/8	1.3750	34.925	2 - 3/16	2.1875	55.563
9/32	0.2810	7.144	—	0.7283	18.500	—	1.3779	35.000	—	2.2047	56.000
—	0.2953	7.500	47/64	0.7340	18.653	1 - 13/32	1.4060	35.719	2 - 7/32	2.2190	56.356
19/64	0.2970	7.541	—	0.7480	19.000	—	1.4173	36.000	—	2.2440	57.000
5/16	0.3120	7.938	3/4	0.7500	19.050	1 - 7/16	1.4380	36.513	2 - 1/4	2.2500	57.150
—	0.3150	8.000	49/64	0.7656	19.447	—	1.4597	37.000	2 - 9/32	2.2810	57.944
21/64	0.3280	8.334	25/32	0.7810	19.844	1 - 15/32	1.4690	37.306	—	2.2835	58.000
—	0.3350	8.500	—	0.7874	20.000	—	1.4961	38.000	2 - 5/16	2.3120	58.738
11/32	0.3432	8.731	51/64	0.7970	20.241	1 - 1/2	1.5000	38.100	—	2.3228	59.000
—	0.3543	9.000	13/16	0.8125	20.638	1 - 17/32	1.5310	38.894	2 - 11/32	2.3440	59.531
23/64	0.3590	9.128	—	0.8268	21.000	—	1.5354	39.000	—	2.3622	60.000
—	0.3740	9.500	53/64	0.8280	21.034	1 - 9/16	1.5620	39.688	2 - 3/8	2.3750	60.325
3/8	0.3750	9.525	27/32	0.8440	21.431	—	1.5748	40.000	—	2.4016	61.000