
American Braiding & Manufacturing
247 Old Tavern Road
Howell, New Jersey 07731 USA
Phn 800-899-5018 / 732-938-6333
Fax 732-938-6377

Numéro de style : 3000G
Service : Garnitures de pompes et de vannes
Type de produit : Tresse mécanique

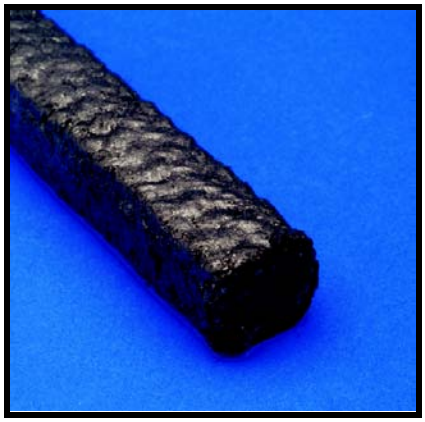

Description:
Tressée à partir de fibres continues mélangées à base d'acrylique, la garniture de style 3000G est imprégnée de notre lubrifiant exclusif haute température et lubrifiée avant et après le tressage avec des paillettes de graphite de haute pureté.

Notre procédé de lubrification unique permet d'obtenir une garniture dense, mais souple, conçue pour les applications générales. Elle convient à la plupart des applications impliquant la vapeur, l'eau, l'eau salée, les huiles ainsi que les acides et les alcalis de faible concentration.

Construction:	Tressage à emboîtement
Température nominale :	500 ºF / 260 ºC
Plage de pH:	4 – 10
Vitesse d'arbre nominale :	1 500 pi/min (8 m/s)
Pressure Rating:	300 PSI / 20 BAR