
American Braiding & Manufacturing
247 Old Tavern Road
Howell, New Jersey 07731 É.-U.
Tél. 800-899-5018 / 732-938-6333
Téléc. 732-938-6377

No de style : 3000T
Service : Garniture pour pompes et vannes
Type de produit : Garniture tressée

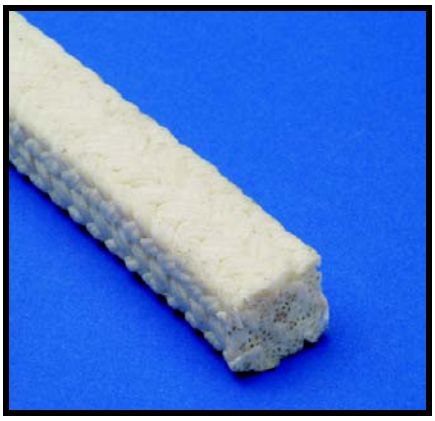

Description :
Tressée à partir d'une fibre continue en mélange acrylique, la série 3000T est imprégnée de PTFE et d'un lubrifiant inerte exclusif. La garniture 3000T est aussi une garniture qui ne tache pas et ne contamine pas, avec d'excellentes propriétés de dissipation de la chaleur. Une garniture durable et résistante pour les applications de service général, comme les pompes centrifuges, rotatives et alternatives, ainsi que le service de vannes. Notre lubrifiant exclusif procure une friction extrêmement faible au démarrage et en cours de fonctionnement.

Construction :	Tressage à entrelacement
Température nominale :	500º F / 260 ºC
Indice de pH :	0 – 12
Vitesse d'arbre nominale :	2 500 pi/min (12 m/s)
Pression nominale :	500 PSI / 34 BAR