
American Braiding & Manufacturing
247 Old Tavern Road
Howell, New Jersey 07731 USA
Tél. 800-899-5018 / 732-938-6333
Téléc. 732-938-6377

Un système de gestion de la qualité ISO 9001:2000

No de style : 8000G
Service : Garniture d'étanchéité pour pompes et vannes
Type de produit : Garniture tressée

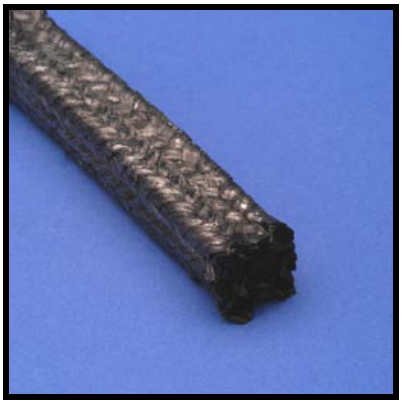

Description :
Tressée à partir d'un filament de graphite pur, 8000G est conçue pour résister aux pressions et aux températures extrêmes associées aux applications faisant intervenir des produits chimiques agressifs. Imprégnée de notre agent de blocage exclusif et dotée d'une finition en paillettes de graphite, 8000G offre un coefficient de friction extrêmement faible, ainsi qu'une conductivité thermique exceptionnellement élevée. Grâce à notre procédé unique de tressage et de revêtement, cette garniture demeure souple tout en résistant à l'effilochage lors de la coupe. Convient aux vannes, aux pompes centrifuges, aux pompes rotatives et aux pompes alternatives.

Construction : Tressage à verrouillage

Plage de température : 850 ºF 455 ºC Air
1200 ºF 649 ºC Vapeur
6000 ºF 3315 ºC Atmosphère non-oxydante

Indice de pH : 0 - 14

Vitesse d'arbre nominale : 4000 pi/min (20 m/s)

Pression nominale : 500 PSI / 34 BAR Pompe
2500 PSI / 170 BAR Soupape