
American Braiding & Manufacturing
247, chemin Old Tavern
Howell (New Jersey) 07731 É.-U.
Tél. 800-899-5018 / 732-938-6333
Téléc. 732-938-6377

Numéro de style : 8000TK
Service : Garniture d'étanchéité pour pompes et vannes
Type de produit : Garniture tressée

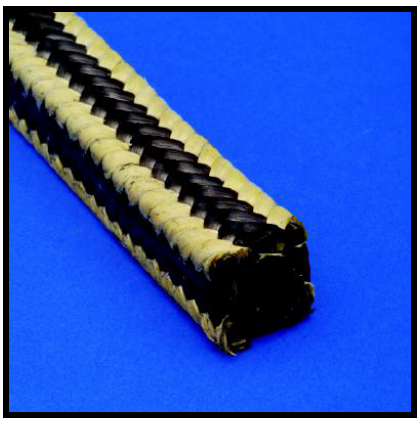

Description :

Tressée à partir d'un filaments de fibres PTFE/graphite, composé de particules de graphite de haute qualité finement broyées et encapsulées dans une matrice de Teflon® afin d'empêcher la migration du graphite, avec des coins en aramide pour une résistance supérieure à l'abrasion. Conçue pour les vannes ainsi que les pompes centrifuges, rotatives et alternatives, cette garniture convient parfaitement à la plupart des applications corrosives et abrasives.

Construction :	Tressage à verrouillage (interlock)
Température nominale :	500 ºF / 260 ºC
Indice de pH :	2 – 12
Vitesse d'arbre nominale :	2 500 pi/min (13 m/s)
Pression nominale :	500 PSI / 34 BAR