
American Braiding & Manufacturing
247 Old Tavern Road
Howell, New Jersey 07731 É.-U.
Tél. 800-899-5018 / 732-938-6333
Téléc. 732-938-6377

Numéro de style : 8100BILK
Service : Garniture pour pompes et vannes
Type de produit : Garniture tressée

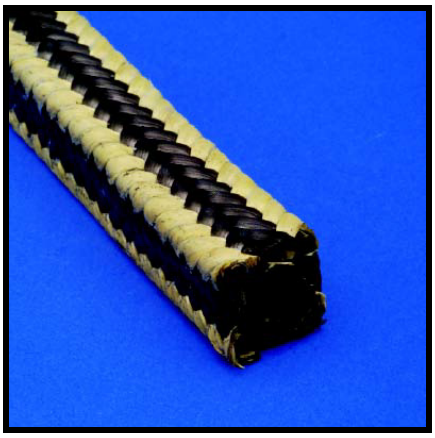

Description :
Tressée à partir de PTFE/graphite en filaments, fabriqués à partir de particules finement broyées de graphite de haute qualité, encapsulées dans une matrice de Teflon® afin d'éliminer la migration du graphite, avec des coins en aramide pour une résistance supérieure à l'abrasion. Conçue pour les vannes, les pompes centrifuges, les pompes rotatives et les pompes alternatives, cette garniture convient parfaitement à la plupart des applications corrosives et abrasives.

Construction :	Tressage à entrelacs
Température nominale :	500 ºF / 260 ºC
Plage de pH :	2 - 12
Vitesse d'arbre nominale :	2 500 pi/min 13 (m/s)
Pression nominale :	500 PSI / 34 BAR